

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
БАҒА БЕЛГІЛЕУ ЖӘНЕ СМЕТАЛАР ЖӨНІНДЕГІ
НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И СМЕТАМ

ҒИМАРАТТАРДЫҢ (ҚҰРЫЛЫСТАРДЫҢ) ЖӘНЕ ЖҰМЫС
ТҮРЛЕРІНІҢ (КЕШЕНДЕРІНІҢ) КОНСТРУКТИВТІК
ЭЛЕМЕНТТЕРІНІҢ СМЕТАЛЫҚ ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН
КӨРСЕТКІШТЕРІ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ
ОБЪЕКТІЛЕР

Баспалдақтар

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) И
ВИДОВ (КОМПЛЕКСОВ) РАБОТ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Лестницы

ҚР ІСН 8.02-03-2026
УСН РК 8.02-03-2026

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
БАҒА БЕЛГІЛЕУ ЖӘНЕ СМЕТАЛАР ЖӨНІНДЕГІ
НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И СМЕТАМ

ҒИМАРАТТАРДЫҢ (ҚҰРЫЛЫСТАРДЫҢ) ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТҮРЛЕРІНІҢ
(КЕШЕНДЕРІНІҢ) КОНСТРУКТИВТІК ЭЛЕМЕНТТЕРІНІҢ СМЕТАЛЫҚ
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС
МАҚСАТТАҒЫ ОБЪЕКТІЛЕР

Баспалдақтар

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) И ВИДОВ
(КОМПЛЕКСОВ) РАБОТ. ОБЪЕКТЫ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Лестницы

ҚР ІСН 8.02-03-2026
УСН РК 8.02-03-2026

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Астана 2026

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы (ҚР ӨҚМ ҚЖТКШК)
3 БЕКІТІЛГЕН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН	ҚР ӨҚМ ҚЖТКШК 2026 жылғы 18 маусымдағы № 67-НҚ бұйрығымен 2026 жылғы 1 шілдеден бастап
4 ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ	ҚР ӨҚМ ҚЖТКШК 18.06.2025 жылғы № 94-нқ бұйрығымен бекітілген ҚР ІСН 8.02-03-2025 «Ғимараттардың (құрылыстардың) және жұмыс түрлерінің (кешендерінің) конструктивтік элементтерінің сметалық құнының ірілендірілген көрсеткіштері. Өндірістік емес мақсаттағы объектілер»

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (КДС и ЖКХ МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом КДС и ЖКХ МПС РК от 18 июня 2026 года № 67-НҚ с 1 июля 2026 года
4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН	УСН РК 8.02-03-2025 «Укрупненные показатели сметной стоимости конструктивных элементов зданий (сооружений) и видов (комплексов) работ. Объекты непроизводственного назначения», утвержденных приказом КДС и ЖКХ МПС РК от 18.06.2025 года № 94-нқ

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК

Мазмұны

Жалпы бөлім	1
Техникалық бөлім.....	3
1-бөлім Баспалдақтар.....	4
1-кіші бөлім Темірбетон баспалдақтар.....	4
1-топ Темірбетонды монолитті баспалдақтар	4
8707-0101-01-кіші топ Әрлеусіз монолитті темірбетон баспалдақтар	4
8707-0101-0101 - кесте ұзындығы 3 м дейінгі БМ; ені 1,5 м дейінгі БА.....	4
8707-0101-02-кіші топ Қапталған монолитті темірбетон баспалдақтар.....	5
8707-0101-0205 - кесте гранитпен (ұзындығы 3 м-ден астам БМ; ені 1,5 м-ден астам БА м).....	5
8707-0101-03-кіші топ Әрлеусіз монолитті темірбетон баспалдақтар	7
8707-0101-0301 - кесте Биіктігі -0,02-ден 8,40 м-ге дейінгі 6,0 м x 3,0 м БА, ені 1,35 БМ	7
8707-0101-0302 - кесте Биіктігі -0,00-ден 8,40 м-ге дейінгі 6,0 м x 6,0 м БА, ені 1,5 БМ	9
8707-0101-05-кіші топ Әрлеусіз монолитті темірбетон баспалдақтар	10
8707-0101-0501 - кесте Биіктігі -0,02-ден 8,40 м-ге дейінгі 6,0 м x 3,0 м БА, ені 1,35 БМ	10
8707-0101-0502 - кесте Биіктігі -0,00-ден 8,40 м-ге дейінгі 6,0 м x 6,0 м БА, ені 1,5 БМ	12
8707-0101-08-кіші топ Әрлеусіз металл көлбеу арқалықтары бар монолитті темірбетон баспалдақтар	13
8707-0101-0801 - кесте Биіктігі -0,9-дан 6,3 м-ге дейінгі 6,0 м x 3,4 м БА	13
8707-0101-0802 - кесте Биіктігі 10,88 м-ге дейінгі 6,0 м x 2,52 м БА.....	15
8707-0101-09-кіші топ Әрлеусіз металл көлбеу арқалықтарымен монолитті темірбетон баспалдақтар	16
8707-0101-0901 - кесте Өлшемі 6,0 м x 3,4 м, биіктігі 0,9 м-ден 6,3 м-ге дейінгі БА.....	16
8707-0101-0902 - кесте Өлшемі 6,0 м x 2,52 м, биіктігі 10,88 м БА	18
8707-0101-11-кіші топ Монолитті темірбетон баспалдақтар, қабат биіктігі 2,8 м	20
8707-0101-1101 - кесте жертөлеге түсуімен.....	20
8707-0101-1102 - кесте жертөлеге түсусіз.....	21
8707-0101-1103 - кесте қабаттардағы айырмашылықты алып тастау немесе қосу	23
8707-0101-12-кіші топ Монолитті темірбетон баспалдақтар, қабат биіктігі 3,0 м	25
8707-0101-1201 - кесте жертөлеге түсуімен.....	25
8707-0101-1202 - кесте жертөлеге түсусіз.....	27

8707-0101-1203 - кесте қабаттардағы айырмашылықты алып тастау немесе қосу	28
2-топ Темірбетон құрама баспалдақтар	30
8707-0102-01-кіші топ Өрлеусіз құрамалы темірбетон баспалдақтар	30
8707-0102-0101 - кесте Өрлеусіз сатылар (өлшемі 6.6 м x 3,22 м БА; БА биіктігі -0,91 м-ден 10,45 м-ге дейін)	30
8707-0102-0102 - кесте Өрлеусіз сатылар (өлшемі 6.6 м x 3,22 м БА; БА биіктігі -0,91 м-ден 9,10 м-ге дейін)	32
8707-0102-02-кіші топ Өрлеусіз құрама темірбетон баспалдақтар.....	33
8707-0102-0201 - кесте Өрлеусіз сатылар (өлшемі 6.6 м x 3,22 м БА; БА биіктігі -0,91 м-ден 10,45 м-ге дейін)	33
8707-0102-0202 - кесте Өрлеусіз сатылар (өлшемі 6.6 м x 3,22 м БА; БА биіктігі -0,91 м-ден 9,10 м-ге дейін)	35
8707-0102-04-кіші топ Құрама темірбетон баспалдақтар, қабат биіктігі 2,7 м ..	37
8707-0102-0401 - кесте жертөлеге түсуімен.....	37
8707-0102-0402 - кесте жертөлеге түсусіз.....	38
8707-0102-0403 - кесте қабаттардағы айырмашылықты алып тастау немесе қосу	40
3-кіші бөлім Металл баспалдақтар	41
1-топ Өрт баспалдақтары.....	41
8707-0301-02-кіші топ П2 маршты өрт сөндіру сатылары	41
8707-0301-0201 - кесте Баспалдақ, 1-тип	41
8707-0301-0202 - кесте Баспалдақ, 2-тип	43
8707-0301-0203 - кесте Баспалдақ, 3-тип	44
8707-0301-0204 - кесте Баспалдақ, 4-тип	46
2-топ Баспалдақтар.....	48
8707-0302-01-кіші топ Баспалдақтар	48
8707-0302-0101 - кесте СТ-1 жеңіл сатысы.....	48
8707-0302-0102 - кесте СТ-2 жеңіл сатысы.....	49
8707-0302-0103 - кесте СТ-3 жеңіл сатысы.....	51
8707-0302-0104 - кесте СТ-4 жеңіл сатысы.....	52
8707-0302-0105 - кесте Жабынға шығуға арналған жеңіл сатылар	54
8707-0302-0106 - кесте Шатырға шығуға арналған жеңіл саты.....	55
8707-0302-0107 - кесте Жанасшұңқырға түсуге арналған жеңіл саты	57
3-топ Металл баспалдақтар	58
8707-0303-01-кіші топ Тік металл баспалдақтар	58
8707-0303-0101 - кесте ЛМ-1 баспалдағы	58
8707-0303-0102 - кесте ЛМ-2 баспалдағы	60
8707-0303-0103 - кесте ЛМ-3 баспалдағы	61

А қосымшасы (міндетті) Еңбек шығындарының көрсеткіштері.....	63
---	-----------

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАҒА БЕЛГІЛЕУ ЖӘНЕ СМЕТАЛАР ЖӨНІНДЕГІ НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР
ҒИМАРАТТАРДЫҢ (ҚҰРЫЛЫСТАРДЫҢ) ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТҮРЛЕРІНІҢ (КЕШЕНДЕРІНІҢ) КОНСТРУКТИВТІК
ЭЛЕМЕНТТЕРІНІҢ СМЕТАЛЫҚ ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС
МАҚСАТТАҒЫ ОБЪЕКТІЛЕР**

Баспалдақтар

**НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И СМЕТАМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ
(СООРУЖЕНИЙ) И ВИДОВ (КОМПЛЕКСОВ) РАБОТ. ОБЪЕКТЫ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Лестницы**

Енгізу күні 2026-07-01

Жалпы бөлім

1 Ғимараттардың (құрылыстардың) және жұмыс түрлерінің (кешендерінің) конструктивтік элементтерінің сметалық құнының ірілендірілген көрсеткіштері (бұдан әрі – КЖТ ҚҚІК) объектілер құрылысының сметалық құнын айқындау кезінде қолданылады.

2 КЖТ ҚҚІК конструктивтік элементтердің сметалық құнын талдауға және жобалау (жобалау алдындағы) құжаттамасын әзірлеу кезінде оңтайлы шешімдерді таңдауға қолданылуы мүмкін.

3 КЖТ ҚҚІК ресурстық-технологиялық модельдер негізінде әзірленген. Ресурстық-технологиялық модельдердің негізін үлгілік жобалау-сметалық құжаттама немесе сараптаманың оң қорытындысы бар жобалау-сметалық құжаттама құрайды.

4 КЖТ ҚҚІК жинағында Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша келтірілген.

5 КЖТ ҚҚІК 2026 жылғы маусымдағы жағдай бойынша баға деңгейінде белгіленген өлшем бірлігіне (өлшеуішке) есептелген күрделі құрылыс объектісінің жеке конструктивтік элементін немесе жұмыс түрін тұрғызу үшін қажетті және жеткілікті ақша қаражатының көлемін білдіреді.

6 КЖТ ҚҚІК-де сыртқы факторлармен қиындатылмаған қалыпты жағдайларда жекелеген конструктивтік элементтерді салу (жұмыстарды орындау) кезінде негізгі, қосалқы және ілеспе жұмыстарды орындау үшін барлық шығындар ескерілген.

7 Конструктивтік элементтердің сметалық құнының ірілендірілген көрсеткіштері мыналардың құнын ескереді:

- жұмысшылардың еңбегіне арналған шығындар

- оның ішінде жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу;
- машиналар мен механизмдер
оның ішінде машинистердің еңбегіне ақы төлеу;

көлік және дайындау-қойма шығыстарын қоса алғанда, құрылыс материалдарының, бұйымдары мен конструкцияларының құны;

- жабдық.

8 Құрылыстың сметалық және есептік құнын айқындау кезінде КЖТ ҚҚІК констуктивтік элементердің түрі мен жұмыс құрамы бірдей болған жағдайда қолданылады.

9 КЖТ ҚҚІК-де ескерілген құн көрсеткіштері жинақтың қолданылу мерзімі ішінде құрылыс құнын айқындау кезінде түзетуге жатпайды, ресурстарды ауыстыру жүргізілмейді.

10 КЖТ ҚҚІК жергілікті смета және жергілікті сметалық есептердің құрамында қолданған кезде сметалық құжаттамаға түсіндірме жазбада оларды қолдану туралы мәліметтер көрсетіледі.

11 Құрылысты ұйымдастыру жобасымен негізделген жұмыстарды жүргізудің қиын жағдайлары болған кезде Құрылыс жұмыстарына арналған элементтік сметалық нормаларды қолдану жөніндегі жалпы ережелерге (ҚР ЭСН 8.04-01) сәйкес түзету коэффициенттері қолданылады. Машиналарға қызмет көрсететін жұмысшылардың еңбек шығындарын қоса алғанда, еңбек шығындарының, машиналарды пайдалану уақытының нормаларына Жалпы ережелерде көзделген түзету коэффициенттері, КЖТ ҚҚІК пайдалану кезінде жұмысшылардың еңбек ақысына, құрылыс машиналарын пайдалану құнына (машиналар мен тетіктерді басқарумен және оларға қызмет көрсетумен айналысатын жұмысшылардың еңбек ақысына қоса алғанда) тиісінше қолданылады.

12 КЖТ ҚҚІК еңбек шығындарының құн көрсеткіштері осы жинақтың қосымшасында келтірілген


13 КЖТ ҚҚІК теңгемен келтірілген.

14 КЖТ ҚҚІК қосылған құн салығын ескермейді.

Техникалық бөлім

1 Жинақта тұрғын үй-азаматтық мәндегі ғимараттарға қойылатын жалпы талаптарды қанағаттандыратын келесі номенклатура бойынша баспалдақтардың конструктивті шешімдерінің ірілендірілген көрсеткіштері көзделген:

- 1-кіші бөлім – Темірбетон баспалдақтар;
- 3-кіші бөлім – Металл баспалдақтар.

1-бөлім Баспалдақтар**1-кіші бөлім Темірбетон баспалдақтар****1-топ Темірбетонды монолитті баспалдақтар****8707-0101-01-кіші топ Әрлеусіз монолитті темірбетон баспалдақтар****8707-0101-0101 - кесте ұзындығы 3 м дейінгі БМ; ені 1,5 м дейінгі БА****Сипаттамасы:**

В25 сыныпты бетоннан жасалған, металл көлбеу арқалықтарымен, әрлеусіз, ұзындығы 3 м-ге дейінгі марштар, ені 1,5 м-ге дейінгі алаңдар

Жұмыс құрамы:


1. Баспалдақтардың металл көлбеу арқалықтарын монтаждау. 2. Монолитті темірбетон марштар мен алаңдарды орнату. 3. Төсемелі бөлшектерді орнату. 4. Көлбеу арқалықтар, бөренелер торы бойынша сылау. 5. Металл беттерге төсеме бояу жағу. 6. Төсеме бояу жағылған поверхностей.

Өлшеуіш: баспалдақ м3

Аймақтар	Жұмысшылардың еңбек шығындары	Жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу (жұмысшылардың еңбек шығындарының құрамында)	Машиналар мен механизмдер	Машинистердің еңбегіне ақы төлеу (машиналар мен механизмдер құрамында)	Материалдар, бұйымдар және конструкциялар	Жабдықтар	Құн көрсеткіші (2,4,6,7 бағ. қосындысы)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Астана қаласы	73 352	38 196	17 558	4 928	230 936	-	321 846
02 Алматы қаласы	70 009	36 453	16 673	4 671	228 544	-	315 226
03 Ақмола облысы	68 754	35 800	17 373	4 619	231 059	-	317 186
04 Ақтөбе облысы	61 646	32 099	16 284	4 143	232 936	-	310 866
05 Алматы облысы	71 607	37 287	16 891	4 777	230 551	-	319 049
06 Атырау облысы	61 852	32 209	15 720	4 127	240 142	-	317 714
07 Батыс-Қазақстан облысы	61 575	32 063	15 695	4 138	238 864	-	316 134

8707-0101-0101- кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8
08 Жамбыл облысы	61 553	32 052	14 795	4 075	227 393	-	303 741
09 Қарағанды облысы	66 963	34 868	16 702	4 498	230 619	-	314 284
10 Қостанай облысы	64 972	33 829	16 668	4 364	231 944	-	313 584
11 Қызылорда облысы	59 325	30 891	15 024	3 957	228 964	-	303 313
12 Маңғыстау облысы	76 068	39 610	16 678	5 037	232 964	-	325 710
13 Түркістан облысы	60 255	31 377	14 788	3 989	227 595	-	302 638
14 Павлодар облысы	64 972	33 829	16 399	4 364	230 657	-	312 028
15 Солтүстік-Қазақстан облысы	68 132	35 477	16 813	4 577	234 724	-	319 669
16 Шығыс-Қазақстан облысы	73 352	38 196	17 583	4 928	232 607	-	323 542
17 Шымкент қаласы	63 687	33 164	15 253	4 216	227 576	-	306 516
18 Абай облысы	68 754	35 800	16 949	4 619	232 040	-	317 743
19 Жетісу облысы	64 740	33 711	16 118	4 318	228 957	-	309 815
20 Ұлытау облысы	70 267	36 589	16 814	4 720	238 786	-	325 867

8707-0101-02-кіші топ Қапталған монолитті темірбетон баспалдақтар**8707-0101-0205 - кесте гранитпен (ұзындығы 3 м-ден астам БМ; ені 1,5 м-ден астам БА м)**Сипаттамасы:

В25 сыныпты бетоннан жасалған, металл көлбеу арқалықтарымен, қапталған, тот баспайтын болаттан қоршауы бар, ұзындығы 3 м-ден астам марштар, ені 1,5 м-ден астам алаңдар.

Жұмыс құрамы:

1. Баспалдақтардың металл көлбеу арқалықтарын монтаждау. 2. Монолитті темірбетон марштар мен алаңдарды орнату. 3. Төсемелі бөлшектерді орнату. 4. Көлбеу арқалықтар, бөренелер торы бойынша сылау. 5. Металл беттерге төсеме бояу жағу. 6. Төсеме бояу жағылған металл беттерді бояу. 7. Баспалдақтарды тот баспайтын болатпен қоршау. 8. Сатылар мен басқыштарды граниттен жасалған тақтайлармен қаптау. 9. Гранитті тақтайлардан жабындар орнату. 10. Қыш тақтайдан жабындар орнату. 11. Поливинилхлоридті плитустар. 12. Едендер мен қабырғаларда қимасы 20 см² дейінгі қарықтарды тесу.

Өлшеуін: баспалдақ м³

Аймақтар	Жұмысшылардың еңбек шығындары	Жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу (жұмысшылардың еңбек шығындарының құрамында)	Машиналар мен механизмдер	Машинистердің еңбегіне ақы төлеу (машиналар мен механизмдер құрамында)	Материалдар, бұйымдар және конструкциялар	Жабдықтар	Құн көрсеткіші (2,4,6,7 бағ. қосындысы)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Астана қаласы	425 284	222 232	40 986	11 663	712 823	-	1 179 093
02 Алматы қаласы	408 550	213 508	39 058	11 072	706 642	-	1 154 250
03 Ақмола облысы	398 579	208 283	40 627	10 931	712 293	-	1 151 499
04 Ақтөбе облысы	357 339	186 729	38 101	9 804	718 476	-	1 113 916
05 Алматы облысы	417 974	218 424	39 577	11 325	711 715	-	1 169 266
06 Атырау облысы	361 019	188 662	36 826	9 783	738 485	-	1 136 330
07 Батыс-Қазақстан облысы	356 934	186 526	36 609	9 793	732 001	-	1 125 544
08 Жамбыл облысы	361 700	189 032	34 767	9 677	705 201	-	1 101 668
09 Қарағанды облысы	388 173	202 859	38 963	10 646	710 382	-	1 137 518
10 Қостанай облысы	376 648	196 831	38 926	10 330	715 145	-	1 130 719
11 Қызылорда облысы	346 199	180 912	35 117	9 381	709 884	-	1 091 200
12 Маңғыстау облысы	447 122	233 664	39 225	11 962	717 862	-	1 204 209
13 Түркістан облысы	354 073	185 044	34 780	9 473	702 043	-	1 090 896
14 Павлодар облысы	376 648	196 831	38 242	10 330	714 547	-	1 129 437
15 Солтүстік-Қазақстан облысы	394 966	206 414	39 218	10 832	722 452	-	1 156 636
16 Шығыс-Қазақстан облысы	425 284	222 232	41 047	11 663	721 657	-	1 187 988
17 Шымкент қаласы	374 290	195 605	35 882	10 013	702 272	-	1 112 444
18 Абай облысы	398 579	208 283	39 547	10 931	718 576	-	1 156 702
19 Жетісу облысы	377 790	197 421	37 773	10 236	708 480	-	1 124 043

8707-0101-0205- кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8
20 Ұлытау облысы	407 305	212 864	39 170	11 171	730 817	-	1 177 292

8707-0101-03-кіші топ Әрлеусіз монолитті темірбетон баспалдақтар**8707-0101-0301 - кесте Биіктігі -0,02-ден 8,40 м-ге дейінгі 6,0 м х 3,0 м БА, ені 1,35 БМ**Сипаттамасы:

Баспалдақ торы өлшемі 6,0 м х 3,0 м, биіктігі -0,02-ден 8,40 м-ге дейін Ені 1350 мм монолитті темірбетонды марштар және металл қоршауы бар В25 сыныпты ауыр бетоннан жасалған алаңдар. Қабатаралық аралықтың биіктігі 4200 мм.


Жұмыс құрамы:

1. Монолитті темірбетон марштардың құрылғысы. 2. Салмалы бөлшектерді орнату. 3. Тұтқасы жоқ металл қоршаулардың құрылғысы. 4. Металл беттерін бір рет ГФ-021 тегістегішімен тегістеу. 5. Металл төселген беттерді 2 рет ПФ-115 эмальдарымен бояу.

Өлшеуіш: БА көлд. бет. м2

Аймақтар	Жұмысшылардың еңбек шығындары	Жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу (жұмысшылардың еңбек шығындарының құрамында)	Машиналар мен механизмдер	Машинистердің еңбегіне ақы төлеу (машиналар мен механизмдер құрамында)	Материалдар, бұйымдар және конструкциялар	Жабдықтар	Құн көрсеткіші (2,4,6,7 бағ. қосындысы)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Астана қаласы	213 927	110 985	111 423	25 100	2 993 574	-	3 318 924
02 Алматы қаласы	202 786	105 199	105 360	23 772	2 958 641	-	3 266 787
03 Ақмола облысы	200 512	104 020	111 680	23 523	2 997 029	-	3 309 221
04 Ақтөбе облысы	179 792	93 283	105 559	21 099	3 055 161	-	3 340 512
05 Алматы облысы	207 404	107 601	106 483	24 320	3 008 446	-	3 322 333
06 Атырау облысы	179 162	92 948	100 960	21 005	3 237 606	-	3 517 728
07 Батыс-Қазақстан облысы	179 587	93 180	100 989	21 077	3 205 362	-	3 485 938
08 Жамбыл облысы	176 996	91 826	93 312	20 728	2 926 759	-	3 197 067
09 Қарағанды облысы	195 302	101 323	107 126	22 911	2 981 550	-	3 283 978
10 Қостанай облысы	189 473	98 291	107 583	22 231	3 030 068	-	3 327 124
11 Қызылорда облысы	171 842	89 153	96 443	20 140	2 968 594	-	3 236 879
12 Маңғыстау облысы	218 743	113 480	102 629	25 626	3 064 058	-	3 385 430
13 Түркістан облысы	173 276	89 896	93 715	20 290	2 903 170	-	3 170 161
14 Павлодар облысы	189 473	98 291	105 504	22 231	3 012 415	-	3 307 392
15 Солтүстік-Қазақстан облысы	198 724	103 095	107 556	23 314	3 090 056	-	3 396 336
16 Шығыс-Қазақстан облысы	213 927	110 985	111 604	25 100	3 089 216	-	3 414 747
17 Шымкент қаласы	183 137	95 009	96 085	21 449	2 902 262	-	3 181 484
18 Абай облысы	200 512	104 020	108 375	23 523	3 075 156	-	3 384 043
19 Жетісу облысы	187 504	97 283	102 998	21 978	2 963 378	-	3 253 880
20 Ұлытау облысы	204 919	106 310	106 768	24 039	3 184 285	-	3 495 972

8707-0101-0302 - кесте Биіктігі -0,00-ден 8,40 м-ге дейінгі 6,0 м х 6,0 м БА, ені 1,5 БМ



Сипаттамасы:

Биіктігі -0,00-ден 8,40 м-ге дейінгі 6,0 м х 6,0 м баспалдақ алаңы. Ені 1500 мм монолитті темірбетон марштар және металл қоршауы бар В25 сыныпты ауыр бетоннан жасалған алаңдар. Қабат арасындағы аралық биіктігі 4200 мм.

Жұмыс құрамы:

1. Монолитті темірбетон марштардың құрылғысы. 2. Салмалы бөлшектерді орнату. 3. Тұтқасы жоқ металл қоршаулардың құрылғысы. 4. Металл беттерін бір рет ГФ-021 тегістегішімен тегістеу. 5. Металл төселген беттерді 2 рет ПФ-115 эмальдарымен бояу.

Өлшеуіш: баспалдақ

Аймақтар	Жұмысшылардың еңбек шығындары	Жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу (жұмысшылардың еңбек шығындарының құрамында)	Машиналар мен механизмдер	Машинистердің еңбегіне ақы төлеу (машиналар мен механизмдер құрамында)	Материалдар, бұйымдар және конструкциялар	Жабдықтар	Құн көрсеткіші (2,4,6,7 бағ. қосындысы)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Астана қаласы	265 722	137 842	292 645	62 610	5 641 383	-	6 199 750
02 Алматы қаласы	251 825	130 633	276 457	59 296	5 541 101	-	6 069 383
03 Ақмола облысы	249 051	129 188	294 146	58 677	5 652 766	-	6 195 963
04 Ақтөбе облысы	223 319	115 856	278 465	52 630	5 821 496	-	6 323 280
05 Алматы облысы	257 569	133 613	279 260	60 662	5 687 051	-	6 223 880
06 Атырау облысы	222 500	115 421	265 794	52 394	6 351 262	-	6 839 556
07 Батыс-Қазақстан облысы	223 062	115 727	265 951	52 574	6 258 261	-	6 747 274

8707-0101-0302- кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8
08 Жамбыл облысы	219 744	113 994	244 633	51 701	5 449 805	-	5 914 182
09 Қарағанды облысы	242 591	125 839	281 969	57 148	5 607 076	-	6 131 636
10 Қостанай облысы	235 352	122 077	283 567	55 452	5 749 147	-	6 268 066
11 Қызылорда облысы	213 398	110 701	253 850	50 237	5 571 338	-	6 038 586
12 Маңғыстау облысы	271 601	140 884	267 702	63 920	5 848 352	-	6 387 655
13 Түркістан облысы	215 149	111 606	245 961	50 610	5 379 914	-	5 841 024
14 Павлодар облысы	235 352	122 077	277 871	55 452	5 698 614	-	6 211 837
15 Солтүстік-Қазақстан облысы	246 815	128 036	282 949	58 155	5 923 040	-	6 452 804
16 Шығыс-Қазақстан облысы	265 722	137 842	293 141	62 610	5 923 394	-	6 482 257
17 Шымкент қаласы	227 382	117 955	251 869	53 501	5 375 923	-	5 855 174
18 Абай облысы	249 051	129 188	285 088	58 677	5 882 572	-	6 416 711
19 Жетісу облысы	232 842	120 794	270 889	54 821	5 555 943	-	6 059 674
20 Ұлытау облысы	254 529	132 036	280 420	59 963	6 196 263	-	6 731 212

8707-0101-05-кіші топ Әрлеусіз монолитті темірбетон баспалдақтар**8707-0101-0501 - кесте Биіктігі -0,02-ден 8,40 м-ге дейінгі 6,0 м x 3,0 м БА, ені 1,35 БМ****Сипаттамасы:**


Баспалдақ торы өлшемі 6,0 м x 3,0 м, биіктігі -0,02-ден 8,40 м-ге дейін Ені 1350 мм монолитті темірбетонды марштар және металл қоршауы бар В25 сыныпты ауыр бетоннан жасалған алаңдар. Қабатаралық аралықтың биіктігі 4200 мм.

Жұмыс құрамы:

1. Монолитті темірбетон марштардың құрылғысы. 2. Салмалы бөлшектерді орнату. 3. Тұтқасы жоқ металл қоршаулардың құрылғысы. 4. Металл беттерін бір рет ГФ-021 тегістегішімен тегістеу. 5. Металл төселген беттерді 2 рет ПФ-115 эмальдарымен бояу.

Өлшеуін: ЛК көлденең бетінің м2

Аймақтар	Жұмысшылардың еңбек шығындары	Жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу (жұмысшылардың еңбек шығындарының құрамында)	Машиналар мен механизмдер	Машинистердің еңбегіне ақы төлеу (машиналар мен механизмдер құрамында)	Материалдар, бұйымдар және конструкциялар	Жабдықтар	Құн көрсеткіші (2,4,6,7 бағ. қосындысы)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Астана қаласы	33 902	17 456	3 095	697	84 860	-	121 857
02 Алматы қаласы	32 115	16 536	2 927	660	83 282	-	118 324
03 Ақмола облысы	31 774	16 360	3 102	653	84 883	-	119 759
04 Ақтөбе облысы	28 499	14 674	2 932	586	85 886	-	117 317
05 Алматы облысы	32 843	16 912	2 958	676	84 664	-	120 465
06 Атырау облысы	28 368	14 609	2 804	583	91 567	-	122 739
07 Батыс-Қазақстан облысы	28 463	14 656	2 805	585	87 914	-	119 182
08 Жамбыл облысы	28 005	14 421	2 592	576	82 318	-	112 915
09 Қарағанды облысы	30 947	15 934	2 976	636	82 985	-	116 908
10 Қостанай облысы	30 023	15 459	2 988	618	85 410	-	118 421
11 Қызылорда облысы	27 208	14 010	2 679	559	83 634	-	113 521
12 Маңғыстау облысы	34 623	17 826	2 851	712	86 332	-	123 806
13 Түркістан облысы	27 413	14 116	2 603	564	81 320	-	111 336
14 Павлодар облысы	30 023	15 459	2 931	618	84 759	-	117 713
15 Солтүстік-Қазақстан облысы	31 488	16 214	2 988	648	86 548	-	121 024
16 Шығыс-Қазақстан облысы	33 902	17 456	3 100	697	86 708	-	123 710
17 Шымкент қаласы	28 982	14 924	2 669	596	81 639	-	113 290
18 Абай облысы	31 774	16 360	3 010	653	85 216	-	120 000
19 Жетісу облысы	29 693	15 290	2 861	610	84 315	-	116 869
20 Ұлытау облысы	32 473	16 720	2 966	668	88 763	-	124 202

8707-0101-0502 - кесте Биіктігі -0,00-ден 8,40 м-ге дейінгі 6,0 м x 6,0 м БА, ені 1,5 БМ**Сипаттамасы:**

Биіктігі -0,00-ден 8,40 м-ге дейінгі 6,0 м x 6,0 м баспалдақ алаңы. Ені 1500 мм монолитті темірбетон марштар және металл қоршауы бар В25 сыныпты ауыр бетоннан жасалған алаңдар. Қабат арасындағы аралық биіктігі 4200 мм.

Жұмыс құрамы:

1. Монолитті темірбетон марштардың құрылғысы. 2. Салмалы бөлшектерді орнату. 3. Тұтқасы жоқ металл қоршаулардың құрылғысы. 4. Металл беттерін бір рет ГФ-021 тегістегішімен тегістеу. 5. Металл төселген беттерді 2 рет ПФ-115 эмальдарымен бояу.

Өлшеуіш: БА көлд. бет. м2

Аймақтар	Жұмысшылардың еңбек шығындары	Жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу (жұмысшылардың еңбек шығындарының құрамында)	Машиналар мен механизмдер	Машинистердің еңбегіне ақы төлеу (машиналар мен механизмдер құрамында)	Материалдар, бұйымдар және конструкциялар	Жабдықтар	Құн көрсеткіші (2,4,6,7 бағ. қосындысы)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Астана қаласы	44 269	22 775	4 064	870	80 896	-	129 229
02 Алматы қаласы	41 932	21 572	3 840	824	78 622	-	124 394
03 Ақмола облысы	41 490	21 345	4 085	815	80 948	-	126 523
04 Ақтөбе облысы	37 215	19 146	3 868	731	82 404	-	123 487
05 Алматы облысы	42 882	22 063	3 879	843	80 647	-	127 408
06 Атырау облысы	37 040	19 059	3 692	728	90 652	-	131 384
07 Батыс-Қазақстан облысы	37 168	19 122	3 694	730	85 358	-	126 220

8707-0101-0502- кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8
08 Жамбыл облысы	36 562	18 811	3 398	718	77 241	-	117 201
09 Қарағанды облысы	40 411	20 789	3 916	794	78 183	-	122 510
10 Қостанай облысы	39 204	20 169	3 938	770	81 720	-	124 862
11 Қызылорда облысы	35 524	18 277	3 526	698	79 152	-	118 202
12 Маңғыстау облысы	45 204	23 254	3 718	888	83 066	-	131 988
13 Түркістан облысы	35 789	18 413	3 416	703	75 771	-	114 976
14 Павлодар облысы	39 204	20 169	3 859	770	80 786	-	123 849
15 Солтүстік-Қазақстан облысы	41 117	21 154	3 930	808	83 368	-	128 415
16 Шығыс-Қазақстан облысы	44 269	22 775	4 071	870	83 642	-	131 982
17 Шымкент қаласы	37 837	19 468	3 498	743	76 214	-	117 549
18 Абай облысы	41 490	21 345	3 960	815	81 474	-	126 924
19 Жетісу облысы	38 770	19 947	3 762	761	80 137	-	122 669
20 Ұлытау облысы	42 403	21 814	3 895	833	86 578	-	132 876

8707-0101-08-кіші топ Әрлеусіз металл көлбеу арқалықтары бар монолитті темірбетон баспалдақтар

8707-0101-0801 - кесте Биіктігі -0,9-дан 6,3 м-ге дейінгі 6,0 м x 3,4 м БА



Сипаттамасы:


Баспалдақ торы өлшемі 6,0 м x 3,4 м, биіктігі -0,9 м-ден 6,3 м-ге дейін. Ұзындығы 3 м-ден асатын марштар, ені 1,5 м-ден асатын алаңдар В25 сыныпты монолитті темірбетоннан жасалған, металл көлбеу арқалықтар бойынша. Қылқан жапырақты ағаштардан жасалған екі тұтқасы бар металл қоршаулар.

Жұмыс құрамы:

1. Баспалдақтардың металл көлбеу арқалықтарын монтаждау. 2. Монолитті темірбетон марштарды орнату. 3. Монолитті темірбетон алаңдарды орнату. 4. Қылқанды тұқымдардан жасалған екі тұтқасы бар металл қоршаулар орнату. 5. Тұтқасыз металл қоршауларды орнату. 6. Сомындары және тығырықтары бар құрылыс бұрандамаларын қою. 7. Төселмелі бөлшектерді орнату. 8. Көлбеу арқалықтар, бөренелер торы бойынша сылау. 9. Сылау кезінде қаңқасын орнату.

Өлшеуіш: баспалдақ

Аймақтар	Жұмысшылардың еңбек шығындары	Жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу (жұмысшылардың еңбек шығындарының құрамында)	Машиналар мен механизмдер	Машинистердің еңбегіне ақы төлеу (машиналар мен механизмдер құрамында)	Материалдар, бұйымдар және конструкциялар	Жабдықтар	Құн көрсеткіші (2,4,6,7 бағ. қосындысы)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Астана қаласы	556 349	289 437	103 842	28 035	1 867 399	-	2 527 590
02 Алматы қаласы	530 064	275 763	98 239	26 569	1 834 980	-	2 463 283
03 Ақмола облысы	521 439	271 271	102 462	26 274	1 868 590	-	2 492 491
04 Ақтөбе облысы	467 597	243 252	95 999	23 567	1 899 205	-	2 462 801
05 Алматы облысы	542 240	282 100	99 485	27 178	1 863 118	-	2 504 843
06 Атырау облысы	468 345	243 672	92 703	23 476	2 013 689	-	2 574 737
07 Батыс-Қазақстан облысы	467 063	242 978	93 072	23 541	1 973 027	-	2 533 162
08 Жамбыл облысы	465 229	242 044	87 012	23 180	1 823 125	-	2 375 366
09 Қарағанды облысы	507 853	264 204	98 954	25 590	1 850 296	-	2 457 103
10 Қостанай облысы	492 765	256 346	98 585	24 829	1 889 347	-	2 480 697
11 Қызылорда облысы	449 170	233 683	88 993	22 511	1 853 366	-	2 391 529
12 Маңғыстау облысы	574 991	299 142	97 788	28 655	1 906 803	-	2 579 582
13 Түркістан облысы	455 425	236 941	86 847	22 692	1 802 918	-	2 345 190
14 Павлодар облысы	492 765	256 346	97 254	24 829	1 881 386	-	2 471 405
15 Солтүстік-Қазақстан облысы	516 723	268 823	99 626	26 038	1 920 610	-	2 536 959
16 Шығыс-Қазақстан облысы	556 349	289 437	103 963	28 035	1 916 947	-	2 577 259
17 Шымкент қаласы	481 384	250 450	89 493	23 986	1 805 490	-	2 376 367
18 Абай облысы	521 439	271 271	100 358	26 274	1 902 675	-	2 524 472
19 Жетісу облысы	490 170	255 008	94 963	24 562	1 846 989	-	2 432 122
20 Ұлытау облысы	532 928	277 248	99 841	26 852	1 969 387	-	2 602 156

8707-0101-0802 - кесте Биіктігі 10,88 м-ге дейінгі 6,0 м x 2,52 м БА**Сипаттамасы:**

Өлшемі 6,0 м x 2,52 м, төменгі алаң белгісінен жоғарғы алаң белгісіне дейінгі биіктігі 10,88 м болатын баспалдақ алаңы. Ұзындығы 3 м-ден астам марштар, В25 сыныпты монолитті темірбетоннан жасалған, металл көлбеу арқалықтарымен, ені 1,5 м-ден астам алаңдар. Тұтқасыз металл қоршаулар.

Жұмыс құрамы:

1. Баспалдақтардың металл көлбеу арқалықтарын монтаждау. 2. Монолитті темірбетон марштарды орнату. 3. Монолитті темірбетон алаңдарды орнату. 4. Тұтқасыз металл қоршаулар орнату. 5. Төселмелі бөлшектерді орнату. 6. Көлбеу арқалықтар, бөренелер торы бойынша сылау. 7. Жылу блоктарынан қабырғалар мен аралықтарды жаппай тегістеу. 8. Гипсокартон табақтарынан аралықтарды жаппай сүрту. 9. Төбелердің беттерін жаппай сүрту. 10. Қабырғаларды, аралықтарды және төбелерді су-эмульсиямен бояу. 11. Панельдерді майлы бояу. 12. Металл беттерге бір рет ГФ-021 төсемен бояуын жағу. 13. Металл төсемен бояу жағылған беттерді 2 рет ПФ-115 эмалімен бояу.

Өлшеуіш: баспалдақ

Аймақтар	Жұмысшылардың еңбек шығындары	Жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу (жұмысшылардың еңбек шығындарының құрамында)	Машиналар мен механизмдер	Машинистердің еңбегіне ақы төлеу (машиналар мен механизмдер құрамында)	Материалдар, бұйымдар және конструкциялар	Жабдықтар	Құн көрсеткіші (2,4,6,7 бағ. қосындысы)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Астана қаласы	5 707 919	2 983 020	971 601	281 192	14 060 763	-	20 740 283
02 Алматы қаласы	5 483 895	2 866 016	925 780	268 224	13 781 714	-	20 191 389
03 Ақмола облысы	5 350 191	2 795 903	960 377	263 519	14 062 970	-	20 373 538

8707-0101-0802- кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8
04 Ақтөбе облысы	4 796 517	2 506 486	898 245	236 322	14 351 740	-	20 046 502
05 Алматы облысы	5 610 063	2 931 909	938 439	274 410	14 031 114	-	20 579 616
06 Атырау облысы	4 846 408	2 532 582	870 896	237 010	15 349 952	-	21 067 256
07 Батыс-Қазақстан облысы	4 790 766	2 503 610	865 399	236 044	15 103 457	-	20 759 622
08 Жамбыл облысы	4 855 379	2 537 580	823 326	235 731	13 679 131	-	19 357 836
09 Қарағанды облысы	5 210 841	2 723 206	922 647	256 643	14 010 946	-	20 144 434
10 Қостанай облысы	5 056 188	2 642 156	920 398	249 031	14 245 116	-	20 221 702
11 Қызылорда облысы	4 647 463	2 428 732	831 368	227 275	13 934 973	-	19 413 804
12 Маңғыстау облысы	6 001 276	3 136 289	932 268	291 385	14 369 357	-	21 302 901
13 Түркістан облысы	4 753 383	2 484 261	822 457	230 750	13 578 333	-	19 154 173
14 Павлодар облысы	5 056 188	2 642 156	905 427	249 031	14 189 843	-	20 151 458
15 Солтүстік-Қазақстан облысы	5 301 111	2 770 551	929 040	261 154	14 576 120	-	20 806 271
16 Шығыс-Қазақстан облысы	5 707 919	2 983 020	972 932	281 192	14 462 951	-	21 143 802
17 Шымкент қаласы	5 024 671	2 625 979	849 414	243 928	13 584 451	-	19 458 536
18 Абай облысы	5 350 191	2 795 903	936 716	263 519	14 382 970	-	20 669 877
19 Жетісу облысы	5 071 388	2 650 238	893 760	248 003	13 844 546	-	19 809 694
20 Ұлытау облысы	5 468 390	2 857 678	929 493	269 312	15 036 439	-	21 434 322

8707-0101-09-кіші топ Әрлеусіз металл көлбеу арқалықтарымен монолитті темірбетон баспалдақтар

8707-0101-0901 - кесте Өлшемі 6,0 м х 3,4 м, биіктігі 0,9 м-ден 6,3 м-ге дейінгі БА



Сипаттамасы:

Баспалдақ торы өлшемі 6,0 м х 3,4 м, биіктігі -0,9 м-ден 6,3 м-ге дейін. Ұзындығы 3 м-ден асатын марштар, ені 1,5 м-ден асатын алаңдар В25 сыныпты монолитті темірбетоннан жасалған, металл көлбеу арқалықтар бойынша. Қылқан жапырақты ағаштардан жасалған екі тұтқасы бар металл қоршаулар.

Жұмыс құрамы:

1. Баспалдақтардың металл көлбеу арқалықтарын монтаждау. 2. Монолитті темірбетон марштарды орнату. 3. Монолитті темірбетон алаңдарды орнату. 4. Қылқанды тұқымдардан жасалған екі тұтқасы бар металл қоршаулар орнату. 5. Тұтқасыз металл қоршауларды орнату. 6. Сомындары және тығырықтары бар құрылыс бұрандамаларын қою. 7. Төселмелі бөлшектерді орнату. 8. Көлбеу арқалықтар, бөренелер торы бойынша сылау. 9. Сылау кезінде қаңқасын орнату.


Өлшеуіш: БА көлд. бет. м2

Аймақтар	Жұмысшылардың еңбек шығындары	Жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу (жұмысшылардың еңбек шығындарының құрамында)	Машиналар мен механизмдер	Машинистердің еңбегіне ақы төлеу (машиналар мен механизмдер құрамында)	Материалдар, бұйымдар және конструкциялар	Жабдықтар	Құн көрсеткіші (2,4,6,7 бағ. қосындысы)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Астана қаласы	22 091	11 367	2 320	626	41 967	-	66 378
02 Алматы қаласы	20 994	10 802	2 194	593	41 054	-	64 242
03 Ақмола облысы	20 704	10 653	2 289	587	41 971	-	64 964
04 Ақтөбе облысы	18 570	9 554	2 144	526	42 475	-	63 189
05 Алматы облысы	21 473	11 049	2 222	607	41 686	-	65 381
06 Атырау облысы	18 547	9 544	2 070	524	45 233	-	65 850
07 Батыс-Қазақстан облысы	18 548	9 543	2 079	526	43 485	-	64 112
08 Жамбыл облысы	18 373	9 454	1 943	518	40 765	-	61 081
09 Қарағанды облысы	20 165	10 376	2 210	571	41 117	-	63 492
10 Қостанай облысы	19 566	10 067	2 202	554	42 320	-	64 088
11 Қызылорда облысы	17 787	9 153	1 988	503	41 491	-	61 266
12 Маңғыстау облысы	22 710	11 686	2 184	640	42 705	-	67 599
13 Түркістан облысы	17 985	9 255	1 939	507	40 207	-	60 131
14 Павлодар облысы	19 566	10 067	2 172	554	42 092	-	63 830
15 Солтүстік-Қазақстан облысы	20 519	10 557	2 225	581	42 863	-	65 607

8707-0101-0901- кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8
16 Шығыс-Қазақстан облысы	22 091	11 367	2 322	626	42 836	-	67 249
17 Шымкент қаласы	19 012	9 783	1 998	536	40 369	-	61 379
18 Абай облысы	20 704	10 653	2 242	587	42 181	-	65 127
19 Жетісу облысы	19 413	9 989	2 121	548	41 597	-	63 131
20 Ұлытау облысы	21 160	10 888	2 230	600	43 837	-	67 227

8707-0101-0902 - кесте Өлшемі 6,0 м х 2,52 м, биіктігі 10,88 м БА

Сипаттамасы:

Өлшемі 6,0 м х 2,52 м, төменгі алаң белгісінен жоғарғы алаң белгісіне дейінгі биіктігі 10,88 м болатын баспалдақ алаңы. Ұзындығы 3 м-ден астам марштар, В25 сыныпты монолитті темірбетоннан жасалған, металл көлбеу арқалықтарымен, ені 1,5 м-ден астам алаңдар. Тұтқасыз металл қоршаулар.

Жұмыс құрамы:


1. Баспалдақтардың металл көлбеу арқалықтарын монтаждау. 2. Монолитті темірбетон марштарды орнату. 3. Монолитті темірбетон алаңдарды орнату. 4. Тұтқасыз металл қоршаулар орнату. 5. Төселмелі бөлшектерді орнату. 6. Көлбеу арқалықтар, бөренелер торы бойынша сылау. 7. Жылу блоктарынан қабырғалар мен аралықтарды жаппай тегістеу. 8. Гипсокартон табақтарынан аралықтарды жаппай сүрту. 9. Төбелердің беттерін жаппай сүрту. 10. Қабырғаларды, аралықтарды және төбелерді су-эмульсиямен бояу. 11. Панельдерді майлы бояу. 12. Металл беттерге бір рет ГФ-021 төсеме бояуын жағу. 13. Металл төсеме бояу жағылған беттерді 2 рет ПФ-115 эмалімен бояу.

Өлшеуіш: БА көлд. бет. м2

Аймақтар	Жұмысшылардың еңбек шығындары	Жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу (жұмысшылардың еңбек шығындарының құрамында)	Машиналар мен механизмдер	Машинистердің еңбегіне ақы төлеу (машиналар мен механизмдер құрамында)	Материалдар, бұйымдар және конструкциялар	Жабдықтар	Құн көрсеткіші (2,4,6,7 бағ. қосындысы)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Астана қаласы	229 245	117 993	17 569	5 084	261 821	-	508 635
02 Алматы қаласы	219 137	112 789	16 684	4 846	255 010	-	490 831
03 Ақмола облысы	214 868	110 589	17 256	4 764	261 798	-	493 922
04 Ақтөбе облысы	192 667	99 161	16 107	4 273	265 142	-	473 916
05 Алматы облысы	224 152	115 373	16 913	4 958	259 593	-	500 658
06 Атырау облысы	193 628	99 661	15 653	4 282	284 833	-	494 114
07 Батыс-Қазақстан облысы	192 434	99 045	15 656	4 268	272 316	-	480 406
08 Жамбыл облысы	192 976	99 331	14 820	4 256	252 749	-	460 545
09 Қарағанды облысы	209 275	107 709	16 679	4 640	256 003	-	481 957
10 Қостанай облысы	203 047	104 503	16 578	4 502	263 993	-	483 618
11 Қызылорда облысы	185 687	95 573	15 025	4 106	257 890	-	458 602
12 Маңғыстау облысы	238 544	122 773	16 808	5 261	266 387	-	521 739
13 Түркістан облысы	188 905	97 233	14 763	4 166	249 697	-	453 365
14 Павлодар облысы	203 047	104 503	16 375	4 502	262 051	-	481 473
15 Солтүстік-Қазақстан облысы	212 910	109 590	16 807	4 722	268 061	-	497 778
16 Шығыс-Қазақстан облысы	229 245	117 993	17 587	5 084	266 569	-	513 401
17 Шымкент қаласы	199 704	102 790	15 250	4 404	250 831	-	465 785
18 Абай облысы	214 868	110 589	16 933	4 764	261 735	-	493 536
19 Жетісу облысы	202 644	104 301	16 064	4 481	258 959	-	477 667
20 Ұлытау облысы	219 605	113 027	16 887	4 869	275 283	-	511 775

8707-0101-11-кіші топ Монолитті темірбетон баспалдақтар, қабат биіктігі 2,8 м

8707-0101-1101 - кесте жертөлеге түсуімен



Сипаттамасы:

Темірбетонды монолитті марштар мен алаңдардан жасалған, керамикалық тақташалардан жасалған едені бар баспалдақ, 9 қабатты тұрғын үйге арналған лифт шахтасының артында 4,4 м х 4,5 м. -0,75 м белг. 25,24 м белг. дейін техникалық қабатқа көтерілумен және жертөлеге түсумен. Тұрғын үй қабатының биіктігі 2,8 м.

Жұмыс құрамы:

1. Баспалдақ маршының құрылғысы. 2. Баспалдақ алаңдарының құрылғысы. 3. Салмалы бөлшектерді орнату. 4. Цемент-күм ерітіндісінен жасалған тұтастырғыштардың құрылғысы. 5. Цемент ерітіндісіндегі керамикалық тақташалардың жабыны. 6. Еденкемерлердің құрылғысы.


Өлшеуіш: баспалдақ

Аймақтар	Жұмысшылардың еңбек шығындары	Жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу (жұмысшылардың еңбек шығындарының құрамында)	Машиналар мен механизмдер	Машинистердің еңбегіне ақы төлеу (машиналар мен механизмдер құрамында)	Материалдар, бұйымдар және конструкциялар	Жабдықтар	Құн көрсеткіші (2,4,6,7 бағ. қосындысы)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Астана қаласы	4 176 728	2 153 751	306 216	75 279	4 325 605	-	8 808 549
02 Алматы қаласы	3 982 105	2 053 594	289 794	71 667	4 117 666	-	8 389 565

8707-0101-1101- кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8
03 Ақмола облысы	3 914 768	2 018 590	303 533	70 548	4 320 905	-	8 539 206
04 Ақтөбе облысы	3 510 836	1 810 241	285 258	63 269	4 513 869	-	8 309 963
05 Алматы облысы	4 073 145	2 100 461	293 185	73 321	4 296 308	-	8 662 638
06 Атырау облысы	3 518 236	1 814 429	275 279	63 328	5 155 127	-	8 948 642
07 Батыс-Қазақстан облысы	3 506 400	1 808 038	276 016	63 199	4 989 344	-	8 771 760
08 Жамбыл облысы	3 496 844	1 803 535	257 167	62 849	4 067 385	-	7 821 396
09 Қарағанды облысы	3 812 853	1 966 028	293 137	68 708	4 251 503	-	8 357 493
10 Қостанай облысы	3 699 284	1 907 381	292 679	66 670	4 407 553	-	8 399 516
11 Қызылорда облысы	3 373 920	1 739 997	264 410	60 724	4 198 709	-	7 837 039
12 Маңғыстау облысы	4 323 312	2 229 516	286 131	77 696	4 504 045	-	9 113 488
13 Түркістан облысы	3 423 158	1 765 543	257 055	61 522	3 984 830	-	7 665 043
14 Павлодар облысы	3 699 284	1 907 381	288 503	66 670	4 349 704	-	8 337 491
15 Солтүстік-Қазақстан облысы	3 879 406	2 000 404	294 823	69 917	4 646 852	-	8 821 081
16 Шығыс-Қазақстан облысы	4 176 728	2 153 751	306 576	75 279	4 568 288	-	9 051 592
17 Шымкент қаласы	3 618 924	1 866 547	264 238	65 036	3 981 442	-	7 864 604
18 Абай облысы	3 914 768	2 018 590	296 885	70 548	4 478 095	-	8 689 748
19 Жетісу облысы	3 682 398	1 898 916	281 370	66 261	4 182 269	-	8 146 037
20 Ұлытау облысы	4 000 642	2 062 884	294 703	72 096	4 952 522	-	9 247 867

8707-0101-1102 - кесте жер төлеге түсуі



Сипаттамасы:

Темірбетонды монолитті марштар мен алаңдардан жасалған, керамикалық тақташалардан жасалған едені бар баспалдақ, 9 қабатты тұрғын үйге арналған лифт шахтасының артында 4,4 м х 4,5 м. -0,75 м белг. 25,24 м белг. дейін техникалық қабатқа көтерілумен және жертөлеге түспей. Тұрғын үй қабатының биіктігі 2,8 м.

Жұмыс құрамы:

1. Баспалдақ маршының құрылғысы. 2. Баспалдақ алаңдарының құрылғысы. 3. Салмалы бөлшектерді орнату. 4. Цемент-күм ерітіндісінен жасалған тұтастырғыштардың құрылғысы. 5. Цемент ерітіндісіндегі керамикалық тақташалардың жабыны. 6. Еденкемерлердің құрылғысы.


Өлшеуіш: баспалдақ

Аймақтар	Жұмысшылардың еңбек шығындары	Жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу (жұмысшылардың еңбек шығындарының құрамында)	Машиналар мен механизмдер	Машинистердің еңбегіне ақы төлеу (машиналар мен механизмдер құрамында)	Материалдар, бұйымдар және конструкциялар	Жабдықтар	Құн көрсеткіші (2,4,6,7 бағ. қосындысы)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Астана қаласы	4 000 389	2 062 455	293 294	72 158	4 161 630	-	8 455 313
02 Алматы қаласы	3 813 958	1 966 533	277 534	68 696	3 962 071	-	8 053 563
03 Ақмола облысы	3 749 486	1 933 024	290 650	67 623	4 157 353	-	8 197 489
04 Ақтөбе облысы	3 362 614	1 733 506	273 120	60 646	4 342 845	-	7 978 579
05 Алматы облысы	3 901 153	2 011 413	280 784	70 281	4 133 767	-	8 315 704
06 Атырау облысы	3 369 680	1 737 507	263 595	60 702	4 959 484	-	8 592 759
07 Батыс-Қазақстан облысы	3 358 366	1 731 398	264 356	60 579	4 800 534	-	8 423 256
08 Жамбыл облысы	3 349 166	1 727 064	246 272	60 242	3 913 589	-	7 509 027
09 Қарағанды облысы	3 651 877	1 882 690	280 754	65 860	4 090 609	-	8 023 240
10 Қостанай облысы	3 543 106	1 826 529	280 276	63 906	4 240 958	-	8 064 340
11 Қызылорда облысы	3 231 452	1 666 231	253 234	58 206	4 040 054	-	7 524 740
12 Маңғыстау облысы	4 140 725	2 134 983	274 049	74 473	4 334 045	-	8 748 819
13 Түркістан облысы	3 278 591	1 690 683	246 138	58 970	3 833 939	-	7 358 668
14 Павлодар облысы	3 543 106	1 826 529	276 316	63 906	4 185 468	-	8 004 890
15 Солтүстік-Қазақстан облысы	3 715 623	1 915 609	282 378	67 018	4 470 799	-	8 468 800

8707-0101-1102- кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8
16 Шығыс-Қазақстан облысы	4 000 389	2 062 455	293 635	72 158	4 395 975	-	8 689 999
17 Шымкент қаласы	3 466 089	1 787 404	253 023	62 339	3 830 654	-	7 549 766
18 Абай облысы	3 749 486	1 933 024	284 346	67 623	4 309 773	-	8 343 605
19 Жетісу облысы	3 526 912	1 818 412	269 432	63 514	4 023 910	-	7 820 254
20 Ұлытау облысы	3 831 736	1 975 441	282 311	69 107	4 764 830	-	8 878 877

8707-0101-1103 - кесте қабаттардағы айырмашылықты алып тастау немесе қосу

Сипаттамасы:

Темірбетонды монолитті марштар мен алаңдардан жасалған, керамикалық тақташалардан едені бар баспалдақ, өлшемі 4,4 м x 4,5 м. Тұрғын үй қабатының биіктігі 2,8 м.

Жұмыс құрамы:

1. Баспалдақ маршының құрылғысы. 2. Баспалдақ алаңдарының құрылғысы. 3. Салмалы бөлшектерді орнату. 4. Цемент-күм ерітіндісінен жасалған тұтастырғыштардың құрылғысы. 5. Цемент ерітіндісіндегі керамикалық тақташалардың жабыны. 6. Еденкемерлердің құрылғысы.

Өлшеуіш: қабат

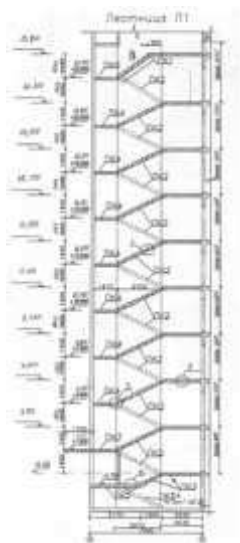
Аймақтар	Жұмысшылардың еңбек шығындары	Жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу (жұмысшылардың еңбек шығындарының құрамында)	Машиналар мен механизмдер	Машинистердің еңбегіне ақы төлеу (машиналар мен механизмдер құрамында)	Материалдар, бұйымдар және конструкциялар	Жабдықтар	Құн көрсеткіші (2,4,6,7 бағ. қосындысы)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Астана қаласы	427 739	218 370	30 117	7 395	422 095	-	879 951

8707-0101-1103- кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8
02 Алматы қаласы	407 917	208 279	28 508	7 041	401 766	-	838 191
03 Ақмола облысы	400 897	204 665	29 867	6 931	421 612	-	852 376
04 Ақтөбе облысы	359 566	183 539	28 074	6 215	440 366	-	828 006
05 Алматы облысы	417 241	213 033	28 841	7 203	419 179	-	865 261
06 Атырау облысы	360 426	184 024	27 087	6 221	502 801	-	890 314
07 Батыс-Қазақстан облысы	359 116	183 315	27 149	6 209	486 556	-	872 821
08 Жамбыл облысы	358 325	182 979	25 302	6 175	396 858	-	780 485
09 Қарағанды облысы	390 469	199 335	28 833	6 750	414 858	-	834 160
10 Қостанай облысы	378 868	193 391	28 795	6 550	429 924	-	837 587
11 Қызылорда облысы	345 608	176 474	26 009	5 966	409 591	-	781 208
12 Маңғыстау облысы	442 977	226 195	28 145	7 633	439 290	-	910 412
13 Түркістан облысы	350 761	179 124	25 296	6 044	388 956	-	765 013
14 Павлодар облысы	378 868	193 391	28 377	6 550	424 268	-	831 513
15 Солтүстік-Қазақстан облысы	397 314	202 821	28 997	6 869	453 335	-	879 646
16 Шығыс-Қазақстан облысы	427 739	218 370	30 153	7 395	445 543	-	903 435
17 Шымкент қаласы	370 821	189 370	26 002	6 390	388 624	-	785 447
18 Абай облысы	400 897	204 665	29 201	6 931	436 668	-	866 766
19 Жетісу облысы	377 250	192 591	27 686	6 510	408 092	-	813 028
20 Ұлытау облысы	409 697	209 156	28 976	7 083	483 105	-	921 778

8707-0101-12-кіші топ Монолитті темірбетон баспалдақтар, қабат биіктігі 3,0 м

8707-0101-1201 - кесте жертөлеге түсуімен



Сипаттамасы:


Темірбетонды монолитті марштар мен алаңдардан жасалған, керамикалық тақташалардан жасалған едені бар баспалдақ, 9 қабатты тұрғын үйге арналған лифт шахтасының артында 4,4 м x 4,2 м. -0,75 м белг. 27,04 м белг. дейін техникалық қабатқа көтерілумен және жертөлеге түсумен. Тұрғын үй қабатының биіктігі 3,0 м.

Жұмыс құрамы:

1. Баспалдақ маршының құрылғысы. 2. Баспалдақ алаңдарының құрылғысы. 3. Салмалы бөлшектерді орнату. 4. Цемент-құм ерітіндісінен жасалған тұтастырғыштардың құрылғысы. 5. Цемент ерітіндісіндегі керамикалық тақташалардың жабыны. 6. Еденкемерлердің құрылғысы.

Өлшеуіш: баспалдақ

Аймақтар	Жұмысшылардың еңбек шығындары	Жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу (жұмысшылардың еңбек шығындарының құрамында)	Машиналар мен механизмдер	Машинистердің еңбегіне ақы төлеу (машиналар мен механизмдер құрамында)	Материалдар, бұйымдар және конструкциялар	Жабдықтар	Құн көрсеткіші (2,4,6,7 бағ. қосындысы)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Астана қаласы	4 045 503	2 094 854	294 562	72 634	4 031 823	-	8 371 888
02 Алматы қаласы	3 857 763	1 997 812	278 892	69 163	3 830 431	-	7 967 086
03 Ақмола облысы	3 791 830	1 963 392	292 066	68 069	4 026 282	-	8 110 178
04 Ақтөбе облысы	3 400 423	1 760 730	274 500	61 046	4 207 231	-	7 882 154
05 Алматы облысы	3 945 994	2 043 411	282 164	70 758	4 000 487	-	8 228 645
06 Атырау облысы	3 408 315	1 765 147	264 919	61 114	4 815 555	-	8 488 789
07 Батыс-Қазақстан облысы	3 396 109	1 758 588	265 460	60 978	4 653 996	-	8 315 565
08 Жамбыл облысы	3 388 347	1 754 895	247 575	60 665	3 782 668	-	7 418 590
09 Қарағанды облысы	3 693 075	1 912 269	281 947	66 294	3 960 514	-	7 935 536
10 Қостанай облысы	3 582 994	1 855 225	281 555	64 327	4 103 480	-	7 968 029
11 Қызылорда облысы	3 268 626	1 692 736	254 356	58 602	3 903 982	-	7 426 964
12 Маңғыстау облысы	4 189 289	2 169 388	275 512	74 996	4 193 352	-	8 658 153
13 Түркістан облысы	3 317 003	1 717 933	247 500	59 384	3 710 803	-	7 275 306
14 Павлодар облысы	3 582 994	1 855 225	277 469	64 327	4 046 740	-	7 907 203
15 Солтүстік-Қазақстан облысы	3 757 434	1 945 700	283 562	67 460	4 334 299	-	8 375 295
16 Шығыс-Қазақстан облысы	4 045 503	2 094 854	294 914	72 634	4 251 397	-	8 591 814
17 Шымкент қаласы	3 506 674	1 816 208	254 433	62 776	3 707 616	-	7 468 723
18 Абай облысы	3 791 830	1 963 392	285 563	68 069	4 163 141	-	8 240 534
19 Жетісу облысы	3 567 295	1 847 334	270 798	63 945	3 893 333	-	7 731 426
20 Ұлытау облысы	3 874 976	2 006 475	283 386	69 563	4 625 733	-	8 784 095

8707-0101-1202 - кесте жертөлеге түсусіз**Сипаттамасы:**

Темірбетонды монолитті марштар мен алаңдардан жасалған, керамикалық тақташалардан жасалған едені бар баспалдақ, 9 қабатты тұрғын үйге арналған лифт шахтасының артында 4,4 м х 4,2 м. -0,75 м белг. 27,04 м белг. дейін техникалық қабатқа көтерілумен және жертөлеге түспей. Тұрғын үй қабатының биіктігі 3,0 м.

Жұмыс құрамы:

1. Баспалдақ маршының құрылғысы. 2. Баспалдақ алаңдарының құрылғысы. 3. Салмалы бөлшектерді орнату. 4. Цемент-құм ерітіндісінен жасалған тұтастырғыштардың құрылғысы. 5. Цемент ерітіндісіндегі керамикалық тақташалардың жабыны. 6. Еденкемерлердің құрылғысы.


Өлшеуіш: баспалдақ

Аймақтар	Жұмысшылардың еңбек шығындары	Жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу (жұмысшылардың еңбек шығындарының құрамында)	Машиналар мен механизмдер	Машинистердің еңбегіне ақы төлеу (машиналар мен механизмдер құрамында)	Материалдар, бұйымдар және конструкциялар	Жабдықтар	Құн көрсеткіші (2,4,6,7 бағ. қосындысы)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Астана қаласы	3 879 072	2 008 578	282 996	69 739	3 889 553	-	8 051 621
02 Алматы қаласы	3 698 869	1 915 435	267 905	66 402	3 696 042	-	7 662 816

8707-0101-1103- кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8
03 Ақмола облысы	3 635 832	1 882 529	280 564	65 356	3 884 593	-	7 800 989
04 Ақтөбе облысы	3 260 533	1 688 216	263 680	58 612	4 059 074	-	7 583 287
05 Алматы облысы	3 783 460	1 959 152	271 046	67 934	3 859 916	-	7 914 422
06 Атырау облысы	3 267 929	1 692 362	254 476	58 675	4 645 644	-	8 168 049
07 Батыс-Қазақстан облысы	3 256 396	1 686 163	255 047	58 547	4 490 851	-	8 002 294
08 Жамбыл облысы	3 248 611	1 682 443	237 799	58 240	3 649 644	-	7 136 054
09 Қарағанды облысы	3 541 140	1 833 511	270 882	63 651	3 821 261	-	7 633 283
10 Қостанай облысы	3 435 587	1 778 817	270 486	61 763	3 959 713	-	7 665 786
11 Қызылорда облысы	3 133 995	1 622 938	244 363	56 263	3 767 143	-	7 145 501
12 Маңғыстау облысы	4 016 522	2 079 824	264 627	71 998	4 046 629	-	8 327 778
13 Түркістан облысы	3 180 208	1 647 007	237 714	57 010	3 580 065	-	6 997 987
14 Павлодар облысы	3 435 587	1 778 817	266 585	61 763	3 904 965	-	7 607 137
15 Солтүстік-Қазақстан облысы	3 602 852	1 865 566	272 437	64 771	4 181 629	-	8 056 918
16 Шығыс-Қазақстан облысы	3 879 072	2 008 578	283 332	69 739	4 102 285	-	8 264 689
17 Шымкент қаласы	3 362 058	1 741 225	244 370	60 267	3 576 940	-	7 183 368
18 Абай облысы	3 635 832	1 882 529	274 354	65 356	4 018 001	-	7 928 187
19 Жетісу облысы	3 420 361	1 771 162	260 120	61 393	3 756 240	-	7 436 721
20 Ұлытау облысы	3 715 560	1 923 838	272 291	66 790	4 462 824	-	8 450 675

8707-0101-1203 - кесте қабаттардағы айырмашылықты алып тастау немесе қосу

Сипаттамасы:

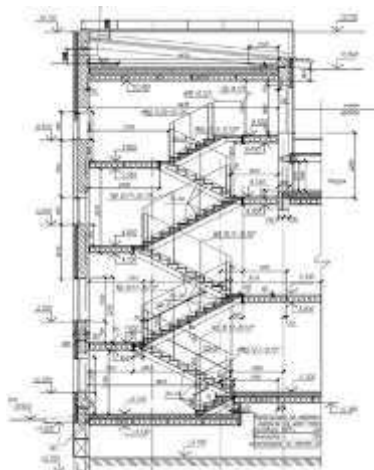
Темірбетонды монолитті марштар мен алаңдардан жасалған, керамикалық тақташалардан едені бар баспалдақ, өлшемі 4,4 м х 4,2 м. Тұрғын үй қабатының биіктігі 3,0 м.

Жұмыс құрамы:

1. Баспалдақ маршының құрылғысы. 2. Баспалдақ алаңдарының құрылғысы. 3. Салмалы бөлшектерді орнату. 4. Цемент-күм ерітіндісінен жасалған тұтастырғыштардың құрылғысы. 5. Цемент ерітіндісіндегі керамикалық тақташалардың жабыны. 6. Еденкемерлердің құрылғысы.

Өлшеуіш: қабат

Аймақтар	Жұмысшылардың еңбек шығындары	Жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу (жұмысшылардың еңбек шығындарының құрамында)	Машиналар мен механизмдер	Машинистердің еңбегіне ақы төлеу (машиналар мен механизмдер құрамында)	Материалдар, бұйымдар және конструкциялар	Жабдықтар	Құн көрсеткіші (2,4,6,7 бағ. қосындысы)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Астана қаласы	209 655	109 246	27 757	6 773	377 926	-	615 338
02 Алматы қаласы	201 095	104 798	26 276	6 448	359 391	-	586 762
03 Ақмола облысы	196 518	102 394	27 550	6 348	377 572	-	601 640
04 Ақтөбе облысы	176 198	91 808	25 907	5 693	394 457	-	596 562
05 Алматы облысы	205 729	107 196	26 581	6 596	375 249	-	607 559
06 Атырау облысы	177 699	92 599	24 983	5 697	451 215	-	653 897
07 Батыс-Қазақстан облысы	175 974	91 696	25 031	5 686	436 599	-	637 604
08 Жамбыл облысы	177 739	92 626	23 321	5 654	354 716	-	555 776
09 Қарағанды облысы	191 396	99 729	26 582	6 182	371 534	-	589 512
10 Қостанай облысы	185 707	96 755	26 559	5 999	385 021	-	597 287
11 Қызылорда облысы	170 409	88 799	23 978	5 463	366 290	-	560 677
12 Маңғыстау облысы	219 747	114 503	25 919	6 989	393 472	-	639 138
13 Түркістан облысы	174 012	90 684	23 324	5 534	348 057	-	545 393
14 Павлодар облысы	185 707	96 755	26 163	5 999	379 633	-	591 503
15 Солтүстік-Қазақстан облысы	194 726	101 465	26 730	6 291	406 361	-	627 817
16 Шығыс-Қазақстан облысы	209 655	109 246	27 791	6 773	398 655	-	636 101
17 Шымкент қаласы	183 945	95 862	23 970	5 850	347 727	-	555 642
18 Абай облысы	196 518	102 394	26 919	6 348	390 706	-	614 143
19 Жетісу облысы	185 971	96 903	25 531	5 961	365 070	-	576 572
20 Ұлытау облысы	200 816	104 639	26 696	6 487	433 664	-	661 176

2-топ Темірбетон құрама баспалдақтар**8707-0102-01-кіші топ Әрлеусіз құрамалы темірбетон баспалдақтар****8707-0102-0101 - кесте Әрлеусіз сатылар (өлшемі 6,6 м x 3,22 м БА; БА биіктігі -0,91 м-ден 10,45 м-ге дейін)****Сипаттамасы:**


Баспалдақ торы, өлшемі 6,6 м x 3,22 м. Баспалдақ торының биіктігі -0,91-ден 10,45-ке дейін. Металл көлбеу арқалықтар бойынша жеке тегіс сатылардан жасалған баспалдақ. Металл арқалықтарға тірелген құрама темірбетон тақталарынан жасалған баспалдақ алаңдары. Болат арқалықтар бойынша ауыр В25 сыныпты бетоннан жасалған темірбетонды монолитті алаңдардың учаскелері. Тұтқасы жоқ металл қоршау.

Жұмыс құрамы:

1. Металл арқалықтарды монтаждау. 2. Металл көлбеу арқалықтарды орнату. 3. Баспалдақ алаңдары аражабындарының құрама панельдерін орнату. 4. Құрама темірбетон аражабыны және болат арқалықтар кезінде В25 сыныпты ауыр бетоннан жасалған темірбетонды монолитті учаскелердің құрылғысы. 5. Жеке сатылардан жасалған тегіс баспалдақтардың құрылғысы. 6. Металл қоршауларды тұтқасыз орнату. 7. Металл көлбеу арқалықтарды тор бойынша сылау. 8. Тегістелген металл беттерін бояу.

Өлшеуіш: баспалдақ

Аймақтар	Жұмысшылардың еңбек шығындары	Жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу (жұмысшылардың еңбек шығындарының құрамында)	Машиналар мен механизмдер	Машинистердің еңбегіне ақы төлеу (машиналар мен механизмдер құрамында)	Материалдар, бұйымдар және конструкциялар	Жабдықтар	Құн көрсеткіші (2,4,6,7 бағ. қосындысы)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Астана қаласы	1 307 806	679 544	181 109	46 250	3 544 878	-	5 033 793
02 Алматы қаласы	1 243 170	645 985	174 539	43 830	3 803 508	-	5 221 217
03 Ақмола облысы	1 225 719	636 880	186 274	43 346	3 710 543	-	5 122 536
04 Ақтөбе облысы	1 099 176	571 143	177 150	38 880	3 481 304	-	4 757 630
05 Алматы облысы	1 271 649	660 770	176 593	44 833	3 817 678	-	5 265 920
06 Атырау облысы	1 098 436	570 785	168 047	38 727	3 897 168	-	5 163 651
07 Батыс-Қазақстан облысы	1 097 856	570 483	162 797	38 835	3 696 680	-	4 957 333
08 Жамбыл облысы	1 088 382	565 567	155 614	38 237	3 397 676	-	4 641 672
09 Қарағанды облысы	1 193 908	620 325	173 416	42 217	3 963 654	-	5 330 978
10 Қостанай облысы	1 158 334	601 839	176 819	40 962	3 492 852	-	4 828 005
11 Қызылорда облысы	1 053 457	547 386	156 188	37 136	3 617 651	-	4 827 296
12 Маңғыстау облысы	1 345 339	699 031	171 967	47 267	3 562 870	-	5 080 176
13 Түркістан облысы	1 065 632	553 717	158 107	37 432	3 616 287	-	4 840 026
14 Павлодар облысы	1 158 334	601 839	170 145	40 962	3 482 064	-	4 810 543
15 Солтүстік-Қазақстан облысы	1 214 598	631 136	173 711	42 957	3 583 609	-	4 971 918
16 Шығыс-Қазақстан облысы	1 307 806	679 544	181 745	46 250	3 913 602	-	5 403 153
17 Шымкент қаласы	1 126 274	585 263	162 471	39 566	3 576 834	-	4 865 579
18 Абай облысы	1 225 719	636 880	175 797	43 346	3 704 088	-	5 105 604
19 Жетісу облысы	1 149 545	597 326	171 932	40 521	3 671 974	-	4 993 451
20 Ұлытау облысы	1 252 678	650 917	169 258	44 301	3 577 091	-	4 999 027

8707-0102-0102 - кесте Әрлеусіз сатылар (өлшемі 6,6 м x 3,22 м БА; БА биіктігі -0,91 м-ден 9,10 м-ге дейін)**Сипаттамасы:**

Баспалдақ торы, өлшемі 6,6 м x 3,22 м. Баспалдақ торының биіктігі -0,91-ден 9,10-ға дейін. Металл көлбеу арқалықтар бойынша жеке тегіс сатылардан жасалған баспалдақ. Металл арқалықтарға тірелген құрама темірбетон тақталарынан жасалған алаңдар. Болат арқалықтар бойынша В25 сыныпты бетоннан жасалған темірбетонды монолитті алаңдардың учаскелері. Тұтқасы жоқ металл қоршау.

Жұмыс құрамы:

1. Металл арқалықтарды монтаждау. 2. Металл көлбеу арқалықтарды орнату. 3. Баспалдақ алаңдары аражабындарының құрама панельдерін орнату. 4. Құрама темірбетон аражабыны және болат арқалықтар кезінде В25 сыныпты ауыр бетоннан жасалған темірбетонды монолитті учаскелердің құрылғысы. 5. Жеке сатылардан жасалған тегіс баспалдақтардың құрылғысы. 6. Металл қоршауларды тұтқасыз орнату. 7. Металл көлбеу арқалықтарды тор бойынша сылау. 8. Тегістелген металл беттерін бояу.

Өлшеуіш: баспалдақ


Аймақтар	Жұмысшылардың еңбек шығындары	Жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу (жұмысшылардың еңбек шығындарының құрамында)	Машиналар мен механизмдер	Машинистердің еңбегіне ақы төлеу (машиналар мен механизмдер құрамында)	Материалдар, бұйымдар және конструкциялар	Жабдықтар	Құн көрсеткіші (2,4,6,7 бағ. қосындысы)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Астана қаласы	832 540	430 964	112 742	28 908	2 344 284	-	3 289 566
02 Алматы қаласы	791 042	409 512	108 712	27 394	2 554 571	-	3 454 325
03 Ақмола облысы	780 287	403 905	116 012	27 093	2 471 736	-	3 368 035

8707-0102-0102- кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8
04 Ақтөбе облысы	699 721	362 217	110 347	24 302	2 281 142	-	3 091 210
05 Алматы облысы	809 178	418 883	109 996	28 021	2 561 663	-	3 480 837
06 Атырау облысы	698 964	361 841	104 669	24 204	2 597 171	-	3 400 804
07 Батыс-Қазақстан облысы	698 882	361 800	101 324	24 273	2 443 973	-	3 244 179
08 Жамбыл облысы	692 234	358 366	96 963	23 897	2 231 985	-	3 021 182
09 Қарағанды облысы	760 045	393 411	107 936	26 387	2 669 579	-	3 537 560
10 Қостанай облысы	737 389	381 685	110 086	25 603	2 300 030	-	3 147 505
11 Қызылорда облысы	670 332	347 006	97 225	23 210	2 394 803	-	3 162 360
12 Маңғыстау облысы	855 676	442 937	107 175	29 540	2 347 673	-	3 310 524
13 Түркістан облысы	677 797	350 870	98 536	23 394	2 400 512	-	3 176 845
14 Павлодар облысы	737 389	381 685	105 889	25 603	2 286 790	-	3 130 068
15 Солтүстік-Қазақстан облысы	773 189	400 261	108 116	26 850	2 366 535	-	3 247 840
16 Шығыс-Қазақстан облысы	832 540	430 964	113 142	28 908	2 629 983	-	3 575 665
17 Шымкент қаласы	716 340	370 851	101 264	24 727	2 370 718	-	3 188 322
18 Абай облысы	780 287	403 905	109 425	27 093	2 463 628	-	3 353 340
19 Жетісу облысы	731 458	378 657	107 099	25 326	2 444 764	-	3 283 321
20 Ұлытау облысы	797 449	412 810	105 306	27 690	2 350 471	-	3 253 226

8707-0102-02-кіші топ Әрлеусіз құрама темірбетон баспалдақтар

8707-0102-0201 - кесте Әрлеусіз сатылар (өлшемі 6,6 м х 3,22 м БА; БА биіктігі -0,91 м-ден 10,45 м-ге дейін)



Сипаттамасы:

Баспалдақ торы, өлшемі 6,6 м х 3,22 м. Баспалдақ торының биіктігі -0,91-ден 10,45-ке дейін. Металл көлбеу арқалықтар бойынша жеке тегіс сатылардан жасалған баспалдақ. Металл арқалықтарға тірелген құрама темірбетон тақталарынан жасалған баспалдақ алаңдары. Болат арқалықтар бойынша ауыр В25 сыныпты бетоннан жасалған темірбетонды монолитті алаңдардың учаскелері. Тұтқасы жоқ металл қоршау.

Жұмыс құрамы:


1. Металл арқалықтарды монтаждау. 2. Металл көлбеу арқалықтарды орнату. 3. Баспалдақ алаңдары аражабындарының құрама панельдерін орнату. 4. Құрама темірбетон аражабыны және болат арқалықтар кезінде В25 сыныпты ауыр бетоннан жасалған темірбетонды монолитті учаскелердің құрылғысы. 5. Жеке сатылардан жасалған тегіс баспалдақтардың құрылғысы. 6. Металл қоршауларды тұтқасыз орнату. 7. Металл көлбеу арқалықтарды тор бойынша сылау. 8. Тегістелген металл беттерін бояу.

Өлшеуіш: БА көлд. бет. м2

Аймақтар	Жұмысшылардың еңбек шығындары	Жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу (жұмысшылардың еңбек шығындарының құрамында)	Машиналар мен механизмдер	Машинистердің еңбегіне ақы төлеу (машиналар мен механизмдер құрамында)	Материалдар, бұйымдар және конструкциялар	Жабдықтар	Құн көрсеткіші (2,4,6,7 бағ. қосындысы)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Астана қаласы	17 356	9 019	2 220	629	47 769	-	67 345
02 Алматы қаласы	16 500	8 574	2 112	596	51 259	-	69 871
03 Ақмола облысы	16 267	8 453	2 199	590	50 030	-	68 496
04 Ақтөбе облысы	14 588	7 580	2 063	529	46 881	-	63 532
05 Алматы облысы	16 878	8 770	2 140	610	51 453	-	70 471
06 Атырау облысы	14 579	7 576	1 992	527	52 585	-	69 156
07 Батыс-Қазақстан облысы	14 570	7 571	1 984	528	49 694	-	66 248
08 Жамбыл облысы	14 447	7 507	1 878	520	45 682	-	62 007
09 Қарағанды облысы	15 845	8 233	2 111	574	53 396	-	71 352
10 Қостанай облысы	15 373	7 988	2 108	557	47 047	-	64 528
11 Қызылорда облысы	13 982	7 265	1 901	505	48 749	-	64 632
12 Маңғыстау облысы	17 857	9 279	2 118	643	47 998	-	67 973
13 Түркістан облысы	14 145	7 350	1 878	509	48 682	-	64 705
14 Павлодар облысы	15 373	7 988	2 072	557	46 922	-	64 367
15 Солтүстік-Қазақстан облысы	16 119	8 376	2 125	584	48 273	-	66 517

8707-0102-0201- кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8
16 Шығыс-Қазақстан облысы	17 356	9 019	2 224	629	52 810	-	72 390
17 Шымкент қаласы	14 949	7 769	1 937	538	48 164	-	65 050
18 Абай облысы	16 267	8 453	2 143	590	49 877	-	68 287
19 Жетісу облысы	15 257	7 928	2 043	551	49 517	-	66 817
20 Ұлытау облысы	16 625	8 639	2 124	603	48 121	-	66 870

8707-0102-0202 - кесте Әрлеусіз сатылар (өлшемі 6,6 м x 3,22 м БА; БА биіктігі -0,91 м-ден 9,10 м-ге дейін)Сипаттамасы:

Баспалдақ торы, өлшемі 6,6 м x 3,22 м. Баспалдақ торының биіктігі -0,91-ден 9,10-ға дейін. Металл көлбеу арқалықтар бойынша жеке тегіс сатылардан жасалған баспалдақ. Металл арқалықтарға тірелген құрама темірбетон тақталарынан жасалған алаңдар. Болат арқалықтар бойынша В25 сыныпты бетоннан жасалған темірбетонды монолитті алаңдардың учаскелері. Тұтқасы жоқ металл қоршау.

Жұмыс құрамы:


1. Металл арқалықтарды монтаждау. 2. Металл көлбеу арқалықтарды орнату. 3. Баспалдақ алаңдары аражабындарының құрама панельдерін орнату. 4. Құрама темірбетон аражабыны және болат арқалықтар кезінде В25 сыныпты ауыр бетоннан жасалған темірбетонды монолитті учаскелердің құрылғысы. 5. Жеке сатылардан жасалған тегіс баспалдақтардың құрылғысы. 6. Металл қоршауларды тұтқасыз орнату. 7. Металл көлбеу арқалықтарды тор бойынша сылау. 8. Тегістелген металл беттерін бояу.

Өлшеуіш: БА көлд. бет. м2

Аймақтар	Жұмысшылардың еңбек шығындары	Жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу (жұмысшылардың еңбек шығындарының құрамында)	Машиналар мен механизмдер	Машинистердің еңбегіне ақы төлеу (машиналар мен механизмдер құрамында)	Материалдар, бұйымдар және конструкциялар	Жабдықтар	Құн көрсеткіші (2,4,6,7 бағ. қосындысы)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Астана қаласы	12 517	6 503	1 562	447	35 970	-	50 049
02 Алматы қаласы	11 894	6 179	1 486	423	39 228	-	52 608
03 Ақмола облысы	11 731	6 094	1 545	418	37 947	-	51 223
04 Ақтөбе облысы	10 520	5 465	1 449	375	34 986	-	46 955
05 Алматы облысы	12 167	6 321	1 506	433	39 338	-	53 011
06 Атырау облысы	10 509	5 460	1 400	374	39 894	-	51 803
07 Батыс-Қазақстан облысы	10 508	5 459	1 395	375	37 496	-	49 399
08 Жамбыл облысы	10 409	5 408	1 322	369	34 222	-	45 953
09 Қарағанды облысы	11 427	5 936	1 484	408	41 005	-	53 916
10 Қостанай облысы	11 087	5 759	1 481	395	35 283	-	47 851
11 Қызылорда облысы	10 079	5 236	1 337	359	36 754	-	48 170
12 Маңғыстау облысы	12 867	6 684	1 492	456	36 021	-	50 380
13 Түркістан облысы	10 192	5 295	1 321	361	36 835	-	48 348
14 Павлодар облысы	11 087	5 759	1 457	395	35 074	-	47 618
15 Солтүстік-Қазақстан облысы	11 625	6 039	1 495	415	36 308	-	49 428
16 Шығыс-Қазақстан облысы	12 517	6 503	1 564	447	40 397	-	54 478
17 Шымкент қаласы	10 772	5 596	1 363	382	36 375	-	48 510
18 Абай облысы	11 731	6 094	1 507	418	37 807	-	51 045
19 Жетісу облысы	10 998	5 714	1 436	391	37 531	-	49 965
20 Ұлытау облысы	11 989	6 229	1 495	428	36 055	-	49 539

8707-0102-04-кіші топ Құрама темірбетон баспалдақтар, қабат биіктігі 2,7 м

8707-0102-0401 - кесте жөртөлеге түсуімен



Сипаттамасы:

Ірі панельді 5 қабатты тұрғын үйге арналған, керамикалық тақташалардан жасалған едені бар, құрама темірбетонды марштар мен металл баспалдақ қоршаулары бар алаңдардан жасалған баспалдақ. -1,1 белг. 10.80 белг. дейін, жөртөлеге түсуімен. Тұрғын үй қабатының биіктігі 2,7 м.

Жұмыс құрамы:

1. Баспалдақ марштарын орнату. 2. Баспалдақ алаңдарын орнату. 3. Металл беттерін тегістеумен және бояумен баспалдақ қоршауларын монтаждау. 4. Цемент ерітіндісіндегі керамикалық тақташалардан жасалған жабын. 5. Еденкемерлердің құрылғысы.

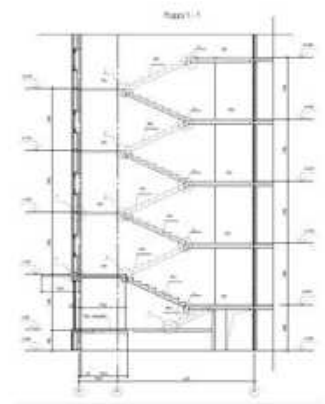
Өлшеуіш: баспалдақ

Аймақтар	Жұмысшылардың еңбек шығындары	Жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу (жұмысшылардың еңбек шығындарының құрамында)	Машиналар мен механизмдер	Машинистердің еңбегіне ақы төлеу (машиналар мен механизмдер құрамында)	Материалдар, бұйымдар және конструкциялар	Жабдықтар	Құн көрсеткіші (2,4,6,7 бағ. қосындысы)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Астана қаласы	1 425 524	743 761	261 295	67 095	2 772 999	-	4 459 818
02 Алматы қаласы	1 365 342	712 427	245 891	63 716	2 732 711	-	4 343 944
03 Ақмола облысы	1 336 224	697 098	255 690	62 880	2 762 820	-	4 354 734
04 Ақтөбе облысы	1 198 095	625 057	239 058	56 396	2 774 562	-	4 211 715
05 Алматы облысы	1 396 890	728 769	248 896	65 183	2 794 384	-	4 440 170

8707-0102-0401- кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8
06 Атырау облысы	1 206 523	629 524	231 790	56 299	2 835 672	-	4 273 985
07 Батыс-Қазақстан облысы	1 196 606	624 294	235 032	56 333	2 792 255	-	4 223 893
08 Жамбыл облысы	1 205 038	628 765	217 554	55 720	2 693 180	-	4 115 772
09 Қарағанды облысы	1 301 287	678 942	249 483	61 242	2 750 536	-	4 301 306
10 Қостанай облысы	1 262 772	658 753	247 369	59 424	2 755 578	-	4 265 719
11 Қызылорда облысы	1 156 997	603 686	224 692	53 984	2 703 299	-	4 084 988
12 Маңғыстау облысы	1 489 743	777 231	243 900	68 883	2 761 165	-	4 494 808
13 Түркістан облысы	1 179 761	615 582	216 282	54 545	2 681 810	-	4 077 853
14 Павлодар облысы	1 262 772	658 753	245 555	59 424	2 752 108	-	4 260 435
15 Солтүстік-Қазақстан облысы	1 324 017	690 773	251 349	62 319	2 783 331	-	4 358 697
16 Шығыс-Қазақстан облысы	1 425 524	743 761	261 465	67 095	2 846 938	-	4 533 927
17 Шымкент қаласы	1 247 050	650 684	222 652	57 658	2 721 252	-	4 190 954
18 Абай облысы	1 336 224	697 098	252 832	62 880	2 810 990	-	4 400 046
19 Жетісу облысы	1 262 659	658 783	237 180	58 909	2 757 607	-	4 257 446
20 Ұлытау облысы	1 365 375	712 381	253 347	64 261	2 802 923	-	4 421 645

8707-0102-0402 - кесте жертөлеге түсуі



Сипаттамасы:

Ірі панельді 5 қабатты тұрғын үйге арналған, керамикалық тақташалардан жасалған едені бар, құрама темірбетонды марштар мен металл баспалдақ қоршаулары бар алаңдардан жасалған баспалдақ. -1,1 белг. 10.80 белг. дейін, жертөлеге түспей. Тұрғын үй қабатының биіктігі 2,7 м.

Жұмыс құрамы:

1. Баспалдақ марштарын орнату. 2. Баспалдақ алаңдарын орнату. 3. Металл беттерін тегістеумен және бояумен баспалдақ қоршауларын монтаждау. 4. Цемент ерітіндісіндегі керамикалық тақташалардан жасалған жабын. 5. Еденкемерлердің құрылғысы.


Өлшеуіш: баспалдақ

Аймақтар	Жұмысшылардың еңбек шығындары	Жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу (жұмысшылардың еңбек шығындарының құрамында)	Машиналар мен механизмдер	Машинистердің еңбегіне ақы төлеу (машиналар мен механизмдер құрамында)	Материалдар, бұйымдар және конструкциялар	Жабдықтар	Құн көрсеткіші (2,4,6,7 бағ. қосындысы)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Астана қаласы	1 277 797	666 508	247 792	62 541	2 641 949	-	4 167 538
02 Алматы қаласы	1 223 247	638 114	233 030	59 370	2 617 049	-	4 073 326
03 Ақмола облысы	1 197 747	624 689	242 715	58 613	2 637 519	-	4 077 981
04 Ақтөбе облысы	1 073 959	560 144	227 071	52 569	2 644 103	-	3 945 133
05 Алматы облысы	1 251 506	652 750	235 830	60 737	2 673 124	-	4 160 460
06 Атырау облысы	1 080 954	563 863	219 941	52 459	2 673 821	-	3 974 716
07 Батыс-Қазақстан облысы	1 072 615	559 454	223 130	52 511	2 649 518	-	3 945 263
08 Жамбыл облысы	1 079 077	562 892	206 055	51 899	2 579 663	-	3 864 795
09 Қарағанды облысы	1 166 417	608 415	236 790	57 085	2 630 272	-	4 033 479
10 Қостанай облысы	1 131 924	590 334	234 898	55 391	2 631 523	-	3 998 345
11 Қызылорда облысы	1 036 593	540 720	213 213	50 301	2 584 353	-	3 834 159
12 Маңғыстау облысы	1 334 015	695 799	230 566	64 159	2 634 894	-	4 199 475
13 Түркістан облысы	1 056 439	551 089	204 927	50 804	2 568 548	-	3 829 914
14 Павлодар облысы	1 131 924	590 334	233 118	55 391	2 630 950	-	3 995 992
15 Солтүстік-Қазақстан облысы	1 186 811	619 024	238 513	58 090	2 647 504	-	4 072 828
16 Шығыс-Қазақстан облысы	1 277 797	666 508	247 958	62 541	2 716 331	-	4 242 086
17 Шымкент қаласы	1 116 686	582 511	210 860	53 704	2 605 170	-	3 932 716
18 Абай облысы	1 197 747	624 689	239 912	58 613	2 691 279	-	4 128 938

8707-0102-0402- кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8
19 Жетісу облысы	1 131 247	590 070	224 967	54 891	2 633 810	-	3 990 024
20 Ұлытау облысы	1 223 880	638 384	240 278	59 899	2 658 009	-	4 122 167

8707-0102-0403 - кесте қабаттардағы айырмашылықты алып тастау немесе қосу

Сипаттамасы:

Ірі панельді 5 қабатты тұрғын үйге арналған, керамикалық тақташалардан жасалған едені бар, құрама темірбетонды марштар мен металл баспалдақ қоршаулары бар алаңдардан жасалған баспалдақ. Тұрғын үй қабатының биіктігі 2,7 м.

Жұмыс құрамы:


1. Баспалдақ марштарын орнату. 2. Баспалдақ алаңдарын орнату. 3. Металл беттерін тегістеумен және бояумен баспалдақ қоршауларын монтаждау. 4. Цемент ерітіндісіндегі керамикалық тақташалардан жасалған жабын. 5. Еденкемерлердің құрылғысы.

Өлшеуіш: қабат

Аймақтар	Жұмысшылардың еңбек шығындары	Жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу (жұмысшылардың еңбек шығындарының құрамында)	Машиналар мен механизмдер	Машинистердің еңбегіне ақы төлеу (машиналар мен механизмдер құрамында)	Материалдар, бұйымдар және конструкциялар	Жабдықтар	Құн көрсеткіші (2,4,6,7 бағ. қосындысы)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Астана қаласы	289 610	151 077	56 113	14 002	571 317	-	917 040
02 Алматы қаласы	277 295	144 666	52 756	13 294	566 331	-	896 382
03 Ақмола облысы	271 469	141 599	54 996	13 123	570 362	-	896 827
04 Ақтөбе облысы	243 412	126 968	51 469	11 769	571 636	-	866 517
05 Алматы облысы	283 703	147 985	53 383	13 600	577 944	-	915 030

8707-0102-0403- кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8
06 Атырау облысы	245 039	127 833	49 832	11 746	577 212	-	872 083
07 Батыс-Қазақстан облысы	243 107	126 811	50 562	11 756	572 346	-	866 015
08 Жамбыл облысы	244 658	127 636	46 639	11 623	558 523	-	849 820
09 Қарағанды облысы	264 368	137 910	53 651	12 781	568 922	-	886 941
10 Қостанай облысы	256 550	133 811	53 238	12 401	568 971	-	878 759
11 Қызылорда облысы	234 983	122 586	48 311	11 263	559 318	-	842 612
12 Маңғыстау облысы	302 464	157 774	52 124	14 369	569 581	-	924 169
13 Түркістан облысы	239 527	124 961	46 393	11 377	556 311	-	842 231
14 Павлодар облысы	256 550	133 811	52 828	12 401	569 162	-	878 540
15 Солтүстік-Қазақстан облысы	268 990	140 314	54 035	13 005	572 274	-	895 299
16 Шығыс-Қазақстан облысы	289 610	151 077	56 152	14 002	587 045	-	932 807
17 Шымкент қаласы	253 187	132 086	47 722	12 027	564 016	-	864 925
18 Абай облысы	271 469	141 599	54 350	13 123	581 994	-	907 813
19 Жетісу облысы	256 443	133 775	50 958	12 291	569 666	-	877 067
20 Ұлытау облысы	277 390	144 703	54 417	13 410	574 025	-	905 832

3-кіші бөлім Металл баспалдақтар**1-топ Өрт баспалдақтары****8707-0301-02-кіші топ П2 маршты өрт сөндіру сатылары****8707-0301-0201 - кесте Баспалдақ, 1-тип**

Сипаттамасы:

Өлшемі 6,0 м х 1,9 м, биіктігі -1,32 м-ден 3,3 м-ге дейінгі алаңдары бар металл баспалдақ. Анкерлі бұрандамаларға бекітілген шаршы профильден тіреулер, ұсақтас әзірлемесіндегі В7,5 сыныпты ауыр бетоннан жасалған монолитті бетон тіреу іргетастары.

Жұмыс құрамы:

1. Іргетастар үшін ұсақтас негізін орнату. 2. Бетон іргетас-тіреулерді орнату. 3. Бетондау кезінде анкерлі бұрандамаларды орнату. 4. 2 қабатты бүйірлік битумдық майлау гидроокшаулауы. 5. Тура сызықты және қисық сызықты, қоршауы бар өрт сөндіру баспалдақтарын монтаждау. 6. Төсеме бояу жағылған металл беттерді ПФ-115 эмалімен бояу.

Өлшеуіш: баспалдақ

Аймақтар	Жұмысшылардың еңбек шығындары	Жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу (жұмысшылардың еңбек шығындарының құрамында)	Машиналар мен механизмдер	Машинистердің еңбегіне ақы төлеу (машиналар мен механизмдер құрамында)	Материалдар, бұйымдар және конструкциялар	Жабдықтар	Құн көрсеткіші (2,4,6,7 бағ. қосындысы)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Астана қаласы	447 145	231 920	155 634	46 270	2 283 255	-	2 886 034
02 Алматы қаласы	423 664	219 721	147 860	43 828	2 271 753	-	2 843 277
03 Ақмола облысы	419 099	217 365	153 264	43 365	2 278 927	-	2 851 290
04 Ақтөбе облысы	375 809	194 931	143 260	38 899	2 284 007	-	2 803 076
05 Алматы облысы	433 319	224 749	149 907	44 830	2 275 752	-	2 858 978
06 Атырау облысы	374 298	194 134	138 682	38 726	2 309 045	-	2 822 025
07 Батыс-Қазақстан облысы	375 378	194 716	138 561	38 854	2 292 707	-	2 806 646
08 Жамбыл облысы	369 636	191 713	131 229	38 214	2 265 207	-	2 766 072
09 Қарағанды облысы	408 191	211 724	147 559	42 235	2 273 106	-	2 828 856
10 Қостанай облысы	396 001	205 387	146 908	40 979	2 279 499	-	2 822 408
11 Қызылорда облысы	359 013	186 214	132 658	37 136	2 274 335	-	2 766 006
12 Маңғыстау облысы	456 770	236 915	149 031	47 238	2 282 042	-	2 887 843
13 Түркістан облысы	361 821	187 671	130 933	37 411	2 266 459	-	2 759 213
14 Павлодар облысы	396 001	205 387	144 761	40 979	2 275 393	-	2 816 155
15 Солтүстік-Қазақстан облысы	415 375	215 432	148 675	42 974	2 287 741	-	2 851 791
16 Шығыс-Қазақстан облысы	447 145	231 920	155 833	46 270	2 284 347	-	2 887 325
17 Шымкент қаласы	382 440	198 348	135 294	39 541	2 270 536	-	2 788 270
18 Абай облысы	419 099	217 365	149 885	43 365	2 275 110	-	2 844 094

8707-0301-0201- кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8
19 Жетісу облысы	391 753	203 201	142 415	40 517	2 276 301	-	2 810 469
20 Ұлытау облысы	428 311	222 144	149 103	44 321	2 294 232	-	2 871 646

8707-0301-0202 - кесте Баспалдақ, 2-тип

Сипаттамасы:

Сыртқы орнатылымдағы, өлшемі 5,34 м x 2,2 м, биіктігі 2,25-тен 10,90 м-ге дейінгі металл баспалдақ. Болат құбырдан тіреулер. Швеллерден жасалған бөренелер және көлбеу арқалықтар. Қалыңдығы 4 мм, белдерленген болаттан басқыштар. 20x20 шаршы құбырдан қоршаулар. В3,5 сыныпты ауыр бетоннан дайындалған В12,5 сыныпты ауыр бетоннан бағанды іргетастар.

Жұмыс құрамы:

1. Металл баспалдақтарды монтаждау. 2. Бояу агрегаттарын дайындау. 3. Құрамдарды дайындау. 4. Беттерді бояу. 5. Бояу агрегаттары мен шлангтарды жуу, тазалау. 6. Сапаны бақылау.

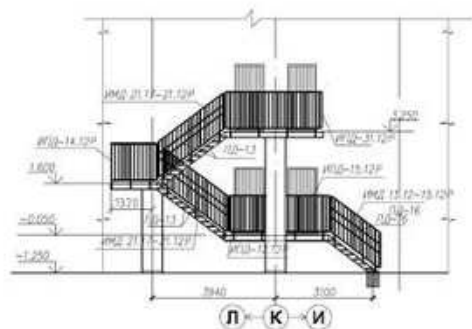
Өлшеуіш: баспалдақ

Аймақтар	Жұмысшылардың еңбек шығындары	Жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу (жұмысшылардың еңбек шығындарының құрамында)	Машиналар мен механизмдер	Машинистердің еңбегіне ақы төлеу (машиналар мен механизмдер құрамында)	Материалдар, бұйымдар және конструкциялар	Жабдықтар	Құн көрсеткіші (2,4,6,7 бағ. қосындысы)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Астана қаласы	1 320 632	685 132	498 987	149 211	7 348 036	-	9 167 655
02 Алматы қаласы	1 251 878	649 387	474 319	141 341	7 347 536	-	9 073 733
03 Ақмола облысы	1 237 855	642 150	491 743	139 843	7 344 392	-	9 073 990

8707-0301-0202- кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8
04 Ақтөбе облысы	1 109 915	575 854	459 662	125 442	7 346 504	-	8 916 081
05 Алматы облысы	1 280 334	664 227	480 919	144 569	7 344 448	-	9 105 701
06 Атырау облысы	1 105 972	573 756	444 863	124 887	7 346 519	-	8 897 354
07 Батыс-Қазақстан облысы	1 108 659	575 227	443 994	125 295	7 345 559	-	8 898 212
08 Жамбыл облысы	1 092 704	566 869	420 967	123 236	7 344 125	-	8 857 796
09 Қарағанды облысы	1 205 634	625 506	472 966	136 201	7 346 014	-	9 024 614
10 Қостанай облысы	1 169 640	606 760	471 082	132 149	7 345 756	-	8 986 478
11 Қызылорда облысы	1 060 843	550 366	425 128	119 761	7 346 413	-	8 832 384
12 Маңғыстау облысы	1 350 278	700 512	478 302	152 337	7 345 446	-	9 174 026
13 Түркістан облысы	1 069 610	554 924	420 165	120 647	7 344 382	-	8 834 157
14 Павлодар облысы	1 169 640	606 760	463 919	132 149	7 342 657	-	8 976 216
15 Солтүстік-Қазақстан облысы	1 226 894	636 458	476 518	138 581	7 344 263	-	9 047 675
16 Шығыс-Қазақстан облысы	1 320 632	685 132	499 651	149 211	7 344 518	-	9 164 801
17 Шымкент қаласы	1 130 529	586 474	434 224	127 517	7 348 054	-	8 912 807
18 Абай облысы	1 237 855	642 150	480 469	139 843	7 344 518	-	9 062 842
19 Жетісу облысы	1 157 564	600 580	456 910	130 660	7 344 448	-	8 958 922
20 Ұлытау облысы	1 265 039	656 270	477 644	142 928	7 344 348	-	9 087 031

8707-0301-0203 - кесте Баспалдақ, 3-тип



Сипаттамасы:

Ені 1000 мм, көлбеу арқалықтардағы және бөренелердегі металл өрт сөндіру (эвакуациялық) сатылары. Төсеніші және ғимараттың кірпін бағандары мен сыртқы қабырғаларына сүйенген табақты, бедерленген әрі дөңгелек болаттан жасалған қоршауы бар, ені 1000 мм алаң. Баспалдақтың биіктігі -1,10 м белгіден 3,25 м белгіге дейін, ұзындығы - 16,8 м.

Жұмыс құрамы:

1. Массасы 0,5 т-ға дейінгі тірек іргетас тақтайларын орнату. 2. Кірпіштен тікбұрышты арматураланған бағандарды қалау. 3. Көлбеу арқалықтарды монтаждау. 4. Тік сызықты және қисық сызықты, қоршаулары бар өрт сөндіру сатыларын монтаждау. 5. Төсеніші және табақты, бедерлі, ойылған әрі дөңгелек болаттан жасалған қоршаулары бар алаңдарды монтаждау. 6. Металл төсеме бояу жағылған беттерді ПФ-115 эмалімен бояу.

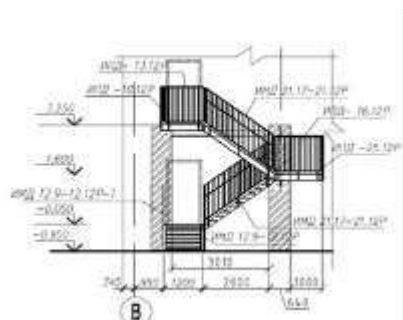
Өлшеуіш: баспалдақ

Аймақтар	Жұмысшылардың еңбек шығындары	Жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу (жұмысшылардың еңбек шығындарының құрамында)	Машиналар мен механизмдер	Машинистердің еңбегіне ақы төлеу (машиналар мен механизмдер құрамында)	Материалдар, бұйымдар және конструкциялар	Жабдықтар	Құн көрсеткіші (2,4,6,7 бағ. қосындысы)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Астана қаласы	565 926	293 507	147 258	37 729	1 892 630	-	2 605 814
02 Алматы қаласы	536 124	278 037	141 880	35 737	1 885 931	-	2 563 935
03 Ақмола облысы	530 462	275 092	151 325	35 361	1 888 632	-	2 570 419
04 Ақтөбе облысы	475 691	246 709	143 891	31 718	1 888 099	-	2 507 681
05 Алматы облысы	548 381	284 408	143 552	36 555	1 888 534	-	2 580 467
06 Атырау облысы	473 670	245 667	136 530	31 576	1 903 967	-	2 514 167
07 Батыс-Қазақстан облысы	475 137	246 433	132 374	31 680	1 893 216	-	2 500 727
08 Жамбыл облысы	467 672	242 546	126 506	31 161	1 886 187	-	2 480 365
09 Қарағанды облысы	516 638	267 944	140 977	34 440	1 886 433	-	2 544 048
10 Қостанай облысы	501 212	259 946	143 675	33 416	1 885 725	-	2 530 612
11 Қызылорда облысы	454 292	235 621	126 974	30 279	1 882 595	-	2 463 861
12 Маңғыстау облысы	577 979	299 749	139 861	38 519	1 886 993	-	2 604 833
13 Түркістан облысы	457 822	237 443	128 492	30 505	1 878 691	-	2 465 005
14 Павлодар облысы	501 212	259 946	138 318	33 416	1 882 053	-	2 521 583
15 Солтүстік-Қазақстан облысы	525 671	272 623	141 233	35 044	1 887 111	-	2 554 015

8707-0301-0203- кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8
16 Шығыс-Қазақстан облысы	565 926	293 507	147 766	37 729	1 889 098	-	2 602 790
17 Шымкент қаласы	483 872	250 956	132 044	32 243	1 879 751	-	2 495 667
18 Абай облысы	530 462	275 092	142 915	35 361	1 883 869	-	2 557 246
19 Жетісу облысы	495 741	257 129	139 699	33 040	1 888 031	-	2 523 471
20 Ұлытау облысы	542 083	281 146	137 697	36 139	1 896 531	-	2 576 311

8707-0301-0204 - кесте Баспалдақ, 4-тип

Сипаттамасы:


Ені 1000 мм, көлбеу арқалықтардағы және бөренелердегі металл өрт сөндіру (эвакуациялық) сатылары. Төсеніші және ғимараттың кірпін бағандары мен сыртқы қабырғаларына сүйенген табақты, бедерленген әрі дөңгелек болаттан жасалған қоршауы бар, ені 1200 мм алаң. Баспалдақтың биіктігі -1,25 м белгіден 3,25 м белгіге дейін, ұзындығы - 10,8 м.

Жұмыс құрамы:

1. Массасы 0,5 т-ға дейінгі тірек іргетас тақтайларын орнату. 2. Кірпіштен тікбұрышты арматураланған бағандарды қалау. 3. Көлбеу арқалықтарды монтаждау. 4. Тік сызықты және қисық сызықты, қоршаулары бар өрт сөндіру сатыларын монтаждау. 5. Төсеніші және табақты, бедерлі, ойылған әрі дөңгелек болаттан жасалған қоршаулары бар алаңдарды монтаждау. 6. Металл төсеме бояу жағылған беттерді ПФ-115 эмалімен бояу.

Өлшеуіш: баспалдақ

Аймақтар	Жұмысшылардың еңбек шығындары	Жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу (жұмысшылардың еңбек шығындарының құрамында)	Машиналар мен механизмдер	Машинистердің еңбегіне ақы төлеу (машиналар мен механизмдер құрамында)	Материалдар, бұйымдар және конструкциялар	Жабдықтар	Құн көрсеткіші (2,4,6,7 бағ. қосындысы)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Астана қаласы	785 013	407 142	226 988	62 588	3 278 757	-	4 290 758
02 Алматы қаласы	743 712	385 702	217 539	59 284	3 270 371	-	4 231 622
03 Ақмола облысы	735 839	381 603	228 796	58 659	3 273 720	-	4 238 355
04 Ақтөбе облысы	659 857	342 227	216 001	52 616	3 274 187	-	4 150 045
05 Алматы облысы	760 719	394 540	220 311	60 641	3 273 261	-	4 254 291
06 Атырау облысы	657 077	340 801	206 904	52 380	3 292 884	-	4 156 865
07 Батыс-Қазақстан облысы	659 095	341 845	203 224	52 554	3 279 553	-	4 141 872
08 Жамбыл облысы	648 797	336 487	193 900	51 693	3 270 136	-	4 112 833
09 Қарағанды облысы	716 642	371 680	216 318	57 132	3 270 980	-	4 203 940
10 Қостанай облысы	695 245	360 590	218 139	55 434	3 270 291	-	4 183 675
11 Қызылорда облысы	630 184	326 861	194 874	50 229	3 266 926	-	4 091 984
12 Маңғыстау облысы	801 796	415 834	217 001	63 898	3 271 772	-	4 290 569
13 Түркістан облысы	635 111	329 401	195 359	50 605	3 262 571	-	4 093 041
14 Павлодар облысы	695 245	360 590	212 220	55 434	3 266 192	-	4 173 657
15 Солтүстік-Қазақстан облысы	729 174	378 171	217 284	58 134	3 273 201	-	4 219 659
16 Шығыс-Қазақстан облысы	785 013	407 142	227 544	62 588	3 274 893	-	4 287 450
17 Шымкент қаласы	671 250	348 152	201 250	53 488	3 264 283	-	4 136 783
18 Абай облысы	735 839	381 603	219 496	58 659	3 268 173	-	4 223 508
19 Жетісу облысы	687 699	356 701	212 068	54 810	3 272 722	-	4 172 489
20 Ұлытау облысы	751 957	390 006	214 616	59 951	3 283 525	-	4 250 098

2-топ Баспалдақтар**8707-0302-01-кіші топ Баспалдақтар****8707-0302-0101 - кесте СТ-1 жеңіл сатысы****Сипаттамасы:**

Өлшемі 2,695м x 0,7м, салмағы 120 кг

Жұмыс құрамы:

1. Түзу сызықты және қисық сызықты, қоршауы бар өрт сөндіру баспалдақтарын монтаждау. 2. Металл тегістелген беттерді ПФ-115 эмальдарымен бояу.

Өлшеуіш: жеңіл сатысы

Аймақтар	Жұмысшылардың еңбек шығындары	Жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу (жұмысшылардың еңбек шығындарының құрамында)	Машиналар мен механизмдер	Машинистердің еңбегіне ақы төлеу (машиналар мен механизмдер құрамында)	Материалдар, бұйымдар және конструкциялар	Жабдықтар	Құн көрсеткіші (2,4,6,7 бағ. қосындысы)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Астана қаласы	25 916	13 447	9 607	2 871	144 363	-	179 886
02 Алматы қаласы	24 575	12 750	9 132	2 720	144 353	-	178 060
03 Ақмола облысы	24 291	12 604	9 467	2 691	144 293	-	178 051
04 Ақтөбе облысы	21 781	11 302	8 850	2 414	144 333	-	174 964
05 Алматы облысы	25 133	13 041	9 259	2 782	144 294	-	178 686
06 Атырау облысы	21 711	11 265	8 565	2 403	144 334	-	174 610
07 Батыс-Қазақстан облысы	21 756	11 290	8 549	2 411	144 315	-	174 620
08 Жамбыл облысы	21 458	11 134	8 106	2 371	144 288	-	173 852
09 Қарағанды облысы	23 659	12 277	9 106	2 621	144 324	-	177 089
10 Қостанай облысы	22 953	11 909	9 070	2 543	144 319	-	176 342

8707-0302-0101- кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8
11 Қызылорда облысы	20 825	10 806	8 186	2 304	144 331	-	173 342
12 Маңғыстау облысы	26 516	13 759	9 209	2 931	144 313	-	180 038
13 Түркістан облысы	21 005	10 899	8 090	2 321	144 292	-	173 387
14 Павлодар облысы	22 953	11 909	8 932	2 543	144 259	-	176 144
15 Солтүстік-Қазақстан облысы	24 076	12 492	9 174	2 666	144 290	-	177 540
16 Шығыс-Қазақстан облысы	25 916	13 447	9 620	2 871	144 295	-	179 831
17 Шымкент қаласы	22 201	11 519	8 361	2 454	144 363	-	174 925
18 Абай облысы	24 291	12 604	9 250	2 691	144 295	-	177 836
19 Жетісу облысы	22 723	11 792	8 797	2 514	144 294	-	175 814
20 Ұлытау облысы	24 825	12 881	9 196	2 750	144 292	-	178 313

8707-0302-0102 - кесте СТ-2 жеңіл сатысы

Сипаттамасы:

Өлшемі 4,05м x 0,7м, салмағы 124 кг

Жұмыс құрамы:

1. Түзу сызықты және қисық сызықты, қоршауы бар өрт сөндіру баспалдақтарын монтаждау. 2. Металл тегістелген беттерді ПФ-115 эмальдарымен бояу.

Өлшеуіш: жеңіл сатысы

Аймақтар	Жұмысшылардың еңбек шығындары	Жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу (жұмысшылардың еңбек шығындарының құрамында)	Машиналар мен механизмдер	Машинистердің еңбегіне ақы төлеу (машиналар мен механизмдер құрамында)	Материалдар, бұйымдар және конструкциялар	Жабдықтар	Құн көрсеткіші (2,4,6,7 бағ. қосындысы)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Астана қаласы	13 808	7 165	5 104	1 525	76 878	-	95 790
02 Алматы қаласы	13 093	6 793	4 851	1 445	76 873	-	94 817
03 Ақмола облысы	12 942	6 715	5 030	1 430	76 831	-	94 803
04 Ақтөбе облысы	11 605	6 022	4 702	1 282	76 858	-	93 165
05 Алматы облысы	13 391	6 948	4 919	1 478	76 839	-	95 149
06 Атырау облысы	11 567	6 002	4 550	1 277	76 864	-	92 981
07 Батыс-Қазақстан облысы	11 591	6 015	4 541	1 281	76 848	-	92 980
08 Жамбыл облысы	11 433	5 932	4 306	1 260	76 836	-	92 575
09 Қарағанды облысы	12 605	6 541	4 838	1 392	76 849	-	94 292
10 Қостанай облысы	12 229	6 345	4 818	1 351	76 845	-	93 892
11 Қызылорда облысы	11 095	5 757	4 349	1 224	76 859	-	92 303
12 Маңғыстау облысы	14 128	7 331	4 892	1 557	76 850	-	95 870
13 Түркістан облысы	11 191	5 807	4 298	1 233	76 838	-	92 327
14 Павлодар облысы	12 229	6 345	4 745	1 351	76 813	-	93 787
15 Солтүстік-Қазақстан облысы	12 828	6 656	4 874	1 417	76 830	-	94 532
16 Шығыс-Қазақстан облысы	13 808	7 165	5 110	1 525	76 832	-	95 750
17 Шымкент қаласы	11 828	6 137	4 442	1 304	76 876	-	93 146
18 Абай облысы	12 942	6 715	4 914	1 430	76 832	-	94 688
19 Жетісу облысы	12 107	6 283	4 674	1 336	76 839	-	93 620
20 Ұлытау облысы	13 226	6 863	4 886	1 461	76 831	-	94 943

8707-0302-0103 - кесте СТ-3 жеңіл сатысы

Сипаттамасы:

Өлшемдері 3,59 М x 0,7 м, салмағы 48 кг

Жұмыс құрамы:

1. Түзу сызықты және қисық сызықты, қоршауы бар өрт сөндіру баспалдақтарын монтаждау. 2. Металл тегістелген беттерді ПФ-115 эмальдарымен бояу.


Өлшеуіш: баспалдақ

Аймақтар	Жұмысшылардың еңбек шығындары	Жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу (жұмысшылардың еңбек шығындарының құрамында)	Машиналар мен механизмдер	Машинистердің еңбегіне ақы төлеу (машиналар мен механизмдер құрамында)	Материалдар, бұйымдар және конструкциялар	Жабдықтар	Құн көрсеткіші (2,4,6,7 бағ. қосындысы)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Астана қаласы	10 408	5 400	3 858	1 153	57 984	-	72 250
02 Алматы қаласы	9 869	5 120	3 668	1 092	57 981	-	71 518
03 Ақмола облысы	9 755	5 062	3 802	1 081	57 956	-	71 513
04 Ақтөбе облысы	8 747	4 539	3 554	969	57 973	-	70 274
05 Алматы облысы	10 094	5 237	3 719	1 117	57 957	-	71 770
06 Атырау облысы	8 719	4 524	3 440	965	57 973	-	70 132
07 Батыс-Қазақстан облысы	8 737	4 534	3 433	968	57 965	-	70 135
08 Жамбыл облысы	8 618	4 471	3 255	952	57 954	-	69 827
09 Қарағанды облысы	9 501	4 930	3 657	1 052	57 969	-	71 127
10 Қостанай облысы	9 218	4 783	3 642	1 021	57 967	-	70 827

8707-0302-0103- кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8
11 Қызылорда облысы	8 363	4 340	3 287	925	57 972	-	69 622
12 Маңғыстау облысы	10 649	5 526	3 698	1 177	57 964	-	72 311
13 Түркістан облысы	8 435	4 377	3 249	932	57 956	-	69 640
14 Павлодар облысы	9 218	4 783	3 587	1 021	57 943	-	70 748
15 Солтүстік-Қазақстан облысы	9 669	5 017	3 685	1 071	57 955	-	71 309
16 Шығыс-Қазақстан облысы	10 408	5 400	3 863	1 153	57 957	-	72 228
17 Шымкент қаласы	8 916	4 626	3 358	985	57 985	-	70 259
18 Абай облысы	9 755	5 062	3 715	1 081	57 957	-	71 427
19 Жетісу облысы	9 126	4 736	3 533	1 010	57 957	-	70 616
20 Ұлытау облысы	9 970	5 173	3 693	1 104	57 956	-	71 619

8707-0302-0104 - кесте СТ-4 жеңіл сатысы

Сипаттамасы:


Өлшемдері 4,05 м х 0,7 м, салмағы 124 кг

Жұмыс құрамы:

1. Түзу сызықты және қисық сызықты, қоршауы бар өрт сөндіру баспалдақтарын монтаждау. 2. Металл тегістелген беттерді ПФ-115 эмальдарымен бояу.

Өлшеуіш: баспалдақ

Аймақтар	Жұмысшылардың еңбек шығындары	Жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу (жұмысшылардың еңбек шығындарының құрамында)	Машиналар мен механизмдер	Машинистердің еңбегіне ақы төлеу (машиналар мен механизмдер құрамында)	Материалдар, бұйымдар және конструкциялар	Жабдықтар	Құн көрсеткіші (2,4,6,7 бағ. қосындысы)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Астана қаласы	29 404	15 256	11 886	2 979	149 793	-	191 083
02 Алматы қаласы	27 880	14 464	11 539	2 822	149 783	-	189 202
03 Ақмола облысы	27 561	14 299	12 462	2 792	149 720	-	189 743
04 Ақтөбе облысы	24 712	12 823	11 919	2 504	149 762	-	186 393
05 Алматы облысы	28 513	14 795	11 671	2 886	149 721	-	189 905
06 Атырау облысы	24 630	12 779	11 208	2 493	149 763	-	185 601
07 Батыс-Қазақстан облысы	24 684	12 809	10 684	2 501	149 744	-	185 112
08 Жамбыл облысы	24 341	12 629	10 292	2 460	149 715	-	184 348
09 Қарағанды облысы	26 843	13 929	11 403	2 719	149 753	-	187 999
10 Қостанай облысы	26 042	13 511	11 753	2 638	149 747	-	187 542
11 Қызылорда облысы	23 625	12 258	10 257	2 391	149 761	-	183 643
12 Маңғыстау облысы	30 079	15 607	11 298	3 041	149 741	-	191 118
13 Түркістан облысы	23 827	12 363	10 542	2 408	149 720	-	184 089
14 Павлодар облысы	26 042	13 511	11 177	2 638	149 686	-	186 905
15 Солтүстік-Қазақстан облысы	27 316	14 172	11 395	2 766	149 718	-	188 429
16 Шығыс-Қазақстан облысы	29 404	15 256	11 941	2 979	149 723	-	191 068
17 Шымкент қаласы	25 184	13 066	10 823	2 546	149 793	-	185 800
18 Абай облысы	27 561	14 299	11 558	2 792	149 723	-	188 842
19 Жетісу облысы	25 779	13 377	11 462	2 608	149 721	-	186 962
20 Ұлытау облысы	28 166	14 614	10 952	2 853	149 719	-	188 837

8707-0302-0105 - кесте Жабынға шығуға арналған жеңіл сатылар**Сипаттамасы:**

Өлшемі 2,585м x 0,5м, салмағы 35 кг. Бұрыш өлшемі 100x10 және анкерлік бұрандамалармен бекітілген А1 сыныпты арматурадан жасалған тұтқасы бар 80x8 жолақтар

Жұмыс құрамы:

1. Тура сызықты және қисық сызықты, қоршаулары бар өрт сөндіру сатыларын монтаждау. 2. Анкерлік бұрандамаларды орнату. 3. Төсеме бояу жағылған металл беттерді ПФ-115 эмалімен бояу.


Өлшеуіш: жеңіл сатысы

Аймақтар	Жұмысшылардың еңбек шығындары	Жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу (жұмысшылардың еңбек шығындарының құрамында)	Машиналар мен механизмдер	Машинистердің еңбегіне ақы төлеу (машиналар мен механизмдер құрамында)	Материалдар, бұйымдар және конструкциялар	Жабдықтар	Құн көрсеткіші (2,4,6,7 бағ. қосындысы)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Астана қаласы	8 796	4 563	2 790	835	41 985	-	53 571
02 Алматы қаласы	8 336	4 324	2 652	791	41 982	-	52 970
03 Ақмола облысы	8 245	4 276	2 750	783	41 965	-	52 960
04 Ақтөбе облысы	7 393	3 835	2 570	702	41 976	-	51 939
05 Алматы облысы	8 526	4 423	2 689	809	41 965	-	53 180
06 Атырау облысы	7 365	3 820	2 488	699	41 976	-	51 829
07 Батыс-Қазақстан облысы	7 385	3 831	2 483	701	41 971	-	51 839
08 Жамбыл облысы	7 274	3 773	2 354	690	41 963	-	51 591
09 Қарағанды облысы	8 030	4 165	2 645	762	41 974	-	52 649

8707-0302-0105- кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8
10 Қостанай облысы	7 791	4 041	2 634	739	41 972	-	52 397
11 Қызылорда облысы	7 064	3 664	2 377	670	41 976	-	51 417
12 Маңғыстау облысы	8 989	4 663	2 675	852	41 970	-	53 634
13 Түркістан облысы	7 120	3 694	2 350	675	41 965	-	51 435
14 Павлодар облысы	7 791	4 041	2 594	739	41 955	-	52 340
15 Солтүстік-Қазақстан облысы	8 171	4 238	2 665	775	41 964	-	52 800
16 Шығыс-Қазақстан облысы	8 796	4 563	2 794	835	41 965	-	53 555
17 Шымкент қаласы	7 526	3 904	2 428	714	41 985	-	51 939
18 Абай облысы	8 245	4 276	2 687	783	41 965	-	52 897
19 Жетісу облысы	7 708	3 999	2 555	731	41 965	-	52 228
20 Ұлытау облысы	8 426	4 370	2 671	800	41 964	-	53 061

8707-0302-0106 - кесте Шатырға шығуға арналған жеңіл саты

Сипаттамасы:


Өлшемі 2,8м х 0,6м, жолақтар және арматурадан жасалған металл, салмағы 29 кг

Жұмыс құрамы:

1. Түзу сызықты және қисық сызықты, қоршауы бар өрт сөндіру баспалдақтарын монтаждау. 2. Металл тегістелген беттерді ПФ-115 эмальдарымен бояу.

Өлшеуіш: жеңіл сатысы

Аймақтар	Жұмысшылардың еңбек шығындары	Жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу (жұмысшылардың еңбек шығындарының құрамында)	Машиналар мен механизмдер	Машинистердің еңбегіне ақы төлеу (машиналар мен механизмдер құрамында)	Материалдар, бұйымдар және конструкциялар	Жабдықтар	Құн көрсеткіші (2,4,6,7 бағ. қосындысы)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Астана қаласы	6 060	3 143	2 321	694	34 758	-	43 139
02 Алматы қаласы	5 743	2 979	2 206	658	34 755	-	42 704
03 Ақмола облысы	5 680	2 946	2 287	651	34 741	-	42 708
04 Ақтөбе облысы	5 093	2 642	2 138	584	34 751	-	41 982
05 Алматы облысы	5 874	3 047	2 237	673	34 741	-	42 852
06 Атырау облысы	5 074	2 632	2 069	581	34 751	-	41 894
07 Батыс-Қазақстан облысы	5 087	2 639	2 065	583	34 746	-	41 898
08 Жамбыл облысы	5 012	2 600	1 958	573	34 740	-	41 710
09 Қарағанды облысы	5 532	2 870	2 200	634	34 748	-	42 480
10 Қостанай облысы	5 367	2 784	2 191	615	34 747	-	42 305
11 Қызылорда облысы	4 867	2 525	1 977	557	34 750	-	41 594
12 Маңғыстау облысы	6 193	3 213	2 224	709	34 746	-	43 163
13 Түркістан облысы	4 906	2 545	1 954	561	34 741	-	41 601
14 Павлодар облысы	5 367	2 784	2 158	615	34 733	-	42 258
15 Солтүстік-Қазақстан облысы	5 629	2 920	2 216	645	34 740	-	42 585
16 Шығыс-Қазақстан облысы	6 060	3 143	2 324	694	34 741	-	43 125
17 Шымкент қаласы	5 185	2 690	2 019	593	34 758	-	41 962
18 Абай облысы	5 680	2 946	2 235	651	34 741	-	42 656
19 Жетісу облысы	5 310	2 755	2 125	608	34 741	-	42 176
20 Ұлытау облысы	5 804	3 011	2 221	665	34 741	-	42 766

8707-0302-0107 - кесте Жанасшұңқырға түсуге арналған жеңіл саты**Сипаттамасы:**

Өлшемі 1,2м x 0,6м, жолақтар және арматурадан жасалған металл, салмағы 12 кг

Жұмыс құрамы:


1. Түзу сызықты және қисық сызықты, қоршауы бар өрт сөндіру баспалдақтарын монтаждау. 2. Металл тегістелген беттерді ПФ-115 эмальдарымен бояу.

Өлшеуіш: жеңіл сатысы

Аймақтар	Жұмысшылардың еңбек шығындары	Жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу (жұмысшылардың еңбек шығындарының құрамында)	Машиналар мен механизмдер	Машинистердің еңбегіне ақы төлеу (машиналар мен механизмдер құрамында)	Материалдар, бұйымдар және конструкциялар	Жабдықтар	Құн көрсеткіші (2,4,6,7 бағ. қосындысы)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Астана қаласы	5 556	2 881	2 025	290	14 574	-	22 155
02 Алматы қаласы	5 262	2 729	2 055	275	14 573	-	21 890
03 Ақмола облысы	5 206	2 700	2 401	272	14 567	-	22 174
04 Ақтөбе облысы	4 669	2 422	2 392	244	14 571	-	21 632
05 Алматы облысы	5 383	2 792	2 068	281	14 567	-	22 018
06 Атырау облысы	4 650	2 412	2 136	243	14 571	-	21 357
07 Батыс-Қазақстан облысы	4 664	2 419	1 861	244	14 569	-	21 094
08 Жамбыл облысы	4 591	2 381	1 850	240	14 567	-	21 008
09 Қарағанды облысы	5 071	2 630	1 994	265	14 570	-	21 635

8707-0302-0107- кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8
10 Қостанай облысы	4 920	2 551	2 200	257	14 570	-	21 690
11 Қызылорда облысы	4 459	2 313	1 796	233	14 571	-	20 826
12 Маңғыстау облысы	5 673	2 943	1 886	297	14 569	-	22 128
13 Түркістан облысы	4 494	2 331	1 993	235	14 567	-	21 054
14 Павлодар облысы	4 920	2 551	1 952	257	14 564	-	21 436
15 Солтүстік-Қазақстан облысы	5 160	2 676	1 958	270	14 567	-	21 685
16 Шығыс-Қазақстан облысы	5 556	2 881	2 049	290	14 567	-	22 172
17 Шымкент қаласы	4 750	2 464	2 021	248	14 574	-	21 345
18 Абай облысы	5 206	2 700	2 011	272	14 567	-	21 784
19 Жетісу облысы	4 866	2 524	2 167	254	14 567	-	21 600
20 Ұлытау облысы	5 321	2 760	1 707	278	14 567	-	21 595

3-топ Металл баспалдақтар**8707-0303-01-кіші топ Тік металл баспалдақтар****8707-0303-0101 - кесте ЛМ-1 баспалдағы**Сипаттамасы:

Шатырдан жабынға шығуға арналған металл баспалдақ. Өлшемі 1,55 м х1,2 м, биіктігі 1,5 м. Металл көлбеу арқалығымен бедерленген табақтан жасалған сатылар, алаңы болат бедерленген табақтан жасалған тұтас төсеніш. Баспалдақ пен алаң үшін қоршаулар металл бұрыштардан. Салмағы 180 кг.

Жұмыс құрамы:

1. Тура сызықты және қисық сызықты, қоршаулары бар өрт сөндіру сатыларын монтаждау. 2. Анкерлік бұрандамаларды орнату. 3. Төсеме бояу жағылған металл беттерді ПФ-115 эмалімен бояу.

Өлшеуіш: баспалдақ

Аймақтар	Жұмысшылардың еңбек шығындары	Жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу (жұмысшылардың еңбек шығындарының құрамында)	Машиналар мен механизмдер	Машинистердің еңбегіне ақы төлеу (машиналар мен механизмдер құрамында)	Материалдар, бұйымдар және конструкциялар	Жабдықтар	Құн көрсеткіші (2,4,6,7 бағ. қосындысы)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Астана қаласы	84 210	43 677	30 200	4 331	218 657	-	333 067
02 Алматы қаласы	79 780	41 380	30 647	4 102	218 636	-	329 063
03 Ақмола облысы	78 913	40 933	35 810	4 059	218 405	-	333 128
04 Ақтөбе облысы	70 774	36 712	35 668	3 641	218 545	-	324 987
05 Алматы облысы	81 605	42 331	30 839	4 196	218 510	-	330 954
06 Атырау облысы	70 493	36 564	31 864	3 625	218 628	-	320 985
07 Батыс-Қазақстан облысы	70 695	36 670	27 751	3 636	218 517	-	316 963
08 Жамбыл облысы	69 616	36 109	27 589	3 577	218 501	-	315 706
09 Қарағанды облысы	76 862	39 867	29 738	3 953	218 471	-	325 071
10 Қостанай облысы	74 572	38 679	32 813	3 835	218 444	-	325 829
11 Қызылорда облысы	67 604	35 069	26 788	3 476	218 567	-	312 959
12 Маңғыстау облысы	86 030	44 625	28 137	4 421	218 554	-	332 721
13 Түркістан облысы	68 143	35 346	29 731	3 502	218 508	-	316 382
14 Павлодар облысы	74 572	38 679	29 109	3 835	218 354	-	322 035
15 Солтүстік-Қазақстан облысы	78 209	40 565	29 203	4 022	218 401	-	325 813
16 Шығыс-Қазақстан облысы	84 210	43 677	30 556	4 331	218 408	-	333 174
17 Шымкент қаласы	72 030	37 362	30 139	3 701	218 617	-	320 786
18 Абай облысы	78 913	40 933	29 999	4 059	218 408	-	327 320
19 Жетісу облысы	73 771	38 265	32 327	3 792	218 510	-	324 608
20 Ұлытау облысы	80 653	41 833	25 468	4 148	218 403	-	324 524

8707-0303-0102 - кесте ЛМ-2 баспалдағы**Сипаттамасы:**

Алаңы мен тұтқасы бар, бұрыштардан және арматурадан жасалған металл баспалдақ, өлшемі 4,92м x 0,65м, салмағы 138 кг

Жұмыс құрамы:

1. Түзу сызықты және қисық сызықты, қоршауы бар өрт сөндіру баспалдақтарын монтаждау. 2. Металл тегістелген беттерді ПФ-115 эмальдарымен бояу.


Өлшеуіш: баспалдақ

Аймақтар	Жұмысшылардың еңбек шығындары	Жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу (жұмысшылардың еңбек шығындарының құрамында)	Машиналар мен механизмдер	Машинистердің еңбегіне ақы төлеу (машиналар мен механизмдер құрамында)	Материалдар, бұйымдар және конструкциялар	Жабдықтар	Құн көрсеткіші (2,4,6,7 бағ. қосындысы)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Астана қаласы	29 083	15 087	11 068	3 310	166 112	-	206 263
02 Алматы қаласы	27 565	14 298	10 521	3 136	166 101	-	204 187
03 Ақмола облысы	27 260	14 140	10 907	3 103	166 032	-	204 199
04 Ақтөбе облысы	24 442	12 680	10 195	2 783	166 078	-	200 715
05 Алматы облысы	28 192	14 625	10 667	3 207	166 033	-	204 892
06 Атырау облысы	24 352	12 633	9 867	2 771	166 079	-	200 298
07 Батыс-Қазақстан облысы	24 415	12 667	9 848	2 780	166 057	-	200 320
08 Жамбыл облысы	24 057	12 479	9 337	2 734	166 026	-	199 420

8707-0303-0102- кестенің соңы

1	2	3	4	5	6	7	8
09 Қарағанды облысы	26 550	13 774	10 491	3 022	166 067	-	203 108
10 Қостанай облысы	25 757	13 361	10 449	2 932	166 062	-	202 268
11 Қызылорда облысы	23 359	12 118	9 429	2 657	166 076	-	198 864
12 Маңғыстау облысы	29 728	15 421	10 609	3 380	166 055	-	206 392
13 Түркістан облысы	23 548	12 216	9 319	2 677	166 031	-	198 898
14 Павлодар облысы	25 757	13 361	10 290	2 932	165 993	-	202 040
15 Солтүстік-Қазақстан облысы	27 018	14 015	10 569	3 075	166 029	-	203 616
16 Шығыс-Қазақстан облысы	29 083	15 087	11 083	3 310	166 034	-	206 200
17 Шымкент қаласы	24 890	12 911	9 631	2 829	166 113	-	200 634
18 Абай облысы	27 260	14 140	10 657	3 103	166 034	-	203 951
19 Жетісу облысы	25 488	13 223	10 134	2 899	166 033	-	201 655
20 Ұлытау облысы	27 858	14 451	10 594	3 171	166 031	-	204 483

8707-0303-0103 - кесте ЛМ-3 баспалдағы

Сипаттамасы:

Құбырдан және бұрыштан жасалған, алаңы бар металл баспалдақ. Алаң өлшемі 840x690x40 мм, ағаштан жасалған сатылардың өлшемі 300x690x40 мм. Салмағы 53 кг

Жұмыс құрамы:

1. Тура сызықты және қисық сызықты, қоршаулары бар өрт сөндіру сатыларын монтаждау. 2. Анкерлік бұрандамаларды орнату. 3. Алаң мен сатылардың тақтайлы жабындарын орнату. 4. Төсеме бояу жағылған

Өлшеуіш: баспалдақ

Аймақтар	Жұмысшылардың еңбек шығындары	Жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу (жұмысшылардың еңбек шығындарының құрамында)	Машиналар мен механизмдер	Машинистердің еңбегіне ақы төлеу (машиналар мен механизмдер құрамында)	Материалдар, бұйымдар және конструкциялар	Жабдықтар	Құн көрсеткіші (2,4,6,7 бағ. қосындысы)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Астана қаласы	25 700	13 400	4 663	1 421	77 735	-	108 098
02 Алматы қаласы	24 586	12 819	4 438	1 348	77 731	-	106 755
03 Ақмола облысы	24 086	12 558	4 584	1 332	77 704	-	106 374
04 Ақтөбе облысы	21 594	11 260	4 280	1 194	77 722	-	103 596
05 Алматы облысы	25 147	13 113	4 501	1 379	77 705	-	107 353
06 Атырау облысы	21 723	11 327	4 154	1 191	77 723	-	103 600
07 Батыс-Қазақстан облысы	21 568	11 247	4 143	1 193	77 714	-	103 425
08 Жамбыл облысы	21 674	11 301	3 946	1 178	77 702	-	103 322
09 Қарағанды облысы	23 457	12 232	4 414	1 297	77 718	-	105 589
10 Қостанай облысы	22 761	11 867	4 391	1 258	77 716	-	104 868
11 Қызылорда облысы	20 834	10 864	3 973	1 142	77 721	-	102 528
12 Маңғыстау облысы	26 786	13 967	4 496	1 456	77 713	-	108 995
13 Түркістан облысы	21 216	11 064	3 935	1 153	77 704	-	102 855
14 Павлодар облысы	22 761	11 867	4 329	1 258	77 689	-	104 779
15 Солтүстік-Қазақстан облысы	23 869	12 445	4 449	1 320	77 703	-	106 021
16 Шығыс-Қазақстан облысы	25 700	13 400	4 668	1 421	77 705	-	108 073
17 Шымкент қаласы	22 427	11 694	4 069	1 219	77 736	-	104 232
18 Абай облысы	24 086	12 558	4 486	1 332	77 705	-	106 277
19 Жетісу облысы	22 731	11 854	4 269	1 246	77 705	-	104 705
20 Ұлытау облысы	24 616	12 835	4 466	1 361	77 704	-	106 786

А қосымшасы
(міндетті)
Еңбек шығындарының көрсеткіштері

Өлшем бірлігі: адам-сағ.

Норма шифры	Жұмысшылардың нормативтік еңбек көлемі	Машинистердің нормативтік еңбек көлемі
8707-0101-0101	17,4474	1,1316
8707-0101-0205	80,0479	2,7494
8707-0101-0301	192,0551	6,6387
8707-0101-0302	506,7245	16,4799
8707-0101-0501	5,3349	0,1844
8707-0101-0502	7,0367	0,2289
8707-0101-0801	151,8172	3,6212
8707-0101-0802	2047,7601	76,8659
8707-0101-0901	3,3980	0,1499
8707-0101-0902	35,8781	1,3641
8707-0101-1101	685,5959	21,0666
8707-0101-1102	656,5109	20,1935
8707-0101-1103	69,2869	2,0703
8707-0101-1201	667,2477	20,3726
8707-0101-1202	639,6208	19,5504
8707-0101-1203	63,9672	1,8943
8707-0102-0101	194,1042	4,4077
8707-0102-0102	122,5096	2,4495

Норма шифры	Жұмысшылардың нормативтік еңбек көлемі	Машинистердің нормативтік еңбек көлемі
8707-0102-0201	2,5719	0,1420
8707-0102-0202	1,8459	0,1002
8707-0102-0401	229,2592	17,2339
8707-0102-0402	203,4936	16,0417
8707-0102-0403	46,2786	3,6253
8707-0301-0201	64,8830	10,2170
8707-0301-0202	189,0581	32,5820
8707-0301-0203	79,9152	3,7620
8707-0301-0204	113,5379	6,3300
8707-0302-0101	3,7190	0,6288
8707-0302-0102	1,9826	0,3340
8707-0302-0103	1,4935	0,2525
8707-0302-0104	4,2166	0,6523
8707-0302-0105	1,2767	0,1820
8707-0302-0106	0,8663	0,1510
8707-0302-0107	0,7229	0,0634
8707-0303-0101	10,9932	0,9450
8707-0303-0102	4,1596	0,7230
8707-0303-0103	4,0460	0,2780

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**БАҒА БЕЛГІЛЕУ ЖӘНЕ СМЕТАЛАР ЖӨНІНДЕГІ
НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР**

**ҒИМАРАТТАРДЫҢ (ҚҰРЫЛЫСТАРДЫҢ) ЖӘНЕ ЖҰМЫС
ТҮРЛЕРІНІҢ (КЕШЕНДЕРІНІҢ) КОНСТРУКТИВТІК
ЭЛЕМЕНТТЕРІНІҢ СМЕТАЛЫҚ ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН
КӨРСЕТКІШТЕРІ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ ОБЪЕКТІЛЕР**

Баспалдақтар

ҚР ІСН 8.02-03-2026

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Сатпаев көшесі, 88Г үй
Тел./факс: +7 (727) 338 30 22 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан**

Государственные нормативы
в области архитектуры, градостроительства и строительства
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И СМЕТАМ

**УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) И
ВИДОВ (КОМПЛЕКСОВ) РАБОТ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

Лестницы

УСН РК 8.02-03-2026

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Сатпаева, дом 88Г
Тел./факс: +7 (727) 338 30 22 – приемная