

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
БАҒА БЕЛГІЛЕУ ЖӘНЕ СМЕТАЛАР ЖӨНІНДЕГІ
НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И СМЕТАМ

ҒИМАРАТТАРДЫҢ (ҚҰРЫЛЫСТАРДЫҢ) ЖӘНЕ ЖҰМЫС
ТҮРЛЕРІНІҢ (КЕШЕНДЕРІНІҢ) КОНСТРУКТИВТІК
ЭЛЕМЕНТТЕРІНІҢ СМЕТАЛЫҚ ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН
КӨРСЕТКІШТЕРІ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ
ОБЪЕКТІЛЕР

Қоршау конструкциялары

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) И
ВИДОВ (КОМПЛЕКСОВ) РАБОТ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Ограждающие конструкции

ҚР ІСН 8.02-03-2026
УСН РК 8.02-03-2026

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
БАҒА БЕЛГІЛЕУ ЖӘНЕ СМЕТАЛАР ЖӨНІНДЕГІ
НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И СМЕТАМ

ҒИМАРАТТАРДЫҢ (ҚҰРЫЛЫСТАРДЫҢ) ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТҮРЛЕРІНІҢ
(КЕШЕНДЕРІНІҢ) КОНСТРУКТИВТІК ЭЛЕМЕНТТЕРІНІҢ СМЕТАЛЫҚ
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС
МАҚСАТТАҒЫ ОБЪЕКТІЛЕР

Қоршау конструкциялары

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) И ВИДОВ
(КОМПЛЕКСОВ) РАБОТ. ОБЪЕКТЫ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Ограждающие конструкции

ҚР ІСН 8.02-03-2026
УСН РК 8.02-03-2026

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Астана 2026

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы (ҚР ӨҚМ ҚЖТКШК)
3 БЕКІТІЛГЕН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН	ҚР ӨҚМ ҚЖТКШК 2026 жылғы 18 маусымдағы № 67-НҚ бұйрығымен 2026 жылғы 1 шілдеден бастап
4 ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ	ҚР ӨҚМ ҚЖТКШК 18.06.2025 жылғы № 94-нқ бұйрығымен бекітілген ҚР ІСН 8.02-03-2025 «Ғимараттардың (құрылыстардың) және жұмыс түрлерінің (кешендерінің) конструктивтік элементтерінің сметалық құнының ірілендірілген көрсеткіштері. Өндірістік емес мақсаттағы объектілер»

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (КДС и ЖКХ МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом КДС и ЖКХ МПС РК от 18 июня 2026 года № 67-НҚ с 1 июля 2026 года
4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН	УСН РК 8.02-03-2025 «Укрупненные показатели сметной стоимости конструктивных элементов зданий (сооружений) и видов (комплексов) работ. Объекты непроизводственного назначения», утвержденных приказом КДС и ЖКХ МПС РК от 18.06.2025 года № 94-нқ

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК

Содержание

Общая часть	1
Техническая часть к Разделу 1 Стены	3
Техническая часть к Разделу 2 Перегородки	4
Техническая часть к Разделу 3 Перекрытия и покрытия	5
Раздел 1 Стены	6
Подраздел 1 Стены из кирпича	6
Группа 1 Стены из кирпича.....	6
Таблица 8704-0101-01 - Стены из кирпича	6
Таблица 8704-0101-02 - Стены из кирпича армированные	7
Таблица 8704-0101-03 - Стены из кирпича утепленные с отделкой.....	9
Подраздел 2 Стены бетонные.....	11
Группа 1 Стены легкобетонные.....	11
Таблица 8704-0201-02 - Стены из легкобетонных блоков с облицовкой и утеплением.....	11
Подраздел 5 Стены подземной части здания.....	13
Группа 1 Стены подвала.....	13
Таблица 8704-0501-01 - Стены подвала железобетонные монолитные с утеплением.....	13
Таблица 8704-0501-02 - Стены подвала железобетонные монолитные без утепления.....	16
Таблица 8704-0501-03 - Стены подвала из блоков с монолитным поясом	18
Группа 2 Стены техподполья	20
Таблица 8704-0502-01 - Стены техподполья железобетонные монолитные с утеплением плитами теплоизоляционными	20
Раздел 2 Перегородки.....	24
Подраздел 2 Перегородки кирпичные	24
Группа 1 Перегородки из керамического кирпича	24
Таблица 8705-0201-01 - Перегородки из керамического кирпича глухие	24
Таблица 8705-0201-02 - Перегородки из керамического кирпича с проемами ..	25
Таблица 8705-0201-04 - Перегородки из керамического кирпича с устройством бетонной подготовки	27
Подраздел 3 Перегородки гипсокартонные	29
Группа 2 Перегородки гипсокартонные на металлическом каркасе.....	29
Таблица 8705-0302-01 - Перегородки гипсокартонные толщиной 75 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой	29
Таблица 8705-0302-02 - Перегородки гипсокартонные толщиной 125 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой в один слой.....	32
Подраздел 6 Перегородки стеклянные	35

Группа 1 Перегородки стеклянные каркасные.....	35
Таблица 8705-0601-01 - Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм.....	35
Подраздел 7 Перегородки деревянные.....	37
Группа 1 Перегородки деревянные каркасные	37
Таблица 8705-0701-01 - Перегородки деревянные каркасные с обшивкой ДСП.....	37
Раздел 3 Перекрытия и покрытия.....	39
Подраздел 1 Перекрытия и покрытия сборные железобетонные	39
Группа 1 Перекрытия сборные железобетонные	39
Таблица 8709-0101-01 - Перекрытия сборные железобетонные.....	39
Группа 3 Утепление чердачное.....	40
Таблица 8709-0103-01 - Утепление чердачное	40
Подраздел 2 Перекрытия и покрытия монолитные железобетонные	42
Группа 1 Перекрытия монолитные железобетонные	42
Таблица 8709-0201-01 - Перекрытия монолитные железобетонные	42
Группа 2 Утепление чердачное.....	44
Таблица 8709-0202-01 - Утепление чердачное	44
Подраздел 3 Перекрытия и покрытия деревянные.....	46
Группа 1 Покрытия деревянные	46
Таблица 8709-0301-01 - Покрытия деревянные	46
Приложение А (обязательное) Показатели затрат труда.....	48

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАҒА БЕЛГІЛЕУ ЖӘНЕ СМЕТАЛАР ЖӨНІНДЕГІ НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР
ҒИМАРАТТАРДЫҢ (ҚҰРЫЛЫСТАРДЫҢ) ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТҮРЛЕРІНІҢ (КЕШЕНДЕРІНІҢ) КОНСТРУКТИВТІК
ЭЛЕМЕНТТЕРІНІҢ СМЕТАЛЫҚ ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС
МАҚСАТТАҒЫ ОБЪЕКТІЛЕР
Қоршау конструкциялары**

**НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И СМЕТАМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ
(СООРУЖЕНИЙ) И ВИДОВ (КОМПЛЕКСОВ) РАБОТ. ОБЪЕКТЫ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Ограждающие конструкции**

Дата введения 2026-07-01

Общая часть

1 Укрупненные показатели сметной стоимости конструктивных элементов зданий (сооружений) и видов (комплексов) работ (далее - УПСС КВР) применяются при определении сметной стоимости строительства объектов.

2 УПСС КВР могут применяться для анализа сметной стоимости конструктивных элементов и видов работ, для выбора оптимальных проектных решений при разработке проектной (предпроектной) документации.

3 УПСС КВР разработаны на основе ресурсно-технологических моделей. В основу ресурсно-технологических моделей положена типовая проектно-сметная документация или проектно-сметная документация объектов-представителей, имеющая положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы.

4 В сборнике УПСС КВР приведены по регионам Республики Казахстан.

5 УПСС КВР представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для возведения отдельного конструктивного элемента объекта капитального строительства или вида работы, рассчитанный на установленную единицу измерения (измеритель) в уровне цен по состоянию на июнь 2026 года.

6 В УПСС КВР учтены все затраты для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих работ при сооружении отдельных конструктивных элементов (выполнении работ) в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами.

Издание официальное

7 УПСС КВР учитывают стоимость:

- затрат на труд рабочих, в том числе оплата труда рабочих;
- машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов;
- строительных материалов, изделий и конструкций, включая транспортные и заготовительно-складские расходы;
- оборудования.

8 УПСС КВР при определении сметной стоимости строительства применяются при условии идентичности типа конструктивных элементов и состава работ.

9 Показатели стоимости, учтенные в УПСС КВР, не подлежат корректировке при определении стоимости строительства в течение срока действия Сборника.

10 При применении УПСС КВР в составе локальных смет и локальных сметных расчетов, в пояснительной записке к сметной документации отражаются сведения об их применении.

11 При наличии усложненных условий производства работ, обоснованных проектом организации строительства, применяются поправочные коэффициенты в соответствии с Общими положениями по применению элементных сметных норм на строительные работы (ЭСН РК 8.04-01). Поправочные коэффициенты, предусмотренные в Общих положениях к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин, включая затраты труда рабочих, обслуживающих машины, при использовании УПСС КВР также применяются к оплате труда рабочих, к стоимости эксплуатации строительных машин (включая оплату труда рабочих, занятых управлением и обслуживанием машин и механизмов) соответственно.

12 Показатели затрат труда УПСС КВР приведены в Приложении к сборнику.

13 УПСС КВР приведены в теңге.

14 В УПСС КВР не учтен налог на добавленную стоимость.

Техническая часть к Разделу 1 Стены

1 В разделе 1 «Стены» предусмотрены укрупненные показатели сметной стоимости (далее УПСС КВР) по следующей номенклатуре, удовлетворяющей общим требованиям для зданий жилищно-гражданского назначения:

- Подраздел 1 Стены из кирпича;
- Подраздел 2 Стены бетонные;
- Подраздел 3 Стены подземной части здания.

2 Выбор конструкций стен для применения в конкретном случае производится в зависимости от назначения здания, режима эксплуатации, архитектурных требований и экономической целесообразности.

3 В разделе 1 принят измеритель: м³.

4 УПСС КВР с шифрами 8704-0101-0101 и 8704-0101-0201 применимы как для наружных стен, так и для внутренних.

5 В УПСС КВР с шифром 8704-0101-0101 учтена работа на заделку отверстий кирпичом и раствором (после прокладки коммуникаций).

6 Виды работ, не учтенные УПСС КВР настоящего Раздела, следует определять дополнительно по соответствующим элементным сметным нормам расхода ресурсов.

Техническая часть к Разделу 2 Перегородки

1 Раздел содержит УПСС КВР по устройству основных видов перегородок - кирпичных, гипсокартонных, деревянных, удовлетворяющих общим требованиям объектов непроизводственного назначения.

2 Выбор конструкций перегородок для применения в конкретном случае производится в зависимости от назначения помещения, режима эксплуатации, архитектурных требований и экономической целесообразности.

3 В разделе принят измеритель: м2 перегородки, м2 перегородки (за вычетом проемов).

4 Перегородки дифференцированы в зависимости от вида материала, технических характеристик.

5 В УПСС КВР учтен весь комплекс операций, выполняемых на основных, вспомогательных и сопутствующих работах, при устройстве перегородок, указанных в описании конструкции:

- для кирпичных перегородок – установка, переустановка и разборка подмостей для кладки перегородок до 4 м; для кладки перегородок при высоте этажа свыше 4 м предусмотрено устройство лесов.

- для гипсокартонных перегородок – переустановка столиков-подмостей в пределах рабочего места, перемещение материалов на расстояние до 10 м, переходы из помещения в помещение на расстояние до 30 м, перемещение свыше на расстояние до 30 м, подъем материалов на этаж нормируется дополнительно.

6 УПСС КВР предусмотрено производство работ при положительной температуре в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами.

Техническая часть к Разделу 3 Перекрытия и покрытия


1 В разделе 3 предусмотрены укрупненные показатели сметной стоимости перекрытий и покрытий по следующей номенклатуре, удовлетворяющей общим требованиям для зданий жилищно-гражданского назначения:

- Подраздел 1 Перекрытия и покрытия сборные железобетонные;
- Подраздел 2 Перекрытия и покрытия монолитные железобетонные;
- Подраздел 3 Перекрытия и покрытия деревянные.

2 Выбор конструкций перекрытий и покрытий для применения в конкретном случае производится в зависимости от назначения здания, режима эксплуатации, архитектурных требований и экономической целесообразности.

3 В разделе 3 принят измеритель: м2.

4 Виды работ, не учтенные УПСС КВР настоящего Раздела, следует определять дополнительно по соответствующим элементным сметным нормам расхода ресурсов.

Раздел 1 Стены**Подраздел 1 Стены из кирпича****Группа 1 Стены из кирпича****Таблица 8704-0101-01 - Стены из кирпича**Описание:

Стены кирпичные толщиной 250 мм на растворе готовом кладочном тяжелом цементном.

Состав работ:

1. Кладка кирпичных стен. 2. Установка закладных деталей.

8704-0101-0101 - без облицовки

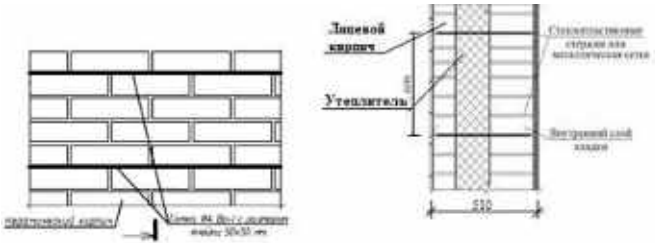
Измеритель: мЗ

Шифр нормы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)	Регионы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8704-0101-0101	35 761	18 544	8 108	2 018	38 629	-	82 498	01 город Астана
8704-0101-0101	33 871	17 563	7 586	1 911	23 177	-	64 634	02 город Алматы
8704-0101-0101	33 519	17 379	7 913	1 891	35 575	-	77 007	03 Акмолинская область
8704-0101-0101	30 065	15 588	7 391	1 696	46 982	-	84 438	04 Актюбинская область
8704-0101-0101	34 646	17 965	7 677	1 955	26 004	-	68 327	05 Алматинская область
8704-0101-0101	29 925	15 521	7 154	1 689	57 364	-	94 443	06 Атырауская область
8704-0101-0101	30 028	15 569	7 306	1 694	41 700	-	79 034	07 Западно-Казахстанская область
8704-0101-0101	29 534	15 316	6 681	1 666	22 298	-	58 513	08 Жамбылская область
8704-0101-0101	32 635	16 924	7 752	1 842	41 862	-	82 249	09 Карагандинская область
8704-0101-0101	31 681	16 426	7 673	1 787	47 157	-	86 511	10 Костанайская область
8704-0101-0101	28 700	14 884	6 962	1 619	26 732	-	62 394	11 Кызылординская область

Окончание таблицы 8704-0101-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8704-0101-0101	36 510	18 931	7 474	2 060	62 105	-	106 089	12 Мангистауская область
8704-0101-0101	28 909	14 992	6 632	1 631	24 540	-	60 081	13 Туркестанская область
8704-0101-0101	31 681	16 426	7 635	1 787	42 940	-	82 256	14 Павлодарская область
8704-0101-0101	33 214	17 223	7 811	1 874	46 244	-	87 269	15 Северо-Казахстанская область
8704-0101-0101	35 761	18 544	8 112	2 018	44 418	-	88 291	16 Восточно-Казахстанская область
8704-0101-0101	30 563	15 848	6 823	1 724	23 550	-	60 936	17 город Шымкент
8704-0101-0101	33 519	17 379	7 852	1 891	42 347	-	83 718	18 область Абай
8704-0101-0101	31 319	16 241	7 315	1 767	25 695	-	64 329	19 область Жетісу
8704-0101-0101	34 248	17 759	7 889	1 933	52 454	-	94 591	20 область Ұлытау

Таблица 8704-0101-02 - Стены из кирпича армированные



Описание:

-0201: Стены кирпичные толщиной 510 мм, армированные сварными сетками. -0202: Стены кирпичные толщиной 510 мм с облицовкой лицевым кирпичом, армированные, с утеплением плитами теплоизоляционными.

Состав работ:

-0201: 1. Кладка из кирпича. 2. Армирование кладки стен. -0202: 1. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. 2. Армирование кладки стен и других конструкций. 3. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов.

8704-0101-0201 - без облицовки

8704-0101-0202 - с облицовкой и утеплителем

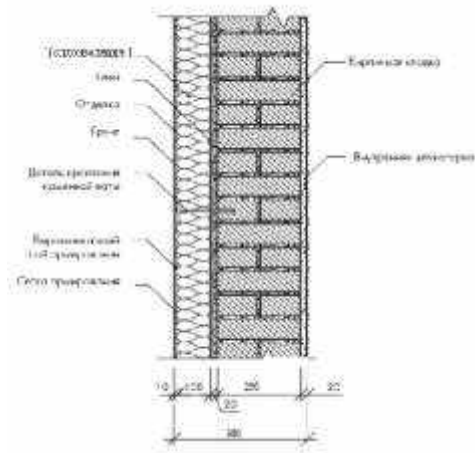
Измеритель: м3

Шифр нормы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)	Регионы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8704-0101-0201	43 473	22 543	8 236	2 054	47 034	-	98 743	01 город Астана
8704-0101-0202	78 014	40 627	7 767	1 928	63 661	-	149 442	
8704-0101-0201	41 176	21 351	7 706	1 945	31 342	-	80 224	02 город Алматы
8704-0101-0202	73 876	38 478	7 277	1 826	52 966	-	134 119	
8704-0101-0201	40 747	21 127	8 036	1 925	43 926	-	92 709	03 Акмолинская область
8704-0101-0202	73 115	38 078	7 578	1 807	61 727	-	142 420	
8704-0101-0201	36 548	18 950	7 506	1 727	55 965	-	100 019	04 Актюбинская область
8704-0101-0202	65 578	34 154	7 085	1 621	66 859	-	139 522	
8704-0101-0201	42 118	21 840	7 798	1 990	34 214	-	84 130	05 Алматинская область
8704-0101-0202	75 584	39 363	7 364	1 868	55 049	-	137 997	
8704-0101-0201	36 378	18 868	7 266	1 719	67 270	-	110 914	06 Атырауская область
8704-0101-0202	65 284	33 999	6 863	1 614	77 411	-	149 558	
8704-0101-0201	36 503	18 927	7 420	1 725	49 456	-	93 379	07 Западно-Казахстанская область
8704-0101-0202	65 500	34 115	7 005	1 619	65 426	-	137 931	
8704-0101-0201	35 903	18 619	6 787	1 696	31 234	-	73 924	08 Жамбылская область
8704-0101-0202	64 419	33 551	6 424	1 592	53 100	-	123 943	
8704-0101-0201	39 672	20 574	7 873	1 875	50 444	-	97 989	09 Карагандинская область
8704-0101-0202	71 210	37 088	7 426	1 760	65 361	-	143 997	
8704-0101-0201	38 513	19 968	7 793	1 819	54 576	-	100 882	10 Костанайская область
8704-0101-0202	69 084	35 983	7 351	1 708	66 105	-	142 540	
8704-0101-0201	34 889	18 094	7 071	1 648	34 279	-	76 239	11 Кызылординская область
8704-0101-0202	62 601	32 602	6 681	1 547	54 530	-	123 812	
8704-0101-0201	44 383	23 014	7 595	2 097	71 380	-	123 358	12 Мангистауская область
8704-0101-0202	79 644	41 480	7 182	1 969	80 136	-	166 962	
8704-0101-0201	35 144	18 226	6 737	1 660	32 249	-	74 130	13 Туркестанская область
8704-0101-0202	63 071	32 848	6 377	1 559	53 256	-	122 704	
8704-0101-0201	38 513	19 968	7 754	1 819	49 374	-	95 641	14 Павлодарская область
8704-0101-0202	69 084	35 983	7 315	1 708	64 198	-	140 597	

Окончание таблицы 8704-0101-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8704-0101-0201	40 376	20 938	7 933	1 908	52 079	-	100 388	15 Северо-Казахстанская область
8704-0101-0202	72 454	37 735	7 484	1 791	65 772	-	145 710	
8704-0101-0201	43 473	22 543	8 240	2 054	50 510	-	102 223	16 Восточно-Казахстанская область
8704-0101-0202	78 014	40 627	7 771	1 928	64 850	-	150 635	
8704-0101-0201	37 155	19 266	6 931	1 755	31 261	-	75 347	17 город Шымкент
8704-0101-0202	66 667	34 722	6 559	1 648	52 614	-	125 840	
8704-0101-0201	40 747	21 127	7 975	1 925	48 370	-	97 092	18 область Абай
8704-0101-0202	73 115	38 078	7 523	1 807	63 318	-	143 956	
8704-0101-0201	38 072	19 745	7 430	1 798	33 898	-	79 400	19 область Жетісу
8704-0101-0202	68 313	35 578	7 017	1 689	54 801	-	130 131	
8704-0101-0201	41 633	21 589	8 013	1 967	61 227	-	110 873	20 область Ұлытау
8704-0101-0202	74 707	38 913	7 559	1 847	73 593	-	155 859	

Таблица 8704-0101-03 - Стены из кирпича утепленные с отделкой

Описание:

-0301: Стены из кирпича толщ. 250 мм с утеплителем толщ. 130 мм, со штукатуркой по сетке, с декоративной штукатуркой. -0302: 1. Стены из кирпича толщ. 250 мм с утеплителем из экструзионного пенополистирола толщиной 130 мм, со штукатуркой по сетке, с облицовкой плиткой на клею толщиной 10 мм.

Состав работ:

-0301: 1. Кладка конструкций из кирпича. 2. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением. 3. Оштукатуривание стен по сетке. 4. Оштукатуривание откосов. 5. Окраска с лесов по подготовленной поверхности. 6. Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. 7. Установка и разборка лесов наружных инвентарных. -0302:

1. Кладка конструкций из кирпича. 2. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением. 3. Оштукатуривание стен по сетке. 4. Оштукатуривание откосов. 5. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками. 6.

Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. 7. Установка и разборка лесов наружных инвентарных.

8704-0101-0301 - декоративной штукатуркой

8704-0101-0302 - плиткой на клею

Измеритель: м3

Шифр нормы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)	Регионы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8704-0101-0301	164 566	85 934	12 942	3 305	85 423	-	262 931	01 город Астана
8704-0101-0302	214 969	112 321	13 157	3 394	103 918	-	332 044	
8704-0101-0301	156 622	81 791	12 167	3 134	70 366	-	239 155	02 город Алматы
8704-0101-0302	205 202	107 219	12 375	3 220	88 944	-	306 521	
8704-0101-0301	154 217	80 536	12 606	3 097	82 693	-	249 516	03 Акмолинская область
8704-0101-0302	201 458	105 269	12 810	3 181	101 613	-	315 881	
8704-0101-0301	138 303	72 221	11 783	2 778	96 108	-	246 194	04 Актюбинская область
8704-0101-0302	180 655	94 390	11 970	2 853	114 415	-	307 040	
8704-0101-0301	160 219	83 669	12 315	3 206	73 212	-	245 746	05 Алматинская область
8704-0101-0302	209 905	109 678	12 528	3 294	91 660	-	314 093	
8704-0101-0301	138 390	72 272	11 452	2 769	108 639	-	258 481	06 Атырауская область
8704-0101-0302	181 318	94 738	11 640	2 845	127 564	-	320 522	
8704-0101-0301	138 152	72 145	11 665	2 775	90 902	-	240 719	07 Западно-Казахстанская область
8704-0101-0302	180 455	94 289	11 850	2 850	109 207	-	301 512	
8704-0101-0301	137 291	71 700	10 790	2 737	69 489	-	217 570	08 Жамбылская область
8704-0101-0302	180 452	94 291	10 979	2 812	87 933	-	279 364	
8704-0101-0301	150 195	78 438	12 357	3 017	89 690	-	252 242	09 Карагандинская область
8704-0101-0302	196 222	102 531	12 556	3 098	107 790	-	316 568	
8704-0101-0301	145 734	76 105	12 217	2 927	95 689	-	253 640	10 Костанайская область
8704-0101-0302	190 377	99 474	12 413	3 006	114 611	-	317 401	
8704-0101-0301	132 713	69 302	11 150	2 655	75 248	-	219 111	11 Кызылординская область


Окончание таблицы 8704-0101-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8704-0101-0302	173 893	90 855	11 331	2 728	93 694	-	278 918	
8704-0101-0301	169 728	88 637	12 096	3 383	112 737	-	294 561	12 Мангистауская область
8704-0101-0302	223 047	116 550	12 322	3 477	131 665	-	367 034	
8704-0101-0301	134 401	70 188	10 718	2 679	71 404	-	216 523	13 Туркестанская область
8704-0101-0302	176 656	92 302	10 901	2 753	89 853	-	277 410	
8704-0101-0301	145 734	76 105	12 167	2 927	91 801	-	249 702	14 Павлодарская область
8704-0101-0302	190 377	99 474	12 361	3 006	110 721	-	313 459	
8704-0101-0301	152 826	79 811	12 456	3 070	94 496	-	259 778	15 Северо-Казахстанская область
8704-0101-0302	199 654	104 325	12 658	3 152	112 731	-	325 043	
8704-0101-0301	164 566	85 934	12 933	3 305	91 499	-	268 998	16 Восточно-Казахстанская область
8704-0101-0302	214 969	112 321	13 151	3 394	109 799	-	337 919	
8704-0101-0301	142 074	74 197	11 018	2 832	70 924	-	224 016	17 город Шымкент
8704-0101-0302	186 724	97 567	11 213	2 910	89 382	-	287 319	
8704-0101-0301	154 217	80 536	12 508	3 097	89 891	-	256 616	18 область Абай
8704-0101-0302	201 458	105 269	12 715	3 181	108 808	-	322 981	
8704-0101-0301	144 815	75 624	11 716	2 898	72 602	-	229 133	19 область Жетісу
8704-0101-0302	189 752	99 143	11 911	2 977	91 052	-	292 715	
8704-0101-0301	157 595	82 305	12 593	3 165	101 447	-	271 635	20 область Ұлытау
8704-0101-0302	205 884	107 582	12 800	3 250	120 160	-	338 844	

Подраздел 2 Стены бетонные

Группа 1 Стены легкогобетонные

Таблица 8704-0201-02 - Стены из легкогобетонных блоков с облицовкой и утеплением

Описание:

Стены толщиной 640 мм из легкогобетонных камней с утеплением минераловатными плитами толщиной 130 мм и облицовкой полуторным силикатным кирпичом

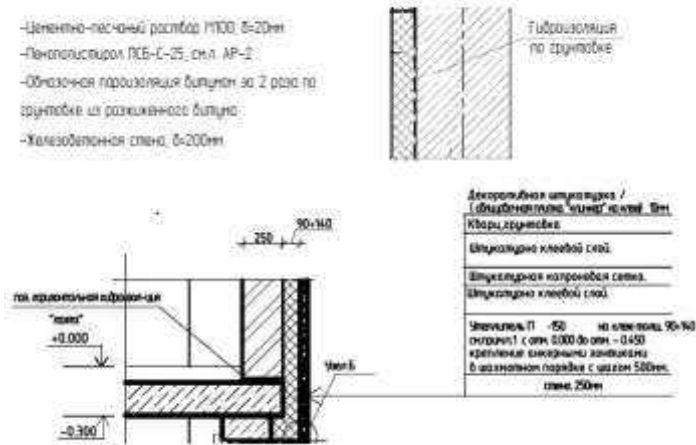
Состав работ:

1. Кладка стен из легкогобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м. 2. Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м. 3. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов

8704-0201-0201 - минераловатными плитами

Измеритель: м3

Шифр нормы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)	Регионы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8704-0201-0201	41 271	21 491	6 909	1 649	31 658	-	79 838	01 город Астана
8704-0201-0201	39 085	20 354	6 463	1 561	31 181	-	76 729	02 город Алматы
8704-0201-0201	38 675	20 142	6 757	1 545	30 466	-	75 898	03 Акмолинская область
8704-0201-0201	34 692	18 066	6 323	1 386	28 292	-	69 307	04 Актыубинская область
8704-0201-0201	39 981	20 821	6 537	1 597	32 029	-	78 547	05 Алматинская область
8704-0201-0201	34 534	17 985	6 112	1 380	34 581	-	75 227	06 Атырауская область
8704-0201-0201	34 651	18 045	6 244	1 384	29 462	-	70 357	07 Западно-Казахстанская область
8704-0201-0201	34 077	17 748	5 694	1 361	30 549	-	70 320	08 Жамбылская область
8704-0201-0201	37 667	19 616	6 618	1 505	30 907	-	75 192	09 Карагандинская область
8704-0201-0201	36 551	19 034	6 558	1 460	29 899	-	73 008	10 Костанайская область
8704-0201-0201	33 118	17 246	5 950	1 323	30 707	-	69 775	11 Кызылординская область
8704-0201-0201	42 132	21 941	6 341	1 683	32 147	-	80 620	12 Мангистауская область
8704-0201-0201	33 358	17 373	5 657	1 333	28 526	-	67 541	13 Туркестанская область
8704-0201-0201	36 551	19 034	6 523	1 460	31 081	-	74 155	14 Павлодарская область
8704-0201-0201	38 331	19 962	6 666	1 531	32 660	-	77 657	15 Северо-Казахстанская область
8704-0201-0201	41 271	21 491	6 913	1 649	32 801	-	80 985	16 Восточно-Казахстанская область
8704-0201-0201	35 267	18 366	5 813	1 409	30 622	-	71 702	17 город Шымкент
8704-0201-0201	38 675	20 142	6 701	1 545	32 122	-	77 498	18 область Абай
8704-0201-0201	36 140	18 820	6 244	1 444	30 474	-	72 858	19 область Жетісу
8704-0201-0201	39 520	20 583	6 725	1 579	36 357	-	82 602	20 область Ұлытау

Подраздел 5 Стены подземной части здания**Группа 1 Стены подвала****Таблица 8704-0501-01 - Стены подвала железобетонные монолитные с утеплением****Описание:**

-0101: Стены подвала монолитные железобетонные толщиной 200 мм из бетона кл.В25 с утеплением плитами пенополистирольными толщиной 30 мм на высоту 1,15 м (ниже отм. 0,000).

-0102: Стены подвала монолитные железобетонные толщ.250 мм с утеплением плитами из пенополистирола толщ.100 мм на высоту 1,5 м (ниже отм.0,000)

-0103: Стены подвала монолитные железобетонные толщ.200 мм из бетона кл.В25 (М350) с утеплением плитами минераловатными базальтовыми толщ.50 мм и отделка фасада штукатуркой декоративным раствором на высоту 1,15 м (ниже отм. 0,000).

-0104: Стены подвала монолитные железобетонные толщ.250 мм с утеплением плитами из пенополистирола толщ.100 мм на высоту 1,5 м (ниже отм.0,000)

Состав работ:

-0101, -0102: 1. Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен. 3. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме поверхности стен. 4. Установка трубы для прокладки коммуникаций. 5. Заделка отверстий, гнезд и борозд.

-0103: 1. Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Оштукатуривание стен по сетке без устройства каркаса улучшенное. 3. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме поверхности стен. 4. Установка трубы для прокладки коммуникаций. 5. Заделка отверстий, гнезд и борозд.

-0104: 1. Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен и фундаментов. 3. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме поверхности стен. 4. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками стен.

8704-0501-0101 - плитами пенополистирольными толщ. 30 мм

8704-0501-0102 - плитами пенополистирольными толщ. 100 мм

8704-0501-0103 - плитами минераловатными толщ. 50 мм

8704-0501-0104 - плитами минераловатными толщ. 100 мм

Измеритель: м3

Шифр нормы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)	Регионы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8704-0501-0101	72 817	37 791	7 552	1 725	78 492	-	158 861	01 город Астана
8704-0501-0102	76 876	39 933	8 075	1 898	77 444	-	162 395	
8704-0501-0103	92 681	48 205	8 293	2 007	92 707	-	193 681	
8704-0501-0104	142 541	74 299	9 901	2 414	163 336	-	315 778	
8704-0501-0101	68 960	35 794	7 101	1 634	74 119	-	150 180	02 город Алматы
8704-0501-0102	72 807	37 821	7 596	1 798	72 913	-	153 316	
8704-0501-0103	88 042	45 797	7 807	1 902	88 239	-	184 088	
8704-0501-0104	135 691	70 734	9 332	2 288	159 175	-	304 198	
8704-0501-0101	68 251	35 422	7 473	1 617	78 272	-	153 996	03 Акмолинская область
8704-0501-0102	72 055	37 430	7 975	1 779	77 008	-	157 038	
8704-0501-0103	86 869	45 183	8 181	1 881	92 457	-	187 507	
8704-0501-0104	133 591	69 639	9 739	2 262	163 111	-	306 441	
8704-0501-0101	61 211	31 771	7 032	1 450	83 831	-	152 074	04 Актюбинская область
8704-0501-0102	64 625	33 572	7 496	1 596	82 037	-	154 158	
8704-0501-0103	77 906	40 523	7 680	1 687	98 298	-	183 884	
8704-0501-0104	119 802	62 449	9 145	2 029	168 500	-	297 447	
8704-0501-0101	70 553	36 616	7 178	1 672	78 594	-	156 325	
8704-0501-0102	74 484	38 689	7 681	1 839	77 394	-	159 559	05 Алматинская область
8704-0501-0103	90 075	46 851	7 897	1 946	92 716	-	190 688	
8704-0501-0104	138 814	72 358	9 441	2 340	163 519	-	311 774	
8704-0501-0101	60 943	31 627	6 763	1 444	97 289	-	164 995	
8704-0501-0102	64 340	33 418	7 220	1 589	95 579	-	167 139	06 Атырауская область
8704-0501-0103	77 802	40 466	7 406	1 681	112 585	-	197 793	
8704-0501-0104	119 909	62 499	8 841	2 021	183 155	-	311 905	
8704-0501-0101	61 137	31 734	6 844	1 449	96 315	-	164 296	07 Западно-Казахстанская область

Продолжение таблицы 8704-0501-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8704-0501-0102	64 545	33 532	7 307	1 594	94 627	-	166 479	
8704-0501-0103	77 812	40 476	7 489	1 685	110 832	-	196 133	
8704-0501-0104	119 661	62 379	8 950	2 027	181 406	-	310 017	
8704-0501-0101	60 139	31 212	6 276	1 425	72 609	-	139 024	
8704-0501-0102	63 495	32 982	6 718	1 568	70 629	-	140 842	08 Жамбылская область
8704-0501-0103	77 033	40 068	6 906	1 660	86 734	-	170 673	
8704-0501-0104	118 989	62 027	8 284	1 996	156 847	-	284 120	
8704-0501-0101	66 480	34 504	7 252	1 575	78 682	-	152 414	
8704-0501-0102	70 188	36 459	7 744	1 733	76 926	-	154 858	09 Карагандинская область
8704-0501-0103	84 610	44 009	7 943	1 832	92 962	-	185 515	
8704-0501-0104	130 127	67 831	9 479	2 203	162 728	-	302 334	
8704-0501-0101	64 482	33 470	7 232	1 528	80 925	-	152 639	
8704-0501-0102	68 077	35 366	7 715	1 681	78 968	-	154 760	10 Костанайская область
8704-0501-0103	82 076	42 694	7 909	1 778	95 282	-	185 267	
8704-0501-0104	126 229	65 802	9 422	2 138	165 458	-	301 109	
8704-0501-0101	58 438	30 329	6 529	1 384	76 289	-	141 256	
8704-0501-0102	61 700	32 048	6 973	1 523	74 253	-	142 926	11 Кызылординская область
8704-0501-0103	74 607	38 805	7 151	1 612	90 706	-	172 464	
8704-0501-0104	114 992	59 937	8 555	1 938	161 022	-	284 569	
8704-0501-0101	74 348	38 587	6 937	1 761	83 242	-	164 527	
8704-0501-0102	78 493	40 773	7 447	1 938	81 735	-	167 675	12 Мангистауская область
8704-0501-0103	95 230	49 534	7 679	2 053	97 653	-	200 562	
8704-0501-0104	147 085	76 675	9 220	2 468	168 865	-	325 170	
8704-0501-0101	58 885	30 561	6 269	1 395	71 193	-	136 347	
8704-0501-0102	62 173	32 294	6 707	1 535	69 536	-	138 416	13 Туркестанская область
8704-0501-0103	75 422	39 230	6 888	1 625	85 375	-	167 685	
8704-0501-0104	116 500	60 726	8 258	1 954	155 448	-	280 206	
8704-0501-0101	64 482	33 470	7 147	1 528	79 074	-	150 703	
8704-0501-0102	68 077	35 366	7 629	1 681	77 067	-	152 773	14 Павлодарская область
8704-0501-0103	82 076	42 694	7 822	1 778	93 709	-	183 607	
8704-0501-0104	126 229	65 802	9 335	2 138	163 772	-	299 336	
8704-0501-0101	67 632	35 100	7 292	1 603	87 364	-	162 288	
8704-0501-0102	71 407	37 090	7 790	1 763	85 795	-	164 992	15 Северо-Казахстанская область
8704-0501-0103	86 080	44 773	7 993	1 864	101 897	-	195 970	

Окончание таблицы 8704-0501-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8704-0501-0104	132 397	69 013	9 541	2 242	171 924	-	313 862	
8704-0501-0101	72 817	37 791	7 559	1 725	84 855	-	165 231	16 Восточно-Казахстанская область
8704-0501-0102	76 876	39 933	8 080	1 898	83 258	-	168 214	
8704-0501-0103	92 681	48 205	8 301	2 007	99 077	-	200 059	
8704-0501-0104	142 541	74 299	9 904	2 414	168 838	-	321 283	
8704-0501-0101	62 238	32 303	6 432	1 474	71 017	-	139 687	
8704-0501-0102	65 709	34 134	6 884	1 622	70 542	-	143 135	17 город Шымкент
8704-0501-0103	79 718	41 467	7 078	1 718	85 350	-	172 146	
8704-0501-0104	123 130	64 187	8 482	2 066	156 767	-	288 379	
8704-0501-0101	68 251	35 422	7 337	1 617	82 461	-	158 049	
8704-0501-0102	72 055	37 430	7 836	1 779	80 713	-	160 604	18 область Абай
8704-0501-0103	86 869	45 183	8 043	1 881	96 781	-	191 693	
8704-0501-0104	133 591	69 639	9 594	2 262	166 719	-	309 904	
8704-0501-0101	63 773	33 098	6 902	1 511	75 381	-	146 056	
8704-0501-0102	67 333	34 975	7 373	1 662	73 537	-	148 243	19 область Жетісу
8704-0501-0103	81 419	42 348	7 568	1 759	89 471	-	178 458	
8704-0501-0104	125 486	65 409	9 035	2 115	159 545	-	294 066	
8704-0501-0101	69 742	36 200	7 301	1 652	94 040	-	171 083	
8704-0501-0102	73 631	38 251	7 808	1 818	93 389	-	174 828	20 область Ұлытау
8704-0501-0103	88 766	46 175	8 017	1 922	108 716	-	205 499	
8704-0501-0104	136 518	71 166	9 588	2 312	179 838	-	325 944	

Таблица 8704-0501-02 - Стены подвала железобетонные монолитные без утепления

Описание:

-0201: Железобетонные стены подвалов и подпорные стены высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона класса В25. Трубы хризотилцементные безнапорные для прохода коммуникаций

Состав работ:

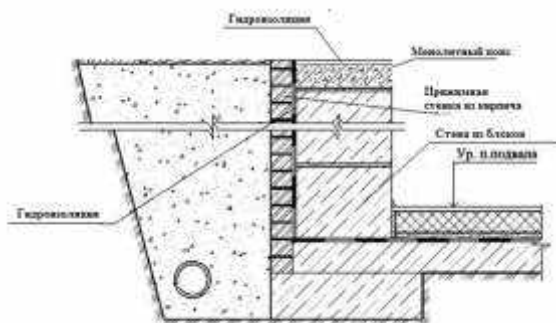

-0201: 1. Устройство монолитных железобетонных стен подвала. 2. Установка закладных деталей. 3 Установка асбестоцементных труб для прохода коммуникаций.

8704-0501-0201 - толщиной до 300 мм

Измеритель: м3

Шифр нормы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)	Регионы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8704-0501-0201	57 500	29 817	7 072	1 608	77 788	-	142 360	01 город Астана
8704-0501-0201	54 452	28 240	6 645	1 523	73 684	-	134 781	02 город Алматы
8704-0501-0201	53 897	27 949	7 008	1 507	77 435	-	138 340	03 Акмолинская область
8704-0501-0201	48 337	25 069	6 594	1 352	83 108	-	138 039	04 Актобинская область
8704-0501-0201	55 712	28 890	6 717	1 558	78 147	-	140 576	05 Алматинская область
8704-0501-0201	48 123	24 952	6 334	1 345	96 246	-	150 703	06 Атырауская область
8704-0501-0201	48 276	25 039	6 406	1 350	95 437	-	150 119	07 Западно-Казахстанская область
8704-0501-0201	47 488	24 625	5 864	1 328	72 090	-	125 442	08 Жамбылская область
8704-0501-0201	52 498	27 224	6 792	1 468	78 060	-	137 350	09 Карагандинская область
8704-0501-0201	50 916	26 407	6 779	1 424	80 038	-	137 733	10 Костанайская область
8704-0501-0201	46 145	23 929	6 109	1 290	75 602	-	127 856	11 Кызылординская область
8704-0501-0201	58 710	30 445	6 478	1 641	82 344	-	147 532	12 Мангистауская область
8704-0501-0201	46 502	24 114	5 860	1 300	70 588	-	122 950	13 Туркестанская область
8704-0501-0201	50 916	26 407	6 694	1 424	78 351	-	135 961	14 Павлодарская область
8704-0501-0201	53 407	27 694	6 829	1 493	86 615	-	146 851	15 Северо-Казахстанская область
8704-0501-0201	57 500	29 817	7 079	1 608	84 833	-	149 412	16 Восточно-Казахстанская область
8704-0501-0201	49 146	25 488	6 012	1 374	70 382	-	125 540	17 город Шымкент
8704-0501-0201	53 897	27 949	6 873	1 507	82 328	-	143 098	18 область Абай
8704-0501-0201	50 357	26 114	6 464	1 408	74 859	-	131 680	19 область Жетісу
8704-0501-0201	55 071	28 561	6 831	1 540	93 096	-	154 998	20 область Ұлытау

Таблица 8704-0501-03 - Стены подвала из блоков с монолитным поясом

Описание:

-0301: 1. Стена подвала из блоков. 2. Клеевой состав для приклеивания плит теплоизоляции. 3. Теплоизоляция из минеральных плит. 4. Плитка сплитерная на цементном растворе.

-0302: Стены подвала из блоков ФБС из тяжелого бетона класса В7,5. Монолитные участки из бетона тяжелого класса В7,5. Монолитный пояс из бетона тяжелого класса В20. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя из толи гидроизоляционной ТГ-350. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности. Прижимная стенка из кирпича керамического одинарного рядового полнотелого марки М150, размерами 250 мм x 120 мм x 65 мм.

Состав работ:

-0301: 1. Установка блоков стен подвалов. 2. Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных (монолитные заделки). 3. Устройство пояса в опалубке. 4. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен и фундаментов. 5. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме поверхности стен. 6. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе. 7. Армирование кладки стен и других конструкций.

-0302: 1. Установка блоков стен подвалов. 2. Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных (монолитные заделки). 3. Устройство пояса в опалубке. 4. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен и фундаментов. 5. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен и фундаментов. 6. Кладка стены наружной из кирпича (прижимная стенка). 7. Армирование кладки стен и других конструкций.

8704-0501-0301 - и отделкой фасада сплитерной плиткой

8704-0501-0302 - и гидроизоляцией с прижимной стенкой из кирпича

Измеритель: м3

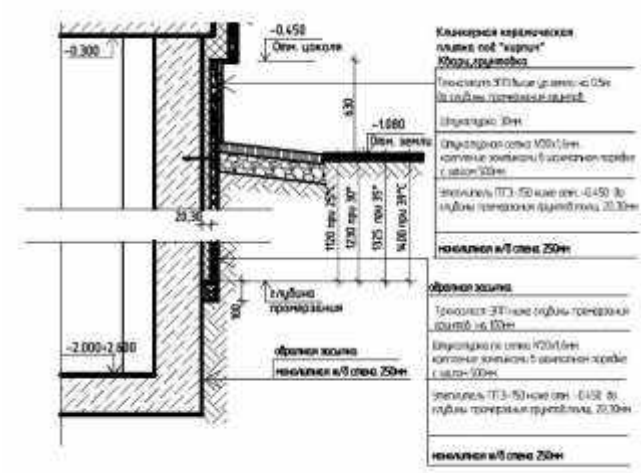
Шифр нормы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)	Регионы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8704-0501-0301	80 333	41 782	13 147	2 983	91 319	-	184 799	01 город Астана
8704-0501-0302	32 832	17 025	12 439	2 728	82 181	-	127 452	
8704-0501-0301	76 242	39 657	12 458	2 826	90 769	-	179 469	02 город Алматы
8704-0501-0302	31 094	16 124	11 753	2 584	80 415	-	123 262	
8704-0501-0301	75 291	39 161	12 898	2 795	83 807	-	171 996	03 Акмолинская область
8704-0501-0302	30 770	15 956	12 171	2 557	74 724	-	117 665	
8704-0501-0301	67 529	35 122	12 183	2 507	79 728	-	159 440	04 Актюбинская область
8704-0501-0302	27 599	14 311	11 492	2 294	69 614	-	108 705	
8704-0501-0301	77 996	40 567	12 591	2 891	93 869	-	184 456	05 Алматинская область
8704-0501-0302	31 811	16 496	11 875	2 643	83 555	-	127 241	
8704-0501-0301	67 375	35 042	11 833	2 497	123 894	-	203 102	06 Атырауская область
8704-0501-0302	27 478	14 248	11 166	2 283	113 391	-	152 035	
8704-0501-0301	67 444	35 080	12 003	2 504	92 851	-	172 298	07 Западно-Казахстанская область
8704-0501-0302	27 565	14 295	11 379	2 291	82 827	-	121 771	
8704-0501-0301	66 630	34 659	11 226	2 465	62 174	-	140 030	08 Жамбылская область
8704-0501-0302	27 112	14 061	10 577	2 253	52 617	-	90 306	
8704-0501-0301	73 341	38 144	12 622	2 723	73 042	-	159 005	09 Карагандинская область
8704-0501-0302	29 969	15 541	11 957	2 491	63 476	-	105 402	
8704-0501-0301	71 153	37 006	12 527	2 641	81 724	-	165 404	10 Костанайская область
8704-0501-0302	29 079	15 079	11 849	2 416	72 267	-	113 195	
8704-0501-0301	64 609	33 604	11 518	2 394	83 669	-	159 796	11 Кызылординская область
8704-0501-0302	26 348	13 663	10 910	2 190	74 170	-	111 428	
8704-0501-0301	82 378	42 843	12 390	3 047	87 863	-	182 631	12 Мангистауская область
8704-0501-0302	33 515	17 379	11 649	2 785	77 570	-	122 734	
8704-0501-0301	65 231	33 929	11 170	2 413	63 322	-	139 723	13 Туркестанская область
8704-0501-0302	26 542	13 764	10 510	2 206	53 658	-	90 710	
8704-0501-0301	71 153	37 006	12 447	2 641	70 335	-	153 935	14 Павлодарская область
8704-0501-0302	29 079	15 079	11 799	2 416	60 708	-	101 586	

Окончание таблицы 8704-0501-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8704-0501-0301	74 612	38 804	12 705	2 770	89 826	-	177 143	15 Северо-Казахстанская область
8704-0501-0302	30 492	15 811	12 037	2 534	80 314	-	122 843	
8704-0501-0301	80 333	41 782	13 154	2 983	105 009	-	198 496	16 Восточно-Казахстанская область
8704-0501-0302	32 832	17 025	12 444	2 728	95 841	-	141 117	
8704-0501-0301	68 958	35 867	11 451	2 550	79 707	-	160 116	17 город Шымкент
8704-0501-0302	28 062	14 551	10 768	2 332	69 950	-	108 780	
8704-0501-0301	75 291	39 161	12 771	2 795	74 941	-	163 003	18 область Абай
8704-0501-0302	30 770	15 956	12 093	2 557	65 847	-	108 710	
8704-0501-0301	70 509	36 671	12 072	2 612	79 287	-	161 868	19 область Жетісу
8704-0501-0302	28 752	14 910	11 385	2 389	67 448	-	107 585	
8704-0501-0301	76 955	40 025	12 795	2 857	97 209	-	186 959	20 область Ұлытау
8704-0501-0302	31 449	16 308	12 145	2 613	87 352	-	130 946	

Группа 2 Стены техподполья

Таблица 8704-0502-01 - Стены техподполья железобетонные монолитные с утеплением плитами теплоизоляционными



Описание:
-0101: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. Утеплитель П-150 толщ. 20 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для температуры -25 гр.С, глубина промерзания 1120 мм. -0102: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. Утеплитель П-150 толщ. 30 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для температуры -30 гр.С, глубина промерзания 1230 мм. -0103: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. Утеплитель П-150 толщ. 30 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для температуры -35 гр.С, глубина промерзания 1325 мм. -0104: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. Утеплитель П-150 толщ. 30 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для температуры -39 гр.С, глубина промерзания 1400 мм.

Состав работ:

-0101, -0102, -0103, -0104: 1. Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен. 3. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен. 4. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное. 5. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме поверхности стен.

8704-0502-0101 - для температуры -25 гр.С, глубина промерзания 1120 мм

8704-0502-0102 - для температуры -30 гр.С, глубина промерзания 1230 мм

8704-0502-0103 - для температуры -35 гр.С, глубина промерзания 1325 мм

8704-0502-0104 - для температуры -39 гр.С, глубина промерзания 1400 мм

Измеритель: м3

Шифр нормы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)	Регионы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8704-0502-0101	108 050	56 229	8 900	2 114	101 958	-	218 908	01 город Астана
8704-0502-0102	112 948	58 792	9 204	2 203	105 518	-	227 670	
8704-0502-0103	113 236	58 943	9 222	2 208	105 772	-	228 230	
8704-0502-0104	113 582	59 124	9 243	2 214	105 863	-	228 688	
8704-0502-0101	102 741	53 470	8 386	2 005	97 451	-	208 578	02 город Алматы
8704-0502-0102	107 378	55 898	8 674	2 089	101 079	-	217 131	
8704-0502-0103	107 651	56 041	8 691	2 093	101 339	-	217 681	
8704-0502-0104	107 978	56 212	8 711	2 099	101 433	-	218 122	
8704-0502-0101	101 272	52 703	8 775	1 982	101 613	-	211 660	03 Акмолинская область
8704-0502-0102	105 861	55 105	9 068	2 064	105 216	-	220 145	
8704-0502-0103	106 131	55 247	9 085	2 069	105 472	-	220 688	
8704-0502-0104	106 455	55 416	9 106	2 075	105 567	-	221 128	
8704-0502-0101	90 823	47 265	8 247	1 777	107 638	-	206 708	04 Актыбинская область
8704-0502-0102	94 939	49 420	8 520	1 852	111 273	-	214 732	
8704-0502-0103	95 181	49 547	8 537	1 856	111 534	-	215 252	
8704-0502-0104	95 472	49 699	8 556	1 861	111 629	-	215 657	

Продолжение таблицы 8704-0502-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8704-0502-0101	105 108	54 699	8 481	2 051	101 916	-	215 505	05 Алматинская область
8704-0502-0102	109 853	57 183	8 773	2 137	105 527	-	224 153	
8704-0502-0103	110 132	57 329	8 790	2 142	105 786	-	224 708	
8704-0502-0104	110 467	57 504	8 811	2 148	105 880	-	225 158	
8704-0502-0101	90 787	47 246	7 961	1 772	122 132	-	220 880	06 Атырауская область
8704-0502-0102	94 885	49 391	8 229	1 845	125 828	-	228 942	
8704-0502-0103	95 127	49 517	8 245	1 850	126 093	-	229 465	
8704-0502-0104	95 416	49 669	8 264	1 855	126 192	-	229 872	
8704-0502-0101	90 712	47 210	8 054	1 775	120 148	-	218 914	07 Западно-Казахстанская область
8704-0502-0102	94 824	49 363	8 327	1 850	123 812	-	226 963	
8704-0502-0103	95 066	49 489	8 343	1 854	124 076	-	227 485	
8704-0502-0104	95 356	49 641	8 362	1 859	124 171	-	227 889	
8704-0502-0101	89 982	46 829	7 438	1 751	95 983	-	193 403	08 Жамбылская область
8704-0502-0102	94 025	48 946	7 697	1 823	99 612	-	201 334	
8704-0502-0103	94 263	49 070	7 712	1 828	99 873	-	201 848	
8704-0502-0104	94 549	49 220	7 730	1 833	99 966	-	202 245	
8704-0502-0101	98 638	51 332	8 530	1 930	102 320	-	209 488	09 Карагандинская область
8704-0502-0102	103 108	53 672	8 819	2 011	105 868	-	217 795	
8704-0502-0103	103 371	53 810	8 836	2 015	106 120	-	218 327	
8704-0502-0104	103 686	53 975	8 856	2 021	106 212	-	218 754	
8704-0502-0101	95 689	49 800	8 490	1 873	104 547	-	208 726	10 Костанайская область
8704-0502-0102	100 025	52 070	8 774	1 951	108 179	-	216 978	
8704-0502-0103	100 280	52 204	8 791	1 956	108 441	-	217 512	
8704-0502-0104	100 587	52 364	8 811	1 961	108 534	-	217 932	
8704-0502-0101	87 062	45 306	7 697	1 699	100 076	-	194 835	11 Кызылординская область
8704-0502-0102	90 991	47 363	7 959	1 770	103 748	-	202 698	
8704-0502-0103	91 222	47 484	7 974	1 774	104 014	-	203 210	
8704-0502-0104	91 500	47 629	7 993	1 779	104 109	-	203 602	
8704-0502-0101	111 237	57 890	8 255	2 164	106 831	-	226 323	12 Мангистауская область
8704-0502-0102	116 236	60 507	8 549	2 254	110 567	-	235 352	
8704-0502-0103	116 530	60 661	8 566	2 260	110 836	-	235 932	
8704-0502-0104	116 883	60 846	8 587	2 266	110 936	-	236 406	
8704-0502-0101	88 098	45 849	7 420	1 714	94 638	-	190 156	13 Туркестанская область
8704-0502-0102	92 057	47 920	7 676	1 785	98 222	-	197 955	

Окончание таблицы 8704-0502-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8704-0502-0103	92 290	48 042	7 691	1 789	98 474	-	198 455	
8704-0502-0104	92 569	48 189	7 709	1 794	98 570	-	198 848	
8704-0502-0101	95 689	49 800	8 403	1 873	103 169	-	207 261	14 Павлодарская область
8704-0502-0102	100 025	52 070	8 686	1 951	106 802	-	215 513	
8704-0502-0103	100 280	52 204	8 703	1 956	107 066	-	216 049	
8704-0502-0104	100 587	52 364	8 723	1 961	107 158	-	216 468	
8704-0502-0101	100 353	52 224	8 583	1 964	111 285	-	220 221	
8704-0502-0102	104 901	54 605	8 874	2 046	114 855	-	228 630	15 Северо-Казахстанская область
8704-0502-0103	105 169	54 745	8 892	2 051	115 111	-	229 172	
8704-0502-0104	105 490	54 913	8 912	2 057	115 202	-	229 604	
8704-0502-0101	108 050	56 229	8 906	2 114	108 466	-	225 422	
8704-0502-0102	112 948	58 792	9 209	2 203	111 976	-	234 133	16 Восточно-Казахстанская область
8704-0502-0103	113 236	58 943	9 227	2 208	112 237	-	234 700	
8704-0502-0104	113 582	59 124	9 248	2 214	112 316	-	235 146	
8704-0502-0101	93 119	48 464	7 618	1 811	94 660	-	195 397	17 город Шымкент
8704-0502-0102	97 303	50 654	7 882	1 887	98 271	-	203 456	
8704-0502-0103	97 549	50 783	7 898	1 891	98 525	-	203 972	
8704-0502-0104	97 845	50 938	7 916	1 897	98 623	-	204 384	
8704-0502-0101	101 272	52 703	8 634	1 982	106 127	-	216 033	18 область Абай
8704-0502-0102	105 861	55 105	8 926	2 064	109 695	-	224 482	
8704-0502-0103	106 131	55 247	8 943	2 069	109 960	-	225 034	
8704-0502-0104	106 455	55 416	8 963	2 075	110 043	-	225 461	
8704-0502-0101	95 012	49 444	8 132	1 854	98 674	-	201 818	19 область Жетісу
8704-0502-0102	99 300	51 689	8 407	1 931	102 270	-	209 977	
8704-0502-0103	99 552	51 821	8 423	1 936	102 528	-	210 503	
8704-0502-0104	99 855	51 979	8 442	1 941	102 620	-	210 917	
8704-0502-0101	103 486	53 860	8 613	2 025	118 026	-	230 125	20 область Ұлытау
8704-0502-0102	108 176	56 315	8 909	2 110	121 632	-	238 717	
8704-0502-0103	108 451	56 460	8 926	2 115	121 887	-	239 264	
8704-0502-0104	108 782	56 633	8 947	2 121	121 983	-	239 712	

Раздел 2 Перегородки**Подраздел 2 Перегородки кирпичные****Группа 1 Перегородки из керамического кирпича****Таблица 8705-0201-01 - Перегородки из керамического кирпича глухие**Описание:

-0105: Перегородки из керамического полнотелого кирпича марки М100, раствор марки М 50, неармированные, глухие, толщиной 120 мм.

Состав работ:

-0105: Кладка конструкций из кирпича.

8705-0201-0105 - неармированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м

Измеритель: м2 перегородки

Шифр нормы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)	Регионы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8705-0201-0105	9 498	4 925	740	182	4 791	-	15 029	01 город Астана
8705-0201-0105	8 995	4 665	692	172	2 810	-	12 497	02 город Алматы
8705-0201-0105	8 901	4 616	723	170	4 401	-	14 025	03 Акмолинская область
8705-0201-0105	7 984	4 140	676	153	5 893	-	14 553	04 Актюбинская область
8705-0201-0105	9 204	4 773	700	176	3 147	-	13 051	05 Алматинская область
8705-0201-0105	7 950	4 122	653	152	7 141	-	15 744	06 Атырауская область
8705-0201-0105	7 975	4 135	668	153	5 182	-	13 825	07 Западно-Казахстанская область
8705-0201-0105	7 843	4 068	610	150	2 703	-	11 156	08 Жамбылская область
8705-0201-0105	8 670	4 496	708	166	5 273	-	14 651	09 Карагандинская область
8705-0201-0105	8 414	4 363	701	161	5 969	-	15 084	10 Костанайская область
8705-0201-0105	7 623	3 953	636	146	3 281	-	11 540	11 Кызылординская область
8705-0201-0105	9 696	5 027	681	186	7 937	-	18 314	12 Мангистауская область
8705-0201-0105	7 678	3 982	605	147	2 995	-	11 278	13 Туркестанская область

Окончание таблицы 8705-0201-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8705-0201-0105	8 414	4 363	698	161	5 410	-	14 522	14 Павлодарская область
8705-0201-0105	8 822	4 574	713	169	5 786	-	15 321	15 Северо-Казахстанская область
8705-0201-0105	9 498	4 925	741	182	5 551	-	15 790	16 Восточно-Казахстанская область
8705-0201-0105	8 119	4 210	622	155	2 865	-	11 606	17 город Шымкент
8705-0201-0105	8 901	4 616	717	170	5 334	-	14 952	18 область Абай
8705-0201-0105	8 318	4 314	668	159	3 112	-	12 098	19 область Жетісу
8705-0201-0105	9 099	4 719	720	174	6 561	-	16 380	20 область Ұлытау

Таблица 8705-0201-02 - Перегородки из керамического кирпича с проемами

Описание:

-0203: Перегородки из керамического полнотелого кирпича марки М100, раствор марки М50, с укладкой над проемами перемычек железобетонных из бетона кл. В15, армированные, с проемом, толщиной 120 мм. -0204: Перегородки из керамического кирпича марки М100, раствор марки М50, армированные, с проемами, толщиной 120 мм, при высоте этажа до 4,2 м, с укладкой над дверными проемами сборных железобетонных перемычек из бетона кл. В15 и металлических конструктивных элементов.

Состав работ:

-0203: 1. Заготовка и установка арматуры. 2. Кладка перегородок из кирпича. 3. Устройство монолитных железобетонных перемычек. -0204: 1. Заготовка и установка арматуры. 2. Кладка перегородок из кирпича. 3. Устройство монолитных железобетонных перемычек. 4. Устройство лесов.

8705-0201-0203 - армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м

8705-0201-0204 - армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м

Измеритель: м2 перегородки (за вычетом проемов)

Шифр нормы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)	Регионы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8705-0201-0203	10 936	5 671	744	183	5 148	-	16 828	01 город Астана
8705-0201-0204	10 742	5 571	599	149	4 595	-	15 936	
8705-0201-0203	10 357	5 371	696	174	3 168	-	14 221	02 город Алматы
8705-0201-0204	10 174	5 276	561	141	2 779	-	13 514	
8705-0201-0203	10 249	5 315	727	172	4 758	-	15 734	03 Акмолинская область
8705-0201-0204	10 068	5 221	585	140	4 247	-	14 900	
8705-0201-0203	9 193	4 767	679	154	6 257	-	16 129	04 Актюбинская область
8705-0201-0204	9 031	4 683	546	125	5 682	-	15 259	
8705-0201-0203	10 597	5 495	704	178	3 507	-	14 808	05 Алматинская область
8705-0201-0204	10 410	5 398	567	144	3 019	-	13 996	
8705-0201-0203	9 154	4 747	657	153	7 524	-	17 335	06 Атырауская область
8705-0201-0204	8 992	4 663	529	125	6 632	-	16 153	
8705-0201-0203	9 182	4 762	671	154	5 558	-	15 411	07 Западно-Казахстанская область
8705-0201-0204	9 020	4 678	540	125	4 996	-	14 556	
8705-0201-0203	9 030	4 684	613	151	3 056	-	12 699	08 Жамбылская область
8705-0201-0204	8 871	4 601	494	123	2 693	-	12 058	
8705-0201-0203	9 983	5 177	712	167	5 621	-	16 316	09 Карагандинская область
8705-0201-0204	9 807	5 085	573	136	5 204	-	15 584	
8705-0201-0203	9 688	5 023	705	162	6 341	-	16 734	10 Костанайская область
8705-0201-0204	9 517	4 935	567	132	5 896	-	15 980	
8705-0201-0203	8 777	4 552	639	147	3 650	-	13 066	11 Кызылординская область
8705-0201-0204	8 622	4 471	514	120	3 255	-	12 391	
8705-0201-0203	11 164	5 789	685	187	8 304	-	20 153	12 Мангистауская область
8705-0201-0204	10 967	5 686	552	152	7 811	-	19 330	
8705-0201-0203	8 841	4 585	609	148	3 338	-	12 788	13 Туркестанская область
8705-0201-0204	8 685	4 504	490	120	2 962	-	12 137	
8705-0201-0203	9 688	5 023	701	162	5 776	-	16 165	14 Павлодарская область
8705-0201-0204	9 517	4 935	564	132	5 375	-	15 456	

Окончание таблицы 8705-0201-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8705-0201-0203	10 157	5 267	717	170	6 141	-	17 015	15 Северо-Казахстанская область
8705-0201-0204	9 978	5 174	577	138	5 535	-	16 090	
8705-0201-0203	10 936	5 671	745	183	5 900	-	17 581	16 Восточно-Казахстанская область
8705-0201-0204	10 742	5 571	599	149	5 330	-	16 671	
8705-0201-0203	9 348	4 847	626	157	3 209	-	13 183	17 город Шымкент
8705-0201-0204	9 183	4 761	504	127	2 837	-	12 524	
8705-0201-0203	10 249	5 315	721	172	5 680	-	16 650	18 область Абай
8705-0201-0204	10 068	5 221	580	140	5 282	-	15 930	
8705-0201-0203	9 578	4 967	672	161	3 472	-	13 722	19 область Жетісу
8705-0201-0204	9 409	4 879	541	131	2 998	-	12 948	
8705-0201-0203	10 477	5 433	724	176	6 920	-	18 121	20 область Ұлытау
8705-0201-0204	10 292	5 337	583	143	6 226	-	17 101	

Таблица 8705-0201-04 - Перегородки из керамического кирпича с устройством бетонной подготовки

Описание:

-0403: Перегородки из керамического полнотелого кирпича М100, раствор М50; неармированные, с проемами, толщиной 120 мм с укладкой над проемами перемычек из бетона класс В15. -0404: Перегородки из керамического полнотелого кирпича М100, раствор М50; неармированные, с проемами, толщиной 120 мм с укладкой над проемами перемычек из бетона класс В15.

Состав работ:

-0403: 1. Устройство армированной бетонной подготовки под перегородки. 2. Устройство горизонтальной цементной гидроизоляции. 3. Заготовка и установка арматуры 4. Кладка перегородок из кирпича. 5. Установка железобетонных перемычек. -0404: 1. Устройство армированной бетонной подготовки под перегородки. 2. Устройство горизонтальной цементной гидроизоляции. 3. Кладка перегородок из кирпича. 4. Установка железобетонных перемычек.

8705-0201-0403 - армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, с проемами

8705-0201-0404 - неармированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, с проемами

Измеритель: м2 перегородки (за вычетом проемов)

Шифр нормы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)	Регионы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8705-0201-0403	11 586	6 008	1 005	242	7 412	-	20 003	01 город Астана
8705-0201-0404	10 208	5 293	1 005	242	7 075	-	18 288	
8705-0201-0403	10 973	5 690	940	229	5 080	-	16 993	02 город Алматы
8705-0201-0404	9 668	5 013	940	229	4 736	-	15 344	
8705-0201-0403	10 858	5 631	983	226	7 002	-	18 843	03 Акмолинская область
8705-0201-0404	9 567	4 962	983	226	6 665	-	17 215	
8705-0201-0403	9 740	5 051	919	203	8 707	-	19 366	04 Актюбинская область
8705-0201-0404	8 582	4 450	919	203	8 363	-	17 864	
8705-0201-0403	11 227	5 822	951	234	5 725	-	17 903	05 Алматинская область
8705-0201-0404	9 892	5 130	951	234	5 382	-	16 225	
8705-0201-0403	9 698	5 029	889	202	10 926	-	21 513	06 Атырауская область
8705-0201-0404	8 545	4 431	889	202	10 578	-	20 012	
8705-0201-0403	9 728	5 045	908	203	8 201	-	18 837	07 Западно-Казахстанская область
8705-0201-0404	8 571	4 445	908	203	7 849	-	17 328	
8705-0201-0403	9 568	4 962	827	199	4 761	-	15 156	08 Жамбылская область
8705-0201-0404	8 430	4 372	827	199	4 415	-	13 672	
8705-0201-0403	10 577	5 485	963	221	7 569	-	19 109	09 Карагандинская область
8705-0201-0404	9 319	4 832	963	221	7 236	-	17 518	
8705-0201-0403	10 264	5 322	954	214	8 493	-	19 711	10 Костанайская область
8705-0201-0404	9 043	4 689	954	214	8 144	-	18 141	
8705-0201-0403	9 299	4 822	865	194	5 611	-	15 775	11 Кызылординская область
8705-0201-0404	8 193	4 249	865	194	5 257	-	14 315	
8705-0201-0403	11 828	6 133	922	247	10 585	-	23 335	12 Мангистауская область
8705-0201-0404	10 421	5 403	922	247	10 235	-	21 578	
8705-0201-0403	9 367	4 857	822	195	4 983	-	15 172	13 Туркестанская область
8705-0201-0404	8 253	4 280	822	195	4 656	-	13 731	
8705-0201-0403	10 264	5 322	949	214	7 873	-	19 086	14 Павлодарская область
8705-0201-0404	9 043	4 689	949	214	7 520	-	17 512	

Окончание таблицы 8705-0201-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8705-0201-0403	10 761	5 580	970	224	8 695	-	20 426	15 Северо-Казахстанская область
8705-0201-0404	9 481	4 916	970	224	8 356	-	18 807	
8705-0201-0403	11 586	6 008	1 006	242	8 279	-	20 871	16 Восточно-Казахстанская область
8705-0201-0404	10 208	5 293	1 006	242	7 923	-	19 137	
8705-0201-0403	9 904	5 135	844	206	4 967	-	15 715	17 город Шымкент
8705-0201-0404	8 726	4 524	844	206	4 639	-	14 209	
8705-0201-0403	10 858	5 631	975	226	7 682	-	19 515	18 область Абай
8705-0201-0404	9 567	4 962	975	226	7 326	-	17 868	
8705-0201-0403	10 148	5 262	908	212	5 684	-	16 740	19 область Жетісу
8705-0201-0404	8 941	4 636	908	212	5 341	-	15 190	
8705-0201-0403	11 100	5 756	978	231	9 845	-	21 923	20 область Ұлытау
8705-0201-0404	9 780	5 072	978	231	9 511	-	20 269	

Подраздел 3 Перегородки гипсокартонные**Группа 2 Перегородки гипсокартонные на металлическом каркасе****Таблица 8705-0302-01 - Перегородки гипсокартонные толщиной 75 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой**Описание:

Конструкция - одинарный металлический каркас из профилей направляющих ПН-2 и стоечных ПС-2, оцинкованных, обшитый одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон и укладкой между листами плит минераловатных П-125.

Состав работ:

1. Изготовление и установка металлического каркаса из оцинкованных профилей. 2. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами. 3. Укладка теплоизоляционных плит между стойками. 4. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты.

8705-0302-0101 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 12,5 мм

8705-0302-0102 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 14 мм

8705-0302-0103 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

8705-0302-0105 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ и влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

Измеритель: м2 перегородки

Шифр нормы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)	Регионы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8705-0302-0101	6 698	3 473	93	31	5 818	-	12 609	01 город Астана
8705-0302-0102	6 698	3 473	93	31	5 705	-	12 496	
8705-0302-0103	6 698	3 473	93	31	5 976	-	12 767	
8705-0302-0105	6 698	3 473	93	31	5 897	-	12 688	
8705-0302-0101	6 343	3 290	88	29	5 635	-	12 066	02 город Алматы
8705-0302-0102	6 343	3 290	88	29	5 522	-	11 953	
8705-0302-0103	6 343	3 290	88	29	5 793	-	12 224	
8705-0302-0105	6 343	3 290	88	29	5 714	-	12 145	
8705-0302-0101	6 277	3 255	89	29	5 818	-	12 184	03 Акмолинская область
8705-0302-0102	6 277	3 255	89	29	5 705	-	12 071	
8705-0302-0103	6 277	3 255	89	29	5 976	-	12 342	
8705-0302-0105	6 277	3 255	89	29	5 897	-	12 263	
8705-0302-0101	5 629	2 919	83	26	5 859	-	11 571	04 Актюбинская область
8705-0302-0102	5 629	2 919	83	26	5 746	-	11 458	
8705-0302-0103	5 629	2 919	83	26	6 017	-	11 729	
8705-0302-0105	5 629	2 919	83	26	5 938	-	11 650	
8705-0302-0101	6 488	3 364	90	30	5 633	-	12 211	05 Алматинская область
8705-0302-0102	6 488	3 364	90	30	5 520	-	12 098	
8705-0302-0103	6 488	3 364	90	30	5 791	-	12 369	
8705-0302-0105	6 488	3 364	90	30	5 712	-	12 290	
8705-0302-0101	5 605	2 907	81	26	5 859	-	11 545	06 Атырауская область
8705-0302-0102	5 605	2 907	81	26	5 746	-	11 432	
8705-0302-0103	5 605	2 907	81	26	6 017	-	11 703	
8705-0302-0105	5 605	2 907	81	26	5 938	-	11 624	
8705-0302-0101	5 622	2 916	83	26	5 859	-	11 564	07 Западно-Казахстанская область
8705-0302-0102	5 622	2 916	83	26	5 746	-	11 451	
8705-0302-0103	5 622	2 916	83	26	6 017	-	11 722	
8705-0302-0105	5 622	2 916	83	26	5 938	-	11 643	

Продолжение таблицы 8705-0302-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8705-0302-0101	5 530	2 868	79	26	5 868	-	11 477	08 Жамбылская область
8705-0302-0102	5 530	2 868	79	26	5 755	-	11 364	
8705-0302-0103	5 530	2 868	79	26	6 026	-	11 635	
8705-0302-0105	5 530	2 868	79	26	5 947	-	11 556	
8705-0302-0101	6 115	3 171	88	28	5 768	-	11 971	09 Карагандинская область
8705-0302-0102	6 115	3 171	88	28	5 654	-	11 857	
8705-0302-0103	6 115	3 171	88	28	5 925	-	12 128	
8705-0302-0105	6 115	3 171	88	28	5 847	-	12 050	
8705-0302-0101	5 933	3 076	86	28	5 859	-	11 878	10 Костанайская область
8705-0302-0102	5 933	3 076	86	28	5 746	-	11 765	
8705-0302-0103	5 933	3 076	86	28	6 017	-	12 036	
8705-0302-0105	5 933	3 076	86	28	5 938	-	11 957	
8705-0302-0101	5 375	2 787	79	25	5 859	-	11 313	11 Кызылординская область
8705-0302-0102	5 375	2 787	79	25	5 746	-	11 200	
8705-0302-0103	5 375	2 787	79	25	6 017	-	11 471	
8705-0302-0105	5 375	2 787	79	25	5 938	-	11 392	
8705-0302-0101	6 837	3 545	91	32	5 859	-	12 787	12 Мангистауская область
8705-0302-0102	6 837	3 545	91	32	5 746	-	12 674	
8705-0302-0103	6 837	3 545	91	32	6 017	-	12 945	
8705-0302-0105	6 837	3 545	91	32	5 938	-	12 866	
8705-0302-0101	5 416	2 808	78	25	5 859	-	11 353	13 Туркестанская область
8705-0302-0102	5 416	2 808	78	25	5 746	-	11 240	
8705-0302-0103	5 416	2 808	78	25	6 017	-	11 511	
8705-0302-0105	5 416	2 808	78	25	5 938	-	11 432	
8705-0302-0101	5 933	3 076	86	28	5 830	-	11 849	14 Павлодарская область
8705-0302-0102	5 933	3 076	86	28	5 716	-	11 735	
8705-0302-0103	5 933	3 076	86	28	5 987	-	12 006	
8705-0302-0105	5 933	3 076	86	28	5 908	-	11 927	
8705-0302-0101	6 220	3 226	89	29	5 831	-	12 140	15 Северо-Казахстанская область
8705-0302-0102	6 220	3 226	89	29	5 717	-	12 026	
8705-0302-0103	6 220	3 226	89	29	5 988	-	12 297	
8705-0302-0105	6 220	3 226	89	29	5 910	-	12 219	
8705-0302-0101	6 698	3 473	93	31	5 859	-	12 650	16 Восточно-Казахстанская область
8705-0302-0102	6 698	3 473	93	31	5 746	-	12 537	

Окончание таблицы 8705-0302-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8705-0302-0103	6 698	3 473	93	31	6 017	-	12 808	
8705-0302-0105	6 698	3 473	93	31	5 938	-	12 729	
8705-0302-0101	5 723	2 968	81	27	5 859	-	11 663	17 город Шымкент
8705-0302-0102	5 723	2 968	81	27	5 746	-	11 550	
8705-0302-0103	5 723	2 968	81	27	6 017	-	11 821	
8705-0302-0105	5 723	2 968	81	27	5 938	-	11 742	
8705-0302-0101	6 277	3 255	89	29	5 859	-	12 225	
8705-0302-0102	6 277	3 255	89	29	5 746	-	12 112	18 область Абай
8705-0302-0103	6 277	3 255	89	29	6 017	-	12 383	
8705-0302-0105	6 277	3 255	89	29	5 938	-	12 304	
8705-0302-0101	5 864	3 041	84	27	5 633	-	11 581	
8705-0302-0102	5 864	3 041	84	27	5 520	-	11 468	19 область Жетісу
8705-0302-0103	5 864	3 041	84	27	5 791	-	11 739	
8705-0302-0105	5 864	3 041	84	27	5 712	-	11 660	
8705-0302-0101	6 416	3 327	91	30	5 818	-	12 325	
8705-0302-0102	6 416	3 327	91	30	5 705	-	12 212	20 область Ұлытау
8705-0302-0103	6 416	3 327	91	30	5 976	-	12 483	
8705-0302-0105	6 416	3 327	91	30	5 897	-	12 404	

Таблица 8705-0302-02 - Перегородки гипсокартонные толщиной 125 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой в один слой

Описание:

Конструкция - одинарный металлический каркас из профилей направляющих ПН-6 и стоечных ПС-6, оцинкованных, обшитый одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон и укладкой между листами плит минераловатных П-125.

Состав работ:

1.Изготовление и установка металлического каркаса из оцинкованных профилей. 2. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами. 3. Укладка теплоизоляционных плит между стойками. 4. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты.

8705-0302-0201 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 12,5 мм

8705-0302-0202 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 14 мм

8705-0302-0203 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

8705-0302-0205 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ и влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

Измеритель: м2 перегородки

Шифр нормы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)	Регионы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8705-0302-0201	6 698	3 473	93	31	8 925	-	15 716	01 город Астана
8705-0302-0202	6 698	3 473	93	31	8 812	-	15 603	
8705-0302-0203	6 698	3 473	93	31	9 083	-	15 874	
8705-0302-0205	6 698	3 473	93	31	9 004	-	15 795	
8705-0302-0201	6 343	3 290	88	29	8 690	-	15 121	02 город Алматы
8705-0302-0202	6 343	3 290	88	29	8 577	-	15 008	
8705-0302-0203	6 343	3 290	88	29	8 848	-	15 279	
8705-0302-0205	6 343	3 290	88	29	8 769	-	15 200	
8705-0302-0201	6 277	3 255	89	29	8 925	-	15 291	03 Акмолинская область
8705-0302-0202	6 277	3 255	89	29	8 812	-	15 178	
8705-0302-0203	6 277	3 255	89	29	9 083	-	15 449	
8705-0302-0205	6 277	3 255	89	29	9 004	-	15 370	
8705-0302-0201	5 629	2 919	83	26	8 976	-	14 688	04 Актюбинская область
8705-0302-0202	5 629	2 919	83	26	8 862	-	14 574	
8705-0302-0203	5 629	2 919	83	26	9 133	-	14 845	
8705-0302-0205	5 629	2 919	83	26	9 054	-	14 766	
8705-0302-0201	6 488	3 364	90	30	8 690	-	15 268	05 Алматинская область
8705-0302-0202	6 488	3 364	90	30	8 577	-	15 155	
8705-0302-0203	6 488	3 364	90	30	8 848	-	15 426	
8705-0302-0205	6 488	3 364	90	30	8 769	-	15 347	
8705-0302-0201	5 605	2 907	81	26	8 976	-	14 662	06 Атырауская область
8705-0302-0202	5 605	2 907	81	26	8 862	-	14 548	
8705-0302-0203	5 605	2 907	81	26	9 133	-	14 819	
8705-0302-0205	5 605	2 907	81	26	9 054	-	14 740	

Продолжение таблицы 8705-0302-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8705-0302-0201	5 622	2 916	83	26	8 976	-	14 681	07 Западно-Казахстанская область
8705-0302-0202	5 622	2 916	83	26	8 862	-	14 567	
8705-0302-0203	5 622	2 916	83	26	9 133	-	14 838	
8705-0302-0205	5 622	2 916	83	26	9 054	-	14 759	
8705-0302-0201	5 530	2 868	79	26	8 982	-	14 591	08 Жамбылская область
8705-0302-0202	5 530	2 868	79	26	8 868	-	14 477	
8705-0302-0203	5 530	2 868	79	26	9 139	-	14 748	
8705-0302-0205	5 530	2 868	79	26	9 060	-	14 669	
8705-0302-0201	6 115	3 171	88	28	8 856	-	15 059	09 Карагандинская область
8705-0302-0202	6 115	3 171	88	28	8 743	-	14 946	
8705-0302-0203	6 115	3 171	88	28	9 014	-	15 217	
8705-0302-0205	6 115	3 171	88	28	8 935	-	15 138	
8705-0302-0201	5 933	3 076	86	28	8 976	-	14 995	10 Костанайская область
8705-0302-0202	5 933	3 076	86	28	8 862	-	14 881	
8705-0302-0203	5 933	3 076	86	28	9 133	-	15 152	
8705-0302-0205	5 933	3 076	86	28	9 054	-	15 073	
8705-0302-0201	5 375	2 787	79	25	8 976	-	14 430	11 Кызылординская область
8705-0302-0202	5 375	2 787	79	25	8 862	-	14 316	
8705-0302-0203	5 375	2 787	79	25	9 133	-	14 587	
8705-0302-0205	5 375	2 787	79	25	9 054	-	14 508	
8705-0302-0201	6 837	3 545	91	32	8 976	-	15 904	12 Мангистауская область
8705-0302-0202	6 837	3 545	91	32	8 862	-	15 790	
8705-0302-0203	6 837	3 545	91	32	9 133	-	16 061	
8705-0302-0205	6 837	3 545	91	32	9 054	-	15 982	
8705-0302-0201	5 416	2 808	78	25	8 975	-	14 469	13 Туркестанская область
8705-0302-0202	5 416	2 808	78	25	8 862	-	14 356	
8705-0302-0203	5 416	2 808	78	25	9 133	-	14 627	
8705-0302-0205	5 416	2 808	78	25	9 054	-	14 548	
8705-0302-0201	5 933	3 076	86	28	8 938	-	14 957	14 Павлодарская область
8705-0302-0202	5 933	3 076	86	28	8 825	-	14 844	
8705-0302-0203	5 933	3 076	86	28	9 096	-	15 115	
8705-0302-0205	5 933	3 076	86	28	9 017	-	15 036	
8705-0302-0201	6 220	3 226	89	29	8 950	-	15 259	15 Северо-Казахстанская область
8705-0302-0202	6 220	3 226	89	29	8 837	-	15 146	

Окончание таблицы 8705-0302-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8705-0302-0203	6 220	3 226	89	29	9 108	-	15 417	16 Восточно-Казахстанская область
8705-0302-0205	6 220	3 226	89	29	9 029	-	15 338	
8705-0302-0201	6 698	3 473	93	31	8 976	-	15 767	
8705-0302-0202	6 698	3 473	93	31	8 862	-	15 653	
8705-0302-0203	6 698	3 473	93	31	9 133	-	15 924	
8705-0302-0205	6 698	3 473	93	31	9 054	-	15 845	17 город Шымкент
8705-0302-0201	5 723	2 968	81	27	8 976	-	14 780	
8705-0302-0202	5 723	2 968	81	27	8 862	-	14 666	
8705-0302-0203	5 723	2 968	81	27	9 133	-	14 937	
8705-0302-0205	5 723	2 968	81	27	9 054	-	14 858	
8705-0302-0201	6 277	3 255	89	29	8 976	-	15 342	18 область Абай
8705-0302-0202	6 277	3 255	89	29	8 862	-	15 228	
8705-0302-0203	6 277	3 255	89	29	9 133	-	15 499	
8705-0302-0205	6 277	3 255	89	29	9 054	-	15 420	
8705-0302-0201	5 864	3 041	84	27	8 690	-	14 638	19 область Жетісу
8705-0302-0202	5 864	3 041	84	27	8 577	-	14 525	
8705-0302-0203	5 864	3 041	84	27	8 848	-	14 796	
8705-0302-0205	5 864	3 041	84	27	8 769	-	14 717	
8705-0302-0201	6 416	3 327	91	30	8 925	-	15 432	20 область Ұлытау
8705-0302-0202	6 416	3 327	91	30	8 812	-	15 319	
8705-0302-0203	6 416	3 327	91	30	9 083	-	15 590	
8705-0302-0205	6 416	3 327	91	30	9 004	-	15 511	

Подраздел 6 Перегородки стеклянные**Группа 1 Перегородки стеклянные каркасные****Таблица 8705-0601-01 - Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм**Описание:

Перегородки остекленные из ПВХ профилей толщиной 60 мм, с установкой внутренних дверей остекленных, однопольных.

Состав работ:

1. Монтаж остекленных перегородок. 2. Установка внутренних дверей с фурнитурой.

8705-0601-0101 - с устройством внутренних дверных блоков толщиной 60 мм

Измеритель: м2 перегородки

Шифр нормы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)	Регионы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8705-0601-0101	6 406	3 322	644	237	52 247	-	59 297	01 город Астана
8705-0601-0101	6 066	3 146	611	224	52 247	-	58 924	02 город Алматы
8705-0601-0101	6 004	3 113	617	222	52 247	-	58 868	03 Акмолинская область
8705-0601-0101	5 385	2 793	568	199	52 247	-	58 200	04 Актыбинская область
8705-0601-0101	6 206	3 218	622	229	52 247	-	59 075	05 Алматинская область
8705-0601-0101	5 361	2 780	559	198	52 247	-	58 167	06 Атырауская область
8705-0601-0101	5 378	2 789	564	199	52 247	-	58 189	07 Западно-Казахстанская область
8705-0601-0101	5 290	2 743	543	195	52 247	-	58 080	08 Жамбылская область
8705-0601-0101	5 848	3 033	602	216	52 247	-	58 697	09 Карагандинская область
8705-0601-0101	5 672	2 942	591	210	52 247	-	58 510	10 Костанайская область
8705-0601-0101	5 141	2 666	540	190	52 247	-	57 928	11 Кызылординская область
8705-0601-0101	6 540	3 392	637	242	52 247	-	59 424	12 Мангистауская область
8705-0601-0101	5 180	2 686	536	191	52 247	-	57 963	13 Туркестанская область
8705-0601-0101	5 672	2 942	589	210	52 247	-	58 508	14 Павлодарская область
8705-0601-0101	5 950	3 085	610	220	52 247	-	58 807	15 Северо-Казахстанская область
8705-0601-0101	6 406	3 322	645	237	52 247	-	59 298	16 Восточно-Казахстанская область
8705-0601-0101	5 475	2 839	558	202	52 247	-	58 280	17 город Шымкент
8705-0601-0101	6 004	3 113	614	222	52 247	-	58 865	18 область Абай
8705-0601-0101	5 610	2 909	578	207	52 247	-	58 435	19 область Жетісу
8705-0601-0101	6 135	3 182	622	227	52 247	-	59 004	20 область Ұлытау

Подраздел 7 Перегородки деревянные**Группа 1 Перегородки деревянные каркасные****Таблица 8705-0701-01 - Перегородки деревянные каркасные с обшивкой ДСП**Описание:

Перегородки деревянные каркасные с обшивкой плитами ДСП, толщиной 19 мм с одной стороны без изоляционной прокладки

Состав работ:

1. Установка перегородок из ламинированного ДСП.

8705-0701-0101 - толщиной 19 мм с одной стороны без изоляционной прокладки

Измеритель: м2 перегородки (за вычетом проемов)

Шифр нормы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)	Регионы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8705-0701-0101	5 609	2 908	408	144	2 199	-	8 216	01 город Астана
8705-0701-0101	5 311	2 755	386	136	2 180	-	7 877	02 город Алматы
8705-0701-0101	5 257	2 726	390	135	2 041	-	7 688	03 Акмолинская область
8705-0701-0101	4 715	2 445	359	121	2 127	-	7 201	04 Актюбинская область
8705-0701-0101	5 434	2 818	393	139	2 153	-	7 980	05 Алматинская область
8705-0701-0101	4 694	2 434	354	120	2 215	-	7 263	06 Атырауская область
8705-0701-0101	4 709	2 442	359	121	2 125	-	7 193	07 Западно-Казахстанская область
8705-0701-0101	4 632	2 402	343	119	2 153	-	7 128	08 Жамбылская область
8705-0701-0101	5 121	2 655	382	131	2 061	-	7 564	09 Карагандинская область
8705-0701-0101	4 966	2 576	374	127	2 041	-	7 381	10 Костанайская область
8705-0701-0101	4 501	2 334	344	115	2 153	-	6 998	11 Кызылординская область
8705-0701-0101	5 727	2 970	401	147	2 169	-	8 297	12 Мангистауская область
8705-0701-0101	4 536	2 352	338	116	2 153	-	7 027	13 Туркестанская область
8705-0701-0101	4 966	2 576	374	127	2 041	-	7 381	14 Павлодарская область

Окончание таблицы 8705-0701-01


1	2	3	4	5	6	7	8	9
8705-0701-0101	5 209	2 701	387	133	2 041	-	7 637	15 Северо-Казахстанская область
8705-0701-0101	5 609	2 908	408	144	2 041	-	8 058	16 Восточно-Казахстанская область
8705-0701-0101	4 794	2 486	352	123	2 156	-	7 302	17 город Шымкент
8705-0701-0101	5 257	2 726	389	135	2 041	-	7 687	18 область Абай
8705-0701-0101	4 912	2 547	365	126	2 153	-	7 430	19 область Жетісу
8705-0701-0101	5 372	2 786	395	138	2 041	-	7 808	20 область Ұлытау

Раздел 3 Перекрытия и покрытия

Подраздел 1 Перекрытия и покрытия сборные железобетонные

Группа 1 Перекрытия сборные железобетонные

Таблица 8709-0101-01 - Перекрытия сборные железобетонные

Описание:

-0101: Плиты сборные железобетонные многопустотные площадью до 5 м² и до 10 м². 1 - наружная стена, 2 - стальные анкеры, 3 - внутренняя стена, 4 - монтажная петля, 5 - проволоочная скрутка, 6 - железобетонные плиты, 7 - слой раствора

Состав работ:

1. Установка панелей перекрытия с опиранием на две стороны. 2. Заливка швов панелей перекрытия раствором. 3. Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковок, накладок. 4. Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры.

8709-0101-0101 - Перекрытия сборные железобетонные из многопустотных плит

Измеритель: м²


Шифр нормы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)	Регионы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8709-0101-0101	2 169	1 125	297	67	13 273	-	15 739	01 город Астана
8709-0101-0101	2 054	1 065	278	63	12 287	-	14 619	02 город Алматы
8709-0101-0101	2 033	1 054	293	63	13 048	-	15 374	03 Акмолинская область
8709-0101-0101	1 823	945	276	56	9 724	-	11 823	04 Актюбинская область
8709-0101-0101	2 101	1 090	281	65	12 308	-	14 690	05 Алматинская область
8709-0101-0101	1 815	941	265	56	15 142	-	17 222	06 Атырауская область
8709-0101-0101	1 821	944	269	56	14 230	-	16 320	07 Западно-Казахстанская область

Окончание таблицы 8709-0101-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8709-0101-0101	1 791	929	245	55	11 079	-	13 115	08 Жамбылская область
8709-0101-0101	1 980	1 026	285	61	11 814	-	14 079	09 Карагандинская область
8709-0101-0101	1 921	996	284	59	10 462	-	12 667	10 Костанайская область
8709-0101-0101	1 740	903	257	54	12 291	-	14 288	11 Кызылординская область
8709-0101-0101	2 214	1 148	271	68	12 287	-	14 772	12 Мангистауская область
8709-0101-0101	1 753	909	245	54	10 990	-	12 988	13 Туркестанская область
8709-0101-0101	1 921	996	281	59	11 019	-	13 221	14 Павлодарская область
8709-0101-0101	2 014	1 045	287	62	13 117	-	15 418	15 Северо-Казахстанская область
8709-0101-0101	2 169	1 125	297	67	12 333	-	14 799	16 Восточно-Казахстанская область
8709-0101-0101	1 853	961	251	57	11 693	-	13 797	17 город Шымкент
8709-0101-0101	2 033	1 054	289	63	12 299	-	14 621	18 область Абай
8709-0101-0101	1 899	985	271	59	12 307	-	14 477	19 область Жетісу
8709-0101-0101	2 077	1 077	288	64	14 618	-	16 983	20 область Ұлытау

Группа 3 Утепление чердачное

Таблица 8709-0103-01 - Утепление чердачное

Описание:

0101: Утепление перекрытия жесткими теплоизоляционными плитами с устройством песчано-цементной стяжки: 1 - перекрытие, 2 - плиты теплоизоляционные, 3 - пароизоляция, гидроизоляция, 4 - песчано-цементная стяжка.


Состав работ:

0101: 1. Устройство прокладной пароизоляции в один слой. 2. Утепление покрытий плитами из минеральной ваты. 3. Устройство оклеечной пароизоляции в один слой. 4. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек.

8709-0103-0101 - Утепление чердачное из плит минераловатных

Измеритель: м2

Шифр нормы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)	Регионы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8709-0103-0101	5 656	2 961	619	145	6 994	-	13 269	01 город Астана
8709-0103-0101	5 356	2 804	581	137	6 635	-	12 572	02 город Алматы
8709-0103-0101	5 300	2 775	603	136	6 817	-	12 720	03 Акмолинская область
8709-0103-0101	4 755	2 489	566	122	6 834	-	12 155	04 Актюбинская область
8709-0103-0101	5 479	2 868	588	140	6 710	-	12 777	05 Алматинская область
8709-0103-0101	4 734	2 478	550	121	7 661	-	12 945	06 Атырауская область
8709-0103-0101	4 748	2 486	562	122	6 913	-	12 223	07 Западно-Казахстанская область
8709-0103-0101	4 672	2 445	518	120	6 621	-	11 811	08 Жамбылская область
8709-0103-0101	5 163	2 702	593	132	6 669	-	12 425	09 Карагандинская область
8709-0103-0101	5 010	2 622	587	128	6 647	-	12 244	10 Костанайская область
8709-0103-0101	4 539	2 376	537	116	6 673	-	11 749	11 Кызылординская область
8709-0103-0101	5 773	3 022	575	148	6 687	-	13 035	12 Мангистауская область
8709-0103-0101	4 573	2 394	514	117	6 651	-	11 738	13 Туркестанская область
8709-0103-0101	5 010	2 622	585	128	6 686	-	12 281	14 Павлодарская область
8709-0103-0101	5 253	2 750	598	134	6 913	-	12 764	15 Северо-Казахстанская область
8709-0103-0101	5 656	2 961	619	145	6 944	-	13 219	16 Восточно-Казахстанская область
8709-0103-0101	4 833	2 530	527	124	6 655	-	12 015	17 город Шымкент
8709-0103-0101	5 300	2 775	600	136	6 778	-	12 678	18 область Абай
8709-0103-0101	4 953	2 593	561	127	6 870	-	12 384	19 область Жетісу
8709-0103-0101	5 417	2 836	604	139	7 153	-	13 174	20 область Ұлытау

Подраздел 2 Перекрытия и покрытия монолитные железобетонные**Группа 1 Перекрытия монолитные железобетонные****Таблица 8709-0201-01 - Перекрытия монолитные железобетонные**Описание:

-0101, -0102, -0103: Перекрытия монолитные железобетонные, бетон тяжелый класса В15 с армированием каркасами плоскими

Состав работ:

-0101, -0102, -0103: Устройство перекрытия. Изготовление арматурных сеток.

8709-0201-0101 - Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 160 мм

8709-0201-0102 - Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 200 мм

8709-0201-0103 - Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 220 мм

Измеритель: м2

Шифр нормы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)	Регионы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8709-0201-0101	15 468	8 021	827	190	14 505	-	30 800	01 город Астана
8709-0201-0102	21 514	11 156	1 090	255	17 050	-	39 654	
8709-0201-0103	15 381	7 976	984	230	16 015	-	32 380	
8709-0201-0101	14 652	7 597	772	180	13 593	-	29 017	02 город Алматы
8709-0201-0102	20 377	10 566	1 019	241	15 905	-	37 301	
8709-0201-0103	14 568	7 554	920	218	14 707	-	30 195	
8709-0201-0101	14 495	7 517	811	178	14 550	-	29 856	03 Акмолинская область
8709-0201-0102	20 159	10 455	1 068	239	17 108	-	38 335	
8709-0201-0103	14 412	7 475	964	215	15 978	-	31 354	

Продолжение таблицы 8709-0201-01

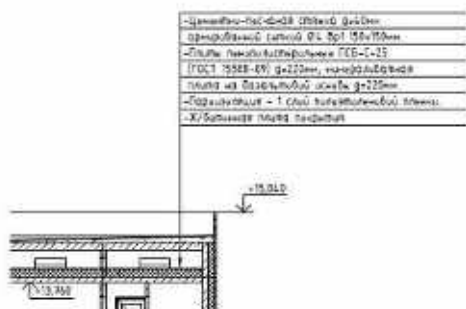
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8709-0201-0101	13 003	6 743	759	160	14 966	-	28 728	04 Актюбинская область
8709-0201-0102	18 085	9 378	1 001	214	17 581	-	36 667	
8709-0201-0103	12 930	6 705	903	193	16 654	-	30 487	
8709-0201-0101	14 983	7 770	781	184	14 239	-	30 003	05 Алматинская область
8709-0201-0102	20 839	10 806	1 031	247	16 714	-	38 584	
8709-0201-0103	14 899	7 726	930	223	15 645	-	31 474	06 Атырауская область
8709-0201-0101	12 943	6 712	732	159	17 646	-	31 321	
8709-0201-0102	18 001	9 335	966	213	20 923	-	39 890	
8709-0201-0103	12 870	6 674	872	192	20 123	-	33 865	07 Западно-Казахстанская область
8709-0201-0101	12 987	6 735	748	160	15 968	-	29 703	
8709-0201-0102	18 062	9 366	986	214	18 791	-	37 839	
8709-0201-0103	12 913	6 696	890	193	17 980	-	31 783	08 Жамбылская область
8709-0201-0101	12 773	6 624	679	157	13 282	-	26 734	
8709-0201-0102	17 765	9 213	897	210	15 463	-	34 125	
8709-0201-0103	12 701	6 587	810	190	14 263	-	27 774	09 Карагандинская область
8709-0201-0101	14 119	7 321	793	174	13 631	-	28 543	
8709-0201-0102	19 637	10 182	1 045	232	15 963	-	36 645	
8709-0201-0103	14 039	7 280	944	210	14 960	-	29 943	10 Костанайская область
8709-0201-0101	13 700	7 103	787	168	14 829	-	29 316	
8709-0201-0102	19 053	9 879	1 037	226	17 390	-	37 480	
8709-0201-0103	13 622	7 063	936	204	16 269	-	30 827	11 Кызылординская область
8709-0201-0101	12 414	6 437	713	153	13 943	-	27 070	
8709-0201-0102	17 265	8 952	939	204	16 244	-	34 448	
8709-0201-0103	12 344	6 400	848	184	15 113	-	28 305	12 Мангистауская область
8709-0201-0101	15 793	8 189	753	194	15 235	-	31 781	
8709-0201-0102	21 964	11 389	996	260	17 880	-	40 840	
8709-0201-0103	15 703	8 142	899	235	16 779	-	33 381	13 Туркестанская область
8709-0201-0101	12 503	6 484	675	154	12 799	-	25 977	
8709-0201-0102	17 389	9 018	892	206	14 991	-	33 272	
8709-0201-0103	12 432	6 447	805	186	13 781	-	27 018	14 Павлодарская область
8709-0201-0101	13 700	7 103	782	168	14 512	-	28 994	
8709-0201-0102	19 053	9 879	1 031	226	16 949	-	37 033	
8709-0201-0103	13 622	7 063	930	204	15 770	-	30 322	

Окончание таблицы 8709-0201-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8709-0201-0101	14 369	7 450	799	177	15 340	-	30 508	15 Северо-Казахстанская область
8709-0201-0102	19 983	10 361	1 053	237	18 051	-	39 087	
8709-0201-0103	14 287	7 408	950	213	17 207	-	32 444	
8709-0201-0101	15 468	8 021	827	190	15 221	-	31 516	16 Восточно-Казахстанская область
8709-0201-0102	21 514	11 156	1 091	255	17 786	-	40 391	
8709-0201-0103	15 381	7 976	985	230	16 855	-	33 221	
8709-0201-0101	13 220	6 856	693	163	12 932	-	26 845	17 город Шымкент
8709-0201-0102	18 387	9 535	916	218	15 155	-	34 458	
8709-0201-0103	13 145	6 817	827	196	13 956	-	27 928	
8709-0201-0101	14 495	7 517	803	178	14 574	-	29 872	18 область Абай
8709-0201-0102	20 159	10 455	1 058	239	16 977	-	38 194	
8709-0201-0103	14 412	7 475	955	215	15 777	-	31 144	
8709-0201-0101	13 548	7 025	748	167	14 146	-	28 442	19 область Жетісу
8709-0201-0102	18 842	9 770	986	223	16 584	-	36 412	
8709-0201-0103	13 471	6 985	890	201	15 505	-	29 866	
8709-0201-0101	14 814	7 682	805	182	16 365	-	31 984	20 область Ұлытау
8709-0201-0102	20 603	10 685	1 061	244	19 381	-	41 045	
8709-0201-0103	14 730	7 639	958	220	18 533	-	34 221	

Группа 2 Утепление чердачное

Таблица 8709-0202-01 - Утепление чердачное

Описание:

0101: По железобетонной плите покрытия: пароизоляция - 1 слой полиэтиленовой пленки, цементно-песчаная стяжка б=60мм армированная сеткой 150 на 150 мм, плиты пенополистирольные ПСБ-С-25 г=220 мм, минераловатные плиты на базальтовой основе б=220 мм


Состав работ:

0101: 1. Оклеяка полиэтиленовой пленкой. 2. Утепление плитами из пенопласта полистирольного. 3. Утепление плитами из минеральной ваты. 4. Устройство стяжки выравнивающей цементно-песчаной.

8709-0202-0101 - Утепление чердачное из пенопласта, минеральной ваты

Измеритель: м2

Шифр нормы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)	Регионы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8709-0202-0101	13 474	7 052	4 282	1 389	6 521	-	24 277	01 город Астана
8709-0202-0101	12 938	6 772	4 105	1 336	6 157	-	23 200	02 город Алматы
8709-0202-0101	12 629	6 610	4 109	1 302	6 343	-	23 081	03 Акмолинская область
8709-0202-0101	11 322	5 926	3 802	1 167	6 283	-	21 407	04 Актобинская область
8709-0202-0101	13 234	6 927	4 169	1 366	6 231	-	23 634	05 Алматинская область
8709-0202-0101	11 433	5 984	3 789	1 180	7 157	-	22 379	06 Атырауская область
8709-0202-0101	11 311	5 920	3 793	1 166	6 385	-	21 489	07 Западно-Казахстанская область
8709-0202-0101	11 445	5 991	3 709	1 183	6 196	-	21 350	08 Жамбылская область
8709-0202-0101	12 298	6 438	4 035	1 268	6 210	-	22 543	09 Карагандинская область
8709-0202-0101	11 934	6 246	3 960	1 230	6 105	-	21 999	10 Костанайская область
8709-0202-0101	10 960	5 737	3 685	1 132	6 148	-	20 793	11 Кызылординская область
8709-0202-0101	14 146	7 405	4 280	1 463	6 143	-	24 569	12 Мангистауская область
8709-0202-0101	11 205	5 865	3 660	1 158	6 146	-	21 011	13 Туркестанская область
8709-0202-0101	11 934	6 246	3 957	1 230	6 080	-	21 971	14 Павлодарская область
8709-0202-0101	12 514	6 550	4 080	1 290	6 262	-	22 856	15 Северо-Казахстанская область
8709-0202-0101	13 474	7 052	4 282	1 389	6 316	-	24 072	16 Восточно-Казахстанская область
8709-0202-0101	11 844	6 199	3 795	1 224	6 148	-	21 787	17 город Шымкент
8709-0202-0101	12 629	6 610	4 104	1 302	6 150	-	22 883	18 область Абай
8709-0202-0101	11 961	6 261	3 901	1 235	6 393	-	22 255	19 область Жетісу
8709-0202-0101	12 907	6 755	4 159	1 330	6 689	-	23 755	20 область Ұлытау

Подраздел 3 Перекрытия и покрытия деревянные**Группа 1 Покрытия деревянные****Таблица 8709-0301-01 - Покрытия деревянные****Описание:**

Деревянно-балочное с подшивкой из ГКЛВ $b=12,5\text{мм}$ по обрешетке из досок $b=30\text{мм}$, утеплитель из минераловатных плит на синтетическом связующем $\rho=50\text{кг/м}^3$ по ГОСТ 21880-2011 по слою рубероида. Температура наружного воздуха -30°C .

Состав работ:

1. Устройство перекрытия с укладкой балок. 2. Пароизоляция прокладочная. 3. Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. 4. Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе.

8709-0301-0101 - Покрытия деревянные малоэтажных домов

Измеритель: м²

Шифр нормы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)	Регионы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8709-0301-0101	13 610	7 065	890	265	23 072	-	37 572	01 город Астана
8709-0301-0101	12 891	6 692	840	251	22 849	-	36 580	02 город Алматы
8709-0301-0101	12 757	6 622	859	248	22 770	-	36 386	03 Акмолинская область
8709-0301-0101	11 442	5 939	799	223	22 454	-	34 695	04 Актюбинская область
8709-0301-0101	13 187	6 845	852	257	22 643	-	36 682	05 Алматинская область
8709-0301-0101	11 391	5 914	782	222	24 077	-	36 250	06 Атырауская область
8709-0301-0101	11 431	5 933	795	223	22 504	-	34 730	07 Западно-Казахстанская область
8709-0301-0101	11 242	5 836	748	219	22 641	-	34 631	08 Жамбылская область
8709-0301-0101	12 427	6 450	843	242	21 917	-	35 187	09 Карагандинская область

Окончание таблицы 8709-0301-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8709-0301-0101	12 056	6 258	830	235	22 686	-	35 572	10 Костанайская область
8709-0301-0101	10 922	5 670	761	213	22 696	-	34 379	11 Кызылординская область
8709-0301-0101	13 895	7 213	854	271	23 137	-	37 886	12 Мангистауская область
8709-0301-0101	11 004	5 712	740	214	22 692	-	34 436	13 Туркестанская область
8709-0301-0101	12 056	6 258	828	235	22 716	-	35 600	14 Павлодарская область
8709-0301-0101	12 642	6 562	851	246	22 210	-	35 703	15 Северо-Казахстанская область
8709-0301-0101	13 610	7 065	890	265	22 275	-	36 775	16 Восточно-Казахстанская область
8709-0301-0101	11 631	6 038	765	227	22 713	-	35 109	17 город Шымкент
8709-0301-0101	12 757	6 622	856	248	22 827	-	36 440	18 область Абай
8709-0301-0101	11 921	6 188	803	232	22 810	-	35 534	19 область Жетісу
8709-0301-0101	13 039	6 768	865	254	22 867	-	36 771	20 область Ұлытау

Приложение А
(обязательное)

Показатели затрат труда к разделу 1

Единица измерения: чел.-ч

Шифр нормы	Нормативная трудоемкость рабочих	Нормативная трудоемкость машинистов
8704-0101-0101	5,5625	0,5364
8704-0101-0201	6,7611	0,5460
8704-0101-0202	11,6487	0,5126
8704-0101-0301	24,7974	0,8973
8704-0101-0302	32,6328	0,9272
8704-0201-0201	6,2029	0,4382
8704-0501-0101	11,3806	0,4444
8704-0501-0102	11,9966	0,4903

Шифр нормы	Нормативная трудоемкость рабочих	Нормативная трудоемкость машинистов
8704-0501-0103	14,4421	0,5247
8704-0501-0104	21,6320	0,6349
8704-0501-0201	9,1074	0,4126
8704-0501-0301	11,5437	2,5012
8704-0501-0302	5,0335	1,0026
8704-0502-0101	16,8058	0,5589
8704-0502-0102	17,4872	0,5826
8704-0502-0103	17,5273	0,5840
8704-0502-0104	17,5754	0,5857

Показатели затрат труда к разделу 2

Единица измерения: чел.-ч

Шифр нормы	Нормативная трудоемкость рабочих	Нормативная трудоемкость машинистов
8705-0201-0105	1,4508	0,0483
8705-0201-0203	1,6709	0,0487
8705-0201-0204	1,6406	0,0396
8705-0201-0403	1,7918	0,0642
8705-0201-0404	1,5813	0,0642
8705-0302-0101	1,0046	0,0068
8705-0302-0102	1,0046	0,0068

Шифр нормы	Нормативная трудоемкость рабочих	Нормативная трудоемкость машинистов
8705-0302-0103	1,0046	0,0068
8705-0302-0105	1,0046	0,0068
8705-0302-0201	1,0046	0,0068
8705-0302-0202	1,0046	0,0068
8705-0302-0203	1,0046	0,0068
8705-0302-0205	1,0046	0,0068
8705-0601-0101	1,0166	0,0682
8705-0701-0101	0,8890	0,0382

Показатели затрат труда к разделу 3

Единица измерения: чел.-ч

Шифр нормы	Нормативная трудоемкость рабочих	Нормативная трудоемкость машинистов
8709-0101-0101	0,3296	0,0178
8709-0103-0101	0,8839	0,0329
8709-0201-0101	2,4989	0,0499
8709-0201-0102	3,4810	0,0032
8709-0201-0103	2,4902	0,0591
8709-0202-0101	1,9245	0,3867
8709-0301-0101	2,2043	0,0606

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**БАҒА БЕЛГІЛЕУ ЖӘНЕ СМЕТАЛАР ЖӨНІНДЕГІ
НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР**

**ҒИМАРАТТАРДЫҢ (ҚҰРЫЛЫСТАРДЫҢ) ЖӘНЕ ЖҰМЫС
ТҮРЛЕРІНІҢ (КЕШЕНДЕРІНІҢ) КОНСТРУКТИВТІК
ЭЛЕМЕНТТЕРІНІҢ СМЕТАЛЫҚ ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН
КӨРСЕТКІШТЕРІ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ ОБЪЕКТІЛЕР**

Қоршау конструкциялары

ҚР ІСН 8.02-03-2026

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Сатпаев көшесі, 88Г үй
Тел./факс: +7 (727) 338 30 22 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан**

Государственные нормативы
в области архитектуры, градостроительства и строительства
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И СМЕТАМ

**УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) И
ВИДОВ (КОМПЛЕКСОВ) РАБОТ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

Ограждающие конструкции

УСН РК 8.02-03-2026

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Сатпаева, дом 88Г
Тел./факс: +7 (727) 338 30 22 – приемная