

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

**Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**КОНСТРУКТИВТЕР ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТҮРЛЕРІНІҢ
СМЕТАЛЫҚ ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН
КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ**

6-жинақ Өндірістік емес ғимараттар үшін едендер

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВОВ И ВИДОВ
РАБОТ**

Сборник 6 Полы зданий непроизводственного назначения

**ҚР ІСН 8.02-03-2020
УСН РК 8.02-03-2020**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

Нур-Султан 2020

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

**Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

КОНСТРУКТИВТЕР ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТҮРЛЕРІНІҢ СМЕТАЛЫҚ ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ

6-жинақ Өндірістік емес ғимараттар үшін едендер

СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВОВ И ВИДОВ РАБОТ

Сборник 6 Полы зданий непроизводственного назначения

**ҚР ІСН 8.02-03-2020
УСН РК 8.02-03-2020**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері
комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

Нур-Султан 2020

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 28.10.2020 жылғы № 155-нқ бұйрығымен
ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	01.01.2021 жылдан бастап

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 ПРИНЯТ И	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 28.10.2020 года № 155-нқ
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	с 01.01.2021 года

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Общая часть	1
Техническая часть	3
Раздел 1 Полы	5
Подраздел 1 Полы по перекрытию	5
Группа 1 Полы по перекрытию дощатые	5
Подгруппа 8710-0101-01 - Полы по перекрытию дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5.....	5
Таблица 8710-0101-0101 - Тип Д1.1	5
Таблица 8710-0101-0102 - Тип Д1.2.....	6
Таблица 8710-0101-0103 - Тип Д1.3.....	7
Таблица 8710-0101-0104 - Тип Д1.4.....	9
Подгруппа 8710-0101-02 - Полы по перекрытию дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10.....	10
Таблица 8710-0101-0201 - Тип Д2.1	10
Таблица 8710-0101-0202 - Тип Д2.2.....	11
Таблица 8710-0101-0203 - Тип Д2.3.....	13
Таблица 8710-0101-0204 - Тип Д2.4.....	14
Таблица 8710-0101-0205 - Тип Д2.5.....	15
Таблица 8710-0101-0206 - Тип Д2.6.....	16
Таблица 8710-0101-0207 - Тип Д2.7.....	18
Таблица 8710-0101-0208 - Тип Д2.8.....	19
Таблица 8710-0101-0209 - Тип Д2.9.....	20
Таблица 8710-0101-0210 - Тип Д2.10.....	21
Таблица 8710-0101-0211 - Тип Д2.11.....	23
Таблица 8710-0101-0212 - Тип Д2.12.....	24
Таблица 8710-0101-0213 - Тип Д2.13.....	25
Таблица 8710-0101-0214 - Тип Д2.14.....	26
Таблица 8710-0101-0215 - Тип Д2.15.....	28
Таблица 8710-0101-0216 - Тип Д2.16.....	29
Группа 2 Полы по перекрытию паркетные.....	30
Подгруппа 8710-0102-01 - Полы по перекрытию с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37	30
Таблица 8710-0102-0101 - Тип П1.1.....	30
Таблица 8710-0102-0102 - Тип П1.2.....	32
Таблица 8710-0102-0103 - Тип П1.3.....	33
Таблица 8710-0102-0104 - Тип П1.4.....	34

Подгруппа 8710-0102-02 - Полы по перекрытию с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38.....	35
Таблица 8710-0102-0201 - Тип П2.1	36
Таблица 8710-0102-0202 - Тип П2.2	37
Таблица 8710-0102-0203 - Тип П2.3	38
Группа 3 Полы по перекрытию из ламинированного напольного покрытия ...	40
Подгруппа 8710-0103-01 - Полы по перекрытию из ламинированного напольного покрытия.....	40
Таблица 8710-0103-0101 - Тип Лп1.1	40
Группа 4 Полы по перекрытию из керамической плитки	42
Подгруппа 8710-0104-01 - Полы по перекрытию из керамической плитки	42
Таблица 8710-0104-0101 - Тип Кп1.1	42
Таблица 8710-0104-0102 - Тип Кп1.2	43
Таблица 8710-0104-0103 - Тип Кп1.3	45
Таблица 8710-0104-0104 - Тип Кп1.4	47
Таблица 8710-0104-0105 - Тип Кп1.5	48
Подгруппа 8710-0104-02 - Полы по перекрытию из керамогранитной плитки	50
Таблица 8710-0104-0201 - Тип Кп2.1	50
Таблица 8710-0104-0202 - Тип Кп2.2	51
Группа 5 Полы по перекрытию из линолеума	53
Подгруппа 8710-0105-01 - Полы по перекрытию с покрытием из линолеума	53
Таблица 8710-0105-0101 - Тип Л1.1.....	53
Таблица 8710-0105-0102 - Тип Л1.2.....	54
Таблица 8710-0105-0103 - Тип Л1.3.....	56
Таблица 8710-0105-0104 - Тип Л1.4.....	57
Группа 6 Полы по перекрытию из коврового покрытия	59
Подгруппа 8710-0106-01 - Полы по перекрытию из коврового покрытия	59
Таблица 8710-0106-0101 - Тип К1.1.....	59
Таблица 8710-0106-0102 - Тип К1.2.....	60
Группа 8 Полы по перекрытию цементные	62
Подгруппа 8710-0108-01 - Полы по перекрытию с цементно-песчаной стяжкой ..	62
Таблица 8710-0108-0101 - Тип Ц1.1	62
Группа 9 Полы по перекрытию мозаичные	63
Подгруппа 8710-0109-01 - Полы по перекрытию мозаичные типа "Терраццо"	63
Таблица 8710-0109-0101 - Тип М1.1.....	63
Таблица 8710-0109-0102 - Тип М1.2.....	65
Подраздел 2 Полы над подвалами по перекрытию	66

Группа 3 Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия	66
Подгруппа 8710-0203-01 - Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия	66
Таблица 8710-0203-0101 - Тип Лп1.1	66
Группа 4 Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки	68
Подгруппа 8710-0204-01 - Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки	68
Таблица 8710-0204-0101 - Тип Кп1.1	68
Таблица 8710-0204-0102 - Тип Кп1.2	70
Таблица 8710-0204-0103 - Тип Кп1.3	71
Таблица 8710-0204-0104 - Тип Кп1.4	73
Таблица 8710-0204-0105 - Тип Кп1.5	74
Таблица 8710-0204-0106 - Тип Кп1.6	76
Подгруппа 8710-0204-02 - Полы над подвалами по перекрытию из керамогранитной плитки	78
Таблица 8710-0204-0201 - Тип Кп2.1	78
Группа 5 Полы над подвалами по перекрытию из линолеума	80
Подгруппа 8710-0205-01 - Полы над подвалами по перекрытию с покрытием из линолеума	80
Таблица 8710-0205-0101 - Тип Лп1.1	80
Таблица 8710-0205-0102 - Тип Лп1.2	82
Таблица 8710-0205-0103 - Тип Лп1.3	83
Группа 10 Полы над подвалами по перекрытию наливные	85
Подгруппа 8710-0210-01 - Полы над подвалами по перекрытию бесшовные эпоксидно-полиэфирные	85
Таблица 8710-0210-0101 - Тип Н1.1	85
Таблица 8710-0210-0102 - Тип Н1.2	86
Таблица 8710-0210-0103 - Тип Н1.3	88
Подраздел 3 Полы по грунтовому основанию	89
Группа 2 Полы по грунтовому основанию дощатые паркетные	89
Подгруппа 8710-0302-01 - Полы по грунтовому основанию с покрытием из щитов паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211	89
Таблица 8710-0302-0101 - Тип П1.1	89
Подгруппа 8710-0302-02 - Полы по грунтовому основанию с покрытием из щитов паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212	91
Таблица 8710-0302-0201 - Тип П2.1	91
Таблица 8710-0302-0202 - Тип П2.2	92
Таблица 8710-0302-0203 - Тип П2.3	93

Таблица 8710-0302-0204 - Тип П2.4	94
Подгруппа 8710-0302-03 - Полы по грунтовому основанию паркетные	96
Таблица 8710-0302-0301 - Тип П3.1	96
Группа 3 Полы по грунтовому основанию из ламинированного напольного покрытия	98
Подгруппа 8710-0303-01 - Полы по грунтовому основанию из ламинированного напольного покрытия	98
Таблица 8710-0303-0101 - Тип Лп1.1	98
Группа 4 Полы по грунтовому основанию из керамической плитки	100
Подгруппа 8710-0304-01 - Полы по грунтовому основанию из керамической плитки	100
Таблица 8710-0304-0101 - Тип Кп1.1	100
Таблица 8710-0304-0102 - Тип Кп1.2	102
Таблица 8710-0304-0103 - Тип Кп1.3	103
Таблица 8710-0304-0104 - Тип Кп1.4	105
Таблица 8710-0304-0105 - Тип Кп1.5	107
Подгруппа 8710-0304-02 - Полы по грунтовому основанию из керамогранитной плитки	108
Таблица 8710-0304-0201 - Тип Кп2.1	108
Группа 5 Полы по грунтовому основанию из линолеума	110
Подгруппа 8710-0305-01 - Полы по грунтовому основанию с покрытием из линолеума	110
Таблица 8710-0305-0101 - Тип Л1.1	110
Таблица 8710-0305-0102 - Тип Л1.2	112
Группа 6 Полы по грунтовому основанию из коврового покрытия	113
Подгруппа 8710-0306-01 - Полы по грунтовому основанию из коврового покрытия	113
Таблица 8710-0306-0101 - Тип К1.1	113
Группа 7 Полы по грунтовому основанию бетонные	115
Подгруппа 8710-0307-01 - Полы по грунтовому основанию бетонные	115
Таблица 8710-0307-0101 - Тип Б1.1	115
Таблица 8710-0307-0102 - Тип Б1.2	116
Таблица 8710-0307-0103 - Тип Б1.3	117
Группа 8 Полы по грунтовому основанию цементные	119
Подгруппа 8710-0308-01 - Полы по грунтовому основанию с цементно-песчаной стяжкой	119
Таблица 8710-0308-0101 - Тип Ц1.1	119
Таблица 8710-0308-0102 - Тип Ц1.2	120
Группа 10 Полы по грунтовому основанию наливные	122

Подгруппа 8710-0310-01 - Полы по грунтовому основанию наливные полимерцементные	122
Таблица 8710-0310-0101 - Тип Н1.1.....	122
Таблица 8710-0310-0102 - Тип Н1.2.....	123
Группа 12 Полы по грунтовому основанию асфальтобетонные	125
Подгруппа 8710-0312-01 - Полы по грунтовому основанию асфальтобетонные..	125
Таблица 8710-0312-0101 - Тип А1.1.....	125
Приложение 1	127

ДЛЯ ЗАМЕТОК

УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВОВ И ВИДОВ РАБОТ
Полы зданий непроизводственного назначения
COLLECTION OF ENLARGED ESTIMATED COST INDEX FOR STRUCTURES AND TYPES OF WORK
Floors of non-industrial buildings

Дата введения 2021-01-01

Общая часть

1 Настоящий Сборник укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ зданий непроизводственного назначения «Полы зданий непроизводственного назначения» представлен разделом «Полы».

2 Укрупненные показатели сметной стоимости конструктивов и видов работ (далее - УПСС КВР) применяются при определении расчетной и сметной стоимости строительства по объектам, возводимым за счет государственных инвестиций в строительство и средств субъектов квазигосударственного сектора.

По объектам, возводимым за счет других источников финансирования, УПСС КВР носят рекомендательный характер.

3 УПСС КВР предназначены для анализа стоимости проектных решений и выбора оптимальных решений при разработке проектной (предпроектной) документации; оперативного определения сметной и расчетной стоимости строительной продукции в составе сметного раздела проектной (предпроектной) документации.

4 УПСС КВР разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение экспертизы.

5 УПСС КВР определяются для 17-ти регионов Республики Казахстан и выпускаются ежегодно в виде Сборника.

6 УПСС КВР представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для возведения отдельного конструктивного элемента объекта капитального строительства или вида работы, рассчитанный на установленную единицу измерения (измеритель) в соответствующем уровне текущих цен.

7 В УПСС КВР учитываются все затраты для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих работ при сооружении отдельных конструктивных элементов (выполнении работ) в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами.

8 УПСС КВР учитывают следующие виды затрат:

1) прямые затраты, представляющие суммарный итог;

- стоимости оплаты труда рабочих строителей;
- стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов, в том числе оплаты труда машинистов;
- стоимости строительных материалов, изделий и конструкций, включая транспортные и заготовительно-складские расходы.

2) затраты на оборудование;

3) накладные расходы;

4) сметная прибыль.

9 Таблицы УПСС КВР также могут содержать перечень основных материальных ресурсов, не учтенных в укрупненном показателе сметной стоимости, с приведением их расхода или без него. Затраты на данные ресурсы определяются дополнительно к укрупненным показателям сметной стоимости. Допускается замена указанных ресурсов на аналогичные материалы, изделия и конструкций, имеющие иные марки, классы, типоразмеры и другие характеристики согласно проектным данным, без изменения их расходов. Все необходимые сведения по определению расхода и стоимости основных материальных ресурсов приводятся в техчасти каждого Раздела настоящего Сборника.

10 Накладные расходы и сметная прибыль рассчитаны в соответствии с нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.

11 УПСС КВР при определении сметной и расчетной стоимости строительства применяются при условии идентичности типа КВР и состава работ.

12 Стоимостные показатели затрат, учтенные в УПСС КВР, не подлежат корректировке при определении стоимости строительства в течение срока действия Сборника.

13 При применении УПСС КВР в составе локальных сметных расчетов в пояснительной записке к сметной документации отражаются сведения об их применении.

14 При наличии усложненных условий производства работ, обоснованных проектом организации строительства, применяются поправочные коэффициенты в соответствии с Общими положениями по применению Сборника элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы (ЭСН РК 8.04-01-2015) и Общими положениями по применению Сборника элементных сметных норм расхода ресурсов на монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-02-2015). Поправочные коэффициенты, предусмотренные в Общих положениях к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин, включая затраты труда рабочих, обслуживающих машины, при использовании УПСС КВР также применяются к зарплате основных рабочих, к стоимости эксплуатации строительных машин (включая зарплату рабочих, занятых управлением и обслуживанием машин и механизмов) соответственно. Коэффициенты, применяемые к заработной плате рабочих-строителей и машинистов, применяются также и к накладным расходам, а сметная прибыль подлежит пересчету в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.

15 Показатели затрат труда УПСС КВР приведены в приложении 1 настоящего Сборника.

16 УПСС КВР приведены в тенге.

17 В УПСС КВР не учтен налог на добавленную стоимость.

Техническая часть

1 Раздел содержит следующие подразделы укрупнённых показателей сметной стоимости (далее – УПСС):

- Подраздел 1 Полы по перекрытию;
- Подраздел 2 Полы над подвалами по перекрытию;
- Подраздел 3 Полы по грунтовому основанию.

2 В разделе принят измеритель - м2.

3 В разделе приведены УПСС на устройство основных видов полов. УПСС раздела предусмотрен весь комплекс операций, выполняемых на основных, вспомогательных и сопутствующих работах при устройстве полов, указанных в описании конструкции:


- подготовка оснований под полы уплотнением грунта щебнем, включая планировку основания и поливку грунта водой, раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт;
- устройство бетонных подстилающих слоев, включая планировку основания, прием, разравнивание и уплотнение бетона, устройство деформационных швов и уход за бетоном;
- устройство стяжек из бетона или цементно-песчаного раствора, включая подготовку основания, укладку и разравнивание слоя бетона или раствора, уход за стяжкой;
- устройство стяжек из древесноволокнистых плит, включая разметку, нарезку и укладку плит;
- устройство оклеечной гидроизоляции, включая подготовку и огрунтовку основания, укладка изоляционного материала, приготовление грунтовки;
- укладка лаг, включая кладку кирпичных столбиков и подкладок из кирпича, укладку деревянных подкладок и антисептирование их, укладку толевых подкладок;
- устройство тепло-звукоизоляции насыпной, включая подготовку оснований, устройство насыпок с разравниванием;
- устройство тепло-звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги, включая нарезку и укладку под лаги прокладок из древесноволокнистых плит;
- устройство тепло-звукоизоляции сплошной из плит с разметкой, нарезкой и укладкой.

4 В подразделе 1 УПСС с шифрами 8710-0101-(0101÷0104, 0201÷0216), 8710-0102-(0101÷0104, 0201÷0203), 8710-0106-0101, в подразделе 3 УПСС с шифрами 8710-0302-(0101, 0201÷0204) рассчитаны на основании Серии 2.244-1 Детали полов общественных зданий Выпуск 4,6.

5 В подразделе 2 в УПСС с шифром 8710-0205-0101 учтена работа по прокладке трубопровода горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб.

6 УПСС не учтены работы по устройству плинтусов, при необходимости их затраты определять дополнительно на основании проектных данных по нормам Раздела 11 «Работы строительные по устройству полов» Сборника элементных сметных норм расхода ресурсов.

7 УПСС не учтена работа по срезке и подсыпке грунта под полы при планировке, при необходимости их затраты определять дополнительно по нормам Раздела 1 «Работы строительные земляные» Сборника элементных сметных норм расхода ресурсов на основании проектных данных.

Раздел 1 Полы**Подраздел 1 Полы по перекрытию****Группа 1 Полы по перекрытию дощатые****Подгруппа 8710-0101-01 - Полы по перекрытию дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5****Таблица 8710-0101-0101 - Тип Д1.1**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия. 2. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	1 348	58	31	695	2 101	-	1 296	272	3 669
02 г. Алматы	1 299	57	30	729	2 085	-	1 250	267	3 602
03 Акмолинская	1 124	52	26	765	1 941	-	1 080	242	3 263
04 Актюбинская	1 067	52	25	668	1 787	-	1 027	225	3 039
05 Алматинская	1 184	54	27	704	1 942	-	1 138	246	3 326
06 Атырауская	1 150	53	27	658	1 861	-	1 106	237	3 204

Окончание таблицы 8710-0101-0101

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
07 ЗКО	1 058	51	25	651	1 760	-	1 017	222	2 999
08 Жамбылская	1 081	51	24	657	1 789	-	1 039	226	3 054
09 Карагандинская	1 111	53	26	620	1 784	-	1 069	228	3 081
10 Костанайская	1 091	52	25	563	1 706	-	1 049	220	2 975
11 Кызылординская	1 088	51	25	657	1 796	-	1 046	227	3 069
12 Мангистауская	1 401	60	34	658	2 119	-	1 348	277	3 744
13 Туркестанская	1 141	52	25	657	1 850	-	1 096	236	3 182
14 Павлодарская	1 041	51	24	588	1 680	-	1 001	214	2 895
15 СКО	1 093	52	25	607	1 752	-	1 051	224	3 027
16 ВКО	1 177	54	28	645	1 876	-	1 133	241	3 250
17 г. Шымкент	1 090	52	25	658	1 800	-	1 048	228	3 076

Таблица 8710-0101-0101.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0204-0301	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0288

Таблица 8710-0101-0102 - Тип Д1.2

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия.
2. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	1 432	71	39	746	2 249	-	1 382	290	3 921
02 г. Алматы	1 380	70	37	780	2 230	-	1 332	285	3 847
03 Акмолинская	1 193	65	32	816	2 074	-	1 152	258	3 484
04 Актюбинская	1 133	63	31	719	1 915	-	1 095	241	3 251
05 Алматинская	1 257	67	34	755	2 079	-	1 213	263	3 555
06 Атырауская	1 221	66	33	709	1 996	-	1 179	254	3 429
07 ЗКО	1 123	63	31	702	1 888	-	1 085	238	3 211
08 Жамбылская	1 148	63	30	708	1 919	-	1 107	242	3 268
09 Карагандинская	1 181	65	32	671	1 917	-	1 140	245	3 302
10 Костанайская	1 158	64	31	614	1 836	-	1 118	236	3 190
11 Кызылординская	1 156	63	31	708	1 927	-	1 115	243	3 285
12 Мангистауская	1 488	74	42	709	2 271	-	1 438	297	4 006
13 Туркестанская	1 212	64	31	708	1 984	-	1 168	252	3 404
14 Павлодарская	1 106	62	30	639	1 807	-	1 068	230	3 105
15 СКО	1 161	64	31	658	1 883	-	1 121	240	3 244
16 ВКО	1 251	66	34	696	2 013	-	1 208	258	3 479
17 г. Шымкент	1 157	64	31	709	1 930	-	1 117	244	3 291

Таблица 8710-0101-0102.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0204-0302	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0371

Таблица 8710-0101-0103 - Тип Д1.3

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;

2. Лага 100*40мм;

3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия. 2. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	1 464	89	48	737	2 290	-	1 422	297	4 009
02 г. Алматы	1 411	87	47	770	2 268	-	1 371	291	3 930
03 Акмолинская	1 221	81	40	806	2 108	-	1 185	263	3 556
04 Актюбинская	1 159	79	39	709	1 947	-	1 126	246	3 319
05 Алматинская	1 286	83	42	745	2 114	-	1 249	269	3 632
06 Атырауская	1 249	82	42	699	2 030	-	1 213	259	3 502
07 ЗКО	1 149	79	39	692	1 920	-	1 116	243	3 279
08 Жамбылская	1 174	78	38	698	1 950	-	1 139	247	3 336
09 Карагандинская	1 207	81	40	661	1 949	-	1 173	250	3 372
10 Костанайская	1 185	80	39	604	1 869	-	1 150	242	3 261
11 Кызылординская	1 182	79	38	698	1 959	-	1 147	248	3 354
12 Мангистауская	1 522	93	52	699	2 314	-	1 479	303	4 096
13 Туркестанская	1 239	80	39	698	2 017	-	1 202	258	3 477
14 Павлодарская	1 131	78	38	629	1 838	-	1 098	235	3 171
15 СКО	1 188	80	39	648	1 916	-	1 153	246	3 315
16 ВКО	1 279	83	43	686	2 048	-	1 243	263	3 554
17 г. Шымкент	1 184	80	39	699	1 963	-	1 149	249	3 361

Таблица 8710-0101-0103.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0204-0501	Брусочки для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,049

Таблица 8710-0101-0104 - Тип Д1.4Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:


1. Укладка лаг по плитам перекрытия. 2. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	1 531	42	23	703	2 276	-	1 461	299	4 036
02 г. Алматы	1 476	41	22	736	2 253	-	1 408	293	3 954
03 Акмолинская	1 276	38	19	772	2 086	-	1 217	264	3 567
04 Актюбинская	1 212	37	18	675	1 924	-	1 156	246	3 326
05 Алматинская	1 344	39	20	711	2 094	-	1 282	270	3 646
06 Атырауская	1 306	39	20	664	2 009	-	1 246	260	3 515
07 ЗКО	1 201	37	18	657	1 895	-	1 146	243	3 284
08 Жамбылская	1 228	37	18	664	1 929	-	1 171	248	3 348
09 Карагандинская	1 263	38	19	627	1 928	-	1 205	251	3 384
10 Костанайская	1 238	37	18	569	1 844	-	1 181	242	3 267
11 Кызылординская	1 236	37	18	664	1 937	-	1 179	249	3 365
12 Мангистауская	1 591	43	25	665	2 299	-	1 519	305	4 123
13 Туркестанская	1 296	37	19	664	1 997	-	1 236	259	3 492
14 Павлодарская	1 182	36	18	595	1 813	-	1 128	235	3 176
15 СКО	1 242	37	19	613	1 892	-	1 185	246	3 323
16 ВКО	1 337	39	20	652	2 028	-	1 276	264	3 568
17 г. Шымкент	1 238	37	18	665	1 940	-	1 181	250	3 371

Таблица 8710-0101-0104.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2107-0602-0101	Щиты деревянные реечные /ОСТ 13-46-76/, тип 1, толщина 27 мм, для покрытия полов	м2	1,015

Подгруппа 8710-0101-02 - Полы по перекрытию дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10**Таблица 8710-0101-0201 - Тип Д2.1**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции. 2. Укладка лаг по плитам перекрытия. 3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	7 567	1 950	786	2 203	11 720	-	7 853	1 566	21 139
02 г. Алматы	7 294	1 926	761	2 795	12 015	-	7 572	1 567	21 154

Окончание таблицы 8710-0101-0201

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
03 Акмолинская	6 309	1 817	650	2 464	10 590	-	6 541	1 370	18 501
04 Актюбинская	5 991	1 798	633	2 803	10 592	-	6 227	1 346	18 165
05 Алматинская	6 645	1 858	689	2 904	11 407	-	6 895	1 464	19 766
06 Атырауская	6 455	1 844	679	9 121	17 420	-	6 705	1 930	26 055
07 ЗКО	5 938	1 793	627	2 554	10 285	-	6 171	1 316	17 772
08 Жамбылская	6 069	1 777	610	3 429	11 275	-	6 279	1 404	18 958
09 Карагандинская	6 240	1 818	651	2 335	10 393	-	6 478	1 350	18 221
10 Костанайская	6 123	1 802	634	2 439	10 364	-	6 351	1 337	18 052
11 Кызылординская	6 109	1 788	623	3 938	11 835	-	6 328	1 453	19 616
12 Мангистауская	7 865	2 013	848	3 638	13 516	-	8 190	1 736	23 442
13 Туркестанская	6 406	1 807	636	5 588	13 801	-	6 620	1 634	22 055
14 Павлодарская	5 845	1 773	610	2 919	10 537	-	6 068	1 328	17 933
15 СКО	6 138	1 801	638	2 740	10 679	-	6 369	1 364	18 412
16 ВКО	6 611	1 859	697	3 011	11 481	-	6 870	1 468	19 819
17 г. Шымкент	6 118	1 799	630	4 207	12 124	-	6 343	1 477	19 944

Таблица 8710-0101-0201.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0204-0301	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0288

Таблица 8710-0101-0202 - Тип Д2.2

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;

2. Лага 100*40мм;

3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;

4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции. 2. Укладка лаг по плитам перекрытия. 3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	7 651	1 963	794	2 254	11 868	-	7 938	1 584	21 390
02 г. Алматы	7 375	1 939	768	2 846	12 160	-	7 654	1 585	21 399
03 Акмолинская	6 378	1 829	656	2 515	10 722	-	6 612	1 387	18 721
04 Актюбинская	6 058	1 810	639	2 854	10 722	-	6 295	1 361	18 378
05 Алматинская	6 719	1 870	696	2 955	11 544	-	6 970	1 481	19 995
06 Атырауская	6 526	1 856	685	9 172	17 554	-	6 779	1 947	26 280
07 ЗКО	6 003	1 805	633	2 605	10 413	-	6 238	1 332	17 983
08 Жамбылская	6 137	1 788	616	3 480	11 405	-	6 348	1 420	19 173
09 Карагандинская	6 309	1 830	657	2 386	10 525	-	6 548	1 366	18 439
10 Костанайская	6 191	1 814	640	2 490	10 495	-	6 421	1 353	18 269
11 Кызылординская	6 176	1 800	629	3 989	11 965	-	6 397	1 469	19 831
12 Мангистауская	7 952	2 027	856	3 689	13 668	-	8 279	1 756	23 703
13 Туркестанская	6 477	1 819	642	5 639	13 935	-	6 692	1 650	22 277
14 Павлодарская	5 910	1 785	616	2 970	10 665	-	6 134	1 344	18 143
15 СКО	6 206	1 813	644	2 791	10 810	-	6 438	1 380	18 628
16 ВКО	6 684	1 871	703	3 062	11 617	-	6 944	1 485	20 046
17 г. Шымкент	6 186	1 811	635	4 258	12 255	-	6 412	1 493	20 160

Таблица 8710-0101-0202.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0204-0302	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0371

Таблица 8710-0101-0203 - Тип Д2.3

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	7 684	1 981	804	2 244	11 909	-	7 978	1 591	21 478
02 г. Алматы	7 406	1 956	778	2 837	12 199	-	7 693	1 591	21 483
03 Акмолинская	6 406	1 845	664	2 506	10 757	-	6 645	1 392	18 794
04 Актюбинская	6 084	1 826	647	2 844	10 754	-	6 326	1 366	18 446
05 Алматинская	6 747	1 887	705	2 945	11 579	-	7 005	1 487	20 071
06 Атырауская	6 554	1 873	693	9 162	17 589	-	6 813	1 952	26 354
07 ЗКО	6 029	1 821	640	2 595	10 445	-	6 269	1 337	18 051
08 Жамбылская	6 163	1 804	624	3 470	11 437	-	6 379	1 425	19 241
09 Карагандинская	6 336	1 847	665	2 376	10 559	-	6 581	1 371	18 511
10 Костанайская	6 217	1 830	648	2 480	10 527	-	6 453	1 358	18 338
11 Кызылординская	6 202	1 816	637	3 979	11 997	-	6 429	1 474	19 900
12 Мангистауская	7 986	2 046	866	3 679	13 711	-	8 321	1 763	23 795
13 Туркестанская	6 505	1 835	650	5 629	13 969	-	6 725	1 656	22 350
14 Павлодарская	5 935	1 800	623	2 960	10 695	-	6 165	1 349	18 209
15 СКО	6 232	1 829	652	2 781	10 842	-	6 471	1 385	18 698
16 ВКО	6 713	1 888	712	3 052	11 653	-	6 979	1 491	20 123
17 г. Шымкент	6 212	1 827	643	4 248	12 287	-	6 444	1 498	20 229

Таблица 8710-0101-0203.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0204-0501	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,049

Таблица 8710-0101-0204 - Тип Д2.4

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	7 750	1 934	778	2 210	11 894	-	8 017	1 593	21 504
02 г. Алматы	7 471	1 910	753	2 802	12 183	-	7 730	1 593	21 506
03 Акмолинская	6 461	1 802	643	2 471	10 734	-	6 677	1 393	18 804
04 Актюбинская	6 136	1 783	626	2 810	10 729	-	6 356	1 367	18 452
05 Алматинская	6 805	1 842	682	2 911	11 558	-	7 038	1 488	20 084
06 Атырауская	6 611	1 829	671	9 128	17 568	-	6 845	1 953	26 366
07 ЗКО	6 081	1 779	620	2 561	10 421	-	6 299	1 338	18 058
08 Жамбылская	6 216	1 762	604	3 436	11 414	-	6 411	1 426	19 251
09 Карагандинская	6 391	1 804	644	2 342	10 537	-	6 613	1 372	18 522
10 Костанайская	6 271	1 787	627	2 445	10 503	-	6 484	1 359	18 346

Окончание таблицы 8710-0101-0204

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
11 Кызылординская	6 256	1 774	617	3 945	11 975	-	6 461	1 475	19 911
12 Мангистауская	8 055	1 997	839	3 645	13 697	-	8 360	1 765	23 822
13 Туркестанская	6 561	1 792	630	5 594	13 947	-	6 759	1 656	22 362
14 Павлодарская	5 986	1 759	603	2 926	10 671	-	6 194	1 349	18 214
15 СКО	6 286	1 787	631	2 747	10 820	-	6 502	1 386	18 708
16 ВКО	6 771	1 844	690	3 018	11 633	-	7 013	1 492	20 138
17 г. Шымкент	6 266	1 785	623	4 214	12 265	-	6 476	1 499	20 240

Таблица 8710-0101-0204.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2107-0602-0101	Щиты деревянные реечные /ОСТ 13-46-76/, тип 1, толщина 27 мм, для покрытия полов	м2	1,015

Таблица 8710-0101-0205 - Тип Д2.5

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	6 683	1 950	786	3 683	12 316	-	7 021	1 547	20 884
02 г. Алматы	6 442	1 926	761	6 300	14 668	-	6 771	1 715	23 154
03 Акмолинская	5 572	1 817	650	3 954	11 343	-	5 848	1 375	18 566
04 Актюбинская	5 291	1 798	633	7 860	14 949	-	5 569	1 641	22 159
05 Алматинская	5 869	1 858	689	6 483	14 210	-	6 165	1 630	22 005
06 Атырауская	5 701	1 844	679	9 044	16 589	-	5 997	1 807	24 393
07 ЗКО	5 244	1 793	627	9 031	16 068	-	5 519	1 727	23 314
08 Жамбылская	5 360	1 777	610	6 126	13 263	-	5 612	1 510	20 385
09 Карагандинская	5 511	1 818	651	3 719	11 048	-	5 792	1 347	18 187
10 Костанайская	5 408	1 802	634	5 787	12 997	-	5 679	1 494	20 170
11 Кызылординская	5 395	1 788	623	6 691	13 874	-	5 657	1 562	21 093
12 Мангистауская	6 946	2 013	848	9 454	18 413	-	7 326	2 059	27 798
13 Туркестанская	5 658	1 807	636	6 694	14 159	-	5 916	1 606	21 681
14 Павлодарская	5 162	1 773	610	3 474	10 409	-	5 426	1 267	17 102
15 СКО	5 421	1 801	638	4 787	12 009	-	5 695	1 416	19 120
16 ВКО	5 839	1 859	697	7 810	15 508	-	6 143	1 732	23 383
17 г. Шымкент	5 403	1 799	630	6 492	13 694	-	5 671	1 549	20 914

Таблица 8710-0101-0205.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0204-0301	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0288

Таблица 8710-0101-0206 - Тип Д2.6

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;

2. Лага 100*40мм;

3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции. 2. Укладка лаг по плитам перекрытия. 3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	6 767	1 963	794	3 734	12 464	-	7 107	1 566	21 137
02 г. Алматы	6 523	1 939	768	6 351	14 813	-	6 853	1 733	23 399
03 Акмолинская	5 641	1 829	656	4 005	11 475	-	5 919	1 392	18 786
04 Актюбинская	5 358	1 810	639	7 910	15 078	-	5 637	1 657	22 372
05 Алматинская	5 942	1 870	696	6 534	14 346	-	6 240	1 647	22 233
06 Атырауская	5 772	1 856	685	9 095	16 723	-	6 070	1 823	24 616
07 ЗКО	5 310	1 805	633	9 082	16 197	-	5 586	1 743	23 526
08 Жамбылская	5 428	1 788	616	6 177	13 393	-	5 681	1 526	20 600
09 Карагандинская	5 580	1 830	657	3 770	11 180	-	5 863	1 363	18 406
10 Костанайская	5 476	1 814	640	5 838	13 128	-	5 748	1 510	20 386
11 Кызылординская	5 462	1 800	629	6 742	14 004	-	5 726	1 578	21 308
12 Мангистауская	7 033	2 027	856	9 505	18 565	-	7 415	2 078	28 058
13 Туркестанская	5 729	1 819	642	6 745	14 293	-	5 989	1 623	21 905
14 Павлодарская	5 227	1 785	616	3 525	10 537	-	5 492	1 282	17 311
15 СКО	5 489	1 813	644	4 838	12 140	-	5 764	1 432	19 336
16 ВКО	5 912	1 871	703	7 861	15 644	-	6 218	1 749	23 611
17 г. Шымкент	5 471	1 811	635	6 543	13 825	-	5 740	1 565	21 130

Таблица 8710-0101-0206.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0204-0302	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0371

Таблица 8710-0101-0207 - Тип Д2.7Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	6 800	1 981	804	3 724	12 505	-	7 147	1 572	21 224
02 г. Алматы	6 554	1 956	778	6 341	14 851	-	6 892	1 739	23 482
03 Акмолинская	5 669	1 845	664	3 996	11 510	-	5 953	1 397	18 860
04 Актюбинская	5 384	1 826	647	7 901	15 111	-	5 668	1 662	22 441
05 Алматинская	5 971	1 887	705	6 524	14 382	-	6 275	1 653	22 310
06 Атырауская	5 800	1 873	693	9 085	16 758	-	6 104	1 829	24 691
07 ЗКО	5 335	1 821	640	9 072	16 228	-	5 617	1 748	23 593
08 Жамбылская	5 454	1 804	624	6 167	13 425	-	5 713	1 531	20 669
09 Карагандинская	5 607	1 847	665	3 760	11 214	-	5 896	1 369	18 479
10 Костанайская	5 502	1 830	648	5 828	13 160	-	5 781	1 515	20 456
11 Кызылординская	5 489	1 816	637	6 732	14 037	-	5 758	1 584	21 379
12 Мангистауская	7 067	2 046	866	9 495	18 608	-	7 457	2 085	28 150
13 Туркестанская	5 756	1 835	650	6 735	14 326	-	6 022	1 628	21 976
14 Павлодарская	5 252	1 800	623	3 515	10 567	-	5 523	1 287	17 377
15 СКО	5 515	1 829	652	4 828	12 172	-	5 797	1 438	19 407
16 ВКО	5 940	1 888	712	7 851	15 679	-	6 253	1 755	23 687
17 г. Шымкент	5 498	1 827	643	6 533	13 858	-	5 772	1 570	21 200

Таблица 8710-0101-0207.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0204-0501	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,049

Таблица 8710-0101-0208 - Тип Д2.8

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	6 866	1 934	778	3 690	12 490	-	7 186	1 574	21 250
02 г. Алматы	6 618	1 910	753	6 307	14 835	-	6 929	1 741	23 505
03 Акмолинская	5 724	1 802	643	3 961	11 487	-	5 985	1 398	18 870
04 Актюбинская	5 436	1 783	626	7 866	15 085	-	5 699	1 663	22 447
05 Алматинская	6 029	1 842	682	6 490	14 361	-	6 309	1 654	22 324
06 Атырауская	5 857	1 829	671	9 051	16 737	-	6 136	1 830	24 703
07 ЗКО	5 388	1 779	620	9 038	16 205	-	5 647	1 748	23 600
08 Жамбылская	5 507	1 762	604	6 132	13 401	-	5 744	1 532	20 677
09 Карагандинская	5 662	1 804	644	3 725	11 191	-	5 928	1 370	18 489
10 Костанайская	5 556	1 787	627	5 794	13 137	-	5 812	1 516	20 465

Окончание таблицы 8710-0101-0208

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
11 Кызылординская	5 543	1 774	617	6 698	14 015	-	5 790	1 584	21 389
12 Мангистауская	7 136	1 997	839	9 461	18 594	-	7 496	2 087	28 177
13 Туркестанская	5 813	1 792	630	6 701	14 306	-	6 056	1 629	21 991
14 Павлодарская	5 303	1 759	603	3 480	10 542	-	5 553	1 288	17 383
15 СКО	5 569	1 787	631	4 794	12 150	-	5 828	1 438	19 416
16 ВКО	5 998	1 844	690	7 817	15 659	-	6 287	1 756	23 702
17 г. Шымкент	5 551	1 785	623	6 500	13 836	-	5 804	1 571	21 211

Таблица 8710-0101-0208.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2107-0602-0101	Щиты деревянные реечные /ОСТ 13-46-76/, тип 1, толщина 27 мм, для покрытия полов	м2	1,015

Таблица 8710-0101-0209 - Тип Д2.9

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	6 683	1 950	786	14 778	23 411	-	7 021	2 435	32 867
02 г. Алматы	6 442	1 926	761	13 792	22 160	-	6 771	2 314	31 245
03 Акмолинская	5 572	1 817	650	15 091	22 480	-	5 848	2 266	30 594
04 Актюбинская	5 291	1 798	633	9 891	16 980	-	5 569	1 804	24 353
05 Алматинская	5 869	1 858	689	14 019	21 746	-	6 165	2 233	30 144
06 Атырауская	5 701	1 844	679	14 526	22 071	-	5 997	2 245	30 313
07 ЗКО	5 244	1 793	627	14 502	21 539	-	5 519	2 165	29 223
08 Жамбылская	5 360	1 777	610	13 278	20 415	-	5 612	2 082	28 109
09 Карагандинская	5 511	1 818	651	14 948	22 277	-	5 792	2 246	30 315
10 Костанайская	5 408	1 802	634	14 888	22 098	-	5 679	2 222	29 999
11 Кызылординская	5 395	1 788	623	13 280	20 463	-	5 657	2 090	28 210
12 Мангистауская	6 946	2 013	848	19 843	28 802	-	7 326	2 890	39 018
13 Туркестанская	5 658	1 807	636	13 281	20 746	-	5 916	2 133	28 795
14 Павлодарская	5 162	1 773	610	14 909	21 844	-	5 426	2 182	29 452
15 СКО	5 421	1 801	638	14 931	22 153	-	5 695	2 228	30 076
16 ВКО	5 839	1 859	697	18 659	26 357	-	6 143	2 600	35 100
17 г. Шымкент	5 403	1 799	630	13 040	20 242	-	5 671	2 073	27 986

Таблица 8710-0101-0209.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0204-0301	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0288

Таблица 8710-0101-0210 - Тип Д2.10

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;

2. Лага 100*40мм;

3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции. 2. Укладка лаг по плитам перекрытия. 3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	6 767	1 963	794	14 829	23 559	-	7 107	2 453	33 119
02 г. Алматы	6 523	1 939	768	13 843	22 305	-	6 853	2 333	31 491
03 Акмолинская	5 641	1 829	656	15 142	22 612	-	5 919	2 282	30 813
04 Актюбинская	5 358	1 810	639	9 942	17 110	-	5 637	1 820	24 567
05 Алматинская	5 942	1 870	696	14 070	21 882	-	6 240	2 250	30 372
06 Атырауская	5 772	1 856	685	14 577	22 205	-	6 070	2 262	30 537
07 ЗКО	5 310	1 805	633	14 553	21 668	-	5 586	2 180	29 434
08 Жамбылская	5 428	1 788	616	13 329	20 545	-	5 681	2 098	28 324
09 Карагандинская	5 580	1 830	657	14 999	22 409	-	5 863	2 262	30 534
10 Костанайская	5 476	1 814	640	14 939	22 229	-	5 748	2 238	30 215
11 Кызылординская	5 462	1 800	629	13 331	20 593	-	5 726	2 106	28 425
12 Мангистауская	7 033	2 027	856	19 894	28 954	-	7 415	2 910	39 279
13 Туркестанская	5 729	1 819	642	13 332	20 880	-	5 989	2 150	29 019
14 Павлодарская	5 227	1 785	616	14 960	21 972	-	5 492	2 197	29 661
15 СКО	5 489	1 813	644	14 982	22 284	-	5 764	2 244	30 292
16 ВКО	5 912	1 871	703	18 710	26 493	-	6 218	2 617	35 328
17 г. Шымкент	5 471	1 811	635	13 091	20 373	-	5 740	2 089	28 202

Таблица 8710-0101-0210.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0204-0302	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0371

Таблица 8710-0101-0211 - Тип Д2.11

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции. 2. Укладка лаг по плитам перекрытия. 3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	6 800	1 981	804	14 819	23 600	-	7 147	2 460	33 207
02 г. Алматы	6 554	1 956	778	13 833	22 343	-	6 892	2 339	31 574
03 Акмолинская	5 669	1 845	664	15 132	22 646	-	5 953	2 288	30 887
04 Актюбинская	5 384	1 826	647	9 933	17 143	-	5 668	1 825	24 636
05 Алматинская	5 971	1 887	705	14 061	21 919	-	6 275	2 256	30 450
06 Атырауская	5 800	1 873	693	14 567	22 240	-	6 104	2 268	30 612
07 ЗКО	5 335	1 821	640	14 543	21 699	-	5 617	2 185	29 501
08 Жамбылская	5 454	1 804	624	13 320	20 578	-	5 713	2 103	28 394
09 Карагандинская	5 607	1 847	665	14 989	22 443	-	5 896	2 267	30 606
10 Костанайская	5 502	1 830	648	14 929	22 261	-	5 781	2 243	30 285
11 Кызылординская	5 489	1 816	637	13 321	20 626	-	5 758	2 111	28 495
12 Мангистауская	7 067	2 046	866	19 884	28 997	-	7 457	2 916	39 370
13 Туркестанская	5 756	1 835	650	13 322	20 913	-	6 022	2 155	29 090
14 Павлодарская	5 252	1 800	623	14 950	22 002	-	5 523	2 202	29 727
15 СКО	5 515	1 829	652	14 972	22 316	-	5 797	2 249	30 362
16 ВКО	5 940	1 888	712	18 700	26 528	-	6 253	2 622	35 403
17 г. Шымкент	5 498	1 827	643	13 081	20 406	-	5 772	2 094	28 272

Таблица 8710-0101-0211.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0204-0501	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,049

Таблица 8710-0101-0212 - Тип Д2.12

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции. 2.Укладка лаг по плитам перекрытия. 3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	6 866	1 934	778	14 786	23 586	-	7 186	2 462	33 234
02 г. Алматы	6 618	1 910	753	13 799	22 327	-	6 929	2 340	31 596
03 Акмолинская	5 724	1 802	643	15 097	22 623	-	5 985	2 289	30 897
04 Актюбинская	5 436	1 783	626	9 898	17 117	-	5 699	1 825	24 641
05 Алматинская	6 029	1 842	682	14 026	21 897	-	6 309	2 256	30 462
06 Атырауская	5 857	1 829	671	14 533	22 219	-	6 136	2 268	30 623
07 ЗКО	5 388	1 779	620	14 509	21 676	-	5 647	2 186	29 509
08 Жамбылская	5 507	1 762	604	13 285	20 554	-	5 744	2 104	28 402
09 Карагандинская	5 662	1 804	644	14 954	22 420	-	5 928	2 268	30 616
10 Костанайская	5 556	1 787	627	14 895	22 238	-	5 812	2 244	30 294

Окончание таблицы 8710-0101-0212

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
11 Кызылординская	5 543	1 774	617	13 287	20 604	-	5 790	2 112	28 506
12 Мангистауская	7 136	1 997	839	19 850	28 983	-	7 496	2 918	39 397
13 Туркестанская	5 813	1 792	630	13 288	20 893	-	6 056	2 156	29 105
14 Павлодарская	5 303	1 759	603	14 916	21 978	-	5 553	2 202	29 733
15 СКО	5 569	1 787	631	14 937	22 293	-	5 828	2 250	30 371
16 ВКО	5 998	1 844	690	18 666	26 508	-	6 287	2 624	35 419
17 г. Шымкент	5 551	1 785	623	13 047	20 383	-	5 804	2 095	28 282

Таблица 8710-0101-0212.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2107-0602-0101	Щиты деревянные реечные /ОСТ 13-46-76/, тип 1, толщина 27 мм, для покрытия полов	м2	1,015

Таблица 8710-0101-0213 - Тип Д2.13

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	1 443	87	47	947	2 477	-	1 401	310	4 188
02 г. Алматы	1 391	85	46	980	2 456	-	1 350	304	4 110
03 Акмолинская	1 203	79	39	1 015	2 297	-	1 167	277	3 741
04 Актюбинская	1 142	78	38	918	2 138	-	1 110	260	3 508
05 Алматинская	1 267	81	41	954	2 302	-	1 230	283	3 815
06 Атырауская	1 231	81	41	908	2 220	-	1 195	273	3 688
07 ЗКО	1 132	78	38	900	2 110	-	1 100	257	3 467
08 Жамбылская	1 157	77	37	906	2 140	-	1 122	261	3 523
09 Карагандинская	1 190	79	39	869	2 138	-	1 155	263	3 556
10 Костанайская	1 168	78	38	812	2 058	-	1 133	255	3 446
11 Кызылординская	1 165	77	37	907	2 149	-	1 130	262	3 541
12 Мангистауская	1 500	91	51	909	2 500	-	1 458	317	4 275
13 Туркестанская	1 222	79	38	907	2 208	-	1 184	271	3 663
14 Павлодарская	1 115	76	37	837	2 028	-	1 082	249	3 359
15 СКО	1 170	78	38	856	2 104	-	1 136	259	3 499
16 ВКО	1 261	81	42	895	2 237	-	1 224	277	3 738
17 г. Шымкент	1 167	78	38	907	2 152	-	1 132	263	3 547

Таблица 8710-0101-0213.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0204-0301	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0288

Таблица 8710-0101-0214 - Тип Д2.14

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;

2. Лага 100*40мм;

3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых. 2. Укладка лаг по плитам перекрытия. 3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	1 527	100	55	998	2 625	-	1 486	329	4 440
02 г. Алматы	1 472	99	53	1 031	2 602	-	1 433	323	4 358
03 Акмолинская	1 273	91	45	1 066	2 430	-	1 239	294	3 963
04 Актюбинская	1 209	90	44	969	2 268	-	1 178	276	3 722
05 Алматинская	1 341	94	48	1 005	2 440	-	1 305	300	4 045
06 Атырауская	1 302	93	47	959	2 354	-	1 268	290	3 912
07 ЗКО	1 198	89	44	951	2 238	-	1 167	272	3 677
08 Жамбылская	1 225	88	42	957	2 270	-	1 191	277	3 738
09 Карагандинская	1 259	91	45	920	2 270	-	1 226	280	3 776
10 Костанайская	1 235	90	44	863	2 188	-	1 203	271	3 662
11 Кызылординская	1 232	89	43	958	2 279	-	1 199	278	3 756
12 Мангистауская	1 587	105	59	960	2 652	-	1 547	336	4 535
13 Туркестанская	1 292	91	44	958	2 341	-	1 256	288	3 885
14 Павлодарская	1 179	88	42	888	2 155	-	1 148	264	3 567
15 СКО	1 238	90	44	907	2 235	-	1 206	275	3 716
16 ВКО	1 334	94	48	946	2 374	-	1 299	294	3 967
17 г. Шымкент	1 234	90	44	958	2 282	-	1 201	279	3 762

Таблица 8710-0101-0214.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0204-0302	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0371

Таблица 8710-0101-0215 - Тип Д2.15Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруски для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	1 559	118	64	988	2 665	-	1 526	335	4 526
02 г. Алматы	1 503	116	62	1 021	2 640	-	1 471	329	4 440
03 Акмолинская	1 300	107	53	1 056	2 463	-	1 272	299	4 034
04 Актюбинская	1 235	106	52	959	2 300	-	1 209	281	3 790
05 Алматинская	1 369	111	57	995	2 475	-	1 340	305	4 120
06 Атырауская	1 330	109	56	949	2 388	-	1 303	295	3 986
07 ЗКО	1 224	105	51	941	2 270	-	1 198	277	3 745
08 Жамбылская	1 251	104	50	948	2 303	-	1 223	282	3 808
09 Карагандинская	1 286	107	53	911	2 304	-	1 259	285	3 848
10 Костанайская	1 262	106	52	853	2 221	-	1 235	276	3 732
11 Кызылординская	1 259	105	51	948	2 312	-	1 231	283	3 826
12 Мангистауская	1 621	123	70	951	2 695	-	1 589	343	4 627
13 Туркестанская	1 320	107	52	948	2 375	-	1 290	293	3 958
14 Павлодарская	1 204	104	50	878	2 186	-	1 179	269	3 634
15 СКО	1 265	106	52	897	2 268	-	1 238	280	3 786
16 ВКО	1 362	110	57	936	2 408	-	1 334	299	4 041
17 г. Шымкент	1 261	106	52	948	2 315	-	1 234	284	3 833

Таблица 8710-0101-0215.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0204-0501	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,049

Таблица 8710-0101-0216 - Тип Д2.16

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

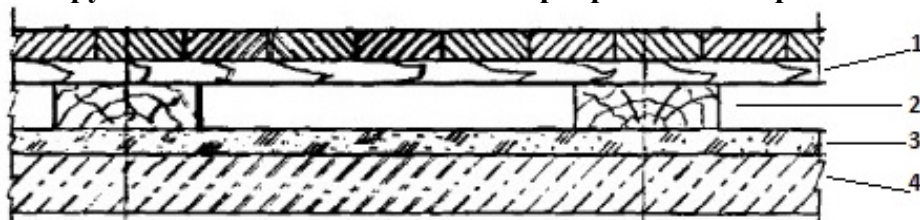
Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	1 626	71	39	954	2 651	-	1 565	337	4 553
02 г. Алматы	1 567	70	38	986	2 623	-	1 509	331	4 463
03 Акмолинская	1 355	64	32	1 022	2 441	-	1 304	300	4 045
04 Актюбинская	1 287	63	31	925	2 275	-	1 239	281	3 795
05 Алматинская	1 427	66	34	961	2 454	-	1 374	306	4 134
06 Атырауская	1 387	66	34	915	2 368	-	1 335	296	3 999
07 ЗКО	1 276	63	31	907	2 246	-	1 228	278	3 752
08 Жамбылская	1 304	62	30	913	2 279	-	1 254	283	3 816
09 Карагандинская	1 341	64	32	876	2 281	-	1 291	286	3 858
10 Костанайская	1 315	64	31	819	2 198	-	1 266	277	3 741

Окончание таблицы 8710-0101-0216

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
11 Кызылординская	1 313	63	31	913	2 289	-	1 263	284	3 836
12 Мангистауская	1 690	74	42	916	2 680	-	1 628	345	4 653
13 Туркестанская	1 376	64	32	914	2 354	-	1 323	294	3 971
14 Павлодарская	1 256	62	30	844	2 162	-	1 209	270	3 641
15 СКО	1 319	64	32	863	2 246	-	1 269	281	3 796
16 ВКО	1 420	66	35	902	2 388	-	1 368	300	4 056
17 г. Шымкент	1 314	63	31	914	2 291	-	1 265	284	3 840

Таблица 8710-0101-0216.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2107-0602-0101	Щиты деревянные реечные /ОСТ 13-46-76/, тип 1, толщина 27 мм, для покрытия полов	м2	1,015

Группа 2 Полы по перекрытию паркетные**Подгруппа 8710-0102-01 - Полы по перекрытию с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37****Таблица 8710-0102-0101 - Тип П1.1**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;

2. Лага 100*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной. 2. Укладка лаг. 3. Устройство покрытия из досок паркетных.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	7 288	1 945	782	2 379	11 612	-	7 585	1 536	20 733
02 г. Алматы	7 025	1 921	756	2 977	11 923	-	7 314	1 539	20 776
03 Акмолинская	6 076	1 813	646	2 641	10 530	-	6 318	1 348	18 196
04 Актюбинская	5 770	1 794	629	2 974	10 538	-	6 015	1 324	17 877
05 Алматинская	6 399	1 854	685	3 075	11 328	-	6 660	1 439	19 427
06 Атырауская	6 216	1 840	674	9 291	17 347	-	6 477	1 906	25 730
07 ЗКО	5 718	1 790	623	2 724	10 232	-	5 961	1 295	17 488
08 Жамбылская	5 845	1 773	607	3 599	11 217	-	6 065	1 383	18 665
09 Карагандинская	6 010	1 815	647	2 505	10 330	-	6 257	1 327	17 914
10 Костанайская	5 897	1 799	630	2 609	10 305	-	6 135	1 315	17 755
11 Кызылординская	5 883	1 785	620	4 108	11 776	-	6 112	1 431	19 319
12 Мангистауская	7 574	2 008	842	3 809	13 391	-	7 911	1 704	23 006
13 Туркестанская	6 169	1 803	632	5 758	13 730	-	6 394	1 610	21 734
14 Павлодарская	5 629	1 770	606	3 090	10 489	-	5 861	1 308	17 658
15 СКО	5 911	1 798	634	2 910	10 619	-	6 152	1 342	18 113
16 ВКО	6 367	1 855	693	3 182	11 404	-	6 636	1 443	19 483
17 г. Шымкент	5 892	1 796	626	4 377	12 065	-	6 127	1 455	19 647

Таблица 8710-0102-0101.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0202-9901	Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы ГОСТ 862.3-86	м2	1,04

Таблица 8710-0102-0102 - Тип П1.2Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	6 404	1 945	782	3 859	12 208	-	6 754	1 517	20 479
02 г. Алматы	6 173	1 921	756	6 482	14 576	-	6 513	1 687	22 776
03 Акмолинская	5 338	1 813	646	4 131	11 282	-	5 625	1 353	18 260
04 Актюбинская	5 070	1 794	629	8 030	14 894	-	5 357	1 620	21 871
05 Алматинская	5 623	1 854	685	6 654	14 131	-	5 930	1 605	21 666
06 Атырауская	5 462	1 840	674	9 215	16 517	-	5 768	1 783	24 068
07 ЗКО	5 025	1 790	623	9 202	16 017	-	5 309	1 706	23 032
08 Жамбылская	5 136	1 773	607	6 296	13 205	-	5 398	1 488	20 091
09 Карагандинская	5 281	1 815	647	3 889	10 985	-	5 572	1 325	17 882
10 Костанайская	5 182	1 799	630	5 958	12 939	-	5 463	1 472	19 874
11 Кызылординская	5 169	1 785	620	6 862	13 816	-	5 442	1 541	20 799
12 Мангистауская	6 655	2 008	842	9 625	18 288	-	7 048	2 027	27 363
13 Туркестанская	5 421	1 803	632	6 864	14 088	-	5 690	1 582	21 360
14 Павлодарская	4 946	1 770	606	3 645	10 361	-	5 219	1 246	16 826
15 СКО	5 194	1 798	634	4 957	11 949	-	5 478	1 394	18 821
16 ВКО	5 594	1 855	693	7 981	15 430	-	5 910	1 707	23 047
17 г. Шымкент	5 177	1 796	626	6 663	13 636	-	5 455	1 527	20 618

Таблица 8710-0102-0102.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0202-9901	Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы ГОСТ 862.3-86	м2	1,04

Таблица 8710-0102-0103 - Тип П1.3

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит- 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	6 404	1 945	782	14 955	23 304	-	6 754	2 405	32 463
02 г. Алматы	6 173	1 921	756	13 974	22 068	-	6 513	2 286	30 867
03 Акмолинская	5 338	1 813	646	15 267	22 418	-	5 625	2 243	30 286
04 Актюбинская	5 070	1 794	629	10 062	16 926	-	5 357	1 783	24 066
05 Алматинская	5 623	1 854	685	14 190	21 667	-	5 930	2 208	29 805
06 Атырауская	5 462	1 840	674	14 697	21 999	-	5 768	2 221	29 988
07 ЗКО	5 025	1 790	623	14 673	21 488	-	5 309	2 144	28 941
08 Жамбылская	5 136	1 773	607	13 449	20 358	-	5 398	2 060	27 816
09 Карагандинская	5 281	1 815	647	15 118	22 214	-	5 572	2 223	30 009
10 Костанайская	5 182	1 799	630	15 058	22 039	-	5 463	2 200	29 702
11 Кызылординская	5 169	1 785	620	13 450	20 404	-	5 442	2 068	27 914
12 Мангистауская	6 655	2 008	842	20 014	28 677	-	7 048	2 858	38 583

Окончание таблицы 8710-0102-0103

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
13 Туркестанская	5 421	1 803	632	13 451	20 675	-	5 690	2 109	28 474
14 Павлодарская	4 946	1 770	606	15 080	21 796	-	5 219	2 161	29 176
15 СКО	5 194	1 798	634	15 101	22 093	-	5 478	2 206	29 777
16 ВКО	5 594	1 855	693	18 830	26 279	-	5 910	2 575	34 764
17 г. Шымкент	5 177	1 796	626	13 211	20 184	-	5 455	2 051	27 690

Таблица 8710-0102-0103.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0202-9901	Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы ГОСТ 862.3-86	м2	1,04

Таблица 8710-0102-0104 - Тип П1.4

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	1 163	82	42	1 123	2 368	-	1 133	280	3 781
02 г. Алматы	1 121	81	41	1 162	2 364	-	1 093	277	3 734
03 Акмолинская	970	75	35	1 191	2 236	-	945	254	3 435
04 Актюбинская	921	74	34	1 088	2 083	-	898	238	3 219
05 Алматинская	1 021	78	37	1 125	2 224	-	995	258	3 477
06 Атырауская	992	77	37	1 078	2 147	-	967	249	3 363
07 ЗКО	913	74	34	1 071	2 058	-	890	236	3 184
08 Жамбылская	933	73	33	1 077	2 083	-	908	239	3 230
09 Карагандинская	960	76	35	1 040	2 076	-	935	241	3 252
10 Костанайская	941	75	34	982	1 998	-	917	233	3 148
11 Кызылординская	939	74	34	1 077	2 090	-	914	240	3 244
12 Мангистауская	1 209	86	46	1 080	2 375	-	1 179	284	3 838
13 Туркестанская	985	75	34	1 077	2 137	-	958	248	3 343
14 Павлодарская	899	73	33	1 008	1 980	-	876	228	3 084
15 СКО	943	74	34	1 026	2 043	-	919	237	3 199
16 ВКО	1 016	77	38	1 066	2 159	-	990	252	3 401
17 г. Шымкент	940	75	34	1 078	2 093	-	916	241	3 250

Таблица 8710-0102-0104.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0202-9901	Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы ГОСТ 862.3-86	м2	1,04

Подгруппа 8710-0102-02 - Полы по перекрытию с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

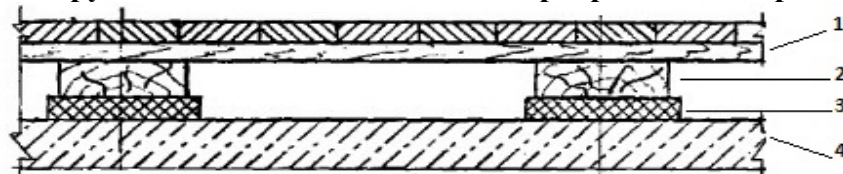


Таблица 8710-0102-0201 - Тип П2.1Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Звукоизоляционная ленточная прокладка;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной под лаги.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	1 124	61	31	941	2 126	-	1 086	257	3 469
02 г. Алматы	1 084	61	30	980	2 125	-	1 047	254	3 426
03 Акмолинская	937	57	26	1 010	2 004	-	905	233	3 142
04 Актюбинская	890	56	25	908	1 854	-	860	217	2 931
05 Алматинская	987	58	27	943	1 988	-	953	235	3 176
06 Атырауская	959	57	27	897	1 913	-	926	227	3 066
07 ЗКО	882	56	25	890	1 828	-	852	214	2 894
08 Жамбылская	902	55	24	896	1 853	-	870	218	2 941
09 Карагандинская	927	57	26	859	1 843	-	896	219	2 958
10 Костанайская	910	56	25	802	1 768	-	879	212	2 859
11 Кызылординская	908	55	25	896	1 859	-	876	219	2 954
12 Мангистауская	1 168	64	33	898	2 130	-	1 129	261	3 520
13 Туркестанская	952	57	25	896	1 905	-	918	226	3 049
14 Павлодарская	868	55	24	827	1 750	-	839	207	2 796
15 СКО	912	56	25	846	1 814	-	881	216	2 911
16 ВКО	982	58	27	884	1 924	-	949	230	3 103
17 г. Шымкент	909	56	25	897	1 862	-	877	219	2 958

Таблица 8710-0102-0201.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0202-9901	Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы ГОСТ 862.3-86	м2	1,04

Таблица 8710-0102-0202 - Тип П2.2

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Плита из минеральной ваты марки П-35;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных. 2. Укладка лаг. 3. Устройство покрытия из досок паркетных.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	1 154	60	30	1 751	2 965	-	1 114	326	4 405
02 г. Алматы	1 113	59	29	1 789	2 961	-	1 074	323	4 358
03 Акмолинская	963	56	25	1 820	2 839	-	928	301	4 068
04 Актюбинская	914	55	24	1 717	2 686	-	882	285	3 853
05 Алматинская	1 014	57	27	1 753	2 824	-	978	304	4 106
06 Атырауская	985	56	26	1 706	2 747	-	950	296	3 993
07 ЗКО	906	55	24	1 699	2 660	-	874	283	3 817
08 Жамбылская	926	54	24	1 705	2 685	-	893	286	3 864
09 Карагандинская	952	56	25	1 668	2 676	-	919	288	3 883
10 Костанайская	934	55	24	1 611	2 600	-	901	280	3 781
11 Кызылординская	932	54	24	1 705	2 691	-	899	287	3 877

Окончание таблицы 8710-0102-0202

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
12 Мангистауская	1 200	63	33	1 708	2 971	-	1 158	330	4 459
13 Туркестанская	977	56	25	1 706	2 739	-	942	294	3 975
14 Павлодарская	892	53	24	1 637	2 582	-	860	275	3 717
15 СКО	936	55	25	1 655	2 646	-	903	284	3 833
16 ВКО	1 008	57	27	1 694	2 759	-	973	299	4 031
17 г. Шымкент	933	55	24	1 706	2 694	-	900	288	3 882

Таблица 8710-0102-0202.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0202-9901	Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы ГОСТ 862.3-86	м2	1,04

Таблица 8710-0102-0203 - Тип П2.3

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Маты прошивные базальтовые МБТВ-30;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:


1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	1 154	60	30	1 909	3 123	-	1 114	339	4 576
02 г. Алматы	1 113	59	29	1 948	3 120	-	1 074	336	4 530
03 Акмолинская	963	56	25	1 978	2 997	-	928	314	4 239
04 Актюбинская	914	55	24	1 875	2 844	-	882	298	4 024
05 Алматинская	1 014	57	27	1 911	2 982	-	978	317	4 277
06 Атырауская	985	56	26	1 865	2 906	-	950	308	4 164
07 ЗКО	906	55	24	1 857	2 818	-	874	295	3 987
08 Жамбылская	926	54	24	1 864	2 844	-	893	299	4 036
09 Карагандинская	952	56	25	1 827	2 835	-	919	300	4 054
10 Костанайская	934	55	24	1 769	2 758	-	901	293	3 952
11 Кызылординская	932	54	24	1 864	2 850	-	899	300	4 049
12 Мангистауская	1 200	63	33	1 866	3 129	-	1 158	343	4 630
13 Туркестанская	977	56	25	1 864	2 897	-	942	307	4 146
14 Павлодарская	892	53	24	1 795	2 740	-	860	288	3 888
15 СКО	936	55	25	1 813	2 804	-	903	297	4 004
16 ВКО	1 008	57	27	1 852	2 917	-	973	311	4 201
17 г. Шымкент	933	55	24	1 864	2 852	-	900	300	4 052

Таблица 8710-0102-0203.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0202-9901	Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы ГОСТ 862.3-86	м2	1,04

Группа 3 Полы по перекрытию из ламинированного напольного покрытия**Подгруппа 8710-0103-01 - Полы по перекрытию из ламинированного напольного покрытия****Таблица 8710-0103-0101 - Тип Лп1.1**Описание:

1. Ламинат - 7 мм;
2. Подложка под ламинат;
3. Стяжка из цементного раствора М100 - 40 мм;
4. Слой керамз. гравия - 50 мм;
5. Плита перекрытия;

Состав работ:

1. Устройство тепло - и звукоизоляции засыпной керамзитовой. 2. Устройство цементной стяжки. 3. Устройство покрытия из многослойных паркетных досок типа ^Tarkett^ по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки бесклеевым (замковым) способом соединения.

Измеритель: м2


Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	1 111	153	70	1 526	2 790	-	1 110	312	4 212
02 г. Алматы	1 072	151	67	1 355	2 578	-	1 071	292	3 941

Окончание таблицы 8710-0103-0101

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
03 Акмолинская	927	141	58	1 642	2 710	-	925	291	3 926
04 Актюбинская	880	139	56	1 189	2 208	-	880	247	3 335
05 Алматинская	976	145	61	1 373	2 494	-	974	277	3 745
06 Атырауская	948	144	60	2 148	3 240	-	947	335	4 522
07 ЗКО	872	139	56	1 404	2 415	-	872	263	3 550
08 Жамбылская	891	138	54	1 518	2 547	-	889	275	3 711
09 Карагандинская	917	142	58	1 490	2 549	-	916	277	3 742
10 Костанайская	899	140	56	1 526	2 565	-	898	277	3 740
11 Кызылординская	897	139	55	1 489	2 525	-	895	274	3 694
12 Мангистауская	1 155	159	75	1 712	3 026	-	1 156	335	4 517
13 Туркестанская	941	141	56	1 435	2 517	-	937	276	3 730
14 Павлодарская	858	137	54	1 584	2 579	-	858	275	3 712
15 СКО	901	140	56	1 666	2 707	-	900	289	3 896
16 ВКО	971	145	62	1 945	3 061	-	971	323	4 355
17 г. Шымкент	898	140	56	1 454	2 492	-	897	271	3 660

Таблица 8710-0103-0101.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0202-0501	Многослойные паркетные доски толщиной 14 мм ГОСТ 862.3-86	м2	1,04

Группа 4 Полы по перекрытию из керамической плитки**Подгруппа 8710-0104-01 - Полы по перекрытию из керамической плитки****Таблица 8710-0104-0101 - Тип Кп1.1****Описание:**

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон - 70 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки легковесной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

Измеритель: м²

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	2 982	219	116	2 947	6 148	-	2 912	725	9 785
02 г. Алматы	2 875	216	112	2 622	5 713	-	2 808	682	9 203
03 Акмолинская	2 485	201	96	2 883	5 569	-	2 426	640	8 635
04 Актюбинская	2 361	197	93	2 804	5 362	-	2 307	614	8 283

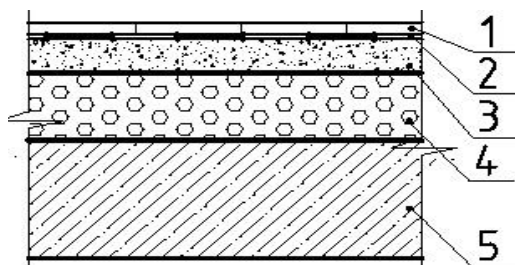
Окончание таблицы 8710-0104-0101

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
05 Алматинская	2 618	207	102	2 576	5 401	-	2 556	637	8 594
06 Атырауская	2 542	204	100	3 206	5 952	-	2 484	675	9 111
07 ЗКО	2 340	197	92	2 770	5 307	-	2 286	607	8 200
08 Жамбылская	2 392	194	90	2 846	5 432	-	2 333	621	8 386
09 Карагандинская	2 459	202	96	2 939	5 600	-	2 402	640	8 642
10 Костанайская	2 413	199	93	2 841	5 453	-	2 356	625	8 434
11 Кызылординская	2 407	196	92	2 855	5 458	-	2 349	625	8 432
12 Мангистауская	3 099	229	125	2 813	6 141	-	3 031	734	9 906
13 Туркестанская	2 525	201	94	2 811	5 537	-	2 461	640	8 638
14 Павлодарская	2 304	193	90	2 880	5 377	-	2 250	610	8 237
15 СКО	2 418	198	94	2 893	5 509	-	2 361	630	8 500
16 ВКО	2 605	205	103	3 307	6 117	-	2 545	693	9 355
17 г. Шымкент	2 410	199	93	2 869	5 478	-	2 353	626	8 457

Таблица 8710-0104-0101.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02

Таблица 8710-0104-0102 - Тип Кп1.2



Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Гидроизоляция - биэластик - 1 мм;
3. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
4. Тепло- звукоизоляция - пенобетон - 70 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки легкобетонной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство гидроизоляции. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.


Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	3 674	225	119	5 171	9 070	-	3 565	1 011	13 646
02 г. Алматы	3 542	221	115	4 916	8 679	-	3 438	969	13 086
03 Акмолинская	3 061	206	98	5 107	8 374	-	2 970	908	12 252
04 Актюбинская	2 908	202	95	5 110	8 220	-	2 823	883	11 926
05 Алматинская	3 225	212	104	4 870	8 307	-	3 129	915	12 351
06 Атырауская	3 132	209	102	5 513	8 854	-	3 040	952	12 846
07 ЗКО	2 883	202	94	5 077	8 162	-	2 799	877	11 838
08 Жамбылская	2 946	199	92	5 140	8 285	-	2 856	891	12 032
09 Карагандинская	3 029	206	98	5 163	8 398	-	2 940	907	12 245
10 Костанайская	2 972	204	96	5 250	8 426	-	2 884	905	12 215
11 Кызылординская	2 965	200	94	5 149	8 314	-	2 876	895	12 085
12 Мангистауская	3 817	235	128	5 120	9 172	-	3 709	1 030	13 911
13 Туркестанская	3 110	205	96	5 105	8 420	-	3 014	915	12 349
14 Павлодарская	2 838	198	92	5 104	8 140	-	2 754	872	11 766
15 СКО	2 979	202	96	5 117	8 298	-	2 890	895	12 083
16 ВКО	3 209	210	105	5 531	8 950	-	3 115	965	13 030
17 г. Шымкент	2 969	204	95	5 163	8 336	-	2 881	897	12 114

Таблица 8710-0104-0102.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02

Таблица 8710-0104-0103 - Тип Кп1.3

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
5. Тепло- звукоизоляция -полистиролбетон марки D300 - 70 мм;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки легковесной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство гидроизоляции. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.


Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	4 476	350	135	4 928	9 754	-	4 335	1 127	15 216
02 г. Алматы	4 316	345	131	4 705	9 366	-	4 180	1 084	14 630
03 Акмолинская	3 730	328	112	4 945	9 003	-	3 611	1 009	13 623
04 Актюбинская	3 544	324	109	4 858	8 726	-	3 433	973	13 132
05 Алматинская	3 929	335	119	4 658	8 922	-	3 805	1 018	13 745
06 Атырауская	3 816	331	117	5 479	9 626	-	3 697	1 066	14 389
07 ЗКО	3 512	324	108	4 851	8 687	-	3 403	967	13 057
08 Жамбылская	3 590	320	105	4 932	8 842	-	3 473	985	13 300
09 Карагандинская	3 691	329	112	5 002	9 022	-	3 575	1 008	13 605
10 Костанайская	3 621	327	109	4 902	8 850	-	3 507	989	13 346
11 Кызылординская	3 613	322	107	4 985	8 920	-	3 497	993	13 410
12 Мангистауская	4 651	361	146	4 926	9 938	-	4 509	1 156	15 603
13 Туркестанская	3 790	327	109	4 904	9 021	-	3 665	1 015	13 701
14 Павлодарская	3 457	320	105	4 892	8 669	-	3 348	961	12 978
15 СКО	3 629	325	110	4 966	8 920	-	3 515	995	13 430
16 ВКО	3 910	333	120	5 289	9 532	-	3 788	1 066	14 386
17 г. Шымкент	3 618	325	108	4 950	8 893	-	3 503	992	13 388

Таблица 8710-0104-0103.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02

Таблица 8710-0104-0104 - Тип Кп1.4

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из песчаного раствора М150;
3. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки цементной. 2. Устройство покрытия из керамических плиток на клее из сухих смесей.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	2 304	125	65	682	3 111	-	2 227	427	5 765
02 г. Алматы	2 221	123	63	626	2 970	-	2 147	409	5 526
03 Акмолинская	1 920	115	54	779	2 814	-	1 855	374	5 043
04 Актюбинская	1 824	113	52	651	2 588	-	1 764	348	4 700
05 Алматинская	2 022	118	57	633	2 773	-	1 955	378	5 106
06 Атырауская	1 964	117	56	1 039	3 120	-	1 899	402	5 421
07 ЗКО	1 808	112	52	640	2 560	-	1 748	345	4 653
08 Жамбылская	1 848	111	51	756	2 715	-	1 785	360	4 860
09 Карагандинская	1 900	115	54	741	2 756	-	1 836	367	4 959
10 Костанайская	1 864	114	52	709	2 687	-	1 801	359	4 847
11 Кызылординская	1 860	112	52	727	2 699	-	1 797	360	4 856


Окончание таблицы 8710-0104-0104

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
12 Мангистауская	2 394	131	70	662	3 187	-	2 317	440	5 944
13 Туркестанская	1 951	114	53	668	2 733	-	1 883	369	4 985
14 Павлодарская	1 779	111	51	761	2 651	-	1 720	350	4 721
15 СКО	1 868	113	53	779	2 760	-	1 806	365	4 931
16 ВКО	2 013	117	58	846	2 976	-	1 946	394	5 316
17 г. Шымкент	1 862	114	52	684	2 660	-	1 799	357	4 816

Таблица 8710-0104-0104.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02

Таблица 8710-0104-0105 - Тип Кп1.5

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Прослойка - клей плиточный - 5 мм;
3. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
4. Гидроизоляция - полимерная (2 слоя) - 2 мм;

5. Стяжка - цементно-песчаный раствор М150 - 25 мм;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки цементной. 2. Устройство гидроизоляции. 3. Устройство стяжки цементной. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.


Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	3 497	239	99	1 246	4 982	-	3 380	669	9 031
02 г. Алматы	3 372	236	95	1 131	4 739	-	3 259	640	8 638
03 Акмолинская	2 914	223	81	1 389	4 526	-	2 816	587	7 929
04 Актюбинская	2 768	220	79	1 142	4 130	-	2 676	544	7 350
05 Алматинская	3 069	228	86	1 138	4 435	-	2 967	592	7 994
06 Атырауская	2 981	225	85	2 014	5 220	-	2 882	648	8 750
07 ЗКО	2 744	220	79	1 121	4 085	-	2 653	539	7 277
08 Жамбылская	2 805	217	77	1 299	4 321	-	2 708	562	7 591
09 Карагандинская	2 884	223	82	1 447	4 554	-	2 787	587	7 928
10 Костанайская	2 829	222	79	1 280	4 331	-	2 734	565	7 630
11 Кызылординская	2 823	218	78	1 330	4 371	-	2 727	568	7 666
12 Мангистауская	3 634	247	106	1 172	5 053	-	3 516	686	9 255
13 Туркестанская	2 961	222	80	1 228	4 411	-	2 858	582	7 851
14 Павлодарская	2 701	217	76	1 384	4 302	-	2 611	553	7 466
15 СКО	2 835	221	80	1 400	4 456	-	2 740	576	7 772
16 ВКО	3 055	227	87	1 554	4 836	-	2 954	623	8 413
17 г. Шымкент	2 826	221	79	1 264	4 311	-	2 731	563	7 605

Таблица 8710-0104-0105.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02

Подгруппа 8710-0104-02 - Полы по перекрытию из керамогранитной плитки
Таблица 8710-0104-0201 - Тип Кп2.1



Описание:

1. Покрытие - керамогранитная плитка - 25 мм;
2. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 60 мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство цементной стяжки. 2. Устройство покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	1 996	247	113	1 712	3 955	-	1 983	475	6 413
02 г. Алматы	1 925	243	109	1 562	3 730	-	1 912	451	6 093
03 Акмолинская	1 664	228	93	1 897	3 789	-	1 652	435	5 876
04 Актюбинская	1 580	225	91	1 555	3 360	-	1 571	394	5 325
05 Алматинская	1 753	234	99	1 571	3 558	-	1 741	424	5 723
06 Атырауская	1 702	231	97	2 714	4 647	-	1 691	507	6 845
07 ЗКО	1 567	224	90	1 539	3 330	-	1 558	391	5 279
08 Жамбылская	1 601	222	88	1 775	3 598	-	1 587	415	5 600

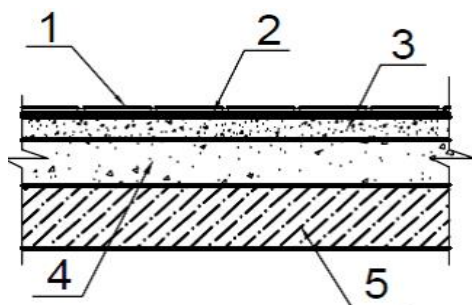
Окончание таблицы 8710-0104-0201

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
09 Карагандинская	1 647	229	94	1 964	3 840	-	1 636	438	5 914
10 Костанайская	1 616	226	91	1 744	3 586	-	1 604	415	5 605
11 Кызылординская	1 612	223	90	1 832	3 667	-	1 599	421	5 687
12 Мангистауская	2 074	256	122	1 596	3 926	-	2 064	479	6 469
13 Туркестанская	1 690	227	91	1 696	3 613	-	1 674	423	5 710
14 Павлодарская	1 542	221	88	1 893	3 656	-	1 532	415	5 603
15 СКО	1 619	226	92	1 909	3 754	-	1 608	429	5 791
16 ВКО	1 744	233	100	2 107	4 084	-	1 734	465	6 283
17 г. Шымкент	1 613	226	90	1 742	3 581	-	1 601	415	5 597

Таблица 8710-0104-0201.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02

Таблица 8710-0104-0202 - Тип Кп2.2

Описание:

1. Покрытие - керамогранитная плитка - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов клеевой раствор - 5 мм;

3. Стяжка из цементно-песчаного раствора М100- 40 мм;
4. Слой керамзит. гравия - 45 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

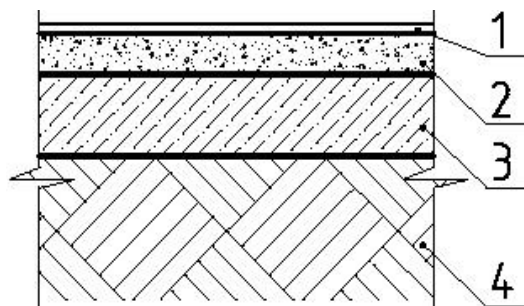
1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой. 2. Устройство цементной стяжки. 3. Устройство покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	2 201	281	137	1 923	4 405	-	2 198	528	7 131
02 г. Алматы	2 122	276	132	1 760	4 158	-	2 119	502	6 779
03 Акмолинская	1 835	258	113	2 056	4 149	-	1 831	478	6 458
04 Актюбинская	1 743	254	110	1 611	3 608	-	1 742	428	5 778
05 Алматинская	1 933	265	120	1 777	3 975	-	1 929	472	6 376
06 Атырауская	1 877	262	118	2 579	4 718	-	1 875	527	7 120
07 ЗКО	1 728	253	109	1 804	3 785	-	1 727	441	5 953
08 Жамбылская	1 765	251	106	1 923	3 939	-	1 759	456	6 154
09 Карагандинская	1 816	258	113	1 868	3 942	-	1 814	460	6 216
10 Костанайская	1 781	255	110	1 923	3 959	-	1 778	459	6 196
11 Кызылординская	1 777	252	108	1 903	3 932	-	1 773	456	6 161
12 Мангистауская	2 287	292	147	2 093	4 672	-	2 289	557	7 518
13 Туркестанская	1 863	256	111	1 862	3 981	-	1 856	467	6 304
14 Павлодарская	1 701	250	106	2 001	3 952	-	1 698	452	6 102
15 СКО	1 785	255	111	2 071	4 111	-	1 783	472	6 366
16 ВКО	1 924	265	121	2 319	4 508	-	1 922	514	6 944
17 г. Шымкент	1 779	255	110	1 883	3 917	-	1 775	455	6 147

Таблица 8710-0104-0202.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02

Группа 5 Полы по перекрытию из линолеума**Подгруппа 8710-0105-01 - Полы по перекрытию с покрытием из линолеума****Таблица 8710-0105-0101 - Тип Л1.1****Описание:**

1. Покрытие - линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 50 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон 45 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из линолеума на клею.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	1 726	161	87	2 619	4 506	-	1 705	497	6 708
02 г. Алматы	1 664	158	84	2 294	4 116	-	1 644	461	6 221
03 Акмолинская	1 439	147	72	2 675	4 261	-	1 420	454	6 135
04 Актюбинская	1 366	144	70	2 408	3 918	-	1 350	421	5 689
05 Алматинская	1 515	152	76	2 271	3 938	-	1 496	435	5 869

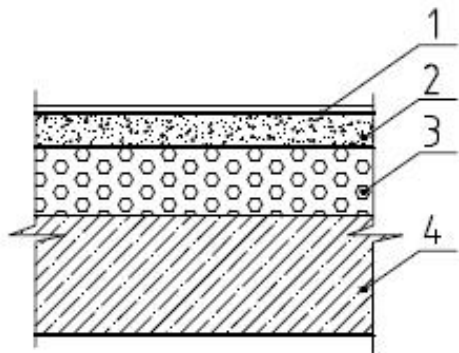
Окончание таблицы 8710-0105-0101

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
06 Атырауская	1 472	149	75	3 364	4 985	-	1 454	515	6 954
07 ЗКО	1 355	144	69	2 414	3 913	-	1 339	420	5 672
08 Жамбылская	1 384	142	68	2 579	4 105	-	1 365	438	5 908
09 Карагандинская	1 424	148	72	2 735	4 307	-	1 406	457	6 170
10 Костанайская	1 397	146	70	2 555	4 098	-	1 379	438	5 915
11 Кызылординская	1 393	143	69	2 628	4 164	-	1 375	443	5 982
12 Мангистауская	1 794	168	94	2 445	4 407	-	1 774	494	6 675
13 Туркестанская	1 461	147	70	2 516	4 124	-	1 440	445	6 009
14 Павлодарская	1 334	141	68	2 687	4 162	-	1 317	438	5 917
15 СКО	1 399	144	71	2 693	4 236	-	1 382	449	6 067
16 ВКО	1 508	150	77	3 173	4 831	-	1 490	506	6 827
17 г. Шымкент	1 395	146	70	2 582	4 123	-	1 377	440	5 940

Таблица 8710-0105-0101.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0101-0104	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77	м2	1,02

Таблица 8710-0105-0102 - Тип Л1.2



Описание:

1. Покрытие - линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 20 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон 70 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки из легкого бетона.
2. Устройство стяжки цементной.
3. Устройство покрытия из линолеума на клею.


Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	1 721	155	84	2 865	4 741	-	1 697	515	6 953
02 г. Алматы	1 659	153	81	2 520	4 332	-	1 636	477	6 445
03 Акмолинская	1 434	142	69	2 782	4 358	-	1 414	462	6 234
04 Актюбинская	1 362	139	68	2 696	4 197	-	1 344	443	5 984
05 Алматинская	1 510	146	74	2 475	4 131	-	1 489	450	6 070
06 Атырауская	1 467	144	72	3 083	4 694	-	1 447	491	6 632
07 ЗКО	1 350	139	67	2 705	4 194	-	1 332	442	5 968
08 Жамбылская	1 380	137	65	2 751	4 268	-	1 358	450	6 076
09 Карагандинская	1 419	142	69	2 817	4 378	-	1 399	462	6 239
10 Костанайская	1 393	140	68	2 743	4 276	-	1 373	452	6 101
11 Кызылординская	1 389	138	67	2 771	4 298	-	1 368	453	6 119
12 Мангистауская	1 788	162	91	2 715	4 665	-	1 766	514	6 945
13 Туркестанская	1 457	142	68	2 727	4 326	-	1 433	461	6 220
14 Павлодарская	1 329	136	65	2 795	4 260	-	1 311	446	6 017
15 СКО	1 395	139	68	2 798	4 332	-	1 375	457	6 164
16 ВКО	1 503	145	74	3 297	4 945	-	1 483	514	6 942
17 г. Шымкент	1 391	141	67	2 785	4 317	-	1 370	455	6 142

Таблица 8710-0105-0102.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0101-0104	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77	м2	1,02

Таблица 8710-0105-0103 - Тип Л1.3

Описание:

1. Покрытие - линолеум на тепло- звукоизолирующей подоснове на клею - 5 мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
4. Тепло-звукоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 70 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике. 3. Устройство стяжки цементной. 4. Устройство покрытия из линолеума на клею.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	3 215	285	103	4 658	8 158	-	3 119	902	12 179
02 г. Алматы	3 099	282	100	4 431	7 812	-	3 008	866	11 686
03 Акмолинская	2 679	269	86	4 671	7 619	-	2 599	817	11 035
04 Актюбинская	2 545	266	83	4 576	7 387	-	2 471	789	10 647
05 Алматинская	2 822	274	91	4 384	7 480	-	2 738	817	11 035
06 Атырауская	2 741	271	89	5 183	8 195	-	2 660	868	11 723
07 ЗКО	2 523	265	82	4 573	7 361	-	2 449	785	10 595


Окончание таблицы 8710-0105-0103

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
08 Жамбылская	2 578	263	80	4 650	7 491	-	2 499	799	10 789
09 Карагандинская	2 651	269	86	4 720	7 640	-	2 572	817	11 029
10 Костанайская	2 601	268	83	4 615	7 484	-	2 524	801	10 809
11 Кызылординская	2 595	264	82	4 714	7 573	-	2 516	807	10 896
12 Мангистауская	3 340	294	112	4 640	8 274	-	3 245	922	12 441
13 Туркестанская	2 721	268	84	4 632	7 621	-	2 637	821	11 079
14 Павлодарская	2 483	262	80	4 619	7 364	-	2 410	782	10 556
15 СКО	2 606	267	84	4 683	7 556	-	2 529	807	10 892
16 ВКО	2 809	273	92	5 007	8 089	-	2 726	865	11 680
17 г. Шымкент	2 598	267	83	4 679	7 544	-	2 520	805	10 869

Таблица 8710-0105-0103.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02

Таблица 8710-0105-0104 - Тип Л1.4



Описание:

1. Покрытие - линолеум на мастике - 5 мм;

2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 20 мм;
3. Теплоизоляция -керамзитобетон - 57 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из линолеума на мастике.

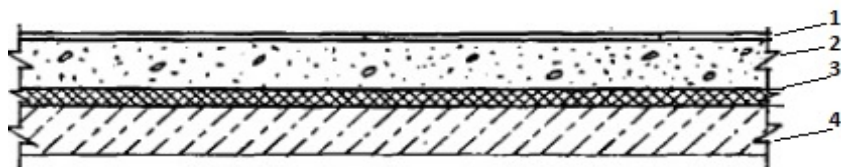
Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	1 704	140	76	2 574	4 418	-	1 673	487	6 578
02 г. Алматы	1 643	137	73	2 295	4 075	-	1 613	455	6 143
03 Акмолинская	1 420	128	63	2 530	4 078	-	1 394	438	5 910
04 Актюбинская	1 349	125	61	2 439	3 913	-	1 325	419	5 657
05 Алматинская	1 496	132	66	2 259	3 887	-	1 468	428	5 783
06 Атырауская	1 453	130	65	2 824	4 407	-	1 427	467	6 301
07 ЗКО	1 337	125	60	2 413	3 875	-	1 314	415	5 604
08 Жамбылская	1 366	123	59	2 485	3 974	-	1 340	425	5 739
09 Карагандинская	1 405	128	63	2 572	4 105	-	1 380	439	5 924
10 Костанайская	1 379	126	61	2 476	3 981	-	1 353	427	5 761
11 Кызылординская	1 375	124	60	2 504	4 003	-	1 349	428	5 780
12 Мангистауская	1 771	146	82	2 444	4 361	-	1 741	488	6 590
13 Туркестанская	1 442	127	61	2 460	4 029	-	1 413	435	5 877
14 Павлодарская	1 316	123	59	2 528	3 967	-	1 293	421	5 681
15 СКО	1 381	125	61	2 531	4 037	-	1 356	431	5 824
16 ВКО	1 489	130	67	2 881	4 500	-	1 462	477	6 439
17 г. Шымкент	1 377	126	61	2 511	4 014	-	1 351	429	5 794

Таблица 8710-0105-0104.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0101-0106	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	1,02

Группа 6 Полы по перекрытию из коврового покрытия
Подгруппа 8710-0106-01 - Полы по перекрытию из коврового покрытия
Таблица 8710-0106-0101 - Тип К1.1



Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД624

1. Покрытие напольное ворсовое 2 категории;
2. Стяжка из легкого бетона - 50 мм;
3. Звукоизоляционный слой из древесноволокнистой плиты - 12 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых.
2. Устройство стяжки легкобетонной.
3. Устройство покрытия коврового насухо с проклеиванием на стыке мастикой КН-2.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	1 392	126	68	1 919	3 437	-	1 373	385	5 195
02 г. Алматы	1 342	124	66	1 720	3 186	-	1 324	361	4 871
03 Акмолинская	1 160	115	56	1 824	3 099	-	1 143	339	4 581
04 Актюбинская	1 102	112	55	1 844	3 058	-	1 088	332	4 478
05 Алматинская	1 222	118	60	1 685	3 025	-	1 205	338	4 568
06 Атырауская	1 187	117	59	1 849	3 153	-	1 171	346	4 670


Окончание таблицы 8710-0106-0101

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
07 ЗКО	1 092	112	54	1 827	3 031	-	1 078	329	4 438
08 Жамбылская	1 117	111	53	1 823	3 051	-	1 099	332	4 482
09 Карагандинская	1 148	115	57	1 842	3 105	-	1 132	339	4 576
10 Костанайская	1 126	113	55	1 824	3 063	-	1 110	334	4 507
11 Кызылординская	1 123	112	54	1 824	3 059	-	1 107	333	4 499
12 Мангистауская	1 446	131	74	1 841	3 418	-	1 429	388	5 235
13 Туркестанская	1 178	114	55	1 825	3 117	-	1 159	342	4 618
14 Павлодарская	1 075	110	53	1 824	3 009	-	1 061	326	4 396
15 СКО	1 129	113	55	1 824	3 066	-	1 113	334	4 513
16 ВКО	1 216	117	61	2 072	3 405	-	1 200	368	4 973
17 г. Шымкент	1 125	113	55	1 855	3 093	-	1 109	336	4 538

Таблица 8710-0106-0101.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0103-0101	Покрытие напольное ворсовое 2 категории	м2	1,02

Таблица 8710-0106-0102 - Тип К1.2



Описание:

1. Ковролин искусственный из полиамида - 7 мм;

2. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка, армированная сеткой 4Вр1 200*200 - 40 мм;
3. Утеплитель пенополистерол ПСБ-С-50 -50мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

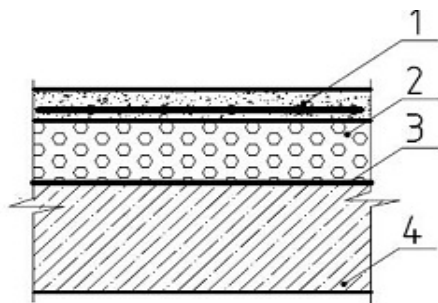
1. Устройство тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолоконных. 2. Армирование подстилающего слоя и набетонки. 3. Устройство стяжки цементной. 4. Устройство покрытия коврового насухо с проклеиванием на стыке клеем ^Бустилат^.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	1 595	123	67	2 914	4 632	-	1 562	496	6 690
02 г. Алматы	1 538	121	65	2 927	4 586	-	1 506	487	6 579
03 Акмолинская	1 330	112	55	3 139	4 581	-	1 301	471	6 353
04 Актюбинская	1 263	110	54	3 004	4 377	-	1 237	449	6 063
05 Алматинская	1 400	116	59	2 932	4 448	-	1 371	466	6 285
06 Атырауская	1 360	114	58	3 748	5 222	-	1 332	524	7 078
07 ЗКО	1 252	110	53	2 858	4 220	-	1 227	436	5 883
08 Жамбылская	1 280	108	52	3 102	4 490	-	1 251	459	6 200
09 Карагандинская	1 316	112	55	3 256	4 684	-	1 289	478	6 451
10 Костанайская	1 291	111	54	3 165	4 567	-	1 264	466	6 297
11 Кызылординская	1 288	109	53	3 099	4 496	-	1 260	460	6 216
12 Мангистауская	1 658	128	72	3 026	4 812	-	1 625	515	6 952
13 Туркестанская	1 350	112	54	3 149	4 611	-	1 320	474	6 405
14 Павлодарская	1 232	108	52	3 273	4 613	-	1 207	466	6 286
15 СКО	1 294	110	54	3 424	4 828	-	1 267	488	6 583
16 ВКО	1 394	115	59	3 293	4 802	-	1 365	493	6 660
17 г. Шымкент	1 289	111	54	3 181	4 581	-	1 262	467	6 310

Таблица 8710-0106-0102.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0103-0202	Ковролин искусственный из полиамида, толщиной 6,5 мм, толщиной защитного слоя 3,5 мм, класс 33	м2	1,02

Группа 8 Полы по перекрытию цементные**Подгруппа 8710-0108-01 - Полы по перекрытию с цементно-песчаной стяжкой****Таблица 8710-0108-0101 - Тип Ц1.1****Описание:**

1. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 арм. сеткой 4ВрI 200*200 - 30 мм;
2. Минераловатная плита ПТЭ-150 жесткая на базальтовой основе - 160 мм;
3. Пароизоляция - 1 слой рубероида - 2,5 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

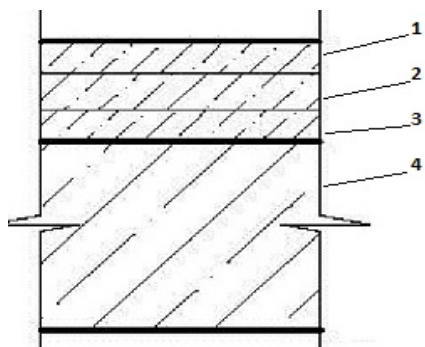
1. Устройство пароизоляции в один слой. 2. Утепление плитами из минеральной ваты. 3. Армирование 4. Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	1 197	218	64	6 451	7 866	-	1 161	722	9 749
02 г. Алматы	1 154	216	62	6 392	7 762	-	1 119	710	9 591
03 Акмолинская	998	208	53	6 541	7 747	-	967	697	9 411

Окончание таблицы 8710-0108-0101

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
04 Актюбинская	948	206	52	6 414	7 568	-	920	679	9 167
05 Алматинская	1 052	211	56	6 395	7 658	-	1 019	694	9 371
06 Атырауская	1 021	209	55	7 160	8 390	-	990	750	10 130
07 ЗКО	940	205	51	6 388	7 533	-	912	676	9 121
08 Жамбылская	961	204	50	6 521	7 686	-	930	689	9 305
09 Карагандинская	988	208	53	6 594	7 790	-	958	700	9 448
10 Костанайская	969	207	52	6 504	7 680	-	939	690	9 309
11 Кызылординская	967	205	51	6 553	7 725	-	936	693	9 354
12 Мангистауская	1 245	223	69	6 467	7 935	-	1 209	732	9 876
13 Туркестанская	1 014	207	52	6 569	7 790	-	981	702	9 473
14 Павлодарская	925	203	50	6 549	7 677	-	897	686	9 260
15 СКО	971	206	52	6 641	7 818	-	941	701	9 460
16 ВКО	1 046	210	57	6 670	7 926	-	1 015	715	9 656
17 г. Шымкент	968	206	51	6 555	7 729	-	938	693	9 360

Группа 9 Полы по перекрытию мозаичные**Подгруппа 8710-0109-01 - Полы по перекрытию мозаичные типа "Терраццо"****Таблица 8710-0109-0101 - Тип М1.1**

Описание:

1. Покрытие - мозаичнобетонное типа ^Терраццо^ - 20 мм;
2. Стяжка - бетон В12,5 -30мм;
3. Теплоизоляция - керамзитобетон - 25 мм;
4. Плита перекрытия.

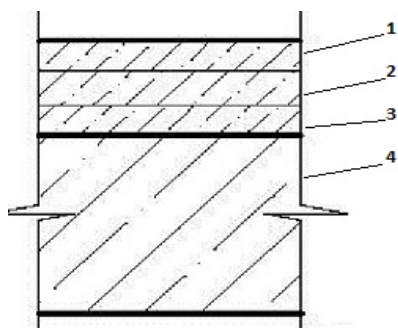
Состав работ:

1. Устройство стяжки легкобетонной.
2. Устройство бетонной стяжки.
3. Устройство покрытия мозаичного (терраццо) без рисунка.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	3 991	206	87	2 217	6 414	-	3 833	820	11 067
02 г. Алматы	3 850	203	84	2 048	6 101	-	3 698	784	10 583
03 Акмолинская	3 327	192	72	2 295	5 814	-	3 195	721	9 730
04 Актюбинская	3 160	189	70	2 205	5 554	-	3 037	687	9 278
05 Алматинская	3 504	197	76	2 005	5 706	-	3 366	726	9 798
06 Атырауская	3 404	194	75	2 609	6 207	-	3 270	758	10 235
07 ЗКО	3 134	188	69	2 463	5 785	-	3 011	704	9 500
08 Жамбылская	3 203	187	67	2 099	5 489	-	3 074	685	9 248
09 Карагандинская	3 294	192	72	2 212	5 698	-	3 164	709	9 571
10 Костанайская	3 230	191	70	2 233	5 654	-	3 102	700	9 456
11 Кызылординская	3 222	188	69	2 201	5 611	-	3 094	696	9 401
12 Мангистауская	4 149	213	94	2 219	6 581	-	3 988	846	11 415
13 Туркестанская	3 380	192	70	2 169	5 741	-	3 243	719	9 703
14 Павлодарская	3 084	186	67	2 285	5 555	-	2 962	681	9 198
15 СКО	3 236	189	71	2 411	5 836	-	3 109	716	9 661
16 ВКО	3 487	194	77	2 364	6 045	-	3 350	752	10 147
17 г. Шымкент	3 227	191	70	2 163	5 581	-	3 099	694	9 374

Таблица 8710-0109-0102 - Тип М1.2

Описание:

1. Покрытие - мозаичнобетонное типа ^Терраццо^ - 20 мм;
2. Стяжка - бетон В12,5 -30мм;
3. Теплоизоляция - керамзитобетон - 25 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:


1. Устройство стяжки легкого бетона. 2. Устройство бетонной стяжки. 3. Устройство покрытия мозаичного (терраццо) с рисунком.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	4 426	206	87	1 643	6 275	-	4 242	841	11 358
02 г. Алматы	4 269	203	84	1 474	5 946	-	4 092	803	10 841
03 Акмолинская	3 690	192	72	1 721	5 603	-	3 536	731	9 870
04 Актюбинская	3 505	189	70	1 632	5 326	-	3 360	695	9 381
05 Алматинская	3 886	197	76	1 431	5 514	-	3 724	739	9 977
06 Атырауская	3 775	194	75	2 035	6 004	-	3 619	770	10 393
07 ЗКО	3 475	188	69	1 889	5 552	-	3 332	711	9 595

Окончание таблицы 8710-0109-0102

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
08 Жамбылская	3 552	187	67	1 526	5 265	-	3 402	693	9 360
09 Карагандинская	3 652	192	72	1 638	5 482	-	3 501	719	9 702
10 Костанайская	3 581	191	70	1 659	5 431	-	3 432	709	9 572
11 Кызылординская	3 573	188	69	1 627	5 388	-	3 424	705	9 517
12 Мангистауская	4 600	213	94	1 645	6 458	-	4 413	870	11 741
13 Туркестанская	3 748	192	70	1 595	5 535	-	3 589	730	9 854
14 Павлодарская	3 420	186	67	1 711	5 317	-	3 278	688	9 283
15 СКО	3 589	189	71	1 837	5 615	-	3 440	724	9 779
16 ВКО	3 867	194	77	1 790	5 851	-	3 707	765	10 323
17 г. Шымкент	3 579	191	70	1 589	5 359	-	3 429	703	9 491

Подраздел 2 Полы над подвалами по перекрытию**Группа 3 Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия****Подгруппа 8710-0203-01 - Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия****Таблица 8710-0203-0101 - Тип Лп1.1**Описание:

1. Ламинат - 10 мм;
2. Подложка под ламинат;

3. Стяжка из цементного раствора М200 - 20 мм;
 4. Керамзитобетон - 50 мм;
 5. Плита перекрытия;

Состав работ:

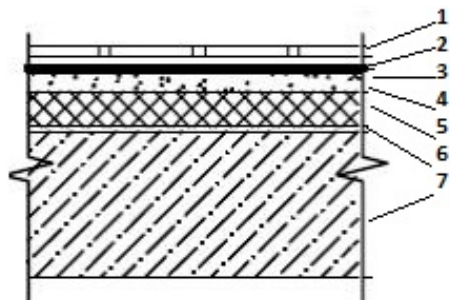
1. Устройство легкогобетонной стяжки 2. Устройство цементной стяжки. 3. Укладка клеевым способом покрытия ламинированного напольного.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	1 763	88	48	1 351	3 202	-	1 702	392	5 296
02 г. Алматы	1 699	87	47	1 200	2 986	-	1 641	370	4 997
03 Акмолинская	1 469	81	40	1 388	2 938	-	1 418	348	4 704
04 Актюбинская	1 395	79	39	1 277	2 751	-	1 348	328	4 427
05 Алматинская	1 547	83	42	1 191	2 821	-	1 494	345	4 660
06 Атырауская	1 503	82	42	1 652	3 237	-	1 452	375	5 064
07 ЗКО	1 383	79	38	1 262	2 724	-	1 336	325	4 385
08 Жамбылская	1 413	78	37	1 370	2 861	-	1 364	338	4 563
09 Карагандинская	1 454	81	40	1 384	2 919	-	1 404	346	4 669
10 Костанайская	1 426	80	39	1 327	2 833	-	1 377	337	4 547
11 Кызылординская	1 423	78	38	1 352	2 853	-	1 373	338	4 564
12 Мангистауская	1 832	92	52	1 280	3 204	-	1 771	398	5 373
13 Туркестанская	1 492	81	39	1 280	2 853	-	1 439	343	4 635
14 Павлодарская	1 361	78	37	1 371	2 810	-	1 315	330	4 455
15 СКО	1 429	79	39	1 406	2 914	-	1 380	344	4 638
16 ВКО	1 540	82	43	1 575	3 197	-	1 487	375	5 059
17 г. Шымкент	1 425	80	39	1 310	2 815	-	1 375	335	4 525

Таблица 8710-0203-0101.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0201-0103	Ламинат 33 класса ГОСТ 32304-2013	м2	1,04

Группа 4 Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки**Подгруппа 8710-0204-01 - Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки****Таблица 8710-0204-0101 - Тип Кп1.1**Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 30 мм;
5. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
6. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
7. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки. 2. Устройство легковесной стяжки. 3. Устройство цементной стяжки. 4. Устройство гидроизоляции. 5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею их сухих смесей.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	9 135	524	274	6 077	15 736	-	8 844	1 966	26 546
02 г. Алматы	8 808	515	265	5 839	15 162	-	8 529	1 895	25 586


Окончание таблицы 8710-0204-0101

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
03 Акмолинская	7 614	478	226	6 138	14 230	-	7 370	1 728	23 328
04 Актюбинская	7 234	471	220	6 011	13 716	-	7 007	1 658	22 381
05 Алматинская	8 020	492	240	5 805	14 317	-	7 765	1 767	23 849
06 Атырауская	7 788	486	236	6 696	14 970	-	7 543	1 801	24 314
07 ЗКО	7 170	470	218	6 057	13 697	-	6 945	1 651	22 293
08 Жамбылская	7 327	463	213	6 108	13 898	-	7 087	1 679	22 664
09 Карагандинская	7 535	479	227	6 206	14 220	-	7 296	1 721	23 237
10 Костанайская	7 391	474	221	6 162	14 027	-	7 155	1 695	22 877
11 Кызылординская	7 375	467	217	6 158	14 000	-	7 137	1 691	22 828
12 Мангистауская	9 492	546	295	6 086	16 124	-	9 200	2 026	27 350
13 Туркестанская	7 734	475	222	6 072	14 281	-	7 478	1 741	23 500
14 Павлодарская	7 056	463	212	6 035	13 554	-	6 832	1 631	22 017
15 СКО	7 408	473	222	6 107	13 988	-	7 172	1 693	22 853
16 ВКО	7 981	492	243	6 349	14 822	-	7 730	1 804	24 356
17 г. Шымкент	7 385	472	219	6 111	13 968	-	7 148	1 689	22 805

Таблица 8710-0204-0101.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02

Таблица 8710-0204-0102 - Тип Кп1.2

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 40 мм;
5. Гравий керамзитовый - 30мм;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло - и звукоизоляции. 2. Устройство цементной стяжки. 3. Устройство гидроизоляции. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею их сухих смесей.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	2 488	206	100	1 514	4 208	-	2 433	531	7 172
02 г. Алматы	2 398	203	97	1 367	3 968	-	2 346	505	6 819
03 Акмолинская	2 073	189	83	1 712	3 974	-	2 027	480	6 481
04 Актюбинская	1 969	186	81	1 294	3 449	-	1 927	430	5 806
05 Алматинская	2 184	195	88	1 388	3 767	-	2 135	472	6 374


Окончание таблицы 8710-0204-0102

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
06 Атырауская	2 121	192	87	2 193	4 506	-	2 075	526	7 107
07 ЗКО	1 952	186	80	1 414	3 552	-	1 910	437	5 899
08 Жамбылская	1 995	184	78	1 607	3 786	-	1 949	459	6 194
09 Карагандинская	2 051	190	83	1 629	3 870	-	2 006	470	6 346
10 Костанайская	2 013	188	81	1 559	3 760	-	1 968	458	6 186
11 Кызылординская	2 008	185	80	1 559	3 752	-	1 962	457	6 171
12 Мангистауская	2 585	214	108	1 609	4 408	-	2 532	555	7 495
13 Туркестанская	2 106	189	81	1 443	3 738	-	2 056	464	6 258
14 Павлодарская	1 921	183	78	1 677	3 781	-	1 879	453	6 113
15 СКО	2 017	187	81	1 703	3 907	-	1 973	470	6 350
16 ВКО	2 173	194	89	1 949	4 316	-	2 126	515	6 957
17 г. Шымкент	2 011	188	80	1 467	3 666	-	1 966	451	6 083

Таблица 8710-0204-0102.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02

Таблица 8710-0204-0103 - Тип Кп1.3

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;

2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство цементной стяжки. 2. Устройство покрытия из керамических плиток.

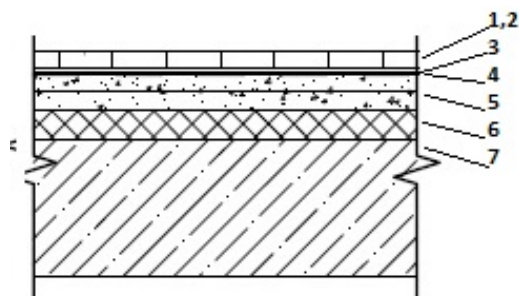
Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	2 304	125	65	682	3 111	-	2 227	427	5 765
02 г. Алматы	2 221	123	63	626	2 970	-	2 147	409	5 526
03 Акмолинская	1 920	115	54	779	2 814	-	1 855	374	5 043
04 Актюбинская	1 824	113	52	651	2 588	-	1 764	348	4 700
05 Алматинская	2 022	118	57	633	2 773	-	1 955	378	5 106
06 Атырауская	1 964	117	56	1 039	3 120	-	1 899	402	5 421
07 ЗКО	1 808	112	52	640	2 560	-	1 748	345	4 653
08 Жамбылская	1 848	111	51	756	2 715	-	1 785	360	4 860
09 Карагандинская	1 900	115	54	741	2 756	-	1 836	367	4 959
10 Костанайская	1 864	114	52	709	2 687	-	1 801	359	4 847
11 Кызылординская	1 860	112	52	727	2 699	-	1 797	360	4 856
12 Мангистауская	2 394	131	70	662	3 187	-	2 317	440	5 944
13 Туркестанская	1 951	114	53	668	2 733	-	1 883	369	4 985
14 Павлодарская	1 779	111	51	761	2 651	-	1 720	350	4 721
15 СКО	1 868	113	53	779	2 760	-	1 806	365	4 931
16 ВКО	2 013	117	58	846	2 976	-	1 946	394	5 316
17 г. Шымкент	1 862	114	52	684	2 660	-	1 799	357	4 816

Таблица 8710-0204-0103.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02

Таблица 8710-0204-0104 - Тип Кп1.4

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 8 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;
3. Грунтовка с наполнителем из кварцевого песка;
4. Обмазочная гидроизоляция полимерным однокомпонентным составом;
5. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200*200 - 40 мм;
6. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;;
7. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых.
2. Устройство цементной стяжки.
3. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом на латексе СКС-65-ГП.
4. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
5. Устройство покрытия из плиток керамических на клее из сухих смесей.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	4 063	702	383	4 502	9 267	-	4 179	1 076	14 522
02 г. Алматы	3 917	690	371	4 503	9 110	-	4 031	1 051	14 192
03 Акмолинская	3 385	639	317	4 665	8 689	-	3 480	974	13 143


Окончание таблицы 8710-0204-0104

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
04 Актюбинская	3 216	629	309	4 605	8 450	-	3 313	941	12 704
05 Алматинская	3 566	658	336	4 517	8 741	-	3 668	993	13 402
06 Атырауская	3 463	649	331	5 300	9 412	-	3 566	1 038	14 016
07 ЗКО	3 188	627	306	4 441	8 256	-	3 284	923	12 463
08 Жамбылская	3 259	618	298	4 710	8 587	-	3 342	954	12 883
09 Карагандинская	3 350	640	317	4 819	8 809	-	3 447	980	13 236
10 Костанайская	3 287	635	309	4 730	8 652	-	3 380	963	12 995
11 Кызылординская	3 279	623	304	4 633	8 535	-	3 368	952	12 855
12 Мангистауская	4 221	733	413	4 504	9 458	-	4 356	1 105	14 919
13 Туркестанская	3 440	635	310	4 664	8 739	-	3 525	981	13 245
14 Павлодарская	3 138	616	297	4 810	8 564	-	3 229	943	12 736
15 СКО	3 294	632	311	5 011	8 937	-	3 389	986	13 312
16 ВКО	3 549	657	340	4 942	9 148	-	3 655	1 024	13 827
17 г. Шымкент	3 284	631	307	4 701	8 616	-	3 375	959	12 950

Таблица 8710-0204-0104.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02

Таблица 8710-0204-0105 - Тип Кп1.5



Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 8 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200*200 - 40 мм;
4. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных.
2. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из плиток керамических на клею из сухих смесей.


Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	2 777	187	99	3 169	6 133	-	2 702	707	9 542
02 г. Алматы	2 677	184	96	3 193	6 054	-	2 606	693	9 353
03 Акмолинская	2 314	171	82	3 394	5 879	-	2 251	650	8 780
04 Актюбинская	2 198	168	80	3 270	5 636	-	2 140	622	8 398
05 Алматинская	2 437	177	87	3 198	5 812	-	2 372	655	8 839
06 Атырауская	2 367	174	85	4 014	6 555	-	2 305	709	9 569
07 ЗКО	2 179	168	79	3 129	5 476	-	2 122	608	8 206
08 Жамбылская	2 227	166	77	3 378	5 771	-	2 165	635	8 571
09 Карагандинская	2 290	172	82	3 522	5 984	-	2 229	657	8 870
10 Костанайская	2 246	170	80	3 436	5 852	-	2 186	643	8 681
11 Кызылординская	2 241	167	78	3 354	5 762	-	2 180	635	8 577
12 Мангистауская	2 885	196	107	3 297	6 378	-	2 812	735	9 925
13 Туркестанская	2 351	171	80	3 404	5 926	-	2 285	657	8 868
14 Павлодарская	2 145	165	77	3 523	5 833	-	2 088	634	8 555
15 СКО	2 251	169	80	3 679	6 099	-	2 191	663	8 953
16 ВКО	2 426	176	88	3 564	6 166	-	2 362	682	9 210
17 г. Шымкент	2 244	170	79	3 436	5 850	-	2 184	643	8 677

Таблица 8710-0204-0105.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02

Таблица 8710-0204-0106 - Тип Кп1.6

Описание:

1. Покрытие- плитка керамическая напольная - 7 мм;
2. Прослойка и заполнение швов клеевым раствором - 5 мм;
3. Гидроизоляция - гидростеклоизол - 1 слой;
4. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М100 - 40 мм;
5. Слой керамз. гравия - 40 мм;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых.
2. Устройство цементной стяжки.
3. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами.
4. Устройство покрытия из плиток керамических для полов.

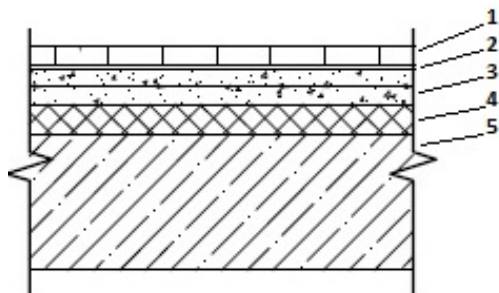
Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	3 348	301	115	2 540	6 189	-	3 256	756	10 201
02 г. Алматы	3 228	297	111	2 403	5 928	-	3 139	725	9 792
03 Акмолинская	2 790	282	95	2 718	5 790	-	2 712	680	9 182
04 Актюбинская	2 651	278	93	2 241	5 170	-	2 579	620	8 369
05 Алматинская	2 939	287	101	2 377	5 603	-	2 858	677	9 138
06 Атырауская	2 854	284	99	3 442	6 580	-	2 776	748	10 104
07 ЗКО	2 628	278	92	2 423	5 329	-	2 556	631	8 516
08 Жамбылская	2 686	275	89	2 559	5 520	-	2 608	650	8 778
09 Карагандинская	2 761	282	95	2 684	5 727	-	2 685	673	9 085
10 Костанайская	2 709	280	93	2 565	5 554	-	2 634	655	8 843
11 Кызылординская	2 703	277	91	2 612	5 592	-	2 626	657	8 875
12 Мангистауская	3 479	310	124	2 707	6 496	-	3 387	791	10 674
13 Туркестанская	2 835	280	93	2 498	5 613	-	2 752	669	9 034
14 Павлодарская	2 586	275	89	2 646	5 507	-	2 515	642	8 664
15 СКО	2 715	280	93	2 708	5 703	-	2 640	667	9 010
16 ВКО	2 925	287	102	3 010	6 222	-	2 846	725	9 793
17 г. Шымкент	2 706	279	92	2 525	5 510	-	2 630	651	8 791

Таблица 8710-0204-0106.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02067

Подгруппа 8710-0204-02 - Полы над подвалами по перекрытию из керамогранитной плитки
Таблица 8710-0204-0201 - Тип Кп2.1



Описание:

1. Покрытие - керамогранитная плитка - 10 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200*200 - 40 мм;
4. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных.
2. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.

Измеритель: м2


Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	2 421	262	121	3 478	6 161	-	2 390	684	9 235
02 г. Алматы	2 335	258	117	3 501	6 094	-	2 305	672	9 071
03 Акмолинская	2 019	241	100	3 703	5 963	-	1 991	636	8 590

Окончание таблицы 8710-0204-0101

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
04 Актюбинская	1 917	238	98	3 569	5 724	-	1 893	609	8 226
05 Алматинская	2 126	248	106	3 505	5 879	-	2 098	638	8 615
06 Атырауская	2 064	245	105	4 330	6 639	-	2 039	694	9 372
07 ЗКО	1 901	238	97	3 432	5 571	-	1 877	596	8 044
08 Жамбылская	1 942	235	94	3 675	5 852	-	1 914	621	8 387
09 Карагандинская	1 998	242	100	3 821	6 061	-	1 972	643	8 676
10 Костанайская	1 960	240	98	3 738	5 938	-	1 934	630	8 502
11 Кызылординская	1 955	237	96	3 672	5 864	-	1 928	623	8 415
12 Мангистауская	2 516	271	131	3 600	6 387	-	2 488	710	9 585
13 Туркестанская	2 050	240	98	3 722	6 012	-	2 019	642	8 673
14 Павлодарская	1 871	234	94	3 837	5 942	-	1 847	623	8 412
15 СКО	1 964	239	98	3 997	6 200	-	1 938	651	8 789
16 ВКО	2 116	247	108	3 858	6 221	-	2 090	665	8 976
17 г. Шымкент	1 957	239	97	3 754	5 950	-	1 930	630	8 510

Таблица 8710-0204-0201.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02

Группа 5 Полы над подвалами по перекрытию из линолеума**Подгруппа 8710-0205-01 - Полы над подвалами по перекрытию с покрытием из линолеума****Таблица 8710-0205-0101 - Тип Л1.1****Описание:**

1. Покрытие - линолеум, на клеящей мастике - 5 мм;
2. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 с армирование d=3 мм ВрI-100*100 мм
Металлополимерная труба РЕ-RT dn16*2 с шагом 200 мм - 30 мм;
3. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
4. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки. 2. Устройство легкого бетонной стяжки. 3. Прокладка трубопровода горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб. 4. Устройство цементной стяжки. 5. Армирование подстилающего слоя. 6. Устройство покрытия из линолеума.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	6 400	320	217	3 916	10 636	-	6 220	1 348	18 204
02 г. Алматы	6 172	313	210	3 613	10 098	-	5 999	1 288	17 385


Окончание таблицы 8710-0205-0101

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
03 Акмолинская	5 335	283	180	3 948	9 566	-	5 184	1 180	15 930
04 Актюбинская	5 069	277	175	3 773	9 119	-	4 929	1 124	15 172
05 Алматинская	5 620	295	191	3 595	9 510	-	5 462	1 198	16 170
06 Атырауская	5 457	290	188	4 417	10 164	-	5 306	1 238	16 708
07 ЗКО	5 024	276	173	3 846	9 146	-	4 885	1 122	15 153
08 Жамбылская	5 133	272	169	3 889	9 294	-	4 983	1 142	15 419
09 Карагандинская	5 280	284	180	4 006	9 570	-	5 132	1 176	15 878
10 Костанайская	5 179	279	175	3 971	9 429	-	5 032	1 157	15 618
11 Кызылординская	5 168	275	172	3 919	9 362	-	5 019	1 150	15 531
12 Мангистауская	6 650	337	234	3 814	10 801	-	6 471	1 382	18 654
13 Туркестанская	5 419	281	176	3 834	9 534	-	5 258	1 183	15 975
14 Павлодарская	4 944	271	169	3 914	9 129	-	4 806	1 115	15 050
15 СКО	5 191	279	176	3 922	9 392	-	5 044	1 155	15 591
16 ВКО	5 592	294	193	4 277	10 163	-	5 437	1 248	16 848
17 г. Шымкент	5 174	279	174	3 881	9 334	-	5 027	1 149	15 510

Таблица 8710-0205-0101.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,07

Таблица 8710-0205-0102 - Тип Л1.2

Описание:

1. Покрытие - линолеум, на клеещей мастике - 5 мм;
2. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 - 30 мм;
3. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
4. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легковесной стяжки.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из линолеума.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	6 379	329	223	3 740	10 448	-	6 205	1 332	17 985
02 г. Алматы	6 152	322	215	3 407	9 881	-	5 985	1 269	17 135
03 Акмолинская	5 318	292	184	3 800	9 410	-	5 171	1 166	15 747
04 Актюбинская	5 052	286	179	3 553	8 891	-	4 917	1 105	14 913
05 Алматинская	5 601	304	195	3 391	9 296	-	5 449	1 180	15 925
06 Атырауская	5 439	299	192	4 382	10 120	-	5 293	1 233	16 646


Окончание таблицы 8710-0205-0102

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
07 ЗКО	5 007	285	177	3 614	8 906	-	4 873	1 102	14 881
08 Жамбылская	5 116	280	173	3 710	9 106	-	4 972	1 126	15 204
09 Карагандинская	5 263	293	184	3 862	9 418	-	5 120	1 163	15 701
10 Костанайская	5 161	288	179	3 775	9 224	-	5 020	1 140	15 384
11 Кызылординская	5 151	283	176	3 745	9 179	-	5 008	1 135	15 322
12 Мангистауская	6 628	347	240	3 591	10 566	-	6 456	1 362	18 384
13 Туркестанская	5 400	290	180	3 652	9 342	-	5 246	1 167	15 755
14 Павлодарская	4 928	279	173	3 763	8 970	-	4 795	1 101	14 866
15 СКО	5 173	287	181	3 766	9 226	-	5 033	1 141	15 400
16 ВКО	5 573	303	197	4 154	10 030	-	5 424	1 236	16 690
17 г. Шымкент	5 157	288	178	3 705	9 150	-	5 015	1 133	15 298

Таблица 8710-0205-0102.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02

Таблица 8710-0205-0103 - Тип Л1.3



Описание:

1. Покрытие - линолеум, на клеевой мастике - 5 мм;

2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Стяжка цементно-песчаный раствор М150;
4. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
5. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки. 2. Устройство легковесной стяжки. 3. Устройство цементной стяжки. 4. Армирование подстилающего слоя. 5. Гидроизоляция оклеечными рулонными материалами на битумной мастике 6. Устройство покрытия из линолеума.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	7 322	446	234	5 997	13 765	-	7 103	1 669	22 537
02 г. Алматы	7 061	438	227	5 728	13 227	-	6 851	1 606	21 684
03 Акмолинская	6 104	407	193	6 085	12 596	-	5 919	1 481	19 996
04 Актюбинская	5 799	400	188	5 893	12 092	-	5 628	1 418	19 138
05 Алматинская	6 429	418	205	5 695	12 542	-	6 237	1 502	20 281
06 Атырауская	6 243	413	202	6 754	13 410	-	6 059	1 558	21 027
07 ЗКО	5 748	399	187	5 938	12 085	-	5 578	1 413	19 076
08 Жамбылская	5 873	394	182	6 025	12 292	-	5 691	1 439	19 422
09 Карагандинская	6 041	407	194	6 156	12 604	-	5 860	1 477	19 941
10 Костанайская	5 925	403	189	6 070	12 398	-	5 747	1 452	19 597
11 Кызылординская	5 913	397	186	6 095	12 405	-	5 732	1 451	19 588
12 Мангистауская	7 609	464	252	5 968	14 041	-	7 389	1 714	23 144
13 Туркестанская	6 199	404	189	5 987	12 590	-	6 006	1 488	20 084
14 Павлодарская	5 656	393	182	5 983	12 032	-	5 488	1 402	18 922
15 СКО	5 938	402	190	6 046	12 386	-	5 761	1 452	19 599
16 ВКО	6 398	418	208	6 323	13 139	-	6 209	1 548	20 896
17 г. Шымкент	5 920	401	187	6 033	12 354	-	5 741	1 448	19 543


Таблица 8710-0205-0103.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02

Группа 10 Полы над подвалами по перекрытию наливные

Подгруппа 8710-0210-01 - Полы над подвалами по перекрытию бесшовные эпоксидно-полиэфирные

Таблица 8710-0210-0101 - Тип Н1.1



Описание:

1. Покрытие - бесшовное эпоксидно-полиэфирное - 5 мм;
2. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
3. Керамзитобетон - 55 мм;
4. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство легкого бетонной стяжки.
2. Устройство цементной стяжки.
3. Устройство покрытия бесшовного эпоксидно-полиэфирного.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	2 758	239	163	11 795	14 792	-	2 746	1 403	18 941
02 г. Алматы	2 659	234	158	12 082	14 975	-	2 648	1 410	19 033
03 Акмолинская	2 299	212	135	11 754	14 265	-	2 288	1 324	17 877
04 Актюбинская	2 184	208	131	11 662	14 054	-	2 176	1 298	17 528
05 Алматинская	2 421	221	143	10 930	13 572	-	2 410	1 279	17 261
06 Атырауская	2 352	217	141	12 049	14 618	-	2 343	1 357	18 318
07 ЗКО	2 164	207	130	11 637	14 008	-	2 156	1 293	17 457
08 Жамбылская	2 212	204	127	11 709	14 125	-	2 198	1 306	17 629
09 Карагандинская	2 275	213	135	11 796	14 284	-	2 265	1 324	17 873
10 Костанайская	2 231	209	131	11 700	14 140	-	2 221	1 309	17 670
11 Кызылординская	2 226	206	129	11 728	14 160	-	2 214	1 310	17 684
12 Мангистауская	2 866	253	176	11 668	14 787	-	2 860	1 412	19 059
13 Туркестанская	2 335	211	132	11 684	14 230	-	2 319	1 324	17 873
14 Павлодарская	2 131	203	127	11 752	14 086	-	2 122	1 297	17 505
15 СКО	2 236	209	132	11 755	14 200	-	2 226	1 314	17 740
16 ВКО	2 410	220	145	12 096	14 726	-	2 401	1 370	18 497
17 г. Шымкент	2 229	209	131	11 735	14 173	-	2 218	1 311	17 702

Таблица 8710-0210-0102 - Тип Н1.2



Описание:

1. Покрытие - бесшовное эпоксидно-полиэфирное - 5 мм;
2. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 25 мм;
3. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство цементной стяжки.
2. Устройство покрытия бесшовного эпоксидно-полиэфирного.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	2 104	169	125	10 088	12 361	-	2 095	1 156	15 612
02 г. Алматы	2 029	165	121	10 580	12 774	-	2 021	1 184	15 979
03 Акмолинская	1 754	148	103	10 165	12 067	-	1 746	1 105	14 918
04 Актюбинская	1 666	145	101	10 023	11 834	-	1 661	1 080	14 575
05 Алматинская	1 847	154	110	9 467	11 468	-	1 839	1 065	14 372
06 Атырауская	1 794	152	108	10 500	12 446	-	1 788	1 139	15 373
07 ЗКО	1 651	144	100	10 014	11 809	-	1 646	1 076	14 531
08 Жамбылская	1 687	141	97	10 110	11 938	-	1 678	1 089	14 705
09 Карагандинская	1 735	148	104	10 193	12 076	-	1 729	1 104	14 909
10 Костанайская	1 702	145	101	10 097	11 944	-	1 695	1 091	14 730
11 Кызылординская	1 698	143	99	10 134	11 975	-	1 690	1 093	14 758
12 Мангистауская	2 186	179	135	10 037	12 402	-	2 182	1 167	15 751
13 Туркестанская	1 781	146	101	10 077	12 004	-	1 769	1 102	14 875
14 Павлодарская	1 625	141	97	10 163	11 929	-	1 619	1 084	14 632
15 СКО	1 706	145	102	10 166	12 017	-	1 699	1 097	14 813
16 ВКО	1 838	154	111	10 252	12 244	-	1 832	1 126	15 202
17 г. Шымкент	1 700	145	100	10 098	11 943	-	1 692	1 091	14 726

Таблица 8710-0210-0103 - Тип Н1.3

Описание:

1. Наливное покрытие;
2. Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, армированная сеткой 5ВР-1-50/5Вр-1-50 - 40 мм;
3. Утеплитель - минплита $\rho=180$ кг/см³ - 55 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:


1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных.
2. Устройство цементной стяжки.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство полов полимерных наливных из полиуретана двухкомпонентного.

Измеритель: м²

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	2 014	108	54	18 463	20 585	-	1 943	1 802	24 330
02 г. Алматы	1 942	106	52	18 368	20 416	-	1 873	1 783	24 072
03 Акмолинская	1 679	100	45	18 582	20 361	-	1 619	1 758	23 738
04 Актюбинская	1 595	98	44	18 438	20 131	-	1 539	1 734	23 404
05 Алматинская	1 768	103	48	18 372	20 243	-	1 705	1 756	23 704
06 Атырауская	1 717	101	47	19 183	21 001	-	1 657	1 813	24 471

Окончание таблицы 8710-0210-0103

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
07 ЗКО	1 581	98	43	18 394	20 073	-	1 525	1 728	23 326
08 Жамбылская	1 616	97	42	18 538	20 251	-	1 557	1 745	23 553
09 Карагандинская	1 662	100	45	18 681	20 443	-	1 603	1 764	23 810
10 Костанайская	1 630	99	44	18 586	20 315	-	1 572	1 751	23 638
11 Кызылординская	1 626	97	43	18 538	20 261	-	1 567	1 746	23 574
12 Мангистауская	2 093	113	58	18 466	20 672	-	2 021	1 815	24 508
13 Туркестанская	1 705	100	44	18 560	20 365	-	1 643	1 761	23 769
14 Павлодарская	1 556	96	42	18 564	20 216	-	1 501	1 737	23 454
15 СКО	1 633	98	44	18 837	20 568	-	1 575	1 771	23 914
16 ВКО	1 760	101	48	18 733	20 594	-	1 698	1 783	24 075
17 г. Шымкент	1 628	99	43	18 591	20 318	-	1 570	1 751	23 639

Подраздел 3 Полы по грунтовому основанию**Группа 2 Полы по грунтовому основанию дощатые паркетные****Подгруппа 8710-0302-01 - Полы по грунтовому основанию с покрытием из щитов паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211****Таблица 8710-0302-0101 - Тип П1.1**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211

1. Паркетные щиты - 30 мм;

2. Лага 100*50мм;

3. Прокладка из доски 150-25*200 по 2 слоям толя;
 4. Кирпичный столбик 250*150*250 на цементно-песчаном растворе М25;
 5. Грунт.

Состав работ:

1. Укладка лаг по кирпичным столбикам. 2. Устройство покрытия из щитов паркетных.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	2 390	56	26	18 239	20 685	-	2 270	1 836	24 791
02 г. Алматы	2 304	55	25	20 569	22 928	-	2 189	2 009	27 126
03 Акмолинская	1 991	52	21	19 851	21 894	-	1 892	1 903	25 689
04 Актюбинская	1 891	51	21	19 703	21 645	-	1 797	1 875	25 317
05 Алматинская	2 098	53	22	19 622	21 773	-	1 993	1 901	25 667
06 Атырауская	2 038	52	22	17 934	20 024	-	1 936	1 757	23 717
07 ЗКО	1 875	51	20	19 721	21 647	-	1 781	1 874	25 302
08 Жамбылская	1 917	50	20	19 591	21 558	-	1 820	1 870	25 248
09 Карагандинская	1 971	52	21	19 626	21 649	-	1 872	1 882	25 403
10 Костанайская	1 933	51	21	19 621	21 605	-	1 836	1 875	25 316
11 Кызылординская	1 929	51	20	19 590	21 570	-	1 832	1 872	25 274
12 Мангистауская	2 483	58	28	19 724	22 265	-	2 360	1 970	26 595
13 Туркестанская	2 023	52	21	18 085	20 160	-	1 921	1 766	23 847
14 Павлодарская	1 846	50	20	18 683	20 579	-	1 754	1 787	24 120
15 СКО	1 938	51	21	19 643	21 632	-	1 841	1 878	25 351
16 ВКО	2 087	53	23	26 046	28 186	-	1 983	2 414	32 583
17 г. Шымкент	1 932	51	20	18 092	20 075	-	1 835	1 753	23 663

Подгруппа 8710-0302-02 - Полы по грунтовому основанию с покрытием из щитов паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

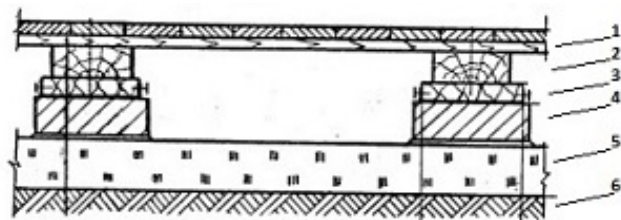


Таблица 8710-0302-0201 - Тип П2.1

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250*75*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - шлаковый - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего шлакового слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	5 520	2 419	1 175	21 720	29 659	-	6 293	2 876	38 828
02 г. Алматы	5 322	2 377	1 137	27 057	34 756	-	6 071	3 266	44 093
03 Акмолинская	4 601	2 216	971	23 567	30 384	-	5 237	2 850	38 471

Окончание таблицы 8710-0302-0201

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
04 Актюбинская	4 369	2 191	945	28 084	34 644	-	4 995	3 171	42 810
05 Алматинская	4 845	2 270	1 030	26 351	33 466	-	5 523	3 119	42 108
06 Атырауская	4 707	2 247	1 013	27 707	34 661	-	5 377	3 203	43 241
07 ЗКО	4 332	2 183	936	29 489	36 004	-	4 952	3 276	44 232
08 Жамбылская	4 427	2 152	911	25 960	32 539	-	5 018	3 005	40 562
09 Карагандинская	4 554	2 217	972	23 236	30 007	-	5 194	2 816	38 017
10 Костанайская	4 465	2 201	947	25 704	32 370	-	5 087	2 997	40 454
11 Кызылординская	4 457	2 172	931	26 615	33 244	-	5 065	3 065	41 374
12 Мангистауская	5 735	2 506	1 266	29 974	38 215	-	6 581	3 584	48 380
13 Туркестанская	4 674	2 191	950	25 112	31 977	-	5 287	2 981	40 245
14 Павлодарская	4 263	2 156	911	22 046	28 465	-	4 864	2 666	35 995
15 СКО	4 477	2 207	952	24 512	31 196	-	5 103	2 904	39 203
16 ВКО	4 822	2 285	1 041	34 387	41 494	-	5 511	3 760	50 765
17 г. Шымкент	4 462	2 181	940	24 885	31 528	-	5 078	2 928	39 534

Таблица 8710-0302-0202 - Тип П2.2

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250*75*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - гравийный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего гравийного слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих- строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудован ие	Накладн ые расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6- 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	6 801	2 110	1 013	21 125	30 036	-	7 345	2 990	40 371
02 г. Алматы	6 557	2 074	980	23 455	32 086	-	7 085	3 134	42 305
03 Акмолинская	5 668	1 935	837	23 866	31 469	-	6 115	3 007	40 591
04 Актюбинская	5 382	1 914	815	23 724	31 020	-	5 825	2 948	39 793
05 Алматинская	5 970	1 982	888	23 680	31 632	-	6 446	3 046	41 124
06 Атырауская	5 798	1 962	874	21 989	29 749	-	6 272	2 882	38 903
07 ЗКО	5 338	1 906	807	23 749	30 993	-	5 776	2 942	39 711
08 Жамбылская	5 454	1 880	786	23 588	30 922	-	5 865	2 943	39 730
09 Карагандинская	5 610	1 936	838	23 649	31 195	-	6 062	2 981	40 238
10 Костанайская	5 501	1 922	816	23 635	31 058	-	5 939	2 960	39 957
11 Кызылординская	5 491	1 897	803	23 591	30 979	-	5 916	2 952	39 847
12 Мангистауская	7 065	2 185	1 092	23 875	33 125	-	7 668	3 263	44 056
13 Туркестанская	5 758	1 914	819	22 092	29 764	-	6 183	2 876	38 823
14 Павлодарская	5 253	1 883	785	22 681	29 817	-	5 676	2 839	38 332
15 СКО	5 515	1 927	821	23 653	31 095	-	5 957	2 964	40 016
16 ВКО	5 941	1 994	898	30 112	38 047	-	6 428	3 558	48 033
17 г. Шымкент	5 497	1 905	811	20 977	28 379	-	5 929	2 745	37 053

Таблица 8710-0302-0203 - Тип П2.3Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250*75*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - щебеночный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего щебеночного слоя с уплотнениями трамбовками. 2. Укладка лаг по кирпичным столбикам. 3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	7 000	2 110	1 013	23 544	32 654	-	7 532	3 215	43 401
02 г. Алматы	6 749	2 074	980	25 086	33 909	-	7 265	3 294	44 468
03 Акмолинская	5 834	1 935	837	24 219	31 988	-	6 271	3 061	41 320
04 Актюбинская	5 540	1 914	815	23 905	31 359	-	5 974	2 987	40 320
05 Алматинская	6 144	1 982	888	23 301	31 427	-	6 610	3 043	41 080
06 Атырауская	5 968	1 962	874	27 063	34 993	-	6 432	3 314	44 739
07 ЗКО	5 494	1 906	807	31 360	38 760	-	5 923	3 575	48 258
08 Жамбылская	5 613	1 880	786	23 572	31 065	-	6 015	2 966	40 046
09 Карагандинская	5 775	1 936	838	24 164	31 875	-	6 216	3 047	41 138
10 Костанайская	5 662	1 922	816	24 126	31 710	-	6 090	3 024	40 824
11 Кызылординская	5 652	1 897	803	23 262	30 811	-	6 068	2 950	39 829
12 Мангистауская	7 272	2 185	1 092	24 879	34 336	-	7 862	3 376	45 574
13 Туркестанская	5 927	1 914	819	23 269	31 110	-	6 342	2 996	40 448
14 Павлодарская	5 406	1 883	785	22 824	30 113	-	5 820	2 875	38 808
15 СКО	5 677	1 927	821	24 304	31 908	-	6 108	3 041	41 057
16 ВКО	6 115	1 994	898	30 380	38 489	-	6 592	3 606	48 687
17 г. Шымкент	5 658	1 905	811	23 277	30 840	-	6 081	2 954	39 875

Таблица 8710-0302-0204 - Тип П2.4Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250*75*250 на цементно-песчаном растворе М25;

5. Подстилающий слой - глинобитный - 80 мм;

6. Грунт

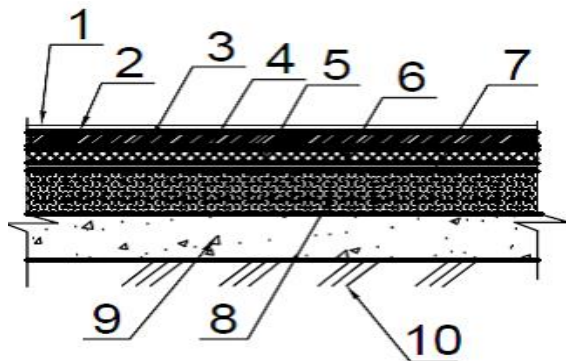
Состав работ:

1. Устройство подстилающего глинобитного слоя с уплотнениями трамбовками. 2. Укладка лаг по кирпичным столбикам. 3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	12 576	3 748	2 270	20 505	36 829	-	13 955	4 063	54 847
02 г. Алматы	12 123	3 673	2 196	23 349	39 145	-	13 460	4 208	56 813
03 Акмолинская	10 478	3 369	1 875	22 259	36 106	-	11 612	3 817	51 535
04 Актюбинская	9 956	3 310	1 827	22 451	35 717	-	11 076	3 743	50 536
05 Алматинская	11 040	3 482	1 990	22 508	37 030	-	12 248	3 942	53 220
06 Атырауская	10 722	3 432	1 958	26 686	40 840	-	11 919	4 221	56 980
07 ЗКО	9 865	3 300	1 809	22 394	35 559	-	10 973	3 723	50 255
08 Жамбылская	10 083	3 246	1 761	22 988	36 317	-	11 134	3 796	51 247
09 Карагандинская	10 369	3 376	1 878	22 049	35 794	-	11 512	3 784	51 090
10 Костанайская	10 175	3 341	1 829	22 187	35 703	-	11 284	3 759	50 746
11 Кызылординская	10 150	3 277	1 799	23 452	36 879	-	11 233	3 849	51 961
12 Мангистауская	13 064	3 927	2 446	23 419	40 410	-	14 580	4 399	59 389
13 Туркестанская	10 645	3 340	1 836	23 472	37 457	-	11 732	3 935	53 124
14 Павлодарская	9 713	3 238	1 760	21 673	34 624	-	10 785	3 633	49 042
15 СКО	10 200	3 330	1 840	22 454	35 984	-	11 318	3 784	51 086
16 ВКО	10 982	3 481	2 011	29 080	43 543	-	12 214	4 461	60 218
17 г. Шымкент	10 167	3 317	1 817	22 209	35 693	-	11 265	3 757	50 715

Подгруппа 8710-0302-03 - Полы по грунтовому основанию паркетные
Таблица 8710-0302-0301 - Тип ПЗ.1



Описание:

1. Трехслойное покрытие лаком - 5 мм;
2. Шпатлевка для деревянных полов;
3. Паркет мозаичный - 15мм;
4. Клей паркетный - 5 мм;
5. Водостойкая фанера - 10 мм;
6. Клей паркетный - 5 мм;
7. Грунт под паркетный клей;
8. Стяжка цементно-песчаный раствор М100 - 40 мм;
9. Подстилающий слой - бетон В7,5 - 80 мм;
10. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

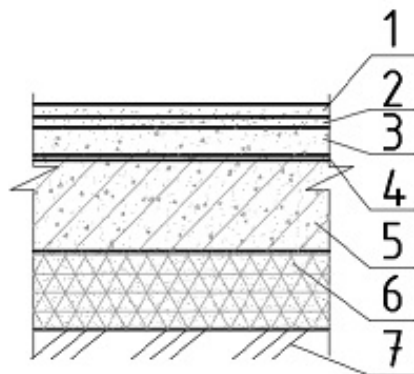
1. Устройство бетонной подготовки.
2. Устройство цементной стяжки.
3. Грунтовка.
4. Устройство покрытия из плит древесноволокнистых.
5. Устройство покрытия из паркета мозаичного.
6. Покрытие лаком за 2 раза.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	2 631	93	43	4 032	6 756	-	2 484	739	9 979
02 г. Алматы	2 537	91	41	3 753	6 381	-	2 395	702	9 478
03 Акмолинская	2 193	86	35	4 544	6 823	-	2 070	711	9 604
04 Актюбинская	2 083	84	34	4 171	6 338	-	1 967	664	8 969
05 Алматинская	2 310	88	37	3 708	6 106	-	2 180	663	8 949
06 Атырауская	2 243	87	37	6 003	8 333	-	2 118	836	11 287
07 ЗКО	2 065	84	34	4 669	6 818	-	1 950	701	9 469
08 Жамбылская	2 111	83	33	3 882	6 076	-	1 991	645	8 712
09 Карагандинская	2 170	86	35	4 039	6 295	-	2 049	668	9 012
10 Костанайская	2 129	86	34	4 233	6 448	-	2 010	677	9 135
11 Кызылординская	2 125	84	34	4 290	6 499	-	2 005	680	9 184
12 Мангистауская	2 734	96	46	4 226	7 056	-	2 582	771	10 409
13 Туркестанская	2 228	86	34	3 971	6 285	-	2 102	671	9 058
14 Павлодарская	2 033	83	33	4 287	6 403	-	1 919	666	8 988
15 СКО	2 134	85	34	4 827	7 046	-	2 014	725	9 785
16 ВКО	2 299	87	38	4 450	6 836	-	2 171	721	9 728
17 г. Шымкент	2 126	85	34	4 128	6 339	-	2 007	668	9 014

Таблица 8710-0302-0301.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0202-0101	Паркет мозаичный из березы ГОСТ 862.2-85	м2	1,02

Группа 3 Полы по грунтовому основанию из ламинированного напольного покрытия**Подгруппа 8710-0303-01 - Полы по грунтовому основанию из ламинированного напольного покрытия****Таблица 8710-0303-0101 - Тип Лп1.1****Описание:**

1. Ламинат - 10 мм;
2. Подложка под ламинат;
3. Стяжка из цементного раствора М200 - 40 мм;
4. Гидроизоляция - 2 слоя рубероида;
5. Бетон кл. В22,5 - 100 мм;
6. Щебень, пропитанный битумом - 50 мм;
7. Уплотненный грунт основания.

Состав работ:

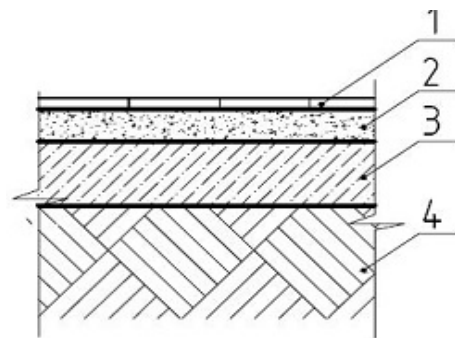
1. Уплотнение грунта щебнем. 2. Устройство бетонного покрытия. 3. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике в 2 слоя. 4. Устройство цементной стяжки. 5. Укладка клеевым способом покрытия ламинированного напольного.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	3 332	385	141	3 733	7 450	-	3 264	857	11 571
02 г. Алматы	3 212	380	136	3 442	7 034	-	3 148	815	10 997
03 Акмолинская	2 777	362	116	4 074	7 213	-	2 720	795	10 728
04 Актюбинская	2 638	358	113	3 807	6 803	-	2 586	751	10 140
05 Алматинская	2 924	369	124	3 475	6 768	-	2 865	771	10 404
06 Атырауская	2 840	365	122	5 540	8 745	-	2 784	922	12 451
07 ЗКО	2 615	357	112	4 920	7 892	-	2 563	836	11 291
08 Жамбылская	2 672	354	109	3 789	6 815	-	2 614	754	10 183
09 Карагандинская	2 748	362	117	4 042	7 152	-	2 693	788	10 633
10 Костанайская	2 696	360	114	3 952	7 008	-	2 641	772	10 421
11 Кызылординская	2 690	356	112	4 078	7 124	-	2 633	781	10 538
12 Мангистауская	3 462	396	152	3 975	7 833	-	3 397	898	12 128
13 Туркестанская	2 821	360	114	3 866	7 047	-	2 759	784	10 590
14 Павлодарская	2 573	354	109	4 004	6 931	-	2 521	756	10 208
15 СКО	2 702	360	114	4 421	7 483	-	2 647	810	10 940
16 ВКО	2 911	369	125	4 189	7 469	-	2 854	826	11 149
17 г. Шымкент	2 693	358	113	3 808	6 859	-	2 637	760	10 256

Таблица 8710-0303-0101.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0201-0103	Ламинат 33 класса ГОСТ 32304-2013	м2	1,04

Группа 4 Полы по грунтовому основанию из керамической плитки**Подгруппа 8710-0304-01 - Полы по грунтовому основанию из керамической плитки****Таблица 8710-0304-0101 - Тип Кп1.1****Описание:**

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100*100 (2,88 кг/см²) - 70 мм;
4. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

Измеритель: м²

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	2 723	131	67	2 980	5 834	-	2 622	676	9 132
02 г. Алматы	2 626	129	65	2 754	5 509	-	2 528	643	8 680

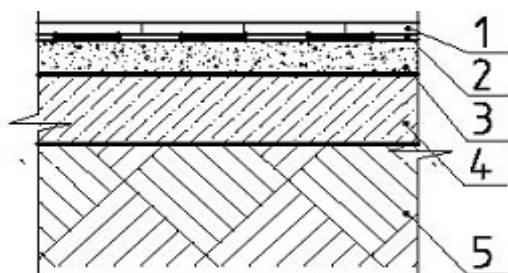
Окончание таблицы 8710-0304-0101

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
03 Акмолинская	2 269	120	56	3 280	5 669	-	2 184	628	8 481
04 Актюбинская	2 156	118	54	3 129	5 403	-	2 076	598	8 077
05 Алматинская	2 391	123	59	2 700	5 214	-	2 301	601	8 116
06 Атырауская	2 321	122	58	4 543	6 986	-	2 235	738	9 959
07 ЗКО	2 137	117	54	3 862	6 116	-	2 058	654	8 828
08 Жамбылская	2 184	116	52	2 941	5 241	-	2 101	587	7 929
09 Карагандинская	2 246	120	56	3 283	5 649	-	2 162	625	8 436
10 Костанайская	2 203	119	54	3 311	5 633	-	2 121	620	8 374
11 Кызылординская	2 198	117	53	3 181	5 496	-	2 115	609	8 220
12 Мангистауская	2 830	136	73	3 223	6 189	-	2 727	713	9 629
13 Туркестанская	2 306	119	55	3 146	5 571	-	2 217	623	8 411
14 Павлодарская	2 103	115	52	3 288	5 506	-	2 025	602	8 133
15 СКО	2 208	118	55	3 897	6 223	-	2 126	668	9 017
16 ВКО	2 379	122	60	3 333	5 834	-	2 291	650	8 775
17 г. Шымкент	2 201	118	54	3 125	5 444	-	2 118	605	8 167

Таблица 8710-0304-0101.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02

Таблица 8710-0304-0102 - Тип Кп1.2

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Гидроизоляция - биэластик- 1 мм;
3. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
4. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100*100 (2,88 кг/см²) - 70 мм;
5. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство гидроизоляции.
5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

Измеритель: м²

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	3 384	136	70	5 147	8 667	-	3 245	953	12 865
02 г. Алматы	3 262	133	68	4 988	8 383	-	3 129	921	12 433
03 Акмолинская	2 820	124	58	5 447	8 391	-	2 704	888	11 983
04 Актюбинская	2 678	122	56	5 375	8 175	-	2 569	860	11 604
05 Алматинская	2 970	128	61	4 934	8 032	-	2 848	870	11 750
06 Атырауская	2 884	126	61	6 788	9 798	-	2 767	1 005	13 570
07 ЗКО	2 655	122	56	6 107	8 884	-	2 547	914	12 345


Окончание таблицы 8710-0304-0102

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
08 Жамбылская	2 714	120	54	5 175	8 009	-	2 601	849	11 459
09 Карагандинская	2 790	124	58	5 450	8 364	-	2 676	883	11 923
10 Костанайская	2 737	123	56	5 655	8 515	-	2 625	891	12 031
11 Кызылординская	2 731	121	56	5 415	8 267	-	2 618	871	11 756
12 Мангистауская	3 516	141	76	5 468	9 125	-	3 374	1 000	13 499
13 Туркестанская	2 865	124	57	5 380	8 369	-	2 745	889	12 003
14 Павлодарская	2 614	120	54	5 455	8 189	-	2 507	856	11 552
15 СКО	2 744	122	57	6 064	8 930	-	2 631	925	12 486
16 ВКО	2 956	127	62	5 500	8 583	-	2 836	914	12 333
17 г. Шымкент	2 735	123	56	5 359	8 217	-	2 622	867	11 706

Таблица 8710-0304-0102.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02

Таблица 8710-0304-0103 - Тип Кп1.3

Описание:

1. Покрытие - Керамическая плитка- 8 мм;

2. Плиточный клей;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200*200 - 40 мм;
4. Пенополистирол ПСБ-С-50- 50 мм;
5. Подстилающий слой - бетон В 12,5 - 100 мм;
6. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

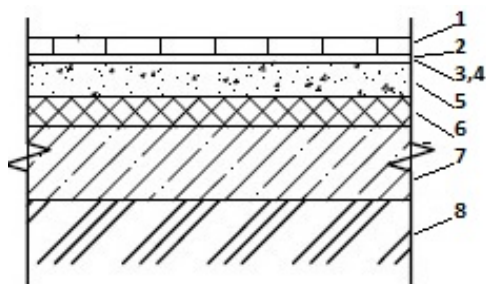
Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	3 297	188	99	5 207	8 692	-	3 192	951	12 835
02 г. Алматы	3 179	185	96	4 961	8 325	-	3 078	912	12 315
03 Акмолинская	2 748	172	82	5 857	8 777	-	2 659	915	12 351
04 Актюбинская	2 610	169	80	5 456	8 235	-	2 528	861	11 624
05 Алматинская	2 894	177	87	5 001	8 072	-	2 802	870	11 744
06 Атырауская	2 811	175	85	7 714	10 700	-	2 722	1 074	14 496
07 ЗКО	2 588	169	79	6 189	8 946	-	2 506	916	12 368
08 Жамбылская	2 645	167	77	5 283	8 095	-	2 558	852	11 505
09 Карагандинская	2 720	173	82	5 740	8 633	-	2 633	901	12 167
10 Костанайская	2 668	171	80	5 762	8 601	-	2 582	895	12 078
11 Кызылординская	2 662	168	78	5 613	8 443	-	2 575	881	11 899
12 Мангистауская	3 426	196	107	5 556	9 178	-	3 320	1 000	13 498
13 Туркестанская	2 792	172	80	5 606	8 570	-	2 699	902	12 171
14 Павлодарская	2 547	166	77	6 025	8 738	-	2 466	896	12 100
15 СКО	2 674	170	80	6 601	9 445	-	2 588	963	12 996
16 ВКО	2 881	176	88	5 927	8 984	-	2 790	942	12 716
17 г. Шымкент	2 665	170	79	5 522	8 357	-	2 579	875	11 811

Таблица 8710-0304-0103.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02

Таблица 8710-0304-0104 - Тип Кп1.4

Описание:

1. Покрытие - Керамическая плитка- 8 мм;
2. Плиточный клей;
3. Грунтовка с наполнителем из кварцевого песка;
4. Обмазочная гидроизоляция полимерными однокомпонентными составами;
5. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200*200 - 40 мм;
6. Пенополистирол ПСБ-С-50- 50 мм;
7. Подстилающий слой - бетон В 12,5 - 100 мм;
8. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом на латексе СКС-65-ГП
6. Устройство покрытия из керамических плиток на клее из сухих смесей.

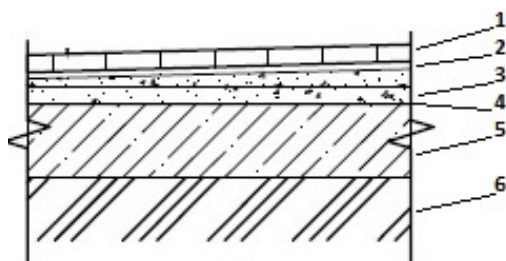
Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	4 583	703	383	6 540	11 826	-	4 668	1 320	17 814
02 г. Алматы	4 420	691	371	6 271	11 382	-	4 503	1 271	17 156
03 Акмолинская	3 820	640	317	7 128	11 588	-	3 888	1 238	16 714
04 Актюбинская	3 628	629	309	6 791	11 048	-	3 700	1 180	15 928
05 Алматинская	4 024	659	336	6 320	11 003	-	4 098	1 208	16 309
06 Атырауская	3 907	650	331	9 000	13 557	-	3 983	1 403	18 943
07 ЗКО	3 597	628	306	7 501	11 726	-	3 668	1 232	16 626
08 Жамбылская	3 676	619	298	6 615	10 910	-	3 735	1 172	15 817
09 Карагандинская	3 780	641	317	7 037	11 458	-	3 851	1 225	16 534
10 Костанайская	3 708	635	309	7 056	11 399	-	3 776	1 214	16 389
11 Кызылординская	3 700	624	304	6 892	11 216	-	3 763	1 198	16 177
12 Мангистауская	4 762	734	413	6 762	12 258	-	4 865	1 370	18 493
13 Туркестанская	3 881	636	310	6 866	11 383	-	3 939	1 226	16 548
14 Павлодарская	3 541	617	297	7 312	11 470	-	3 607	1 206	16 283
15 СКО	3 717	632	311	7 933	12 282	-	3 786	1 285	17 353
16 ВКО	4 004	658	340	7 306	11 968	-	4 083	1 284	17 335
17 г. Шымкент	3 705	632	307	6 787	11 124	-	3 771	1 192	16 087

Таблица 8710-0304-0104.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02

Таблица 8710-0304-0105 - Тип Кп1.5

Описание:

1. Покрытие -Керамическая плитка- 8 мм;
2. Плиточный клей;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200*200 - 40 мм;
4. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
5. Подстилающий слой - бетон В12,5 - 100 мм;
6. Щебень, втрамбованный в грунт.

Состав работ:

1. Уплотнение грунта щебнем.2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами. 3. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике. 4. Армирование подстилающего слоя. 5.Устройство цементной стяжки. 6. Устройство покрытия из керамических плиток на клее из сухих смесей.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	4 516	372	142	6 298	11 186	-	4 378	1 245	16 809
02 г. Алматы	4 354	367	138	5 867	10 588	-	4 221	1 185	15 994
03 Акмолинская	3 763	349	118	6 932	11 044	-	3 647	1 175	15 866
04 Актюбинская	3 575	345	114	6 366	10 286	-	3 467	1 100	14 853

Окончание таблицы 8710-0304-0105


Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
05 Алматинская	3 964	356	125	5 872	10 192	-	3 843	1 123	15 158
06 Атырауская	3 849	352	123	9 497	13 698	-	3 733	1 394	18 825
07 ЗКО	3 544	344	113	7 488	11 376	-	3 437	1 185	15 998
08 Жамбылская	3 622	341	110	6 309	10 272	-	3 508	1 102	14 882
09 Карагандинская	3 724	350	118	6 841	10 915	-	3 611	1 162	15 688
10 Костанайская	3 653	348	115	6 761	10 762	-	3 541	1 144	15 447
11 Кызылординская	3 645	343	113	6 696	10 684	-	3 532	1 137	15 353
12 Мангистауская	4 692	383	153	6 583	11 658	-	4 554	1 297	17 509
13 Туркестанская	3 824	348	115	6 629	10 801	-	3 702	1 160	15 663
14 Павлодарская	3 488	340	110	6 886	10 714	-	3 382	1 128	15 224
15 СКО	3 662	347	115	7 694	11 703	-	3 550	1 220	16 473
16 ВКО	3 945	355	126	7 104	11 404	-	3 826	1 218	16 448
17 г. Шымкент	3 650	346	114	6 564	10 560	-	3 537	1 128	15 225

Таблица 8710-0304-0105.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02

Подгруппа 8710-0304-02 - Полы по грунтовому основанию из керамогранитной плитки

Таблица 8710-0304-0201 - Тип Кп2.1



Описание:

1. Покрытие - керамогранит на клею - 10 мм;
2. Стяжка - цементно-песчаный раствор М 150 - 20 мм;
3. Бетонная подготовка, армированная сеткой 8АІ 200*200 Бетон В15 - 80 мм;
4. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

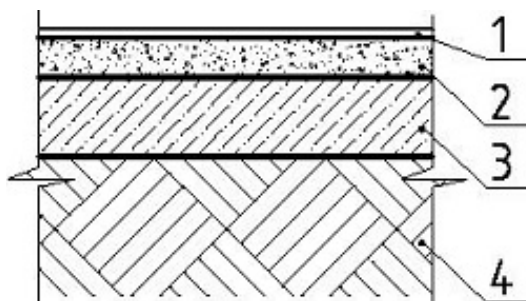
1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	2 447	197	103	3 882	6 526	-	2 394	714	9 634
02 г. Алматы	2 359	194	100	3 620	6 173	-	2 309	679	9 161
03 Акмолинская	2 040	180	85	4 182	6 402	-	1 996	672	9 070
04 Актюбинская	1 937	177	83	3 935	6 049	-	1 897	636	8 582
05 Алматинская	2 148	185	90	3 541	5 874	-	2 102	638	8 614
06 Атырауская	2 086	183	89	5 599	7 868	-	2 042	793	10 703
07 ЗКО	1 921	176	82	4 823	6 920	-	1 881	704	9 505
08 Жамбылская	1 962	174	80	3 760	5 896	-	1 918	625	8 439
09 Карагандинская	2 019	180	85	4 126	6 325	-	1 976	664	8 965
10 Костанайская	1 980	178	83	4 121	6 279	-	1 937	657	8 873
11 Кызылординская	1 976	176	82	4 143	6 295	-	1 932	658	8 885
12 Мангистауская	2 542	205	111	4 112	6 859	-	2 492	748	10 099
13 Туркестанская	2 071	178	83	3 933	6 182	-	2 023	656	8 861
14 Павлодарская	1 891	174	80	4 228	6 293	-	1 850	651	8 794
15 СКО	1 985	177	83	4 675	6 837	-	1 942	702	9 481
16 ВКО	2 138	185	91	4 303	6 626	-	2 094	698	9 418
17 г. Шымкент	1 977	177	82	3 907	6 061	-	1 934	640	8 635

Таблица 8710-0304-0201.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02

Группа 5 Полы по грунтовому основанию из линолеума**Подгруппа 8710-0305-01 - Полы по грунтовому основанию с покрытием из линолеума****Таблица 8710-0305-0101 - Тип Л1.1**Описание:

1. Покрытие - Линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100*100 (2,88 кг/см2) - 75 мм;
4. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением трамбовками. 2. Армирование подстилающего слоя. 3. Устройство цементной стяжки. 4. Устройство покрытия из линолеума.


Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	1 488	66	36	3 074	4 628	-	1 431	485	6 544
02 г. Алматы	1 435	65	34	2 809	4 309	-	1 379	455	6 143
03 Акмолинская	1 241	60	29	3 376	4 677	-	1 192	470	6 339
04 Актюбинская	1 178	59	29	3 206	4 443	-	1 133	446	6 022
05 Алматинская	1 306	62	31	2 751	4 119	-	1 256	430	5 805
06 Атырауская	1 269	61	31	4 694	6 024	-	1 220	580	7 824
07 ЗКО	1 168	59	28	4 028	5 255	-	1 123	510	6 888
08 Жамбылская	1 193	58	28	3 005	4 256	-	1 146	432	5 834
09 Карагандинская	1 228	60	29	3 351	4 639	-	1 180	466	6 285
10 Костанайская	1 204	60	29	3 404	4 668	-	1 157	466	6 291
11 Кызылординская	1 201	59	28	3 286	4 546	-	1 154	456	6 156
12 Мангистауская	1 546	69	38	3 314	4 929	-	1 487	513	6 929
13 Туркестанская	1 260	60	29	3 244	4 564	-	1 210	462	6 236
14 Павлодарская	1 149	58	28	3 406	4 613	-	1 105	457	6 175
15 СКО	1 206	59	29	4 033	5 298	-	1 160	517	6 975
16 ВКО	1 300	62	32	3 511	4 873	-	1 250	490	6 613
17 г. Шымкент	1 202	60	29	3 220	4 482	-	1 156	451	6 089

Таблица 8710-0305-0101.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0101-0104	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77	м2	1,02

Таблица 8710-0305-0102 - Тип Л1.2

Описание:

1. Покрытие - Линолеум - 5 мм;
2. Прослойка на водостойких вяжущих - 3 мм;
3. Стяжка - цементно-песчаный раствор М100 - 40 мм;
3. Подстилающий слой - бетон В7,5 - 80 мм;
4. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением трамбовками.
2. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из линолеума на мастике КН-2.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	1 465	67	36	2 607	4 139	-	1 412	444	5 995
02 г. Алматы	1 413	66	35	2 284	3 763	-	1 361	410	5 534
03 Акмолинская	1 221	61	30	3 094	4 376	-	1 176	444	5 996
04 Актюбинская	1 160	60	29	2 645	3 865	-	1 118	399	5 382
05 Алматинская	1 286	63	32	2 249	3 598	-	1 239	387	5 224

Окончание таблицы 8710-0305-0102

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
06 Атырауская	1 249	62	31	4 518	5 829	-	1 204	563	7 596
07 ЗКО	1 150	60	29	3 199	4 409	-	1 108	441	5 958
08 Жамбылская	1 175	59	28	2 553	3 787	-	1 131	393	5 311
09 Карагандинская	1 209	62	30	2 645	3 916	-	1 165	406	5 487
10 Костанайская	1 186	61	29	2 704	3 951	-	1 142	407	5 500
11 Кызылординская	1 183	60	29	2 827	4 070	-	1 139	417	5 626
12 Мангистауская	1 522	70	39	2 741	4 333	-	1 468	464	6 265
13 Туркестанская	1 240	61	30	2 476	3 777	-	1 194	398	5 369
14 Павлодарская	1 132	59	28	2 895	4 086	-	1 090	414	5 590
15 СКО	1 188	60	30	3 361	4 609	-	1 144	460	6 213
16 ВКО	1 280	63	32	2 991	4 334	-	1 234	445	6 013
17 г. Шымкент	1 184	61	29	2 635	3 880	-	1 140	402	5 422


Таблица 8710-0305-0102.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02

Группа 6 Полы по грунтовому основанию из коврового покрытия

Подгруппа 8710-0306-01 - Полы по грунтовому основанию из коврового покрытия

Таблица 8710-0306-0101 - Тип К1.1



Описание:

1. Ковровое покрытие - 5мм;
2. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка - 30 мм;
3. Подстилающий слой бетона кл. В20 арм. сеткой d12 АIII, с шагом 200*200 мм;
4. Грунт с втрамбованным щебнем или гравием.

Состав работ:

1. Уплотнение грунта щебнем. 2. Устройства подстилающего слоя из бетона. 3. Армирование подстилающего слоя. 4. Устройство цементной стяжки. 5. Устройство коврового покрытия насухо с проклеиванием на стыках мастикой.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	2 390	116	57	5 343	7 849	-	2 296	812	10 957
02 г. Алматы	2 304	114	55	4 545	6 963	-	2 214	734	9 911
03 Акмолинская	1 992	106	47	6 232	8 330	-	1 914	820	11 064
04 Актюбинская	1 892	105	46	5 546	7 543	-	1 818	749	10 110
05 Алматинская	2 098	109	50	4 674	6 881	-	2 016	712	9 609
06 Атырауская	2 037	108	49	9 186	11 331	-	1 958	1 063	14 352
07 ЗКО	1 876	104	46	8 160	10 140	-	1 803	955	12 898
08 Жамбылская	1 917	103	44	4 892	6 912	-	1 840	700	9 452
09 Карагандинская	1 971	107	47	5 769	7 847	-	1 894	779	10 520
10 Костанайская	1 933	106	46	5 791	7 830	-	1 858	775	10 463
11 Кызылординская	1 929	104	45	5 890	7 923	-	1 853	782	10 558
12 Мангистауская	2 482	120	62	5 870	8 472	-	2 388	869	11 729
13 Туркестанская	2 023	106	46	5 451	7 580	-	1 942	762	10 284
14 Павлодарская	1 846	103	44	6 048	7 997	-	1 774	782	10 553
15 СКО	1 938	105	46	7 095	9 138	-	1 862	880	11 880
16 ВКО	2 087	109	51	6 190	8 386	-	2 007	831	11 224
17 г. Шымкент	1 931	105	46	5 289	7 325	-	1 855	734	9 914

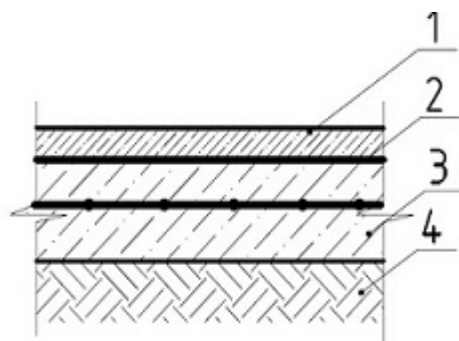
Таблица 8710-0306-0101.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2206-0103-0101	Покрытие напольное ворсовое 2 категории	м2	1,02

Группа 7 Полы по грунтовому основанию бетонные

Подгруппа 8710-0307-01 - Полы по грунтовому основанию бетонные

Таблица 8710-0307-0101 - Тип Б1.1



Описание:


1. Покрытие - бетон В15 - 20 мм;
2. Гидроизоляция - ^Биэластик^ - 1 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 8АІ/200*200- 80 мм;
4. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство гидроизоляции.
4. Устройство бетонного покрытия.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	1 579	115	49	5 392	7 086	-	1 528	689	9 303
02 г. Алматы	1 523	113	47	5 205	6 841	-	1 474	665	8 980
03 Акмолинская	1 316	107	40	5 737	7 160	-	1 273	675	9 108
04 Актюбинская	1 250	105	39	5 749	7 104	-	1 210	665	8 979
05 Алматинская	1 386	109	43	5 127	6 622	-	1 341	637	8 600
06 Атырауская	1 346	108	42	7 366	8 820	-	1 303	810	10 933
07 ЗКО	1 239	105	39	6 796	8 140	-	1 200	747	10 087
08 Жамбылская	1 266	104	38	5 371	6 741	-	1 224	637	8 602
09 Карагандинская	1 303	107	40	5 692	7 102	-	1 260	669	9 031
10 Костанайская	1 278	106	39	6 002	7 386	-	1 236	690	9 312
11 Кызылординская	1 275	105	39	5 729	7 109	-	1 233	667	9 009
12 Мангистауская	1 641	119	52	5 878	7 638	-	1 589	738	9 965
13 Туркестанская	1 337	106	39	5 773	7 216	-	1 292	681	9 189
14 Павлодарская	1 220	104	38	5 771	7 095	-	1 180	662	8 937
15 СКО	1 281	106	39	6 611	7 998	-	1 239	739	9 976
16 ВКО	1 380	109	43	5 705	7 194	-	1 336	682	9 212
17 г. Шымкент	1 276	105	39	5 691	7 072	-	1 234	664	8 970

Таблица 8710-0307-0102 - Тип Б1.2Описание:

1. Подстилающий слой - бетон В12,5 - 100 мм;
2. Щебень, втрамбованный в грунт.


Состав работ:

1. Уплотнение грунта щебнем. 2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением трамбовками.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	623	38	16	2 224	2 885	-	600	279	3 764
02 г. Алматы	600	38	15	1 919	2 557	-	579	251	3 387
03 Акмолинская	519	35	13	2 614	3 168	-	500	293	3 961
04 Актюбинская	493	35	13	2 321	2 849	-	475	266	3 590
05 Алматинская	547	36	14	1 931	2 514	-	527	243	3 284
06 Атырауская	531	36	14	4 013	4 580	-	512	407	5 499
07 ЗКО	489	35	13	3 474	3 998	-	471	358	4 827
08 Жамбылская	499	35	12	2 043	2 577	-	481	245	3 303
09 Карагандинская	514	35	13	2 374	2 923	-	495	273	3 691
10 Костанайская	504	35	13	2 485	3 024	-	486	281	3 791
11 Кызылординская	503	35	13	2 385	2 923	-	484	273	3 680
12 Мангистауская	647	39	17	2 438	3 124	-	624	300	4 048
13 Туркестанская	527	35	13	2 382	2 944	-	508	276	3 728
14 Павлодарская	481	35	12	2 645	3 161	-	464	290	3 915
15 СКО	505	35	13	3 092	3 632	-	487	330	4 449
16 ВКО	544	36	14	2 515	3 095	-	525	290	3 910
17 г. Шымкент	503	35	13	2 266	2 804	-	485	263	3 552

Таблица 8710-0307-0103 - Тип Б1.3



Описание:


1. Покрытие - бетон В15 - 20 мм;
2. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 8АІ/200*200- 80 мм;
3. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство бетонного покрытия.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	964	115	49	3 352	4 431	-	950	430	5 811
02 г. Алматы	930	114	47	3 097	4 141	-	916	405	5 462
03 Акмолинская	804	107	40	3 660	4 571	-	792	429	5 792
04 Актюбинская	763	106	39	3 500	4 369	-	753	410	5 532
05 Алматинская	847	109	43	3 003	3 959	-	834	383	5 176
06 Атырауская	822	108	42	5 192	6 122	-	810	555	7 487
07 ЗКО	757	105	39	4 609	5 471	-	746	497	6 714
08 Жамбылская	773	104	38	3 205	4 082	-	761	387	5 230
09 Карагандинская	796	107	40	3 559	4 462	-	784	420	5 666
10 Костанайская	780	106	39	3 636	4 522	-	769	423	5 714
11 Кызылординская	779	105	39	3 652	4 536	-	766	424	5 726
12 Мангистауская	1 002	119	53	3 698	4 819	-	989	465	6 273
13 Туркестанская	817	106	40	3 492	4 415	-	803	417	5 635
14 Павлодарская	745	104	38	3 726	4 575	-	734	425	5 734
15 СКО	782	106	40	4 243	5 131	-	771	472	6 374
16 ВКО	843	109	43	3 720	4 672	-	831	440	5 943
17 г. Шымкент	779	106	39	3 410	4 295	-	767	405	5 467

Группа 8 Полы по грунтовому основанию цементные**Подгруппа 8710-0308-01 - Полы по грунтовому основанию с цементно-песчаной стяжкой****Таблица 8710-0308-0101 - Тип Ц1.1****Описание:**

1. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 20мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Подстилающий слой бетона В 7,5, арм. сеткой d= 3 мм ВрI с шагом 150*150 мм - 80 мм;
4. Щебень, втрамбованный в грунт, пропитанного битумом до полного насыщения - 60 мм.

Состав работ:

1. Устройство щебеночного покрытия с пропиткой битумом.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
3. Армирование подстилающего слоя.
4. Устройство гидроизоляции оклеечными рулонными материалами на битумной мастике.
5. Устройство цементной стяжки.


Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	2 806	356	115	7 063	10 225	-	2 745	1 038	14 008
02 г. Алматы	2 706	352	111	6 623	9 681	-	2 647	986	13 314
03 Акмолинская	2 339	337	95	7 490	10 166	-	2 287	996	13 449

Окончание таблицы 8710-0308-0101

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
04 Актюбинская	2 222	334	92	7 295	9 851	-	2 174	962	12 987
05 Алматинская	2 463	342	100	6 587	9 392	-	2 409	944	12 745
06 Атырауская	2 392	339	99	9 140	11 871	-	2 341	1 137	15 349
07 ЗКО	2 202	333	91	8 265	10 800	-	2 155	1 036	13 991
08 Жамбылская	2 251	330	89	6 858	9 439	-	2 198	931	12 568
09 Карагандинская	2 314	337	95	7 206	9 857	-	2 264	970	13 091
10 Костанайская	2 270	336	92	7 285	9 891	-	2 220	969	13 080
11 Кызылординская	2 266	332	91	7 293	9 891	-	2 214	968	13 073
12 Мангистауская	2 916	365	123	7 527	10 808	-	2 856	1 093	14 757
13 Туркестанская	2 376	334	93	6 936	9 646	-	2 320	957	12 923
14 Павлодарская	2 168	330	89	7 263	9 761	-	2 120	950	12 831
15 СКО	2 276	336	93	7 805	10 417	-	2 226	1 011	13 654
16 ВКО	2 452	343	101	7 154	9 949	-	2 400	988	13 337
17 г. Шымкент	2 268	333	92	7 051	9 652	-	2 217	950	12 819

Таблица 8710-0308-0102 - Тип Ц1.2

Описание:

1. Покрытие пола - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
2. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 20мм;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;

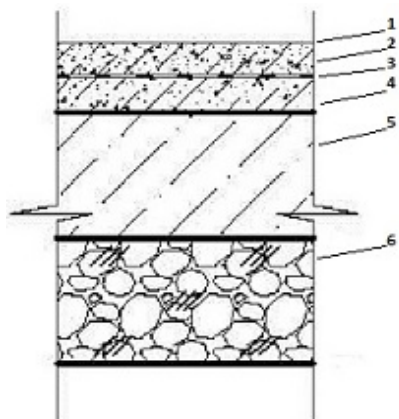
4. Подстилающий слой бетона В 7,5, арм. сеткой d= 3 мм ВрI с шагом 150*150 мм - 80 мм;
 5. Щебень, втрамбованный в грунт, пропитанного битумом до полного насыщения - 60 мм.

Состав работ:

1. Устройство щебеночного покрытия с пропиткой битумом. 2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами. 3. Армирование подстилающего слоя. 4. Устройство гидроизоляции оклеечными рулонными материалами на битумной мастике. 5. Устройство цементной стяжки. 6. Устройство цементного покрытия.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	3 169	461	160	7 516	11 146	-	3 128	1 142	15 416
02 г. Алматы	3 055	455	155	7 031	10 541	-	3 017	1 085	14 643
03 Акмолинская	2 642	434	132	8 042	11 118	-	2 607	1 098	14 823
04 Актюбинская	2 509	430	129	7 724	10 663	-	2 478	1 051	14 192
05 Алматинская	2 781	441	140	7 006	10 228	-	2 746	1 038	14 012
06 Атырауская	2 702	437	138	10 118	13 257	-	2 668	1 274	17 199
07 ЗКО	2 487	429	127	8 680	11 596	-	2 457	1 124	15 177
08 Жамбылская	2 541	425	124	7 408	10 374	-	2 505	1 030	13 909
09 Карагандинская	2 614	434	132	7 713	10 761	-	2 580	1 067	14 408
10 Костанайская	2 564	432	129	7 758	10 754	-	2 531	1 063	14 348
11 Кызылординская	2 558	427	127	7 839	10 824	-	2 523	1 068	14 415
12 Мангистауская	3 292	473	172	7 986	11 751	-	3 256	1 201	16 208
13 Туркестанская	2 683	431	129	7 470	10 584	-	2 643	1 058	14 285
14 Павлодарская	2 448	425	124	7 815	10 688	-	2 417	1 048	14 153
15 СКО	2 570	432	130	8 360	11 362	-	2 537	1 112	15 011
16 ВКО	2 769	442	142	7 783	10 994	-	2 735	1 098	14 827
17 г. Шымкент	2 561	429	128	7 562	10 552	-	2 527	1 046	14 125

Группа 10 Полы по грунтовому основанию наливные**Подгруппа 8710-0310-01 - Полы по грунтовому основанию наливные полимерцементные****Таблица 8710-0310-0101 - Тип Н1.1****Описание:**

1. Покрытие - наливной пол;
2. Подготовка цементно-бетонное В22,5 - 25 мм;
3. Гидроизоляция - Гидроизол (2 слоя) - 2 мм;
4. Стяжка - цементный бетон В12,5 - 30 мм;
5. Подстилающий слой - бетон
6. Основание - грунт с добавлением щебня с последующей трамбовкой.


Состав работ:

1. Уплотнение грунта щебнем. 2. Устройство подстилающего слоя бетонного. 3. Устройство бетонной стяжки. 4. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами. 5. Устройство бетонного покрытия. 6. Устройство полимерцементного однослойного наливного покрытия.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	3 559	409	269	6 436	10 404	-	3 599	1 120	15 123
02 г. Алматы	3 431	401	261	5 987	9 819	-	3 471	1 063	14 353
03 Акмолинская	2 967	364	223	7 031	10 362	-	2 998	1 069	14 429
04 Актюбинская	2 818	357	217	6 617	9 792	-	2 852	1 012	13 656
05 Алматинская	3 125	378	236	5 908	9 411	-	3 159	1 006	13 576
06 Атырауская	3 035	373	232	9 063	12 471	-	3 071	1 243	16 785
07 ЗКО	2 793	356	215	8 092	11 241	-	2 828	1 126	15 195
08 Жамбылская	2 855	350	209	6 148	9 353	-	2 880	979	13 212
09 Карагандинская	2 936	365	223	6 553	9 854	-	2 970	1 026	13 850
10 Костанайская	2 880	359	217	6 678	9 917	-	2 911	1 026	13 854
11 Кызылординская	2 874	354	213	6 718	9 946	-	2 902	1 028	13 876
12 Мангистауская	3 698	431	290	6 798	10 927	-	3 749	1 174	15 850
13 Туркестанская	3 013	361	218	6 347	9 721	-	3 037	1 021	13 779
14 Павлодарская	2 750	349	209	6 875	9 974	-	2 781	1 020	13 775
15 СКО	2 886	359	218	7 634	10 879	-	2 919	1 104	14 902
16 ВКО	3 110	378	239	6 739	10 227	-	3 148	1 070	14 445
17 г. Шымкент	2 877	358	216	6 445	9 680	-	2 907	1 007	13 594

Таблица 8710-0310-0102 - Тип Н1.2



Описание:

1. Покрытие - наливной пол;
2. Подготовка цементно-песчаное - 30 мм;
3. Стяжка - цементно-песчаная - 20 мм;
4. Подстилающий слой - бетон В7,5 - 100 мм;
5. Основание - грунт с добавлением щебня с последующей трамбовкой.


Состав работ:

1. Устройство подстилающего слоя щебеночного с уплотнениями вибраторами.
2. Устройство подстилающего слоя бетонного.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство цементного покрытия.
6. Устройство полимерцементного однослойного наливного покрытия.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	2 837	547	339	4 078	7 462	-	2 985	836	11 283
02 г. Алматы	2 735	536	328	3 591	6 862	-	2 879	779	10 520
03 Акмолинская	2 365	490	280	4 626	7 481	-	2 486	797	10 764
04 Актюбинская	2 245	482	272	4 017	6 744	-	2 367	729	9 840
05 Алматинская	2 490	507	297	3 474	6 471	-	2 620	727	9 818
06 Атырауская	2 418	501	292	7 053	9 972	-	2 548	1 002	13 522
07 ЗКО	2 227	480	270	5 442	8 149	-	2 347	840	11 336
08 Жамбылская	2 275	472	263	3 912	6 659	-	2 385	724	9 768
09 Карагандинская	2 341	491	280	4 208	7 040	-	2 463	760	10 263
10 Костанайская	2 296	485	273	4 156	6 937	-	2 414	748	10 099
11 Кызылординская	2 290	477	268	4 273	7 040	-	2 405	756	10 201
12 Мангистауская	2 947	574	365	4 235	7 756	-	3 114	870	11 740
13 Туркестанская	2 402	485	274	3 943	6 830	-	2 515	748	10 093
14 Павлодарская	2 191	471	263	4 419	7 081	-	2 307	751	10 139
15 СКО	2 301	484	275	4 996	7 781	-	2 421	816	11 018
16 ВКО	2 479	508	300	4 540	7 527	-	2 612	811	10 950
17 г. Шымкент	2 292	482	271	4 101	6 875	-	2 410	743	10 028

Группа 12 Полы по грунтовому основанию асфальтобетонные
Подгруппа 8710-0312-01 - Полы по грунтовому основанию асфальтобетонные
Таблица 8710-0312-0101 - Тип А1.1



Описание:

1. Асфальто- бетон мелкозернистый марки на битуме БНД 90/130 - 40 мм;
2. Асфальто- бетон крупнозернистый БНД 90/130 - 50 мм;
3. Щебень фракционный - 280 ГОСТ 25607-94;
4. Песок мелкозернистый - 100 ГОСТ 8736-93;
5. Плотно утрамбованный грунт щебнем.

Состав работ:

1. Уплотнение грунта щебнем. 2. Устройство песчаного подстилающего слоя. 3. Устройство щебеночного подстилающего слоя. 4. Устройство покрытия асфальтобетонного из крупнозернистого бетона. 5. Устройство покрытия асфальтобетонного из мелкозернистого бетона.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 г. Нур-Султан	2 499	944	437	1 958	5 401	-	2 760	653	8 814
02 г. Алматы	2 409	928	423	1 754	5 091	-	2 662	620	8 373
03 Акмолинская	2 083	868	361	1 681	4 632	-	2 297	554	7 483
04 Актюбинская	1 978	859	352	1 665	4 502	-	2 190	535	7 227

Окончание таблицы 8710-0312-0101

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.6-9)
05 Алматинская	2 193	888	383	1 511	4 592	-	2 422	561	7 575
06 Атырауская	2 130	880	377	3 868	6 878	-	2 357	739	9 974
07 ЗКО	1 961	855	349	4 005	6 821	-	2 171	719	9 711
08 Жамбылская	2 004	844	339	1 664	4 512	-	2 203	537	7 252
09 Карагандинская	2 061	868	362	1 733	4 662	-	2 278	555	7 495
10 Костанайская	2 021	862	352	1 747	4 630	-	2 231	549	7 410
11 Кызылординская	2 017	851	347	1 619	4 487	-	2 222	537	7 246
12 Мангистауская	2 596	976	471	2 064	5 636	-	2 883	682	9 201
13 Туркестанская	2 116	858	354	2 264	5 238	-	2 321	605	8 164
14 Павлодарская	1 930	845	339	1 672	4 447	-	2 133	526	7 106
15 СКО	2 026	864	355	1 827	4 717	-	2 238	556	7 511
16 ВКО	2 183	894	388	1 737	4 814	-	2 416	578	7 808
17 г. Шымкент	2 020	855	350	2 124	4 999	-	2 228	578	7 805

Таблица 8710-0312-0101.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки П СТ РК 1225-2013	т	0,1159
2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки П СТ РК 1225-2013	т	0,0927001

Приложение 1

Показатели затрат труда

Единица измерения: чел.-ч

Шифр нормы	Затраты труда рабочих-строителей	Затраты труда машинистов
8710-0101-0101	0,8690	0,0186
8710-0101-0102	0,9230	0,0230
8710-0101-0103	0,9440	0,0289
8710-0101-0104	0,8680	0,0137
8710-0101-0201	4,8790	0,4686
8710-0101-0202	4,9330	0,4730
8710-0101-0203	4,9540	0,4789
8710-0101-0204	4,8780	0,4637
8710-0101-0205	4,3090	0,4686
8710-0101-0206	4,3630	0,4730
8710-0101-0207	4,3840	0,4789
8710-0101-0208	4,3080	0,4637
8710-0101-0209	4,3090	0,4686
8710-0101-0210	4,3630	0,4730
8710-0101-0211	4,3840	0,4789
8710-0101-0212	4,3080	0,4637
8710-0101-0213	0,9423	0,0278
8710-0101-0214	0,9963	0,0322
8710-0101-0215	1,0173	0,0381
8710-0101-0216	0,9413	0,0229
8710-0102-0101	4,6490	0,4657
8710-0102-0102	4,0790	0,4657
8710-0102-0103	4,0790	0,4657
8710-0102-0104	0,7123	0,0249
8710-0102-0201	0,6797	0,0184
8710-0102-0202	0,6906	0,0180
8710-0102-0203	0,6906	0,0180
8710-0103-0101	0,7324	0,0431
8710-0104-0101	1,9816	0,0569
8710-0104-0102	2,3548	0,0585
8710-0104-0103	2,6398	0,0870

Шифр нормы	Затраты труда рабочих-строителей	Затраты труда машинистов
8710-0104-0104	1,4876	0,0421
8710-0104-0105	2,1730	0,0636
8710-0104-0201	1,2857	0,0683
8710-0104-0202	1,4136	0,0796
8710-0105-0101	1,2364	0,0381
8710-0105-0102	1,2320	0,0360
8710-0105-0103	1,8902	0,0661
8710-0105-0104	1,2197	0,0494
8710-0106-0101	0,9717	0,0430
8710-0106-0102	1,0643	0,0352
8710-0108-0101	0,7396	0,0304
8710-0109-0101	2,5522	0,0553
8710-0109-0102	2,8122	0,0553
8710-0203-0101	1,1586	0,0316
8710-0204-0101	4,9682	0,1787
8710-0204-0102	1,6084	0,0640
8710-0204-0103	1,4876	0,0421
8710-0204-0104	2,4679	0,2210
8710-0204-0105	1,7739	0,0561
8710-0204-0106	1,9747	0,0720
8710-0204-0201	1,5368	0,0655
8710-0205-0101	3,5713	0,1429
8710-0205-0102	3,5604	0,1466
8710-0205-0103	3,8454	0,1535
8710-0210-0101	1,5268	0,1079
8710-0210-0102	1,0504	0,0826
8710-0210-0103	1,3379	0,0274
8710-0302-0101	1,3450	0,0148
8710-0302-0201	3,5450	0,6548
8710-0302-0202	4,4450	0,5648
8710-0302-0203	4,5850	0,5648
8710-0302-0204	8,1450	1,2648
8710-0302-0301	1,6720	0,0269
8710-0303-0101	1,8733	0,0858

Шифр нормы	Затраты труда рабочих-строителей	Затраты труда машинистов
8710-0304-0101	1,7772	0,0432
8710-0304-0102	2,1335	0,0447
8710-0304-0103	2,1399	0,0561
8710-0304-0104	2,8339	0,2210
8710-0304-0105	2,6478	0,0687
8710-0304-0201	1,5930	0,0588
8710-0305-0101	1,0459	0,0223
8710-0305-0102	1,0352	0,0233
8710-0306-0101	1,6541	0,0344
8710-0307-0101	1,0182	0,0295
8710-0307-0102	0,4341	0,0088
8710-0307-0103	0,6892	0,0280
8710-0308-0101	1,5927	0,0616
8710-0308-0102	1,8617	0,0880
8710-0310-0101	2,2641	0,1715
8710-0310-0102	1,9352	0,2099
8710-0312-0101	1,7211	0,2358

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері
комитеті**

**КОНСТРУКТИВТЕР ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТҮРЛЕРІНІҢ СМЕТАЛЫҚ
ҚҰНЫНЫҢ ІРЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ**

ІРЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

ҚР ІСН 8.02-03-2020

6-жинақ Өндірістік емес мақсаттағы ғимараттардың едендері

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан**

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕТНОЙ
СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВОВ И ВИДОВ РАБОТ**

УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

УСН РК 8.02-03-2020

Сборник 6 Полы зданий непроизводственного назначения

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – приемная