

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

**Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ ОБЪЕКТІЛЕРДІҢ
КОНСТРУКТИВТЕРІ МЕН ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ
ТҮРЛЕРІНІҢ СМЕТАЛЫҚ ҚҰНЫНЫҢ
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ
ЖИНАҚТАРЫ**

6-жинақ Едендер

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВОВ И ВИДОВ
РАБОТ ОБЪЕКТОВ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ**

Сборник 6 Полы непроизводственного назначения

**ҚР ІСН 8.02-03-2021
УСН РК 8.02-03-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

Нур-Султан 2021

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

**Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ ОБЪЕКТІЛЕРДІҢ
КОНСТРУКТИВТЕРІ МЕН ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ
ТҮРЛЕРІНІҢ СМЕТАЛЫҚ ҚҰНЫНЫҢ
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ**

6-жинақ Едендер

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВОВ И ВИДОВ
РАБОТ ОБЪЕКТОВ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ**

Сборник 6 Полы непроизводственного назначения

**ҚР ІСН 8.02-03-2021
УСН РК 8.02-03-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері
комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

Нур-Султан 2021

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 02.11.2021 жылғы № 170-нқ бұйрығымен
ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	01.01.2022 жылдан бастап

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 ПРИНЯТ И	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 02.11.2021года № 170-нқ
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	с 01.01.2022 года

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Общая часть.....	1
Техническая часть	3
Раздел 10 Полы	5
Подраздел 1 Полы по перекрытию	5
Группа 1 Полы по перекрытию дощатые.....	5
Подгруппа 8710-0101-01 - Полы по перекрытию дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5.....	5
Таблица 8710-0101-0101 - Тип Д1.1.....	5
Таблица 8710-0101-0102 - Тип Д1.2.....	6
Таблица 8710-0101-0103 - Тип Д1.3.....	7
Таблица 8710-0101-0104 - Тип Д1.4.....	9
Подгруппа 8710-0101-02 - Полы по перекрытию дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10.....	10
Таблица 8710-0101-0201 - Тип Д2.1.....	10
Таблица 8710-0101-0202 - Тип Д2.2.....	11
Таблица 8710-0101-0203 - Тип Д2.3.....	13
Таблица 8710-0101-0204 - Тип Д2.4.....	14
Таблица 8710-0101-0205 - Тип Д2.5.....	15
Таблица 8710-0101-0206 - Тип Д2.6.....	17
Таблица 8710-0101-0207 - Тип Д2.7.....	18
Таблица 8710-0101-0208 - Тип Д2.8.....	19
Таблица 8710-0101-0209 - Тип Д2.9.....	21
Таблица 8710-0101-0210 - Тип Д2.10.....	22
Таблица 8710-0101-0211 - Тип Д2.11.....	23
Таблица 8710-0101-0212 - Тип Д2.12.....	25
Таблица 8710-0101-0213 - Тип Д2.13.....	26
Таблица 8710-0101-0214 - Тип Д2.14.....	27
Таблица 8710-0101-0215 - Тип Д2.15.....	28
Таблица 8710-0101-0216 - Тип Д2.16.....	30
Группа 2 Полы по перекрытию паркетные.....	31
Подгруппа 8710-0102-01 - Полы по перекрытию с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37	31
Таблица 8710-0102-0101 - Тип П1.1	31
Таблица 8710-0102-0102 - Тип П1.2	33
Таблица 8710-0102-0103 - Тип П1.3	34
Таблица 8710-0102-0104 - Тип П1.4	35

Подгруппа 8710-0102-02 - Полы по перекрытию с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38	36
Таблица 8710-0102-0201 - Тип П2.1	37
Таблица 8710-0102-0202 - Тип П2.2	38
Таблица 8710-0102-0203 - Тип П2.3	39
Группа 3 Полы по перекрытию из ламинированного напольного покрытия	41
Подгруппа 8710-0103-01 - Полы по перекрытию из ламинированного напольного покрытия	41
Таблица 8710-0103-0101 - Тип Лп1.1	41
Группа 4 Полы по перекрытию из керамической плитки	43
Подгруппа 8710-0104-01 - Полы по перекрытию из керамической плитки	43
Таблица 8710-0104-0101 - Тип Кп1.1	43
Таблица 8710-0104-0102 - Тип Кп1.2	45
Таблица 8710-0104-0103 - Тип Кп1.3	46
Таблица 8710-0104-0104 - Тип Кп1.4	48
Таблица 8710-0104-0105 - Тип Кп1.5	49
Подгруппа 8710-0104-02 - Полы по перекрытию из керамогранитной плитки.....	51
Таблица 8710-0104-0201 - Тип Кп2.1	51
Таблица 8710-0104-0202 - Тип Кп2.2	52
Группа 5 Полы по перекрытию из линолеума.....	54
Подгруппа 8710-0105-01 - Полы по перекрытию с покрытием из линолеума	54
Таблица 8710-0105-0101 - Тип Л1.1.....	54
Таблица 8710-0105-0102 - Тип Л1.2.....	55
Таблица 8710-0105-0103 - Тип Л1.3.....	57
Таблица 8710-0105-0104 - Тип Л1.4.....	58
Группа 6 Полы по перекрытию из коврового покрытия	60
Подгруппа 8710-0106-01 - Полы по перекрытию из коврового покрытия.....	60
Таблица 8710-0106-0101 - Тип К1.1.....	60
Таблица 8710-0106-0102 - Тип К1.2.....	61
Группа 8 Полы по перекрытию цементные	63
Подгруппа 8710-0108-01 - Полы по перекрытию с цементно-песчаной стяжкой.....	63
Таблица 8710-0108-0101 - Тип Ц1.1	63
Группа 9 Полы по перекрытию мозаичные	64
Подгруппа 8710-0109-01 - Полы по перекрытию мозаичные типа "Терраццо"	64
Таблица 8710-0109-0101 - Тип М1.1	64
Таблица 8710-0109-0102 - Тип М1.2.....	66
Подраздел 2 Полы над подвалами по перекрытию	67

Группа 3 Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия	67
Подгруппа 8710-0203-01 - Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия	67
Таблица 8710-0203-0101 - Тип Лп1.1	67
Группа 4 Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки.....	69
Подгруппа 8710-0204-01 - Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки.....	69
Таблица 8710-0204-0101 - Тип Кп1.1	69
Таблица 8710-0204-0102 - Тип Кп1.2	70
Таблица 8710-0204-0103 - Тип Кп1.3	72
Таблица 8710-0204-0104 - Тип Кп1.4	73
Таблица 8710-0204-0105 - Тип Кп1.5	75
Таблица 8710-0204-0106 - Тип Кп1.6	77
Подгруппа 8710-0204-02 - Полы над подвалами по перекрытию из керамогранитной плитки.....	78
Таблица 8710-0204-0201 - Тип Кп2.1	78
Группа 5 Полы над подвалами по перекрытию из линолеума	80
Подгруппа 8710-0205-01 - Полы над подвалами по перекрытию с покрытием из линолеума	80
Таблица 8710-0205-0101 - Тип Л1.1.....	80
Таблица 8710-0205-0102 - Тип Л1.2.....	81
Таблица 8710-0205-0103 - Тип Л1.3.....	83
Группа 10 Полы над подвалами по перекрытию наливные.....	85
Подгруппа 8710-0210-01 - Полы над подвалами по перекрытию бесшовные эпоксидно-полиэфирные	85
Таблица 8710-0210-0101 - Тип Н1.1	85
Таблица 8710-0210-0102 - Тип Н1.2	86
Таблица 8710-0210-0103 - Тип Н1.3	87
Подраздел 3 Полы по грунтовому основанию	89
Группа 2 Полы по грунтовому основанию дощатые паркетные	89
Подгруппа 8710-0302-01 - Полы по грунтовому основанию с покрытием из щитов паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211	89
Таблица 8710-0302-0101 - Тип П1.1	89
Подгруппа 8710-0302-02 - Полы по грунтовому основанию с покрытием из щитов паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211	90
Таблица 8710-0302-0201 - Тип П2.1	91
Таблица 8710-0302-0202 - Тип П2.2	92
Таблица 8710-0302-0203 - Тип П2.3	93

Таблица 8710-0302-0204 - Тип П2.4	94
Подгруппа 8710-0302-03 - Полы по грунтовому основанию паркетные.....	96
Таблица 8710-0302-0301 - Тип ПЗ.1	96
Группа 3 Полы по грунтовому основанию из ламинированного напольного покрытия	97
Подгруппа 8710-0303-01 - Полы по грунтовому основанию из ламинированного напольного покрытия	97
Таблица 8710-0303-0101 - Тип Лп1.1	98
Группа 4 Полы по грунтовому основанию из керамической плитки	100
Подгруппа 8710-0304-01 - Полы по грунтовому основанию из керамической плитки	100
Таблица 8710-0304-0101 - Тип Кп1.1	100
Таблица 8710-0304-0102 - Тип Кп1.2	101
Таблица 8710-0304-0103 - Тип Кп1.3	103
Таблица 8710-0304-0104 - Тип Кп1.4	105
Таблица 8710-0304-0105 - Тип Кп1.5	106
Подгруппа 8710-0304-02 - Полы по грунтовому основанию из керамогранитной плитки.....	108
Таблица 8710-0304-0201 - Тип Кп2.1	108
Группа 5 Полы по грунтовому основанию из линолеума	110
Подгруппа 8710-0305-01 - Полы по грунтовому основанию с покрытием из линолеума	110
Таблица 8710-0305-0101 - Тип Л1.1.....	110
Таблица 8710-0305-0102 - Тип Л1.2.....	111
Группа 6 Полы по грунтовому основанию из коврового покрытия	113
Подгруппа 8710-0306-01 - Полы по грунтовому основанию из коврового покрытия	113
Таблица 8710-0306-0101 - Тип К1.1.....	113
Группа 7 Полы по грунтовому основанию бетонные.....	114
Подгруппа 8710-0307-01 - Полы по грунтовому основанию бетонные	114
Таблица 8710-0307-0101 - Тип Б1.1	114
Таблица 8710-0307-0102 - Тип Б1.2	116
Таблица 8710-0307-0103 - Тип Б1.3	117
Группа 8 Полы по грунтовому основанию цементные	118
Подгруппа 8710-0308-01 - Полы по грунтовому основанию с цементно-песчаной стяжкой	118
Таблица 8710-0308-0101 - Тип Ц1.1	118
Таблица 8710-0308-0102 - Тип Ц1.2	120
Группа 10 Полы по грунтовому основанию наливные.....	121

Подгруппа 8710-0310-01 - Полы по грунтовому основанию наливные полимерцементные	121
Таблица 8710-0310-0101 - Тип Н1.1	121
Таблица 8710-0310-0102 - Тип Н1.2	123
Группа 12 Полы по грунтовому основанию асфальтобетонные	124
Подгруппа 8710-0312-01 - Полы по грунтовому основанию асфальтобетонные.....	124
Таблица 8710-0312-0101 - Тип А1.1	124
Показатели затрат труда	126

УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВОВ И ВИДОВ РАБОТ
ОБЪЕКТОВ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Полы непроизводственного назначения

COLLECTION OF ENLARGED ESTIMATED COST INDEX FOR STRUCTURES AND TYPES OF WORK

Floors of non-industrial buildings

Дата введения 2022-01-01

Общая часть

1 Настоящий Сборник укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ зданий непроизводственного назначения «Полы зданий непроизводственного назначения» представлен разделом «Полы».

2 Укрупненные показатели сметной стоимости конструктивов и видов работ (далее - УПСС КВР) применяются при определении расчетной и сметной стоимости строительства по объектам, возводимым за счет государственных инвестиций в строительство и средств субъектов квазигосударственного сектора.

По объектам, возводимым за счет других источников финансирования, УПСС КВР носят рекомендательный характер.

3 УПСС КВР предназначены для анализа стоимости проектных решений и выбора оптимальных решений при разработке проектной (предпроектной) документации; оперативного определения сметной и расчетной стоимости строительной продукции в составе сметного раздела проектной (предпроектной) документации.

4 УПСС КВР разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение экспертизы.

5 УПСС КВР определяются для 17-ти регионов Республики Казахстан и выпускаются ежегодно в виде Сборника.

6 УПСС КВР представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для возведения отдельного конструктивного элемента объекта капитального строительства или вида работы, рассчитанный на установленную единицу измерения (измеритель) в соответствующем уровне текущих цен.

7 В УПСС КВР учитываются все затраты для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих работ при сооружении отдельных конструктивных элементов (выполнении работ) в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами.

8 УПСС КВР учитывают следующие виды затрат:

Издательство официальное

1) прямые затраты, представляющие суммарный итог;

- стоимости оплаты труда рабочих строителей;
- стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов, в том числе оплаты труда машинистов;
- стоимости строительных материалов, изделий и конструкций, включая транспортные и заготовительно-складские расходы.

2) затраты на оборудование.

9 Накладные расходы и сметная прибыль учитывается дополнительно в соответствии с нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве. Нормы накладных расходов устанавливаются в зависимости от основного вида строительных работ, предусмотренных для КВР. В технической части каждого Раздела приводится информация о размере норм накладных расходов для УПСС КВР.

10 Таблицы УПСС КВР также могут содержать перечень основных материальных ресурсов, не учтенных в укрупненном показателе сметной стоимости, с приведением их расхода или без него. Затраты на данные ресурсы определяются дополнительно к укрупненным показателям сметной стоимости. Допускается замена указанных ресурсов на аналогичные материалы, изделия и конструкций, имеющие иные марки, классы, типоразмеры и другие характеристики согласно проектным данным, без изменения их расходов. Все необходимые сведения по определению расхода и стоимости основных материальных ресурсов приводятся в техчасти каждого Раздела настоящего Сборника.

11 УПСС КВР при определении сметной и расчетной стоимости строительства применяются при условии идентичности типа КВР и состава работ.

12 Стоимостные показатели затрат, учтенные в УПСС КВР, не подлежат корректировке при определении стоимости строительства в течение срока действия Сборника.

13 При применении УПСС КВР в составе локальных сметных расчетов в пояснительной записке к сметной документации отражаются сведения об их применении.

14 При наличии усложненных условий производства работ, обоснованных проектом организации строительства, применяются поправочные коэффициенты в соответствии с Общими положениями по применению Сборника элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы (ЭСН РК 8.04-01-2015) и Общими положениями по применению Сборника элементных сметных норм расхода ресурсов на монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-02-2015). Поправочные коэффициенты, предусмотренные в Общих положениях к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин, включая затраты труда рабочих, обслуживающих машины, при использовании УПСС КВР также применяются к зарплате основных рабочих, к стоимости эксплуатации строительных машин (включая зарплату рабочих, занятых управлением и обслуживанием машин и механизмов) соответственно.

15 Показатели затрат труда УПСС КВР приведены в приложении 1 настоящего Сборника.

16 УПСС КВР приведены в тенге.

17 В УПСС КВР не учтен налог на добавленную стоимость.

Техническая часть

1 Раздел содержит следующие подразделы укрупнённых показателей сметной стоимости (далее – УПСС):

- Подраздел 1 Полы по перекрытию;
- Подраздел 2 Полы над подвалами по перекрытию;
- Подраздел 3 Полы по грунтовому основанию.

2 В разделе принят измеритель - м2.

3 В разделе приведены УПСС на устройство основных видов полов. УПСС раздела предусмотрен весь комплекс операций, выполняемых на основных, вспомогательных и сопутствующих работах при устройстве полов, указанных в описании конструкции:

- подготовка оснований под полы уплотнением грунта щебнем, включая планировку основания и поливку грунта водой, раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт;
- устройство бетонных подстилающих слоев, включая планировку основания, прием, разравнивание и уплотнение бетона, устройство деформационных швов и уход за бетоном;
- устройство стяжек из бетона или цементно-песчаного раствора, включая подготовку основания, укладку и разравнивание слоя бетона или раствора, уход за стяжкой;
- устройство стяжек из древесноволокнистых плит, включая разметку, нарезку и укладку плит;
- устройство оклеечной гидроизоляции, включая подготовку и огрунтовку основания, укладка изоляционного материала, приготовление грунтовки;
- укладка лаг, включая кладку кирпичных столбиков и подкладок из кирпича, укладку деревянных подкладок и антисептирование их, укладку толевых подкладок;
- устройство тепло-звукоизоляции насыпной, включая подготовку оснований, устройство засыпок с разравниванием;
- устройство тепло-звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги, включая нарезку и укладку под лаги прокладок из древесноволокнистых плит;
- устройство тепло-звукоизоляции сплошной из плит с разметкой, нарезкой и укладкой.


4 В подразделе 1 УПСС с шифрами 8710-0101-(0101÷0104, 0201÷0216), 8710-0102-(0101÷0104, 0201÷0203), 8710-0106-0101, в подразделе 3 УПСС с шифрами 8710-0302-(0101, 0201÷0204) рассчитаны на основании Серии 2.244-1 Детали полов общественных зданий Выпуск 4,6.

5 В подразделе 2 в УПСС с шифром 8710-0205-0101 учтена работа по прокладке трубопровода горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб.

6 УПСС не учтены работы по устройству плинтусов, при необходимости их затраты определять дополнительно на основании проектных данных по нормам Раздела 11 «Работы строительные по устройству полов» Сборника элементных сметных норм расхода ресурсов.

7 УПСС не учтена работа по срезке и подсыпке грунта под полы при планировке, при необходимости их затраты определять дополнительно по нормам Раздела 1 «Работы строительные земляные» Сборника элементных сметных норм расхода ресурсов на основании проектных данных.

8 Размер нормы накладных расходов принимается по шифру ННР-1111 согласно нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.

Раздел 10 Полы**Подраздел 1 Полы по перекрытию****Группа 1 Полы по перекрытию дощатые****Подгруппа 8710-0101-01 - Полы по перекрытию дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5****Таблица 8710-0101-0101 - Тип Д1.1**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия. 2. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	1 544	66	35	687	2 297	-	2 297
02 город Алматы	1 470	65	33	687	2 222	-	2 222
03 Акмолинская область	1 344	61	29	687	2 092	-	2 092
04 Актыобинская область	1 252	59	27	687	1 998	-	1 998
05 Алматинская область	1 373	62	30	687	2 122	-	2 122

Окончание таблицы 8710-0101-0101

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
06 Атырауская область	1 247	59	27	687	1 993	-	1 993
07 Западно-Казахстанская область	1 257	60	28	687	2 004	-	2 004
08 Жамбылская область	1 309	61	28	687	2 057	-	2 057
09 Карагандинская область	1 312	60	28	687	2 059	-	2 059
10 Костанайская область	1 288	59	28	687	2 034	-	2 034
11 Кызылординская область	1 590	68	36	687	2 345	-	2 345
12 Мангистауская область	1 313	61	29	687	2 061	-	2 061
13 Туркестанская область	1 309	58	27	687	2 054	-	2 054
14 Павлодарская область	1 308	60	28	687	2 055	-	2 055
15 Северо-Казахстанская область	1 395	62	30	687	2 144	-	2 144
16 Восточно-Казахстанская область	1 275	60	28	687	2 022	-	2 022
17 город Шымкент	1 247	59	27	687	1 993	-	1 993

Таблица 8710-0101-0101.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
233-203-0101	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм	м3	0,0288

Таблица 8710-0101-0102 - Тип Д1.2

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;

2. Лага 100*40мм;

3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия. 2. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	1 640	82	43	746	2 468	-	2 468
02 город Алматы	1 561	80	41	746	2 387	-	2 387
03 Акмолинская область	1 427	75	36	746	2 248	-	2 248
04 Актюбинская область	1 330	72	34	746	2 148	-	2 148
05 Алматинская область	1 458	77	38	746	2 281	-	2 281
06 Атырауская область	1 421	75	37	746	2 242	-	2 242
07 Западно-Казахстанская область	1 325	72	34	746	2 143	-	2 143
08 Жамбылская область	1 335	73	34	746	2 154	-	2 154
09 Карагандинская область	1 390	75	35	746	2 211	-	2 211
10 Костанайская область	1 393	74	35	746	2 213	-	2 213
11 Кызылординская область	1 368	73	35	746	2 187	-	2 187
12 Мангистауская область	1 689	83	45	746	2 518	-	2 518
13 Туркестанская область	1 395	76	36	746	2 217	-	2 217
14 Павлодарская область	1 390	72	33	746	2 208	-	2 208
15 Северо-Казахстанская область	1 390	74	35	746	2 210	-	2 210
16 Восточно-Казахстанская область	1 482	76	37	746	2 304	-	2 304
17 город Шымкент	1 354	74	35	746	2 174	-	2 174

Таблица 8710-0101-0102.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
233-203-0102	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	м3	0,0371

Таблица 8710-0101-0103 - Тип Д1.3

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Бруски для покрытия полов толщиной 28 мм;

2. Лага 100*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия. 2. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	1 677	102	54	734	2 513	-	2 513
02 город Алматы	1 597	100	52	734	2 431	-	2 431
03 Акмолинская область	1 460	94	45	734	2 288	-	2 288
04 Актюбинская область	1 360	91	43	734	2 185	-	2 185
05 Алматинская область	1 491	96	47	734	2 321	-	2 321
06 Атырауская область	1 453	94	46	734	2 281	-	2 281
07 Западно-Казахстанская область	1 355	90	42	734	2 179	-	2 179
08 Жамбылская область	1 365	92	43	734	2 191	-	2 191
09 Карагандинская область	1 422	93	45	734	2 249	-	2 249
10 Костанайская область	1 425	93	44	734	2 252	-	2 252
11 Кызылординская область	1 399	91	44	734	2 224	-	2 224
12 Мангистауская область	1 727	105	56	734	2 566	-	2 566
13 Туркестанская область	1 427	94	46	734	2 255	-	2 255
14 Павлодарская область	1 422	90	42	734	2 246	-	2 246
15 Северо-Казахстанская область	1 421	92	44	734	2 247	-	2 247
16 Восточно-Казахстанская область	1 516	95	47	734	2 345	-	2 345
17 город Шымкент	1 385	92	44	734	2 211	-	2 211

Таблица 8710-0101-0103.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
233-203-0301	Брусочки для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,049

Таблица 8710-0101-0104 - Тип Д1.4

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:


1. Укладка лаг по плитам перекрытия. 2. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	1 753	48	25	689	2 490	-	2 490
02 город Алматы	1 669	47	24	689	2 405	-	2 405
03 Акмолинская область	1 526	44	21	689	2 259	-	2 259
04 Актюбинская область	1 422	42	20	689	2 153	-	2 153
05 Алматинская область	1 559	45	22	689	2 293	-	2 293
06 Атырауская область	1 520	44	22	689	2 253	-	2 253
07 Западно-Казахстанская область	1 417	42	20	689	2 148	-	2 148
08 Жамбылская область	1 427	43	20	689	2 159	-	2 159
09 Карагандинская область	1 487	44	21	689	2 220	-	2 220
10 Костанайская область	1 490	43	20	689	2 222	-	2 222
11 Кызылординская область	1 464	43	20	689	2 196	-	2 196
12 Мангистауская область	1 806	49	26	689	2 544	-	2 544
13 Туркестанская область	1 492	44	21	689	2 225	-	2 225
14 Павлодарская область	1 487	42	19	689	2 218	-	2 218
15 Северо-Казахстанская область	1 485	43	20	689	2 217	-	2 217
16 Восточно-Казахстанская область	1 585	45	22	689	2 319	-	2 319
17 город Шымкент	1 448	43	20	689	2 180	-	2 180

Таблица 8710-0101-0104.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
261-103-0131	Щит деревянный реечный, тип 1, толщина 27 мм, для покрытия полов ГОСТ 28015-89	м2	1,015

Подгруппа 8710-0101-02 - Полы по перекрытию дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10**Таблица 8710-0101-0201 - Тип Д2.1**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	8 669	2 217	886	3 621	14 507	-	14 507

Окончание таблицы 8710-0101-0201

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02 город Алматы	8 255	2 185	854	3 639	14 079	-	14 079
03 Акмолинская область	7 547	2 079	738	2 433	12 059	-	12 059
04 Актюбинская область	7 030	2 025	701	2 977	12 032	-	12 032
05 Алматинская область	7 708	2 111	778	2 738	12 557	-	12 557
06 Атырауская область	7 513	2 077	755	9 382	18 972	-	18 972
07 Западно-Казахстанская область	7 006	2 016	695	4 005	13 027	-	13 027
08 Жамбылская область	7 059	2 046	710	3 254	12 359	-	12 359
09 Карагандинская область	7 352	2 071	730	2 555	11 978	-	11 978
10 Костанайская область	7 367	2 062	716	2 680	12 109	-	12 109
11 Кызылординская область	7 235	2 042	715	6 904	16 181	-	16 181
12 Мангистауская область	8 928	2 257	920	3 140	14 325	-	14 325
13 Туркестанская область	7 377	2 081	750	5 953	15 411	-	15 411
14 Павлодарская область	7 352	2 016	684	2 961	12 329	-	12 329
15 Северо-Казахстанская область	7 347	2 055	718	2 719	12 121	-	12 121
16 Восточно-Казахстанская область	7 835	2 110	774	2 926	12 871	-	12 871
17 город Шымкент	7 162	2 047	716	8 485	17 694	-	17 694

Таблица 8710-0101-0201.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
233-203-0101	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм	м3	0,0288

Таблица 8710-0101-0202 - Тип Д2.2

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;

2. Лага 100*40мм;

3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;

4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции. 2. Укладка лаг по плитам перекрытия. 3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	8 765	2 233	894	3 680	14 678	-	14 678
02 город Алматы	8 346	2 200	862	3 698	14 244	-	14 244
03 Акмолинская область	7 631	2 093	745	2 492	12 216	-	12 216
04 Актюбинская область	7 108	2 038	708	3 036	12 182	-	12 182
05 Алматинская область	7 794	2 125	785	2 797	12 716	-	12 716
06 Атырауская область	7 596	2 091	762	9 441	19 128	-	19 128
07 Западно-Казахстанская область	7 083	2 030	701	4 064	13 177	-	13 177
08 Жамбылская область	7 138	2 059	717	3 314	12 511	-	12 511
09 Карагандинская область	7 434	2 085	737	2 615	12 134	-	12 134
10 Костанайская область	7 448	2 076	723	2 740	12 264	-	12 264
11 Кызылординская область	7 315	2 056	722	6 964	16 335	-	16 335
12 Мангистауская область	9 027	2 273	929	3 200	14 500	-	14 500
13 Туркестанская область	7 458	2 095	757	6 012	15 565	-	15 565
14 Павлодарская область	7 434	2 030	691	3 021	12 485	-	12 485
15 Северо-Казахстанская область	7 429	2 069	725	2 778	12 276	-	12 276
16 Восточно-Казахстанская область	7 922	2 124	781	2 986	13 032	-	13 032
17 город Шымкент	7 241	2 061	723	8 544	17 846	-	17 846

Таблица 8710-0101-0202.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
233-203-0102	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	м3	0,0371

Таблица 8710-0101-0203 - Тип Д2.3

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруски для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих- строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	8 803	2 253	905	3 668	14 724	-	14 724
02 город Алматы	8 382	2 220	873	3 687	14 289	-	14 289
03 Акмолинская область	7 663	2 112	754	2 481	12 256	-	12 256
04 Актюбинская область	7 138	2 056	716	3 025	12 219	-	12 219
05 Алматинская область	7 827	2 144	795	2 786	12 757	-	12 757
06 Атырауская область	7 629	2 110	772	9 430	19 169	-	19 169
07 Западно-Казахстанская область	7 113	2 048	710	4 053	13 214	-	13 214
08 Жамбылская область	7 168	2 078	726	3 302	12 548	-	12 548
09 Карагандинская область	7 465	2 104	746	2 603	12 172	-	12 172
10 Костанайская область	7 480	2 094	732	2 728	12 302	-	12 302
11 Кызылординская область	7 346	2 074	731	6 952	16 372	-	16 372
12 Мангистауская область	9 065	2 294	940	3 188	14 547	-	14 547
13 Туркестанская область	7 490	2 114	766	6 001	15 605	-	15 605
14 Павлодарская область	7 465	2 048	699	3 009	12 522	-	12 522
15 Северо-Казахстанская область	7 460	2 087	734	2 767	12 314	-	12 314
16 Восточно-Казахстанская область	7 956	2 143	791	2 974	13 073	-	13 073

Окончание таблицы 8710-0101-0203

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
17 город Шымкент	7 272	2 079	732	8 532	17 883	-	17 883

Таблица 8710-0101-0203.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
233-203-0301	Бруска для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,049

Таблица 8710-0101-0204 - Тип Д2.4

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	8 879	2 199	876	3 623	14 701	-	14 701

Окончание таблицы 8710-0101-0204

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
02 город Алматы	8 454	2 167	845	3 641	14 262	-	14 262
03 Акмолинская область	7 729	2 062	730	2 435	12 226	-	12 226
04 Актюбинская область	7 200	2 008	694	2 979	12 187	-	12 187
05 Алматинская область	7 895	2 093	769	2 740	12 728	-	12 728
06 Атырауская область	7 695	2 060	747	9 384	19 139	-	19 139
07 Западно-Казахстанская область	7 175	2 000	688	4 007	13 182	-	13 182
08 Жамбылская область	7 230	2 029	703	3 256	12 515	-	12 515
09 Карагандинская область	7 530	2 054	723	2 557	12 141	-	12 141
10 Костанайская область	7 545	2 044	709	2 682	12 271	-	12 271
11 Кызылординская область	7 410	2 026	707	6 906	16 342	-	16 342
12 Мангистауская область	9 144	2 238	911	3 142	14 524	-	14 524
13 Туркестанская область	7 555	2 063	742	5 955	15 573	-	15 573
14 Павлодарская область	7 530	2 000	677	2 963	12 493	-	12 493
15 Северо-Казахстанская область	7 524	2 038	711	2 721	12 283	-	12 283
16 Восточно-Казахстанская область	8 025	2 093	766	2 928	13 046	-	13 046
17 город Шымкент	7 335	2 030	708	8 487	17 852	-	17 852

Таблица 8710-0101-0204.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
261-103-0131	Щит деревянный реечный, тип 1, толщина 27 мм, для покрытия полов ГОСТ 28015-89	м2	1,015

Таблица 8710-0101-0205 - Тип Д2.5

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;

4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции. 2. Укладка лаг по плитам перекрытия. 3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	7 657	2 217	886	3 586	13 460	-	13 460
02 город Алматы	7 290	2 185	854	6 093	15 568	-	15 568
03 Акмолинская область	6 666	2 079	738	3 781	12 526	-	12 526
04 Актюбинская область	6 209	2 025	701	7 665	15 899	-	15 899
05 Алматинская область	6 808	2 111	778	6 295	15 214	-	15 214
06 Атырауская область	6 635	2 077	755	8 826	17 538	-	17 538
07 Западно-Казахстанская область	6 187	2 016	695	8 820	17 023	-	17 023
08 Жамбылская область	6 235	2 046	710	5 994	14 275	-	14 275
09 Карагандинская область	6 493	2 071	730	3 694	12 258	-	12 258
10 Костанайская область	6 506	2 062	716	5 757	14 325	-	14 325
11 Кызылординская область	6 390	2 042	715	6 543	14 975	-	14 975
12 Мангистауская область	7 885	2 257	920	9 223	19 365	-	19 365
13 Туркестанская область	6 515	2 081	750	6 545	15 141	-	15 141
14 Павлодарская область	6 493	2 016	684	3 487	11 996	-	11 996
15 Северо-Казахстанская область	6 489	2 055	718	4 743	13 287	-	13 287
16 Восточно-Казахстанская область	6 920	2 110	774	7 640	16 670	-	16 670
17 город Шымкент	6 325	2 047	716	6 349	14 721	-	14 721

Таблица 8710-0101-0205.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
233-203-0101	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм	м3	0,0288

Таблица 8710-0101-0206 - Тип Д2.6

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	7 753	2 233	894	3 645	13 631	-	13 631
02 город Алматы	7 382	2 200	862	6 153	15 735	-	15 735
03 Акмолинская область	6 749	2 093	745	3 841	12 683	-	12 683
04 Актюбинская область	6 287	2 038	708	7 725	16 050	-	16 050
05 Алматинская область	6 893	2 125	785	6 355	15 373	-	15 373
06 Атырауская область	6 719	2 091	762	8 885	17 695	-	17 695
07 Западно-Казахстанская область	6 265	2 030	701	8 879	17 174	-	17 174
08 Жамбылская область	6 313	2 059	717	6 053	14 425	-	14 425
09 Карагандинская область	6 575	2 085	737	3 753	12 413	-	12 413
10 Костанайская область	6 588	2 076	723	5 817	14 481	-	14 481
11 Кызылординская область	6 470	2 056	722	6 602	15 128	-	15 128
12 Мангистауская область	7 984	2 273	929	9 283	19 540	-	19 540
13 Туркестанская область	6 596	2 095	757	6 604	15 295	-	15 295
14 Павлодарская область	6 575	2 030	691	3 547	12 152	-	12 152
15 Северо-Казахстанская область	6 570	2 069	725	4 803	13 442	-	13 442
16 Восточно-Казахстанская область	7 006	2 124	781	7 700	16 830	-	16 830

Окончание таблицы 8710-0101-0206

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
17 город Шымкент	6 404	2 061	723	6 409	14 874	-	14 874

Таблица 8710-0101-0206.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
233-203-0102	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	м3	0,0371

Таблица 8710-0101-0207 - Тип Д2.7

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	7 790	2 253	829	3 634	13 677	-	13 677

Окончание таблицы 8710-0101-0207

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
02 город Алматы	7 417	2 220	873	6 141	15 778	-	15 778
03 Акмолинская область	6 782	2 112	754	3 829	12 723	-	12 723
04 Актюбинская область	6 317	2 056	716	7 713	16 086	-	16 086
05 Алматинская область	6 926	2 144	795	6 343	15 413	-	15 413
06 Атырауская область	6 751	2 110	772	8 874	17 735	-	17 735
07 Западно-Казахстанская область	6 295	2 048	710	8 868	17 211	-	17 211
08 Жамбылская область	6 343	2 078	726	6 042	14 463	-	14 463
09 Карагандинская область	6 606	2 104	746	3 742	12 452	-	12 452
10 Костанайская область	6 619	2 094	732	5 805	14 518	-	14 518
11 Кызылординская область	6 501	2 074	731	6 590	15 165	-	15 165
12 Мангистауская область	8 022	2 294	940	9 271	19 587	-	19 587
13 Туркестанская область	6 628	2 114	766	6 593	15 335	-	15 335
14 Павлодарская область	6 606	2 048	699	3 535	12 189	-	12 189
15 Северо-Казахстанская область	6 602	2 087	734	4 791	13 480	-	13 480
16 Восточно-Казахстанская область	7 040	2 143	791	7 688	16 871	-	16 871
17 город Шымкент	6 435	2 079	732	6 397	14 911	-	14 911

Таблица 8710-0101-0207.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
233-203-0301	Бруска для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,049

Таблица 8710-0101-0208 - Тип Д2.8

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;

4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции. 2. Укладка лаг по плитам перекрытия. 3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	7 866	2 199	876	3 588	13 653	-	13 653
02 город Алматы	7 490	2 167	845	6 095	15 752	-	15 752
03 Акмолинская область	6 847	2 062	730	3 783	12 692	-	12 692
04 Актюбинская область	6 379	2 008	694	7 667	16 054	-	16 054
05 Алматинская область	6 994	2 093	769	6 297	15 384	-	15 384
06 Атырауская область	6 817	2 060	747	8 828	17 705	-	17 705
07 Западно-Казахстанская область	6 357	2 000	688	8 822	17 179	-	17 179
08 Жамбылская область	6 405	2 029	703	5 996	14 430	-	14 430
09 Карагандинская область	6 671	2 054	723	3 696	12 421	-	12 421
10 Костанайская область	6 684	2 044	709	5 759	14 487	-	14 487
11 Кызылординская область	6 565	2 026	707	6 545	15 136	-	15 136
12 Мангистауская область	8 101	2 238	911	9 225	19 564	-	19 564
13 Туркестанская область	6 693	2 063	742	6 547	15 303	-	15 303
14 Павлодарская область	6 671	2 000	677	3 489	12 160	-	12 160
15 Северо-Казахстанская область	6 666	2 038	711	4 745	13 449	-	13 449
16 Восточно-Казахстанская область	7 109	2 093	766	7 642	16 844	-	16 844
17 город Шымкент	6 498	2 030	708	6 351	14 879	-	14 879

Таблица 8710-0101-0208.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
261-103-0131	Щит деревянный реечный, тип 1, толщина 27 мм, для покрытия полов ГОСТ 28015-89	м2	1,015

Таблица 8710-0101-0209 - Тип Д2.9

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих- строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	7 657	2 217	886	14 746	24 620	-	24 620
02 город Алматы	7 290	2 185	854	8 258	17 733	-	17 733
03 Акмолинская область	6 666	2 079	738	14 579	23 324	-	23 324
04 Актюбинская область	6 209	2 025	701	9 704	17 938	-	17 938
05 Алматинская область	6 808	2 111	778	8 091	17 010	-	17 010
06 Атырауская область	6 635	2 077	755	15 343	24 055	-	24 055
07 Западно-Казахстанская область	6 187	2 016	695	14 118	22 321	-	22 321
08 Жамбылская область	6 235	2 046	710	12 929	21 210	-	21 210
09 Карагандинская область	6 493	2 071	730	14 655	23 219	-	23 219
10 Костанайская область	6 506	2 062	716	14 579	23 147	-	23 147
11 Кызылординская область	6 390	2 042	715	12 929	21 361	-	21 361
12 Мангистауская область	7 885	2 257	920	19 268	29 410	-	29 410
13 Туркестанская область	6 515	2 081	750	12 929	21 525	-	21 525
14 Павлодарская область	6 493	2 016	684	14 579	23 088	-	23 088
15 Северо-Казахстанская область	6 489	2 055	718	14 579	23 123	-	23 123
16 Восточно-Казахстанская область	6 920	2 110	774	19 287	28 317	-	28 317
17 город Шымкент	6 325	2 047	716	13 096	21 468	-	21 468

Таблица 8710-0101-0209.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
233-203-0101	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм	м3	0,0288

Таблица 8710-0101-0210 - Тип Д2.10

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	7 753	2 233	894	14 806	24 792	-	24 792
02 город Алматы	7 382	2 200	862	8 317	17 899	-	17 899
03 Акмолинская область	6 749	2 093	745	14 639	23 481	-	23 481
04 Актюбинская область	6 287	2 038	708	9 763	18 088	-	18 088
05 Алматинская область	6 893	2 125	785	8 150	17 168	-	17 168
06 Атырауская область	6 719	2 091	762	15 403	24 213	-	24 213
07 Западно-Казахстанская область	6 265	2 030	701	14 178	22 473	-	22 473
08 Жамбылская область	6 313	2 059	717	12 989	21 361	-	21 361
09 Карагандинская область	6 575	2 085	737	14 715	23 375	-	23 375

Окончание таблицы 8710-0101-0210

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
10 Костанайская область	6 588	2 076	723	14 639	23 303	-	23 303
11 Кызылординская область	6 470	2 056	722	12 989	21 515	-	21 515
12 Мангистауская область	7 984	2 273	929	19 328	29 585	-	29 585
13 Туркестанская область	6 596	2 095	757	12 989	21 680	-	21 680
14 Павлодарская область	6 575	2 030	691	14 639	23 244	-	23 244
15 Северо-Казахстанская область	6 570	2 069	725	14 639	23 278	-	23 278
16 Восточно-Казахстанская область	7 006	2 124	781	19 347	28 477	-	28 477
17 город Шымкент	6 404	2 061	723	13 156	21 621	-	21 621

Таблица 8710-0101-0210.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
233-203-0102	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	м3	0,0371

Таблица 8710-0101-0211 - Тип Д2.11

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруски для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции. 2. Укладка лаг по плитам перекрытия. 3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	7 790	2 253	905	14 794	24 837	-	24 837
02 город Алматы	7 417	2 220	873	8 305	17 942	-	17 942
03 Ақмолинская область	6 782	2 112	754	14 627	23 521	-	23 521
04 Ақтөбінская область	6 317	2 056	716	9 751	18 124	-	18 124
05 Алматынская область	6 926	2 144	795	8 139	17 209	-	17 209
06 Атырауская область	6 751	2 110	772	15 391	24 252	-	24 252
07 Западно-Казахстанская область	6 295	2 048	710	14 166	22 509	-	22 509
08 Жамбылская область	6 343	2 078	726	12 977	21 398	-	21 398
09 Карагандинская область	6 606	2 104	746	14 703	23 413	-	23 413
10 Костанайская область	6 619	2 094	732	14 627	23 340	-	23 340
11 Кызылординская область	6 501	2 074	731	12 977	21 552	-	21 552
12 Мангистауская область	8 022	2 294	940	19 316	29 632	-	29 632
13 Туркестанская область	6 628	2 114	766	12 977	21 719	-	21 719
14 Павлодарская область	6 606	2 048	699	14 627	23 281	-	23 281
15 Северо-Казахстанская область	6 602	2 087	734	14 627	23 316	-	23 316
16 Восточно-Казахстанская область	7 040	2 143	791	19 335	28 518	-	28 518
17 город Шымкент	6 435	2 079	732	13 144	21 658	-	21 658

Таблица 8710-0101-0211.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
233-203-0301	Брусочки для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,049

Таблица 8710-0101-0212 - Тип Д2.12

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции. 2. Укладка лаг по плитам перекрытия. 3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	7 866	2 199	876	14 748	24 813	-	24 813
02 город Алматы	7 490	2 167	845	8 260	17 917	-	17 917
03 Акмолинская область	6 847	2 062	730	14 581	23 490	-	23 490
04 Актюбинская область	6 379	2 008	694	9 706	18 093	-	18 093
05 Алматинская область	6 994	2 093	769	8 093	17 180	-	17 180
06 Атырауская область	6 817	2 060	747	15 345	24 222	-	24 222
07 Западно-Казахстанская область	6 357	2 000	688	14 120	22 477	-	22 477
08 Жамбылская область	6 405	2 029	703	12 931	21 365	-	21 365
09 Карагандинская область	6 671	2 054	723	14 657	23 382	-	23 382
10 Костанайская область	6 684	2 044	709	14 581	23 309	-	23 309
11 Кызылординская область	6 565	2 026	707	12 931	21 522	-	21 522
12 Мангистауская область	8 101	2 238	911	19 270	29 609	-	29 609
13 Туркестанская область	6 693	2 063	742	12 931	21 687	-	21 687
14 Павлодарская область	6 671	2 000	677	14 581	23 252	-	23 252
15 Северо-Казахстанская область	6 666	2 038	711	14 581	23 285	-	23 285
16 Восточно-Казахстанская область	7 109	2 093	766	19 289	28 491	-	28 491
17 город Шымкент	6 498	2 030	708	13 098	21 626	-	21 626

Таблица 8710-0101-0212.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
261-103-0131	Щит деревянный реечный, тип 1, толщина 27 мм, для покрытия полов ГОСТ 28015-89	м2	1,015

Таблица 8710-0101-0213 - Тип Д2.13

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	1 653	100	53	1 187	2 940	-	2 940
02 город Алматы	1 574	98	51	1 187	2 859	-	2 859
03 Актмолинская область	1 439	92	44	1 181	2 712	-	2 712
04 Актюбинская область	1 340	89	42	1 184	2 613	-	2 613
05 Алматинская область	1 469	94	46	1 181	2 744	-	2 744
06 Атырауская область	1 432	92	45	1 184	2 708	-	2 708
07 Западно-Казахстанская область	1 335	88	41	1 181	2 604	-	2 604
08 Жамбылская область	1 346	90	42	1 181	2 617	-	2 617
09 Карагандинская область	1 402	92	43	1 184	2 678	-	2 678
10 Костанайская область	1 404	91	43	1 181	2 676	-	2 676
11 Кызылординская область	1 379	90	42	1 181	2 650	-	2 650

Окончание таблицы 8710-0101-0213

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
12 Мангистауская область	1 702	102	55	1 181	2 985	-	2 985
13 Туркестанская область	1 406	92	45	1 181	2 679	-	2 679
14 Павлодарская область	1 402	88	41	1 181	2 671	-	2 671
15 Северо-Казахстанская область	1 401	90	43	1 181	2 672	-	2 672
16 Восточно-Казахстанская область	1 494	94	46	1 181	2 769	-	2 769
17 город Шымкент	1 365	90	43	1 187	2 642	-	2 642

Таблица 8710-0101-0213.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
233-203-0101	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм	м3	0,0288

Таблица 8710-0101-0214 - Тип Д2.14

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых. 2. Укладка лаг по плитам перекрытия. 3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	1 749	116	61	1 246	3 111	-	3 111
02 город Алматы	1 665	113	59	1 246	3 024	-	3 024
03 Акмолинская область	1 522	106	51	1 240	2 868	-	2 868
04 Актюбинская область	1 418	102	48	1 243	2 763	-	2 763
05 Алматинская область	1 555	108	54	1 240	2 903	-	2 903
06 Атырауская область	1 515	106	52	1 243	2 864	-	2 864
07 Западно-Казахстанская область	1 413	102	48	1 240	2 755	-	2 755
08 Жамбылская область	1 424	104	49	1 240	2 768	-	2 768
09 Карагандинская область	1 483	106	50	1 243	2 832	-	2 832
10 Костанайская область	1 486	105	49	1 240	2 831	-	2 831
11 Кызылординская область	1 459	103	49	1 240	2 802	-	2 802
12 Мангистауская область	1 801	118	63	1 240	3 159	-	3 159
13 Туркестанская область	1 488	107	52	1 240	2 835	-	2 835
14 Павлодарская область	1 483	101	47	1 240	2 824	-	2 824
15 Северо-Казахстанская область	1 482	104	49	1 240	2 826	-	2 826
16 Восточно-Казахстанская область	1 580	108	53	1 240	2 928	-	2 928
17 город Шымкент	1 444	104	49	1 246	2 794	-	2 794

Таблица 8710-0101-0214.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
233-203-0102	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	м3	0,0371

Таблица 8710-0101-0215 - Тип Д2.15

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруски для покрытия полов толщиной 28 мм;

2. Лага 100*40мм;

3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;

4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых. 2. Укладка лаг по плитам перекрытия. 3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	1 786	136	72	1 235	3 157	-	3 157
02 город Алматы	1 701	133	70	1 235	3 069	-	3 069
03 Акмолинская область	1 555	125	60	1 229	2 909	-	2 909
04 Актюбинская область	1 448	121	57	1 232	2 801	-	2 801
05 Алматинская область	1 588	128	63	1 229	2 945	-	2 945
06 Атырауская область	1 548	125	61	1 232	2 905	-	2 905
07 Западно-Казахстанская область	1 443	120	57	1 229	2 792	-	2 792
08 Жамбылская область	1 454	122	58	1 229	2 805	-	2 805
09 Карагандинская область	1 515	124	59	1 232	2 871	-	2 871
10 Костанайская область	1 518	124	58	1 229	2 871	-	2 871
11 Кызылординская область	1 490	122	58	1 229	2 841	-	2 841
12 Мангистауская область	1 839	139	75	1 229	3 207	-	3 207
13 Туркестанская область	1 520	125	61	1 229	2 874	-	2 874
14 Павлодарская область	1 515	120	56	1 229	2 864	-	2 864
15 Северо-Казахстанская область	1 514	123	58	1 229	2 866	-	2 866
16 Восточно-Казахстанская область	1 614	127	63	1 229	2 970	-	2 970
17 город Шымкент	1 475	123	58	1 235	2 833	-	2 833

Таблица 8710-0101-0215.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
233-203-0301	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,049

Таблица 8710-0101-0216 - Тип Д2.16

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

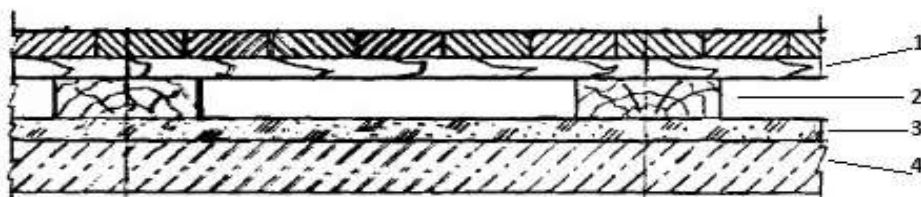
Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	1 862	82	43	1 189	3 133	-	3 133
02 город Алматы	1 773	80	42	1 189	3 042	-	3 042
03 Ақмолинская область	1 621	75	36	1 183	2 879	-	2 879
04 Ақтөбінская область	1 510	72	34	1 186	2 768	-	2 768
05 Алматынская область	1 656	77	38	1 183	2 916	-	2 916
06 Атырауская область	1 614	75	37	1 186	2 875	-	2 875
07 Запaдно-Кaзaxстaнская область	1 505	72	34	1 183	2 760	-	2 760
08 Жaмбылская область	1 516	73	35	1 183	2 772	-	2 772
09 Кaрaгaндинская область	1 579	74	36	1 186	2 839	-	2 839
10 Кocтaнaйская область	1 582	74	35	1 183	2 839	-	2 839
11 Кызылординская область	1 555	73	35	1 183	2 811	-	2 811

Окончание таблицы 8710-0101-0216

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
12 Мангистауская область	1 918	84	45	1 183	3 185	-	3 185
13 Туркестанская область	1 584	75	37	1 183	2 842	-	2 842
14 Павлодарская область	1 579	72	33	1 183	2 834	-	2 834
15 Северо-Казахстанская область	1 578	74	35	1 183	2 835	-	2 835
16 Восточно-Казахстанская область	1 683	76	38	1 183	2 942	-	2 942
17 город Шымкент	1 538	73	35	1 189	2 800	-	2 800

Таблица 8710-0101-0216.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
261-103-0131	Щит деревянный реечный, тип 1, толщина 27 мм, для покрытия полов ГОСТ 28015-89	м2	1,015

Группа 2 Полы по перекрытию паркетные**Подгруппа 8710-0102-01 - Полы по перекрытию с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37****Таблица 8710-0102-0101 - Тип П1.1**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;

2. Лага 100*40мм;

3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20мм;

4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции насыпной песчаной. 2. Укладка лаг. 3. Устройство покрытия из досок паркетных.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	8 349	2 212	880	3 806	14 367	-	14 367
02 город Алматы	7 950	2 179	849	3 824	13 953	-	13 953
03 Акмолинская область	7 268	2 075	733	2 617	11 960	-	11 960
04 Актюбинская область	6 770	2 020	697	3 162	11 952	-	11 952
05 Алматинская область	7 423	2 106	773	2 922	12 451	-	12 451
06 Атырауская область	7 236	2 072	751	9 567	18 875	-	18 875
07 Западно-Казахстанская область	6 747	2 012	691	4 189	12 948	-	12 948
08 Жамбылская область	6 799	2 041	706	3 439	12 279	-	12 279
09 Карагандинская область	7 081	2 067	726	2 740	11 888	-	11 888
10 Костанайская область	7 095	2 057	712	2 864	12 016	-	12 016
11 Кызылординская область	6 968	2 037	710	7 088	16 093	-	16 093
12 Мангистауская область	8 598	2 251	915	3 325	14 174	-	14 174
13 Туркестанская область	7 104	2 076	745	6 137	15 317	-	15 317
14 Павлодарская область	7 081	2 012	680	3 145	12 238	-	12 238
15 Северо-Казахстанская область	7 076	2 050	714	2 903	12 029	-	12 029
16 Восточно-Казахстанская область	7 546	2 104	769	3 111	12 761	-	12 761
17 город Шымкент	6 897	2 043	711	8 670	17 610	-	17 610

Таблица 8710-0102-0101.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
261-201-0502	Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы ГОСТ 862.3-86	м2	1,04

Таблица 8710-0102-0102 - Тип П1.2

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	7 336	2 212	880	3 771	13 319	-	13 319
02 город Алматы	6 985	2 179	849	6 279	15 443	-	15 443
03 Акмолинская область	6 386	2 075	733	3 966	12 427	-	12 427
04 Актюбинская область	5 949	2 020	697	7 850	15 819	-	15 819
05 Алматинская область	6 523	2 106	773	6 479	15 108	-	15 108
06 Атырауская область	6 358	2 072	751	9 011	17 441	-	17 441
07 Западно-Казахстанская область	5 928	2 012	691	9 004	16 944	-	16 944
08 Жамбылская область	5 974	2 041	706	6 178	14 193	-	14 193
09 Карагандинская область	6 222	2 067	726	3 879	12 168	-	12 168
10 Костанайская область	6 234	2 057	712	5 941	14 232	-	14 232
11 Кызылординская область	6 123	2 037	710	6 727	14 887	-	14 887
12 Мангистауская область	7 555	2 251	915	9 408	19 214	-	19 214
13 Туркестанская область	6 242	2 076	745	6 729	15 047	-	15 047
14 Павлодарская область	6 222	2 012	680	3 672	11 906	-	11 906
15 Северо-Казахстанская область	6 217	2 050	714	4 928	13 195	-	13 195
16 Восточно-Казахстанская область	6 630	2 104	769	7 824	16 558	-	16 558
17 город Шымкент	6 060	2 043	711	6 535	14 638	-	14 638

Таблица 8710-0102-0102.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
261-201-0502	Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы ГОСТ 862.3-86	м2	1,04

Таблица 8710-0102-0103 - Тип П1.3

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит- 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	7 336	2 212	806	14 932	24 480	-	24 480
02 город Алматы	6 985	2 179	777	8 443	17 607	-	17 607
03 Акмолинская область	6 386	2 075	672	14 764	23 225	-	23 225
04 Актюбинская область	5 949	2 020	638	9 889	17 858	-	17 858
05 Алматинская область	6 523	2 106	708	8 275	16 904	-	16 904
06 Атырауская область	6 358	2 072	687	15 528	23 958	-	23 958
07 Западно-Казахстанская область	5 928	2 012	632	14 303	22 243	-	22 243
08 Жамбылская область	5 974	2 041	646	13 114	21 129	-	21 129
09 Карагандинская область	6 222	2 067	665	14 840	23 129	-	23 129
10 Костанайская область	6 234	2 057	652	14 764	23 055	-	23 055
11 Кызылординская область	6 123	2 037	651	13 114	21 274	-	21 274
12 Мангистауская область	7 555	2 251	838	19 453	29 259	-	29 259

Окончание таблицы 8710-0102-0103

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
13 Туркестанская область	6 242	2 076	745	13 114	21 432	-	21 432
14 Павлодарская область	6 222	2 012	680	14 764	22 998	-	22 998
15 Северо-Казахстанская область	6 217	2 050	714	14 764	23 031	-	23 031
16 Восточно-Казахстанская область	6 630	2 104	769	19 472	28 206	-	28 206
17 город Шымкент	6 060	2 043	711	13 282	21 385	-	21 385

Таблица 8710-0102-0103.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
261-201-0502	Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы ГОСТ 862.3-86	м2	1,04

Таблица 8710-0102-0104 - Тип П1.4

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых. 2. Укладка лаг. 3. Устройство покрытия из досок паркетных.

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	1 332	95	47	1 373	2 800	-	2 800
02 город Алматы	1 268	93	45	1 373	2 734	-	2 734
03 Акмолинская область	1 160	87	39	1 365	2 612	-	2 612
04 Актюбинская область	1 080	84	37	1 369	2 533	-	2 533
05 Алматинская область	1 184	89	41	1 365	2 638	-	2 638
06 Атырауская область	1 155	87	40	1 369	2 611	-	2 611
07 Западно-Казахстанская область	1 077	84	37	1 365	2 526	-	2 526
08 Жамбылская область	1 085	85	38	1 365	2 535	-	2 535
09 Карагандинская область	1 130	87	39	1 369	2 586	-	2 586
10 Костанайская область	1 132	87	38	1 365	2 584	-	2 584
11 Кызылординская область	1 112	85	38	1 365	2 562	-	2 562
12 Мангистауская область	1 372	96	49	1 365	2 833	-	2 833
13 Туркестанская область	1 134	88	40	1 365	2 587	-	2 587
14 Павлодарская область	1 130	83	36	1 365	2 578	-	2 578
15 Северо-Казахстанская область	1 129	86	38	1 365	2 580	-	2 580
16 Восточно-Казахстанская область	1 204	88	41	1 365	2 657	-	2 657
17 город Шымкент	1 100	86	38	1 373	2 559	-	2 559

Таблица 8710-0102-0104.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
261-201-0502	Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы ГОСТ 862.3-86	м2	1,04

Подгруппа 8710-0102-02 - Полы по перекрытию с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38




Таблица 8710-0102-0201 - Тип П2.1

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Звукоизоляционная ленточная прокладка;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной под лаги.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	1 287	71	34	1 010	2 368	-	2 368
02 город Алматы	1 226	69	33	1 010	2 305	-	2 305
03 Акмолинская область	1 120	65	29	1 007	2 192	-	2 192
04 Актюбинская область	1 044	63	27	1 009	2 116	-	2 116
05 Алматинская область	1 144	67	30	1 007	2 218	-	2 218
06 Атырауская область	1 116	65	29	1 009	2 190	-	2 190
07 Западно-Казахстанская область	1 040	63	27	1 007	2 110	-	2 110
08 Жамбылская область	1 048	64	28	1 007	2 119	-	2 119
09 Карагандинская область	1 092	65	28	1 009	2 166	-	2 166
10 Костанайская область	1 094	65	28	1 007	2 166	-	2 166
11 Кызылординская область	1 074	63	28	1 007	2 144	-	2 144
12 Мангистауская область	1 326	72	36	1 007	2 405	-	2 405
13 Туркестанская область	1 095	66	29	1 007	2 168	-	2 168
14 Павлодарская область	1 092	62	26	1 007	2 161	-	2 161
15 Северо-Казахстанская область	1 091	64	28	1 007	2 162	-	2 162

Окончание таблицы 8710-0102-0201

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
16 Восточно-Казахстанская область	1 163	66	30	1 007	2 236	-	2 236
17 город Шымкент	1 063	65	28	1 010	2 138	-	2 138

Таблица 8710-0102-0201.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
261-201-0502	Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы ГОСТ 862.3-86	м2	1,04

Таблица 8710-0102-0202 - Тип П2.2

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Плита из минеральной ваты марки П-35;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных. 2. Укладка лаг. 3. Устройство покрытия из досок паркетных.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	1 322	69	31	1 902	3 293	-	3 293

Окончание таблицы 8710-0102-0202

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
02 город Алматы	1 322	69	34	1 902	3 293	-	3 293
03 Акмолинская область	1 259	68	32	1 902	3 229	-	3 229
04 Актюбинская область	1 151	64	28	1 901	3 116	-	3 116
05 Алматинская область	1 072	62	27	1 901	3 035	-	3 035
06 Атырауская область	1 175	66	30	1 901	3 142	-	3 142
07 Западно-Казахстанская область	1 146	64	29	1 902	3 112	-	3 112
08 Жамбылская область	1 068	62	26	1 901	3 031	-	3 031
09 Карагандинская область	1 077	63	27	1 901	3 041	-	3 041
10 Костанайская область	1 121	64	28	1 901	3 086	-	3 086
11 Кызылординская область	1 124	64	27	1 901	3 089	-	3 089
12 Мангистауская область	1 104	62	27	1 901	3 067	-	3 067
13 Туркестанская область	1 362	71	35	1 901	3 334	-	3 334
14 Павлодарская область	1 125	65	28	1 901	3 091	-	3 091
15 Северо-Казахстанская область	1 121	61	26	1 901	3 083	-	3 083
16 Восточно-Казахстанская область	1 120	63	27	1 901	3 084	-	3 084
17 город Шымкент	1 195	65	29	1 901	3 161	-	3 161

Таблица 8710-0102-0202.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
261-201-0502	Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы ГОСТ 862.3-86	м2	1,04

Таблица 8710-0102-0203 - Тип П2.3

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;

2. Лага 100*40мм;

3. Маты прошивные базальтовые МБТВ-30;

4. Плита перекрытия.

Состав работ:


1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных. 2. Укладка лаг. 3. Устройство покрытия из досок паркетных.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	1 322	69	34	1 867	3 258	-	3 258
02 город Алматы	1 259	68	32	1 867	3 194	-	3 194
03 Акмолинская область	1 151	64	28	1 866	3 081	-	3 081
04 Актюбинская область	1 072	62	27	1 867	3 001	-	3 001
05 Алматинская область	1 175	66	30	1 866	3 107	-	3 107
06 Атырауская область	1 146	64	29	1 867	3 077	-	3 077
07 Западно-Казахстанская область	1 068	62	26	1 866	2 996	-	2 996
08 Жамбылская область	1 077	63	27	1 866	3 006	-	3 006
09 Карагандинская область	1 121	64	28	1 867	3 052	-	3 052
10 Костанайская область	1 124	64	27	1 866	3 054	-	3 054
11 Кызылординская область	1 104	62	27	1 866	3 032	-	3 032
12 Мангистауская область	1 362	71	35	1 866	3 299	-	3 299
13 Туркестанская область	1 125	65	28	1 866	3 056	-	3 056
14 Павлодарская область	1 121	61	26	1 866	3 048	-	3 048
15 Северо-Казахстанская область	1 120	63	27	1 866	3 049	-	3 049
16 Восточно-Казахстанская область	1 195	65	29	1 866	3 126	-	3 126
17 город Шымкент	1 092	64	27	1 867	3 023	-	3 023

Таблица 8710-0102-0203.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
261-201-0502	Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы ГОСТ 862.3-86	м2	1,04

Группа 3 Полы по перекрытию из ламинированного напольного покрытия**Подгруппа 8710-0103-01 - Полы по перекрытию из ламинированного напольного покрытия****Таблица 8710-0103-0101 - Тип Лп1.1****Описание:**

1. Ламинат - 7 мм;
2. Подложка под ламинат;
3. Стяжка из цементного раствора М100 - 40 мм;
4. Слой керамз. гравия - 50 мм;
5. Плита перекрытия;

Состав работ:

1. Устройство тепло - и звукоизоляции засыпной керамзитовой. 2. Устройство цементной стяжки. 3. Устройство покрытия из многослойных паркетных досок типа ^Tarkett^ по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки бесклеевым (замковым) способом соединения.

Измеритель: м2

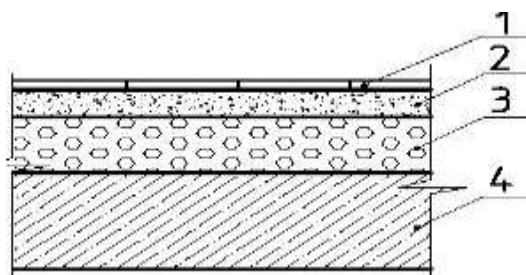
Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	1 273	174	78	1 527	2 974	-	2 974
02 город Алматы	1 212	171	75	1 104	2 487	-	2 487

Окончание таблицы 8710-0103-0101

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
03 Акмолинская область	1 108	161	65	1 599	2 868	-	2 868
04 Актюбинская область	1 032	157	62	1 202	2 391	-	2 391
05 Алматинская область	1 131	165	68	1 090	2 386	-	2 386
06 Атырауская область	1 103	162	66	2 170	3 435	-	3 435
07 Западно-Казахстанская область	1 028	156	61	1 402	2 586	-	2 586
08 Жамбылская область	1 037	158	62	1 518	2 713	-	2 713
09 Карагандинская область	1 080	161	64	1 511	2 752	-	2 752
10 Костанайская область	1 082	160	63	1 523	2 765	-	2 765
11 Кызылординская область	1 062	158	63	1 488	2 708	-	2 708
12 Мангистауская область	1 311	177	81	1 640	3 128	-	3 128
13 Туркестанская область	1 083	162	66	1 521	2 766	-	2 766
14 Павлодарская область	1 080	155	60	1 592	2 827	-	2 827
15 Северо-Казахстанская область	1 078	159	63	1 647	2 884	-	2 884
16 Восточно-Казахстанская область	1 150	164	68	2 009	3 323	-	3 323
17 город Шымкент	1 051	159	63	1 528	2 738	-	2 738

Таблица 8710-0103-0101.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
233-201-0301	Многослойные паркетные доски толщиной 14 мм ГОСТ 862.3-86	м2	1,04

Группа 4 Полы по перекрытию из керамической плитки**Подгруппа 8710-0104-01 - Полы по перекрытию из керамической плитки****Таблица 8710-0104-0101 - Тип Кп1.1****Описание:**

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон - 70 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки легобетонной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих- строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	3 415	247	130	2 973	6 635	-	6 635
02 город Алматы	3 252	242	125	2 975	6 469	-	6 469
03 Акмолинская область	2 973	227	108	3 188	6 388	-	6 388

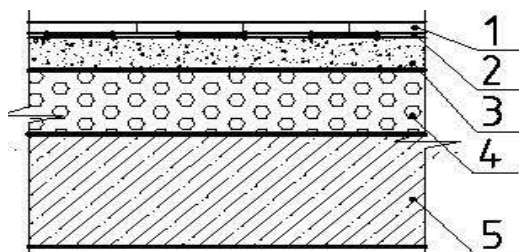
Окончание таблицы 8710-0104-0101

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
04 Актюбинская область	2 769	220	103	3 111	6 100	-	6 100
05 Алматинская область	3 037	233	114	2 901	6 171	-	6 171
06 Атырауская область	2 961	229	111	3 506	6 696	-	6 696
07 Западно-Казахстанская область	2 761	220	102	3 073	6 054	-	6 054
08 Жамбылская область	2 782	222	104	3 147	6 151	-	6 151
09 Карагандинская область	2 897	227	107	3 268	6 392	-	6 392
10 Костанайская область	2 904	226	105	3 128	6 258	-	6 258
11 Кызылординская область	2 852	221	105	3 165	6 238	-	6 238
12 Мангистауская область	3 518	252	135	3 085	6 855	-	6 855
13 Туркестанская область	2 906	231	110	3 159	6 296	-	6 296
14 Павлодарская область	2 897	216	100	3 189	6 302	-	6 302
15 Северо-Казахстанская область	2 895	222	105	3 176	6 293	-	6 293
16 Восточно-Казахстанская область	3 088	229	113	3 442	6 759	-	6 759
17 город Шымкент	2 821	226	105	3 220	6 267	-	6 267

Таблица 8710-0104-0101.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02

Таблица 8710-0104-0102 - Тип Кп1.2

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Гидроизоляция - биэластик - 1 мм;
3. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
4. Тепло- звукоизоляция - пенобетон - 70 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки легкобетонной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство гидроизоляции. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих- строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	4 207	254	133	5 325	9 786	-	9 786
02 город Алматы	4 006	248	128	5 327	9 581	-	9 581
03 Акмолинская область	3 662	233	111	5 540	9 435	-	9 435
04 Актобинская область	3 411	226	105	5 464	9 101	-	9 101
05 Алматинская область	3 741	239	117	5 253	9 233	-	9 233


Окончание таблицы 8710-0104-0102

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
06 Атырауская область	3 648	234	113	5 859	9 741	-	9 741
07 Западно-Казахстанская область	3 401	225	104	5 425	9 051	-	9 051
08 Жамбылская область	3 427	227	107	5 499	9 153	-	9 153
09 Карагандинская область	3 569	232	110	5 621	9 422	-	9 422
10 Костанайская область	3 577	232	108	5 480	9 289	-	9 289
11 Кызылординская область	3 513	226	107	5 517	9 256	-	9 256
12 Мангистауская область	4 335	258	138	5 437	10 030	-	10 030
13 Туркестанская область	3 580	236	113	5 511	9 327	-	9 327
14 Павлодарская область	3 569	222	103	5 541	9 332	-	9 332
15 Северо-Казахстанская область	3 566	227	108	5 528	9 321	-	9 321
16 Восточно-Казахстанская область	3 804	235	116	5 794	9 833	-	9 833
17 город Шымкент	3 475	231	108	5 572	9 278	-	9 278

Таблица 8710-0104-0102.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02

Таблица 8710-0104-0103 - Тип Кп1.3



Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
5. Тепло- звукоизоляция -полистиролбетон марки D300 - 70 мм;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки легкобетонной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство гидроизоляции. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клее из сухих смесей.


Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	5 127	382	152	5 152	10 661	-	10 661
02 город Алматы	4 881	376	146	5 187	10 444	-	10 444
03 Акмолинская область	4 463	360	127	5 384	10 207	-	10 207
04 Актюбинская область	4 157	350	120	5 298	9 805	-	9 805
05 Алматинская область	4 559	365	133	5 109	10 033	-	10 033
06 Атырауская область	4 444	359	130	5 920	10 723	-	10 723
07 Западно-Казахстанская область	4 144	348	119	5 286	9 778	-	9 778
08 Жамбылская область	4 176	353	122	5 366	9 895	-	9 895
09 Карагандинская область	4 348	358	125	5 480	10 186	-	10 186
10 Костанайская область	4 359	359	123	5 318	10 036	-	10 036
11 Кызылординская область	4 281	352	123	5 427	10 060	-	10 060
12 Мангистауская область	5 282	388	158	5 329	10 999	-	10 999
13 Туркестанская область	4 362	362	129	5 384	10 108	-	10 108
14 Павлодарская область	4 348	347	117	5 268	9 963	-	9 963
15 Северо-Казахстанская область	4 345	354	123	5 375	10 074	-	10 074
16 Восточно-Казахстанская область	4 635	363	133	5 611	10 609	-	10 609
17 город Шымкент	4 235	356	123	5 437	10 028	-	10 028

Таблица 8710-0104-0103.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02

Таблица 8710-0104-0104 - Тип Кп1.4

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из песчаного раствора М150;
3. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки цементной.
2. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	2 638	141	73	678	3 457	-	3 457
02 город Алматы	2 512	139	70	650	3 301	-	3 301
03 Акмолинская область	2 296	130	61	752	3 178	-	3 178
04 Актюбинская область	2 139	126	58	653	2 918	-	2 918
05 Алматинская область	2 346	133	64	622	3 101	-	3 101
06 Атырауская область	2 288	131	62	1 031	3 450	-	3 450

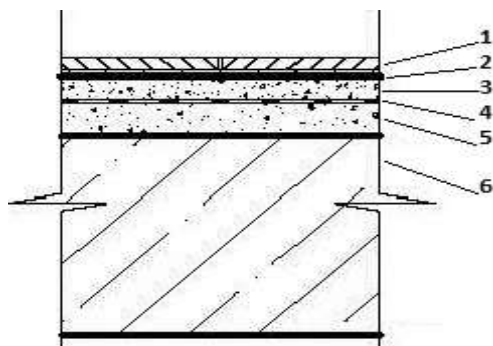
Окончание таблицы 8710-0104-0104

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
07 Западно-Казахстанская область	2 133	126	57	643	2 902	-	2 902
08 Жамбылская область	2 149	127	58	754	3 030	-	3 030
09 Карагандинская область	2 238	130	60	768	3 136	-	3 136
10 Костанайская область	2 244	129	59	695	3 068	-	3 068
11 Кызылординская область	2 203	127	59	735	3 065	-	3 065
12 Мангистауская область	2 718	144	76	661	3 523	-	3 523
13 Туркестанская область	2 245	132	62	719	3 096	-	3 096
14 Павлодарская область	2 238	124	56	768	3 130	-	3 130
15 Северо-Казахстанская область	2 236	127	59	765	3 128	-	3 128
16 Восточно-Казахстанская область	2 385	132	64	854	3 371	-	3 371
17 город Шымкент	2 179	129	59	713	3 021	-	3 021

Таблица 8710-0104-0104.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02

Таблица 8710-0104-0105 - Тип Кп1.5



Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Прослойка - клей плиточный - 5 мм;
3. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
4. Гидроизоляция - полимерная (2 слоя) - 2 мм;
5. Стяжка - цементно-песчаный раствор М150 - 25 мм;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки цементной.
2. Устройство гидроизоляции.
3. Устройство стяжки цементной.
4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	4 004	263	111	1 204	5 471	-	5 471
02 город Алматы	3 813	258	107	1 163	5 234	-	5 234
03 Акмолинская область	3 486	246	92	1 395	5 127	-	5 127
04 Актюбинская область	3 247	239	87	1 151	4 637	-	4 637
05 Алматинская область	3 561	250	97	1 142	4 953	-	4 953
06 Атырауская область	3 472	246	94	2 040	5 758	-	5 758
07 Западно-Казахстанская область	3 238	238	87	1 129	4 605	-	4 605
08 Жамбылская область	3 262	241	89	1 302	4 805	-	4 805
09 Карагандинская область	3 397	245	91	1 510	5 152	-	5 152
10 Костанайская область	3 405	245	89	1 259	4 909	-	4 909
11 Кызылординская область	3 344	240	89	1 344	4 928	-	4 928
12 Мангистауская область	4 126	267	115	1 156	5 549	-	5 549
13 Туркестанская область	3 408	248	94	1 330	4 986	-	4 986
14 Павлодарская область	3 397	237	85	1 396	5 030	-	5 030
15 Северо-Казахстанская область	3 394	242	90	1 367	5 003	-	5 003
16 Восточно-Казахстанская область	3 620	248	97	1 573	5 441	-	5 441
17 город Шымкент	3 308	243	89	1 322	4 873	-	4 873

Таблица 8710-0104-0105.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02

Подгруппа 8710-0104-02 - Полы по перекрытию из керамогранитной плитки**Таблица 8710-0104-0201 - Тип Кп2.1**Описание:

1. Покрытие - керамогранитная плитка - 25 мм;
2. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 60 мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство цементной стяжки.
2. Устройство покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	2 286	275	127	1 639	4 200	-	4 200
02 город Алматы	2 177	270	122	1 585	4 032	-	4 032
03 Акмолинская область	1 990	255	106	1 893	4 138	-	4 138
04 Актюбинская область	1 854	248	100	1 565	3 667	-	3 667


Окончание таблицы 8710-0104-0201

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
05 Алматинская область	2 033	260	111	1 556	3 849	-	3 849
06 Атырауская область	1 982	255	108	2 749	4 986	-	4 986
07 Западно-Казахстанская область	1 848	247	99	1 535	3 630	-	3 630
08 Жамбылская область	1 862	250	102	1 770	3 882	-	3 882
09 Карагандинская область	1 940	254	104	2 047	4 241	-	4 241
10 Костанайская область	1 943	254	103	1 713	3 910	-	3 910
11 Кызылординская область	1 909	249	102	1 826	3 984	-	3 984
12 Мангистауская область	2 355	280	132	1 571	4 206	-	4 206
13 Туркестанская область	1 946	257	107	1 808	4 011	-	4 011
14 Павлодарская область	1 940	245	98	1 895	4 080	-	4 080
15 Северо-Казахстанская область	1 937	251	103	1 857	4 045	-	4 045
16 Восточно-Казахстанская область	2 067	259	111	2 131	4 457	-	4 457
17 город Шымкент	1 889	252	102	1 796	3 937	-	3 937

Таблица 8710-0104-0201.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	1,02

Таблица 8710-0104-0202 - Тип Кп2.2



Описание:

1. Покрытие - керамогранитная плитка - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов клеевой раствор - 5 мм;
3. Стяжка из цементно-песчаного раствора М100- 40 мм;
4. Слой керамзит. гравия - 45 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:


1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой.
2. Устройство цементной стяжки.
3. Устройство покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	2 521	320	154	1 904	4 745	-	4 745
02 город Алматы	2 400	315	148	1 514	4 229	-	4 229
03 Акмолинская область	2 195	296	128	1 976	4 467	-	4 467
04 Актыбинская область	2 045	287	122	1 604	3 936	-	3 936
05 Алматинская область	2 242	302	135	1 501	4 045	-	4 045
06 Атырауская область	2 186	296	131	2 544	5 026	-	5 026
07 Западно-Казахстанская область	2 038	286	120	1 783	4 107	-	4 107
08 Жамбылская область	2 053	290	123	1 904	4 247	-	4 247
09 Карагандинская область	2 139	295	127	1 888	4 322	-	4 322
10 Костанайская область	2 143	293	124	1 901	4 337	-	4 337
11 Кызылординская область	2 105	290	124	1 874	4 269	-	4 269
12 Мангистауская область	2 597	327	160	1 995	4 919	-	4 919
13 Туркестанская область	2 145	297	130	1 907	4 349	-	4 349
14 Павлодарская область	2 139	285	119	1 970	4 394	-	4 394
15 Северо-Казахстанская область	2 136	292	125	2 025	4 453	-	4 453
16 Восточно-Казахстанская область	2 279	301	134	2 364	4 944	-	4 944
17 город Шымкент	2 083	291	124	1 913	4 287	-	4 287

Таблица 8710-0104-0202.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	1,02

Группа 5 Полы по перекрытию из линолеума**Подгруппа 8710-0105-01 - Полы по перекрытию с покрытием из линолеума****Таблица 8710-0105-0101 - Тип Л1.1**Описание:

1. Покрытие - линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 50 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон 45 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки из легкого бетона.
2. Устройство стяжки цементной.
3. Устройство покрытия из линолеума на клею.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	1 977	182	98	2 593	4 752	-	4 752
02 город Алматы	1 882	177	94	2 560	4 619	-	4 619


Окончание таблицы 8710-0105-0101

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
03 Акмолинская область	1 721	167	81	2 888	4 776	-	4 776
04 Актюбинская область	1 603	161	77	2 636	4 400	-	4 400
05 Алматинская область	1 757	171	86	2 495	4 423	-	4 423
06 Атырауская область	1 714	168	83	3 623	5 505	-	5 505
07 Западно-Казахстанская область	1 598	161	77	2 593	4 352	-	4 352
08 Жамбылская область	1 610	162	78	2 785	4 557	-	4 557
09 Карагандинская область	1 677	166	80	3 035	4 878	-	4 878
10 Костанайская область	1 680	166	79	2 738	4 584	-	4 584
11 Кызылординская область	1 650	162	79	2 832	4 644	-	4 644
12 Мангистауская область	2 036	185	102	2 623	4 844	-	4 844
13 Туркестанская область	1 682	169	83	2 816	4 667	-	4 667
14 Павлодарская область	1 677	158	75	2 890	4 725	-	4 725
15 Северо-Казахстанская область	1 675	162	79	2 858	4 695	-	4 695
16 Восточно-Казахстанская область	1 787	168	85	3 198	5 153	-	5 153
17 город Шымкент	1 633	165	79	2 849	4 647	-	4 647

Таблица 8710-0105-0101.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
233-101-0104	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32	м2	1,02

Таблица 8710-0105-0102 - Тип Л1.2



Описание:

1. Покрытие - линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 20 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон 70 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из линолеума на клею.


Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	1 971	175	94	2 881	5 027	-	5 027
02 город Алматы	1 876	171	91	2 883	4 930	-	4 930
03 Акмолинская область	1 715	160	78	3 096	4 971	-	4 971
04 Актюбинская область	1 598	155	74	3 020	4 773	-	4 773
05 Алматинская область	1 752	165	83	2 809	4 726	-	4 726
06 Атырауская область	1 708	161	80	3 415	5 284	-	5 284
07 Западно-Казахстанская область	1 593	155	74	2 981	4 729	-	4 729
08 Жамбылская область	1 605	157	75	3 055	4 817	-	4 817
09 Карагандинская область	1 671	160	78	3 177	5 008	-	5 008
10 Костанайская область	1 675	160	76	3 036	4 871	-	4 871
11 Кызылординская область	1 645	156	76	3 073	4 874	-	4 874
12 Мангистауская область	2 030	178	98	2 993	5 201	-	5 201
13 Туркестанская область	1 677	163	80	3 067	4 907	-	4 907
14 Павлодарская область	1 671	152	73	3 097	4 920	-	4 920
15 Северо-Казахстанская область	1 670	156	76	3 084	4 910	-	4 910
16 Восточно-Казахстанская область	1 781	162	82	3 350	5 293	-	5 293
17 город Шымкент	1 628	159	76	3 128	4 915	-	4 915

Таблица 8710-0105-0102.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
233-101-0104	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32	м2	1,02

Таблица 8710-0105-0103 - Тип Л1.3

Описание:

1. Покрытие - линолеум на тепло- звукоизолирующей подоснове на клею - 5 мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
4. Тепло-звукоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 70 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике. 3. Устройство стяжки цементной. 4. Устройство покрытия из линолеума на клею.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	3 682	310	116	4 877	8 869	-	8 869
02 город Алматы	3 505	305	112	4 913	8 723	-	8 723
03 Акмолинская область	3 205	293	97	5 109	8 607	-	8 607
04 Актюбинская область	2 986	285	92	5 024	8 295	-	8 295
05 Алматинская область	3 273	297	102	4 835	8 405	-	8 405

Окончание таблицы 8710-0105-0103

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
06 Атырауская область	3 192	292	99	5 646	9 130	-	9 130
07 Западно-Казахстанская область	2 976	283	91	5 012	8 271	-	8 271
08 Жамбылская область	2 999	287	93	5 092	8 378	-	8 378
09 Карагандинская область	3 123	291	96	5 205	8 619	-	8 619
10 Костанайская область	3 130	292	94	5 043	8 465	-	8 465
11 Кызылординская область	3 074	286	94	5 153	8 513	-	8 513
12 Мангистауская область	3 793	314	121	5 054	9 161	-	9 161
13 Туркестанская область	3 133	294	98	5 110	8 537	-	8 537
14 Павлодарская область	3 123	283	90	4 994	8 400	-	8 400
15 Северо-Казахстанская область	3 120	288	94	5 101	8 509	-	8 509
16 Восточно-Казахстанская область	3 329	295	101	5 337	8 961	-	8 961
17 город Шымкент	3 042	290	94	5 163	8 495	-	8 495

Таблица 8710-0105-0103.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	1,02

Таблица 8710-0105-0104 - Тип Л1.4

Описание:

1. Покрытие - линолеум на мастике - 5 мм;

2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 20 мм;
3. Теплоизоляция -керамзитобетон - 57 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

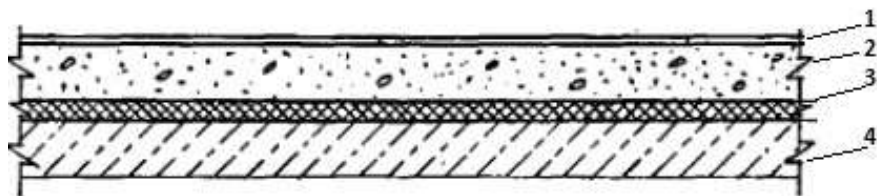
1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из линолеума на мастике.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	1 951	158	85	2 578	4 687	-	4 687
02 город Алматы	1 857	154	82	2 576	4 587	-	4 587
03 Акмолинская область	1 699	144	71	2 769	4 612	-	4 612
04 Актюбинская область	1 582	140	67	2 687	4 409	-	4 409
05 Алматинская область	1 735	148	74	2 514	4 397	-	4 397
06 Атырауская область	1 692	145	72	3 081	4 918	-	4 918
07 Западно-Казахстанская область	1 577	139	66	2 654	4 370	-	4 370
08 Жамбылская область	1 589	141	68	2 728	4 458	-	4 458
09 Карагандинская область	1 655	144	70	2 844	4 643	-	4 643
10 Костанайская область	1 659	144	69	2 709	4 512	-	4 512
11 Кызылординская область	1 629	140	68	2 746	4 515	-	4 515
12 Мангистауская область	2 010	160	88	2 666	4 836	-	4 836
13 Туркестанская область	1 660	147	72	2 739	4 546	-	4 546
14 Павлодарская область	1 655	137	65	2 769	4 561	-	4 561
15 Северо-Казахстанская область	1 654	141	69	2 757	4 552	-	4 552
16 Восточно-Казахстанская область	1 764	146	74	2 990	4 900	-	4 900
17 город Шымкент	1 612	143	68	2 789	4 544	-	4 544

Таблица 8710-0105-0104.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	1,02

Группа 6 Полы по перекрытию из коврового покрытия**Подгруппа 8710-0106-01 - Полы по перекрытию из коврового покрытия****Таблица 8710-0106-0101 - Тип К1.1**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД624

1. Покрытие напольное ворсовое 2 категории;
2. Стяжка из легкого бетона - 50 мм;
3. Звукоизоляционный слой из древесноволокнистой плиты - 12 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых. 2. Устройство стяжки легкобетонной. 3. Устройство покрытия коврового насухо с проклеиванием на стыке мастикой КН-2.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	1 594	143	76	2 196	3 933	-	3 933
02 город Алматы	1 517	140	74	2 210	3 867	-	3 867
03 Акмолинская область	1 387	131	64	2 283	3 801	-	3 801
04 Актюбинская область	1 292	127	60	2 309	3 728	-	3 728
05 Алматинская область	1 417	134	67	2 158	3 709	-	3 709


Окончание таблицы 8710-0106-0101

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
06 Атырауская область	1 381	131	65	2 309	3 821	-	3 821
07 Западно-Казахстанская область	1 288	126	60	2 286	3 700	-	3 700
08 Жамбылская область	1 298	128	61	2 283	3 709	-	3 709
09 Карагандинская область	1 352	130	63	2 307	3 789	-	3 789
10 Костанайская область	1 355	130	62	2 283	3 768	-	3 768
11 Кызылординская область	1 330	127	62	2 283	3 740	-	3 740
12 Мангистауская область	1 642	146	79	2 285	4 073	-	4 073
13 Туркестанская область	1 356	132	65	2 282	3 770	-	3 770
14 Павлодарская область	1 352	125	59	2 283	3 760	-	3 760
15 Северо-Казахстанская область	1 351	128	62	2 283	3 762	-	3 762
16 Восточно-Казахстанская область	1 441	133	67	2 408	3 982	-	3 982
17 город Шымкент	1 316	129	62	2 335	3 780	-	3 780

Таблица 8710-0106-0101.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
233-201-0401	Покрытие напольное ворсовое 2 категории	м2	1,02

Таблица 8710-0106-0102 - Тип К1.2

Описание:

1. Ковролин искусственный из полиамида - 7 мм;
2. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка, армированная сеткой 4Вр1 200*200 - 40 мм;

3. Утеплитель пенополистерол ПСБ-С-50 -50мм;

4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолоконных. 2. Армирование подстилающего слоя и набетонки. 3. Устройство стяжки цементной. 4. Устройство покрытия коврового насухо с проклеиванием на стыке клеем ^Бустилат^.


Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	1 827	140	75	4 662	6 629	-	6 629
02 город Алматы	1 739	137	72	4 626	6 502	-	6 502
03 Акмолинская область	1 590	128	62	4 831	6 549	-	6 549
04 Актюбинская область	1 482	124	59	4 613	6 219	-	6 219
05 Алматинская область	1 624	132	66	4 607	6 363	-	6 363
06 Атырауская область	1 584	129	64	5 403	7 116	-	7 116
07 Западно-Казахстанская область	1 477	124	59	4 593	6 194	-	6 194
08 Жамбылская область	1 488	126	60	4 749	6 363	-	6 363
09 Карагандинская область	1 550	128	62	4 934	6 612	-	6 612
10 Костанайская область	1 553	127	61	4 711	6 391	-	6 391
11 Кызылординская область	1 525	125	60	4 786	6 436	-	6 436
12 Мангистауская область	1 882	143	78	4 617	6 642	-	6 642
13 Туркестанская область	1 554	130	63	4 774	6 458	-	6 458
14 Павлодарская область	1 550	123	58	4 832	6 505	-	6 505
15 Северо-Казахстанская область	1 548	126	61	4 807	6 481	-	6 481
16 Восточно-Казахстанская область	1 652	130	65	4 990	6 772	-	6 772
17 город Шымкент	1 509	127	61	4 766	6 402	-	6 402

Таблица 8710-0106-0102.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
233-102-0102	Ковролин искусственный из полиамида, толщиной 6,5 мм, толщиной защитного слоя 3,5 мм, класс 33	м2	1,02

Группа 8 Полы по перекрытию цементные
Подгруппа 8710-0108-01 - Полы по перекрытию с цементно-песчаной стяжкой
Таблица 8710-0108-0101 - Тип Ц1.1



Описание:

1. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 арм. сеткой 4ВрI 200*200 - 30 мм;
2. Минераловатная плита ПТЭ-150 жесткая на базальтовой основе - 160 мм;
3. Пароизоляция - 1 слой рубероида - 2,5 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

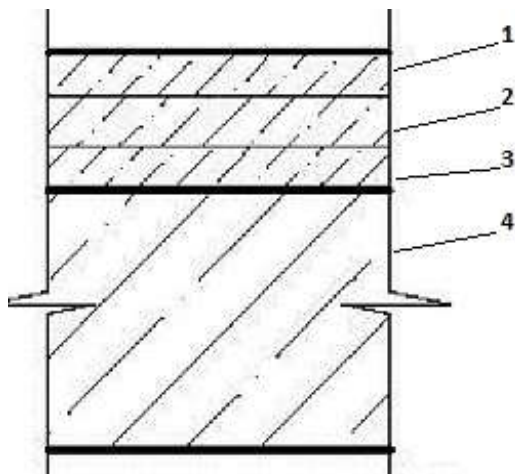
1. Устройство пароизоляции в один слой. 2. Утепление плитами из минеральной ваты. 3. Армирование 4. Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	1 371	238	72	10 887	12 496	-	12 496
02 город Алматы	1 306	235	69	10 863	12 404	-	12 404
03 Акмолинская область	1 193	227	60	10 981	12 401	-	12 401
04 Актюбинская область	1 112	222	57	10 836	12 170	-	12 170
05 Алматинская область	1 219	230	63	10 822	12 271	-	12 271
06 Атырауская область	1 189	226	61	11 608	13 023	-	13 023
07 Западно-Казахстанская область	1 109	221	56	10 851	12 181	-	12 181

Окончание таблицы 8710-0108-0101

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
08 Жамбылская область	1 117	224	58	10 945	12 286	-	12 286
09 Карагандинская область	1 163	226	59	11 062	12 451	-	12 451
10 Костанайская область	1 166	226	58	10 899	12 291	-	12 291
11 Кызылординская область	1 145	223	58	11 076	12 444	-	12 444
12 Мангистауская область	1 413	241	75	10 847	12 501	-	12 501
13 Туркестанская область	1 167	228	61	11 039	12 434	-	12 434
14 Павлодарская область	1 163	221	55	10 991	12 375	-	12 375
15 Северо-Казахстанская область	1 162	224	58	10 972	12 358	-	12 358
16 Восточно-Казахстанская область	1 240	229	63	11 113	12 582	-	12 582
17 город Шымкент	1 133	225	58	11 104	12 462	-	12 462

Группа 9 Полы по перекрытию мозаичные**Подгруппа 8710-0109-01 - Полы по перекрытию мозаичные типа "Терраццо"****Таблица 8710-0109-0101 - Тип М1.1**

Описание:

1. Покрытие - мозаичнобетонное типа ^Терраццо^ - 20 мм;
2. Стяжка - бетон В12,5 -30мм;
3. Теплоизоляция - керамзитобетон - 25 мм;
4. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство стяжки легкобетонной.
2. Устройство бетонной стяжки.
3. Устройство покрытия мозаичного (терраццо) без рисунка.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	4 573	230	97	2 265	7 068	-	7 068
02 город Алматы	4 353	226	94	2 243	6 822	-	6 822
03 Акмолинская область	3 981	216	81	2 527	6 724	-	6 724
04 Актюбинская область	3 708	210	77	2 394	6 312	-	6 312
05 Алматинская область	4 066	220	86	2 264	6 550	-	6 550
06 Атырауская область	3 964	216	83	2 819	6 999	-	6 999
07 Западно-Казахстанская область	3 696	209	76	2 696	6 601	-	6 601
08 Жамбылская область	3 725	211	78	2 257	6 193	-	6 193
09 Карагандинская область	3 878	215	80	2 447	6 540	-	6 540
10 Костанайская область	3 888	215	79	2 412	6 515	-	6 515
11 Кызылординская область	3 818	210	79	2 421	6 449	-	6 449
12 Мангистауская область	4 711	233	101	2 375	7 319	-	7 319
13 Туркестанская область	3 890	218	82	2 238	6 346	-	6 346
14 Павлодарская область	3 878	207	75	2 398	6 483	-	6 483
15 Северо-Казахстанская область	3 876	211	79	2 559	6 646	-	6 646
16 Восточно-Казахстанская область	4 134	217	85	2 533	6 884	-	6 884
17 город Шымкент	3 778	215	79	2 353	6 346	-	6 346

Таблица 8710-0109-0102 - Тип М1.2

Описание:

1. Покрытие - мозаичнобетонное типа ^Терраццо^ - 20 мм;
2. Стяжка - бетон В12,5 -30мм;
3. Теплоизоляция - керамзитобетон - 25 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:


1. Устройство стяжки легкогобетонной. 2. Устройство бетонной стяжки. 3. Устройство покрытия мозаичного (терраццо) с рисунком.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих- строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	5 071	230	97	1 708	7 009	-	7 009
02 город Алматы	4 827	226	94	1 686	6 739	-	6 739
03 Акмолинская область	4 414	216	81	1 970	6 600	-	6 600
04 Актюбинская область	4 112	210	77	1 837	6 159	-	6 159
05 Алматинская область	4 509	220	86	1 707	6 436	-	6 436
06 Атырауская область	4 396	216	83	2 263	6 875	-	6 875
07 Западно-Казахстанская область	4 099	209	76	2 139	6 447	-	6 447
08 Жамбылская область	4 131	211	78	1 701	6 043	-	6 043
09 Карагандинская область	4 301	215	80	1 891	6 407	-	6 407

Окончание таблицы 8710-0109-0102

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
10 Костанайская область	4 311	215	79	1 855	6 381	-	6 381
11 Кызылординская область	4 234	210	79	1 864	6 308	-	6 308
12 Мангистауская область	5 224	233	101	1 819	7 276	-	7 276
13 Туркестанская область	4 314	218	82	1 681	6 213	-	6 213
14 Павлодарская область	4 301	207	75	1 841	6 349	-	6 349
15 Северо-Казахстанская область	4 298	211	79	2 002	6 511	-	6 511
16 Восточно-Казахстанская область	4 584	217	85	1 976	6 777	-	6 777
17 город Шымкент	4 189	215	79	1 796	6 200	-	6 200

Подраздел 2 Полы над подвалами по перекрытию**Группа 3 Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия****Подгруппа 8710-0203-01 - Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия****Таблица 8710-0203-0101 - Тип Лп1.1**Описание:

1. Ламинат - 10 мм;
2. Подложка под ламинат;
3. Стяжка из цементного раствора М200 - 20 мм;

4. Керамзитобетон - 50 мм;

5. Плита перекрытия;

Состав работ:


1. Устройство легкогобетонной стяжки 2. Устройство цементной стяжки. 3. Укладка клеевым способом покрытия ламинированного напольного.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	2 019	100	54	1 359	3 478	-	3 478
02 город Алматы	1 921	97	52	1 338	3 356	-	3 356
03 Акмолинская область	1 757	91	45	1 476	3 324	-	3 324
04 Актюбинская область	1 637	88	43	1 389	3 114	-	3 114
05 Алматинская область	1 794	94	47	1 289	3 177	-	3 177
06 Атырауская область	1 750	92	46	1 768	3 610	-	3 610
07 Западно-Казахстанская область	1 631	88	42	1 370	3 089	-	3 089
08 Жамбылская область	1 644	89	43	1 479	3 212	-	3 212
09 Карагандинская область	1 712	91	44	1 502	3 305	-	3 305
10 Костанайская область	1 716	91	43	1 420	3 227	-	3 227
11 Кызылординская область	1 685	89	43	1 460	3 234	-	3 234
12 Мангистауская область	2 079	101	56	1 388	3 568	-	3 568
13 Туркестанская область	1 717	93	45	1 444	3 254	-	3 254
14 Павлодарская область	1 712	87	41	1 493	3 292	-	3 292
15 Северо-Казахстанская область	1 710	89	44	1 490	3 289	-	3 289
16 Восточно-Казахстанская область	1 825	92	47	1 636	3 553	-	3 553
17 город Шымкент	1 667	91	43	1 458	3 216	-	3 216

Таблица 8710-0203-0101.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
233-201-0103	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	м2	1,04

Группа 4 Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки**Подгруппа 8710-0204-01 - Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки****Таблица 8710-0204-0101 - Тип Кп1.1**Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 30 мм;
5. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
6. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
7. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легковесной стяжки.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство гидроизоляции.
5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею и сухих смесей.

Измеритель: м²

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	10 464	575	308	6 284	17 323	-	17 323
02 город Алматы	9 962	563	297	6 306	16 831	-	16 831
03 Акмолинская область	9 109	526	257	6 485	16 120	-	16 120


Окончание таблицы 8710-0204-0101

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
04 Актюбинская область	8 486	510	244	6 379	15 375	-	15 375
05 Алматинская область	9 303	539	271	6 246	16 088	-	16 088
06 Атырауская область	9 070	529	263	7 053	16 652	-	16 652
07 Западно-Казахстанская область	8 460	507	242	6 374	15 341	-	15 341
08 Жамбылская область	8 524	515	247	6 467	15 506	-	15 506
09 Карагандинская область	8 876	524	254	6 565	15 965	-	15 965
10 Костанайская область	8 896	522	249	6 413	15 831	-	15 831
11 Кызылординская область	8 736	514	249	6 526	15 776	-	15 776
12 Мангистауская область	10 780	586	320	6 415	17 781	-	17 781
13 Туркестанская область	8 904	531	261	6 486	15 921	-	15 921
14 Павлодарская область	8 876	504	238	6 368	15 748	-	15 748
15 Северо-Казахстанская область	8 868	516	250	6 480	15 864	-	15 864
16 Восточно-Казахстанская область	9 461	535	269	6 675	16 671	-	16 671
17 город Шымкент	8 644	519	249	6 520	15 683	-	15 683

Таблица 8710-0204-0101.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02

Таблица 8710-0204-0102 - Тип Кп1.2



Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 40 мм;
5. Гравий керамзитовый - 30мм;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло - и звукоизоляции.
2. Устройство цементной стяжки.
3. Устройство гидроизоляции.
4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею их сухих смесей.


Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	2 849	233	103	1 501	4 583	-	4 583
02 город Алматы	2 713	228	99	1 251	4 192	-	4 192
03 Акмолинская область	2 480	215	86	1 644	4 339	-	4 339
04 Актюбинская область	2 310	209	82	1 297	3 816	-	3 816
05 Алматинская область	2 534	220	91	1 190	3 944	-	3 944
06 Атырауская область	2 470	216	88	2 224	4 910	-	4 910
07 Западно-Казахстанская область	2 303	208	81	1 410	3 921	-	3 921
08 Жамбылская область	2 321	211	83	1 600	4 132	-	4 132
09 Карагандинская область	2 417	214	85	1 679	4 310	-	4 310
10 Костанайская область	2 422	214	83	1 530	4 166	-	4 166
11 Кызылординская область	2 379	210	83	1 562	4 151	-	4 151
12 Мангистауская область	2 935	237	107	1 601	4 773	-	4 773
13 Туркестанская область	2 424	217	87	1 531	4 172	-	4 172
14 Павлодарская область	2 417	206	80	1 677	4 300	-	4 300
15 Северо-Казахстанская область	2 415	211	84	1 671	4 297	-	4 297
16 Восточно-Казахстанская область	2 575	218	90	1 991	4 784	-	4 784
17 город Шымкент	2 353	213	83	1 522	4 088	-	4 088

Таблица 8710-0204-0102.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02

Таблица 8710-0204-0103 - Тип Кп1.3

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство цементной стяжки.
2. Устройство покрытия из керамических плиток.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	2 638	141	73	678	3 457	-	3 457
02 город Алматы	2 512	139	70	650	3 301	-	3 301
03 Акмолинская область	2 296	130	61	752	3 178	-	3 178
04 Актыбинская область	2 139	126	58	653	2 918	-	2 918


Окончание таблицы 8710-0204-0103

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
05 Алматинская область	2 346	133	64	622	3 101	-	3 101
06 Атырауская область	2 288	131	62	1 031	3 450	-	3 450
07 Западно-Казахстанская область	2 133	126	57	643	2 902	-	2 902
08 Жамбылская область	2 149	127	58	754	3 030	-	3 030
09 Карагандинская область	2 238	130	60	768	3 136	-	3 136
10 Костанайская область	2 244	129	59	695	3 068	-	3 068
11 Кызылординская область	2 203	127	59	735	3 065	-	3 065
12 Мангистауская область	2 718	144	76	661	3 523	-	3 523
13 Туркестанская область	2 245	132	62	719	3 096	-	3 096
14 Павлодарская область	2 238	124	56	768	3 130	-	3 130
15 Северо-Казахстанская область	2 236	127	59	765	3 128	-	3 128
16 Восточно-Казахстанская область	2 385	132	64	854	3 371	-	3 371
17 город Шымкент	2 179	129	59	713	3 021	-	3 021

Таблица 8710-0204-0103.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02

Таблица 8710-0204-0104 - Тип Кп1.4

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 8 мм;

2. Плиточный клей - 2 мм;
3. Грунтовка с наполнителем из кварцевого песка;
4. Обмазочная гидроизоляция полимерным однокомпонентным составом;
5. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200*200 - 40 мм;
6. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;;
7. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых. 2. Устройство цементной стяжки. 3. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом на латексе СКС-65-ГП. 4. Армирование подстилающего слоя и набетонки 5. Устройство покрытия из плиток керамических на клею из сухих смесей.

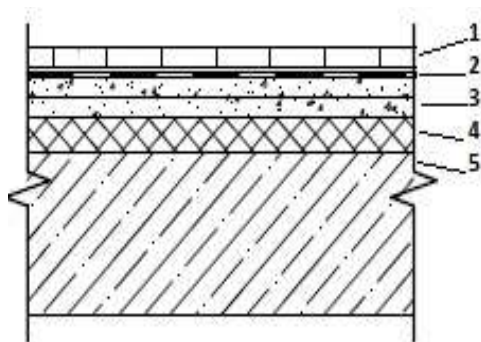
Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	4 653	778	432	6 183	11 614	-	11 614
02 город Алматы	4 430	761	416	6 146	11 337	-	11 337
03 Ақмолинская область	4 050	711	360	6 351	11 112	-	11 112
04 Ақтөбінская область	3 773	687	342	6 134	10 594	-	10 594
05 Алматынская область	4 138	728	379	6 126	10 992	-	10 992
06 Атырауская область	4 034	713	368	6 924	11 671	-	11 671
07 Западно-Казахстанская область	3 762	682	339	6 125	10 569	-	10 569
08 Жамбылская область	3 790	694	346	6 269	10 753	-	10 753
09 Карагандинская область	3 947	707	356	6 454	11 108	-	11 108
10 Костанайская область	3 956	706	349	6 231	10 893	-	10 893
11 Кызылординская область	3 885	692	348	6 306	10 883	-	10 883
12 Мангистауская область	4 794	794	448	6 138	11 726	-	11 726
13 Туркестанская область	3 959	717	365	6 294	10 970	-	10 970
14 Павлодарская область	3 947	679	333	6 352	10 978	-	10 978
15 Северо-Казахстанская область	3 944	697	350	6 327	10 968	-	10 968
16 Восточно-Казахстанская область	4 206	722	377	6 510	11 438	-	11 438
17 город Шымкент	3 843	700	349	6 287	10 830	-	10 830

Таблица 8710-0204-0104.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02

Таблица 8710-0204-0105 - Тип Кп1.5

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 8 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200*200 - 40 мм;
4. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:


1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых.
2. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из плиток керамических на клее из сухих смесей.

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	3 180	213	111	4 920	8 313	-	8 313
02 город Алматы	3 028	208	107	4 884	8 120	-	8 120
03 Акмолинская область	2 768	195	92	5 090	8 053	-	8 053
04 Актюбинская область	2 578	189	88	4 872	7 639	-	7 639
05 Алматинская область	2 828	200	97	4 865	7 893	-	7 893
06 Атырауская область	2 757	196	94	5 661	8 614	-	8 614
07 Западно-Казахстанская область	2 571	189	87	4 852	7 612	-	7 612
08 Жамбылская область	2 591	191	89	5 007	7 789	-	7 789
09 Карагандинская область	2 697	195	91	5 192	8 084	-	8 084
10 Костанайская область	2 704	194	90	4 969	7 867	-	7 867
11 Кызылординская область	2 656	190	89	5 045	7 891	-	7 891
12 Мангистауская область	3 276	217	115	4 876	8 369	-	8 369
13 Туркестанская область	2 706	197	94	5 033	7 936	-	7 936
14 Павлодарская область	2 697	187	86	5 091	7 975	-	7 975
15 Северо-Казахстанская область	2 695	191	90	5 065	7 951	-	7 951
16 Восточно-Казахстанская область	2 875	198	97	5 248	8 321	-	8 321
17 город Шымкент	2 627	193	90	5 025	7 845	-	7 845

Таблица 8710-0204-0105.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02

Таблица 8710-0204-0106 - Тип Кп1.6

Описание:

1. Покрытие- плитка керамическая напольная - 7 мм;
2. Прослойка и заполнение швов клеевым раствором - 5 мм;
3. Гидроизоляция - гидростеклоизол - 1 слой;
4. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М100 - 40 мм;
5. Слой керамз. гравия - 40 мм;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных.
2. Устройство цементной стяжки.
3. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами.
4. Устройство покрытия из плиток керамических для полов.

Измеритель: м²

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	3 835	332	129	2 618	6 785	-	6 785
02 город Алматы	3 651	327	124	2 324	6 302	-	6 302
03 Акмолинская область	3 338	312	108	2 810	6 460	-	6 460

Окончание таблицы 8710-0204-0106


Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
04 Актюбинская область	3 110	304	102	2 390	5 804	-	5 804
05 Алматинская область	3 410	317	113	2 280	6 007	-	6 007
06 Атырауская область	3 325	311	110	3 644	7 280	-	7 280
07 Западно-Казахстанская область	3 100	302	101	2 554	5 956	-	5 956
08 Жамбылская область	3 124	307	103	2 693	6 124	-	6 124
09 Карагандинская область	3 253	311	106	2 887	6 451	-	6 451
10 Костанайская область	3 261	310	104	2 682	6 253	-	6 253
11 Кызылординская область	3 202	306	104	2 744	6 252	-	6 252
12 Мангистауская область	3 951	337	134	2 795	7 083	-	7 083
13 Туркестанская область	3 263	313	109	2 718	6 294	-	6 294
14 Павлодарская область	3 253	302	100	2 728	6 283	-	6 283
15 Северо-Казахстанская область	3 250	308	105	2 808	6 366	-	6 366
16 Восточно-Казахстанская область	3 467	316	113	3 201	6 984	-	6 984
17 город Шымкент	3 168	308	104	2 730	6 206	-	6 206

Таблица 8710-0204-0106.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02067

Подгруппа 8710-0204-02 - Полы над подвалами по перекрытию из керамогранитной плитки

Таблица 8710-0204-0201 - Тип Кп2.1



Описание:

1. Покрытие - керамогранитная плитка - 10 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200*200 - 40 мм;
4. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

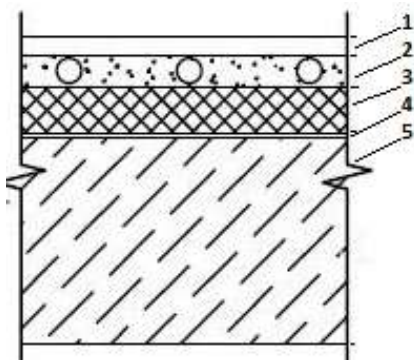
1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных.
2. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	2 773	293	136	5 210	8 276	-	8 276
02 город Алматы	2 640	288	131	5 174	8 102	-	8 102
03 Акмолинская область	2 415	272	114	5 380	8 067	-	8 067
04 Актюбинская область	2 249	264	108	5 162	7 675	-	7 675
05 Алматинская область	2 466	277	120	5 155	7 898	-	7 898
06 Атырауская область	2 405	272	116	5 951	8 628	-	8 628
07 Западно-Казахстанская область	2 242	262	107	5 142	7 646	-	7 646
08 Жамбылская область	2 259	266	109	5 298	7 823	-	7 823
09 Карагандинская область	2 353	270	112	5 482	8 105	-	8 105
10 Костанайская область	2 358	270	110	5 260	7 888	-	7 888
11 Кызылординская область	2 316	266	110	5 335	7 917	-	7 917
12 Мангистауская область	2 857	298	142	5 166	8 321	-	8 321
13 Туркестанская область	2 360	273	115	5 323	7 956	-	7 956
14 Павлодарская область	2 353	262	105	5 381	7 996	-	7 996
15 Северо-Казахстанская область	2 350	267	110	5 356	7 973	-	7 973
16 Восточно-Казахстанская область	2 508	276	119	5 538	8 322	-	8 322
17 город Шымкент	2 291	268	110	5 315	7 874	-	7 874

Таблица 8710-0204-0201.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	1,02

Группа 5 Полы над подвалами по перекрытию из линолеума**Подгруппа 8710-0205-01 - Полы над подвалами по перекрытию с покрытием из линолеума****Таблица 8710-0205-0101 - Тип Л1.1**Описание:

1. Покрытие - линолеум, на клеящей мастике - 5 мм;
2. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 с армирование d=3 мм ВрI-100*100 мм
Металлополимерная труба РЕ-РТ dn16*2 с шагом 200 мм - 30 мм;
3. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
4. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:


1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легкого бетонной стяжки.
3. Прокладка трубопровода горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Армирование подстилающего слоя.
6. Устройство покрытия из линолеума.

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	7 332	357	244	4 144	11 833	-	11 833
02 город Алматы	6 980	347	236	4 118	11 445	-	11 445
03 Акмолинская область	6 383	317	204	4 333	11 033	-	11 033
04 Актюбинская область	5 946	306	193	4 173	10 425	-	10 425
05 Алматинская область	6 518	328	215	4 076	10 922	-	10 922
06 Атырауская область	6 355	321	208	4 817	11 493	-	11 493
07 Западно-Казахстанская область	5 927	304	192	4 144	10 375	-	10 375
08 Жамбылская область	5 973	309	196	4 272	10 554	-	10 554
09 Карагандинская область	6 220	316	202	4 415	10 951	-	10 951
10 Костанайская область	6 233	313	198	4 237	10 783	-	10 783
11 Кызылординская область	6 121	308	197	4 297	10 726	-	10 726
12 Мангистауская область	7 553	366	254	4 161	12 080	-	12 080
13 Туркестанская область	6 239	322	207	4 290	10 851	-	10 851
14 Павлодарская область	6 220	300	189	4 333	10 853	-	10 853
15 Северо-Казахстанская область	6 213	310	198	4 319	10 842	-	10 842
16 Восточно-Казахстанская область	6 630	325	214	4 540	11 495	-	11 495
17 город Шымкент	6 057	313	198	4 312	10 682	-	10 682

Таблица 8710-0205-0101.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	1,07

Таблица 8710-0205-0102 - Тип Л1.2



Описание:

1. Покрытие - линолеум, на клеящей мастике - 5 мм;
2. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 - 30 мм;
3. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
4. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легкого бетонной стяжки.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из линолеума.


Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	7 308	368	250	3 710	11 386	-	11 386
02 город Алматы	6 956	358	241	3 675	10 989	-	10 989
03 Акмолинская область	6 362	327	209	3 941	10 630	-	10 630
04 Актюбинская область	5 927	315	198	3 726	9 968	-	9 968
05 Алматинская область	6 496	339	220	3 628	10 463	-	10 463
06 Атырауская область	6 334	331	213	4 568	11 233	-	11 233
07 Западно-Казахстанская область	5 908	314	196	3 692	9 914	-	9 914
08 Жамбылская область	5 953	318	201	3 859	10 130	-	10 130
09 Карагандинская область	6 199	326	206	4 049	10 574	-	10 574
10 Костанайская область	6 212	323	202	3 815	10 350	-	10 350
11 Кызылординская область	6 100	318	202	3 894	10 312	-	10 312
12 Мангистауская область	7 528	377	260	3 715	11 620	-	11 620
13 Туркестанская область	6 218	332	212	3 884	10 434	-	10 434
14 Павлодарская область	6 199	309	193	3 942	10 450	-	10 450
15 Северо-Казахстанская область	6 193	319	203	3 921	10 433	-	10 433
16 Восточно-Казахстанская область	6 608	334	219	4 188	11 130	-	11 130
17 город Шымкент	6 036	323	202	3 904	10 263	-	10 263

Таблица 8710-0205-0102.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	1,02

Таблица 8710-0205-0103 - Тип Л1.3

Описание:

1. Покрытие - линолеум, на клеящей мастике - 5 мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизол на битумной мастике;
3. Стяжка цементно-песчаный раствор М150;
4. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
5. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
6. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки. 2. Устройство легковесной стяжки. 3. Устройство цементной стяжки. 4. Армирование подстилающего слоя. 5. Гидроизоляция оклеечными рулонными материалами на битумной мастике 6. Устройство покрытия из линолеума.

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	8 389	486	263	6 190	15 065	-	15 065
02 город Алматы	7 986	476	254	6 204	14 666	-	14 666
03 Акмолинская область	7 303	445	219	6 433	14 181	-	14 181
04 Актюбинская область	6 803	431	208	6 273	13 507	-	13 507
05 Алматинская область	7 457	456	231	6 139	14 052	-	14 052
06 Атырауская область	7 270	447	225	7 144	14 861	-	14 861
07 Западно-Казахстанская область	6 781	428	207	6 262	13 471	-	13 471
08 Жамбылская область	6 833	435	211	6 395	13 663	-	13 663
09 Карагандинская область	7 116	442	217	6 540	14 098	-	14 098
10 Костанайская область	7 131	441	213	6 332	13 904	-	13 904
11 Кызылординская область	7 003	434	213	6 464	13 901	-	13 901
12 Мангистауская область	8 642	496	274	6 309	15 447	-	15 447
13 Туркестанская область	7 138	448	223	6 420	14 006	-	14 006
14 Павлодарская область	7 116	426	203	6 317	13 859	-	13 859
15 Северо-Казахстанская область	7 108	436	214	6 422	13 966	-	13 966
16 Восточно-Казахстанская область	7 585	452	230	6 664	14 701	-	14 701
17 город Шымкент	6 929	438	213	6 453	13 820	-	13 820

Таблица 8710-0205-0103.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	1,02

Группа 10 Полы над подвалами по перекрытию наливные**Подгруппа 8710-0210-01 - Полы над подвалами по перекрытию бесшовные эпоксидно-полиэфирные****Таблица 8710-0210-0101 - Тип Н1.1**Описание:

1. Покрытие - бесшовное эпоксидно-полиэфирное - 5 мм;
2. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
3. Керамзитобетон - 55 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство легкого бетонной стяжки. 2. Устройство цементной стяжки. 3. Устройство покрытия бесшовного эпоксидно-полиэфирного.


Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	3 159	268	183	11 524	14 951	-	14 951
02 город Алматы	3 008	261	177	11 521	14 790	-	14 790
03 Актюбинская область	2 749	239	153	11 711	14 699	-	14 699
04 Актюбинская область	2 562	230	145	11 628	14 420	-	14 420
05 Алматинская область	2 808	247	161	11 461	14 516	-	14 516
06 Атырауская область	2 739	242	156	12 023	15 004	-	15 004
07 Западно-Казахстанская область	2 553	229	144	11 596	14 378	-	14 378
08 Жамбылская область	2 573	232	147	11 670	14 475	-	14 475
09 Карагандинская область	2 680	238	151	11 785	14 703	-	14 703
10 Костанайская область	2 685	236	148	11 650	14 571	-	14 571

Окончание таблицы 8710-0210-0101

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
11 Кызылординская область	2 637	232	148	11 688	14 557	-	14 557
12 Мангистауская область	3 254	275	191	11 607	15 136	-	15 136
13 Туркестанская область	2 688	243	155	11 681	14 612	-	14 612
14 Павлодарская область	2 680	225	142	11 711	14 616	-	14 616
15 Северо-Казахстанская область	2 676	233	149	11 699	14 608	-	14 608
16 Восточно-Казахстанская область	2 856	244	160	11 927	15 027	-	15 027
17 город Шымкент	2 609	236	148	11 729	14 574	-	14 574

Таблица 8710-0210-0102 - Тип Н1.2

Описание:

1. Покрытие - бесшовное эпоксидно-полиэфирное - 5 мм;
2. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 25 мм;
3. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство цементной стяжки. 2. Устройство покрытия бесшовного эпоксидно-полиэфирного.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	2 409	189	141	9 780	12 378	-	12 378
02 город Алматы	2 294	184	135	9 758	12 236	-	12 236
03 Акмолинская область	2 097	166	117	9 886	12 149	-	12 149
04 Актюбинская область	1 954	160	111	9 751	11 865	-	11 865
05 Алматинская область	2 142	172	123	9 746	12 060	-	12 060
06 Атырауская область	2 089	168	120	10 244	12 501	-	12 501
07 Западно-Казахстанская область	1 947	159	110	9 738	11 844	-	11 844
08 Жамбылская область	1 963	161	113	9 835	11 959	-	11 959
09 Карагандинская область	2 044	165	116	9 950	12 159	-	12 159
10 Костанайская область	2 048	163	114	9 811	12 022	-	12 022
11 Кызылординская область	2 012	161	113	9 858	12 031	-	12 031
12 Мангистауская область	2 482	194	146	9 754	12 430	-	12 430
13 Туркестанская область	2 050	169	119	9 850	12 069	-	12 069
14 Павлодарская область	2 044	156	108	9 887	12 087	-	12 087
15 Северо-Казахстанская область	2 041	162	114	9 871	12 074	-	12 074
16 Восточно-Казахстанская область	2 179	171	123	9 985	12 335	-	12 335
17 город Шымкент	1 990	163	114	9 846	11 999	-	11 999

Таблица 8710-0210-0103 - Тип Н1.3



Описание:

1. Наливное покрытие;
2. Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, армированная сеткой 5ВР-1-50/5Вр-1-50 - 40 мм;
3. Утеплитель - минплита $\rho=180$ кг/см³ - 55 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:


1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных.
2. Устройство цементной стяжки.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство полов полимерных наливных из полиуретана двухкомпонентного.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	2 307	122	61	19 959	22 388	-	22 388
02 город Алматы	2 196	120	58	19 923	22 239	-	22 239
03 Акмолинская область	2 008	113	50	20 128	22 249	-	22 249
04 Актюбинская область	1 871	110	48	19 910	21 891	-	21 891
05 Алматинская область	2 051	116	53	19 904	22 071	-	22 071
06 Атырауская область	2 000	113	52	20 700	22 813	-	22 813
07 Западно-Казахстанская область	1 865	109	47	19 891	21 865	-	21 865
08 Жамбылская область	1 879	111	48	20 046	22 036	-	22 036
09 Карагандинская область	1 957	113	50	20 231	22 301	-	22 301

Окончание таблицы 8710-0210-0103

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
10 Костанайская область	1 961	113	49	20 008	22 082	-	22 082
11 Кызылординская область	1 926	110	49	20 083	22 119	-	22 119
12 Мангистауская область	2 377	124	63	19 914	22 415	-	22 415
13 Туркестанская область	1 963	115	51	20 071	22 149	-	22 149
14 Павлодарская область	1 957	108	47	20 129	22 194	-	22 194
15 Северо-Казахстанская область	1 955	110	49	20 104	22 169	-	22 169
16 Восточно-Казахстанская область	2 086	114	53	20 287	22 487	-	22 487
17 город Шымкент	1 906	112	49	20 063	22 081	-	22 081

Подраздел 3 Полы по грунтовому основанию**Группа 2 Полы по грунтовому основанию дощатые паркетные****Подгруппа 8710-0302-01 - Полы по грунтовому основанию с покрытием из щитов паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211****Таблица 8710-0302-0101 - Тип П1.1**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250*150*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Грунт.

Состав работ:

1. Укладка лаг по кирпичным столбикам. 2. Устройство покрытия из щитов паркетных.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	2 737	64	28	19 485	22 286	-	22 286
02 город Алматы	2 606	63	27	19 377	22 046	-	22 046
03 Акмолинская область	2 382	60	23	19 601	22 043	-	22 043
04 Актюбинская область	2 220	58	22	19 410	21 688	-	21 688
05 Алматинская область	2 434	61	25	19 483	21 978	-	21 978
06 Атырауская область	2 373	60	24	19 439	21 872	-	21 872
07 Западно-Казахстанская область	2 212	58	22	19 443	21 713	-	21 713
08 Жамбылская область	2 229	58	23	19 497	21 784	-	21 784
09 Карагандинская область	2 321	60	23	19 425	21 806	-	21 806
10 Костанайская область	2 326	60	23	19 512	21 898	-	21 898
11 Кызылординская область	2 285	58	23	19 525	21 868	-	21 868
12 Мангистауская область	2 819	65	29	19 488	22 372	-	22 372
13 Туркестанская область	2 329	60	24	19 410	21 799	-	21 799
14 Павлодарская область	2 321	57	22	19 498	21 876	-	21 876
15 Северо-Казахстанская область	2 319	58	23	19 614	21 991	-	21 991
16 Восточно-Казахстанская область	2 474	60	25	19 433	21 967	-	21 967
17 город Шымкент	2 260	59	23	19 417	21 736	-	21 736

Подгруппа 8710-0302-02 - Полы по грунтовому основанию с покрытием из щитов паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211




Таблица 8710-0302-0201 - Тип П2.1

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250*75*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - шлаковый - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего шлакового слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	6 323	2 623	1 323	22 863	31 809	-	31 809
02 город Алматы	6 020	2 576	1 276	25 674	34 270	-	34 270
03 Акмолинская область	5 504	2 415	1 102	23 207	31 126	-	31 126
04 Актюбинская область	5 128	2 342	1 047	27 544	35 014	-	35 014
05 Алматинская область	5 621	2 462	1 162	26 014	34 097	-	34 097
06 Атырауская область	5 481	2 415	1 128	28 923	36 819	-	36 819
07 Западно-Казахстанская область	5 112	2 318	1 038	28 923	36 353	-	36 353
08 Жамбылская область	5 150	2 365	1 061	25 677	33 192	-	33 192
09 Карагандинская область	5 364	2 398	1 091	22 929	30 691	-	30 691
10 Костанайская область	5 373	2 392	1 070	25 416	33 181	-	33 181
11 Кызылординская область	5 279	2 370	1 068	26 342	33 991	-	33 991
12 Мангистауская область	6 513	2 679	1 375	29 436	38 628	-	38 628

Окончание таблицы 8710-0302-0201

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
13 Туркестанская область	5 380	2 416	1 120	26 229	34 025	-	34 025
14 Павлодарская область	5 364	2 333	1 022	22 762	30 459	-	30 459
15 Северо-Казахстанская область	5 357	2 385	1 073	24 339	32 081	-	32 081
16 Восточно-Казахстанская область	5 717	2 469	1 156	27 527	35 713	-	35 713
17 город Шымкент	5 222	2 365	1 070	26 010	33 597	-	33 597

Таблица 8710-0302-0202 - Тип П2.2

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250*75*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - гравийный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего гравийного слоя с уплотнениями трамбовками. 2. Укладка лаг по кирпичным столбикам. 3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	7 790	2 293	1 141	23 848	33 931	-	33 931

Окончание таблицы 8710-0302-0202

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
02 город Алматы	7 417	2 252	1 100	23 741	33 410	-	33 410
03 Акмолинская область	6 781	2 114	951	23 301	32 196	-	32 196
04 Актюбинская область	6 318	2 050	903	23 422	31 790	-	31 790
05 Алматинская область	6 925	2 154	1 002	23 182	32 261	-	32 261
06 Атырауская область	6 753	2 113	973	23 451	32 317	-	32 317
07 Западно-Казахстанская область	6 298	2 030	895	23 154	31 482	-	31 482
08 Жамбылская область	6 345	2 071	915	23 196	31 612	-	31 612
09 Карагандинская область	6 608	2 099	941	23 428	32 135	-	32 135
10 Костанайская область	6 619	2 093	923	23 211	31 923	-	31 923
11 Кызылординская область	6 504	2 074	921	23 223	31 801	-	31 801
12 Мангистауская область	8 024	2 342	1 185	23 198	33 564	-	33 564
13 Туркестанская область	6 628	2 114	966	23 107	31 849	-	31 849
14 Павлодарская область	6 608	2 042	882	23 198	31 848	-	31 848
15 Северо-Казахстанская область	6 600	2 087	925	23 314	32 001	-	32 001
16 Восточно-Казахстанская область	7 043	2 160	997	23 131	32 334	-	32 334
17 город Шымкент	6 433	2 070	922	23 780	32 283	-	32 283

Таблица 8710-0302-0203 - Тип П2.3

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250*75*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - щебеночный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего щебеночного слоя с уплотнениями трамбовками. 2. Укладка лаг по кирпичным столбикам. 3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	8 018	2 293	1 141	27 528	37 839	-	37 839
02 город Алматы	7 634	2 252	1 100	27 421	37 307	-	37 307
03 Акмолинская область	6 980	2 114	951	27 644	36 738	-	36 738
04 Актюбинская область	6 503	2 050	903	24 503	33 056	-	33 056
05 Алматинская область	7 128	2 154	1 002	27 526	36 808	-	36 808
06 Атырауская область	6 951	2 113	973	31 923	40 987	-	40 987
07 Западно-Казахстанская область	6 482	2 030	895	27 498	36 010	-	36 010
08 Жамбылская область	6 531	2 071	915	27 540	36 142	-	36 142
09 Карагандинская область	6 802	2 099	941	23 121	32 022	-	32 022
10 Костанайская область	6 813	2 093	923	31 156	40 062	-	40 062
11 Кызылординская область	6 695	2 074	921	25 688	34 457	-	34 457
12 Мангистауская область	8 259	2 342	1 185	30 639	41 240	-	41 240
13 Туркестанская область	6 822	2 114	966	27 451	36 387	-	36 387
14 Павлодарская область	6 802	2 042	882	27 541	36 385	-	36 385
15 Северо-Казахстанская область	6 793	2 087	925	27 657	36 537	-	36 537
16 Восточно-Казахстанская область	7 250	2 160	997	27 368	36 778	-	36 778
17 город Шымкент	6 621	2 070	922	27 460	36 151	-	36 151

Таблица 8710-0302-0204 - Тип П2.4Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25*200 по 2 слоям толя;

4. Кирпичный столбик 250*75*250 на цементно-песчаном растворе М25;
 5. Подстилающий слой - глинобитный - 80 мм;
 6. Грунт

Состав работ:


1. Устройство подстилающего глинобитного слоя с уплотнениями трамбовками. 2. Укладка лаг по кирпичным столбикам. 3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	14 406	4 117	2 557	23 014	41 537	-	41 537
02 город Алматы	13 717	4 022	2 466	22 938	40 677	-	40 677
03 Акмолинская область	12 534	3 715	2 131	22 028	38 277	-	38 277
04 Актюбинская область	11 678	3 583	2 024	22 280	37 541	-	37 541
05 Алматинская область	12 804	3 820	2 245	22 206	38 830	-	38 830
06 Атырауская область	12 484	3 735	2 180	28 378	44 597	-	44 597
07 Западно-Казахстанская область	11 644	3 553	2 006	23 402	38 599	-	38 599
08 Жамбылская область	11 735	3 619	2 051	22 679	38 033	-	38 033
09 Карагандинская область	12 215	3 695	2 109	21 967	37 877	-	37 877
10 Костанайская область	12 240	3 681	2 069	22 064	37 985	-	37 985
11 Кызылординская область	12 029	3 615	2 064	25 987	41 631	-	41 631
12 Мангистауская область	14 842	4 213	2 657	22 533	41 588	-	41 588
13 Туркестанская область	12 257	3 751	2 165	25 084	41 092	-	41 092
14 Павлодарская область	12 215	3 536	1 976	22 313	38 064	-	38 064
15 Северо-Казахстанская область	12 206	3 638	2 074	22 306	38 150	-	38 150
16 Восточно-Казахстанская область	13 021	3 793	2 234	22 325	39 139	-	39 139
17 город Шымкент	11 896	3 653	2 067	27 450	42 999	-	42 999

Подгруппа 8710-0302-03 - Полы по грунтовому основанию паркетные

Таблица 8710-0302-0301 - Тип ПЗ.1



Описание:

1. Трехслойное покрытие лаком - 5 мм;
2. Шпатлевка для деревянных полов;
3. Паркет мозаичный - 15мм;
4. Клей паркетный - 5 мм;
5. Водостойкая фанера - 10 мм;
6. Клей паркетный - 5 мм;
7. Грунт под паркетный клей;
8. Стяжка цементно-песчаный раствор М100 - 40 мм;
9. Подстилающий слой - бетон В7,5 - 80 мм;
10. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство бетонной подготовки. 2. Устройство цементной стяжки. 3. Грунтовка. 4. Устройство покрытия из плит древесноволокнистых. 5. Устройство покрытия из паркета мозаичного. 6. Покрытие лаком за 2 раза.

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	3 014	104	47	4 316	7 434	-	7 434
02 город Алматы	2 869	101	46	4 144	7 114	-	7 114
03 Акмолинская область	2 623	96	39	4 874	7 593	-	7 593
04 Актюбинская область	2 444	94	37	4 469	7 007	-	7 007
05 Алматинская область	2 679	98	42	4 332	7 109	-	7 109
06 Атырауская область	2 613	97	40	6 417	9 127	-	9 127
07 Западно-Казахстанская область	2 436	93	37	5 000	7 529	-	7 529
08 Жамбылская область	2 455	94	38	4 212	6 761	-	6 761
09 Карагандинская область	2 557	96	39	4 560	7 213	-	7 213
10 Костанайская область	2 562	96	38	4 546	7 204	-	7 204
11 Кызылординская область	2 516	94	38	4 801	7 411	-	7 411
12 Мангистауская область	3 105	105	49	4 478	7 688	-	7 688
13 Туркестанская область	2 565	98	40	4 316	6 979	-	6 979
14 Павлодарская область	2 557	92	37	4 634	7 283	-	7 283
15 Северо-Казахстанская область	2 554	94	38	5 101	7 749	-	7 749
16 Восточно-Казахстанская область	2 725	97	41	4 977	7 799	-	7 799
17 город Шымкент	2 490	96	38	4 599	7 185	-	7 185


Таблица 8710-0302-0301.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
233-201-0201	Паркет мозаичный из березы ГОСТ 862.2-85	м2	1,02

Группа 3 Полы по грунтовому основанию из ламинированного напольного покрытия

Подгруппа 8710-0303-01 - Полы по грунтовому основанию из ламинированного напольного покрытия

Таблица 8710-0303-0101 - Тип Лп1.1

Описание:

1. Ламинат - 10 мм;
2. Подложка под ламинат;
3. Стяжка из цементного раствора М200 - 40 мм;
4. Гидроизоляция - 2 слоя рубероида;
5. Бетон кл. В22,5 - 100 мм;
6. Щебень, пропитанный битумом - 50 мм;
7. Уплотненный грунт основания.

Состав работ:

1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство бетонного покрытия.
3. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике в 2 слоя.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Укладка клеевым способом покрытия ламинированного напольного.

Измеритель: м2


Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	3 816	420	158	4 047	8 283	-	8 283
02 город Алматы	3 633	414	153	3 871	7 918	-	7 918

Окончание таблицы 8710-0303-0101

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
03 Акмолинская область	3 322	396	132	4 481	8 199	-	8 199
04 Актюбинская область	3 095	386	125	4 119	7 600	-	7 600
05 Алматинская область	3 393	402	139	4 010	7 805	-	7 805
06 Атырауская область	3 308	395	135	6 002	9 705	-	9 705
07 Западно-Казахстанская область	3 084	384	124	5 016	8 484	-	8 484
08 Жамбылская область	3 108	390	127	4 095	7 593	-	7 593
09 Карагандинская область	3 237	395	130	4 171	7 803	-	7 803
10 Костанайская область	3 244	395	128	4 442	8 081	-	8 081
11 Кызылординская область	3 186	389	128	4 585	8 160	-	8 160
12 Мангистауская область	3 932	427	164	4 400	8 759	-	8 759
13 Туркестанская область	3 247	397	134	4 129	7 773	-	7 773
14 Павлодарская область	3 237	385	122	4 292	7 914	-	7 914
15 Северо-Казахстанская область	3 233	391	128	4 723	8 347	-	8 347
16 Восточно-Казахстанская область	3 450	401	138	4 660	8 511	-	8 511
17 город Шымкент	3 153	391	128	4 415	7 959	-	7 959

Таблица 8710-0303-0101.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
233-201-0103	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	м2	1,04

Группа 4 Полы по грунтовому основанию из керамической плитки**Подгруппа 8710-0304-01 - Полы по грунтовому основанию из керамической плитки****Таблица 8710-0304-0101 - Тип Кп1.1****Описание:**

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100*100 (2,88 кг/см²) - 70 мм;
4. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами. 2. Армирование подстилающего слоя. 3. Устройство цементной стяжки. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

Измеритель: м²

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	3 119	147	76	3 579	6 845	-	6 845
02 город Алматы	2 970	144	73	3 412	6 526	-	6 526
03 Акмолинская область	2 715	136	63	3 999	6 850	-	6 850
04 Актюбинская область	2 529	132	60	3 675	6 336	-	6 336
05 Алматинская область	2 774	139	66	3 561	6 474	-	6 474
06 Атырауская область	2 704	136	64	5 201	8 041	-	8 041

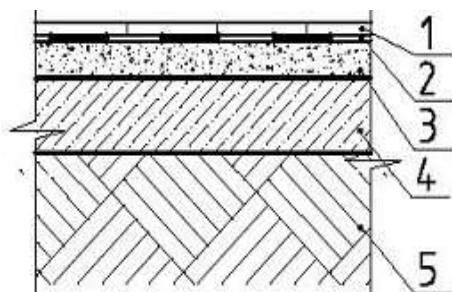
Окончание таблицы 8710-0304-0101

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
07 Западно-Казахстанская область	2 522	131	59	4 448	7 101	-	7 101
08 Жамбылская область	2 541	133	60	3 420	6 094	-	6 094
09 Карагандинская область	2 646	135	62	3 922	6 703	-	6 703
10 Костанайская область	2 652	135	61	3 832	6 619	-	6 619
11 Кызылординская область	2 604	132	61	3 962	6 698	-	6 698
12 Мангистауская область	3 213	150	78	3 701	7 064	-	7 064
13 Туркестанская область	2 654	137	64	3 509	6 300	-	6 300
14 Павлодарская область	2 646	130	58	3 847	6 623	-	6 623
15 Северо-Казахстанская область	2 643	133	61	4 221	6 997	-	6 997
16 Восточно-Казахстанская область	2 820	137	66	4 067	7 024	-	7 024
17 город Шымкент	2 576	134	61	3 857	6 567	-	6 567

Таблица 8710-0304-0101.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02

Таблица 8710-0304-0102 - Тип Кп1.2



Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Гидроизоляция - биэластик- 1 мм;
3. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
4. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100*100 (2,88 кг/см2) - 70 мм;
5. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство гидроизоляции.
5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

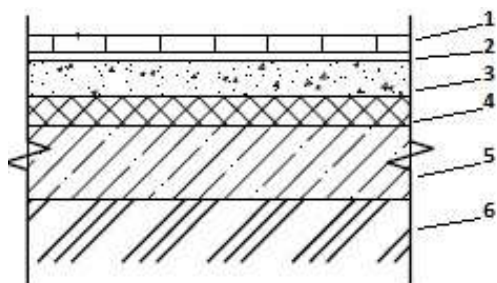
Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих- строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	3 875	153	79	5 868	9 896	-	9 896
02 город Алматы	3 690	150	76	5 701	9 541	-	9 541
03 Акмолинская область	3 373	141	65	6 288	9 802	-	9 802
04 Актюбинская область	3 142	137	62	5 964	9 243	-	9 243
05 Алматинская область	3 446	144	69	5 849	9 439	-	9 439
06 Атырауская область	3 360	142	67	7 490	10 992	-	10 992
07 Западно-Казахстанская область	3 133	136	62	6 736	10 005	-	10 005
08 Жамбылская область	3 157	138	63	5 709	9 004	-	9 004
09 Карагандинская область	3 287	140	65	6 211	9 638	-	9 638
10 Костанайская область	3 295	140	63	6 121	9 556	-	9 556
11 Кызылординская область	3 236	137	63	6 251	9 624	-	9 624
12 Мангистауская область	3 992	156	82	5 990	10 138	-	10 138
13 Туркестанская область	3 297	143	66	5 798	9 238	-	9 238
14 Павлодарская область	3 287	135	61	6 136	9 558	-	9 558
15 Северо-Казахстанская область	3 284	138	64	6 510	9 932	-	9 932
16 Восточно-Казахстанская область	3 503	143	69	6 356	10 002	-	10 002
17 город Шымкент	3 201	140	63	6 145	9 486	-	9 486

Таблица 8710-0304-0102.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02

Таблица 8710-0304-0103 - Тип Кп1.3

Описание:

1. Покрытие - Керамическая плитка- 8 мм;
2. Плиточный клей;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200*200 - 40 мм;
4. Пенополистирол ПСБ-С-50- 50 мм;
5. Подстилающий слой - бетон В 12,5 - 100 мм;
6. Утрамбованный грунт.

Состав работ:


1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	3 776	214	111	7 071	11 061	-	11 061
02 город Алматы	3 596	209	107	6 939	10 744	-	10 744
03 Акмолинская область	3 287	196	92	7 940	11 423	-	11 423
04 Актюбинская область	3 062	190	88	7 230	10 482	-	10 482
05 Алматинская область	3 358	201	97	7 056	10 615	-	10 615
06 Атырауская область	3 275	197	94	9 617	13 089	-	13 089
07 Западно-Казахстанская область	3 053	190	87	8 280	11 523	-	11 523
08 Жамбылская область	3 077	192	89	6 983	10 252	-	10 252
09 Карагандинская область	3 203	196	91	7 741	11 140	-	11 140
10 Костанайская область	3 211	195	90	7 443	10 849	-	10 849
11 Кызылординская область	3 154	191	89	7 673	11 018	-	11 018
12 Мангистауская область	3 891	218	115	7 215	11 324	-	11 324
13 Туркестанская область	3 213	198	94	7 024	10 435	-	10 435
14 Павлодарская область	3 203	188	86	7 527	10 918	-	10 918
15 Северо-Казахстанская область	3 201	192	90	8 031	11 424	-	11 424
16 Восточно-Казахстанская область	3 414	199	97	7 927	11 540	-	11 540
17 город Шымкент	3 120	194	90	7 378	10 692	-	10 692

Таблица 8710-0304-0103.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02

Таблица 8710-0304-0104 - Тип Кп1.4

Описание:

1. Покрытие - Керамическая плитка- 8 мм;
2. Плиточный клей;
3. Грунтовка с наполнителем из кварцевого песка;
4. Обмазочная гидроизоляция полимерными однокомпонентными составами;
5. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200*200 - 40 мм;
6. Пенополистирол ПСБ-С-50- 50 мм;
7. Подстилающий слой - бетон В 12,5 - 100 мм;
8. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом на латексе СКС-65-ГП
6. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	5 250	779	432	8 333	14 362	-	14 362
02 город Алматы	4 998	762	416	8 202	13 962	-	13 962
03 Акмолинская область	4 570	712	360	9 202	14 484	-	14 484
04 Актюбинская область	4 257	688	342	8 492	13 437	-	13 437


Окончание таблицы 8710-0304-0104

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
05 Алматинская область	4 668	729	379	8 317	13 714	-	13 714
06 Атырауская область	4 552	714	368	10 880	16 146	-	16 146
07 Западно-Казахстанская область	4 244	683	339	9 554	14 481	-	14 481
08 Жамбылская область	4 276	695	346	8 244	13 215	-	13 215
09 Карагандинская область	4 453	708	356	9 003	14 164	-	14 164
10 Костанайская область	4 463	707	349	8 705	13 875	-	13 875
11 Кызылординская область	4 383	693	348	8 934	14 010	-	14 010
12 Мангистауская область	5 408	795	448	8 477	14 680	-	14 680
13 Туркестанская область	4 467	718	365	8 286	13 471	-	13 471
14 Павлодарская область	4 453	680	333	8 788	13 921	-	13 921
15 Северо-Казахстанская область	4 449	697	350	9 292	14 438	-	14 438
16 Восточно-Казахстанская область	4 746	723	377	9 189	14 658	-	14 658
17 город Шымкент	4 336	701	349	8 641	13 678	-	13 678

Таблица 8710-0304-0104.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02

Таблица 8710-0304-0105 - Тип Кп1.5



Описание:

1. Покрытие -Керамическая плитка- 8 мм;
2. Плиточный клей;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200*200 - 40 мм;
4. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
5. Подстилающий слой - бетон В12,5 - 100 мм;
6. Щебень, втрамбованный в грунт.

Состав работ:

1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
3. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике.
4. Армирование подстилающего слоя.
5. Устройство цементной стяжки.
6. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

Измеритель: м2


Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	5 172	407	160	7 091	12 670	-	12 670
02 город Алматы	4 925	400	154	6 977	12 302	-	12 302
03 Акмолинская область	4 502	382	133	8 121	13 005	-	13 005
04 Актюбинская область	4 194	373	126	7 157	11 724	-	11 724
05 Алматинская область	4 599	388	140	7 059	12 046	-	12 046
06 Атырауская область	4 484	382	136	10 540	15 406	-	15 406
07 Западно-Казахстанская область	4 181	370	125	8 328	12 879	-	12 879
08 Жамбылская область	4 213	376	128	7 135	11 724	-	11 724
09 Карагандинская область	4 387	381	132	7 842	12 610	-	12 610
10 Костанайская область	4 397	381	129	7 670	12 448	-	12 448
11 Кызылординская область	4 319	374	129	7 821	12 514	-	12 514
12 Мангистауская область	5 328	412	166	7 409	13 149	-	13 149
13 Туркестанская область	4 401	384	135	7 200	11 985	-	11 985
14 Павлодарская область	4 387	370	123	7 592	12 349	-	12 349
15 Северо-Казахстанская область	4 383	376	129	8 199	12 958	-	12 958
16 Восточно-Казахстанская область	4 676	386	140	8 230	13 292	-	13 292

Окончание таблицы 8710-0304-0105

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
17 город Шымкент	4 272	378	129	7 559	12 209	-	12 209

Таблица 8710-0304-0105.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02

Подгруппа 8710-0304-02 - Полы по грунтовому основанию из керамогранитной плитки**Таблица 8710-0304-0201 - Тип Кп2.1**Описание:

1. Покрытие - керамогранит на клею - 10 мм;
2. Стяжка - цементно-песчаный раствор М 150 - 20 мм;
3. Бетонная подготовка, армированная сеткой 8АІ 200*200 Бетон В15 - 80 мм;
4. Утрамбованный грунт.

Состав работ:


1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами. 2. Армирование подстилающего слоя. 3. Устройство покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	2 668	221	111	4 520	7 409	-	7 409
02 город Алматы	2 440	207	96	5 176	7 823	-	7 823
03 Ақмолинская область	2 273	200	91	4 821	7 294	-	7 294
04 Ақтөбінская область	2 492	211	101	4 691	7 394	-	7 394
05 Алматынская область	2 430	207	98	6 509	9 146	-	9 146
06 Атырауская область	2 266	199	90	5 706	8 171	-	8 171
07 Западно-Казахстанская область	2 283	202	92	4 521	7 006	-	7 006
08 Жамбылская область	2 378	206	95	5 080	7 664	-	7 664
09 Карагандинская область	2 382	205	93	4 994	7 581	-	7 581
10 Костанайская область	2 340	202	93	5 137	7 679	-	7 679
11 Кызылординская область	2 887	230	120	4 851	7 968	-	7 968
12 Мангистауская область	2 385	208	98	4 620	7 213	-	7 213
13 Туркестанская область	2 378	198	89	5 002	7 578	-	7 578
14 Павлодарская область	2 375	203	94	5 431	8 009	-	8 009
15 Северо-Казахстанская область	2 534	210	101	5 242	7 986	-	7 986
16 Восточно-Казахстанская область	2 315	203	93	5 018	7 536	-	7 536
17 город Шымкент	2 668	221	111	4 520	7 409	-	7 409

Таблица 8710-0304-0201.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	1,02

Группа 5 Полы по грунтовому основанию из линолеума**Подгруппа 8710-0305-01 - Полы по грунтовому основанию с покрытием из линолеума****Таблица 8710-0305-0101 - Тип Л1.1**Описание:

1. Покрытие - Линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100*100 (2,88 кг/см²) - 75 мм;
4. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением трамбовками.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из линолеума.

Измеритель: м²

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	1 704	75	40	3 672	5 451	-	5 451
02 город Алматы	1 622	73	38	3 493	5 188	-	5 188
03 Акмолинская область	1 483	69	33	4 115	5 667	-	5 667
04 Актюбинская область	1 382	67	31	3 775	5 224	-	5 224
05 Алматинская область	1 515	70	35	3 653	5 238	-	5 238
06 Атырауская область	1 477	69	34	5 383	6 929	-	6 929


Окончание таблицы 8710-0305-0101

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
07 Западно-Казахстанская область	1 377	66	31	4 604	6 047	-	6 047
08 Жамбылская область	1 388	67	32	3 498	4 953	-	4 953
09 Карагандинская область	1 445	68	33	4 029	5 542	-	5 542
10 Костанайская область	1 448	68	32	3 940	5 456	-	5 456
11 Кызылординская область	1 423	67	32	4 077	5 567	-	5 567
12 Мангистауская область	1 755	76	41	3 804	5 635	-	5 635
13 Туркестанская область	1 450	69	34	3 592	5 111	-	5 111
14 Павлодарская область	1 445	65	31	3 952	5 462	-	5 462
15 Северо-Казахстанская область	1 444	67	32	4 354	5 865	-	5 865
16 Восточно-Казахстанская область	1 540	70	35	4 182	5 792	-	5 792
17 город Шымкент	1 408	68	32	3 965	5 441	-	5 441

Таблица 8710-0305-0101.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
233-101-0104	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полужомерческий гомогенный, класс 31, 32	м2	1,02

Таблица 8710-0305-0102 - Тип Л1.2

Описание:

1. Покрытие - Линолеум - 5 мм;
2. Прослойка на водостойких вяжущих - 3 мм;
3. Стяжка - цементно-песчаный раствор М100 - 40 мм;

3. Подстилающий слой - бетов В7,5 - 80 мм;

4. Утрамбованный грунт.

Состав работ:


1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением трамбовками. 2. Устройство цементной стяжки. 4. Устройство покрытия из линолеума на мастике КН-2.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	1 678	76	41	2 618	4 372	-	4 372
02 город Алматы	1 597	75	39	2 434	4 106	-	4 106
03 Акмолинская область	1 461	70	34	3 177	4 708	-	4 708
04 Актюбинская область	1 360	68	32	2 756	4 184	-	4 184
05 Алматинская область	1 492	72	36	2 631	4 195	-	4 195
06 Атырауская область	1 455	70	35	4 697	6 222	-	6 222
07 Западно-Казахстанская область	1 356	67	32	3 284	4 707	-	4 707
08 Жамбылская область	1 367	68	32	2 504	3 939	-	3 939
09 Карагандинская область	1 423	70	33	2 863	4 356	-	4 356
10 Костанайская область	1 426	70	33	2 843	4 339	-	4 339
11 Кызылординская область	1 401	68	33	3 084	4 553	-	4 553
12 Мангистауская область	1 728	78	42	2 755	4 561	-	4 561
13 Туркестанская область	1 428	71	34	2 608	4 107	-	4 107
14 Павлодарская область	1 423	67	31	2 968	4 458	-	4 458
15 Северо-Казахстанская область	1 422	68	33	3 402	4 892	-	4 892
16 Восточно-Казахстанская область	1 517	71	35	3 285	4 873	-	4 873
17 город Шымкент	1 386	69	33	2 884	4 339	-	4 339

Таблица 8710-0305-0102.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	1,02

Группа 6 Полы по грунтовому основанию из коврового покрытия**Подгруппа 8710-0306-01 - Полы по грунтовому основанию из коврового покрытия****Таблица 8710-0306-0101 - Тип К1.1**Описание:

1. Ковровое покрытие - 5мм;
2. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка - 30 мм;
3. Подстилающий слой бетона кл. В20 арм. сеткой d12 АIII, с шагом 200*200 мм;
4. Грунт с втрамбованным щебнем или гравием.

Состав работ:

1. Уплотнение грунта щебнем. 2. Устройства подстилающего слоя из бетона. 3. Армирование подстилающего слоя. 4. Устройство цементной стяжки. 5. Устройство коврового покрытия насухо с проклеиванием на стыках мастикой.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	2 737	130	64	5 707	8 574	-	8 574
02 город Алматы	2 606	127	62	5 033	7 766	-	7 766
03 Акмолинская область	2 382	120	53	6 838	9 340	-	9 340
04 Актюбинская область	2 220	116	51	5 919	8 255	-	8 255
05 Алматинская область	2 433	122	56	5 637	8 192	-	8 192
06 Атырауская область	2 372	120	55	9 886	12 378	-	12 378
07 Западно-Казахстанская область	2 212	116	50	8 496	10 824	-	10 824
08 Жамбылская область	2 229	117	51	5 341	7 687	-	7 687

Окончание таблицы 8710-0306-0101

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
09 Карагандинская область	2 322	119	53	6 198	8 639	-	8 639
10 Костанайская область	2 326	119	52	6 460	8 905	-	8 905
11 Кызылординская область	2 285	117	52	6 818	9 220	-	9 220
12 Мангистауская область	2 819	132	67	6 144	9 095	-	9 095
13 Туркестанская область	2 329	121	54	5 481	7 931	-	7 931
14 Павлодарская область	2 322	115	49	6 375	8 812	-	8 812
15 Северо-Казахстанская область	2 319	118	52	7 536	9 973	-	9 973
16 Восточно-Казахстанская область	2 474	121	56	7 067	9 662	-	9 662
17 город Шымкент	2 260	118	52	6 016	8 394	-	8 394


Таблица 8710-0306-0101.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
233-201-0401	Покрытие напольное ворсовое 2 категории	м2	1,02

Группа 7 Полы по грунтовому основанию бетонные

Подгруппа 8710-0307-01 - Полы по грунтовому основанию бетонные

Таблица 8710-0307-0101 - Тип Б1.1



Описание:

1. Покрытие - бетон В15 - 20 мм;
2. Гидроизоляция - ^Биэластик^ - 1 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 8АІ/200*200- 80 мм;
4. Утрамбованный грунт.


Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство гидроизоляции.
4. Устройство бетонного покрытия.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	1 809	129	54	6 387	8 325	-	8 325
02 город Алматы	1 722	126	52	6 174	8 022	-	8 022
03 Акмолинская область	1 574	120	45	6 838	8 532	-	8 532
04 Актюбинская область	1 466	117	43	6 544	8 127	-	8 127
05 Алматинская область	1 608	122	48	6 380	8 110	-	8 110
06 Атырауская область	1 568	120	46	8 302	9 990	-	9 990
07 Западно-Казахстанская область	1 462	116	42	7 685	9 263	-	9 263
08 Жамбылская область	1 473	118	43	6 089	7 680	-	7 680
09 Карагандинская область	1 534	119	45	6 658	8 311	-	8 311
10 Костанайская область	1 537	119	44	6 692	8 348	-	8 348
11 Кызылординская область	1 510	118	44	6 917	8 545	-	8 545
12 Мангистауская область	1 863	131	56	6 582	8 576	-	8 576
13 Туркестанская область	1 539	120	46	6 257	7 916	-	7 916
14 Павлодарская область	1 534	116	42	6 632	8 282	-	8 282
15 Северо-Казахстанская область	1 532	119	44	7 180	8 831	-	8 831
16 Восточно-Казахстанская область	1 635	122	47	6 833	8 590	-	8 590
17 город Шымкент	1 494	118	44	6 816	8 428	-	8 428

Таблица 8710-0307-0102 - Тип Б1.2

Описание:

1. Подстилающий слой - бетон В12,5 - 100 мм;
2. Щебень, втрамбованный в грунт.

Состав работ:

1. Уплотнение грунта щебнем. 2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением трамбовками.


Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	713	42	17	2 442	3 197	-	3 197
02 город Алматы	679	41	17	2 347	3 067	-	3 067
03 Акмолинская область	621	39	14	3 142	3 802	-	3 802
04 Актюбинская область	578	38	14	2 534	3 150	-	3 150
05 Алматинская область	634	40	15	2 482	3 156	-	3 156
06 Атырауская область	618	39	15	4 407	5 064	-	5 064
07 Западно-Казахстанская область	576	38	13	3 720	4 334	-	4 334
08 Жамбылская область	581	38	14	2 267	2 886	-	2 886
09 Карагандинская область	605	39	14	2 673	3 317	-	3 317
10 Костанайская область	606	39	14	2 892	3 537	-	3 537
11 Кызылординская область	595	38	14	2 848	3 481	-	3 481
12 Мангистауская область	734	43	18	2 731	3 508	-	3 508
13 Туркестанская область	607	39	15	2 283	2 929	-	2 929
14 Павлодарская область	605	38	13	2 727	3 370	-	3 370

Окончание таблицы 8710-0307-0102

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
15 Северо-Казахстанская область	604	39	14	3 256	3 899	-	3 899
16 Восточно-Казахстанская область	645	40	15	2 970	3 655	-	3 655
17 город Шымкент	589	39	14	2 645	3 273	-	3 273

Таблица 8710-0307-0103 - Тип Б1.3

Описание:

1. Покрытие - бетон В15 - 20 мм;
2. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 8АІ/200*200- 80 мм;
3. Утрамбованный грунт.

Состав работ:


1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство бетонного покрытия.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	1 104	129	55	4 271	5 504	-	5 504

Окончание таблицы 8710-0307-0103

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
02 город Алматы	1 051	127	53	4 058	5 236	-	5 236
03 Акмолинская область	961	120	45	4 722	5 803	-	5 803
04 Актюбинская область	895	117	43	4 428	5 440	-	5 440
05 Алматинская область	982	122	48	4 264	5 368	-	5 368
06 Атырауская область	957	120	46	6 186	7 263	-	7 263
07 Западно-Казахстанская область	893	116	43	5 569	6 578	-	6 578
08 Жамбылская область	900	118	44	3 973	4 991	-	4 991
09 Карагандинская область	937	120	45	4 542	5 599	-	5 599
10 Костанайская область	939	119	44	4 576	5 634	-	5 634
11 Кызылординская область	922	118	44	4 801	5 841	-	5 841
12 Мангистауская область	1 138	131	57	4 466	5 735	-	5 735
13 Туркестанская область	940	120	46	4 141	5 201	-	5 201
14 Павлодарская область	937	116	42	4 516	5 569	-	5 569
15 Северо-Казахстанская область	935	119	44	5 064	6 118	-	6 118
16 Восточно-Казахстанская область	998	122	48	4 717	5 837	-	5 837
17 город Шымкент	912	118	44	4 700	5 730	-	5 730

Группа 8 Полы по грунтовому основанию цементные**Подгруппа 8710-0308-01 - Полы по грунтовому основанию с цементно-песчаной стяжкой****Таблица 8710-0308-0101 - Тип Ц1.1**

Описание:

1. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 20мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Подстилающий слой бетона В 7,5, арм. сеткой d= 3 мм ВрI с шагом 150*150 мм - 80 мм;
4. Щебень, втрамбованный в грунт, пропитанного битумом до полного насыщения - 60 мм.

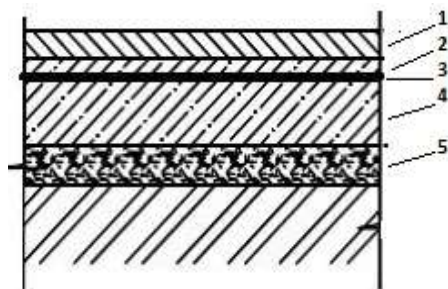
Состав работ:

1. Устройство щебеночного покрытия с пропиткой битумом.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
3. Армирование подстилающего слоя.
4. Устройство гидроизоляции оклеечными рулонными материалами на битумной мастике.
5. Устройство цементной стяжки.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	3 214	380	129	7 913	11 507	-	11 507
02 город Алматы	3 060	375	124	7 434	10 869	-	10 869
03 Акмолинская область	2 798	360	107	8 526	11 684	-	11 684
04 Актюбинская область	2 607	352	102	8 169	11 128	-	11 128
05 Алматинская область	2 858	364	113	7 904	11 126	-	11 126
06 Атырауская область	2 786	359	110	10 192	13 337	-	13 337
07 Западно-Казахстанская область	2 598	349	101	8 899	11 846	-	11 846
08 Жамбылская область	2 618	355	103	7 717	10 690	-	10 690
09 Карагандинская область	2 726	359	106	8 112	11 197	-	11 197
10 Костанайская область	2 732	359	104	8 401	11 492	-	11 492
11 Кызылординская область	2 684	355	104	8 391	11 430	-	11 430
12 Мангистауская область	3 312	385	134	8 549	12 246	-	12 246
13 Туркестанская область	2 735	360	109	7 872	10 967	-	10 967
14 Павлодарская область	2 726	352	99	8 181	11 259	-	11 259
15 Северо-Казахстанская область	2 723	357	104	8 723	11 803	-	11 803
16 Восточно-Казахстанская область	2 906	365	112	8 172	11 443	-	11 443
17 город Шымкент	2 655	355	104	8 142	11 152	-	11 152

Таблица 8710-0308-0102 - Тип Ц1.2

Описание:

1. Покрытие пола - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
2. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 20мм;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Подстилающий слой бетона В 7,5, арм. сеткой d= 3 мм ВрI с шагом 150*150 мм - 80 мм;
5. Щебень, втрамбованный в грунт, пропитанного битумом до полного насыщения - 60 мм.

Состав работ:


1. Устройство щебеночного покрытия с пропиткой битумом.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
3. Армирование подстилающего слоя.
4. Устройство гидроизоляции оклеечными рулонными материалами на битумной мастике.
5. Устройство цементной стяжки.
6. Устройство цементного покрытия.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	3 630	497	179	8 397	12 524	-	12 524
02 город Алматы	3 456	490	173	7 891	11 837	-	11 837
03 Акмолинская область	3 160	469	149	9 051	12 680	-	12 680

Окончание таблицы 8710-0308-0102

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
04 Актюбинская область	2 943	458	142	8 610	12 011	-	12 011
05 Алматинская область	3 227	475	158	8 308	12 010	-	12 010
06 Атырауская область	3 146	468	153	11 190	14 804	-	14 804
07 Западно-Казахстанская область	2 934	454	141	9 360	12 748	-	12 748
08 Жамбылская область	2 957	462	144	8 267	11 686	-	11 686
09 Карагандинская область	3 079	467	148	8 657	12 203	-	12 203
10 Костанайская область	3 085	467	145	8 876	12 428	-	12 428
11 Кызылординская область	3 030	462	145	9 024	12 516	-	12 516
12 Мангистауская область	3 739	504	186	9 003	13 246	-	13 246
13 Туркестанская область	3 088	469	152	8 463	12 020	-	12 020
14 Павлодарская область	3 079	457	139	8 737	12 273	-	12 273
15 Северо-Казахстанская область	3 075	464	145	9 269	12 808	-	12 808
16 Восточно-Казахстанская область	3 282	476	157	8 814	12 572	-	12 572
17 город Шымкент	2 998	462	145	8 796	12 256	-	12 256

Группа 10 Полы по грунтовому основанию наливные**Подгруппа 8710-0310-01 - Полы по грунтовому основанию наливные полимерцементные****Таблица 8710-0310-0101 - Тип Н1.1**Описание:

1. Покрытие - наливной пол;
2. Подготовка цементно-бетонное В22,5 - 25 мм;

3. Гидроизоляция - Гидроизол (2 слоя) - 2 мм;
4. Стяжка - цементный бетон В12,5 - 30 мм;
5. Подстилающий слой - бетон
6. Основание - грунт с добавлением щебня с последующей трамбовкой.


Состав работ:

1. Уплотнение грунта щебнем. 2. Устройство подстилающего слоя бетонного. 3. Устройство бетонной стяжки. 4. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами. 5. Устройство бетонного покрытия. 6. Устройство полимерцементного однослойного наливного покрытия.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	4 077	460	303	6 729	11 266	-	11 266
02 город Алматы	3 882	449	292	6 545	10 876	-	10 876
03 Акмолинская область	3 549	412	252	7 603	11 564	-	11 564
04 Актыобинская область	3 306	397	240	6 971	10 674	-	10 674
05 Алматинская область	3 625	425	266	6 873	10 923	-	10 923
06 Атырауская область	3 534	415	258	9 699	13 648	-	13 648
07 Западно-Казахстанская область	3 296	394	238	8 354	12 044	-	12 044
08 Жамбылская область	3 321	401	243	6 352	10 074	-	10 074
09 Карагандинская область	3 458	410	250	7 040	10 908	-	10 908
10 Костанайская область	3 465	407	245	7 286	11 158	-	11 158
11 Кызылординская область	3 404	401	244	7 452	11 257	-	11 257
12 Мангистауская область	4 200	472	315	7 229	11 901	-	11 901
13 Туркестанская область	3 469	416	256	6 554	10 439	-	10 439
14 Павлодарская область	3 458	391	234	7 200	11 049	-	11 049
15 Северо-Казахстанская область	3 454	403	246	7 945	11 802	-	11 802
16 Восточно-Казахстанская область	3 686	421	265	7 479	11 586	-	11 586
17 город Шымкент	3 367	405	245	7 155	10 927	-	10 927

Таблица 8710-0310-0102 - Тип Н1.2

Описание:

1. Покрытие - наливной пол;
2. Подготовка цементно-песчаное - 30 мм;
3. Стяжка - цементно-песчаная - 20 мм;
4. Подстилающий слой - бетон В7,5 - 100 мм;
5. Основание - грунт с добавлением щебня с последующей трамбовкой.

Состав работ:


1. Устройство подстилающего слоя щебеночного с уплотнениями вибраторами.
2. Устройство подстилающего слоя бетонного.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство цементного покрытия.
6. Устройство полимерцементного однослойного наливного покрытия.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	3 249	608	381	4 355	8 212	-	8 212
02 город Алматы	3 093	594	367	4 189	7 876	-	7 876
03 Акмолинская область	2 829	547	317	5 113	8 489	-	8 489
04 Актобинская область	2 635	528	302	4 248	7 411	-	7 411
05 Алматинская область	2 889	563	335	4 362	7 814	-	7 814

Окончание таблицы 8710-0310-0102

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
06 Атырауская область	2 817	551	325	7 691	11 059	-	11 059
07 Западно-Казахстанская область	2 627	524	299	5 255	8 406	-	8 406
08 Жамбылская область	2 647	533	305	4 248	7 428	-	7 428
09 Карагандинская область	2 757	544	314	4 482	7 783	-	7 783
10 Костанайская область	2 762	541	308	5 020	8 323	-	8 323
11 Кызылординская область	2 713	533	307	4 922	8 168	-	8 168
12 Мангистауская область	3 347	623	396	4 910	8 880	-	8 880
13 Туркестанская область	2 765	552	323	4 417	7 734	-	7 734
14 Павлодарская область	2 757	521	294	4 901	8 179	-	8 179
15 Северо-Казахстанская область	2 753	537	309	5 354	8 644	-	8 644
16 Восточно-Казахстанская область	2 938	560	333	5 266	8 764	-	8 764
17 город Шымкент	2 684	537	308	4 824	8 045	-	8 045

Группа 12 Полы по грунтовому основанию асфальтобетонные**Подгруппа 8710-0312-01 - Полы по грунтовому основанию асфальтобетонные****Таблица 8710-0312-0101 - Тип А1.1**Описание:

1. Асфальто- бетон мелкозернистый марки на битуме БНД 90/130 - 40 мм;
2. Асфальто- бетон крупнозернистый БНД 90/130 - 50 мм;
3. Щебень фракционный - 280 ГОСТ 25607-94;
4. Песок мелкозернистый - 100 ГОСТ 8736-93;

5. Плотно утрамбованный грунт щебнем.

Состав работ:

1. Уплотнение грунта щебнем. 2. Устройство песчаного подстилающего слоя. 3. Устройство щебеночного подстилающего слоя. 4. Устройство покрытия асфальтобетонного из крупнозернистого бетона. 5. Устройство покрытия асфальтобетонного из мелкозернистого бетона.

Измеритель: м2

Регионы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.2,3,5)	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Нур-Султан	2 862	1 020	492	2 998	6 880	-	6 880
02 город Алматы	2 725	1 003	475	2 987	6 715	-	6 715
03 Акмолинская область	2 491	943	410	2 878	6 312	-	6 312
04 Актюбинская область	2 321	915	390	1 995	5 231	-	5 231
05 Алматинская область	2 544	960	432	2 904	6 408	-	6 408
06 Атырауская область	2 481	943	420	4 993	8 417	-	8 417
07 Западно-Казахстанская область	2 314	907	386	3 046	6 267	-	6 267
08 Жамбылская область	2 331	924	395	2 957	6 212	-	6 212
09 Карагандинская область	2 428	936	406	1 504	4 868	-	4 868
10 Костанайская область	2 432	934	398	4 040	7 406	-	7 406
11 Кызылординская область	2 389	926	397	2 734	6 049	-	6 049
12 Мангистауская область	2 948	1 041	511	3 925	7 914	-	7 914
13 Туркестанская область	2 435	943	417	3 232	6 610	-	6 610
14 Павлодарская область	2 428	912	380	2 931	6 271	-	6 271
15 Северо-Казахстанская область	2 425	931	399	2 907	6 263	-	6 263
16 Восточно-Казахстанская область	2 588	963	430	2 895	6 446	-	6 446
17 город Шымкент	2 363	924	398	3 490	6 777	-	6 777

Таблица 8710-0312-0101.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,1159
212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0927001

Показатели затрат труда

Единица измерения: чел.-ч

Шифр нормы	Затраты труда рабочих-строителей	Затраты труда машинистов
8710-0101-0101	0,8690	0,0186
8710-0101-0102	0,9230	0,0230
8710-0101-0103	0,9440	0,0289
8710-0101-0104	0,8680	0,0137
8710-0101-0201	4,8790	0,4686
8710-0101-0202	4,9330	0,4730
8710-0101-0203	4,9540	0,4789
8710-0101-0204	4,8780	0,4637
8710-0101-0205	4,3090	0,4686
8710-0101-0206	4,3630	0,4730
8710-0101-0207	4,3840	0,4789
8710-0101-0208	4,3080	0,4637
8710-0101-0209	4,3090	0,4686
8710-0101-0210	4,3630	0,4730
8710-0101-0211	4,3840	0,4789
8710-0101-0212	4,3080	0,4637
8710-0101-0213	0,9423	0,0278
8710-0101-0214	0,9963	0,0322
8710-0101-0215	1,0173	0,0381
8710-0101-0216	0,9413	0,0229
8710-0102-0101	4,6490	0,4657
8710-0102-0102	4,0790	0,4657
8710-0102-0103	4,0790	0,4657
8710-0102-0104	0,7123	0,0249
8710-0102-0201	0,6797	0,0184
8710-0102-0202	0,6906	0,0180
8710-0102-0203	0,6906	0,0180
8710-0103-0101	0,7324	0,0431
8710-0104-0101	1,9816	0,0569
8710-0104-0102	2,3548	0,0585
8710-0104-0103	2,6398	0,0870

Шифр нормы	Затраты труда рабочих-строителей	Затраты труда машинистов
8710-0104-0104	1,4876	0,0421
8710-0104-0105	2,1730	0,0636
8710-0104-0201	1,2857	0,0683
8710-0104-0202	1,4136	0,0796
8710-0105-0101	1,2364	0,0381
8710-0105-0102	1,2320	0,0360
8710-0105-0103	1,8902	0,0661
8710-0105-0104	1,2197	0,0494
8710-0106-0101	0,9717	0,0430
8710-0106-0102	1,0643	0,0352
8710-0108-0101	0,7396	0,0304
8710-0109-0101	2,5522	0,0553
8710-0109-0102	2,8122	0,0553
8710-0203-0101	1,1586	0,0316
8710-0204-0101	4,9682	0,1787
8710-0204-0102	1,6084	0,0640
8710-0204-0103	1,4876	0,0421
8710-0204-0104	2,4679	0,2210
8710-0204-0105	1,7739	0,0561
8710-0204-0106	1,9747	0,0720
8710-0204-0201	1,5368	0,0655
8710-0205-0101	3,5713	0,1429
8710-0205-0102	3,5604	0,1466
8710-0205-0103	3,8454	0,1535
8710-0210-0101	1,5268	0,1079
8710-0210-0102	1,0504	0,0826
8710-0210-0103	1,3379	0,0274
8710-0302-0101	1,3450	0,0148
8710-0302-0201	3,5450	0,6548
8710-0302-0202	4,4450	0,5648
8710-0302-0203	4,5850	0,5648
8710-0302-0204	8,1450	1,2648
8710-0302-0301	1,6720	0,0269
8710-0303-0101	1,8733	0,0858
8710-0304-0101	1,7772	0,0432
8710-0304-0102	2,1335	0,0447

Шифр нормы	Затраты труда рабочих-строителей	Затраты труда машинистов
8710-0304-0103	2,1399	0,0561
8710-0304-0104	2,8339	0,2210
8710-0304-0105	2,6478	0,0687
8710-0304-0201	1,5930	0,0588
8710-0305-0101	1,0459	0,0223
8710-0305-0102	1,0352	0,0233
8710-0306-0101	1,6541	0,0344
8710-0307-0101	1,0182	0,0295
8710-0307-0102	0,4341	0,0088
8710-0307-0103	0,6892	0,0280
8710-0308-0101	1,5927	0,0616
8710-0308-0102	1,8617	0,0880
8710-0310-0101	2,2641	0,1715
8710-0310-0102	1,9352	0,2099
8710-0312-0101	1,7211	0,2358

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері
комитеті**

**ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ ОБЪЕКТІЛЕРДІҢ
КОНСТРУКТИВТЕРІ МЕН ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТҮРЛЕРІНІҢ
СМЕТАЛЫҚ ҚҰНЫНЫҢ ІРЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ
ЖИНАҚТАРЫ**

ІРЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

ҚР ІСН 8.02-03-2021

6-жинақ Едендер

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан**

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕТНОЙ
СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВОВ И ВИДОВ РАБОТ ОБЪЕКТОВ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

УСН РК 8.02-03-2021

Сборник 6 Полы непроизводственного назначения

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – приемная