

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

**Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**КОНСТРУКТИВТЕРДІҢ ЖӘНЕ
ЖҰМЫСТАРДЫҢ ТҮРЛЕРІНІҢ СМЕТАЛЫҚ
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН
КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ**

**Ғимараттар мен құрылыстарды сыртқы
абаттандырудың элементтері.
Кіші сәулетті нысандар**

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВОВ И
ВИДОВ РАБОТ**

**Элементы внешнего благоустройства зданий и
сооружений.
Малые архитектурные формы**

**ҚР ІСН 8.02-03-2018
УСН РК 8.02-03-2018**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері
комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства по инвестициям и развитию
Республики Казахстан**

Астана 2018

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

**Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

КОНСТРУКТИВТЕРДІҢ ЖӘНЕ ЖҰМЫСТАРДЫҢ ТҮРЛЕРІНІҢ СМЕТАЛЫҚ ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ

**Гимараттар мен құрылыстарды сыртқы абаттандырудың
элементтері.
Кіші сәулетті нысандар**

СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВОВ И ВИДОВ РАБОТ

**Элементы внешнего благоустройства зданий и
сооружений.
Малые архитектурные формы**

**ҚР ІСН 8.02-03-2018
УСН РК 8.02-03-2018**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

Астана 2018

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының инвестициялар және даму министрлігі (ҚР ИДМ) Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ	ҚР ИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.12.2018 жылғы № 251-нқ бұйрығымен
ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	01.01.2019 жылдан бастап

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (МИР РК)
3 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК от 10.12.2018 года № 251-нқ с 01.01.2019 года

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Оглавление

Общая часть	1
Техническая часть	3
Сборник цен на малые архитектурные формы для г. Астаны	9
Сборник цен на малые архитектурные формы для г. Алматы	66
Сборник цен на малые архитектурные формы для Акмолинской области.....	123
Сборник цен на малые архитектурные формы для Актюбинской области.....	180
Сборник цен на малые архитектурные формы для Алматинской области	237
Сборник цен на малые архитектурные формы для Атырауской области	294
Сборник цен на малые архитектурные формы для Западно-Казахстанской области	351
Сборник цен на малые архитектурные формы для Жамбылской области	408
Сборник цен на малые архитектурные формы для Карагандинской области.....	465
Сборник цен на малые архитектурные формы для Костанайской области	522
Сборник цен на малые архитектурные формы для Кызылординской области....	579
Сборник цен на малые архитектурные формы для Мангистауской области	636
Сборник цен на малые архитектурные формы для Туркестанской области. Город Шымкент	693
Сборник цен на малые архитектурные формы для Павлодарской области.....	750
Сборник цен на малые архитектурные формы для Северо-Казахстанской области.....	807
Сборник цен на малые архитектурные формы для Восточно-Казахстанской области	864
Приложение	921

Содержание

Общая часть.....	1
Техническая часть	3
Сборник цен на малые архитектурные формы для г. Астаны.....	9
Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.....	9
Подраздел 1 Оборудование детских игровых площадок	9
Группа 1 Карусели	9
Таблица 8601-0101-01 - Карусели.....	9
Группа 2 Горки, скаты.....	10
Таблица 8601-0102-01 - Горки, скаты.....	10
Таблица 8601-0102-02 - Горки из бревен	11
Группа 3 Сетки и конструкции для лазания.....	11
Таблица 8601-0103-01 - Сетки для лазания.....	11
Таблица 8601-0103-02 - Лианы.....	12
Таблица 8601-0103-03 - Прочие конструкции для лазания	12
Группа 4 Качели, качалки, балансиры.....	13
Таблица 8601-0104-01 - Качалки, балансиры	13
Таблица 8601-0104-02 - Качели.....	14
Таблица 8601-0104-03 - Качалки на пружинах.....	15
Группа 6 Домики, юрты, беседки.....	17
Таблица 8601-0106-01 - Домики.....	17
Таблица 8601-0106-03 - Беседки	17
Таблица 8601-0106-04 - Веранды	18
Группа 7 Барабаны.....	19
Таблица 8601-0107-01 - Барабаны.....	19
Группа 9 Песочные дворики	19
Таблица 8601-0109-03 - Песочницы деревянные	19
Группа 11 Уровни подъема.....	20
Таблица 8601-0111-01 - Уровни подъема.....	20
Группа 13 Детские игровые комплексы	21
Таблица 8601-0113-01 - Детские игровые комплексы	21
Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции.....	23
Группа 1 Гимнастические комплексы	23
Таблица 8601-0201-01 - Гимнастические комплексы	23
Группа 2 Турники, перекладины	24
Таблица 8601-0202-01 - Турники, перекладины.....	24
Группа 3 Рукоходы	25
Таблица 8601-0203-01 - Рукоходы	25
Группа 4 Гимнастические стенки.....	26
Таблица 8601-0204-02 - Шведские стенки	26
Таблица 8601-0204-03 - Спортивные лестницы	26
Группа 5 Качающиеся бревна.....	26
Таблица 8601-0205-01 - Качающиеся бревна.....	26
Группа 6 Волны.....	27
Таблица 8601-0206-01 - Волны.....	27
Группа 7 Бумы, спортивные бревна.....	27

Таблица 8601-0207-01 - Бумы, тип 1	27
Таблица 8601-0207-02 - Бумы, тип 2	28
Таблица 8601-0207-03 - Спортивные бревна, бумы	28
Группа 8 Комплекс для тенниса	29
Таблица 8601-0208-01 - Комплекс для настольного тенниса	29
Таблица 8601-0208-02 - Комплекс для тенниса	29
Группа 9 Комплекс для баскетбола	30
Таблица 8601-0209-01 - Комплекс для баскетбола	30
Группа 10 Комплекс для волейбола	31
Таблица 8601-0210-01 - Комплекс для волейбола	31
Группа 13 Бруссы	31
Таблица 8601-0213-01 - Бруссы-лабиринты	31
Таблица 8601-0213-02 - Бруссы	31
Группа 15 Вышки судейские	32
Таблица 8601-0215-01 - Вышки судейские	32
Группа 16 Уличные тренажеры	32
Таблица 8601-0216-01 - Уличные тренажеры	32
Таблица 8601-0216-02 - Тренажерные комплексы	34
Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д)	35
Группа 1 Столы	35
Таблица 8601-0301-01 - Столы	35
Группа 2 Скамьи	35
Таблица 8601-0302-01 - Скамьи на железобетонных стойках	35
Таблица 8601-0302-02 - Скамьи-качалки	37
Таблица 8601-0302-03 - Скамьи на металлических стойках	37
Таблица 8601-0302-04 - Скамьи детские	38
Таблица 8601-0302-05 - Скамьи из мраморного камня	39
Группа 3 Урны	40
Таблица 8601-0303-02 - Урны металлические	40
Таблица 8601-0303-03 - Урны из прочих материалов	41
Таблица 8601-0303-04 - Урны из мраморного камня	42
Группа 4 Арки	42
Таблица 8601-0304-01 - Арки железобетонные	42
Таблица 8601-0304-02 - Арки металлические	43
Группа 6 Вазоны	43
Таблица 8601-0306-01 - Вазоны	43
Таблица 8601-0306-02 - Вазоны из мраморного камня	44
Таблица 8601-0306-03 - Приствольные решетки	45
Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок	46
Таблица 8601-0307-01 - Оборудование площадки для мусоросборников	46
Группа 8 Парковые фонари	46
Таблица 8601-0308-01 - Парковые фонари	46
Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные	48
Группа 1 Навесы	48
Таблица 8601-0401-01 - Навесы	48
Группа 2 Зонты теневые	49
Таблица 8601-0402-01 - Зонты теневые	49
Таблица 8601-0402-02 - Грибки	49
Подраздел 5 Автопавильоны, остановки	50

Группа 1 Остановочные комплексы.....	50
Таблица 8601-0501-01 - Остановочные комплексы	50
Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки.....	52
Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные.....	52
Таблица 8601-0601-01 - Декоративные железобетонные заборы и ограждения	52
Группа 2 Ограды и ограждения металлические.....	53
Таблица 8601-0602-01 - Декоративные ограждения	53
Таблица 8601-0602-02 - Ограждения из сетчатых панелей.....	54
Таблица 8601-0602-03 - Ограждения из профильной трубы.....	55
Таблица 8601-0602-04 - Ограждения газонов	56
Таблица 8601-0602-05 - Ограждение из панелей с прутками.....	56
Таблица 8601-0602-06 - Ограждение из профнастила	57
Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические.....	57
Таблица 8601-0605-01 - Ворота распашные, металлические	57
Таблица 8601-0605-02 - Ворота распашные, из сетчатых панелей.....	58
Таблица 8601-0605-03 - Ворота распашные из профильных труб.....	59
Таблица 8601-0605-04 - Калитки распашные из сетчатых панелей	59
Таблица 8601-0605-05 - Калитки металлические	60
Таблица 8601-0605-06 - Калитки из профильных труб.....	60
Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки	61
Группа 2 Велопарковки	61
Таблица 8601-0702-01 - Подставки для велосипедов.....	61
Группа 3 Покрытия площадок	61
Таблица 8601-0703-01 - Искусственные покрытия	61
Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей. 62	
Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров	62
Таблица 8601-0801-01 - Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров	62
Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров.....	62
Таблица 8601-0802-01 - Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров	62
Группа 3 Ворота хоккейные.....	63
Таблица 8601-0803-01 - Ворота хоккейные	63
Группа 5 Ворота футбольные	63
Таблица 8601-0805-01 - Ворота футбольные	63
Таблица 8601-0805-03 - Гандбольные ворота.....	64
Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д. 64	
Группа 3 Стенды рекламные и информационные	64
Таблица 8601-0903-01 - Стенды рекламные и информационные	64
Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы.....	65
Группа 1 Вешалки.....	65
Таблица 8601-1001-01 - Вешалки.....	65

Сборник цен на малые архитектурные формы для г. Алматы 66

Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.....	66
Подраздел 1 Оборудование детских игровых площадок	66
Группа 1 Карусели	66
Таблица 8601-0101-01 - Карусели.....	66
Группа 2 Горки, скаты	67

Таблица 8601-0102-01 - Горки, скаты.....	67
Таблица 8601-0102-02 - Горки из бревен.....	68
Группа 3 Сетки и конструкции для лазания.....	68
Таблица 8601-0103-01 - Сетки для лазания.....	68
Таблица 8601-0103-02 - Лианы.....	69
Таблица 8601-0103-03 - Прочие конструкции для лазания	69
Группа 4 Качели, качалки, балансиры	70
Таблица 8601-0104-01 - Качалки, балансиры.....	70
Таблица 8601-0104-02 - Качели.....	71
Таблица 8601-0104-03 - Качалки на пружинах	72
Группа 6 Домики, юрты, беседки	74
Таблица 8601-0106-01 - Домики.....	74
Таблица 8601-0106-03 - Беседки	74
Таблица 8601-0106-04 - Веранды	75
Группа 7 Барабаны	76
Таблица 8601-0107-01 - Барабаны.....	76
Группа 9 Песочные дворики	76
Таблица 8601-0109-03 - Песочницы деревянные.....	76
Группа 11 Уровни подъема	77
Таблица 8601-0111-01 - Уровни подъема	77
Группа 13 Детские игровые комплексы.....	78
Таблица 8601-0113-01 - Детские игровые комплексы	78
Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции	80
Группа 1 Гимнастические комплексы.....	80
Таблица 8601-0201-01 - Гимнастические комплексы	80
Группа 2 Турники, перекладины	81
Таблица 8601-0202-01 - Турники, перекладины	81
Группа 3 Рукоходы.....	82
Таблица 8601-0203-01 - Рукоходы	82
Группа 4 Гимнастические стенки.....	83
Таблица 8601-0204-02 - Шведские стенки	83
Таблица 8601-0204-03 - Спортивные лестницы.....	83
Группа 5 Качающиеся бревна	83
Таблица 8601-0205-01 - Качающиеся бревна.....	83
Группа 6 Волны	84
Таблица 8601-0206-01 - Волны.....	84
Группа 7 Бумы, спортивные бревна	84
Таблица 8601-0207-01 - Бумы, тип 1.....	84
Таблица 8601-0207-02 - Бумы, тип 2.....	85
Таблица 8601-0207-03 - Спортивные бревна, бумы	85
Группа 8 Комплекс для тенниса	86
Таблица 8601-0208-01 - Комплекс для настольного тенниса.....	86
Таблица 8601-0208-02 - Комплекс для тенниса	86
Группа 9 Комплекс для баскетбола.....	87
Таблица 8601-0209-01 - Комплекс для баскетбола.....	87
Группа 10 Комплекс для волейбола	88
Таблица 8601-0210-01 - Комплекс для волейбола.....	88
Группа 13 Брусья.....	88
Таблица 8601-0213-01 - Брусья-лабиринты.....	88
Таблица 8601-0213-02 - Брусья.....	88

Группа 15 Вышки судейские	89
Таблица 8601-0215-01 - Вышки судейские	89
Группа 16 Уличные тренажеры	89
Таблица 8601-0216-01 - Уличные тренажеры	89
Таблица 8601-0216-02 - Тренажерные комплексы	91
Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д.)	92
Группа 1 Столы	92
Таблица 8601-0301-01 - Столы	92
Группа 2 Скамьи	92
Таблица 8601-0302-01 - Скамьи на железобетонных стойках	92
Таблица 8601-0302-02 - Скамьи-качалки	94
Таблица 8601-0302-03 - Скамьи на металлических стойках	94
Таблица 8601-0302-04 - Скамьи детские	95
Таблица 8601-0302-05 - Скамьи из мраморного камня	96
Группа 3 Урны	97
Таблица 8601-0303-02 - Урны металлические	97
Таблица 8601-0303-03 - Урны из прочих материалов	98
Таблица 8601-0303-04 - Урны из мраморного камня	99
Группа 4 Арки	99
Таблица 8601-0304-01 - Арки железобетонные	99
Таблица 8601-0304-02 - Арки металлические	100
Группа 6 Вазоны	100
Таблица 8601-0306-01 - Вазоны	100
Таблица 8601-0306-02 - Вазоны из мраморного камня	101
Таблица 8601-0306-03 - Приствольные решетки	102
Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок	103
Таблица 8601-0307-01 - Оборудование площадки для мусоросборников	103
Группа 8 Парковые фонари	103
Таблица 8601-0308-01 - Парковые фонари	103
Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные	105
Группа 1 Навесы	105
Таблица 8601-0401-01 - Навесы	105
Группа 2 Зонты теневые	106
Таблица 8601-0402-01 - Зонты теневые	106
Таблица 8601-0402-02 - Грибки	106
Подраздел 5 Автопавильоны, остановки	107
Группа 1 Остановочные комплексы	107
Таблица 8601-0501-01 - Остановочные комплексы	107
Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки	109
Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные	109
Таблица 8601-0601-01 - Декоративные железобетонные заборы и ограждения	109
Группа 2 Ограды и ограждения металлические	110
Таблица 8601-0602-01 - Декоративные ограждения	110
Таблица 8601-0602-02 - Ограждения из сетчатых панелей	111
Таблица 8601-0602-03 - Ограждения из профильной трубы	112
Таблица 8601-0602-04 - Ограждения газонов	113
Таблица 8601-0602-05 - Ограждение из панелей с прутками	113
Таблица 8601-0602-06 - Ограждение из профнастила	114
Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические	114

Таблица 8601-0605-01 - Ворота распашные, металлические.....	114
Таблица 8601-0605-02 - Ворота распашные, из сетчатых панелей.....	115
Таблица 8601-0605-03 - Ворота распашные из профильных труб.....	116
Таблица 8601-0605-04 - Калитки распашные из сетчатых панелей.....	116
Таблица 8601-0605-05 - Калитки металлические	117
Таблица 8601-0605-06 - Калитки из профильных труб.....	117
Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки	118
Группа 2 Велопарковки	118
Таблица 8601-0702-01 - Подставки для велосипедов.....	118
Группа 3 Покрытия площадок	118
Таблица 8601-0703-01 - Искусственные покрытия	118
Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей.....	119
Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров.....	119
Таблица 8601-0801-01 - Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров	119
Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров.....	119
Таблица 8601-0802-01 - Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров	119
Группа 3 Ворота хоккейные.....	120
Таблица 8601-0803-01 - Ворота хоккейные.....	120
Группа 5 Ворота футбольные.....	120
Таблица 8601-0805-01 - Ворота футбольные	120
Таблица 8601-0805-03 - Гандбольные ворота	121
Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.....	121
Группа 3 Стенды рекламные и информационные	121
Таблица 8601-0903-01 - Стенды рекламные и информационные	121
Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы	122
Группа 1 Вешалки	122
Таблица 8601-1001-01 - Вешалки	122

Сборник цен на малые архитектурные формы для Акмолинской области..... 123

Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.	123
Подраздел 1 Оборудование детских игровых площадок.....	123
Группа 1 Карусели	123
Таблица 8601-0101-01 - Карусели	123
Группа 2 Горки, скаты	124
Таблица 8601-0102-01 - Горки, скаты.....	124
Таблица 8601-0102-02 - Горки из бревен.....	125
Группа 3 Сетки и конструкции для лазания	125
Таблица 8601-0103-01 - Сетки для лазания.....	125
Таблица 8601-0103-02 - Лианы.....	126
Таблица 8601-0103-03 - Прочие конструкции для лазания	126
Группа 4 Качели, качалки, балансиры	127
Таблица 8601-0104-01 - Качалки, балансиры.....	127
Таблица 8601-0104-02 - Качели.....	128
Таблица 8601-0104-03 - Качалки на пружинах	129
Группа 6 Домики, юрты, беседки	131
Таблица 8601-0106-01 - Домики.....	131
Таблица 8601-0106-03 - Беседки	131

Таблица 8601-0106-04 - Веранды	132
Группа 7 Барабаны	133
Таблица 8601-0107-01 - Барабаны	133
Группа 9 Песочные дворики	133
Таблица 8601-0109-03 - Песочницы деревянные	133
Группа 11 Уровни подъема	134
Таблица 8601-0111-01 - Уровни подъема	134
Группа 13 Детские игровые комплексы	135
Таблица 8601-0113-01 - Детские игровые комплексы	135
Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции	137
Группа 1 Гимнастические комплексы	137
Таблица 8601-0201-01 - Гимнастические комплексы	137
Группа 2 Турники, перекладины	138
Таблица 8601-0202-01 - Турники, перекладины	138
Группа 3 Рукоходы	139
Таблица 8601-0203-01 - Рукоходы	139
Группа 4 Гимнастические стенки	140
Таблица 8601-0204-02 - Шведские стенки	140
Таблица 8601-0204-03 - Спортивные лестницы	140
Группа 5 Качающиеся бревна	140
Таблица 8601-0205-01 - Качающиеся бревна	140
Группа 6 Волны	141
Таблица 8601-0206-01 - Волны	141
Группа 7 Бумы, спортивные бревна	141
Таблица 8601-0207-01 - Бумы, тип 1	141
Таблица 8601-0207-02 - Бумы, тип 2	142
Таблица 8601-0207-03 - Спортивные бревна, бумы	142
Группа 8 Комплекс для тенниса	143
Таблица 8601-0208-01 - Комплекс для настольного тенниса	143
Таблица 8601-0208-02 - Комплекс для тенниса	143
Группа 9 Комплекс для баскетбола	144
Таблица 8601-0209-01 - Комплекс для баскетбола	144
Группа 10 Комплекс для волейбола	145
Таблица 8601-0210-01 - Комплекс для волейбола	145
Группа 13 Брусья	145
Таблица 8601-0213-01 - Брусья-лабиринты	145
Таблица 8601-0213-02 - Брусья	145
Группа 15 Вышки судейские	146
Таблица 8601-0215-01 - Вышки судейские	146
Группа 16 Уличные тренажеры	146
Таблица 8601-0216-01 - Уличные тренажеры	146
Таблица 8601-0216-02 - Тренажерные комплексы	148
Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д.)	149
Группа 1 Столы	149
Таблица 8601-0301-01 - Столы	149
Группа 2 Скамьи	149
Таблица 8601-0302-01 - Скамьи на железобетонных стойках	149
Таблица 8601-0302-02 - Скамьи-качалки	151

Таблица 8601-0302-03 - Скамьи на металлических стойках	151
Таблица 8601-0302-04 - Скамьи детские	152
Таблица 8601-0302-05 - Скамьи из мраморного камня	153
Группа 3 Урны	154
Таблица 8601-0303-02 - Урны металлические	154
Таблица 8601-0303-03 - Урны из прочих материалов	155
Таблица 8601-0303-04 - Урны из мраморного камня	156
Группа 4 Арки	156
Таблица 8601-0304-01 - Арки железобетонные	156
Таблица 8601-0304-02 - Арки металлические	157
Группа 6 Вазоны	157
Таблица 8601-0306-01 - Вазоны	157
Таблица 8601-0306-02 - Вазоны из мраморного камня	158
Таблица 8601-0306-03 - Приствольные решетки	159
Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок	160
Таблица 8601-0307-01 - Оборудование площадки для мусоросборников	160
Группа 8 Парковые фонари	160
Таблица 8601-0308-01 - Парковые фонари	160
Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные	162
Группа 1 Навесы	162
Таблица 8601-0401-01 - Навесы	162
Группа 2 Зонты теневые	163
Таблица 8601-0402-01 - Зонты теневые	163
Таблица 8601-0402-02 - Грибки	163
Подраздел 5 Автопавильоны, остановки	164
Группа 1 Остановочные комплексы	164
Таблица 8601-0501-01 - Остановочные комплексы	164
Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки	166
Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные	166
Таблица 8601-0601-01 - Декоративные железобетонные заборы и ограждения	166
Группа 2 Ограды и ограждения металлические	167
Таблица 8601-0602-01 - Декоративные ограждения	167
Таблица 8601-0602-02 - Ограждения из сетчатых панелей	168
Таблица 8601-0602-03 - Ограждения из профильной трубы	169
Таблица 8601-0602-04 - Ограждения газонов	170
Таблица 8601-0602-05 - Ограждение из панелей с прутками	170
Таблица 8601-0602-06 - Ограждение из профнастила	171
Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические	171
Таблица 8601-0605-01 - Ворота распашные, металлические	171
Таблица 8601-0605-02 - Ворота распашные, из сетчатых панелей	172
Таблица 8601-0605-03 - Ворота распашные из профильных труб	173
Таблица 8601-0605-04 - Калитки распашные из сетчатых панелей	173
Таблица 8601-0605-05 - Калитки металлические	174
Таблица 8601-0605-06 - Калитки из профильных труб	174
Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки	175
Группа 2 Велопарковки	175
Таблица 8601-0702-01 - Подставки для велосипедов	175
Группа 3 Покрытия площадок	175
Таблица 8601-0703-01 - Искусственные покрытия	175
Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей	176

Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров	176
Таблица 8601-0801-01 - Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров	176
Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров.....	176
Таблица 8601-0802-01 - Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров	176
Группа 3 Ворота хоккейные.....	177
Таблица 8601-0803-01 - Ворота хоккейные	177
Группа 5 Ворота футбольные	177
Таблица 8601-0805-01 - Ворота футбольные	177
Таблица 8601-0805-03 - Гандбольные ворота.....	178
Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.	178
Группа 3 Стенды рекламные и информационные	178
Таблица 8601-0903-01 - Стенды рекламные и информационные	178
Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы.....	179
Группа 1 Вешалки.....	179
Таблица 8601-1001-01 - Вешалки.....	179

Сборник цен на малые архитектурные формы для Актыбинской области 180

Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.....	180
Подраздел 1 Оборудование детских игровых площадок	180
Группа 1 Карусели	180
Таблица 8601-0101-01 - Карусели.....	180
Группа 2 Горки, скаты.....	181
Таблица 8601-0102-01 - Горки, скаты.....	181
Таблица 8601-0102-02 - Горки из бревен	182
Группа 3 Сетки и конструкции для лазания.....	182
Таблица 8601-0103-01 - Сетки для лазания.....	182
Таблица 8601-0103-02 - Лианы.....	183
Таблица 8601-0103-03 - Прочие конструкции для лазания	183
Группа 4 Качели, качалки, балансиры	184
Таблица 8601-0104-01 - Качалки, балансиры	184
Таблица 8601-0104-02 - Качели.....	185
Таблица 8601-0104-03 - Качалки на пружинах.....	186
Группа 6 Домики, юрты, беседки.....	188
Таблица 8601-0106-01 - Домики.....	188
Таблица 8601-0106-03 - Беседки	188
Таблица 8601-0106-04 - Веранды	189
Группа 7 Барабаны.....	190
Таблица 8601-0107-01 - Барабаны.....	190
Группа 9 Песочные дворики	190
Таблица 8601-0109-03 - Песочницы деревянные	190
Группа 11 Уровни подъема.....	191
Таблица 8601-0111-01 - Уровни подъема.....	191
Группа 13 Детские игровые комплексы	192
Таблица 8601-0113-01 - Детские игровые комплексы	192
Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции	194
Группа 1 Гимнастические комплексы	194

Таблица 8601-0201-01 - Гимнастические комплексы	194
Группа 2 Турники, перекладины	195
Таблица 8601-0202-01 - Турники, перекладины	195
Группа 3 Рукоходы.....	196
Таблица 8601-0203-01 - Рукоходы	196
Группа 4 Гимнастические стенки	197
Таблица 8601-0204-02 - Шведские стенки	197
Таблица 8601-0204-03 - Спортивные лестницы.....	197
Группа 5 Качающиеся бревна	197
Таблица 8601-0205-01 - Качающиеся бревна.....	197
Группа 6 Волны	198
Таблица 8601-0206-01 - Волны.....	198
Группа 7 Бумы, спортивные бревна	198
Таблица 8601-0207-01 - Бумы, тип 1	198
Таблица 8601-0207-02 - Бумы, тип 2.....	199
Таблица 8601-0207-03 - Спортивные бревна, бумы	199
Группа 8 Комплекс для тенниса	200
Таблица 8601-0208-01 - Комплекс для настольного тенниса	200
Таблица 8601-0208-02 - Комплекс для тенниса	200
Группа 9 Комплекс для баскетбола.....	201
Таблица 8601-0209-01 - Комплекс для баскетбола.....	201
Группа 10 Комплекс для волейбола	202
Таблица 8601-0210-01 - Комплекс для волейбола	202
Группа 13 Брусья.....	202
Таблица 8601-0213-01 - Брусья-лабиринты.....	202
Таблица 8601-0213-02 - Брусья.....	202
Группа 15 Вышки судейские.....	203
Таблица 8601-0215-01 - Вышки судейские	203
Группа 16 Уличные тренажеры	203
Таблица 8601-0216-01 - Уличные тренажеры	203
Таблица 8601-0216-02 - Тренажерные комплексы	205
Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д).....	206
Группа 1 Столы	206
Таблица 8601-0301-01 - Столы	206
Группа 2 Скамьи.....	206
Таблица 8601-0302-01 - Скамьи на железобетонных стойках.....	206
Таблица 8601-0302-02 - Скамьи-качалки	208
Таблица 8601-0302-03 - Скамьи на металлических стойках	208
Таблица 8601-0302-04 - Скамьи детские	209
Таблица 8601-0302-05 - Скамьи из мраморного камня.....	210
Группа 3 Урны.....	211
Таблица 8601-0303-02 - Урны металлические	211
Таблица 8601-0303-03 - Урны из прочих материалов.....	212
Таблица 8601-0303-04 - Урны из мраморного камня	213
Группа 4 Арки.....	213
Таблица 8601-0304-01 - Арки железобетонные	213
Таблица 8601-0304-02 - Арки металлические.....	214
Группа 6 Вазоны.....	214
Таблица 8601-0306-01 - Вазоны	214

Таблица 8601-0306-02 - Вазоны из мраморного камня.....	215
Таблица 8601-0306-03 - Приствольные решетки.....	216
Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок.....	217
Таблица 8601-0307-01 - Оборудование площадки для мусоросборников	217
Группа 8 Парковые фонари.....	217
Таблица 8601-0308-01 - Парковые фонари	217
Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные	219
Группа 1 Навесы	219
Таблица 8601-0401-01 - Навесы	219
Группа 2 Зонты теневые.....	220
Таблица 8601-0402-01 - Зонты теневые.....	220
Таблица 8601-0402-02 - Грибки	220
Подраздел 5 Автопавильоны, остановки	221
Группа 1 Остановочные комплексы.....	221
Таблица 8601-0501-01 - Остановочные комплексы	221
Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки.....	223
Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные.....	223
Таблица 8601-0601-01 - Декоративные железобетонные заборы и ограждения.....	223
Группа 2 Ограды и ограждения металлические.....	224
Таблица 8601-0602-01 - Декоративные ограждения	224
Таблица 8601-0602-02 - Ограждения из сетчатых панелей.....	225
Таблица 8601-0602-03 - Ограждения из профильной трубы.....	226
Таблица 8601-0602-04 - Ограждения газонов	227
Таблица 8601-0602-05 - Ограждение из панелей с прутками.....	227
Таблица 8601-0602-06 - Ограждение из профнастила	228
Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические.....	228
Таблица 8601-0605-01 - Ворота распашные, металлические	228
Таблица 8601-0605-02 - Ворота распашные, из сетчатых панелей.....	229
Таблица 8601-0605-03 - Ворота распашные из профильных труб.....	230
Таблица 8601-0605-04 - Калитки распашные из сетчатых панелей	230
Таблица 8601-0605-05 - Калитки металлические	231
Таблица 8601-0605-06 - Калитки из профильных труб.....	231
Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки	232
Группа 2 Велопарковки	232
Таблица 8601-0702-01 - Подставки для велосипедов.....	232
Группа 3 Покрытия площадок	232
Таблица 8601-0703-01 - Искусственные покрытия	232
Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей.....	233
Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров	233
Таблица 8601-0801-01 - Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров	233
Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров.....	233
Таблица 8601-0802-01 - Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров	233
Группа 3 Ворота хоккейные.....	234
Таблица 8601-0803-01 - Ворота хоккейные	234
Группа 5 Ворота футбольные	234
Таблица 8601-0805-01 - Ворота футбольные	234
Таблица 8601-0805-03 - Гандбольные ворота.....	235
Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.....	235

Группа 3 Стенды рекламные и информационные	235
Таблица 8601-0903-01 - Стенды рекламные и информационные	235
Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы	236
Группа 1 Вешалки	236
Таблица 8601-1001-01 - Вешалки	236
Сборник цен на малые архитектурные формы для Алматинской области	237
Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.	237
Подраздел 1 Оборудование детских игровых площадок	237
Группа 1 Карусели	237
Таблица 8601-0101-01 - Карусели	237
Группа 2 Горки, скаты	238
Таблица 8601-0102-01 - Горки, скаты	238
Таблица 8601-0102-02 - Горки из бревен	239
Группа 3 Сетки и конструкции для лазания	239
Таблица 8601-0103-01 - Сетки для лазания	239
Таблица 8601-0103-02 - Лианы	240
Таблица 8601-0103-03 - Прочие конструкции для лазания	240
Группа 4 Качели, качалки, балансиры	241
Таблица 8601-0104-01 - Качалки, балансиры	241
Таблица 8601-0104-02 - Качели	242
Таблица 8601-0104-03 - Качалки на пружинах	243
Группа 6 Домики, юрты, беседки	245
Таблица 8601-0106-01 - Домики	245
Таблица 8601-0106-03 - Беседки	245
Таблица 8601-0106-04 - Веранды	246
Группа 7 Барабаны	247
Таблица 8601-0107-01 - Барабаны	247
Группа 9 Песочные дворики	247
Таблица 8601-0109-03 - Песочницы деревянные	247
Группа 11 Уровни подъема	248
Таблица 8601-0111-01 - Уровни подъема	248
Группа 13 Детские игровые комплексы	249
Таблица 8601-0113-01 - Детские игровые комплексы	249
Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции	251
Группа 1 Гимнастические комплексы	251
Таблица 8601-0201-01 - Гимнастические комплексы	251
Группа 2 Турники, перекладины	252
Таблица 8601-0202-01 - Турники, перекладины	252
Группа 3 Рукоходы	253
Таблица 8601-0203-01 - Рукоходы	253
Группа 4 Гимнастические стенки	254
Таблица 8601-0204-02 - Шведские стенки	254
Таблица 8601-0204-03 - Спортивные лестницы	254
Группа 5 Качающиеся бревна	254
Таблица 8601-0205-01 - Качающиеся бревна	254
Группа 6 Волны	255
Таблица 8601-0206-01 - Волны	255

Группа 7 Бумы, спортивные бревна.....	255
Таблица 8601-0207-01 - Бумы, тип 1	255
Таблица 8601-0207-02 - Бумы, тип 2	256
Таблица 8601-0207-03 - Спортивные бревна, бумы	256
Группа 8 Комплекс для тенниса	257
Таблица 8601-0208-01 - Комплекс для настольного тенниса.....	257
Таблица 8601-0208-02 - Комплекс для тенниса.....	257
Группа 9 Комплекс для баскетбола.....	258
Таблица 8601-0209-01 - Комплекс для баскетбола	258
Группа 10 Комплекс для волейбола.....	259
Таблица 8601-0210-01 - Комплекс для волейбола.....	259
Группа 13 Брусья.....	259
Таблица 8601-0213-01 - Брусья-лабиринты	259
Таблица 8601-0213-02 - Брусья	259
Группа 15 Вышки судейские	260
Таблица 8601-0215-01 - Вышки судейские	260
Группа 16 Уличные тренажеры	260
Таблица 8601-0216-01 - Уличные тренажеры.....	260
Таблица 8601-0216-02 - Тренажерные комплексы	262
Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д.).....	263
Группа 1 Столы	263
Таблица 8601-0301-01 - Столы.....	263
Группа 2 Скамьи	263
Таблица 8601-0302-01 - Скамьи на железобетонных стойках	263
Таблица 8601-0302-02 - Скамьи-качалки	265
Таблица 8601-0302-03 - Скамьи на металлических стойках	265
Таблица 8601-0302-04 - Скамьи детские.....	266
Таблица 8601-0302-05 - Скамьи из мраморного камня.....	267
Группа 3 Урны.....	268
Таблица 8601-0303-02 - Урны металлические	268
Таблица 8601-0303-03 - Урны из прочих материалов.....	269
Таблица 8601-0303-04 - Урны из мраморного камня.....	270
Группа 4 Арки	270
Таблица 8601-0304-01 - Арки железобетонные.....	270
Таблица 8601-0304-02 - Арки металлические.....	271
Группа 6 Вазоны	271
Таблица 8601-0306-01 - Вазоны	271
Таблица 8601-0306-02 - Вазоны из мраморного камня.....	272
Таблица 8601-0306-03 - Приствольные решетки.....	273
Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок.....	274
Таблица 8601-0307-01 - Оборудование площадки для мусоросборников	274
Группа 8 Парковые фонари.....	274
Таблица 8601-0308-01 - Парковые фонари	274
Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные	276
Группа 1 Навесы	276
Таблица 8601-0401-01 - Навесы	276
Группа 2 Зонты теневые	277
Таблица 8601-0402-01 - Зонты теневые.....	277
Таблица 8601-0402-02 - Грибки	277

Подраздел 5 Автопавильоны, остановки.....	278
Группа 1 Остановочные комплексы.....	278
Таблица 8601-0501-01 - Остановочные комплексы.....	278
Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки.....	280
Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные.....	280
Таблица 8601-0601-01 - Декоративные железобетонные заборы и ограждения.....	280
Группа 2 Ограды и ограждения металлические.....	281
Таблица 8601-0602-01 - Декоративные ограждения.....	281
Таблица 8601-0602-02 - Ограждения из сетчатых панелей.....	282
Таблица 8601-0602-03 - Ограждения из профильной трубы.....	283
Таблица 8601-0602-04 - Ограждения газонов.....	284
Таблица 8601-0602-05 - Ограждение из панелей с прутками.....	284
Таблица 8601-0602-06 - Ограждение из профнастила.....	285
Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические.....	285
Таблица 8601-0605-01 - Ворота распашные, металлические.....	285
Таблица 8601-0605-02 - Ворота распашные, из сетчатых панелей.....	286
Таблица 8601-0605-03 - Ворота распашные из профильных труб.....	287
Таблица 8601-0605-04 - Калитки распашные из сетчатых панелей.....	287
Таблица 8601-0605-05 - Калитки металлические.....	288
Таблица 8601-0605-06 - Калитки из профильных труб.....	288
Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки.....	289
Группа 2 Велопарковки.....	289
Таблица 8601-0702-01 - Подставки для велосипедов.....	289
Группа 3 Покрытия площадок.....	289
Таблица 8601-0703-01 - Искусственные покрытия.....	289
Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей.....	290
Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров.....	290
Таблица 8601-0801-01 - Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров.....	290
Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров.....	290
Таблица 8601-0802-01 - Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров.....	290
Группа 3 Ворота хоккейные.....	291
Таблица 8601-0803-01 - Ворота хоккейные.....	291
Группа 5 Ворота футбольные.....	291
Таблица 8601-0805-01 - Ворота футбольные.....	291
Таблица 8601-0805-03 - Гандбольные ворота.....	292
Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.....	292
Группа 3 Стенды рекламные и информационные.....	292
Таблица 8601-0903-01 - Стенды рекламные и информационные.....	292
Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы.....	293
Группа 1 Вешалки.....	293
Таблица 8601-1001-01 - Вешалки.....	293
Сборник цен на малые архитектурные формы для Атырауской области.....	294
Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.....	294
Подраздел 1 Оборудование детских игровых площадок.....	294
Группа 1 Карусели.....	294
Таблица 8601-0101-01 - Карусели.....	294

Группа 2 Горки, скаты	295
Таблица 8601-0102-01 - Горки, скаты.....	295
Таблица 8601-0102-02 - Горки из бревен	296
Группа 3 Сетки и конструкции для лазания.....	296
Таблица 8601-0103-01 - Сетки для лазания.....	296
Таблица 8601-0103-02 - Лианы.....	297
Таблица 8601-0103-03 - Прочие конструкции для лазания	297
Группа 4 Качели, качалки, балансиры	298
Таблица 8601-0104-01 - Качалки, балансиры	298
Таблица 8601-0104-02 - Качели.....	299
Таблица 8601-0104-03 - Качалки на пружинах.....	300
Группа 6 Домики, юрты, беседки.....	302
Таблица 8601-0106-01 - Домики.....	302
Таблица 8601-0106-03 - Беседки	302
Таблица 8601-0106-04 - Веранды.....	303
Группа 7 Барабаны.....	304
Таблица 8601-0107-01 - Барабаны.....	304
Группа 9 Песочные дворики	304
Таблица 8601-0109-03 - Песочницы деревянные	304
Группа 11 Уровни подъема.....	305
Таблица 8601-0111-01 - Уровни подъема.....	305
Группа 13 Детские игровые комплексы	306
Таблица 8601-0113-01 - Детские игровые комплексы	306
Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции	308
Группа 1 Гимнастические комплексы	308
Таблица 8601-0201-01 - Гимнастические комплексы	308
Группа 2 Турники, перекладины	309
Таблица 8601-0202-01 - Турники, перекладины.....	309
Группа 3 Рукоходы	310
Таблица 8601-0203-01 - Рукоходы	310
Группа 4 Гимнастические стенки.....	311
Таблица 8601-0204-02 - Шведские стенки	311
Таблица 8601-0204-03 - Спортивные лестницы	311
Группа 5 Качающиеся бревна.....	311
Таблица 8601-0205-01 - Качающиеся бревна.....	311
Группа 6 Волны.....	312
Таблица 8601-0206-01 - Волны.....	312
Группа 7 Бумы, спортивные бревна.....	312
Таблица 8601-0207-01 - Бумы, тип 1	312
Таблица 8601-0207-02 - Бумы, тип 2	313
Таблица 8601-0207-03 - Спортивные бревна, бумы.....	313
Группа 8 Комплекс для тенниса	314
Таблица 8601-0208-01 - Комплекс для настольного тенниса.....	314
Таблица 8601-0208-02 - Комплекс для тенниса.....	314
Группа 9 Комплекс для баскетбола.....	315
Таблица 8601-0209-01 - Комплекс для баскетбола	315
Группа 10 Комплекс для волейбола.....	316
Таблица 8601-0210-01 - Комплекс для волейбола.....	316
Группа 13 Брусья.....	316

Таблица 8601-0213-01 - Брусья-лабиринты.....	316
Таблица 8601-0213-02 - Брусья.....	316
Группа 15 Вышки судейские.....	317
Таблица 8601-0215-01 - Вышки судейские	317
Группа 16 Уличные тренажеры	317
Таблица 8601-0216-01 - Уличные тренажеры	317
Таблица 8601-0216-02 - Тренажерные комплексы	319
Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д).....	320
Группа 1 Столы	320
Таблица 8601-0301-01 - Столы	320
Группа 2 Скамьи.....	320
Таблица 8601-0302-01 - Скамьи на железобетонных стойках.....	320
Таблица 8601-0302-02 - Скамьи-качалки	322
Таблица 8601-0302-03 - Скамьи на металлических стойках	322
Таблица 8601-0302-04 - Скамьи детские	323
Таблица 8601-0302-05 - Скамьи из мраморного камня.....	324
Группа 3 Урны.....	325
Таблица 8601-0303-02 - Урны металлические	325
Таблица 8601-0303-03 - Урны из прочих материалов	326
Таблица 8601-0303-04 - Урны из мраморного камня	327
Группа 4 Арки.....	327
Таблица 8601-0304-01 - Арки железобетонные	327
Таблица 8601-0304-02 - Арки металлические	328
Группа 6 Вазоны.....	328
Таблица 8601-0306-01 - Вазоны	328
Таблица 8601-0306-02 - Вазоны из мраморного камня.....	329
Таблица 8601-0306-03 - Приствольные решетки.....	330
Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок.....	331
Таблица 8601-0307-01 - Оборудование площадки для мусоросборников	331
Группа 8 Парковые фонари.....	331
Таблица 8601-0308-01 - Парковые фонари.....	331
Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные.....	333
Группа 1 Навесы.....	333
Таблица 8601-0401-01 - Навесы	333
Группа 2 Зонты теневые	334
Таблица 8601-0402-01 - Зонты теневые.....	334
Таблица 8601-0402-02 - Грибки.....	334
Подраздел 5 Автопавильоны, остановки.....	335
Группа 1 Остановочные комплексы.....	335
Таблица 8601-0501-01 - Остановочные комплексы.....	335
Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки.....	337
Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные	337
Таблица 8601-0601-01 - Декоративные железобетонные заборы и ограждения.....	337
Группа 2 Ограды и ограждения металлические.....	338
Таблица 8601-0602-01 - Декоративные ограждения.....	338
Таблица 8601-0602-02 - Ограждения из сетчатых панелей	339
Таблица 8601-0602-03 - Ограждения из профильной трубы	340
Таблица 8601-0602-04 - Ограждения газонов	341
Таблица 8601-0602-05 - Ограждение из панелей с прутками.....	341

Таблица 8601-0602-06 - Ограждение из профнастила	342
Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические.....	342
Таблица 8601-0605-01 - Ворота распашные, металлические	342
Таблица 8601-0605-02 - Ворота распашные, из сетчатых панелей.....	343
Таблица 8601-0605-03 - Ворота распашные из профильных труб.....	344
Таблица 8601-0605-04 - Калитки распашные из сетчатых панелей	344
Таблица 8601-0605-05 - Калитки металлические	345
Таблица 8601-0605-06 - Калитки из профильных труб.....	345
Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки	346
Группа 2 Велопарковки	346
Таблица 8601-0702-01 - Подставки для велосипедов.....	346
Группа 3 Покрытия площадок	346
Таблица 8601-0703-01 - Искусственные покрытия	346
Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей.....	347
Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров	347
Таблица 8601-0801-01 - Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров	347
Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров.....	347
Таблица 8601-0802-01 - Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров	347
Группа 3 Ворота хоккейные.....	348
Таблица 8601-0803-01 - Ворота хоккейные	348
Группа 5 Ворота футбольные	348
Таблица 8601-0805-01 - Ворота футбольные	348
Таблица 8601-0805-03 - Гандбольные ворота.....	349
Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.....	349
Группа 3 Стенды рекламные и информационные	349
Таблица 8601-0903-01 - Стенды рекламные и информационные	349
Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы.....	350
Группа 1 Вешалки.....	350
Таблица 8601-1001-01 - Вешалки.....	350

Сборник цен на малые архитектурные формы для Западно-Казахстанской области

Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.....	351
Подраздел 1 Оборудование детских игровых площадок	351
Группа 1 Карусели	351
Таблица 8601-0101-01 - Карусели.....	351
Группа 2 Горки, скаты	352
Таблица 8601-0102-01 - Горки, скаты.....	352
Таблица 8601-0102-02 - Горки из бревен	353
Группа 3 Сетки и конструкции для лазания.....	353
Таблица 8601-0103-01 - Сетки для лазания.....	353
Таблица 8601-0103-02 - Лианы.....	354
Таблица 8601-0103-03 - Прочие конструкции для лазания	354
Группа 4 Качели, качалки, балансиры	355
Таблица 8601-0104-01 - Качалки, балансиры	355
Таблица 8601-0104-02 - Качели.....	356
Таблица 8601-0104-03 - Качалки на пружинах.....	357

Группа 6 Домики, юрты, беседки	359
Таблица 8601-0106-01 - Домики	359
Таблица 8601-0106-03 - Беседки	359
Таблица 8601-0106-04 - Веранды	360
Группа 7 Барабаны	361
Таблица 8601-0107-01 - Барабаны	361
Группа 9 Песочные дворики	361
Таблица 8601-0109-03 - Песочницы деревянные	361
Группа 11 Уровни подъема	362
Таблица 8601-0111-01 - Уровни подъема	362
Группа 13 Детские игровые комплексы	363
Таблица 8601-0113-01 - Детские игровые комплексы	363
Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции	365
Группа 1 Гимнастические комплексы	365
Таблица 8601-0201-01 - Гимнастические комплексы	365
Группа 2 Турники, перекладины	366
Таблица 8601-0202-01 - Турники, перекладины	366
Группа 3 Рукоходы	367
Таблица 8601-0203-01 - Рукоходы	367
Группа 4 Гимнастические стенки	368
Таблица 8601-0204-02 - Шведские стенки	368
Таблица 8601-0204-03 - Спортивные лестницы	368
Группа 5 Качающиеся бревна	368
Таблица 8601-0205-01 - Качающиеся бревна	368
Группа 6 Волны	369
Таблица 8601-0206-01 - Волны	369
Группа 7 Бумы, спортивные бревна	369
Таблица 8601-0207-01 - Бумы, тип 1	369
Таблица 8601-0207-02 - Бумы, тип 2	370
Таблица 8601-0207-03 - Спортивные бревна, бумы	370
Группа 8 Комплекс для тенниса	371
Таблица 8601-0208-01 - Комплекс для настольного тенниса	371
Таблица 8601-0208-02 - Комплекс для тенниса	371
Группа 9 Комплекс для баскетбола	372
Таблица 8601-0209-01 - Комплекс для баскетбола	372
Группа 10 Комплекс для волейбола	373
Таблица 8601-0210-01 - Комплекс для волейбола	373
Группа 13 Брусья	373
Таблица 8601-0213-01 - Брусья-лабиринты	373
Таблица 8601-0213-02 - Брусья	373
Группа 15 Вышки судейские	374
Таблица 8601-0215-01 - Вышки судейские	374
Группа 16 Уличные тренажеры	374
Таблица 8601-0216-01 - Уличные тренажеры	374
Таблица 8601-0216-02 - Тренажерные комплексы	376
Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д)	377
Группа 1 Столы	377
Таблица 8601-0301-01 - Столы	377

Группа 2 Скамьи	377
Таблица 8601-0302-01 - Скамьи на железобетонных стойках	377
Таблица 8601-0302-02 - Скамьи-качалки	379
Таблица 8601-0302-03 - Скамьи на металлических стойках	379
Таблица 8601-0302-04 - Скамьи детские	380
Таблица 8601-0302-05 - Скамьи из мраморного камня.....	381
Группа 3 Урны.....	382
Таблица 8601-0303-02 - Урны металлические	382
Таблица 8601-0303-03 - Урны из прочих материалов.....	383
Таблица 8601-0303-04 - Урны из мраморного камня.....	384
Группа 4 Арки	384
Таблица 8601-0304-01 - Арки железобетонные.....	384
Таблица 8601-0304-02 - Арки металлические.....	385
Группа 6 Вазоны	385
Таблица 8601-0306-01 - Вазоны	385
Таблица 8601-0306-02 - Вазоны из мраморного камня.....	386
Таблица 8601-0306-03 - Приствольные решетки.....	387
Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок.....	388
Таблица 8601-0307-01 - Оборудование площадки для мусоросборников	388
Группа 8 Парковые фонари.....	388
Таблица 8601-0308-01 - Парковые фонари	388
Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные	390
Группа 1 Навесы	390
Таблица 8601-0401-01 - Навесы	390
Группа 2 Зонты теневые	391
Таблица 8601-0402-01 - Зонты теневые.....	391
Таблица 8601-0402-02 - Грибки	391
Подраздел 5 Автопавильоны, остановки	392
Группа 1 Остановочные комплексы.....	392
Таблица 8601-0501-01 - Остановочные комплексы	392
Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки.....	394
Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные.....	394
Таблица 8601-0601-01 - Декоративные железобетонные заборы и ограждения.....	394
Группа 2 Ограды и ограждения металлические.....	395
Таблица 8601-0602-01 - Декоративные ограждения	395
Таблица 8601-0602-02 - Ограждения из сетчатых панелей	396
Таблица 8601-0602-03 - Ограждения из профильной трубы.....	397
Таблица 8601-0602-04 - Ограждения газонов	398
Таблица 8601-0602-05 - Ограждение из панелей с прутками.....	398
Таблица 8601-0602-06 - Ограждение из профнастила	399
Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические.....	399
Таблица 8601-0605-01 - Ворота распашные, металлические	399
Таблица 8601-0605-02 - Ворота распашные, из сетчатых панелей.....	400
Таблица 8601-0605-03 - Ворота распашные из профильных труб.....	401
Таблица 8601-0605-04 - Калитки распашные из сетчатых панелей	401
Таблица 8601-0605-05 - Калитки металлические	402
Таблица 8601-0605-06 - Калитки из профильных труб.....	402
Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки	403
Группа 2 Велопарковки	403
Таблица 8601-0702-01 - Подставки для велосипедов.....	403

Группа 3 Покрытия площадок	403
Таблица 8601-0703-01 - Искусственные покрытия	403
Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей	404
Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров.....	404
Таблица 8601-0801-01 - Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров	404
Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров.....	404
Таблица 8601-0802-01 - Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров	404
Группа 3 Ворота хоккейные	405
Таблица 8601-0803-01 - Ворота хоккейные.....	405
Группа 5 Ворота футбольные.....	405
Таблица 8601-0805-01 - Ворота футбольные	405
Таблица 8601-0805-03 - Гандбольные ворота	406
Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.	406
Группа 3 Стенды рекламные и информационные	406
Таблица 8601-0903-01 - Стенды рекламные и информационные	406
Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы	407
Группа 1 Вешалки	407
Таблица 8601-1001-01 - Вешалки.....	407
Сборник цен на малые архитектурные формы для Жамбылской области	408
Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.	408
Подраздел 1 Оборудование детских игровых площадок.....	408
Группа 1 Карусели	408
Таблица 8601-0101-01 - Карусели	408
Группа 2 Горки, скаты	409
Таблица 8601-0102-01 - Горки, скаты.....	409
Таблица 8601-0102-02 - Горки из бревен.....	410
Группа 3 Сетки и конструкции для лазания.....	410
Таблица 8601-0103-01 - Сетки для лазания.....	410
Таблица 8601-0103-02 - Лианы.....	411
Таблица 8601-0103-03 - Прочие конструкции для лазания	411
Группа 4 Качели, качалки, балансиры	412
Таблица 8601-0104-01 - Качалки, балансиры.....	412
Таблица 8601-0104-02 - Качели.....	413
Таблица 8601-0104-03 - Качалки на пружинах	414
Группа 6 Домики, юрты, беседки	416
Таблица 8601-0106-01 - Домики.....	416
Таблица 8601-0106-03 - Беседки	416
Таблица 8601-0106-04 - Веранды	417
Группа 7 Барабаны	418
Таблица 8601-0107-01 - Барабаны.....	418
Группа 9 Песочные дворики	418
Таблица 8601-0109-03 - Песочницы деревянные.....	418
Группа 11 Уровни подъема	419
Таблица 8601-0111-01 - Уровни подъема.....	419
Группа 13 Детские игровые комплексы.....	420
Таблица 8601-0113-01 - Детские игровые комплексы	420

Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции	422
Группа 1 Гимнастические комплексы	422
Таблица 8601-0201-01 - Гимнастические комплексы	422
Группа 2 Турники, перекладины	423
Таблица 8601-0202-01 - Турники, перекладины	423
Группа 3 Рукоходы	424
Таблица 8601-0203-01 - Рукоходы	424
Группа 4 Гимнастические стенки	425
Таблица 8601-0204-02 - Шведские стенки	425
Таблица 8601-0204-03 - Спортивные лестницы	425
Группа 5 Качающиеся бревна	425
Таблица 8601-0205-01 - Качающиеся бревна	425
Группа 6 Волны	426
Таблица 8601-0206-01 - Волны	426
Группа 7 Бумы, спортивные бревна	426
Таблица 8601-0207-01 - Бумы, тип 1	426
Таблица 8601-0207-02 - Бумы, тип 2	427
Таблица 8601-0207-03 - Спортивные бревна, бумы	427
Группа 8 Комплекс для тенниса	428
Таблица 8601-0208-01 - Комплекс для настольного тенниса	428
Таблица 8601-0208-02 - Комплекс для тенниса	428
Группа 9 Комплекс для баскетбола	429
Таблица 8601-0209-01 - Комплекс для баскетбола	429
Группа 10 Комплекс для волейбола	430
Таблица 8601-0210-01 - Комплекс для волейбола	430
Группа 13 Брусья	430
Таблица 8601-0213-01 - Брусья-лабиринты	430
Таблица 8601-0213-02 - Брусья	430
Группа 15 Вышки судейские	431
Таблица 8601-0215-01 - Вышки судейские	431
Группа 16 Уличные тренажеры	431
Таблица 8601-0216-01 - Уличные тренажеры	431
Таблица 8601-0216-02 - Тренажерные комплексы	433
Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д)	434
Группа 1 Столы	434
Таблица 8601-0301-01 - Столы	434
Группа 2 Скамьи	434
Таблица 8601-0302-01 - Скамьи на железобетонных стойках	434
Таблица 8601-0302-02 - Скамьи-качалки	436
Таблица 8601-0302-03 - Скамьи на металлических стойках	436
Таблица 8601-0302-04 - Скамьи детские	437
Таблица 8601-0302-05 - Скамьи из мраморного камня	438
Группа 3 Урны	439
Таблица 8601-0303-02 - Урны металлические	439
Таблица 8601-0303-03 - Урны из прочих материалов	440
Таблица 8601-0303-04 - Урны из мраморного камня	441
Группа 4 Арки	441
Таблица 8601-0304-01 - Арки железобетонные	441

Таблица 8601-0304-02 - Арки металлические.....	442
Группа 6 Вазоны.....	442
Таблица 8601-0306-01 - Вазоны	442
Таблица 8601-0306-02 - Вазоны из мраморного камня.....	443
Таблица 8601-0306-03 - Приствольные решетки.....	444
Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок.....	445
Таблица 8601-0307-01 - Оборудование площадки для мусоросборников	445
Группа 8 Парковые фонари.....	445
Таблица 8601-0308-01 - Парковые фонари.....	445
Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные.....	447
Группа 1 Навесы.....	447
Таблица 8601-0401-01 - Навесы	447
Группа 2 Зонты теневые	448
Таблица 8601-0402-01 - Зонты теневые	448
Таблица 8601-0402-02 - Грибки.....	448
Подраздел 5 Автопавильоны, остановки.....	449
Группа 1 Остановочные комплексы	449
Таблица 8601-0501-01 - Остановочные комплексы.....	449
Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки.....	451
Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные	451
Таблица 8601-0601-01 - Декоративные железобетонные заборы и ограждения.....	451
Группа 2 Ограды и ограждения металлические.....	452
Таблица 8601-0602-01 - Декоративные ограждения.....	452
Таблица 8601-0602-02 - Ограждения из сетчатых панелей	453
Таблица 8601-0602-03 - Ограждения из профильной трубы	454
Таблица 8601-0602-04 - Ограждения газонов	455
Таблица 8601-0602-05 - Ограждение из панелей с прутками.....	455
Таблица 8601-0602-06 - Ограждение из профнастила	456
Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические.....	456
Таблица 8601-0605-01 - Ворота распашные, металлические.....	456
Таблица 8601-0605-02 - Ворота распашные, из сетчатых панелей.....	457
Таблица 8601-0605-03 - Ворота распашные из профильных труб.....	458
Таблица 8601-0605-04 - Калитки распашные из сетчатых панелей.....	458
Таблица 8601-0605-05 - Калитки металлические	459
Таблица 8601-0605-06 - Калитки из профильных труб.....	459
Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки	460
Группа 2 Велопарковки	460
Таблица 8601-0702-01 - Подставки для велосипедов.....	460
Группа 3 Покрытия площадок	460
Таблица 8601-0703-01 - Искусственные покрытия	460
Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей.....	461
Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров.....	461
Таблица 8601-0801-01 - Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров	461
Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров.....	461
Таблица 8601-0802-01 - Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров	461
Группа 3 Ворота хоккейные.....	462
Таблица 8601-0803-01 - Ворота хоккейные.....	462
Группа 5 Ворота футбольные.....	462

Таблица 8601-0805-01 - Ворота футбольные	462
Таблица 8601-0805-03 - Гандбольные ворота	463
Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.	463
Группа 3 Стенды рекламные и информационные	463
Таблица 8601-0903-01 - Стенды рекламные и информационные	463
Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы	464
Группа 1 Вешалки	464
Таблица 8601-1001-01 - Вешалки	464

Сборник цен на малые архитектурные формы для Карагандинской области 465

Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы. 465

Подраздел 1 Оборудование детских игровых площадок	465
Группа 1 Карусели	465
Таблица 8601-0101-01 - Карусели	465
Группа 2 Горки, скаты	466
Таблица 8601-0102-01 - Горки, скаты	466
Таблица 8601-0102-02 - Горки из бревен	467
Группа 3 Сетки и конструкции для лазания	467
Таблица 8601-0103-01 - Сетки для лазания	467
Таблица 8601-0103-02 - Лианы	468
Таблица 8601-0103-03 - Прочие конструкции для лазания	468
Группа 4 Качели, качалки, балансиры	469
Таблица 8601-0104-01 - Качалки, балансиры	469
Таблица 8601-0104-02 - Качели	470
Таблица 8601-0104-03 - Качалки на пружинах	471
Группа 6 Домики, юрты, беседки	473
Таблица 8601-0106-01 - Домики	473
Таблица 8601-0106-03 - Беседки	473
Таблица 8601-0106-04 - Веранды	474
Группа 7 Барабаны	475
Таблица 8601-0107-01 - Барабаны	475
Группа 9 Песочные дворики	475
Таблица 8601-0109-03 - Песочницы деревянные	475
Группа 11 Уровни подъема	476
Таблица 8601-0111-01 - Уровни подъема	476
Группа 13 Детские игровые комплексы	477
Таблица 8601-0113-01 - Детские игровые комплексы	477
Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции	479
Группа 1 Гимнастические комплексы	479
Таблица 8601-0201-01 - Гимнастические комплексы	479
Группа 2 Турники, перекладины	480
Таблица 8601-0202-01 - Турники, перекладины	480
Группа 3 Рукоходы	481
Таблица 8601-0203-01 - Рукоходы	481
Группа 4 Гимнастические стенки	482
Таблица 8601-0204-02 - Шведские стенки	482
Таблица 8601-0204-03 - Спортивные лестницы	482
Группа 5 Качающиеся бревна	482

Таблица 8601-0205-01 - Качающиеся бревна	482
Группа 6 Волны	483
Таблица 8601-0206-01 - Волны	483
Группа 7 Бумы, спортивные бревна	483
Таблица 8601-0207-01 - Бумы, тип 1	483
Таблица 8601-0207-02 - Бумы, тип 2	484
Таблица 8601-0207-03 - Спортивные бревна, бумы	484
Группа 8 Комплекс для тенниса	485
Таблица 8601-0208-01 - Комплекс для настольного тенниса	485
Таблица 8601-0208-02 - Комплекс для тенниса	485
Группа 9 Комплекс для баскетбола	486
Таблица 8601-0209-01 - Комплекс для баскетбола	486
Группа 10 Комплекс для волейбола	487
Таблица 8601-0210-01 - Комплекс для волейбола	487
Группа 13 Брусья	487
Таблица 8601-0213-01 - Брусья-лабиринты	487
Таблица 8601-0213-02 - Брусья	487
Группа 15 Вышки судейские	488
Таблица 8601-0215-01 - Вышки судейские	488
Группа 16 Уличные тренажеры	488
Таблица 8601-0216-01 - Уличные тренажеры	488
Таблица 8601-0216-02 - Тренажерные комплексы	490
Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д)	491
Группа 1 Столы	491
Таблица 8601-0301-01 - Столы	491
Группа 2 Скамьи	491
Таблица 8601-0302-01 - Скамьи на железобетонных стойках	491
Таблица 8601-0302-02 - Скамьи-качалки	493
Таблица 8601-0302-03 - Скамьи на металлических стойках	493
Таблица 8601-0302-04 - Скамьи детские	494
Таблица 8601-0302-05 - Скамьи из мраморного камня	495
Группа 3 Урны	496
Таблица 8601-0303-02 - Урны металлические	496
Таблица 8601-0303-03 - Урны из прочих материалов	497
Таблица 8601-0303-04 - Урны из мраморного камня	498
Группа 4 Арки	498
Таблица 8601-0304-01 - Арки железобетонные	498
Таблица 8601-0304-02 - Арки металлические	499
Группа 6 Вазоны	499
Таблица 8601-0306-01 - Вазоны	499
Таблица 8601-0306-02 - Вазоны из мраморного камня	500
Таблица 8601-0306-03 - Приствольные решетки	501
Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок	502
Таблица 8601-0307-01 - Оборудование площадки для мусоросборников	502
Группа 8 Парковые фонари	502
Таблица 8601-0308-01 - Парковые фонари	502
Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные	504
Группа 1 Навесы	504
Таблица 8601-0401-01 - Навесы	504

Группа 2 Зонты теневые	505
Таблица 8601-0402-01 - Зонты теневые	505
Таблица 8601-0402-02 - Грибки	505
Подраздел 5 Автопавильоны, остановки	506
Группа 1 Остановочные комплексы	506
Таблица 8601-0501-01 - Остановочные комплексы	506
Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки	508
Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные	508
Таблица 8601-0601-01 - Декоративные железобетонные заборы и ограждения	508
Группа 2 Ограды и ограждения металлические	509
Таблица 8601-0602-01 - Декоративные ограждения	509
Таблица 8601-0602-02 - Ограждения из сетчатых панелей	510
Таблица 8601-0602-03 - Ограждения из профильной трубы	511
Таблица 8601-0602-04 - Ограждения газонов	512
Таблица 8601-0602-05 - Ограждение из панелей с прутками	512
Таблица 8601-0602-06 - Ограждение из профнастила	513
Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические	513
Таблица 8601-0605-01 - Ворота распашные, металлические	513
Таблица 8601-0605-02 - Ворота распашные, из сетчатых панелей	514
Таблица 8601-0605-03 - Ворота распашные из профильных труб	515
Таблица 8601-0605-04 - Калитки распашные из сетчатых панелей	515
Таблица 8601-0605-05 - Калитки металлические	516
Таблица 8601-0605-06 - Калитки из профильных труб	516
Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки	517
Группа 2 Велопарковки	517
Таблица 8601-0702-01 - Подставки для велосипедов	517
Группа 3 Покрытия площадок	517
Таблица 8601-0703-01 - Искусственные покрытия	517
Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей	518
Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров	518
Таблица 8601-0801-01 - Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров	518
Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров	518
Таблица 8601-0802-01 - Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров	518
Группа 3 Ворота хоккейные	519
Таблица 8601-0803-01 - Ворота хоккейные	519
Группа 5 Ворота футбольные	519
Таблица 8601-0805-01 - Ворота футбольные	519
Таблица 8601-0805-03 - Гандбольные ворота	520
Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.	520
Группа 3 Стенды рекламные и информационные	520
Таблица 8601-0903-01 - Стенды рекламные и информационные	520
Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы	521
Группа 1 Вешалки	521
Таблица 8601-1001-01 - Вешалки	521

Сборник цен на малые архитектурные формы для Костанайской области

522

Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы

522

Подраздел 1 Оборудование детских игровых площадок.....	522
Группа 1 Карусели	522
Таблица 8601-0101-01 - Карусели	522
Группа 2 Горки, скаты	523
Таблица 8601-0102-01 - Горки, скаты.....	523
Таблица 8601-0102-02 - Горки из бревен.....	524
Группа 3 Сетки и конструкции для лазания	524
Таблица 8601-0103-01 - Сетки для лазания.....	524
Таблица 8601-0103-02 - Лианы.....	525
Таблица 8601-0103-03 - Прочие конструкции для лазания	525
Группа 4 Качели, качалки, балансиры	526
Таблица 8601-0104-01 - Качалки, балансиры.....	526
Таблица 8601-0104-02 - Качели.....	527
Таблица 8601-0104-03 - Качалки на пружинах	528
Группа 6 Домики, юрты, беседки	530
Таблица 8601-0106-01 - Домики.....	530
Таблица 8601-0106-03 - Беседки	530
Таблица 8601-0106-04 - Веранды	531
Группа 7 Барабаны	532
Таблица 8601-0107-01 - Барабаны.....	532
Группа 9 Песочные дворики	532
Таблица 8601-0109-03 - Песочницы деревянные.....	532
Группа 11 Уровни подъема	533
Таблица 8601-0111-01 - Уровни подъема.....	533
Группа 13 Детские игровые комплексы.....	534
Таблица 8601-0113-01 - Детские игровые комплексы	534
Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции	536
Группа 1 Гимнастические комплексы.....	536
Таблица 8601-0201-01 - Гимнастические комплексы	536
Группа 2 Турники, перекладины	537
Таблица 8601-0202-01 - Турники, перекладины	537
Группа 3 Рукоходы.....	538
Таблица 8601-0203-01 - Рукоходы	538
Группа 4 Гимнастические стенки.....	539
Таблица 8601-0204-02 - Шведские стенки	539
Таблица 8601-0204-03 - Спортивные лестницы.....	539
Группа 5 Качающиеся бревна	539
Таблица 8601-0205-01 - Качающиеся бревна.....	539
Группа 6 Волны	540
Таблица 8601-0206-01 - Волны.....	540
Группа 7 Бумы, спортивные бревна	540
Таблица 8601-0207-01 - Бумы, тип 1.....	540
Таблица 8601-0207-02 - Бумы, тип 2.....	541
Таблица 8601-0207-03 - Спортивные бревна, бумы	541
Группа 8 Комплекс для тенниса	542
Таблица 8601-0208-01 - Комплекс для настольного тенниса.....	542
Таблица 8601-0208-02 - Комплекс для тенниса	542
Группа 9 Комплекс для баскетбола.....	543
Таблица 8601-0209-01 - Комплекс для баскетбола.....	543

Группа 10 Комплекс для волейбола	544
Таблица 8601-0210-01 - Комплекс для волейбола.....	544
Группа 13 Брусья.....	544
Таблица 8601-0213-01 - Брусья-лабиринты	544
Таблица 8601-0213-02 - Брусья	544
Группа 15 Вышки судейские	545
Таблица 8601-0215-01 - Вышки судейские	545
Группа 16 Уличные тренажеры	545
Таблица 8601-0216-01 - Уличные тренажеры.....	545
Таблица 8601-0216-02 - Тренажерные комплексы	547
Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д).....	548
Группа 1 Столы	548
Таблица 8601-0301-01 - Столы	548
Группа 2 Скамьи	548
Таблица 8601-0302-01 - Скамьи на железобетонных стойках	548
Таблица 8601-0302-02 - Скамьи-качалки	550
Таблица 8601-0302-03 - Скамьи на металлических стойках	550
Таблица 8601-0302-04 - Скамьи детские.....	551
Таблица 8601-0302-05 - Скамьи из мраморного камня.....	552
Группа 3 Урны.....	553
Таблица 8601-0303-02 - Урны металлические	553
Таблица 8601-0303-03 - Урны из прочих материалов.....	554
Таблица 8601-0303-04 - Урны из мраморного камня.....	555
Группа 4 Арки	555
Таблица 8601-0304-01 - Арки железобетонные.....	555
Таблица 8601-0304-02 - Арки металлические.....	556
Группа 6 Вазоны	556
Таблица 8601-0306-01 - Вазоны	556
Таблица 8601-0306-02 - Вазоны из мраморного камня.....	557
Таблица 8601-0306-03 - Приствольные решетки.....	558
Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок.....	559
Таблица 8601-0307-01 - Оборудование площадки для мусоросборников	559
Группа 8 Парковые фонари.....	559
Таблица 8601-0308-01 - Парковые фонари	559
Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные	561
Группа 1 Навесы	561
Таблица 8601-0401-01 - Навесы	561
Группа 2 Зонты теневые	562
Таблица 8601-0402-01 - Зонты теневые.....	562
Таблица 8601-0402-02 - Грибки	562
Подраздел 5 Автопавильоны, остановки	563
Группа 1 Остановочные комплексы.....	563
Таблица 8601-0501-01 - Остановочные комплексы	563
Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки.....	565
Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные.....	565
Таблица 8601-0601-01 - Декоративные железобетонные заборы и ограждения.....	565
Группа 2 Ограды и ограждения металлические.....	566
Таблица 8601-0602-01 - Декоративные ограждения	566
Таблица 8601-0602-02 - Ограждения из сетчатых панелей.....	567

Таблица 8601-0602-03 - Ограждения из профильной трубы	568
Таблица 8601-0602-04 - Ограждения газонов	569
Таблица 8601-0602-05 - Ограждение из панелей с прутками	569
Таблица 8601-0602-06 - Ограждение из профнастила	570
Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические	570
Таблица 8601-0605-01 - Ворота распашные, металлические.....	570
Таблица 8601-0605-02 - Ворота распашные, из сетчатых панелей.....	571
Таблица 8601-0605-03 - Ворота распашные из профильных труб.....	572
Таблица 8601-0605-04 - Калитки распашные из сетчатых панелей.....	572
Таблица 8601-0605-05 - Калитки металлические	573
Таблица 8601-0605-06 - Калитки из профильных труб.....	573
Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки	574
Группа 2 Велопарковки	574
Таблица 8601-0702-01 - Подставки для велосипедов.....	574
Группа 3 Покрытия площадок	574
Таблица 8601-0703-01 - Искусственные покрытия	574
Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей.....	575
Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров.....	575
Таблица 8601-0801-01 - Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров	575
Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров.....	575
Таблица 8601-0802-01 - Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров	575
Группа 3 Ворота хоккейные.....	576
Таблица 8601-0803-01 - Ворота хоккейные.....	576
Группа 5 Ворота футбольные.....	576
Таблица 8601-0805-01 - Ворота футбольные	576
Таблица 8601-0805-03 - Гандбольные ворота	577
Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.....	577
Группа 3 Стенды рекламные и информационные	577
Таблица 8601-0903-01 - Стенды рекламные и информационные	577
Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы	578
Группа 1 Вешалки	578
Таблица 8601-1001-01 - Вешалки.....	578

Сборник цен на малые архитектурные формы для Кызылординской области.... 579

Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.	579
Подраздел 1 Оборудование детских игровых площадок.....	579
Группа 1 Карусели	579
Таблица 8601-0101-01 - Карусели	579
Группа 2 Горки, скаты	580
Таблица 8601-0102-01 - Горки, скаты.....	580
Таблица 8601-0102-02 - Горки из бревен.....	581
Группа 3 Сетки и конструкции для лазания.....	581
Таблица 8601-0103-01 - Сетки для лазания.....	581
Таблица 8601-0103-02 - Лианы.....	582
Таблица 8601-0103-03 - Прочие конструкции для лазания	582
Группа 4 Качели, качалки, балансиры	583
Таблица 8601-0104-01 - Качалки, балансиры.....	583

Таблица 8601-0104-02 - Качели.....	584
Таблица 8601-0104-03 - Качалки на пружинах.....	585
Группа 6 Домики, юрты, беседки.....	587
Таблица 8601-0106-01 - Домики.....	587
Таблица 8601-0106-03 - Беседки.....	587
Таблица 8601-0106-04 - Веранды.....	588
Группа 7 Барабаны.....	589
Таблица 8601-0107-01 - Барабаны.....	589
Группа 9 Песочные дворики.....	589
Таблица 8601-0109-03 - Песочницы деревянные.....	589
Группа 11 Уровни подъема.....	590
Таблица 8601-0111-01 - Уровни подъема.....	590
Группа 13 Детские игровые комплексы.....	591
Таблица 8601-0113-01 - Детские игровые комплексы.....	591
Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции.....	593
Группа 1 Гимнастические комплексы.....	593
Таблица 8601-0201-01 - Гимнастические комплексы.....	593
Группа 2 Турники, перекладины.....	594
Таблица 8601-0202-01 - Турники, перекладины.....	594
Группа 3 Рукоходы.....	595
Таблица 8601-0203-01 - Рукоходы.....	595
Группа 4 Гимнастические стенки.....	596
Таблица 8601-0204-02 - Шведские стенки.....	596
Таблица 8601-0204-03 - Спортивные лестницы.....	596
Группа 5 Качающиеся бревна.....	596
Таблица 8601-0205-01 - Качающиеся бревна.....	596
Группа 6 Волны.....	597
Таблица 8601-0206-01 - Волны.....	597
Группа 7 Бумы, спортивные бревна.....	597
Таблица 8601-0207-01 - Бумы, тип 1.....	597
Таблица 8601-0207-02 - Бумы, тип 2.....	598
Таблица 8601-0207-03 - Спортивные бревна, бумы.....	598
Группа 8 Комплекс для тенниса.....	599
Таблица 8601-0208-01 - Комплекс для настольного тенниса.....	599
Таблица 8601-0208-02 - Комплекс для тенниса.....	599
Группа 9 Комплекс для баскетбола.....	600
Таблица 8601-0209-01 - Комплекс для баскетбола.....	600
Группа 10 Комплекс для волейбола.....	601
Таблица 8601-0210-01 - Комплекс для волейбола.....	601
Группа 13 Брусья.....	601
Таблица 8601-0213-01 - Брусья-лабиринты.....	601
Таблица 8601-0213-02 - Брусья.....	601
Группа 15 Вышки судейские.....	602
Таблица 8601-0215-01 - Вышки судейские.....	602
Группа 16 Уличные тренажеры.....	602
Таблица 8601-0216-01 - Уличные тренажеры.....	602
Таблица 8601-0216-02 - Тренажерные комплексы.....	604
Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д.).....	605

Группа 1 Столы	605
Таблица 8601-0301-01 - Столы	605
Группа 2 Скамьи.....	605
Таблица 8601-0302-01 - Скамьи на железобетонных стойках.....	605
Таблица 8601-0302-02 - Скамьи-качалки	607
Таблица 8601-0302-03 - Скамьи на металлических стойках	607
Таблица 8601-0302-04 - Скамьи детские	608
Таблица 8601-0302-05 - Скамьи из мраморного камня.....	609
Группа 3 Урны.....	610
Таблица 8601-0303-02 - Урны металлические	610
Таблица 8601-0303-03 - Урны из прочих материалов	611
Таблица 8601-0303-04 - Урны из мраморного камня	612
Группа 4 Арки.....	612
Таблица 8601-0304-01 - Арки железобетонные	612
Таблица 8601-0304-02 - Арки металлические.....	613
Группа 6 Вазоны.....	613
Таблица 8601-0306-01 - Вазоны	613
Таблица 8601-0306-02 - Вазоны из мраморного камня.....	614
Таблица 8601-0306-03 - Приствольные решетки	615
Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок.....	616
Таблица 8601-0307-01 - Оборудование площадки для мусоросборников	616
Группа 8 Парковые фонари	616
Таблица 8601-0308-01 - Парковые фонари.....	616
Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные.....	618
Группа 1 Навесы.....	618
Таблица 8601-0401-01 - Навесы	618
Группа 2 Зонты теневые	619
Таблица 8601-0402-01 - Зонты теневые	619
Таблица 8601-0402-02 - Грибки.....	619
Подраздел 5 Автопавильоны, остановки.....	620
Группа 1 Остановочные комплексы	620
Таблица 8601-0501-01 - Остановочные комплексы.....	620
Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки.....	622
Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные	622
Таблица 8601-0601-01 - Декоративные железобетонные заборы и ограждения.....	622
Группа 2 Ограды и ограждения металлические.....	623
Таблица 8601-0602-01 - Декоративные ограждения.....	623
Таблица 8601-0602-02 - Ограждения из сетчатых панелей	624
Таблица 8601-0602-03 - Ограждения из профильной трубы	625
Таблица 8601-0602-04 - Ограждения газонов	626
Таблица 8601-0602-05 - Ограждение из панелей с прутками.....	626
Таблица 8601-0602-06 - Ограждение из профнастила	627
Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические.....	627
Таблица 8601-0605-01 - Ворота распашные, металлические.....	627
Таблица 8601-0605-02 - Ворота распашные, из сетчатых панелей.....	628
Таблица 8601-0605-03 - Ворота распашные из профильных труб.....	629
Таблица 8601-0605-04 - Калитки распашные из сетчатых панелей.....	629
Таблица 8601-0605-05 - Калитки металлические	630
Таблица 8601-0605-06 - Калитки из профильных труб.....	630
Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки	631

Группа 2 Велопарковки	631
Таблица 8601-0702-01 - Подставки для велосипедов.....	631
Группа 3 Покрытия площадок	631
Таблица 8601-0703-01 - Искусственные покрытия	631
Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей.....	632
Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров	632
Таблица 8601-0801-01 - Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров	632
Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров.....	632
Таблица 8601-0802-01 - Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров	632
Группа 3 Ворота хоккейные.....	633
Таблица 8601-0803-01 - Ворота хоккейные	633
Группа 5 Ворота футбольные	633
Таблица 8601-0805-01 - Ворота футбольные	633
Таблица 8601-0805-03 - Гандбольные ворота.....	634
Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.....	634
Группа 3 Стенды рекламные и информационные	634
Таблица 8601-0903-01 - Стенды рекламные и информационные	634
Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы.....	635
Группа 1 Вешалки.....	635
Таблица 8601-1001-01 - Вешалки.....	635

Сборник цен на малые архитектурные формы для Мангистауской области 636

Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.....	636
Подраздел 1 Оборудование детских игровых площадок	636
Группа 1 Карусели	636
Таблица 8601-0101-01 - Карусели.....	636
Группа 2 Горки, скаты.....	637
Таблица 8601-0102-01 - Горки, скаты.....	637
Таблица 8601-0102-02 - Горки из бревен	638
Группа 3 Сетки и конструкции для лазания.....	638
Таблица 8601-0103-01 - Сетки для лазания.....	638
Таблица 8601-0103-02 - Лианы.....	639
Таблица 8601-0103-03 - Прочие конструкции для лазания	639
Группа 4 Качели, качалки, балансиры	640
Таблица 8601-0104-01 - Качалки, балансиры	640
Таблица 8601-0104-02 - Качели.....	641
Таблица 8601-0104-03 - Качалки на пружинах.....	642
Группа 6 Домики, юрты, беседки.....	644
Таблица 8601-0106-01 - Домики.....	644
Таблица 8601-0106-03 - Беседки	644
Таблица 8601-0106-04 - Веранды.....	645
Группа 7 Барабаны.....	646
Таблица 8601-0107-01 - Барабаны.....	646
Группа 9 Песочные дворики	646
Таблица 8601-0109-03 - Песочницы деревянные	646
Группа 11 Уровни подъема.....	647
Таблица 8601-0111-01 - Уровни подъема.....	647

Группа 13 Детские игровые комплексы.....	648
Таблица 8601-0113-01 - Детские игровые комплексы	648
Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции	650
Группа 1 Гимнастические комплексы.....	650
Таблица 8601-0201-01 - Гимнастические комплексы	650
Группа 2 Турники, перекладины	651
Таблица 8601-0202-01 - Турники, перекладины	651
Группа 3 Рукоходы.....	652
Таблица 8601-0203-01 - Рукоходы	652
Группа 4 Гимнастические стенки	653
Таблица 8601-0204-02 - Шведские стенки	653
Таблица 8601-0204-03 - Спортивные лестницы.....	653
Группа 5 Качающиеся бревна	653
Таблица 8601-0205-01 - Качающиеся бревна.....	653
Группа 6 Волны	654
Таблица 8601-0206-01 - Волны.....	654
Группа 7 Бумы, спортивные бревна	654
Таблица 8601-0207-01 - Бумы, тип 1.....	654
Таблица 8601-0207-02 - Бумы, тип 2.....	655
Таблица 8601-0207-03 - Спортивные бревна, бумы	655
Группа 8 Комплекс для тенниса	656
Таблица 8601-0208-01 - Комплекс для настольного тенниса	656
Таблица 8601-0208-02 - Комплекс для тенниса	656
Группа 9 Комплекс для баскетбола	657
Таблица 8601-0209-01 - Комплекс для баскетбола.....	657
Группа 10 Комплекс для волейбола	658
Таблица 8601-0210-01 - Комплекс для волейбола	658
Группа 13 Брусья.....	658
Таблица 8601-0213-01 - Брусья-лабиринты.....	658
Таблица 8601-0213-02 - Брусья.....	658
Группа 15 Вышки судейские.....	659
Таблица 8601-0215-01 - Вышки судейские	659
Группа 16 Уличные тренажеры	659
Таблица 8601-0216-01 - Уличные тренажеры	659
Таблица 8601-0216-02 - Тренажерные комплексы	661
Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д)	662
Группа 1 Столы	662
Таблица 8601-0301-01 - Столы	662
Группа 2 Скамьи.....	662
Таблица 8601-0302-01 - Скамьи на железобетонных стойках.....	662
Таблица 8601-0302-02 - Скамьи-качалки	664
Таблица 8601-0302-03 - Скамьи на металлических стойках	664
Таблица 8601-0302-04 - Скамьи детские	665
Таблица 8601-0302-05 - Скамьи из мраморного камня.....	666
Группа 3 Урны.....	667
Таблица 8601-0303-02 - Урны металлические	667
Таблица 8601-0303-03 - Урны из прочих материалов	668
Таблица 8601-0303-04 - Урны из мраморного камня	669

Группа 4 Арки	669
Таблица 8601-0304-01 - Арки железобетонные.....	669
Таблица 8601-0304-02 - Арки металлические.....	670
Группа 6 Вазоны	670
Таблица 8601-0306-01 - Вазоны	670
Таблица 8601-0306-02 - Вазоны из мраморного камня.....	671
Таблица 8601-0306-03 - Приствольные решетки.....	672
Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок.....	673
Таблица 8601-0307-01 - Оборудование площадки для мусоросборников	673
Группа 8 Парковые фонари.....	673
Таблица 8601-0308-01 - Парковые фонари	673
Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные	675
Группа 1 Навесы	675
Таблица 8601-0401-01 - Навесы	675
Группа 2 Зонты теневые	676
Таблица 8601-0402-01 - Зонты теневые.....	676
Таблица 8601-0402-02 - Грибки	676
Подраздел 5 Автопавильоны, остановки	677
Группа 1 Остановочные комплексы.....	677
Таблица 8601-0501-01 - Остановочные комплексы	677
Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки.....	679
Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные.....	679
Таблица 8601-0601-01 - Декоративные железобетонные заборы и ограждения.....	679
Группа 2 Ограды и ограждения металлические.....	680
Таблица 8601-0602-01 - Декоративные ограждения	680
Таблица 8601-0602-02 - Ограждения из сетчатых панелей.....	681
Таблица 8601-0602-03 - Ограждения из профильной трубы.....	682
Таблица 8601-0602-04 - Ограждения газонов	683
Таблица 8601-0602-05 - Ограждение из панелей с прутками.....	683
Таблица 8601-0602-06 - Ограждение из профнастила	684
Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические.....	684
Таблица 8601-0605-01 - Ворота распашные, металлические	684
Таблица 8601-0605-02 - Ворота распашные, из сетчатых панелей.....	685
Таблица 8601-0605-03 - Ворота распашные из профильных труб.....	686
Таблица 8601-0605-04 - Калитки распашные из сетчатых панелей	686
Таблица 8601-0605-05 - Калитки металлические	687
Таблица 8601-0605-06 - Калитки из профильных труб.....	687
Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки	688
Группа 2 Велопарковки	688
Таблица 8601-0702-01 - Подставки для велосипедов.....	688
Группа 3 Покрытия площадок	688
Таблица 8601-0703-01 - Искусственные покрытия	688
Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей.....	689
Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров	689
Таблица 8601-0801-01 - Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров	689
Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров.....	689
Таблица 8601-0802-01 - Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров	689
Группа 3 Ворота хоккейные.....	690

Таблица 8601-0803-01 - Ворота хоккейные.....	690
Группа 5 Ворота футбольные.....	690
Таблица 8601-0805-01 - Ворота футбольные	690
Таблица 8601-0805-03 - Гандбольные ворота	691
Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.	691
Группа 3 Стенды рекламные и информационные	691
Таблица 8601-0903-01 - Стенды рекламные и информационные	691
Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы	692
Группа 1 Вешалки	692
Таблица 8601-1001-01 - Вешалки	692

Сборник цен на малые архитектурные формы для Туркестанской области. Город Шымкент 693

Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.	693
Подраздел 1 Оборудование детских игровых площадок.....	693
Группа 1 Карусели	693
Таблица 8601-0101-01 - Карусели	693
Группа 2 Горки, скаты	694
Таблица 8601-0102-01 - Горки, скаты	694
Таблица 8601-0102-02 - Горки из бревен.....	695
Группа 3 Сетки и конструкции для лазания	695
Таблица 8601-0103-01 - Сетки для лазания.....	695
Таблица 8601-0103-02 - Лианы.....	696
Таблица 8601-0103-03 - Прочие конструкции для лазания	696
Группа 4 Качели, качалки, балансиры	697
Таблица 8601-0104-01 - Качалки, балансиры.....	697
Таблица 8601-0104-02 - Качели	698
Таблица 8601-0104-03 - Качалки на пружинах	699
Группа 6 Домики, юрты, беседки	701
Таблица 8601-0106-01 - Домики.....	701
Таблица 8601-0106-03 - Беседки	701
Таблица 8601-0106-04 - Веранды	702
Группа 7 Барабаны	703
Таблица 8601-0107-01 - Барабаны.....	703
Группа 9 Песочные дворики	703
Таблица 8601-0109-03 - Песочницы деревянные.....	703
Группа 11 Уровни подъема	704
Таблица 8601-0111-01 - Уровни подъема	704
Группа 13 Детские игровые комплексы.....	705
Таблица 8601-0113-01 - Детские игровые комплексы	705
Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции	707
Группа 1 Гимнастические комплексы.....	707
Таблица 8601-0201-01 - Гимнастические комплексы	707
Группа 2 Турники, перекладины	708
Таблица 8601-0202-01 - Турники, перекладины	708
Группа 3 Рукоходы.....	709
Таблица 8601-0203-01 - Рукоходы	709
Группа 4 Гимнастические стенки.....	710

Таблица 8601-0204-02 - Шведские стенки	710
Таблица 8601-0204-03 - Спортивные лестницы	710
Группа 5 Качающиеся бревна	710
Таблица 8601-0205-01 - Качающиеся бревна	710
Группа 6 Волны	711
Таблица 8601-0206-01 - Волны	711
Группа 7 Бумы, спортивные бревна	711
Таблица 8601-0207-01 - Бумы, тип 1	711
Таблица 8601-0207-02 - Бумы, тип 2	712
Таблица 8601-0207-03 - Спортивные бревна, бумы	712
Группа 8 Комплекс для тенниса	713
Таблица 8601-0208-01 - Комплекс для настольного тенниса	713
Таблица 8601-0208-02 - Комплекс для тенниса	713
Группа 9 Комплекс для баскетбола	714
Таблица 8601-0209-01 - Комплекс для баскетбола	714
Группа 10 Комплекс для волейбола	715
Таблица 8601-0210-01 - Комплекс для волейбола	715
Группа 13 Брусья	715
Таблица 8601-0213-01 - Брусья-лабиринты	715
Таблица 8601-0213-02 - Брусья	715
Группа 15 Вышки судейские	716
Таблица 8601-0215-01 - Вышки судейские	716
Группа 16 Уличные тренажеры	716
Таблица 8601-0216-01 - Уличные тренажеры	716
Таблица 8601-0216-02 - Тренажерные комплексы	718
Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д.)	719
Группа 1 Столы	719
Таблица 8601-0301-01 - Столы	719
Группа 2 Скамьи	719
Таблица 8601-0302-01 - Скамьи на железобетонных стойках	719
Таблица 8601-0302-02 - Скамьи-качалки	721
Таблица 8601-0302-03 - Скамьи на металлических стойках	721
Таблица 8601-0302-04 - Скамьи детские	722
Таблица 8601-0302-05 - Скамьи из мраморного камня	723
Группа 3 Урны	724
Таблица 8601-0303-02 - Урны металлические	724
Таблица 8601-0303-03 - Урны из прочих материалов	725
Таблица 8601-0303-04 - Урны из мраморного камня	726
Группа 4 Арки	726
Таблица 8601-0304-01 - Арки железобетонные	726
Таблица 8601-0304-02 - Арки металлические	727
Группа 6 Вазоны	727
Таблица 8601-0306-01 - Вазоны	727
Таблица 8601-0306-02 - Вазоны из мраморного камня	728
Таблица 8601-0306-03 - Приствольные решетки	729
Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок	730
Таблица 8601-0307-01 - Оборудование площадки для мусоросборников	730
Группа 8 Парковые фонари	730
Таблица 8601-0308-01 - Парковые фонари	730

Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные.....	732
Группа 1 Навесы.....	732
Таблица 8601-0401-01 - Навесы	732
Группа 2 Зонты теневые	733
Таблица 8601-0402-01 - Зонты теневые.....	733
Таблица 8601-0402-02 - Грибки.....	733
Подраздел 5 Автопавильоны, остановки.....	734
Группа 1 Остановочные комплексы.....	734
Таблица 8601-0501-01 - Остановочные комплексы.....	734
Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки.....	736
Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные	736
Таблица 8601-0601-01 - Декоративные железобетонные заборы и ограждения.....	736
Группа 2 Ограды и ограждения металлические.....	737
Таблица 8601-0602-01 - Декоративные ограждения.....	737
Таблица 8601-0602-02 - Ограждения из сетчатых панелей	738
Таблица 8601-0602-03 - Ограждения из профильной трубы	739
Таблица 8601-0602-04 - Ограждения газонов	740
Таблица 8601-0602-05 - Ограждение из панелей с прутками.....	740
Таблица 8601-0602-06 - Ограждение из профнастила	741
Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические	741
Таблица 8601-0605-01 - Ворота распашные, металлические.....	741
Таблица 8601-0605-02 - Ворота распашные, из сетчатых панелей.....	742
Таблица 8601-0605-03 - Ворота распашные из профильных труб.....	743
Таблица 8601-0605-04 - Калитки распашные из сетчатых панелей.....	743
Таблица 8601-0605-05 - Калитки металлические	744
Таблица 8601-0605-06 - Калитки из профильных труб.....	744
Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки	745
Группа 2 Велопарковки	745
Таблица 8601-0702-01 - Подставки для велосипедов.....	745
Группа 3 Покрытия площадок	745
Таблица 8601-0703-01 - Искусственные покрытия	745
Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей.....	746
Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров.....	746
Таблица 8601-0801-01 - Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров	746
Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров.....	746
Таблица 8601-0802-01 - Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров	746
Группа 3 Ворота хоккейные	747
Таблица 8601-0803-01 - Ворота хоккейные.....	747
Группа 5 Ворота футбольные.....	747
Таблица 8601-0805-01 - Ворота футбольные	747
Таблица 8601-0805-03 - Гандбольные ворота	748
Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.....	748
Группа 3 Стенды рекламные и информационные	748
Таблица 8601-0903-01 - Стенды рекламные и информационные	748
Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы	749
Группа 1 Вешалки	749
Таблица 8601-1001-01 - Вешалки.....	749

Сборник цен на малые архитектурные формы для Павлодарской области 750

Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.....	750
Подраздел 1 Оборудование детских игровых площадок	750
Группа 1 Карусели	750
Таблица 8601-0101-01 - Карусели.....	750
Группа 2 Горки, скаты	751
Таблица 8601-0102-01 - Горки, скаты.....	751
Таблица 8601-0102-02 - Горки из бревен	752
Группа 3 Сетки и конструкции для лазания.....	752
Таблица 8601-0103-01 - Сетки для лазания.....	752
Таблица 8601-0103-02 - Лианы.....	753
Таблица 8601-0103-03 - Прочие конструкции для лазания	753
Группа 4 Качели, качалки, балансиры	754
Таблица 8601-0104-01 - Качалки, балансиры	754
Таблица 8601-0104-02 - Качели.....	755
Таблица 8601-0104-03 - Качалки на пружинах	756
Группа 6 Домики, юрты, беседки.....	758
Таблица 8601-0106-01 - Домики.....	758
Таблица 8601-0106-03 - Беседки	758
Таблица 8601-0106-04 - Веранды	759
Группа 7 Барабаны.....	760
Таблица 8601-0107-01 - Барабаны.....	760
Группа 9 Песочные дворики	760
Таблица 8601-0109-03 - Песочницы деревянные	760
Группа 11 Уровни подъема.....	761
Таблица 8601-0111-01 - Уровни подъема.....	761
Группа 13 Детские игровые комплексы	762
Таблица 8601-0113-01 - Детские игровые комплексы	762
Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции	764
Группа 1 Гимнастические комплексы	764
Таблица 8601-0201-01 - Гимнастические комплексы	764
Группа 2 Турники, перекладины	765
Таблица 8601-0202-01 - Турники, перекладины.....	765
Группа 3 Рукоходы	766
Таблица 8601-0203-01 - Рукоходы	766
Группа 4 Гимнастические стенки.....	767
Таблица 8601-0204-02 - Шведские стенки	767
Таблица 8601-0204-03 - Спортивные лестницы	767
Группа 5 Качающиеся бревна.....	767
Таблица 8601-0205-01 - Качающиеся бревна.....	767
Группа 6 Волны.....	768
Таблица 8601-0206-01 - Волны.....	768
Группа 7 Бумы, спортивные бревна.....	768
Таблица 8601-0207-01 - Бумы, тип 1	768
Таблица 8601-0207-02 - Бумы, тип 2	769
Таблица 8601-0207-03 - Спортивные бревна, бумы	769
Группа 8 Комплекс для тенниса	770
Таблица 8601-0208-01 - Комплекс для настольного тенниса.....	770

Таблица 8601-0208-02 - Комплекс для тенниса	770
Группа 9 Комплекс для баскетбола	771
Таблица 8601-0209-01 - Комплекс для баскетбола.....	771
Группа 10 Комплекс для волейбола	772
Таблица 8601-0210-01 - Комплекс для волейбола	772
Группа 13 Брусья.....	772
Таблица 8601-0213-01 - Брусья-лабиринты.....	772
Таблица 8601-0213-02 - Брусья.....	772
Группа 15 Вышки судейские.....	773
Таблица 8601-0215-01 - Вышки судейские	773
Группа 16 Уличные тренажеры	773
Таблица 8601-0216-01 - Уличные тренажеры	773
Таблица 8601-0216-02 - Тренажерные комплексы	775
Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д)	776
Группа 1 Столы	776
Таблица 8601-0301-01 - Столы	776
Группа 2 Скамьи.....	776
Таблица 8601-0302-01 - Скамьи на железобетонных стойках.....	776
Таблица 8601-0302-02 - Скамьи-качалки	778
Таблица 8601-0302-03 - Скамьи на металлических стойках	778
Таблица 8601-0302-04 - Скамьи детские	779
Таблица 8601-0302-05 - Скамьи из мраморного камня.....	780
Группа 3 Урны.....	781
Таблица 8601-0303-02 - Урны металлические	781
Таблица 8601-0303-03 - Урны из прочих материалов.....	782
Таблица 8601-0303-04 - Урны из мраморного камня	783
Группа 4 Арки.....	783
Таблица 8601-0304-01 - Арки железобетонные	783
Таблица 8601-0304-02 - Арки металлические.....	784
Группа 6 Вазоны.....	784
Таблица 8601-0306-01 - Вазоны	784
Таблица 8601-0306-02 - Вазоны из мраморного камня.....	785
Таблица 8601-0306-03 - Приствольные решетки	786
Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок.....	787
Таблица 8601-0307-01 - Оборудование площадки для мусоросборников	787
Группа 8 Парковые фонари.....	787
Таблица 8601-0308-01 - Парковые фонари.....	787
Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные.....	789
Группа 1 Навесы.....	789
Таблица 8601-0401-01 - Навесы	789
Группа 2 Зонты теневые	790
Таблица 8601-0402-01 - Зонты теневые.....	790
Таблица 8601-0402-02 - Грибки.....	790
Подраздел 5 Автопавильоны, остановки.....	791
Группа 1 Остановочные комплексы.....	791
Таблица 8601-0501-01 - Остановочные комплексы.....	791
Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки.....	793
Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные	793
Таблица 8601-0601-01 - Декоративные железобетонные заборы и ограждения.....	793

Группа 2 Ограды и ограждения металлические.....	794
Таблица 8601-0602-01 - Декоративные ограждения	794
Таблица 8601-0602-02 - Ограждения из сетчатых панелей	795
Таблица 8601-0602-03 - Ограждения из профильной трубы	796
Таблица 8601-0602-04 - Ограждения газонов	797
Таблица 8601-0602-05 - Ограждение из панелей с прутками.....	797
Таблица 8601-0602-06 - Ограждение из профнастила	798
Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические.....	798
Таблица 8601-0605-01 - Ворота распашные, металлические	798
Таблица 8601-0605-02 - Ворота распашные, из сетчатых панелей.....	799
Таблица 8601-0605-03 - Ворота распашные из профильных труб.....	800
Таблица 8601-0605-04 - Калитки распашные из сетчатых панелей	800
Таблица 8601-0605-05 - Калитки металлические	801
Таблица 8601-0605-06 - Калитки из профильных труб.....	801
Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки	802
Группа 2 Велопарковки	802
Таблица 8601-0702-01 - Подставки для велосипедов.....	802
Группа 3 Покрытия площадок	802
Таблица 8601-0703-01 - Искусственные покрытия	802
Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей.....	803
Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров	803
Таблица 8601-0801-01 - Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров	803
Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров.....	803
Таблица 8601-0802-01 - Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров	803
Группа 3 Ворота хоккейные.....	804
Таблица 8601-0803-01 - Ворота хоккейные	804
Группа 5 Ворота футбольные	804
Таблица 8601-0805-01 - Ворота футбольные	804
Таблица 8601-0805-03 - Гандбольные ворота	805
Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.....	805
Группа 3 Стенды рекламные и информационные	805
Таблица 8601-0903-01 - Стенды рекламные и информационные	805
Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы.....	806
Группа 1 Вешалки	806
Таблица 8601-1001-01 - Вешалки.....	806

Сборник цен на малые архитектурные формы для Северо-Казахстанской области 807

Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.....	807
Подраздел 1 Оборудование детских игровых площадок	807
Группа 1 Карусели	807
Таблица 8601-0101-01 - Карусели.....	807
Группа 2 Горки, скаты	808
Таблица 8601-0102-01 - Горки, скаты.....	808
Таблица 8601-0102-02 - Горки из бревен	809
Группа 3 Сетки и конструкции для лазания.....	809
Таблица 8601-0103-01 - Сетки для лазания.....	809
Таблица 8601-0103-02 - Лианы.....	810

Таблица 8601-0103-03 - Прочие конструкции для лазания	810
Группа 4 Качели, качалки, балансиры	811
Таблица 8601-0104-01 - Качалки, балансиры.....	811
Таблица 8601-0104-02 - Качели	812
Таблица 8601-0104-03 - Качалки на пружинах	813
Группа 6 Домики, юрты, беседки	815
Таблица 8601-0106-01 - Домики.....	815
Таблица 8601-0106-03 - Беседки	815
Таблица 8601-0106-04 - Веранды	816
Группа 7 Барабаны	817
Таблица 8601-0107-01 - Барабаны.....	817
Группа 9 Песочные дворики	817
Таблица 8601-0109-03 - Песочницы деревянные.....	817
Группа 11 Уровни подъема	818
Таблица 8601-0111-01 - Уровни подъема.....	818
Группа 13 Детские игровые комплексы.....	819
Таблица 8601-0113-01 - Детские игровые комплексы	819
Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции	821
Группа 1 Гимнастические комплексы.....	821
Таблица 8601-0201-01 - Гимнастические комплексы	821
Группа 2 Турники, перекладины	822
Таблица 8601-0202-01 - Турники, перекладины	822
Группа 3 Рукоходы.....	823
Таблица 8601-0203-01 - Рукоходы	823
Группа 4 Гимнастические стенки	824
Таблица 8601-0204-02 - Шведские стенки	824
Таблица 8601-0204-03 - Спортивные лестницы.....	824
Группа 5 Качающиеся бревна	824
Таблица 8601-0205-01 - Качающиеся бревна.....	824
Группа 6 Волны	825
Таблица 8601-0206-01 - Волны.....	825
Группа 7 Бумы, спортивные бревна	825
Таблица 8601-0207-01 - Бумы, тип 1	825
Таблица 8601-0207-02 - Бумы, тип 2.....	826
Таблица 8601-0207-03 - Спортивные бревна, бумы	826
Группа 8 Комплекс для тенниса	827
Таблица 8601-0208-01 - Комплекс для настольного тенниса	827
Таблица 8601-0208-02 - Комплекс для тенниса	827
Группа 9 Комплекс для баскетбола	828
Таблица 8601-0209-01 - Комплекс для баскетбола.....	828
Группа 10 Комплекс для волейбола	829
Таблица 8601-0210-01 - Комплекс для волейбола.....	829
Группа 13 Брусья.....	829
Таблица 8601-0213-01 - Брусья-лабиринты.....	829
Таблица 8601-0213-02 - Брусья.....	829
Группа 15 Вышки судейские.....	830
Таблица 8601-0215-01 - Вышки судейские	830
Группа 16 Уличные тренажеры	830
Таблица 8601-0216-01 - Уличные тренажеры	830

Таблица 8601-0216-02 - Тренажерные комплексы	832
Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д.).....	833
Группа 1 Столы	833
Таблица 8601-0301-01 - Столы	833
Группа 2 Скамьи	833
Таблица 8601-0302-01 - Скамьи на железобетонных стойках	833
Таблица 8601-0302-02 - Скамьи-качалки	835
Таблица 8601-0302-03 - Скамьи на металлических стойках	835
Таблица 8601-0302-04 - Скамьи детские	836
Таблица 8601-0302-05 - Скамьи из мраморного камня.....	837
Группа 3 Урны.....	838
Таблица 8601-0303-02 - Урны металлические	838
Таблица 8601-0303-03 - Урны из прочих материалов.....	839
Таблица 8601-0303-04 - Урны из мраморного камня.....	840
Группа 4 Арки	840
Таблица 8601-0304-01 - Арки железобетонные.....	840
Таблица 8601-0304-02 - Арки металлические.....	841
Группа 6 Вазоны	841
Таблица 8601-0306-01 - Вазоны	841
Таблица 8601-0306-02 - Вазоны из мраморного камня.....	842
Таблица 8601-0306-03 - Приствольные решетки.....	843
Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок.....	844
Таблица 8601-0307-01 - Оборудование площадки для мусоросборников	844
Группа 8 Парковые фонари.....	844
Таблица 8601-0308-01 - Парковые фонари	844
Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные	846
Группа 1 Навесы	846
Таблица 8601-0401-01 - Навесы	846
Группа 2 Зонты теневые.....	847
Таблица 8601-0402-01 - Зонты теневые.....	847
Таблица 8601-0402-02 - Грибки	847
Подраздел 5 Автопавильоны, остановки	848
Группа 1 Остановочные комплексы.....	848
Таблица 8601-0501-01 - Остановочные комплексы	848
Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки.....	850
Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные.....	850
Таблица 8601-0601-01 - Декоративные железобетонные заборы и ограждения.....	850
Группа 2 Ограды и ограждения металлические.....	851
Таблица 8601-0602-01 - Декоративные ограждения	851
Таблица 8601-0602-02 - Ограждения из сетчатых панелей	852
Таблица 8601-0602-03 - Ограждения из профильной трубы.....	853
Таблица 8601-0602-04 - Ограждения газонов	854
Таблица 8601-0602-05 - Ограждение из панелей с прутками.....	854
Таблица 8601-0602-06 - Ограждение из профнастила	855
Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические.....	855
Таблица 8601-0605-01 - Ворота распашные, металлические	855
Таблица 8601-0605-02 - Ворота распашные, из сетчатых панелей.....	856
Таблица 8601-0605-03 - Ворота распашные из профильных труб.....	857
Таблица 8601-0605-04 - Калитки распашные из сетчатых панелей	857

Таблица 8601-0605-05 - Калитки металлические	858
Таблица 8601-0605-06 - Калитки из профильных труб	858
Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки	859
Группа 2 Велопарковки	859
Таблица 8601-0702-01 - Подставки для велосипедов	859
Группа 3 Покрытия площадок	859
Таблица 8601-0703-01 - Искусственные покрытия	859
Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей	860
Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров	860
Таблица 8601-0801-01 - Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров	860
Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров	860
Таблица 8601-0802-01 - Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров	860
Группа 3 Ворота хоккейные	861
Таблица 8601-0803-01 - Ворота хоккейные	861
Группа 5 Ворота футбольные	861
Таблица 8601-0805-01 - Ворота футбольные	861
Таблица 8601-0805-03 - Гандбольные ворота	862
Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.	862
Группа 3 Стенды рекламные и информационные	862
Таблица 8601-0903-01 - Стенды рекламные и информационные	862
Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы	863
Группа 1 Вешалки	863
Таблица 8601-1001-01 - Вешалки	863

Сборник цен на малые архитектурные формы для Восточно-Казахстанской области **864**

Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.	864
Подраздел 1 Оборудование детских игровых площадок	864
Группа 1 Карусели	864
Таблица 8601-0101-01 - Карусели	864
Группа 2 Горки, скаты	865
Таблица 8601-0102-01 - Горки, скаты	865
Таблица 8601-0102-02 - Горки из бревен	866
Группа 3 Сетки и конструкции для лазания	866
Таблица 8601-0103-01 - Сетки для лазания	866
Таблица 8601-0103-02 - Лианы	867
Таблица 8601-0103-03 - Прочие конструкции для лазания	867
Группа 4 Качели, качалки, балансиры	868
Таблица 8601-0104-01 - Качалки, балансиры	868
Таблица 8601-0104-02 - Качели	869
Таблица 8601-0104-03 - Качалки на пружинах	870
Группа 6 Домики, юрты, беседки	872
Таблица 8601-0106-01 - Домики	872
Таблица 8601-0106-03 - Беседки	872
Таблица 8601-0106-04 - Веранды	873
Группа 7 Барабаны	874
Таблица 8601-0107-01 - Барабаны	874

Группа 9 Песочные дворики	874
Таблица 8601-0109-03 - Песочницы деревянные	874
Группа 11 Уровни подъема	875
Таблица 8601-0111-01 - Уровни подъема	875
Группа 13 Детские игровые комплексы	876
Таблица 8601-0113-01 - Детские игровые комплексы	876
Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции	878
Группа 1 Гимнастические комплексы	878
Таблица 8601-0201-01 - Гимнастические комплексы	878
Группа 2 Турники, перекладины	879
Таблица 8601-0202-01 - Турники, перекладины	879
Группа 3 Рукоходы	880
Таблица 8601-0203-01 - Рукоходы	880
Группа 4 Гимнастические стенки	881
Таблица 8601-0204-02 - Шведские стенки	881
Таблица 8601-0204-03 - Спортивные лестницы	881
Группа 5 Качающиеся бревна	881
Таблица 8601-0205-01 - Качающиеся бревна	881
Группа 6 Волны	882
Таблица 8601-0206-01 - Волны	882
Группа 7 Бумы, спортивные бревна	882
Таблица 8601-0207-01 - Бумы, тип 1	882
Таблица 8601-0207-02 - Бумы, тип 2	883
Таблица 8601-0207-03 - Спортивные бревна, бумы	883
Группа 8 Комплекс для тенниса	884
Таблица 8601-0208-01 - Комплекс для настольного тенниса	884
Таблица 8601-0208-02 - Комплекс для тенниса	884
Группа 9 Комплекс для баскетбола	885
Таблица 8601-0209-01 - Комплекс для баскетбола	885
Группа 10 Комплекс для волейбола	886
Таблица 8601-0210-01 - Комплекс для волейбола	886
Группа 13 Брусья	886
Таблица 8601-0213-01 - Брусья-лабиринты	886
Таблица 8601-0213-02 - Брусья	886
Группа 15 Вышки судейские	887
Таблица 8601-0215-01 - Вышки судейские	887
Группа 16 Уличные тренажеры	887
Таблица 8601-0216-01 - Уличные тренажеры	887
Таблица 8601-0216-02 - Тренажерные комплексы	889
Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д.)	890
Группа 1 Столы	890
Таблица 8601-0301-01 - Столы	890
Группа 2 Скамьи	890
Таблица 8601-0302-01 - Скамьи на железобетонных стойках	890
Таблица 8601-0302-02 - Скамьи-качалки	892
Таблица 8601-0302-03 - Скамьи на металлических стойках	892
Таблица 8601-0302-04 - Скамьи детские	893
Таблица 8601-0302-05 - Скамьи из мраморного камня	894

Группа 3 Урны.....	895
Таблица 8601-0303-02 - Урны металлические	895
Таблица 8601-0303-03 - Урны из прочих материалов	896
Таблица 8601-0303-04 - Урны из мраморного камня	897
Группа 4 Арки.....	897
Таблица 8601-0304-01 - Арки железобетонные	897
Таблица 8601-0304-02 - Арки металлические	898
Группа 6 Вазоны.....	898
Таблица 8601-0306-01 - Вазоны	898
Таблица 8601-0306-02 - Вазоны из мраморного камня	899
Таблица 8601-0306-03 - Приствольные решетки	900
Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок	901
Таблица 8601-0307-01 - Оборудование площадки для мусоросборников	901
Группа 8 Парковые фонари	901
Таблица 8601-0308-01 - Парковые фонари	901
Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные	903
Группа 1 Навесы	903
Таблица 8601-0401-01 - Навесы	903
Группа 2 Зонты теневые	904
Таблица 8601-0402-01 - Зонты теневые	904
Таблица 8601-0402-02 - Грибки	904
Подраздел 5 Автопавильоны, остановки	905
Группа 1 Остановочные комплексы	905
Таблица 8601-0501-01 - Остановочные комплексы	905
Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки	907
Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные	907
Таблица 8601-0601-01 - Декоративные железобетонные заборы и ограждения	907
Группа 2 Ограды и ограждения металлические	908
Таблица 8601-0602-01 - Декоративные ограждения	908
Таблица 8601-0602-02 - Ограждения из сетчатых панелей	909
Таблица 8601-0602-03 - Ограждения из профильной трубы	910
Таблица 8601-0602-04 - Ограждения газонов	911
Таблица 8601-0602-05 - Ограждение из панелей с прутками	911
Таблица 8601-0602-06 - Ограждение из профнастила	912
Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические	912
Таблица 8601-0605-01 - Ворота распашные, металлические	912
Таблица 8601-0605-02 - Ворота распашные, из сетчатых панелей	913
Таблица 8601-0605-03 - Ворота распашные из профильных труб	914
Таблица 8601-0605-04 - Калитки распашные из сетчатых панелей	914
Таблица 8601-0605-05 - Калитки металлические	915
Таблица 8601-0605-06 - Калитки из профильных труб	915
Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки	916
Группа 2 Велопарковки	916
Таблица 8601-0702-01 - Подставки для велосипедов	916
Группа 3 Покрытия площадок	916
Таблица 8601-0703-01 - Искусственные покрытия	916
Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей	917
Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров	917
Таблица 8601-0801-01 - Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров	917

Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров.....	917
Таблица 8601-0802-01 - Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров	917
Группа 3 Ворота хоккейные.....	918
Таблица 8601-0803-01 - Ворота хоккейные	918
Группа 5 Ворота футбольные	918
Таблица 8601-0805-01 - Ворота футбольные	918
Таблица 8601-0805-03 - Гандбольные ворота.....	919
Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.	919
Группа 3 Стенды рекламные и информационные	919
Таблица 8601-0903-01 - Стенды рекламные и информационные	919
Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы.....	920
Группа 1 Вешалки.....	920
Таблица 8601-1001-01 - Вешалки.....	920
Приложение.....	921

УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВОВ И ВИДОВ РАБОТ****Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы****COLLECTION OF ENLARGED COST INDEX FOR STRUCTURES AND TYPES OF WORK****Elements of external improvements of buildings and structures. Small architectural forms**

Дата введения 2019-01-01

Общая часть

1 Сборник укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ «Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы» представлен разделом «Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы».

2 Укрупненные показатели сметной стоимости конструктивов и видов работ (далее - УПСС КВР) применяются при определении расчетной и сметной стоимости строительства при разработке проектной (проектно-сметной) документации по объектам, возводимым за счет государственных инвестиций в строительство и средств субъектов квазигосударственного сектора.

По объектам, возводимым за счет других источников финансирования, УПСС КВР носят рекомендательный характер.

3 УПСС КВР предназначены для анализа стоимости проектных решений и выбора оптимальных решений при разработке проектной документации; оперативного определения сметной и расчетной стоимости строительной продукции в составе сметного раздела проектной документации.

4 УПСС КВР разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена типовая проектно-сметная документация или проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение экспертизы.

5 УПСС КВР определяются для 16-ти регионов Республики Казахстан и выпускаются ежегодно в виде Сборника.

6 УПСС КВР представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для возведения отдельного конструктивного элемента объекта капитального строительства или вида работы, рассчитанный на установленную единицу измерения (измеритель) в соответствующем уровне текущих цен.

7 В УПСС КВР учитываются все затраты для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих работ при сооружении отдельных конструктивных элементов (выполнении работ) в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами.

8 УПСС КВР учитывают следующие виды затрат:

1) прямые затраты, представляющие суммарный итог;

- стоимости оплаты труда рабочих строителей;

стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов, в том числе оплаты труда машинистов;

- стоимости строительных материалов, изделий и конструкций, включая транспортные и заготовительно-складские расходы.

2) затраты на оборудование.

9 Накладные расходы и сметная прибыль учитываются дополнительно в соответствии с нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве. Нормы накладных расходов устанавливаются в зависимости от основного вида строительных работ, предусмотренных для КВР. В технической части каждого Раздела приводится информация о размере норм накладных расходов для УПСС КВР.

10 УПСС КВР при определении сметной и расчетной стоимости строительства применяются при условии идентичности типа КВР и состава работ.

11 Показатели затрат, учтенные в УПСС КВР, не подлежат корректировке при определении стоимости строительства в течение срока действия Сборника. Замена ресурсов не производится.

12 При применении УПСС КВР в составе локальных сметных расчетов в пояснительной записке к сметной документации отражаются сведения об их применении.

13 При наличии усложненных условий производства работ, обоснованных проектом организации строительства, применяются поправочные коэффициенты в соответствии с Общими положениями по применению Сборника элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы (ЭСН РК 8.04-01-2015) и Общими положениями по применению Сборника элементных сметных норм расхода ресурсов на монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-02-2015). Поправочные коэффициенты, предусмотренные в Общих положениях к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин, включая затраты труда рабочих, обслуживающих машины, при использовании УПСС КВР также применяются к зарплате основных рабочих, к стоимости эксплуатации строительных машин (включая зарплату рабочих, занятых управлением и обслуживанием машин и механизмов) соответственно.

14 УПСС КВР приведены в тенге.

15 В УПСС КВР не учтен налог на добавленную стоимость.

Техническая часть

1 Раздел 01 «Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы» содержит следующие подразделы:

- Подраздел 1 Оборудование детских игровых площадок;
- Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции;
- Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д);
- Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные;
- Подраздел 5 Автопавильоны, остановки;
- Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки;
- Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки;
- Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей;
- Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.;
- Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы.

2 Принятые измерители КВР приведены над таблицами укрупненных показателей стоимости (далее – УПС).

3 Краткая характеристика каждого конструктивного элемента, графическое изображение, габаритные размеры, масса, укрупненный состав работ приведены в Приложении к данному разделу.

4 УПС каждого подраздела подразделяются на шифры по видам, функциональному назначению, габаритным размерам и конструктивным характеристикам.

5 Шифры УПС 8601-0104-0101, 0110; 8601-0106-0301,0305; 8601-0301-0104÷0109; 8601-0303-0201, 0203, 0205÷0210, 0401÷0404; 8601-0306-0101÷0107, 0201÷0211, 0301÷0303; 8601-0501-0120; 8601-0602-0101; 8601-0803-0102, 103 предусматривают конструктивные элементы (изделия) не требующие монтажа, в данных УПС учтены затраты по выгрузке конструкции (изделия) на установленное место.

6 УПС включают стоимость полного комплекса работ по установке конструкций за исключением шифров УПС, приведенных в пункте 1.5 настоящей технической части, в нормах, где конструкция поставляется отдельными модулями дополнительно учтены затраты на сборку конструкции из изделий или комплекта деталей заводского изготовления, в стоимости учтены также работы по разработке грунта, погрузке, отвозке лишнего грунта на 1 км и обратной засыпки. При перемещении излишнего грунта на расстояние более 1 км, разницу в стоимости транспортирования следует учитывать дополнительно по соответствующим нормам Сборника текущих сметных цен на перевозку грузов для строительства.

7 Шифры УПС, разработанные на основании конструктивных решений типовых проектов, серий, объектов –аналогов (8601-0102-0201, 8601-0104-0105÷0107, 8601-0107-0101, 8601-0111-0101÷0102, 8601-0202-0103, 8601-0205-0101, 8601-0206-0101, 8601-0207-0101÷0103, 8601-0207-0201÷0203, 8601-0302-0101 ÷0118, 8601-0302-0201, 8601-0304-0101÷0104, 8601-0401-0101÷0102, 8601-0602-0202

÷0206, 8601-0602-0301÷0306, 8601-0605-0101 ÷ 0103, 8601-0605-0501÷0503) учитывают материалы, конструкции и виды работ для каждой нормы в соответствии с чертежами и спецификациями типового проекта, серии или объекта –аналога.

8 В случае, если планируемый объект строительства находится в удаленном от существующей инфраструктуры пункте, т.е. расстояние перевозки конструкций (изделий) МАФ превышает 30 км, следует дополнительно определять транспортные расходы в соответствии с Общими положениям по применению Сборника элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы (ЭСН РК 8.04-01-2015) Приложение В.

9 УПС Раздела не учитывают следующие виды работ и затрат: подготовка и освоение территории строительства (снос и перенос существующих зданий и сооружений; осушение участка застройки; вертикальная планировка и т.д).

10 УПС предусматривают следующие условия производства работ:

- земляные работы производятся в сухих грунтах 2 группы (объемный вес грунта 1,75 т/м³);
- при устройстве монолитных бетонных фундаментов –столбов применяется бетон класса В15, за исключением шифров УПС 8601-0308-0101 ÷ 0123 где в соответствии с каталогом производителя учтен бетон класса В 25.
- при установке анкерных болтов, модулей подставок или закладных деталей в углублениях для фундаментов монтаж конструкции производится через 72 часа после заливки фундамента;
- при установке конструкции (модулей конструкции) в углубления для фундаментов, в случае отсутствия анкерных болтов, модулей подставок или закладных деталей, заливка фундаментов производится сразу после монтажа конструкции
- глубина заложения фундаментов, толщина и виды оснований под фундаменты, толщина ограждающих конструкций и другие проектные решения приняты в соответствии с монтажными схемами заводов-изготовителей, типовыми проектами и проектами повторного применения.

11 Шифрами УПС подразделов 1,2 не учтена стоимость ударопоглощающего покрытия, стоимость покрытия следует определять дополнительно по соответствующим элементным сметным нормам расхода ресурсов в соответствии с данными проекта. В случае если спецификацией проекта предусмотрено ударопоглощающее резиновое покрытие толщиной 30 мм (45 мм) следует применять шифры УПС 8601-0703-0103÷0104 настоящего Раздела, при этом затраты на устройство основания под покрытие следует определять дополнительно в соответствии с данными проекта по соответствующим элементным сметным нормам расхода ресурсов.

12 Шифром УПС 8601-0106-0303 предусмотрен металлический каркас для юрты со встроенной дверью, покрытие шанырака, стен, устройство дощатого основания и сопутствующие виды работ, следует определять дополнительно в соответствии с данными проекта по соответствующим элементным сметным нормам расхода ресурсов.

13 При применении шифров УПС 8601-0208-0102 ÷103 затраты на установку и стоимость теннисной сетки следует учитывать дополнительно.

14 При укладке приствольных решеток (шифры УПС 8601-0306-0301÷0303) на асфальтированную или мощенную дорожку (тротуар) стоимость покрытия дорожки (тротуара) определяется отдельной сметой, при укладке приствольных решеток непосредственно

на почву возле деревьев необходимо в смете на МАФ дополнительно определять затраты на выравнивание грунтового основания в соответствии с данными проекта.

15 При применении шифров УПС 8601-0308-0101 ÷ 0123 следует дополнительно учитывать затраты по прокладке подземного кабеля в траншее между стойками фонарей и подключение к существующим наружным сетям электроснабжения в соответствии с данными проекта по соответствующим элементным сметным нормам расхода ресурсов.

16 В случае если в проекте предусмотрены дополнительные опции для остановочных комплексов с лайтбоксами шифры УПС 8601-0501-0101,106÷108,111,116,118,119,123, а именно: установка лайтпостеров с роллерной системой или без нее, светодиодная подсветка, подводка и подключение питающего кабеля и т.д. данные виды затрат следует учитывать дополнительно.

17 Освещение рекламных щитов шифрами УПС 8601-0501-0104÷0107 неучтенно, данные виды затрат следует определять дополнительно по соответствующим элементным сметным нормам расхода ресурсов на основании данных проекта.

18 Монтаж платежных автоматов в будках остановочных комплексов и работы по подключению питающего кабеля в шифрах УПС 8601-0501-0104,0105,0109 следует учитывать дополнительно на основании проекта.

19 Если в проекте предусмотрена установка оборудования с выполнением сопутствующих работ в павильоне закрытого типа остановочного комплекса шифр УПС 8601-0501-0104 данные виды затрат следует учитывать дополнительно.

20 Подводку питающего кабеля к прожекторам и подключение к наружным существующим сетям электроснабжения для шифров УПС 8601-0501-0104 ÷ 0105 следует учитывать дополнительно.

21 Шифры УПС подраздела 6 на устройство ограждений не учитывают следующие виды работ:

- устройство цоколя по периметру ограждения;
- устройство ступенчатых ленточных фундаментов при перепадах высот;
- заделка зазоров между секцией ограждения и основанием (землей).

В случае если данными проекта предусмотрен какой - либо вид из вышеуказанных работ, следует дополнительно определить стоимость этой работы по соответствующим элементным сметным нормам расхода ресурсов.

22 Если проектом предусмотрено ограждение длиной не кратной принятым в шифрах УПС подраздела 6 секциям, следует учитывать дополнительно затраты на доборные секции из аналогичных материалов в соответствии с данными проекта, по соответствующим элементным сметным нормам расхода ресурсов.

23 Размер нормы накладных расходов принимается по шифру норматива ННР согласно нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.

24 Размер нормы накладных расходов приведенный в Таблице 1 применим ко всем нормам подраздела.

Таблица 1

№ п/п	Шифр подраздела	Шифр норматива ННР
1	8601-0101-01	ННР-1109
2	8601-0102-01	ННР-1106
3	8601-0102-02	ННР-1110
4	8601-0103-01	ННР-1106
5	8601-0103-02	ННР-1106
6	8601-0103-03	ННР-1106
7	8601-0104-01 (шифр 8601-0104-0105÷0107)	ННР-1107
8	8601-0104-01(все остальные шифры, за искл. шифров 8601-0104-0101, 8601-0104-0110)	ННР-1106
9	8601-0104-02	ННР-1106
10	8601-0104-03	ННР-1106
11	8601-0106-01	ННР-1106
12	8601-0106-03 (шифр 8601-0106-0302)	ННР-1109
13	8601-0106-03 (все остальные шифры, за искл. шифров 8601-0106-0301, 8601-0106-0305)	ННР-1106
14	8601-0106-04	ННР-1110
15	8601-0107-01	ННР-1107
16	8601-0109-03	ННР-1106
17	8601-0111-01	ННР-1110
18	8601-0113-01	ННР-1106
19	8601-0201-01	ННР-1106
20	8601-0202-01 (шифр 8601-0202-0103)	ННР-1110
21	8601-0202-01(все остальные шифры)	ННР-1106
22	8601-0203-01	ННР-1106
23	8601-0204-02	ННР-1106
24	8601-0204-03	ННР-1106
25	8601-0205-01	ННР-1110

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Шифр подраздела	Шифр норматива ННР
26	8601-0206-01	ННР-1107
27	8601-0207-01	ННР-1110
28	8601-0207-02	ННР-1110
29	8601-0207-03	ННР-1110
30	8601-0208-01	ННР-1106
31	8601-0208-02	ННР-1106
32	8601-0209-01	ННР-1109
33	8601-0210-01	ННР-1109
34	8601-0213-01	ННР-1109
35	8601-0213-02	ННР-1106
36	8601-0215-01	ННР-1106
37	8601-0216-01	ННР-1106
38	8601-0216-02	ННР-1106
39	8601-0302-01	ННР-1110
40	8601-0302-02	ННР-1110
41	8601-0302-03	ННР-1106
42	8601-0302-04	ННР-1106
43	8601-0302-0501÷0503, 0506,0507, 0511÷0513	ННР - 1109
44	8601-0302-0505	ННР - 1106
45	8601-0303-0202, 0204	ННР-1106
46	8601-0303-03	ННР-1106
47	8601-0304-01	ННР-1107
48	8601-0304-02	ННР-1106
49	8601-0307-01	ННР-1106
50	8601-0308-01	ННР - 1109
51	8601-0401-01	ННР-1107
52	8601-0402-01	ННР-1106

Окончание таблицы 1

№ п/п	Шифр подраздела	Шифр норматива ННР
53	8601-0402-02	ННР-1106
54	8601-0501-01 (за исключением шифра 8601-0501-0120)	ННР - 1109
55	8601-0601-01	ННР-1107
56	8601-0602-02	ННР-1106
57	8601-0602-03	ННР-1106
58	8601-0602-04	ННР-1106
59	8601-0602-05	ННР-1106
60	8601-0602-06	ННР-1106
61	8601-0605-01	ННР-1106
62	8601-0605-02	ННР-1106
63	8601-0605-03	ННР-1106
64	8601-0605-04	ННР-1106
65	8601-0605-05	ННР-1106
66	8601-0605-06	ННР-1106
67	8601-0702-01	ННР-1106
68	8601-0703-01	ННР-1120
69	8601-0801-01	ННР-1110
70	8601-0802-01	ННР-1110
71	8601-0805-01	ННР-1106
72	8601-0805-03	ННР-1106
73	8601-0903-01	ННР-1106
74	8601-1001-01	ННР-1106
Примечание - УПС с шифрами 8601-0104-0101, 0110; 8601-0106-0301,0305; 8601-0301-0104÷0109; 8601-0303-0201, 0203, 0205÷0210, 0401÷0404; 8601-0306-0101÷0107, 0201÷0211, 0301÷0303; 8601-0501-0120; 8601-0602-0101; 8601-0803-0102, 103 являются не монтируемыми конструктивами, накладные расходы на них не предусмотрены.		

Сборник цен на малые архитектурные формы для г. Астаны**Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.****Подраздел 1 Оборудование детских игровых площадок****Группа 1 Карусели****Таблица 8601-0101-01 - Карусели**

8601-0101-0103 - Карусель - качалка
 8601-0101-0104 - Карусель (4 сидения)
 8601-0101-0105 - Карусель (без сидений), большая
 8601-0101-0106 - Карусель с сидениями, шестиместная
 8601-0101-0107 - Карусель "Ромашка"
 8601-0101-0108 - Карусель с рулем
 8601-0101-0109 - Карусель (без сидений), малая
 8601-0101-0110 - Карусель "Волчок"
 8601-0101-0111 - Карусель "Юла"

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0101-0103	114 991	7 459	2 447	835	105 085	-	5,4815	0,4766
8601-0101-0104	165 320	9 735	2 328	790	153 257	-	7,6361	0,4553
8601-0101-0105	243 068	10 715	3 925	1 337	228 428	-	7,8663	0,7633
8601-0101-0106	259 548	11 192	4 224	1 440	244 132	-	8,1842	0,8210
8601-0101-0107	325 772	11 279	4 279	1 459	310 214	-	8,2420	0,8315
8601-0101-0108	284 551	12 928	5 312	1 814	266 311	-	9,3402	1,0308
8601-0101-0109	221 493	8 980	2 838	964	209 675	-	6,7103	0,5534
8601-0101-0110	151 433	11 171	3 293	1 118	136 969	-	8,1387	0,6404
8601-0101-0111	133 464	9 588	2 607	883	121 269	-	7,0942	0,5082

Группа 2 Горки, скаты**Таблица 8601-0102-01 - Горки, скаты**

8601-0102-0107 - Горка «Мини»
 8601-0102-0108 - Горка
 8601-0102-0109 - Горка «Дино»
 8601-0102-0111 - Горка «Кит»
 8601-0102-0112 - Горка «Слоненок»
 8601-0102-0113 - Машинка с горкой
 8601-0102-0114 - Паровозик с горкой
 8601-0102-0115 - Горка-домик с пластиковым скатом
 8601-0102-0116 - Игровой модуль Горка
 8601-0102-0117 - Горка 1
 8601-0102-0118 - Горка 2
 8601-0102-0119 - Горка 3

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0102-0107	213 792	7 748	293	82	205 751	-	5,9541	0,0544
8601-0102-0108	434 196	7 748	293	82	426 155	-	5,9541	0,0544
8601-0102-0109	310 480	8 426	296	84	301 758	-	6,4301	0,0556
8601-0102-0111	315 835	7 409	291	81	308 135	-	5,7161	0,0538
8601-0102-0112	262 037	7 070	289	80	254 678	-	5,4781	0,0532
8601-0102-0113	604 095	7 070	289	80	596 736	-	5,4781	0,0532
8601-0102-0114	600 329	13 350	520	148	586 459	-	10,4023	0,0979
8601-0102-0115	165 950	9 193	399	112	156 358	-	7,2262	0,0737
8601-0102-0116	584 890	26 480	779	258	557 631	-	19,3242	0,1632

Окончание таблицы 8601-0102-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0102-0117	384 937	27 258	699	241	356 980	-	19,5517	0,1511
8601-0102-0118	466 260	24 607	601	214	441 052	-	17,3758	0,1328
8601-0102-0119	361 079	22 002	589	208	338 488	-	15,5404	0,1287

Таблица 8601-0102-02 - Горки из бревен

8601-0102-0201 - Горка из бревен

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0102-0201	60 938	24 614	726	307	35 598	-	18,7980	0,2054

Группа 3 Сетки и конструкции для лазания

Таблица 8601-0103-01 - Сетки для лазания

8601-0103-0103 - Сетка "Пирамида" большая

8601-0103-0104 - Сетка "Пирамида" малая

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0103-0103	1 396 678	5 079	328	88	1 391 271	-	4,2102	0,0580
8601-0103-0104	1 033 369	5 079	328	88	1 027 962	-	4,2102	0,0580

Таблица 8601-0103-02 - Лианы

8601-0103-0201 - Лестница-лиана

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0103-0201	41 187	5 156	210	55	35 821	-	4,3644	0,0364

Таблица 8601-0103-03 - Прочие конструкции для лазания

8601-0103-0301 - Лазалка "Слон"

8601-0103-0302 - Лазалка "Бабочка"

8601-0103-0303 - Лазалка разборная "Спираль"

8601-0103-0304 - Лазалка "Пирамида"

8601-0103-0305 - Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"

8601-0103-0306 - Лазалка "Жираф"

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0103-0301	108 309	8 238	2 527	867	97 544	-	6,5020	0,4920
8601-0103-0302	101 147	6 078	1 699	572	93 370	-	4,6114	0,3250
8601-0103-0303	109 982	6 363	1 344	460	102 275	-	5,2502	0,2636
8601-0103-0304	89 865	10 637	415	116	78 813	-	8,6174	0,0767
8601-0103-0305	65 347	7 208	247	68	57 892	-	5,5032	0,0448
8601-0103-0306	187 156	16 026	356	123	170 774	-	11,5217	0,0776

Группа 4 Качели, качалки, балансиры**Таблица 8601-0104-01 - Качалки, балансиры**

8601-0104-0101 - Качалка "Рыбка"
 8601-0104-0105 - Балансир, тип 1
 8601-0104-0106 - Балансир, тип 2
 8601-0104-0107 - Балансир, тип 3
 8601-0104-0109 - Качалка "Балансир"
 8601-0104-0110 - Качалка "Ванька-встанька"
 8601-0104-0111 - Качалка-балансир "Большая"
 8601-0104-0112 - Качалка-балансир "Средняя"
 8601-0104-0113 - Качалка-балансир "Малая"
 8601-0104-0114 - Качалка-балансир
 8601-0104-0115 - Качалка-балансир "Двойная"
 8601-0104-0116 - Качалка-балансир "Смешарики"

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0104-0101	92 164	-	-	-	92 164	-		
8601-0104-0105	62 972	36 314	1 217	307	25 441	-	26,1692	0,2116
8601-0104-0106	29 645	16 462	491	129	12 692	-	12,0349	0,0892
8601-0104-0107	31 341	17 714	552	142	13 075	-	12,8781	0,0987
8601-0104-0109	94 278	8 485	222	67	85 571	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0110	101 444	-	-	-	101 444	-		
8601-0104-0111	115 432	8 485	222	67	106 725	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0112	110 994	8 485	222	67	102 287	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0113	97 282	8 485	222	67	88 575	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0114	76 149	9 502	227	70	66 420	-	7,4074	0,0461
8601-0104-0115	150 438	18 437	336	111	131 665	-	14,0472	0,0730
8601-0104-0116	93 324	10 520	233	73	82 571	-	8,1214	0,0479

Таблица 8601-0104-02 - Качели

8601-0104-0202 - Качели двойные, металлические

8601-0104-0203 - Качели одинарные, металлические

8601-0104-0204 - Диван-качели

8601-0104-0205 - Качели подвесные одинарные, сиденья без спинки

8601-0104-0206 - Качели подвесные двойные, сиденья без спинки

8601-0104-0207 - Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой

8601-0104-0208 - Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой

8601-0104-0209 - Качели "Лепесток"

8601-0104-0210 - Качели "Кораблик"

8601-0104-0211 - Качели подвесные "Гнездо"

8601-0104-0212 - Качели "Диван"

8601-0104-0213 - Качели "Диван" с навесом

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0104-0202	201 907	15 361	419	114	186 127	-	11,8926	0,0751
8601-0104-0203	114 787	10 038	277	74	104 472	-	7,8816	0,0490
8601-0104-0204	138 319	10 038	277	74	128 004	-	7,8816	0,0490
8601-0104-0205	123 236	13 979	366	101	108 891	-	11,0939	0,0664
8601-0104-0206	154 926	14 657	370	102	139 899	-	11,5699	0,0676
8601-0104-0207	160 187	22 963	489	127	136 735	-	16,8899	0,0844
8601-0104-0208	176 962	23 641	493	129	152 828	-	17,3659	0,0856
8601-0104-0209	164 176	9 675	277	74	154 224	-	7,5317	0,0490
8601-0104-0210	178 995	9 675	277	74	169 043	-	7,5317	0,0490
8601-0104-0211	414 016	13 979	366	101	399 671	-	11,0939	0,0664
8601-0104-0212	137 294	10 377	278	75	126 639	-	8,1196	0,0496
8601-0104-0213	178 810	11 371	285	79	167 154	-	8,7217	0,0520

Таблица 8601-0104-03 - Качалки на пружинах

8601-0104-0301 - Качалка на пружине "Весы"
 8601-0104-0302 - Качалка на пружине "Лошадка"
 8601-0104-0303 - Качалка на пружине "Машинка"
 8601-0104-0304 - Качалка на пружине "Мотоцикл"
 8601-0104-0305 - Качалка на пружине "Вертолет"
 8601-0104-0306 - Качалка на пружине "Балансир"
 8601-0104-0307 - Качалка на пружине "Петушок"
 8601-0104-0308 - Качалка на пружине "Осьминог"
 8601-0104-0309 - Качалка на пружине "Кораблик"
 8601-0104-0310 - Качалка на пружине "Лодка"
 8601-0104-0311 - Качалка на пружине "Вертолетик"
 8601-0104-0312 - Качалка на пружине "Кабриолет"

8601-0104-0313 - Качалка на пружине "Самолет"
 8601-0104-0314 - Качалка на пружине "Черепашка"
 8601-0104-0315 - Качалка на пружине "Утка"
 8601-0104-0316 - Качалка на пружине "Рыбка"
 8601-0104-0317 - Качалка на пружине "Крокодил"
 8601-0104-0318 - Качалка на пружине "Касатка"
 8601-0104-0319 - Качалка на пружине "Гномик"

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0104-0301	57 145	6 562	505	159	50 078	-	5,1123	0,0997
8601-0104-0302	45 213	5 598	1 042	341	38 573	-	4,3514	0,1991
8601-0104-0303	57 143	6 562	505	159	50 076	-	5,1123	0,0997
8601-0104-0304	43 402	5 234	1 191	391	36 977	-	4,1334	0,2270
8601-0104-0305	48 382	3 978	756	259	43 648	-	3,1361	0,1475
8601-0104-0306	84 990	9 547	1 743	587	73 700	-	7,6490	0,3401
8601-0104-0307	38 707	4 068	770	262	33 869	-	3,2111	0,1487
8601-0104-0308	103 165	6 562	505	159	96 098	-	5,1123	0,0997
8601-0104-0309	207 256	10 789	339	101	196 128	-	8,0057	0,0667
8601-0104-0310	120 170	7 398	321	92	112 451	-	5,6257	0,0607
8601-0104-0311	120 849	8 076	324	94	112 449	-	6,1017	0,0619
8601-0104-0312	121 904	9 094	330	96	112 480	-	6,8157	0,0637
8601-0104-0313	98 035	6 720	317	90	90 998	-	5,1497	0,0595
8601-0104-0314	119 813	7 059	319	91	112 435	-	5,3877	0,0601
8601-0104-0315	119 470	6 720	317	90	112 433	-	5,1497	0,0595
8601-0104-0316	97 380	6 041	314	88	91 025	-	4,6737	0,0583
8601-0104-0317	119 126	6 380	315	89	112 431	-	4,9117	0,0589
8601-0104-0318	119 470	6 720	317	90	112 433	-	5,1497	0,0595
8601-0104-0319	98 731	7 398	321	92	91 012	-	5,6257	0,0607

Группа 6 Домики, юрты, беседки
Таблица 8601-0106-01 - Домики

8601-0106-0101 - Домик-беседка с счетами
 8601-0106-0102 - Домик-беседка с ограждением
 8601-0106-0103 - Домик-беседка "Опушка"
 8601-0106-0104 - Домик-беседка "Карета"
 8601-0106-0105 - Домик-беседка "Коралл"
 8601-0106-0106 - Домик-беседка "Белоснежка"
 8601-0106-0107 - Домик-беседка "Цветочек"
 8601-0106-0108 - Домик-беседка с мини -верандой
 8601-0106-0109 - Домик-беседка "Восточная сказка" с высоким шатровым куполом
 8601-0106-0110 - Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0106-0101	465 993	18 068	565	191	447 360	-	13,7869	0,1274
8601-0106-0102	425 007	104 001	3 508	1 571	317 498	-	80,8156	1,0569
8601-0106-0103	288 952	15 103	480	172	273 369	-	11,5302	0,1147
8601-0106-0104	375 279	17 648	464	165	357 167	-	13,2345	0,1099
8601-0106-0105	286 015	15 103	480	172	270 432	-	11,5302	0,1147
8601-0106-0106	496 708	20 020	547	204	476 141	-	15,0950	0,1364
8601-0106-0107	195 501	12 875	397	132	182 229	-	9,7684	0,0881
8601-0106-0108	564 137	21 946	696	254	541 495	-	16,8167	0,1694
8601-0106-0109	365 191	16 891	528	195	347 772	-	12,8914	0,1301
8601-0106-0110	338 868	16 988	532	196	321 348	-	12,9692	0,1313

Таблица 8601-0106-03 - Беседки

8601-0106-0301 - Беседка –мини

8601-0106-0302 - Беседка в виде юрты
 8601-0106-0303 - Каркас для юрты с встроенной двухстворчатой дверью
 8601-0106-0305 - Беседка со скамейками
 8601-0106-0306 - Беседка летняя с крышей из поликарбоната
 8601-0106-0307 - Беседка летняя с крышей из профнастила

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0106-0301	195 928	-	-	-	195 928	-		
8601-0106-0302	806 445	21 716	863	310	783 866	-	15,3782	0,2199
8601-0106-0303	116 837	15 001	656	181	101 180	-	13,2572	0,1192
8601-0106-0305	186 292	-	-	-	186 292	-		
8601-0106-0306	192 772	13 861	3 351	1 132	175 560	-	10,9289	0,6441
8601-0106-0307	273 952	12 320	4 165	1 418	257 467	-	9,3378	0,8018

Таблица 8601-0106-04 - Веранды

8601-0106-0401 - Веранда "Звездопад"
 8601-0106-0402 - Веранда "Ромашка"
 8601-0106-0403 - Веранда "Солнышко"
 8601-0106-0404 - Веранда "Лужок"
 8601-0106-0405 - Веранда "Кораблик"
 8601-0106-0406 - Веранда "Ручеек"
 8601-0106-0407 - Веранда "Полянка"

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0106-0401	1 683 577	79 230	2 601	1 053	1 601 746	-	57,9174	0,6641
8601-0106-0402	1 678 081	73 803	2 573	1 038	1 601 705	-	54,1094	0,6545
8601-0106-0403	1 682 038	77 873	2 594	1 049	1 601 571	-	56,9654	0,6617
8601-0106-0404	2 639 029	168 818	5 659	2 308	2 464 552	-	122,9987	1,4547
8601-0106-0405	2 641 196	170 853	5 669	2 314	2 464 674	-	124,4267	1,4583
8601-0106-0406	1 683 577	79 230	2 601	1 053	1 601 746	-	57,9174	0,6641
8601-0106-0407	2 641 196	170 853	5 669	2 314	2 464 674	-	124,4267	1,4583

Группа 7 Барабаны**Таблица 8601-0107-01 - Барабаны**

8601-0107-0101 - Барабан

Измеритель: ШТ.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0107-0101	88 287	18 033	6 375	2 369	63 879	-	13,4723	1,3625

Группа 9 Песочные дворики**Таблица 8601-0109-03 - Песочницы деревянные**

8601-0109-0301 - Песочница деревянная

8601-0109-0302 - Песочница из фанеры

8601-0109-0303 - Игровой модуль "Песочница" со счетами

8601-0109-0304 - Игровой модуль "Песочница с крышкой"
 8601-0109-0305 - Игровой модуль "Песочница Грибочек "
 8601-0109-0306 - Игровой модуль "Песочница Домик"
 8601-0109-0307 - Игровой модуль "Песочница Аквариум"
 8601-0109-0308 - Игровой модуль "Песочница Ромашка"
 8601-0109-0309 - Игровой модуль "Песочница Полянка"
 8601-0109-0310 - Песочница "Аквариум" без козырька
 8601-0109-0311 - Песочный дворик со счетами, без входной арки

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0109-0301	74 023	4 092	210	55	69 721	-	3,3730	0,0365
8601-0109-0302	39 728	4 120	210	55	35 398	-	3,3925	0,0366
8601-0109-0303	225 350	25 559	647	217	199 144	-	18,6070	0,1369
8601-0109-0304	120 746	13 860	295	97	106 591	-	10,1975	0,0626
8601-0109-0305	118 005	12 833	304	100	104 868	-	9,4189	0,0641
8601-0109-0306	295 496	24 885	568	192	270 043	-	18,0926	0,1218
8601-0109-0307	87 065	13 014	318	106	73 733	-	9,4779	0,0674
8601-0109-0308	99 150	19 170	473	158	79 507	-	14,0022	0,1000
8601-0109-0309	91 518	14 414	319	107	76 785	-	10,5015	0,0684
8601-0109-0310	108 493	12 833	304	100	95 356	-	9,4189	0,0641
8601-0109-0311	371 033	36 564	930	308	333 539	-	26,7873	0,1952

Группа 11 Уровни подъема

Таблица 8601-0111-01 - Уровни подъема

8601-0111-0101 - Уровни подъема, тип 1
 8601-0111-0102 - Уровни подъема, тип 2

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0111-0101	225 757	49 625	14 559	5 523	161 573	-	37,0429	3,2157
8601-0111-0102	233 929	61 744	13 523	5 167	158 662	-	46,0487	3,0196

Группа 13 Детские игровые комплексы**Таблица 8601-0113-01 - Детские игровые комплексы**

8601-0113-0101 - Детский игровой комплекс (2,980 м x 2,925 м x 2,600 м)
 8601-0113-0102 - Детский игровой комплекс (6,170 м x 5,600 м x 3,330 м)
 8601-0113-0103 - Детский игровой комплекс (3,270 м x 3,380 м x 2,200 м)
 8601-0113-0104 - Детский игровой комплекс (2,530 м x 1,000 м x 2,27 м)
 8601-0113-0105 - Детский игровой комплекс (3,225 м x 2,055 м x 2,270 м)
 8601-0113-0106 - Детский игровой комплекс (6,570 м x 3,735 м x 2,570 м)
 8601-0113-0107 - Детский игровой комплекс (5,770 м x 3,260 м x 2,700 м)
 8601-0113-0108 - Детский игровой комплекс (9,740 м x 8,910 м x 4,320 м)
 8601-0113-0109 - Детский игровой комплекс (4,460 м x 3,830 м x 3,200 м)
 8601-0113-0112 - Детский игровой комплекс (7,570 м x 6,510 м x 5,740 м)
 8601-0113-0113 - Детский игровой комплекс (11,060 м x 5,180 м x 5,630 м)
 8601-0113-0114 - Детский игровой комплекс (11,300 м x 6,720 м x 6,630 м)
 8601-0113-0115 - Детский игровой комплекс (6,778 м x 5,640 м x 3,692 м)
 8601-0113-0116 - Детский игровой комплекс (4,731 м x 2,895 м x 3,353 м)
 8601-0113-0117 - Детский игровой комплекс (6,226 м x 4,351 м x 2,577 м)
 8601-0113-0118 - Детский игровой комплекс (7,476 м x 6,554 м x 3,692 м)
 8601-0113-0119 - Детский игровой комплекс (8,634 м x 7,478 м x 3,692 м)
 8601-0113-0120 - Детский игровой комплекс (9,083 м x 8,566 м x 3,692 м)
 8601-0113-0121 - Детский игровой комплекс (10,224 м x 9,983 м x 3,426 м)

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0113-0101	534 246	34 914	1 179	382	498 153	-	25,8099	0,2413
8601-0113-0102	1 098 680	67 414	2 092	714	1 029 174	-	48,2786	0,4441
8601-0113-0103	698 692	36 764	1 173	380	660 755	-	27,1679	0,2412
8601-0113-0104	399 305	29 728	939	303	368 638	-	22,0378	0,1924
8601-0113-0105	613 431	37 785	1 099	365	574 547	-	27,5498	0,2305
8601-0113-0106	1 154 916	58 662	1 793	586	1 094 461	-	43,1362	0,3718
8601-0113-0107	1 873 282	83 028	2 428	830	1 787 826	-	59,5303	0,5179
8601-0113-0108	2 470 111	101 514	2 847	1 013	2 365 750	-	71,2303	0,6229
8601-0113-0109	914 538	40 158	1 171	396	873 209	-	28,9675	0,2483
8601-0113-0112	3 531 281	72 126	2 189	741	3 456 966	-	51,9733	0,4628
8601-0113-0113	4 290 722	76 913	2 475	840	4 211 334	-	55,2271	0,5226
8601-0113-0114	3 741 056	89 741	2 805	959	3 648 510	-	64,1909	0,5957
8601-0113-0115	1 469 826	69 242	2 314	792	1 398 270	-	49,3726	0,4895
8601-0113-0116	520 542	29 200	823	278	490 519	-	21,1154	0,1746
8601-0113-0117	893 084	56 433	1 752	584	834 899	-	41,0124	0,3672
8601-0113-0118	1 366 413	66 442	1 995	705	1 297 976	-	46,6394	0,4328
8601-0113-0119	1 854 258	67 411	2 146	737	1 784 701	-	48,0381	0,4566
8601-0113-0120	2 957 180	103 017	3 141	1 105	2 851 022	-	72,4536	0,6790
8601-0113-0121	3 360 902	89 071	2 659	928	3 269 172	-	63,0092	0,5728

Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции**Группа 1 Гимнастические комплексы****Таблица 8601-0201-01 - Гимнастические комплексы**

8601-0201-0103 - Детский спортивный комплекс (3,400 м х 3,540 м х 2,175 м)
 8601-0201-0104 - Детский спортивный комплекс (3,480 м х 3,540 м х 2,175 м)
 8601-0201-0105 - Детский спортивный комплекс (4,105 м х 1,720 м х 2,065 м)
 8601-0201-0106 - Гимнастический комплекс для детей младших классов
 8601-0201-0107 - Гимнастический комплекс для детей старших классов
 8601-0201-0108 - Гимнастический комплекс силовой
 8601-0201-0109 - Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом
 8601-0201-0110 - Гимнастический комплекс (разборный)
 8601-0201-0111 - Детский спортивный комплекс (2,66 м х 2,66 м х 2,2 м)
 8601-0201-0112 - Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)
 8601-0201-0113 - Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом
 8601-0201-0114 - Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)
 8601-0201-0115 - Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)
 8601-0201-0116 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 2,053 м х 2,515 м)
 8601-0201-0117 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 4,800 м х 2,515 м)
 8601-0201-0118 - Детский спортивный комплекс (6,806 м х 6,314 м х 3,550 м)
 8601-0201-0119 - Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)
 8601-0201-0120 - Спортивный комплекс (3,000 м х 3,020 м х 2,600 м)
 8601-0201-0121 - Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0201-0103	244 512	18 603	3 792	1 281	222 117	-	14,8275	0,7291
8601-0201-0104	248 559	21 029	3 979	1 341	223 551	-	16,8165	0,7648

Окончание таблицы 8601-0201-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0201-0105	192 940	20 335	3 544	1 191	169 061	-	16,3541	0,6808
8601-0201-0106	329 876	18 970	6 487	2 204	304 419	-	14,8275	1,2475
8601-0201-0107	276 779	18 579	6 242	2 120	251 958	-	14,5674	1,2003
8601-0201-0108	252 273	23 025	5 230	1 770	224 018	-	18,1459	1,0061
8601-0201-0109	310 299	18 970	6 487	2 204	284 842	-	14,8275	1,2475
8601-0201-0110	132 223	14 595	2 066	690	115 562	-	11,9142	0,3965
8601-0201-0111	549 181	24 309	873	314	523 999	-	17,5458	0,1989
8601-0201-0112	523 059	17 464	594	214	505 001	-	12,5110	0,1348
8601-0201-0113	371 239	23 198	831	295	347 210	-	16,8173	0,1865
8601-0201-0114	385 641	10 106	367	129	375 168	-	7,2592	0,0804
8601-0201-0115	412 388	32 339	781	307	379 268	-	22,9885	0,1970
8601-0201-0116	355 005	34 078	905	330	320 022	-	24,4076	0,2090
8601-0201-0117	504 147	48 316	1 176	426	454 655	-	34,5981	0,2702
8601-0201-0118	455 330	41 927	12 904	4 395	400 499	-	32,0705	2,4854
8601-0201-0119	524 002	22 942	7 981	2 724	493 079	-	16,9151	5,6169
8601-0201-0120	464 737	23 304	6 576	2 239	434 857	-	17,4159	7,0456
8601-0201-0121	699 010	33 788	9 886	3 371	655 336	-	24,9200	11,0833

Группа 2 Турники, перекладины

Таблица 8601-0202-01 - Турники, перекладины

8601-0202-0103 - Параллельные перекладины

8601-0202-0104 - Турник разновысокий

8601-0202-0105 - Двухсекционный турник с лестницей

8601-0202-0106 - Турник с лавочкой

8601-0202-0107 - Турник одинарный

8601-0202-0108 - Турник двойной

8601-0202-0109 - Турник с кольцами

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0202-0103	124 828	40 155	1 468	585	83 205	-	30,5263	0,3770
8601-0202-0104	111 553	5 994	326	87	105 233	-	4,8292	0,0574
8601-0202-0105	119 360	5 994	326	87	113 040	-	4,8292	0,0574
8601-0202-0106	234 970	16 033	4 626	1 575	214 311	-	12,0768	4,2901
8601-0202-0107	81 133	5 097	1 678	572	74 358	-	3,8501	1,0029
8601-0202-0108	133 786	8 102	2 585	881	123 099	-	6,0874	1,8575
8601-0202-0109	91 548	5 227	1 760	600	84 561	-	3,9368	1,0187

Группа 3 Рукоходы**Таблица 8601-0203-01 - Рукоходы**

8601-0203-0105 - Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)

8601-0203-0107 - Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)

8601-0203-0108 - Рукоход двухуровневый

8601-0203-0109 - Рукоход двухуровневый с турником

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0203-0105	159 259	16 841	546	147	141 872	-	12,4412	0,0976
8601-0203-0107	333 504	13 716	3 818	1 302	315 970	-	10,1115	4,8151
8601-0203-0108	338 679	19 154	7 019	2 396	312 506	-	14,1400	4,0718
8601-0203-0109	589 451	31 090	10 158	3 465	548 203	-	23,0490	8,0757

Группа 4 Гимнастические стенки
Таблица 8601-0204-02 - Шведские стенки

8601-0204-0202 - Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)

8601-0204-0203 - Шведская стенка одинарная

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0204-0202	235 382	27 227	5 067	1 653	203 088	-	21,4003	0,9603
8601-0204-0203	162 104	6 791	2 303	786	153 010	-	4,9948	1,8036

Таблица 8601-0204-03 - Спортивные лестницы

8601-0204-0301 - Лестница спортивная

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0204-0301	83 811	12 075	1 010	264	70 726	-	10,2120	0,1739

Группа 5 Качающиеся бревна
Таблица 8601-0205-01 - Качающиеся бревна

8601-0205-0101 - Качающееся бревно

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0205-0101	48 621	17 721	910	267	29 990	-	14,0648	0,1772

Группа 6 Волны**Таблица 8601-0206-01 - Волны**

8601-0206-0101 - Волна

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0206-0101	258 445	40 088	28 870	10 734	189 487	-	28,9516	6,1650

Группа 7 Бумы, спортивные бревна**Таблица 8601-0207-01 - Бумы, тип 1**

8601-0207-0101 - Бум, тип 1А

8601-0207-0102 - Бум, тип 1Б

8601-0207-0103 - Бум, тип 1В

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0207-0101	32 946	12 552	851	276	19 543	-	9,9709	0,1641
8601-0207-0102	27 659	11 361	660	210	15 638	-	9,1226	0,1270
8601-0207-0103	26 443	11 274	605	191	14 564	-	9,0648	0,1165

Таблица 8601-0207-02 - Бумы, тип 2

8601-0207-0201 - Бум, тип 2А

8601-0207-0202 - Бум, тип 2Б

8601-0207-0203 - Бум, тип 2В

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0207-0201	31 227	11 893	757	244	18 577	-	9,5213	0,1469
8601-0207-0202	28 797	11 720	648	207	16 429	-	9,4057	0,1260
8601-0207-0203	26 975	11 589	567	179	14 819	-	9,3190	0,1102

Таблица 8601-0207-03 - Спортивные бревна, бумы

8601-0207-0301 - Спортивное бревно с 1 подъемом

8601-0207-0302 - Спортивное бревно с двумя подъемами

8601-0207-0303 - Спортивное бревно-"зигзаг"

8601-0207-0304 - Спортивное бревно-"баланс"

8601-0207-0305 - Бум двойной с арками

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0207-0301	51 852	6 069	235	65	45 548	-	4,6564	0,0429
8601-0207-0302	57 362	7 869	295	83	49 198	-	6,0588	0,0544
8601-0207-0303	65 039	5 713	282	77	59 044	-	4,5261	0,0508
8601-0207-0304	99 544	10 795	473	121	88 276	-	8,0921	0,0808
8601-0207-0305	176 884	10 727	409	116	165 748	-	8,3652	0,0759

Группа 8 Комплекс для тенниса

Таблица 8601-0208-01 - Комплекс для настольного тенниса

8601-0208-0102 - Теннисный стол без сетки

8601-0208-0103 - Теннисный стол для детей

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0208-0102	120 156	10 344	435	154	109 377	-	8,2164	0,1048
8601-0208-0103	153 942	6 070	277	107	147 595	-	4,8037	0,0743

Таблица 8601-0208-02 - Комплекс для тенниса

8601-0208-0201 - Стойка для игры в теннис

8601-0208-0202 - Стойки для игры в теннис с сеткой

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0208-0201	99 775	4 126	928	312	94 721	-	3,1741	0,1782
8601-0208-0202	78 567	6 770	1 385	503	70 412	-	5,1501	0,2985

Группа 9 Комплекс для баскетбола**Таблица 8601-0209-01 - Комплекс для баскетбола**

8601-0209-0102 - Стойка баскетбольная со щитом

8601-0209-0103 - Стойка баскетбольная

8601-0209-0104 - Стойка стритбол

8601-0209-0105 - Стойка баскетбольная для детей

8601-0209-0106 - Стойка баскетбольная (2 шт) (600x500x1500)

8601-0209-0107 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1200x800x3500)

8601-0209-0108 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1800x1200x3500)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0209-0102	171 496	10 539	2 626	877	158 331	-	8,1043	0,5018
8601-0209-0103	90 043	9 671	2 082	690	78 290	-	7,5263	0,3969
8601-0209-0104	89 075	9 151	1 756	578	78 168	-	7,1795	0,3339
8601-0209-0105	159 014	10 011	2 084	691	146 919	-	7,7643	0,3975
8601-0209-0106	82 546	16 784	2 560	829	63 202	-	13,3474	0,4842
8601-0209-0107	215 244	20 021	4 168	1 382	191 055	-	15,5285	0,7949
8601-0209-0108	415 761	22 729	5 370	1 795	387 662	-	17,3808	1,0270

Группа 10 Комплекс для волейбола**Таблица 8601-0210-01 - Комплекс для волейбола**

8601-0210-0102 - Стойка волейбольная высотой 2,9 м

8601-0210-0103 - Стойки волейбольные с сеткой для детей

8601-0210-0104 - Стойки волейбольные с сеткой

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0210-0102	121 543	12 527	2 084	663	106 932	-	10,1745	0,3902
8601-0210-0103	105 995	7 280	2 088	731	96 627	-	5,4118	0,4219
8601-0210-0104	62 568	8 459	2 756	963	51 353	-	6,2118	0,5531

Группа 13 Брусья**Таблица 8601-0213-01 - Брусья-лабиринты**

8601-0213-0103 - Брусья-лабиринт

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0213-0103	164 902	19 727	8 366	2 831	136 809	-	14,3009	1,6105

Таблица 8601-0213-02 - Брусья

8601-0213-0201 - Брусья параллельные

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0213-0201	77 259	1 540	148	41	75 571	-	1,2609	0,0269

Группа 15 Вышки судейские**Таблица 8601-0215-01 - Вышки судейские**

8601-0215-0101 - Вышка судейская

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0215-0101	79 112	5 308	358	96	73 446	-	4,1960	0,0628

Группа 16 Уличные тренажеры**Таблица 8601-0216-01 - Уличные тренажеры**

8601-0216-0101 - Тренажер "Жим ногами"

8601-0216-0102 - Тренажер "Штурвал малый"

8601-0216-0103 - Тренажер "Штурвал большой"

8601-0216-0104 - Тренажер "Твистер"

8601-0216-0105 - Тренажер "Тяга верхняя"

8601-0216-0106 - Тренажер "Лыжный ход"

8601-0216-0107 - Тренажер "Шейкер"

8601-0216-0108 - Тренажер "Скороход"
 8601-0216-0109 - Тренажер "Жим от груди"
 8601-0216-0110 - Тренажер "Велотренажер и степ"
 8601-0216-0111 - Тренажер "Гребля"
 8601-0216-0112 - Тренажер "Наездник"
 8601-0216-0113 - Тренажер "Велотренажер и штурвал"
 8601-0216-0114 - Тренажер "Штурвал и степ"
 8601-0216-0115 - Тренажер "Гимнастический лежак"
 8601-0216-0116 - Тренажер детский "Скороход"
 8601-0216-0117 - Тренажер детский "Шейкер и твистер"
 8601-0216-0118 - Упор для отжиманий
 8601-0216-0119 - Лавка с упорами
 8601-0216-0120 - Упор для отжиманий двойной
 8601-0216-0121 - Лавка для пресса с брусками

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0216-0101	160 561	10 793	2 424	801	147 344	-	8,3217	0,4616
8601-0216-0102	125 702	8 691	1 739	565	115 272	-	6,8852	0,3287
8601-0216-0103	91 659	5 134	1 510	516	85 015	-	3,8222	0,2932
8601-0216-0104	130 481	11 492	1 941	632	117 048	-	9,2084	0,3682
8601-0216-0105	170 881	11 368	2 337	770	157 176	-	8,8530	0,4449
8601-0216-0106	193 277	11 042	3 294	1 126	178 941	-	8,1713	0,6394
8601-0216-0107	135 258	8 301	1 494	481	125 463	-	6,6251	0,2815
8601-0216-0108	176 852	15 403	2 659	848	158 790	-	12,4275	0,4988
8601-0216-0109	183 509	11 159	2 417	797	169 933	-	8,7017	0,4600
8601-0216-0110	170 136	10 812	2 199	723	157 125	-	8,4705	0,4180
8601-0216-0111	119 176	5 426	1 377	471	112 373	-	4,0347	0,2678

Окончание таблицы 8601-0216-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0216-0112	124 262	7 993	1 196	378	115 073	-	6,4262	0,2241
8601-0216-0113	131 387	9 822	1 789	582	119 776	-	7,7990	0,3388
8601-0216-0114	140 227	9 208	1 957	640	129 062	-	7,2354	0,3710
8601-0216-0115	70 406	4 560	1 055	354	64 791	-	3,3706	0,2025
8601-0216-0116	133 395	16 295	2 067	679	115 033	-	12,4574	0,3921
8601-0216-0117	83 990	6 238	1 240	420	76 512	-	4,8427	0,2408
8601-0216-0118	20 158	2 150	113	29	17 895	-	1,6337	0,0193
8601-0216-0119	81 402	3 549	210	55	77 643	-	2,8663	0,0365
8601-0216-0120	47 025	4 121	175	46	42 729	-	3,1762	0,7104
8601-0216-0121	208 339	9 657	293	80	198 389	-	7,3404	3,4524

Таблица 8601-0216-02 - Тренажерные комплексы

8601-0216-0202 - Тренажерный комплекс комбинированный

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0216-0202	663 211	22 182	7 487	2 546	633 542	-	16,4156	1,4415

Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д.)**Группа 1 Столы****Таблица 8601-0301-01 - Столы**

8601-0301-0104 - Столик (1,260 х 1,180 х 0,545)
 8601-0301-0105 - Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)
 8601-0301-0107 - Столик детский
 8601-0301-0108 - Столик "Солнышко"
 8601-0301-0109 - Стол со скамьями

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0301-0104	90 833	-	-	-	90 833	-		
8601-0301-0105	77 252	-	-	-	77 252	-		
8601-0301-0107	73 059	-	-	-	73 059	-		
8601-0301-0108	88 390	-	-	-	88 390	-		
8601-0301-0109	203 981	-	-	-	203 981	-		

Группа 2 Скамьи**Таблица 8601-0302-01 - Скамьи на железобетонных стойках**

8601-0302-0101 - Скамья, тип 1С-1А
 8601-0302-0102 - Скамья, тип 2С-1А
 8601-0302-0103 - Скамья, тип 2С-1Б
 8601-0302-0104 - Скамья, тип 1С-1Б
 8601-0302-0105 - Скамья, тип 1С-1В
 8601-0302-0106 - Скамья, тип 2С-1В
 8601-0302-0107 - Скамья, тип 1С-2А
 8601-0302-0108 - Скамья, тип 2С-2А

8601-0302-0109 - Скамья, тип 1С-2Б
 8601-0302-0110 - Скамья, тип 2С-2Б
 8601-0302-0111 - Скамья, тип 1С-2В
 8601-0302-0112 - Скамья, тип 2С-2В
 8601-0302-0113 - Скамья, тип 1С-3А
 8601-0302-0114 - Скамья, тип 2С-3А
 8601-0302-0115 - Скамья, тип 1С-3Б
 8601-0302-0116 - Скамья, тип 2С-3Б
 8601-0302-0117 - Скамья, тип 1С-3В
 8601-0302-0118 - Скамья, тип 2С-3В

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0101	21 757	8 554	270	93	12 933	-	6,3300	0,0625
8601-0302-0102	22 703	8 554	270	93	13 879	-	6,3300	0,0625
8601-0302-0103	30 353	12 433	319	110	17 601	-	9,1393	0,0740
8601-0302-0104	29 408	12 433	319	110	16 656	-	9,1393	0,0740
8601-0302-0105	39 100	16 259	395	142	22 446	-	11,9854	0,0954
8601-0302-0106	40 045	16 259	395	142	23 391	-	11,9854	0,0954
8601-0302-0107	33 889	13 898	358	128	19 633	-	10,2563	0,0858
8601-0302-0108	34 834	13 898	358	128	20 578	-	10,2563	0,0858
8601-0302-0109	40 670	16 654	410	149	23 606	-	12,2994	0,1002
8601-0302-0110	41 615	16 654	410	149	24 551	-	12,2994	0,1002
8601-0302-0111	53 632	21 499	516	194	31 617	-	15,9278	0,1304
8601-0302-0112	54 578	21 499	516	194	32 563	-	15,9278	0,1304
8601-0302-0113	36 524	14 058	362	126	22 104	-	10,3423	0,0846
8601-0302-0114	37 469	14 058	362	126	23 049	-	10,3423	0,0846
8601-0302-0115	42 280	16 155	410	146	25 715	-	11,9180	0,0984
8601-0302-0116	43 225	16 155	410	146	26 660	-	11,9180	0,0984
8601-0302-0117	58 062	20 946	525	193	36 591	-	15,4997	0,1297
8601-0302-0118	59 008	20 946	525	193	37 537	-	15,4997	0,1297

Таблица 8601-0302-02 - Скамьи-качалки

8601-0302-0201 - Скамья-качалка

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0201	104 052	24 759	4 474	1 659	74 819	-	18,3667	0,9659

Таблица 8601-0302-03 - Скамьи на металлических стойках

8601-0302-0301 - Скамья прямолинейная без спинки

8601-0302-0302 - Скамья прямолинейная с навесом

8601-0302-0303 - Скамья со спинкой

8601-0302-0304 - Скамья-пешка

8601-0302-0305 - Скамья радиусная

8601-0302-0306 - Скамья антивандальная

8601-0302-0307 - Скамья без спинки

8601-0302-0308 - Скамья

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0301	42 958	6 650	202	59	36 106	-	4,8337	0,0387
8601-0302-0302	64 052	6 650	202	59	57 200	-	4,8337	0,0387
8601-0302-0303	76 806	6 650	202	59	69 954	-	4,8337	0,0387

Окончание таблицы 8601-0302-03

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0304	28 276	1 908	120	31	26 248	-	1,4018	0,0205
8601-0302-0305	62 854	2 349	178	48	60 327	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0306	46 202	2 349	178	48	43 675	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0307	45 925	1 908	120	31	43 897	-	1,4018	0,0205
8601-0302-0308	40 777	2 349	178	48	38 250	-	1,7737	0,0314

Таблица 8601-0302-04 - Скамьи детские

8601-0302-0401 - Скамья детская "Крокодил"

8601-0302-0402 - Скамья детская "Самолет"

8601-0302-0403 - Скамья детская "Барашек"

8601-0302-0404 - Скамья детская "Пожарная машина"

8601-0302-0405 - Скамья детская "Гусеница"

8601-0302-0406 - Скамья детская с деревянным сидением

8601-0302-0407 - Скамья детская "Звездапад"

8601-0302-0408 - Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0401	57 190	2 789	237	64	54 164	-	2,1455	0,0424
8601-0302-0402	69 273	2 349	178	48	66 746	-	1,7737	0,0314

Окончание таблицы 8601-0302-04

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0403	34 888	2 349	178	48	32 361	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0404	70 539	2 789	237	64	67 513	-	2,1455	0,0424
8601-0302-0405	55 934	2 349	178	48	53 407	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0406	20 562	2 349	178	48	18 035	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0407	17 806	2 349	178	48	15 279	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0408	25 403	2 349	178	48	22 876	-	1,7737	0,0314

Таблица 8601-0302-05 - Скамьи из мраморного камня

- 8601-0302-0501 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami two(C-2)
8601-0302-0502 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami one(C-1)
8601-0302-0503 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Onda bench(C-3)
8601-0302-0505 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Madi(C-5)
8601-0302-0506 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Aregam
8601-0302-0507 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Sota
8601-0302-0511 - Скамейка из мраморного камня со спинкой, деревянным настилом модель: Sake
8601-0302-0512 - Скамейка из мраморного камня модель: Aida
8601-0302-0513 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом модель: Armany

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0501	257 763	2 035	11	5	255 717	-	1,4280	0,0036
8601-0302-0502	189 646	678	4	2	188 964	-	0,4760	0,0012
8601-0302-0503	395 199	2 035	11	5	393 153	-	1,4280	0,0036
8601-0302-0505	463 562	4 729	889	273	457 944	-	3,7919	0,1815
8601-0302-0506	424 450	678	4	2	423 768	-	0,4760	0,0012
8601-0302-0507	392 827	1 017	5	3	391 805	-	0,7140	0,0018
8601-0302-0511	450 187	1 017	5	3	449 165	-	0,7140	0,0018
8601-0302-0512	427 253	1 696	9	4	425 548	-	1,1900	0,0030
8601-0302-0513	392 059	678	4	2	391 377	-	0,4760	0,0012

Группа 3 Урны**Таблица 8601-0303-02 - Урны металлические**

8601-0303-0201 - Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м)

8601-0303-0202 - Урна на двух стойках

8601-0303-0203 - Урна на треноге (0,309 м х 0,332 м х 0,71 м)

8601-0303-0204 - Урна "Сатурн"

8601-0303-0205 - Урна на треноге (0,30 м х 0,44 м х 0,2 м)

8601-0303-0206 - Урна со вставкой

8601-0303-0207 - Урна со вставкой и подставкой для основания

8601-0303-0208 - Урна с декоративными кованными элементами (0,33 м х 0,33 х 0,82 м)

8601-0303-0209 - Урна с декоративными кованными элементами (0,25 м х 0,25 х 0,85 м)

8601-0303-0210 - Урна с декоративными кованными элементами (0,80 м х 0,50 х 0,65 м)

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0303-0201	16 668	-	-	-	16 668	-		
8601-0303-0202	24 970	1 668	81	20	23 221	-	1,2044	0,0131
8601-0303-0203	23 050	-	-	-	23 050	-		
8601-0303-0204	26 394	119	32	9	26 243	-	0,1089	0,0059
8601-0303-0205	10 182	-	-	-	10 182	-		
8601-0303-0206	22 704	-	-	-	22 704	-		
8601-0303-0207	30 879	-	-	-	30 879	-		
8601-0303-0208	36 758	-	-	-	36 758	-		
8601-0303-0209	49 358	-	-	-	49 358	-		
8601-0303-0210	51 837	-	-	-	51 837	-		

Таблица 8601-0303-03 - Урны из прочих материалов

8601-0303-0301 - Урна подвесная одинарная

8601-0303-0302 - Урна подвесная двойная

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0303-0301	15 244	2 064	110	28	13 070	-	1,5528	0,0184
8601-0303-0302	20 119	2 064	110	28	17 945	-	1,5528	0,0184

Таблица 8601-0303-04 - Урны из мраморного камня

8601-0303-0401 - Урна из мраморного камня, модель: Artem

8601-0303-0402 - Урна из мраморного камня, модель: UN

8601-0303-0403 - Урна из мраморного камня, модель: У-4

8601-0303-0404 - Урна из мраморного камня, модель: Moon

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0303-0401	114 051	-	-	-	114 051	-		
8601-0303-0402	114 051	-	-	-	114 051	-		
8601-0303-0403	114 380	-	-	-	114 380	-		
8601-0303-0404	130 259	-	-	-	130 259	-		

Группа 4 Арки**Таблица 8601-0304-01 - Арки железобетонные**

8601-0304-0101 - Арка, тип 1

8601-0304-0102 - Арка, тип 2

8601-0304-0103 - Арка, тип 3

8601-0304-0104 - Арка-туннель

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0304-0101	33 763	11 533	2 229	833	20 001	-	8,7081	0,4897

Окончание таблицы 8601-0304-01

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0304-0102	36 914	11 668	2 230	834	23 016	-	8,8080	0,4903
8601-0304-0103	39 840	11 822	2 232	835	25 786	-	8,9227	0,4911
8601-0304-0104	71 869	17 077	2 493	911	52 299	-	12,6396	0,5420

Таблица 8601-0304-02 - Арки металлические

8601-0304-0201 - Арка металлическая

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0304-0201	73 545	4 096	184	51	69 265	-	3,0848	0,0335

Группа 6 Вазоны

Таблица 8601-0306-01 - Вазоны

8601-0306-0101 - Вазон шестигранный «Береке»
8601-0306-0102 - Вазон шестигранный "Наурыз"
8601-0306-0103 - Вазон «Ромашка»
8601-0306-0104 - Вазон "Круглый"
8601-0306-0105 - Вазон "Маленький"
8601-0306-0106 - Вазон "Большой"

8601-0306-0107 - Вазон "Шестеренка"

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0306-0101	49 633	-	-	-	49 633	-		
8601-0306-0102	49 653	-	-	-	49 653	-		
8601-0306-0103	27 508	-	-	-	27 508	-		
8601-0306-0104	29 614	-	-	-	29 614	-		
8601-0306-0105	7 378	-	-	-	7 378	-		
8601-0306-0106	23 667	-	-	-	23 667	-		
8601-0306-0107	4 926	-	-	-	4 926	-		

Таблица 8601-0306-02 - Вазоны из мраморного камня

8601-0306-0201 - Вазон из мраморного камня, модель: Moon
 8601-0306-0202 - Вазон из мраморного камня, модель: Donna
 8601-0306-0203 - Вазон из мраморного камня, модель: Aryn
 8601-0306-0204 - Вазон из мраморного камня, модель: Yarus
 8601-0306-0205 - Вазон из мраморного камня, модель: Onda bench trees
 8601-0306-0206 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Artemida
 8601-0306-0207 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Radius
 8601-0306-0208 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Poppy Bowi
 8601-0306-0209 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Atrium
 8601-0306-0211 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Alma

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0306-0201	211 814	-	-	-	211 814	-		
8601-0306-0202	163 064	-	-	-	163 064	-		
8601-0306-0203	64 923	-	-	-	64 923	-		
8601-0306-0204	163 084	-	-	-	163 084	-		
8601-0306-0205	390 856	-	-	-	390 856	-		
8601-0306-0206	295 651	-	-	-	295 651	-		
8601-0306-0207	193 333	-	-	-	193 333	-		
8601-0306-0208	310 905	-	-	-	310 905	-		
8601-0306-0209	342 859	-	-	-	342 859	-		
8601-0306-0211	227 712	-	-	-	227 712	-		

Таблица 8601-0306-03 - Приствольные решетки

8601-0306-0301 - Приствольная решетка из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Piramida one

8601-0306-0302 - Приствольная решетка из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Piramida two

8601-0306-0303 - Приствольная решетка из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Piramida three

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0306-0301	158 123	-	-	-	158 123	-		
8601-0306-0302	171 329	-	-	-	171 329	-		
8601-0306-0303	197 742	-	-	-	197 742	-		

Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок**Таблица 8601-0307-01 - Оборудование площадки для мусоросборников**

8601-0307-0101 - Навес для двух мусорных контейнеров
 8601-0307-0102 - Навес для трех мусорных контейнеров
 8601-0307-0103 - Навес над мусорными баками на 2 шт.
 8601-0307-0104 - Навес над мусорными баками на 3 шт.
 8601-0307-0105 - Навес над мусорными баками на 4 шт.
 8601-0307-0106 - Навес над мусорными баками на 5 шт.
 8601-0307-0107 - Навес для мусорных контейнеров из профнастила

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0307-0101	170 000	5 204	340	97	164 456	-	4,3156	0,0638
8601-0307-0102	180 626	4 359	320	95	175 947	-	3,8325	0,0624
8601-0307-0103	227 886	18 648	8 401	2 876	200 837	-	13,3694	1,6221
8601-0307-0104	263 346	26 143	12 528	4 292	224 675	-	18,5106	2,4186
8601-0307-0105	291 123	29 577	13 936	4 774	247 610	-	21,0292	2,6906
8601-0307-0106	326 735	37 211	18 063	6 190	271 461	-	26,3040	3,4871
8601-0307-0107	193 402	4 387	247	69	188 768	-	3,6335	0,0457

Группа 8 Парковые фонари**Таблица 8601-0308-01 - Парковые фонари**

8601-0308-0101 - Парковый светильник RIKUGEN (4 м)
 8601-0308-0102 - Парковый светильник RIKUGEN (2 м)
 8601-0308-0103 - Парковый светильник EXBURY (4 м)
 8601-0308-0104 - Парковый светильник EXBURY (3 м)
 8601-0308-0105 - Парковый светильник EXBURY (2 м)

8601-0308-0106 - Парковый светильник MURABELLE (4 м)
 8601-0308-0107 - Парковый светильник MURABELLE (2 м)
 8601-0308-0108 - Парковый светильник VERSAILLES (5 м)
 8601-0308-0109 - Парковый светильник VERSAILLES (4 м)
 8601-0308-0110 - Парковый светильник VERSAILLES (3 м)
 8601-0308-0111 - Парковый светильник SEVENN (4 м)
 8601-0308-0112 - Парковый светильник SEVENN (3 м)
 8601-0308-0113 - Парковый светильник SEVENN (2 м)
 8601-0308-0114 - Парковый светильник PALAZZO (4 м)
 8601-0308-0115 - Парковый светильник PALAZZO (3 м)
 8601-0308-0116 - Парковый светильник PALAZZO (2 м)
 8601-0308-0117 - Парковый светильник MILFORD (4 м)
 8601-0308-0118 - Парковый светильник MILFORD (3 м)
 8601-0308-0119 - Парковый светильник MILFORD (2 м)
 8601-0308-0120 - Парковый светильник DENALYI (4 м)
 8601-0308-0121 - Парковый светильник DENALYI (3 м)
 8601-0308-0122 - Парковый светильник DENALYI (2 м)
 8601-0308-0123 - Парковый светильник SOAR (2 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0308-0101	495 620	15 781	7 017	2 137	472 822	-	11,1569	1,1529
8601-0308-0102	391 460	11 376	5 854	1 753	374 230	-	8,0176	0,9181
8601-0308-0103	370 238	17 892	7 306	2 258	345 040	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0104	312 262	12 529	6 236	1 868	293 497	-	8,9151	0,9901
8601-0308-0105	281 801	11 152	5 631	1 688	265 018	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0106	370 365	17 892	7 306	2 258	345 167	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0107	281 801	11 152	5 631	1 688	265 018	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0108	382 798	21 990	7 764	2 471	353 044	-	15,1622	1,3785

Окончание таблицы 8601-0308-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0308-0109	318 753	17 446	6 861	2 129	294 446	-	12,2351	1,1660
8601-0308-0110	261 549	12 529	6 236	1 868	242 784	-	8,9151	0,9901
8601-0308-0111	370 251	17 836	7 250	2 242	345 165	-	12,4822	1,2207
8601-0308-0112	312 376	12 585	6 292	1 884	293 499	-	8,9504	0,9979
8601-0308-0113	281 801	11 152	5 631	1 688	265 018	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0114	407 033	17 892	7 306	2 258	381 835	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0115	341 761	14 529	6 414	1 957	320 818	-	10,2051	1,0501
8601-0308-0116	293 503	11 152	5 631	1 688	276 720	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0117	407 033	17 892	7 306	2 258	381 835	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0118	341 874	14 584	6 470	1 973	320 820	-	10,2404	1,0579
8601-0308-0119	293 503	11 152	5 631	1 688	276 720	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0120	433 146	17 725	7 139	2 209	408 282	-	12,4116	1,2051
8601-0308-0121	341 647	14 473	6 358	1 941	320 816	-	10,1698	1,0423
8601-0308-0122	293 503	11 152	5 631	1 688	276 720	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0123	266 205	11 152	5 631	1 688	249 422	-	7,8764	0,8868

Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные

Группа 1 Навесы

Таблица 8601-0401-01 - Навесы

8601-0401-0101 - Навес беседки, тип 1А

8601-0401-0102 - Навес беседки, тип 1Б

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0401-0101	165 609	28 806	8 839	3 219	127 964	-	21,2314	1,8560
8601-0401-0102	391 549	65 510	19 139	6 921	306 900	-	48,1625	4,0103

Группа 2 Зонты теневые**Таблица 8601-0402-01 - Зонты теневые**

8601-0402-0104 - Зонт теневой "Пальма"

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0402-0104	47 932	2 595	111	29	45 226	-	1,9699	0,0193

Таблица 8601-0402-02 - Грибки

8601-0402-0201 - Грибок для песочницы, тип ГДП-003

8601-0402-0202 - Грибок со столиком

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0402-0201	66 614	2 198	109	28	64 307	-	1,6809	0,0186
8601-0402-0202	50 214	2 198	109	28	47 907	-	1,6809	0,0186

Подраздел 5 Автопавильоны, остановки**Группа 1 Остановочные комплексы****Таблица 8601-0501-01 - Остановочные комплексы**

8601-0501-0101 - Остановочный комплекс 01
 8601-0501-0102 - Остановочный комплекс 02
 8601-0501-0103 - Остановочный комплекс 03
 8601-0501-0104 - Остановочный комплекс 04
 8601-0501-0105 - Остановочный комплекс 05
 8601-0501-0106 - Остановочный комплекс 06
 8601-0501-0107 - Остановочный комплекс 07
 8601-0501-0108 - Остановочный комплекс 08
 8601-0501-0109 - Остановочный комплекс 09
 8601-0501-0112 - Остановочный комплекс 12
 8601-0501-0113 - Остановочный комплекс 13
 8601-0501-0114 - Остановочный комплекс 14
 8601-0501-0115 - Остановочный комплекс 15
 8601-0501-0116 - Остановочный комплекс 16
 8601-0501-0117 - Остановочный комплекс 17
 8601-0501-0118 - Остановочный комплекс 18
 8601-0501-0119 - Остановочный комплекс 19
 8601-0501-0120 - Остановочный комплекс 20
 8601-0501-0122 - Остановочный комплекс 22

8601-0501-0123 - Остановочный комплекс 23

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0501-0101	1 232 855	47 175	1 404	337	1 184 276	-	34,0635	0,2107
8601-0501-0102	1 027 667	65 886	1 808	452	959 973	-	47,2230	0,2784
8601-0501-0103	1 024 102	35 718	1 135	249	987 249	-	25,7149	0,1533
8601-0501-0104	1 700 452	69 704	19 895	13 555	1 610 853	-	46,8079	10,6861
8601-0501-0105	1 353 049	68 087	11 928	7 901	1 273 034	-	47,1073	6,2000
8601-0501-0106	1 136 753	50 918	1 418	333	1 084 417	-	36,5990	0,2041
8601-0501-0107	1 652 555	60 731	1 646	389	1 590 178	-	43,6382	0,2387
8601-0501-0108	1 747 375	35 854	1 107	247	1 710 414	-	25,6693	0,1538
8601-0501-0109	1 284 770	16 040	640	153	1 268 090	-	11,9292	0,0976
8601-0501-0111	1 103 447	32 138	1 470	446	1 069 839	-	22,6502	0,2670
8601-0501-0112	970 050	30 670	1 407	432	937 973	-	21,6202	0,2574
8601-0501-0113	1 747 496	96 200	2 446	596	1 648 850	-	69,4712	0,3611
8601-0501-0114	1 703 992	52 976	1 820	392	1 649 196	-	38,0853	0,2421
8601-0501-0115	1 260 683	46 229	1 214	293	1 213 240	-	33,3467	0,1782
8601-0501-0116	882 958	50 445	1 959	600	830 554	-	35,8152	0,3579
8601-0501-0117	1 013 331	46 156	12 669	4 328	954 506	-	33,1142	2,4441
8601-0501-0118	1 024 446	47 213	1 348	330	975 885	-	34,0903	0,2072
8601-0501-0119	1 487 003	58 170	1 614	396	1 427 219	-	42,0347	0,2469
8601-0501-0120	757 506	-	-	-	757 506	-		
8601-0501-0122	1 668 548	22 642	1 044	260	1 644 862	-	16,7961	0,1680
8601-0501-0123	1 240 737	22 286	1 042	259	1 217 409	-	16,5320	0,1676

Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки**Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные****Таблица 8601-0601-01 - Декоративные железобетонные заборы и ограждения**

8601-0601-0101	- Декоративный забор "Национальный стиль"
8601-0601-0102	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Классика"
8601-0601-0103	- Декоративное прямоугольное ограждение "Классика" с верхней вставкой
8601-0601-0104	- Декоративное прямоугольное ограждение "Классика"
8601-0601-0105	- Декоративное сплошное ограждение "Классика"
8601-0601-0106	- Декоративное ограждение с овальными вставками "Восток"
8601-0601-0107	- Декоративное сплошное ограждение "Восток"
8601-0601-0108	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Дикий камень"
8601-0601-0109	- Декоративное ограждение с боковыми вставками "Дикий камень"
8601-0601-0110	- Декоративное сплошное ограждение "Дикий камень"
8601-0601-0111	- Декоративное сплошное мини- ограждение "Дикий камень"
8601-0601-0112	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Греция"
8601-0601-0113	- Декоративное прямоугольное ограждение "Греция"
8601-0601-0114	- Декоративное сплошное ограждение "Греция"
8601-0601-0115	- Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Виноград"
8601-0601-0116	- Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Виноград"
8601-0601-0117	- Декоративное сплошное ограждение "Виноград"
8601-0601-0118	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Булыжник"
8601-0601-0119	- Декоративное сплошное ограждение "Булыжник"
8601-0601-0120	- Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Русь"
8601-0601-0121	- Декоративное прямоугольное ограждение "Русь"
8601-0601-0122	- Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Русь"
8601-0601-0123	- Декоративное сплошное ограждение "Русь"

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0601-0101	22 661	1 879	2 864	1 194	17 918	-	1,5312	0,5842
8601-0601-0102	8 576	2 223	1 587	715	4 766	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0103	8 576	2 223	1 587	715	4 766	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0104	8 553	2 223	1 587	715	4 743	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0105	8 588	2 223	1 587	715	4 778	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0106	8 594	2 223	1 587	715	4 784	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0107	8 604	2 223	1 587	715	4 794	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0108	8 580	2 223	1 587	715	4 770	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0109	8 568	2 223	1 587	715	4 758	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0110	8 592	2 223	1 587	715	4 782	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0111	7 450	2 223	1 587	715	3 640	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0112	8 553	2 223	1 587	715	4 743	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0113	8 594	2 223	1 587	715	4 784	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0114	8 608	2 223	1 587	715	4 798	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0115	8 576	2 223	1 587	715	4 766	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0116	8 553	2 223	1 587	715	4 743	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0117	8 588	2 223	1 587	715	4 778	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0118	8 568	2 223	1 587	715	4 758	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0119	8 596	2 223	1 587	715	4 786	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0120	8 576	2 223	1 587	715	4 766	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0121	8 553	2 223	1 587	715	4 743	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0122	8 576	2 223	1 587	715	4 766	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0123	8 588	2 223	1 587	715	4 778	-	1,7462	0,3460

Группа 2 Ограды и ограждения металлические
Таблица 8601-0602-01 - Декоративные ограждения

8601-0602-0101 - Декоративное ограждение переносное

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0101	39 249	-	-	-	39 249	-		

Таблица 8601-0602-02 - Ограждения из сетчатых панелей

8601-0602-0201 - Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м

8601-0602-0202 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.12

8601-0602-0203 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16

8601-0602-0204 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20

8601-0602-0205 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.12

8601-0602-0206 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0201	40 777	5 151	2 276	912	33 350	-	3,3757	0,4360
8601-0602-0202	46 768	16 226	5 315	2 029	25 227	-	10,7297	0,9845
8601-0602-0203	53 561	17 071	6 293	2 397	30 197	-	11,0873	1,1657

Окончание таблицы 8601-0602-02

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0204	60 074	19 056	6 769	2 569	34 249	-	12,3679	1,2531
8601-0602-0205	52 227	15 929	5 229	1 998	31 069	-	10,5386	0,9691
8601-0602-0206	57 516	15 943	5 963	2 280	35 610	-	10,3593	1,1070

Таблица 8601-0602-03 - Ограждения из профильной трубы

8601-0602-0301 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ -30.11

8601-0602-0302 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ -30.15

8601-0602-0303 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м x2,0 м

8601-0602-0304 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м x 2,0 м

8601-0602-0305 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,3 м x2,0 м

8601-0602-0306 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м x2,0 м

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0301	57 922	12 223	388	109	45 311	-	9,4097	0,0673
8601-0602-0302	71 906	14 857	432	122	56 617	-	11,3600	0,0749
8601-0602-0303	131 705	25 925	596	174	105 184	-	19,4733	0,1049
8601-0602-0304	122 522	24 231	571	166	97 720	-	18,2410	0,1003
8601-0602-0305	80 102	16 433	461	131	63 208	-	12,5673	0,0797
8601-0602-0306	69 010	14 394	432	121	54 184	-	11,0841	0,0743

Таблица 8601-0602-04 - Ограждения газонов

8601-0602-0401 - Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом
 8601-0602-0402 - Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом
 8601-0602-0403 - Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом
 8601-0602-0404 - Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом
 8601-0602-0405 - Ограждение газонов "Рампа" с 1 столбом
 8601-0602-0406 - Ограждение газонов "Дворовое" с 1 столбом

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0401	17 595	1 425	75	38	16 095	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0402	18 402	1 425	75	38	16 902	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0403	20 520	1 425	75	38	19 020	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0404	19 210	1 425	75	38	17 710	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0405	19 210	1 425	75	38	17 710	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0406	18 402	1 425	75	38	16 902	-	1,0608	0,0252

Таблица 8601-0602-05 - Ограждение из панелей с прутками

8601-0602-0501 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м
 8601-0602-0502 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м
 8601-0602-0503 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 2 D, размеры секции 2,5 м х 0,63 м
 8601-0602-0504 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 2 D, размеры секции 2,15 м х 1,44 м

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0501	36 674	6 153	7 734	2 957	22 787	-	4,8625	1,4062
8601-0602-0502	40 525	6 153	7 734	2 957	26 638	-	4,8625	1,4062
8601-0602-0503	19 015	4 103	3 972	1 507	10 940	-	3,3394	0,7218
8601-0602-0504	31 080	4 637	3 983	1 510	22 460	-	3,7514	0,7235

Таблица 8601-0602-06 - Ограждение из профнастила

8601-0602-0601 - Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0601	60 538	13 443	418	117	46 677	-	10,4146	0,0717

Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические**Таблица 8601-0605-01 - Ворота распашные, металлические**

8601-0605-0101 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками

8601-0605-0102 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0103 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0101	104 606	21 013	972	332	82 621	-	16,6499	0,1987
8601-0605-0102	144 107	27 922	1 251	446	114 934	-	21,9682	0,2642
8601-0605-0103	168 983	32 365	1 415	511	135 203	-	25,3875	0,3015

Таблица 8601-0605-02 - Ворота распашные, из сетчатых панелей

8601-0605-0201 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками
8601-0605-0202 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками
8601-0605-0203 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 5,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками
8601-0605-0204 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 6,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками
8601-0605-0205 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками
8601-0605-0206 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками
8601-0605-0207 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 5,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками
8601-0605-0208 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0201	132 834	28 306	5 189	2 143	99 339	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0202	132 901	28 306	5 189	2 143	99 406	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0203	132 931	28 306	5 189	2 143	99 436	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0204	132 991	28 306	5 189	2 143	99 496	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0205	132 923	28 306	5 189	2 143	99 428	-	17,9639	1,0504

Окончание таблицы 8601-0605-02

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0206	132 960	28 306	5 189	2 143	99 465	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0207	133 044	28 306	5 189	2 143	99 549	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0208	133 125	28 306	5 189	2 143	99 630	-	17,9639	1,0504

Таблица 8601-0605-03 - Ворота распашные из профильных труб

8601-0605-0301 - Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х 2,0 м

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0301	310 068	56 489	2 471	956	251 108	-	43,9647	0,5576

Таблица 8601-0605-04 - Калитки распашные из сетчатых панелей

8601-0605-0401 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками

8601-0605-0402 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0403 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками

8601-0605-0404 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0401	72 974	12 820	164	64	59 990	-	8,0139	0,0412
8601-0605-0402	72 992	12 820	164	64	60 008	-	8,0139	0,0412
8601-0605-0403	73 004	12 820	164	64	60 020	-	8,0139	0,0412
8601-0605-0404	73 022	12 820	164	64	60 038	-	8,0139	0,0412

Таблица 8601-0605-05 - Калитки металлические

8601-0605-0501 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 x 1, с металлическими стойками

8601-0605-0502 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 x 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0503 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 x 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0501	65 009	14 310	661	199	50 038	-	11,4926	0,1224
8601-0605-0502	76 436	16 471	720	219	59 245	-	13,1567	0,1338
8601-0605-0503	87 230	18 525	774	237	67 931	-	14,7388	0,1440

Таблица 8601-0605-06 - Калитки из профильных труб

8601-0605-0601 - Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м x 2,0 м

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0601	139 032	27 592	1 134	384	110 306	-	21,7208	0,2287

Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки**Группа 2 Велопарковки****Таблица 8601-0702-01 - Подставки для велосипедов**

8601-0702-0101 - Подставка для велосипедов с боковыми декоративными вставками

8601-0702-0102 - Подставка для велосипедов на 5 мест

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0702-0101	85 250	5 684	1 251	425	78 315	-	4,4202	0,2435
8601-0702-0102	45 010	5 163	925	313	38 922	-	4,0734	0,1805

Группа 3 Покрытия площадок**Таблица 8601-0703-01 - Искусственные покрытия**

8601-0703-0101 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0102 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0103 - Коврик резиновый (прямой 30 мм), тип 3531

8601-0703-0104 - Коврик резиновый (прямой 45 мм), тип 3544

Измеритель: м2

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0703-0101	5 183	851	242	82	4 090	-	0,6882	0,0504
8601-0703-0102	5 993	998	435	141	4 560	-	0,8212	0,0863
8601-0703-0103	4 558	49	4	2	4 505	-	0,0400	0,0021
8601-0703-0104	5 440	49	4	2	5 387	-	0,0400	0,0021

Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей**Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров****Таблица 8601-0801-01 - Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров**

8601-0801-0101 - Ограждение хоккейной площадки нормальных размеров

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0801-0101	1 920 816	633 265	41 419	18 345	1 246 132	-	442,4377	10,6030

Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров**Таблица 8601-0802-01 - Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров**

8601-0802-0101 - Ограждение хоккейной площадки минимальных размеров

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0802-0101	1 262 237	415 350	27 058	11 988	819 829	-	290,1236	6,9330

Группа 3 Ворота хоккейные**Таблица 8601-0803-01 - Ворота хоккейные**

8601-0803-0102 - Ворота хоккейные

8601-0803-0103 - Ворота хоккейные (с сеткой)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0803-0102	121 466	-	-	-	121 466	-		
8601-0803-0103	116 584	-	-	-	116 584	-		

Группа 5 Ворота футбольные**Таблица 8601-0805-01 - Ворота футбольные**

8601-0805-0102 - Ворота футбольные игровые

8601-0805-0103 - Ворота футбольные игровые со стойкой

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0805-0102	109 762	6 681	1 876	640	101 205	-	5,0849	0,3641
8601-0805-0103	190 752	8 069	2 746	939	179 937	-	6,0097	0,5320

Таблица 8601-0805-03 - Гандбольные ворота

8601-0805-0301 - Гандбольные ворота (с сеткой)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0805-0301	171 578	7 853	2 611	892	161 114	-	5,8652	0,5058

Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.**Группа 3 Стенды рекламные и информационные****Таблица 8601-0903-01 - Стенды рекламные и информационные**

8601-0903-0101 - Щит информационный

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0903-0101	81 596	2 927	155	42	78 514	-	2,3318	0,0277

Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы**Группа 1 Вешалки****Таблица 8601-1001-01 - Вешалки**

8601-1001-0101 - Вешалка

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-1001-0101	132 260	5 054	1 651	562	125 555	-	3,8212	0,9977

Сборник цен на малые архитектурные формы для г. Алматы**Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.****Подраздел 1 Оборудование детских игровых площадок****Группа 1 Карусели****Таблица 8601-0101-01 - Карусели**

8601-0101-0103 - Карусель - качалка

8601-0101-0104 - Карусель (4 сидения)

8601-0101-0105 - Карусель (без сидений), большая

8601-0101-0106 - Карусель с сидениями, шестиместная

8601-0101-0107 - Карусель "Ромашка"

8601-0101-0108 - Карусель с рулем

8601-0101-0109 - Карусель (без сидений), малая

8601-0101-0110 - Карусель "Волчок"

8601-0101-0111 - Карусель "Юла"

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0101-0103	114 192	7 251	2 414	799	104 527	-	5,4815	0,4766
8601-0101-0104	164 186	9 465	2 297	756	152 424	-	7,6361	0,4553
8601-0101-0105	241 880	10 417	3 872	1 281	227 591	-	7,8663	0,7633
8601-0101-0106	258 342	10 881	4 167	1 379	243 294	-	8,1842	0,8210
8601-0101-0107	324 562	10 965	4 221	1 397	309 376	-	8,2420	0,8315
8601-0101-0108	283 276	12 567	5 240	1 737	265 469	-	9,3402	1,0308
8601-0101-0109	220 371	8 730	2 799	923	208 842	-	6,7103	0,5534
8601-0101-0110	150 233	10 861	3 249	1 070	136 123	-	8,1387	0,6404
8601-0101-0111	132 321	9 321	2 571	845	120 429	-	7,0942	0,5082

Группа 2 Горки, скаты**Таблица 8601-0102-01 - Горки, скаты**

8601-0102-0107 - Горка «Мини»
 8601-0102-0108 - Горка
 8601-0102-0109 - Горка «Дино»
 8601-0102-0111 - Горка «Кит»
 8601-0102-0112 - Горка «Слоненок»
 8601-0102-0113 - Машинка с горкой
 8601-0102-0114 - Паровозик с горкой
 8601-0102-0115 - Горка-домик с пластиковым скатом
 8601-0102-0116 - Игровой модуль Горка
 8601-0102-0117 - Горка 1
 8601-0102-0118 - Горка 2
 8601-0102-0119 - Горка 3

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0102-0107	213 089	7 532	289	79	205 268	-	5,9541	0,0544
8601-0102-0108	433 490	7 532	289	79	425 669	-	5,9541	0,0544
8601-0102-0109	309 758	8 191	293	80	301 274	-	6,4301	0,0556
8601-0102-0111	315 140	7 202	288	78	307 650	-	5,7161	0,0538
8601-0102-0112	261 353	6 872	286	77	254 195	-	5,4781	0,0532
8601-0102-0113	603 404	6 872	286	77	596 246	-	5,4781	0,0532
8601-0102-0114	598 981	12 978	514	142	585 489	-	10,4023	0,0979
8601-0102-0115	164 965	8 936	395	107	155 634	-	7,2262	0,0737
8601-0102-0116	582 931	25 742	768	247	556 421	-	19,3242	0,1632

Окончание таблицы 8601-0102-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0102-0117	383 199	26 497	689	231	356 013	-	19,5517	0,1511
8601-0102-0118	464 836	23 920	592	205	440 324	-	17,3758	0,1328
8601-0102-0119	359 731	21 388	580	199	337 763	-	15,5404	0,1287

Таблица 8601-0102-02 - Горки из бревен

8601-0102-0201 - Горка из бревен

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0102-0201	61 145	23 927	713	294	36 505	-	18,7980	0,2054

Группа 3 Сетки и конструкции для лазания

Таблица 8601-0103-01 - Сетки для лазания

8601-0103-0103 - Сетка "Пирамида" большая

8601-0103-0104 - Сетка "Пирамида" малая

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0103-0103	1 395 925	4 938	325	84	1 390 662	-	4,2102	0,0580
8601-0103-0104	1 032 618	4 938	325	84	1 027 355	-	4,2102	0,0580

Таблица 8601-0103-02 - Лианы

8601-0103-0201 - Лестница-лиана

Измеритель: ШТ.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0103-0201	40 707	5 013	207	53	35 487	-	4,3644	0,0364

Таблица 8601-0103-03 - Прочие конструкции для лазания

8601-0103-0301 - Лазалка "Слон"

8601-0103-0302 - Лазалка "Бабочка"

8601-0103-0303 - Лазалка разборная "Спираль"

8601-0103-0304 - Лазалка "Пирамида"

8601-0103-0305 - Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"

8601-0103-0306 - Лазалка "Жираф"

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0103-0301	107 663	8 009	2 493	831	97 161	-	6,5020	0,4920
8601-0103-0302	100 762	5 908	1 677	547	93 177	-	4,6114	0,3250
8601-0103-0303	109 408	6 186	1 326	440	101 896	-	5,2502	0,2636
8601-0103-0304	88 729	10 342	410	111	77 977	-	8,6174	0,0767
8601-0103-0305	64 684	7 008	244	65	57 432	-	5,5032	0,0448
8601-0103-0306	186 221	15 579	350	118	170 292	-	11,5217	0,0776

Группа 4 Качели, качалки, балансиры**Таблица 8601-0104-01 - Качалки, балансиры**

8601-0104-0101 - Качалка "Рыбка"

8601-0104-0105 - Балансир, тип 1

8601-0104-0106 - Балансир, тип 2

8601-0104-0107 - Балансир, тип 3

8601-0104-0109 - Качалка "Балансир"

8601-0104-0110 - Качалка "Ванька-встанька"

8601-0104-0111 - Качалка-балансир "Большая"

8601-0104-0112 - Качалка-балансир "Средняя"

8601-0104-0113 - Качалка-балансир "Малая"

8601-0104-0114 - Качалка-балансир

8601-0104-0115 - Качалка-балансир "Двойная"

8601-0104-0116 - Качалка-балансир "Смешарики"

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0104-0101	92 161	-	-	-	92 161	-		
8601-0104-0105	61 375	35 300	1 204	294	24 871	-	26,1692	0,2116
8601-0104-0106	28 902	16 003	486	123	12 413	-	12,0349	0,0892
8601-0104-0107	30 548	17 220	546	136	12 782	-	12,8781	0,0987
8601-0104-0109	93 791	8 249	219	65	85 323	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0110	101 442	-	-	-	101 442	-		
8601-0104-0111	114 944	8 249	219	65	106 476	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0112	110 507	8 249	219	65	102 039	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0113	96 795	8 249	219	65	88 327	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0114	75 633	9 237	224	67	66 172	-	7,4074	0,0461
8601-0104-0115	149 546	17 923	331	106	131 292	-	14,0472	0,0730
8601-0104-0116	92 779	10 226	230	70	82 323	-	8,1214	0,0479

Таблица 8601-0104-02 - Качели

8601-0104-0202 - Качели двойные, металлические
 8601-0104-0203 - Качели одинарные, металлические
 8601-0104-0204 - Диван-качели
 8601-0104-0205 - Качели подвесные одинарные, сиденья без спинки
 8601-0104-0206 - Качели подвесные двойные, сиденья без спинки
 8601-0104-0207 - Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой
 8601-0104-0208 - Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой
 8601-0104-0209 - Качели "Лепесток"
 8601-0104-0210 - Качели "Кораблик"
 8601-0104-0211 - Качели подвесные "Гнездо"
 8601-0104-0212 - Качели "Диван"
 8601-0104-0213 - Качели "Диван" с навесом

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0104-0202	201 038	14 933	415	109	185 690	-	11,8926	0,0751
8601-0104-0203	114 212	9 758	273	71	104 181	-	7,8816	0,0490
8601-0104-0204	137 744	9 758	273	71	127 713	-	7,8816	0,0490
8601-0104-0205	122 364	13 590	362	96	108 412	-	11,0939	0,0664
8601-0104-0206	154 034	14 249	365	98	139 420	-	11,5699	0,0676
8601-0104-0207	158 990	22 324	484	122	136 182	-	16,8899	0,0844
8601-0104-0208	175 746	22 983	488	124	152 275	-	17,3659	0,0856
8601-0104-0209	163 612	9 406	273	71	153 933	-	7,5317	0,0490
8601-0104-0210	178 431	9 406	273	71	168 752	-	7,5317	0,0490
8601-0104-0211	413 142	13 590	362	96	399 190	-	11,0939	0,0664
8601-0104-0212	136 712	10 088	275	72	126 349	-	8,1196	0,0496
8601-0104-0213	178 198	11 054	282	75	166 862	-	8,7217	0,0520

Таблица 8601-0104-03 - Качалки на пружинах

8601-0104-0301 - Качалка на пружине "Весы"

8601-0104-0302 - Качалка на пружине "Лошадка"

8601-0104-0303 - Качалка на пружине "Машинка"

8601-0104-0304 - Качалка на пружине "Мотоцикл"

8601-0104-0305 - Качалка на пружине "Вертолет"

8601-0104-0306 - Качалка на пружине "Балансир"

8601-0104-0307 - Качалка на пружине "Петушок"

8601-0104-0308 - Качалка на пружине "Осьминог"

8601-0104-0309 - Качалка на пружине "Кораблик"

8601-0104-0310 - Качалка на пружине "Лодка"

8601-0104-0311 - Качалка на пружине "Вертолетик"

8601-0104-0312 - Качалка на пружине "Кабриолет"

8601-0104-0313 - Качалка на пружине "Самолет"
 8601-0104-0314 - Качалка на пружине "Черепашка"
 8601-0104-0315 - Качалка на пружине "Утка"
 8601-0104-0316 - Качалка на пружине "Рыбка"
 8601-0104-0317 - Качалка на пружине "Крокодил"
 8601-0104-0318 - Качалка на пружине "Касатка"
 8601-0104-0319 - Качалка на пружине "Гномик"

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0104-0301	56 299	6 379	498	152	49 422	-	5,1123	0,0997
8601-0104-0302	44 389	5 442	1 028	326	37 919	-	4,3514	0,1991
8601-0104-0303	56 297	6 379	498	152	49 420	-	5,1123	0,0997
8601-0104-0304	42 587	5 089	1 176	374	36 322	-	4,1334	0,2270
8601-0104-0305	48 141	3 867	745	248	43 529	-	3,1361	0,1475
8601-0104-0306	83 887	9 282	1 719	562	72 886	-	7,6490	0,3401
8601-0104-0307	38 464	3 955	759	251	33 750	-	3,2111	0,1487
8601-0104-0308	102 319	6 379	498	152	95 442	-	5,1123	0,0997
8601-0104-0309	206 292	10 488	334	97	195 470	-	8,0057	0,0667
8601-0104-0310	119 303	7 192	317	88	111 794	-	5,6257	0,0607
8601-0104-0311	119 963	7 851	320	90	111 792	-	6,1017	0,0619
8601-0104-0312	120 988	8 840	326	92	111 822	-	6,8157	0,0637
8601-0104-0313	97 189	6 533	313	86	90 343	-	5,1497	0,0595
8601-0104-0314	118 955	6 862	315	87	111 778	-	5,3877	0,0601
8601-0104-0315	118 622	6 533	313	86	111 776	-	5,1497	0,0595
8601-0104-0316	96 552	5 873	310	85	90 369	-	4,6737	0,0583
8601-0104-0317	118 289	6 203	312	86	111 774	-	4,9117	0,0589
8601-0104-0318	118 622	6 533	313	86	111 776	-	5,1497	0,0595
8601-0104-0319	97 866	7 192	317	88	90 357	-	5,6257	0,0607

Группа 6 Домики, юрты, беседки**Таблица 8601-0106-01 - Домики**

8601-0106-0101 - Домик-беседка с счетами
 8601-0106-0102 - Домик-беседка с ограждением
 8601-0106-0103 - Домик-беседка "Опушка"
 8601-0106-0104 - Домик-беседка "Карета"
 8601-0106-0105 - Домик-беседка "Коралл"
 8601-0106-0106 - Домик-беседка "Белоснежка"
 8601-0106-0107 - Домик-беседка "Цветочек"
 8601-0106-0108 - Домик-беседка с мини - верандой
 8601-0106-0109 - Домик-беседка "Восточная сказка" с высоким шатровым куполом
 8601-0106-0110 - Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0106-0101	464 751	17 563	557	183	446 631	-	13,7869	0,1274
8601-0106-0102	421 379	101 093	3 440	1 504	316 846	-	80,8156	1,0569
8601-0106-0103	288 038	14 681	473	164	272 884	-	11,5302	0,1147
8601-0106-0104	374 291	17 154	457	158	356 680	-	13,2345	0,1099
8601-0106-0105	285 102	14 681	473	164	269 948	-	11,5302	0,1147
8601-0106-0106	495 652	19 460	538	195	475 654	-	15,0950	0,1364
8601-0106-0107	194 653	12 515	392	127	181 746	-	9,7684	0,0881
8601-0106-0108	562 781	21 333	685	243	540 763	-	16,8167	0,1694
8601-0106-0109	364 225	16 419	519	186	347 287	-	12,8914	0,1301
8601-0106-0110	337 899	16 513	523	188	320 863	-	12,9692	0,1313

Таблица 8601-0106-03 - Беседки

8601-0106-0301 - Беседка –мини

8601-0106-0302 - Беседка в виде юрты
 8601-0106-0303 - Каркас для юрты с встроенной двухстворчатой дверью
 8601-0106-0305 - Беседка со скамейками
 8601-0106-0306 - Беседка летняя с крышей из поликарбоната
 8601-0106-0307 - Беседка летняя с крышей из профнастила

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0106-0301	195 925	-	-	-	195 925	-		
8601-0106-0302	805 811	21 108	850	297	783 853	-	15,3782	0,2199
8601-0106-0303	115 094	14 584	648	173	99 862	-	13,2572	0,1192
8601-0106-0305	186 287	-	-	-	186 287	-		
8601-0106-0306	191 618	13 475	3 306	1 084	174 837	-	10,9289	0,6441
8601-0106-0307	273 066	11 977	4 109	1 357	256 980	-	9,3378	0,8018

Таблица 8601-0106-04 - Веранды

8601-0106-0401 - Веранда "Звездопад"
 8601-0106-0402 - Веранда "Ромашка"
 8601-0106-0403 - Веранда "Солнышко"
 8601-0106-0404 - Веранда "Лужок"
 8601-0106-0405 - Веранда "Кораблик"
 8601-0106-0406 - Веранда "Ручеек"
 8601-0106-0407 - Веранда "Полянка"

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0106-0401	1 679 850	77 040	2 555	1 008	1 600 255	-	57,9174	0,6641
8601-0106-0402	1 674 508	71 766	2 527	994	1 600 215	-	54,1094	0,6545
8601-0106-0403	1 678 353	75 722	2 548	1 004	1 600 083	-	56,9654	0,6617
8601-0106-0404	2 631 307	164 156	5 558	2 209	2 461 593	-	122,9987	1,4547
8601-0106-0405	2 633 415	166 133	5 568	2 214	2 461 714	-	124,4267	1,4583
8601-0106-0406	1 679 850	77 040	2 555	1 008	1 600 255	-	57,9174	0,6641
8601-0106-0407	2 633 415	166 133	5 568	2 214	2 461 714	-	124,4267	1,4583

Группа 7 Барабаны**Таблица 8601-0107-01 - Барабаны**

8601-0107-0101 - Барабан

Измеритель: ШТ.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0107-0101	88 522	17 532	6 277	2 268	64 713	-	13,4723	1,3625

Группа 9 Песочные дворики**Таблица 8601-0109-03 - Песочницы деревянные**

8601-0109-0301 - Песочница деревянная

8601-0109-0302 - Песочница из фанеры

8601-0109-0303 - Игровой модуль "Песочница" со счетами

8601-0109-0304 - Игровой модуль "Песочница с крышкой"
 8601-0109-0305 - Игровой модуль "Песочница Грибочек "
 8601-0109-0306 - Игровой модуль "Песочница Домик"
 8601-0109-0307 - Игровой модуль "Песочница Аквариум"
 8601-0109-0308 - Игровой модуль "Песочница Ромашка"
 8601-0109-0309 - Игровой модуль "Песочница Полянка"
 8601-0109-0310 - Песочница "Аквариум" без козырька
 8601-0109-0311 - Песочный дворик со счетами, без входной арки

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0109-0301	73 571	3 978	208	53	69 385	-	3,3730	0,0365
8601-0109-0302	39 276	4 005	208	53	35 063	-	3,3925	0,0366
8601-0109-0303	223 669	24 846	638	207	198 185	-	18,6070	0,1369
8601-0109-0304	119 874	13 473	291	93	106 110	-	10,1975	0,0626
8601-0109-0305	117 164	12 475	300	96	104 389	-	9,4189	0,0641
8601-0109-0306	293 954	24 191	560	184	269 203	-	18,0926	0,1218
8601-0109-0307	86 219	12 651	314	102	73 254	-	9,4779	0,0674
8601-0109-0308	97 891	18 635	467	151	78 789	-	14,0022	0,1000
8601-0109-0309	90 633	14 012	315	103	76 306	-	10,5015	0,0684
8601-0109-0310	107 652	12 475	300	96	94 877	-	9,4189	0,0641
8601-0109-0311	368 564	35 544	917	294	332 103	-	26,7873	0,1952

Группа 11 Уровни подъема
Таблица 8601-0111-01 - Уровни подъема

8601-0111-0101 - Уровни подъема, тип 1
 8601-0111-0102 - Уровни подъема, тип 2

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0111-0101	227 857	48 244	14 328	5 289	165 285	-	37,0429	3,2157
8601-0111-0102	236 496	60 023	13 306	4 948	163 167	-	46,0487	3,0196

Группа 13 Детские игровые комплексы**Таблица 8601-0113-01 - Детские игровые комплексы**

8601-0113-0101 - Детский игровой комплекс (2,980 м x 2,925 м x 2,600 м)
 8601-0113-0102 - Детский игровой комплекс (6,170 м x 5,600 м x 3,330 м)
 8601-0113-0103 - Детский игровой комплекс (3,270 м x 3,380 м x 2,200 м)
 8601-0113-0104 - Детский игровой комплекс (2,530 м x 1,000 м x 2,27 м)
 8601-0113-0105 - Детский игровой комплекс (3,225 м x 2,055 м x 2,270 м)
 8601-0113-0106 - Детский игровой комплекс (6,570 м x 3,735 м x 2,570 м)
 8601-0113-0107 - Детский игровой комплекс (5,770 м x 3,260 м x 2,700 м)
 8601-0113-0108 - Детский игровой комплекс (9,740 м x 8,910 м x 4,320 м)
 8601-0113-0109 - Детский игровой комплекс (4,460 м x 3,830 м x 3,200 м)
 8601-0113-0112 - Детский игровой комплекс (7,570 м x 6,510 м x 5,740 м)
 8601-0113-0113 - Детский игровой комплекс (11,060 м x 5,180 м x 5,630 м)
 8601-0113-0114 - Детский игровой комплекс (11,300 м x 6,720 м x 6,630 м)
 8601-0113-0115 - Детский игровой комплекс (6,778 м x 5,640 м x 3,692 м)
 8601-0113-0116 - Детский игровой комплекс (4,731 м x 2,895 м x 3,353 м)
 8601-0113-0117 - Детский игровой комплекс (6,226 м x 4,351 м x 2,577 м)
 8601-0113-0118 - Детский игровой комплекс (7,476 м x 6,554 м x 3,692 м)
 8601-0113-0119 - Детский игровой комплекс (8,634 м x 7,478 м x 3,692 м)
 8601-0113-0120 - Детский игровой комплекс (9,083 м x 8,566 м x 3,692 м)
 8601-0113-0121 - Детский игровой комплекс (10,224 м x 9,983 м x 3,426 м)

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0113-0101	531 333	33 941	1 162	365	496 230	-	25,8099	0,2413
8601-0113-0102	1 093 865	65 537	2 062	684	1 026 266	-	48,2786	0,4441
8601-0113-0103	695 722	35 740	1 157	364	658 825	-	27,1679	0,2412
8601-0113-0104	396 898	28 900	926	290	367 072	-	22,0378	0,1924
8601-0113-0105	610 675	36 732	1 084	350	572 859	-	27,5498	0,2305
8601-0113-0106	1 150 356	57 027	1 768	561	1 091 561	-	43,1362	0,3718
8601-0113-0107	1 867 548	80 714	2 393	795	1 784 441	-	59,5303	0,5179
8601-0113-0108	2 463 831	98 685	2 804	969	2 362 342	-	71,2303	0,6229
8601-0113-0109	911 708	39 039	1 154	379	871 515	-	28,9675	0,2483
8601-0113-0112	3 526 087	70 116	2 158	709	3 453 813	-	51,9733	0,4628
8601-0113-0113	4 285 022	74 771	2 439	804	4 207 812	-	55,2271	0,5226
8601-0113-0114	3 734 627	87 241	2 764	918	3 644 622	-	64,1909	0,5957
8601-0113-0115	1 464 716	67 314	2 280	758	1 395 122	-	49,3726	0,4895
8601-0113-0116	518 504	28 385	811	266	489 308	-	21,1154	0,1746
8601-0113-0117	888 829	54 860	1 728	559	832 241	-	41,0124	0,3672
8601-0113-0118	1 362 101	64 592	1 964	674	1 295 545	-	46,6394	0,4328
8601-0113-0119	1 849 433	65 533	2 115	706	1 781 785	-	48,0381	0,4566
8601-0113-0120	2 950 370	100 148	3 094	1 058	2 847 128	-	72,4536	0,6790
8601-0113-0121	3 354 964	86 590	2 619	889	3 265 755	-	63,0092	0,5728

Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции**Группа 1 Гимнастические комплексы****Таблица 8601-0201-01 - Гимнастические комплексы**

8601-0201-0103 - Детский спортивный комплекс (3,400 м х 3,540 м х 2,175 м)
 8601-0201-0104 - Детский спортивный комплекс (3,480 м х 3,540м х 2,175 м)
 8601-0201-0105 - Детский спортивный комплекс (4,105 м х 1,720 м х 2,065 м)
 8601-0201-0106 - Гимнастический комплекс для детей младших классов
 8601-0201-0107 - Гимнастический комплекс для детей старших классов
 8601-0201-0108 - Гимнастический комплекс силовой
 8601-0201-0109 - Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом
 8601-0201-0110 - Гимнастический комплекс (разборный)
 8601-0201-0111 - Детский спортивный комплекс (2,66 м х 2,66 м х 2,2 м)
 8601-0201-0112 - Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)
 8601-0201-0113 - Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом
 8601-0201-0114 - Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)
 8601-0201-0115 - Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)
 8601-0201-0116 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 2,053 м х 2,515 м)
 8601-0201-0117 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 4,800 м х 2,515 м)
 8601-0201-0118 - Детский спортивный комплекс (6,806 м х 6,314 м х 3,550 м)
 8601-0201-0119 - Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)
 8601-0201-0120 - Спортивный комплекс (3,000 м х 3,020 м х 2,600 м)
 8601-0201-0121 - Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0201-0103	243 110	18 086	3 741	1 226	221 283	-	14,8275	0,7291
8601-0201-0104	246 923	20 446	3 926	1 284	222 551	-	16,8165	0,7648

Окончание таблицы 8601-0201-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0201-0105	191 331	19 771	3 497	1 141	168 063	-	16,3541	0,6808
8601-0201-0106	328 410	18 442	6 400	2 110	303 568	-	14,8275	1,2475
8601-0201-0107	275 329	18 062	6 159	2 030	251 108	-	14,5674	1,2003
8601-0201-0108	250 560	22 385	5 160	1 695	223 015	-	18,1459	1,0061
8601-0201-0109	308 833	18 442	6 400	2 110	283 991	-	14,8275	1,2475
8601-0201-0110	131 044	14 190	2 039	661	114 815	-	11,9142	0,3965
8601-0201-0111	547 401	23 632	860	301	522 909	-	17,5458	0,1989
8601-0201-0112	521 836	16 977	585	205	504 274	-	12,5110	0,1348
8601-0201-0113	369 493	22 552	819	282	346 122	-	16,8173	0,1865
8601-0201-0114	384 870	9 825	362	123	374 683	-	7,2592	0,0804
8601-0201-0115	410 745	31 435	768	294	378 542	-	22,9885	0,1970
8601-0201-0116	352 953	33 127	891	316	318 935	-	24,4076	0,2090
8601-0201-0117	501 331	46 967	1 158	407	453 206	-	34,5981	0,2702
8601-0201-0118	452 554	40 761	12 730	4 209	399 063	-	32,0705	2,4854
8601-0201-0119	522 651	22 304	7 873	2 609	492 474	-	16,9151	5,6169
8601-0201-0120	463 317	22 656	6 488	2 144	434 173	-	17,4159	7,0456
8601-0201-0121	697 078	32 849	9 753	3 228	654 476	-	24,9200	11,0833

Группа 2 Турники, перекладины

Таблица 8601-0202-01 - Турники, перекладины

- 8601-0202-0103 - Параллельные перекладины
 8601-0202-0104 - Турник разновысокий
 8601-0202-0105 - Двухсекционный турник с лестницей
 8601-0202-0106 - Турник с лавочкой
 8601-0202-0107 - Турник одинарный
 8601-0202-0108 - Турник двойной

8601-0202-0109 - Турник с кольцами

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0202-0103	128 391	39 035	1 443	560	87 913	-	30,5263	0,3770
8601-0202-0104	110 777	5 827	322	83	104 628	-	4,8292	0,0574
8601-0202-0105	118 584	5 827	322	83	112 435	-	4,8292	0,0574
8601-0202-0106	233 935	15 587	4 564	1 508	213 784	-	12,0768	4,2901
8601-0202-0107	80 792	4 955	1 656	547	74 181	-	3,8501	1,0029
8601-0202-0108	133 261	7 877	2 550	843	122 834	-	6,0874	1,8575
8601-0202-0109	91 202	5 082	1 736	574	84 384	-	3,9368	1,0187

Группа 3 Рукоходы**Таблица 8601-0203-01 - Рукоходы**

8601-0203-0105 - Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)

8601-0203-0107 - Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)

8601-0203-0108 - Рукоход двухуровневый

8601-0203-0109 - Рукоход двухуровневый с турником

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0203-0105	158 177	16 370	540	140	141 267	-	12,4412	0,0976
8601-0203-0107	332 728	13 335	3 767	1 247	315 626	-	10,1115	4,8151
8601-0203-0108	337 534	18 621	6 925	2 295	311 988	-	14,1400	4,0718
8601-0203-0109	587 589	30 225	10 021	3 318	547 343	-	23,0490	8,0757

Группа 4 Гимнастические стенки
Таблица 8601-0204-02 - Шведские стенки

8601-0204-0202 - Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)

8601-0204-0203 - Шведская стенка одинарная

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0204-0202	231 663	26 470	5 001	1 583	200 192	-	21,4003	0,9603
8601-0204-0203	161 711	6 602	2 272	753	152 837	-	4,9948	1,8036

Таблица 8601-0204-03 - Спортивные лестницы

8601-0204-0301 - Лестница спортивная

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0204-0301	81 174	11 740	999	253	68 435	-	10,2120	0,1739

Группа 5 Качающиеся бревна
Таблица 8601-0205-01 - Качающиеся бревна

8601-0205-0101 - Качающееся бревно

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0205-0101	47 196	17 229	899	255	29 068	-	14,0648	0,1772

Группа 6 Волны**Таблица 8601-0206-01 - Волны**

8601-0206-0101 - Волна

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0206-0101	257 406	38 977	28 424	10 278	190 005	-	28,9516	6,1650

Группа 7 Бумы, спортивные бревна**Таблица 8601-0207-01 - Бумы, тип 1**

8601-0207-0101 - Бум, тип 1А

8601-0207-0102 - Бум, тип 1Б

8601-0207-0103 - Бум, тип 1В

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0207-0101	32 097	12 203	840	264	19 054	-	9,9709	0,1641
8601-0207-0102	26 866	11 045	651	201	15 170	-	9,1226	0,1270
8601-0207-0103	25 655	10 961	598	183	14 096	-	9,0648	0,1165

Таблица 8601-0207-02 - Бумы, тип 2

8601-0207-0201 - Бум, тип 2А

8601-0207-0202 - Бум, тип 2Б

8601-0207-0203 - Бум, тип 2В

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0207-0201	30 443	11 563	747	234	18 133	-	9,5213	0,1469
8601-0207-0202	28 020	11 394	640	198	15 986	-	9,4057	0,1260
8601-0207-0203	26 203	11 267	560	171	14 376	-	9,3190	0,1102

Таблица 8601-0207-03 - Спортивные бревна, бумы

8601-0207-0301 - Спортивное бревно с 1 подъемом

8601-0207-0302 - Спортивное бревно с двумя подъемами

8601-0207-0303 - Спортивное бревно-"зигзаг"

8601-0207-0304 - Спортивное бревно-"баланс"

8601-0207-0305 - Бум двойной с арками

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0207-0301	51 321	5 900	233	62	45 188	-	4,6564	0,0429
8601-0207-0302	56 659	7 650	291	79	48 718	-	6,0588	0,0544
8601-0207-0303	64 395	5 554	279	74	58 562	-	4,5261	0,0508
8601-0207-0304	98 753	10 493	468	116	87 792	-	8,0921	0,0808
8601-0207-0305	175 864	10 429	404	111	165 031	-	8,3652	0,0759

Группа 8 Комплекс для тенниса**Таблица 8601-0208-01 - Комплекс для настольного тенниса**

8601-0208-0102 - Теннисный стол без сетки

8601-0208-0103 - Теннисный стол для детей

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0208-0102	119 192	10 057	429	147	108 706	-	8,2164	0,1048
8601-0208-0103	153 431	5 901	272	103	147 258	-	4,8037	0,0743

Таблица 8601-0208-02 - Комплекс для тенниса

8601-0208-0201 - Стойка для игры в теннис

8601-0208-0202 - Стойки для игры в теннис с сеткой

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0208-0201	99 405	4 011	915	299	94 479	-	3,1741	0,1782
8601-0208-0202	78 114	6 581	1 365	482	70 168	-	5,1501	0,2985

Группа 9 Комплекс для баскетбола**Таблица 8601-0209-01 - Комплекс для баскетбола**

8601-0209-0102 - Стойка баскетбольная со щитом
8601-0209-0103 - Стойка баскетбольная
8601-0209-0104 - Стойка стритбол
8601-0209-0105 - Стойка баскетбольная для детей
8601-0209-0106 - Стойка баскетбольная (2 шт) (600х500х1500)
8601-0209-0107 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1200х800х3500)
8601-0209-0108 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1800х1200х3500)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0209-0102	170 320	10 245	2 591	840	157 484	-	8,1043	0,5018
8601-0209-0103	88 901	9 402	2 055	661	77 444	-	7,5263	0,3969
8601-0209-0104	87 952	8 896	1 733	553	77 323	-	7,1795	0,3339
8601-0209-0105	157 862	9 732	2 057	662	146 073	-	7,7643	0,3975
8601-0209-0106	80 359	16 316	2 527	794	61 516	-	13,3474	0,4842
8601-0209-0107	212 940	19 463	4 113	1 323	189 364	-	15,5285	0,7949
8601-0209-0108	413 365	22 096	5 299	1 719	385 970	-	17,3808	1,0270

Группа 10 Комплекс для волейбола**Таблица 8601-0210-01 - Комплекс для волейбола**

8601-0210-0102 - Стойка волейбольная высотой 2,9 м

8601-0210-0103 - Стойки волейбольные с сеткой для детей

8601-0210-0104 - Стойки волейбольные с сеткой

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0210-0102	119 484	12 180	2 057	635	105 247	-	10,1745	0,3902
8601-0210-0103	105 518	7 077	2 059	700	96 382	-	5,4118	0,4219
8601-0210-0104	62 047	8 223	2 718	923	51 106	-	6,2118	0,5531

Группа 13 Брусья**Таблица 8601-0213-01 - Брусья-лабиринты**

8601-0213-0103 - Брусья-лабиринт

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0213-0103	162 597	19 176	8 254	2 711	135 167	-	14,3009	1,6105

Таблица 8601-0213-02 - Брусья

8601-0213-0201 - Брусья параллельные

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0213-0201	76 879	1 498	146	39	75 235	-	1,2609	0,0269

Группа 15 Вышки судейские**Таблица 8601-0215-01 - Вышки судейские**

8601-0215-0101 - Вышка судейская

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0215-0101	78 123	5 161	354	92	72 608	-	4,1960	0,0628

Группа 16 Уличные тренажеры**Таблица 8601-0216-01 - Уличные тренажеры**

8601-0216-0101 - Тренажер "Жим ногами"

8601-0216-0102 - Тренажер "Штурвал малый"

8601-0216-0103 - Тренажер "Штурвал большой"

8601-0216-0104 - Тренажер "Твистер"

8601-0216-0105 - Тренажер "Тяга верхняя"

8601-0216-0106 - Тренажер "Лыжный ход"

8601-0216-0107 - Тренажер "Шейкер"

8601-0216-0108 - Тренажер "Скороход"
 8601-0216-0109 - Тренажер "Жим от груди"
 8601-0216-0110 - Тренажер "Велотренажер и степ"
 8601-0216-0111 - Тренажер "Гребля"
 8601-0216-0112 - Тренажер "Наездник"
 8601-0216-0113 - Тренажер "Велотренажер и штурвал"
 8601-0216-0114 - Тренажер "Штурвал и степ"
 8601-0216-0115 - Тренажер "Гимнастический лежак"
 8601-0216-0116 - Тренажер детский "Скороход"
 8601-0216-0117 - Тренажер детский "Шейкер и твистер"
 8601-0216-0118 - Упор для отжиманий
 8601-0216-0119 - Лавка с упорами
 8601-0216-0120 - Упор для отжиманий двойной
 8601-0216-0121 - Лавка для пресса с брусьями

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0216-0101	159 160	10 493	2 392	767	146 275	-	8,3217	0,4616
8601-0216-0102	124 371	8 449	1 716	541	114 206	-	6,8852	0,3287
8601-0216-0103	91 278	4 991	1 489	494	84 798	-	3,8222	0,2932
8601-0216-0104	128 949	11 172	1 916	605	115 861	-	9,2084	0,3682
8601-0216-0105	169 425	11 051	2 306	737	156 068	-	8,8530	0,4449
8601-0216-0106	192 488	10 733	3 249	1 078	178 506	-	8,1713	0,6394
8601-0216-0107	133 942	8 070	1 475	460	124 397	-	6,6251	0,2815
8601-0216-0108	174 260	14 975	2 625	812	156 660	-	12,4275	0,4988
8601-0216-0109	182 058	10 848	2 385	763	168 825	-	8,7017	0,4600
8601-0216-0110	168 699	10 511	2 170	692	156 018	-	8,4705	0,4180
8601-0216-0111	118 789	5 275	1 358	451	112 156	-	4,0347	0,2678

Окончание таблицы 8601-0216-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0216-0112	122 960	7 771	1 181	362	114 008	-	6,4262	0,2241
8601-0216-0113	129 985	9 549	1 766	557	118 670	-	7,7990	0,3388
8601-0216-0114	138 879	8 952	1 932	613	127 995	-	7,2354	0,3710
8601-0216-0115	69 933	4 433	1 041	339	64 459	-	3,3706	0,2025
8601-0216-0116	132 477	15 841	2 040	650	114 596	-	12,4574	0,3921
8601-0216-0117	83 464	6 064	1 223	402	76 177	-	4,8427	0,2408
8601-0216-0118	19 992	2 090	111	28	17 791	-	1,6337	0,0193
8601-0216-0119	80 964	3 450	208	53	77 306	-	2,8663	0,0365
8601-0216-0120	46 659	4 007	173	44	42 479	-	3,1762	0,7104
8601-0216-0121	207 569	9 390	290	76	197 889	-	7,3404	3,4524

Таблица 8601-0216-02 - Тренажерные комплексы

8601-0216-0202 - Тренажерный комплекс комбинированный

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0216-0202	661 484	21 565	7 386	2 437	632 533	-	16,4156	1,4415

Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д.)**Группа 1 Столы****Таблица 8601-0301-01 - Столы**

8601-0301-0104 - Столик (1,260 х 1,180 х 0,545)

8601-0301-0105 - Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)

8601-0301-0107 - Столик детский

8601-0301-0108 - Столик "Солнышко"

8601-0301-0109 - Стол со скамьями

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0301-0104	90 832	-	-	-	90 832	-		
8601-0301-0105	77 250	-	-	-	77 250	-		
8601-0301-0107	73 058	-	-	-	73 058	-		
8601-0301-0108	88 388	-	-	-	88 388	-		
8601-0301-0109	203 976	-	-	-	203 976	-		

Группа 2 Скамьи**Таблица 8601-0302-01 - Скамьи на железобетонных стойках**

8601-0302-0101 - Скамья, тип 1С-1А

8601-0302-0102 - Скамья, тип 2С-1А

8601-0302-0103 - Скамья, тип 2С-1Б

8601-0302-0104 - Скамья, тип 1С-1Б

8601-0302-0105 - Скамья, тип 1С-1В

8601-0302-0106 - Скамья, тип 2С-1В

8601-0302-0107 - Скамья, тип 1С-2А

8601-0302-0108 - Скамья, тип 2С-2А

8601-0302-0109 - Скамья, тип 1С-2Б
 8601-0302-0110 - Скамья, тип 2С-2Б
 8601-0302-0111 - Скамья, тип 1С-2В
 8601-0302-0112 - Скамья, тип 2С-2В
 8601-0302-0113 - Скамья, тип 1С-3А
 8601-0302-0114 - Скамья, тип 2С-3А
 8601-0302-0115 - Скамья, тип 1С-3Б
 8601-0302-0116 - Скамья, тип 2С-3Б
 8601-0302-0117 - Скамья, тип 1С-3В
 8601-0302-0118 - Скамья, тип 2С-3В

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0101	22 271	8 314	266	89	13 691	-	6,3300	0,0625
8601-0302-0102	23 249	8 314	266	89	14 669	-	6,3300	0,0625
8601-0302-0103	30 840	12 085	314	105	18 441	-	9,1393	0,0740
8601-0302-0104	29 863	12 085	314	105	17 464	-	9,1393	0,0740
8601-0302-0105	39 730	15 804	389	136	23 537	-	11,9854	0,0954
8601-0302-0106	40 708	15 804	389	136	24 515	-	11,9854	0,0954
8601-0302-0107	34 494	13 509	352	122	20 633	-	10,2563	0,0858
8601-0302-0108	35 471	13 509	352	122	21 610	-	10,2563	0,0858
8601-0302-0109	41 380	16 188	404	143	24 788	-	12,2994	0,1002
8601-0302-0110	42 357	16 188	404	143	25 765	-	12,2994	0,1002
8601-0302-0111	54 636	20 897	507	186	33 232	-	15,9278	0,1304
8601-0302-0112	55 613	20 897	507	186	34 209	-	15,9278	0,1304
8601-0302-0113	37 066	13 664	357	120	23 045	-	10,3423	0,0846
8601-0302-0114	38 043	13 664	357	120	24 022	-	10,3423	0,0846
8601-0302-0115	42 967	15 703	404	140	26 860	-	11,9180	0,0984
8601-0302-0116	43 944	15 703	404	140	27 837	-	11,9180	0,0984
8601-0302-0117	59 049	20 360	516	185	38 173	-	15,4997	0,1297
8601-0302-0118	60 026	20 360	516	185	39 150	-	15,4997	0,1297

Таблица 8601-0302-02 - Скамьи-качалки

8601-0302-0201 - Скамья-качалка

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0201	104 133	24 069	4 406	1 588	75 658	-	18,3667	0,9659

Таблица 8601-0302-03 - Скамьи на металлических стойках

8601-0302-0301 - Скамья прямолинейная без спинки

8601-0302-0302 - Скамья прямолинейная с навесом

8601-0302-0303 - Скамья со спинкой

8601-0302-0304 - Скамья-пешка

8601-0302-0305 - Скамья радиусная

8601-0302-0306 - Скамья антивандальная

8601-0302-0307 - Скамья без спинки

8601-0302-0308 - Скамья

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0301	42 523	6 465	200	56	35 858	-	4,8337	0,0387
8601-0302-0302	63 617	6 465	200	56	56 952	-	4,8337	0,0387
8601-0302-0303	76 370	6 465	200	56	69 705	-	4,8337	0,0387

Окончание таблицы 8601-0302-03

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0304	28 096	1 855	119	30	26 122	-	1,4018	0,0205
8601-0302-0305	62 535	2 283	176	45	60 076	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0306	45 883	2 283	176	45	43 424	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0307	45 745	1 855	119	30	43 771	-	1,4018	0,0205
8601-0302-0308	40 458	2 283	176	45	37 999	-	1,7737	0,0314

Таблица 8601-0302-04 - Скамьи детские

8601-0302-0401 - Скамья детская "Крокодил"
 8601-0302-0402 - Скамья детская "Самолет"
 8601-0302-0403 - Скамья детская "Барашек"
 8601-0302-0404 - Скамья детская "Пожарная машина"
 8601-0302-0405 - Скамья детская "Гусеница"
 8601-0302-0406 - Скамья детская с деревянным сидением
 8601-0302-0407 - Скамья детская "Звездапад"
 8601-0302-0408 - Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0401	56 734	2 712	234	61	53 788	-	2,1455	0,0424
8601-0302-0402	68 954	2 283	176	45	66 495	-	1,7737	0,0314

Окончание таблицы 8601-0302-04

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0403	34 569	2 283	176	45	32 110	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0404	70 083	2 712	234	61	67 137	-	2,1455	0,0424
8601-0302-0405	55 615	2 283	176	45	53 156	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0406	20 244	2 283	176	45	17 785	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0407	17 487	2 283	176	45	15 028	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0408	25 084	2 283	176	45	22 625	-	1,7737	0,0314

Таблица 8601-0302-05 - Скамьи из мраморного камня

- 8601-0302-0501 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami two(C-2)
8601-0302-0502 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami one(C-1)
8601-0302-0503 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Onda bench(C-3)
8601-0302-0505 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Madi(C-5)
8601-0302-0506 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Aregam
8601-0302-0507 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Sota
8601-0302-0511 - Скамейка из мраморного камня со спинкой, деревянным настилом модель: Sake
8601-0302-0512 - Скамейка из мраморного камня модель: Aida
8601-0302-0513 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом модель: Armany

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0501	215 139	1 978	10	5	213 151	-	1,4280	0,0036
8601-0302-0502	158 178	659	3	2	157 516	-	0,4760	0,0012
8601-0302-0503	329 692	1 978	10	5	327 704	-	1,4280	0,0036
8601-0302-0505	390 247	4 597	878	262	384 772	-	3,7919	0,1815
8601-0302-0506	353 878	659	3	2	353 216	-	0,4760	0,0012
8601-0302-0507	327 575	989	5	3	326 581	-	0,7140	0,0018
8601-0302-0511	375 406	989	5	3	374 412	-	0,7140	0,0018
8601-0302-0512	356 378	1 648	9	4	354 721	-	1,1900	0,0030
8601-0302-0513	326 886	659	3	2	326 224	-	0,4760	0,0012

Группа 3 Урны**Таблица 8601-0303-02 - Урны металлические**

8601-0303-0201 - Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м)

8601-0303-0202 - Урна на двух стойках

8601-0303-0203 - Урна на треноге (0,309 м х 0,332 м х 0,71 м)

8601-0303-0204 - Урна "Сатурн"

8601-0303-0205 - Урна на треноге (0,30 м х 0,44 м х 0,2 м)

8601-0303-0206 - Урна со вставкой

8601-0303-0207 - Урна со вставкой и подставкой для основания

8601-0303-0208 - Урна с декоративными кованными элементами (0,33 м х 0,33 х 0,82 м)

8601-0303-0209 - Урна с декоративными кованными элементами (0,25 м х 0,25 х 0,85 м)

8601-0303-0210 - Урна с декоративными кованными элементами (0,80 м х 0,50 х 0,65 м)

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0303-0201	16 667	-	-	-	16 667	-		
8601-0303-0202	24 882	1 621	80	19	23 181	-	1,2044	0,0131
8601-0303-0203	23 050	-	-	-	23 050	-		
8601-0303-0204	26 311	116	31	8	26 164	-	0,1089	0,0059
8601-0303-0205	10 182	-	-	-	10 182	-		
8601-0303-0206	22 703	-	-	-	22 703	-		
8601-0303-0207	30 877	-	-	-	30 877	-		
8601-0303-0208	36 757	-	-	-	36 757	-		
8601-0303-0209	49 357	-	-	-	49 357	-		
8601-0303-0210	51 836	-	-	-	51 836	-		

Таблица 8601-0303-03 - Урны из прочих материалов

8601-0303-0301 - Урна подвесная одинарная

8601-0303-0302 - Урна подвесная двойная

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0303-0301	15 079	2 006	109	26	12 964	-	1,5528	0,0184
8601-0303-0302	19 954	2 006	109	26	17 839	-	1,5528	0,0184

Таблица 8601-0303-04 - Урны из мраморного камня

8601-0303-0401 - Урна из мраморного камня, модель: Artem

8601-0303-0402 - Урна из мраморного камня, модель: UN

8601-0303-0403 - Урна из мраморного камня, модель: У-4

8601-0303-0404 - Урна из мраморного камня, модель: Moon

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0303-0401	95 075	-	-	-	95 075	-		
8601-0303-0402	95 075	-	-	-	95 075	-		
8601-0303-0403	95 365	-	-	-	95 365	-		
8601-0303-0404	108 582	-	-	-	108 582	-		

Группа 4 Арки**Таблица 8601-0304-01 - Арки железобетонные**

8601-0304-0101 - Арка, тип 1

8601-0304-0102 - Арка, тип 2

8601-0304-0103 - Арка, тип 3

8601-0304-0104 - Арка-туннель

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0304-0101	33 409	11 212	2 194	797	20 003	-	8,7081	0,4897

Окончание таблицы 8601-0304-01

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0304-0102	36 542	11 343	2 195	798	23 004	-	8,8080	0,4903
8601-0304-0103	39 452	11 494	2 197	799	25 761	-	8,9227	0,4911
8601-0304-0104	71 428	16 601	2 454	872	52 373	-	12,6396	0,5420

Таблица 8601-0304-02 - Арки металлические

8601-0304-0201 - Арка металлическая

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0304-0201	73 184	3 981	182	49	69 021	-	3,0848	0,0335

Группа 6 Вазоны

Таблица 8601-0306-01 - Вазоны

8601-0306-0101 - Вазон шестигранный «Береке»

8601-0306-0102 - Вазон шестигранный "Наурыз"

8601-0306-0103 - Вазон «Ромашка»

8601-0306-0104 - Вазон "Круглый"

8601-0306-0105 - Вазон "Маленький"

8601-0306-0106 - Вазон "Большой"

8601-0306-0107 - Вазон "Шестеренка"

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0306-0101	49 629	-	-	-	49 629	-		
8601-0306-0102	49 648	-	-	-	49 648	-		
8601-0306-0103	27 506	-	-	-	27 506	-		
8601-0306-0104	29 611	-	-	-	29 611	-		
8601-0306-0105	7 378	-	-	-	7 378	-		
8601-0306-0106	23 665	-	-	-	23 665	-		
8601-0306-0107	4 926	-	-	-	4 926	-		

Таблица 8601-0306-02 - Вазоны из мраморного камня

8601-0306-0201 - Вазон из мраморного камня, модель: Moon
 8601-0306-0202 - Вазон из мраморного камня, модель: Donna
 8601-0306-0203 - Вазон из мраморного камня, модель: Aryn
 8601-0306-0204 - Вазон из мраморного камня, модель: Yarus
 8601-0306-0205 - Вазон из мраморного камня, модель: Onda bench trees
 8601-0306-0206 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Artemida
 8601-0306-0207 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Radius
 8601-0306-0208 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Poppy Bowi
 8601-0306-0209 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Atrium
 8601-0306-0211 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Alma

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0306-0201	176 573	-	-	-	176 573	-		
8601-0306-0202	135 939	-	-	-	135 939	-		
8601-0306-0203	54 108	-	-	-	54 108	-		
8601-0306-0204	135 985	-	-	-	135 985	-		
8601-0306-0205	325 815	-	-	-	325 815	-		
8601-0306-0206	246 471	-	-	-	246 471	-		
8601-0306-0207	161 176	-	-	-	161 176	-		
8601-0306-0208	259 203	-	-	-	259 203	-		
8601-0306-0209	285 811	-	-	-	285 811	-		
8601-0306-0211	189 877	-	-	-	189 877	-		

Таблица 8601-0306-03 - Приставные решетки

8601-0306-0301 - Приставная решетка из мраморного камня "АРХИТАС" модель: Piramida one

8601-0306-0302 - Приставная решетка из мраморного камня "АРХИТАС" модель: Piramida two

8601-0306-0303 - Приставная решетка из мраморного камня "АРХИТАС" модель: Piramida three

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0306-0301	131 808	-	-	-	131 808	-		
8601-0306-0302	142 820	-	-	-	142 820	-		
8601-0306-0303	164 846	-	-	-	164 846	-		

Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок**Таблица 8601-0307-01 - Оборудование площадки для мусоросборников**

8601-0307-0101 - Навес для двух мусорных контейнеров
 8601-0307-0102 - Навес для трех мусорных контейнеров
 8601-0307-0103 - Навес над мусорными баками на 2 шт.
 8601-0307-0104 - Навес над мусорными баками на 3 шт.
 8601-0307-0105 - Навес над мусорными баками на 4 шт.
 8601-0307-0106 - Навес над мусорными баками на 5 шт.
 8601-0307-0107 - Навес для мусорных контейнеров из профнастила

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0307-0101	169 281	5 060	336	93	163 885	-	4,3156	0,0638
8601-0307-0102	179 834	4 238	316	91	175 280	-	3,8325	0,0624
8601-0307-0103	226 766	18 128	8 287	2 754	200 351	-	13,3694	1,6221
8601-0307-0104	261 857	25 414	12 359	4 110	224 084	-	18,5106	2,4186
8601-0307-0105	289 423	28 752	13 748	4 571	246 923	-	21,0292	2,6906
8601-0307-0106	324 662	36 173	17 819	5 927	270 670	-	26,3040	3,4871
8601-0307-0107	192 893	4 265	244	66	188 384	-	3,6335	0,0457

Группа 8 Парковые фонари**Таблица 8601-0308-01 - Парковые фонари**

8601-0308-0101 - Парковый светильник RIKUGEN (4 м)
 8601-0308-0102 - Парковый светильник RIKUGEN (2 м)
 8601-0308-0103 - Парковый светильник EXBURY (4 м)
 8601-0308-0104 - Парковый светильник EXBURY (3 м)
 8601-0308-0105 - Парковый светильник EXBURY (2 м)

8601-0308-0106 - Парковый светильник MURABELLE (4 м)
 8601-0308-0107 - Парковый светильник MURABELLE (2 м)
 8601-0308-0108 - Парковый светильник VERSAILLES (5 м)
 8601-0308-0109 - Парковый светильник VERSAILLES (4 м)
 8601-0308-0110 - Парковый светильник VERSAILLES (3 м)
 8601-0308-0111 - Парковый светильник SEVENN (4 м)
 8601-0308-0112 - Парковый светильник SEVENN (3 м)
 8601-0308-0113 - Парковый светильник SEVENN (2 м)
 8601-0308-0114 - Парковый светильник PALAZZO (4 м)
 8601-0308-0115 - Парковый светильник PALAZZO (3 м)
 8601-0308-0116 - Парковый светильник PALAZZO (2 м)
 8601-0308-0117 - Парковый светильник MILFORD (4 м)
 8601-0308-0118 - Парковый светильник MILFORD (3 м)
 8601-0308-0119 - Парковый светильник MILFORD (2 м)
 8601-0308-0120 - Парковый светильник DENALYI (4 м)
 8601-0308-0121 - Парковый светильник DENALYI (3 м)
 8601-0308-0122 - Парковый светильник DENALYI (2 м)
 8601-0308-0123 - Парковый светильник SOAR (2 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0308-0101	494 393	15 343	6 927	2 045	472 123	-	11,1569	1,1529
8601-0308-0102	390 604	11 059	5 780	1 677	373 765	-	8,0176	0,9181
8601-0308-0103	368 947	17 395	7 211	2 161	344 341	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0104	311 254	12 181	6 158	1 788	292 915	-	8,9151	0,9901
8601-0308-0105	280 955	10 842	5 560	1 616	264 553	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0106	369 074	17 395	7 211	2 161	344 468	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0107	280 955	10 842	5 560	1 616	264 553	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0108	381 384	21 380	7 660	2 365	352 344	-	15,1622	1,3785

Окончание таблицы 8601-0308-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0308-0109	317 479	16 961	6 771	2 037	293 747	-	12,2351	1,1660
8601-0308-0110	260 540	12 181	6 158	1 788	242 201	-	8,9151	0,9901
8601-0308-0111	368 963	17 341	7 156	2 145	344 466	-	12,4822	1,2207
8601-0308-0112	311 365	12 235	6 213	1 803	292 917	-	8,9504	0,9979
8601-0308-0113	280 955	10 842	5 560	1 616	264 553	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0114	405 742	17 395	7 211	2 161	381 136	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0115	340 693	14 125	6 332	1 873	320 236	-	10,2051	1,0501
8601-0308-0116	292 657	10 842	5 560	1 616	276 255	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0117	405 742	17 395	7 211	2 161	381 136	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0118	340 804	14 179	6 387	1 889	320 238	-	10,2404	1,0579
8601-0308-0119	292 657	10 842	5 560	1 616	276 255	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0120	431 861	17 232	7 046	2 115	407 583	-	12,4116	1,2051
8601-0308-0121	340 582	14 071	6 277	1 858	320 234	-	10,1698	1,0423
8601-0308-0122	292 657	10 842	5 560	1 616	276 255	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0123	265 359	10 842	5 560	1 616	248 957	-	7,8764	0,8868

Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные**Группа 1 Навесы****Таблица 8601-0401-01 - Навесы**

8601-0401-0101 - Навес беседки, тип 1А

8601-0401-0102 - Навес беседки, тип 1Б

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0401-0101	164 317	28 004	8 707	3 082	127 606	-	21,2314	1,8560
8601-0401-0102	388 202	63 685	18 853	6 627	305 664	-	48,1625	4,0103

Группа 2 Зонты теневые**Таблица 8601-0402-01 - Зонты теневые**

8601-0402-0104 - Зонт теневой "Пальма"

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0402-0104	47 764	2 522	110	28	45 132	-	1,9699	0,0193

Таблица 8601-0402-02 - Грибки

8601-0402-0201 - Грибок для песочницы, тип ГДП-003

8601-0402-0202 - Грибок со столиком

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0402-0201	66 454	2 136	107	27	64 211	-	1,6809	0,0186
8601-0402-0202	50 055	2 136	107	27	47 812	-	1,6809	0,0186

Подраздел 5 Автопавильоны, остановки**Группа 1 Остановочные комплексы****Таблица 8601-0501-01 - Остановочные комплексы**

8601-0501-0101 - Остановочный комплекс 01
 8601-0501-0102 - Остановочный комплекс 02
 8601-0501-0103 - Остановочный комплекс 03
 8601-0501-0104 - Остановочный комплекс 04
 8601-0501-0105 - Остановочный комплекс 05
 8601-0501-0106 - Остановочный комплекс 06
 8601-0501-0107 - Остановочный комплекс 07
 8601-0501-0108 - Остановочный комплекс 08
 8601-0501-0109 - Остановочный комплекс 09
 8601-0501-0111 - Остановочный комплекс 11
 8601-0501-0112 - Остановочный комплекс 12
 8601-0501-0113 - Остановочный комплекс 13
 8601-0501-0114 - Остановочный комплекс 14
 8601-0501-0115 - Остановочный комплекс 15
 8601-0501-0116 - Остановочный комплекс 16
 8601-0501-0117 - Остановочный комплекс 17
 8601-0501-0118 - Остановочный комплекс 18
 8601-0501-0119 - Остановочный комплекс 19

8601-0501-0120 - Остановочный комплекс 20

8601-0501-0122 - Остановочный комплекс 22

8601-0501-0123 - Остановочный комплекс 23

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0501-0101	1 230 464	45 861	1 393	322	1 183 210	-	34,0635	0,2107
8601-0501-0102	1 023 734	64 049	1 793	432	957 892	-	47,2230	0,2784
8601-0501-0103	1 022 291	34 722	1 127	239	986 442	-	25,7149	0,1533
8601-0501-0104	1 697 234	67 760	19 346	12 969	1 610 128	-	46,8079	10,6861
8601-0501-0105	1 350 248	66 192	11 609	7 560	1 272 447	-	47,1073	6,2000
8601-0501-0106	1 134 499	49 501	1 407	318	1 083 591	-	36,5990	0,2041
8601-0501-0107	1 649 890	59 040	1 634	372	1 589 216	-	43,6382	0,2387
8601-0501-0108	1 745 676	34 854	1 099	236	1 709 723	-	25,6693	0,1538
8601-0501-0109	1 283 553	15 593	635	146	1 267 325	-	11,9292	0,0976
8601-0501-0111	1 101 961	31 243	1 453	427	1 069 265	-	22,6502	0,2670
8601-0501-0112	968 610	29 816	1 391	413	937 403	-	21,6202	0,2574
8601-0501-0113	1 743 444	93 525	2 426	571	1 647 493	-	69,4712	0,3611
8601-0501-0114	1 701 163	51 498	1 809	376	1 647 856	-	38,0853	0,2421
8601-0501-0115	1 258 714	44 943	1 205	280	1 212 566	-	33,3467	0,1782
8601-0501-0116	880 817	49 042	1 936	575	829 839	-	35,8152	0,3579
8601-0501-0117	1 010 990	44 873	12 498	4 144	953 619	-	33,1142	2,4441
8601-0501-0118	1 022 057	45 899	1 337	316	974 821	-	34,0903	0,2072
8601-0501-0119	1 484 166	56 551	1 600	379	1 426 015	-	42,0347	0,2469
8601-0501-0120	757 492	-	-	-	757 492	-		
8601-0501-0122	1 666 636	22 011	1 034	249	1 643 591	-	16,7961	0,1680
8601-0501-0123	1 238 828	21 665	1 032	248	1 216 131	-	16,5320	0,1676

Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки**Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные****Таблица 8601-0601-01 - Декоративные железобетонные заборы и ограждения**

8601-0601-0101	- Декоративный забор "Национальный стиль"
8601-0601-0102	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Классика"
8601-0601-0103	- Декоративное прямоугольное ограждение "Классика" с верхней вставкой
8601-0601-0104	- Декоративное прямоугольное ограждение "Классика"
8601-0601-0105	- Декоративное сплошное ограждение "Классика"
8601-0601-0106	- Декоративное ограждение с овальными вставками "Восток"
8601-0601-0107	- Декоративное сплошное ограждение "Восток"
8601-0601-0108	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Дикий камень"
8601-0601-0109	- Декоративное ограждение с боковыми вставками "Дикий камень"
8601-0601-0110	- Декоративное сплошное ограждение "Дикий камень"
8601-0601-0111	- Декоративное сплошное мини- ограждение "Дикий камень"
8601-0601-0112	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Греция"
8601-0601-0113	- Декоративное прямоугольное ограждение "Греция"
8601-0601-0114	- Декоративное сплошное ограждение "Греция"
8601-0601-0115	- Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Виноград"
8601-0601-0116	- Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Виноград"
8601-0601-0117	- Декоративное сплошное ограждение "Виноград"
8601-0601-0118	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Булыжник"
8601-0601-0119	- Декоративное сплошное ограждение "Булыжник"
8601-0601-0120	- Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Русь"
8601-0601-0121	- Декоративное прямоугольное ограждение "Русь"
8601-0601-0122	- Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Русь"
8601-0601-0123	- Декоративное сплошное ограждение "Русь"

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0601-0101	22 539	1 827	2 812	1 142	17 900	-	1,5312	0,5842
8601-0601-0102	8 480	2 162	1 556	684	4 762	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0103	8 480	2 162	1 556	684	4 762	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0104	8 458	2 162	1 556	684	4 740	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0105	8 492	2 162	1 556	684	4 774	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0106	8 498	2 162	1 556	684	4 780	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0107	8 508	2 162	1 556	684	4 790	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0108	8 484	2 162	1 556	684	4 766	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0109	8 472	2 162	1 556	684	4 754	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0110	8 496	2 162	1 556	684	4 778	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0111	7 356	2 162	1 556	684	3 638	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0112	8 458	2 162	1 556	684	4 740	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0113	8 498	2 162	1 556	684	4 780	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0114	8 512	2 162	1 556	684	4 794	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0115	8 480	2 162	1 556	684	4 762	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0116	8 458	2 162	1 556	684	4 740	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0117	8 492	2 162	1 556	684	4 774	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0118	8 472	2 162	1 556	684	4 754	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0119	8 500	2 162	1 556	684	4 782	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0120	8 480	2 162	1 556	684	4 762	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0121	8 458	2 162	1 556	684	4 740	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0122	8 480	2 162	1 556	684	4 762	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0123	8 492	2 162	1 556	684	4 774	-	1,7462	0,3460

Группа 2 Ограды и ограждения металлические
Таблица 8601-0602-01 - Декоративные ограждения

8601-0602-0101 - Декоративное ограждение переносное

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0101	39 248	-	-	-	39 248	-		

Таблица 8601-0602-02 - Ограждения из сетчатых панелей

8601-0602-0201 - Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м

8601-0602-0202 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.12

8601-0602-0203 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16

8601-0602-0204 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20

8601-0602-0205 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.12

8601-0602-0206 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0201	40 283	5 009	2 236	872	33 038	-	3,3757	0,4360
8601-0602-0202	46 207	15 775	5 230	1 942	25 202	-	10,7297	0,9845
8601-0602-0203	52 988	16 599	6 192	2 294	30 197	-	11,0873	1,1657

Окончание таблицы 8601-0602-02

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0204	59 456	18 529	6 662	2 459	34 265	-	12,3679	1,2531
8601-0602-0205	51 404	15 487	5 145	1 912	30 772	-	10,5386	0,9691
8601-0602-0206	56 670	15 502	5 868	2 182	35 300	-	10,3593	1,1070

Таблица 8601-0602-03 - Ограждения из профильной трубы

8601-0602-0301 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ -30.11

8601-0602-0302 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ -30.15

8601-0602-0303 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м

8601-0602-0304 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м

8601-0602-0305 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,3 м х2,0 м

8601-0602-0306 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0301	57 005	11 885	384	105	44 736	-	9,4097	0,0673
8601-0602-0302	70 895	14 446	427	117	56 022	-	11,3600	0,0749
8601-0602-0303	130 360	25 208	589	167	104 563	-	19,4733	0,1049
8601-0602-0304	121 237	23 560	565	159	97 112	-	18,2410	0,1003
8601-0602-0305	79 070	15 978	456	125	62 636	-	12,5673	0,0797
8601-0602-0306	68 044	13 995	428	116	53 621	-	11,0841	0,0743

Таблица 8601-0602-04 - Ограждения газонов

8601-0602-0401 - Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом
 8601-0602-0402 - Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом
 8601-0602-0403 - Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом
 8601-0602-0404 - Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом
 8601-0602-0405 - Ограждение газонов "Рампа" с 1 столбом
 8601-0602-0406 - Ограждение газонов "Дворовое" с 1 столбом

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0401	17 440	1 385	73	36	15 982	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0402	18 247	1 385	73	36	16 789	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0403	20 365	1 385	73	36	18 907	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0404	19 055	1 385	73	36	17 597	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0405	19 055	1 385	73	36	17 597	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0406	18 247	1 385	73	36	16 789	-	1,0608	0,0252

Таблица 8601-0602-05 - Ограждение из панелей с прутками

8601-0602-0501 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м
 8601-0602-0502 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м
 8601-0602-0503 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 2 D, размеры секции 2,5 м х 0,63 м
 8601-0602-0504 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 2 D, размеры секции 2,15 м х 1,44 м

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0501	35 864	5 982	7 610	2 830	22 272	-	4,8625	1,4062
8601-0602-0502	39 715	5 982	7 610	2 830	26 123	-	4,8625	1,4062
8601-0602-0503	18 324	3 989	3 909	1 442	10 426	-	3,3394	0,7218
8601-0602-0504	30 375	4 509	3 920	1 445	21 946	-	3,7514	0,7235

Таблица 8601-0602-06 - Ограждение из профнастила

8601-0602-0601 - Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0601	59 643	13 071	413	112	46 159	-	10,4146	0,0717

Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические**Таблица 8601-0605-01 - Ворота распашные, металлические**

8601-0605-0101 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками

8601-0605-0102 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0103 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0101	102 718	20 430	959	318	81 329	-	16,6499	0,1987
8601-0605-0102	141 988	27 148	1 233	427	113 607	-	21,9682	0,2642
8601-0605-0103	166 713	31 468	1 395	489	133 850	-	25,3875	0,3015

Таблица 8601-0605-02 - Ворота распашные, из сетчатых панелей

8601-0605-0201 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0202 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0203 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 5,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0204 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 6,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0205 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0206 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0207 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 5,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0208 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0201	131 437	27 518	5 097	2 051	98 822	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0202	131 503	27 518	5 097	2 051	98 888	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0203	131 533	27 518	5 097	2 051	98 918	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0204	131 592	27 518	5 097	2 051	98 977	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0205	131 525	27 518	5 097	2 051	98 910	-	17,9639	1,0504

Окончание таблицы 8601-0605-02

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0206	131 561	27 518	5 097	2 051	98 946	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0207	131 644	27 518	5 097	2 051	99 029	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0208	131 724	27 518	5 097	2 051	99 109	-	17,9639	1,0504

Таблица 8601-0605-03 - Ворота распашные из профильных труб

8601-0605-0301 - Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х 2,0 м

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0301	307 048	54 923	2 432	915	249 693	-	43,9647	0,5576

Таблица 8601-0605-04 - Калитки распашные из сетчатых панелей

8601-0605-0401 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками

8601-0605-0402 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0403 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками

8601-0605-0404 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0401	72 098	12 462	161	61	59 475	-	8,0139	0,0412
8601-0605-0402	72 116	12 462	161	61	59 493	-	8,0139	0,0412
8601-0605-0403	72 128	12 462	161	61	59 505	-	8,0139	0,0412
8601-0605-0404	72 146	12 462	161	61	59 523	-	8,0139	0,0412

Таблица 8601-0605-05 - Калитки металлические

8601-0605-0501 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 x 1, с металлическими стойками

8601-0605-0502 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 x 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0503 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 x 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0501	63 359	13 914	653	191	48 792	-	11,4926	0,1224
8601-0605-0502	74 721	16 015	712	210	57 994	-	13,1567	0,1338
8601-0605-0503	85 451	18 012	765	227	66 674	-	14,7388	0,1440

Таблица 8601-0605-06 - Калитки из профильных труб

8601-0605-0601 - Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м x 2,0 м

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0601	136 973	26 827	1 119	368	109 027	-	21,7208	0,2287

Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки**Группа 2 Велопарковки****Таблица 8601-0702-01 - Подставки для велосипедов**

8601-0702-0101 - Подставка для велосипедов с боковыми декоративными вставками

8601-0702-0102 - Подставка для велосипедов на 5 мест

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0702-0101	84 783	5 526	1 234	407	78 023	-	4,4202	0,2435
8601-0702-0102	44 563	5 020	912	300	38 631	-	4,0734	0,1805

Группа 3 Покрытия площадок**Таблица 8601-0703-01 - Искусственные покрытия**

8601-0703-0101 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0102 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0103 - Коврик резиновый (прямой 30 мм), тип 3531

8601-0703-0104 - Коврик резиновый (прямой 45 мм), тип 3544

Измеритель: м2

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0703-0101	5 156	827	239	78	4 090	-	0,6882	0,0504
8601-0703-0102	5 959	970	429	135	4 560	-	0,8212	0,0863
8601-0703-0103	4 556	48	3	2	4 505	-	0,0400	0,0021
8601-0703-0104	5 438	48	3	2	5 387	-	0,0400	0,0021

Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей**Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров****Таблица 8601-0801-01 - Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров**

8601-0801-0101 - Ограждение хоккейной площадки нормальных размеров

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0801-0101	1 911 531	615 570	40 627	17 559	1 255 334	-	442,4377	10,6030

Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров**Таблица 8601-0802-01 - Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров**

8601-0802-0101 - Ограждение хоккейной площадки минимальных размеров

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0802-0101	1 256 107	403 745	26 540	11 475	825 822	-	290,1236	6,9330

Группа 3 Ворота хоккейные**Таблица 8601-0803-01 - Ворота хоккейные**

8601-0803-0102 - Ворота хоккейные

8601-0803-0103 - Ворота хоккейные (с сеткой)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0803-0102	121 465	-	-	-	121 465	-		
8601-0803-0103	116 582	-	-	-	116 582	-		

Группа 5 Ворота футбольные**Таблица 8601-0805-01 - Ворота футбольные**

8601-0805-0102 - Ворота футбольные игровые

8601-0805-0103 - Ворота футбольные игровые со стойкой

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0805-0102	109 257	6 496	1 851	613	100 910	-	5,0849	0,3641
8601-0805-0103	190 193	7 845	2 709	899	179 639	-	6,0097	0,5320

Таблица 8601-0805-03 - Гандбольные ворота

8601-0805-0301 - Гандбольные ворота (с сеткой)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0805-0301	171 029	7 634	2 575	855	160 820	-	5,8652	0,5058

Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.**Группа 3 Стенды рекламные и информационные****Таблица 8601-0903-01 - Стенды рекламные и информационные**

8601-0903-0101 - Щит информационный

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0903-0101	81 325	2 846	153	40	78 326	-	2,3318	0,0277

Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы**Группа 1 Вешалки****Таблица 8601-1001-01 - Вешалки**

8601-1001-0101 - Вешалка

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-1001-0101	131 926	4 913	1 629	538	125 384	-	3,8212	0,9977

Сборник цен на малые архитектурные формы для Акмолинской области**Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.****Подраздел 1 Оборудование детских игровых площадок****Группа 1 Карусели****Таблица 8601-0101-01 - Карусели**

8601-0101-0103 - Карусель - качалка
 8601-0101-0104 - Карусель (4 сидения)
 8601-0101-0105 - Карусель (без сидений), большая
 8601-0101-0106 - Карусель с сидениями, шестиместная
 8601-0101-0107 - Карусель "Ромашка"
 8601-0101-0108 - Карусель с рулем
 8601-0101-0109 - Карусель (без сидений), малая
 8601-0101-0110 - Карусель "Волчок"
 8601-0101-0111 - Карусель "Юла"

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0101-0103	113 691	5 982	2 304	661	105 405	-	5,4815	0,4766
8601-0101-0104	163 746	7 807	2 192	625	153 747	-	7,6361	0,4553
8601-0101-0105	241 201	8 593	3 697	1 059	228 911	-	7,8663	0,7633
8601-0101-0106	257 568	8 976	3 979	1 141	244 613	-	8,1842	0,8210
8601-0101-0107	323 771	9 045	4 031	1 156	310 695	-	8,2420	0,8315
8601-0101-0108	282 155	10 368	5 005	1 437	266 782	-	9,3402	1,0308
8601-0101-0109	220 041	7 201	2 672	763	210 168	-	6,7103	0,5534
8601-0101-0110	149 512	8 959	3 102	885	137 451	-	8,1387	0,6404
8601-0101-0111	131 903	7 689	2 455	699	121 759	-	7,0942	0,5082

Группа 2 Горки, скаты**Таблица 8601-0102-01 - Горки, скаты**

8601-0102-0107 - Горка «Мини»
 8601-0102-0108 - Горка
 8601-0102-0109 - Горка «Дино»
 8601-0102-0111 - Горка «Кит»
 8601-0102-0112 - Горка «Слоненок»
 8601-0102-0113 - Машинка с горкой
 8601-0102-0114 - Паровозик с горкой
 8601-0102-0115 - Горка-домик с пластиковым скатом
 8601-0102-0116 - Игровой модуль Горка
 8601-0102-0117 - Горка 1
 8601-0102-0118 - Горка 2
 8601-0102-0119 - Горка 3

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0102-0107	212 524	6 210	277	65	206 037	-	5,9541	0,0544
8601-0102-0108	432 913	6 210	277	65	426 426	-	5,9541	0,0544
8601-0102-0109	309 071	6 754	280	67	302 037	-	6,4301	0,0556
8601-0102-0111	314 628	5 939	276	64	308 413	-	5,7161	0,0538
8601-0102-0112	260 907	5 667	274	64	254 966	-	5,4781	0,0532
8601-0102-0113	602 924	5 667	274	64	596 983	-	5,4781	0,0532
8601-0102-0114	598 204	10 701	492	118	587 011	-	10,4023	0,0979
8601-0102-0115	164 540	7 369	378	88	156 793	-	7,2262	0,0737
8601-0102-0116	580 285	21 229	728	205	558 328	-	19,3242	0,1632
8601-0102-0117	380 046	21 852	651	191	357 543	-	19,5517	0,1511

Окончание таблицы 8601-0102-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0102-0118	461 739	19 727	558	170	441 454	-	17,3758	0,1328
8601-0102-0119	357 091	17 639	548	165	338 904	-	15,5404	0,1287

Таблица 8601-0102-02 - Горки из бревен

8601-0102-0201 - Горка из бревен

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0102-0201	56 278	19 737	668	243	35 873	-	18,7980	0,2054

Группа 3 Сетки и конструкции для лазания

Таблица 8601-0103-01 - Сетки для лазания

8601-0103-0103 - Сетка "Пирамида" большая

8601-0103-0104 - Сетка "Пирамида" малая

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0103-0103	1 395 985	4 072	312	70	1 391 601	-	4,2102	0,0580
8601-0103-0104	1 032 690	4 072	312	70	1 028 306	-	4,2102	0,0580

Таблица 8601-0103-02 - Лианы

8601-0103-0201 - Лестница-лиана

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0103-0201	40 361	4 134	199	44	36 028	-	4,3644	0,0364

Таблица 8601-0103-03 - Прочие конструкции для лазания

8601-0103-0301 - Лазалка "Слон"

8601-0103-0302 - Лазалка "Бабочка"

8601-0103-0303 - Лазалка разборная "Спираль"

8601-0103-0304 - Лазалка "Пирамида"

8601-0103-0305 - Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"

8601-0103-0306 - Лазалка "Жираф"

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0103-0301	106 749	6 607	2 380	687	97 762	-	6,5020	0,4920
8601-0103-0302	99 951	4 874	1 603	453	93 474	-	4,6114	0,3250
8601-0103-0303	108 870	5 103	1 265	364	102 502	-	5,2502	0,2636
8601-0103-0304	88 322	8 529	393	92	79 400	-	8,6174	0,0767
8601-0103-0305	64 261	5 779	234	54	58 248	-	5,5032	0,0448
8601-0103-0306	184 229	12 847	331	98	171 051	-	11,5217	0,0776

Группа 4 Качели, качалки, балансиры**Таблица 8601-0104-01 - Качалки, балансиры**

8601-0104-0101 - Качалка "Рыбка"
 8601-0104-0105 - Балансир, тип 1
 8601-0104-0106 - Балансир, тип 2
 8601-0104-0107 - Балансир, тип 3
 8601-0104-0109 - Качалка "Балансир"
 8601-0104-0110 - Качалка "Ванька-встанька"
 8601-0104-0111 - Качалка-балансир "Большая"
 8601-0104-0112 - Качалка-балансир "Средняя"
 8601-0104-0113 - Качалка-балансир "Малая"
 8601-0104-0114 - Качалка-балансир
 8601-0104-0115 - Качалка-балансир "Двойная"
 8601-0104-0116 - Качалка-балансир "Смешарики"

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0104-0101	92 152	-	-	-	92 152	-		
8601-0104-0105	57 712	29 108	1 159	243	27 445	-	26,1692	0,2116
8601-0104-0106	27 091	13 196	467	102	13 428	-	12,0349	0,0892
8601-0104-0107	28 664	14 199	526	113	13 939	-	12,8781	0,0987
8601-0104-0109	92 733	6 803	209	53	85 721	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0110	101 432	-	-	-	101 432	-		
8601-0104-0111	113 882	6 803	209	53	106 870	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0112	109 448	6 803	209	53	102 436	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0113	95 736	6 803	209	53	88 724	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0114	74 402	7 618	214	56	66 570	-	7,4074	0,0461
8601-0104-0115	146 981	14 780	314	88	131 887	-	14,0472	0,0730
8601-0104-0116	91 372	8 433	219	58	82 720	-	8,1214	0,0479

Таблица 8601-0104-02 - Качели

8601-0104-0202 - Качели двойные, металлические

8601-0104-0203 - Качели одинарные, металлические

8601-0104-0204 - Диван-качели

8601-0104-0205 - Качели подвесные одинарные, сиденья без спинки

8601-0104-0206 - Качели подвесные двойные, сиденья без спинки

8601-0104-0207 - Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой

8601-0104-0208 - Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой

8601-0104-0209 - Качели "Лепесток"

8601-0104-0210 - Качели "Кораблик"

8601-0104-0211 - Качели подвесные "Гнездо"

8601-0104-0212 - Качели "Диван"

8601-0104-0213 - Качели "Диван" с навесом

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0104-0202	199 092	12 315	398	90	186 379	-	11,8926	0,0751
8601-0104-0203	112 953	8 047	263	59	104 643	-	7,8816	0,0490
8601-0104-0204	136 482	8 047	263	59	128 172	-	7,8816	0,0490
8601-0104-0205	120 735	11 207	347	80	109 181	-	11,0939	0,0664
8601-0104-0206	152 288	11 751	350	81	140 187	-	11,5699	0,0676
8601-0104-0207	155 874	18 411	465	101	136 998	-	16,8899	0,0844
8601-0104-0208	172 512	18 955	468	102	153 089	-	17,3659	0,0856
8601-0104-0209	162 415	7 757	263	59	154 395	-	7,5317	0,0490
8601-0104-0210	177 235	7 757	263	59	169 215	-	7,5317	0,0490
8601-0104-0211	411 508	11 207	347	80	399 954	-	11,0939	0,0664
8601-0104-0212	135 394	8 319	264	60	126 811	-	8,1196	0,0496
8601-0104-0213	176 703	9 116	271	62	167 316	-	8,7217	0,0520

Таблица 8601-0104-03 - Качалки на пружинах

8601-0104-0301 - Качалка на пружине "Весы"
 8601-0104-0302 - Качалка на пружине "Лошадка"
 8601-0104-0303 - Качалка на пружине "Машинка"
 8601-0104-0304 - Качалка на пружине "Мотоцикл"
 8601-0104-0305 - Качалка на пружине "Вертолет"
 8601-0104-0306 - Качалка на пружине "Балансир"
 8601-0104-0307 - Качалка на пружине "Петушок"
 8601-0104-0308 - Качалка на пружине "Осьминог"
 8601-0104-0309 - Качалка на пружине "Кораблик"
 8601-0104-0310 - Качалка на пружине "Лодка"
 8601-0104-0311 - Качалка на пружине "Вертолетик"
 8601-0104-0312 - Качалка на пружине "Кабриолет"

8601-0104-0313 - Качалка на пружине "Самолет"
 8601-0104-0314 - Качалка на пружине "Черепашка"
 8601-0104-0315 - Качалка на пружине "Утка"
 8601-0104-0316 - Качалка на пружине "Рыбка"
 8601-0104-0317 - Качалка на пружине "Крокодил"
 8601-0104-0318 - Качалка на пружине "Касатка"
 8601-0104-0319 - Качалка на пружине "Гномик"

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0104-0301	56 216	5 260	475	126	50 481	-	5,1123	0,0997
8601-0104-0302	44 451	4 488	983	270	38 980	-	4,3514	0,1991
8601-0104-0303	56 214	5 260	475	126	50 479	-	5,1123	0,0997
8601-0104-0304	42 703	4 197	1 124	309	37 382	-	4,1334	0,2270
8601-0104-0305	47 620	3 190	712	205	43 718	-	3,1361	0,1475
8601-0104-0306	83 501	7 656	1 641	465	74 204	-	7,6490	0,3401
8601-0104-0307	37 928	3 263	726	208	33 939	-	3,2111	0,1487
8601-0104-0308	102 235	5 260	475	126	96 500	-	5,1123	0,0997
8601-0104-0309	205 487	8 648	319	80	196 520	-	8,0057	0,0667
8601-0104-0310	119 081	5 930	303	73	112 848	-	5,6257	0,0607
8601-0104-0311	119 627	6 474	306	74	112 847	-	6,1017	0,0619
8601-0104-0312	120 474	7 289	311	76	112 874	-	6,8157	0,0637
8601-0104-0313	97 091	5 387	300	71	91 404	-	5,1497	0,0595
8601-0104-0314	118 793	5 658	301	72	112 834	-	5,3877	0,0601
8601-0104-0315	118 519	5 387	300	71	112 832	-	5,1497	0,0595
8601-0104-0316	96 568	4 843	297	70	91 428	-	4,6737	0,0583
8601-0104-0317	118 243	5 115	298	71	112 830	-	4,9117	0,0589
8601-0104-0318	118 519	5 387	300	71	112 832	-	5,1497	0,0595
8601-0104-0319	97 650	5 930	303	73	91 417	-	5,6257	0,0607

Группа 6 Домики, юрты, беседки
Таблица 8601-0106-01 - Домики

8601-0106-0101 - Домик-беседка с счетами
 8601-0106-0102 - Домик-беседка с ограждением
 8601-0106-0103 - Домик-беседка "Опушка"
 8601-0106-0104 - Домик-беседка "Карета"
 8601-0106-0105 - Домик-беседка "Коралл"
 8601-0106-0106 - Домик-беседка "Белоснежка"
 8601-0106-0107 - Домик-беседка "Цветочек"
 8601-0106-0108 - Домик-беседка с мини - верандой
 8601-0106-0109 - Домик-беседка "Восточная сказка" с высоким шатровым куполом
 8601-0106-0110 - Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0106-0101	462 779	14 484	527	152	447 768	-	13,7869	0,1274
8601-0106-0102	404 462	83 398	3 185	1 244	317 879	-	80,8156	1,0569
8601-0106-0103	286 203	12 108	446	136	273 649	-	11,5302	0,1147
8601-0106-0104	372 014	14 147	431	130	357 436	-	13,2345	0,1099
8601-0106-0105	283 266	12 108	446	136	270 712	-	11,5302	0,1147
8601-0106-0106	492 961	16 049	506	162	476 406	-	15,0950	0,1364
8601-0106-0107	193 211	10 321	371	105	182 519	-	9,7684	0,0881
8601-0106-0108	560 127	17 594	645	201	541 888	-	16,8167	0,1694
8601-0106-0109	362 080	13 541	489	154	348 050	-	12,8914	0,1301
8601-0106-0110	335 738	13 619	492	156	321 627	-	12,9692	0,1313

Таблица 8601-0106-03 - Беседки

8601-0106-0301 - Беседка –мини

8601-0106-0302 - Беседка в виде юрты
 8601-0106-0303 - Каркас для юрты с встроенной двухстворчатой дверью
 8601-0106-0305 - Беседка со скамейками
 8601-0106-0306 - Беседка летняя с крышей из поликарбоната
 8601-0106-0307 - Беседка летняя с крышей из профнастила

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0106-0301	195 913	-	-	-	195 913	-		
8601-0106-0302	801 999	17 405	801	246	783 793	-	15,3782	0,2199
8601-0106-0303	114 635	12 028	621	143	101 986	-	13,2572	0,1192
8601-0106-0305	186 263	-	-	-	186 263	-		
8601-0106-0306	190 265	11 116	3 160	896	175 989	-	10,9289	0,6441
8601-0106-0307	271 543	9 881	3 926	1 123	257 736	-	9,3378	0,8018

Таблица 8601-0106-04 - Веранды

8601-0106-0401 - Веранда "Звездопад"
 8601-0106-0402 - Веранда "Ромашка"
 8601-0106-0403 - Веранда "Солнышко"
 8601-0106-0404 - Веранда "Лужок"
 8601-0106-0405 - Веранда "Кораблик"
 8601-0106-0406 - Веранда "Ручеек"
 8601-0106-0407 - Веранда "Полянка"

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0106-0401	1 668 235	63 536	2 389	834	1 602 310	-	57,9174	0,6641
8601-0106-0402	1 663 823	59 187	2 363	822	1 602 273	-	54,1094	0,6545
8601-0106-0403	1 666 983	62 449	2 382	831	1 602 152	-	56,9654	0,6617
8601-0106-0404	2 606 388	135 381	5 192	1 828	2 465 815	-	122,9987	1,4547
8601-0106-0405	2 608 139	137 012	5 202	1 832	2 465 925	-	124,4267	1,4583
8601-0106-0406	1 668 235	63 536	2 389	834	1 602 310	-	57,9174	0,6641
8601-0106-0407	2 608 139	137 012	5 202	1 832	2 465 925	-	124,4267	1,4583

Группа 7 Барабаны**Таблица 8601-0107-01 - Барабаны**

8601-0107-0101 - Барабан

Измеритель: ШТ.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0107-0101	85 432	14 463	5 914	1 876	65 055	-	13,4723	1,3625

Группа 9 Песочные дворики**Таблица 8601-0109-03 - Песочницы деревянные**

8601-0109-0301 - Песочница деревянная

8601-0109-0302 - Песочница из фанеры

8601-0109-0303 - Игровой модуль "Песочница" со счетами

8601-0109-0304 - Игровой модуль "Песочница с крышкой"
 8601-0109-0305 - Игровой модуль "Песочница Грибочек "
 8601-0109-0306 - Игровой модуль "Песочница Домик"
 8601-0109-0307 - Игровой модуль "Песочница Аквариум"
 8601-0109-0308 - Игровой модуль "Песочница Ромашка"
 8601-0109-0309 - Игровой модуль "Песочница Полянка"
 8601-0109-0310 - Песочница "Аквариум" без козырька
 8601-0109-0311 - Песочный дворик со счетами, без входной арки

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0109-0301	73 400	3 281	200	44	69 919	-	3,3730	0,0365
8601-0109-0302	39 106	3 303	200	44	35 603	-	3,3925	0,0366
8601-0109-0303	220 815	20 490	604	172	199 721	-	18,6070	0,1369
8601-0109-0304	118 258	11 110	276	77	106 872	-	10,1975	0,0626
8601-0109-0305	115 728	10 287	284	79	105 157	-	9,4189	0,0641
8601-0109-0306	291 024	19 949	531	152	270 544	-	18,0926	0,1218
8601-0109-0307	84 756	10 432	298	84	74 026	-	9,4779	0,0674
8601-0109-0308	95 756	15 368	442	125	79 946	-	14,0022	0,1000
8601-0109-0309	88 929	11 555	298	85	77 076	-	10,5015	0,0684
8601-0109-0310	106 219	10 287	284	79	95 648	-	9,4189	0,0641
8601-0109-0311	364 599	29 312	870	244	334 417	-	26,7873	0,1952

Группа 11 Уровни подъема

Таблица 8601-0111-01 - Уровни подъема

8601-0111-0101 - Уровни подъема, тип 1
 8601-0111-0102 - Уровни подъема, тип 2

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0111-0101	215 898	39 794	13 458	4 375	162 646	-	37,0429	3,2157
8601-0111-0102	221 874	49 509	12 488	4 093	159 877	-	46,0487	3,0196

Группа 13 Детские игровые комплексы**Таблица 8601-0113-01 - Детские игровые комплексы**

8601-0113-0101 - Детский игровой комплекс (2,980 м x 2,925 м x 2,600 м)
 8601-0113-0102 - Детский игровой комплекс (6,170 м x 5,600 м x 3,330 м)
 8601-0113-0103 - Детский игровой комплекс (3,270 м x 3,380 м x 2,200 м)
 8601-0113-0104 - Детский игровой комплекс (2,530 м x 1,000 м x 2,27 м)
 8601-0113-0105 - Детский игровой комплекс (3,225 м x 2,055 м x 2,270 м)
 8601-0113-0106 - Детский игровой комплекс (6,570 м x 3,735 м x 2,570 м)
 8601-0113-0107 - Детский игровой комплекс (5,770 м x 3,260 м x 2,700 м)
 8601-0113-0108 - Детский игровой комплекс (9,740 м x 8,910 м x 4,320 м)
 8601-0113-0109 - Детский игровой комплекс (4,460 м x 3,830 м x 3,200 м)
 8601-0113-0112 - Детский игровой комплекс (7,570 м x 6,510 м x 5,740 м)
 8601-0113-0113 - Детский игровой комплекс (11,060 м x 5,180 м x 5,630 м)
 8601-0113-0114 - Детский игровой комплекс (11,300 м x 6,720 м x 6,630 м)
 8601-0113-0115 - Детский игровой комплекс (6,778 м x 5,640 м x 3,692 м)
 8601-0113-0116 - Детский игровой комплекс (4,731 м x 2,895 м x 3,353 м)
 8601-0113-0117 - Детский игровой комплекс (6,226 м x 4,351 м x 2,577 м)
 8601-0113-0118 - Детский игровой комплекс (7,476 м x 6,554 м x 3,692 м)
 8601-0113-0119 - Детский игровой комплекс (8,634 м x 7,478 м x 3,692 м)
 8601-0113-0120 - Детский игровой комплекс (9,083 м x 8,566 м x 3,692 м)
 8601-0113-0121 - Детский игровой комплекс (10,224 м x 9,983 м x 3,426 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0113-0101	528 438	27 991	1 104	302	499 343	-	25,8099	0,2413
8601-0113-0102	1 086 825	54 049	1 950	566	1 030 826	-	48,2786	0,4441
8601-0113-0103	692 477	29 473	1 099	301	661 905	-	27,1679	0,2412
8601-0113-0104	394 288	23 833	880	240	369 575	-	22,0378	0,1924
8601-0113-0105	606 870	30 292	1 027	289	575 551	-	27,5498	0,2305
8601-0113-0106	1 144 873	47 028	1 678	464	1 096 167	-	43,1362	0,3718
8601-0113-0107	1 858 634	66 565	2 263	658	1 789 806	-	59,5303	0,5179
8601-0113-0108	2 451 633	81 389	2 644	802	2 367 600	-	71,2303	0,6229
8601-0113-0109	907 473	32 195	1 093	314	874 185	-	28,9675	0,2483
8601-0113-0112	3 518 606	57 825	2 042	587	3 458 739	-	51,9733	0,4628
8601-0113-0113	4 277 272	61 665	2 308	665	4 213 299	-	55,2271	0,5226
8601-0113-0114	3 725 227	71 949	2 614	760	3 650 664	-	64,1909	0,5957
8601-0113-0115	1 457 755	55 517	2 156	627	1 400 082	-	49,3726	0,4895
8601-0113-0116	515 389	23 409	768	220	491 212	-	21,1154	0,1746
8601-0113-0117	883 344	45 242	1 637	463	836 465	-	41,0124	0,3672
8601-0113-0118	1 354 445	53 272	1 853	558	1 299 320	-	46,6394	0,4328
8601-0113-0119	1 842 369	54 047	1 999	584	1 786 323	-	48,0381	0,4566
8601-0113-0120	2 938 661	82 597	2 920	875	2 853 144	-	72,4536	0,6790
8601-0113-0121	3 344 849	71 414	2 474	735	3 270 961	-	63,0092	0,5728

Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции**Группа 1 Гимнастические комплексы****Таблица 8601-0201-01 - Гимнастические комплексы**

8601-0201-0103 - Детский спортивный комплекс (3,400 м х 3,540 м х 2,175 м)
 8601-0201-0104 - Детский спортивный комплекс (3,480 м х 3,540 м х 2,175 м)
 8601-0201-0105 - Детский спортивный комплекс (4,105 м х 1,720 м х 2,065 м)
 8601-0201-0106 - Гимнастический комплекс для детей младших классов
 8601-0201-0107 - Гимнастический комплекс для детей старших классов
 8601-0201-0108 - Гимнастический комплекс силовой
 8601-0201-0109 - Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом
 8601-0201-0110 - Гимнастический комплекс (разборный)
 8601-0201-0111 - Детский спортивный комплекс (2,66 м х 2,66 м х 2,2 м)
 8601-0201-0112 - Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)
 8601-0201-0113 - Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом
 8601-0201-0114 - Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)
 8601-0201-0115 - Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)
 8601-0201-0116 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 2,053 м х 2,515 м)
 8601-0201-0117 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 4,800 м х 2,515 м)
 8601-0201-0118 - Детский спортивный комплекс (6,806 м х 6,314 м х 3,550 м)
 8601-0201-0119 - Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)
 8601-0201-0120 - Спортивный комплекс (3,000 м х 3,020 м х 2,600 м)
 8601-0201-0121 - Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0201-0103	241 108	14 919	3 575	1 014	222 614	-	14,8275	0,7291
8601-0201-0104	244 769	16 865	3 752	1 062	224 152	-	16,8165	0,7648

Окончание таблицы 8601-0201-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0201-0105	189 316	16 309	3 341	944	169 666	-	16,3541	0,6808
8601-0201-0106	326 222	15 214	6 116	1 746	304 892	-	14,8275	1,2475
8601-0201-0107	273 220	14 901	5 886	1 679	252 433	-	14,5674	1,2003
8601-0201-0108	248 005	18 466	4 931	1 402	224 608	-	18,1459	1,0061
8601-0201-0109	306 645	15 214	6 116	1 746	285 315	-	14,8275	1,2475
8601-0201-0110	129 675	11 705	1 949	547	116 021	-	11,9142	0,3965
8601-0201-0111	544 931	19 489	810	249	524 632	-	17,5458	0,1989
8601-0201-0112	519 973	14 001	551	170	505 421	-	12,5110	0,1348
8601-0201-0113	367 223	18 598	772	233	347 853	-	16,8173	0,1865
8601-0201-0114	383 893	8 103	342	102	375 448	-	7,2592	0,0804
8601-0201-0115	406 333	25 922	719	243	379 692	-	22,9885	0,1970
8601-0201-0116	348 819	27 318	839	261	320 662	-	24,4076	0,2090
8601-0201-0117	495 332	38 731	1 091	337	455 510	-	34,5981	0,2702
8601-0201-0118	447 078	33 627	12 164	3 482	401 287	-	32,0705	2,4854
8601-0201-0119	519 305	18 401	7 524	2 158	493 380	-	16,9151	5,6169
8601-0201-0120	460 115	18 691	6 200	1 774	435 224	-	17,4159	7,0456
8601-0201-0121	692 199	27 100	9 320	2 671	655 779	-	24,9200	11,0833

Группа 2 Турники, перекладины

Таблица 8601-0202-01 - Турники, перекладины

8601-0202-0103 - Параллельные перекладины

8601-0202-0104 - Турник разновысокий

8601-0202-0105 - Двухсекционный турник с лестницей

8601-0202-0106 - Турник с лавочкой

8601-0202-0107 - Турник одинарный

8601-0202-0108 - Турник двойной

8601-0202-0109 - Турник с кольцами

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0202-0103	116 847	32 201	1 361	463	83 285	-	30,5263	0,3770
8601-0202-0104	110 699	4 805	309	69	105 585	-	4,8292	0,0574
8601-0202-0105	118 508	4 805	309	69	113 394	-	4,8292	0,0574
8601-0202-0106	231 868	12 859	4 362	1 247	214 647	-	12,0768	4,2901
8601-0202-0107	80 140	4 088	1 582	453	74 470	-	3,8501	1,0029
8601-0202-0108	132 203	6 498	2 437	698	123 268	-	6,0874	1,8575
8601-0202-0109	90 526	4 193	1 659	475	84 674	-	3,9368	1,0187

Группа 3 Рукоходы**Таблица 8601-0203-01 - Рукоходы**

8601-0203-0105 - Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)

8601-0203-0107 - Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)

8601-0203-0108 - Рукоход двухуровневый

8601-0203-0109 - Рукоход двухуровневый с турником

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0203-0105	156 247	13 498	519	116	142 230	-	12,4412	0,0976
8601-0203-0107	330 749	11 001	3 600	1 031	316 148	-	10,1115	4,8151
8601-0203-0108	334 743	15 363	6 617	1 898	312 763	-	14,1400	4,0718
8601-0203-0109	583 156	24 936	9 576	2 745	548 644	-	23,0490	8,0757

Группа 4 Гимнастические стенки**Таблица 8601-0204-02 - Шведские стенки**

8601-0204-0202 - Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)

8601-0204-0203 - Шведская стенка одинарная

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0204-0202	231 492	21 830	4 783	1 310	204 879	-	21,4003	0,9603
8601-0204-0203	160 715	5 447	2 172	623	153 096	-	4,9948	1,8036

Таблица 8601-0204-03 - Спортивные лестницы

8601-0204-0301 - Лестница спортивная

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0204-0301	82 801	9 680	961	209	72 160	-	10,2120	0,1739

Группа 5 Качающиеся бревна**Таблица 8601-0205-01 - Качающиеся бревна**

8601-0205-0101 - Качающееся бревно

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0205-0101	45 974	14 209	864	211	30 901	-	14,0648	0,1772

Группа 6 Волны**Таблица 8601-0206-01 - Волны**

8601-0206-0101 - Волна

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0206-0101	250 447	32 151	26 767	8 503	191 529	-	28,9516	6,1650

Группа 7 Бумы, спортивные бревна**Таблица 8601-0207-01 - Бумы, тип 1**

8601-0207-0101 - Бум, тип 1А

8601-0207-0102 - Бум, тип 1Б

8601-0207-0103 - Бум, тип 1В

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0207-0101	30 887	10 065	804	219	20 018	-	9,9709	0,1641
8601-0207-0102	25 813	9 110	624	166	16 079	-	9,1226	0,1270
8601-0207-0103	24 617	9 040	572	152	15 005	-	9,0648	0,1165

Таблица 8601-0207-02 - Бумы, тип 2

8601-0207-0201 - Бум, тип 2А

8601-0207-0202 - Бум, тип 2Б

8601-0207-0203 - Бум, тип 2В

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0207-0201	29 271	9 537	715	193	19 019	-	9,5213	0,1469
8601-0207-0202	26 882	9 397	613	164	16 872	-	9,4057	0,1260
8601-0207-0203	25 091	9 293	536	142	15 262	-	9,3190	0,1102

Таблица 8601-0207-03 - Спортивные бревна, бумы

8601-0207-0301 - Спортивное бревно с 1 подъемом

8601-0207-0302 - Спортивное бревно с двумя подъемами

8601-0207-0303 - Спортивное бревно-"зигзаг"

8601-0207-0304 - Спортивное бревно-"баланс"

8601-0207-0305 - Бум двойной с арками

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0207-0301	50 857	4 865	223	51	45 769	-	4,6564	0,0429
8601-0207-0302	56 078	6 308	279	65	49 491	-	6,0588	0,0544
8601-0207-0303	64 186	4 580	268	61	59 338	-	4,5261	0,0508
8601-0207-0304	97 659	8 652	450	96	88 557	-	8,0921	0,0808
8601-0207-0305	175 178	8 600	387	92	166 191	-	8,3652	0,0759

Группа 8 Комплекс для тенниса

Таблица 8601-0208-01 - Комплекс для настольного тенниса

8601-0208-0102 - Теннисный стол без сетки

8601-0208-0103 - Теннисный стол для детей

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0208-0102	118 477	8 293	405	122	109 779	-	8,2164	0,1048
8601-0208-0103	152 909	4 866	255	85	147 788	-	4,8037	0,0743

Таблица 8601-0208-02 - Комплекс для тенниса

8601-0208-0201 - Стойка для игры в теннис

8601-0208-0202 - Стойки для игры в теннис с сеткой

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0208-0201	99 051	3 308	875	247	94 868	-	3,1741	0,1782
8601-0208-0202	77 275	5 427	1 296	399	70 552	-	5,1501	0,2985

Группа 9 Комплекс для баскетбола**Таблица 8601-0209-01 - Комплекс для баскетбола**

8601-0209-0102 - Стойка баскетбольная со щитом

8601-0209-0103 - Стойка баскетбольная

8601-0209-0104 - Стойка стритбол

8601-0209-0105 - Стойка баскетбольная для детей

8601-0209-0106 - Стойка баскетбольная (2 шт) (600x500x1500)

8601-0209-0107 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1200x800x3500)

8601-0209-0108 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1800x1200x3500)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0209-0102	169 769	8 450	2 477	695	158 842	-	8,1043	0,5018
8601-0209-0103	88 525	7 754	1 965	547	78 806	-	7,5263	0,3969
8601-0209-0104	87 681	7 337	1 657	458	78 687	-	7,1795	0,3339
8601-0209-0105	157 426	8 026	1 966	547	147 434	-	7,7643	0,3975
8601-0209-0106	80 121	13 456	2 417	657	64 248	-	13,3474	0,4842
8601-0209-0107	212 072	16 053	3 932	1 095	192 087	-	15,5285	0,7949
8601-0209-0108	411 974	18 225	5 065	1 422	388 684	-	17,3808	1,0270

Группа 10 Комплекс для волейбола**Таблица 8601-0210-01 - Комплекс для волейбола**

8601-0210-0102 - Стойка волейбольная высотой 2,9 м

8601-0210-0103 - Стойки волейбольные с сеткой для детей

8601-0210-0104 - Стойки волейбольные с сеткой

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0210-0102	120 000	10 044	1 969	525	107 987	-	10,1745	0,3902
8601-0210-0103	104 563	5 837	1 963	579	96 763	-	5,4118	0,4219
8601-0210-0104	60 858	6 783	2 592	763	51 483	-	6,2118	0,5531

Группа 13 Брусья**Таблица 8601-0213-01 - Брусья-лабиринты**

8601-0213-0103 - Брусья-лабиринт

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0213-0103	161 474	15 820	7 888	2 242	137 766	-	14,3009	1,6105

Таблица 8601-0213-02 - Брусья

8601-0213-0201 - Брусья параллельные

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0213-0201	77 144	1 235	140	32	75 769	-	1,2609	0,0269

Группа 15 Вышки судейские**Таблица 8601-0215-01 - Вышки судейские**

8601-0215-0101 - Вышка судейская

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0215-0101	78 568	4 256	340	76	73 972	-	4,1960	0,0628

Группа 16 Уличные тренажеры**Таблица 8601-0216-01 - Уличные тренажеры**

8601-0216-0101 - Тренажер "Жим ногами"

8601-0216-0102 - Тренажер "Штурвал малый"

8601-0216-0103 - Тренажер "Штурвал большой"

8601-0216-0104 - Тренажер "Твистер"

8601-0216-0105 - Тренажер "Тяга верхняя"

8601-0216-0106 - Тренажер "Лыжный ход"

8601-0216-0107 - Тренажер "Шейкер"

8601-0216-0108 - Тренажер "Скороход"
 8601-0216-0109 - Тренажер "Жим от груди"
 8601-0216-0110 - Тренажер "Велотренажер и степ"
 8601-0216-0111 - Тренажер "Гребля"
 8601-0216-0112 - Тренажер "Наездник"
 8601-0216-0113 - Тренажер "Велотренажер и штурвал"
 8601-0216-0114 - Тренажер "Штурвал и степ"
 8601-0216-0115 - Тренажер "Гимнастический лежак"
 8601-0216-0116 - Тренажер детский "Скороход"
 8601-0216-0117 - Тренажер детский "Шейкер и твистер"
 8601-0216-0118 - Упор для отжиманий
 8601-0216-0119 - Лавка с упорами
 8601-0216-0120 - Упор для отжиманий двойной
 8601-0216-0121 - Лавка для пресса с брусками

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0216-0101	158 937	8 654	2 287	634	147 996	-	8,3217	0,4616
8601-0216-0102	124 541	6 968	1 642	447	115 931	-	6,8852	0,3287
8601-0216-0103	90 678	4 117	1 423	409	85 138	-	3,8222	0,2932
8601-0216-0104	128 827	9 214	1 832	501	117 781	-	9,2084	0,3682
8601-0216-0105	169 174	9 114	2 205	610	157 855	-	8,8530	0,4449
8601-0216-0106	191 141	8 854	3 103	892	179 184	-	8,1713	0,6394
8601-0216-0107	134 189	6 655	1 411	381	126 123	-	6,6251	0,2815
8601-0216-0108	174 975	12 349	2 512	671	160 114	-	12,4275	0,4988
8601-0216-0109	181 837	8 947	2 280	632	170 610	-	8,7017	0,4600
8601-0216-0110	168 549	8 669	2 075	572	157 805	-	8,4705	0,4180
8601-0216-0111	118 145	4 351	1 297	373	112 497	-	4,0347	0,2678

Окончание таблицы 8601-0216-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0216-0112	123 274	6 408	1 130	300	115 736	-	6,4262	0,2241
8601-0216-0113	130 023	7 875	1 689	461	120 459	-	7,7990	0,3388
8601-0216-0114	138 949	7 383	1 848	507	129 718	-	7,2354	0,3710
8601-0216-0115	69 645	3 657	994	280	64 994	-	3,3706	0,2025
8601-0216-0116	130 311	13 065	1 951	538	115 295	-	12,4574	0,3921
8601-0216-0117	82 884	5 002	1 168	333	76 714	-	4,8427	0,2408
8601-0216-0118	19 789	1 723	107	23	17 959	-	1,6337	0,0193
8601-0216-0119	80 880	2 845	199	44	77 836	-	2,8663	0,0365
8601-0216-0120	46 351	3 304	167	36	42 880	-	3,1762	0,7104
8601-0216-0121	206 708	7 744	278	63	198 686	-	7,3404	3,4524

Таблица 8601-0216-02 - Тренажерные комплексы

8601-0216-0202 - Тренажерный комплекс комбинированный

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0216-0202	658 960	17 790	7 058	2 016	634 112	-	16,4156	1,4415

Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д.)**Группа 1 Столы****Таблица 8601-0301-01 - Столы**

8601-0301-0104 - Столик (1,260 х 1,180 х 0,545)
 8601-0301-0105 - Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)
 8601-0301-0107 - Столик детский
 8601-0301-0108 - Столик "Солнышко"
 8601-0301-0109 - Стол со скамьями

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0301-0104	90 825	-	-	-	90 825	-		
8601-0301-0105	77 244	-	-	-	77 244	-		
8601-0301-0107	73 051	-	-	-	73 051	-		
8601-0301-0108	88 378	-	-	-	88 378	-		
8601-0301-0109	203 952	-	-	-	203 952	-		

Группа 2 Скамьи**Таблица 8601-0302-01 - Скамьи на железобетонных стойках**

8601-0302-0101 - Скамья, тип 1С-1А
 8601-0302-0102 - Скамья, тип 2С-1А
 8601-0302-0103 - Скамья, тип 2С-1Б
 8601-0302-0104 - Скамья, тип 1С-1Б
 8601-0302-0105 - Скамья, тип 1С-1В
 8601-0302-0106 - Скамья, тип 2С-1В
 8601-0302-0107 - Скамья, тип 1С-2А
 8601-0302-0108 - Скамья, тип 2С-2А

8601-0302-0109 - Скамья, тип 1С-2Б
 8601-0302-0110 - Скамья, тип 2С-2Б
 8601-0302-0111 - Скамья, тип 1С-2В
 8601-0302-0112 - Скамья, тип 2С-2В
 8601-0302-0113 - Скамья, тип 1С-3А
 8601-0302-0114 - Скамья, тип 2С-3А
 8601-0302-0115 - Скамья, тип 1С-3Б
 8601-0302-0116 - Скамья, тип 2С-3Б
 8601-0302-0117 - Скамья, тип 1С-3В
 8601-0302-0118 - Скамья, тип 2С-3В

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0101	20 259	6 857	251	74	13 151	-	6,3300	0,0625
8601-0302-0102	21 316	6 857	251	74	14 208	-	6,3300	0,0625
8601-0302-0103	28 276	9 966	297	87	18 013	-	9,1393	0,0740
8601-0302-0104	27 219	9 966	297	87	16 956	-	9,1393	0,0740
8601-0302-0105	36 180	13 033	367	112	22 780	-	11,9854	0,0954
8601-0302-0106	37 238	13 033	367	112	23 838	-	11,9854	0,0954
8601-0302-0107	31 403	11 141	333	101	19 929	-	10,2563	0,0858
8601-0302-0108	32 460	11 141	333	101	20 986	-	10,2563	0,0858
8601-0302-0109	37 663	13 351	381	118	23 931	-	12,2994	0,1002
8601-0302-0110	38 720	13 351	381	118	24 988	-	12,2994	0,1002
8601-0302-0111	49 681	17 234	477	154	31 970	-	15,9278	0,1304
8601-0302-0112	50 739	17 234	477	154	33 028	-	15,9278	0,1304
8601-0302-0113	34 014	11 269	338	100	22 407	-	10,3423	0,0846
8601-0302-0114	35 072	11 269	338	100	23 465	-	10,3423	0,0846
8601-0302-0115	39 358	12 950	381	116	26 027	-	11,9180	0,0984
8601-0302-0116	40 416	12 950	381	116	27 085	-	11,9180	0,0984
8601-0302-0117	54 201	16 792	487	153	36 922	-	15,4997	0,1297
8601-0302-0118	55 258	16 792	487	153	37 979	-	15,4997	0,1297

Таблица 8601-0302-02 - Скамьи-качалки

8601-0302-0201 - Скамья-качалка

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0201	100 172	19 850	4 155	1 314	76 167	-	18,3667	0,9659

Таблица 8601-0302-03 - Скамьи на металлических стойках

8601-0302-0301 - Скамья прямолинейная без спинки

8601-0302-0302 - Скамья прямолинейная с навесом

8601-0302-0303 - Скамья со спинкой

8601-0302-0304 - Скамья-пешка

8601-0302-0305 - Скамья радиусная

8601-0302-0306 - Скамья антивандальная

8601-0302-0307 - Скамья без спинки

8601-0302-0308 - Скамья

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0301	41 781	5 331	191	47	36 259	-	4,8337	0,0387
8601-0302-0302	62 870	5 331	191	47	57 348	-	4,8337	0,0387
8601-0302-0303	75 621	5 331	191	47	70 099	-	4,8337	0,0387

Окончание таблицы 8601-0302-03

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0304	27 967	1 529	115	24	26 323	-	1,4018	0,0205
8601-0302-0305	62 530	1 883	169	38	60 478	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0306	45 878	1 883	169	38	43 826	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0307	45 613	1 529	115	24	43 969	-	1,4018	0,0205
8601-0302-0308	40 454	1 883	169	38	38 402	-	1,7737	0,0314

Таблица 8601-0302-04 - Скамьи детские

8601-0302-0401 - Скамья детская "Крокодил"

8601-0302-0402 - Скамья детская "Самолет"

8601-0302-0403 - Скамья детская "Барашек"

8601-0302-0404 - Скамья детская "Пожарная машина"

8601-0302-0405 - Скамья детская "Гусеница"

8601-0302-0406 - Скамья детская с деревянным сидением

8601-0302-0407 - Скамья детская "Звездапад"

8601-0302-0408 - Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0401	56 858	2 236	224	51	54 398	-	2,1455	0,0424
8601-0302-0402	68 953	1 883	169	38	66 901	-	1,7737	0,0314

Окончание таблицы 8601-0302-04

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0403	34 568	1 883	169	38	32 516	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0404	70 206	2 236	224	51	67 746	-	2,1455	0,0424
8601-0302-0405	55 614	1 883	169	38	53 562	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0406	20 243	1 883	169	38	18 191	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0407	17 486	1 883	169	38	15 434	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0408	25 084	1 883	169	38	23 032	-	1,7737	0,0314

Таблица 8601-0302-05 - Скамьи из мраморного камня

- 8601-0302-0501 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami two(C-2)
 8601-0302-0502 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami one(C-1)
 8601-0302-0503 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Onda bench(C-3)
 8601-0302-0505 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Madi(C-5)
 8601-0302-0506 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Aregam
 8601-0302-0507 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Sota
 8601-0302-0511 - Скамейка из мраморного камня со спинкой, деревянным настилом модель: Sake
 8601-0302-0512 - Скамейка из мраморного камня модель: Aida
 8601-0302-0513 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом модель: Armany

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0501	257 323	1 631	10	4	255 682	-	1,4280	0,0036
8601-0302-0502	189 482	544	3	1	188 935	-	0,4760	0,0012
8601-0302-0503	394 746	1 631	10	4	393 105	-	1,4280	0,0036
8601-0302-0505	463 500	3 791	836	216	458 873	-	3,7919	0,1815
8601-0302-0506	424 266	544	3	1	423 719	-	0,4760	0,0012
8601-0302-0507	392 576	815	5	2	391 756	-	0,7140	0,0018
8601-0302-0511	449 917	815	5	2	449 097	-	0,7140	0,0018
8601-0302-0512	426 853	1 359	8	4	425 486	-	1,1900	0,0030
8601-0302-0513	391 875	544	3	1	391 328	-	0,4760	0,0012

Группа 3 Урны**Таблица 8601-0303-02 - Урны металлические**

8601-0303-0201 - Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м)

8601-0303-0202 - Урна на двух стойках

8601-0303-0203 - Урна на треноге (0,309 м х 0,332 м х 0,71 м)

8601-0303-0204 - Урна "Сатурн"

8601-0303-0205 - Урна на треноге (0,30 м х 0,44 м х 0,2 м)

8601-0303-0206 - Урна со вставкой

8601-0303-0207 - Урна со вставкой и подставкой для основания

8601-0303-0208 - Урна с декоративными кованными элементами (0,33 м х 0,33 х 0,82 м)

8601-0303-0209 - Урна с декоративными кованными элементами (0,25 м х 0,25 х 0,85 м)

8601-0303-0210 - Урна с декоративными кованными элементами (0,80 м х 0,50 х 0,65 м)

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0303-0201	16 665	-	-	-	16 665	-		
8601-0303-0202	24 659	1 337	77	16	23 245	-	1,2044	0,0131
8601-0303-0203	23 049	-	-	-	23 049	-		
8601-0303-0204	26 414	95	30	7	26 289	-	0,1089	0,0059
8601-0303-0205	10 181	-	-	-	10 181	-		
8601-0303-0206	22 697	-	-	-	22 697	-		
8601-0303-0207	30 864	-	-	-	30 864	-		
8601-0303-0208	36 755	-	-	-	36 755	-		
8601-0303-0209	49 356	-	-	-	49 356	-		
8601-0303-0210	51 828	-	-	-	51 828	-		

Таблица 8601-0303-03 - Урны из прочих материалов

8601-0303-0301 - Урна подвесная одинарная

8601-0303-0302 - Урна подвесная двойная

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0303-0301	14 891	1 654	105	22	13 132	-	1,5528	0,0184
8601-0303-0302	19 764	1 654	105	22	18 005	-	1,5528	0,0184

Таблица 8601-0303-04 - Урны из мраморного камня

8601-0303-0401 - Урна из мраморного камня, модель: Artem

8601-0303-0402 - Урна из мраморного камня, модель: UN

8601-0303-0403 - Урна из мраморного камня, модель: У-4

8601-0303-0404 - Урна из мраморного камня, модель: Moon

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0303-0401	114 035	-	-	-	114 035	-		
8601-0303-0402	114 035	-	-	-	114 035	-		
8601-0303-0403	114 356	-	-	-	114 356	-		
8601-0303-0404	130 243	-	-	-	130 243	-		

Группа 4 Арки**Таблица 8601-0304-01 - Арки железобетонные**

8601-0304-0101 - Арка, тип 1

8601-0304-0102 - Арка, тип 2

8601-0304-0103 - Арка, тип 3

8601-0304-0104 - Арка-туннель

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0304-0101	32 069	9 247	2 057	660	20 765	-	8,7081	0,4897

Окончание таблицы 8601-0304-01

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0304-0102	35 150	9 355	2 058	660	23 737	-	8,8080	0,4903
8601-0304-0103	38 007	9 479	2 060	661	26 468	-	8,9227	0,4911
8601-0304-0104	69 822	13 690	2 305	722	53 827	-	12,6396	0,5420

Таблица 8601-0304-02 - Арки металлические

8601-0304-0201 - Арка металлическая

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0304-0201	72 874	3 283	175	40	69 416	-	3,0848	0,0335

Группа 6 Вазоны

Таблица 8601-0306-01 - Вазоны

8601-0306-0101 - Вазон шестигранный «Береке»
8601-0306-0102 - Вазон шестигранный "Наурыз"
8601-0306-0103 - Вазон «Ромашка»
8601-0306-0104 - Вазон "Круглый"
8601-0306-0105 - Вазон "Маленький"
8601-0306-0106 - Вазон "Большой"

8601-0306-0107 - Вазон "Шестеренка"

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0306-0101	49 609	-	-	-	49 609	-		
8601-0306-0102	49 628	-	-	-	49 628	-		
8601-0306-0103	27 500	-	-	-	27 500	-		
8601-0306-0104	29 595	-	-	-	29 595	-		
8601-0306-0105	7 375	-	-	-	7 375	-		
8601-0306-0106	23 653	-	-	-	23 653	-		
8601-0306-0107	4 924	-	-	-	4 924	-		

Таблица 8601-0306-02 - Вазоны из мраморного камня

- 8601-0306-0201 - Вазон из мраморного камня, модель: Moon
 8601-0306-0202 - Вазон из мраморного камня, модель: Donna
 8601-0306-0203 - Вазон из мраморного камня, модель: Aryn
 8601-0306-0204 - Вазон из мраморного камня, модель: Yarus
 8601-0306-0205 - Вазон из мраморного камня, модель: Onda bench trees
 8601-0306-0206 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Artemida
 8601-0306-0207 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Radius
 8601-0306-0208 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Poppy Bowi
 8601-0306-0209 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Atrium
 8601-0306-0211 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Alma

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0306-0201	211 785	-	-	-	211 785	-		
8601-0306-0202	163 039	-	-	-	163 039	-		
8601-0306-0203	64 920	-	-	-	64 920	-		
8601-0306-0204	163 045	-	-	-	163 045	-		
8601-0306-0205	390 807	-	-	-	390 807	-		
8601-0306-0206	295 602	-	-	-	295 602	-		
8601-0306-0207	193 300	-	-	-	193 300	-		
8601-0306-0208	310 847	-	-	-	310 847	-		
8601-0306-0209	342 806	-	-	-	342 806	-		
8601-0306-0211	227 646	-	-	-	227 646	-		

Таблица 8601-0306-03 - Приствольные решетки

8601-0306-0301 - Приствольная решетка из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Piramida one

8601-0306-0302 - Приствольная решетка из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Piramida two

8601-0306-0303 - Приствольная решетка из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Piramida three

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0306-0301	158 104	-	-	-	158 104	-		
8601-0306-0302	171 306	-	-	-	171 306	-		
8601-0306-0303	197 710	-	-	-	197 710	-		

Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок**Таблица 8601-0307-01 - Оборудование площадки для мусоросборников**

8601-0307-0101 - Навес для двух мусорных контейнеров
 8601-0307-0102 - Навес для трех мусорных контейнеров
 8601-0307-0103 - Навес над мусорными баками на 2 шт.
 8601-0307-0104 - Навес над мусорными баками на 3 шт.
 8601-0307-0105 - Навес над мусорными баками на 4 шт.
 8601-0307-0106 - Навес над мусорными баками на 5 шт.
 8601-0307-0107 - Навес для мусорных контейнеров из профнастила

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0307-0101	169 260	4 172	321	77	164 767	-	4,3156	0,0638
8601-0307-0102	180 100	3 495	302	75	176 303	-	3,8325	0,0624
8601-0307-0103	223 937	14 957	7 918	2 278	201 062	-	13,3694	1,6221
8601-0307-0104	257 700	20 969	11 808	3 400	224 923	-	18,5106	2,4186
8601-0307-0105	284 764	23 723	13 135	3 782	247 906	-	21,0292	2,6906
8601-0307-0106	318 653	29 846	17 026	4 903	271 781	-	26,3040	3,4871
8601-0307-0107	192 707	3 517	234	55	188 956	-	3,6335	0,0457

Группа 8 Парковые фонари**Таблица 8601-0308-01 - Парковые фонари**

8601-0308-0101 - Парковый светильник RIKUGEN (4 м)
 8601-0308-0102 - Парковый светильник RIKUGEN (2 м)
 8601-0308-0103 - Парковый светильник EXBURY (4 м)
 8601-0308-0104 - Парковый светильник EXBURY (3 м)
 8601-0308-0105 - Парковый светильник EXBURY (2 м)

8601-0308-0106 - Парковый светильник MURABELLE (4 м)
 8601-0308-0107 - Парковый светильник MURABELLE (2 м)
 8601-0308-0108 - Парковый светильник VERSAILLES (5 м)
 8601-0308-0109 - Парковый светильник VERSAILLES (4 м)
 8601-0308-0110 - Парковый светильник VERSAILLES (3 м)
 8601-0308-0111 - Парковый светильник SEVENN (4 м)
 8601-0308-0112 - Парковый светильник SEVENN (3 м)
 8601-0308-0113 - Парковый светильник SEVENN (2 м)
 8601-0308-0114 - Парковый светильник PALAZZO (4 м)
 8601-0308-0115 - Парковый светильник PALAZZO (3 м)
 8601-0308-0116 - Парковый светильник PALAZZO (2 м)
 8601-0308-0117 - Парковый светильник MILFORD (4 м)
 8601-0308-0118 - Парковый светильник MILFORD (3 м)
 8601-0308-0119 - Парковый светильник MILFORD (2 м)
 8601-0308-0120 - Парковый светильник DENALYI (4 м)
 8601-0308-0121 - Парковый светильник DENALYI (3 м)
 8601-0308-0122 - Парковый светильник DENALYI (2 м)
 8601-0308-0123 - Парковый светильник SOAR (2 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0308-0101	492 354	12 654	6 581	1 692	473 119	-	11,1569	1,1529
8601-0308-0102	389 036	9 121	5 495	1 388	374 420	-	8,0176	0,9181
8601-0308-0103	366 528	14 347	6 845	1 788	345 336	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0104	309 641	10 046	5 855	1 479	293 740	-	8,9151	0,9901
8601-0308-0105	279 436	8 942	5 286	1 337	265 208	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0106	366 656	14 347	6 845	1 788	345 464	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0107	279 436	8 942	5 286	1 337	265 208	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0108	378 234	17 633	7 260	1 957	353 341	-	15,1622	1,3785

Окончание таблицы 8601-0308-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0308-0109	315 159	13 989	6 426	1 686	294 744	-	12,2351	1,1660
8601-0308-0110	258 929	10 046	5 855	1 479	243 028	-	8,9151	0,9901
8601-0308-0111	366 557	14 302	6 793	1 775	345 462	-	12,4822	1,2207
8601-0308-0112	309 740	10 091	5 907	1 492	293 742	-	8,9504	0,9979
8601-0308-0113	279 436	8 942	5 286	1 337	265 208	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0114	403 324	14 347	6 845	1 788	382 132	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0115	338 725	11 650	6 014	1 550	321 061	-	10,2051	1,0501
8601-0308-0116	291 139	8 942	5 286	1 337	276 911	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0117	403 324	14 347	6 845	1 788	382 132	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0118	338 823	11 694	6 066	1 563	321 063	-	10,2404	1,0579
8601-0308-0119	291 139	8 942	5 286	1 337	276 911	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0120	429 480	14 213	6 688	1 749	408 579	-	12,4116	1,2051
8601-0308-0121	338 627	11 605	5 962	1 537	321 060	-	10,1698	1,0423
8601-0308-0122	291 139	8 942	5 286	1 337	276 911	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0123	263 841	8 942	5 286	1 337	249 613	-	7,8764	0,8868

Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные

Группа 1 Навесы

Таблица 8601-0401-01 - Навесы

8601-0401-0101 - Навес беседки, тип 1А

8601-0401-0102 - Навес беседки, тип 1Б

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0401-0101	159 593	23 098	8 227	2 550	128 268	-	21,2314	1,8560
8601-0401-0102	376 548	52 530	17 816	5 482	306 202	-	48,1625	4,0103

Группа 2 Зонты теневые**Таблица 8601-0402-01 - Зонты теневые**

8601-0402-0104 - Зонт теневой "Пальма"

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0402-0104	47 464	2 080	105	23	45 279	-	1,9699	0,0193

Таблица 8601-0402-02 - Грибки

8601-0402-0201 - Грибок для песочницы, тип ГДП-003

8601-0402-0202 - Грибок со столиком

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0402-0201	66 219	1 761	103	22	64 355	-	1,6809	0,0186
8601-0402-0202	49 822	1 761	103	22	47 958	-	1,6809	0,0186

Подраздел 5 Автопавильоны, остановки**Группа 1 Остановочные комплексы****Таблица 8601-0501-01 - Остановочные комплексы**

8601-0501-0101 - Остановочный комплекс 01
 8601-0501-0102 - Остановочный комплекс 02
 8601-0501-0103 - Остановочный комплекс 03
 8601-0501-0104 - Остановочный комплекс 04
 8601-0501-0105 - Остановочный комплекс 05
 8601-0501-0106 - Остановочный комплекс 06
 8601-0501-0107 - Остановочный комплекс 07
 8601-0501-0108 - Остановочный комплекс 08
 8601-0501-0109 - Остановочный комплекс 09
 8601-0501-0111 - Остановочный комплекс 11
 8601-0501-0112 - Остановочный комплекс 12
 8601-0501-0113 - Остановочный комплекс 13
 8601-0501-0114 - Остановочный комплекс 14
 8601-0501-0115 - Остановочный комплекс 15
 8601-0501-0116 - Остановочный комплекс 16
 8601-0501-0117 - Остановочный комплекс 17
 8601-0501-0118 - Остановочный комплекс 18
 8601-0501-0119 - Остановочный комплекс 19

8601-0501-0120 - Остановочный комплекс 20

8601-0501-0122 - Остановочный комплекс 22

8601-0501-0123 - Остановочный комплекс 23

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0501-0101	1 223 888	37 822	1 378	267	1 184 688	-	34,0635	0,2107
8601-0501-0102	1 013 589	52 819	1 770	358	959 000	-	47,2230	0,2784
8601-0501-0103	1 017 320	28 632	1 135	197	987 553	-	25,7149	0,1533
8601-0501-0104	1 684 070	55 885	17 153	10 729	1 611 032	-	46,8079	10,6861
8601-0501-0105	1 338 077	54 594	10 342	6 254	1 273 141	-	47,1073	6,2000
8601-0501-0106	1 126 900	40 823	1 403	263	1 084 674	-	36,5990	0,2041
8601-0501-0107	1 640 802	48 689	1 629	308	1 590 484	-	43,6382	0,2387
8601-0501-0108	1 740 427	28 741	1 100	195	1 710 586	-	25,6693	0,1538
8601-0501-0109	1 281 891	12 858	627	121	1 268 406	-	11,9292	0,0976
8601-0501-0111	1 097 186	25 766	1 412	353	1 070 008	-	22,6502	0,2670
8601-0501-0112	964 112	24 589	1 352	342	938 171	-	21,6202	0,2574
8601-0501-0113	1 728 890	77 133	2 413	472	1 649 344	-	69,4712	0,3611
8601-0501-0114	1 694 017	42 466	1 825	311	1 649 726	-	38,0853	0,2421
8601-0501-0115	1 251 772	37 065	1 199	232	1 213 508	-	33,3467	0,1782
8601-0501-0116	873 123	40 447	1 879	475	830 797	-	35,8152	0,3579
8601-0501-0117	1 003 856	37 019	11 940	3 429	954 897	-	33,1142	2,4441
8601-0501-0118	1 015 471	37 852	1 318	261	976 301	-	34,0903	0,2072
8601-0501-0119	1 475 884	46 638	1 579	314	1 427 667	-	42,0347	0,2469
8601-0501-0120	757 425	-	-	-	757 425	-		
8601-0501-0122	1 664 702	18 151	1 008	206	1 645 543	-	16,7961	0,1680
8601-0501-0123	1 236 923	17 865	1 006	205	1 218 052	-	16,5320	0,1676

Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки**Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные****Таблица 8601-0601-01 - Декоративные железобетонные заборы и ограждения**

8601-0601-0101	- Декоративный забор "Национальный стиль"
8601-0601-0102	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Классика"
8601-0601-0103	- Декоративное прямоугольное ограждение "Классика" с верхней вставкой
8601-0601-0104	- Декоративное прямоугольное ограждение "Классика"
8601-0601-0105	- Декоративное сплошное ограждение "Классика"
8601-0601-0106	- Декоративное ограждение с овальными вставками "Восток"
8601-0601-0107	- Декоративное сплошное ограждение "Восток"
8601-0601-0108	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Дикий камень"
8601-0601-0109	- Декоративное ограждение с боковыми вставками "Дикий камень"
8601-0601-0110	- Декоративное сплошное ограждение "Дикий камень"
8601-0601-0111	- Декоративное сплошное мини- ограждение "Дикий камень"
8601-0601-0112	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Греция"
8601-0601-0113	- Декоративное прямоугольное ограждение "Греция"
8601-0601-0114	- Декоративное сплошное ограждение "Греция"
8601-0601-0115	- Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Виноград"
8601-0601-0116	- Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Виноград"
8601-0601-0117	- Декоративное сплошное ограждение "Виноград"
8601-0601-0118	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Булыжник"
8601-0601-0119	- Декоративное сплошное ограждение "Булыжник"
8601-0601-0120	- Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Русь"
8601-0601-0121	- Декоративное прямоугольное ограждение "Русь"
8601-0601-0122	- Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Русь"
8601-0601-0123	- Декоративное сплошное ограждение "Русь"

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0601-0101	21 939	1 507	2 615	945	17 817	-	1,5312	0,5842
8601-0601-0102	7 967	1 783	1 438	566	4 746	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0103	7 967	1 783	1 438	566	4 746	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0104	7 947	1 783	1 438	566	4 726	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0105	7 978	1 783	1 438	566	4 757	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0106	7 984	1 783	1 438	566	4 763	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0107	7 993	1 783	1 438	566	4 772	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0108	7 971	1 783	1 438	566	4 750	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0109	7 960	1 783	1 438	566	4 739	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0110	7 982	1 783	1 438	566	4 761	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0111	6 846	1 783	1 438	566	3 625	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0112	7 947	1 783	1 438	566	4 726	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0113	7 984	1 783	1 438	566	4 763	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0114	7 997	1 783	1 438	566	4 776	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0115	7 967	1 783	1 438	566	4 746	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0116	7 947	1 783	1 438	566	4 726	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0117	7 978	1 783	1 438	566	4 757	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0118	7 960	1 783	1 438	566	4 739	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0119	7 986	1 783	1 438	566	4 765	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0120	7 967	1 783	1 438	566	4 746	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0121	7 947	1 783	1 438	566	4 726	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0122	7 967	1 783	1 438	566	4 746	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0123	7 978	1 783	1 438	566	4 757	-	1,7462	0,3460

Группа 2 Ограды и ограждения металлические
Таблица 8601-0602-01 - Декоративные ограждения

8601-0602-0101 - Декоративное ограждение переносное

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0101	39 242	-	-	-	39 242	-		

Таблица 8601-0602-02 - Ограждения из сетчатых панелей

8601-0602-0201 - Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м

8601-0602-0202 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.12

8601-0602-0203 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16

8601-0602-0204 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20

8601-0602-0205 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.12

8601-0602-0206 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0201	39 532	4 131	2 086	722	33 315	-	3,3757	0,4360
8601-0602-0202	43 168	13 008	4 920	1 606	25 240	-	10,7297	0,9845
8601-0602-0203	49 698	13 691	5 827	1 898	30 180	-	11,0873	1,1657

Окончание таблицы 8601-0602-02

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0204	55 760	15 283	6 273	2 034	34 204	-	12,3679	1,2531
8601-0602-0205	48 691	12 771	4 839	1 582	31 081	-	10,5386	0,9691
8601-0602-0206	53 898	12 786	5 519	1 805	35 593	-	10,3593	1,1070

Таблица 8601-0602-03 - Ограждения из профильной трубы

8601-0602-0301 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ -30.11

8601-0602-0302 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ -30.15

8601-0602-0303 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м

8601-0602-0304 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м

8601-0602-0305 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,3 м х 2,0 м

8601-0602-0306 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х 2,0 м

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0301	55 673	9 799	372	87	45 502	-	9,4097	0,0673
8601-0602-0302	69 105	11 911	414	97	56 780	-	11,3600	0,0749
8601-0602-0303	126 662	20 787	570	138	105 305	-	19,4733	0,1049
8601-0602-0304	117 835	19 428	547	132	97 860	-	18,2410	0,1003
8601-0602-0305	77 016	13 174	443	104	63 399	-	12,5673	0,0797
8601-0602-0306	66 343	11 539	416	96	54 388	-	11,0841	0,0743

Таблица 8601-0602-04 - Ограждения газонов

8601-0602-0401 - Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом
 8601-0602-0402 - Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом
 8601-0602-0403 - Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом
 8601-0602-0404 - Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом
 8601-0602-0405 - Ограждение газонов "Рампа" с 1 столбом
 8601-0602-0406 - Ограждение газонов "Дворовое" с 1 столбом

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0401	17 345	1 143	67	30	16 135	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0402	18 152	1 143	67	30	16 942	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0403	20 270	1 143	67	30	19 060	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0404	18 960	1 143	67	30	17 750	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0405	18 960	1 143	67	30	17 750	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0406	18 152	1 143	67	30	16 942	-	1,0608	0,0252

Таблица 8601-0602-05 - Ограждение из панелей с прутками

8601-0602-0501 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м
 8601-0602-0502 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м
 8601-0602-0503 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 2 D, размеры секции 2,5 м х 0,63 м
 8601-0602-0504 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 2 D, размеры секции 2,15 м х 1,44 м

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0501	35 110	4 932	7 122	2 341	23 056	-	4,8625	1,4062
8601-0602-0502	38 960	4 932	7 122	2 341	26 906	-	4,8625	1,4062
8601-0602-0503	18 164	3 289	3 661	1 193	11 214	-	3,3394	0,7218
8601-0602-0504	30 121	3 717	3 672	1 196	22 732	-	3,7514	0,7235

Таблица 8601-0602-06 - Ограждение из профнастила

8601-0602-0601 - Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0601	58 107	10 776	403	93	46 928	-	10,4146	0,0717

Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические**Таблица 8601-0605-01 - Ворота распашные, металлические**

8601-0605-0101 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками

8601-0605-0102 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0103 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0101	100 773	16 838	917	263	83 018	-	16,6499	0,1987
8601-0605-0102	138 832	22 374	1 175	353	115 283	-	21,9682	0,2642
8601-0605-0103	162 778	25 934	1 329	404	135 515	-	25,3875	0,3015

Таблица 8601-0605-02 - Ворота распашные, из сетчатых панелей

8601-0605-0201 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками
8601-0605-0202 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками
8601-0605-0203 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 5,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками
8601-0605-0204 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 6,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками
8601-0605-0205 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками
8601-0605-0206 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками
8601-0605-0207 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 5,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками
8601-0605-0208 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0201	126 984	22 698	4 751	1 697	99 535	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0202	127 044	22 698	4 751	1 697	99 595	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0203	127 072	22 698	4 751	1 697	99 623	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0204	127 126	22 698	4 751	1 697	99 677	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0205	127 065	22 698	4 751	1 697	99 616	-	17,9639	1,0504

Окончание таблицы 8601-0605-02

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0206	127 098	22 698	4 751	1 697	99 649	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0207	127 174	22 698	4 751	1 697	99 725	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0208	127 247	22 698	4 751	1 697	99 798	-	17,9639	1,0504

Таблица 8601-0605-03 - Ворота распашные из профильных труб

8601-0605-0301 - Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х 2,0 м

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0301	298 891	45 263	2 302	757	251 326	-	43,9647	0,5576

Таблица 8601-0605-04 - Калитки распашные из сетчатых панелей

8601-0605-0401 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками

8601-0605-0402 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0403 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками

8601-0605-0404 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0401	70 631	10 280	153	51	60 198	-	8,0139	0,0412
8601-0605-0402	70 647	10 280	153	51	60 214	-	8,0139	0,0412
8601-0605-0403	70 658	10 280	153	51	60 225	-	8,0139	0,0412
8601-0605-0404	70 675	10 280	153	51	60 242	-	8,0139	0,0412

Таблица 8601-0605-05 - Калитки металлические

8601-0605-0501 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 x 1, с металлическими стойками

8601-0605-0502 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 x 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0503 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 x 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0501	62 597	11 468	631	158	50 498	-	11,4926	0,1224
8601-0605-0502	73 585	13 199	688	174	59 698	-	13,1567	0,1338
8601-0605-0503	83 961	14 846	740	188	68 375	-	14,7388	0,1440

Таблица 8601-0605-06 - Калитки из профильных труб

8601-0605-0601 - Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м x 2,0 м

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0601	133 900	22 110	1 075	304	110 715	-	21,7208	0,2287

Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки**Группа 2 Велопарковки****Таблица 8601-0702-01 - Подставки для велосипедов**

8601-0702-0101 - Подставка для велосипедов с боковыми декоративными вставками

8601-0702-0102 - Подставка для велосипедов на 5 мест

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0702-0101	84 225	4 558	1 178	337	78 489	-	4,4202	0,2435
8601-0702-0102	44 111	4 141	871	248	39 099	-	4,0734	0,1805

Группа 3 Покрытия площадок**Таблица 8601-0703-01 - Искусственные покрытия**

8601-0703-0101 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0102 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0103 - Коврик резиновый (прямой 30 мм), тип 3531

8601-0703-0104 - Коврик резиновый (прямой 45 мм), тип 3544

Измеритель: м2

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0703-0101	4 994	682	225	65	4 087	-	0,6882	0,0504
8601-0703-0102	5 758	800	405	112	4 553	-	0,8212	0,0863
8601-0703-0103	4 548	40	3	1	4 505	-	0,0400	0,0021
8601-0703-0104	5 430	40	3	1	5 387	-	0,0400	0,0021

Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей**Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров****Таблица 8601-0801-01 - Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров**

8601-0801-0101 - Ограждение хоккейной площадки нормальных размеров

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0801-0101	1 808 084	507 633	37 608	14 529	1 262 843	-	442,4377	10,6030

Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров**Таблица 8601-0802-01 - Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров**

8601-0802-0101 - Ограждение хоккейной площадки минимальных размеров

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0802-0101	1 188 852	332 950	24 567	9 494	831 335	-	290,1236	6,9330

Группа 3 Ворота хоккейные**Таблица 8601-0803-01 - Ворота хоккейные**

8601-0803-0102 - Ворота хоккейные

8601-0803-0103 - Ворота хоккейные (с сеткой)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0803-0102	121 458	-	-	-	121 458	-		
8601-0803-0103	116 576	-	-	-	116 576	-		

Группа 5 Ворота футбольные**Таблица 8601-0805-01 - Ворота футбольные**

8601-0805-0102 - Ворота футбольные игровые

8601-0805-0103 - Ворота футбольные игровые со стойкой

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0805-0102	108 492	5 358	1 768	507	101 366	-	5,0849	0,3641
8601-0805-0103	189 142	6 472	2 588	744	180 082	-	6,0097	0,5320

Таблица 8601-0805-03 - Гандбольные ворота

8601-0805-0301 - Гандбольные ворота (с сеткой)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0805-0301	170 035	6 298	2 460	707	161 277	-	5,8652	0,5058

Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.**Группа 3 Стенды рекламные и информационные****Таблица 8601-0903-01 - Стенды рекламные и информационные**

8601-0903-0101 - Щит информационный

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0903-0101	81 122	2 347	147	33	78 628	-	2,3318	0,0277

Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы**Группа 1 Вешалки****Таблица 8601-1001-01 - Вешалки**

8601-1001-0101 - Вешалка

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-1001-0101	131 256	4 053	1 556	445	125 647	-	3,8212	0,9977

Сборник цен на малые архитектурные формы для Актыбинской области**Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.****Подраздел 1 Оборудование детских игровых площадок****Группа 1 Карусели****Таблица 8601-0101-01 - Карусели**

8601-0101-0103 - Карусель - качалка

8601-0101-0104 - Карусель (4 сидения)

8601-0101-0105 - Карусель (без сидений), большая

8601-0101-0106 - Карусель с сидениями, шестиместная

8601-0101-0107 - Карусель "Ромашка"

8601-0101-0108 - Карусель с рулем

8601-0101-0109 - Карусель (без сидений), малая

8601-0101-0110 - Карусель "Волчок"

8601-0101-0111 - Карусель "Юла"

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0101-0103	113 539	6 006	2 277	667	105 256	-	5,4815	0,4766
8601-0101-0104	163 523	7 838	2 167	631	153 518	-	7,6361	0,4553
8601-0101-0105	240 966	8 628	3 652	1 068	228 686	-	7,8663	0,7633
8601-0101-0106	257 331	9 013	3 930	1 150	244 388	-	8,1842	0,8210
8601-0101-0107	323 534	9 083	3 981	1 165	310 470	-	8,2420	0,8315
8601-0101-0108	281 912	10 410	4 942	1 449	266 560	-	9,3402	1,0308
8601-0101-0109	219 812	7 231	2 641	770	209 940	-	6,7103	0,5534
8601-0101-0110	149 292	8 995	3 065	893	137 232	-	8,1387	0,6404
8601-0101-0111	131 683	7 720	2 427	705	121 536	-	7,0942	0,5082

Группа 2 Горки, скаты
Таблица 8601-0102-01 - Горки, скаты

8601-0102-0107 - Горка «Мини»
 8601-0102-0108 - Горка
 8601-0102-0109 - Горка «Дино»
 8601-0102-0111 - Горка «Кит»
 8601-0102-0112 - Горка «Слоненок»
 8601-0102-0113 - Машинка с горкой
 8601-0102-0114 - Паровозик с горкой
 8601-0102-0115 - Горка-домик с пластиковым скатом
 8601-0102-0116 - Игровой модуль Горка
 8601-0102-0117 - Горка 1
 8601-0102-0118 - Горка 2
 8601-0102-0119 - Горка 3

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0102-0107	212 412	6 237	276	66	205 899	-	5,9541	0,0544
8601-0102-0108	432 802	6 237	276	66	426 289	-	5,9541	0,0544
8601-0102-0109	308 961	6 783	279	67	301 899	-	6,4301	0,0556
8601-0102-0111	314 514	5 964	275	65	308 275	-	5,7161	0,0538
8601-0102-0112	260 792	5 691	273	64	254 828	-	5,4781	0,0532
8601-0102-0113	602 810	5 691	273	64	596 846	-	5,4781	0,0532
8601-0102-0114	597 971	10 746	490	118	586 735	-	10,4023	0,0979
8601-0102-0115	164 362	7 399	377	89	156 586	-	7,2262	0,0737
8601-0102-0116	580 031	21 321	727	206	557 983	-	19,3242	0,1632
8601-0102-0117	379 865	21 947	651	192	357 267	-	19,5517	0,1511

Окончание таблицы 8601-0102-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0102-0118	461 619	19 814	558	171	441 247	-	17,3758	0,1328
8601-0102-0119	356 962	17 718	547	166	338 697	-	15,5404	0,1287

Таблица 8601-0102-02 - Горки из бревен

8601-0102-0201 - Горка из бревен

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0102-0201	56 148	19 819	664	245	35 665	-	18,7980	0,2054

Группа 3 Сетки и конструкции для лазания

Таблица 8601-0103-01 - Сетки для лазания

8601-0103-0103 - Сетка "Пирамида" большая

8601-0103-0104 - Сетка "Пирамида" малая

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0103-0103	1 395 828	4 088	311	70	1 391 429	-	4,2102	0,0580
8601-0103-0104	1 032 532	4 088	311	70	1 028 133	-	4,2102	0,0580

Таблица 8601-0103-02 - Лианы

8601-0103-0201 - Лестница-лиана

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0103-0201	40 281	4 150	199	44	35 932	-	4,3644	0,0364

Таблица 8601-0103-03 - Прочие конструкции для лазания

8601-0103-0301 - Лазалка "Слон"

8601-0103-0302 - Лазалка "Бабочка"

8601-0103-0303 - Лазалка разборная "Спираль"

8601-0103-0304 - Лазалка "Пирамида"

8601-0103-0305 - Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"

8601-0103-0306 - Лазалка "Жираф"

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0103-0301	106 641	6 633	2 350	693	97 658	-	6,5020	0,4920
8601-0103-0302	99 901	4 894	1 583	457	93 424	-	4,6114	0,3250
8601-0103-0303	108 770	5 122	1 251	367	102 397	-	5,2502	0,2636
8601-0103-0304	88 015	8 562	392	93	79 061	-	8,6174	0,0767
8601-0103-0305	64 052	5 802	233	54	58 017	-	5,5032	0,0448
8601-0103-0306	184 147	12 903	331	98	170 913	-	11,5217	0,0776

Группа 4 Качели, качалки, балансиры**Таблица 8601-0104-01 - Качалки, балансиры**

8601-0104-0101 - Качалка "Рыбка"

8601-0104-0105 - Балансир, тип 1

8601-0104-0106 - Балансир, тип 2

8601-0104-0107 - Балансир, тип 3

8601-0104-0109 - Качалка "Балансир"

8601-0104-0110 - Качалка "Ванька-встанька"

8601-0104-0111 - Качалка-балансир "Большая"

8601-0104-0112 - Качалка-балансир "Средняя"

8601-0104-0113 - Качалка-балансир "Малая"

8601-0104-0114 - Качалка-балансир

8601-0104-0115 - Качалка-балансир "Двойная"

8601-0104-0116 - Качалка-балансир "Смешарики"

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0104-0101	92 152	-	-	-	92 152	-		
8601-0104-0105	55 803	29 236	1 155	245	25 412	-	26,1692	0,2116
8601-0104-0106	26 394	13 254	465	103	12 675	-	12,0349	0,0892
8601-0104-0107	27 846	14 262	523	114	13 061	-	12,8781	0,0987
8601-0104-0109	92 687	6 830	208	54	85 649	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0110	101 432	-	-	-	101 432	-		
8601-0104-0111	113 837	6 830	208	54	106 799	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0112	109 402	6 830	208	54	102 364	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0113	95 691	6 830	208	54	88 653	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0114	74 361	7 649	213	56	66 499	-	7,4074	0,0461
8601-0104-0115	146 932	14 840	313	89	131 779	-	14,0472	0,0730
8601-0104-0116	91 333	8 467	218	58	82 648	-	8,1214	0,0479

Таблица 8601-0104-02 - Качели

8601-0104-0202 - Качели двойные, металлические
 8601-0104-0203 - Качели одинарные, металлические
 8601-0104-0204 - Диван-качели
 8601-0104-0205 - Качели подвесные одинарные, сиденья без спинки
 8601-0104-0206 - Качели подвесные двойные, сиденья без спинки
 8601-0104-0207 - Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой
 8601-0104-0208 - Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой
 8601-0104-0209 - Качели "Лепесток"
 8601-0104-0210 - Качели "Кораблик"
 8601-0104-0211 - Качели подвесные "Гнездо"
 8601-0104-0212 - Качели "Диван"
 8601-0104-0213 - Качели "Диван" с навесом

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0104-0202	199 013	12 364	396	91	186 253	-	11,8926	0,0751
8601-0104-0203	112 900	8 080	261	59	104 559	-	7,8816	0,0490
8601-0104-0204	136 429	8 080	261	59	128 088	-	7,8816	0,0490
8601-0104-0205	120 641	11 252	346	80	109 043	-	11,0939	0,0664
8601-0104-0206	152 196	11 798	349	82	140 049	-	11,5699	0,0676
8601-0104-0207	155 834	18 485	464	102	136 885	-	16,8899	0,0844
8601-0104-0208	172 475	19 031	467	103	152 977	-	17,3659	0,0856
8601-0104-0209	162 360	7 788	261	59	154 311	-	7,5317	0,0490
8601-0104-0210	177 180	7 788	261	59	169 131	-	7,5317	0,0490
8601-0104-0211	411 414	11 252	346	80	399 816	-	11,0939	0,0664
8601-0104-0212	135 343	8 353	263	60	126 727	-	8,1196	0,0496
8601-0104-0213	176 654	9 153	269	63	167 232	-	8,7217	0,0520

Таблица 8601-0104-03 - Качалки на пружинах

8601-0104-0301 - Качалка на пружине "Весы"

8601-0104-0302 - Качалка на пружине "Лошадка"

8601-0104-0303 - Качалка на пружине "Машинка"

8601-0104-0304 - Качалка на пружине "Мотоцикл"

8601-0104-0305 - Качалка на пружине "Вертолет"

8601-0104-0306 - Качалка на пружине "Балансир"

8601-0104-0307 - Качалка на пружине "Петушок"

8601-0104-0308 - Качалка на пружине "Осьминог"

8601-0104-0309 - Качалка на пружине "Кораблик"

8601-0104-0310 - Качалка на пружине "Лодка"

8601-0104-0311 - Качалка на пружине "Вертолетик"

8601-0104-0312 - Качалка на пружине "Кабриолет"

8601-0104-0313 - Качалка на пружине "Самолет"
 8601-0104-0314 - Качалка на пружине "Черепашка"
 8601-0104-0315 - Качалка на пружине "Утка"
 8601-0104-0316 - Качалка на пружине "Рыбка"
 8601-0104-0317 - Качалка на пружине "Крокодил"
 8601-0104-0318 - Качалка на пружине "Касатка"
 8601-0104-0319 - Качалка на пружине "Гномик"

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0104-0301	56 048	5 282	473	127	50 293	-	5,1123	0,0997
8601-0104-0302	44 274	4 507	973	272	38 794	-	4,3514	0,1991
8601-0104-0303	56 046	5 282	473	127	50 291	-	5,1123	0,0997
8601-0104-0304	42 522	4 214	1 112	312	37 196	-	4,1334	0,2270
8601-0104-0305	47 591	3 202	703	207	43 686	-	3,1361	0,1475
8601-0104-0306	83 282	7 686	1 623	469	73 973	-	7,6490	0,3401
8601-0104-0307	37 897	3 275	716	209	33 906	-	3,2111	0,1487
8601-0104-0308	102 067	5 282	473	127	96 312	-	5,1123	0,0997
8601-0104-0309	205 335	8 685	318	81	196 332	-	8,0057	0,0667
8601-0104-0310	118 917	5 955	302	74	112 660	-	5,6257	0,0607
8601-0104-0311	119 464	6 501	305	75	112 658	-	6,1017	0,0619
8601-0104-0312	120 316	7 320	310	77	112 686	-	6,8157	0,0637
8601-0104-0313	96 923	5 409	299	72	91 215	-	5,1497	0,0595
8601-0104-0314	118 628	5 682	301	73	112 645	-	5,3877	0,0601
8601-0104-0315	118 352	5 409	299	72	112 644	-	5,1497	0,0595
8601-0104-0316	96 398	4 863	296	71	91 239	-	4,6737	0,0583
8601-0104-0317	118 075	5 136	297	71	112 642	-	4,9117	0,0589
8601-0104-0318	118 352	5 409	299	72	112 644	-	5,1497	0,0595
8601-0104-0319	97 485	5 955	302	74	91 228	-	5,6257	0,0607

Группа 6 Домики, юрты, беседки**Таблица 8601-0106-01 - Домики**

8601-0106-0101 - Домик-беседка с счетами
 8601-0106-0102 - Домик-беседка с ограждением
 8601-0106-0103 - Домик-беседка "Опушка"
 8601-0106-0104 - Домик-беседка "Карета"
 8601-0106-0105 - Домик-беседка "Коралл"
 8601-0106-0106 - Домик-беседка "Белоснежка"
 8601-0106-0107 - Домик-беседка "Цветочек"
 8601-0106-0108 - Домик-беседка с мини - верандой
 8601-0106-0109 - Домик-беседка "Восточная сказка" с высоким шатровым куполом
 8601-0106-0110 - Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0106-0101	462 632	14 545	526	153	447 561	-	13,7869	0,1274
8601-0106-0102	404 623	83 738	3 192	1 255	317 693	-	80,8156	1,0569
8601-0106-0103	286 113	12 158	445	137	273 510	-	11,5302	0,1147
8601-0106-0104	371 936	14 207	431	131	357 298	-	13,2345	0,1099
8601-0106-0105	283 177	12 158	445	137	270 574	-	11,5302	0,1147
8601-0106-0106	492 892	16 117	506	163	476 269	-	15,0950	0,1364
8601-0106-0107	193 116	10 364	371	106	182 381	-	9,7684	0,0881
8601-0106-0108	559 993	17 667	645	203	541 681	-	16,8167	0,1694
8601-0106-0109	361 999	13 598	489	155	347 912	-	12,8914	0,1301
8601-0106-0110	335 656	13 676	492	157	321 488	-	12,9692	0,1313

Таблица 8601-0106-03 - Беседки

8601-0106-0301 - Беседка –мини

8601-0106-0302 - Беседка в виде юрты
 8601-0106-0303 - Каркас для юрты с встроенной двухстворчатой дверью
 8601-0106-0305 - Беседка со скамейками
 8601-0106-0306 - Беседка летняя с крышей из поликарбоната
 8601-0106-0307 - Беседка летняя с крышей из профнастила

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0106-0301	195 913	-	-	-	195 913	-		
8601-0106-0302	802 075	17 482	800	248	783 793	-	15,3782	0,2199
8601-0106-0303	114 301	12 074	619	145	101 608	-	13,2572	0,1192
8601-0106-0305	186 264	-	-	-	186 264	-		
8601-0106-0306	190 071	11 159	3 120	904	175 792	-	10,9289	0,6441
8601-0106-0307	271 406	9 920	3 875	1 132	257 611	-	9,3378	0,8018

Таблица 8601-0106-04 - Веранды

8601-0106-0401 - Веранда "Звездопад"
 8601-0106-0402 - Веранда "Ромашка"
 8601-0106-0403 - Веранда "Солнышко"
 8601-0106-0404 - Веранда "Лужок"
 8601-0106-0405 - Веранда "Кораблик"
 8601-0106-0406 - Веранда "Ручеек"
 8601-0106-0407 - Веранда "Полянка"

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0106-0401	1 668 082	63 795	2 388	841	1 601 899	-	57,9174	0,6641
8601-0106-0402	1 663 652	59 427	2 363	829	1 601 862	-	54,1094	0,6545
8601-0106-0403	1 666 825	62 703	2 382	838	1 601 740	-	56,9654	0,6617
8601-0106-0404	2 606 116	135 933	5 192	1 844	2 464 991	-	122,9987	1,4547
8601-0106-0405	2 607 874	137 571	5 201	1 848	2 465 102	-	124,4267	1,4583
8601-0106-0406	1 668 082	63 795	2 388	841	1 601 899	-	57,9174	0,6641
8601-0106-0407	2 607 874	137 571	5 201	1 848	2 465 102	-	124,4267	1,4583

Группа 7 Барабаны**Таблица 8601-0107-01 - Барабаны**

8601-0107-0101 - Барабан

Измеритель: ШТ.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0107-0101	82 922	14 522	5 896	1 892	62 504	-	13,4723	1,3625

Группа 9 Песочные дворики**Таблица 8601-0109-03 - Песочницы деревянные**

8601-0109-0301 - Песочница деревянная

8601-0109-0302 - Песочница из фанеры

8601-0109-0303 - Игровой модуль "Песочница" со счетами

8601-0109-0304 - Игровой модуль "Песочница с крышкой"
 8601-0109-0305 - Игровой модуль "Песочница Грибочек "
 8601-0109-0306 - Игровой модуль "Песочница Домик"
 8601-0109-0307 - Игровой модуль "Песочница Аквариум"
 8601-0109-0308 - Игровой модуль "Песочница Ромашка"
 8601-0109-0309 - Игровой модуль "Песочница Полянка"
 8601-0109-0310 - Песочница "Аквариум" без козырька
 8601-0109-0311 - Песочный дворик со счетами, без входной арки

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0109-0301	73 316	3 294	199	44	69 823	-	3,3730	0,0365
8601-0109-0302	39 022	3 316	199	44	35 507	-	3,3925	0,0366
8601-0109-0303	220 626	20 578	603	173	199 445	-	18,6070	0,1369
8601-0109-0304	118 166	11 157	275	77	106 734	-	10,1975	0,0626
8601-0109-0305	115 633	10 331	284	80	105 018	-	9,4189	0,0641
8601-0109-0306	290 866	20 034	530	153	270 302	-	18,0926	0,1218
8601-0109-0307	84 661	10 477	297	85	73 887	-	9,4779	0,0674
8601-0109-0308	95 612	15 433	441	126	79 738	-	14,0022	0,1000
8601-0109-0309	88 839	11 604	297	86	76 938	-	10,5015	0,0684
8601-0109-0310	106 125	10 331	284	80	95 510	-	9,4189	0,0641
8601-0109-0311	364 307	29 437	868	246	334 002	-	26,7873	0,1952

Группа 11 Уровни подъема

Таблица 8601-0111-01 - Уровни подъема

8601-0111-0101 - Уровни подъема, тип 1
 8601-0111-0102 - Уровни подъема, тип 2

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0111-0101	213 686	39 963	13 444	4 412	160 279	-	37,0429	3,2157
8601-0111-0102	219 840	49 718	12 479	4 128	157 643	-	46,0487	3,0196

Группа 13 Детские игровые комплексы**Таблица 8601-0113-01 - Детские игровые комплексы**

8601-0113-0101 - Детский игровой комплекс (2,980 м x 2,925 м x 2,600 м)
 8601-0113-0102 - Детский игровой комплекс (6,170 м x 5,600 м x 3,330 м)
 8601-0113-0103 - Детский игровой комплекс (3,270 м x 3,380 м x 2,200 м)
 8601-0113-0104 - Детский игровой комплекс (2,530 м x 1,000 м x 2,27 м)
 8601-0113-0105 - Детский игровой комплекс (3,225 м x 2,055 м x 2,270 м)
 8601-0113-0106 - Детский игровой комплекс (6,570 м x 3,735 м x 2,570 м)
 8601-0113-0107 - Детский игровой комплекс (5,770 м x 3,260 м x 2,700 м)
 8601-0113-0108 - Детский игровой комплекс (9,740 м x 8,910 м x 4,320 м)
 8601-0113-0109 - Детский игровой комплекс (4,460 м x 3,830 м x 3,200 м)
 8601-0113-0112 - Детский игровой комплекс (7,570 м x 6,510 м x 5,740 м)
 8601-0113-0113 - Детский игровой комплекс (11,060 м x 5,180 м x 5,630 м)
 8601-0113-0114 - Детский игровой комплекс (11,300 м x 6,720 м x 6,630 м)
 8601-0113-0115 - Детский игровой комплекс (6,778 м x 5,640 м x 3,692 м)
 8601-0113-0116 - Детский игровой комплекс (4,731 м x 2,895 м x 3,353 м)
 8601-0113-0117 - Детский игровой комплекс (6,226 м x 4,351 м x 2,577 м)
 8601-0113-0118 - Детский игровой комплекс (7,476 м x 6,554 м x 3,692 м)
 8601-0113-0119 - Детский игровой комплекс (8,634 м x 7,478 м x 3,692 м)
 8601-0113-0120 - Детский игровой комплекс (9,083 м x 8,566 м x 3,692 м)
 8601-0113-0121 - Детский игровой комплекс (10,224 м x 9,983 м x 3,426 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0113-0101	528 004	28 112	1 102	305	498 790	-	25,8099	0,2413
8601-0113-0102	1 086 234	54 288	1 948	571	1 029 998	-	48,2786	0,4441
8601-0113-0103	692 050	29 601	1 097	304	661 352	-	27,1679	0,2412
8601-0113-0104	393 940	23 935	878	242	369 127	-	22,0378	0,1924
8601-0113-0105	606 516	30 424	1 025	292	575 067	-	27,5498	0,2305
8601-0113-0106	1 144 245	47 232	1 675	468	1 095 338	-	43,1362	0,3718
8601-0113-0107	1 857 960	66 859	2 261	663	1 788 840	-	59,5303	0,5179
8601-0113-0108	2 451 031	81 753	2 643	809	2 366 635	-	71,2303	0,6229
8601-0113-0109	907 129	32 336	1 091	317	873 702	-	28,9675	0,2483
8601-0113-0112	3 517 961	58 080	2 040	592	3 457 841	-	51,9733	0,4628
8601-0113-0113	4 276 541	61 938	2 305	671	4 212 298	-	55,2271	0,5226
8601-0113-0114	3 724 439	72 268	2 611	766	3 649 560	-	64,1909	0,5957
8601-0113-0115	1 457 103	55 764	2 154	633	1 399 185	-	49,3726	0,4895
8601-0113-0116	515 145	23 511	767	222	490 867	-	21,1154	0,1746
8601-0113-0117	882 781	45 441	1 635	467	835 705	-	41,0124	0,3672
8601-0113-0118	1 353 992	53 510	1 852	563	1 298 630	-	46,6394	0,4328
8601-0113-0119	1 841 780	54 288	1 997	589	1 785 495	-	48,0381	0,4566
8601-0113-0120	2 937 926	82 967	2 918	883	2 852 041	-	72,4536	0,6790
8601-0113-0121	3 344 200	71 732	2 472	742	3 269 996	-	63,0092	0,5728

Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции**Группа 1 Гимнастические комплексы****Таблица 8601-0201-01 - Гимнастические комплексы**

8601-0201-0103 - Детский спортивный комплекс (3,400 м х 3,540 м х 2,175 м)
 8601-0201-0104 - Детский спортивный комплекс (3,480 м х 3,540м х 2,175 м)
 8601-0201-0105 - Детский спортивный комплекс (4,105 м х 1,720 м х 2,065 м)
 8601-0201-0106 - Гимнастический комплекс для детей младших классов
 8601-0201-0107 - Гимнастический комплекс для детей старших классов
 8601-0201-0108 - Гимнастический комплекс силовой
 8601-0201-0109 - Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом
 8601-0201-0110 - Гимнастический комплекс (разборный)
 8601-0201-0111 - Детский спортивный комплекс (2,66 м х 2,66 м х 2,2 м)
 8601-0201-0112 - Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)
 8601-0201-0113 - Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом
 8601-0201-0114 - Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)
 8601-0201-0115 - Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)
 8601-0201-0116 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 2,053 м х 2,515 м)
 8601-0201-0117 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 4,800 м х 2,515 м)
 8601-0201-0118 - Детский спортивный комплекс (6,806 м х 6,314 м х 3,550 м)
 8601-0201-0119 - Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)
 8601-0201-0120 - Спортивный комплекс (3,000 м х 3,020 м х 2,600 м)
 8601-0201-0121 - Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0201-0103	240 892	14 977	3 530	1 023	222 385	-	14,8275	0,7291
8601-0201-0104	244 510	16 930	3 705	1 071	223 875	-	16,8165	0,7648

Окончание таблицы 8601-0201-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0201-0105	189 060	16 371	3 301	951	169 388	-	16,3541	0,6808
8601-0201-0106	325 984	15 274	6 037	1 760	304 673	-	14,8275	1,2475
8601-0201-0107	272 982	14 960	5 809	1 693	252 213	-	14,5674	1,2003
8601-0201-0108	247 741	18 537	4 868	1 414	224 336	-	18,1459	1,0061
8601-0201-0109	306 406	15 274	6 037	1 760	285 095	-	14,8275	1,2475
8601-0201-0110	129 486	11 749	1 926	551	115 811	-	11,9142	0,3965
8601-0201-0111	544 706	19 575	810	251	524 321	-	17,5458	0,1989
8601-0201-0112	519 828	14 064	551	171	505 213	-	12,5110	0,1348
8601-0201-0113	366 995	18 681	772	235	347 542	-	16,8173	0,1865
8601-0201-0114	383 790	8 139	341	103	375 310	-	7,2592	0,0804
8601-0201-0115	406 241	26 037	719	245	379 485	-	22,9885	0,1970
8601-0201-0116	348 629	27 439	839	263	320 351	-	24,4076	0,2090
8601-0201-0117	495 088	38 902	1 090	340	455 096	-	34,5981	0,2702
8601-0201-0118	446 685	33 759	12 006	3 511	400 920	-	32,0705	2,4854
8601-0201-0119	519 138	18 476	7 424	2 176	493 238	-	16,9151	5,6169
8601-0201-0120	459 939	18 767	6 119	1 789	435 053	-	17,4159	7,0456
8601-0201-0121	691 978	27 210	9 197	2 693	655 571	-	24,9200	11,0833

Группа 2 Турники, перекладины

Таблица 8601-0202-01 - Турники, перекладины

- 8601-0202-0103 - Параллельные перекладины
 8601-0202-0104 - Турник разновысокий
 8601-0202-0105 - Двухсекционный турник с лестницей
 8601-0202-0106 - Турник с лавочкой
 8601-0202-0107 - Турник одинарный
 8601-0202-0108 - Турник двойной

8601-0202-0109 - Турник с кольцами

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0202-0103	116 853	32 333	1 349	467	83 171	-	30,5263	0,3770
8601-0202-0104	110 545	4 825	308	69	105 412	-	4,8292	0,0574
8601-0202-0105	118 354	4 825	308	69	113 221	-	4,8292	0,0574
8601-0202-0106	231 708	12 911	4 305	1 258	214 492	-	12,0768	4,2901
8601-0202-0107	80 084	4 105	1 561	457	74 418	-	3,8501	1,0029
8601-0202-0108	132 120	6 525	2 405	703	123 190	-	6,0874	1,8575
8601-0202-0109	90 468	4 209	1 637	479	84 622	-	3,9368	1,0187

Группа 3 Рукоходы**Таблица 8601-0203-01 - Рукоходы**

8601-0203-0105 - Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)

8601-0203-0107 - Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)

8601-0203-0108 - Рукоход двухуровневый

8601-0203-0109 - Рукоход двухуровневый с турником

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0203-0105	156 130	13 556	517	117	142 057	-	12,4412	0,0976
8601-0203-0107	330 663	11 046	3 553	1 040	316 064	-	10,1115	4,8151
8601-0203-0108	334 597	15 425	6 530	1 914	312 642	-	14,1400	4,0718
8601-0203-0109	582 924	25 037	9 450	2 768	548 437	-	23,0490	8,0757

Группа 4 Гимнастические стенки
Таблица 8601-0204-02 - Шведские стенки

8601-0204-0202 - Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)

8601-0204-0203 - Шведская стенка одинарная

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0204-0202	230 710	21 920	4 730	1 321	204 060	-	21,4003	0,9603
8601-0204-0203	160 667	5 469	2 143	628	153 055	-	4,9948	1,8036

Таблица 8601-0204-03 - Спортивные лестницы

8601-0204-0301 - Лестница спортивная

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0204-0301	82 178	9 720	957	211	71 501	-	10,2120	0,1739

Группа 5 Качающиеся бревна
Таблица 8601-0205-01 - Качающиеся бревна

8601-0205-0101 - Качающееся бревно

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0205-0101	45 579	14 268	856	213	30 455	-	14,0648	0,1772

Группа 6 Волны**Таблица 8601-0206-01 - Волны**

8601-0206-0101 - Волна

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0206-0101	245 920	32 289	26 700	8 574	186 931	-	28,9516	6,1650

Группа 7 Бумы, спортивные бревна**Таблица 8601-0207-01 - Бумы, тип 1**

8601-0207-0101 - Бум, тип 1А

8601-0207-0102 - Бум, тип 1Б

8601-0207-0103 - Бум, тип 1В

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0207-0101	30 647	10 105	795	220	19 747	-	9,9709	0,1641
8601-0207-0102	25 601	9 146	617	168	15 838	-	9,1226	0,1270
8601-0207-0103	24 406	9 076	566	153	14 764	-	9,0648	0,1165

Таблица 8601-0207-02 - Бумы, тип 2

8601-0207-0201 - Бум, тип 2А

8601-0207-0202 - Бум, тип 2Б

8601-0207-0203 - Бум, тип 2В

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0207-0201	29 057	9 574	707	195	18 776	-	9,5213	0,1469
8601-0207-0202	26 670	9 435	606	165	16 629	-	9,4057	0,1260
8601-0207-0203	24 879	9 330	530	143	15 019	-	9,3190	0,1102

Таблица 8601-0207-03 - Спортивные бревна, бумы

8601-0207-0301 - Спортивное бревно с 1 подъемом

8601-0207-0302 - Спортивное бревно с двумя подъемами

8601-0207-0303 - Спортивное бревно-"зигзаг"

8601-0207-0304 - Спортивное бревно-"баланс"

8601-0207-0305 - Бум двойной с арками

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0207-0301	50 773	4 885	222	52	45 666	-	4,6564	0,0429
8601-0207-0302	55 965	6 334	278	66	49 353	-	6,0588	0,0544
8601-0207-0303	64 066	4 599	267	61	59 200	-	4,5261	0,0508
8601-0207-0304	97 556	8 689	448	97	88 419	-	8,0921	0,0808
8601-0207-0305	175 005	8 635	386	93	165 984	-	8,3652	0,0759

Группа 8 Комплекс для тенниса**Таблица 8601-0208-01 - Комплекс для настольного тенниса**

8601-0208-0102 - Теннисный стол без сетки

8601-0208-0103 - Теннисный стол для детей

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0208-0102	118 318	8 327	404	123	109 587	-	8,2164	0,1048
8601-0208-0103	152 833	4 886	255	86	147 692	-	4,8037	0,0743

Таблица 8601-0208-02 - Комплекс для тенниса

8601-0208-0201 - Стойка для игры в теннис

8601-0208-0202 - Стойки для игры в теннис с сеткой

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0208-0201	98 988	3 322	864	249	94 802	-	3,1741	0,1782
8601-0208-0202	77 220	5 451	1 282	402	70 487	-	5,1501	0,2985

Группа 9 Комплекс для баскетбола**Таблица 8601-0209-01 - Комплекс для баскетбола**

8601-0209-0102 - Стойка баскетбольная со щитом

8601-0209-0103 - Стойка баскетбольная

8601-0209-0104 - Стойка стритбол

8601-0209-0105 - Стойка баскетбольная для детей

8601-0209-0106 - Стойка баскетбольная (2 шт) (600x500x1500)

8601-0209-0107 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1200x800x3500)

8601-0209-0108 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1800x1200x3500)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0209-0102	169 540	8 485	2 447	700	158 608	-	8,1043	0,5018
8601-0209-0103	88 296	7 786	1 941	551	78 569	-	7,5263	0,3969
8601-0209-0104	87 454	7 367	1 638	462	78 449	-	7,1795	0,3339
8601-0209-0105	157 200	8 059	1 943	552	147 198	-	7,7643	0,3975
8601-0209-0106	79 672	13 511	2 391	662	63 770	-	13,3474	0,4842
8601-0209-0107	211 619	16 119	3 886	1 104	191 614	-	15,5285	0,7949
8601-0209-0108	411 519	18 300	5 004	1 434	388 215	-	17,3808	1,0270

Группа 10 Комплекс для волейбола**Таблица 8601-0210-01 - Комплекс для волейбола**

8601-0210-0102 - Стойка волейбольная высотой 2,9 м

8601-0210-0103 - Стойки волейбольные с сеткой для детей

8601-0210-0104 - Стойки волейбольные с сеткой

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0210-0102	119 541	10 085	1 949	530	107 507	-	10,1745	0,3902
8601-0210-0103	104 500	5 862	1 939	584	96 699	-	5,4118	0,4219
8601-0210-0104	60 793	6 811	2 560	770	51 422	-	6,2118	0,5531

Группа 13 Брусья**Таблица 8601-0213-01 - Брусья-лабиринты**

8601-0213-0103 - Брусья-лабиринт

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0213-0103	161 001	15 887	7 789	2 261	137 325	-	14,3009	1,6105

Таблица 8601-0213-02 - Брусья

8601-0213-0201 - Брусья параллельные

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0213-0201	77 053	1 240	140	33	75 673	-	1,2609	0,0269

Группа 15 Вышки судейские**Таблица 8601-0215-01 - Вышки судейские**

8601-0215-0101 - Вышка судейская

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0215-0101	78 342	4 274	338	77	73 730	-	4,1960	0,0628

Группа 16 Уличные тренажеры**Таблица 8601-0216-01 - Уличные тренажеры**

8601-0216-0101 - Тренажер "Жим ногами"

8601-0216-0102 - Тренажер "Штурвал малый"

8601-0216-0103 - Тренажер "Штурвал большой"

8601-0216-0104 - Тренажер "Твистер"

8601-0216-0105 - Тренажер "Тяга верхняя"

8601-0216-0106 - Тренажер "Лыжный ход"

8601-0216-0107 - Тренажер "Шейкер"

8601-0216-0108 - Тренажер "Скороход"
 8601-0216-0109 - Тренажер "Жим от груди"
 8601-0216-0110 - Тренажер "Велотренажер и степ"
 8601-0216-0111 - Тренажер "Гребля"
 8601-0216-0112 - Тренажер "Наездник"
 8601-0216-0113 - Тренажер "Велотренажер и штурвал"
 8601-0216-0114 - Тренажер "Штурвал и степ"
 8601-0216-0115 - Тренажер "Гимнастический лежак"
 8601-0216-0116 - Тренажер детский "Скороход"
 8601-0216-0117 - Тренажер детский "Шейкер и твистер"
 8601-0216-0118 - Упор для отжиманий
 8601-0216-0119 - Лавка с упорами
 8601-0216-0120 - Упор для отжиманий двойной
 8601-0216-0121 - Лавка для пресса с брусками

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0216-0101	158 647	8 690	2 261	640	147 696	-	8,3217	0,4616
8601-0216-0102	124 250	6 997	1 624	451	115 629	-	6,8852	0,3287
8601-0216-0103	90 620	4 134	1 405	412	85 081	-	3,8222	0,2932
8601-0216-0104	128 509	9 252	1 812	505	117 445	-	9,2084	0,3682
8601-0216-0105	168 875	9 152	2 180	615	157 543	-	8,8530	0,4449
8601-0216-0106	191 025	8 890	3 064	900	179 071	-	8,1713	0,6394
8601-0216-0107	133 900	6 683	1 396	384	125 821	-	6,6251	0,2815
8601-0216-0108	174 393	12 400	2 486	677	159 507	-	12,4275	0,4988
8601-0216-0109	181 537	8 984	2 254	637	170 299	-	8,7017	0,4600
8601-0216-0110	168 249	8 704	2 052	577	157 493	-	8,4705	0,4180
8601-0216-0111	118 089	4 369	1 281	376	112 439	-	4,0347	0,2678

Окончание таблицы 8601-0216-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0216-0112	122 986	6 435	1 119	302	115 432	-	6,4262	0,2241
8601-0216-0113	129 724	7 907	1 671	465	120 146	-	7,7990	0,3388
8601-0216-0114	138 657	7 413	1 827	511	129 417	-	7,2354	0,3710
8601-0216-0115	69 555	3 672	982	282	64 901	-	3,3706	0,2025
8601-0216-0116	130 220	13 118	1 928	542	115 174	-	12,4574	0,3921
8601-0216-0117	82 797	5 022	1 154	336	76 621	-	4,8427	0,2408
8601-0216-0118	19 767	1 731	107	23	17 929	-	1,6337	0,0193
8601-0216-0119	80 795	2 856	199	44	77 740	-	2,8663	0,0365
8601-0216-0120	46 292	3 318	166	37	42 808	-	3,1762	0,7104
8601-0216-0121	206 595	7 776	277	64	198 542	-	7,3404	3,4524

Таблица 8601-0216-02 - Тренажерные комплексы

8601-0216-0202 - Тренажерный комплекс комбинированный

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0216-0202	658 676	17 861	6 967	2 033	633 848	-	16,4156	1,4415

Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д.)**Группа 1 Столы****Таблица 8601-0301-01 - Столы**

8601-0301-0104 - Столик (1,260 х 1,180 х 0,545)

8601-0301-0105 - Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)

8601-0301-0107 - Столик детский

8601-0301-0108 - Столик "Солнышко"

8601-0301-0109 - Стол со скамьями

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0301-0104	90 825	-	-	-	90 825	-		
8601-0301-0105	77 244	-	-	-	77 244	-		
8601-0301-0107	73 052	-	-	-	73 052	-		
8601-0301-0108	88 378	-	-	-	88 378	-		
8601-0301-0109	203 952	-	-	-	203 952	-		

Группа 2 Скамьи**Таблица 8601-0302-01 - Скамьи на железобетонных стойках**

8601-0302-0101 - Скамья, тип 1С-1А

8601-0302-0102 - Скамья, тип 2С-1А

8601-0302-0103 - Скамья, тип 2С-1Б

8601-0302-0104 - Скамья, тип 1С-1Б

8601-0302-0105 - Скамья, тип 1С-1В

8601-0302-0106 - Скамья, тип 2С-1В

8601-0302-0107 - Скамья, тип 1С-2А

8601-0302-0108 - Скамья, тип 2С-2А

8601-0302-0109 - Скамья, тип 1С-2Б
 8601-0302-0110 - Скамья, тип 2С-2Б
 8601-0302-0111 - Скамья, тип 1С-2В
 8601-0302-0112 - Скамья, тип 2С-2В
 8601-0302-0113 - Скамья, тип 1С-3А
 8601-0302-0114 - Скамья, тип 2С-3А
 8601-0302-0115 - Скамья, тип 1С-3Б
 8601-0302-0116 - Скамья, тип 2С-3Б
 8601-0302-0117 - Скамья, тип 1С-3В
 8601-0302-0118 - Скамья, тип 2С-3В

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0101	19 800	6 886	251	74	12 663	-	6,3300	0,0625
8601-0302-0102	20 598	6 886	251	74	13 461	-	6,3300	0,0625
8601-0302-0103	27 536	10 009	297	88	17 230	-	9,1393	0,0740
8601-0302-0104	26 737	10 009	297	88	16 431	-	9,1393	0,0740
8601-0302-0105	35 707	13 089	367	113	22 251	-	11,9854	0,0954
8601-0302-0106	36 505	13 089	367	113	23 049	-	11,9854	0,0954
8601-0302-0107	30 935	11 189	332	102	19 414	-	10,2563	0,0858
8601-0302-0108	31 733	11 189	332	102	20 212	-	10,2563	0,0858
8601-0302-0109	37 198	13 408	380	119	23 410	-	12,2994	0,1002
8601-0302-0110	37 996	13 408	380	119	24 208	-	12,2994	0,1002
8601-0302-0111	49 238	17 308	477	155	31 453	-	15,9278	0,1304
8601-0302-0112	50 036	17 308	477	155	32 251	-	15,9278	0,1304
8601-0302-0113	33 540	11 317	337	101	21 886	-	10,3423	0,0846
8601-0302-0114	34 339	11 317	337	101	22 685	-	10,3423	0,0846
8601-0302-0115	38 896	13 006	380	117	25 510	-	11,9180	0,0984
8601-0302-0116	39 695	13 006	380	117	26 309	-	11,9180	0,0984
8601-0302-0117	53 763	16 864	486	154	36 413	-	15,4997	0,1297
8601-0302-0118	54 562	16 864	486	154	37 212	-	15,4997	0,1297

Таблица 8601-0302-02 - Скамьи-качалки

8601-0302-0201 - Скамья-качалка

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0201	97 421	19 934	4 139	1 325	73 348	-	18,3667	0,9659

Таблица 8601-0302-03 - Скамьи на металлических стойках

8601-0302-0301 - Скамья прямолинейная без спинки

8601-0302-0302 - Скамья прямолинейная с навесом

8601-0302-0303 - Скамья со спинкой

8601-0302-0304 - Скамья-пешка

8601-0302-0305 - Скамья радиусная

8601-0302-0306 - Скамья антивандальная

8601-0302-0307 - Скамья без спинки

8601-0302-0308 - Скамья

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0301	41 730	5 353	190	47	36 187	-	4,8337	0,0387
8601-0302-0302	62 820	5 353	190	47	57 277	-	4,8337	0,0387
8601-0302-0303	75 571	5 353	190	47	70 028	-	4,8337	0,0387

Окончание таблицы 8601-0302-03

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0304	27 937	1 536	114	25	26 287	-	1,4018	0,0205
8601-0302-0305	62 466	1 891	169	38	60 406	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0306	45 814	1 891	169	38	43 754	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0307	45 583	1 536	114	25	43 933	-	1,4018	0,0205
8601-0302-0308	40 390	1 891	169	38	38 330	-	1,7737	0,0314

Таблица 8601-0302-04 - Скамьи детские

8601-0302-0401 - Скамья детская "Крокодил"
 8601-0302-0402 - Скамья детская "Самолет"
 8601-0302-0403 - Скамья детская "Барашек"
 8601-0302-0404 - Скамья детская "Пожарная машина"
 8601-0302-0405 - Скамья детская "Гусеница"
 8601-0302-0406 - Скамья детская с деревянным сидением
 8601-0302-0407 - Скамья детская "Звездапад"
 8601-0302-0408 - Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0401	56 759	2 245	224	51	54 290	-	2,1455	0,0424
8601-0302-0402	68 889	1 891	169	38	66 829	-	1,7737	0,0314

Окончание таблицы 8601-0302-04

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0403	34 504	1 891	169	38	32 444	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0404	70 107	2 245	224	51	67 638	-	2,1455	0,0424
8601-0302-0405	55 550	1 891	169	38	53 490	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0406	20 179	1 891	169	38	18 119	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0407	17 422	1 891	169	38	15 362	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0408	25 020	1 891	169	38	22 960	-	1,7737	0,0314

Таблица 8601-0302-05 - Скамьи из мраморного камня

- 8601-0302-0501 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami two(C-2)
8601-0302-0502 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami one(C-1)
8601-0302-0503 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Onda bench(C-3)
8601-0302-0505 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Madi(C-5)
8601-0302-0506 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Aregam
8601-0302-0507 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Sota
8601-0302-0511 - Скамейка из мраморного камня со спинкой, деревянным настилом модель: Sake
8601-0302-0512 - Скамейка из мраморного камня модель: Aida
8601-0302-0513 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом модель: Armany

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0501	257 331	1 638	10	4	255 683	-	1,4280	0,0036
8601-0302-0502	189 484	546	3	1	188 935	-	0,4760	0,0012
8601-0302-0503	394 753	1 638	10	4	393 105	-	1,4280	0,0036
8601-0302-0505	462 954	3 808	834	218	458 312	-	3,7919	0,1815
8601-0302-0506	424 268	546	3	1	423 719	-	0,4760	0,0012
8601-0302-0507	392 581	819	5	2	391 757	-	0,7140	0,0018
8601-0302-0511	449 922	819	5	2	449 098	-	0,7140	0,0018
8601-0302-0512	426 860	1 365	8	4	425 487	-	1,1900	0,0030
8601-0302-0513	391 878	546	3	1	391 329	-	0,4760	0,0012

Группа 3 Урны**Таблица 8601-0303-02 - Урны металлические**

8601-0303-0201 - Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м)

8601-0303-0202 - Урна на двух стойках

8601-0303-0203 - Урна на треноге (0,309 м х 0,332 м х 0,71 м)

8601-0303-0204 - Урна "Сатурн"

8601-0303-0205 - Урна на треноге (0,30 м х 0,44 м х 0,2 м)

8601-0303-0206 - Урна со вставкой

8601-0303-0207 - Урна со вставкой и подставкой для основания

8601-0303-0208 - Урна с декоративными кованными элементами (0,33 м х 0,33 х 0,82 м)

8601-0303-0209 - Урна с декоративными кованными элементами (0,25 м х 0,25 х 0,85 м)

8601-0303-0210 - Урна с декоративными кованными элементами (0,80 м х 0,50 х 0,65 м)

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0303-0201	16 665	-	-	-	16 665	-		
8601-0303-0202	24 653	1 343	77	16	23 233	-	1,2044	0,0131
8601-0303-0203	23 049	-	-	-	23 049	-		
8601-0303-0204	26 392	96	30	7	26 266	-	0,1089	0,0059
8601-0303-0205	10 181	-	-	-	10 181	-		
8601-0303-0206	22 697	-	-	-	22 697	-		
8601-0303-0207	30 864	-	-	-	30 864	-		
8601-0303-0208	36 755	-	-	-	36 755	-		
8601-0303-0209	49 356	-	-	-	49 356	-		
8601-0303-0210	51 829	-	-	-	51 829	-		

Таблица 8601-0303-03 - Урны из прочих материалов

8601-0303-0301 - Урна подвесная одинарная

8601-0303-0302 - Урна подвесная двойная

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0303-0301	14 867	1 661	104	22	13 102	-	1,5528	0,0184
8601-0303-0302	19 740	1 661	104	22	17 975	-	1,5528	0,0184

Таблица 8601-0303-04 - Урны из мраморного камня

8601-0303-0401 - Урна из мраморного камня, модель: Artem

8601-0303-0402 - Урна из мраморного камня, модель: UN

8601-0303-0403 - Урна из мраморного камня, модель: У-4

8601-0303-0404 - Урна из мраморного камня, модель: Moon

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0303-0401	114 035	-	-	-	114 035	-		
8601-0303-0402	114 035	-	-	-	114 035	-		
8601-0303-0403	114 357	-	-	-	114 357	-		
8601-0303-0404	130 244	-	-	-	130 244	-		

Группа 4 Арки**Таблица 8601-0304-01 - Арки железобетонные**

8601-0304-0101 - Арка, тип 1

8601-0304-0102 - Арка, тип 2

8601-0304-0103 - Арка, тип 3

8601-0304-0104 - Арка-туннель

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0304-0101	30 459	9 287	2 061	665	19 111	-	8,7081	0,4897

Окончание таблицы 8601-0304-01

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0304-0102	33 545	9 395	2 063	666	22 087	-	8,8080	0,4903
8601-0304-0103	36 407	9 520	2 064	667	24 823	-	8,9227	0,4911
8601-0304-0104	66 181	13 750	2 309	728	50 122	-	12,6396	0,5420

Таблица 8601-0304-02 - Арки металлические

8601-0304-0201 - Арка металлическая

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0304-0201	72 816	3 297	174	41	69 345	-	3,0848	0,0335

Группа 6 Вазоны

Таблица 8601-0306-01 - Вазоны

8601-0306-0101 - Вазон шестигранный «Береке»

8601-0306-0102 - Вазон шестигранный "Наурыз"

8601-0306-0103 - Вазон «Ромашка»

8601-0306-0104 - Вазон "Круглый"

8601-0306-0105 - Вазон "Маленький"

8601-0306-0106 - Вазон "Большой"

8601-0306-0107 - Вазон "Шестеренка"

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0306-0101	49 610	-	-	-	49 610	-		
8601-0306-0102	49 628	-	-	-	49 628	-		
8601-0306-0103	27 500	-	-	-	27 500	-		
8601-0306-0104	29 595	-	-	-	29 595	-		
8601-0306-0105	7 375	-	-	-	7 375	-		
8601-0306-0106	23 654	-	-	-	23 654	-		
8601-0306-0107	4 924	-	-	-	4 924	-		

Таблица 8601-0306-02 - Вазоны из мраморного камня

8601-0306-0201 - Вазон из мраморного камня, модель: Moon
 8601-0306-0202 - Вазон из мраморного камня, модель: Donna
 8601-0306-0203 - Вазон из мраморного камня, модель: Aryn
 8601-0306-0204 - Вазон из мраморного камня, модель: Yarus
 8601-0306-0205 - Вазон из мраморного камня, модель: Onda bench trees
 8601-0306-0206 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Artemida
 8601-0306-0207 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Radius
 8601-0306-0208 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Poppy Bowi
 8601-0306-0209 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Atrium
 8601-0306-0211 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Alma

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0306-0201	211 785	-	-	-	211 785	-		
8601-0306-0202	163 039	-	-	-	163 039	-		
8601-0306-0203	64 920	-	-	-	64 920	-		
8601-0306-0204	163 046	-	-	-	163 046	-		
8601-0306-0205	390 808	-	-	-	390 808	-		
8601-0306-0206	295 602	-	-	-	295 602	-		
8601-0306-0207	193 300	-	-	-	193 300	-		
8601-0306-0208	310 847	-	-	-	310 847	-		
8601-0306-0209	342 806	-	-	-	342 806	-		
8601-0306-0211	227 647	-	-	-	227 647	-		

Таблица 8601-0306-03 - Приствольные решетки

8601-0306-0301 - Приствольная решетка из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Piramida one

8601-0306-0302 - Приствольная решетка из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Piramida two

8601-0306-0303 - Приствольная решетка из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Piramida three

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0306-0301	158 104	-	-	-	158 104	-		
8601-0306-0302	171 306	-	-	-	171 306	-		
8601-0306-0303	197 711	-	-	-	197 711	-		

Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок**Таблица 8601-0307-01 - Оборудование площадки для мусоросборников**

8601-0307-0101 - Навес для двух мусорных контейнеров
 8601-0307-0102 - Навес для трех мусорных контейнеров
 8601-0307-0103 - Навес над мусорными баками на 2 шт.
 8601-0307-0104 - Навес над мусорными баками на 3 шт.
 8601-0307-0105 - Навес над мусорными баками на 4 шт.
 8601-0307-0106 - Навес над мусорными баками на 5 шт.
 8601-0307-0107 - Навес для мусорных контейнеров из профнастила

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0307-0101	169 114	4 189	320	77	164 605	-	4,3156	0,0638
8601-0307-0102	179 924	3 508	301	76	176 115	-	3,8325	0,0624
8601-0307-0103	223 785	15 017	7 813	2 298	200 955	-	13,3694	1,6221
8601-0307-0104	257 508	21 054	11 651	3 429	224 803	-	18,5106	2,4186
8601-0307-0105	284 543	23 819	12 961	3 814	247 763	-	21,0292	2,6906
8601-0307-0106	318 391	29 967	16 799	4 945	271 625	-	26,3040	3,4871
8601-0307-0107	192 613	3 531	233	55	188 849	-	3,6335	0,0457

Группа 8 Парковые фонари**Таблица 8601-0308-01 - Парковые фонари**

8601-0308-0101 - Парковый светильник RIKUGEN (4 м)
 8601-0308-0102 - Парковый светильник RIKUGEN (2 м)
 8601-0308-0103 - Парковый светильник EXBURY (4 м)
 8601-0308-0104 - Парковый светильник EXBURY (3 м)
 8601-0308-0105 - Парковый светильник EXBURY (2 м)

8601-0308-0106 - Парковый светильник MURABELLE (4 м)
 8601-0308-0107 - Парковый светильник MURABELLE (2 м)
 8601-0308-0108 - Парковый светильник VERSAILLES (5 м)
 8601-0308-0109 - Парковый светильник VERSAILLES (4 м)
 8601-0308-0110 - Парковый светильник VERSAILLES (3 м)
 8601-0308-0111 - Парковый светильник SEVENN (4 м)
 8601-0308-0112 - Парковый светильник SEVENN (3 м)
 8601-0308-0113 - Парковый светильник SEVENN (2 м)
 8601-0308-0114 - Парковый светильник PALAZZO (4 м)
 8601-0308-0115 - Парковый светильник PALAZZO (3 м)
 8601-0308-0116 - Парковый светильник PALAZZO (2 м)
 8601-0308-0117 - Парковый светильник MILFORD (4 м)
 8601-0308-0118 - Парковый светильник MILFORD (3 м)
 8601-0308-0119 - Парковый светильник MILFORD (2 м)
 8601-0308-0120 - Парковый светильник DENALYI (4 м)
 8601-0308-0121 - Парковый светильник DENALYI (3 м)
 8601-0308-0122 - Парковый светильник DENALYI (2 м)
 8601-0308-0123 - Парковый светильник SOAR (2 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0308-0101	492 522	12 708	6 586	1 707	473 228	-	11,1569	1,1529
8601-0308-0102	389 160	9 161	5 501	1 400	374 498	-	8,0176	0,9181
8601-0308-0103	366 705	14 408	6 851	1 803	345 446	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0104	309 784	10 090	5 860	1 492	293 834	-	8,9151	0,9901
8601-0308-0105	279 558	8 981	5 291	1 348	265 286	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0106	366 832	14 408	6 851	1 803	345 573	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0107	279 558	8 981	5 291	1 348	265 286	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0108	378 424	17 708	7 266	1 974	353 450	-	15,1622	1,3785

Окончание таблицы 8601-0308-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0308-0109	315 333	14 048	6 432	1 700	294 853	-	12,2351	1,1660
8601-0308-0110	259 072	10 090	5 860	1 492	243 122	-	8,9151	0,9901
8601-0308-0111	366 733	14 363	6 799	1 791	345 571	-	12,4822	1,2207
8601-0308-0112	309 883	10 135	5 912	1 505	293 836	-	8,9504	0,9979
8601-0308-0113	279 558	8 981	5 291	1 348	265 286	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0114	403 500	14 408	6 851	1 803	382 241	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0115	338 874	11 700	6 019	1 563	321 155	-	10,2051	1,0501
8601-0308-0116	291 260	8 981	5 291	1 348	276 988	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0117	403 500	14 408	6 851	1 803	382 241	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0118	338 973	11 744	6 072	1 576	321 157	-	10,2404	1,0579
8601-0308-0119	291 260	8 981	5 291	1 348	276 988	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0120	429 655	14 273	6 694	1 765	408 688	-	12,4116	1,2051
8601-0308-0121	338 775	11 655	5 967	1 551	321 153	-	10,1698	1,0423
8601-0308-0122	291 260	8 981	5 291	1 348	276 988	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0123	263 963	8 981	5 291	1 348	249 691	-	7,8764	0,8868

Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные**Группа 1 Навесы****Таблица 8601-0401-01 - Навесы**

8601-0401-0101 - Навес беседки, тип 1А

8601-0401-0102 - Навес беседки, тип 1Б

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0401-0101	158 552	23 194	8 187	2 571	127 171	-	21,2314	1,8560
8601-0401-0102	377 259	52 746	17 738	5 528	306 775	-	48,1625	4,0103

Группа 2 Зонты теневые**Таблица 8601-0402-01 - Зонты теневые**

8601-0402-0104 - Зонт теневой "Пальма"

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0402-0104	47 445	2 088	105	23	45 252	-	1,9699	0,0193

Таблица 8601-0402-02 - Грибки

8601-0402-0201 - Грибок для песочницы, тип ГДП-003

8601-0402-0202 - Грибок со столиком

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0402-0201	66 201	1 769	103	22	64 329	-	1,6809	0,0186
8601-0402-0202	49 803	1 769	103	22	47 931	-	1,6809	0,0186

Подраздел 5 Автопавильоны, остановки**Группа 1 Остановочные комплексы****Таблица 8601-0501-01 - Остановочные комплексы**

8601-0501-0101 - Остановочный комплекс 01
 8601-0501-0102 - Остановочный комплекс 02
 8601-0501-0103 - Остановочный комплекс 03
 8601-0501-0104 - Остановочный комплекс 04
 8601-0501-0105 - Остановочный комплекс 05
 8601-0501-0106 - Остановочный комплекс 06
 8601-0501-0107 - Остановочный комплекс 07
 8601-0501-0108 - Остановочный комплекс 08
 8601-0501-0109 - Остановочный комплекс 09
 8601-0501-0111 - Остановочный комплекс 11
 8601-0501-0112 - Остановочный комплекс 12
 8601-0501-0113 - Остановочный комплекс 13
 8601-0501-0114 - Остановочный комплекс 14
 8601-0501-0115 - Остановочный комплекс 15
 8601-0501-0116 - Остановочный комплекс 16
 8601-0501-0117 - Остановочный комплекс 17
 8601-0501-0118 - Остановочный комплекс 18
 8601-0501-0119 - Остановочный комплекс 19

8601-0501-0120 - Остановочный комплекс 20

8601-0501-0122 - Остановочный комплекс 22

8601-0501-0123 - Остановочный комплекс 23

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0501-0101	1 223 758	37 974	1 334	269	1 184 450	-	34,0635	0,2107
8601-0501-0102	1 014 849	53 035	1 713	361	960 101	-	47,2230	0,2784
8601-0501-0103	1 017 214	28 755	1 081	199	987 378	-	25,7149	0,1533
8601-0501-0104	1 684 183	56 136	17 157	10 823	1 610 890	-	46,8079	10,6861
8601-0501-0105	1 338 189	54 820	10 332	6 309	1 273 037	-	47,1073	6,2000
8601-0501-0106	1 126 843	40 988	1 347	266	1 084 508	-	36,5990	0,2041
8601-0501-0107	1 640 739	48 887	1 563	311	1 590 289	-	43,6382	0,2387
8601-0501-0108	1 740 362	28 864	1 054	197	1 710 444	-	25,6693	0,1538
8601-0501-0109	1 281 730	12 911	608	122	1 268 211	-	11,9292	0,0976
8601-0501-0111	1 097 152	25 871	1 377	356	1 069 904	-	22,6502	0,2670
8601-0501-0112	964 074	24 690	1 318	345	938 066	-	21,6202	0,2574
8601-0501-0113	1 728 824	77 437	2 319	476	1 649 068	-	69,4712	0,3611
8601-0501-0114	1 693 816	42 647	1 735	313	1 649 434	-	38,0853	0,2421
8601-0501-0115	1 251 733	37 212	1 152	234	1 213 369	-	33,3467	0,1782
8601-0501-0116	873 113	40 608	1 835	480	830 670	-	35,8152	0,3579
8601-0501-0117	1 003 650	37 163	11 785	3 457	954 702	-	33,1142	2,4441
8601-0501-0118	1 015 346	38 005	1 279	264	976 062	-	34,0903	0,2072
8601-0501-0119	1 475 758	46 825	1 531	317	1 427 402	-	42,0347	0,2469
8601-0501-0120	757 426	-	-	-	757 426	-		
8601-0501-0122	1 664 425	18 228	990	207	1 645 207	-	16,7961	0,1680
8601-0501-0123	1 236 646	17 941	988	207	1 217 717	-	16,5320	0,1676

Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки**Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные****Таблица 8601-0601-01 - Декоративные железобетонные заборы и ограждения**

8601-0601-0101	- Декоративный забор "Национальный стиль"
8601-0601-0102	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Классика"
8601-0601-0103	- Декоративное прямоугольное ограждение "Классика" с верхней вставкой
8601-0601-0104	- Декоративное прямоугольное ограждение "Классика"
8601-0601-0105	- Декоративное сплошное ограждение "Классика"
8601-0601-0106	- Декоративное ограждение с овальными вставками "Восток"
8601-0601-0107	- Декоративное сплошное ограждение "Восток"
8601-0601-0108	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Дикий камень"
8601-0601-0109	- Декоративное ограждение с боковыми вставками "Дикий камень"
8601-0601-0110	- Декоративное сплошное ограждение "Дикий камень"
8601-0601-0111	- Декоративное сплошное мини- ограждение "Дикий камень"
8601-0601-0112	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Греция"
8601-0601-0113	- Декоративное прямоугольное ограждение "Греция"
8601-0601-0114	- Декоративное сплошное ограждение "Греция"
8601-0601-0115	- Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Виноград"
8601-0601-0116	- Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Виноград"
8601-0601-0117	- Декоративное сплошное ограждение "Виноград"
8601-0601-0118	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Булыжник"
8601-0601-0119	- Декоративное сплошное ограждение "Булыжник"
8601-0601-0120	- Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Русь"
8601-0601-0121	- Декоративное прямоугольное ограждение "Русь"
8601-0601-0122	- Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Русь"
8601-0601-0123	- Декоративное сплошное ограждение "Русь"

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0601-0101	21 955	1 513	2 624	953	17 818	-	1,5312	0,5842
8601-0601-0102	7 979	1 790	1 443	571	4 746	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0103	7 979	1 790	1 443	571	4 746	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0104	7 959	1 790	1 443	571	4 726	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0105	7 991	1 790	1 443	571	4 758	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0106	7 996	1 790	1 443	571	4 763	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0107	8 005	1 790	1 443	571	4 772	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0108	7 983	1 790	1 443	571	4 750	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0109	7 972	1 790	1 443	571	4 739	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0110	7 994	1 790	1 443	571	4 761	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0111	6 859	1 790	1 443	571	3 626	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0112	7 959	1 790	1 443	571	4 726	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0113	7 996	1 790	1 443	571	4 763	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0114	8 009	1 790	1 443	571	4 776	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0115	7 979	1 790	1 443	571	4 746	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0116	7 959	1 790	1 443	571	4 726	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0117	7 991	1 790	1 443	571	4 758	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0118	7 972	1 790	1 443	571	4 739	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0119	7 998	1 790	1 443	571	4 765	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0120	7 979	1 790	1 443	571	4 746	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0121	7 959	1 790	1 443	571	4 726	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0122	7 979	1 790	1 443	571	4 746	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0123	7 991	1 790	1 443	571	4 758	-	1,7462	0,3460

Группа 2 Ограды и ограждения металлические
Таблица 8601-0602-01 - Декоративные ограждения

8601-0602-0101 - Декоративное ограждение переносное

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0101	39 242	-	-	-	39 242	-		

Таблица 8601-0602-02 - Ограждения из сетчатых панелей

8601-0602-0201 - Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м

8601-0602-0202 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.12

8601-0602-0203 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16

8601-0602-0204 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20

8601-0602-0205 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.12

8601-0602-0206 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0201	39 595	4 148	2 092	728	33 355	-	3,3757	0,4360
8601-0602-0202	42 755	13 062	4 904	1 621	24 789	-	10,7297	0,9845
8601-0602-0203	49 216	13 746	5 806	1 915	29 664	-	11,0873	1,1657

Окончание таблицы 8601-0602-02

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0204	55 231	15 345	6 247	2 052	33 639	-	12,3679	1,2531
8601-0602-0205	48 769	12 824	4 823	1 596	31 122	-	10,5386	0,9691
8601-0602-0206	53 974	12 838	5 501	1 821	35 635	-	10,3593	1,1070

Таблица 8601-0602-03 - Ограждения из профильной трубы

8601-0602-0301 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ -30.11

8601-0602-0302 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ -30.15

8601-0602-0303 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м x2,0 м

8601-0602-0304 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м x 2,0 м

8601-0602-0305 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,3 м x2,0 м

8601-0602-0306 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м x2,0 м

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0301	55 690	9 840	366	87	45 484	-	9,4097	0,0673
8601-0602-0302	69 132	11 960	407	98	56 765	-	11,3600	0,0749
8601-0602-0303	126 727	20 869	560	139	105 298	-	19,4733	0,1049
8601-0602-0304	117 894	19 506	537	133	97 851	-	18,2410	0,1003
8601-0602-0305	77 046	13 228	434	104	63 384	-	12,5673	0,0797
8601-0602-0306	66 365	11 587	407	97	54 371	-	11,0841	0,0743

Таблица 8601-0602-04 - Ограждения газонов

8601-0602-0401 - Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом
 8601-0602-0402 - Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом
 8601-0602-0403 - Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом
 8601-0602-0404 - Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом
 8601-0602-0405 - Ограждение газонов "Рампа" с 1 столбом
 8601-0602-0406 - Ограждение газонов "Дворовое" с 1 столбом

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0401	17 383	1 147	67	30	16 169	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0402	18 190	1 147	67	30	16 976	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0403	20 308	1 147	67	30	19 094	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0404	18 998	1 147	67	30	17 784	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0405	18 998	1 147	67	30	17 784	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0406	18 190	1 147	67	30	16 976	-	1,0608	0,0252

Таблица 8601-0602-05 - Ограждение из панелей с прутками

8601-0602-0501 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м
 8601-0602-0502 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м
 8601-0602-0503 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 2 D, размеры секции 2,5 м х 0,63 м
 8601-0602-0504 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 2 D, размеры секции 2,15 м х 1,44 м

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0501	35 124	4 954	7 139	2 362	23 031	-	4,8625	1,4062
8601-0602-0502	38 974	4 954	7 139	2 362	26 881	-	4,8625	1,4062
8601-0602-0503	18 160	3 303	3 669	1 204	11 188	-	3,3394	0,7218
8601-0602-0504	30 119	3 734	3 679	1 206	22 706	-	3,7514	0,7235

Таблица 8601-0602-06 - Ограждение из профнастила

8601-0602-0601 - Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0601	58 125	10 822	394	94	46 909	-	10,4146	0,0717

Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические**Таблица 8601-0605-01 - Ворота распашные, металлические**

8601-0605-0101 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками

8601-0605-0102 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0103 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0101	100 830	16 917	904	265	83 009	-	16,6499	0,1987
8601-0605-0102	138 919	22 479	1 160	356	115 280	-	21,9682	0,2642
8601-0605-0103	162 883	26 056	1 311	408	135 516	-	25,3875	0,3015

Таблица 8601-0605-02 - Ворота распашные, из сетчатых панелей

8601-0605-0201 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0202 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0203 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 5,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0204 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 6,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0205 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0206 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0207 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 5,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0208 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0201	127 191	22 806	4 757	1 712	99 628	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0202	127 252	22 806	4 757	1 712	99 689	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0203	127 279	22 806	4 757	1 712	99 716	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0204	127 333	22 806	4 757	1 712	99 770	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0205	127 272	22 806	4 757	1 712	99 709	-	17,9639	1,0504

Окончание таблицы 8601-0605-02

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0206	127 305	22 806	4 757	1 712	99 742	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0207	127 381	22 806	4 757	1 712	99 818	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0208	127 455	22 806	4 757	1 712	99 892	-	17,9639	1,0504

Таблица 8601-0605-03 - Ворота распашные из профильных труб

8601-0605-0301 - Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х 2,0 м

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0301	299 100	45 478	2 276	764	251 346	-	43,9647	0,5576

Таблица 8601-0605-04 - Калитки распашные из сетчатых панелей

8601-0605-0401 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками

8601-0605-0402 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0403 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками

8601-0605-0404 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0401	70 770	10 328	151	51	60 291	-	8,0139	0,0412
8601-0605-0402	70 786	10 328	151	51	60 307	-	8,0139	0,0412
8601-0605-0403	70 797	10 328	151	51	60 318	-	8,0139	0,0412
8601-0605-0404	70 814	10 328	151	51	60 335	-	8,0139	0,0412

Таблица 8601-0605-05 - Калитки металлические

8601-0605-0501 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 x 1, с металлическими стойками

8601-0605-0502 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 x 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0503 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 x 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0501	62 623	11 520	620	159	50 483	-	11,4926	0,1224
8601-0605-0502	73 619	13 260	675	175	59 684	-	13,1567	0,1338
8601-0605-0503	84 002	14 914	725	189	68 363	-	14,7388	0,1440

Таблица 8601-0605-06 - Калитки из профильных труб

8601-0605-0601 - Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м x 2,0 м

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0601	133 979	22 213	1 056	307	110 710	-	21,7208	0,2287

Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки**Группа 2 Велопарковки****Таблица 8601-0702-01 - Подставки для велосипедов**

8601-0702-0101 - Подставка для велосипедов с боковыми декоративными вставками

8601-0702-0102 - Подставка для велосипедов на 5 мест

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0702-0101	84 149	4 576	1 164	340	78 409	-	4,4202	0,2435
8601-0702-0102	44 036	4 157	861	250	39 018	-	4,0734	0,1805

Группа 3 Покрытия площадок**Таблица 8601-0703-01 - Искусственные покрытия**

8601-0703-0101 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0102 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0103 - Коврик резиновый (прямой 30 мм), тип 3531

8601-0703-0104 - Коврик резиновый (прямой 45 мм), тип 3544

Измеритель: м2

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0703-0101	5 003	685	226	65	4 092	-	0,6882	0,0504
8601-0703-0102	5 773	803	406	113	4 564	-	0,8212	0,0863
8601-0703-0103	4 548	40	3	1	4 505	-	0,0400	0,0021
8601-0703-0104	5 430	40	3	1	5 387	-	0,0400	0,0021

Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей**Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров****Таблица 8601-0801-01 - Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров**

8601-0801-0101 - Ограждение хоккейной площадки нормальных размеров

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0801-0101	1 800 843	509 976	37 727	14 653	1 253 140	-	442,4377	10,6030

Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров**Таблица 8601-0802-01 - Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров**

8601-0802-0101 - Ограждение хоккейной площадки минимальных размеров

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0802-0101	1 183 683	334 487	24 645	9 575	824 551	-	290,1236	6,9330

Группа 3 Ворота хоккейные**Таблица 8601-0803-01 - Ворота хоккейные**

8601-0803-0102 - Ворота хоккейные

8601-0803-0103 - Ворота хоккейные (с сеткой)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0803-0102	121 458	-	-	-	121 458	-		
8601-0803-0103	116 576	-	-	-	116 576	-		

Группа 5 Ворота футбольные**Таблица 8601-0805-01 - Ворота футбольные**

8601-0805-0102 - Ворота футбольные игровые

8601-0805-0103 - Ворота футбольные игровые со стойкой

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0805-0102	108 413	5 379	1 746	511	101 288	-	5,0849	0,3641
8601-0805-0103	189 060	6 498	2 555	750	180 007	-	6,0097	0,5320

Таблица 8601-0805-03 - Гандбольные ворота

8601-0805-0301 - Гандбольные ворота (с сеткой)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0805-0301	169 953	6 323	2 428	713	161 202	-	5,8652	0,5058

Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.**Группа 3 Стенды рекламные и информационные****Таблица 8601-0903-01 - Стенды рекламные и информационные**

8601-0903-0101 - Щит информационный

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0903-0101	81 076	2 356	146	33	78 574	-	2,3318	0,0277

Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы**Группа 1 Вешалки****Таблица 8601-1001-01 - Вешалки**

8601-1001-0101 - Вешалка

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-1001-0101	131 210	4 070	1 536	449	125 604	-	3,8212	0,9977

Сборник цен на малые архитектурные формы для Алматинской области**Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.****Подраздел 1 Оборудование детских игровых площадок****Группа 1 Карусели****Таблица 8601-0101-01 - Карусели**

8601-0101-0103 - Карусель - качалка
 8601-0101-0104 - Карусель (4 сидения)
 8601-0101-0105 - Карусель (без сидений), большая
 8601-0101-0106 - Карусель с сидениями, шестиместная
 8601-0101-0107 - Карусель "Ромашка"
 8601-0101-0108 - Карусель с рулем
 8601-0101-0109 - Карусель (без сидений), малая
 8601-0101-0110 - Карусель "Волчок"
 8601-0101-0111 - Карусель "Юла"

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0101-0103	113 696	6 628	2 396	741	104 672	-	5,4815	0,4766
8601-0101-0104	163 579	8 650	2 278	701	152 651	-	7,6361	0,4553
8601-0101-0105	241 176	9 521	3 844	1 187	227 811	-	7,8663	0,7633
8601-0101-0106	257 595	9 945	4 137	1 279	243 513	-	8,1842	0,8210
8601-0101-0107	323 809	10 023	4 191	1 295	309 595	-	8,2420	0,8315
8601-0101-0108	282 375	11 488	5 204	1 610	265 683	-	9,3402	1,0308
8601-0101-0109	219 824	7 979	2 777	856	209 068	-	6,7103	0,5534
8601-0101-0110	149 485	9 926	3 224	992	136 335	-	8,1387	0,6404
8601-0101-0111	131 718	8 519	2 551	784	120 648	-	7,0942	0,5082

Группа 2 Горки, скаты**Таблица 8601-0102-01 - Горки, скаты**

8601-0102-0107 - Горка «Мини»
 8601-0102-0108 - Горка
 8601-0102-0109 - Горка «Дино»
 8601-0102-0111 - Горка «Кит»
 8601-0102-0112 - Горка «Слоненок»
 8601-0102-0113 - Машинка с горкой
 8601-0102-0114 - Паровозик с горкой
 8601-0102-0115 - Горка-домик с пластиковым скатом
 8601-0102-0116 - Игровой модуль Горка
 8601-0102-0117 - Горка 1
 8601-0102-0118 - Горка 2
 8601-0102-0119 - Горка 3

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0102-0107	212 575	6 884	286	73	205 405	-	5,9541	0,0544
8601-0102-0108	432 971	6 884	286	73	425 801	-	5,9541	0,0544
8601-0102-0109	309 183	7 486	289	74	301 408	-	6,4301	0,0556
8601-0102-0111	314 651	6 582	284	72	307 785	-	5,7161	0,0538
8601-0102-0112	260 897	6 281	282	71	254 334	-	5,4781	0,0532
8601-0102-0113	602 931	6 281	282	71	596 368	-	5,4781	0,0532
8601-0102-0114	598 125	11 861	507	132	585 757	-	10,4023	0,0979
8601-0102-0115	164 399	8 167	389	99	155 843	-	7,2262	0,0737
8601-0102-0116	581 038	23 528	753	229	556 757	-	19,3242	0,1632
8601-0102-0117	381 177	24 218	675	214	356 284	-	19,5517	0,1511

Окончание таблицы 8601-0102-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0102-0118	462 960	21 863	579	190	440 518	-	17,3758	0,1328
8601-0102-0119	358 080	19 549	568	185	337 963	-	15,5404	0,1287

Таблица 8601-0102-02 - Горки из бревен

8601-0102-0201 - Горка из бревен

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0102-0201	59 057	21 866	699	272	36 492	-	18,7980	0,2054

Группа 3 Сетки и конструкции для лазания

Таблица 8601-0103-01 - Сетки для лазания

8601-0103-0103 - Сетка "Пирамида" большая

8601-0103-0104 - Сетка "Пирамида" малая

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0103-0103	1 395 657	4 512	321	78	1 390 824	-	4,2102	0,0580
8601-0103-0104	1 032 355	4 512	321	78	1 027 522	-	4,2102	0,0580

Таблица 8601-0103-02 - Лианы

8601-0103-0201 - Лестница-лиана

Измеритель: ШТ.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0103-0201	40 372	4 581	205	49	35 586	-	4,3644	0,0364

Таблица 8601-0103-03 - Прочие конструкции для лазания

8601-0103-0301 - Лазалка "Слон"

8601-0103-0302 - Лазалка "Бабочка"

8601-0103-0303 - Лазалка разборная "Спираль"

8601-0103-0304 - Лазалка "Пирамида"

8601-0103-0305 - Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"

8601-0103-0306 - Лазалка "Жираф"

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0103-0301	107 058	7 320	2 475	770	97 263	-	6,5020	0,4920
8601-0103-0302	100 292	5 401	1 666	507	93 225	-	4,6114	0,3250
8601-0103-0303	108 972	5 653	1 316	408	102 003	-	5,2502	0,2636
8601-0103-0304	88 049	9 451	405	103	78 193	-	8,6174	0,0767
8601-0103-0305	64 183	6 404	241	60	57 538	-	5,5032	0,0448
8601-0103-0306	185 005	14 239	343	109	170 423	-	11,5217	0,0776

Группа 4 Качели, качалки, балансиры**Таблица 8601-0104-01 - Качалки, балансиры**

8601-0104-0101 - Качалка "Рыбка"
 8601-0104-0105 - Балансир, тип 1
 8601-0104-0106 - Балансир, тип 2
 8601-0104-0107 - Балансир, тип 3
 8601-0104-0109 - Качалка "Балансир"
 8601-0104-0110 - Качалка "Ванька-встанька"
 8601-0104-0111 - Качалка-балансир "Большая"
 8601-0104-0112 - Качалка-балансир "Средняя"
 8601-0104-0113 - Качалка-балансир "Малая"
 8601-0104-0114 - Качалка-балансир
 8601-0104-0115 - Качалка-балансир "Двойная"
 8601-0104-0116 - Качалка-балансир "Смешарики"

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0104-0101	92 157	-	-	-	92 157	-		
8601-0104-0105	56 335	32 264	1 191	272	22 880	-	26,1692	0,2116
8601-0104-0106	26 451	14 626	480	114	11 345	-	12,0349	0,0892
8601-0104-0107	27 992	15 738	540	126	11 714	-	12,8781	0,0987
8601-0104-0109	93 146	7 539	216	60	85 391	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0110	101 437	-	-	-	101 437	-		
8601-0104-0111	114 298	7 539	216	60	106 543	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0112	109 862	7 539	216	60	102 107	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0113	96 150	7 539	216	60	88 395	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0114	74 904	8 442	221	62	66 241	-	7,4074	0,0461
8601-0104-0115	148 100	16 381	325	99	131 394	-	14,0472	0,0730
8601-0104-0116	91 963	9 346	226	65	82 391	-	8,1214	0,0479

Таблица 8601-0104-02 - Качели

8601-0104-0202 - Качели двойные, металлические

8601-0104-0203 - Качели одинарные, металлические

8601-0104-0204 - Диван-качели

8601-0104-0205 - Качели подвесные одинарные, сиденья без спинки

8601-0104-0206 - Качели подвесные двойные, сиденья без спинки

8601-0104-0207 - Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой

8601-0104-0208 - Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой

8601-0104-0209 - Качели "Лепесток"

8601-0104-0210 - Качели "Кораблик"

8601-0104-0211 - Качели подвесные "Гнездо"

8601-0104-0212 - Качели "Диван"

8601-0104-0213 - Качели "Диван" с навесом

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0104-0202	199 865	13 648	410	101	185 807	-	11,8926	0,0751
8601-0104-0203	113 449	8 918	270	66	104 261	-	7,8816	0,0490
8601-0104-0204	136 979	8 918	270	66	127 791	-	7,8816	0,0490
8601-0104-0205	121 324	12 420	357	89	108 547	-	11,0939	0,0664
8601-0104-0206	152 938	13 022	361	91	139 555	-	11,5699	0,0676
8601-0104-0207	157 128	20 401	478	113	136 249	-	16,8899	0,0844
8601-0104-0208	173 826	21 003	481	115	152 342	-	17,3659	0,0856
8601-0104-0209	162 878	8 596	270	66	154 012	-	7,5317	0,0490
8601-0104-0210	177 698	8 596	270	66	168 832	-	7,5317	0,0490
8601-0104-0211	412 101	12 420	357	89	399 324	-	11,0939	0,0664
8601-0104-0212	135 920	9 220	272	67	126 428	-	8,1196	0,0496
8601-0104-0213	177 319	10 103	279	70	166 937	-	8,7217	0,0520

Таблица 8601-0104-03 - Качалки на пружинах

8601-0104-0301 - Качалка на пружине "Весы"
 8601-0104-0302 - Качалка на пружине "Лошадка"
 8601-0104-0303 - Качалка на пружине "Машинка"
 8601-0104-0304 - Качалка на пружине "Мотоцикл"
 8601-0104-0305 - Качалка на пружине "Вертолет"
 8601-0104-0306 - Качалка на пружине "Балансир"
 8601-0104-0307 - Качалка на пружине "Петушок"
 8601-0104-0308 - Качалка на пружине "Осьминог"
 8601-0104-0309 - Качалка на пружине "Кораблик"
 8601-0104-0310 - Качалка на пружине "Лодка"
 8601-0104-0311 - Качалка на пружине "Вертолетик"
 8601-0104-0312 - Качалка на пружине "Кабриолет"

8601-0104-0313 - Качалка на пружине "Самолет"
 8601-0104-0314 - Качалка на пружине "Черепашка"
 8601-0104-0315 - Качалка на пружине "Утка"
 8601-0104-0316 - Качалка на пружине "Рыбка"
 8601-0104-0317 - Качалка на пружине "Крокодил"
 8601-0104-0318 - Качалка на пружине "Касатка"
 8601-0104-0319 - Качалка на пружине "Гномик"

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0104-0301	55 936	5 830	491	141	49 615	-	5,1123	0,0997
8601-0104-0302	44 104	4 974	1 020	303	38 110	-	4,3514	0,1991
8601-0104-0303	55 934	5 830	491	141	49 613	-	5,1123	0,0997
8601-0104-0304	42 330	4 651	1 167	347	36 512	-	4,1334	0,2270
8601-0104-0305	47 834	3 535	740	230	43 559	-	3,1361	0,1475
8601-0104-0306	83 308	8 483	1 704	521	73 121	-	7,6490	0,3401
8601-0104-0307	38 148	3 615	754	233	33 779	-	3,2111	0,1487
8601-0104-0308	101 956	5 830	491	141	95 635	-	5,1123	0,0997
8601-0104-0309	205 574	9 586	329	90	195 659	-	8,0057	0,0667
8601-0104-0310	118 869	6 572	312	82	111 985	-	5,6257	0,0607
8601-0104-0311	119 474	7 175	316	83	111 983	-	6,1017	0,0619
8601-0104-0312	120 412	8 079	321	86	112 012	-	6,8157	0,0637
8601-0104-0313	96 816	5 970	309	80	90 537	-	5,1497	0,0595
8601-0104-0314	118 552	6 271	311	81	111 970	-	5,3877	0,0601
8601-0104-0315	118 247	5 970	309	80	111 968	-	5,1497	0,0595
8601-0104-0316	96 235	5 367	306	78	90 562	-	4,6737	0,0583
8601-0104-0317	117 942	5 669	307	79	111 966	-	4,9117	0,0589
8601-0104-0318	118 247	5 970	309	80	111 968	-	5,1497	0,0595
8601-0104-0319	97 434	6 572	312	82	90 550	-	5,6257	0,0607

Группа 6 Домики, юрты, беседки
Таблица 8601-0106-01 - Домики

8601-0106-0101 - Домик-беседка с счетами
 8601-0106-0102 - Домик-беседка с ограждением
 8601-0106-0103 - Домик-беседка "Опушка"
 8601-0106-0104 - Домик-беседка "Карета"
 8601-0106-0105 - Домик-беседка "Коралл"
 8601-0106-0106 - Домик-беседка "Белоснежка"
 8601-0106-0107 - Домик-беседка "Цветочек"
 8601-0106-0108 - Домик-беседка с мини - верандой
 8601-0106-0109 - Домик-беседка "Восточная сказка" с высоким шатровым куполом
 8601-0106-0110 - Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0106-0101	463 427	16 052	546	170	446 829	-	13,7869	0,1274
8601-0106-0102	412 750	92 386	3 334	1 393	317 030	-	80,8156	1,0569
8601-0106-0103	286 900	13 417	463	152	273 020	-	11,5302	0,1147
8601-0106-0104	372 937	15 678	447	146	356 812	-	13,2345	0,1099
8601-0106-0105	283 963	13 417	463	152	270 083	-	11,5302	0,1147
8601-0106-0106	494 096	17 786	526	181	475 784	-	15,0950	0,1364
8601-0106-0107	193 708	11 438	384	117	181 886	-	9,7684	0,0881
8601-0106-0108	561 123	19 497	670	225	540 956	-	16,8167	0,1694
8601-0106-0109	362 935	15 005	508	173	347 422	-	12,8914	0,1301
8601-0106-0110	336 601	15 092	511	174	320 998	-	12,9692	0,1313

Таблица 8601-0106-03 - Беседки

8601-0106-0301 - Беседка –мини

8601-0106-0302 - Беседка в виде юрты
 8601-0106-0303 - Каркас для юрты с встроенной двухстворчатой дверью
 8601-0106-0305 - Беседка со скамейками
 8601-0106-0306 - Беседка летняя с крышей из поликарбоната
 8601-0106-0307 - Беседка летняя с крышей из профнастила

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0106-0301	195 919	-	-	-	195 919	-		
8601-0106-0302	803 951	19 294	832	275	783 825	-	15,3782	0,2199
8601-0106-0303	114 215	13 327	640	161	100 248	-	13,2572	0,1192
8601-0106-0305	186 276	-	-	-	186 276	-		
8601-0106-0306	190 634	12 316	3 285	1 005	175 033	-	10,9289	0,6441
8601-0106-0307	272 132	10 948	4 083	1 259	257 101	-	9,3378	0,8018

Таблица 8601-0106-04 - Веранды

8601-0106-0401 - Веранда "Звездопад"
 8601-0106-0402 - Веранда "Ромашка"
 8601-0106-0403 - Веранда "Солнышко"
 8601-0106-0404 - Веранда "Лужок"
 8601-0106-0405 - Веранда "Кораблик"
 8601-0106-0406 - Веранда "Ручеек"
 8601-0106-0407 - Веранда "Полянка"

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0106-0401	1 673 428	70 393	2 491	934	1 600 544	-	57,9174	0,6641
8601-0106-0402	1 668 541	65 572	2 464	921	1 600 505	-	54,1094	0,6545
8601-0106-0403	1 672 050	69 188	2 484	931	1 600 378	-	56,9654	0,6617
8601-0106-0404	2 617 630	149 990	5 417	2 048	2 462 223	-	122,9987	1,4547
8601-0106-0405	2 619 563	151 797	5 427	2 052	2 462 339	-	124,4267	1,4583
8601-0106-0406	1 673 428	70 393	2 491	934	1 600 544	-	57,9174	0,6641
8601-0106-0407	2 619 563	151 797	5 427	2 052	2 462 339	-	124,4267	1,4583

Группа 7 Барабаны**Таблица 8601-0107-01 - Барабаны**

8601-0107-0101 - Барабан

Измеритель: ШТ.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0107-0101	86 872	16 023	6 153	2 103	64 696	-	13,4723	1,3625

Группа 9 Песочные дворики**Таблица 8601-0109-03 - Песочницы деревянные**

8601-0109-0301 - Песочница деревянная

8601-0109-0302 - Песочница из фанеры

8601-0109-0303 - Игровой модуль "Песочница" со счетами

8601-0109-0304 - Игровой модуль "Песочница с крышкой"
 8601-0109-0305 - Игровой модуль "Песочница Грибочек "
 8601-0109-0306 - Игровой модуль "Песочница Домик"
 8601-0109-0307 - Игровой модуль "Песочница Аквариум"
 8601-0109-0308 - Игровой модуль "Песочница Ромашка"
 8601-0109-0309 - Игровой модуль "Песочница Полянка"
 8601-0109-0310 - Песочница "Аквариум" без козырька
 8601-0109-0311 - Песочный дворик со счетами, без входной арки

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0109-0301	73 322	3 636	205	49	69 481	-	3,3730	0,0365
8601-0109-0302	39 027	3 660	206	49	35 161	-	3,3925	0,0366
8601-0109-0303	221 791	22 709	626	192	198 456	-	18,6070	0,1369
8601-0109-0304	118 842	12 314	285	86	106 243	-	10,1975	0,0626
8601-0109-0305	116 220	11 402	294	89	104 524	-	9,4189	0,0641
8601-0109-0306	292 098	22 110	550	170	269 438	-	18,0926	0,1218
8601-0109-0307	85 262	11 563	308	94	73 391	-	9,4779	0,0674
8601-0109-0308	96 484	17 032	458	140	78 994	-	14,0022	0,1000
8601-0109-0309	89 558	12 807	309	95	76 442	-	10,5015	0,0684
8601-0109-0310	106 710	11 402	294	89	95 014	-	9,4189	0,0641
8601-0109-0311	365 900	32 486	900	273	332 514	-	26,7873	0,1952

Группа 11 Уровни подъема

Таблица 8601-0111-01 - Уровни подъема

8601-0111-0101 - Уровни подъема, тип 1
 8601-0111-0102 - Уровни подъема, тип 2

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0111-0101	223 367	44 089	14 003	4 903	165 275	-	37,0429	3,2157
8601-0111-0102	231 006	54 856	12 997	4 587	163 153	-	46,0487	3,0196

Группа 13 Детские игровые комплексы**Таблица 8601-0113-01 - Детские игровые комплексы**

8601-0113-0101 - Детский игровой комплекс (2,980 м x 2,925 м x 2,600 м)
 8601-0113-0102 - Детский игровой комплекс (6,170 м x 5,600 м x 3,330 м)
 8601-0113-0103 - Детский игровой комплекс (3,270 м x 3,380 м x 2,200 м)
 8601-0113-0104 - Детский игровой комплекс (2,530 м x 1,000 м x 2,27 м)
 8601-0113-0105 - Детский игровой комплекс (3,225 м x 2,055 м x 2,270 м)
 8601-0113-0106 - Детский игровой комплекс (6,570 м x 3,735 м x 2,570 м)
 8601-0113-0107 - Детский игровой комплекс (5,770 м x 3,260 м x 2,700 м)
 8601-0113-0108 - Детский игровой комплекс (9,740 м x 8,910 м x 4,320 м)
 8601-0113-0109 - Детский игровой комплекс (4,460 м x 3,830 м x 3,200 м)
 8601-0113-0112 - Детский игровой комплекс (7,570 м x 6,510 м x 5,740 м)
 8601-0113-0113 - Детский игровой комплекс (11,060 м x 5,180 м x 5,630 м)
 8601-0113-0114 - Детский игровой комплекс (11,300 м x 6,720 м x 6,630 м)
 8601-0113-0115 - Детский игровой комплекс (6,778 м x 5,640 м x 3,692 м)
 8601-0113-0116 - Детский игровой комплекс (4,731 м x 2,895 м x 3,353 м)
 8601-0113-0117 - Детский игровой комплекс (6,226 м x 4,351 м x 2,577 м)
 8601-0113-0118 - Детский игровой комплекс (7,476 м x 6,554 м x 3,692 м)
 8601-0113-0119 - Детский игровой комплекс (8,634 м x 7,478 м x 3,692 м)
 8601-0113-0120 - Детский игровой комплекс (9,083 м x 8,566 м x 3,692 м)
 8601-0113-0121 - Детский игровой комплекс (10,224 м x 9,983 м x 3,426 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0113-0101	528 959	31 021	1 142	338	496 796	-	25,8099	0,2413
8601-0113-0102	1 088 984	59 899	2 020	634	1 027 065	-	48,2786	0,4441
8601-0113-0103	693 176	32 664	1 136	337	659 376	-	27,1679	0,2412
8601-0113-0104	394 841	26 413	909	268	367 519	-	22,0378	0,1924
8601-0113-0105	607 974	33 572	1 063	324	573 339	-	27,5498	0,2305
8601-0113-0106	1 146 238	52 121	1 736	520	1 092 381	-	43,1362	0,3718
8601-0113-0107	1 861 509	73 771	2 344	736	1 785 394	-	59,5303	0,5179
8601-0113-0108	2 456 186	90 198	2 743	898	2 363 245	-	71,2303	0,6229
8601-0113-0109	908 797	35 681	1 131	352	871 985	-	28,9675	0,2483
8601-0113-0112	3 520 871	64 085	2 115	657	3 454 671	-	51,9733	0,4628
8601-0113-0113	4 279 495	68 338	2 390	745	4 208 767	-	55,2271	0,5226
8601-0113-0114	3 728 113	79 736	2 708	851	3 645 669	-	64,1909	0,5957
8601-0113-0115	1 459 754	61 523	2 234	702	1 395 997	-	49,3726	0,4895
8601-0113-0116	516 382	25 944	795	246	489 643	-	21,1154	0,1746
8601-0113-0117	884 828	50 140	1 694	518	832 994	-	41,0124	0,3672
8601-0113-0118	1 357 158	59 036	1 922	625	1 296 200	-	46,6394	0,4328
8601-0113-0119	1 844 541	59 896	2 071	654	1 782 574	-	48,0381	0,4566
8601-0113-0120	2 942 725	91 534	3 028	980	2 848 163	-	72,4536	0,6790
8601-0113-0121	3 348 339	79 142	2 564	824	3 266 633	-	63,0092	0,5728

Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции**Группа 1 Гимнастические комплексы****Таблица 8601-0201-01 - Гимнастические комплексы**

8601-0201-0103 - Детский спортивный комплекс (3,400 м х 3,540 м х 2,175 м)
 8601-0201-0104 - Детский спортивный комплекс (3,480 м х 3,540м х 2,175 м)
 8601-0201-0105 - Детский спортивный комплекс (4,105 м х 1,720 м х 2,065 м)
 8601-0201-0106 - Гимнастический комплекс для детей младших классов
 8601-0201-0107 - Гимнастический комплекс для детей старших классов
 8601-0201-0108 - Гимнастический комплекс силовой
 8601-0201-0109 - Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом
 8601-0201-0110 - Гимнастический комплекс (разборный)
 8601-0201-0111 - Детский спортивный комплекс (2,66 м х 2,66 м х 2,2 м)
 8601-0201-0112 - Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)
 8601-0201-0113 - Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом
 8601-0201-0114 - Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)
 8601-0201-0115 - Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)
 8601-0201-0116 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 2,053 м х 2,515 м)
 8601-0201-0117 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 4,800 м х 2,515 м)
 8601-0201-0118 - Детский спортивный комплекс (6,806 м х 6,314 м х 3,550 м)
 8601-0201-0119 - Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)
 8601-0201-0120 - Спортивный комплекс (3,000 м х 3,020 м х 2,600 м)
 8601-0201-0121 - Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0201-0103	241 753	16 530	3 716	1 137	221 507	-	14,8275	0,7291
8601-0201-0104	245 408	18 686	3 899	1 190	222 823	-	16,8165	0,7648

Окончание таблицы 8601-0201-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0201-0105	189 878	18 069	3 472	1 057	168 337	-	16,3541	0,6808
8601-0201-0106	327 004	16 856	6 360	1 957	303 788	-	14,8275	1,2475
8601-0201-0107	273 957	16 509	6 120	1 882	251 328	-	14,5674	1,2003
8601-0201-0108	248 867	20 460	5 126	1 572	223 281	-	18,1459	1,0061
8601-0201-0109	307 426	16 856	6 360	1 957	284 210	-	14,8275	1,2475
8601-0201-0110	130 017	12 969	2 024	613	115 024	-	11,9142	0,3965
8601-0201-0111	545 655	21 598	841	279	523 216	-	17,5458	0,1989
8601-0201-0112	520 566	15 517	572	190	504 477	-	12,5110	0,1348
8601-0201-0113	367 845	20 612	801	261	346 432	-	16,8173	0,1865
8601-0201-0114	384 152	8 979	354	114	374 819	-	7,2592	0,0804
8601-0201-0115	408 227	28 732	748	272	378 747	-	22,9885	0,1970
8601-0201-0116	350 391	30 278	871	292	319 242	-	24,4076	0,2090
8601-0201-0117	497 676	42 928	1 132	377	453 616	-	34,5981	0,2702
8601-0201-0118	449 319	37 257	12 651	3 902	399 411	-	32,0705	2,4854
8601-0201-0119	520 822	20 386	7 826	2 419	492 610	-	16,9151	5,6169
8601-0201-0120	461 495	20 706	6 448	1 988	434 341	-	17,4159	7,0456
8601-0201-0121	694 394	30 022	9 694	2 993	654 678	-	24,9200	11,0833

Группа 2 Турники, перекладины

Таблица 8601-0202-01 - Турники, перекладины

8601-0202-0103 - Параллельные перекладины

8601-0202-0104 - Турник разновысокий

8601-0202-0105 - Двухсекционный турник с лестницей

8601-0202-0106 - Турник с лавочкой

8601-0202-0107 - Турник одинарный

8601-0202-0108 - Турник двойной

8601-0202-0109 - Турник с кольцами

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0202-0103	124 990	35 673	1 421	519	87 896	-	30,5263	0,3770
8601-0202-0104	110 441	5 325	318	77	104 798	-	4,8292	0,0574
8601-0202-0105	118 249	5 325	318	77	112 606	-	4,8292	0,0574
8601-0202-0106	232 728	14 246	4 536	1 398	213 946	-	12,0768	4,2901
8601-0202-0107	80 409	4 529	1 645	507	74 235	-	3,8501	1,0029
8601-0202-0108	132 649	7 199	2 535	782	122 915	-	6,0874	1,8575
8601-0202-0109	90 809	4 645	1 725	532	84 439	-	3,9368	1,0187

Группа 3 Рукоходы**Таблица 8601-0203-01 - Рукоходы**

8601-0203-0105 - Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)

8601-0203-0107 - Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)

8601-0203-0108 - Рукоход двухуровневый

8601-0203-0109 - Рукоход двухуровневый с турником

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0203-0105	156 935	14 962	533	130	141 440	-	12,4412	0,0976
8601-0203-0107	331 638	12 187	3 744	1 156	315 707	-	10,1115	4,8151
8601-0203-0108	336 006	17 020	6 883	2 128	312 103	-	14,1400	4,0718
8601-0203-0109	585 128	27 625	9 960	3 076	547 543	-	23,0490	8,0757

Группа 4 Гимнастические стенки
Таблица 8601-0204-02 - Шведские стенки

8601-0204-0202 - Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)

8601-0204-0203 - Шведская стенка одинарная

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0204-0202	230 193	24 191	4 964	1 468	201 038	-	21,4003	0,9603
8601-0204-0203	161 169	6 034	2 259	698	152 876	-	4,9948	1,8036

Таблица 8601-0204-03 - Спортивные лестницы

8601-0204-0301 - Лестница спортивная

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0204-0301	80 834	10 727	988	234	69 119	-	10,2120	0,1739

Группа 5 Качающиеся бревна
Таблица 8601-0205-01 - Качающиеся бревна

8601-0205-0101 - Качающееся бревно

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0205-0101	46 082	15 743	893	237	29 446	-	14,0648	0,1772

Группа 6 Волны**Таблица 8601-0206-01 - Волны**

8601-0206-0101 - Волна

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0206-0101	253 471	35 625	27 842	9 529	190 004	-	28,9516	6,1650

Группа 7 Бумы, спортивные бревна**Таблица 8601-0207-01 - Бумы, тип 1**

8601-0207-0101 - Бум, тип 1А

8601-0207-0102 - Бум, тип 1Б

8601-0207-0103 - Бум, тип 1В

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0207-0101	31 182	11 152	834	245	19 196	-	9,9709	0,1641
8601-0207-0102	26 052	10 094	646	186	15 312	-	9,1226	0,1270
8601-0207-0103	24 849	10 017	593	170	14 239	-	9,0648	0,1165

Таблица 8601-0207-02 - Бумы, тип 2

8601-0207-0201 - Бум, тип 2А

8601-0207-0202 - Бум, тип 2Б

8601-0207-0203 - Бум, тип 2В

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0207-0201	29 584	10 567	742	217	18 275	-	9,5213	0,1469
8601-0207-0202	27 176	10 412	635	184	16 129	-	9,4057	0,1260
8601-0207-0203	25 371	10 297	555	159	14 519	-	9,3190	0,1102

Таблица 8601-0207-03 - Спортивные бревна, бумы

8601-0207-0301 - Спортивное бревно с 1 подъемом

8601-0207-0302 - Спортивное бревно с двумя подъемами

8601-0207-0303 - Спортивное бревно-"зигзаг"

8601-0207-0304 - Спортивное бревно-"баланс"

8601-0207-0305 - Бум двойной с арками

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0207-0301	50 915	5 392	230	58	45 293	-	4,6564	0,0429
8601-0207-0302	56 137	6 992	288	73	48 857	-	6,0588	0,0544
8601-0207-0303	64 054	5 076	275	68	58 703	-	4,5261	0,0508
8601-0207-0304	97 980	9 590	462	108	87 928	-	8,0921	0,0808
8601-0207-0305	175 167	9 531	399	103	165 237	-	8,3652	0,0759

Группа 8 Комплекс для тенниса

Таблица 8601-0208-01 - Комплекс для настольного тенниса

8601-0208-0102 - Теннисный стол без сетки

8601-0208-0103 - Теннисный стол для детей

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0208-0102	118 509	9 190	420	136	108 899	-	8,2164	0,1048
8601-0208-0103	153 010	5 392	266	95	147 352	-	4,8037	0,0743

Таблица 8601-0208-02 - Комплекс для тенниса

8601-0208-0201 - Стойка для игры в теннис

8601-0208-0202 - Стойки для игры в теннис с сеткой

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0208-0201	99 123	3 666	909	277	94 548	-	3,1741	0,1782
8601-0208-0202	77 600	6 015	1 350	447	70 235	-	5,1501	0,2985

Группа 9 Комплекс для баскетбола**Таблица 8601-0209-01 - Комплекс для баскетбола**

8601-0209-0102 - Стойка баскетбольная со щитом

8601-0209-0103 - Стойка баскетбольная

8601-0209-0104 - Стойка стритбол

8601-0209-0105 - Стойка баскетбольная для детей

8601-0209-0106 - Стойка баскетбольная (2 шт) (600x500x1500)

8601-0209-0107 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1200x800x3500)

8601-0209-0108 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1800x1200x3500)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0209-0102	169 663	9 364	2 574	778	157 725	-	8,1043	0,5018
8601-0209-0103	88 321	8 593	2 040	613	77 688	-	7,5263	0,3969
8601-0209-0104	87 420	8 131	1 720	513	77 569	-	7,1795	0,3339
8601-0209-0105	157 254	8 895	2 042	613	146 317	-	7,7643	0,3975
8601-0209-0106	79 431	14 912	2 507	736	62 012	-	13,3474	0,4842
8601-0209-0107	211 725	17 789	4 084	1 227	189 852	-	15,5285	0,7949
8601-0209-0108	411 909	20 196	5 263	1 594	386 450	-	17,3808	1,0270

Группа 10 Комплекс для волейбола**Таблица 8601-0210-01 - Комплекс для волейбола**

8601-0210-0102 - Стойка волейбольная высотой 2,9 м

8601-0210-0103 - Стойки волейбольные с сеткой для детей

8601-0210-0104 - Стойки волейбольные с сеткой

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0210-0102	118 919	11 131	2 040	589	105 748	-	10,1745	0,3902
8601-0210-0103	104 956	6 468	2 043	649	96 445	-	5,4118	0,4219
8601-0210-0104	61 379	7 516	2 698	855	51 165	-	6,2118	0,5531

Группа 13 Брусья**Таблица 8601-0213-01 - Брусья-лабиринты**

8601-0213-0103 - Брусья-лабиринт

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0213-0103	161 343	17 528	8 200	2 513	135 615	-	14,3009	1,6105

Таблица 8601-0213-02 - Брусья

8601-0213-0201 - Брусья параллельные

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0213-0201	76 843	1 368	144	36	75 331	-	1,2609	0,0269

Группа 15 Вышки судейские**Таблица 8601-0215-01 - Вышки судейские**

8601-0215-0101 - Вышка судейская

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0215-0101	77 921	4 716	349	85	72 856	-	4,1960	0,0628

Группа 16 Уличные тренажеры**Таблица 8601-0216-01 - Уличные тренажеры**

8601-0216-0101 - Тренажер "Жим ногами"

8601-0216-0102 - Тренажер "Штурвал малый"

8601-0216-0103 - Тренажер "Штурвал большой"

8601-0216-0104 - Тренажер "Твистер"

8601-0216-0105 - Тренажер "Тяга верхняя"

8601-0216-0106 - Тренажер "Лыжный ход"

8601-0216-0107 - Тренажер "Шейкер"

8601-0216-0108 - Тренажер "Скороход"
 8601-0216-0109 - Тренажер "Жим от груди"
 8601-0216-0110 - Тренажер "Велотренажер и степ"
 8601-0216-0111 - Тренажер "Гребля"
 8601-0216-0112 - Тренажер "Наездник"
 8601-0216-0113 - Тренажер "Велотренажер и штурвал"
 8601-0216-0114 - Тренажер "Штурвал и степ"
 8601-0216-0115 - Тренажер "Гимнастический лежак"
 8601-0216-0116 - Тренажер детский "Скороход"
 8601-0216-0117 - Тренажер детский "Шейкер и твистер"
 8601-0216-0118 - Упор для отжиманий
 8601-0216-0119 - Лавка с упорами
 8601-0216-0120 - Упор для отжиманий двойной
 8601-0216-0121 - Лавка для пресса с брусками

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0216-0101	158 549	9 590	2 375	711	146 584	-	8,3217	0,4616
8601-0216-0102	123 943	7 722	1 703	501	114 518	-	6,8852	0,3287
8601-0216-0103	90 896	4 562	1 479	458	84 855	-	3,8222	0,2932
8601-0216-0104	128 321	10 211	1 901	561	116 209	-	9,2084	0,3682
8601-0216-0105	168 780	10 101	2 289	684	156 390	-	8,8530	0,4449
8601-0216-0106	191 656	9 811	3 227	1 000	178 618	-	8,1713	0,6394
8601-0216-0107	133 549	7 375	1 463	427	124 711	-	6,6251	0,2815
8601-0216-0108	173 577	13 685	2 603	752	157 289	-	12,4275	0,4988
8601-0216-0109	181 428	9 915	2 367	708	169 146	-	8,7017	0,4600
8601-0216-0110	168 100	9 606	2 154	641	156 340	-	8,4705	0,4180
8601-0216-0111	118 384	4 821	1 349	418	112 214	-	4,0347	0,2678

Окончание таблицы 8601-0216-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0216-0112	122 596	7 102	1 171	336	114 323	-	6,4262	0,2241
8601-0216-0113	129 473	8 727	1 752	516	118 994	-	7,7990	0,3388
8601-0216-0114	138 405	8 181	1 918	568	128 306	-	7,2354	0,3710
8601-0216-0115	69 636	4 052	1 033	314	64 551	-	3,3706	0,2025
8601-0216-0116	131 217	14 479	2 025	603	114 713	-	12,4574	0,3921
8601-0216-0117	83 027	5 542	1 214	373	76 271	-	4,8427	0,2408
8601-0216-0118	19 841	1 910	110	26	17 821	-	1,6337	0,0193
8601-0216-0119	80 758	3 153	205	49	77 400	-	2,8663	0,0365
8601-0216-0120	46 383	3 662	171	41	42 550	-	3,1762	0,7104
8601-0216-0121	206 894	8 580	286	71	198 028	-	7,3404	3,4524

Таблица 8601-0216-02 - Тренажерные комплексы

8601-0216-0202 - Тренажерный комплекс комбинированный

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0216-0202	659 838	19 712	7 339	2 260	632 787	-	16,4156	1,4415

Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д.)**Группа 1 Столы****Таблица 8601-0301-01 - Столы**

8601-0301-0104 - Столик (1,260 х 1,180 х 0,545)
 8601-0301-0105 - Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)
 8601-0301-0107 - Столик детский
 8601-0301-0108 - Столик "Солнышко"
 8601-0301-0109 - Стол со скамьями

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0301-0104	90 829	-	-	-	90 829	-		
8601-0301-0105	77 247	-	-	-	77 247	-		
8601-0301-0107	73 055	-	-	-	73 055	-		
8601-0301-0108	88 383	-	-	-	88 383	-		
8601-0301-0109	203 965	-	-	-	203 965	-		

Группа 2 Скамьи**Таблица 8601-0302-01 - Скамьи на железобетонных стойках**

8601-0302-0101 - Скамья, тип 1С-1А
 8601-0302-0102 - Скамья, тип 2С-1А
 8601-0302-0103 - Скамья, тип 2С-1Б
 8601-0302-0104 - Скамья, тип 1С-1Б
 8601-0302-0105 - Скамья, тип 1С-1В
 8601-0302-0106 - Скамья, тип 2С-1В
 8601-0302-0107 - Скамья, тип 1С-2А
 8601-0302-0108 - Скамья, тип 2С-2А

8601-0302-0109 - Скамья, тип 1С-2Б
 8601-0302-0110 - Скамья, тип 2С-2Б
 8601-0302-0111 - Скамья, тип 1С-2В
 8601-0302-0112 - Скамья, тип 2С-2В
 8601-0302-0113 - Скамья, тип 1С-3А
 8601-0302-0114 - Скамья, тип 2С-3А
 8601-0302-0115 - Скамья, тип 1С-3Б
 8601-0302-0116 - Скамья, тип 2С-3Б
 8601-0302-0117 - Скамья, тип 1С-3В
 8601-0302-0118 - Скамья, тип 2С-3В

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0101	21 545	7 599	260	82	13 686	-	6,3300	0,0625
8601-0302-0102	22 521	7 599	260	82	14 662	-	6,3300	0,0625
8601-0302-0103	29 787	11 045	308	98	18 434	-	9,1393	0,0740
8601-0302-0104	28 811	11 045	308	98	17 458	-	9,1393	0,0740
8601-0302-0105	38 355	14 444	381	126	23 530	-	11,9854	0,0954
8601-0302-0106	39 331	14 444	381	126	24 506	-	11,9854	0,0954
8601-0302-0107	33 318	12 347	345	113	20 626	-	10,2563	0,0858
8601-0302-0108	34 293	12 347	345	113	21 601	-	10,2563	0,0858
8601-0302-0109	39 970	14 795	395	132	24 780	-	12,2994	0,1002
8601-0302-0110	40 946	14 795	395	132	25 756	-	12,2994	0,1002
8601-0302-0111	52 817	19 099	496	172	33 222	-	15,9278	0,1304
8601-0302-0112	53 793	19 099	496	172	34 198	-	15,9278	0,1304
8601-0302-0113	35 877	12 488	351	112	23 038	-	10,3423	0,0846
8601-0302-0114	36 853	12 488	351	112	24 014	-	10,3423	0,0846
8601-0302-0115	41 599	14 351	396	130	26 852	-	11,9180	0,0984
8601-0302-0116	42 575	14 351	396	130	27 828	-	11,9180	0,0984
8601-0302-0117	57 278	18 608	507	171	38 163	-	15,4997	0,1297
8601-0302-0118	58 254	18 608	507	171	39 139	-	15,4997	0,1297

Таблица 8601-0302-02 - Скамьи-качалки

8601-0302-0201 - Скамья-качалка

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0201	101 955	21 997	4 323	1 472	75 635	-	18,3667	0,9659

Таблица 8601-0302-03 - Скамьи на металлических стойках

8601-0302-0301 - Скамья прямолинейная без спинки

8601-0302-0302 - Скамья прямолинейная с навесом

8601-0302-0303 - Скамья со спинкой

8601-0302-0304 - Скамья-пешка

8601-0302-0305 - Скамья радиусная

8601-0302-0306 - Скамья антивандальная

8601-0302-0307 - Скамья без спинки

8601-0302-0308 - Скамья

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0301	42 034	5 909	197	52	35 928	-	4,8337	0,0387
8601-0302-0302	63 126	5 909	197	52	57 020	-	4,8337	0,0387
8601-0302-0303	75 878	5 909	197	52	69 772	-	4,8337	0,0387

Окончание таблицы 8601-0302-03

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0304	27 971	1 695	118	27	26 158	-	1,4018	0,0205
8601-0302-0305	62 409	2 087	174	42	60 148	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0306	45 757	2 087	174	42	43 496	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0307	45 619	1 695	118	27	43 806	-	1,4018	0,0205
8601-0302-0308	40 333	2 087	174	42	38 072	-	1,7737	0,0314

Таблица 8601-0302-04 - Скамьи детские

8601-0302-0401 - Скамья детская "Крокодил"

8601-0302-0402 - Скамья детская "Самолет"

8601-0302-0403 - Скамья детская "Барашек"

8601-0302-0404 - Скамья детская "Пожарная машина"

8601-0302-0405 - Скамья детская "Гусеница"

8601-0302-0406 - Скамья детская с деревянным сидением

8601-0302-0407 - Скамья детская "Звездапад"

8601-0302-0408 - Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0401	56 609	2 478	231	57	53 900	-	2,1455	0,0424
8601-0302-0402	68 830	2 087	174	42	66 569	-	1,7737	0,0314

Окончание таблицы 8601-0302-04

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0403	34 445	2 087	174	42	32 184	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0404	69 957	2 478	231	57	67 248	-	2,1455	0,0424
8601-0302-0405	55 491	2 087	174	42	53 230	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0406	20 120	2 087	174	42	17 859	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0407	17 363	2 087	174	42	15 102	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0408	24 961	2 087	174	42	22 700	-	1,7737	0,0314

Таблица 8601-0302-05 - Скамьи из мраморного камня

- 8601-0302-0501 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami two(C-2)
8601-0302-0502 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami one(C-1)
8601-0302-0503 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Onda bench(C-3)
8601-0302-0505 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Madi(C-5)
8601-0302-0506 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Aregam
8601-0302-0507 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Sota
8601-0302-0511 - Скамейка из мраморного камня со спинкой, деревянным настилом модель: Sake
8601-0302-0512 - Скамейка из мраморного камня модель: Aida
8601-0302-0513 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом модель: Armany

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0501	246 875	1 808	10	5	245 057	-	1,4280	0,0036
8601-0302-0502	181 693	603	3	2	181 087	-	0,4760	0,0012
8601-0302-0503	378 584	1 808	10	5	376 766	-	1,4280	0,0036
8601-0302-0505	444 096	4 201	863	242	439 032	-	3,7919	0,1815
8601-0302-0506	406 710	603	3	2	406 104	-	0,4760	0,0012
8601-0302-0507	376 382	904	5	2	375 473	-	0,7140	0,0018
8601-0302-0511	431 351	904	5	2	430 442	-	0,7140	0,0018
8601-0302-0512	409 324	1 507	8	4	407 809	-	1,1900	0,0030
8601-0302-0513	375 670	603	3	2	375 064	-	0,4760	0,0012

Группа 3 Урны**Таблица 8601-0303-02 - Урны металлические**

8601-0303-0201 - Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м)

8601-0303-0202 - Урна на двух стойках

8601-0303-0203 - Урна на треноге (0,309 м х 0,332 м х 0,71 м)

8601-0303-0204 - Урна "Сатурн"

8601-0303-0205 - Урна на треноге (0,30 м х 0,44 м х 0,2 м)

8601-0303-0206 - Урна со вставкой

8601-0303-0207 - Урна со вставкой и подставкой для основания

8601-0303-0208 - Урна с декоративными кованными элементами (0,33 м х 0,33 х 0,82 м)

8601-0303-0209 - Урна с декоративными кованными элементами (0,25 м х 0,25 х 0,85 м)

8601-0303-0210 - Урна с декоративными кованными элементами (0,80 м х 0,50 х 0,65 м)

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0303-0201	16 666	-	-	-	16 666	-		
8601-0303-0202	24 753	1 482	79	17	23 192	-	1,2044	0,0131
8601-0303-0203	23 050	-	-	-	23 050	-		
8601-0303-0204	26 325	106	31	8	26 188	-	0,1089	0,0059
8601-0303-0205	10 182	-	-	-	10 182	-		
8601-0303-0206	22 700	-	-	-	22 700	-		
8601-0303-0207	30 871	-	-	-	30 871	-		
8601-0303-0208	36 756	-	-	-	36 756	-		
8601-0303-0209	49 357	-	-	-	49 357	-		
8601-0303-0210	51 832	-	-	-	51 832	-		

Таблица 8601-0303-03 - Урны из прочих материалов

8601-0303-0301 - Урна подвесная одинарная

8601-0303-0302 - Урна подвесная двойная

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0303-0301	14 934	1 833	107	24	12 994	-	1,5528	0,0184
8601-0303-0302	19 808	1 833	107	24	17 868	-	1,5528	0,0184

Таблица 8601-0303-04 - Урны из мраморного камня

8601-0303-0401 - Урна из мраморного камня, модель: Artem

8601-0303-0402 - Урна из мраморного камня, модель: UN

8601-0303-0403 - Урна из мраморного камня, модель: У-4

8601-0303-0404 - Урна из мраморного камня, модель: Moon

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0303-0401	109 299	-	-	-	109 299	-		
8601-0303-0402	109 299	-	-	-	109 299	-		
8601-0303-0403	109 614	-	-	-	109 614	-		
8601-0303-0404	124 832	-	-	-	124 832	-		

Группа 4 Арки**Таблица 8601-0304-01 - Арки железобетонные**

8601-0304-0101 - Арка, тип 1

8601-0304-0102 - Арка, тип 2

8601-0304-0103 - Арка, тип 3

8601-0304-0104 - Арка-туннель

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0304-0101	30 814	10 247	2 137	739	18 430	-	8,7081	0,4897

Окончание таблицы 8601-0304-01

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0304-0102	33 578	10 366	2 138	740	21 074	-	8,8080	0,4903
8601-0304-0103	36 148	10 504	2 140	741	23 504	-	8,9227	0,4911
8601-0304-0104	65 434	15 173	2 393	809	47 868	-	12,6396	0,5420

Таблица 8601-0304-02 - Арки металлические

8601-0304-0201 - Арка металлическая

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0304-0201	72 910	3 639	180	45	69 091	-	3,0848	0,0335

Группа 6 Вазоны

Таблица 8601-0306-01 - Вазоны

8601-0306-0101 - Вазон шестигранный «Береке»

8601-0306-0102 - Вазон шестигранный "Наурыз"

8601-0306-0103 - Вазон «Ромашка»

8601-0306-0104 - Вазон "Круглый"

8601-0306-0105 - Вазон "Маленький"

8601-0306-0106 - Вазон "Большой"

8601-0306-0107 - Вазон "Шестеренка"

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0306-0101	49 620	-	-	-	49 620	-		
8601-0306-0102	49 639	-	-	-	49 639	-		
8601-0306-0103	27 503	-	-	-	27 503	-		
8601-0306-0104	29 603	-	-	-	29 603	-		
8601-0306-0105	7 377	-	-	-	7 377	-		
8601-0306-0106	23 659	-	-	-	23 659	-		
8601-0306-0107	4 925	-	-	-	4 925	-		

Таблица 8601-0306-02 - Вазоны из мраморного камня

8601-0306-0201 - Вазон из мраморного камня, модель: Moon
 8601-0306-0202 - Вазон из мраморного камня, модель: Donna
 8601-0306-0203 - Вазон из мраморного камня, модель: Aryn
 8601-0306-0204 - Вазон из мраморного камня, модель: Yarus
 8601-0306-0205 - Вазон из мраморного камня, модель: Onda bench trees
 8601-0306-0206 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Artemida
 8601-0306-0207 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Radius
 8601-0306-0208 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Poppy Bowi
 8601-0306-0209 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Atrium
 8601-0306-0211 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Alma

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0306-0201	202 989	-	-	-	202 989	-		
8601-0306-0202	156 270	-	-	-	156 270	-		
8601-0306-0203	62 218	-	-	-	62 218	-		
8601-0306-0204	156 289	-	-	-	156 289	-		
8601-0306-0205	374 570	-	-	-	374 570	-		
8601-0306-0206	283 331	-	-	-	283 331	-		
8601-0306-0207	185 277	-	-	-	185 277	-		
8601-0306-0208	297 949	-	-	-	297 949	-		
8601-0306-0209	328 569	-	-	-	328 569	-		
8601-0306-0211	218 219	-	-	-	218 219	-		

Таблица 8601-0306-03 - Приствольные решетки

8601-0306-0301 - Приствольная решетка из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Piramida one

8601-0306-0302 - Приствольная решетка из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Piramida two

8601-0306-0303 - Приствольная решетка из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Piramida three

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0306-0301	151 534	-	-	-	151 534	-		
8601-0306-0302	164 190	-	-	-	164 190	-		
8601-0306-0303	189 501	-	-	-	189 501	-		

Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок**Таблица 8601-0307-01 - Оборудование площадки для мусоросборников**

8601-0307-0101 - Навес для двух мусорных контейнеров
 8601-0307-0102 - Навес для трех мусорных контейнеров
 8601-0307-0103 - Навес над мусорными баками на 2 шт.
 8601-0307-0104 - Навес над мусорными баками на 3 шт.
 8601-0307-0105 - Навес над мусорными баками на 4 шт.
 8601-0307-0106 - Навес над мусорными баками на 5 шт.
 8601-0307-0107 - Навес для мусорных контейнеров из профнастила

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0307-0101	168 992	4 624	331	86	164 037	-	4,3156	0,0638
8601-0307-0102	179 639	3 873	311	84	175 455	-	3,8325	0,0624
8601-0307-0103	225 254	16 572	8 237	2 554	200 445	-	13,3694	1,6221
8601-0307-0104	259 702	23 233	12 284	3 811	224 185	-	18,5106	2,4186
8601-0307-0105	286 993	26 285	13 665	4 239	247 043	-	21,0292	2,6906
8601-0307-0106	321 578	33 069	17 712	5 496	270 797	-	26,3040	3,4871
8601-0307-0107	192 616	3 897	241	61	188 478	-	3,6335	0,0457

Группа 8 Парковые фонари**Таблица 8601-0308-01 - Парковые фонари**

8601-0308-0101 - Парковый светильник RIKUGEN (4 м)
 8601-0308-0102 - Парковый светильник RIKUGEN (2 м)
 8601-0308-0103 - Парковый светильник EXBURY (4 м)
 8601-0308-0104 - Парковый светильник EXBURY (3 м)
 8601-0308-0105 - Парковый светильник EXBURY (2 м)

8601-0308-0106 - Парковый светильник MURABELLE (4 м)
 8601-0308-0107 - Парковый светильник MURABELLE (2 м)
 8601-0308-0108 - Парковый светильник VERSAILLES (5 м)
 8601-0308-0109 - Парковый светильник VERSAILLES (4 м)
 8601-0308-0110 - Парковый светильник VERSAILLES (3 м)
 8601-0308-0111 - Парковый светильник SEVENN (4 м)
 8601-0308-0112 - Парковый светильник SEVENN (3 м)
 8601-0308-0113 - Парковый светильник SEVENN (2 м)
 8601-0308-0114 - Парковый светильник PALAZZO (4 м)
 8601-0308-0115 - Парковый светильник PALAZZO (3 м)
 8601-0308-0116 - Парковый светильник PALAZZO (2 м)
 8601-0308-0117 - Парковый светильник MILFORD (4 м)
 8601-0308-0118 - Парковый светильник MILFORD (3 м)
 8601-0308-0119 - Парковый светильник MILFORD (2 м)
 8601-0308-0120 - Парковый светильник DENALYI (4 м)
 8601-0308-0121 - Парковый светильник DENALYI (3 м)
 8601-0308-0122 - Парковый светильник DENALYI (2 м)
 8601-0308-0123 - Парковый светильник SOAR (2 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0308-0101	493 139	14 021	6 790	1 895	472 328	-	11,1569	1,1529
8601-0308-0102	389 675	10 107	5 666	1 555	373 902	-	8,0176	0,9181
8601-0308-0103	367 509	15 897	7 066	2 003	344 546	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0104	310 255	11 132	6 037	1 657	293 086	-	8,9151	0,9901
8601-0308-0105	280 049	9 909	5 450	1 498	264 690	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0106	367 636	15 897	7 066	2 003	344 673	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0107	280 049	9 909	5 450	1 498	264 690	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0108	379 588	19 538	7 501	2 192	352 549	-	15,1622	1,3785

Окончание таблицы 8601-0308-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0308-0109	316 087	15 500	6 634	1 889	293 953	-	12,2351	1,1660
8601-0308-0110	259 542	11 132	6 037	1 657	242 373	-	8,9151	0,9901
8601-0308-0111	367 530	15 847	7 012	1 989	344 671	-	12,4822	1,2207
8601-0308-0112	310 361	11 182	6 091	1 672	293 088	-	8,9504	0,9979
8601-0308-0113	280 049	9 909	5 450	1 498	264 690	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0114	404 304	15 897	7 066	2 003	381 341	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0115	339 520	12 908	6 205	1 736	320 407	-	10,2051	1,0501
8601-0308-0116	291 751	9 909	5 450	1 498	276 392	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0117	404 304	15 897	7 066	2 003	381 341	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0118	339 626	12 958	6 259	1 751	320 409	-	10,2404	1,0579
8601-0308-0119	291 751	9 909	5 450	1 498	276 392	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0120	430 440	15 748	6 904	1 960	407 788	-	12,4116	1,2051
8601-0308-0121	339 415	12 859	6 151	1 722	320 405	-	10,1698	1,0423
8601-0308-0122	291 751	9 909	5 450	1 498	276 392	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0123	264 453	9 909	5 450	1 498	249 094	-	7,8764	0,8868

Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные

Группа 1 Навесы

Таблица 8601-0401-01 - Навесы

8601-0401-0101 - Навес беседки, тип 1А

8601-0401-0102 - Навес беседки, тип 1Б

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0401-0101	162 070	25 593	8 556	2 857	127 921	-	21,2314	1,8560
8601-0401-0102	383 726	58 200	18 521	6 143	307 005	-	48,1625	4,0103

Группа 2 Зонты теневые**Таблица 8601-0402-01 - Зонты теневые**

8601-0402-0104 - Зонт теневой "Пальма"

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0402-0104	47 570	2 305	108	26	45 157	-	1,9699	0,0193

Таблица 8601-0402-02 - Грибки

8601-0402-0201 - Грибок для песочницы, тип ГДП-003

8601-0402-0202 - Грибок со столиком

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0402-0201	66 293	1 952	106	25	64 235	-	1,6809	0,0186
8601-0402-0202	49 895	1 952	106	25	47 837	-	1,6809	0,0186

Подраздел 5 Автопавильоны, остановки**Группа 1 Остановочные комплексы****Таблица 8601-0501-01 - Остановочные комплексы**

8601-0501-0101 - Остановочный комплекс 01
 8601-0501-0102 - Остановочный комплекс 02
 8601-0501-0103 - Остановочный комплекс 03
 8601-0501-0104 - Остановочный комплекс 04
 8601-0501-0105 - Остановочный комплекс 05
 8601-0501-0106 - Остановочный комплекс 06
 8601-0501-0107 - Остановочный комплекс 07
 8601-0501-0108 - Остановочный комплекс 08
 8601-0501-0109 - Остановочный комплекс 09
 8601-0501-0111 - Остановочный комплекс 11
 8601-0501-0112 - Остановочный комплекс 12
 8601-0501-0113 - Остановочный комплекс 13
 8601-0501-0114 - Остановочный комплекс 14
 8601-0501-0115 - Остановочный комплекс 15
 8601-0501-0116 - Остановочный комплекс 16
 8601-0501-0117 - Остановочный комплекс 17
 8601-0501-0118 - Остановочный комплекс 18
 8601-0501-0119 - Остановочный комплекс 19

8601-0501-0120 - Остановочный комплекс 20

8601-0501-0122 - Остановочный комплекс 22

8601-0501-0123 - Остановочный комплекс 23

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0501-0101	1 226 696	41 914	1 426	299	1 183 356	-	34,0635	0,2107
8601-0501-0102	1 018 350	58 539	1 834	400	957 977	-	47,2230	0,2784
8601-0501-0103	1 019 457	31 734	1 178	221	986 545	-	25,7149	0,1533
8601-0501-0104	1 690 651	61 921	18 521	12 030	1 610 209	-	46,8079	10,6861
8601-0501-0105	1 344 128	60 492	11 144	7 012	1 272 492	-	47,1073	6,2000
8601-0501-0106	1 130 366	45 241	1 455	295	1 083 670	-	36,5990	0,2041
8601-0501-0107	1 644 961	53 959	1 690	345	1 589 312	-	43,6382	0,2387
8601-0501-0108	1 742 763	31 855	1 140	219	1 709 768	-	25,6693	0,1538
8601-0501-0109	1 282 361	14 250	649	136	1 267 462	-	11,9292	0,0976
8601-0501-0111	1 099 318	28 553	1 468	395	1 069 297	-	22,6502	0,2670
8601-0501-0112	966 102	27 249	1 406	383	937 447	-	21,6202	0,2574
8601-0501-0113	1 735 645	85 477	2 505	529	1 647 663	-	69,4712	0,3611
8601-0501-0114	1 696 998	47 066	1 895	348	1 648 037	-	38,0853	0,2421
8601-0501-0115	1 254 978	41 075	1 244	260	1 212 659	-	33,3467	0,1782
8601-0501-0116	876 665	44 820	1 953	533	829 892	-	35,8152	0,3579
8601-0501-0117	1 007 233	41 017	12 420	3 843	953 796	-	33,1142	2,4441
8601-0501-0118	1 018 283	41 948	1 364	293	974 971	-	34,0903	0,2072
8601-0501-0119	1 479 494	51 684	1 634	352	1 426 176	-	42,0347	0,2469
8601-0501-0120	757 461	-	-	-	757 461	-		
8601-0501-0122	1 665 048	20 116	1 039	230	1 643 893	-	16,7961	0,1680
8601-0501-0123	1 237 255	19 800	1 037	230	1 216 418	-	16,5320	0,1676

Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки**Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные****Таблица 8601-0601-01 - Декоративные железобетонные заборы и ограждения**

8601-0601-0101	- Декоративный забор "Национальный стиль"
8601-0601-0102	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Классика"
8601-0601-0103	- Декоративное прямоугольное ограждение "Классика" с верхней вставкой
8601-0601-0104	- Декоративное прямоугольное ограждение "Классика"
8601-0601-0105	- Декоративное сплошное ограждение "Классика"
8601-0601-0106	- Декоративное ограждение с овальными вставками "Восток"
8601-0601-0107	- Декоративное сплошное ограждение "Восток"
8601-0601-0108	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Дикий камень"
8601-0601-0109	- Декоративное ограждение с боковыми вставками "Дикий камень"
8601-0601-0110	- Декоративное сплошное ограждение "Дикий камень"
8601-0601-0111	- Декоративное сплошное мини- ограждение "Дикий камень"
8601-0601-0112	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Греция"
8601-0601-0113	- Декоративное прямоугольное ограждение "Греция"
8601-0601-0114	- Декоративное сплошное ограждение "Греция"
8601-0601-0115	- Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Виноград"
8601-0601-0116	- Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Виноград"
8601-0601-0117	- Декоративное сплошное ограждение "Виноград"
8601-0601-0118	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Булыжник"
8601-0601-0119	- Декоративное сплошное ограждение "Булыжник"
8601-0601-0120	- Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Русь"
8601-0601-0121	- Декоративное прямоугольное ограждение "Русь"
8601-0601-0122	- Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Русь"
8601-0601-0123	- Декоративное сплошное ограждение "Русь"

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0601-0101	22 260	1 670	2 729	1 059	17 861	-	1,5312	0,5842
8601-0601-0102	8 235	1 975	1 506	634	4 754	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0103	8 235	1 975	1 506	634	4 754	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0104	8 214	1 975	1 506	634	4 733	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0105	8 247	1 975	1 506	634	4 766	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0106	8 253	1 975	1 506	634	4 772	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0107	8 262	1 975	1 506	634	4 781	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0108	8 239	1 975	1 506	634	4 758	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0109	8 228	1 975	1 506	634	4 747	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0110	8 251	1 975	1 506	634	4 770	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0111	7 112	1 975	1 506	634	3 631	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0112	8 214	1 975	1 506	634	4 733	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0113	8 253	1 975	1 506	634	4 772	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0114	8 266	1 975	1 506	634	4 785	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0115	8 235	1 975	1 506	634	4 754	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0116	8 214	1 975	1 506	634	4 733	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0117	8 247	1 975	1 506	634	4 766	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0118	8 228	1 975	1 506	634	4 747	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0119	8 255	1 975	1 506	634	4 774	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0120	8 235	1 975	1 506	634	4 754	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0121	8 214	1 975	1 506	634	4 733	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0122	8 235	1 975	1 506	634	4 754	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0123	8 247	1 975	1 506	634	4 766	-	1,7462	0,3460

Группа 2 Ограды и ограждения металлические
Таблица 8601-0602-01 - Декоративные ограждения

8601-0602-0101 - Декоративное ограждение переносное

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0101	39 245	-	-	-	39 245	-		

Таблица 8601-0602-02 - Ограждения из сетчатых панелей

8601-0602-0201 - Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м

8601-0602-0202 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.12

8601-0602-0203 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16

8601-0602-0204 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20

8601-0602-0205 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.12

8601-0602-0206 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0201	39 871	4 577	2 173	809	33 121	-	3,3757	0,4360
8601-0602-0202	44 822	14 413	5 124	1 800	25 285	-	10,7297	0,9845
8601-0602-0203	51 513	15 167	6 069	2 126	30 277	-	11,0873	1,1657

Окончание таблицы 8601-0602-02

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0204	57 806	16 931	6 533	2 279	34 342	-	12,3679	1,2531
8601-0602-0205	50 044	14 150	5 039	1 772	30 855	-	10,5386	0,9691
8601-0602-0206	55 294	14 165	5 748	2 022	35 381	-	10,3593	1,1070

Таблица 8601-0602-03 - Ограждения из профильной трубы

8601-0602-0301 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ -30.11

8601-0602-0302 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ -30.15

8601-0602-0303 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м

8601-0602-0304 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м

8601-0602-0305 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,3 м х2,0 м

8601-0602-0306 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0301	56 147	10 860	385	97	44 902	-	9,4097	0,0673
8601-0602-0302	69 815	13 200	429	108	56 186	-	11,3600	0,0749
8601-0602-0303	128 348	23 035	591	154	104 722	-	19,4733	0,1049
8601-0602-0304	119 370	21 530	567	147	97 273	-	18,2410	0,1003
8601-0602-0305	77 860	14 600	459	116	62 801	-	12,5673	0,0797
8601-0602-0306	67 005	12 788	431	108	53 786	-	11,0841	0,0743

Таблица 8601-0602-04 - Ограждения газонов

8601-0602-0401 - Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом
 8601-0602-0402 - Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом
 8601-0602-0403 - Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом
 8601-0602-0404 - Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом
 8601-0602-0405 - Ограждение газонов "Рампа" с 1 столбом
 8601-0602-0406 - Ограждение газонов "Дворовое" с 1 столбом

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0401	17 363	1 266	71	33	16 026	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0402	18 170	1 266	71	33	16 833	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0403	20 288	1 266	71	33	18 951	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0404	18 978	1 266	71	33	17 641	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0405	18 978	1 266	71	33	17 641	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0406	18 170	1 266	71	33	16 833	-	1,0608	0,0252

Таблица 8601-0602-05 - Ограждение из панелей с прутками

8601-0602-0501 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м
 8601-0602-0502 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м
 8601-0602-0503 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 2 D, размеры секции 2,5 м х 0,63 м
 8601-0602-0504 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 2 D, размеры секции 2,15 м х 1,44 м

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0501	35 317	5 466	7 408	2 623	22 443	-	4,8625	1,4062
8601-0602-0502	39 167	5 466	7 408	2 623	26 293	-	4,8625	1,4062
8601-0602-0503	18 051	3 645	3 807	1 337	10 599	-	3,3394	0,7218
8601-0602-0504	30 055	4 120	3 818	1 340	22 117	-	3,7514	0,7235

Таблица 8601-0602-06 - Ограждение из профнастила

8601-0602-0601 - Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0601	58 683	11 943	418	104	46 322	-	10,4146	0,0717

Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические**Таблица 8601-0605-01 - Ворота распашные, металлические**

8601-0605-0101 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками

8601-0605-0102 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0103 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0101	101 562	18 666	953	294	81 943	-	16,6499	0,1987
8601-0605-0102	140 244	24 804	1 224	395	114 216	-	21,9682	0,2642
8601-0605-0103	164 590	28 750	1 385	453	134 455	-	25,3875	0,3015

Таблица 8601-0605-02 - Ворота распашные, из сетчатых панелей

8601-0605-0201 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками
8601-0605-0202 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками
8601-0605-0203 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 5,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками
8601-0605-0204 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 6,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками
8601-0605-0205 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками
8601-0605-0206 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками
8601-0605-0207 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 5,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками
8601-0605-0208 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0201	129 121	25 153	4 958	1 901	99 010	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0202	129 185	25 153	4 958	1 901	99 074	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0203	129 214	25 153	4 958	1 901	99 103	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0204	129 270	25 153	4 958	1 901	99 159	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0205	129 206	25 153	4 958	1 901	99 095	-	17,9639	1,0504

Окончание таблицы 8601-0605-02

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0206	129 241	25 153	4 958	1 901	99 130	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0207	129 320	25 153	4 958	1 901	99 209	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0208	129 397	25 153	4 958	1 901	99 286	-	17,9639	1,0504

Таблица 8601-0605-03 - Ворота распашные из профильных труб

8601-0605-0301 - Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х 2,0 м

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0301	302 865	50 179	2 404	848	250 282	-	43,9647	0,5576

Таблица 8601-0605-04 - Калитки распашные из сетчатых панелей

8601-0605-0401 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками

8601-0605-0402 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0403 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками

8601-0605-0404 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0401	71 214	11 387	159	57	59 668	-	8,0139	0,0412
8601-0605-0402	71 231	11 387	159	57	59 685	-	8,0139	0,0412
8601-0605-0403	71 243	11 387	159	57	59 697	-	8,0139	0,0412
8601-0605-0404	71 260	11 387	159	57	59 714	-	8,0139	0,0412

Таблица 8601-0605-05 - Калитки металлические

8601-0605-0501 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 x 1, с металлическими стойками

8601-0605-0502 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 x 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0503 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 x 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0501	62 779	12 712	654	177	49 413	-	11,4926	0,1224
8601-0605-0502	73 960	14 632	714	194	58 614	-	13,1567	0,1338
8601-0605-0503	84 517	16 457	768	210	67 292	-	14,7388	0,1440

Таблица 8601-0605-06 - Калитки из профильных труб

8601-0605-0601 - Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м x 2,0 м

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0601	135 268	24 510	1 119	341	109 639	-	21,7208	0,2287

Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки**Группа 2 Велопарковки****Таблица 8601-0702-01 - Подставки для велосипедов**

8601-0702-0101 - Подставка для велосипедов с боковыми декоративными вставками

8601-0702-0102 - Подставка для велосипедов на 5 мест

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0702-0101	84 377	5 050	1 225	378	78 102	-	4,4202	0,2435
8601-0702-0102	44 205	4 588	905	278	38 712	-	4,0734	0,1805

Группа 3 Покрытия площадок**Таблица 8601-0703-01 - Искусственные покрытия**

8601-0703-0101 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0102 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0103 - Коврик резиновый (прямой 30 мм), тип 3531

8601-0703-0104 - Коврик резиновый (прямой 45 мм), тип 3544

Измеритель: м2

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0703-0101	5 079	756	233	73	4 090	-	0,6882	0,0504
8601-0703-0102	5 864	886	419	125	4 559	-	0,8212	0,0863
8601-0703-0103	4 552	44	3	2	4 505	-	0,0400	0,0021
8601-0703-0104	5 435	44	3	2	5 388	-	0,0400	0,0021

Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей**Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров****Таблица 8601-0801-01 - Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров**

8601-0801-0101 - Ограждение хоккейной площадки нормальных размеров

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0801-0101	1 857 255	562 629	39 351	16 274	1 255 275	-	442,4377	10,6030

Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров**Таблица 8601-0802-01 - Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров**

8601-0802-0101 - Ограждение хоккейной площадки минимальных размеров

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0802-0101	1 220 524	369 021	25 707	10 635	825 796	-	290,1236	6,9330

Группа 3 Ворота хоккейные**Таблица 8601-0803-01 - Ворота хоккейные**

8601-0803-0102 - Ворота хоккейные

8601-0803-0103 - Ворота хоккейные (с сеткой)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0803-0102	121 461	-	-	-	121 461	-		
8601-0803-0103	116 580	-	-	-	116 580	-		

Группа 5 Ворота футбольные**Таблица 8601-0805-01 - Ворота футбольные**

8601-0805-0102 - Ворота футбольные игровые

8601-0805-0103 - Ворота футбольные игровые со стойкой

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0805-0102	108 758	5 937	1 838	568	100 983	-	5,0849	0,3641
8601-0805-0103	189 566	7 171	2 692	834	179 703	-	6,0097	0,5320

Таблица 8601-0805-03 - Гандбольные ворота

8601-0805-0301 - Гандбольные ворота (с сеткой)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0805-0301	170 427	6 978	2 558	792	160 891	-	5,8652	0,5058

Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.**Группа 3 Стенды рекламные и информационные****Таблица 8601-0903-01 - Стенды рекламные и информационные**

8601-0903-0101 - Щит информационный

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0903-0101	81 132	2 601	151	37	78 380	-	2,3318	0,0277

Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы**Группа 1 Вешалки****Таблица 8601-1001-01 - Вешалки**

8601-1001-0101 - Вешалка

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-1001-0101	131 536	4 491	1 619	499	125 426	-	3,8212	0,9977

Сборник цен на малые архитектурные формы для Атырауской области**Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.****Подраздел 1 Оборудование детских игровых площадок****Группа 1 Карусели****Таблица 8601-0101-01 - Карусели**

8601-0101-0103 - Карусель - качалка

8601-0101-0104 - Карусель (4 сидения)

8601-0101-0105 - Карусель (без сидений), большая

8601-0101-0106 - Карусель с сидениями, шестиместная

8601-0101-0107 - Карусель "Ромашка"

8601-0101-0108 - Карусель с рулем

8601-0101-0109 - Карусель (без сидений), малая

8601-0101-0110 - Карусель "Волчок"

8601-0101-0111 - Карусель "Юла"

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0101-0103	116 214	6 490	2 371	739	107 353	-	5,4815	0,4766
8601-0101-0104	167 400	8 471	2 255	700	156 674	-	7,6361	0,4553
8601-0101-0105	244 969	9 323	3 803	1 185	231 843	-	7,8663	0,7633
8601-0101-0106	261 377	9 738	4 093	1 276	247 546	-	8,1842	0,8210
8601-0101-0107	327 588	9 814	4 146	1 293	313 628	-	8,2420	0,8315
8601-0101-0108	286 117	11 248	5 148	1 607	269 721	-	9,3402	1,0308
8601-0101-0109	223 657	7 814	2 749	854	213 094	-	6,7103	0,5534
8601-0101-0110	153 304	9 721	3 191	990	140 392	-	8,1387	0,6404
8601-0101-0111	135 559	8 343	2 525	782	124 691	-	7,0942	0,5082

Группа 2 Горки, скаты
Таблица 8601-0102-01 - Горки, скаты

8601-0102-0107 - Горка «Мини»
 8601-0102-0108 - Горка
 8601-0102-0109 - Горка «Дино»
 8601-0102-0111 - Горка «Кит»
 8601-0102-0112 - Горка «Слоненок»
 8601-0102-0113 - Машинка с горкой
 8601-0102-0114 - Паровозик с горкой
 8601-0102-0115 - Горка-домик с пластиковым скатом
 8601-0102-0116 - Игровой модуль Горка
 8601-0102-0117 - Горка 1
 8601-0102-0118 - Горка 2
 8601-0102-0119 - Горка 3

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0102-0107	214 776	6 742	284	73	207 750	-	5,9541	0,0544
8601-0102-0108	435 172	6 742	284	73	428 146	-	5,9541	0,0544
8601-0102-0109	311 373	7 332	288	74	303 753	-	6,4301	0,0556
8601-0102-0111	316 860	6 447	283	72	310 130	-	5,7161	0,0538
8601-0102-0112	263 112	6 152	281	71	256 679	-	5,4781	0,0532
8601-0102-0113	605 146	6 152	281	71	598 713	-	5,4781	0,0532
8601-0102-0114	602 568	11 616	505	131	590 447	-	10,4023	0,0979
8601-0102-0115	167 747	7 998	388	99	159 361	-	7,2262	0,0737
8601-0102-0116	586 412	23 042	751	229	562 619	-	19,3242	0,1632
8601-0102-0117	385 366	23 719	673	213	360 974	-	19,5517	0,1511

Окончание таблицы 8601-0102-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0102-0118	466 026	21 412	578	190	444 036	-	17,3758	0,1328
8601-0102-0119	361 193	19 146	567	184	341 480	-	15,5404	0,1287

Таблица 8601-0102-02 - Горки из бревен

8601-0102-0201 - Горка из бревен

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0102-0201	56 925	21 414	695	272	34 816	-	18,7980	0,2054

Группа 3 Сетки и конструкции для лазания

Таблица 8601-0103-01 - Сетки для лазания

8601-0103-0103 - Сетка "Пирамида" большая

8601-0103-0104 - Сетка "Пирамида" малая

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0103-0103	1 398 493	4 419	319	78	1 393 755	-	4,2102	0,0580
8601-0103-0104	1 035 192	4 419	319	78	1 030 454	-	4,2102	0,0580

Таблица 8601-0103-02 - Лианы

8601-0103-0201 - Лестница-лиана

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0103-0201	41 904	4 486	204	49	37 214	-	4,3644	0,0364

Таблица 8601-0103-03 - Прочие конструкции для лазания

8601-0103-0301 - Лазалка "Слон"

8601-0103-0302 - Лазалка "Бабочка"

8601-0103-0303 - Лазалка разборная "Спираль"

8601-0103-0304 - Лазалка "Пирамида"

8601-0103-0305 - Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"

8601-0103-0306 - Лазалка "Жираф"

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0103-0301	108 722	7 167	2 449	768	99 106	-	6,5020	0,4920
8601-0103-0302	101 085	5 288	1 648	506	94 149	-	4,6114	0,3250
8601-0103-0303	110 679	5 536	1 302	407	103 841	-	5,2502	0,2636
8601-0103-0304	91 598	9 256	403	103	81 939	-	8,6174	0,0767
8601-0103-0305	65 965	6 273	240	60	59 452	-	5,5032	0,0448
8601-0103-0306	187 056	13 946	342	109	172 768	-	11,5217	0,0776

Группа 4 Качели, качалки, балансиры**Таблица 8601-0104-01 - Качалки, балансиры**

8601-0104-0101 - Качалка "Рыбка"

8601-0104-0105 - Балансир, тип 1

8601-0104-0106 - Балансир, тип 2

8601-0104-0107 - Балансир, тип 3

8601-0104-0109 - Качалка "Балансир"

8601-0104-0110 - Качалка "Ванька-встанька"

8601-0104-0111 - Качалка-балансир "Большая"

8601-0104-0112 - Качалка-балансир "Средняя"

8601-0104-0113 - Качалка-балансир "Малая"

8601-0104-0114 - Качалка-балансир

8601-0104-0115 - Качалка-балансир "Двойная"

8601-0104-0116 - Качалка-балансир "Смешарики"

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0104-0101	92 157	-	-	-	92 157	-		
8601-0104-0105	69 494	31 600	1 186	272	36 708	-	26,1692	0,2116
8601-0104-0106	32 145	14 324	478	114	17 343	-	12,0349	0,0892
8601-0104-0107	34 226	15 414	538	126	18 274	-	12,8781	0,0987
8601-0104-0109	94 211	7 383	215	60	86 613	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0110	101 437	-	-	-	101 437	-		
8601-0104-0111	115 362	7 383	215	60	107 764	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0112	110 926	7 383	215	60	103 328	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0113	97 214	7 383	215	60	89 616	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0114	75 951	8 269	220	62	67 462	-	7,4074	0,0461
8601-0104-0115	149 594	16 044	324	98	133 226	-	14,0472	0,0730
8601-0104-0116	92 991	9 154	225	65	83 612	-	8,1214	0,0479

Таблица 8601-0104-02 - Качели

8601-0104-0202 - Качели двойные, металлические
 8601-0104-0203 - Качели одинарные, металлические
 8601-0104-0204 - Диван-качели
 8601-0104-0205 - Качели подвесные одинарные, сиденья без спинки
 8601-0104-0206 - Качели подвесные двойные, сиденья без спинки
 8601-0104-0207 - Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой
 8601-0104-0208 - Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой
 8601-0104-0209 - Качели "Лепесток"
 8601-0104-0210 - Качели "Кораблик"
 8601-0104-0211 - Качели подвесные "Гнездо"
 8601-0104-0212 - Качели "Диван"
 8601-0104-0213 - Качели "Диван" с навесом

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0104-0202	201 720	13 367	408	101	187 945	-	11,8926	0,0751
8601-0104-0203	114 690	8 735	269	66	105 686	-	7,8816	0,0490
8601-0104-0204	138 220	8 735	269	66	129 216	-	7,8816	0,0490
8601-0104-0205	123 412	12 164	356	89	110 892	-	11,0939	0,0664
8601-0104-0206	155 013	12 754	359	91	141 900	-	11,5699	0,0676
8601-0104-0207	159 271	19 983	476	113	138 812	-	16,8899	0,0844
8601-0104-0208	175 956	20 573	479	114	154 904	-	17,3659	0,0856
8601-0104-0209	164 125	8 419	269	66	155 437	-	7,5317	0,0490
8601-0104-0210	178 945	8 419	269	66	170 257	-	7,5317	0,0490
8601-0104-0211	414 189	12 164	356	89	401 669	-	11,0939	0,0664
8601-0104-0212	137 154	9 030	271	67	127 853	-	8,1196	0,0496
8601-0104-0213	178 534	9 895	277	70	168 362	-	8,7217	0,0520

Таблица 8601-0104-03 - Качалки на пружинах

8601-0104-0301 - Качалка на пружине "Весы"

8601-0104-0302 - Качалка на пружине "Лошадка"

8601-0104-0303 - Качалка на пружине "Машинка"

8601-0104-0304 - Качалка на пружине "Мотоцикл"

8601-0104-0305 - Качалка на пружине "Вертолет"

8601-0104-0306 - Качалка на пружине "Балансир"

8601-0104-0307 - Качалка на пружине "Петушок"

8601-0104-0308 - Качалка на пружине "Осьминог"

8601-0104-0309 - Качалка на пружине "Кораблик"

8601-0104-0310 - Качалка на пружине "Лодка"

8601-0104-0311 - Качалка на пружине "Вертолетик"

8601-0104-0312 - Качалка на пружине "Кабриолет"

8601-0104-0313 - Качалка на пружине "Самолет"
 8601-0104-0314 - Качалка на пружине "Черепашка"
 8601-0104-0315 - Качалка на пружине "Утка"
 8601-0104-0316 - Качалка на пружине "Рыбка"
 8601-0104-0317 - Качалка на пружине "Крокодил"
 8601-0104-0318 - Качалка на пружине "Касатка"
 8601-0104-0319 - Качалка на пружине "Гномик"

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0104-0301	59 006	5 710	489	141	52 807	-	5,1123	0,0997
8601-0104-0302	47 185	4 871	1 010	302	41 304	-	4,3514	0,1991
8601-0104-0303	59 004	5 710	489	141	52 805	-	5,1123	0,0997
8601-0104-0304	45 415	4 554	1 155	346	39 706	-	4,1334	0,2270
8601-0104-0305	48 341	3 462	732	229	44 147	-	3,1361	0,1475
8601-0104-0306	87 093	8 307	1 688	520	77 098	-	7,6490	0,3401
8601-0104-0307	38 653	3 540	746	232	34 367	-	3,2111	0,1487
8601-0104-0308	105 025	5 710	489	141	98 826	-	5,1123	0,0997
8601-0104-0309	208 567	9 388	328	89	198 851	-	8,0057	0,0667
8601-0104-0310	121 925	6 437	311	82	115 177	-	5,6257	0,0607
8601-0104-0311	122 516	7 027	314	83	115 175	-	6,1017	0,0619
8601-0104-0312	123 437	7 913	320	85	115 204	-	6,8157	0,0637
8601-0104-0313	99 884	5 847	308	80	93 729	-	5,1497	0,0595
8601-0104-0314	121 613	6 142	309	81	115 162	-	5,3877	0,0601
8601-0104-0315	121 315	5 847	308	80	115 160	-	5,1497	0,0595
8601-0104-0316	99 315	5 257	304	78	93 754	-	4,6737	0,0583
8601-0104-0317	121 016	5 552	306	79	115 158	-	4,9117	0,0589
8601-0104-0318	121 315	5 847	308	80	115 160	-	5,1497	0,0595
8601-0104-0319	100 490	6 437	311	82	93 742	-	5,6257	0,0607

Группа 6 Домики, юрты, беседки**Таблица 8601-0106-01 - Домики**

8601-0106-0101 - Домик-беседка с счетами

8601-0106-0102 - Домик-беседка с ограждением

8601-0106-0103 - Домик-беседка "Опушка"

8601-0106-0104 - Домик-беседка "Карета"

8601-0106-0105 - Домик-беседка "Коралл"

8601-0106-0106 - Домик-беседка "Белоснежка"

8601-0106-0107 - Домик-беседка "Цветочек"

8601-0106-0108 - Домик-беседка с мини - верандой

8601-0106-0109 - Домик-беседка "Восточная сказка" с высоким шатровым куполом

8601-0106-0110 - Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0106-0101	466 612	15 721	544	169	450 347	-	13,7869	0,1274
8601-0106-0102	414 000	90 479	3 332	1 391	320 189	-	80,8156	1,0569
8601-0106-0103	288 967	13 141	461	152	275 365	-	11,5302	0,1147
8601-0106-0104	374 959	15 356	446	146	359 157	-	13,2345	0,1099
8601-0106-0105	286 030	13 141	461	152	272 428	-	11,5302	0,1147
8601-0106-0106	496 073	17 419	525	181	478 129	-	15,0950	0,1364
8601-0106-0107	195 817	11 203	383	117	184 231	-	9,7684	0,0881
8601-0106-0108	564 237	19 095	668	225	544 474	-	16,8167	0,1694
8601-0106-0109	364 970	14 696	507	172	349 767	-	12,8914	0,1301
8601-0106-0110	338 634	14 781	510	174	323 343	-	12,9692	0,1313

Таблица 8601-0106-03 - Беседки

8601-0106-0301 - Беседка –мини

8601-0106-0302 - Беседка в виде юрты
 8601-0106-0303 - Каркас для юрты с встроенной двухстворчатой дверью
 8601-0106-0305 - Беседка со скамейками
 8601-0106-0306 - Беседка летняя с крышей из поликарбоната
 8601-0106-0307 - Беседка летняя с крышей из профнастила

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0106-0301	195 919	-	-	-	195 919	-		
8601-0106-0302	803 550	18 896	829	275	783 825	-	15,3782	0,2199
8601-0106-0303	120 348	13 051	637	160	106 660	-	13,2572	0,1192
8601-0106-0305	186 276	-	-	-	186 276	-		
8601-0106-0306	193 867	12 060	3 249	1 003	178 558	-	10,9289	0,6441
8601-0106-0307	274 212	10 720	4 037	1 256	259 455	-	9,3378	0,8018

Таблица 8601-0106-04 - Веранды

8601-0106-0401 - Веранда "Звездопад"
 8601-0106-0402 - Веранда "Ромашка"
 8601-0106-0403 - Веранда "Солнышко"
 8601-0106-0404 - Веранда "Лужок"
 8601-0106-0405 - Веранда "Кораблик"
 8601-0106-0406 - Веранда "Ручеек"
 8601-0106-0407 - Веранда "Полянка"

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0106-0401	1 679 033	68 949	2 485	932	1 607 599	-	57,9174	0,6641
8601-0106-0402	1 674 245	64 227	2 458	920	1 607 560	-	54,1094	0,6545
8601-0106-0403	1 677 680	67 769	2 478	929	1 607 433	-	56,9654	0,6617
8601-0106-0404	2 628 656	146 914	5 404	2 044	2 476 338	-	122,9987	1,4547
8601-0106-0405	2 630 553	148 685	5 414	2 049	2 476 454	-	124,4267	1,4583
8601-0106-0406	1 679 033	68 949	2 485	932	1 607 599	-	57,9174	0,6641
8601-0106-0407	2 630 553	148 685	5 414	2 049	2 476 454	-	124,4267	1,4583

Группа 7 Барабаны**Таблица 8601-0107-01 - Барабаны**

8601-0107-0101 - Барабан

Измеритель: ШТ.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0107-0101	87 139	15 691	6 126	2 099	65 322	-	13,4723	1,3625

Группа 9 Песочные дворики**Таблица 8601-0109-03 - Песочницы деревянные**

8601-0109-0301 - Песочница деревянная

8601-0109-0302 - Песочница из фанеры

8601-0109-0303 - Игровой модуль "Песочница" со счетами

8601-0109-0304 - Игровой модуль "Песочница с крышкой"
 8601-0109-0305 - Игровой модуль "Песочница Грибочек "
 8601-0109-0306 - Игровой модуль "Песочница Домик"
 8601-0109-0307 - Игровой модуль "Песочница Аквариум"
 8601-0109-0308 - Игровой модуль "Песочница Ромашка"
 8601-0109-0309 - Игровой модуль "Песочница Полянка"
 8601-0109-0310 - Песочница "Аквариум" без козырька
 8601-0109-0311 - Песочный дворик со счетами, без входной арки

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0109-0301	74 874	3 561	204	49	71 109	-	3,3730	0,0365
8601-0109-0302	40 580	3 585	205	49	36 790	-	3,3925	0,0366
8601-0109-0303	226 011	22 241	624	192	203 146	-	18,6070	0,1369
8601-0109-0304	120 933	12 061	284	86	108 588	-	10,1975	0,0626
8601-0109-0305	118 329	11 167	293	89	106 869	-	9,4189	0,0641
8601-0109-0306	295 745	21 655	548	170	273 542	-	18,0926	0,1218
8601-0109-0307	87 368	11 325	307	94	75 736	-	9,4779	0,0674
8601-0109-0308	99 649	16 681	457	140	82 511	-	14,0022	0,1000
8601-0109-0309	91 638	12 543	308	95	78 787	-	10,5015	0,0684
8601-0109-0310	108 819	11 167	293	89	97 359	-	9,4189	0,0641
8601-0109-0311	372 263	31 817	897	272	339 549	-	26,7873	0,1952

Группа 11 Уровни подъема

Таблица 8601-0111-01 - Уровни подъема

8601-0111-0101 - Уровни подъема, тип 1
 8601-0111-0102 - Уровни подъема, тип 2

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0111-0101	221 336	43 178	13 963	4 893	164 195	-	37,0429	3,2157
8601-0111-0102	227 779	53 723	12 963	4 578	161 093	-	46,0487	3,0196

Группа 13 Детские игровые комплексы**Таблица 8601-0113-01 - Детские игровые комплексы**

8601-0113-0101 - Детский игровой комплекс (2,980 м x 2,925 м x 2,600 м)
 8601-0113-0102 - Детский игровой комплекс (6,170 м x 5,600 м x 3,330 м)
 8601-0113-0103 - Детский игровой комплекс (3,270 м x 3,380 м x 2,200 м)
 8601-0113-0104 - Детский игровой комплекс (2,530 м x 1,000 м x 2,27 м)
 8601-0113-0105 - Детский игровой комплекс (3,225 м x 2,055 м x 2,270 м)
 8601-0113-0106 - Детский игровой комплекс (6,570 м x 3,735 м x 2,570 м)
 8601-0113-0107 - Детский игровой комплекс (5,770 м x 3,260 м x 2,700 м)
 8601-0113-0108 - Детский игровой комплекс (9,740 м x 8,910 м x 4,320 м)
 8601-0113-0109 - Детский игровой комплекс (4,460 м x 3,830 м x 3,200 м)
 8601-0113-0112 - Детский игровой комплекс (7,570 м x 6,510 м x 5,740 м)
 8601-0113-0113 - Детский игровой комплекс (11,060 м x 5,180 м x 5,630 м)
 8601-0113-0114 - Детский игровой комплекс (11,300 м x 6,720 м x 6,630 м)
 8601-0113-0115 - Детский игровой комплекс (6,778 м x 5,640 м x 3,692 м)
 8601-0113-0116 - Детский игровой комплекс (4,731 м x 2,895 м x 3,353 м)
 8601-0113-0117 - Детский игровой комплекс (6,226 м x 4,351 м x 2,577 м)
 8601-0113-0118 - Детский игровой комплекс (7,476 м x 6,554 м x 3,692 м)
 8601-0113-0119 - Детский игровой комплекс (8,634 м x 7,478 м x 3,692 м)
 8601-0113-0120 - Детский игровой комплекс (9,083 м x 8,566 м x 3,692 м)
 8601-0113-0121 - Детский игровой комплекс (10,224 м x 9,983 м x 3,426 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0113-0101	537 695	30 381	1 138	338	506 176	-	25,8099	0,2413
8601-0113-0102	1 101 813	58 663	2 015	633	1 041 135	-	48,2786	0,4441
8601-0113-0103	701 880	31 991	1 133	337	668 756	-	27,1679	0,2412
8601-0113-0104	401 915	25 868	907	268	375 140	-	22,0378	0,1924
8601-0113-0105	615 486	32 880	1 060	323	581 546	-	27,5498	0,2305
8601-0113-0106	1 159 227	51 046	1 730	519	1 106 451	-	43,1362	0,3718
8601-0113-0107	1 876 396	72 249	2 338	735	1 801 809	-	59,5303	0,5179
8601-0113-0108	2 470 734	88 337	2 737	897	2 379 660	-	71,2303	0,6229
8601-0113-0109	916 266	34 945	1 128	351	880 193	-	28,9675	0,2483
8601-0113-0112	3 534 785	62 763	2 109	656	3 469 913	-	51,9733	0,4628
8601-0113-0113	4 295 080	66 928	2 384	744	4 225 768	-	55,2271	0,5226
8601-0113-0114	3 745 222	78 091	2 701	849	3 664 430	-	64,1909	0,5957
8601-0113-0115	1 473 720	60 253	2 228	701	1 411 239	-	49,3726	0,4895
8601-0113-0116	521 707	25 409	793	246	495 505	-	21,1154	0,1746
8601-0113-0117	896 688	49 106	1 690	517	845 892	-	41,0124	0,3672
8601-0113-0118	1 367 660	57 817	1 918	624	1 307 925	-	46,6394	0,4328
8601-0113-0119	1 857 369	58 659	2 066	653	1 796 644	-	48,0381	0,4566
8601-0113-0120	2 959 590	89 645	3 021	978	2 866 924	-	72,4536	0,6790
8601-0113-0121	3 363 115	77 509	2 558	822	3 283 048	-	63,0092	0,5728

Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции**Группа 1 Гимнастические комплексы****Таблица 8601-0201-01 - Гимнастические комплексы**

8601-0201-0103 - Детский спортивный комплекс (3,400 м х 3,540 м х 2,175 м)
 8601-0201-0104 - Детский спортивный комплекс (3,480 м х 3,540м х 2,175 м)
 8601-0201-0105 - Детский спортивный комплекс (4,105 м х 1,720 м х 2,065 м)
 8601-0201-0106 - Гимнастический комплекс для детей младших классов
 8601-0201-0107 - Гимнастический комплекс для детей старших классов
 8601-0201-0108 - Гимнастический комплекс силовой
 8601-0201-0109 - Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом
 8601-0201-0110 - Гимнастический комплекс (разборный)
 8601-0201-0111 - Детский спортивный комплекс (2,66 м х 2,66 м х 2,2 м)
 8601-0201-0112 - Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)
 8601-0201-0113 - Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом
 8601-0201-0114 - Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)
 8601-0201-0115 - Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)
 8601-0201-0116 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 2,053 м х 2,515 м)
 8601-0201-0117 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 4,800 м х 2,515 м)
 8601-0201-0118 - Детский спортивный комплекс (6,806 м х 6,314 м х 3,550 м)
 8601-0201-0119 - Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)
 8601-0201-0120 - Спортивный комплекс (3,000 м х 3,020 м х 2,600 м)
 8601-0201-0121 - Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0201-0103	245 450	16 187	3 676	1 135	225 587	-	14,8275	0,7291
8601-0201-0104	249 873	18 299	3 857	1 188	227 717	-	16,8165	0,7648

Окончание таблицы 8601-0201-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0201-0105	194 361	17 695	3 436	1 055	173 230	-	16,3541	0,6808
8601-0201-0106	330 668	16 505	6 289	1 953	307 874	-	14,8275	1,2475
8601-0201-0107	277 631	16 165	6 052	1 878	255 414	-	14,5674	1,2003
8601-0201-0108	253 283	20 035	5 070	1 568	228 178	-	18,1459	1,0061
8601-0201-0109	311 090	16 505	6 289	1 953	288 296	-	14,8275	1,2475
8601-0201-0110	133 395	12 700	2 003	611	118 692	-	11,9142	0,3965
8601-0201-0111	550 483	21 152	839	278	528 492	-	17,5458	0,1989
8601-0201-0112	523 762	15 196	571	190	507 995	-	12,5110	0,1348
8601-0201-0113	372 693	20 186	799	261	351 708	-	16,8173	0,1865
8601-0201-0114	386 311	8 794	353	114	377 164	-	7,2592	0,0804
8601-0201-0115	411 152	28 140	747	272	382 265	-	22,9885	0,1970
8601-0201-0116	355 041	29 653	869	292	324 519	-	24,4076	0,2090
8601-0201-0117	503 825	42 043	1 130	377	460 652	-	34,5981	0,2702
8601-0201-0118	455 353	36 482	12 509	3 894	406 362	-	32,0705	2,4854
8601-0201-0119	523 177	19 962	7 737	2 414	495 478	-	16,9151	5,6169
8601-0201-0120	464 267	20 278	6 376	1 984	437 613	-	17,4159	7,0456
8601-0201-0121	697 757	29 401	9 584	2 987	658 772	-	24,9200	11,0833

Группа 2 Турники, перекладины

Таблица 8601-0202-01 - Турники, перекладины

- 8601-0202-0103 - Параллельные перекладины
 8601-0202-0104 - Турник разновысокий
 8601-0202-0105 - Двухсекционный турник с лестницей
 8601-0202-0106 - Турник с лавочкой
 8601-0202-0107 - Турник одинарный
 8601-0202-0108 - Турник двойной

8601-0202-0109 - Турник с кольцами

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0202-0103	119 517	34 937	1 410	518	83 170	-	30,5263	0,3770
8601-0202-0104	113 261	5 215	317	77	107 729	-	4,8292	0,0574
8601-0202-0105	121 069	5 215	317	77	115 537	-	4,8292	0,0574
8601-0202-0106	234 849	13 951	4 485	1 395	216 413	-	12,0768	4,2901
8601-0202-0107	81 120	4 435	1 627	506	75 058	-	3,8501	1,0029
8601-0202-0108	133 706	7 050	2 506	780	124 150	-	6,0874	1,8575
8601-0202-0109	91 516	4 548	1 706	531	85 262	-	3,9368	1,0187

Группа 3 Рукоходы**Таблица 8601-0203-01 - Рукоходы**

8601-0203-0105 - Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)

8601-0203-0107 - Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)

8601-0203-0108 - Рукоход двухуровневый

8601-0203-0109 - Рукоход двухуровневый с турником

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0203-0105	159 556	14 654	531	130	144 371	-	12,4412	0,0976
8601-0203-0107	332 982	11 935	3 702	1 153	317 345	-	10,1115	4,8151
8601-0203-0108	338 033	16 666	6 805	2 123	314 562	-	14,1400	4,0718
8601-0203-0109	588 537	27 052	9 847	3 070	551 638	-	23,0490	8,0757

Группа 4 Гимнастические стенки
Таблица 8601-0204-02 - Шведские стенки

8601-0204-0202 - Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)

8601-0204-0203 - Шведская стенка одинарная

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0204-0202	243 755	23 690	4 915	1 465	215 150	-	21,4003	0,9603
8601-0204-0203	161 837	5 909	2 233	697	153 695	-	4,9948	1,8036

Таблица 8601-0204-03 - Спортивные лестницы

8601-0204-0301 - Лестница спортивная

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0204-0301	91 779	10 505	983	234	80 291	-	10,2120	0,1739

Группа 5 Качающиеся бревна
Таблица 8601-0205-01 - Качающиеся бревна

8601-0205-0101 - Качающееся бревно

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0205-0101	51 296	15 418	885	236	34 993	-	14,0648	0,1772

Группа 6 Волны**Таблица 8601-0206-01 - Волны**

8601-0206-0101 - Волна

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0206-0101	256 828	34 883	27 734	9 510	194 211	-	28,9516	6,1650

Группа 7 Бумы, спортивные бревна**Таблица 8601-0207-01 - Бумы, тип 1**

8601-0207-0101 - Бум, тип 1А

8601-0207-0102 - Бум, тип 1Б

8601-0207-0103 - Бум, тип 1В

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0207-0101	33 225	10 922	826	244	21 477	-	9,9709	0,1641
8601-0207-0102	28 097	9 885	640	186	17 572	-	9,1226	0,1270
8601-0207-0103	26 896	9 810	588	169	16 498	-	9,0648	0,1165

Таблица 8601-0207-02 - Бумы, тип 2

8601-0207-0201 - Бум, тип 2А

8601-0207-0202 - Бум, тип 2Б

8601-0207-0203 - Бум, тип 2В

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0207-0201	31 576	10 348	735	216	20 493	-	9,5213	0,1469
8601-0207-0202	29 172	10 197	629	183	18 346	-	9,4057	0,1260
8601-0207-0203	27 370	10 084	550	158	16 736	-	9,3190	0,1102

Таблица 8601-0207-03 - Спортивные бревна, бумы

8601-0207-0301 - Спортивное бревно с 1 подъемом

8601-0207-0302 - Спортивное бревно с двумя подъемами

8601-0207-0303 - Спортивное бревно-"зигзаг"

8601-0207-0304 - Спортивное бревно-"баланс"

8601-0207-0305 - Бум двойной с арками

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0207-0301	52 562	5 281	229	58	47 052	-	4,6564	0,0429
8601-0207-0302	58 335	6 847	286	73	51 202	-	6,0588	0,0544
8601-0207-0303	66 293	4 971	274	68	61 048	-	4,5261	0,0508
8601-0207-0304	100 126	9 393	460	107	90 273	-	8,0921	0,0808
8601-0207-0305	178 487	9 335	397	103	168 755	-	8,3652	0,0759

Группа 8 Комплекс для тенниса**Таблица 8601-0208-01 - Комплекс для настольного тенниса**

8601-0208-0102 - Теннисный стол без сетки

8601-0208-0103 - Теннисный стол для детей

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0208-0102	121 576	9 001	419	136	112 156	-	8,2164	0,1048
8601-0208-0103	154 526	5 281	265	95	148 980	-	4,8037	0,0743

Таблица 8601-0208-02 - Комплекс для тенниса

8601-0208-0201 - Стойка для игры в теннис

8601-0208-0202 - Стойки для игры в теннис с сеткой

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0208-0201	100 212	3 590	899	277	95 723	-	3,1741	0,1782
8601-0208-0202	78 637	5 890	1 337	446	71 410	-	5,1501	0,2985

Группа 9 Комплекс для баскетбола**Таблица 8601-0209-01 - Комплекс для баскетбола**

8601-0209-0102 - Стойка баскетбольная со щитом

8601-0209-0103 - Стойка баскетбольная

8601-0209-0104 - Стойка стритбол

8601-0209-0105 - Стойка баскетбольная для детей

8601-0209-0106 - Стойка баскетбольная (2 шт) (600х500х1500)

8601-0209-0107 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1200х800х3500)

8601-0209-0108 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1800х1200х3500)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0209-0102	173 551	9 170	2 546	777	161 835	-	8,1043	0,5018
8601-0209-0103	92 230	8 415	2 019	611	81 796	-	7,5263	0,3969
8601-0209-0104	91 341	7 962	1 703	512	81 676	-	7,1795	0,3339
8601-0209-0105	161 156	8 710	2 021	612	150 425	-	7,7643	0,3975
8601-0209-0106	87 310	14 603	2 483	735	70 224	-	13,3474	0,4842
8601-0209-0107	219 530	17 420	4 042	1 224	198 068	-	15,5285	0,7949
8601-0209-0108	419 653	19 777	5 207	1 591	394 669	-	17,3808	1,0270

Группа 10 Комплекс для волейбола**Таблица 8601-0210-01 - Комплекс для волейбола**

8601-0210-0102 - Стойка волейбольная высотой 2,9 м

8601-0210-0103 - Стойки волейбольные с сеткой для детей

8601-0210-0104 - Стойки волейбольные с сеткой

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0210-0102	126 881	10 900	2 022	588	113 959	-	10,1745	0,3902
8601-0210-0103	105 977	6 334	2 021	648	97 622	-	5,4118	0,4219
8601-0210-0104	62 372	7 360	2 668	854	52 344	-	6,2118	0,5531

Группа 13 Брусья**Таблица 8601-0213-01 - Брусья-лабиринты**

8601-0213-0103 - Брусья-лабиринт

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0213-0103	168 821	17 162	8 111	2 508	143 548	-	14,3009	1,6105

Таблица 8601-0213-02 - Брусья

8601-0213-0201 - Брусья параллельные

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0213-0201	78 443	1 340	144	36	76 959	-	1,2609	0,0269

Группа 15 Вышки судейские**Таблица 8601-0215-01 - Вышки судейские**

8601-0215-0101 - Вышка судейская

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0215-0101	81 925	4 618	348	85	76 959	-	4,1960	0,0628

Группа 16 Уличные тренажеры**Таблица 8601-0216-01 - Уличные тренажеры**

8601-0216-0101 - Тренажер "Жим ногами"

8601-0216-0102 - Тренажер "Штурвал малый"

8601-0216-0103 - Тренажер "Штурвал большой"

8601-0216-0104 - Тренажер "Твистер"

8601-0216-0105 - Тренажер "Тяга верхняя"

8601-0216-0106 - Тренажер "Лыжный ход"

8601-0216-0107 - Тренажер "Шейкер"

8601-0216-0108 - Тренажер "Скороход"
 8601-0216-0109 - Тренажер "Жим от груди"
 8601-0216-0110 - Тренажер "Велотренажер и степ"
 8601-0216-0111 - Тренажер "Гребля"
 8601-0216-0112 - Тренажер "Наездник"
 8601-0216-0113 - Тренажер "Велотренажер и штурвал"
 8601-0216-0114 - Тренажер "Штурвал и степ"
 8601-0216-0115 - Тренажер "Гимнастический лежак"
 8601-0216-0116 - Тренажер детский "Скороход"
 8601-0216-0117 - Тренажер детский "Шейкер и твистер"
 8601-0216-0118 - Упор для отжиманий
 8601-0216-0119 - Лавка с упорами
 8601-0216-0120 - Упор для отжиманий двойной
 8601-0216-0121 - Лавка для пресса с брусками

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0216-0101	163 518	9 391	2 351	710	151 776	-	8,3217	0,4616
8601-0216-0102	128 957	7 562	1 687	500	119 708	-	6,8852	0,3287
8601-0216-0103	91 830	4 467	1 463	457	85 900	-	3,8222	0,2932
8601-0216-0104	133 866	9 999	1 882	560	121 985	-	9,2084	0,3682
8601-0216-0105	173 933	9 891	2 266	682	161 776	-	8,8530	0,4449
8601-0216-0106	193 509	9 607	3 192	998	180 710	-	8,1713	0,6394
8601-0216-0107	138 572	7 222	1 450	426	129 900	-	6,6251	0,2815
8601-0216-0108	183 647	13 401	2 580	751	167 666	-	12,4275	0,4988
8601-0216-0109	186 585	9 709	2 344	706	174 532	-	8,7017	0,4600
8601-0216-0110	173 266	9 407	2 133	640	161 726	-	8,4705	0,4180
8601-0216-0111	119 314	4 721	1 334	417	113 259	-	4,0347	0,2678

Окончание таблицы 8601-0216-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0216-0112	127 628	6 955	1 161	335	119 512	-	6,4262	0,2241
8601-0216-0113	134 661	8 546	1 736	515	124 379	-	7,7990	0,3388
8601-0216-0114	143 406	8 011	1 899	567	133 496	-	7,2354	0,3710
8601-0216-0115	71 171	3 968	1 022	313	66 181	-	3,3706	0,2025
8601-0216-0116	133 039	14 180	2 004	602	116 855	-	12,4574	0,3921
8601-0216-0117	84 531	5 427	1 202	372	77 902	-	4,8427	0,2408
8601-0216-0118	20 311	1 871	110	26	18 330	-	1,6337	0,0193
8601-0216-0119	82 320	3 088	204	49	79 028	-	2,8663	0,0365
8601-0216-0120	47 529	3 586	171	41	43 772	-	3,1762	0,7104
8601-0216-0121	209 160	8 404	285	71	200 471	-	7,3404	3,4524

Таблица 8601-0216-02 - Тренажерные комплексы

8601-0216-0202 - Тренажерный комплекс комбинированный

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0216-0202	664 249	19 302	7 258	2 255	637 689	-	16,4156	1,4415

Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д.)**Группа 1 Столы****Таблица 8601-0301-01 - Столы**

8601-0301-0104 - Столик (1,260 х 1,180 х 0,545)

8601-0301-0105 - Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)

8601-0301-0107 - Столик детский

8601-0301-0108 - Столик "Солнышко"

8601-0301-0109 - Стол со скамьями

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0301-0104	90 829	-	-	-	90 829	-		
8601-0301-0105	77 247	-	-	-	77 247	-		
8601-0301-0107	73 055	-	-	-	73 055	-		
8601-0301-0108	88 383	-	-	-	88 383	-		
8601-0301-0109	203 965	-	-	-	203 965	-		

Группа 2 Скамьи**Таблица 8601-0302-01 - Скамьи на железобетонных стойках**

8601-0302-0101 - Скамья, тип 1С-1А

8601-0302-0102 - Скамья, тип 2С-1А

8601-0302-0103 - Скамья, тип 2С-1Б

8601-0302-0104 - Скамья, тип 1С-1Б

8601-0302-0105 - Скамья, тип 1С-1В

8601-0302-0106 - Скамья, тип 2С-1В

8601-0302-0107 - Скамья, тип 1С-2А

8601-0302-0108 - Скамья, тип 2С-2А

8601-0302-0109 - Скамья, тип 1С-2Б
 8601-0302-0110 - Скамья, тип 2С-2Б
 8601-0302-0111 - Скамья, тип 1С-2В
 8601-0302-0112 - Скамья, тип 2С-2В
 8601-0302-0113 - Скамья, тип 1С-3А
 8601-0302-0114 - Скамья, тип 2С-3А
 8601-0302-0115 - Скамья, тип 1С-3Б
 8601-0302-0116 - Скамья, тип 2С-3Б
 8601-0302-0117 - Скамья, тип 1С-3В
 8601-0302-0118 - Скамья, тип 2С-3В

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0101	20 872	7 442	259	82	13 171	-	6,3300	0,0625
8601-0302-0102	21 935	7 442	259	82	14 234	-	6,3300	0,0625
8601-0302-0103	29 097	10 818	307	97	17 972	-	9,1393	0,0740
8601-0302-0104	28 034	10 818	307	97	16 909	-	9,1393	0,0740
8601-0302-0105	37 235	14 146	380	126	22 709	-	11,9854	0,0954
8601-0302-0106	38 297	14 146	380	126	23 771	-	11,9854	0,0954
8601-0302-0107	32 324	12 093	344	113	19 887	-	10,2563	0,0858
8601-0302-0108	33 387	12 093	344	113	20 950	-	10,2563	0,0858
8601-0302-0109	38 751	14 490	394	132	23 867	-	12,2994	0,1002
8601-0302-0110	39 814	14 490	394	132	24 930	-	12,2994	0,1002
8601-0302-0111	51 087	18 705	495	172	31 887	-	15,9278	0,1304
8601-0302-0112	52 150	18 705	495	172	32 950	-	15,9278	0,1304
8601-0302-0113	34 939	12 231	349	111	22 359	-	10,3423	0,0846
8601-0302-0114	36 001	12 231	349	111	23 421	-	10,3423	0,0846
8601-0302-0115	40 424	14 056	394	130	25 974	-	11,9180	0,0984
8601-0302-0116	41 486	14 056	394	130	27 036	-	11,9180	0,0984
8601-0302-0117	55 586	18 225	504	171	36 857	-	15,4997	0,1297
8601-0302-0118	56 648	18 225	504	171	37 919	-	15,4997	0,1297

Таблица 8601-0302-02 - Скамьи-качалки

8601-0302-0201 - Скамья-качалка

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0201	102 296	21 544	4 302	1 470	76 450	-	18,3667	0,9659

Таблица 8601-0302-03 - Скамьи на металлических стойках

8601-0302-0301 - Скамья прямолинейная без спинки

8601-0302-0302 - Скамья прямолинейная с навесом

8601-0302-0303 - Скамья со спинкой

8601-0302-0304 - Скамья-пешка

8601-0302-0305 - Скамья радиусная

8601-0302-0306 - Скамья антивандальная

8601-0302-0307 - Скамья без спинки

8601-0302-0308 - Скамья

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0301	43 133	5 787	196	52	37 150	-	4,8337	0,0387
8601-0302-0302	64 224	5 787	196	52	58 241	-	4,8337	0,0387
8601-0302-0303	76 976	5 787	196	52	70 993	-	4,8337	0,0387

Окончание таблицы 8601-0302-03

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0304	28 546	1 660	117	27	26 769	-	1,4018	0,0205
8601-0302-0305	63 587	2 044	174	42	61 369	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0306	46 936	2 044	174	42	44 718	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0307	46 194	1 660	117	27	44 417	-	1,4018	0,0205
8601-0302-0308	41 511	2 044	174	42	39 293	-	1,7737	0,0314

Таблица 8601-0302-04 - Скамьи детские

8601-0302-0401 - Скамья детская "Крокодил"
 8601-0302-0402 - Скамья детская "Самолет"
 8601-0302-0403 - Скамья детская "Барашек"
 8601-0302-0404 - Скамья детская "Пожарная машина"
 8601-0302-0405 - Скамья детская "Гусеница"
 8601-0302-0406 - Скамья детская с деревянным сидением
 8601-0302-0407 - Скамья детская "Звездапад"
 8601-0302-0408 - Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0401	58 389	2 427	230	57	55 732	-	2,1455	0,0424
8601-0302-0402	70 009	2 044	174	42	67 791	-	1,7737	0,0314

Окончание таблицы 8601-0302-04

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0403	35 624	2 044	174	42	33 406	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0404	71 737	2 427	230	57	69 080	-	2,1455	0,0424
8601-0302-0405	56 670	2 044	174	42	54 452	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0406	21 299	2 044	174	42	19 081	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0407	18 542	2 044	174	42	16 324	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0408	26 139	2 044	174	42	23 921	-	1,7737	0,0314

Таблица 8601-0302-05 - Скамьи из мраморного камня

- 8601-0302-0501 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami two(C-2)
8601-0302-0502 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami one(C-1)
8601-0302-0503 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Onda bench(C-3)
8601-0302-0505 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Madi(C-5)
8601-0302-0506 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Aregam
8601-0302-0507 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Sota
8601-0302-0511 - Скамейка из мраморного камня со спинкой, деревянным настилом модель: Sake
8601-0302-0512 - Скамейка из мраморного камня модель: Aida
8601-0302-0513 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом модель: Armany

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0501	268 118	1 771	10	5	266 337	-	1,4280	0,0036
8601-0302-0502	197 402	590	3	2	196 809	-	0,4760	0,0012
8601-0302-0503	411 268	1 771	10	5	409 487	-	1,4280	0,0036
8601-0302-0505	487 995	4 114	860	242	483 021	-	3,7919	0,1815
8601-0302-0506	441 969	590	3	2	441 376	-	0,4760	0,0012
8601-0302-0507	408 971	885	5	2	408 081	-	0,7140	0,0018
8601-0302-0511	468 703	885	5	2	467 813	-	0,7140	0,0018
8601-0302-0512	444 701	1 476	8	4	443 217	-	1,1900	0,0030
8601-0302-0513	408 229	590	3	2	407 636	-	0,4760	0,0012

Группа 3 Урны**Таблица 8601-0303-02 - Урны металлические**

8601-0303-0201 - Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м)

8601-0303-0202 - Урна на двух стойках

8601-0303-0203 - Урна на треноге (0,309 м х 0,332 м х 0,71 м)

8601-0303-0204 - Урна "Сатурн"

8601-0303-0205 - Урна на треноге (0,30 м х 0,44 м х 0,2 м)

8601-0303-0206 - Урна со вставкой

8601-0303-0207 - Урна со вставкой и подставкой для основания

8601-0303-0208 - Урна с декоративными кованными элементами (0,33 м х 0,33 м х 0,82 м)

8601-0303-0209 - Урна с декоративными кованными элементами (0,25 м х 0,25 м х 0,85 м)

8601-0303-0210 - Урна с декоративными кованными элементами (0,80 м х 0,50 м х 0,65 м)

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0303-0201	16 666	-	-	-	16 666	-		
8601-0303-0202	24 919	1 452	79	17	23 388	-	1,2044	0,0131
8601-0303-0203	23 050	-	-	-	23 050	-		
8601-0303-0204	26 689	104	31	8	26 554	-	0,1089	0,0059
8601-0303-0205	10 182	-	-	-	10 182	-		
8601-0303-0206	22 700	-	-	-	22 700	-		
8601-0303-0207	30 871	-	-	-	30 871	-		
8601-0303-0208	36 756	-	-	-	36 756	-		
8601-0303-0209	49 357	-	-	-	49 357	-		
8601-0303-0210	51 832	-	-	-	51 832	-		

Таблица 8601-0303-03 - Урны из прочих материалов

8601-0303-0301 - Урна подвесная одинарная

8601-0303-0302 - Урна подвесная двойная

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0303-0301	15 410	1 796	107	24	13 507	-	1,5528	0,0184
8601-0303-0302	20 284	1 796	107	24	18 381	-	1,5528	0,0184

Таблица 8601-0303-04 - Урны из мраморного камня

8601-0303-0401 - Урна из мраморного камня, модель: Artem

8601-0303-0402 - Урна из мраморного камня, модель: UN

8601-0303-0403 - Урна из мраморного камня, модель: У-4

8601-0303-0404 - Урна из мраморного камня, модель: Moon

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0303-0401	118 786	-	-	-	118 786	-		
8601-0303-0402	118 786	-	-	-	118 786	-		
8601-0303-0403	119 119	-	-	-	119 119	-		
8601-0303-0404	135 669	-	-	-	135 669	-		

Группа 4 Арки**Таблица 8601-0304-01 - Арки железобетонные**

8601-0304-0101 - Арка, тип 1

8601-0304-0102 - Арка, тип 2

8601-0304-0103 - Арка, тип 3

8601-0304-0104 - Арка-туннель

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0304-0101	35 130	10 035	2 136	738	22 959	-	8,7081	0,4897

Окончание таблицы 8601-0304-01

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0304-0102	38 271	10 152	2 137	739	25 982	-	8,8080	0,4903
8601-0304-0103	41 193	10 287	2 139	740	28 767	-	8,9227	0,4911
8601-0304-0104	75 281	14 859	2 391	807	58 031	-	12,6396	0,5420

Таблица 8601-0304-02 - Арки металлические

8601-0304-0201 - Арка металлическая

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0304-0201	74 031	3 564	179	45	70 288	-	3,0848	0,0335

Группа 6 Вазоны

Таблица 8601-0306-01 - Вазоны

8601-0306-0101 - Вазон шестигранный «Береке»

8601-0306-0102 - Вазон шестигранный "Наурыз"

8601-0306-0103 - Вазон «Ромашка»

8601-0306-0104 - Вазон "Круглый"

8601-0306-0105 - Вазон "Маленький"

8601-0306-0106 - Вазон "Большой"

8601-0306-0107 - Вазон "Шестеренка"

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0306-0101	49 620	-	-	-	49 620	-		
8601-0306-0102	49 639	-	-	-	49 639	-		
8601-0306-0103	27 503	-	-	-	27 503	-		
8601-0306-0104	29 604	-	-	-	29 604	-		
8601-0306-0105	7 377	-	-	-	7 377	-		
8601-0306-0106	23 659	-	-	-	23 659	-		
8601-0306-0107	4 925	-	-	-	4 925	-		

Таблица 8601-0306-02 - Вазоны из мраморного камня

8601-0306-0201 - Вазон из мраморного камня, модель: Moon
 8601-0306-0202 - Вазон из мраморного камня, модель: Donna
 8601-0306-0203 - Вазон из мраморного камня, модель: Aryn
 8601-0306-0204 - Вазон из мраморного камня, модель: Yarus
 8601-0306-0205 - Вазон из мраморного камня, модель: Onda bench trees
 8601-0306-0206 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Artemida
 8601-0306-0207 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Radius
 8601-0306-0208 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Poppy Bowi
 8601-0306-0209 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Atrium
 8601-0306-0211 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Alma

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0306-0201	220 607	-	-	-	220 607	-		
8601-0306-0202	169 830	-	-	-	169 830	-		
8601-0306-0203	67 625	-	-	-	67 625	-		
8601-0306-0204	169 836	-	-	-	169 836	-		
8601-0306-0205	407 087	-	-	-	407 087	-		
8601-0306-0206	307 917	-	-	-	307 917	-		
8601-0306-0207	201 353	-	-	-	201 353	-		
8601-0306-0208	323 796	-	-	-	323 796	-		
8601-0306-0209	357 089	-	-	-	357 089	-		
8601-0306-0211	237 131	-	-	-	237 131	-		

Таблица 8601-0306-03 - Приставные решетки

8601-0306-0301 - Приставная решетка из мраморного камня "АРХИТАС" модель: Piramida one

8601-0306-0302 - Приставная решетка из мраморного камня "АРХИТАС" модель: Piramida two

8601-0306-0303 - Приставная решетка из мраморного камня "АРХИТАС" модель: Piramida three

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0306-0301	164 690	-	-	-	164 690	-		
8601-0306-0302	178 442	-	-	-	178 442	-		
8601-0306-0303	205 947	-	-	-	205 947	-		

Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок**Таблица 8601-0307-01 - Оборудование площадки для мусоросборников**

8601-0307-0101 - Навес для двух мусорных контейнеров
 8601-0307-0102 - Навес для трех мусорных контейнеров
 8601-0307-0103 - Навес над мусорными баками на 2 шт.
 8601-0307-0104 - Навес над мусорными баками на 3 шт.
 8601-0307-0105 - Навес над мусорными баками на 4 шт.
 8601-0307-0106 - Навес над мусорными баками на 5 шт.
 8601-0307-0107 - Навес для мусорных контейнеров из профнастила

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0307-0101	171 643	4 528	330	86	166 785	-	4,3156	0,0638
8601-0307-0102	182 763	3 792	310	84	178 661	-	3,8325	0,0624
8601-0307-0103	227 124	16 226	8 143	2 548	202 755	-	13,3694	1,6221
8601-0307-0104	261 855	22 748	12 144	3 803	226 963	-	18,5106	2,4186
8601-0307-0105	289 528	25 736	13 509	4 230	250 283	-	21,0292	2,6906
8601-0307-0106	324 393	32 378	17 510	5 485	274 505	-	26,3040	3,4871
8601-0307-0107	194 368	3 817	240	61	190 311	-	3,6335	0,0457

Группа 8 Парковые фонари**Таблица 8601-0308-01 - Парковые фонари**

8601-0308-0101 - Парковый светильник RIKUGEN (4 м)
 8601-0308-0102 - Парковый светильник RIKUGEN (2 м)
 8601-0308-0103 - Парковый светильник EXBURY (4 м)
 8601-0308-0104 - Парковый светильник EXBURY (3 м)
 8601-0308-0105 - Парковый светильник EXBURY (2 м)

8601-0308-0106 - Парковый светильник MURABELLE (4 м)
 8601-0308-0107 - Парковый светильник MURABELLE (2 м)
 8601-0308-0108 - Парковый светильник VERSAILLES (5 м)
 8601-0308-0109 - Парковый светильник VERSAILLES (4 м)
 8601-0308-0110 - Парковый светильник VERSAILLES (3 м)
 8601-0308-0111 - Парковый светильник SEVENN (4 м)
 8601-0308-0112 - Парковый светильник SEVENN (3 м)
 8601-0308-0113 - Парковый светильник SEVENN (2 м)
 8601-0308-0114 - Парковый светильник PALAZZO (4 м)
 8601-0308-0115 - Парковый светильник PALAZZO (3 м)
 8601-0308-0116 - Парковый светильник PALAZZO (2 м)
 8601-0308-0117 - Парковый светильник MILFORD (4 м)
 8601-0308-0118 - Парковый светильник MILFORD (3 м)
 8601-0308-0119 - Парковый светильник MILFORD (2 м)
 8601-0308-0120 - Парковый светильник DENALYI (4 м)
 8601-0308-0121 - Парковый светильник DENALYI (3 м)
 8601-0308-0122 - Парковый светильник DENALYI (2 м)
 8601-0308-0123 - Парковый светильник SOAR (2 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0308-0101	496 317	13 733	6 785	1 892	475 799	-	11,1569	1,1529
8601-0308-0102	391 843	9 899	5 663	1 552	376 281	-	8,0176	0,9181
8601-0308-0103	370 647	15 570	7 060	1 999	348 017	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0104	312 947	10 903	6 033	1 654	296 011	-	8,9151	0,9901
8601-0308-0105	282 220	9 705	5 447	1 495	267 068	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0106	370 774	15 570	7 060	1 999	348 144	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0107	282 220	9 705	5 447	1 495	267 068	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0108	382 652	19 137	7 494	2 188	356 021	-	15,1622	1,3785

Окончание таблицы 8601-0308-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0308-0109	319 235	15 182	6 629	1 885	297 424	-	12,2351	1,1660
8601-0308-0110	262 234	10 903	6 033	1 654	245 298	-	8,9151	0,9901
8601-0308-0111	370 670	15 522	7 006	1 985	348 142	-	12,4822	1,2207
8601-0308-0112	313 050	10 951	6 087	1 669	296 012	-	8,9504	0,9979
8601-0308-0113	282 220	9 705	5 447	1 495	267 068	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0114	407 442	15 570	7 060	1 999	384 812	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0115	342 175	12 643	6 201	1 733	323 331	-	10,2051	1,0501
8601-0308-0116	293 923	9 705	5 447	1 495	278 771	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0117	407 442	15 570	7 060	1 999	384 812	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0118	342 280	12 692	6 255	1 748	323 333	-	10,2404	1,0579
8601-0308-0119	293 923	9 705	5 447	1 495	278 771	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0120	433 582	15 425	6 898	1 957	411 259	-	12,4116	1,2051
8601-0308-0121	342 071	12 594	6 147	1 719	323 330	-	10,1698	1,0423
8601-0308-0122	293 923	9 705	5 447	1 495	278 771	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0123	266 625	9 705	5 447	1 495	251 473	-	7,8764	0,8868

Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные**Группа 1 Навесы****Таблица 8601-0401-01 - Навесы**

8601-0401-0101 - Навес беседки, тип 1А

8601-0401-0102 - Навес беседки, тип 1Б

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0401-0101	164 947	25 063	8 509	2 852	131 375	-	21,2314	1,8560
8601-0401-0102	392 665	56 999	18 426	6 131	317 240	-	48,1625	4,0103

Группа 2 Зонты теневые**Таблица 8601-0402-01 - Зонты теневые**

8601-0402-0104 - Зонт теневой "Пальма"

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0402-0104	47 981	2 258	108	26	45 615	-	1,9699	0,0193

Таблица 8601-0402-02 - Грибки

8601-0402-0201 - Грибок для песочницы, тип ГДП-003

8601-0402-0202 - Грибок со столиком

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0402-0201	66 711	1 912	106	25	64 693	-	1,6809	0,0186
8601-0402-0202	50 313	1 912	106	25	48 295	-	1,6809	0,0186

Подраздел 5 Автопавильоны, остановки**Группа 1 Остановочные комплексы****Таблица 8601-0501-01 - Остановочные комплексы**

8601-0501-0101 - Остановочный комплекс 01
 8601-0501-0102 - Остановочный комплекс 02
 8601-0501-0103 - Остановочный комплекс 03
 8601-0501-0104 - Остановочный комплекс 04
 8601-0501-0105 - Остановочный комплекс 05
 8601-0501-0106 - Остановочный комплекс 06
 8601-0501-0107 - Остановочный комплекс 07
 8601-0501-0108 - Остановочный комплекс 08
 8601-0501-0109 - Остановочный комплекс 09
 8601-0501-0111 - Остановочный комплекс 11
 8601-0501-0112 - Остановочный комплекс 12
 8601-0501-0113 - Остановочный комплекс 13
 8601-0501-0114 - Остановочный комплекс 14
 8601-0501-0115 - Остановочный комплекс 15
 8601-0501-0116 - Остановочный комплекс 16
 8601-0501-0117 - Остановочный комплекс 17
 8601-0501-0118 - Остановочный комплекс 18
 8601-0501-0119 - Остановочный комплекс 19
 8601-0501-0120 - Остановочный комплекс 20

8601-0501-0122 - Остановочный комплекс 22

8601-0501-0123 - Остановочный комплекс 23

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0501-0101	1 230 719	41 055	1 391	298	1 188 273	-	34,0635	0,2107
8601-0501-0102	1 022 095	57 338	1 789	400	962 968	-	47,2230	0,2784
8601-0501-0103	1 022 469	31 081	1 136	221	990 252	-	25,7149	0,1533
8601-0501-0104	1 692 419	60 656	18 439	12 007	1 613 324	-	46,8079	10,6861
8601-0501-0105	1 345 330	59 255	11 086	6 999	1 274 989	-	47,1073	6,2000
8601-0501-0106	1 133 125	44 313	1 411	294	1 087 401	-	36,5990	0,2041
8601-0501-0107	1 648 150	52 852	1 638	344	1 593 660	-	43,6382	0,2387
8601-0501-0108	1 745 185	31 200	1 104	219	1 712 881	-	25,6693	0,1538
8601-0501-0109	1 285 645	13 957	633	135	1 271 055	-	11,9292	0,0976
8601-0501-0111	1 101 267	27 968	1 439	395	1 071 860	-	22,6502	0,2670
8601-0501-0112	968 079	26 691	1 378	382	940 010	-	21,6202	0,2574
8601-0501-0113	1 739 995	83 724	2 431	528	1 653 840	-	69,4712	0,3611
8601-0501-0114	1 702 138	46 099	1 825	347	1 654 214	-	38,0853	0,2421
8601-0501-0115	1 257 187	40 233	1 207	259	1 215 747	-	33,3467	0,1782
8601-0501-0116	878 916	43 903	1 917	532	833 096	-	35,8152	0,3579
8601-0501-0117	1 010 401	40 168	12 280	3 835	957 953	-	33,1142	2,4441
8601-0501-0118	1 022 304	41 088	1 333	292	979 883	-	34,0903	0,2072
8601-0501-0119	1 483 926	50 624	1 596	351	1 431 706	-	42,0347	0,2469
8601-0501-0120	757 461	-	-	-	757 461	-		
8601-0501-0122	1 670 689	19 702	1 025	230	1 649 962	-	16,7961	0,1680
8601-0501-0123	1 242 903	19 392	1 023	229	1 222 488	-	16,5320	0,1676

Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки**Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные****Таблица 8601-0601-01 - Декоративные железобетонные заборы и ограждения**

8601-0601-0101	- Декоративный забор "Национальный стиль"
8601-0601-0102	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Классика"
8601-0601-0103	- Декоративное прямоугольное ограждение "Классика" с верхней вставкой
8601-0601-0104	- Декоративное прямоугольное ограждение "Классика"
8601-0601-0105	- Декоративное сплошное ограждение "Классика"
8601-0601-0106	- Декоративное ограждение с овальными вставками "Восток"
8601-0601-0107	- Декоративное сплошное ограждение "Восток"
8601-0601-0108	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Дикий камень"
8601-0601-0109	- Декоративное ограждение с боковыми вставками "Дикий камень"
8601-0601-0110	- Декоративное сплошное ограждение "Дикий камень"
8601-0601-0111	- Декоративное сплошное мини- ограждение "Дикий камень"
8601-0601-0112	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Греция"
8601-0601-0113	- Декоративное прямоугольное ограждение "Греция"
8601-0601-0114	- Декоративное сплошное ограждение "Греция"
8601-0601-0115	- Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Виноград"
8601-0601-0116	- Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Виноград"
8601-0601-0117	- Декоративное сплошное ограждение "Виноград"
8601-0601-0118	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Булыжник"
8601-0601-0119	- Декоративное сплошное ограждение "Булыжник"
8601-0601-0120	- Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Русь"
8601-0601-0121	- Декоративное прямоугольное ограждение "Русь"
8601-0601-0122	- Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Русь"
8601-0601-0123	- Декоративное сплошное ограждение "Русь"

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0601-0101	22 226	1 635	2 730	1 057	17 861	-	1,5312	0,5842
8601-0601-0102	8 197	1 935	1 507	633	4 755	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0103	8 197	1 935	1 507	633	4 755	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0104	8 176	1 935	1 507	633	4 734	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0105	8 208	1 935	1 507	633	4 766	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0106	8 214	1 935	1 507	633	4 772	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0107	8 224	1 935	1 507	633	4 782	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0108	8 201	1 935	1 507	633	4 759	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0109	8 189	1 935	1 507	633	4 747	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0110	8 212	1 935	1 507	633	4 770	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0111	7 074	1 935	1 507	633	3 632	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0112	8 176	1 935	1 507	633	4 734	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0113	8 214	1 935	1 507	633	4 772	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0114	8 228	1 935	1 507	633	4 786	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0115	8 197	1 935	1 507	633	4 755	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0116	8 176	1 935	1 507	633	4 734	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0117	8 208	1 935	1 507	633	4 766	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0118	8 189	1 935	1 507	633	4 747	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0119	8 216	1 935	1 507	633	4 774	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0120	8 197	1 935	1 507	633	4 755	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0121	8 176	1 935	1 507	633	4 734	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0122	8 197	1 935	1 507	633	4 755	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0123	8 208	1 935	1 507	633	4 766	-	1,7462	0,3460

Группа 2 Ограды и ограждения металлические
Таблица 8601-0602-01 - Декоративные ограждения

8601-0602-0101 - Декоративное ограждение переносное

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0101	39 245	-	-	-	39 245	-		

Таблица 8601-0602-02 - Ограждения из сетчатых панелей

8601-0602-0201 - Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м

8601-0602-0202 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.12

8601-0602-0203 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16

8601-0602-0204 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20

8601-0602-0205 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.12

8601-0602-0206 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0201	40 876	4 483	2 174	807	34 219	-	3,3757	0,4360
8601-0602-0202	44 832	14 118	5 104	1 797	25 610	-	10,7297	0,9845
8601-0602-0203	51 410	14 857	6 043	2 123	30 510	-	11,0873	1,1657

Окончание таблицы 8601-0602-02

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0204	57 597	16 584	6 504	2 275	34 509	-	12,3679	1,2531
8601-0602-0205	50 834	13 861	5 020	1 769	31 953	-	10,5386	0,9691
8601-0602-0206	56 091	13 875	5 725	2 019	36 491	-	10,3593	1,1070

Таблица 8601-0602-03 - Ограждения из профильной трубы

8601-0602-0301 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ -30.11

8601-0602-0302 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ -30.15

8601-0602-0303 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м

8601-0602-0304 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м

8601-0602-0305 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,3 м х2,0 м

8601-0602-0306 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0301	58 359	10 636	380	97	47 343	-	9,4097	0,0673
8601-0602-0302	72 002	12 928	423	108	58 651	-	11,3600	0,0749
8601-0602-0303	130 355	22 561	582	154	107 212	-	19,4733	0,1049
8601-0602-0304	121 390	21 087	558	147	99 745	-	18,2410	0,1003
8601-0602-0305	79 985	14 299	452	116	65 234	-	12,5673	0,0797
8601-0602-0306	69 158	12 524	424	108	56 210	-	11,0841	0,0743

Таблица 8601-0602-04 - Ограждения газонов

8601-0602-0401 - Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом
 8601-0602-0402 - Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом
 8601-0602-0403 - Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом
 8601-0602-0404 - Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом
 8601-0602-0405 - Ограждение газонов "Рампа" с 1 столбом
 8601-0602-0406 - Ограждение газонов "Дворовое" с 1 столбом

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0401	17 790	1 240	71	33	16 479	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0402	18 596	1 240	71	33	17 285	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0403	20 715	1 240	71	33	19 404	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0404	19 404	1 240	71	33	18 093	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0405	19 404	1 240	71	33	18 093	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0406	18 596	1 240	71	33	17 285	-	1,0608	0,0252

Таблица 8601-0602-05 - Ограждение из панелей с прутками

8601-0602-0501 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м
 8601-0602-0502 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м
 8601-0602-0503 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 2 D, размеры секции 2,5 м х 0,63 м
 8601-0602-0504 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 2 D, размеры секции 2,15 м х 1,44 м

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0501	37 567	5 353	7 406	2 618	24 808	-	4,8625	1,4062
8601-0602-0502	41 417	5 353	7 406	2 618	28 658	-	4,8625	1,4062
8601-0602-0503	20 338	3 569	3 805	1 335	12 964	-	3,3394	0,7218
8601-0602-0504	32 335	4 035	3 817	1 337	24 483	-	3,7514	0,7235

Таблица 8601-0602-06 - Ограждение из профнастила

8601-0602-0601 - Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0601	60 789	11 696	410	104	48 683	-	10,4146	0,0717

Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические**Таблица 8601-0605-01 - Ворота распашные, металлические**

8601-0605-0101 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками

8601-0605-0102 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0103 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0101	105 521	18 278	942	294	86 301	-	16,6499	0,1987
8601-0605-0102	144 112	24 288	1 210	395	118 614	-	21,9682	0,2642
8601-0605-0103	168 406	28 152	1 369	452	138 885	-	25,3875	0,3015

Таблица 8601-0605-02 - Ворота распашные, из сетчатых панелей

8601-0605-0201 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками
 8601-0605-0202 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками
 8601-0605-0203 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 5,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками
 8601-0605-0204 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 6,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками
 8601-0605-0205 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками
 8601-0605-0206 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками
 8601-0605-0207 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 5,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками
 8601-0605-0208 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0201	130 727	24 633	4 953	1 898	101 141	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0202	130 791	24 633	4 953	1 898	101 205	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0203	130 820	24 633	4 953	1 898	101 234	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0204	130 876	24 633	4 953	1 898	101 290	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0205	130 812	24 633	4 953	1 898	101 226	-	17,9639	1,0504

Окончание таблицы 8601-0605-02

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0206	130 847	24 633	4 953	1 898	101 261	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0207	130 926	24 633	4 953	1 898	101 340	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0208	131 003	24 633	4 953	1 898	101 417	-	17,9639	1,0504

Таблица 8601-0605-03 - Ворота распашные из профильных труб

8601-0605-0301 - Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х 2,0 м

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0301	306 294	49 135	2 380	847	254 779	-	43,9647	0,5576

Таблица 8601-0605-04 - Калитки распашные из сетчатых панелей

8601-0605-0401 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками

8601-0605-0402 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0403 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками

8601-0605-0404 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0401	73 113	11 156	158	57	61 799	-	8,0139	0,0412
8601-0605-0402	73 131	11 156	158	57	61 817	-	8,0139	0,0412
8601-0605-0403	73 142	11 156	158	57	61 828	-	8,0139	0,0412
8601-0605-0404	73 159	11 156	158	57	61 845	-	8,0139	0,0412

Таблица 8601-0605-05 - Калитки металлические

8601-0605-0501 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 x 1, с металлическими стойками

8601-0605-0502 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 x 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0503 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 x 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0501	66 807	12 448	645	177	53 714	-	11,4926	0,1224
8601-0605-0502	77 951	14 328	703	194	62 920	-	13,1567	0,1338
8601-0605-0503	88 476	16 115	756	210	71 605	-	14,7388	0,1440

Таблица 8601-0605-06 - Калитки из профильных труб

8601-0605-0601 - Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м x 2,0 м

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0601	139 080	24 001	1 103	340	113 976	-	21,7208	0,2287

Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки**Группа 2 Велопарковки****Таблица 8601-0702-01 - Подставки для велосипедов**

8601-0702-0101 - Подставка для велосипедов с боковыми декоративными вставками

8601-0702-0102 - Подставка для велосипедов на 5 мест

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0702-0101	85 687	4 946	1 212	377	79 529	-	4,4202	0,2435
8601-0702-0102	45 527	4 493	896	278	40 138	-	4,0734	0,1805

Группа 3 Покрытия площадок**Таблица 8601-0703-01 - Искусственные покрытия**

8601-0703-0101 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0102 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0103 - Коврик резиновый (прямой 30 мм), тип 3531

8601-0703-0104 - Коврик резиновый (прямой 45 мм), тип 3544

Измеритель: м2

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0703-0101	5 063	740	233	72	4 090	-	0,6882	0,0504
8601-0703-0102	5 846	868	419	125	4 559	-	0,8212	0,0863
8601-0703-0103	4 551	43	3	2	4 505	-	0,0400	0,0021
8601-0703-0104	5 434	43	3	2	5 388	-	0,0400	0,0021

Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей**Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров****Таблица 8601-0801-01 - Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров**

8601-0801-0101 - Ограждение хоккейной площадки нормальных размеров

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0801-0101	1 839 991	551 107	39 353	16 246	1 249 531	-	442,4377	10,6030

Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров**Таблица 8601-0802-01 - Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров**

8601-0802-0101 - Ограждение хоккейной площадки минимальных размеров

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0802-0101	1 209 372	361 464	25 707	10 616	822 201	-	290,1236	6,9330

Группа 3 Ворота хоккейные**Таблица 8601-0803-01 - Ворота хоккейные**

8601-0803-0102 - Ворота хоккейные

8601-0803-0103 - Ворота хоккейные (с сеткой)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0803-0102	121 461	-	-	-	121 461	-		
8601-0803-0103	116 580	-	-	-	116 580	-		

Группа 5 Ворота футбольные**Таблица 8601-0805-01 - Ворота футбольные**

8601-0805-0102 - Ворота футбольные игровые

8601-0805-0103 - Ворота футбольные игровые со стойкой

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0805-0102	110 044	5 814	1 818	567	102 412	-	5,0849	0,3641
8601-0805-0103	190 818	7 022	2 662	832	181 134	-	6,0097	0,5320

Таблица 8601-0805-03 - Гандбольные ворота

8601-0805-0301 - Гандбольные ворота (с сеткой)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0805-0301	171 685	6 833	2 530	791	162 322	-	5,8652	0,5058

Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.**Группа 3 Стенды рекламные и информационные****Таблица 8601-0903-01 - Стенды рекламные и информационные**

8601-0903-0101 - Щит информационный

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0903-0101	81 993	2 547	150	37	79 296	-	2,3318	0,0277

Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы**Группа 1 Вешалки****Таблица 8601-1001-01 - Вешалки**

8601-1001-0101 - Вешалка

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-1001-0101	132 241	4 397	1 600	498	126 244	-	3,8212	0,9977

Сборник цен на малые архитектурные формы для Западно-Казахстанской области
Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.
Подраздел 1 Оборудование детских игровых площадок
Группа 1 Карусели
Таблица 8601-0101-01 - Карусели

8601-0101-0103 - Карусель - качалка
 8601-0101-0104 - Карусель (4 сидения)
 8601-0101-0105 - Карусель (без сидений), большая
 8601-0101-0106 - Карусель с сидениями, шестиместная
 8601-0101-0107 - Карусель "Ромашка"
 8601-0101-0108 - Карусель с рулем
 8601-0101-0109 - Карусель (без сидений), малая
 8601-0101-0110 - Карусель "Волчок"
 8601-0101-0111 - Карусель "Юла"

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0101-0103	115 045	5 988	2 293	666	106 764	-	5,4815	0,4766
8601-0101-0104	165 789	7 816	2 182	630	155 791	-	7,6361	0,4553
8601-0101-0105	243 239	8 602	3 678	1 067	230 959	-	7,8663	0,7633
8601-0101-0106	259 605	8 985	3 958	1 149	246 662	-	8,1842	0,8210
8601-0101-0107	325 808	9 055	4 009	1 163	312 744	-	8,2420	0,8315
8601-0101-0108	284 190	10 378	4 978	1 447	268 834	-	9,3402	1,0308
8601-0101-0109	222 081	7 209	2 659	769	212 213	-	6,7103	0,5534
8601-0101-0110	151 557	8 968	3 086	891	139 503	-	8,1387	0,6404
8601-0101-0111	133 947	7 697	2 443	704	123 807	-	7,0942	0,5082

Группа 2 Горки, скаты**Таблица 8601-0102-01 - Горки, скаты**

8601-0102-0107 - Горка «Мини»
 8601-0102-0108 - Горка
 8601-0102-0109 - Горка «Дино»
 8601-0102-0111 - Горка «Кит»
 8601-0102-0112 - Горка «Слоненок»
 8601-0102-0113 - Машинка с горкой
 8601-0102-0114 - Паровозик с горкой
 8601-0102-0115 - Горка-домик с пластиковым скатом
 8601-0102-0116 - Игровой модуль Горка
 8601-0102-0117 - Горка 1
 8601-0102-0118 - Горка 2
 8601-0102-0119 - Горка 3

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0102-0107	213 732	6 221	277	66	207 234	-	5,9541	0,0544
8601-0102-0108	434 121	6 221	277	66	427 623	-	5,9541	0,0544
8601-0102-0109	310 279	6 765	280	67	303 234	-	6,4301	0,0556
8601-0102-0111	315 833	5 948	275	65	309 610	-	5,7161	0,0538
8601-0102-0112	262 113	5 676	274	64	256 163	-	5,4781	0,0532
8601-0102-0113	604 130	5 676	274	64	598 180	-	5,4781	0,0532
8601-0102-0114	600 614	10 718	491	118	589 405	-	10,4023	0,0979
8601-0102-0115	166 346	7 380	378	89	158 588	-	7,2262	0,0737
8601-0102-0116	583 305	21 257	728	206	561 320	-	19,3242	0,1632
8601-0102-0117	382 469	21 881	651	192	359 937	-	19,5517	0,1511

Окончание таблицы 8601-0102-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0102-0118	463 559	19 752	558	171	443 249	-	17,3758	0,1328
8601-0102-0119	358 908	17 661	548	166	340 699	-	15,5404	0,1287

Таблица 8601-0102-02 - Горки из бревен

8601-0102-0201 - Горка из бревен

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0102-0201	55 006	19 761	667	244	34 578	-	18,7980	0,2054

Группа 3 Сетки и конструкции для лазания

Таблица 8601-0103-01 - Сетки для лазания

8601-0103-0103 - Сетка "Пирамида" большая

8601-0103-0104 - Сетка "Пирамида" малая

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0103-0103	1 397 487	4 078	311	70	1 393 098	-	4,2102	0,0580
8601-0103-0104	1 034 191	4 078	311	70	1 029 802	-	4,2102	0,0580

Таблица 8601-0103-02 - Лианы

8601-0103-0201 - Лестница-лиана

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0103-0201	41 198	4 140	199	44	36 859	-	4,3644	0,0364

Таблица 8601-0103-03 - Прочие конструкции для лазания

8601-0103-0301 - Лазалка "Слон"

8601-0103-0302 - Лазалка "Бабочка"

8601-0103-0303 - Лазалка разборная "Спираль"

8601-0103-0304 - Лазалка "Пирамида"

8601-0103-0305 - Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"

8601-0103-0306 - Лазалка "Жираф"

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0103-0301	107 684	6 614	2 367	692	98 703	-	6,5020	0,4920
8601-0103-0302	100 420	4 880	1 594	456	93 946	-	4,6114	0,3250
8601-0103-0303	109 807	5 108	1 259	367	103 440	-	5,2502	0,2636
8601-0103-0304	90 075	8 540	393	93	81 142	-	8,6174	0,0767
8601-0103-0305	65 076	5 787	234	54	59 055	-	5,5032	0,0448
8601-0103-0306	185 444	12 865	331	98	172 248	-	11,5217	0,0776

Группа 4 Качели, качалки, балансиры**Таблица 8601-0104-01 - Качалки, балансиры**

8601-0104-0101 - Качалка "Рыбка"
 8601-0104-0105 - Балансир, тип 1
 8601-0104-0106 - Балансир, тип 2
 8601-0104-0107 - Балансир, тип 3
 8601-0104-0109 - Качалка "Балансир"
 8601-0104-0110 - Качалка "Ванька-встанька"
 8601-0104-0111 - Качалка-балансир "Большая"
 8601-0104-0112 - Качалка-балансир "Средняя"
 8601-0104-0113 - Качалка-балансир "Малая"
 8601-0104-0114 - Качалка-балансир
 8601-0104-0115 - Качалка-балансир "Двойная"
 8601-0104-0116 - Качалка-балансир "Смешарики"

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0104-0101	92 152	-	-	-	92 152	-		
8601-0104-0105	55 677	29 153	1 158	245	25 366	-	26,1692	0,2116
8601-0104-0106	26 330	13 215	466	103	12 649	-	12,0349	0,0892
8601-0104-0107	27 781	14 220	525	114	13 036	-	12,8781	0,0987
8601-0104-0109	93 365	6 812	209	54	86 344	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0110	101 432	-	-	-	101 432	-		
8601-0104-0111	114 515	6 812	209	54	107 494	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0112	110 080	6 812	209	54	103 059	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0113	96 368	6 812	209	54	89 347	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0114	75 037	7 629	214	56	67 194	-	7,4074	0,0461
8601-0104-0115	147 938	14 802	314	89	132 822	-	14,0472	0,0730
8601-0104-0116	92 007	8 446	218	58	83 343	-	8,1214	0,0479

Таблица 8601-0104-02 - Качели

8601-0104-0202 - Качели двойные, металлические

8601-0104-0203 - Качели одинарные, металлические

8601-0104-0204 - Диван-качели

8601-0104-0205 - Качели подвесные одинарные, сиденья без спинки

8601-0104-0206 - Качели подвесные двойные, сиденья без спинки

8601-0104-0207 - Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой

8601-0104-0208 - Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой

8601-0104-0209 - Качели "Лепесток"

8601-0104-0210 - Качели "Кораблик"

8601-0104-0211 - Качели подвесные "Гнездо"

8601-0104-0212 - Качели "Диван"

8601-0104-0213 - Качели "Диван" с навесом

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0104-0202	200 200	12 333	397	91	187 470	-	11,8926	0,0751
8601-0104-0203	113 692	8 059	262	59	105 371	-	7,8816	0,0490
8601-0104-0204	137 220	8 059	262	59	128 899	-	7,8816	0,0490
8601-0104-0205	121 947	11 223	347	80	110 377	-	11,0939	0,0664
8601-0104-0206	153 502	11 768	350	82	141 384	-	11,5699	0,0676
8601-0104-0207	157 118	18 434	465	102	138 219	-	16,8899	0,0844
8601-0104-0208	173 757	18 978	468	103	154 311	-	17,3659	0,0856
8601-0104-0209	163 152	7 768	262	59	155 122	-	7,5317	0,0490
8601-0104-0210	177 972	7 768	262	59	169 942	-	7,5317	0,0490
8601-0104-0211	412 721	11 223	347	80	401 151	-	11,0939	0,0664
8601-0104-0212	136 133	8 331	264	60	127 538	-	8,1196	0,0496
8601-0104-0213	177 442	9 129	270	63	168 043	-	8,7217	0,0520

Таблица 8601-0104-03 - Качалки на пружинах

8601-0104-0301 - Качалка на пружине "Весы"
 8601-0104-0302 - Качалка на пружине "Лошадка"
 8601-0104-0303 - Качалка на пружине "Машинка"
 8601-0104-0304 - Качалка на пружине "Мотоцикл"
 8601-0104-0305 - Качалка на пружине "Вертолет"
 8601-0104-0306 - Качалка на пружине "Балансир"
 8601-0104-0307 - Качалка на пружине "Петушок"
 8601-0104-0308 - Качалка на пружине "Осьминог"
 8601-0104-0309 - Качалка на пружине "Кораблик"
 8601-0104-0310 - Качалка на пружине "Лодка"
 8601-0104-0311 - Качалка на пружине "Вертолетик"
 8601-0104-0312 - Качалка на пружине "Кабриолет"

8601-0104-0313 - Качалка на пружине "Самолет"
 8601-0104-0314 - Качалка на пружине "Черепашка"
 8601-0104-0315 - Качалка на пружине "Утка"
 8601-0104-0316 - Качалка на пружине "Рыбка"
 8601-0104-0317 - Качалка на пружине "Крокодил"
 8601-0104-0318 - Качалка на пружине "Касатка"
 8601-0104-0319 - Качалка на пружине "Гномик"

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0104-0301	57 851	5 268	474	127	52 109	-	5,1123	0,0997
8601-0104-0302	46 083	4 494	979	272	40 610	-	4,3514	0,1991
8601-0104-0303	57 850	5 268	474	127	52 108	-	5,1123	0,0997
8601-0104-0304	44 334	4 202	1 119	311	39 013	-	4,1334	0,2270
8601-0104-0305	47 921	3 194	708	206	44 019	-	3,1361	0,1475
8601-0104-0306	85 533	7 665	1 633	468	76 235	-	7,6490	0,3401
8601-0104-0307	38 228	3 266	722	209	34 240	-	3,2111	0,1487
8601-0104-0308	103 870	5 268	474	127	98 128	-	5,1123	0,0997
8601-0104-0309	207 130	8 662	319	80	198 149	-	8,0057	0,0667
8601-0104-0310	120 719	5 939	303	73	114 477	-	5,6257	0,0607
8601-0104-0311	121 265	6 484	306	75	114 475	-	6,1017	0,0619
8601-0104-0312	122 114	7 300	311	77	114 503	-	6,8157	0,0637
8601-0104-0313	98 727	5 395	300	72	93 032	-	5,1497	0,0595
8601-0104-0314	120 430	5 667	301	73	114 462	-	5,3877	0,0601
8601-0104-0315	120 155	5 395	300	72	114 460	-	5,1497	0,0595
8601-0104-0316	98 202	4 850	296	71	93 056	-	4,6737	0,0583
8601-0104-0317	119 879	5 122	298	71	114 459	-	4,9117	0,0589
8601-0104-0318	120 155	5 395	300	72	114 460	-	5,1497	0,0595
8601-0104-0319	99 287	5 939	303	73	93 045	-	5,6257	0,0607

Группа 6 Домики, юрты, беседки**Таблица 8601-0106-01 - Домики**

8601-0106-0101 - Домик-беседка с счетами
 8601-0106-0102 - Домик-беседка с ограждением
 8601-0106-0103 - Домик-беседка "Опушка"
 8601-0106-0104 - Домик-беседка "Карета"
 8601-0106-0105 - Домик-беседка "Коралл"
 8601-0106-0106 - Домик-беседка "Белоснежка"
 8601-0106-0107 - Домик-беседка "Цветочек"
 8601-0106-0108 - Домик-беседка с мини - верандой
 8601-0106-0109 - Домик-беседка "Восточная сказка" с высоким шатровым куполом
 8601-0106-0110 - Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0106-0101	464 596	14 506	527	153	449 563	-	13,7869	0,1274
8601-0106-0102	406 181	83 498	3 192	1 252	319 491	-	80,8156	1,0569
8601-0106-0103	287 417	12 126	446	137	274 845	-	11,5302	0,1147
8601-0106-0104	373 234	14 169	432	131	358 633	-	13,2345	0,1099
8601-0106-0105	284 480	12 126	446	137	271 908	-	11,5302	0,1147
8601-0106-0106	494 182	16 073	506	163	477 603	-	15,0950	0,1364
8601-0106-0107	194 424	10 337	371	105	183 716	-	9,7684	0,0881
8601-0106-0108	561 948	17 619	645	202	543 684	-	16,8167	0,1694
8601-0106-0109	363 297	13 561	489	155	349 247	-	12,8914	0,1301
8601-0106-0110	336 955	13 639	493	157	322 823	-	12,9692	0,1313

Таблица 8601-0106-03 - Беседки

8601-0106-0301 - Беседка –мини

8601-0106-0302 - Беседка в виде юрты
 8601-0106-0303 - Каркас для юрты с встроенной двухстворчатой дверью
 8601-0106-0305 - Беседка со скамейками
 8601-0106-0306 - Беседка летняя с крышей из поликарбоната
 8601-0106-0307 - Беседка летняя с крышей из профнастила

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0106-0301	195 913	-	-	-	195 913	-		
8601-0106-0302	802 027	17 433	801	247	783 793	-	15,3782	0,2199
8601-0106-0303	117 923	12 044	621	144	105 258	-	13,2572	0,1192
8601-0106-0305	186 264	-	-	-	186 264	-		
8601-0106-0306	192 064	11 128	3 143	902	177 793	-	10,9289	0,6441
8601-0106-0307	272 740	9 891	3 904	1 131	258 945	-	9,3378	0,8018

Таблица 8601-0106-04 - Веранды

8601-0106-0401 - Веранда "Звездопад"
 8601-0106-0402 - Веранда "Ромашка"
 8601-0106-0403 - Веранда "Солнышко"
 8601-0106-0404 - Веранда "Лужок"
 8601-0106-0405 - Веранда "Кораблик"
 8601-0106-0406 - Веранда "Ручеек"
 8601-0106-0407 - Веранда "Полянка"

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0106-0401	1 671 917	63 604	2 390	839	1 605 923	-	57,9174	0,6641
8601-0106-0402	1 667 498	59 248	2 364	828	1 605 886	-	54,1094	0,6545
8601-0106-0403	1 670 662	62 515	2 383	836	1 605 764	-	56,9654	0,6617
8601-0106-0404	2 613 761	135 523	5 195	1 840	2 473 043	-	122,9987	1,4547
8601-0106-0405	2 615 516	137 157	5 205	1 844	2 473 154	-	124,4267	1,4583
8601-0106-0406	1 671 917	63 604	2 390	839	1 605 923	-	57,9174	0,6641
8601-0106-0407	2 615 516	137 157	5 205	1 844	2 473 154	-	124,4267	1,4583

Группа 7 Барабаны**Таблица 8601-0107-01 - Барабаны**

8601-0107-0101 - Барабан

Измеритель: ШТ.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0107-0101	85 002	14 477	5 911	1 889	64 614	-	13,4723	1,3625

Группа 9 Песочные дворики**Таблица 8601-0109-03 - Песочницы деревянные**

8601-0109-0301 - Песочница деревянная

8601-0109-0302 - Песочница из фанеры

8601-0109-0303 - Игровой модуль "Песочница" со счетами

8601-0109-0304 - Игровой модуль "Песочница с крышкой"
 8601-0109-0305 - Игровой модуль "Песочница Грибочек "
 8601-0109-0306 - Игровой модуль "Песочница Домик"
 8601-0109-0307 - Игровой модуль "Песочница Аквариум"
 8601-0109-0308 - Игровой модуль "Песочница Ромашка"
 8601-0109-0309 - Игровой модуль "Песочница Полянка"
 8601-0109-0310 - Песочница "Аквариум" без козырька
 8601-0109-0311 - Песочный дворик со счетами, без входной арки

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0109-0301	74 235	3 286	199	44	70 750	-	3,3730	0,0365
8601-0109-0302	39 942	3 308	200	44	36 434	-	3,3925	0,0366
8601-0109-0303	223 236	20 517	604	173	202 115	-	18,6070	0,1369
8601-0109-0304	119 472	11 127	276	77	108 069	-	10,1975	0,0626
8601-0109-0305	116 939	10 302	284	80	106 353	-	9,4189	0,0641
8601-0109-0306	293 146	19 977	531	153	272 638	-	18,0926	0,1218
8601-0109-0307	85 967	10 448	297	85	75 222	-	9,4779	0,0674
8601-0109-0308	97 571	15 389	442	126	81 740	-	14,0022	0,1000
8601-0109-0309	90 142	11 571	298	86	78 273	-	10,5015	0,0684
8601-0109-0310	107 431	10 302	284	80	96 845	-	9,4189	0,0641
8601-0109-0311	368 228	29 352	869	245	338 007	-	26,7873	0,1952

Группа 11 Уровни подъема

Таблица 8601-0111-01 - Уровни подъема

8601-0111-0101 - Уровни подъема, тип 1
 8601-0111-0102 - Уровни подъема, тип 2

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0111-0101	214 666	39 839	13 463	4 405	161 364	-	37,0429	3,2157
8601-0111-0102	220 142	49 569	12 495	4 121	158 078	-	46,0487	3,0196

Группа 13 Детские игровые комплексы**Таблица 8601-0113-01 - Детские игровые комплексы**

8601-0113-0101 - Детский игровой комплекс (2,980 м x 2,925 м x 2,600 м)
 8601-0113-0102 - Детский игровой комплекс (6,170 м x 5,600 м x 3,330 м)
 8601-0113-0103 - Детский игровой комплекс (3,270 м x 3,380 м x 2,200 м)
 8601-0113-0104 - Детский игровой комплекс (2,530 м x 1,000 м x 2,27 м)
 8601-0113-0105 - Детский игровой комплекс (3,225 м x 2,055 м x 2,270 м)
 8601-0113-0106 - Детский игровой комплекс (6,570 м x 3,735 м x 2,570 м)
 8601-0113-0107 - Детский игровой комплекс (5,770 м x 3,260 м x 2,700 м)
 8601-0113-0108 - Детский игровой комплекс (9,740 м x 8,910 м x 4,320 м)
 8601-0113-0109 - Детский игровой комплекс (4,460 м x 3,830 м x 3,200 м)
 8601-0113-0112 - Детский игровой комплекс (7,570 м x 6,510 м x 5,740 м)
 8601-0113-0113 - Детский игровой комплекс (11,060 м x 5,180 м x 5,630 м)
 8601-0113-0114 - Детский игровой комплекс (11,300 м x 6,720 м x 6,630 м)
 8601-0113-0115 - Детский игровой комплекс (6,778 м x 5,640 м x 3,692 м)
 8601-0113-0116 - Детский игровой комплекс (4,731 м x 2,895 м x 3,353 м)
 8601-0113-0117 - Детский игровой комплекс (6,226 м x 4,351 м x 2,577 м)
 8601-0113-0118 - Детский игровой комплекс (7,476 м x 6,554 м x 3,692 м)
 8601-0113-0119 - Детский игровой комплекс (8,634 м x 7,478 м x 3,692 м)
 8601-0113-0120 - Детский игровой комплекс (9,083 м x 8,566 м x 3,692 м)
 8601-0113-0121 - Детский игровой комплекс (10,224 м x 9,983 м x 3,426 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0113-0101	533 259	28 027	1 103	304	504 129	-	25,8099	0,2413
8601-0113-0102	1 094 071	54 114	1 950	569	1 038 007	-	48,2786	0,4441
8601-0113-0103	697 302	29 513	1 098	303	666 691	-	27,1679	0,2412
8601-0113-0104	398 209	23 865	879	241	373 465	-	22,0378	0,1924
8601-0113-0105	611 098	30 332	1 027	291	579 739	-	27,5498	0,2305
8601-0113-0106	1 152 115	47 091	1 677	467	1 103 347	-	43,1362	0,3718
8601-0113-0107	1 867 094	66 648	2 263	662	1 798 183	-	59,5303	0,5179
8601-0113-0108	2 460 108	81 484	2 646	807	2 375 978	-	71,2303	0,6229
8601-0113-0109	911 703	32 236	1 093	316	878 374	-	28,9675	0,2483
8601-0113-0112	3 526 457	57 897	2 042	591	3 466 518	-	51,9733	0,4628
8601-0113-0113	4 286 022	61 738	2 308	669	4 221 976	-	55,2271	0,5226
8601-0113-0114	3 734 887	72 035	2 614	764	3 660 238	-	64,1909	0,5957
8601-0113-0115	1 465 596	55 579	2 156	631	1 407 861	-	49,3726	0,4895
8601-0113-0116	518 412	23 440	768	221	494 204	-	21,1154	0,1746
8601-0113-0117	889 984	45 300	1 637	466	843 047	-	41,0124	0,3672
8601-0113-0118	1 360 489	53 331	1 854	562	1 305 304	-	46,6394	0,4328
8601-0113-0119	1 849 614	54 110	2 000	588	1 793 504	-	48,0381	0,4566
8601-0113-0120	2 948 329	82 689	2 921	881	2 862 719	-	72,4536	0,6790
8601-0113-0121	3 353 310	71 496	2 474	740	3 279 340	-	63,0092	0,5728

Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции**Группа 1 Гимнастические комплексы****Таблица 8601-0201-01 - Гимнастические комплексы**

8601-0201-0103 - Детский спортивный комплекс (3,400 м х 3,540 м х 2,175 м)
 8601-0201-0104 - Детский спортивный комплекс (3,480 м х 3,540 м х 2,175 м)
 8601-0201-0105 - Детский спортивный комплекс (4,105 м х 1,720 м х 2,065 м)
 8601-0201-0106 - Гимнастический комплекс для детей младших классов
 8601-0201-0107 - Гимнастический комплекс для детей старших классов
 8601-0201-0108 - Гимнастический комплекс силовой
 8601-0201-0109 - Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом
 8601-0201-0110 - Гимнастический комплекс (разборный)
 8601-0201-0111 - Детский спортивный комплекс (2,66 м х 2,66 м х 2,2 м)
 8601-0201-0112 - Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)
 8601-0201-0113 - Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом
 8601-0201-0114 - Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)
 8601-0201-0115 - Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)
 8601-0201-0116 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 2,053 м х 2,515 м)
 8601-0201-0117 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 4,800 м х 2,515 м)
 8601-0201-0118 - Детский спортивный комплекс (6,806 м х 6,314 м х 3,550 м)
 8601-0201-0119 - Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)
 8601-0201-0120 - Спортивный комплекс (3,000 м х 3,020 м х 2,600 м)
 8601-0201-0121 - Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0201-0103	243 193	14 935	3 556	1 021	224 702	-	14,8275	0,7291
8601-0201-0104	247 272	16 884	3 732	1 069	226 656	-	16,8165	0,7648

Окончание таблицы 8601-0201-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0201-0105	191 820	16 327	3 324	950	172 169	-	16,3541	0,6808
8601-0201-0106	328 301	15 230	6 082	1 758	306 989	-	14,8275	1,2475
8601-0201-0107	275 299	14 917	5 853	1 691	254 529	-	14,5674	1,2003
8601-0201-0108	250 506	18 486	4 904	1 412	227 116	-	18,1459	1,0061
8601-0201-0109	308 724	15 230	6 082	1 758	287 412	-	14,8275	1,2475
8601-0201-0110	131 553	11 718	1 939	550	117 896	-	11,9142	0,3965
8601-0201-0111	547 649	19 513	811	251	527 325	-	17,5458	0,1989
8601-0201-0112	521 785	14 018	551	171	507 216	-	12,5110	0,1348
8601-0201-0113	369 940	18 622	773	235	350 545	-	16,8173	0,1865
8601-0201-0114	385 099	8 112	342	102	376 645	-	7,2592	0,0804
8601-0201-0115	408 166	25 960	719	245	381 487	-	22,9885	0,1970
8601-0201-0116	351 549	27 355	840	263	323 354	-	24,4076	0,2090
8601-0201-0117	498 977	38 786	1 091	339	459 100	-	34,5981	0,2702
8601-0201-0118	450 614	33 661	12 096	3 505	404 857	-	32,0705	2,4854
8601-0201-0119	520 759	18 419	7 481	2 173	494 859	-	16,9151	5,6169
8601-0201-0120	461 779	18 709	6 165	1 786	436 905	-	17,4159	7,0456
8601-0201-0121	694 280	27 126	9 267	2 689	657 887	-	24,9200	11,0833

Группа 2 Турники, перекладины

Таблица 8601-0202-01 - Турники, перекладины

8601-0202-0103 - Параллельные перекладины

8601-0202-0104 - Турник разновысокий

8601-0202-0105 - Двухсекционный турник с лестницей

8601-0202-0106 - Турник с лавочкой

8601-0202-0107 - Турник одинарный

8601-0202-0108 - Турник двойной

8601-0202-0109 - Турник с кольцами

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0202-0103	115 145	32 238	1 356	466	81 551	-	30,5263	0,3770
8601-0202-0104	112 202	4 812	309	69	107 081	-	4,8292	0,0574
8601-0202-0105	120 011	4 812	309	69	114 890	-	4,8292	0,0574
8601-0202-0106	233 086	12 872	4 337	1 256	215 877	-	12,0768	4,2901
8601-0202-0107	80 545	4 092	1 573	456	74 880	-	3,8501	1,0029
8601-0202-0108	132 810	6 505	2 423	702	123 882	-	6,0874	1,8575
8601-0202-0109	90 930	4 197	1 650	478	85 083	-	3,9368	1,0187

Группа 3 Рукоходы**Таблица 8601-0203-01 - Рукоходы**

8601-0203-0105 - Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)

8601-0203-0107 - Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)

8601-0203-0108 - Рукоход двухуровневый

8601-0203-0109 - Рукоход двухуровневый с турником

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0203-0105	157 764	13 520	518	117	143 726	-	12,4412	0,0976
8601-0203-0107	331 583	11 012	3 580	1 038	316 991	-	10,1115	4,8151
8601-0203-0108	335 989	15 378	6 580	1 911	314 031	-	14,1400	4,0718
8601-0203-0109	585 235	24 960	9 522	2 763	550 753	-	23,0490	8,0757

Группа 4 Гимнастические стенки**Таблица 8601-0204-02 - Шведские стенки**

8601-0204-0202 - Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)

8601-0204-0203 - Шведская стенка одинарная

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0204-0202	238 707	21 859	4 761	1 318	212 087	-	21,4003	0,9603
8601-0204-0203	161 129	5 452	2 159	627	153 518	-	4,9948	1,8036

Таблица 8601-0204-03 - Спортивные лестницы

8601-0204-0301 - Лестница спортивная

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0204-0301	88 513	9 694	959	211	77 860	-	10,2120	0,1739

Группа 5 Качающиеся бревна**Таблица 8601-0205-01 - Качающиеся бревна**

8601-0205-0101 - Качающееся бревно

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0205-0101	48 645	14 227	861	213	33 557	-	14,0648	0,1772

Группа 6 Волны**Таблица 8601-0206-01 - Волны**

8601-0206-0101 - Волна

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0206-0101	250 171	32 181	26 757	8 561	191 233	-	28,9516	6,1650

Группа 7 Бумы, спортивные бревна**Таблица 8601-0207-01 - Бумы, тип 1**

8601-0207-0101 - Бум, тип 1А

8601-0207-0102 - Бум, тип 1Б

8601-0207-0103 - Бум, тип 1В

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0207-0101	31 835	10 078	800	220	20 957	-	9,9709	0,1641
8601-0207-0102	26 791	9 121	621	167	17 049	-	9,1226	0,1270
8601-0207-0103	25 597	9 052	570	153	15 975	-	9,0648	0,1165

Таблица 8601-0207-02 - Бумы, тип 2

8601-0207-0201 - Бум, тип 2А

8601-0207-0202 - Бум, тип 2Б

8601-0207-0203 - Бум, тип 2В

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0207-0201	30 226	9 549	712	195	19 965	-	9,5213	0,1469
8601-0207-0202	27 836	9 409	610	165	17 817	-	9,4057	0,1260
8601-0207-0203	26 046	9 305	534	143	16 207	-	9,3190	0,1102

Таблица 8601-0207-03 - Спортивные бревна, бумы

8601-0207-0301 - Спортивное бревно с 1 подъемом

8601-0207-0302 - Спортивное бревно с двумя подъемами

8601-0207-0303 - Спортивное бревно-"зигзаг"

8601-0207-0304 - Спортивное бревно-"баланс"

8601-0207-0305 - Бум двойной с арками

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0207-0301	51 762	4 872	223	52	46 667	-	4,6564	0,0429
8601-0207-0302	57 285	6 318	279	66	50 688	-	6,0588	0,0544
8601-0207-0303	65 388	4 587	267	61	60 534	-	4,5261	0,0508
8601-0207-0304	98 869	8 666	449	97	89 754	-	8,0921	0,0808
8601-0207-0305	176 985	8 612	387	92	167 986	-	8,3652	0,0759

Группа 8 Комплекс для тенниса

Таблица 8601-0208-01 - Комплекс для настольного тенниса

8601-0208-0102 - Теннисный стол без сетки

8601-0208-0103 - Теннисный стол для детей

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0208-0102	120 151	8 305	405	122	111 441	-	8,2164	0,1048
8601-0208-0103	153 747	4 873	255	85	148 619	-	4,8037	0,0743

Таблица 8601-0208-02 - Комплекс для тенниса

8601-0208-0201 - Стойка для игры в теннис

8601-0208-0202 - Стойки для игры в теннис с сеткой

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0208-0201	99 652	3 313	870	249	95 469	-	3,1741	0,1782
8601-0208-0202	77 879	5 435	1 290	401	71 154	-	5,1501	0,2985

Группа 9 Комплекс для баскетбола**Таблица 8601-0209-01 - Комплекс для баскетбола**

8601-0209-0102 - Стойка баскетбольная со щитом

8601-0209-0103 - Стойка баскетбольная

8601-0209-0104 - Стойка стритбол

8601-0209-0105 - Стойка баскетбольная для детей

8601-0209-0106 - Стойка баскетбольная (2 шт) (600х500х1500)

8601-0209-0107 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1200х800х3500)

8601-0209-0108 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1800х1200х3500)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0209-0102	171 868	8 461	2 464	699	160 943	-	8,1043	0,5018
8601-0209-0103	90 625	7 765	1 955	550	80 905	-	7,5263	0,3969
8601-0209-0104	89 781	7 347	1 649	461	80 785	-	7,1795	0,3339
8601-0209-0105	159 527	8 037	1 956	551	149 534	-	7,7643	0,3975
8601-0209-0106	84 322	13 475	2 406	661	68 441	-	13,3474	0,4842
8601-0209-0107	216 272	16 074	3 913	1 102	196 285	-	15,5285	0,7949
8601-0209-0108	416 173	18 248	5 039	1 432	392 886	-	17,3808	1,0270

Группа 10 Комплекс для волейбола**Таблица 8601-0210-01 - Комплекс для волейбола**

8601-0210-0102 - Стойка волейбольная высотой 2,9 м

8601-0210-0103 - Стойки волейбольные с сеткой для детей

8601-0210-0104 - Стойки волейбольные с сеткой

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0210-0102	124 196	10 058	1 960	529	112 178	-	10,1745	0,3902
8601-0210-0103	105 164	5 844	1 953	583	97 367	-	5,4118	0,4219
8601-0210-0104	61 458	6 791	2 578	768	52 089	-	6,2118	0,5531

Группа 13 Брусья**Таблица 8601-0213-01 - Брусья-лабиринты**

8601-0213-0103 - Брусья-лабиринт

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0213-0103	165 511	15 837	7 845	2 258	141 829	-	14,3009	1,6105

Таблица 8601-0213-02 - Брусья

8601-0213-0201 - Брусья параллельные

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0213-0201	77 977	1 237	140	33	76 600	-	1,2609	0,0269

Группа 15 Вышки судейские**Таблица 8601-0215-01 - Вышки судейские**

8601-0215-0101 - Вышка судейская

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0215-0101	80 667	4 262	339	77	76 066	-	4,1960	0,0628

Группа 16 Уличные тренажеры**Таблица 8601-0216-01 - Уличные тренажеры**

8601-0216-0101 - Тренажер "Жим ногами"

8601-0216-0102 - Тренажер "Штурвал малый"

8601-0216-0103 - Тренажер "Штурвал большой"

8601-0216-0104 - Тренажер "Твистер"

8601-0216-0105 - Тренажер "Тяга верхняя"

8601-0216-0106 - Тренажер "Лыжный ход"

8601-0216-0107 - Тренажер "Шейкер"

8601-0216-0108 - Тренажер "Скороход"
 8601-0216-0109 - Тренажер "Жим от груди"
 8601-0216-0110 - Тренажер "Велотренажер и степ"
 8601-0216-0111 - Тренажер "Гребля"
 8601-0216-0112 - Тренажер "Наездник"
 8601-0216-0113 - Тренажер "Велотренажер и штурвал"
 8601-0216-0114 - Тренажер "Штурвал и степ"
 8601-0216-0115 - Тренажер "Гимнастический лежак"
 8601-0216-0116 - Тренажер детский "Скороход"
 8601-0216-0117 - Тренажер детский "Шейкер и твистер"
 8601-0216-0118 - Упор для отжиманий
 8601-0216-0119 - Лавка с упорами
 8601-0216-0120 - Упор для отжиманий двойной
 8601-0216-0121 - Лавка для пресса с брусками

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0216-0101	161 589	8 665	2 276	639	150 648	-	8,3217	0,4616
8601-0216-0102	127 193	6 978	1 634	450	118 581	-	6,8852	0,3287
8601-0216-0103	91 211	4 122	1 415	412	85 674	-	3,8222	0,2932
8601-0216-0104	131 781	9 227	1 823	504	120 731	-	9,2084	0,3682
8601-0216-0105	171 928	9 127	2 194	614	160 607	-	8,8530	0,4449
8601-0216-0106	192 208	8 865	3 086	898	180 257	-	8,1713	0,6394
8601-0216-0107	136 842	6 664	1 405	383	128 773	-	6,6251	0,2815
8601-0216-0108	180 279	12 366	2 501	676	165 412	-	12,4275	0,4988
8601-0216-0109	184 591	8 959	2 269	636	173 363	-	8,7017	0,4600
8601-0216-0110	171 301	8 680	2 065	576	160 556	-	8,4705	0,4180
8601-0216-0111	118 678	4 356	1 290	375	113 032	-	4,0347	0,2678

Окончание таблицы 8601-0216-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0216-0112	125 926	6 417	1 125	302	118 384	-	6,4262	0,2241
8601-0216-0113	132 776	7 886	1 681	464	123 209	-	7,7990	0,3388
8601-0216-0114	141 600	7 392	1 839	510	132 369	-	7,2354	0,3710
8601-0216-0115	70 478	3 661	989	282	65 828	-	3,3706	0,2025
8601-0216-0116	131 415	13 083	1 941	542	116 391	-	12,4574	0,3921
8601-0216-0117	83 718	5 008	1 162	335	77 548	-	4,8427	0,2408
8601-0216-0118	20 051	1 726	107	23	18 218	-	1,6337	0,0193
8601-0216-0119	81 715	2 849	199	44	78 667	-	2,8663	0,0365
8601-0216-0120	46 978	3 309	166	37	43 503	-	3,1762	0,7104
8601-0216-0121	207 963	7 753	278	64	199 932	-	7,3404	3,4524

Таблица 8601-0216-02 - Тренажерные комплексы

8601-0216-0202 - Тренажерный комплекс комбинированный

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0216-0202	661 455	17 808	7 019	2 030	636 628	-	16,4156	1,4415

Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д.)**Группа 1 Столы****Таблица 8601-0301-01 - Столы**

8601-0301-0104 - Столик (1,260 х 1,180 х 0,545)
 8601-0301-0105 - Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)
 8601-0301-0107 - Столик детский
 8601-0301-0108 - Столик "Солнышко"
 8601-0301-0109 - Стол со скамьями

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0301-0104	90 825	-	-	-	90 825	-		
8601-0301-0105	77 244	-	-	-	77 244	-		
8601-0301-0107	73 052	-	-	-	73 052	-		
8601-0301-0108	88 378	-	-	-	88 378	-		
8601-0301-0109	203 952	-	-	-	203 952	-		

Группа 2 Скамьи**Таблица 8601-0302-01 - Скамьи на железобетонных стойках**

8601-0302-0101 - Скамья, тип 1С-1А
 8601-0302-0102 - Скамья, тип 2С-1А
 8601-0302-0103 - Скамья, тип 2С-1Б
 8601-0302-0104 - Скамья, тип 1С-1Б
 8601-0302-0105 - Скамья, тип 1С-1В
 8601-0302-0106 - Скамья, тип 2С-1В
 8601-0302-0107 - Скамья, тип 1С-2А
 8601-0302-0108 - Скамья, тип 2С-2А

8601-0302-0109 - Скамья, тип 1С-2Б
 8601-0302-0110 - Скамья, тип 2С-2Б
 8601-0302-0111 - Скамья, тип 1С-2В
 8601-0302-0112 - Скамья, тип 2С-2В
 8601-0302-0113 - Скамья, тип 1С-3А
 8601-0302-0114 - Скамья, тип 2С-3А
 8601-0302-0115 - Скамья, тип 1С-3Б
 8601-0302-0116 - Скамья, тип 2С-3Б
 8601-0302-0117 - Скамья, тип 1С-3В
 8601-0302-0118 - Скамья, тип 2С-3В

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0101	20 010	6 867	251	74	12 892	-	6,3300	0,0625
8601-0302-0102	21 053	6 867	251	74	13 935	-	6,3300	0,0625
8601-0302-0103	27 916	9 981	297	88	17 638	-	9,1393	0,0740
8601-0302-0104	26 873	9 981	297	88	16 595	-	9,1393	0,0740
8601-0302-0105	35 707	13 053	367	113	22 287	-	11,9854	0,0954
8601-0302-0106	36 751	13 053	367	113	23 331	-	11,9854	0,0954
8601-0302-0107	30 997	11 158	333	102	19 506	-	10,2563	0,0858
8601-0302-0108	32 041	11 158	333	102	20 550	-	10,2563	0,0858
8601-0302-0109	37 167	13 370	381	119	23 416	-	12,2994	0,1002
8601-0302-0110	38 211	13 370	381	119	24 460	-	12,2994	0,1002
8601-0302-0111	49 016	17 260	477	155	31 279	-	15,9278	0,1304
8601-0302-0112	50 059	17 260	477	155	32 322	-	15,9278	0,1304
8601-0302-0113	33 621	11 286	338	100	21 997	-	10,3423	0,0846
8601-0302-0114	34 664	11 286	338	100	23 040	-	10,3423	0,0846
8601-0302-0115	38 888	12 969	381	117	25 538	-	11,9180	0,0984
8601-0302-0116	39 931	12 969	381	117	26 581	-	11,9180	0,0984
8601-0302-0117	53 567	16 816	487	154	36 264	-	15,4997	0,1297
8601-0302-0118	54 611	16 816	487	154	37 308	-	15,4997	0,1297

Таблица 8601-0302-02 - Скамьи-качалки

8601-0302-0201 - Скамья-качалка

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0201	99 689	19 877	4 151	1 323	75 661	-	18,3667	0,9659

Таблица 8601-0302-03 - Скамьи на металлических стойках

8601-0302-0301 - Скамья прямолинейная без спинки

8601-0302-0302 - Скамья прямолинейная с навесом

8601-0302-0303 - Скамья со спинкой

8601-0302-0304 - Скамья-пешка

8601-0302-0305 - Скамья радиусная

8601-0302-0306 - Скамья антивандальная

8601-0302-0307 - Скамья без спинки

8601-0302-0308 - Скамья

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0301	42 412	5 339	191	47	36 882	-	4,8337	0,0387
8601-0302-0302	63 502	5 339	191	47	57 972	-	4,8337	0,0387
8601-0302-0303	76 253	5 339	191	47	70 723	-	4,8337	0,0387

Окончание таблицы 8601-0302-03

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0304	28 281	1 532	114	25	26 635	-	1,4018	0,0205
8601-0302-0305	63 156	1 886	169	38	61 101	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0306	46 504	1 886	169	38	44 449	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0307	45 927	1 532	114	25	44 281	-	1,4018	0,0205
8601-0302-0308	41 080	1 886	169	38	39 025	-	1,7737	0,0314

Таблица 8601-0302-04 - Скамьи детские

8601-0302-0401 - Скамья детская "Крокодил"

8601-0302-0402 - Скамья детская "Самолет"

8601-0302-0403 - Скамья детская "Барашек"

8601-0302-0404 - Скамья детская "Пожарная машина"

8601-0302-0405 - Скамья детская "Гусеница"

8601-0302-0406 - Скамья детская с деревянным сидением

8601-0302-0407 - Скамья детская "Звездапад"

8601-0302-0408 - Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0401	57 795	2 239	224	51	55 332	-	2,1455	0,0424
8601-0302-0402	69 579	1 886	169	38	67 524	-	1,7737	0,0314

Окончание таблицы 8601-0302-04

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0403	35 195	1 886	169	38	33 140	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0404	71 144	2 239	224	51	68 681	-	2,1455	0,0424
8601-0302-0405	56 240	1 886	169	38	54 185	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0406	20 869	1 886	169	38	18 814	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0407	18 112	1 886	169	38	16 057	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0408	25 710	1 886	169	38	23 655	-	1,7737	0,0314

Таблица 8601-0302-05 - Скамьи из мраморного камня

- 8601-0302-0501 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami two(C-2)
8601-0302-0502 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami one(C-1)
8601-0302-0503 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Onda bench(C-3)
8601-0302-0505 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Madi(C-5)
8601-0302-0506 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Aregam
8601-0302-0507 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Sota
8601-0302-0511 - Скамейка из мраморного камня со спинкой, деревянным настилом модель: Sake
8601-0302-0512 - Скамейка из мраморного камня модель: Aida
8601-0302-0513 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом модель: Armany

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0501	278 607	1 634	10	4	276 963	-	1,4280	0,0036
8601-0302-0502	205 205	545	3	1	204 657	-	0,4760	0,0012
8601-0302-0503	427 469	1 634	10	4	425 825	-	1,4280	0,0036
8601-0302-0505	502 295	3 797	835	218	497 663	-	3,7919	0,1815
8601-0302-0506	459 539	545	3	1	458 991	-	0,4760	0,0012
8601-0302-0507	425 187	817	5	2	424 365	-	0,7140	0,0018
8601-0302-0511	487 291	817	5	2	486 469	-	0,7140	0,0018
8601-0302-0512	462 264	1 361	8	4	460 895	-	1,1900	0,0030
8601-0302-0513	424 449	545	3	1	423 901	-	0,4760	0,0012

Группа 3 Урны**Таблица 8601-0303-02 - Урны металлические**

8601-0303-0201 - Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м)

8601-0303-0202 - Урна на двух стойках

8601-0303-0203 - Урна на треноге (0,309 м х 0,332 м х 0,71 м)

8601-0303-0204 - Урна "Сатурн"

8601-0303-0205 - Урна на треноге (0,30 м х 0,44 м х 0,2 м)

8601-0303-0206 - Урна со вставкой

8601-0303-0207 - Урна со вставкой и подставкой для основания

8601-0303-0208 - Урна с декоративными кованными элементами (0,33 м х 0,33 х 0,82 м)

8601-0303-0209 - Урна с декоративными кованными элементами (0,25 м х 0,25 х 0,85 м)

8601-0303-0210 - Урна с декоративными кованными элементами (0,80 м х 0,50 х 0,65 м)

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0303-0201	16 665	-	-	-	16 665	-		
8601-0303-0202	24 761	1 339	77	16	23 345	-	1,2044	0,0131
8601-0303-0203	23 049	-	-	-	23 049	-		
8601-0303-0204	26 598	96	30	7	26 472	-	0,1089	0,0059
8601-0303-0205	10 181	-	-	-	10 181	-		
8601-0303-0206	22 697	-	-	-	22 697	-		
8601-0303-0207	30 864	-	-	-	30 864	-		
8601-0303-0208	36 755	-	-	-	36 755	-		
8601-0303-0209	49 356	-	-	-	49 356	-		
8601-0303-0210	51 829	-	-	-	51 829	-		

Таблица 8601-0303-03 - Урны из прочих материалов

8601-0303-0301 - Урна подвесная одинарная

8601-0303-0302 - Урна подвесная двойная

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0303-0301	15 155	1 657	104	22	13 394	-	1,5528	0,0184
8601-0303-0302	20 028	1 657	104	22	18 267	-	1,5528	0,0184

Таблица 8601-0303-04 - Урны из мраморного камня

8601-0303-0401 - Урна из мраморного камня, модель: Artem

8601-0303-0402 - Урна из мраморного камня, модель: UN

8601-0303-0403 - Урна из мраморного камня, модель: У-4

8601-0303-0404 - Урна из мраморного камня, модель: Moon

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0303-0401	123 522	-	-	-	123 522	-		
8601-0303-0402	123 522	-	-	-	123 522	-		
8601-0303-0403	123 862	-	-	-	123 862	-		
8601-0303-0404	141 081	-	-	-	141 081	-		

Группа 4 Арки**Таблица 8601-0304-01 - Арки железобетонные**

8601-0304-0101 - Арка, тип 1

8601-0304-0102 - Арка, тип 2

8601-0304-0103 - Арка, тип 3

8601-0304-0104 - Арка-туннель

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0304-0101	31 703	9 259	2 061	664	20 383	-	8,7081	0,4897

Окончание таблицы 8601-0304-01

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0304-0102	34 788	9 367	2 062	665	23 359	-	8,8080	0,4903
8601-0304-0103	37 648	9 491	2 064	666	26 093	-	8,9227	0,4911
8601-0304-0104	69 032	13 709	2 309	726	53 014	-	12,6396	0,5420

Таблица 8601-0304-02 - Арки металлические

8601-0304-0201 - Арка металлическая

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0304-0201	73 490	3 288	175	40	70 027	-	3,0848	0,0335

Группа 6 Вазоны

Таблица 8601-0306-01 - Вазоны

8601-0306-0101 - Вазон шестигранный «Береке»
8601-0306-0102 - Вазон шестигранный "Наурыз"
8601-0306-0103 - Вазон «Ромашка»
8601-0306-0104 - Вазон "Круглый"
8601-0306-0105 - Вазон "Маленький"
8601-0306-0106 - Вазон "Большой"

8601-0306-0107 - Вазон "Шестеренка"

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0306-0101	49 610	-	-	-	49 610	-		
8601-0306-0102	49 628	-	-	-	49 628	-		
8601-0306-0103	27 500	-	-	-	27 500	-		
8601-0306-0104	29 595	-	-	-	29 595	-		
8601-0306-0105	7 375	-	-	-	7 375	-		
8601-0306-0106	23 654	-	-	-	23 654	-		
8601-0306-0107	4 924	-	-	-	4 924	-		

Таблица 8601-0306-02 - Вазоны из мраморного камня

- 8601-0306-0201 - Вазон из мраморного камня, модель: Moon
 8601-0306-0202 - Вазон из мраморного камня, модель: Donna
 8601-0306-0203 - Вазон из мраморного камня, модель: Aryn
 8601-0306-0204 - Вазон из мраморного камня, модель: Yarus
 8601-0306-0205 - Вазон из мраморного камня, модель: Onda bench trees
 8601-0306-0206 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Artemida
 8601-0306-0207 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Radius
 8601-0306-0208 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Poppy Bowi
 8601-0306-0209 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Atrium
 8601-0306-0211 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Alma

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0306-0201	229 403	-	-	-	229 403	-		
8601-0306-0202	176 600	-	-	-	176 600	-		
8601-0306-0203	70 327	-	-	-	70 327	-		
8601-0306-0204	176 592	-	-	-	176 592	-		
8601-0306-0205	423 324	-	-	-	423 324	-		
8601-0306-0206	320 188	-	-	-	320 188	-		
8601-0306-0207	209 376	-	-	-	209 376	-		
8601-0306-0208	336 694	-	-	-	336 694	-		
8601-0306-0209	371 326	-	-	-	371 326	-		
8601-0306-0211	246 558	-	-	-	246 558	-		

Таблица 8601-0306-03 - Приствольные решетки

8601-0306-0301 - Приствольная решетка из мраморного камня "АРХИТАС" модель: Piramida one

8601-0306-0302 - Приствольная решетка из мраморного камня "АРХИТАС" модель: Piramida two

8601-0306-0303 - Приствольная решетка из мраморного камня "АРХИТАС" модель: Piramida three

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0306-0301	171 260	-	-	-	171 260	-		
8601-0306-0302	185 559	-	-	-	185 559	-		
8601-0306-0303	214 156	-	-	-	214 156	-		

Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок**Таблица 8601-0307-01 - Оборудование площадки для мусоросборников**

8601-0307-0101 - Навес для двух мусорных контейнеров
 8601-0307-0102 - Навес для трех мусорных контейнеров
 8601-0307-0103 - Навес над мусорными баками на 2 шт.
 8601-0307-0104 - Навес над мусорными баками на 3 шт.
 8601-0307-0105 - Навес над мусорными баками на 4 шт.
 8601-0307-0106 - Навес над мусорными баками на 5 шт.
 8601-0307-0107 - Навес для мусорных контейнеров из профнастила

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0307-0101	170 669	4 178	321	77	166 170	-	4,3156	0,0638
8601-0307-0102	181 741	3 500	301	75	177 940	-	3,8325	0,0624
8601-0307-0103	225 101	14 971	7 873	2 294	202 257	-	13,3694	1,6221
8601-0307-0104	259 094	20 988	11 741	3 423	226 365	-	18,5106	2,4186
8601-0307-0105	286 390	23 745	13 060	3 808	249 585	-	21,0292	2,6906
8601-0307-0106	320 509	29 874	16 928	4 937	273 707	-	26,3040	3,4871
8601-0307-0107	193 648	3 522	234	55	189 892	-	3,6335	0,0457

Группа 8 Парковые фонари**Таблица 8601-0308-01 - Парковые фонари**

8601-0308-0101 - Парковый светильник RIKUGEN (4 м)
 8601-0308-0102 - Парковый светильник RIKUGEN (2 м)
 8601-0308-0103 - Парковый светильник EXBURY (4 м)
 8601-0308-0104 - Парковый светильник EXBURY (3 м)
 8601-0308-0105 - Парковый светильник EXBURY (2 м)

8601-0308-0106 - Парковый светильник MURABELLE (4 м)
 8601-0308-0107 - Парковый светильник MURABELLE (2 м)
 8601-0308-0108 - Парковый светильник VERSAILLES (5 м)
 8601-0308-0109 - Парковый светильник VERSAILLES (4 м)
 8601-0308-0110 - Парковый светильник VERSAILLES (3 м)
 8601-0308-0111 - Парковый светильник SEVENN (4 м)
 8601-0308-0112 - Парковый светильник SEVENN (3 м)
 8601-0308-0113 - Парковый светильник SEVENN (2 м)
 8601-0308-0114 - Парковый светильник PALAZZO (4 м)
 8601-0308-0115 - Парковый светильник PALAZZO (3 м)
 8601-0308-0116 - Парковый светильник PALAZZO (2 м)
 8601-0308-0117 - Парковый светильник MILFORD (4 м)
 8601-0308-0118 - Парковый светильник MILFORD (3 м)
 8601-0308-0119 - Парковый светильник MILFORD (2 м)
 8601-0308-0120 - Парковый светильник DENALYI (4 м)
 8601-0308-0121 - Парковый светильник DENALYI (3 м)
 8601-0308-0122 - Парковый светильник DENALYI (2 м)
 8601-0308-0123 - Парковый светильник SOAR (2 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0308-0101	495 007	12 667	6 587	1 703	475 753	-	11,1569	1,1529
8601-0308-0102	390 811	9 131	5 501	1 397	376 179	-	8,0176	0,9181
8601-0308-0103	369 183	14 361	6 852	1 799	347 970	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0104	311 854	10 057	5 860	1 489	295 937	-	8,9151	0,9901
8601-0308-0105	281 210	8 952	5 291	1 345	266 967	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0106	369 310	14 361	6 852	1 799	348 097	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0107	281 210	8 952	5 291	1 345	266 967	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0108	380 892	17 651	7 267	1 969	355 974	-	15,1622	1,3785

Окончание таблицы 8601-0308-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0308-0109	317 813	14 003	6 432	1 697	297 378	-	12,2351	1,1660
8601-0308-0110	261 142	10 057	5 860	1 489	245 225	-	8,9151	0,9901
8601-0308-0111	369 213	14 317	6 800	1 786	348 096	-	12,4822	1,2207
8601-0308-0112	311 953	10 102	5 913	1 502	295 938	-	8,9504	0,9979
8601-0308-0113	281 210	8 952	5 291	1 345	266 967	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0114	405 979	14 361	6 852	1 799	384 766	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0115	340 939	11 662	6 020	1 560	323 257	-	10,2051	1,0501
8601-0308-0116	292 912	8 952	5 291	1 345	278 669	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0117	405 979	14 361	6 852	1 799	384 766	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0118	341 037	11 706	6 072	1 573	323 259	-	10,2404	1,0579
8601-0308-0119	292 912	8 952	5 291	1 345	278 669	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0120	432 135	14 227	6 695	1 761	411 213	-	12,4116	1,2051
8601-0308-0121	340 841	11 617	5 968	1 547	323 256	-	10,1698	1,0423
8601-0308-0122	292 912	8 952	5 291	1 345	278 669	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0123	265 614	8 952	5 291	1 345	251 371	-	7,8764	0,8868

Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные

Группа 1 Навесы

Таблица 8601-0401-01 - Навесы

8601-0401-0101 - Навес беседки, тип 1А

8601-0401-0102 - Навес беседки, тип 1Б

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0401-0101	159 398	23 125	8 214	2 567	128 059	-	21,2314	1,8560
8601-0401-0102	375 420	52 589	17 793	5 519	305 038	-	48,1625	4,0103

Группа 2 Зонты теневые**Таблица 8601-0402-01 - Зонты теневые**

8601-0402-0104 - Зонт теневой "Пальма"

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0402-0104	47 701	2 083	105	23	45 513	-	1,9699	0,0193

Таблица 8601-0402-02 - Грибки

8601-0402-0201 - Грибок для песочницы, тип ГДП-003

8601-0402-0202 - Грибок со столиком

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0402-0201	66 456	1 764	103	22	64 589	-	1,6809	0,0186
8601-0402-0202	50 059	1 764	103	22	48 192	-	1,6809	0,0186

Подраздел 5 Автопавильоны, остановки**Группа 1 Остановочные комплексы****Таблица 8601-0501-01 - Остановочные комплексы**

8601-0501-0101 - Остановочный комплекс 01
 8601-0501-0102 - Остановочный комплекс 02
 8601-0501-0103 - Остановочный комплекс 03
 8601-0501-0104 - Остановочный комплекс 04
 8601-0501-0105 - Остановочный комплекс 05
 8601-0501-0106 - Остановочный комплекс 06
 8601-0501-0107 - Остановочный комплекс 07
 8601-0501-0108 - Остановочный комплекс 08
 8601-0501-0109 - Остановочный комплекс 09
 8601-0501-0111 - Остановочный комплекс 11
 8601-0501-0112 - Остановочный комплекс 12
 8601-0501-0113 - Остановочный комплекс 13
 8601-0501-0114 - Остановочный комплекс 14
 8601-0501-0115 - Остановочный комплекс 15
 8601-0501-0116 - Остановочный комплекс 16
 8601-0501-0117 - Остановочный комплекс 17
 8601-0501-0118 - Остановочный комплекс 18
 8601-0501-0119 - Остановочный комплекс 19

8601-0501-0120 - Остановочный комплекс 20

8601-0501-0122 - Остановочный комплекс 22

8601-0501-0123 - Остановочный комплекс 23

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0501-0101	1 226 352	37 870	1 357	268	1 187 125	-	34,0635	0,2107
8601-0501-0102	1 016 745	52 892	1 743	360	962 110	-	47,2230	0,2784
8601-0501-0103	1 019 166	28 673	1 109	199	989 384	-	25,7149	0,1533
8601-0501-0104	1 685 708	55 967	17 179	10 800	1 612 562	-	46,8079	10,6861
8601-0501-0105	1 339 394	54 665	10 351	6 295	1 274 378	-	47,1073	6,2000
8601-0501-0106	1 128 767	40 875	1 376	265	1 086 516	-	36,5990	0,2041
8601-0501-0107	1 642 984	48 753	1 598	310	1 592 633	-	43,6382	0,2387
8601-0501-0108	1 741 975	28 782	1 078	197	1 712 115	-	25,6693	0,1538
8601-0501-0109	1 283 710	12 877	618	122	1 270 215	-	11,9292	0,0976
8601-0501-0111	1 098 435	25 798	1 396	355	1 071 241	-	22,6502	0,2670
8601-0501-0112	965 360	24 620	1 336	344	939 404	-	21,6202	0,2574
8601-0501-0113	1 732 014	77 226	2 369	475	1 652 419	-	69,4712	0,3611
8601-0501-0114	1 697 085	42 527	1 781	313	1 652 777	-	38,0853	0,2421
8601-0501-0115	1 253 332	37 111	1 177	233	1 215 044	-	33,3467	0,1782
8601-0501-0116	874 697	40 495	1 858	479	832 344	-	35,8152	0,3579
8601-0501-0117	1 005 981	37 054	11 874	3 452	957 053	-	33,1142	2,4441
8601-0501-0118	1 017 937	37 901	1 300	263	978 736	-	34,0903	0,2072
8601-0501-0119	1 478 664	46 697	1 556	316	1 430 411	-	42,0347	0,2469
8601-0501-0120	757 426	-	-	-	757 426	-		
8601-0501-0122	1 667 777	18 176	1 000	207	1 648 601	-	16,7961	0,1680
8601-0501-0123	1 239 999	17 890	998	206	1 221 111	-	16,5320	0,1676

Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки**Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные****Таблица 8601-0601-01 - Декоративные железобетонные заборы и ограждения**

8601-0601-0101	- Декоративный забор "Национальный стиль"
8601-0601-0102	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Классика"
8601-0601-0103	- Декоративное прямоугольное ограждение "Классика" с верхней вставкой
8601-0601-0104	- Декоративное прямоугольное ограждение "Классика"
8601-0601-0105	- Декоративное сплошное ограждение "Классика"
8601-0601-0106	- Декоративное ограждение с овальными вставками "Восток"
8601-0601-0107	- Декоративное сплошное ограждение "Восток"
8601-0601-0108	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Дикий камень"
8601-0601-0109	- Декоративное ограждение с боковыми вставками "Дикий камень"
8601-0601-0110	- Декоративное сплошное ограждение "Дикий камень"
8601-0601-0111	- Декоративное сплошное мини- ограждение "Дикий камень"
8601-0601-0112	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Греция"
8601-0601-0113	- Декоративное прямоугольное ограждение "Греция"
8601-0601-0114	- Декоративное сплошное ограждение "Греция"
8601-0601-0115	- Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Виноград"
8601-0601-0116	- Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Виноград"
8601-0601-0117	- Декоративное сплошное ограждение "Виноград"
8601-0601-0118	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Булыжник"
8601-0601-0119	- Декоративное сплошное ограждение "Булыжник"
8601-0601-0120	- Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Русь"
8601-0601-0121	- Декоративное прямоугольное ограждение "Русь"
8601-0601-0122	- Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Русь"
8601-0601-0123	- Декоративное сплошное ограждение "Русь"

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0601-0101	21 948	1 509	2 621	951	17 818	-	1,5312	0,5842
8601-0601-0102	7 973	1 785	1 442	569	4 746	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0103	7 973	1 785	1 442	569	4 746	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0104	7 953	1 785	1 442	569	4 726	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0105	7 985	1 785	1 442	569	4 758	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0106	7 990	1 785	1 442	569	4 763	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0107	7 999	1 785	1 442	569	4 772	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0108	7 977	1 785	1 442	569	4 750	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0109	7 966	1 785	1 442	569	4 739	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0110	7 988	1 785	1 442	569	4 761	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0111	6 853	1 785	1 442	569	3 626	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0112	7 953	1 785	1 442	569	4 726	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0113	7 990	1 785	1 442	569	4 763	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0114	8 003	1 785	1 442	569	4 776	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0115	7 973	1 785	1 442	569	4 746	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0116	7 953	1 785	1 442	569	4 726	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0117	7 985	1 785	1 442	569	4 758	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0118	7 966	1 785	1 442	569	4 739	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0119	7 992	1 785	1 442	569	4 765	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0120	7 973	1 785	1 442	569	4 746	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0121	7 953	1 785	1 442	569	4 726	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0122	7 973	1 785	1 442	569	4 746	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0123	7 985	1 785	1 442	569	4 758	-	1,7462	0,3460

Группа 2 Ограды и ограждения металлические
Таблица 8601-0602-01 - Декоративные ограждения

8601-0602-0101 - Декоративное ограждение переносное

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0101	39 242	-	-	-	39 242	-		

Таблица 8601-0602-02 - Ограждения из сетчатых панелей

8601-0602-0201 - Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м

8601-0602-0202 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.12

8601-0602-0203 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16

8601-0602-0204 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20

8601-0602-0205 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.12

8601-0602-0206 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0201	40 166	4 135	2 091	726	33 940	-	3,3757	0,4360
8601-0602-0202	43 373	13 025	4 915	1 617	25 433	-	10,7297	0,9845
8601-0602-0203	49 855	13 702	5 820	1 910	30 333	-	11,0873	1,1657

Окончание таблицы 8601-0602-02

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0204	55 890	15 295	6 264	2 047	34 331	-	12,3679	1,2531
8601-0602-0205	49 307	12 787	4 834	1 592	31 686	-	10,5386	0,9691
8601-0602-0206	54 524	12 797	5 513	1 816	36 214	-	10,3593	1,1070

Таблица 8601-0602-03 - Ограждения из профильной трубы

8601-0602-0301 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ -30.11

8601-0602-0302 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ -30.15

8601-0602-0303 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м

8601-0602-0304 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м

8601-0602-0305 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,3 м х2,0 м

8601-0602-0306 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0301	56 959	9 812	369	87	46 778	-	9,4097	0,0673
8601-0602-0302	70 406	11 927	411	97	58 068	-	11,3600	0,0749
8601-0602-0303	127 990	20 812	566	139	106 612	-	19,4733	0,1049
8601-0602-0304	119 154	19 452	543	133	99 159	-	18,2410	0,1003
8601-0602-0305	78 308	13 192	439	104	64 677	-	12,5673	0,0797
8601-0602-0306	67 627	11 555	412	97	55 660	-	11,0841	0,0743

Таблица 8601-0602-04 - Ограждения газонов

8601-0602-0401 - Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом
 8601-0602-0402 - Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом
 8601-0602-0403 - Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом
 8601-0602-0404 - Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом
 8601-0602-0405 - Ограждение газонов "Рампа" с 1 столбом
 8601-0602-0406 - Ограждение газонов "Дворовое" с 1 столбом

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0401	17 591	1 144	67	30	16 380	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0402	18 398	1 144	67	30	17 187	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0403	20 516	1 144	67	30	19 305	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0404	19 206	1 144	67	30	17 995	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0405	19 206	1 144	67	30	17 995	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0406	18 398	1 144	67	30	17 187	-	1,0608	0,0252

Таблица 8601-0602-05 - Ограждение из панелей с прутками

8601-0602-0501 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м
 8601-0602-0502 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м
 8601-0602-0503 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 2 D, размеры секции 2,5 м х 0,63 м
 8601-0602-0504 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 2 D, размеры секции 2,15 м х 1,44 м

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0501	36 372	4 939	7 135	2 356	24 298	-	4,8625	1,4062
8601-0602-0502	40 222	4 939	7 135	2 356	28 148	-	4,8625	1,4062
8601-0602-0503	19 416	3 294	3 667	1 201	12 455	-	3,3394	0,7218
8601-0602-0504	31 374	3 723	3 678	1 203	23 973	-	3,7514	0,7235

Таблица 8601-0602-06 - Ограждение из профнастила

8601-0602-0601 - Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0601	59 367	10 792	399	93	48 176	-	10,4146	0,0717

Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические**Таблица 8601-0605-01 - Ворота распашные, металлические**

8601-0605-0101 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками

8601-0605-0102 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0103 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0101	103 051	16 869	911	265	85 271	-	16,6499	0,1987
8601-0605-0102	141 140	22 416	1 168	355	117 556	-	21,9682	0,2642
8601-0605-0103	165 108	25 983	1 321	407	137 804	-	25,3875	0,3015

Таблица 8601-0605-02 - Ворота распашные, из сетчатых панелей

8601-0605-0201 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0202 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0203 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 5,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0204 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 6,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0205 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0206 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0207 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 5,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0208 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0201	128 143	22 716	4 757	1 708	100 670	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0202	128 204	22 716	4 757	1 708	100 731	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0203	128 232	22 716	4 757	1 708	100 759	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0204	128 285	22 716	4 757	1 708	100 812	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0205	128 225	22 716	4 757	1 708	100 752	-	17,9639	1,0504

Окончание таблицы 8601-0605-02

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0206	128 258	22 716	4 757	1 708	100 785	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0207	128 333	22 716	4 757	1 708	100 860	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0208	128 407	22 716	4 757	1 708	100 934	-	17,9639	1,0504

Таблица 8601-0605-03 - Ворота распашные из профильных труб

8601-0605-0301 - Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х 2,0 м

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0301	301 297	45 348	2 291	762	253 658	-	43,9647	0,5576

Таблица 8601-0605-04 - Калитки распашные из сетчатых панелей

8601-0605-0401 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками

8601-0605-0402 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0403 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками

8601-0605-0404 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0401	71 781	10 296	152	51	61 333	-	8,0139	0,0412
8601-0605-0402	71 798	10 296	152	51	61 350	-	8,0139	0,0412
8601-0605-0403	71 809	10 296	152	51	61 361	-	8,0139	0,0412
8601-0605-0404	71 826	10 296	152	51	61 378	-	8,0139	0,0412

Таблица 8601-0605-05 - Калитки металлические

8601-0605-0501 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 x 1, с металлическими стойками

8601-0605-0502 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 x 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0503 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 x 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0501	64 840	11 488	626	159	52 726	-	11,4926	0,1224
8601-0605-0502	75 834	13 223	682	175	61 929	-	13,1567	0,1338
8601-0605-0503	86 215	14 872	733	189	70 610	-	14,7388	0,1440

Таблица 8601-0605-06 - Калитки из профильных труб

8601-0605-0601 - Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м x 2,0 м

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0601	136 183	22 151	1 066	306	112 966	-	21,7208	0,2287

Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки**Группа 2 Велопарковки****Таблица 8601-0702-01 - Подставки для велосипедов**

8601-0702-0101 - Подставка для велосипедов с боковыми декоративными вставками

8601-0702-0102 - Подставка для велосипедов на 5 мест

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0702-0101	84 955	4 563	1 172	339	79 220	-	4,4202	0,2435
8601-0702-0102	44 841	4 145	867	250	39 829	-	4,0734	0,1805

Группа 3 Покрытия площадок**Таблица 8601-0703-01 - Искусственные покрытия**

8601-0703-0101 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0102 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0103 - Коврик резиновый (прямой 30 мм), тип 3531

8601-0703-0104 - Коврик резиновый (прямой 45 мм), тип 3544

Измеритель: м2

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0703-0101	4 998	683	226	65	4 089	-	0,6882	0,0504
8601-0703-0102	5 766	801	406	112	4 559	-	0,8212	0,0863
8601-0703-0103	4 548	40	3	1	4 505	-	0,0400	0,0021
8601-0703-0104	5 430	40	3	1	5 387	-	0,0400	0,0021

Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей**Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров****Таблица 8601-0801-01 - Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров**

8601-0801-0101 - Ограждение хоккейной площадки нормальных размеров

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0801-0101	1 797 625	508 381	37 701	14 623	1 251 543	-	442,4377	10,6030

Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров**Таблица 8601-0802-01 - Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров**

8601-0802-0101 - Ограждение хоккейной площадки минимальных размеров

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0802-0101	1 181 716	333 440	24 628	9 555	823 648	-	290,1236	6,9330

Группа 3 Ворота хоккейные**Таблица 8601-0803-01 - Ворота хоккейные**

8601-0803-0102 - Ворота хоккейные

8601-0803-0103 - Ворота хоккейные (с сеткой)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0803-0102	121 458	-	-	-	121 458	-		
8601-0803-0103	116 576	-	-	-	116 576	-		

Группа 5 Ворота футбольные**Таблица 8601-0805-01 - Ворота футбольные**

8601-0805-0102 - Ворота футбольные игровые

8601-0805-0103 - Ворота футбольные игровые со стойкой

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0805-0102	109 221	5 364	1 758	511	102 099	-	5,0849	0,3641
8601-0805-0103	189 870	6 478	2 574	749	180 818	-	6,0097	0,5320

Таблица 8601-0805-03 - Гандбольные ворота

8601-0805-0301 - Гандбольные ворота (с сеткой)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0805-0301	170 762	6 304	2 446	712	162 012	-	5,8652	0,5058

Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.**Группа 3 Стенды рекламные и информационные****Таблица 8601-0903-01 - Стенды рекламные и информационные**

8601-0903-0101 - Щит информационный

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0903-0101	81 592	2 350	147	33	79 095	-	2,3318	0,0277

Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы**Группа 1 Вешалки****Таблица 8601-1001-01 - Вешалки**

8601-1001-0101 - Вешалка

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-1001-0101	131 672	4 057	1 548	448	126 067	-	3,8212	0,9977

Сборник цен на малые архитектурные формы для Жамбылской области**Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.****Подраздел 1 Оборудование детских игровых площадок****Группа 1 Карусели****Таблица 8601-0101-01 - Карусели**

8601-0101-0103 - Карусель - качалка

8601-0101-0104 - Карусель (4 сидения)

8601-0101-0105 - Карусель (без сидений), большая

8601-0101-0106 - Карусель с сидениями, шестиместная

8601-0101-0107 - Карусель "Ромашка"

8601-0101-0108 - Карусель с рулем

8601-0101-0109 - Карусель (без сидений), малая

8601-0101-0110 - Карусель "Волчок"

8601-0101-0111 - Карусель "Юла"

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0101-0103	112 998	5 793	2 295	644	104 910	-	5,4815	0,4766
8601-0101-0104	162 741	7 561	2 182	610	152 998	-	7,6361	0,4553
8601-0101-0105	240 169	8 322	3 682	1 033	228 165	-	7,8663	0,7633
8601-0101-0106	256 523	8 693	3 963	1 112	243 867	-	8,1842	0,8210
8601-0101-0107	322 723	8 761	4 014	1 126	309 948	-	8,2420	0,8315
8601-0101-0108	281 062	10 041	4 984	1 400	266 037	-	9,3402	1,0308
8601-0101-0109	219 057	6 975	2 661	744	209 421	-	6,7103	0,5534
8601-0101-0110	148 478	8 677	3 089	863	136 712	-	8,1387	0,6404
8601-0101-0111	130 908	7 447	2 444	682	121 017	-	7,0942	0,5082

Группа 2 Горки, скаты**Таблица 8601-0102-01 - Горки, скаты**

8601-0102-0107 - Горка «Мини»
 8601-0102-0108 - Горка
 8601-0102-0109 - Горка «Дино»
 8601-0102-0111 - Горка «Кит»
 8601-0102-0112 - Горка «Слоненок»
 8601-0102-0113 - Машинка с горкой
 8601-0102-0114 - Паровозик с горкой
 8601-0102-0115 - Горка-домик с пластиковым скатом
 8601-0102-0116 - Игровой модуль Горка
 8601-0102-0117 - Горка 1
 8601-0102-0118 - Горка 2
 8601-0102-0119 - Горка 3

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0102-0107	211 886	6 018	276	63	205 592	-	5,9541	0,0544
8601-0102-0108	432 274	6 018	276	63	425 980	-	5,9541	0,0544
8601-0102-0109	308 415	6 545	279	65	301 591	-	6,4301	0,0556
8601-0102-0111	313 995	5 754	274	63	307 967	-	5,7161	0,0538
8601-0102-0112	260 286	5 491	273	62	254 522	-	5,4781	0,0532
8601-0102-0113	602 297	5 491	273	62	596 533	-	5,4781	0,0532
8601-0102-0114	596 977	10 369	489	115	586 119	-	10,4023	0,0979
8601-0102-0115	163 643	7 140	376	86	156 127	-	7,2262	0,0737
8601-0102-0116	578 503	20 566	723	199	557 214	-	19,3242	0,1632
8601-0102-0117	378 470	21 170	647	186	356 653	-	19,5517	0,1511

Окончание таблицы 8601-0102-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0102-0118	460 448	19 111	554	165	440 783	-	17,3758	0,1328
8601-0102-0119	355 866	17 087	544	161	338 235	-	15,5404	0,1287

Таблица 8601-0102-02 - Горки из бревен

8601-0102-0201 - Горка из бревен

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0102-0201	55 226	19 117	663	237	35 446	-	18,7980	0,2054

Группа 3 Сетки и конструкции для лазания

Таблица 8601-0103-01 - Сетки для лазания

8601-0103-0103 - Сетка "Пирамида" большая

8601-0103-0104 - Сетка "Пирамида" малая

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0103-0103	1 395 296	3 944	310	68	1 391 042	-	4,2102	0,0580
8601-0103-0104	1 032 002	3 944	310	68	1 027 748	-	4,2102	0,0580

Таблица 8601-0103-02 - Лианы

8601-0103-0201 - Лестница-лиана

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0103-0201	39 923	4 004	198	42	35 721	-	4,3644	0,0364

Таблица 8601-0103-03 - Прочие конструкции для лазания

8601-0103-0301 - Лазалка "Слон"

8601-0103-0302 - Лазалка "Бабочка"

8601-0103-0303 - Лазалка разборная "Спираль"

8601-0103-0304 - Лазалка "Пирамида"

8601-0103-0305 - Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"

8601-0103-0306 - Лазалка "Жираф"

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0103-0301	106 186	6 398	2 370	670	97 418	-	6,5020	0,4920
8601-0103-0302	99 621	4 721	1 597	441	93 303	-	4,6114	0,3250
8601-0103-0303	108 359	4 941	1 260	355	102 158	-	5,2502	0,2636
8601-0103-0304	87 205	8 260	391	90	78 554	-	8,6174	0,0767
8601-0103-0305	63 579	5 598	233	52	57 748	-	5,5032	0,0448
8601-0103-0306	183 381	12 447	329	95	170 605	-	11,5217	0,0776

Группа 4 Качели, качалки, балансиры**Таблица 8601-0104-01 - Качалки, балансиры**

8601-0104-0101 - Качалка "Рыбка"
 8601-0104-0105 - Балансир, тип 1
 8601-0104-0106 - Балансир, тип 2
 8601-0104-0107 - Балансир, тип 3
 8601-0104-0109 - Качалка "Балансир"
 8601-0104-0110 - Качалка "Ванька-встанька"
 8601-0104-0111 - Качалка-балансир "Большая"
 8601-0104-0112 - Качалка-балансир "Средняя"
 8601-0104-0113 - Качалка-балансир "Малая"
 8601-0104-0114 - Качалка-балансир
 8601-0104-0115 - Качалка-балансир "Двойная"
 8601-0104-0116 - Качалка-балансир "Смешарики"

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0104-0101	92 150	-	-	-	92 150	-		
8601-0104-0105	56 218	28 209	1 155	237	26 854	-	26,1692	0,2116
8601-0104-0106	26 473	12 787	465	99	13 221	-	12,0349	0,0892
8601-0104-0107	27 976	13 760	523	110	13 693	-	12,8781	0,0987
8601-0104-0109	92 287	6 590	208	52	85 489	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0110	101 430	-	-	-	101 430	-		
8601-0104-0111	113 436	6 590	208	52	106 638	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0112	109 002	6 590	208	52	102 204	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0113	95 290	6 590	208	52	88 492	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0114	73 932	7 380	213	54	66 339	-	7,4074	0,0461
8601-0104-0115	146 171	14 320	312	86	131 539	-	14,0472	0,0730
8601-0104-0116	90 875	8 170	217	56	82 488	-	8,1214	0,0479

Таблица 8601-0104-02 - Качели

8601-0104-0202 - Качели двойные, металлические
 8601-0104-0203 - Качели одинарные, металлические
 8601-0104-0204 - Диван-качели
 8601-0104-0205 - Качели подвесные одинарные, сиденья без спинки
 8601-0104-0206 - Качели подвесные двойные, сиденья без спинки
 8601-0104-0207 - Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой
 8601-0104-0208 - Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой
 8601-0104-0209 - Качели "Лепесток"
 8601-0104-0210 - Качели "Кораблик"
 8601-0104-0211 - Качели подвесные "Гнездо"
 8601-0104-0212 - Качели "Диван"
 8601-0104-0213 - Качели "Диван" с навесом

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0104-0202	198 299	11 930	396	88	185 973	-	11,8926	0,0751
8601-0104-0203	112 430	7 796	261	57	104 373	-	7,8816	0,0490
8601-0104-0204	135 958	7 796	261	57	127 901	-	7,8816	0,0490
8601-0104-0205	119 940	10 857	346	78	108 737	-	11,0939	0,0664
8601-0104-0206	151 476	11 384	349	79	139 743	-	11,5699	0,0676
8601-0104-0207	154 876	17 835	463	98	136 578	-	16,8899	0,0844
8601-0104-0208	171 498	18 362	466	100	152 670	-	17,3659	0,0856
8601-0104-0209	161 901	7 515	261	57	154 125	-	7,5317	0,0490
8601-0104-0210	176 720	7 515	261	57	168 944	-	7,5317	0,0490
8601-0104-0211	410 712	10 857	346	78	399 509	-	11,0939	0,0664
8601-0104-0212	134 863	8 060	263	58	126 540	-	8,1196	0,0496
8601-0104-0213	176 145	8 832	269	61	167 044	-	8,7217	0,0520

Таблица 8601-0104-03 - Качалки на пружинах

8601-0104-0301 - Качалка на пружине "Весы"

8601-0104-0302 - Качалка на пружине "Лошадка"

8601-0104-0303 - Качалка на пружине "Машинка"

8601-0104-0304 - Качалка на пружине "Мотоцикл"

8601-0104-0305 - Качалка на пружине "Вертолет"

8601-0104-0306 - Качалка на пружине "Балансир"

8601-0104-0307 - Качалка на пружине "Петушок"

8601-0104-0308 - Качалка на пружине "Осьминог"

8601-0104-0309 - Качалка на пружине "Кораблик"

8601-0104-0310 - Качалка на пружине "Лодка"

8601-0104-0311 - Качалка на пружине "Вертолетик"

8601-0104-0312 - Качалка на пружине "Кабриолет"

8601-0104-0313 - Качалка на пружине "Самолет"
 8601-0104-0314 - Качалка на пружине "Черепашка"
 8601-0104-0315 - Качалка на пружине "Утка"
 8601-0104-0316 - Качалка на пружине "Рыбка"
 8601-0104-0317 - Качалка на пружине "Крокодил"
 8601-0104-0318 - Качалка на пружине "Касатка"
 8601-0104-0319 - Качалка на пружине "Гномик"

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0104-0301	55 445	5 096	472	123	49 877	-	5,1123	0,0997
8601-0104-0302	43 705	4 347	979	263	38 379	-	4,3514	0,1991
8601-0104-0303	55 444	5 096	472	123	49 876	-	5,1123	0,0997
8601-0104-0304	41 966	4 065	1 119	302	36 782	-	4,1334	0,2270
8601-0104-0305	47 407	3 089	709	200	43 609	-	3,1361	0,1475
8601-0104-0306	82 504	7 414	1 633	453	73 457	-	7,6490	0,3401
8601-0104-0307	37 712	3 159	723	202	33 830	-	3,2111	0,1487
8601-0104-0308	101 464	5 096	472	123	95 896	-	5,1123	0,0997
8601-0104-0309	204 614	8 381	317	78	195 916	-	8,0057	0,0667
8601-0104-0310	118 292	5 746	302	71	112 244	-	5,6257	0,0607
8601-0104-0311	118 820	6 273	305	72	112 242	-	6,1017	0,0619
8601-0104-0312	119 642	7 063	309	74	112 270	-	6,8157	0,0637
8601-0104-0313	96 317	5 219	298	70	90 800	-	5,1497	0,0595
8601-0104-0314	118 012	5 482	300	70	112 230	-	5,3877	0,0601
8601-0104-0315	117 745	5 219	298	70	112 228	-	5,1497	0,0595
8601-0104-0316	95 811	4 692	295	68	90 824	-	4,6737	0,0583
8601-0104-0317	117 478	4 955	297	69	112 226	-	4,9117	0,0589
8601-0104-0318	117 745	5 219	298	70	112 228	-	5,1497	0,0595
8601-0104-0319	96 861	5 746	302	71	90 813	-	5,6257	0,0607

Группа 6 Домики, юрты, беседки**Таблица 8601-0106-01 - Домики**

8601-0106-0101 - Домик-беседка с счетами
 8601-0106-0102 - Домик-беседка с ограждением
 8601-0106-0103 - Домик-беседка "Опушка"
 8601-0106-0104 - Домик-беседка "Карета"
 8601-0106-0105 - Домик-беседка "Коралл"
 8601-0106-0106 - Домик-беседка "Белоснежка"
 8601-0106-0107 - Домик-беседка "Цветочек"
 8601-0106-0108 - Домик-беседка с мини -верандой
 8601-0106-0109 - Домик-беседка "Восточная сказка" с высоким шатровым куполом
 8601-0106-0110 - Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0106-0101	461 655	14 033	524	148	447 098	-	13,7869	0,1274
8601-0106-0102	401 202	80 768	3 154	1 213	317 280	-	80,8156	1,0569
8601-0106-0103	285 376	11 730	443	133	273 203	-	11,5302	0,1147
8601-0106-0104	371 125	13 708	428	127	356 989	-	13,2345	0,1099
8601-0106-0105	282 439	11 730	443	133	270 266	-	11,5302	0,1147
8601-0106-0106	492 011	15 550	502	158	475 959	-	15,0950	0,1364
8601-0106-0107	192 444	10 000	369	102	182 075	-	9,7684	0,0881
8601-0106-0108	558 901	17 045	640	196	541 216	-	16,8167	0,1694
8601-0106-0109	361 209	13 119	485	150	347 605	-	12,8914	0,1301
8601-0106-0110	334 864	13 194	489	152	321 181	-	12,9692	0,1313

Таблица 8601-0106-03 - Беседки

8601-0106-0301 - Беседка –мини

8601-0106-0302 - Беседка в виде юрты
 8601-0106-0303 - Каркас для юрты с встроенной двухстворчатой дверью
 8601-0106-0305 - Беседка со скамейками
 8601-0106-0306 - Беседка летняя с крышей из поликарбоната
 8601-0106-0307 - Беседка летняя с крышей из профнастила

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0106-0301	195 911	-	-	-	195 911	-		
8601-0106-0302	801 448	16 869	796	239	783 783	-	15,3782	0,2199
8601-0106-0303	113 039	11 648	618	140	100 773	-	13,2572	0,1192
8601-0106-0305	186 259	-	-	-	186 259	-		
8601-0106-0306	189 244	10 764	3 147	874	175 333	-	10,9289	0,6441
8601-0106-0307	270 785	9 569	3 911	1 095	257 305	-	9,3378	0,8018

Таблица 8601-0106-04 - Веранды

8601-0106-0401 - Веранда "Звездопад"
 8601-0106-0402 - Веранда "Ромашка"
 8601-0106-0403 - Веранда "Солнышко"
 8601-0106-0404 - Веранда "Лужок"
 8601-0106-0405 - Веранда "Кораблик"
 8601-0106-0406 - Веранда "Ручеек"
 8601-0106-0407 - Веранда "Полянка"

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0106-0401	1 664 879	61 555	2 369	813	1 600 955	-	57,9174	0,6641
8601-0106-0402	1 660 603	57 340	2 344	802	1 600 919	-	54,1094	0,6545
8601-0106-0403	1 663 662	60 501	2 362	810	1 600 799	-	56,9654	0,6617
8601-0106-0404	2 599 438	131 161	5 149	1 782	2 463 128	-	122,9987	1,4547
8601-0106-0405	2 601 136	132 741	5 158	1 786	2 463 237	-	124,4267	1,4583
8601-0106-0406	1 664 879	61 555	2 369	813	1 600 955	-	57,9174	0,6641
8601-0106-0407	2 601 136	132 741	5 158	1 786	2 463 237	-	124,4267	1,4583

Группа 7 Барабаны**Таблица 8601-0107-01 - Барабаны**

8601-0107-0101 - Барабан

Измеритель: ШТ.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0107-0101	80 312	14 006	5 874	1 829	60 432	-	13,4723	1,3625

Группа 9 Песочные дворики**Таблица 8601-0109-03 - Песочницы деревянные**

8601-0109-0301 - Песочница деревянная

8601-0109-0302 - Песочница из фанеры

8601-0109-0303 - Игровой модуль "Песочница" со счетами

8601-0109-0304 - Игровой модуль "Песочница с крышкой"
 8601-0109-0305 - Игровой модуль "Песочница Грибочек "
 8601-0109-0306 - Игровой модуль "Песочница Домик"
 8601-0109-0307 - Игровой модуль "Песочница Аквариум"
 8601-0109-0308 - Игровой модуль "Песочница Ромашка"
 8601-0109-0309 - Игровой модуль "Песочница Полянка"
 8601-0109-0310 - Песочница "Аквариум" без козырька
 8601-0109-0311 - Песочный дворик со счетами, без входной арки

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0109-0301	72 987	3 178	199	43	69 610	-	3,3730	0,0365
8601-0109-0302	38 694	3 200	199	43	35 295	-	3,3925	0,0366
8601-0109-0303	219 284	19 850	601	167	198 833	-	18,6070	0,1369
8601-0109-0304	117 465	10 765	274	75	106 426	-	10,1975	0,0626
8601-0109-0305	114 962	9 967	283	77	104 712	-	9,4189	0,0641
8601-0109-0306	289 621	19 328	527	148	269 766	-	18,0926	0,1218
8601-0109-0307	83 986	10 108	296	82	73 582	-	9,4779	0,0674
8601-0109-0308	94 608	14 888	440	122	79 280	-	14,0022	0,1000
8601-0109-0309	88 123	11 195	296	83	76 632	-	10,5015	0,0684
8601-0109-0310	105 454	9 967	283	77	95 204	-	9,4189	0,0641
8601-0109-0311	362 348	28 397	865	237	333 086	-	26,7873	0,1952

Группа 11 Уровни подъема

Таблица 8601-0111-01 - Уровни подъема

8601-0111-0101 - Уровни подъема, тип 1
 8601-0111-0102 - Уровни подъема, тип 2

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0111-0101	209 920	38 545	13 357	4 264	158 018	-	37,0429	3,2157
8601-0111-0102	215 618	47 958	12 394	3 990	155 266	-	46,0487	3,0196

Группа 13 Детские игровые комплексы**Таблица 8601-0113-01 - Детские игровые комплексы**

8601-0113-0101 - Детский игровой комплекс (2,980 м x 2,925 м x 2,600 м)
 8601-0113-0102 - Детский игровой комплекс (6,170 м x 5,600 м x 3,330 м)
 8601-0113-0103 - Детский игровой комплекс (3,270 м x 3,380 м x 2,200 м)
 8601-0113-0104 - Детский игровой комплекс (2,530 м x 1,000 м x 2,27 м)
 8601-0113-0105 - Детский игровой комплекс (3,225 м x 2,055 м x 2,270 м)
 8601-0113-0106 - Детский игровой комплекс (6,570 м x 3,735 м x 2,570 м)
 8601-0113-0107 - Детский игровой комплекс (5,770 м x 3,260 м x 2,700 м)
 8601-0113-0108 - Детский игровой комплекс (9,740 м x 8,910 м x 4,320 м)
 8601-0113-0109 - Детский игровой комплекс (4,460 м x 3,830 м x 3,200 м)
 8601-0113-0112 - Детский игровой комплекс (7,570 м x 6,510 м x 5,740 м)
 8601-0113-0113 - Детский игровой комплекс (11,060 м x 5,180 м x 5,630 м)
 8601-0113-0114 - Детский игровой комплекс (11,300 м x 6,720 м x 6,630 м)
 8601-0113-0115 - Детский игровой комплекс (6,778 м x 5,640 м x 3,692 м)
 8601-0113-0116 - Детский игровой комплекс (4,731 м x 2,895 м x 3,353 м)
 8601-0113-0117 - Детский игровой комплекс (6,226 м x 4,351 м x 2,577 м)
 8601-0113-0118 - Детский игровой комплекс (7,476 м x 6,554 м x 3,692 м)
 8601-0113-0119 - Детский игровой комплекс (8,634 м x 7,478 м x 3,692 м)
 8601-0113-0120 - Детский игровой комплекс (9,083 м x 8,566 м x 3,692 м)
 8601-0113-0121 - Детский игровой комплекс (10,224 м x 9,983 м x 3,426 м)

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0113-0101	525 781	27 114	1 097	295	497 570	-	25,8099	0,2413
8601-0113-0102	1 082 441	52 355	1 937	551	1 028 149	-	48,2786	0,4441
8601-0113-0103	689 771	28 552	1 092	293	660 127	-	27,1679	0,2412
8601-0113-0104	392 093	23 088	874	234	368 131	-	22,0378	0,1924
8601-0113-0105	604 362	29 346	1 021	282	573 995	-	27,5498	0,2305
8601-0113-0106	1 140 725	45 560	1 668	452	1 093 497	-	43,1362	0,3718
8601-0113-0107	1 853 421	64 483	2 248	641	1 786 690	-	59,5303	0,5179
8601-0113-0108	2 445 931	78 839	2 626	782	2 364 466	-	71,2303	0,6229
8601-0113-0109	904 898	31 188	1 085	306	872 625	-	28,9675	0,2483
8601-0113-0112	3 513 880	56 015	2 029	572	3 455 836	-	51,9733	0,4628
8601-0113-0113	4 272 085	59 732	2 293	648	4 210 060	-	55,2271	0,5226
8601-0113-0114	3 719 378	69 694	2 596	740	3 647 088	-	64,1909	0,5957
8601-0113-0115	1 453 099	53 772	2 142	611	1 397 185	-	49,3726	0,4895
8601-0113-0116	513 539	22 678	763	214	490 098	-	21,1154	0,1746
8601-0113-0117	879 472	43 828	1 626	451	834 018	-	41,0124	0,3672
8601-0113-0118	1 350 525	51 600	1 840	544	1 297 085	-	46,6394	0,4328
8601-0113-0119	1 837 980	52 352	1 986	569	1 783 642	-	48,0381	0,4566
8601-0113-0120	2 932 468	80 004	2 900	853	2 849 564	-	72,4536	0,6790
8601-0113-0121	3 339 450	69 174	2 457	717	3 267 819	-	63,0092	0,5728

Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции**Группа 1 Гимнастические комплексы****Таблица 8601-0201-01 - Гимнастические комплексы**

8601-0201-0103 - Детский спортивный комплекс (3,400 м х 3,540 м х 2,175 м)
 8601-0201-0104 - Детский спортивный комплекс (3,480 м х 3,540м х 2,175 м)
 8601-0201-0105 - Детский спортивный комплекс (4,105 м х 1,720 м х 2,065 м)
 8601-0201-0106 - Гимнастический комплекс для детей младших классов
 8601-0201-0107 - Гимнастический комплекс для детей старших классов
 8601-0201-0108 - Гимнастический комплекс силовой
 8601-0201-0109 - Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом
 8601-0201-0110 - Гимнастический комплекс (разборный)
 8601-0201-0111 - Детский спортивный комплекс (2,66 м х 2,66 м х 2,2 м)
 8601-0201-0112 - Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)
 8601-0201-0113 - Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом
 8601-0201-0114 - Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)
 8601-0201-0115 - Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)
 8601-0201-0116 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 2,053 м х 2,515 м)
 8601-0201-0117 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 4,800 м х 2,515 м)
 8601-0201-0118 - Детский спортивный комплекс (6,806 м х 6,314 м х 3,550 м)
 8601-0201-0119 - Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)
 8601-0201-0120 - Спортивный комплекс (3,000 м х 3,020 м х 2,600 м)
 8601-0201-0121 - Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0201-0103	239 862	14 447	3 560	989	221 855	-	14,8275	0,7291
8601-0201-0104	243 307	16 331	3 736	1 035	223 240	-	16,8165	0,7648

Окончание таблицы 8601-0201-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0201-0105	187 873	15 792	3 328	920	168 753	-	16,3541	0,6808
8601-0201-0106	324 966	14 733	6 092	1 702	304 141	-	14,8275	1,2475
8601-0201-0107	271 972	14 429	5 862	1 637	251 681	-	14,5674	1,2003
8601-0201-0108	246 491	17 881	4 911	1 367	223 699	-	18,1459	1,0061
8601-0201-0109	305 388	14 733	6 092	1 702	284 563	-	14,8275	1,2475
8601-0201-0110	128 609	11 334	1 941	533	115 334	-	11,9142	0,3965
8601-0201-0111	543 314	18 879	805	243	523 630	-	17,5458	0,1989
8601-0201-0112	518 862	13 563	547	165	504 752	-	12,5110	0,1348
8601-0201-0113	365 635	18 016	767	227	346 852	-	16,8173	0,1865
8601-0201-0114	383 189	7 848	339	99	375 002	-	7,2592	0,0804
8601-0201-0115	404 856	25 118	713	237	379 025	-	22,9885	0,1970
8601-0201-0116	346 961	26 467	833	254	319 661	-	24,4076	0,2090
8601-0201-0117	492 786	37 527	1 083	328	454 176	-	34,5981	0,2702
8601-0201-0118	444 692	32 562	12 116	3 394	400 014	-	32,0705	2,4854
8601-0201-0119	518 178	17 821	7 494	2 103	492 863	-	16,9151	5,6169
8601-0201-0120	458 905	18 103	6 176	1 729	434 626	-	17,4159	7,0456
8601-0201-0121	690 568	26 248	9 283	2 603	655 037	-	24,9200	11,0833

Группа 2 Турники, перекладины

Таблица 8601-0202-01 - Турники, перекладины

- 8601-0202-0103 - Параллельные перекладины
 8601-0202-0104 - Турник разновысокий
 8601-0202-0105 - Двухсекционный турник с лестницей
 8601-0202-0106 - Турник с лавочкой
 8601-0202-0107 - Турник одинарный
 8601-0202-0108 - Турник двойной

8601-0202-0109 - Турник с кольцами

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0202-0103	115 641	31 188	1 352	451	83 101	-	30,5263	0,3770
8601-0202-0104	109 991	4 655	308	67	105 028	-	4,8292	0,0574
8601-0202-0105	117 800	4 655	308	67	112 837	-	4,8292	0,0574
8601-0202-0106	230 986	12 454	4 344	1 216	214 188	-	12,0768	4,2901
8601-0202-0107	79 852	3 959	1 576	441	74 317	-	3,8501	1,0029
8601-0202-0108	131 761	6 294	2 428	680	123 039	-	6,0874	1,8575
8601-0202-0109	90 234	4 060	1 652	463	84 522	-	3,9368	1,0187

Группа 3 Рукоходы**Таблица 8601-0203-01 - Рукоходы**

8601-0203-0105 - Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)

8601-0203-0107 - Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)

8601-0203-0108 - Рукоход двухуровневый

8601-0203-0109 - Рукоход двухуровневый с турником

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0203-0105	155 272	13 082	516	113	141 674	-	12,4412	0,0976
8601-0203-0107	330 092	10 655	3 586	1 005	315 851	-	10,1115	4,8151
8601-0203-0108	333 790	14 879	6 591	1 850	312 320	-	14,1400	4,0718
8601-0203-0109	581 590	24 150	9 538	2 675	547 902	-	23,0490	8,0757

Группа 4 Гимнастические стенки
Таблица 8601-0204-02 - Шведские стенки

8601-0204-0202 - Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)

8601-0204-0203 - Шведская стенка одинарная

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0204-0202	228 139	21 146	4 764	1 276	202 229	-	21,4003	0,9603
8601-0204-0203	160 386	5 275	2 163	607	152 948	-	4,9948	1,8036

Таблица 8601-0204-03 - Спортивные лестницы

8601-0204-0301 - Лестница спортивная

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0204-0301	80 383	9 376	956	204	70 051	-	10,2120	0,1739

Группа 5 Качающиеся бревна
Таблица 8601-0205-01 - Качающиеся бревна

8601-0205-0101 - Качающееся бревно

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0205-0101	44 188	13 763	860	206	29 565	-	14,0648	0,1772

Группа 6 Волны**Таблица 8601-0206-01 - Волны**

8601-0206-0101 - Волна

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0206-0101	241 110	31 138	26 580	8 288	183 392	-	28,9516	6,1650

Группа 7 Бумы, спортивные бревна**Таблица 8601-0207-01 - Бумы, тип 1**

8601-0207-0101 - Бум, тип 1А

8601-0207-0102 - Бум, тип 1Б

8601-0207-0103 - Бум, тип 1В

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0207-0101	29 912	9 748	801	213	19 363	-	9,9709	0,1641
8601-0207-0102	24 905	8 823	621	162	15 461	-	9,1226	0,1270
8601-0207-0103	23 712	8 755	570	148	14 387	-	9,0648	0,1165

Таблица 8601-0207-02 - Бумы, тип 2

8601-0207-0201 - Бум, тип 2А

8601-0207-0202 - Бум, тип 2Б

8601-0207-0203 - Бум, тип 2В

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0207-0201	28 347	9 236	712	188	18 399	-	9,5213	0,1469
8601-0207-0202	25 963	9 101	610	160	16 252	-	9,4057	0,1260
8601-0207-0203	24 175	9 000	533	138	14 642	-	9,3190	0,1102

Таблица 8601-0207-03 - Спортивные бревна, бумы

8601-0207-0301 - Спортивное бревно с 1 подъемом

8601-0207-0302 - Спортивное бревно с двумя подъемами

8601-0207-0303 - Спортивное бревно-"зигзаг"

8601-0207-0304 - Спортивное бревно-"баланс"

8601-0207-0305 - Бум двойной с арками

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0207-0301	50 373	4 714	222	50	45 437	-	4,6564	0,0429
8601-0207-0302	55 438	6 112	278	64	49 048	-	6,0588	0,0544
8601-0207-0303	63 597	4 437	266	59	58 894	-	4,5261	0,0508
8601-0207-0304	96 945	8 385	448	94	88 112	-	8,0921	0,0808
8601-0207-0305	174 242	8 331	385	90	165 526	-	8,3652	0,0759

Группа 8 Комплекс для тенниса**Таблица 8601-0208-01 - Комплекс для настольного тенниса**

8601-0208-0102 - Теннисный стол без сетки

8601-0208-0103 - Теннисный стол для детей

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0208-0102	117 598	8 034	402	119	109 162	-	8,2164	0,1048
8601-0208-0103	152 445	4 714	253	83	147 478	-	4,8037	0,0743

Таблица 8601-0208-02 - Комплекс для тенниса

8601-0208-0201 - Стойка для игры в теннис

8601-0208-0202 - Стойки для игры в теннис с сеткой

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0208-0201	98 726	3 205	871	241	94 650	-	3,1741	0,1782
8601-0208-0202	76 881	5 258	1 289	389	70 334	-	5,1501	0,2985

Группа 9 Комплекс для баскетбола**Таблица 8601-0209-01 - Комплекс для баскетбола**

8601-0209-0102 - Стойка баскетбольная со щитом
 8601-0209-0103 - Стойка баскетбольная
 8601-0209-0104 - Стойка стритбол
 8601-0209-0105 - Стойка баскетбольная для детей
 8601-0209-0106 - Стойка баскетбольная (2 шт) (600х500х1500)
 8601-0209-0107 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1200х800х3500)
 8601-0209-0108 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1800х1200х3500)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0209-0102	168 726	8 185	2 467	677	158 074	-	8,1043	0,5018
8601-0209-0103	87 504	7 511	1 957	533	78 036	-	7,5263	0,3969
8601-0209-0104	86 673	7 107	1 650	446	77 916	-	7,1795	0,3339
8601-0209-0105	156 398	7 775	1 958	534	146 665	-	7,7643	0,3975
8601-0209-0106	78 147	13 035	2 407	640	62 705	-	13,3474	0,4842
8601-0209-0107	210 014	15 550	3 916	1 067	190 548	-	15,5285	0,7949
8601-0209-0108	409 846	17 653	5 045	1 386	387 148	-	17,3808	1,0270

Группа 10 Комплекс для волейбола**Таблица 8601-0210-01 - Комплекс для волейбола**

8601-0210-0102 - Стойка волейбольная высотой 2,9 м

8601-0210-0103 - Стойки волейбольные с сеткой для детей

8601-0210-0104 - Стойки волейбольные с сеткой

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0210-0102	118 131	9 728	1 960	512	106 443	-	10,1745	0,3902
8601-0210-0103	104 155	5 655	1 954	565	96 546	-	5,4118	0,4219
8601-0210-0104	60 419	6 570	2 581	744	51 268	-	6,2118	0,5531

Группа 13 Брусья**Таблица 8601-0213-01 - Брусья-лабиринты**

8601-0213-0103 - Брусья-лабиринт

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0213-0103	159 472	15 323	7 856	2 186	136 293	-	14,3009	1,6105

Таблица 8601-0213-02 - Брусья

8601-0213-0201 - Брусья параллельные

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0213-0201	76 795	1 196	139	32	75 460	-	1,2609	0,0269

Группа 15 Вышки судейские**Таблица 8601-0215-01 - Вышки судейские**

8601-0215-0101 - Вышка судейская

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0215-0101	77 657	4 122	338	74	73 197	-	4,1960	0,0628

Группа 16 Уличные тренажеры**Таблица 8601-0216-01 - Уличные тренажеры**

8601-0216-0101 - Тренажер "Жим ногами"

8601-0216-0102 - Тренажер "Штурвал малый"

8601-0216-0103 - Тренажер "Штурвал большой"

8601-0216-0104 - Тренажер "Твистер"

8601-0216-0105 - Тренажер "Тяга верхняя"

8601-0216-0106 - Тренажер "Лыжный ход"

8601-0216-0107 - Тренажер "Шейкер"

8601-0216-0108 - Тренажер "Скороход"
 8601-0216-0109 - Тренажер "Жим от груди"
 8601-0216-0110 - Тренажер "Велотренажер и степ"
 8601-0216-0111 - Тренажер "Гребля"
 8601-0216-0112 - Тренажер "Наездник"
 8601-0216-0113 - Тренажер "Велотренажер и штурвал"
 8601-0216-0114 - Тренажер "Штурвал и степ"
 8601-0216-0115 - Тренажер "Гимнастический лежак"
 8601-0216-0116 - Тренажер детский "Скороход"
 8601-0216-0117 - Тренажер детский "Шейкер и твистер"
 8601-0216-0118 - Упор для отжиманий
 8601-0216-0119 - Лавка с упорами
 8601-0216-0120 - Упор для отжиманий двойной
 8601-0216-0121 - Лавка для пресса с брусьями

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0216-0101	157 683	8 383	2 278	618	147 022	-	8,3217	0,4616
8601-0216-0102	123 340	6 750	1 635	436	114 955	-	6,8852	0,3287
8601-0216-0103	90 350	3 988	1 417	398	84 945	-	3,8222	0,2932
8601-0216-0104	127 444	8 925	1 824	488	116 695	-	9,2084	0,3682
8601-0216-0105	167 869	8 829	2 196	595	156 844	-	8,8530	0,4449
8601-0216-0106	190 465	8 576	3 090	870	178 799	-	8,1713	0,6394
8601-0216-0107	132 998	6 446	1 405	371	125 147	-	6,6251	0,2815
8601-0216-0108	172 624	11 962	2 501	654	158 161	-	12,4275	0,4988
8601-0216-0109	180 537	8 666	2 271	616	169 600	-	8,7017	0,4600
8601-0216-0110	167 258	8 397	2 067	558	156 794	-	8,4705	0,4180
8601-0216-0111	117 809	4 215	1 291	363	112 303	-	4,0347	0,2678

Окончание таблицы 8601-0216-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0216-0112	122 092	6 208	1 125	292	114 759	-	6,4262	0,2241
8601-0216-0113	128 757	7 628	1 682	449	119 447	-	7,7990	0,3388
8601-0216-0114	137 734	7 151	1 840	494	128 743	-	7,2354	0,3710
8601-0216-0115	69 221	3 542	990	273	64 689	-	3,3706	0,2025
8601-0216-0116	129 495	12 656	1 943	524	114 896	-	12,4574	0,3921
8601-0216-0117	82 417	4 845	1 163	324	76 409	-	4,8427	0,2408
8601-0216-0118	19 639	1 670	107	22	17 862	-	1,6337	0,0193
8601-0216-0119	80 481	2 756	199	43	77 526	-	2,8663	0,0365
8601-0216-0120	46 016	3 201	166	36	42 649	-	3,1762	0,7104
8601-0216-0121	206 001	7 502	277	62	198 222	-	7,3404	3,4524

Таблица 8601-0216-02 - Тренажерные комплексы

8601-0216-0202 - Тренажерный комплекс комбинированный

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0216-0202	657 467	17 228	7 029	1 965	633 210	-	16,4156	1,4415

Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д.)**Группа 1 Столы****Таблица 8601-0301-01 - Столы**

8601-0301-0104 - Столик (1,260 х 1,180 х 0,545)

8601-0301-0105 - Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)

8601-0301-0107 - Столик детский

8601-0301-0108 - Столик "Солнышко"

8601-0301-0109 - Стол со скамьями

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0301-0104	90 824	-	-	-	90 824	-		
8601-0301-0105	77 242	-	-	-	77 242	-		
8601-0301-0107	73 050	-	-	-	73 050	-		
8601-0301-0108	88 377	-	-	-	88 377	-		
8601-0301-0109	203 948	-	-	-	203 948	-		

Группа 2 Скамьи**Таблица 8601-0302-01 - Скамьи на железобетонных стойках**

8601-0302-0101 - Скамья, тип 1С-1А

8601-0302-0102 - Скамья, тип 2С-1А

8601-0302-0103 - Скамья, тип 2С-1Б

8601-0302-0104 - Скамья, тип 1С-1Б

8601-0302-0105 - Скамья, тип 1С-1В

8601-0302-0106 - Скамья, тип 2С-1В

8601-0302-0107 - Скамья, тип 1С-2А

8601-0302-0108 - Скамья, тип 2С-2А

8601-0302-0109 - Скамья, тип 1С-2Б
 8601-0302-0110 - Скамья, тип 2С-2Б
 8601-0302-0111 - Скамья, тип 1С-2В
 8601-0302-0112 - Скамья, тип 2С-2В
 8601-0302-0113 - Скамья, тип 1С-3А
 8601-0302-0114 - Скамья, тип 2С-3А
 8601-0302-0115 - Скамья, тип 1С-3Б
 8601-0302-0116 - Скамья, тип 2С-3Б
 8601-0302-0117 - Скамья, тип 1С-3В
 8601-0302-0118 - Скамья, тип 2С-3В

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0101	19 068	6 644	249	72	12 175	-	6,3300	0,0625
8601-0302-0102	19 655	6 644	249	72	12 762	-	6,3300	0,0625
8601-0302-0103	26 394	9 657	295	85	16 442	-	9,1393	0,0740
8601-0302-0104	25 807	9 657	295	85	15 855	-	9,1393	0,0740
8601-0302-0105	34 605	12 629	364	109	21 612	-	11,9854	0,0954
8601-0302-0106	35 191	12 629	364	109	22 198	-	11,9854	0,0954
8601-0302-0107	29 947	10 795	330	98	18 822	-	10,2563	0,0858
8601-0302-0108	30 534	10 795	330	98	19 409	-	10,2563	0,0858
8601-0302-0109	36 084	12 936	378	115	22 770	-	12,2994	0,1002
8601-0302-0110	36 670	12 936	378	115	23 356	-	12,2994	0,1002
8601-0302-0111	47 912	16 698	473	150	30 741	-	15,9278	0,1304
8601-0302-0112	48 499	16 698	473	150	31 328	-	15,9278	0,1304
8601-0302-0113	32 547	10 919	336	97	21 292	-	10,3423	0,0846
8601-0302-0114	33 134	10 919	336	97	21 879	-	10,3423	0,0846
8601-0302-0115	37 814	12 548	379	113	24 887	-	11,9180	0,0984
8601-0302-0116	38 400	12 548	379	113	25 473	-	11,9180	0,0984
8601-0302-0117	52 481	16 270	484	149	35 727	-	15,4997	0,1297
8601-0302-0118	53 067	16 270	484	149	36 313	-	15,4997	0,1297

Таблица 8601-0302-02 - Скамьи-качалки

8601-0302-0201 - Скамья-качалка

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0201	94 335	19 231	4 127	1 281	70 977	-	18,3667	0,9659

Таблица 8601-0302-03 - Скамьи на металлических стойках

8601-0302-0301 - Скамья прямолинейная без спинки

8601-0302-0302 - Скамья прямолинейная с навесом

8601-0302-0303 - Скамья со спинкой

8601-0302-0304 - Скамья-пешка

8601-0302-0305 - Скамья радиусная

8601-0302-0306 - Скамья антивандальная

8601-0302-0307 - Скамья без спинки

8601-0302-0308 - Скамья

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0301	41 384	5 166	190	46	36 028	-	4,8337	0,0387
8601-0302-0302	62 473	5 166	190	46	57 117	-	4,8337	0,0387
8601-0302-0303	75 223	5 166	190	46	69 867	-	4,8337	0,0387

Окончание таблицы 8601-0302-03

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0304	27 803	1 482	114	24	26 207	-	1,4018	0,0205
8601-0302-0305	62 239	1 824	169	37	60 246	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0306	45 588	1 824	169	37	43 595	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0307	45 449	1 482	114	24	43 853	-	1,4018	0,0205
8601-0302-0308	40 164	1 824	169	37	38 171	-	1,7737	0,0314

Таблица 8601-0302-04 - Скамьи детские

8601-0302-0401 - Скамья детская "Крокодил"
 8601-0302-0402 - Скамья детская "Самолет"
 8601-0302-0403 - Скамья детская "Барашек"
 8601-0302-0404 - Скамья детская "Пожарная машина"
 8601-0302-0405 - Скамья детская "Гусеница"
 8601-0302-0406 - Скамья детская с деревянным сидением
 8601-0302-0407 - Скамья детская "Звездопад"
 8601-0302-0408 - Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0401	56 441	2 166	223	50	54 052	-	2,1455	0,0424
8601-0302-0402	68 663	1 824	169	37	66 670	-	1,7737	0,0314

Окончание таблицы 8601-0302-04

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0403	34 279	1 824	169	37	32 286	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0404	69 789	2 166	223	50	67 400	-	2,1455	0,0424
8601-0302-0405	55 324	1 824	169	37	53 331	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0406	19 953	1 824	169	37	17 960	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0407	17 197	1 824	169	37	15 204	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0408	24 794	1 824	169	37	22 801	-	1,7737	0,0314

Таблица 8601-0302-05 - Скамьи из мраморного камня

- 8601-0302-0501 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami two(C-2)
8601-0302-0502 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami one(C-1)
8601-0302-0503 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Onda bench(C-3)
8601-0302-0505 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Madi(C-5)
8601-0302-0506 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Aregam
8601-0302-0507 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Sota
8601-0302-0511 - Скамейка из мраморного камня со спинкой, деревянным настилом модель: Sake
8601-0302-0512 - Скамейка из мраморного камня модель: Aida
8601-0302-0513 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом модель: Armany

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0501	257 268	1 581	9	4	255 678	-	1,4280	0,0036
8601-0302-0502	189 461	527	3	1	188 931	-	0,4760	0,0012
8601-0302-0503	394 688	1 581	9	4	393 098	-	1,4280	0,0036
8601-0302-0505	462 356	3 673	831	211	457 852	-	3,7919	0,1815
8601-0302-0506	424 242	527	3	1	423 712	-	0,4760	0,0012
8601-0302-0507	392 544	790	5	2	391 749	-	0,7140	0,0018
8601-0302-0511	449 883	790	5	2	449 088	-	0,7140	0,0018
8601-0302-0512	426 802	1 317	8	3	425 477	-	1,1900	0,0030
8601-0302-0513	391 852	527	3	1	391 322	-	0,4760	0,0012

Группа 3 Урны**Таблица 8601-0303-02 - Урны металлические**

8601-0303-0201 - Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м)

8601-0303-0202 - Урна на двух стойках

8601-0303-0203 - Урна на треноге (0,309 м х 0,332 м х 0,71 м)

8601-0303-0204 - Урна "Сатурн"

8601-0303-0205 - Урна на треноге (0,30 м х 0,44 м х 0,2 м)

8601-0303-0206 - Урна со вставкой

8601-0303-0207 - Урна со вставкой и подставкой для основания

8601-0303-0208 - Урна с декоративными кованными элементами (0,33 м х 0,33 х 0,82 м)

8601-0303-0209 - Урна с декоративными кованными элементами (0,25 м х 0,25 х 0,85 м)

8601-0303-0210 - Урна с декоративными кованными элементами (0,80 м х 0,50 х 0,65 м)

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0303-0201	16 665	-	-	-	16 665	-		
8601-0303-0202	24 581	1 296	77	15	23 208	-	1,2044	0,0131
8601-0303-0203	23 049	-	-	-	23 049	-		
8601-0303-0204	26 341	92	30	7	26 219	-	0,1089	0,0059
8601-0303-0205	10 181	-	-	-	10 181	-		
8601-0303-0206	22 696	-	-	-	22 696	-		
8601-0303-0207	30 862	-	-	-	30 862	-		
8601-0303-0208	36 755	-	-	-	36 755	-		
8601-0303-0209	49 355	-	-	-	49 355	-		
8601-0303-0210	51 827	-	-	-	51 827	-		

Таблица 8601-0303-03 - Урны из прочих материалов

8601-0303-0301 - Урна подвесная одинарная

8601-0303-0302 - Урна подвесная двойная

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0303-0301	14 742	1 603	104	21	13 035	-	1,5528	0,0184
8601-0303-0302	19 614	1 603	104	21	17 907	-	1,5528	0,0184

Таблица 8601-0303-04 - Урны из мраморного камня

8601-0303-0401 - Урна из мраморного камня, модель: Artem

8601-0303-0402 - Урна из мраморного камня, модель: UN

8601-0303-0403 - Урна из мраморного камня, модель: У-4

8601-0303-0404 - Урна из мраморного камня, модель: Moon

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0303-0401	114 033	-	-	-	114 033	-		
8601-0303-0402	114 033	-	-	-	114 033	-		
8601-0303-0403	114 353	-	-	-	114 353	-		
8601-0303-0404	130 241	-	-	-	130 241	-		

Группа 4 Арки**Таблица 8601-0304-01 - Арки железобетонные**

8601-0304-0101 - Арка, тип 1

8601-0304-0102 - Арка, тип 2

8601-0304-0103 - Арка, тип 3

8601-0304-0104 - Арка-туннель

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0304-0101	29 227	8 958	2 041	643	18 228	-	8,7081	0,4897

Окончание таблицы 8601-0304-01

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0304-0102	32 302	9 063	2 042	644	21 197	-	8,8080	0,4903
8601-0304-0103	35 153	9 183	2 043	644	23 927	-	8,9227	0,4911
8601-0304-0104	63 605	13 265	2 288	703	48 052	-	12,6396	0,5420

Таблица 8601-0304-02 - Арки металлические

8601-0304-0201 - Арка металлическая

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0304-0201	72 545	3 181	174	39	69 190	-	3,0848	0,0335

Группа 6 Вазоны

Таблица 8601-0306-01 - Вазоны

8601-0306-0101 - Вазон шестигранный «Береке»

8601-0306-0102 - Вазон шестигранный "Наурыз"

8601-0306-0103 - Вазон «Ромашка»

8601-0306-0104 - Вазон "Круглый"

8601-0306-0105 - Вазон "Маленький"

8601-0306-0106 - Вазон "Большой"

8601-0306-0107 - Вазон "Шестеренка"

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0306-0101	49 606	-	-	-	49 606	-		
8601-0306-0102	49 624	-	-	-	49 624	-		
8601-0306-0103	27 499	-	-	-	27 499	-		
8601-0306-0104	29 592	-	-	-	29 592	-		
8601-0306-0105	7 375	-	-	-	7 375	-		
8601-0306-0106	23 652	-	-	-	23 652	-		
8601-0306-0107	4 923	-	-	-	4 923	-		

Таблица 8601-0306-02 - Вазоны из мраморного камня

8601-0306-0201 - Вазон из мраморного камня, модель: Moon
 8601-0306-0202 - Вазон из мраморного камня, модель: Donna
 8601-0306-0203 - Вазон из мраморного камня, модель: Aryn
 8601-0306-0204 - Вазон из мраморного камня, модель: Yarus
 8601-0306-0205 - Вазон из мраморного камня, модель: Onda bench trees
 8601-0306-0206 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Artemida
 8601-0306-0207 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Radius
 8601-0306-0208 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Poppy Bowi
 8601-0306-0209 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Atrium
 8601-0306-0211 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Alma

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0306-0201	211 781	-	-	-	211 781	-		
8601-0306-0202	163 035	-	-	-	163 035	-		
8601-0306-0203	64 920	-	-	-	64 920	-		
8601-0306-0204	163 040	-	-	-	163 040	-		
8601-0306-0205	390 801	-	-	-	390 801	-		
8601-0306-0206	295 595	-	-	-	295 595	-		
8601-0306-0207	193 295	-	-	-	193 295	-		
8601-0306-0208	310 839	-	-	-	310 839	-		
8601-0306-0209	342 799	-	-	-	342 799	-		
8601-0306-0211	227 637	-	-	-	227 637	-		

Таблица 8601-0306-03 - Приставные решетки

8601-0306-0301 - Приставная решетка из мраморного камня "АРХИТАС" модель: Piramida one

8601-0306-0302 - Приставная решетка из мраморного камня "АРХИТАС" модель: Piramida two

8601-0306-0303 - Приставная решетка из мраморного камня "АРХИТАС" модель: Piramida three

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0306-0301	158 101	-	-	-	158 101	-		
8601-0306-0302	171 303	-	-	-	171 303	-		
8601-0306-0303	197 706	-	-	-	197 706	-		

Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок**Таблица 8601-0307-01 - Оборудование площадки для мусоросборников**

8601-0307-0101 - Навес для двух мусорных контейнеров
 8601-0307-0102 - Навес для трех мусорных контейнеров
 8601-0307-0103 - Навес над мусорными баками на 2 шт.
 8601-0307-0104 - Навес над мусорными баками на 3 шт.
 8601-0307-0105 - Навес над мусорными баками на 4 шт.
 8601-0307-0106 - Навес над мусорными баками на 5 шт.
 8601-0307-0107 - Навес для мусорных контейнеров из профнастила

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0307-0101	168 603	4 041	320	75	164 242	-	4,3156	0,0638
8601-0307-0102	179 374	3 384	300	73	175 690	-	3,8325	0,0624
8601-0307-0103	223 022	14 484	7 886	2 221	200 652	-	13,3694	1,6221
8601-0307-0104	256 505	20 306	11 761	3 314	224 438	-	18,5106	2,4186
8601-0307-0105	283 394	22 974	13 083	3 686	247 337	-	21,0292	2,6906
8601-0307-0106	316 998	28 903	16 958	4 779	271 137	-	26,3040	3,4871
8601-0307-0107	192 244	3 407	233	53	188 604	-	3,6335	0,0457

Группа 8 Парковые фонари**Таблица 8601-0308-01 - Парковые фонари**

8601-0308-0101 - Парковый светильник RIKUGEN (4 м)
 8601-0308-0102 - Парковый светильник RIKUGEN (2 м)
 8601-0308-0103 - Парковый светильник EXBURY (4 м)
 8601-0308-0104 - Парковый светильник EXBURY (3 м)
 8601-0308-0105 - Парковый светильник EXBURY (2 м)

8601-0308-0106 - Парковый светильник MURABELLE (4 м)
 8601-0308-0107 - Парковый светильник MURABELLE (2 м)
 8601-0308-0108 - Парковый светильник VERSAILLES (5 м)
 8601-0308-0109 - Парковый светильник VERSAILLES (4 м)
 8601-0308-0110 - Парковый светильник VERSAILLES (3 м)
 8601-0308-0111 - Парковый светильник SEVENN (4 м)
 8601-0308-0112 - Парковый светильник SEVENN (3 м)
 8601-0308-0113 - Парковый светильник SEVENN (2 м)
 8601-0308-0114 - Парковый светильник PALAZZO (4 м)
 8601-0308-0115 - Парковый светильник PALAZZO (3 м)
 8601-0308-0116 - Парковый светильник PALAZZO (2 м)
 8601-0308-0117 - Парковый светильник MILFORD (4 м)
 8601-0308-0118 - Парковый светильник MILFORD (3 м)
 8601-0308-0119 - Парковый светильник MILFORD (2 м)
 8601-0308-0120 - Парковый светильник DENALYI (4 м)
 8601-0308-0121 - Парковый светильник DENALYI (3 м)
 8601-0308-0122 - Парковый светильник DENALYI (2 м)
 8601-0308-0123 - Парковый светильник SOAR (2 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0308-0101	491 508	12 256	6 541	1 649	472 711	-	11,1569	1,1529
8601-0308-0102	388 457	8 834	5 462	1 353	374 161	-	8,0176	0,9181
8601-0308-0103	365 628	13 896	6 803	1 743	344 929	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0104	308 956	9 730	5 819	1 442	293 407	-	8,9151	0,9901
8601-0308-0105	278 864	8 661	5 254	1 303	264 949	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0106	365 755	13 896	6 803	1 743	345 056	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0107	278 864	8 661	5 254	1 303	264 949	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0108	377 225	17 079	7 213	1 908	352 933	-	15,1622	1,3785

Окончание таблицы 8601-0308-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0308-0109	314 273	13 550	6 386	1 643	294 337	-	12,2351	1,1660
8601-0308-0110	258 244	9 730	5 819	1 442	242 695	-	8,9151	0,9901
8601-0308-0111	365 658	13 853	6 751	1 731	345 054	-	12,4822	1,2207
8601-0308-0112	309 054	9 774	5 871	1 455	293 409	-	8,9504	0,9979
8601-0308-0113	278 864	8 661	5 254	1 303	264 949	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0114	402 423	13 896	6 803	1 743	381 724	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0115	337 988	11 283	5 977	1 511	320 728	-	10,2051	1,0501
8601-0308-0116	290 567	8 661	5 254	1 303	276 652	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0117	402 423	13 896	6 803	1 743	381 724	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0118	338 086	11 327	6 029	1 523	320 730	-	10,2404	1,0579
8601-0308-0119	290 567	8 661	5 254	1 303	276 652	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0120	428 583	13 766	6 646	1 706	408 171	-	12,4116	1,2051
8601-0308-0121	337 891	11 240	5 925	1 499	320 726	-	10,1698	1,0423
8601-0308-0122	290 567	8 661	5 254	1 303	276 652	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0123	263 269	8 661	5 254	1 303	249 354	-	7,8764	0,8868

Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные**Группа 1 Навесы****Таблица 8601-0401-01 - Навесы**

8601-0401-0101 - Навес беседки, тип 1А

8601-0401-0102 - Навес беседки, тип 1Б

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0401-0101	154 949	22 376	8 175	2 485	124 398	-	21,2314	1,8560
8601-0401-0102	368 868	50 889	17 704	5 343	300 275	-	48,1625	4,0103

Группа 2 Зонты теневые**Таблица 8601-0402-01 - Зонты теневые**

8601-0402-0104 - Зонт теневой "Пальма"

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0402-0104	47 312	2 015	105	22	45 192	-	1,9699	0,0193

Таблица 8601-0402-02 - Грибки

8601-0402-0201 - Грибок для песочницы, тип ГДП-003

8601-0402-0202 - Грибок со столиком

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0402-0201	66 078	1 707	103	22	64 268	-	1,6809	0,0186
8601-0402-0202	49 681	1 707	103	22	47 871	-	1,6809	0,0186

Подраздел 5 Автопавильоны, остановки**Группа 1 Остановочные комплексы****Таблица 8601-0501-01 - Остановочные комплексы**

8601-0501-0101 - Остановочный комплекс 01
 8601-0501-0102 - Остановочный комплекс 02
 8601-0501-0103 - Остановочный комплекс 03
 8601-0501-0104 - Остановочный комплекс 04
 8601-0501-0105 - Остановочный комплекс 05
 8601-0501-0106 - Остановочный комплекс 06
 8601-0501-0107 - Остановочный комплекс 07
 8601-0501-0108 - Остановочный комплекс 08
 8601-0501-0109 - Остановочный комплекс 09
 8601-0501-0111 - Остановочный комплекс 11
 8601-0501-0112 - Остановочный комплекс 12
 8601-0501-0113 - Остановочный комплекс 13
 8601-0501-0114 - Остановочный комплекс 14
 8601-0501-0115 - Остановочный комплекс 15
 8601-0501-0116 - Остановочный комплекс 16
 8601-0501-0117 - Остановочный комплекс 17
 8601-0501-0118 - Остановочный комплекс 18
 8601-0501-0119 - Остановочный комплекс 19

8601-0501-0120 - Остановочный комплекс 20

8601-0501-0122 - Остановочный комплекс 22

8601-0501-0123 - Остановочный комплекс 23

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0501-0101	1 221 840	36 641	1 381	260	1 183 818	-	34,0635	0,2107
8601-0501-0102	1 012 575	51 175	1 775	349	959 625	-	47,2230	0,2784
8601-0501-0103	1 015 789	27 744	1 142	192	986 903	-	25,7149	0,1533
8601-0501-0104	1 681 555	54 152	16 919	10 470	1 610 484	-	46,8079	10,6861
8601-0501-0105	1 335 804	52 888	10 209	6 103	1 272 707	-	47,1073	6,2000
8601-0501-0106	1 124 984	39 548	1 409	257	1 084 027	-	36,5990	0,2041
8601-0501-0107	1 638 535	47 170	1 636	300	1 589 729	-	43,6382	0,2387
8601-0501-0108	1 738 992	27 850	1 105	190	1 710 037	-	25,6693	0,1538
8601-0501-0109	1 280 822	12 458	628	118	1 267 736	-	11,9292	0,0976
8601-0501-0111	1 095 958	24 963	1 411	344	1 069 584	-	22,6502	0,2670
8601-0501-0112	962 924	23 822	1 352	333	937 750	-	21,6202	0,2574
8601-0501-0113	1 725 416	74 716	2 424	460	1 648 276	-	69,4712	0,3611
8601-0501-0114	1 691 633	41 150	1 837	303	1 648 646	-	38,0853	0,2421
8601-0501-0115	1 250 084	35 905	1 204	226	1 212 975	-	33,3467	0,1782
8601-0501-0116	871 333	39 181	1 878	463	830 274	-	35,8152	0,3579
8601-0501-0117	1 001 894	35 848	11 893	3 342	954 153	-	33,1142	2,4441
8601-0501-0118	1 013 421	36 670	1 321	255	975 430	-	34,0903	0,2072
8601-0501-0119	1 473 450	45 180	1 582	306	1 426 688	-	42,0347	0,2469
8601-0501-0120	757 415	-	-	-	757 415	-		
8601-0501-0122	1 663 016	17 586	1 007	200	1 644 423	-	16,7961	0,1680
8601-0501-0123	1 235 242	17 310	1 005	200	1 216 927	-	16,5320	0,1676

Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки**Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные****Таблица 8601-0601-01 - Декоративные железобетонные заборы и ограждения**

8601-0601-0101	- Декоративный забор "Национальный стиль"
8601-0601-0102	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Классика"
8601-0601-0103	- Декоративное прямоугольное ограждение "Классика" с верхней вставкой
8601-0601-0104	- Декоративное прямоугольное ограждение "Классика"
8601-0601-0105	- Декоративное сплошное ограждение "Классика"
8601-0601-0106	- Декоративное ограждение с овальными вставками "Восток"
8601-0601-0107	- Декоративное сплошное ограждение "Восток"
8601-0601-0108	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Дикий камень"
8601-0601-0109	- Декоративное ограждение с боковыми вставками "Дикий камень"
8601-0601-0110	- Декоративное сплошное ограждение "Дикий камень"
8601-0601-0111	- Декоративное сплошное мини- ограждение "Дикий камень"
8601-0601-0112	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Греция"
8601-0601-0113	- Декоративное прямоугольное ограждение "Греция"
8601-0601-0114	- Декоративное сплошное ограждение "Греция"
8601-0601-0115	- Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Виноград"
8601-0601-0116	- Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Виноград"
8601-0601-0117	- Декоративное сплошное ограждение "Виноград"
8601-0601-0118	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Булыжник"
8601-0601-0119	- Декоративное сплошное ограждение "Булыжник"
8601-0601-0120	- Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Русь"
8601-0601-0121	- Декоративное прямоугольное ограждение "Русь"
8601-0601-0122	- Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Русь"
8601-0601-0123	- Декоративное сплошное ограждение "Русь"

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0601-0101	21 855	1 460	2 592	921	17 803	-	1,5312	0,5842
8601-0601-0102	7 895	1 727	1 424	552	4 744	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0103	7 895	1 727	1 424	552	4 744	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0104	7 875	1 727	1 424	552	4 724	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0105	7 905	1 727	1 424	552	4 754	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0106	7 911	1 727	1 424	552	4 760	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0107	7 920	1 727	1 424	552	4 769	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0108	7 898	1 727	1 424	552	4 747	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0109	7 887	1 727	1 424	552	4 736	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0110	7 909	1 727	1 424	552	4 758	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0111	6 774	1 727	1 424	552	3 623	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0112	7 875	1 727	1 424	552	4 724	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0113	7 911	1 727	1 424	552	4 760	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0114	7 924	1 727	1 424	552	4 773	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0115	7 895	1 727	1 424	552	4 744	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0116	7 875	1 727	1 424	552	4 724	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0117	7 905	1 727	1 424	552	4 754	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0118	7 887	1 727	1 424	552	4 736	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0119	7 913	1 727	1 424	552	4 762	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0120	7 895	1 727	1 424	552	4 744	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0121	7 875	1 727	1 424	552	4 724	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0122	7 895	1 727	1 424	552	4 744	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0123	7 905	1 727	1 424	552	4 754	-	1,7462	0,3460

Группа 2 Ограды и ограждения металлические
Таблица 8601-0602-01 - Декоративные ограждения

8601-0602-0101 - Декоративное ограждение переносное

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0101	39 241	-	-	-	39 241	-		

Таблица 8601-0602-02 - Ограждения из сетчатых панелей

8601-0602-0201 - Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м

8601-0602-0202 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.12

8601-0602-0203 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16

8601-0602-0204 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20

8601-0602-0205 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.12

8601-0602-0206 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0201	39 239	4 003	2 068	704	33 168	-	3,3757	0,4360
8601-0602-0202	42 877	12 601	4 885	1 566	25 391	-	10,7297	0,9845
8601-0602-0203	49 424	13 263	5 786	1 851	30 375	-	11,0873	1,1657

Окончание таблицы 8601-0602-02

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0204	55 465	14 805	6 229	1 983	34 431	-	12,3679	1,2531
8601-0602-0205	48 107	12 371	4 804	1 542	30 932	-	10,5386	0,9691
8601-0602-0206	53 314	12 387	5 479	1 760	35 448	-	10,3593	1,1070

Таблица 8601-0602-03 - Ограждения из профильной трубы

8601-0602-0301 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ -30.11

8601-0602-0302 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ -30.15

8601-0602-0303 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м

8601-0602-0304 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м

8601-0602-0305 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,3 м х2,0 м

8601-0602-0306 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0301	54 981	9 492	372	84	45 117	-	9,4097	0,0673
8601-0602-0302	68 351	11 537	414	94	56 400	-	11,3600	0,0749
8601-0602-0303	125 639	20 133	570	134	104 936	-	19,4733	0,1049
8601-0602-0304	116 851	18 817	546	128	97 488	-	18,2410	0,1003
8601-0602-0305	76 221	12 761	443	101	63 017	-	12,5673	0,0797
8601-0602-0306	65 597	11 178	416	94	54 003	-	11,0841	0,0743

Таблица 8601-0602-04 - Ограждения газонов

8601-0602-0401 - Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом
 8601-0602-0402 - Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом
 8601-0602-0403 - Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом
 8601-0602-0404 - Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом
 8601-0602-0405 - Ограждение газонов "Рампа" с 1 столбом
 8601-0602-0406 - Ограждение газонов "Дворовое" с 1 столбом

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0401	17 248	1 107	66	29	16 075	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0402	18 055	1 107	66	29	16 882	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0403	20 173	1 107	66	29	19 000	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0404	18 863	1 107	66	29	17 690	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0405	18 863	1 107	66	29	17 690	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0406	18 055	1 107	66	29	16 882	-	1,0608	0,0252

Таблица 8601-0602-05 - Ограждение из панелей с прутками

8601-0602-0501 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м
 8601-0602-0502 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м
 8601-0602-0503 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 2 D, размеры секции 2,5 м х 0,63 м
 8601-0602-0504 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 2 D, размеры секции 2,15 м х 1,44 м

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0501	34 501	4 779	7 064	2 282	22 658	-	4,8625	1,4062
8601-0602-0502	38 351	4 779	7 064	2 282	26 508	-	4,8625	1,4062
8601-0602-0503	17 632	3 186	3 631	1 163	10 815	-	3,3394	0,7218
8601-0602-0504	29 579	3 602	3 643	1 166	22 334	-	3,7514	0,7235

Таблица 8601-0602-06 - Ограждение из профнастила

8601-0602-0601 - Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0601	57 377	10 440	403	90	46 534	-	10,4146	0,0717

Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические**Таблица 8601-0605-01 - Ворота распашные, металлические**

8601-0605-0101 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками

8601-0605-0102 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0103 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0101	99 382	16 318	913	256	82 151	-	16,6499	0,1987
8601-0605-0102	137 277	21 683	1 170	344	114 424	-	21,9682	0,2642
8601-0605-0103	161 121	25 134	1 324	394	134 663	-	25,3875	0,3015

Таблица 8601-0605-02 - Ворота распашные, из сетчатых панелей

8601-0605-0201 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками
8601-0605-0202 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками
8601-0605-0203 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 5,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками
8601-0605-0204 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 6,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками
8601-0605-0205 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками
8601-0605-0206 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками
8601-0605-0207 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 5,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками
8601-0605-0208 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0201	125 910	21 982	4 710	1 654	99 218	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0202	125 970	21 982	4 710	1 654	99 278	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0203	125 998	21 982	4 710	1 654	99 306	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0204	126 050	21 982	4 710	1 654	99 358	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0205	125 990	21 982	4 710	1 654	99 298	-	17,9639	1,0504

Окончание таблицы 8601-0605-02

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0206	126 023	21 982	4 710	1 654	99 331	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0207	126 097	21 982	4 710	1 654	99 405	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0208	126 170	21 982	4 710	1 654	99 478	-	17,9639	1,0504

Таблица 8601-0605-03 - Ворота распашные из профильных труб

8601-0605-0301 - Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х 2,0 м

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0301	296 655	43 868	2 289	738	250 498	-	43,9647	0,5576

Таблица 8601-0605-04 - Калитки распашные из сетчатых панелей

8601-0605-0401 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками

8601-0605-0402 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0403 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками

8601-0605-0404 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0401	69 996	9 961	152	50	59 883	-	8,0139	0,0412
8601-0605-0402	70 012	9 961	152	50	59 899	-	8,0139	0,0412
8601-0605-0403	70 023	9 961	152	50	59 910	-	8,0139	0,0412
8601-0605-0404	70 040	9 961	152	50	59 927	-	8,0139	0,0412

Таблица 8601-0605-05 - Калитки металлические

8601-0605-0501 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 x 1, с металлическими стойками

8601-0605-0502 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 x 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0503 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 x 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0501	61 362	11 112	630	154	49 620	-	11,4926	0,1224
8601-0605-0502	72 300	12 791	687	169	58 822	-	13,1567	0,1338
8601-0605-0503	82 626	14 386	739	183	67 501	-	14,7388	0,1440

Таблица 8601-0605-06 - Калитки из профильных труб

8601-0605-0601 - Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м x 2,0 м

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0601	132 350	21 427	1 072	296	109 851	-	21,7208	0,2287

Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки**Группа 2 Велопарковки****Таблица 8601-0702-01 - Подставки для велосипедов**

8601-0702-0101 - Подставка для велосипедов с боковыми декоративными вставками

8601-0702-0102 - Подставка для велосипедов на 5 мест

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0702-0101	83 810	4 414	1 173	328	78 223	-	4,4202	0,2435
8601-0702-0102	43 709	4 010	867	242	38 832	-	4,0734	0,1805

Группа 3 Покрытия площадок**Таблица 8601-0703-01 - Искусственные покрытия**

8601-0703-0101 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0102 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0103 - Коврик резиновый (прямой 30 мм), тип 3531

8601-0703-0104 - Коврик резиновый (прямой 45 мм), тип 3544

Измеритель: м2

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0703-0101	4 974	661	224	63	4 089	-	0,6882	0,0504
8601-0703-0102	5 736	775	403	109	4 558	-	0,8212	0,0863
8601-0703-0103	4 546	38	3	1	4 505	-	0,0400	0,0021
8601-0703-0104	5 428	38	3	1	5 387	-	0,0400	0,0021

Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей**Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров****Таблица 8601-0801-01 - Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров**

8601-0801-0101 - Ограждение хоккейной площадки нормальных размеров

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0801-0101	1 771 900	491 935	37 244	14 161	1 242 721	-	442,4377	10,6030

Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров**Таблица 8601-0802-01 - Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров**

8601-0802-0101 - Ограждение хоккейной площадки минимальных размеров

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0802-0101	1 164 750	322 653	24 330	9 254	817 767	-	290,1236	6,9330

Группа 3 Ворота хоккейные**Таблица 8601-0803-01 - Ворота хоккейные**

8601-0803-0102 - Ворота хоккейные

8601-0803-0103 - Ворота хоккейные (с сеткой)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0803-0102	121 457	-	-	-	121 457	-		
8601-0803-0103	116 575	-	-	-	116 575	-		

Группа 5 Ворота футбольные**Таблица 8601-0805-01 - Ворота футбольные**

8601-0805-0102 - Ворота футбольные игровые

8601-0805-0103 - Ворота футбольные игровые со стойкой

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0805-0102	108 051	5 189	1 761	494	101 101	-	5,0849	0,3641
8601-0805-0103	188 663	6 267	2 578	725	179 818	-	6,0097	0,5320

Таблица 8601-0805-03 - Гандбольные ворота

8601-0805-0301 - Гандбольные ворота (с сеткой)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0805-0301	169 564	6 099	2 450	689	161 015	-	5,8652	0,5058

Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.**Группа 3 Стенды рекламные и информационные****Таблица 8601-0903-01 - Стенды рекламные и информационные**

8601-0903-0101 - Щит информационный

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0903-0101	80 873	2 273	146	32	78 454	-	2,3318	0,0277

Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы**Группа 1 Вешалки****Таблица 8601-1001-01 - Вешалки**

8601-1001-0101 - Вешалка

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-1001-0101	130 973	3 926	1 550	434	125 497	-	3,8212	0,9977

Сборник цен на малые архитектурные формы для Карагандинской области
Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.
Подраздел 1 Оборудование детских игровых площадок
Группа 1 Карусели
Таблица 8601-0101-01 - Карусели

8601-0101-0103 - Карусель - качалка
 8601-0101-0104 - Карусель (4 сидения)
 8601-0101-0105 - Карусель (без сидений), большая
 8601-0101-0106 - Карусель с сидениями, шестиместная
 8601-0101-0107 - Карусель "Ромашка"
 8601-0101-0108 - Карусель с рулем
 8601-0101-0109 - Карусель (без сидений), малая
 8601-0101-0110 - Карусель "Волчок"
 8601-0101-0111 - Карусель "Юла"

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0101-0103	113 603	6 162	2 339	680	105 102	-	5,4815	0,4766
8601-0101-0104	163 556	8 043	2 224	644	153 289	-	7,6361	0,4553
8601-0101-0105	241 059	8 852	3 753	1 090	228 454	-	7,8663	0,7633
8601-0101-0106	257 441	9 246	4 039	1 174	244 156	-	8,1842	0,8210
8601-0101-0107	323 647	9 318	4 091	1 189	310 238	-	8,2420	0,8315
8601-0101-0108	282 086	10 680	5 080	1 479	266 326	-	9,3402	1,0308
8601-0101-0109	219 840	7 419	2 711	786	209 710	-	6,7103	0,5534
8601-0101-0110	149 375	9 229	3 148	911	136 998	-	8,1387	0,6404
8601-0101-0111	131 714	7 921	2 490	720	121 303	-	7,0942	0,5082

Группа 2 Горки, скаты**Таблица 8601-0102-01 - Горки, скаты**

8601-0102-0107 - Горка «Мини»
 8601-0102-0108 - Горка
 8601-0102-0109 - Горка «Дино»
 8601-0102-0111 - Горка «Кит»
 8601-0102-0112 - Горка «Слоненок»
 8601-0102-0113 - Машинка с горкой
 8601-0102-0114 - Паровозик с горкой
 8601-0102-0115 - Горка-домик с пластиковым скатом
 8601-0102-0116 - Игровой модуль Горка
 8601-0102-0117 - Горка 1
 8601-0102-0118 - Горка 2
 8601-0102-0119 - Горка 3

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0102-0107	212 446	6 400	280	67	205 766	-	5,9541	0,0544
8601-0102-0108	432 837	6 400	280	67	426 157	-	5,9541	0,0544
8601-0102-0109	309 010	6 960	283	68	301 767	-	6,4301	0,0556
8601-0102-0111	314 541	6 120	278	66	308 143	-	5,7161	0,0538
8601-0102-0112	260 812	5 840	277	66	254 695	-	5,4781	0,0532
8601-0102-0113	602 832	5 840	277	66	596 715	-	5,4781	0,0532
8601-0102-0114	597 995	11 027	496	121	586 472	-	10,4023	0,0979
8601-0102-0115	164 361	7 593	381	91	156 387	-	7,2262	0,0737
8601-0102-0116	580 260	21 872	735	211	557 653	-	19,3242	0,1632
8601-0102-0117	380 174	22 514	657	196	357 003	-	19,5517	0,1511

Окончание таблицы 8601-0102-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0102-0118	461 937	20 324	563	175	441 050	-	17,3758	0,1328
8601-0102-0119	357 225	18 173	553	170	338 499	-	15,5404	0,1287

Таблица 8601-0102-02 - Горки из бревен

8601-0102-0201 - Горка из бревен

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0102-0201	58 525	20 332	678	250	37 515	-	18,7980	0,2054

Группа 3 Сетки и конструкции для лазания

Таблица 8601-0103-01 - Сетки для лазания

8601-0103-0103 - Сетка "Пирамида" большая

8601-0103-0104 - Сетка "Пирамида" малая

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0103-0103	1 395 774	4 195	314	72	1 391 265	-	4,2102	0,0580
8601-0103-0104	1 032 477	4 195	314	72	1 027 968	-	4,2102	0,0580

Таблица 8601-0103-02 - Лианы

8601-0103-0201 - Лестница-лиана

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0103-0201	40 299	4 259	201	45	35 839	-	4,3644	0,0364

Таблица 8601-0103-03 - Прочие конструкции для лазания

8601-0103-0301 - Лазалка "Слон"

8601-0103-0302 - Лазалка "Бабочка"

8601-0103-0303 - Лазалка разборная "Спираль"

8601-0103-0304 - Лазалка "Пирамида"

8601-0103-0305 - Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"

8601-0103-0306 - Лазалка "Жираф"

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0103-0301	106 772	6 805	2 416	707	97 551	-	6,5020	0,4920
8601-0103-0302	100 017	5 021	1 627	466	93 369	-	4,6114	0,3250
8601-0103-0303	108 831	5 256	1 284	375	102 291	-	5,2502	0,2636
8601-0103-0304	88 023	8 786	397	95	78 840	-	8,6174	0,0767
8601-0103-0305	64 091	5 954	237	55	57 900	-	5,5032	0,0448
8601-0103-0306	184 352	13 237	334	100	170 781	-	11,5217	0,0776

Группа 4 Качели, качалки, балансиры**Таблица 8601-0104-01 - Качалки, балансиры**

8601-0104-0101 - Качалка "Рыбка"
 8601-0104-0105 - Балансир, тип 1
 8601-0104-0106 - Балансир, тип 2
 8601-0104-0107 - Балансир, тип 3
 8601-0104-0109 - Качалка "Балансир"
 8601-0104-0110 - Качалка "Ванька-встанька"
 8601-0104-0111 - Качалка-балансир "Большая"
 8601-0104-0112 - Качалка-балансир "Средняя"
 8601-0104-0113 - Качалка-балансир "Малая"
 8601-0104-0114 - Качалка-балансир
 8601-0104-0115 - Качалка-балансир "Двойная"
 8601-0104-0116 - Качалка-балансир "Смешарики"

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0104-0101	92 152	-	-	-	92 152	-		
8601-0104-0105	57 426	29 998	1 170	250	26 258	-	26,1692	0,2116
8601-0104-0106	27 098	13 599	472	105	13 027	-	12,0349	0,0892
8601-0104-0107	28 617	14 633	530	116	13 454	-	12,8781	0,0987
8601-0104-0109	92 799	7 009	211	55	85 579	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0110	101 433	-	-	-	101 433	-		
8601-0104-0111	113 949	7 009	211	55	106 729	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0112	109 515	7 009	211	55	102 295	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0113	95 803	7 009	211	55	88 583	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0114	74 494	7 849	216	57	66 429	-	7,4074	0,0461
8601-0104-0115	147 222	15 229	317	91	131 676	-	14,0472	0,0730
8601-0104-0116	91 489	8 689	221	59	82 579	-	8,1214	0,0479

Таблица 8601-0104-02 - Качели

8601-0104-0202 - Качели двойные, металлические

8601-0104-0203 - Качели одинарные, металлические

8601-0104-0204 - Диван-качели

8601-0104-0205 - Качели подвесные одинарные, сиденья без спинки

8601-0104-0206 - Качели подвесные двойные, сиденья без спинки

8601-0104-0207 - Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой

8601-0104-0208 - Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой

8601-0104-0209 - Качели "Лепесток"

8601-0104-0210 - Качели "Кораблик"

8601-0104-0211 - Качели подвесные "Гнездо"

8601-0104-0212 - Качели "Диван"

8601-0104-0213 - Качели "Диван" с навесом

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0104-0202	199 223	12 688	402	93	186 133	-	11,8926	0,0751
8601-0104-0203	113 035	8 291	265	61	104 479	-	7,8816	0,0490
8601-0104-0204	136 564	8 291	265	61	128 008	-	7,8816	0,0490
8601-0104-0205	120 807	11 547	350	82	108 910	-	11,0939	0,0664
8601-0104-0206	152 377	12 107	354	83	139 916	-	11,5699	0,0676
8601-0104-0207	156 192	18 971	469	104	136 752	-	16,8899	0,0844
8601-0104-0208	172 848	19 532	472	105	152 844	-	17,3659	0,0856
8601-0104-0209	162 488	7 992	265	61	154 231	-	7,5317	0,0490
8601-0104-0210	177 307	7 992	265	61	169 050	-	7,5317	0,0490
8601-0104-0211	411 581	11 547	350	82	399 684	-	11,0939	0,0664
8601-0104-0212	135 486	8 572	267	61	126 647	-	8,1196	0,0496
8601-0104-0213	176 819	9 393	273	64	167 153	-	8,7217	0,0520

Таблица 8601-0104-03 - Качалки на пружинах

8601-0104-0301 - Качалка на пружине "Весы"
 8601-0104-0302 - Качалка на пружине "Лошадка"
 8601-0104-0303 - Качалка на пружине "Машинка"
 8601-0104-0304 - Качалка на пружине "Мотоцикл"
 8601-0104-0305 - Качалка на пружине "Вертолет"
 8601-0104-0306 - Качалка на пружине "Балансир"
 8601-0104-0307 - Качалка на пружине "Петушок"
 8601-0104-0308 - Качалка на пружине "Осьминог"
 8601-0104-0309 - Качалка на пружине "Кораблик"
 8601-0104-0310 - Качалка на пружине "Лодка"
 8601-0104-0311 - Качалка на пружине "Вертолетик"
 8601-0104-0312 - Качалка на пружине "Кабриолет"

8601-0104-0313 - Качалка на пружине "Самолет"
 8601-0104-0314 - Качалка на пружине "Черепашка"
 8601-0104-0315 - Качалка на пружине "Утка"
 8601-0104-0316 - Качалка на пружине "Рыбка"
 8601-0104-0317 - Качалка на пружине "Крокодил"
 8601-0104-0318 - Качалка на пружине "Касатка"
 8601-0104-0319 - Качалка на пружине "Гномик"

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0104-0301	56 012	5 420	480	130	50 112	-	5,1123	0,0997
8601-0104-0302	44 230	4 624	996	278	38 610	-	4,3514	0,1991
8601-0104-0303	56 010	5 420	480	130	50 110	-	5,1123	0,0997
8601-0104-0304	42 475	4 323	1 140	318	37 012	-	4,1334	0,2270
8601-0104-0305	47 658	3 286	722	211	43 650	-	3,1361	0,1475
8601-0104-0306	83 294	7 886	1 664	478	73 744	-	7,6490	0,3401
8601-0104-0307	37 969	3 360	737	214	33 872	-	3,2111	0,1487
8601-0104-0308	102 030	5 420	480	130	96 130	-	5,1123	0,0997
8601-0104-0309	205 386	8 912	322	82	196 152	-	8,0057	0,0667
8601-0104-0310	118 896	6 111	306	75	112 479	-	5,6257	0,0607
8601-0104-0311	119 457	6 671	309	76	112 477	-	6,1017	0,0619
8601-0104-0312	120 331	7 512	314	79	112 505	-	6,8157	0,0637
8601-0104-0313	96 888	5 551	303	74	91 034	-	5,1497	0,0595
8601-0104-0314	118 599	5 831	304	74	112 464	-	5,3877	0,0601
8601-0104-0315	118 317	5 551	303	74	112 463	-	5,1497	0,0595
8601-0104-0316	96 347	4 990	299	72	91 058	-	4,6737	0,0583
8601-0104-0317	118 033	5 271	301	73	112 461	-	4,9117	0,0589
8601-0104-0318	118 317	5 551	303	74	112 463	-	5,1497	0,0595
8601-0104-0319	97 464	6 111	306	75	91 047	-	5,6257	0,0607

Группа 6 Домики, юрты, беседки
Таблица 8601-0106-01 - Домики

8601-0106-0101 - Домик-беседка с счетами
 8601-0106-0102 - Домик-беседка с ограждением
 8601-0106-0103 - Домик-беседка "Опушка"
 8601-0106-0104 - Домик-беседка "Карета"
 8601-0106-0105 - Домик-беседка "Коралл"
 8601-0106-0106 - Домик-беседка "Белоснежка"
 8601-0106-0107 - Домик-беседка "Цветочек"
 8601-0106-0108 - Домик-беседка с мини - верандой
 8601-0106-0109 - Домик-беседка "Восточная сказка" с высоким шатровым куполом
 8601-0106-0110 - Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0106-0101	462 819	14 924	532	156	447 363	-	13,7869	0,1274
8601-0106-0102	406 638	85 905	3 218	1 281	317 515	-	80,8156	1,0569
8601-0106-0103	286 304	12 475	450	140	273 379	-	11,5302	0,1147
8601-0106-0104	372 180	14 577	436	134	357 167	-	13,2345	0,1099
8601-0106-0105	283 366	12 475	450	140	270 441	-	11,5302	0,1147
8601-0106-0106	493 184	16 536	511	166	476 137	-	15,0950	0,1364
8601-0106-0107	193 258	10 635	375	108	182 248	-	9,7684	0,0881
8601-0106-0108	560 263	18 127	651	207	541 485	-	16,8167	0,1694
8601-0106-0109	362 226	13 952	494	159	347 780	-	12,8914	0,1301
8601-0106-0110	335 885	14 032	497	160	321 356	-	12,9692	0,1313

Таблица 8601-0106-03 - Беседки

8601-0106-0301 - Беседка –мини

8601-0106-0302 - Беседка в виде юрты
 8601-0106-0303 - Каркас для юрты с встроенной двухстворчатой дверью
 8601-0106-0305 - Беседка со скамейками
 8601-0106-0306 - Беседка летняя с крышей из поликарбоната
 8601-0106-0307 - Беседка летняя с крышей из профнастила

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0106-0301	195 914	-	-	-	195 914	-		
8601-0106-0302	802 546	17 938	810	253	783 798	-	15,3782	0,2199
8601-0106-0303	114 262	12 391	627	148	101 244	-	13,2572	0,1192
8601-0106-0305	186 265	-	-	-	186 265	-		
8601-0106-0306	190 242	11 450	3 208	922	175 584	-	10,9289	0,6441
8601-0106-0307	271 632	10 177	3 987	1 156	257 468	-	9,3378	0,8018

Таблица 8601-0106-04 - Веранды

8601-0106-0401 - Веранда "Звездопад"
 8601-0106-0402 - Веранда "Ромашка"
 8601-0106-0403 - Веранда "Солнышко"
 8601-0106-0404 - Веранда "Лужок"
 8601-0106-0405 - Веранда "Кораблик"
 8601-0106-0406 - Веранда "Ручеек"
 8601-0106-0407 - Веранда "Полянка"

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0106-0401	1 669 392	65 458	2 413	858	1 601 521	-	57,9174	0,6641
8601-0106-0402	1 664 847	60 976	2 387	847	1 601 484	-	54,1094	0,6545
8601-0106-0403	1 668 106	64 338	2 407	855	1 601 361	-	56,9654	0,6617
8601-0106-0404	2 608 950	139 477	5 246	1 882	2 464 227	-	122,9987	1,4547
8601-0106-0405	2 610 750	141 157	5 255	1 886	2 464 338	-	124,4267	1,4583
8601-0106-0406	1 669 392	65 458	2 413	858	1 601 521	-	57,9174	0,6641
8601-0106-0407	2 610 750	141 157	5 255	1 886	2 464 338	-	124,4267	1,4583

Группа 7 Барабаны**Таблица 8601-0107-01 - Барабаны**

8601-0107-0101 - Барабан

Измеритель: ШТ.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0107-0101	83 247	14 898	5 979	1 931	62 370	-	13,4723	1,3625

Группа 9 Песочные дворики**Таблица 8601-0109-03 - Песочницы деревянные**

8601-0109-0301 - Песочница деревянная

8601-0109-0302 - Песочница из фанеры

8601-0109-0303 - Игровой модуль "Песочница" со счетами

8601-0109-0304 - Игровой модуль "Песочница с крышкой"
 8601-0109-0305 - Игровой модуль "Песочница Грибочек "
 8601-0109-0306 - Игровой модуль "Песочница Домик"
 8601-0109-0307 - Игровой модуль "Песочница Аквариум"
 8601-0109-0308 - Игровой модуль "Песочница Ромашка"
 8601-0109-0309 - Игровой модуль "Песочница Полянка"
 8601-0109-0310 - Песочница "Аквариум" без козырька
 8601-0109-0311 - Песочный дворик со счетами, без входной арки

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0109-0301	73 312	3 380	201	45	69 731	-	3,3730	0,0365
8601-0109-0302	39 019	3 403	202	45	35 414	-	3,3925	0,0366
8601-0109-0303	220 901	21 111	610	177	199 180	-	18,6070	0,1369
8601-0109-0304	118 329	11 448	279	79	106 602	-	10,1975	0,0626
8601-0109-0305	115 773	10 600	287	82	104 886	-	9,4189	0,0641
8601-0109-0306	291 160	20 554	536	156	270 070	-	18,0926	0,1218
8601-0109-0307	84 804	10 749	301	87	73 754	-	9,4779	0,0674
8601-0109-0308	95 820	15 834	447	129	79 539	-	14,0022	0,1000
8601-0109-0309	89 012	11 906	301	87	76 805	-	10,5015	0,0684
8601-0109-0310	106 264	10 600	287	82	95 377	-	9,4189	0,0641
8601-0109-0311	364 683	30 201	878	251	333 604	-	26,7873	0,1952

Группа 11 Уровни подъема

Таблица 8601-0111-01 - Уровни подъема

8601-0111-0101 - Уровни подъема, тип 1
 8601-0111-0102 - Уровни подъема, тип 2

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0111-0101	211 052	40 996	13 593	4 502	156 463	-	37,0429	3,2157
8601-0111-0102	215 933	51 006	12 613	4 212	152 314	-	46,0487	3,0196

Группа 13 Детские игровые комплексы**Таблица 8601-0113-01 - Детские игровые комплексы**

8601-0113-0101 - Детский игровой комплекс (2,980 м x 2,925 м x 2,600 м)
 8601-0113-0102 - Детский игровой комплекс (6,170 м x 5,600 м x 3,330 м)
 8601-0113-0103 - Детский игровой комплекс (3,270 м x 3,380 м x 2,200 м)
 8601-0113-0104 - Детский игровой комплекс (2,530 м x 1,000 м x 2,27 м)
 8601-0113-0105 - Детский игровой комплекс (3,225 м x 2,055 м x 2,270 м)
 8601-0113-0106 - Детский игровой комплекс (6,570 м x 3,735 м x 2,570 м)
 8601-0113-0107 - Детский игровой комплекс (5,770 м x 3,260 м x 2,700 м)
 8601-0113-0108 - Детский игровой комплекс (9,740 м x 8,910 м x 4,320 м)
 8601-0113-0109 - Детский игровой комплекс (4,460 м x 3,830 м x 3,200 м)
 8601-0113-0112 - Детский игровой комплекс (7,570 м x 6,510 м x 5,740 м)
 8601-0113-0113 - Детский игровой комплекс (11,060 м x 5,180 м x 5,630 м)
 8601-0113-0114 - Детский игровой комплекс (11,300 м x 6,720 м x 6,630 м)
 8601-0113-0115 - Детский игровой комплекс (6,778 м x 5,640 м x 3,692 м)
 8601-0113-0116 - Детский игровой комплекс (4,731 м x 2,895 м x 3,353 м)
 8601-0113-0117 - Детский игровой комплекс (6,226 м x 4,351 м x 2,577 м)
 8601-0113-0118 - Детский игровой комплекс (7,476 м x 6,554 м x 3,692 м)
 8601-0113-0119 - Детский игровой комплекс (8,634 м x 7,478 м x 3,692 м)
 8601-0113-0120 - Детский игровой комплекс (9,083 м x 8,566 м x 3,692 м)
 8601-0113-0121 - Детский игровой комплекс (10,224 м x 9,983 м x 3,426 м)

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0113-0101	528 208	28 838	1 114	311	498 256	-	25,8099	0,2413
8601-0113-0102	1 086 857	55 682	1 968	582	1 029 207	-	48,2786	0,4441
8601-0113-0103	692 296	30 366	1 109	310	660 821	-	27,1679	0,2412
8601-0113-0104	394 138	24 555	888	247	368 695	-	22,0378	0,1924
8601-0113-0105	606 850	31 210	1 037	298	574 603	-	27,5498	0,2305
8601-0113-0106	1 144 690	48 454	1 693	478	1 094 543	-	43,1362	0,3718
8601-0113-0107	1 858 776	68 579	2 284	677	1 787 913	-	59,5303	0,5179
8601-0113-0108	2 452 232	83 847	2 668	826	2 365 717	-	71,2303	0,6229
8601-0113-0109	907 512	33 169	1 103	323	873 240	-	28,9675	0,2483
8601-0113-0112	3 518 621	59 574	2 061	604	3 456 986	-	51,9733	0,4628
8601-0113-0113	4 277 202	63 528	2 329	685	4 211 345	-	55,2271	0,5226
8601-0113-0114	3 725 269	74 123	2 637	782	3 648 509	-	64,1909	0,5957
8601-0113-0115	1 457 693	57 191	2 176	646	1 398 326	-	49,3726	0,4895
8601-0113-0116	515 430	24 118	775	226	490 537	-	21,1154	0,1746
8601-0113-0117	883 241	46 612	1 652	476	834 977	-	41,0124	0,3672
8601-0113-0118	1 354 722	54 879	1 870	574	1 297 973	-	46,6394	0,4328
8601-0113-0119	1 842 402	55 679	2 017	601	1 784 706	-	48,0381	0,4566
8601-0113-0120	2 939 027	85 089	2 946	901	2 850 992	-	72,4536	0,6790
8601-0113-0121	3 345 149	73 570	2 496	757	3 269 083	-	63,0092	0,5728

Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции**Группа 1 Гимнастические комплексы****Таблица 8601-0201-01 - Гимнастические комплексы**

8601-0201-0103 - Детский спортивный комплекс (3,400 м х 3,540 м х 2,175 м)
 8601-0201-0104 - Детский спортивный комплекс (3,480 м х 3,540м х 2,175 м)
 8601-0201-0105 - Детский спортивный комплекс (4,105 м х 1,720 м х 2,065 м)
 8601-0201-0106 - Гимнастический комплекс для детей младших классов
 8601-0201-0107 - Гимнастический комплекс для детей старших классов
 8601-0201-0108 - Гимнастический комплекс силовой
 8601-0201-0109 - Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом
 8601-0201-0110 - Гимнастический комплекс (разборный)
 8601-0201-0111 - Детский спортивный комплекс (2,66 м х 2,66 м х 2,2 м)
 8601-0201-0112 - Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)
 8601-0201-0113 - Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом
 8601-0201-0114 - Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)
 8601-0201-0115 - Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)
 8601-0201-0116 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 2,053 м х 2,515 м)
 8601-0201-0117 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 4,800 м х 2,515 м)
 8601-0201-0118 - Детский спортивный комплекс (6,806 м х 6,314 м х 3,550 м)
 8601-0201-0119 - Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)
 8601-0201-0120 - Спортивный комплекс (3,000 м х 3,020 м х 2,600 м)
 8601-0201-0121 - Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0201-0103	241 141	15 367	3 629	1 044	222 145	-	14,8275	0,7291
8601-0201-0104	244 768	17 371	3 808	1 093	223 589	-	16,8165	0,7648

Окончание таблицы 8601-0201-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0201-0105	189 291	16 798	3 391	971	169 102	-	16,3541	0,6808
8601-0201-0106	326 306	15 670	6 210	1 797	304 426	-	14,8275	1,2475
8601-0201-0107	273 290	15 348	5 976	1 728	251 966	-	14,5674	1,2003
8601-0201-0108	248 071	19 020	5 005	1 443	224 046	-	18,1459	1,0061
8601-0201-0109	306 728	15 670	6 210	1 797	284 848	-	14,8275	1,2475
8601-0201-0110	129 631	12 056	1 977	563	115 598	-	11,9142	0,3965
8601-0201-0111	544 920	20 078	818	256	524 024	-	17,5458	0,1989
8601-0201-0112	519 996	14 425	556	175	505 015	-	12,5110	0,1348
8601-0201-0113	367 185	19 161	780	240	347 244	-	16,8173	0,1865
8601-0201-0114	383 870	8 347	345	105	375 178	-	7,2592	0,0804
8601-0201-0115	406 723	26 711	725	250	379 287	-	22,9885	0,1970
8601-0201-0116	349 047	28 147	847	269	320 053	-	24,4076	0,2090
8601-0201-0117	495 707	39 908	1 101	347	454 698	-	34,5981	0,2702
8601-0201-0118	447 483	34 635	12 352	3 583	400 496	-	32,0705	2,4854
8601-0201-0119	519 651	18 953	7 641	2 221	493 057	-	16,9151	5,6169
8601-0201-0120	460 400	19 252	6 296	1 826	434 852	-	17,4159	7,0456
8601-0201-0121	692 694	27 913	9 465	2 748	655 316	-	24,9200	11,0833

Группа 2 Турники, перекладины

Таблица 8601-0202-01 - Турники, перекладины

8601-0202-0103 - Параллельные перекладины

8601-0202-0104 - Турник разновысокий

8601-0202-0105 - Двухсекционный турник с лестницей

8601-0202-0106 - Турник с лавочкой

8601-0202-0107 - Турник одинарный

8601-0202-0108 - Турник двойной

8601-0202-0109 - Турник с кольцами

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0202-0103	112 029	33 171	1 380	477	77 478	-	30,5263	0,3770
8601-0202-0104	110 510	4 951	312	71	105 247	-	4,8292	0,0574
8601-0202-0105	118 318	4 951	312	71	113 055	-	4,8292	0,0574
8601-0202-0106	232 014	13 245	4 429	1 283	214 340	-	12,0768	4,2901
8601-0202-0107	80 185	4 211	1 607	466	74 367	-	3,8501	1,0029
8601-0202-0108	132 281	6 693	2 475	718	123 113	-	6,0874	1,8575
8601-0202-0109	90 574	4 318	1 685	489	84 571	-	3,9368	1,0187

Группа 3 Рукоходы**Таблица 8601-0203-01 - Рукоходы**

8601-0203-0105 - Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)

8601-0203-0107 - Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)

8601-0203-0108 - Рукоход двухуровневый

8601-0203-0109 - Рукоход двухуровневый с турником

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0203-0105	156 324	13 910	523	120	141 891	-	12,4412	0,0976
8601-0203-0107	330 950	11 331	3 656	1 061	315 963	-	10,1115	4,8151
8601-0203-0108	335 030	15 824	6 720	1 954	312 486	-	14,1400	4,0718
8601-0203-0109	583 590	25 684	9 725	2 824	548 181	-	23,0490	8,0757

Группа 4 Гимнастические стенки**Таблица 8601-0204-02 - Шведские стенки**

8601-0204-0202 - Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)

8601-0204-0203 - Шведская стенка одинарная

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0204-0202	230 588	22 490	4 851	1 348	203 247	-	21,4003	0,9603
8601-0204-0203	160 818	5 610	2 205	641	153 003	-	4,9948	1,8036

Таблица 8601-0204-03 - Спортивные лестницы

8601-0204-0301 - Лестница спортивная

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0204-0301	81 808	9 974	969	215	70 865	-	10,2120	0,1739

Группа 5 Качающиеся бревна**Таблица 8601-0205-01 - Качающиеся бревна**

8601-0205-0101 - Качающееся бревно

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0205-0101	46 332	14 638	875	217	30 819	-	14,0648	0,1772

Группа 6 Волны**Таблица 8601-0206-01 - Волны**

8601-0206-0101 - Волна

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0206-0101	248 127	33 122	27 052	8 750	187 953	-	28,9516	6,1650

Группа 7 Бумы, спортивные бревна**Таблица 8601-0207-01 - Бумы, тип 1**

8601-0207-0101 - Бум, тип 1А

8601-0207-0102 - Бум, тип 1Б

8601-0207-0103 - Бум, тип 1В

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0207-0101	30 963	10 368	815	225	19 780	-	9,9709	0,1641
8601-0207-0102	25 891	9 384	632	171	15 875	-	9,1226	0,1270
8601-0207-0103	24 695	9 313	580	156	14 802	-	9,0648	0,1165

Таблица 8601-0207-02 - Бумы, тип 2

8601-0207-0201 - Бум, тип 2А

8601-0207-0202 - Бум, тип 2Б

8601-0207-0203 - Бум, тип 2В

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0207-0201	29 404	9 824	725	199	18 855	-	9,5213	0,1469
8601-0207-0202	27 010	9 681	621	169	16 708	-	9,4057	0,1260
8601-0207-0203	25 214	9 573	543	146	15 098	-	9,3190	0,1102

Таблица 8601-0207-03 - Спортивные бревна, бумы

8601-0207-0301 - Спортивное бревно с 1 подъемом

8601-0207-0302 - Спортивное бревно с двумя подъемами

8601-0207-0303 - Спортивное бревно-"зигзаг"

8601-0207-0304 - Спортивное бревно-"баланс"

8601-0207-0305 - Бум двойной с арками

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0207-0301	50 804	5 013	225	53	45 566	-	4,6564	0,0429
8601-0207-0302	56 002	6 500	282	67	49 220	-	6,0588	0,0544
8601-0207-0303	64 055	4 719	270	63	59 066	-	4,5261	0,0508
8601-0207-0304	97 657	8 916	454	99	88 287	-	8,0921	0,0808
8601-0207-0305	175 035	8 861	390	95	165 784	-	8,3652	0,0759

Группа 8 Комплекс для тенниса

Таблица 8601-0208-01 - Комплекс для настольного тенниса

8601-0208-0102 - Теннисный стол без сетки

8601-0208-0103 - Теннисный стол для детей

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0208-0102	118 356	8 545	409	125	109 402	-	8,2164	0,1048
8601-0208-0103	152 872	5 014	258	87	147 600	-	4,8037	0,0743

Таблица 8601-0208-02 - Комплекс для тенниса

8601-0208-0201 - Стойка для игры в теннис

8601-0208-0202 - Стойки для игры в теннис с сеткой

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0208-0201	99 029	3 408	888	255	94 733	-	3,1741	0,1782
8601-0208-0202	77 325	5 592	1 315	410	70 418	-	5,1501	0,2985

Группа 9 Комплекс для баскетбола**Таблица 8601-0209-01 - Комплекс для баскетбола**

8601-0209-0102 - Стойка баскетбольная со щитом

8601-0209-0103 - Стойка баскетбольная

8601-0209-0104 - Стойка стритбол

8601-0209-0105 - Стойка баскетбольная для детей

8601-0209-0106 - Стойка баскетбольная (2 шт) (600x500x1500)

8601-0209-0107 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1200x800x3500)

8601-0209-0108 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1800x1200x3500)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0209-0102	169 588	8 706	2 514	715	158 368	-	8,1043	0,5018
8601-0209-0103	88 313	7 989	1 993	563	78 331	-	7,5263	0,3969
8601-0209-0104	87 452	7 559	1 681	471	78 212	-	7,1795	0,3339
8601-0209-0105	157 224	8 269	1 995	563	146 960	-	7,7643	0,3975
8601-0209-0106	79 611	13 863	2 450	676	63 298	-	13,3474	0,4842
8601-0209-0107	211 666	16 538	3 990	1 127	191 138	-	15,5285	0,7949
8601-0209-0108	411 652	18 775	5 141	1 463	387 736	-	17,3808	1,0270

Группа 10 Комплекс для волейбола**Таблица 8601-0210-01 - Комплекс для волейбола**

8601-0210-0102 - Стойка волейбольная высотой 2,9 м

8601-0210-0103 - Стойки волейбольные с сеткой для детей

8601-0210-0104 - Стойки волейбольные с сеткой

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0210-0102	119 379	10 348	1 995	541	107 036	-	10,1745	0,3902
8601-0210-0103	104 634	6 013	1 993	596	96 628	-	5,4118	0,4219
8601-0210-0104	60 969	6 988	2 632	785	51 349	-	6,2118	0,5531

Группа 13 Брусья**Таблица 8601-0213-01 - Брусья-лабиринты**

8601-0213-0103 - Брусья-лабиринт

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0213-0103	161 159	16 296	8 008	2 308	136 855	-	14,3009	1,6105

Таблица 8601-0213-02 - Брусья

8601-0213-0201 - Брусья параллельные

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0213-0201	76 994	1 272	141	33	75 581	-	1,2609	0,0269

Группа 15 Вышки судейские**Таблица 8601-0215-01 - Вышки судейские**

8601-0215-0101 - Вышка судейская

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0215-0101	78 225	4 385	343	78	73 497	-	4,1960	0,0628

Группа 16 Уличные тренажеры**Таблица 8601-0216-01 - Уличные тренажеры**

8601-0216-0101 - Тренажер "Жим ногами"

8601-0216-0102 - Тренажер "Штурвал малый"

8601-0216-0103 - Тренажер "Штурвал большой"

8601-0216-0104 - Тренажер "Твистер"

8601-0216-0105 - Тренажер "Тяга верхняя"

8601-0216-0106 - Тренажер "Лыжный ход"

8601-0216-0107 - Тренажер "Шейкер"

8601-0216-0108 - Тренажер "Скороход"
 8601-0216-0109 - Тренажер "Жим от груди"
 8601-0216-0110 - Тренажер "Велотренажер и степ"
 8601-0216-0111 - Тренажер "Гребля"
 8601-0216-0112 - Тренажер "Наездник"
 8601-0216-0113 - Тренажер "Велотренажер и штурвал"
 8601-0216-0114 - Тренажер "Штурвал и степ"
 8601-0216-0115 - Тренажер "Гимнастический лежак"
 8601-0216-0116 - Тренажер детский "Скороход"
 8601-0216-0117 - Тренажер детский "Шейкер и твистер"
 8601-0216-0118 - Упор для отжиманий
 8601-0216-0119 - Лавка с упорами
 8601-0216-0120 - Упор для отжиманий двойной
 8601-0216-0121 - Лавка для пресса с брусками

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0216-0101	158 631	8 915	2 320	653	147 396	-	8,3217	0,4616
8601-0216-0102	124 175	7 179	1 665	460	115 331	-	6,8852	0,3287
8601-0216-0103	90 703	4 241	1 444	421	85 018	-	3,8222	0,2932
8601-0216-0104	128 463	9 493	1 857	515	117 113	-	9,2084	0,3682
8601-0216-0105	168 860	9 390	2 237	628	157 233	-	8,8530	0,4449
8601-0216-0106	191 216	9 121	3 150	918	178 945	-	8,1713	0,6394
8601-0216-0107	133 810	6 857	1 430	392	125 523	-	6,6251	0,2815
8601-0216-0108	174 180	12 723	2 545	691	158 912	-	12,4275	0,4988
8601-0216-0109	181 519	9 218	2 313	650	169 988	-	8,7017	0,4600
8601-0216-0110	168 219	8 931	2 105	589	157 183	-	8,4705	0,4180
8601-0216-0111	118 175	4 482	1 316	384	112 377	-	4,0347	0,2678

Окончание таблицы 8601-0216-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0216-0112	122 882	6 602	1 145	308	115 135	-	6,4262	0,2241
8601-0216-0113	129 662	8 113	1 713	474	119 836	-	7,7990	0,3388
8601-0216-0114	138 598	7 606	1 874	522	129 118	-	7,2354	0,3710
8601-0216-0115	69 582	3 767	1 009	288	64 806	-	3,3706	0,2025
8601-0216-0116	130 487	13 460	1 979	554	115 048	-	12,4574	0,3921
8601-0216-0117	82 864	5 153	1 186	343	76 525	-	4,8427	0,2408
8601-0216-0118	19 784	1 776	108	24	17 900	-	1,6337	0,0193
8601-0216-0119	80 780	2 931	201	45	77 648	-	2,8663	0,0365
8601-0216-0120	46 311	3 404	168	38	42 739	-	3,1762	0,7104
8601-0216-0121	206 662	7 978	280	65	198 404	-	7,3404	3,4524

Таблица 8601-0216-02 - Тренажерные комплексы

8601-0216-0202 - Тренажерный комплекс комбинированный

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0216-0202	659 042	18 324	7 166	2 075	633 552	-	16,4156	1,4415

Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д.)**Группа 1 Столы****Таблица 8601-0301-01 - Столы**

8601-0301-0104 - Столик (1,260 х 1,180 х 0,545)
 8601-0301-0105 - Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)
 8601-0301-0107 - Столик детский
 8601-0301-0108 - Столик "Солнышко"
 8601-0301-0109 - Стол со скамьями

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0301-0104	90 825	-	-	-	90 825	-		
8601-0301-0105	77 244	-	-	-	77 244	-		
8601-0301-0107	73 052	-	-	-	73 052	-		
8601-0301-0108	88 379	-	-	-	88 379	-		
8601-0301-0109	203 954	-	-	-	203 954	-		

Группа 2 Скамьи**Таблица 8601-0302-01 - Скамьи на железобетонных стойках**

8601-0302-0101 - Скамья, тип 1С-1А
 8601-0302-0102 - Скамья, тип 2С-1А
 8601-0302-0103 - Скамья, тип 2С-1Б
 8601-0302-0104 - Скамья, тип 1С-1Б
 8601-0302-0105 - Скамья, тип 1С-1В
 8601-0302-0106 - Скамья, тип 2С-1В
 8601-0302-0107 - Скамья, тип 1С-2А
 8601-0302-0108 - Скамья, тип 2С-2А

8601-0302-0109 - Скамья, тип 1С-2Б
 8601-0302-0110 - Скамья, тип 2С-2Б
 8601-0302-0111 - Скамья, тип 1С-2В
 8601-0302-0112 - Скамья, тип 2С-2В
 8601-0302-0113 - Скамья, тип 1С-3А
 8601-0302-0114 - Скамья, тип 2С-3А
 8601-0302-0115 - Скамья, тип 1С-3Б
 8601-0302-0116 - Скамья, тип 2С-3Б
 8601-0302-0117 - Скамья, тип 1С-3В
 8601-0302-0118 - Скамья, тип 2С-3В

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0101	19 230	7 065	253	76	11 912	-	6,3300	0,0625
8601-0302-0102	20 099	7 065	253	76	12 781	-	6,3300	0,0625
8601-0302-0103	26 903	10 269	300	90	16 334	-	9,1393	0,0740
8601-0302-0104	26 034	10 269	300	90	15 465	-	9,1393	0,0740
8601-0302-0105	34 656	13 430	371	116	20 855	-	11,9854	0,0954
8601-0302-0106	35 525	13 430	371	116	21 724	-	11,9854	0,0954
8601-0302-0107	30 021	11 480	336	104	18 205	-	10,2563	0,0858
8601-0302-0108	30 890	11 480	336	104	19 074	-	10,2563	0,0858
8601-0302-0109	36 051	13 756	384	122	21 911	-	12,2994	0,1002
8601-0302-0110	36 920	13 756	384	122	22 780	-	12,2994	0,1002
8601-0302-0111	47 580	17 758	482	158	29 340	-	15,9278	0,1304
8601-0302-0112	48 449	17 758	482	158	30 209	-	15,9278	0,1304
8601-0302-0113	32 692	11 611	342	103	20 739	-	10,3423	0,0846
8601-0302-0114	33 561	11 611	342	103	21 608	-	10,3423	0,0846
8601-0302-0115	37 811	13 344	385	119	24 082	-	11,9180	0,0984
8601-0302-0116	38 680	13 344	385	119	24 951	-	11,9180	0,0984
8601-0302-0117	52 178	17 302	493	157	34 383	-	15,4997	0,1297
8601-0302-0118	53 047	17 302	493	157	35 252	-	15,4997	0,1297

Таблица 8601-0302-02 - Скамьи-качалки

8601-0302-0201 - Скамья-качалка

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0201	97 810	20 453	4 202	1 352	73 155	-	18,3667	0,9659

Таблица 8601-0302-03 - Скамьи на металлических стойках

8601-0302-0301 - Скамья прямолинейная без спинки

8601-0302-0302 - Скамья прямолинейная с навесом

8601-0302-0303 - Скамья со спинкой

8601-0302-0304 - Скамья-пешка

8601-0302-0305 - Скамья радиусная

8601-0302-0306 - Скамья антивандальная

8601-0302-0307 - Скамья без спинки

8601-0302-0308 - Скамья

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0301	41 803	5 493	193	48	36 117	-	4,8337	0,0387
8601-0302-0302	62 894	5 493	193	48	57 208	-	4,8337	0,0387
8601-0302-0303	75 645	5 493	193	48	69 959	-	4,8337	0,0387

Окончание таблицы 8601-0302-03

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0304	27 945	1 576	116	25	26 253	-	1,4018	0,0205
8601-0302-0305	62 448	1 940	171	39	60 337	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0306	45 796	1 940	171	39	43 685	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0307	45 591	1 576	116	25	43 899	-	1,4018	0,0205
8601-0302-0308	40 372	1 940	171	39	38 261	-	1,7737	0,0314

Таблица 8601-0302-04 - Скамьи детские

8601-0302-0401 - Скамья детская "Крокодил"

8601-0302-0402 - Скамья детская "Самолет"

8601-0302-0403 - Скамья детская "Барашек"

8601-0302-0404 - Скамья детская "Пожарная машина"

8601-0302-0405 - Скамья детская "Гусеница"

8601-0302-0406 - Скамья детская с деревянным сидением

8601-0302-0407 - Скамья детская "Звездапад"

8601-0302-0408 - Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0401	56 715	2 304	226	52	54 185	-	2,1455	0,0424
8601-0302-0402	68 871	1 940	171	39	66 760	-	1,7737	0,0314

Окончание таблицы 8601-0302-04

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0403	34 486	1 940	171	39	32 375	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0404	70 064	2 304	226	52	67 534	-	2,1455	0,0424
8601-0302-0405	55 531	1 940	171	39	53 420	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0406	20 161	1 940	171	39	18 050	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0407	17 404	1 940	171	39	15 293	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0408	25 001	1 940	171	39	22 890	-	1,7737	0,0314

Таблица 8601-0302-05 - Скамьи из мраморного камня

- 8601-0302-0501 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami two(C-2)
 8601-0302-0502 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami one(C-1)
 8601-0302-0503 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Onda bench(C-3)
 8601-0302-0505 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Madi(C-5)
 8601-0302-0506 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Aregam
 8601-0302-0507 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Sota
 8601-0302-0511 - Скамейка из мраморного камня со спинкой, деревянным настилом модель: Sake
 8601-0302-0512 - Скамейка из мраморного камня модель: Aida
 8601-0302-0513 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом модель: Armany

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0501	257 376	1 681	10	4	255 685	-	1,4280	0,0036
8601-0302-0502	189 500	560	3	1	188 937	-	0,4760	0,0012
8601-0302-0503	394 799	1 681	10	4	393 108	-	1,4280	0,0036
8601-0302-0505	462 953	3 906	843	223	458 204	-	3,7919	0,1815
8601-0302-0506	424 286	560	3	1	423 723	-	0,4760	0,0012
8601-0302-0507	392 605	840	5	2	391 760	-	0,7140	0,0018
8601-0302-0511	449 947	840	5	2	449 102	-	0,7140	0,0018
8601-0302-0512	426 900	1 401	8	4	425 491	-	1,1900	0,0030
8601-0302-0513	391 895	560	3	1	391 332	-	0,4760	0,0012

Группа 3 Урны**Таблица 8601-0303-02 - Урны металлические**

8601-0303-0201 - Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м)

8601-0303-0202 - Урна на двух стойках

8601-0303-0203 - Урна на треноге (0,309 м х 0,332 м х 0,71 м)

8601-0303-0204 - Урна "Сатурн"

8601-0303-0205 - Урна на треноге (0,30 м х 0,44 м х 0,2 м)

8601-0303-0206 - Урна со вставкой

8601-0303-0207 - Урна со вставкой и подставкой для основания

8601-0303-0208 - Урна с декоративными кованными элементами (0,33 м х 0,33 х 0,82 м)

8601-0303-0209 - Урна с декоративными кованными элементами (0,25 м х 0,25 х 0,85 м)

8601-0303-0210 - Урна с декоративными кованными элементами (0,80 м х 0,50 х 0,65 м)

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0303-0201	16 665	-	-	-	16 665	-		
8601-0303-0202	24 678	1 378	78	16	23 222	-	1,2044	0,0131
8601-0303-0203	23 049	-	-	-	23 049	-		
8601-0303-0204	26 374	98	30	7	26 246	-	0,1089	0,0059
8601-0303-0205	10 181	-	-	-	10 181	-		
8601-0303-0206	22 698	-	-	-	22 698	-		
8601-0303-0207	30 865	-	-	-	30 865	-		
8601-0303-0208	36 755	-	-	-	36 755	-		
8601-0303-0209	49 356	-	-	-	49 356	-		
8601-0303-0210	51 829	-	-	-	51 829	-		

Таблица 8601-0303-03 - Урны из прочих материалов

8601-0303-0301 - Урна подвесная одинарная

8601-0303-0302 - Урна подвесная двойная

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0303-0301	14 883	1 704	106	23	13 073	-	1,5528	0,0184
8601-0303-0302	19 756	1 704	106	23	17 946	-	1,5528	0,0184

Таблица 8601-0303-04 - Урны из мраморного камня

8601-0303-0401 - Урна из мраморного камня, модель: Artem

8601-0303-0402 - Урна из мраморного камня, модель: UN

8601-0303-0403 - Урна из мраморного камня, модель: У-4

8601-0303-0404 - Урна из мраморного камня, модель: Moon

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0303-0401	114 036	-	-	-	114 036	-		
8601-0303-0402	114 036	-	-	-	114 036	-		
8601-0303-0403	114 358	-	-	-	114 358	-		
8601-0303-0404	130 245	-	-	-	130 245	-		

Группа 4 Арки**Таблица 8601-0304-01 - Арки железобетонные**

8601-0304-0101 - Арка, тип 1

8601-0304-0102 - Арка, тип 2

8601-0304-0103 - Арка, тип 3

8601-0304-0104 - Арка-туннель

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0304-0101	31 240	9 528	2 074	679	19 638	-	8,7081	0,4897

Окончание таблицы 8601-0304-01

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0304-0102	34 334	9 639	2 076	680	22 619	-	8,8080	0,4903
8601-0304-0103	37 204	9 767	2 077	680	25 360	-	8,9227	0,4911
8601-0304-0104	67 689	14 108	2 325	743	51 256	-	12,6396	0,5420

Таблица 8601-0304-02 - Арки металлические

8601-0304-0201 - Арка металлическая

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0304-0201	72 836	3 383	176	41	69 277	-	3,0848	0,0335

Группа 6 Вазоны

Таблица 8601-0306-01 - Вазоны

8601-0306-0101 - Вазон шестигранный «Береке»
 8601-0306-0102 - Вазон шестигранный "Наурыз"
 8601-0306-0103 - Вазон «Ромашка»
 8601-0306-0104 - Вазон "Круглый"
 8601-0306-0105 - Вазон "Маленький"
 8601-0306-0106 - Вазон "Большой"

8601-0306-0107 - Вазон "Шестеренка"

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0306-0101	49 611	-	-	-	49 611	-		
8601-0306-0102	49 630	-	-	-	49 630	-		
8601-0306-0103	27 500	-	-	-	27 500	-		
8601-0306-0104	29 596	-	-	-	29 596	-		
8601-0306-0105	7 376	-	-	-	7 376	-		
8601-0306-0106	23 654	-	-	-	23 654	-		
8601-0306-0107	4 924	-	-	-	4 924	-		

Таблица 8601-0306-02 - Вазоны из мраморного камня

8601-0306-0201 - Вазон из мраморного камня, модель: Moon
 8601-0306-0202 - Вазон из мраморного камня, модель: Donna
 8601-0306-0203 - Вазон из мраморного камня, модель: Aryn
 8601-0306-0204 - Вазон из мраморного камня, модель: Yarus
 8601-0306-0205 - Вазон из мраморного камня, модель: Onda bench trees
 8601-0306-0206 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Artemida
 8601-0306-0207 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Radius
 8601-0306-0208 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Poppy Bowi
 8601-0306-0209 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Atrium
 8601-0306-0211 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Alma

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0306-0201	211 787	-	-	-	211 787	-		
8601-0306-0202	163 041	-	-	-	163 041	-		
8601-0306-0203	64 920	-	-	-	64 920	-		
8601-0306-0204	163 048	-	-	-	163 048	-		
8601-0306-0205	390 811	-	-	-	390 811	-		
8601-0306-0206	295 606	-	-	-	295 606	-		
8601-0306-0207	193 302	-	-	-	193 302	-		
8601-0306-0208	310 851	-	-	-	310 851	-		
8601-0306-0209	342 810	-	-	-	342 810	-		
8601-0306-0211	227 651	-	-	-	227 651	-		

Таблица 8601-0306-03 - Приствольные решетки

8601-0306-0301 - Приствольная решетка из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Piramida one

8601-0306-0302 - Приствольная решетка из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Piramida two

8601-0306-0303 - Приствольная решетка из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Piramida three

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0306-0301	158 105	-	-	-	158 105	-		
8601-0306-0302	171 308	-	-	-	171 308	-		
8601-0306-0303	197 713	-	-	-	197 713	-		

Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок**Таблица 8601-0307-01 - Оборудование площадки для мусоросборников**

8601-0307-0101 - Навес для двух мусорных контейнеров
 8601-0307-0102 - Навес для трех мусорных контейнеров
 8601-0307-0103 - Навес над мусорными баками на 2 шт.
 8601-0307-0104 - Навес над мусорными баками на 3 шт.
 8601-0307-0105 - Навес над мусорными баками на 4 шт.
 8601-0307-0106 - Навес над мусорными баками на 5 шт.
 8601-0307-0107 - Навес для мусорных контейнеров из профнастила

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0307-0101	169 074	4 299	324	79	164 451	-	4,3156	0,0638
8601-0307-0102	179 840	3 600	304	77	175 936	-	3,8325	0,0624
8601-0307-0103	224 251	15 405	8 041	2 345	200 805	-	13,3694	1,6221
8601-0307-0104	258 205	21 597	11 992	3 499	224 616	-	18,5106	2,4186
8601-0307-0105	285 321	24 434	13 340	3 892	247 547	-	21,0292	2,6906
8601-0307-0106	319 405	30 740	17 292	5 046	271 373	-	26,3040	3,4871
8601-0307-0107	192 608	3 624	236	56	188 748	-	3,6335	0,0457

Группа 8 Парковые фонари**Таблица 8601-0308-01 - Парковые фонари**

8601-0308-0101 - Парковый светильник RIKUGEN (4 м)
 8601-0308-0102 - Парковый светильник RIKUGEN (2 м)
 8601-0308-0103 - Парковый светильник EXBURY (4 м)
 8601-0308-0104 - Парковый светильник EXBURY (3 м)
 8601-0308-0105 - Парковый светильник EXBURY (2 м)

8601-0308-0106 - Парковый светильник MURABELLE (4 м)
 8601-0308-0107 - Парковый светильник MURABELLE (2 м)
 8601-0308-0108 - Парковый светильник VERSAILLES (5 м)
 8601-0308-0109 - Парковый светильник VERSAILLES (4 м)
 8601-0308-0110 - Парковый светильник VERSAILLES (3 м)
 8601-0308-0111 - Парковый светильник SEVENN (4 м)
 8601-0308-0112 - Парковый светильник SEVENN (3 м)
 8601-0308-0113 - Парковый светильник SEVENN (2 м)
 8601-0308-0114 - Парковый светильник PALAZZO (4 м)
 8601-0308-0115 - Парковый светильник PALAZZO (3 м)
 8601-0308-0116 - Парковый светильник PALAZZO (2 м)
 8601-0308-0117 - Парковый светильник MILFORD (4 м)
 8601-0308-0118 - Парковый светильник MILFORD (3 м)
 8601-0308-0119 - Парковый светильник MILFORD (2 м)
 8601-0308-0120 - Парковый светильник DENALYI (4 м)
 8601-0308-0121 - Парковый светильник DENALYI (3 м)
 8601-0308-0122 - Парковый светильник DENALYI (2 м)
 8601-0308-0123 - Парковый светильник SOAR (2 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0308-0101	492 846	13 037	6 618	1 741	473 191	-	11,1569	1,1529
8601-0308-0102	389 388	9 397	5 523	1 428	374 468	-	8,0176	0,9181
8601-0308-0103	367 074	14 782	6 884	1 840	345 408	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0104	310 036	10 350	5 886	1 523	293 800	-	8,9151	0,9901
8601-0308-0105	279 782	9 213	5 313	1 376	265 256	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0106	367 201	14 782	6 884	1 840	345 535	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0107	279 782	9 213	5 313	1 376	265 256	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0108	378 885	18 169	7 303	2 014	353 413	-	15,1622	1,3785

Окончание таблицы 8601-0308-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0308-0109	315 692	14 413	6 463	1 735	294 816	-	12,2351	1,1660
8601-0308-0110	259 324	10 350	5 886	1 523	243 088	-	8,9151	0,9901
8601-0308-0111	367 100	14 736	6 831	1 827	345 533	-	12,4822	1,2207
8601-0308-0112	310 136	10 396	5 938	1 536	293 802	-	8,9504	0,9979
8601-0308-0113	279 782	9 213	5 313	1 376	265 256	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0114	403 870	14 782	6 884	1 840	382 204	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0115	339 170	12 002	6 047	1 595	321 121	-	10,2051	1,0501
8601-0308-0116	291 484	9 213	5 313	1 376	276 958	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0117	403 870	14 782	6 884	1 840	382 204	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0118	339 270	12 048	6 099	1 608	321 123	-	10,2404	1,0579
8601-0308-0119	291 484	9 213	5 313	1 376	276 958	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0120	430 020	14 644	6 726	1 801	408 650	-	12,4116	1,2051
8601-0308-0121	339 069	11 956	5 994	1 582	321 119	-	10,1698	1,0423
8601-0308-0122	291 484	9 213	5 313	1 376	276 958	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0123	264 186	9 213	5 313	1 376	249 660	-	7,8764	0,8868

Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные

Группа 1 Навесы

Таблица 8601-0401-01 - Навесы

8601-0401-0101 - Навес беседки, тип 1А

8601-0401-0102 - Навес беседки, тип 1Б

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0401-0101	157 668	23 797	8 323	2 624	125 548	-	21,2314	1,8560
8601-0401-0102	372 442	54 119	18 020	5 642	300 303	-	48,1625	4,0103

Группа 2 Зонты теневые**Таблица 8601-0402-01 - Зонты теневые**

8601-0402-0104 - Зонт теневой "Пальма"

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0402-0104	47 475	2 143	106	24	45 226	-	1,9699	0,0193

Таблица 8601-0402-02 - Грибки

8601-0402-0201 - Грибок для песочницы, тип ГДП-003

8601-0402-0202 - Грибок со столиком

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0402-0201	66 222	1 815	104	23	64 303	-	1,6809	0,0186
8601-0402-0202	49 825	1 815	104	23	47 906	-	1,6809	0,0186

Подраздел 5 Автопавильоны, остановки**Группа 1 Остановочные комплексы****Таблица 8601-0501-01 - Остановочные комплексы**

8601-0501-0101 - Остановочный комплекс 01
 8601-0501-0102 - Остановочный комплекс 02
 8601-0501-0103 - Остановочный комплекс 03
 8601-0501-0104 - Остановочный комплекс 04
 8601-0501-0105 - Остановочный комплекс 05
 8601-0501-0106 - Остановочный комплекс 06
 8601-0501-0107 - Остановочный комплекс 07
 8601-0501-0108 - Остановочный комплекс 08
 8601-0501-0109 - Остановочный комплекс 09
 8601-0501-0111 - Остановочный комплекс 11
 8601-0501-0112 - Остановочный комплекс 12
 8601-0501-0113 - Остановочный комплекс 13
 8601-0501-0114 - Остановочный комплекс 14
 8601-0501-0115 - Остановочный комплекс 15
 8601-0501-0116 - Остановочный комплекс 16
 8601-0501-0117 - Остановочный комплекс 17
 8601-0501-0118 - Остановочный комплекс 18
 8601-0501-0119 - Остановочный комплекс 19

8601-0501-0120 - Остановочный комплекс 20

8601-0501-0122 - Остановочный комплекс 22

8601-0501-0123 - Остановочный комплекс 23

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0501-0101	1 224 560	38 970	1 410	275	1 184 180	-	34,0635	0,2107
8601-0501-0102	1 013 176	54 424	1 813	368	956 939	-	47,2230	0,2784
8601-0501-0103	1 017 851	29 507	1 170	203	987 174	-	25,7149	0,1533
8601-0501-0104	1 685 755	57 584	17 446	11 046	1 610 725	-	46,8079	10,6861
8601-0501-0105	1 339 662	56 245	10 521	6 439	1 272 896	-	47,1073	6,2000
8601-0501-0106	1 127 804	42 062	1 442	271	1 084 300	-	36,5990	0,2041
8601-0501-0107	1 641 888	50 168	1 674	317	1 590 046	-	43,6382	0,2387
8601-0501-0108	1 741 029	29 619	1 131	201	1 710 279	-	25,6693	0,1538
8601-0501-0109	1 281 907	13 250	641	125	1 268 016	-	11,9292	0,0976
8601-0501-0111	1 097 759	26 550	1 441	363	1 069 768	-	22,6502	0,2670
8601-0501-0112	964 647	25 338	1 381	352	937 928	-	21,6202	0,2574
8601-0501-0113	1 730 657	79 467	2 480	486	1 648 710	-	69,4712	0,3611
8601-0501-0114	1 694 740	43 764	1 883	320	1 649 093	-	38,0853	0,2421
8601-0501-0115	1 252 609	38 188	1 232	239	1 213 189	-	33,3467	0,1782
8601-0501-0116	874 084	41 674	1 917	489	830 493	-	35,8152	0,3579
8601-0501-0117	1 004 685	38 128	12 126	3 528	954 431	-	33,1142	2,4441
8601-0501-0118	1 016 141	39 002	1 347	269	975 792	-	34,0903	0,2072
8601-0501-0119	1 476 764	48 053	1 615	323	1 427 096	-	42,0347	0,2469
8601-0501-0120	757 432	-	-	-	757 432	-		
8601-0501-0122	1 664 598	18 705	1 024	212	1 644 869	-	16,7961	0,1680
8601-0501-0123	1 236 814	18 410	1 022	211	1 217 382	-	16,5320	0,1676

Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки**Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные****Таблица 8601-0601-01 - Декоративные железобетонные заборы и ограждения**

8601-0601-0101	- Декоративный забор "Национальный стиль"
8601-0601-0102	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Классика"
8601-0601-0103	- Декоративное прямоугольное ограждение "Классика" с верхней вставкой
8601-0601-0104	- Декоративное прямоугольное ограждение "Классика"
8601-0601-0105	- Декоративное сплошное ограждение "Классика"
8601-0601-0106	- Декоративное ограждение с овальными вставками "Восток"
8601-0601-0107	- Декоративное сплошное ограждение "Восток"
8601-0601-0108	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Дикий камень"
8601-0601-0109	- Декоративное ограждение с боковыми вставками "Дикий камень"
8601-0601-0110	- Декоративное сплошное ограждение "Дикий камень"
8601-0601-0111	- Декоративное сплошное мини- ограждение "Дикий камень"
8601-0601-0112	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Греция"
8601-0601-0113	- Декоративное прямоугольное ограждение "Греция"
8601-0601-0114	- Декоративное сплошное ограждение "Греция"
8601-0601-0115	- Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Виноград"
8601-0601-0116	- Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Виноград"
8601-0601-0117	- Декоративное сплошное ограждение "Виноград"
8601-0601-0118	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Булыжник"
8601-0601-0119	- Декоративное сплошное ограждение "Булыжник"
8601-0601-0120	- Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Русь"
8601-0601-0121	- Декоративное прямоугольное ограждение "Русь"
8601-0601-0122	- Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Русь"
8601-0601-0123	- Декоративное сплошное ограждение "Русь"

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0601-0101	22 013	1 553	2 635	973	17 825	-	1,5312	0,5842
8601-0601-0102	8 034	1 836	1 450	583	4 748	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0103	8 034	1 836	1 450	583	4 748	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0104	8 013	1 836	1 450	583	4 727	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0105	8 045	1 836	1 450	583	4 759	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0106	8 050	1 836	1 450	583	4 764	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0107	8 060	1 836	1 450	583	4 774	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0108	8 037	1 836	1 450	583	4 751	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0109	8 026	1 836	1 450	583	4 740	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0110	8 049	1 836	1 450	583	4 763	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0111	6 912	1 836	1 450	583	3 626	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0112	8 013	1 836	1 450	583	4 727	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0113	8 050	1 836	1 450	583	4 764	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0114	8 063	1 836	1 450	583	4 777	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0115	8 034	1 836	1 450	583	4 748	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0116	8 013	1 836	1 450	583	4 727	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0117	8 045	1 836	1 450	583	4 759	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0118	8 026	1 836	1 450	583	4 740	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0119	8 052	1 836	1 450	583	4 766	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0120	8 034	1 836	1 450	583	4 748	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0121	8 013	1 836	1 450	583	4 727	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0122	8 034	1 836	1 450	583	4 748	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0123	8 045	1 836	1 450	583	4 759	-	1,7462	0,3460

Группа 2 Ограды и ограждения металлические
Таблица 8601-0602-01 - Декоративные ограждения

8601-0602-0101 - Декоративное ограждение переносное

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0101	39 243	-	-	-	39 243	-		

Таблица 8601-0602-02 - Ограждения из сетчатых панелей

8601-0602-0201 - Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м

8601-0602-0202 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.12

8601-0602-0203 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16

8601-0602-0204 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20

8601-0602-0205 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.12

8601-0602-0206 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0201	39 637	4 256	2 101	743	33 280	-	3,3757	0,4360
8601-0602-0202	43 800	13 405	4 968	1 654	25 427	-	10,7297	0,9845
8601-0602-0203	50 392	14 108	5 885	1 954	30 399	-	11,0873	1,1657

Окончание таблицы 8601-0602-02

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0204	56 532	15 748	6 337	2 094	34 447	-	12,3679	1,2531
8601-0602-0205	49 091	13 160	4 886	1 629	31 045	-	10,5386	0,9691
8601-0602-0206	54 307	13 175	5 573	1 858	35 559	-	10,3593	1,1070

Таблица 8601-0602-03 - Ограждения из профильной трубы

8601-0602-0301 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ -30.11

8601-0602-0302 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ -30.15

8601-0602-0303 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м

8601-0602-0304 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м

8601-0602-0305 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,3 м х2,0 м

8601-0602-0306 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0301	55 789	10 096	378	89	45 315	-	9,4097	0,0673
8601-0602-0302	69 285	12 272	421	100	56 592	-	11,3600	0,0749
8601-0602-0303	127 111	21 414	580	142	105 117	-	19,4733	0,1049
8601-0602-0304	118 245	20 015	557	136	97 673	-	18,2410	0,1003
8601-0602-0305	77 238	13 573	452	107	63 213	-	12,5673	0,0797
8601-0602-0306	66 515	11 889	424	99	54 202	-	11,0841	0,0743

Таблица 8601-0602-04 - Ограждения газонов

8601-0602-0401 - Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом
 8601-0602-0402 - Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом
 8601-0602-0403 - Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом
 8601-0602-0404 - Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом
 8601-0602-0405 - Ограждение газонов "Рампа" с 1 столбом
 8601-0602-0406 - Ограждение газонов "Дворовое" с 1 столбом

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0401	17 377	1 177	68	31	16 132	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0402	18 184	1 177	68	31	16 939	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0403	20 302	1 177	68	31	19 057	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0404	18 992	1 177	68	31	17 747	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0405	18 992	1 177	68	31	17 747	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0406	18 184	1 177	68	31	16 939	-	1,0608	0,0252

Таблица 8601-0602-05 - Ограждение из панелей с прутками

8601-0602-0501 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м
 8601-0602-0502 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м
 8601-0602-0503 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 2 D, размеры секции 2,5 м х 0,63 м
 8601-0602-0504 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 2 D, размеры секции 2,15 м х 1,44 м

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0501	35 126	5 082	7 171	2 410	22 873	-	4,8625	1,4062
8601-0602-0502	38 976	5 082	7 171	2 410	26 723	-	4,8625	1,4062
8601-0602-0503	18 106	3 389	3 686	1 228	11 031	-	3,3394	0,7218
8601-0602-0504	30 077	3 831	3 697	1 231	22 549	-	3,7514	0,7235

Таблица 8601-0602-06 - Ограждение из профнастила

8601-0602-0601 - Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0601	58 262	11 104	411	95	46 747	-	10,4146	0,0717

Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические**Таблица 8601-0605-01 - Ворота распашные, металлические**

8601-0605-0101 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками

8601-0605-0102 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0103 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0101	101 261	17 355	931	271	82 975	-	16,6499	0,1987
8601-0605-0102	139 493	23 061	1 194	363	115 238	-	21,9682	0,2642
8601-0605-0103	163 550	26 731	1 350	416	135 469	-	25,3875	0,3015

Таблица 8601-0605-02 - Ворота распашные, из сетчатых панелей

8601-0605-0201 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками
8601-0605-0202 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками
8601-0605-0203 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 5,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками
8601-0605-0204 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 6,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками
8601-0605-0205 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками
8601-0605-0206 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками
8601-0605-0207 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 5,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками
8601-0605-0208 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0201	127 641	23 379	4 792	1 747	99 470	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0202	127 702	23 379	4 792	1 747	99 531	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0203	127 730	23 379	4 792	1 747	99 559	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0204	127 784	23 379	4 792	1 747	99 613	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0205	127 723	23 379	4 792	1 747	99 552	-	17,9639	1,0504

Окончание таблицы 8601-0605-02

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0206	127 756	23 379	4 792	1 747	99 585	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0207	127 832	23 379	4 792	1 747	99 661	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0208	127 907	23 379	4 792	1 747	99 736	-	17,9639	1,0504

Таблица 8601-0605-03 - Ворота распашные из профильных труб

8601-0605-0301 - Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х 2,0 м

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0301	300 268	46 654	2 337	779	251 277	-	43,9647	0,5576

Таблица 8601-0605-04 - Калитки распашные из сетчатых панелей

8601-0605-0401 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками

8601-0605-0402 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0403 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками

8601-0605-0404 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0401	70 878	10 591	155	52	60 132	-	8,0139	0,0412
8601-0605-0402	70 895	10 591	155	52	60 149	-	8,0139	0,0412
8601-0605-0403	70 906	10 591	155	52	60 160	-	8,0139	0,0412
8601-0605-0404	70 922	10 591	155	52	60 176	-	8,0139	0,0412

Таблица 8601-0605-05 - Калитки металлические

8601-0605-0501 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 x 1, с металлическими стойками

8601-0605-0502 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 x 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0503 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 x 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0501	62 919	11 819	642	162	50 458	-	11,4926	0,1224
8601-0605-0502	73 962	13 604	700	179	59 658	-	13,1567	0,1338
8601-0605-0503	84 390	15 301	754	193	68 335	-	14,7388	0,1440

Таблица 8601-0605-06 - Калитки из профильных труб

8601-0605-0601 - Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м x 2,0 м

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0601	134 557	22 789	1 094	313	110 674	-	21,7208	0,2287

Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки**Группа 2 Велопарковки****Таблица 8601-0702-01 - Подставки для велосипедов**

8601-0702-0101 - Подставка для велосипедов с боковыми декоративными вставками

8601-0702-0102 - Подставка для велосипедов на 5 мест

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0702-0101	84 216	4 695	1 196	347	78 325	-	4,4202	0,2435
8601-0702-0102	44 084	4 265	884	255	38 935	-	4,0734	0,1805

Группа 3 Покрытия площадок**Таблица 8601-0703-01 - Искусственные покрытия**

8601-0703-0101 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0102 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0103 - Коврик резиновый (прямой 30 мм), тип 3531

8601-0703-0104 - Коврик резиновый (прямой 45 мм), тип 3544

Измеритель: м2

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0703-0101	5 018	702	227	67	4 089	-	0,6882	0,0504
8601-0703-0102	5 791	824	408	115	4 559	-	0,8212	0,0863
8601-0703-0103	4 549	41	3	1	4 505	-	0,0400	0,0021
8601-0703-0104	5 431	41	3	1	5 387	-	0,0400	0,0021

Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей**Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров****Таблица 8601-0801-01 - Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров**

8601-0801-0101 - Ограждение хоккейной площадки нормальных размеров

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0801-0101	1 796 637	523 061	37 956	14 955	1 235 620	-	442,4377	10,6030

Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров**Таблица 8601-0802-01 - Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров**

8601-0802-0101 - Ограждение хоккейной площадки минимальных размеров

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0802-0101	1 180 933	343 069	24 795	9 772	813 069	-	290,1236	6,9330

Группа 3 Ворота хоккейные**Таблица 8601-0803-01 - Ворота хоккейные**

8601-0803-0102 - Ворота хоккейные

8601-0803-0103 - Ворота хоккейные (с сеткой)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0803-0102	121 459	-	-	-	121 459	-		
8601-0803-0103	116 577	-	-	-	116 577	-		

Группа 5 Ворота футбольные**Таблица 8601-0805-01 - Ворота футбольные**

8601-0805-0102 - Ворота футбольные игровые

8601-0805-0103 - Ворота футбольные игровые со стойкой

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0805-0102	108 517	5 519	1 795	522	101 203	-	5,0849	0,3641
8601-0805-0103	189 215	6 666	2 628	766	179 921	-	6,0097	0,5320

Таблица 8601-0805-03 - Гандбольные ворота

8601-0805-0301 - Гандбольные ворота (с сеткой)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0805-0301	170 099	6 487	2 498	728	161 114	-	5,8652	0,5058

Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.**Группа 3 Стенды рекламные и информационные****Таблица 8601-0903-01 - Стенды рекламные и информационные**

8601-0903-0101 - Щит информационный

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0903-0101	81 088	2 418	148	34	78 522	-	2,3318	0,0277

Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы**Группа 1 Вешалки****Таблица 8601-1001-01 - Вешалки**

8601-1001-0101 - Вешалка

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-1001-0101	131 310	4 175	1 581	458	125 554	-	3,8212	0,9977

Сборник цен на малые архитектурные формы для Костанайской области**Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.****Подраздел 1 Оборудование детских игровых площадок****Группа 1 Карусели****Таблица 8601-0101-01 - Карусели**

8601-0101-0103 - Карусель - качалка

8601-0101-0104 - Карусель (4 сидения)

8601-0101-0105 - Карусель (без сидений), большая

8601-0101-0106 - Карусель с сидениями, шестиместная

8601-0101-0107 - Карусель "Ромашка"

8601-0101-0108 - Карусель с рулем

8601-0101-0109 - Карусель (без сидений), малая

8601-0101-0110 - Карусель "Волчок"

8601-0101-0111 - Карусель "Юла"

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0101-0103	113 608	5 962	2 317	664	105 329	-	5,4815	0,4766
8601-0101-0104	163 615	7 782	2 204	628	153 629	-	7,6361	0,4553
8601-0101-0105	241 079	8 565	3 718	1 064	228 796	-	7,8663	0,7633
8601-0101-0106	257 448	8 947	4 002	1 146	244 499	-	8,1842	0,8210
8601-0101-0107	323 650	9 016	4 054	1 161	310 580	-	8,2420	0,8315
8601-0101-0108	282 038	10 334	5 034	1 443	266 670	-	9,3402	1,0308
8601-0101-0109	219 917	7 178	2 687	767	210 052	-	6,7103	0,5534
8601-0101-0110	149 392	8 930	3 119	889	137 343	-	8,1387	0,6404
8601-0101-0111	131 779	7 664	2 468	702	121 647	-	7,0942	0,5082

Группа 2 Горки, скаты**Таблица 8601-0102-01 - Горки, скаты**

8601-0102-0107 - Горка «Мини»
 8601-0102-0108 - Горка
 8601-0102-0109 - Горка «Дино»
 8601-0102-0111 - Горка «Кит»
 8601-0102-0112 - Горка «Слоненок»
 8601-0102-0113 - Машинка с горкой
 8601-0102-0114 - Паровозик с горкой
 8601-0102-0115 - Горка-домик с пластиковым скатом
 8601-0102-0116 - Игровой модуль Горка
 8601-0102-0117 - Горка 1
 8601-0102-0118 - Горка 2
 8601-0102-0119 - Горка 3

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0102-0107	212 435	6 193	278	65	205 964	-	5,9541	0,0544
8601-0102-0108	432 824	6 193	278	65	426 353	-	5,9541	0,0544
8601-0102-0109	308 980	6 735	281	67	301 964	-	6,4301	0,0556
8601-0102-0111	314 538	5 922	276	65	308 340	-	5,7161	0,0538
8601-0102-0112	260 819	5 651	275	64	254 893	-	5,4781	0,0532
8601-0102-0113	602 836	5 651	275	64	596 910	-	5,4781	0,0532
8601-0102-0114	598 028	10 670	493	118	586 865	-	10,4023	0,0979
8601-0102-0115	164 410	7 347	379	89	156 684	-	7,2262	0,0737
8601-0102-0116	580 041	21 165	730	205	558 146	-	19,3242	0,1632
8601-0102-0117	379 838	21 787	653	192	357 398	-	19,5517	0,1511

Окончание таблицы 8601-0102-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0102-0118	461 572	19 668	559	170	441 345	-	17,3758	0,1328
8601-0102-0119	356 930	17 586	549	165	338 795	-	15,5404	0,1287

Таблица 8601-0102-02 - Горки из бревен

8601-0102-0201 - Горка из бревен

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0102-0201	56 055	19 680	671	244	35 704	-	18,7980	0,2054

Группа 3 Сетки и конструкции для лазания

Таблица 8601-0103-01 - Сетки для лазания

8601-0103-0103 - Сетка "Пирамида" большая

8601-0103-0104 - Сетка "Пирамида" малая

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0103-0103	1 395 882	4 059	313	70	1 391 510	-	4,2102	0,0580
8601-0103-0104	1 032 586	4 059	313	70	1 028 214	-	4,2102	0,0580

Таблица 8601-0103-02 - Лианы

8601-0103-0201 - Лестница-лиана

Измеритель: ШТ.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0103-0201	40 299	4 121	200	44	35 978	-	4,3644	0,0364

Таблица 8601-0103-03 - Прочие конструкции для лазания

8601-0103-0301 - Лазалка "Слон"

8601-0103-0302 - Лазалка "Бабочка"

8601-0103-0303 - Лазалка разборная "Спираль"

8601-0103-0304 - Лазалка "Пирамида"

8601-0103-0305 - Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"

8601-0103-0306 - Лазалка "Жираф"

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0103-0301	106 688	6 585	2 394	690	97 709	-	6,5020	0,4920
8601-0103-0302	99 919	4 858	1 612	455	93 449	-	4,6114	0,3250
8601-0103-0303	108 804	5 085	1 272	366	102 447	-	5,2502	0,2636
8601-0103-0304	88 090	8 501	394	93	79 195	-	8,6174	0,0767
8601-0103-0305	64 094	5 760	235	54	58 099	-	5,5032	0,0448
8601-0103-0306	184 119	12 809	332	98	170 978	-	11,5217	0,0776

Группа 4 Качели, качалки, балансиры**Таблица 8601-0104-01 - Качалки, балансиры**

8601-0104-0101 - Качалка "Рыбка"
 8601-0104-0105 - Балансир, тип 1
 8601-0104-0106 - Балансир, тип 2
 8601-0104-0107 - Балансир, тип 3
 8601-0104-0109 - Качалка "Балансир"
 8601-0104-0110 - Качалка "Ванька-встанька"
 8601-0104-0111 - Качалка-балансир "Большая"
 8601-0104-0112 - Качалка-балансир "Средняя"
 8601-0104-0113 - Качалка-балансир "Малая"
 8601-0104-0114 - Качалка-балансир
 8601-0104-0115 - Качалка-балансир "Двойная"
 8601-0104-0116 - Качалка-балансир "Смешарики"

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0104-0101	92 152	-	-	-	92 152	-		
8601-0104-0105	56 203	29 030	1 163	244	26 010	-	26,1692	0,2116
8601-0104-0106	26 504	13 160	468	102	12 876	-	12,0349	0,0892
8601-0104-0107	27 993	14 161	527	113	13 305	-	12,8781	0,0987
8601-0104-0109	92 674	6 781	210	54	85 683	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0110	101 432	-	-	-	101 432	-		
8601-0104-0111	113 823	6 781	210	54	106 832	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0112	109 389	6 781	210	54	102 398	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0113	95 677	6 781	210	54	88 686	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0114	74 343	7 595	215	56	66 533	-	7,4074	0,0461
8601-0104-0115	146 880	14 736	315	88	131 829	-	14,0472	0,0730
8601-0104-0116	91 309	8 408	219	58	82 682	-	8,1214	0,0479

Таблица 8601-0104-02 - Качели

8601-0104-0202 - Качели двойные, металлические
 8601-0104-0203 - Качели одинарные, металлические
 8601-0104-0204 - Диван-качели
 8601-0104-0205 - Качели подвесные одинарные, сиденья без спинки
 8601-0104-0206 - Качели подвесные двойные, сиденья без спинки
 8601-0104-0207 - Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой
 8601-0104-0208 - Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой
 8601-0104-0209 - Качели "Лепесток"
 8601-0104-0210 - Качели "Кораблик"
 8601-0104-0211 - Качели подвесные "Гнездо"
 8601-0104-0212 - Качели "Диван"
 8601-0104-0213 - Качели "Диван" с навесом

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0104-0202	198 989	12 277	399	90	186 313	-	11,8926	0,0751
8601-0104-0203	112 885	8 023	263	59	104 599	-	7,8816	0,0490
8601-0104-0204	136 414	8 023	263	59	128 128	-	7,8816	0,0490
8601-0104-0205	120 629	11 173	348	80	109 108	-	11,0939	0,0664
8601-0104-0206	152 180	11 715	351	81	140 114	-	11,5699	0,0676
8601-0104-0207	155 770	18 354	466	101	136 950	-	16,8899	0,0844
8601-0104-0208	172 406	18 896	469	103	153 041	-	17,3659	0,0856
8601-0104-0209	162 347	7 733	263	59	154 351	-	7,5317	0,0490
8601-0104-0210	177 167	7 733	263	59	169 171	-	7,5317	0,0490
8601-0104-0211	411 402	11 173	348	80	399 881	-	11,0939	0,0664
8601-0104-0212	135 326	8 294	265	60	126 767	-	8,1196	0,0496
8601-0104-0213	176 631	9 088	271	63	167 272	-	8,7217	0,0520

Таблица 8601-0104-03 - Качалки на пружинах

8601-0104-0301 - Качалка на пружине "Весы"

8601-0104-0302 - Качалка на пружине "Лошадка"

8601-0104-0303 - Качалка на пружине "Машинка"

8601-0104-0304 - Качалка на пружине "Мотоцикл"

8601-0104-0305 - Качалка на пружине "Вертолет"

8601-0104-0306 - Качалка на пружине "Балансир"

8601-0104-0307 - Качалка на пружине "Петушок"

8601-0104-0308 - Качалка на пружине "Осьминог"

8601-0104-0309 - Качалка на пружине "Кораблик"

8601-0104-0310 - Качалка на пружине "Лодка"

8601-0104-0311 - Качалка на пружине "Вертолетик"

8601-0104-0312 - Качалка на пружине "Кабриолет"

8601-0104-0313 - Качалка на пружине "Самолет"
 8601-0104-0314 - Качалка на пружине "Черепашка"
 8601-0104-0315 - Качалка на пружине "Утка"
 8601-0104-0316 - Качалка на пружине "Рыбка"
 8601-0104-0317 - Качалка на пружине "Крокодил"
 8601-0104-0318 - Качалка на пружине "Касатка"
 8601-0104-0319 - Качалка на пружине "Гномик"

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0104-0301	56 103	5 245	476	126	50 382	-	5,1123	0,0997
8601-0104-0302	44 345	4 474	988	271	38 883	-	4,3514	0,1991
8601-0104-0303	56 101	5 245	476	126	50 380	-	5,1123	0,0997
8601-0104-0304	42 598	4 183	1 130	311	37 285	-	4,1334	0,2270
8601-0104-0305	47 597	3 179	716	206	43 702	-	3,1361	0,1475
8601-0104-0306	83 363	7 630	1 649	467	74 084	-	7,6490	0,3401
8601-0104-0307	37 903	3 251	730	209	33 922	-	3,2111	0,1487
8601-0104-0308	102 122	5 245	476	126	96 401	-	5,1123	0,0997
8601-0104-0309	205 365	8 624	320	80	196 421	-	8,0057	0,0667
8601-0104-0310	118 967	5 913	304	73	112 750	-	5,6257	0,0607
8601-0104-0311	119 510	6 455	307	75	112 748	-	6,1017	0,0619
8601-0104-0312	120 356	7 268	312	77	112 776	-	6,8157	0,0637
8601-0104-0313	96 977	5 371	301	72	91 305	-	5,1497	0,0595
8601-0104-0314	118 679	5 642	302	72	112 735	-	5,3877	0,0601
8601-0104-0315	118 405	5 371	301	72	112 733	-	5,1497	0,0595
8601-0104-0316	96 454	4 828	297	70	91 329	-	4,6737	0,0583
8601-0104-0317	118 129	5 099	299	71	112 731	-	4,9117	0,0589
8601-0104-0318	118 405	5 371	301	72	112 733	-	5,1497	0,0595
8601-0104-0319	97 535	5 913	304	73	91 318	-	5,6257	0,0607

Группа 6 Домики, юрты, беседки**Таблица 8601-0106-01 - Домики**

8601-0106-0101 - Домик-беседка с счетами
 8601-0106-0102 - Домик-беседка с ограждением
 8601-0106-0103 - Домик-беседка "Опушка"
 8601-0106-0104 - Домик-беседка "Карета"
 8601-0106-0105 - Домик-беседка "Коралл"
 8601-0106-0106 - Домик-беседка "Белоснежка"
 8601-0106-0107 - Домик-беседка "Цветочек"
 8601-0106-0108 - Домик-беседка с мини - верандой
 8601-0106-0109 - Домик-беседка "Восточная сказка" с высоким шатровым куполом
 8601-0106-0110 - Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0106-0101	462 629	14 443	528	152	447 658	-	13,7869	0,1274
8601-0106-0102	404 127	83 155	3 191	1 249	317 781	-	80,8156	1,0569
8601-0106-0103	286 096	12 073	447	137	273 576	-	11,5302	0,1147
8601-0106-0104	371 902	14 107	432	131	357 363	-	13,2345	0,1099
8601-0106-0105	283 159	12 073	447	137	270 639	-	11,5302	0,1147
8601-0106-0106	492 844	16 004	507	162	476 333	-	15,0950	0,1364
8601-0106-0107	193 110	10 292	372	105	182 446	-	9,7684	0,0881
8601-0106-0108	559 969	17 544	647	202	541 778	-	16,8167	0,1694
8601-0106-0109	361 970	13 502	490	155	347 978	-	12,8914	0,1301
8601-0106-0110	335 627	13 580	493	156	321 554	-	12,9692	0,1313

Таблица 8601-0106-03 - Беседки

8601-0106-0301 - Беседка –мини

8601-0106-0302 - Беседка в виде юрты
 8601-0106-0303 - Каркас для юрты с встроенной двухстворчатой дверью
 8601-0106-0305 - Беседка со скамейками
 8601-0106-0306 - Беседка летняя с крышей из поликарбоната
 8601-0106-0307 - Беседка летняя с крышей из профнастила

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0106-0301	195 913	-	-	-	195 913	-		
8601-0106-0302	801 955	17 359	804	247	783 792	-	15,3782	0,2199
8601-0106-0303	114 399	11 989	623	144	101 787	-	13,2572	0,1192
8601-0106-0305	186 263	-	-	-	186 263	-		
8601-0106-0306	190 145	11 078	3 178	900	175 889	-	10,9289	0,6441
8601-0106-0307	271 473	9 848	3 950	1 128	257 675	-	9,3378	0,8018

Таблица 8601-0106-04 - Веранды

8601-0106-0401 - Веранда "Звездопад"
 8601-0106-0402 - Веранда "Ромашка"
 8601-0106-0403 - Веранда "Солнышко"
 8601-0106-0404 - Веранда "Лужок"
 8601-0106-0405 - Веранда "Кораблик"
 8601-0106-0406 - Веранда "Ручеек"
 8601-0106-0407 - Веранда "Полянка"

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0106-0401	1 667 806	63 324	2 394	837	1 602 088	-	57,9174	0,6641
8601-0106-0402	1 663 408	58 987	2 369	826	1 602 052	-	54,1094	0,6545
8601-0106-0403	1 666 558	62 240	2 388	834	1 601 930	-	56,9654	0,6617
8601-0106-0404	2 605 505	134 928	5 205	1 835	2 465 372	-	122,9987	1,4547
8601-0106-0405	2 607 253	136 555	5 215	1 840	2 465 483	-	124,4267	1,4583
8601-0106-0406	1 667 806	63 324	2 394	837	1 602 088	-	57,9174	0,6641
8601-0106-0407	2 607 253	136 555	5 215	1 840	2 465 483	-	124,4267	1,4583

Группа 7 Барабаны**Таблица 8601-0107-01 - Барабаны**

8601-0107-0101 - Барабан

Измеритель: ШТ.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0107-0101	84 057	14 417	5 933	1 885	63 707	-	13,4723	1,3625

Группа 9 Песочные дворики**Таблица 8601-0109-03 - Песочницы деревянные**

8601-0109-0301 - Песочница деревянная

8601-0109-0302 - Песочница из фанеры

8601-0109-0303 - Игровой модуль "Песочница" со счетами

8601-0109-0304 - Игровой модуль "Песочница с крышкой"
 8601-0109-0305 - Игровой модуль "Песочница Грибочек "
 8601-0109-0306 - Игровой модуль "Песочница Домик"
 8601-0109-0307 - Игровой модуль "Песочница Аквариум"
 8601-0109-0308 - Игровой модуль "Песочница Ромашка"
 8601-0109-0309 - Игровой модуль "Песочница Полянка"
 8601-0109-0310 - Песочница "Аквариум" без козырька
 8601-0109-0311 - Песочный дворик со счетами, без входной арки

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0109-0301	73 340	3 271	200	44	69 869	-	3,3730	0,0365
8601-0109-0302	39 045	3 293	200	44	35 552	-	3,3925	0,0366
8601-0109-0303	220 610	20 428	606	172	199 576	-	18,6070	0,1369
8601-0109-0304	118 154	11 078	277	77	106 799	-	10,1975	0,0626
8601-0109-0305	115 626	10 257	285	80	105 084	-	9,4189	0,0641
8601-0109-0306	290 839	19 890	532	152	270 417	-	18,0926	0,1218
8601-0109-0307	84 653	10 402	298	84	73 953	-	9,4779	0,0674
8601-0109-0308	95 602	15 322	444	125	79 836	-	14,0022	0,1000
8601-0109-0309	88 824	11 521	299	85	77 004	-	10,5015	0,0684
8601-0109-0310	106 117	10 257	285	80	95 575	-	9,4189	0,0641
8601-0109-0311	364 295	29 224	872	245	334 199	-	26,7873	0,1952

Группа 11 Уровни подъема

Таблица 8601-0111-01 - Уровни подъема

8601-0111-0101 - Уровни подъема, тип 1
 8601-0111-0102 - Уровни подъема, тип 2

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0111-0101	215 303	39 676	13 492	4 394	162 135	-	37,0429	3,2157
8601-0111-0102	221 587	49 365	12 520	4 111	159 702	-	46,0487	3,0196

Группа 13 Детские игровые комплексы**Таблица 8601-0113-01 - Детские игровые комплексы**

8601-0113-0101 - Детский игровой комплекс (2,980 м x 2,925 м x 2,600 м)
 8601-0113-0102 - Детский игровой комплекс (6,170 м x 5,600 м x 3,330 м)
 8601-0113-0103 - Детский игровой комплекс (3,270 м x 3,380 м x 2,200 м)
 8601-0113-0104 - Детский игровой комплекс (2,530 м x 1,000 м x 2,27 м)
 8601-0113-0105 - Детский игровой комплекс (3,225 м x 2,055 м x 2,270 м)
 8601-0113-0106 - Детский игровой комплекс (6,570 м x 3,735 м x 2,570 м)
 8601-0113-0107 - Детский игровой комплекс (5,770 м x 3,260 м x 2,700 м)
 8601-0113-0108 - Детский игровой комплекс (9,740 м x 8,910 м x 4,320 м)
 8601-0113-0109 - Детский игровой комплекс (4,460 м x 3,830 м x 3,200 м)
 8601-0113-0112 - Детский игровой комплекс (7,570 м x 6,510 м x 5,740 м)
 8601-0113-0113 - Детский игровой комплекс (11,060 м x 5,180 м x 5,630 м)
 8601-0113-0114 - Детский игровой комплекс (11,300 м x 6,720 м x 6,630 м)
 8601-0113-0115 - Детский игровой комплекс (6,778 м x 5,640 м x 3,692 м)
 8601-0113-0116 - Детский игровой комплекс (4,731 м x 2,895 м x 3,353 м)
 8601-0113-0117 - Детский игровой комплекс (6,226 м x 4,351 м x 2,577 м)
 8601-0113-0118 - Детский игровой комплекс (7,476 м x 6,554 м x 3,692 м)
 8601-0113-0119 - Детский игровой комплекс (8,634 м x 7,478 м x 3,692 м)
 8601-0113-0120 - Детский игровой комплекс (9,083 м x 8,566 м x 3,692 м)
 8601-0113-0121 - Детский игровой комплекс (10,224 м x 9,983 м x 3,426 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0113-0101	528 063	27 905	1 106	303	499 052	-	25,8099	0,2413
8601-0113-0102	1 086 227	53 884	1 955	568	1 030 388	-	48,2786	0,4441
8601-0113-0103	692 098	29 384	1 101	302	661 613	-	27,1679	0,2412
8601-0113-0104	393 982	23 761	882	241	369 339	-	22,0378	0,1924
8601-0113-0105	606 527	30 201	1 030	290	575 296	-	27,5498	0,2305
8601-0113-0106	1 144 298	46 887	1 682	466	1 095 729	-	43,1362	0,3718
8601-0113-0107	1 857 928	66 364	2 268	660	1 789 296	-	59,5303	0,5179
8601-0113-0108	2 450 879	81 141	2 650	805	2 367 088	-	71,2303	0,6229
8601-0113-0109	907 123	32 098	1 095	315	873 930	-	28,9675	0,2483
8601-0113-0112	3 517 961	57 650	2 047	589	3 458 264	-	51,9733	0,4628
8601-0113-0113	4 276 558	61 476	2 313	668	4 212 769	-	55,2271	0,5226
8601-0113-0114	3 724 428	71 729	2 620	763	3 650 079	-	64,1909	0,5957
8601-0113-0115	1 457 114	55 345	2 161	630	1 399 608	-	49,3726	0,4895
8601-0113-0116	515 139	23 339	770	221	491 030	-	21,1154	0,1746
8601-0113-0117	882 811	45 106	1 641	464	836 064	-	41,0124	0,3672
8601-0113-0118	1 353 920	53 108	1 857	560	1 298 955	-	46,6394	0,4328
8601-0113-0119	1 841 770	53 881	2 004	586	1 785 885	-	48,0381	0,4566
8601-0113-0120	2 937 827	82 342	2 926	879	2 852 559	-	72,4536	0,6790
8601-0113-0121	3 344 123	71 195	2 479	738	3 270 449	-	63,0092	0,5728

Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции**Группа 1 Гимнастические комплексы****Таблица 8601-0201-01 - Гимнастические комплексы**

8601-0201-0103 - Детский спортивный комплекс (3,400 м х 3,540 м х 2,175 м)
 8601-0201-0104 - Детский спортивный комплекс (3,480 м х 3,540м х 2,175 м)
 8601-0201-0105 - Детский спортивный комплекс (4,105 м х 1,720 м х 2,065 м)
 8601-0201-0106 - Гимнастический комплекс для детей младших классов
 8601-0201-0107 - Гимнастический комплекс для детей старших классов
 8601-0201-0108 - Гимнастический комплекс силовой
 8601-0201-0109 - Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом
 8601-0201-0110 - Гимнастический комплекс (разборный)
 8601-0201-0111 - Детский спортивный комплекс (2,66 м х 2,66 м х 2,2 м)
 8601-0201-0112 - Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)
 8601-0201-0113 - Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом
 8601-0201-0114 - Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)
 8601-0201-0115 - Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)
 8601-0201-0116 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 2,053 м х 2,515 м)
 8601-0201-0117 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 4,800 м х 2,515 м)
 8601-0201-0118 - Детский спортивный комплекс (6,806 м х 6,314 м х 3,550 м)
 8601-0201-0119 - Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)
 8601-0201-0120 - Спортивный комплекс (3,000 м х 3,020 м х 2,600 м)
 8601-0201-0121 - Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0201-0103	240 962	14 869	3 595	1 019	222 498	-	14,8275	0,7291
8601-0201-0104	244 592	16 808	3 773	1 067	224 011	-	16,8165	0,7648

Окончание таблицы 8601-0201-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0201-0105	189 137	16 253	3 360	948	169 524	-	16,3541	0,6808
8601-0201-0106	326 100	15 163	6 153	1 754	304 784	-	14,8275	1,2475
8601-0201-0107	273 096	14 851	5 921	1 687	252 324	-	14,5674	1,2003
8601-0201-0108	247 832	18 403	4 959	1 409	224 470	-	18,1459	1,0061
8601-0201-0109	306 522	15 163	6 153	1 754	285 206	-	14,8275	1,2475
8601-0201-0110	129 536	11 665	1 959	549	115 912	-	11,9142	0,3965
8601-0201-0111	544 709	19 429	812	250	524 468	-	17,5458	0,1989
8601-0201-0112	519 822	13 959	552	170	505 311	-	12,5110	0,1348
8601-0201-0113	367 005	18 542	774	234	347 689	-	16,8173	0,1865
8601-0201-0114	383 795	8 078	342	102	375 375	-	7,2592	0,0804
8601-0201-0115	406 151	25 848	720	244	379 583	-	22,9885	0,1970
8601-0201-0116	348 577	27 238	841	262	320 498	-	24,4076	0,2090
8601-0201-0117	495 003	38 618	1 093	338	455 292	-	34,5981	0,2702
8601-0201-0118	446 858	33 513	12 237	3 497	401 108	-	32,0705	2,4854
8601-0201-0119	519 222	18 339	7 569	2 168	493 314	-	16,9151	5,6169
8601-0201-0120	460 006	18 628	6 237	1 782	435 141	-	17,4159	7,0456
8601-0201-0121	692 065	27 009	9 376	2 683	655 680	-	24,9200	11,0833

Группа 2 Турники, перекладины

Таблица 8601-0202-01 - Турники, перекладины

- 8601-0202-0103 - Параллельные перекладины
 8601-0202-0104 - Турник разновысокий
 8601-0202-0105 - Двухсекционный турник с лестницей
 8601-0202-0106 - Турник с лавочкой
 8601-0202-0107 - Турник одинарный
 8601-0202-0108 - Турник двойной

8601-0202-0109 - Турник с кольцами

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0202-0103	117 792	32 106	1 367	465	84 319	-	30,5263	0,3770
8601-0202-0104	110 595	4 791	310	69	105 494	-	4,8292	0,0574
8601-0202-0105	118 404	4 791	310	69	113 303	-	4,8292	0,0574
8601-0202-0106	231 765	12 816	4 388	1 253	214 561	-	12,0768	4,2901
8601-0202-0107	80 108	4 075	1 592	455	74 441	-	3,8501	1,0029
8601-0202-0108	132 153	6 477	2 452	701	123 224	-	6,0874	1,8575
8601-0202-0109	90 493	4 179	1 669	477	84 645	-	3,9368	1,0187

Группа 3 Рукоходы**Таблица 8601-0203-01 - Рукоходы**

8601-0203-0105 - Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)

8601-0203-0107 - Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)

8601-0203-0108 - Рукоход двухуровневый

8601-0203-0109 - Рукоход двухуровневый с турником

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0203-0105	156 120	13 461	520	117	142 139	-	12,4412	0,0976
8601-0203-0107	330 694	10 964	3 622	1 036	316 108	-	10,1115	4,8151
8601-0203-0108	334 675	15 311	6 657	1 907	312 707	-	14,1400	4,0718
8601-0203-0109	583 032	24 852	9 634	2 757	548 546	-	23,0490	8,0757

Группа 4 Гимнастические стенки
Таблица 8601-0204-02 - Шведские стенки

8601-0204-0202 - Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)

8601-0204-0203 - Шведская стенка одинарная

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0204-0202	231 023	21 761	4 809	1 315	204 453	-	21,4003	0,9603
8601-0204-0203	160 690	5 428	2 185	626	153 077	-	4,9948	1,8036

Таблица 8601-0204-03 - Спортивные лестницы

8601-0204-0301 - Лестница спортивная

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0204-0301	82 427	9 650	963	210	71 814	-	10,2120	0,1739

Группа 5 Качающиеся бревна
Таблица 8601-0205-01 - Качающиеся бревна

8601-0205-0101 - Качающееся бревно

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0205-0101	45 676	14 165	868	212	30 643	-	14,0648	0,1772

Группа 6 Волны**Таблица 8601-0206-01 - Волны**

8601-0206-0101 - Волна

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0206-0101	247 735	32 052	26 846	8 541	188 837	-	28,9516	6,1650

Группа 7 Бумы, спортивные бревна**Таблица 8601-0207-01 - Бумы, тип 1**

8601-0207-0101 - Бум, тип 1А

8601-0207-0102 - Бум, тип 1Б

8601-0207-0103 - Бум, тип 1В

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0207-0101	30 688	10 033	808	219	19 847	-	9,9709	0,1641
8601-0207-0102	25 637	9 080	627	167	15 930	-	9,1226	0,1270
8601-0207-0103	24 442	9 011	575	152	14 856	-	9,0648	0,1165

Таблица 8601-0207-02 - Бумы, тип 2

8601-0207-0201 - Бум, тип 2А

8601-0207-0202 - Бум, тип 2Б

8601-0207-0203 - Бум, тип 2В

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0207-0201	29 093	9 506	719	194	18 868	-	9,5213	0,1469
8601-0207-0202	26 704	9 367	616	164	16 721	-	9,4057	0,1260
8601-0207-0203	24 912	9 263	538	142	15 111	-	9,3190	0,1102

Таблица 8601-0207-03 - Спортивные бревна, бумы

8601-0207-0301 - Спортивное бревно с 1 подъемом

8601-0207-0302 - Спортивное бревно с двумя подъемами

8601-0207-0303 - Спортивное бревно-"зигзаг"

8601-0207-0304 - Спортивное бревно-"баланс"

8601-0207-0305 - Бум двойной с арками

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0207-0301	50 789	4 851	224	52	45 714	-	4,6564	0,0429
8601-0207-0302	55 987	6 289	280	66	49 418	-	6,0588	0,0544
8601-0207-0303	64 099	4 566	268	61	59 265	-	4,5261	0,0508
8601-0207-0304	97 563	8 628	451	97	88 484	-	8,0921	0,0808
8601-0207-0305	175 043	8 573	388	92	166 082	-	8,3652	0,0759

Группа 8 Комплекс для тенниса**Таблица 8601-0208-01 - Комплекс для настольного тенниса**

8601-0208-0102 - Теннисный стол без сетки

8601-0208-0103 - Теннисный стол для детей

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0208-0102	118 351	8 268	406	122	109 677	-	8,2164	0,1048
8601-0208-0103	152 844	4 851	256	85	147 737	-	4,8037	0,0743

Таблица 8601-0208-02 - Комплекс для тенниса

8601-0208-0201 - Стойка для игры в теннис

8601-0208-0202 - Стойки для игры в теннис с сеткой

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0208-0201	99 012	3 298	880	248	94 834	-	3,1741	0,1782
8601-0208-0202	77 233	5 411	1 303	400	70 519	-	5,1501	0,2985

Группа 9 Комплекс для баскетбола**Таблица 8601-0209-01 - Комплекс для баскетбола**

8601-0209-0102 - Стойка баскетбольная со щитом

8601-0209-0103 - Стойка баскетбольная

8601-0209-0104 - Стойка стритбол

8601-0209-0105 - Стойка баскетбольная для детей

8601-0209-0106 - Стойка баскетбольная (2 шт) (600x500x1500)

8601-0209-0107 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1200x800x3500)

8601-0209-0108 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1800x1200x3500)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0209-0102	169 637	8 424	2 491	698	158 722	-	8,1043	0,5018
8601-0209-0103	88 388	7 730	1 975	549	78 683	-	7,5263	0,3969
8601-0209-0104	87 543	7 314	1 666	460	78 563	-	7,1795	0,3339
8601-0209-0105	157 290	8 001	1 977	550	147 312	-	7,7643	0,3975
8601-0209-0106	79 842	13 414	2 429	660	63 999	-	13,3474	0,4842
8601-0209-0107	211 799	16 003	3 954	1 100	191 842	-	15,5285	0,7949
8601-0209-0108	411 704	18 167	5 094	1 428	388 443	-	17,3808	1,0270

Группа 10 Комплекс для волейбола**Таблица 8601-0210-01 - Комплекс для волейбола**

8601-0210-0102 - Стойка волейбольная высотой 2,9 м

8601-0210-0103 - Стойки волейбольные с сеткой для детей

8601-0210-0104 - Стойки волейбольные с сеткой

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0210-0102	119 726	10 012	1 978	528	107 736	-	10,1745	0,3902
8601-0210-0103	104 525	5 819	1 974	582	96 732	-	5,4118	0,4219
8601-0210-0104	60 822	6 761	2 607	767	51 454	-	6,2118	0,5531

Группа 13 Брусья**Таблица 8601-0213-01 - Брусья-лабиринты**

8601-0213-0103 - Брусья-лабиринт

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0213-0103	161 247	15 770	7 934	2 253	137 543	-	14,3009	1,6105

Таблица 8601-0213-02 - Брусья

8601-0213-0201 - Брусья параллельные

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0213-0201	77 089	1 231	140	33	75 718	-	1,2609	0,0269

Группа 15 Вышки судейские**Таблица 8601-0215-01 - Вышки судейские**

8601-0215-0101 - Вышка судейская

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0215-0101	78 427	4 242	340	76	73 845	-	4,1960	0,0628

Группа 16 Уличные тренажеры**Таблица 8601-0216-01 - Уличные тренажеры**

8601-0216-0101 - Тренажер "Жим ногами"

8601-0216-0102 - Тренажер "Штурвал малый"

8601-0216-0103 - Тренажер "Штурвал большой"

8601-0216-0104 - Тренажер "Твистер"

8601-0216-0105 - Тренажер "Тяга верхняя"

8601-0216-0106 - Тренажер "Лыжный ход"

8601-0216-0107 - Тренажер "Шейкер"

8601-0216-0108 - Тренажер "Скороход"
 8601-0216-0109 - Тренажер "Жим от груди"
 8601-0216-0110 - Тренажер "Велотренажер и степ"
 8601-0216-0111 - Тренажер "Гребля"
 8601-0216-0112 - Тренажер "Наездник"
 8601-0216-0113 - Тренажер "Велотренажер и штурвал"
 8601-0216-0114 - Тренажер "Штурвал и степ"
 8601-0216-0115 - Тренажер "Гимнастический лежак"
 8601-0216-0116 - Тренажер детский "Скороход"
 8601-0216-0117 - Тренажер детский "Шейкер и твистер"
 8601-0216-0118 - Упор для отжиманий
 8601-0216-0119 - Лавка с упорами
 8601-0216-0120 - Упор для отжиманий двойной
 8601-0216-0121 - Лавка для пресса с брусками

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0216-0101	158 768	8 627	2 300	637	147 841	-	8,3217	0,4616
8601-0216-0102	124 369	6 946	1 650	449	115 773	-	6,8852	0,3287
8601-0216-0103	90 644	4 104	1 431	411	85 109	-	3,8222	0,2932
8601-0216-0104	128 632	9 185	1 841	503	117 606	-	9,2084	0,3682
8601-0216-0105	168 996	9 086	2 217	613	157 693	-	8,8530	0,4449
8601-0216-0106	191 075	8 826	3 121	896	179 128	-	8,1713	0,6394
8601-0216-0107	134 017	6 634	1 418	382	125 965	-	6,6251	0,2815
8601-0216-0108	174 631	12 310	2 524	674	159 797	-	12,4275	0,4988
8601-0216-0109	181 661	8 919	2 293	634	170 449	-	8,7017	0,4600
8601-0216-0110	168 371	8 642	2 086	575	157 643	-	8,4705	0,4180
8601-0216-0111	118 109	4 337	1 304	374	112 468	-	4,0347	0,2678

Окончание таблицы 8601-0216-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0216-0112	123 100	6 388	1 135	301	115 577	-	6,4262	0,2241
8601-0216-0113	129 844	7 850	1 698	463	120 296	-	7,7990	0,3388
8601-0216-0114	138 777	7 359	1 857	509	129 561	-	7,2354	0,3710
8601-0216-0115	69 591	3 645	1 000	281	64 946	-	3,3706	0,2025
8601-0216-0116	130 218	13 024	1 961	540	115 233	-	12,4574	0,3921
8601-0216-0117	82 827	4 986	1 175	334	76 666	-	4,8427	0,2408
8601-0216-0118	19 769	1 719	107	23	17 943	-	1,6337	0,0193
8601-0216-0119	80 821	2 836	200	44	77 785	-	2,8663	0,0365
8601-0216-0120	46 303	3 294	167	37	42 842	-	3,1762	0,7104
8601-0216-0121	206 608	7 719	279	64	198 610	-	7,3404	3,4524

Таблица 8601-0216-02 - Тренажерные комплексы

8601-0216-0202 - Тренажерный комплекс комбинированный

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0216-0202	658 811	17 730	7 100	2 025	633 981	-	16,4156	1,4415

Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д)**Группа 1 Столы****Таблица 8601-0301-01 - Столы**

8601-0301-0104 - Столик (1,260 х 1,180 х 0,545)

8601-0301-0105 - Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)

8601-0301-0107 - Столик детский

8601-0301-0108 - Столик "Солнышко"

8601-0301-0109 - Стол со скамьями

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0301-0104	90 824	-	-	-	90 824	-		
8601-0301-0105	77 243	-	-	-	77 243	-		
8601-0301-0107	73 051	-	-	-	73 051	-		
8601-0301-0108	88 378	-	-	-	88 378	-		
8601-0301-0109	203 951	-	-	-	203 951	-		

Группа 2 Скамьи**Таблица 8601-0302-01 - Скамьи на железобетонных стойках**

8601-0302-0101 - Скамья, тип 1С-1А

8601-0302-0102 - Скамья, тип 2С-1А

8601-0302-0103 - Скамья, тип 2С-1Б

8601-0302-0104 - Скамья, тип 1С-1Б

8601-0302-0105 - Скамья, тип 1С-1В

8601-0302-0106 - Скамья, тип 2С-1В

8601-0302-0107 - Скамья, тип 1С-2А

8601-0302-0108 - Скамья, тип 2С-2А

8601-0302-0109 - Скамья, тип 1С-2Б
 8601-0302-0110 - Скамья, тип 2С-2Б
 8601-0302-0111 - Скамья, тип 1С-2В
 8601-0302-0112 - Скамья, тип 2С-2В
 8601-0302-0113 - Скамья, тип 1С-3А
 8601-0302-0114 - Скамья, тип 2С-3А
 8601-0302-0115 - Скамья, тип 1С-3Б
 8601-0302-0116 - Скамья, тип 2С-3Б
 8601-0302-0117 - Скамья, тип 1С-3В
 8601-0302-0118 - Скамья, тип 2С-3В

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0101	20 135	6 838	252	74	13 045	-	6,3300	0,0625
8601-0302-0102	21 041	6 838	252	74	13 951	-	6,3300	0,0625
8601-0302-0103	28 004	9 939	298	88	17 767	-	9,1393	0,0740
8601-0302-0104	27 097	9 939	298	88	16 860	-	9,1393	0,0740
8601-0302-0105	36 128	12 997	368	113	22 763	-	11,9854	0,0954
8601-0302-0106	37 035	12 997	368	113	23 670	-	11,9854	0,0954
8601-0302-0107	31 332	11 111	333	101	19 888	-	10,2563	0,0858
8601-0302-0108	32 238	11 111	333	101	20 794	-	10,2563	0,0858
8601-0302-0109	37 636	13 314	382	118	23 940	-	12,2994	0,1002
8601-0302-0110	38 542	13 314	382	118	24 846	-	12,2994	0,1002
8601-0302-0111	49 765	17 187	478	154	32 100	-	15,9278	0,1304
8601-0302-0112	50 671	17 187	478	154	33 006	-	15,9278	0,1304
8601-0302-0113	33 926	11 238	339	100	22 349	-	10,3423	0,0846
8601-0302-0114	34 833	11 238	339	100	23 256	-	10,3423	0,0846
8601-0302-0115	39 323	12 914	383	116	26 026	-	11,9180	0,0984
8601-0302-0116	40 230	12 914	383	116	26 933	-	11,9180	0,0984
8601-0302-0117	54 277	16 745	489	153	37 043	-	15,4997	0,1297
8601-0302-0118	55 183	16 745	489	153	37 949	-	15,4997	0,1297

Таблица 8601-0302-02 - Скамьи-качалки

8601-0302-0201 - Скамья-качалка

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0201	98 645	19 793	4 169	1 320	74 683	-	18,3667	0,9659

Таблица 8601-0302-03 - Скамьи на металлических стойках

8601-0302-0301 - Скамья прямолинейная без спинки

8601-0302-0302 - Скамья прямолинейная с навесом

8601-0302-0303 - Скамья со спинкой

8601-0302-0304 - Скамья-пешка

8601-0302-0305 - Скамья радиусная

8601-0302-0306 - Скамья антивандальная

8601-0302-0307 - Скамья без спинки

8601-0302-0308 - Скамья

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0301	41 727	5 315	191	47	36 221	-	4,8337	0,0387
8601-0302-0302	62 816	5 315	191	47	57 310	-	4,8337	0,0387
8601-0302-0303	75 567	5 315	191	47	70 061	-	4,8337	0,0387

Окончание таблицы 8601-0302-03

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0304	27 944	1 525	115	25	26 304	-	1,4018	0,0205
8601-0302-0305	62 487	1 877	170	38	60 440	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0306	45 835	1 877	170	38	43 788	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0307	45 590	1 525	115	25	43 950	-	1,4018	0,0205
8601-0302-0308	40 412	1 877	170	38	38 365	-	1,7737	0,0314

Таблица 8601-0302-04 - Скамьи детские

8601-0302-0401 - Скамья детская "Крокодил"
 8601-0302-0402 - Скамья детская "Самолет"
 8601-0302-0403 - Скамья детская "Барашек"
 8601-0302-0404 - Скамья детская "Пожарная машина"
 8601-0302-0405 - Скамья детская "Гусеница"
 8601-0302-0406 - Скамья детская с деревянным сидением
 8601-0302-0407 - Скамья детская "Звездопад"
 8601-0302-0408 - Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0401	56 795	2 229	225	51	54 341	-	2,1455	0,0424
8601-0302-0402	68 910	1 877	170	38	66 863	-	1,7737	0,0314

Окончание таблицы 8601-0302-04

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0403	34 526	1 877	170	38	32 479	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0404	70 144	2 229	225	51	67 690	-	2,1455	0,0424
8601-0302-0405	55 571	1 877	170	38	53 524	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0406	20 200	1 877	170	38	18 153	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0407	17 443	1 877	170	38	15 396	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0408	25 040	1 877	170	38	22 993	-	1,7737	0,0314

Таблица 8601-0302-05 - Скамьи из мраморного камня

- 8601-0302-0501 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami two(C-2)
8601-0302-0502 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami one(C-1)
8601-0302-0503 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Onda bench(C-3)
8601-0302-0505 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Madi(C-5)
8601-0302-0506 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Aregam
8601-0302-0507 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Sota
8601-0302-0511 - Скамейка из мраморного камня со спинкой, деревянным настилом модель: Sake
8601-0302-0512 - Скамейка из мраморного камня модель: Aida
8601-0302-0513 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом модель: Armany

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0501	267 958	1 626	10	4	266 322	-	1,4280	0,0036
8601-0302-0502	197 340	542	3	1	196 795	-	0,4760	0,0012
8601-0302-0503	411 101	1 626	10	4	409 465	-	1,4280	0,0036
8601-0302-0505	481 382	3 780	838	217	476 764	-	3,7919	0,1815
8601-0302-0506	441 899	542	3	1	441 354	-	0,4760	0,0012
8601-0302-0507	408 877	813	5	2	408 059	-	0,7140	0,0018
8601-0302-0511	468 600	813	5	2	467 782	-	0,7140	0,0018
8601-0302-0512	444 552	1 355	8	4	443 189	-	1,1900	0,0030
8601-0302-0513	408 159	542	3	1	407 614	-	0,4760	0,0012

Группа 3 Урны**Таблица 8601-0303-02 - Урны металлические**

8601-0303-0201 - Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м)

8601-0303-0202 - Урна на двух стойках

8601-0303-0203 - Урна на треноге (0,309 м х 0,332 м х 0,71 м)

8601-0303-0204 - Урна "Сатурн"

8601-0303-0205 - Урна на треноге (0,30 м х 0,44 м х 0,2 м)

8601-0303-0206 - Урна со вставкой

8601-0303-0207 - Урна со вставкой и подставкой для основания

8601-0303-0208 - Урна с декоративными кованными элементами (0,33 м х 0,33 х 0,82 м)

8601-0303-0209 - Урна с декоративными кованными элементами (0,25 м х 0,25 х 0,85 м)

8601-0303-0210 - Урна с декоративными кованными элементами (0,80 м х 0,50 х 0,65 м)

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0303-0201	16 665	-	-	-	16 665	-		
8601-0303-0202	24 649	1 333	77	16	23 239	-	1,2044	0,0131
8601-0303-0203	23 049	-	-	-	23 049	-		
8601-0303-0204	26 403	95	30	7	26 278	-	0,1089	0,0059
8601-0303-0205	10 182	-	-	-	10 182	-		
8601-0303-0206	22 697	-	-	-	22 697	-		
8601-0303-0207	30 863	-	-	-	30 863	-		
8601-0303-0208	36 755	-	-	-	36 755	-		
8601-0303-0209	49 356	-	-	-	49 356	-		
8601-0303-0210	51 828	-	-	-	51 828	-		

Таблица 8601-0303-03 - Урны из прочих материалов

8601-0303-0301 - Урна подвесная одинарная

8601-0303-0302 - Урна подвесная двойная

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0303-0301	14 870	1 649	105	22	13 116	-	1,5528	0,0184
8601-0303-0302	19 743	1 649	105	22	17 989	-	1,5528	0,0184

Таблица 8601-0303-04 - Урны из мраморного камня

8601-0303-0401 - Урна из мраморного камня, модель: Artem

8601-0303-0402 - Урна из мраморного камня, модель: UN

8601-0303-0403 - Урна из мраморного камня, модель: У-4

8601-0303-0404 - Урна из мраморного камня, модель: Moon

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0303-0401	118 779	-	-	-	118 779	-		
8601-0303-0402	118 779	-	-	-	118 779	-		
8601-0303-0403	119 109	-	-	-	119 109	-		
8601-0303-0404	135 662	-	-	-	135 662	-		

Группа 4 Арки**Таблица 8601-0304-01 - Арки железобетонные**

8601-0304-0101 - Арка, тип 1

8601-0304-0102 - Арка, тип 2

8601-0304-0103 - Арка, тип 3

8601-0304-0104 - Арка-туннель

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0304-0101	31 023	9 221	2 060	663	19 742	-	8,7081	0,4897

Окончание таблицы 8601-0304-01

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0304-0102	34 104	9 328	2 062	663	22 714	-	8,8080	0,4903
8601-0304-0103	36 960	9 452	2 063	664	25 445	-	8,9227	0,4911
8601-0304-0104	67 524	13 653	2 309	725	51 562	-	12,6396	0,5420

Таблица 8601-0304-02 - Арки металлические

8601-0304-0201 - Арка металлическая

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0304-0201	72 827	3 273	175	40	69 379	-	3,0848	0,0335

Группа 6 Вазоны

Таблица 8601-0306-01 - Вазоны

8601-0306-0101 - Вазон шестигранный «Береке»

8601-0306-0102 - Вазон шестигранный "Наурыз"

8601-0306-0103 - Вазон «Ромашка»

8601-0306-0104 - Вазон "Круглый"

8601-0306-0105 - Вазон "Маленький"

8601-0306-0106 - Вазон "Большой"

8601-0306-0107 - Вазон "Шестеренка"

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0306-0101	49 609	-	-	-	49 609	-		
8601-0306-0102	49 627	-	-	-	49 627	-		
8601-0306-0103	27 500	-	-	-	27 500	-		
8601-0306-0104	29 595	-	-	-	29 595	-		
8601-0306-0105	7 375	-	-	-	7 375	-		
8601-0306-0106	23 653	-	-	-	23 653	-		
8601-0306-0107	4 924	-	-	-	4 924	-		

Таблица 8601-0306-02 - Вазоны из мраморного камня

8601-0306-0201 - Вазон из мраморного камня, модель: Moon
 8601-0306-0202 - Вазон из мраморного камня, модель: Donna
 8601-0306-0203 - Вазон из мраморного камня, модель: Aryn
 8601-0306-0204 - Вазон из мраморного камня, модель: Yarus
 8601-0306-0205 - Вазон из мраморного камня, модель: Onda bench trees
 8601-0306-0206 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Artemida
 8601-0306-0207 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Radius
 8601-0306-0208 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Poppy Bowi
 8601-0306-0209 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Atrium
 8601-0306-0211 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Alma

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0306-0201	220 594	-	-	-	220 594	-		
8601-0306-0202	169 818	-	-	-	169 818	-		
8601-0306-0203	67 624	-	-	-	67 624	-		
8601-0306-0204	169 818	-	-	-	169 818	-		
8601-0306-0205	407 065	-	-	-	407 065	-		
8601-0306-0206	307 895	-	-	-	307 895	-		
8601-0306-0207	201 338	-	-	-	201 338	-		
8601-0306-0208	323 770	-	-	-	323 770	-		
8601-0306-0209	357 065	-	-	-	357 065	-		
8601-0306-0211	237 101	-	-	-	237 101	-		

Таблица 8601-0306-03 - Приствольные решетки

8601-0306-0301 - Приствольная решетка из мраморного камня "АРХИТАС" модель: Piramida one

8601-0306-0302 - Приствольная решетка из мраморного камня "АРХИТАС" модель: Piramida two

8601-0306-0303 - Приствольная решетка из мраморного камня "АРХИТАС" модель: Piramida three

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0306-0301	164 682	-	-	-	164 682	-		
8601-0306-0302	178 432	-	-	-	178 432	-		
8601-0306-0303	205 933	-	-	-	205 933	-		

Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок**Таблица 8601-0307-01 - Оборудование площадки для мусоросборников**

8601-0307-0101 - Навес для двух мусорных контейнеров
 8601-0307-0102 - Навес для трех мусорных контейнеров
 8601-0307-0103 - Навес над мусорными баками на 2 шт.
 8601-0307-0104 - Навес над мусорными баками на 3 шт.
 8601-0307-0105 - Навес над мусорными баками на 4 шт.
 8601-0307-0106 - Навес над мусорными баками на 5 шт.
 8601-0307-0107 - Навес для мусорных контейнеров из профнастила

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0307-0101	169 163	4 159	322	77	164 682	-	4,3156	0,0638
8601-0307-0102	179 987	3 483	302	75	176 202	-	3,8325	0,0624
8601-0307-0103	223 889	14 907	7 966	2 289	201 016	-	13,3694	1,6221
8601-0307-0104	257 653	20 899	11 880	3 415	224 874	-	18,5106	2,4186
8601-0307-0105	284 704	23 644	13 215	3 799	247 845	-	21,0292	2,6906
8601-0307-0106	318 594	29 746	17 129	4 925	271 719	-	26,3040	3,4871
8601-0307-0107	192 640	3 506	235	55	188 899	-	3,6335	0,0457

Группа 8 Парковые фонари**Таблица 8601-0308-01 - Парковые фонари**

8601-0308-0101 - Парковый светильник RIKUGEN (4 м)
 8601-0308-0102 - Парковый светильник RIKUGEN (2 м)
 8601-0308-0103 - Парковый светильник EXBURY (4 м)
 8601-0308-0104 - Парковый светильник EXBURY (3 м)
 8601-0308-0105 - Парковый светильник EXBURY (2 м)

8601-0308-0106 - Парковый светильник MURABELLE (4 м)
 8601-0308-0107 - Парковый светильник MURABELLE (2 м)
 8601-0308-0108 - Парковый светильник VERSAILLES (5 м)
 8601-0308-0109 - Парковый светильник VERSAILLES (4 м)
 8601-0308-0110 - Парковый светильник VERSAILLES (3 м)
 8601-0308-0111 - Парковый светильник SEVENN (4 м)
 8601-0308-0112 - Парковый светильник SEVENN (3 м)
 8601-0308-0113 - Парковый светильник SEVENN (2 м)
 8601-0308-0114 - Парковый светильник PALAZZO (4 м)
 8601-0308-0115 - Парковый светильник PALAZZO (3 м)
 8601-0308-0116 - Парковый светильник PALAZZO (2 м)
 8601-0308-0117 - Парковый светильник MILFORD (4 м)
 8601-0308-0118 - Парковый светильник MILFORD (3 м)
 8601-0308-0119 - Парковый светильник MILFORD (2 м)
 8601-0308-0120 - Парковый светильник DENALYI (4 м)
 8601-0308-0121 - Парковый светильник DENALYI (3 м)
 8601-0308-0122 - Парковый светильник DENALYI (2 м)
 8601-0308-0123 - Парковый светильник SOAR (2 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0308-0101	492 380	12 614	6 592	1 699	473 174	-	11,1569	1,1529
8601-0308-0102	389 056	9 093	5 503	1 394	374 460	-	8,0176	0,9181
8601-0308-0103	366 550	14 302	6 856	1 796	345 392	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0104	309 667	10 015	5 864	1 486	293 788	-	8,9151	0,9901
8601-0308-0105	279 456	8 914	5 294	1 342	265 248	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0106	366 677	14 302	6 856	1 796	345 519	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0107	279 456	8 914	5 294	1 342	265 248	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0108	378 245	17 577	7 272	1 965	353 396	-	15,1622	1,3785

Окончание таблицы 8601-0308-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0308-0109	315 182	13 945	6 437	1 693	294 800	-	12,2351	1,1660
8601-0308-0110	258 955	10 015	5 864	1 486	243 076	-	8,9151	0,9901
8601-0308-0111	366 578	14 257	6 804	1 783	345 517	-	12,4822	1,2207
8601-0308-0112	309 765	10 059	5 916	1 499	293 790	-	8,9504	0,9979
8601-0308-0113	279 456	8 914	5 294	1 342	265 248	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0114	403 345	14 302	6 856	1 796	382 187	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0115	338 745	11 613	6 023	1 557	321 109	-	10,2051	1,0501
8601-0308-0116	291 159	8 914	5 294	1 342	276 951	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0117	403 345	14 302	6 856	1 796	382 187	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0118	338 844	11 657	6 076	1 569	321 111	-	10,2404	1,0579
8601-0308-0119	291 159	8 914	5 294	1 342	276 951	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0120	429 501	14 168	6 699	1 757	408 634	-	12,4116	1,2051
8601-0308-0121	338 646	11 568	5 971	1 544	321 107	-	10,1698	1,0423
8601-0308-0122	291 159	8 914	5 294	1 342	276 951	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0123	263 861	8 914	5 294	1 342	249 653	-	7,8764	0,8868

Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные**Группа 1 Навесы****Таблица 8601-0401-01 - Навесы**

8601-0401-0101 - Навес беседки, тип 1А

8601-0401-0102 - Навес беседки, тип 1Б

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0401-0101	161 319	23 024	8 257	2 561	130 038	-	21,2314	1,8560
8601-0401-0102	384 901	52 356	17 878	5 506	314 667	-	48,1625	4,0103

Группа 2 Зонты теневые**Таблица 8601-0402-01 - Зонты теневые**

8601-0402-0104 - Зонт теневой "Пальма"

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0402-0104	47 445	2 074	106	23	45 265	-	1,9699	0,0193

Таблица 8601-0402-02 - Грибки

8601-0402-0201 - Грибок для песочницы, тип ГДП-003

8601-0402-0202 - Грибок со столиком

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0402-0201	66 201	1 756	104	22	64 341	-	1,6809	0,0186
8601-0402-0202	49 804	1 756	104	22	47 944	-	1,6809	0,0186

Подраздел 5 Автопавильоны, остановки**Группа 1 Остановочные комплексы****Таблица 8601-0501-01 - Остановочные комплексы**

8601-0501-0101 - Остановочный комплекс 01
 8601-0501-0102 - Остановочный комплекс 02
 8601-0501-0103 - Остановочный комплекс 03
 8601-0501-0104 - Остановочный комплекс 04
 8601-0501-0105 - Остановочный комплекс 05
 8601-0501-0106 - Остановочный комплекс 06
 8601-0501-0107 - Остановочный комплекс 07
 8601-0501-0108 - Остановочный комплекс 08
 8601-0501-0109 - Остановочный комплекс 09
 8601-0501-0111 - Остановочный комплекс 11
 8601-0501-0112 - Остановочный комплекс 12
 8601-0501-0113 - Остановочный комплекс 13
 8601-0501-0114 - Остановочный комплекс 14
 8601-0501-0115 - Остановочный комплекс 15
 8601-0501-0116 - Остановочный комплекс 16
 8601-0501-0117 - Остановочный комплекс 17
 8601-0501-0118 - Остановочный комплекс 18
 8601-0501-0119 - Остановочный комплекс 19

8601-0501-0120 - Остановочный комплекс 20

8601-0501-0122 - Остановочный комплекс 22

8601-0501-0123 - Остановочный комплекс 23

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0501-0101	1 223 673	37 704	1 393	268	1 184 576	-	34,0635	0,2107
8601-0501-0102	1 017 412	52 658	1 790	359	962 964	-	47,2230	0,2784
8601-0501-0103	1 017 176	28 551	1 153	198	987 472	-	25,7149	0,1533
8601-0501-0104	1 683 918	55 720	17 231	10 776	1 610 967	-	46,8079	10,6861
8601-0501-0105	1 337 908	54 419	10 392	6 281	1 273 097	-	47,1073	6,2000
8601-0501-0106	1 126 719	40 696	1 422	264	1 084 601	-	36,5990	0,2041
8601-0501-0107	1 640 588	48 539	1 651	309	1 590 398	-	43,6382	0,2387
8601-0501-0108	1 740 294	28 659	1 115	196	1 710 520	-	25,6693	0,1538
8601-0501-0109	1 281 760	12 820	634	122	1 268 306	-	11,9292	0,0976
8601-0501-0111	1 097 078	25 687	1 425	355	1 069 966	-	22,6502	0,2670
8601-0501-0112	964 008	24 514	1 365	343	938 129	-	21,6202	0,2574
8601-0501-0113	1 728 555	76 884	2 447	474	1 649 224	-	69,4712	0,3611
8601-0501-0114	1 693 791	42 345	1 855	312	1 649 591	-	38,0853	0,2421
8601-0501-0115	1 251 610	36 947	1 216	233	1 213 447	-	33,3467	0,1782
8601-0501-0116	872 962	40 318	1 896	477	830 748	-	35,8152	0,3579
8601-0501-0117	1 003 713	36 891	12 012	3 444	954 810	-	33,1142	2,4441
8601-0501-0118	1 015 254	37 734	1 332	262	976 188	-	34,0903	0,2072
8601-0501-0119	1 475 630	46 491	1 596	315	1 427 543	-	42,0347	0,2469
8601-0501-0120	757 425	-	-	-	757 425	-		
8601-0501-0122	1 664 484	18 098	1 014	206	1 645 372	-	16,7961	0,1680
8601-0501-0123	1 236 707	17 813	1 013	206	1 217 881	-	16,5320	0,1676

Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки**Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные****Таблица 8601-0601-01 - Декоративные железобетонные заборы и ограждения**

8601-0601-0101	- Декоративный забор "Национальный стиль"
8601-0601-0102	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Классика"
8601-0601-0103	- Декоративное прямоугольное ограждение "Классика" с верхней вставкой
8601-0601-0104	- Декоративное прямоугольное ограждение "Классика"
8601-0601-0105	- Декоративное сплошное ограждение "Классика"
8601-0601-0106	- Декоративное ограждение с овальными вставками "Восток"
8601-0601-0107	- Декоративное сплошное ограждение "Восток"
8601-0601-0108	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Дикий камень"
8601-0601-0109	- Декоративное ограждение с боковыми вставками "Дикий камень"
8601-0601-0110	- Декоративное сплошное ограждение "Дикий камень"
8601-0601-0111	- Декоративное сплошное мини- ограждение "Дикий камень"
8601-0601-0112	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Греция"
8601-0601-0113	- Декоративное прямоугольное ограждение "Греция"
8601-0601-0114	- Декоративное сплошное ограждение "Греция"
8601-0601-0115	- Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Виноград"
8601-0601-0116	- Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Виноград"
8601-0601-0117	- Декоративное сплошное ограждение "Виноград"
8601-0601-0118	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Булыжник"
8601-0601-0119	- Декоративное сплошное ограждение "Булыжник"
8601-0601-0120	- Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Русь"
8601-0601-0121	- Декоративное прямоугольное ограждение "Русь"
8601-0601-0122	- Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Русь"
8601-0601-0123	- Декоративное сплошное ограждение "Русь"

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0601-0101	21 937	1 502	2 619	949	17 816	-	1,5312	0,5842
8601-0601-0102	7 963	1 776	1 441	568	4 746	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0103	7 963	1 776	1 441	568	4 746	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0104	7 943	1 776	1 441	568	4 726	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0105	7 974	1 776	1 441	568	4 757	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0106	7 980	1 776	1 441	568	4 763	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0107	7 989	1 776	1 441	568	4 772	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0108	7 967	1 776	1 441	568	4 750	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0109	7 956	1 776	1 441	568	4 739	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0110	7 978	1 776	1 441	568	4 761	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0111	6 842	1 776	1 441	568	3 625	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0112	7 943	1 776	1 441	568	4 726	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0113	7 980	1 776	1 441	568	4 763	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0114	7 992	1 776	1 441	568	4 775	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0115	7 963	1 776	1 441	568	4 746	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0116	7 943	1 776	1 441	568	4 726	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0117	7 974	1 776	1 441	568	4 757	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0118	7 956	1 776	1 441	568	4 739	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0119	7 981	1 776	1 441	568	4 764	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0120	7 963	1 776	1 441	568	4 746	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0121	7 943	1 776	1 441	568	4 726	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0122	7 963	1 776	1 441	568	4 746	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0123	7 974	1 776	1 441	568	4 757	-	1,7462	0,3460

Группа 2 Ограды и ограждения металлические
Таблица 8601-0602-01 - Декоративные ограждения

8601-0602-0101 - Декоративное ограждение переносное

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0101	39 242	-	-	-	39 242	-		

Таблица 8601-0602-02 - Ограждения из сетчатых панелей

8601-0602-0201 - Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м

8601-0602-0202 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.12

8601-0602-0203 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16

8601-0602-0204 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20

8601-0602-0205 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.12

8601-0602-0206 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0201	39 590	4 118	2 089	725	33 383	-	3,3757	0,4360
8601-0602-0202	42 964	12 966	4 935	1 614	25 063	-	10,7297	0,9845
8601-0602-0203	49 490	13 647	5 846	1 906	29 997	-	11,0873	1,1657

Окончание таблицы 8601-0602-02

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0204	55 548	15 233	6 294	2 043	34 021	-	12,3679	1,2531
8601-0602-0205	48 700	12 729	4 854	1 589	31 117	-	10,5386	0,9691
8601-0602-0206	53 934	12 745	5 536	1 813	35 653	-	10,3593	1,1070

Таблица 8601-0602-03 - Ограждения из профильной трубы

8601-0602-0301 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ -30.11

8601-0602-0302 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ -30.15

8601-0602-0303 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м x2,0 м

8601-0602-0304 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м x 2,0 м

8601-0602-0305 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,3 м x2,0 м

8601-0602-0306 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м x2,0 м

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0301	55 640	9 767	375	87	45 498	-	9,4097	0,0673
8601-0602-0302	69 091	11 872	417	97	56 802	-	11,3600	0,0749
8601-0602-0303	126 656	20 716	574	138	105 366	-	19,4733	0,1049
8601-0602-0304	117 815	19 362	551	132	97 902	-	18,2410	0,1003
8601-0602-0305	76 972	13 131	447	104	63 394	-	12,5673	0,0797
8601-0602-0306	66 292	11 501	420	97	54 371	-	11,0841	0,0743

Таблица 8601-0602-04 - Ограждения газонов

8601-0602-0401 - Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом
 8601-0602-0402 - Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом
 8601-0602-0403 - Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом
 8601-0602-0404 - Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом
 8601-0602-0405 - Ограждение газонов "Рампа" с 1 столбом
 8601-0602-0406 - Ограждение газонов "Дворовое" с 1 столбом

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0401	17 322	1 139	67	30	16 116	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0402	18 129	1 139	67	30	16 923	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0403	20 247	1 139	67	30	19 041	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0404	18 937	1 139	67	30	17 731	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0405	18 937	1 139	67	30	17 731	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0406	18 129	1 139	67	30	16 923	-	1,0608	0,0252

Таблица 8601-0602-05 - Ограждение из панелей с прутками

8601-0602-0501 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м
 8601-0602-0502 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м
 8601-0602-0503 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 2 D, размеры секции 2,5 м х 0,63 м
 8601-0602-0504 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 2 D, размеры секции 2,15 м х 1,44 м

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0501	35 025	4 917	7 134	2 351	22 974	-	4,8625	1,4062
8601-0602-0502	38 875	4 917	7 134	2 351	26 824	-	4,8625	1,4062
8601-0602-0503	18 077	3 279	3 667	1 199	11 131	-	3,3394	0,7218
8601-0602-0504	30 033	3 706	3 678	1 201	22 649	-	3,7514	0,7235

Таблица 8601-0602-06 - Ограждение из профнастила

8601-0602-0601 - Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0601	58 001	10 742	407	93	46 852	-	10,4146	0,0717

Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические**Таблица 8601-0605-01 - Ворота распашные, металлические**

8601-0605-0101 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками

8601-0605-0102 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0103 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0101	100 488	16 789	922	264	82 777	-	16,6499	0,1987
8601-0605-0102	138 576	22 309	1 182	354	115 085	-	21,9682	0,2642
8601-0605-0103	162 547	25 859	1 337	406	135 351	-	25,3875	0,3015

Таблица 8601-0605-02 - Ворота распашные, из сетчатых панелей

8601-0605-0201 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0202 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0203 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 5,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0204 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 6,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0205 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0206 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0207 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 5,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0208 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0201	126 837	22 627	4 761	1 704	99 449	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0202	126 898	22 627	4 761	1 704	99 510	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0203	126 926	22 627	4 761	1 704	99 538	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0204	126 979	22 627	4 761	1 704	99 591	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0205	126 918	22 627	4 761	1 704	99 530	-	17,9639	1,0504

Окончание таблицы 8601-0605-02

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0206	126 951	22 627	4 761	1 704	99 563	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0207	127 027	22 627	4 761	1 704	99 639	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0208	127 101	22 627	4 761	1 704	99 713	-	17,9639	1,0504

Таблица 8601-0605-03 - Ворота распашные из профильных труб

8601-0605-0301 - Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х 2,0 м

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0301	298 690	45 132	2 315	760	251 243	-	43,9647	0,5576

Таблица 8601-0605-04 - Калитки распашные из сетчатых панелей

8601-0605-0401 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками

8601-0605-0402 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0403 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками

8601-0605-0404 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0401	70 513	10 248	153	51	60 112	-	8,0139	0,0412
8601-0605-0402	70 530	10 248	153	51	60 129	-	8,0139	0,0412
8601-0605-0403	70 541	10 248	153	51	60 140	-	8,0139	0,0412
8601-0605-0404	70 558	10 248	153	51	60 157	-	8,0139	0,0412

Таблица 8601-0605-05 - Калитки металлические

8601-0605-0501 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 x 1, с металлическими стойками

8601-0605-0502 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 x 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0503 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 x 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0501	62 269	11 434	635	158	50 200	-	11,4926	0,1224
8601-0605-0502	73 259	13 160	693	174	59 406	-	13,1567	0,1338
8601-0605-0503	83 638	14 802	746	188	68 090	-	14,7388	0,1440

Таблица 8601-0605-06 - Калитки из профильных труб

8601-0605-0601 - Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м x 2,0 м

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0601	133 589	22 045	1 083	305	110 461	-	21,7208	0,2287

Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки**Группа 2 Велопарковки****Таблица 8601-0702-01 - Подставки для велосипедов**

8601-0702-0101 - Подставка для велосипедов с боковыми декоративными вставками

8601-0702-0102 - Подставка для велосипедов на 5 мест

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0702-0101	84 176	4 543	1 185	338	78 448	-	4,4202	0,2435
8601-0702-0102	44 061	4 127	876	249	39 058	-	4,0734	0,1805

Группа 3 Покрытия площадок**Таблица 8601-0703-01 - Искусственные покрытия**

8601-0703-0101 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0102 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0103 - Коврик резиновый (прямой 30 мм), тип 3531

8601-0703-0104 - Коврик резиновый (прямой 45 мм), тип 3544

Измеритель: м2

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0703-0101	4 995	680	226	65	4 089	-	0,6882	0,0504
8601-0703-0102	5 762	797	406	112	4 559	-	0,8212	0,0863
8601-0703-0103	4 547	39	3	1	4 505	-	0,0400	0,0021
8601-0703-0104	5 429	39	3	1	5 387	-	0,0400	0,0021

Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей**Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров****Таблица 8601-0801-01 - Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров**

8601-0801-0101 - Ограждение хоккейной площадки нормальных размеров

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0801-0101	1 803 909	506 169	37 672	14 588	1 260 068	-	442,4377	10,6030

Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров**Таблица 8601-0802-01 - Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров**

8601-0802-0101 - Ограждение хоккейной площадки минимальных размеров

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0802-0101	1 186 131	331 989	24 609	9 533	829 533	-	290,1236	6,9330

Группа 3 Ворота хоккейные**Таблица 8601-0803-01 - Ворота хоккейные**

8601-0803-0102 - Ворота хоккейные

8601-0803-0103 - Ворота хоккейные (с сеткой)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0803-0102	121 458	-	-	-	121 458	-		
8601-0803-0103	116 576	-	-	-	116 576	-		

Группа 5 Ворота футбольные**Таблица 8601-0805-01 - Ворота футбольные**

8601-0805-0102 - Ворота футбольные игровые

8601-0805-0103 - Ворота футбольные игровые со стойкой

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0805-0102	108 445	5 340	1 778	509	101 327	-	5,0849	0,3641
8601-0805-0103	189 098	6 450	2 603	747	180 045	-	6,0097	0,5320

Таблица 8601-0805-03 - Гандбольные ворота

8601-0805-0301 - Гандбольные ворота (с сеткой)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0805-0301	169 991	6 277	2 474	710	161 240	-	5,8652	0,5058

Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.**Группа 3 Стенды рекламные и информационные****Таблица 8601-0903-01 - Стенды рекламные и информационные**

8601-0903-0101 - Щит информационный

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0903-0101	81 086	2 340	147	33	78 599	-	2,3318	0,0277

Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы**Группа 1 Вешалки****Таблица 8601-1001-01 - Вешалки**

8601-1001-0101 - Вешалка

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-1001-0101	131 232	4 040	1 566	447	125 626	-	3,8212	0,9977

Сборник цен на малые архитектурные формы для Кызылординской области
Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.
Подраздел 1 Оборудование детских игровых площадок
Группа 1 Карусели
Таблица 8601-0101-01 - Карусели

8601-0101-0103 - Карусель - качалка
 8601-0101-0104 - Карусель (4 сидения)
 8601-0101-0105 - Карусель (без сидений), большая
 8601-0101-0106 - Карусель с сидениями, шестиместная
 8601-0101-0107 - Карусель "Ромашка"
 8601-0101-0108 - Карусель с рулем
 8601-0101-0109 - Карусель (без сидений), малая
 8601-0101-0110 - Карусель "Волчок"
 8601-0101-0111 - Карусель "Юла"

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0101-0103	113 859	5 937	2 288	658	105 634	-	5,4815	0,4766
8601-0101-0104	164 008	7 748	2 177	622	154 083	-	7,6361	0,4553
8601-0101-0105	241 450	8 529	3 670	1 054	229 251	-	7,8663	0,7633
8601-0101-0106	257 813	8 909	3 950	1 135	244 954	-	8,1842	0,8210
8601-0101-0107	324 015	8 978	4 001	1 149	311 036	-	8,2420	0,8315
8601-0101-0108	282 382	10 290	4 967	1 429	267 125	-	9,3402	1,0308
8601-0101-0109	220 307	7 148	2 653	759	210 506	-	6,7103	0,5534
8601-0101-0110	149 781	8 892	3 080	881	137 809	-	8,1387	0,6404
8601-0101-0111	132 178	7 632	2 437	695	122 109	-	7,0942	0,5082

Группа 2 Горки, скаты**Таблица 8601-0102-01 - Горки, скаты**

8601-0102-0107 - Горка «Мини»
 8601-0102-0108 - Горка
 8601-0102-0109 - Горка «Дино»
 8601-0102-0111 - Горка «Кит»
 8601-0102-0112 - Горка «Слоненок»
 8601-0102-0113 - Машинка с горкой
 8601-0102-0114 - Паровозик с горкой
 8601-0102-0115 - Горка-домик с пластиковым скатом
 8601-0102-0116 - Игровой модуль Горка
 8601-0102-0117 - Горка 1
 8601-0102-0118 - Горка 2
 8601-0102-0119 - Горка 3

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0102-0107	212 665	6 165	276	65	206 224	-	5,9541	0,0544
8601-0102-0108	433 053	6 165	276	65	426 612	-	5,9541	0,0544
8601-0102-0109	309 207	6 705	279	66	302 223	-	6,4301	0,0556
8601-0102-0111	314 770	5 896	275	64	308 599	-	5,7161	0,0538
8601-0102-0112	261 053	5 626	273	63	255 154	-	5,4781	0,0532
8601-0102-0113	603 064	5 626	273	63	597 165	-	5,4781	0,0532
8601-0102-0114	598 497	10 623	490	117	587 384	-	10,4023	0,0979
8601-0102-0115	164 767	7 315	377	88	157 075	-	7,2262	0,0737
8601-0102-0116	580 595	21 075	726	203	558 794	-	19,3242	0,1632
8601-0102-0117	380 260	21 694	649	190	357 917	-	19,5517	0,1511

Окончание таблицы 8601-0102-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0102-0118	461 874	19 585	557	169	441 732	-	17,3758	0,1328
8601-0102-0119	357 242	17 512	546	164	339 184	-	15,5404	0,1287

Таблица 8601-0102-02 - Горки из бревен

8601-0102-0201 - Горка из бревен

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0102-0201	55 797	19 587	664	242	35 546	-	18,7980	0,2054

Группа 3 Сетки и конструкции для лазания

Таблица 8601-0103-01 - Сетки для лазания

8601-0103-0103 - Сетка "Пирамида" большая

8601-0103-0104 - Сетка "Пирамида" малая

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0103-0103	1 396 184	4 041	311	69	1 391 832	-	4,2102	0,0580
8601-0103-0104	1 032 890	4 041	311	69	1 028 538	-	4,2102	0,0580

Таблица 8601-0103-02 - Лианы

8601-0103-0201 - Лестница-лиана

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0103-0201	40 462	4 103	199	43	36 160	-	4,3644	0,0364

Таблица 8601-0103-03 - Прочие конструкции для лазания

8601-0103-0301 - Лазалка "Слон"

8601-0103-0302 - Лазалка "Бабочка"

8601-0103-0303 - Лазалка разборная "Спираль"

8601-0103-0304 - Лазалка "Пирамида"

8601-0103-0305 - Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"

8601-0103-0306 - Лазалка "Жираф"

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0103-0301	106 832	6 556	2 362	683	97 914	-	6,5020	0,4920
8601-0103-0302	99 980	4 837	1 591	450	93 552	-	4,6114	0,3250
8601-0103-0303	108 971	5 063	1 256	362	102 652	-	5,2502	0,2636
8601-0103-0304	88 408	8 462	392	92	79 554	-	8,6174	0,0767
8601-0103-0305	64 223	5 735	233	53	58 255	-	5,5032	0,0448
8601-0103-0306	184 321	12 754	330	97	171 237	-	11,5217	0,0776

Группа 4 Качели, качалки, балансиры**Таблица 8601-0104-01 - Качалки, балансиры**

8601-0104-0101 - Качалка "Рыбка"
 8601-0104-0105 - Балансир, тип 1
 8601-0104-0106 - Балансир, тип 2
 8601-0104-0107 - Балансир, тип 3
 8601-0104-0109 - Качалка "Балансир"
 8601-0104-0110 - Качалка "Ванька-встанька"
 8601-0104-0111 - Качалка-балансир "Большая"
 8601-0104-0112 - Качалка-балансир "Средняя"
 8601-0104-0113 - Качалка-балансир "Малая"
 8601-0104-0114 - Качалка-балансир
 8601-0104-0115 - Качалка-балансир "Двойная"
 8601-0104-0116 - Качалка-балансир "Смешарики"

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0104-0101	92 150	-	-	-	92 150	-		
8601-0104-0105	56 561	28 900	1 156	242	26 505	-	26,1692	0,2116
8601-0104-0106	26 656	13 100	466	101	13 090	-	12,0349	0,0892
8601-0104-0107	28 162	14 097	524	112	13 541	-	12,8781	0,0987
8601-0104-0109	92 777	6 751	208	53	85 818	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0110	101 430	-	-	-	101 430	-		
8601-0104-0111	113 926	6 751	208	53	106 967	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0112	109 492	6 751	208	53	102 533	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0113	95 781	6 751	208	53	88 822	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0114	74 442	7 561	213	55	66 668	-	7,4074	0,0461
8601-0104-0115	147 016	14 670	313	87	132 033	-	14,0472	0,0730
8601-0104-0116	91 405	8 370	218	57	82 817	-	8,1214	0,0479

Таблица 8601-0104-02 - Качели

8601-0104-0202 - Качели двойные, металлические

8601-0104-0203 - Качели одинарные, металлические

8601-0104-0204 - Диван-качели

8601-0104-0205 - Качели подвесные одинарные, сиденья без спинки

8601-0104-0206 - Качели подвесные двойные, сиденья без спинки

8601-0104-0207 - Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой

8601-0104-0208 - Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой

8601-0104-0209 - Качели "Лепесток"

8601-0104-0210 - Качели "Кораблик"

8601-0104-0211 - Качели подвесные "Гнездо"

8601-0104-0212 - Качели "Диван"

8601-0104-0213 - Качели "Диван" с навесом

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0104-0202	199 168	12 222	397	90	186 549	-	11,8926	0,0751
8601-0104-0203	113 006	7 987	262	59	104 757	-	7,8816	0,0490
8601-0104-0204	136 534	7 987	262	59	128 285	-	7,8816	0,0490
8601-0104-0205	120 838	11 123	346	79	109 369	-	11,0939	0,0664
8601-0104-0206	152 386	11 662	349	81	140 375	-	11,5699	0,0676
8601-0104-0207	156 026	18 275	464	100	137 287	-	16,8899	0,0844
8601-0104-0208	172 660	18 815	467	102	153 378	-	17,3659	0,0856
8601-0104-0209	162 469	7 698	262	59	154 509	-	7,5317	0,0490
8601-0104-0210	177 288	7 698	262	59	169 328	-	7,5317	0,0490
8601-0104-0211	411 610	11 123	346	79	400 141	-	11,0939	0,0664
8601-0104-0212	135 444	8 257	263	59	126 924	-	8,1196	0,0496
8601-0104-0213	176 746	9 048	270	62	167 428	-	8,7217	0,0520

Таблица 8601-0104-03 - Качалки на пружинах

8601-0104-0301 - Качалка на пружине "Весы"
 8601-0104-0302 - Качалка на пружине "Лошадка"
 8601-0104-0303 - Качалка на пружине "Машинка"
 8601-0104-0304 - Качалка на пружине "Мотоцикл"
 8601-0104-0305 - Качалка на пружине "Вертолет"
 8601-0104-0306 - Качалка на пружине "Балансир"
 8601-0104-0307 - Качалка на пружине "Петушок"
 8601-0104-0308 - Качалка на пружине "Осьминог"
 8601-0104-0309 - Качалка на пружине "Кораблик"
 8601-0104-0310 - Качалка на пружине "Лодка"
 8601-0104-0311 - Качалка на пружине "Вертолетик"
 8601-0104-0312 - Качалка на пружине "Кабриолет"

8601-0104-0313 - Качалка на пружине "Самолет"
 8601-0104-0314 - Качалка на пружине "Черепашка"
 8601-0104-0315 - Качалка на пружине "Утка"
 8601-0104-0316 - Качалка на пружине "Рыбка"
 8601-0104-0317 - Качалка на пружине "Крокодил"
 8601-0104-0318 - Качалка на пружине "Касатка"
 8601-0104-0319 - Качалка на пружине "Гномик"

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0104-0301	56 432	5 222	473	125	50 737	-	5,1123	0,0997
8601-0104-0302	44 671	4 455	976	269	39 240	-	4,3514	0,1991
8601-0104-0303	56 431	5 222	473	125	50 736	-	5,1123	0,0997
8601-0104-0304	42 924	4 165	1 117	308	37 642	-	4,1334	0,2270
8601-0104-0305	47 638	3 165	706	204	43 767	-	3,1361	0,1475
8601-0104-0306	83 755	7 597	1 630	462	74 528	-	7,6490	0,3401
8601-0104-0307	37 945	3 237	720	206	33 988	-	3,2111	0,1487
8601-0104-0308	102 451	5 222	473	125	96 756	-	5,1123	0,0997
8601-0104-0309	205 680	8 586	318	80	196 776	-	8,0057	0,0667
8601-0104-0310	119 293	5 887	302	73	113 104	-	5,6257	0,0607
8601-0104-0311	119 834	6 427	305	74	113 102	-	6,1017	0,0619
8601-0104-0312	120 677	7 237	310	76	113 130	-	6,8157	0,0637
8601-0104-0313	97 307	5 347	299	71	91 661	-	5,1497	0,0595
8601-0104-0314	119 007	5 617	300	72	113 090	-	5,3877	0,0601
8601-0104-0315	118 734	5 347	299	71	113 088	-	5,1497	0,0595
8601-0104-0316	96 788	4 808	296	70	91 684	-	4,6737	0,0583
8601-0104-0317	118 461	5 078	297	70	113 086	-	4,9117	0,0589
8601-0104-0318	118 734	5 347	299	71	113 088	-	5,1497	0,0595
8601-0104-0319	97 862	5 887	302	73	91 673	-	5,6257	0,0607

Группа 6 Домики, юрты, беседки**Таблица 8601-0106-01 - Домики**

8601-0106-0101 - Домик-беседка с счетами
 8601-0106-0102 - Домик-беседка с ограждением
 8601-0106-0103 - Домик-беседка "Опушка"
 8601-0106-0104 - Домик-беседка "Карета"
 8601-0106-0105 - Домик-беседка "Коралл"
 8601-0106-0106 - Домик-беседка "Белоснежка"
 8601-0106-0107 - Домик-беседка "Цветочек"
 8601-0106-0108 - Домик-беседка с мини - верандой
 8601-0106-0109 - Домик-беседка "Восточная сказка" с высоким шатровым куполом
 8601-0106-0110 - Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0106-0101	462 949	14 377	526	151	448 046	-	13,7869	0,1274
8601-0106-0102	404 063	82 755	3 177	1 238	318 131	-	80,8156	1,0569
8601-0106-0103	286 298	12 018	445	135	273 835	-	11,5302	0,1147
8601-0106-0104	372 095	14 043	430	130	357 622	-	13,2345	0,1099
8601-0106-0105	283 361	12 018	445	135	270 898	-	11,5302	0,1147
8601-0106-0106	493 026	15 931	504	161	476 591	-	15,0950	0,1364
8601-0106-0107	193 322	10 245	370	104	182 707	-	9,7684	0,0881
8601-0106-0108	560 271	17 463	643	200	542 165	-	16,8167	0,1694
8601-0106-0109	362 165	13 441	487	153	348 237	-	12,8914	0,1301
8601-0106-0110	335 822	13 518	491	155	321 813	-	12,9692	0,1313

Таблица 8601-0106-03 - Беседки

8601-0106-0301 - Беседка –мини

8601-0106-0302 - Беседка в виде юрты
 8601-0106-0303 - Каркас для юрты с встроенной двухстворчатой дверью
 8601-0106-0305 - Беседка со скамейками
 8601-0106-0306 - Беседка летняя с крышей из поликарбоната
 8601-0106-0307 - Беседка летняя с крышей из профнастила

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0106-0301	195 911	-	-	-	195 911	-		
8601-0106-0302	801 864	17 282	799	244	783 783	-	15,3782	0,2199
8601-0106-0303	115 055	11 935	619	143	102 501	-	13,2572	0,1192
8601-0106-0305	186 260	-	-	-	186 260	-		
8601-0106-0306	190 448	11 030	3 136	892	176 282	-	10,9289	0,6441
8601-0106-0307	271 638	9 805	3 896	1 117	257 937	-	9,3378	0,8018

Таблица 8601-0106-04 - Веранды

8601-0106-0401 - Веранда "Звездопад"
 8601-0106-0402 - Веранда "Ромашка"
 8601-0106-0403 - Веранда "Солнышко"
 8601-0106-0404 - Веранда "Лужок"
 8601-0106-0405 - Веранда "Кораблик"
 8601-0106-0406 - Веранда "Ручеек"
 8601-0106-0407 - Веранда "Полянка"

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0106-0401	1 668 301	63 065	2 381	829	1 602 855	-	57,9174	0,6641
8601-0106-0402	1 663 919	58 746	2 355	818	1 602 818	-	54,1094	0,6545
8601-0106-0403	1 667 057	61 985	2 374	826	1 602 698	-	56,9654	0,6617
8601-0106-0404	2 606 478	134 378	5 175	1 818	2 466 925	-	122,9987	1,4547
8601-0106-0405	2 608 216	135 997	5 185	1 822	2 467 034	-	124,4267	1,4583
8601-0106-0406	1 668 301	63 065	2 381	829	1 602 855	-	57,9174	0,6641
8601-0106-0407	2 608 216	135 997	5 185	1 822	2 467 034	-	124,4267	1,4583

Группа 7 Барабаны**Таблица 8601-0107-01 - Барабаны**

8601-0107-0101 - Барабан

Измеритель: ШТ.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0107-0101	82 071	14 351	5 891	1 866	61 829	-	13,4723	1,3625

Группа 9 Песочные дворики**Таблица 8601-0109-03 - Песочницы деревянные**

8601-0109-0301 - Песочница деревянная

8601-0109-0302 - Песочница из фанеры

8601-0109-0303 - Игровой модуль "Песочница" со счетами

8601-0109-0304 - Игровой модуль "Песочница с крышкой"
 8601-0109-0305 - Игровой модуль "Песочница Грибочек "
 8601-0109-0306 - Игровой модуль "Песочница Домик"
 8601-0109-0307 - Игровой модуль "Песочница Аквариум"
 8601-0109-0308 - Игровой модуль "Песочница Ромашка"
 8601-0109-0309 - Игровой модуль "Песочница Полянка"
 8601-0109-0310 - Песочница "Аквариум" без козырька
 8601-0109-0311 - Песочный дворик со счетами, без входной арки

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0109-0301	73 504	3 256	199	44	70 049	-	3,3730	0,0365
8601-0109-0302	39 210	3 278	199	44	35 733	-	3,3925	0,0366
8601-0109-0303	221 039	20 340	602	171	200 097	-	18,6070	0,1369
8601-0109-0304	118 363	11 029	275	76	107 059	-	10,1975	0,0626
8601-0109-0305	115 839	10 212	283	79	105 344	-	9,4189	0,0641
8601-0109-0306	291 205	19 804	529	151	270 872	-	18,0926	0,1218
8601-0109-0307	84 868	10 357	297	84	74 214	-	9,4779	0,0674
8601-0109-0308	95 924	15 255	441	124	80 228	-	14,0022	0,1000
8601-0109-0309	89 032	11 471	297	85	77 264	-	10,5015	0,0684
8601-0109-0310	106 331	10 212	283	79	95 836	-	9,4189	0,0641
8601-0109-0311	364 945	29 097	867	242	334 981	-	26,7873	0,1952

Группа 11 Уровни подъема

Таблица 8601-0111-01 - Уровни подъема

8601-0111-0101 - Уровни подъема, тип 1
 8601-0111-0102 - Уровни подъема, тип 2

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0111-0101	212 581	39 492	13 414	4 352	159 675	-	37,0429	3,2157
8601-0111-0102	218 499	49 136	12 449	4 071	156 914	-	46,0487	3,0196

Группа 13 Детские игровые комплексы**Таблица 8601-0113-01 - Детские игровые комплексы**

8601-0113-0101 - Детский игровой комплекс (2,980 м x 2,925 м x 2,600 м)
 8601-0113-0102 - Детский игровой комплекс (6,170 м x 5,600 м x 3,330 м)
 8601-0113-0103 - Детский игровой комплекс (3,270 м x 3,380 м x 2,200 м)
 8601-0113-0104 - Детский игровой комплекс (2,530 м x 1,000 м x 2,27 м)
 8601-0113-0105 - Детский игровой комплекс (3,225 м x 2,055 м x 2,270 м)
 8601-0113-0106 - Детский игровой комплекс (6,570 м x 3,735 м x 2,570 м)
 8601-0113-0107 - Детский игровой комплекс (5,770 м x 3,260 м x 2,700 м)
 8601-0113-0108 - Детский игровой комплекс (9,740 м x 8,910 м x 4,320 м)
 8601-0113-0109 - Детский игровой комплекс (4,460 м x 3,830 м x 3,200 м)
 8601-0113-0112 - Детский игровой комплекс (7,570 м x 6,510 м x 5,740 м)
 8601-0113-0113 - Детский игровой комплекс (11,060 м x 5,180 м x 5,630 м)
 8601-0113-0114 - Детский игровой комплекс (11,300 м x 6,720 м x 6,630 м)
 8601-0113-0115 - Детский игровой комплекс (6,778 м x 5,640 м x 3,692 м)
 8601-0113-0116 - Детский игровой комплекс (4,731 м x 2,895 м x 3,353 м)
 8601-0113-0117 - Детский игровой комплекс (6,226 м x 4,351 м x 2,577 м)
 8601-0113-0118 - Детский игровой комплекс (7,476 м x 6,554 м x 3,692 м)
 8601-0113-0119 - Детский игровой комплекс (8,634 м x 7,478 м x 3,692 м)
 8601-0113-0120 - Детский игровой комплекс (9,083 м x 8,566 м x 3,692 м)
 8601-0113-0121 - Детский игровой комплекс (10,224 м x 9,983 м x 3,426 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0113-0101	528 984	27 786	1 100	301	500 098	-	25,8099	0,2413
8601-0113-0102	1 087 544	53 658	1 944	563	1 031 942	-	48,2786	0,4441
8601-0113-0103	693 009	29 259	1 095	300	662 655	-	27,1679	0,2412
8601-0113-0104	394 721	23 659	877	238	370 185	-	22,0378	0,1924
8601-0113-0105	607 303	30 072	1 024	288	576 207	-	27,5498	0,2305
8601-0113-0106	1 145 649	46 687	1 673	462	1 097 289	-	43,1362	0,3718
8601-0113-0107	1 859 455	66 084	2 256	654	1 791 115	-	59,5303	0,5179
8601-0113-0108	2 452 332	80 803	2 637	798	2 368 892	-	71,2303	0,6229
8601-0113-0109	907 889	31 962	1 089	312	874 838	-	28,9675	0,2483
8601-0113-0112	3 519 387	57 406	2 036	584	3 459 945	-	51,9733	0,4628
8601-0113-0113	4 278 162	61 218	2 301	662	4 214 643	-	55,2271	0,5226
8601-0113-0114	3 726 180	71 429	2 606	756	3 652 145	-	64,1909	0,5957
8601-0113-0115	1 458 558	55 114	2 150	624	1 401 294	-	49,3726	0,4895
8601-0113-0116	515 684	23 240	766	219	491 678	-	21,1154	0,1746
8601-0113-0117	884 041	44 915	1 632	460	837 494	-	41,0124	0,3672
8601-0113-0118	1 354 981	52 887	1 848	555	1 300 246	-	46,6394	0,4328
8601-0113-0119	1 843 084	53 656	1 993	581	1 787 435	-	48,0381	0,4566
8601-0113-0120	2 939 534	82 000	2 912	870	2 854 622	-	72,4536	0,6790
8601-0113-0121	3 345 610	70 897	2 467	731	3 272 246	-	63,0092	0,5728

Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции**Группа 1 Гимнастические комплексы****Таблица 8601-0201-01 - Гимнастические комплексы**

8601-0201-0103 - Детский спортивный комплекс (3,400 м х 3,540 м х 2,175 м)
 8601-0201-0104 - Детский спортивный комплекс (3,480 м х 3,540м х 2,175 м)
 8601-0201-0105 - Детский спортивный комплекс (4,105 м х 1,720 м х 2,065 м)
 8601-0201-0106 - Гимнастический комплекс для детей младших классов
 8601-0201-0107 - Гимнастический комплекс для детей старших классов
 8601-0201-0108 - Гимнастический комплекс силовой
 8601-0201-0109 - Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом
 8601-0201-0110 - Гимнастический комплекс (разборный)
 8601-0201-0111 - Детский спортивный комплекс (2,66 м х 2,66 м х 2,2 м)
 8601-0201-0112 - Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)
 8601-0201-0113 - Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом
 8601-0201-0114 - Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)
 8601-0201-0115 - Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)
 8601-0201-0116 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 2,053 м х 2,515 м)
 8601-0201-0117 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 4,800 м х 2,515 м)
 8601-0201-0118 - Детский спортивный комплекс (6,806 м х 6,314 м х 3,550 м)
 8601-0201-0119 - Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)
 8601-0201-0120 - Спортивный комплекс (3,000 м х 3,020 м х 2,600 м)
 8601-0201-0121 - Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0201-0103	241 304	14 803	3 548	1 009	222 953	-	14,8275	0,7291
8601-0201-0104	245 013	16 733	3 724	1 056	224 556	-	16,8165	0,7648

Окончание таблицы 8601-0201-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0201-0105	189 567	16 181	3 317	938	170 069	-	16,3541	0,6808
8601-0201-0106	326 406	15 098	6 070	1 736	305 238	-	14,8275	1,2475
8601-0201-0107	273 406	14 787	5 841	1 670	252 778	-	14,5674	1,2003
8601-0201-0108	248 232	18 322	4 894	1 395	225 016	-	18,1459	1,0061
8601-0201-0109	306 829	15 098	6 070	1 736	285 661	-	14,8275	1,2475
8601-0201-0110	129 870	11 613	1 935	544	116 322	-	11,9142	0,3965
8601-0201-0111	545 209	19 348	808	248	525 053	-	17,5458	0,1989
8601-0201-0112	520 149	13 900	549	169	505 700	-	12,5110	0,1348
8601-0201-0113	367 508	18 464	770	232	348 274	-	16,8173	0,1865
8601-0201-0114	384 019	8 044	341	101	375 634	-	7,2592	0,0804
8601-0201-0115	406 428	25 738	717	242	379 973	-	22,9885	0,1970
8601-0201-0116	349 042	27 122	837	260	321 083	-	24,4076	0,2090
8601-0201-0117	495 614	38 454	1 088	335	456 072	-	34,5981	0,2702
8601-0201-0118	447 320	33 367	12 072	3 463	401 881	-	32,0705	2,4854
8601-0201-0119	519 359	18 261	7 466	2 146	493 632	-	16,9151	5,6169
8601-0201-0120	460 206	18 548	6 153	1 764	435 505	-	17,4159	7,0456
8601-0201-0121	692 275	26 892	9 248	2 656	656 135	-	24,9200	11,0833

Группа 2 Турники, перекладины

Таблица 8601-0202-01 - Турники, перекладины

8601-0202-0103 - Параллельные перекладины

8601-0202-0104 - Турник разновысокий

8601-0202-0105 - Двухсекционный турник с лестницей

8601-0202-0106 - Турник с лавочкой

8601-0202-0107 - Турник одинарный

8601-0202-0108 - Турник двойной

8601-0202-0109 - Турник с кольцами

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0202-0103	116 442	31 954	1 352	461	83 136	-	30,5263	0,3770
8601-0202-0104	110 895	4 769	308	68	105 818	-	4,8292	0,0574
8601-0202-0105	118 704	4 769	308	68	113 627	-	4,8292	0,0574
8601-0202-0106	231 924	12 761	4 328	1 241	214 835	-	12,0768	4,2901
8601-0202-0107	80 159	4 057	1 570	450	74 532	-	3,8501	1,0029
8601-0202-0108	132 229	6 449	2 419	694	123 361	-	6,0874	1,8575
8601-0202-0109	90 543	4 161	1 646	472	84 736	-	3,9368	1,0187

Группа 3 Рукоходы**Таблица 8601-0203-01 - Рукоходы**

8601-0203-0105 - Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)

8601-0203-0107 - Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)

8601-0203-0108 - Рукоход двухуровневый

8601-0203-0109 - Рукоход двухуровневый с турником

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0203-0105	156 382	13 401	517	115	142 464	-	12,4412	0,0976
8601-0203-0107	330 779	10 917	3 572	1 026	316 290	-	10,1115	4,8151
8601-0203-0108	334 791	15 246	6 566	1 888	312 979	-	14,1400	4,0718
8601-0203-0109	583 249	24 745	9 503	2 730	549 001	-	23,0490	8,0757

Группа 4 Гимнастические стенки**Таблица 8601-0204-02 - Шведские стенки**

8601-0204-0202 - Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)

8601-0204-0203 - Шведская стенка одинарная

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0204-0202	232 448	21 667	4 751	1 303	206 030	-	21,4003	0,9603
8601-0204-0203	160 728	5 405	2 155	620	153 168	-	4,9948	1,8036

Таблица 8601-0204-03 - Спортивные лестницы

8601-0204-0301 - Лестница спортивная

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0204-0301	83 626	9 608	957	208	73 061	-	10,2120	0,1739

Группа 5 Качающиеся бревна**Таблица 8601-0205-01 - Качающиеся бревна**

8601-0205-0101 - Качающееся бревно

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0205-0101	46 235	14 102	859	210	31 274	-	14,0648	0,1772

Группа 6 Волны**Таблица 8601-0206-01 - Волны**

8601-0206-0101 - Волна

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0206-0101	244 733	31 908	26 666	8 457	186 159	-	28,9516	6,1650

Группа 7 Бумы, спортивные бревна**Таблица 8601-0207-01 - Бумы, тип 1**

8601-0207-0101 - Бум, тип 1А

8601-0207-0102 - Бум, тип 1Б

8601-0207-0103 - Бум, тип 1В

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0207-0101	30 816	9 987	798	217	20 031	-	9,9709	0,1641
8601-0207-0102	25 785	9 040	619	165	16 126	-	9,1226	0,1270
8601-0207-0103	24 592	8 971	569	151	15 052	-	9,0648	0,1165

Таблица 8601-0207-02 - Бумы, тип 2

8601-0207-0201 - Бум, тип 2А

8601-0207-0202 - Бум, тип 2Б

8601-0207-0203 - Бум, тип 2В

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0207-0201	29 237	9 463	710	192	19 064	-	9,5213	0,1469
8601-0207-0202	26 851	9 325	609	163	16 917	-	9,4057	0,1260
8601-0207-0203	25 060	9 221	532	141	15 307	-	9,3190	0,1102

Таблица 8601-0207-03 - Спортивные бревна, бумы

8601-0207-0301 - Спортивное бревно с 1 подъемом

8601-0207-0302 - Спортивное бревно с двумя подъемами

8601-0207-0303 - Спортивное бревно-"зигзаг"

8601-0207-0304 - Спортивное бревно-"баланс"

8601-0207-0305 - Бум двойной с арками

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0207-0301	50 962	4 829	222	51	45 911	-	4,6564	0,0429
8601-0207-0302	56 220	6 262	278	65	49 680	-	6,0588	0,0544
8601-0207-0303	64 339	4 546	267	61	59 526	-	4,5261	0,0508
8601-0207-0304	97 782	8 590	448	96	88 744	-	8,0921	0,0808
8601-0207-0305	175 395	8 535	386	91	166 474	-	8,3652	0,0759

Группа 8 Комплекс для тенниса

Таблица 8601-0208-01 - Комплекс для настольного тенниса

8601-0208-0102 - Теннисный стол без сетки

8601-0208-0103 - Теннисный стол для детей

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0208-0102	118 675	8 232	403	121	110 040	-	8,2164	0,1048
8601-0208-0103	153 001	4 830	254	84	147 917	-	4,8037	0,0743

Таблица 8601-0208-02 - Комплекс для тенниса

8601-0208-0201 - Стойка для игры в теннис

8601-0208-0202 - Стойки для игры в теннис с сеткой

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0208-0201	99 118	3 284	868	246	94 966	-	3,1741	0,1782
8601-0208-0202	77 325	5 388	1 287	397	70 650	-	5,1501	0,2985

Группа 9 Комплекс для баскетбола**Таблица 8601-0209-01 - Комплекс для баскетбола**

8601-0209-0102 - Стойка баскетбольная со щитом

8601-0209-0103 - Стойка баскетбольная

8601-0209-0104 - Стойка стритбол

8601-0209-0105 - Стойка баскетбольная для детей

8601-0209-0106 - Стойка баскетбольная (2 шт) (600x500x1500)

8601-0209-0107 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1200x800x3500)

8601-0209-0108 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1800x1200x3500)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0209-0102	170 026	8 387	2 459	691	159 180	-	8,1043	0,5018
8601-0209-0103	88 790	7 697	1 951	544	79 142	-	7,5263	0,3969
8601-0209-0104	87 950	7 282	1 646	455	79 022	-	7,1795	0,3339
8601-0209-0105	157 690	7 967	1 952	544	147 771	-	7,7643	0,3975
8601-0209-0106	80 673	13 356	2 401	653	64 916	-	13,3474	0,4842
8601-0209-0107	212 598	15 933	3 905	1 089	192 760	-	15,5285	0,7949
8601-0209-0108	412 478	18 089	5 029	1 414	389 360	-	17,3808	1,0270

Группа 10 Комплекс для волейбола**Таблица 8601-0210-01 - Комплекс для волейбола**

8601-0210-0102 - Стойка волейбольная высотой 2,9 м

8601-0210-0103 - Стойки волейбольные с сеткой для детей

8601-0210-0104 - Стойки волейбольные с сеткой

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0210-0102	120 579	9 969	1 956	523	108 654	-	10,1745	0,3902
8601-0210-0103	104 604	5 794	1 948	576	96 862	-	5,4118	0,4219
8601-0210-0104	60 891	6 733	2 573	759	51 585	-	6,2118	0,5531

Группа 13 Брусья**Таблица 8601-0213-01 - Брусья-лабиринты**

8601-0213-0103 - Брусья-лабиринт

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0213-0103	161 958	15 702	7 829	2 230	138 427	-	14,3009	1,6105

Таблица 8601-0213-02 - Брусья

8601-0213-0201 - Брусья параллельные

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0213-0201	77 265	1 226	140	32	75 899	-	1,2609	0,0269

Группа 15 Вышки судейские**Таблица 8601-0215-01 - Вышки судейские**

8601-0215-0101 - Вышка судейская

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0215-0101	78 864	4 223	338	76	74 303	-	4,1960	0,0628

Группа 16 Уличные тренажеры**Таблица 8601-0216-01 - Уличные тренажеры**

8601-0216-0101 - Тренажер "Жим ногами"

8601-0216-0102 - Тренажер "Штурвал малый"

8601-0216-0103 - Тренажер "Штурвал большой"

8601-0216-0104 - Тренажер "Твистер"

8601-0216-0105 - Тренажер "Тяга верхняя"

8601-0216-0106 - Тренажер "Лыжный ход"

8601-0216-0107 - Тренажер "Шейкер"

8601-0216-0108 - Тренажер "Скороход"
 8601-0216-0109 - Тренажер "Жим от груди"
 8601-0216-0110 - Тренажер "Велотренажер и степ"
 8601-0216-0111 - Тренажер "Гребля"
 8601-0216-0112 - Тренажер "Наездник"
 8601-0216-0113 - Тренажер "Велотренажер и штурвал"
 8601-0216-0114 - Тренажер "Штурвал и степ"
 8601-0216-0115 - Тренажер "Гимнастический лежак"
 8601-0216-0116 - Тренажер детский "Скороход"
 8601-0216-0117 - Тренажер детский "Шейкер и твистер"
 8601-0216-0118 - Упор для отжиманий
 8601-0216-0119 - Лавка с упорами
 8601-0216-0120 - Упор для отжиманий двойной
 8601-0216-0121 - Лавка для пресса с брусками

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0216-0101	159 281	8 590	2 271	631	148 420	-	8,3217	0,4616
8601-0216-0102	124 901	6 917	1 631	445	116 353	-	6,8852	0,3287
8601-0216-0103	90 724	4 086	1 412	407	85 226	-	3,8222	0,2932
8601-0216-0104	129 216	9 145	1 820	498	118 251	-	9,2084	0,3682
8601-0216-0105	169 531	9 047	2 190	607	158 294	-	8,8530	0,4449
8601-0216-0106	191 229	8 788	3 080	887	179 361	-	8,1713	0,6394
8601-0216-0107	134 553	6 606	1 402	379	126 545	-	6,6251	0,2815
8601-0216-0108	175 709	12 257	2 496	668	160 956	-	12,4275	0,4988
8601-0216-0109	182 194	8 880	2 264	628	171 050	-	8,7017	0,4600
8601-0216-0110	168 909	8 604	2 061	569	158 244	-	8,4705	0,4180
8601-0216-0111	118 190	4 319	1 287	371	112 584	-	4,0347	0,2678

Окончание таблицы 8601-0216-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0216-0112	123 641	6 361	1 123	298	116 157	-	6,4262	0,2241
8601-0216-0113	130 392	7 816	1 678	458	120 898	-	7,7990	0,3388
8601-0216-0114	139 304	7 328	1 835	504	130 141	-	7,2354	0,3710
8601-0216-0115	69 744	3 629	987	279	65 128	-	3,3706	0,2025
8601-0216-0116	130 376	12 967	1 937	535	115 472	-	12,4574	0,3921
8601-0216-0117	82 972	4 964	1 160	331	76 848	-	4,8427	0,2408
8601-0216-0118	19 818	1 711	107	23	18 000	-	1,6337	0,0193
8601-0216-0119	80 988	2 824	199	43	77 965	-	2,8663	0,0365
8601-0216-0120	46 424	3 280	166	36	42 978	-	3,1762	0,7104
8601-0216-0121	206 843	7 685	277	63	198 881	-	7,3404	3,4524

Таблица 8601-0216-02 - Тренажерные комплексы

8601-0216-0202 - Тренажерный комплекс комбинированный

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0216-0202	659 185	17 654	7 004	2 006	634 527	-	16,4156	1,4415

Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д)**Группа 1 Столы****Таблица 8601-0301-01 - Столы**

8601-0301-0104 - Столик (1,260 х 1,180 х 0,545)
 8601-0301-0105 - Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)
 8601-0301-0107 - Столик детский
 8601-0301-0108 - Столик "Солнышко"
 8601-0301-0109 - Стол со скамьями

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0301-0104	90 824	-	-	-	90 824	-		
8601-0301-0105	77 243	-	-	-	77 243	-		
8601-0301-0107	73 051	-	-	-	73 051	-		
8601-0301-0108	88 377	-	-	-	88 377	-		
8601-0301-0109	203 948	-	-	-	203 948	-		

Группа 2 Скамьи**Таблица 8601-0302-01 - Скамьи на железобетонных стойках**

8601-0302-0101 - Скамья, тип 1С-1А
 8601-0302-0102 - Скамья, тип 2С-1А
 8601-0302-0103 - Скамья, тип 2С-1Б
 8601-0302-0104 - Скамья, тип 1С-1Б
 8601-0302-0105 - Скамья, тип 1С-1В
 8601-0302-0106 - Скамья, тип 2С-1В
 8601-0302-0107 - Скамья, тип 1С-2А
 8601-0302-0108 - Скамья, тип 2С-2А

8601-0302-0109 - Скамья, тип 1С-2Б
 8601-0302-0110 - Скамья, тип 2С-2Б
 8601-0302-0111 - Скамья, тип 1С-2В
 8601-0302-0112 - Скамья, тип 2С-2В
 8601-0302-0113 - Скамья, тип 1С-3А
 8601-0302-0114 - Скамья, тип 2С-3А
 8601-0302-0115 - Скамья, тип 1С-3Б
 8601-0302-0116 - Скамья, тип 2С-3Б
 8601-0302-0117 - Скамья, тип 1С-3В
 8601-0302-0118 - Скамья, тип 2С-3В

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0101	19 537	6 807	250	73	12 480	-	6,3300	0,0625
8601-0302-0102	20 263	6 807	250	73	13 206	-	6,3300	0,0625
8601-0302-0103	27 115	9 894	296	87	16 925	-	9,1393	0,0740
8601-0302-0104	26 390	9 894	296	87	16 200	-	9,1393	0,0740
8601-0302-0105	35 288	12 938	366	112	21 984	-	11,9854	0,0954
8601-0302-0106	36 013	12 938	366	112	22 709	-	11,9854	0,0954
8601-0302-0107	30 565	11 060	332	100	19 173	-	10,2563	0,0858
8601-0302-0108	31 291	11 060	332	100	19 899	-	10,2563	0,0858
8601-0302-0109	36 774	13 253	379	117	23 142	-	12,2994	0,1002
8601-0302-0110	37 500	13 253	379	117	23 868	-	12,2994	0,1002
8601-0302-0111	48 729	17 108	476	153	31 145	-	15,9278	0,1304
8601-0302-0112	49 454	17 108	476	153	31 870	-	15,9278	0,1304
8601-0302-0113	33 169	11 187	337	99	21 645	-	10,3423	0,0846
8601-0302-0114	33 894	11 187	337	99	22 370	-	10,3423	0,0846
8601-0302-0115	38 487	12 855	380	115	25 252	-	11,9180	0,0984
8601-0302-0116	39 212	12 855	380	115	25 977	-	11,9180	0,0984
8601-0302-0117	53 273	16 668	485	152	36 120	-	15,4997	0,1297
8601-0302-0118	53 998	16 668	485	152	36 845	-	15,4997	0,1297

Таблица 8601-0302-02 - Скамьи-качалки

8601-0302-0201 - Скамья-качалка

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0201	96 401	19 702	4 137	1 307	72 562	-	18,3667	0,9659

Таблица 8601-0302-03 - Скамьи на металлических стойках

8601-0302-0301 - Скамья прямолинейная без спинки

8601-0302-0302 - Скамья прямолинейная с навесом

8601-0302-0303 - Скамья со спинкой

8601-0302-0304 - Скамья-пешка

8601-0302-0305 - Скамья радиусная

8601-0302-0306 - Скамья антивандальная

8601-0302-0307 - Скамья без спинки

8601-0302-0308 - Скамья

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0301	41 839	5 292	190	46	36 357	-	4,8337	0,0387
8601-0302-0302	62 928	5 292	190	46	57 446	-	4,8337	0,0387
8601-0302-0303	75 679	5 292	190	46	70 197	-	4,8337	0,0387

Окончание таблицы 8601-0302-03

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0304	28 005	1 519	114	24	26 372	-	1,4018	0,0205
8601-0302-0305	62 613	1 869	169	37	60 575	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0306	45 962	1 869	169	37	43 924	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0307	45 651	1 519	114	24	44 018	-	1,4018	0,0205
8601-0302-0308	40 538	1 869	169	37	38 500	-	1,7737	0,0314

Таблица 8601-0302-04 - Скамьи детские

8601-0302-0401 - Скамья детская "Крокодил"

8601-0302-0402 - Скамья детская "Самолет"

8601-0302-0403 - Скамья детская "Барашек"

8601-0302-0404 - Скамья детская "Пожарная машина"

8601-0302-0405 - Скамья детская "Гусеница"

8601-0302-0406 - Скамья детская с деревянным сидением

8601-0302-0407 - Скамья детская "Звездапад"

8601-0302-0408 - Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0401	56 989	2 220	224	51	54 545	-	2,1455	0,0424
8601-0302-0402	69 037	1 869	169	37	66 999	-	1,7737	0,0314

Окончание таблицы 8601-0302-04

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0403	34 653	1 869	169	37	32 615	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0404	70 338	2 220	224	51	67 894	-	2,1455	0,0424
8601-0302-0405	55 698	1 869	169	37	53 660	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0406	20 328	1 869	169	37	18 290	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0407	17 571	1 869	169	37	15 533	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0408	25 168	1 869	169	37	23 130	-	1,7737	0,0314

Таблица 8601-0302-05 - Скамьи из мраморного камня

- 8601-0302-0501 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami two(C-2)
8601-0302-0502 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami one(C-1)
8601-0302-0503 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Onda bench(C-3)
8601-0302-0505 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Madi(C-5)
8601-0302-0506 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Aregam
8601-0302-0507 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Sota
8601-0302-0511 - Скамейка из мраморного камня со спинкой, деревянным настилом модель: Sake
8601-0302-0512 - Скамейка из мраморного камня модель: Aida
8601-0302-0513 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом модель: Armany

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0501	257 307	1 619	10	4	255 678	-	1,4280	0,0036
8601-0302-0502	189 474	540	3	1	188 931	-	0,4760	0,0012
8601-0302-0503	394 728	1 619	10	4	393 099	-	1,4280	0,0036
8601-0302-0505	463 908	3 763	833	215	459 312	-	3,7919	0,1815
8601-0302-0506	424 256	540	3	1	423 713	-	0,4760	0,0012
8601-0302-0507	392 565	810	5	2	391 750	-	0,7140	0,0018
8601-0302-0511	449 904	810	5	2	449 089	-	0,7140	0,0018
8601-0302-0512	426 835	1 349	8	4	425 478	-	1,1900	0,0030
8601-0302-0513	391 865	540	3	1	391 322	-	0,4760	0,0012

Группа 3 Урны**Таблица 8601-0303-02 - Урны металлические**

8601-0303-0201 - Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м)

8601-0303-0202 - Урна на двух стойках

8601-0303-0203 - Урна на треноге (0,309 м х 0,332 м х 0,71 м)

8601-0303-0204 - Урна "Сатурн"

8601-0303-0205 - Урна на треноге (0,30 м х 0,44 м х 0,2 м)

8601-0303-0206 - Урна со вставкой

8601-0303-0207 - Урна со вставкой и подставкой для основания

8601-0303-0208 - Урна с декоративными кованными элементами (0,33 м х 0,33 х 0,82 м)

8601-0303-0209 - Урна с декоративными кованными элементами (0,25 м х 0,25 х 0,85 м)

8601-0303-0210 - Урна с декоративными кованными элементами (0,80 м х 0,50 х 0,65 м)

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0303-0201	16 665	-	-	-	16 665	-		
8601-0303-0202	24 666	1 328	77	15	23 261	-	1,2044	0,0131
8601-0303-0203	23 049	-	-	-	23 049	-		
8601-0303-0204	26 442	95	30	7	26 317	-	0,1089	0,0059
8601-0303-0205	10 181	-	-	-	10 181	-		
8601-0303-0206	22 696	-	-	-	22 696	-		
8601-0303-0207	30 862	-	-	-	30 862	-		
8601-0303-0208	36 755	-	-	-	36 755	-		
8601-0303-0209	49 355	-	-	-	49 355	-		
8601-0303-0210	51 827	-	-	-	51 827	-		

Таблица 8601-0303-03 - Урны из прочих материалов

8601-0303-0301 - Урна подвесная одинарная

8601-0303-0302 - Урна подвесная двойная

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0303-0301	14 919	1 642	104	22	13 173	-	1,5528	0,0184
8601-0303-0302	19 791	1 642	104	22	18 045	-	1,5528	0,0184

Таблица 8601-0303-04 - Урны из мраморного камня

8601-0303-0401 - Урна из мраморного камня, модель: Artem

8601-0303-0402 - Урна из мраморного камня, модель: UN

8601-0303-0403 - Урна из мраморного камня, модель: У-4

8601-0303-0404 - Урна из мраморного камня, модель: Moon

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0303-0401	114 033	-	-	-	114 033	-		
8601-0303-0402	114 033	-	-	-	114 033	-		
8601-0303-0403	114 354	-	-	-	114 354	-		
8601-0303-0404	130 241	-	-	-	130 241	-		

Группа 4 Арки**Таблица 8601-0304-01 - Арки железобетонные**

8601-0304-0101 - Арка, тип 1

8601-0304-0102 - Арка, тип 2

8601-0304-0103 - Арка, тип 3

8601-0304-0104 - Арка-туннель

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0304-0101	30 165	9 178	2 053	656	18 934	-	8,7081	0,4897

Окончание таблицы 8601-0304-01

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0304-0102	33 243	9 285	2 054	657	21 904	-	8,8080	0,4903
8601-0304-0103	36 098	9 408	2 056	658	24 634	-	8,9227	0,4911
8601-0304-0104	65 551	13 590	2 301	718	49 660	-	12,6396	0,5420

Таблица 8601-0304-02 - Арки металлические

8601-0304-0201 - Арка металлическая

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0304-0201	72 945	3 259	174	40	69 512	-	3,0848	0,0335

Группа 6 Вазоны

Таблица 8601-0306-01 - Вазоны

8601-0306-0101 - Вазон шестигранный «Береке»
 8601-0306-0102 - Вазон шестигранный "Наурыз"
 8601-0306-0103 - Вазон «Ромашка»
 8601-0306-0104 - Вазон "Круглый"
 8601-0306-0105 - Вазон "Маленький"
 8601-0306-0106 - Вазон "Большой"

8601-0306-0107 - Вазон "Шестеренка"

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0306-0101	49 606	-	-	-	49 606	-		
8601-0306-0102	49 625	-	-	-	49 625	-		
8601-0306-0103	27 499	-	-	-	27 499	-		
8601-0306-0104	29 593	-	-	-	29 593	-		
8601-0306-0105	7 375	-	-	-	7 375	-		
8601-0306-0106	23 652	-	-	-	23 652	-		
8601-0306-0107	4 923	-	-	-	4 923	-		

Таблица 8601-0306-02 - Вазоны из мраморного камня

8601-0306-0201 - Вазон из мраморного камня, модель: Moon
 8601-0306-0202 - Вазон из мраморного камня, модель: Donna
 8601-0306-0203 - Вазон из мраморного камня, модель: Aryn
 8601-0306-0204 - Вазон из мраморного камня, модель: Yarus
 8601-0306-0205 - Вазон из мраморного камня, модель: Onda bench trees
 8601-0306-0206 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Artemida
 8601-0306-0207 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Radius
 8601-0306-0208 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Poppy Bowi
 8601-0306-0209 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Atrium
 8601-0306-0211 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Alma

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0306-0201	211 781	-	-	-	211 781	-		
8601-0306-0202	163 036	-	-	-	163 036	-		
8601-0306-0203	64 920	-	-	-	64 920	-		
8601-0306-0204	163 040	-	-	-	163 040	-		
8601-0306-0205	390 801	-	-	-	390 801	-		
8601-0306-0206	295 596	-	-	-	295 596	-		
8601-0306-0207	193 296	-	-	-	193 296	-		
8601-0306-0208	310 839	-	-	-	310 839	-		
8601-0306-0209	342 799	-	-	-	342 799	-		
8601-0306-0211	227 638	-	-	-	227 638	-		

Таблица 8601-0306-03 - Приствольные решетки

8601-0306-0301 - Приствольная решетка из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Piramida one

8601-0306-0302 - Приствольная решетка из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Piramida two

8601-0306-0303 - Приствольная решетка из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Piramida three

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0306-0301	158 101	-	-	-	158 101	-		
8601-0306-0302	171 303	-	-	-	171 303	-		
8601-0306-0303	197 707	-	-	-	197 707	-		

Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок**Таблица 8601-0307-01 - Оборудование площадки для мусоросборников**

8601-0307-0101 - Навес для двух мусорных контейнеров
 8601-0307-0102 - Навес для трех мусорных контейнеров
 8601-0307-0103 - Навес над мусорными баками на 2 шт.
 8601-0307-0104 - Навес над мусорными баками на 3 шт.
 8601-0307-0105 - Навес над мусорными баками на 4 шт.
 8601-0307-0106 - Навес над мусорными баками на 5 шт.
 8601-0307-0107 - Навес для мусорных контейнеров из профнастила

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0307-0101	169 444	4 141	320	76	164 983	-	4,3156	0,0638
8601-0307-0102	180 324	3 468	301	75	176 555	-	3,8325	0,0624
8601-0307-0103	223 971	14 843	7 857	2 266	201 271	-	13,3694	1,6221
8601-0307-0104	257 707	20 810	11 717	3 382	225 180	-	18,5106	2,4186
8601-0307-0105	284 780	23 543	13 034	3 761	248 203	-	21,0292	2,6906
8601-0307-0106	318 641	29 620	16 894	4 877	272 127	-	26,3040	3,4871
8601-0307-0107	192 822	3 491	233	55	189 098	-	3,6335	0,0457

Группа 8 Парковые фонари**Таблица 8601-0308-01 - Парковые фонари**

8601-0308-0101 - Парковый светильник RIKUGEN (4 м)
 8601-0308-0102 - Парковый светильник RIKUGEN (2 м)
 8601-0308-0103 - Парковый светильник EXBURY (4 м)
 8601-0308-0104 - Парковый светильник EXBURY (3 м)
 8601-0308-0105 - Парковый светильник EXBURY (2 м)

8601-0308-0106 - Парковый светильник MURABELLE (4 м)
 8601-0308-0107 - Парковый светильник MURABELLE (2 м)
 8601-0308-0108 - Парковый светильник VERSAILLES (5 м)
 8601-0308-0109 - Парковый светильник VERSAILLES (4 м)
 8601-0308-0110 - Парковый светильник VERSAILLES (3 м)
 8601-0308-0111 - Парковый светильник SEVENN (4 м)
 8601-0308-0112 - Парковый светильник SEVENN (3 м)
 8601-0308-0113 - Парковый светильник SEVENN (2 м)
 8601-0308-0114 - Парковый светильник PALAZZO (4 м)
 8601-0308-0115 - Парковый светильник PALAZZO (3 м)
 8601-0308-0116 - Парковый светильник PALAZZO (2 м)
 8601-0308-0117 - Парковый светильник MILFORD (4 м)
 8601-0308-0118 - Парковый светильник MILFORD (3 м)
 8601-0308-0119 - Парковый светильник MILFORD (2 м)
 8601-0308-0120 - Парковый светильник DENALYI (4 м)
 8601-0308-0121 - Парковый светильник DENALYI (3 м)
 8601-0308-0122 - Парковый светильник DENALYI (2 м)
 8601-0308-0123 - Парковый светильник SOAR (2 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0308-0101	492 927	12 562	6 569	1 683	473 796	-	11,1569	1,1529
8601-0308-0102	389 431	9 055	5 485	1 380	374 891	-	8,0176	0,9181
8601-0308-0103	367 089	14 243	6 832	1 778	346 014	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0104	310 131	9 973	5 844	1 472	294 314	-	8,9151	0,9901
8601-0308-0105	279 832	8 877	5 276	1 330	265 679	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0106	367 216	14 243	6 832	1 778	346 141	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0107	279 832	8 877	5 276	1 330	265 679	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0108	378 768	17 505	7 245	1 946	354 018	-	15,1622	1,3785

Окончание таблицы 8601-0308-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0308-0109	315 723	13 887	6 414	1 677	295 422	-	12,2351	1,1660
8601-0308-0110	259 419	9 973	5 844	1 472	243 602	-	8,9151	0,9901
8601-0308-0111	367 117	14 198	6 780	1 766	346 139	-	12,4822	1,2207
8601-0308-0112	310 229	10 017	5 896	1 484	294 316	-	8,9504	0,9979
8601-0308-0113	279 832	8 877	5 276	1 330	265 679	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0114	403 884	14 243	6 832	1 778	382 809	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0115	339 203	11 565	6 003	1 542	321 635	-	10,2051	1,0501
8601-0308-0116	291 534	8 877	5 276	1 330	277 381	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0117	403 884	14 243	6 832	1 778	382 809	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0118	339 301	11 609	6 055	1 554	321 637	-	10,2404	1,0579
8601-0308-0119	291 534	8 877	5 276	1 330	277 381	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0120	430 040	14 109	6 675	1 740	409 256	-	12,4116	1,2051
8601-0308-0121	339 103	11 520	5 950	1 529	321 633	-	10,1698	1,0423
8601-0308-0122	291 534	8 877	5 276	1 330	277 381	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0123	264 237	8 877	5 276	1 330	250 084	-	7,8764	0,8868

Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные

Группа 1 Навесы

Таблица 8601-0401-01 - Навесы

8601-0401-0101 - Навес беседки, тип 1А

8601-0401-0102 - Навес беседки, тип 1Б

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0401-0101	157 122	22 926	8 189	2 536	126 007	-	21,2314	1,8560
8601-0401-0102	373 437	52 138	17 738	5 453	303 561	-	48,1625	4,0103

Группа 2 Зонты теневые**Таблица 8601-0402-01 - Зонты теневые**

8601-0402-0104 - Зонт теневой "Пальма"

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0402-0104	47 485	2 065	105	23	45 315	-	1,9699	0,0193

Таблица 8601-0402-02 - Грибки

8601-0402-0201 - Грибок для песочницы, тип ГДП-003

8601-0402-0202 - Грибок со столиком

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0402-0201	66 243	1 749	103	22	64 391	-	1,6809	0,0186
8601-0402-0202	49 846	1 749	103	22	47 994	-	1,6809	0,0186

Подраздел 5 Автопавильоны, остановки**Группа 1 Остановочные комплексы****Таблица 8601-0501-01 - Остановочные комплексы**

8601-0501-0101 - Остановочный комплекс 01
 8601-0501-0102 - Остановочный комплекс 02
 8601-0501-0103 - Остановочный комплекс 03
 8601-0501-0104 - Остановочный комплекс 04
 8601-0501-0105 - Остановочный комплекс 05
 8601-0501-0106 - Остановочный комплекс 06
 8601-0501-0107 - Остановочный комплекс 07
 8601-0501-0108 - Остановочный комплекс 08
 8601-0501-0109 - Остановочный комплекс 09
 8601-0501-0111 - Остановочный комплекс 11
 8601-0501-0112 - Остановочный комплекс 12
 8601-0501-0113 - Остановочный комплекс 13
 8601-0501-0114 - Остановочный комплекс 14
 8601-0501-0115 - Остановочный комплекс 15
 8601-0501-0116 - Остановочный комплекс 16
 8601-0501-0117 - Остановочный комплекс 17
 8601-0501-0118 - Остановочный комплекс 18
 8601-0501-0119 - Остановочный комплекс 19

8601-0501-0120 - Остановочный комплекс 20

8601-0501-0122 - Остановочный комплекс 22

8601-0501-0123 - Остановочный комплекс 23

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0501-0101	1 224 053	37 539	1 358	265	1 185 156	-	34,0635	0,2107
8601-0501-0102	1 014 801	52 426	1 744	356	960 631	-	47,2230	0,2784
8601-0501-0103	1 017 451	28 426	1 112	196	987 913	-	25,7149	0,1533
8601-0501-0104	1 683 872	55 468	17 068	10 671	1 611 336	-	46,8079	10,6861
8601-0501-0105	1 337 848	54 174	10 288	6 220	1 273 386	-	47,1073	6,2000
8601-0501-0106	1 126 938	40 517	1 378	262	1 085 043	-	36,5990	0,2041
8601-0501-0107	1 640 837	48 325	1 600	306	1 590 912	-	43,6382	0,2387
8601-0501-0108	1 740 502	28 534	1 080	194	1 710 888	-	25,6693	0,1538
8601-0501-0109	1 282 092	12 764	618	120	1 268 710	-	11,9292	0,0976
8601-0501-0111	1 097 260	25 576	1 395	351	1 070 289	-	22,6502	0,2670
8601-0501-0112	964 199	24 408	1 336	340	938 455	-	21,6202	0,2574
8601-0501-0113	1 728 865	76 543	2 372	470	1 649 950	-	69,4712	0,3611
8601-0501-0114	1 694 276	42 161	1 786	309	1 650 329	-	38,0853	0,2421
8601-0501-0115	1 251 775	36 783	1 179	231	1 213 813	-	33,3467	0,1782
8601-0501-0116	873 153	40 142	1 857	473	831 154	-	35,8152	0,3579
8601-0501-0117	1 003 842	36 730	11 849	3 410	955 263	-	33,1142	2,4441
8601-0501-0118	1 015 637	37 569	1 300	260	976 768	-	34,0903	0,2072
8601-0501-0119	1 476 036	46 286	1 557	312	1 428 193	-	42,0347	0,2469
8601-0501-0120	757 415	-	-	-	757 415	-		
8601-0501-0122	1 665 085	18 019	999	205	1 646 067	-	16,7961	0,1680
8601-0501-0123	1 237 304	17 736	997	204	1 218 571	-	16,5320	0,1676

Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки**Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные****Таблица 8601-0601-01 - Декоративные железобетонные заборы и ограждения**

8601-0601-0101	- Декоративный забор "Национальный стиль"
8601-0601-0102	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Классика"
8601-0601-0103	- Декоративное прямоугольное ограждение "Классика" с верхней вставкой
8601-0601-0104	- Декоративное прямоугольное ограждение "Классика"
8601-0601-0105	- Декоративное сплошное ограждение "Классика"
8601-0601-0106	- Декоративное ограждение с овальными вставками "Восток"
8601-0601-0107	- Декоративное сплошное ограждение "Восток"
8601-0601-0108	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Дикий камень"
8601-0601-0109	- Декоративное ограждение с боковыми вставками "Дикий камень"
8601-0601-0110	- Декоративное сплошное ограждение "Дикий камень"
8601-0601-0111	- Декоративное сплошное мини- ограждение "Дикий камень"
8601-0601-0112	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Греция"
8601-0601-0113	- Декоративное прямоугольное ограждение "Греция"
8601-0601-0114	- Декоративное сплошное ограждение "Греция"
8601-0601-0115	- Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Виноград"
8601-0601-0116	- Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Виноград"
8601-0601-0117	- Декоративное сплошное ограждение "Виноград"
8601-0601-0118	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Булыжник"
8601-0601-0119	- Декоративное сплошное ограждение "Булыжник"
8601-0601-0120	- Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Русь"
8601-0601-0121	- Декоративное прямоугольное ограждение "Русь"
8601-0601-0122	- Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Русь"
8601-0601-0123	- Декоративное сплошное ограждение "Русь"

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0601-0101	21 910	1 496	2 610	940	17 804	-	1,5312	0,5842
8601-0601-0102	7 948	1 769	1 435	563	4 744	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0103	7 948	1 769	1 435	563	4 744	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0104	7 928	1 769	1 435	563	4 724	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0105	7 959	1 769	1 435	563	4 755	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0106	7 964	1 769	1 435	563	4 760	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0107	7 973	1 769	1 435	563	4 769	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0108	7 951	1 769	1 435	563	4 747	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0109	7 941	1 769	1 435	563	4 737	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0110	7 962	1 769	1 435	563	4 758	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0111	6 828	1 769	1 435	563	3 624	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0112	7 928	1 769	1 435	563	4 724	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0113	7 964	1 769	1 435	563	4 760	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0114	7 977	1 769	1 435	563	4 773	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0115	7 948	1 769	1 435	563	4 744	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0116	7 928	1 769	1 435	563	4 724	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0117	7 959	1 769	1 435	563	4 755	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0118	7 941	1 769	1 435	563	4 737	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0119	7 966	1 769	1 435	563	4 762	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0120	7 948	1 769	1 435	563	4 744	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0121	7 928	1 769	1 435	563	4 724	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0122	7 948	1 769	1 435	563	4 744	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0123	7 959	1 769	1 435	563	4 755	-	1,7462	0,3460

Группа 2 Ограды и ограждения металлические
Таблица 8601-0602-01 - Декоративные ограждения

8601-0602-0101 - Декоративное ограждение переносное

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0101	39 241	-	-	-	39 241	-		

Таблица 8601-0602-02 - Ограждения из сетчатых панелей

8601-0602-0201 - Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м

8601-0602-0202 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.12

8601-0602-0203 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16

8601-0602-0204 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20

8601-0602-0205 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.12

8601-0602-0206 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0201	39 701	4 101	2 082	718	33 518	-	3,3757	0,4360
8601-0602-0202	43 293	12 912	4 900	1 598	25 481	-	10,7297	0,9845
8601-0602-0203	49 843	13 591	5 802	1 888	30 450	-	11,0873	1,1657

Окончание таблицы 8601-0602-02

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0204	55 915	15 171	6 245	2 024	34 499	-	12,3679	1,2531
8601-0602-0205	48 761	12 676	4 819	1 574	31 266	-	10,5386	0,9691
8601-0602-0206	53 986	12 693	5 496	1 796	35 797	-	10,3593	1,1070

Таблица 8601-0602-03 - Ограждения из профильной трубы

8601-0602-0301 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ -30.11

8601-0602-0302 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ -30.15

8601-0602-0303 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м

8601-0602-0304 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м

8601-0602-0305 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,3 м х2,0 м

8601-0602-0306 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0301	55 890	9 725	369	86	45 796	-	9,4097	0,0673
8601-0602-0302	69 325	11 821	410	96	57 094	-	11,3600	0,0749
8601-0602-0303	126 837	20 626	565	137	105 646	-	19,4733	0,1049
8601-0602-0304	118 007	19 278	542	131	98 187	-	18,2410	0,1003
8601-0602-0305	77 206	13 075	439	103	63 692	-	12,5673	0,0797
8601-0602-0306	66 536	11 453	412	96	54 671	-	11,0841	0,0743

Таблица 8601-0602-04 - Ограждения газонов

8601-0602-0401 - Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом
 8601-0602-0402 - Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом
 8601-0602-0403 - Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом
 8601-0602-0404 - Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом
 8601-0602-0405 - Ограждение газонов "Рампа" с 1 столбом
 8601-0602-0406 - Ограждение газонов "Дворовое" с 1 столбом

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0401	17 393	1 133	67	30	16 193	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0402	18 200	1 133	67	30	17 000	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0403	20 318	1 133	67	30	19 118	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0404	19 008	1 133	67	30	17 808	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0405	19 008	1 133	67	30	17 808	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0406	18 200	1 133	67	30	17 000	-	1,0608	0,0252

Таблица 8601-0602-05 - Ограждение из панелей с прутками

8601-0602-0501 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м
 8601-0602-0502 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м
 8601-0602-0503 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 2 D, размеры секции 2,5 м х 0,63 м
 8601-0602-0504 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 2 D, размеры секции 2,15 м х 1,44 м

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0501	35 294	4 896	7 108	2 329	23 290	-	4,8625	1,4062
8601-0602-0502	39 144	4 896	7 108	2 329	27 140	-	4,8625	1,4062
8601-0602-0503	18 367	3 265	3 654	1 187	11 448	-	3,3394	0,7218
8601-0602-0504	30 320	3 690	3 664	1 190	22 966	-	3,7514	0,7235

Таблица 8601-0602-06 - Ограждение из профнастила

8601-0602-0601 - Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0601	58 260	10 697	399	92	47 164	-	10,4146	0,0717

Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические**Таблица 8601-0605-01 - Ворота распашные, металлические**

8601-0605-0101 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками

8601-0605-0102 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0103 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0101	101 134	16 722	909	261	83 503	-	16,6499	0,1987
8601-0605-0102	139 189	22 221	1 166	351	115 802	-	21,9682	0,2642
8601-0605-0103	163 136	25 757	1 319	402	136 060	-	25,3875	0,3015

Таблица 8601-0605-02 - Ворота распашные, из сетчатых панелей

8601-0605-0201 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0202 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0203 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 5,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0204 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 6,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0205 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0206 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0207 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 5,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0208 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0201	127 057	22 537	4 738	1 688	99 782	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0202	127 117	22 537	4 738	1 688	99 842	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0203	127 144	22 537	4 738	1 688	99 869	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0204	127 197	22 537	4 738	1 688	99 922	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0205	127 137	22 537	4 738	1 688	99 862	-	17,9639	1,0504

Окончание таблицы 8601-0605-02

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0206	127 170	22 537	4 738	1 688	99 895	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0207	127 244	22 537	4 738	1 688	99 969	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0208	127 317	22 537	4 738	1 688	100 042	-	17,9639	1,0504

Таблица 8601-0605-03 - Ворота распашные из профильных труб

8601-0605-0301 - Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х 2,0 м

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0301	299 173	44 955	2 285	753	251 933	-	43,9647	0,5576

Таблица 8601-0605-04 - Калитки распашные из сетчатых панелей

8601-0605-0401 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками

8601-0605-0402 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0403 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками

8601-0605-0404 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0401	70 797	10 200	151	51	60 446	-	8,0139	0,0412
8601-0605-0402	70 814	10 200	151	51	60 463	-	8,0139	0,0412
8601-0605-0403	70 825	10 200	151	51	60 474	-	8,0139	0,0412
8601-0605-0404	70 841	10 200	151	51	60 490	-	8,0139	0,0412

Таблица 8601-0605-05 - Калитки металлические

8601-0605-0501 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 x 1, с металлическими стойками

8601-0605-0502 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 x 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0503 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 x 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0501	62 952	11 388	625	157	50 939	-	11,4926	0,1224
8601-0605-0502	73 933	13 108	681	173	60 144	-	13,1567	0,1338
8601-0605-0503	84 301	14 743	732	187	68 826	-	14,7388	0,1440

Таблица 8601-0605-06 - Калитки из профильных труб

8601-0605-0601 - Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м x 2,0 м

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0601	134 213	21 958	1 065	303	111 190	-	21,7208	0,2287

Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки**Группа 2 Велопарковки****Таблица 8601-0702-01 - Подставки для велосипедов**

8601-0702-0101 - Подставка для велосипедов с боковыми декоративными вставками

8601-0702-0102 - Подставка для велосипедов на 5 мест

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0702-0101	84 300	4 523	1 170	335	78 607	-	4,4202	0,2435
8601-0702-0102	44 189	4 108	865	247	39 216	-	4,0734	0,1805

Группа 3 Покрытия площадок**Таблица 8601-0703-01 - Искусственные покрытия**

8601-0703-0101 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0102 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0103 - Коврик резиновый (прямой 30 мм), тип 3531

8601-0703-0104 - Коврик резиновый (прямой 45 мм), тип 3544

Измеритель: м2

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0703-0101	4 991	677	225	64	4 089	-	0,6882	0,0504
8601-0703-0102	5 758	794	405	111	4 559	-	0,8212	0,0863
8601-0703-0103	4 547	39	3	1	4 505	-	0,0400	0,0021
8601-0703-0104	5 429	39	3	1	5 387	-	0,0400	0,0021

Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей**Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров****Таблица 8601-0801-01 - Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров**

8601-0801-0101 - Ограждение хоккейной площадки нормальных размеров

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0801-0101	1 788 862	504 034	37 530	14 451	1 247 298	-	442,4377	10,6030

Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров**Таблица 8601-0802-01 - Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров**

8601-0802-0101 - Ограждение хоккейной площадки минимальных размеров

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0802-0101	1 175 852	330 589	24 516	9 444	820 747	-	290,1236	6,9330

Группа 3 Ворота хоккейные**Таблица 8601-0803-01 - Ворота хоккейные**

8601-0803-0102 - Ворота хоккейные

8601-0803-0103 - Ворота хоккейные (с сеткой)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0803-0102	121 457	-	-	-	121 457	-		
8601-0803-0103	116 575	-	-	-	116 575	-		

Группа 5 Ворота футбольные**Таблица 8601-0805-01 - Ворота футбольные**

8601-0805-0102 - Ворота футбольные игровые

8601-0805-0103 - Ворота футбольные игровые со стойкой

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0805-0102	108 558	5 317	1 755	504	101 486	-	5,0849	0,3641
8601-0805-0103	189 192	6 422	2 568	740	180 202	-	6,0097	0,5320

Таблица 8601-0805-03 - Гандбольные ворота

8601-0805-0301 - Гандбольные ворота (с сеткой)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0805-0301	170 089	6 249	2 441	703	161 399	-	5,8652	0,5058

Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.**Группа 3 Стенды рекламные и информационные****Таблица 8601-0903-01 - Стенды рекламные и информационные**

8601-0903-0101 - Щит информационный

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0903-0101	81 176	2 329	146	33	78 701	-	2,3318	0,0277

Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы**Группа 1 Вешалки****Таблица 8601-1001-01 - Вешалки**

8601-1001-0101 - Вешалка

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-1001-0101	131 284	4 022	1 545	443	125 717	-	3,8212	0,9977

Сборник цен на малые архитектурные формы для Мангистауской области
Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.
Подраздел 1 Оборудование детских игровых площадок
Группа 1 Карусели
Таблица 8601-0101-01 - Карусели

8601-0101-0103 - Карусель - качалка
 8601-0101-0104 - Карусель (4 сидения)
 8601-0101-0105 - Карусель (без сидений), большая
 8601-0101-0106 - Карусель с сидениями, шестиместная
 8601-0101-0107 - Карусель "Ромашка"
 8601-0101-0108 - Карусель с рулем
 8601-0101-0109 - Карусель (без сидений), малая
 8601-0101-0110 - Карусель "Волчок"
 8601-0101-0111 - Карусель "Юла"

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0101-0103	115 984	7 832	2 457	865	105 695	-	5,4815	0,4766
8601-0101-0104	166 721	10 222	2 339	818	154 160	-	7,6361	0,4553
8601-0101-0105	244 531	11 251	3 941	1 386	229 339	-	7,8663	0,7633
8601-0101-0106	261 038	11 752	4 241	1 493	245 045	-	8,1842	0,8210
8601-0101-0107	327 266	11 843	4 296	1 512	311 127	-	8,2420	0,8315
8601-0101-0108	286 136	13 574	5 332	1 880	267 230	-	9,3402	1,0308
8601-0101-0109	222 859	9 429	2 850	999	210 580	-	6,7103	0,5534
8601-0101-0110	152 938	11 731	3 307	1 158	137 900	-	8,1387	0,6404
8601-0101-0111	134 874	10 068	2 618	915	122 188	-	7,0942	0,5082

Группа 2 Горки, скаты**Таблица 8601-0102-01 - Горки, скаты**

8601-0102-0107 - Горка «Мини»
 8601-0102-0108 - Горка
 8601-0102-0109 - Горка «Дино»
 8601-0102-0111 - Горка «Кит»
 8601-0102-0112 - Горка «Слоненок»
 8601-0102-0113 - Машинка с горкой
 8601-0102-0114 - Паровозик с горкой
 8601-0102-0115 - Горка-домик с пластиковым скатом
 8601-0102-0116 - Игровой модуль Горка
 8601-0102-0117 - Горка 1
 8601-0102-0118 - Горка 2
 8601-0102-0119 - Горка 3

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0102-0107	214 695	8 134	295	85	206 266	-	5,9541	0,0544
8601-0102-0108	435 104	8 134	295	85	426 675	-	5,9541	0,0544
8601-0102-0109	311 422	8 847	299	87	302 276	-	6,4301	0,0556
8601-0102-0111	316 724	7 778	293	84	308 653	-	5,7161	0,0538
8601-0102-0112	262 907	7 422	291	83	255 194	-	5,4781	0,0532
8601-0102-0113	604 975	7 422	291	83	597 262	-	5,4781	0,0532
8601-0102-0114	602 037	14 016	524	154	587 497	-	10,4023	0,0979
8601-0102-0115	167 184	9 651	402	116	157 131	-	7,2262	0,0737
8601-0102-0116	587 514	27 802	786	268	558 926	-	19,3242	0,1632
8601-0102-0117	387 338	28 618	706	250	358 014	-	19,5517	0,1511

Окончание таблицы 8601-0102-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0102-0118	468 276	25 835	608	222	441 833	-	17,3758	0,1328
8601-0102-0119	362 963	23 101	596	216	339 266	-	15,5404	0,1287

Таблица 8601-0102-02 - Горки из бревен

8601-0102-0201 - Горка из бревен

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0102-0201	62 295	25 849	734	318	35 712	-	18,7980	0,2054

Группа 3 Сетки и конструкции для лазания

Таблица 8601-0103-01 - Сетки для лазания

8601-0103-0103 - Сетка "Пирамида" большая

8601-0103-0104 - Сетка "Пирамида" малая

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0103-0103	1 397 586	5 332	330	91	1 391 924	-	4,2102	0,0580
8601-0103-0104	1 034 273	5 332	330	91	1 028 611	-	4,2102	0,0580

Таблица 8601-0103-02 - Лианы

8601-0103-0201 - Лестница-лиана

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0103-0201	41 802	5 414	211	57	36 177	-	4,3644	0,0364

Таблица 8601-0103-03 - Прочие конструкции для лазания

8601-0103-0301 - Лазалка "Слон"

8601-0103-0302 - Лазалка "Бабочка"

8601-0103-0303 - Лазалка разборная "Спираль"

8601-0103-0304 - Лазалка "Пирамида"

8601-0103-0305 - Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"

8601-0103-0306 - Лазалка "Жираф"

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0103-0301	109 143	8 649	2 537	899	97 957	-	6,5020	0,4920
8601-0103-0302	101 664	6 381	1 705	592	93 578	-	4,6114	0,3250
8601-0103-0303	110 711	6 680	1 350	477	102 681	-	5,2502	0,2636
8601-0103-0304	91 226	11 168	418	121	79 640	-	8,6174	0,0767
8601-0103-0305	66 135	7 569	248	70	58 318	-	5,5032	0,0448
8601-0103-0306	188 477	16 826	359	128	171 292	-	11,5217	0,0776

Группа 4 Качели, качалки, балансиры**Таблица 8601-0104-01 - Качалки, балансиры**

8601-0104-0101 - Качалка "Рыбка"

8601-0104-0105 - Балансир, тип 1

8601-0104-0106 - Балансир, тип 2

8601-0104-0107 - Балансир, тип 3

8601-0104-0109 - Качалка "Балансир"

8601-0104-0110 - Качалка "Ванька-встанька"

8601-0104-0111 - Качалка-балансир "Большая"

8601-0104-0112 - Качалка-балансир "Средняя"

8601-0104-0113 - Качалка-балансир "Малая"

8601-0104-0114 - Качалка-балансир

8601-0104-0115 - Качалка-балансир "Двойная"

8601-0104-0116 - Качалка-балансир "Смешарики"

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0104-0101	92 167	-	-	-	92 167	-		
8601-0104-0105	65 234	38 130	1 224	318	25 880	-	26,1692	0,2116
8601-0104-0106	30 681	17 285	494	133	12 902	-	12,0349	0,0892
8601-0104-0107	32 453	18 600	556	148	13 297	-	12,8781	0,0987
8601-0104-0109	94 971	8 908	224	70	85 839	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0110	101 448	-	-	-	101 448	-		
8601-0104-0111	116 127	8 908	224	70	106 995	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0112	111 688	8 908	224	70	102 556	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0113	97 975	8 908	224	70	88 843	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0114	76 895	9 977	229	73	66 689	-	7,4074	0,0461
8601-0104-0115	151 765	19 357	339	115	132 069	-	14,0472	0,0730
8601-0104-0116	94 121	11 045	235	75	82 841	-	8,1214	0,0479

Таблица 8601-0104-02 - Качели

8601-0104-0202 - Качели двойные, металлические
 8601-0104-0203 - Качели одинарные, металлические
 8601-0104-0204 - Диван-качели
 8601-0104-0205 - Качели подвесные одинарные, сиденья без спинки
 8601-0104-0206 - Качели подвесные двойные, сиденья без спинки
 8601-0104-0207 - Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой
 8601-0104-0208 - Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой
 8601-0104-0209 - Качели "Лепесток"
 8601-0104-0210 - Качели "Кораблик"
 8601-0104-0211 - Качели подвесные "Гнездо"
 8601-0104-0212 - Качели "Диван"
 8601-0104-0213 - Качели "Диван" с навесом

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0104-0202	203 150	16 128	422	118	186 600	-	11,8926	0,0751
8601-0104-0203	115 603	10 539	278	77	104 786	-	7,8816	0,0490
8601-0104-0204	139 136	10 539	278	77	128 319	-	7,8816	0,0490
8601-0104-0205	124 451	14 677	368	104	109 406	-	11,0939	0,0664
8601-0104-0206	156 176	15 389	372	106	140 415	-	11,5699	0,0676
8601-0104-0207	162 038	24 112	493	132	137 433	-	16,8899	0,0844
8601-0104-0208	178 848	24 825	496	134	153 527	-	17,3659	0,0856
8601-0104-0209	164 974	10 158	278	77	154 538	-	7,5317	0,0490
8601-0104-0210	179 793	10 158	278	77	169 357	-	7,5317	0,0490
8601-0104-0211	415 233	14 677	368	104	400 188	-	11,0939	0,0664
8601-0104-0212	138 129	10 895	280	78	126 954	-	8,1196	0,0496
8601-0104-0213	179 697	11 939	287	82	167 471	-	8,7217	0,0520

Таблица 8601-0104-03 - Качалки на пружинах

8601-0104-0301 - Качалка на пружине "Весы"

8601-0104-0302 - Качалка на пружине "Лошадка"

8601-0104-0303 - Качалка на пружине "Машинка"

8601-0104-0304 - Качалка на пружине "Мотоцикл"

8601-0104-0305 - Качалка на пружине "Вертолет"

8601-0104-0306 - Качалка на пружине "Балансир"

8601-0104-0307 - Качалка на пружине "Петушок"

8601-0104-0308 - Качалка на пружине "Осьминог"

8601-0104-0309 - Качалка на пружине "Кораблик"

8601-0104-0310 - Качалка на пружине "Лодка"

8601-0104-0311 - Качалка на пружине "Вертолетик"

8601-0104-0312 - Качалка на пружине "Кабриолет"

8601-0104-0313 - Качалка на пружине "Самолет"
 8601-0104-0314 - Качалка на пружине "Черепашка"
 8601-0104-0315 - Качалка на пружине "Утка"
 8601-0104-0316 - Качалка на пружине "Рыбка"
 8601-0104-0317 - Качалка на пружине "Крокодил"
 8601-0104-0318 - Качалка на пружине "Касатка"
 8601-0104-0319 - Качалка на пружине "Гномик"

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0104-0301	58 176	6 890	509	165	50 777	-	5,1123	0,0997
8601-0104-0302	46 197	5 878	1 047	353	39 272	-	4,3514	0,1991
8601-0104-0303	58 174	6 890	509	165	50 775	-	5,1123	0,0997
8601-0104-0304	44 368	5 496	1 196	405	37 676	-	4,1334	0,2270
8601-0104-0305	48 714	4 177	759	268	43 778	-	3,1361	0,1475
8601-0104-0306	86 346	10 024	1 751	608	74 571	-	7,6490	0,3401
8601-0104-0307	39 044	4 272	773	272	33 999	-	3,2111	0,1487
8601-0104-0308	104 196	6 890	509	165	96 797	-	5,1123	0,0997
8601-0104-0309	208 499	11 328	341	105	196 830	-	8,0057	0,0667
8601-0104-0310	121 242	7 767	323	95	113 152	-	5,6257	0,0607
8601-0104-0311	121 957	8 480	327	97	113 150	-	6,1017	0,0619
8601-0104-0312	123 061	9 548	332	100	113 181	-	6,8157	0,0637
8601-0104-0313	99 070	7 055	319	94	91 696	-	5,1497	0,0595
8601-0104-0314	120 867	7 411	321	94	113 135	-	5,3877	0,0601
8601-0104-0315	120 507	7 055	319	94	113 133	-	5,1497	0,0595
8601-0104-0316	98 382	6 343	316	92	91 723	-	4,6737	0,0583
8601-0104-0317	120 148	6 699	318	93	113 131	-	4,9117	0,0589
8601-0104-0318	120 507	7 055	319	94	113 133	-	5,1497	0,0595
8601-0104-0319	99 801	7 767	323	95	91 711	-	5,6257	0,0607

Группа 6 Домики, юрты, беседки**Таблица 8601-0106-01 - Домики**

8601-0106-0101 - Домик-беседка с счетами

8601-0106-0102 - Домик-беседка с ограждением

8601-0106-0103 - Домик-беседка "Опушка"

8601-0106-0104 - Домик-беседка "Карета"

8601-0106-0105 - Домик-беседка "Коралл"

8601-0106-0106 - Домик-беседка "Белоснежка"

8601-0106-0107 - Домик-беседка "Цветочек"

8601-0106-0108 - Домик-беседка с мини - верандой

8601-0106-0109 - Домик-беседка "Восточная сказка" с высоким шатровым куполом

8601-0106-0110 - Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0106-0101	467 680	18 970	571	198	448 139	-	13,7869	0,1274
8601-0106-0102	430 974	109 217	3 563	1 628	318 194	-	80,8156	1,0569
8601-0106-0103	290 230	15 858	485	178	273 887	-	11,5302	0,1147
8601-0106-0104	376 685	18 529	469	171	357 687	-	13,2345	0,1099
8601-0106-0105	287 293	15 858	485	178	270 950	-	11,5302	0,1147
8601-0106-0106	498 236	21 021	553	211	476 662	-	15,0950	0,1364
8601-0106-0107	196 664	13 518	401	137	182 745	-	9,7684	0,0881
8601-0106-0108	566 026	23 043	704	263	542 279	-	16,8167	0,1694
8601-0106-0109	366 559	17 735	534	202	348 290	-	12,8914	0,1301
8601-0106-0110	340 243	17 838	538	204	321 867	-	12,9692	0,1313

Таблица 8601-0106-03 - Беседки

8601-0106-0301 - Беседка –мини

8601-0106-0302 - Беседка в виде юрты
 8601-0106-0303 - Каркас для юрты с встроенной двухстворчатой дверью
 8601-0106-0305 - Беседка со скамейками
 8601-0106-0306 - Беседка летняя с крышей из поликарбоната
 8601-0106-0307 - Беседка летняя с крышей из профнастила

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0106-0301	195 932	-	-	-	195 932	-		
8601-0106-0302	807 556	22 800	871	321	783 885	-	15,3782	0,2199
8601-0106-0303	118 994	15 749	660	188	102 585	-	13,2572	0,1192
8601-0106-0305	186 300	-	-	-	186 300	-		
8601-0106-0306	194 255	14 553	3 364	1 173	176 338	-	10,9289	0,6441
8601-0106-0307	275 109	12 936	4 180	1 469	257 993	-	9,3378	0,8018

Таблица 8601-0106-04 - Веранды

8601-0106-0401 - Веранда "Звездопад"
 8601-0106-0402 - Веранда "Ромашка"
 8601-0106-0403 - Веранда "Солнышко"
 8601-0106-0404 - Веранда "Лужок"
 8601-0106-0405 - Веранда "Кораблик"
 8601-0106-0406 - Веранда "Ручеек"
 8601-0106-0407 - Веранда "Полянка"

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0106-0401	1 689 206	83 200	2 634	1 091	1 603 372	-	57,9174	0,6641
8601-0106-0402	1 683 438	77 503	2 605	1 076	1 603 330	-	54,1094	0,6545
8601-0106-0403	1 687 593	81 775	2 626	1 087	1 603 192	-	56,9654	0,6617
8601-0106-0404	2 650 777	177 279	5 730	2 392	2 467 768	-	122,9987	1,4547
8601-0106-0405	2 653 049	179 415	5 741	2 397	2 467 893	-	124,4267	1,4583
8601-0106-0406	1 689 206	83 200	2 634	1 091	1 603 372	-	57,9174	0,6641
8601-0106-0407	2 653 049	179 415	5 741	2 397	2 467 893	-	124,4267	1,4583

Группа 7 Барабаны**Таблица 8601-0107-01 - Барабаны**

8601-0107-0101 - Барабан

Измеритель: ШТ.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0107-0101	89 436	18 939	6 441	2 455	64 056	-	13,4723	1,3625

Группа 9 Песочные дворики**Таблица 8601-0109-03 - Песочницы деревянные**

8601-0109-0301 - Песочница деревянная

8601-0109-0302 - Песочница из фанеры

8601-0109-0303 - Игровой модуль "Песочница" со счетами

8601-0109-0304 - Игровой модуль "Песочница с крышкой"
 8601-0109-0305 - Игровой модуль "Песочница Грибочек "
 8601-0109-0306 - Игровой модуль "Песочница Домик"
 8601-0109-0307 - Игровой модуль "Песочница Аквариум"
 8601-0109-0308 - Игровой модуль "Песочница Ромашка"
 8601-0109-0309 - Игровой модуль "Песочница Полянка"
 8601-0109-0310 - Песочница "Аквариум" без козырька
 8601-0109-0311 - Песочный дворик со счетами, без входной арки

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0109-0301	74 587	4 296	211	57	70 080	-	3,3730	0,0365
8601-0109-0302	40 292	4 326	212	57	35 754	-	3,3925	0,0366
8601-0109-0303	227 663	26 835	653	225	200 175	-	18,6070	0,1369
8601-0109-0304	121 958	14 552	297	100	107 109	-	10,1975	0,0626
8601-0109-0305	119 164	13 473	307	104	105 384	-	9,4189	0,0641
8601-0109-0306	297 647	26 127	574	199	270 946	-	18,0926	0,1218
8601-0109-0307	88 232	13 664	321	110	74 247	-	9,4779	0,0674
8601-0109-0308	100 884	20 127	478	163	80 279	-	14,0022	0,1000
8601-0109-0309	92 755	15 134	322	111	77 299	-	10,5015	0,0684
8601-0109-0310	109 650	13 473	307	104	95 870	-	9,4189	0,0641
8601-0109-0311	374 410	38 390	938	319	335 082	-	26,7873	0,1952

Группа 11 Уровни подъема
Таблица 8601-0111-01 - Уровни подъема

8601-0111-0101 - Уровни подъема, тип 1
 8601-0111-0102 - Уровни подъема, тип 2

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0111-0101	228 856	52 116	14 729	5 724	162 011	-	37,0429	3,2157
8601-0111-0102	237 813	64 840	13 684	5 355	159 289	-	46,0487	3,0196

Группа 13 Детские игровые комплексы**Таблица 8601-0113-01 - Детские игровые комплексы**

8601-0113-0101 - Детский игровой комплекс (2,980 м x 2,925 м x 2,600 м)
 8601-0113-0102 - Детский игровой комплекс (6,170 м x 5,600 м x 3,330 м)
 8601-0113-0103 - Детский игровой комплекс (3,270 м x 3,380 м x 2,200 м)
 8601-0113-0104 - Детский игровой комплекс (2,530 м x 1,000 м x 2,27 м)
 8601-0113-0105 - Детский игровой комплекс (3,225 м x 2,055 м x 2,270 м)
 8601-0113-0106 - Детский игровой комплекс (6,570 м x 3,735 м x 2,570 м)
 8601-0113-0107 - Детский игровой комплекс (5,770 м x 3,260 м x 2,700 м)
 8601-0113-0108 - Детский игровой комплекс (9,740 м x 8,910 м x 4,320 м)
 8601-0113-0109 - Детский игровой комплекс (4,460 м x 3,830 м x 3,200 м)
 8601-0113-0112 - Детский игровой комплекс (7,570 м x 6,510 м x 5,740 м)
 8601-0113-0113 - Детский игровой комплекс (11,060 м x 5,180 м x 5,630 м)
 8601-0113-0114 - Детский игровой комплекс (11,300 м x 6,720 м x 6,630 м)
 8601-0113-0115 - Детский игровой комплекс (6,778 м x 5,640 м x 3,692 м)
 8601-0113-0116 - Детский игровой комплекс (4,731 м x 2,895 м x 3,353 м)
 8601-0113-0117 - Детский игровой комплекс (6,226 м x 4,351 м x 2,577 м)
 8601-0113-0118 - Детский игровой комплекс (7,476 м x 6,554 м x 3,692 м)
 8601-0113-0119 - Детский игровой комплекс (8,634 м x 7,478 м x 3,692 м)
 8601-0113-0120 - Детский игровой комплекс (9,083 м x 8,566 м x 3,692 м)
 8601-0113-0121 - Детский игровой комплекс (10,224 м x 9,983 м x 3,426 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0113-0101	538 051	36 657	1 189	395	500 205	-	25,8099	0,2413
8601-0113-0102	1 105 184	70 782	2 114	740	1 032 288	-	48,2786	0,4441
8601-0113-0103	702 602	38 600	1 184	394	662 818	-	27,1679	0,2412
8601-0113-0104	402 472	31 212	947	314	370 313	-	22,0378	0,1924
8601-0113-0105	617 135	39 672	1 110	378	576 353	-	27,5498	0,2305
8601-0113-0106	1 160 961	61 591	1 810	607	1 097 560	-	43,1362	0,3718
8601-0113-0107	1 881 071	87 174	2 453	860	1 791 444	-	59,5303	0,5179
8601-0113-0108	2 478 867	106 585	2 879	1 049	2 369 403	-	71,2303	0,6229
8601-0113-0109	918 367	42 163	1 183	411	875 021	-	28,9675	0,2483
8601-0113-0112	3 538 282	75 728	2 211	768	3 460 343	-	51,9733	0,4628
8601-0113-0113	4 298 359	80 754	2 500	870	4 215 105	-	55,2271	0,5226
8601-0113-0114	3 749 731	94 223	2 833	994	3 652 675	-	64,1909	0,5957
8601-0113-0115	1 476 676	72 701	2 338	821	1 401 637	-	49,3726	0,4895
8601-0113-0116	523 304	30 658	831	288	491 815	-	21,1154	0,1746
8601-0113-0117	898 760	59 250	1 770	605	837 740	-	41,0124	0,3672
8601-0113-0118	1 372 356	69 761	2 016	730	1 300 579	-	46,6394	0,4328
8601-0113-0119	1 860 769	70 778	2 168	764	1 787 823	-	48,0381	0,4566
8601-0113-0120	2 966 533	108 164	3 175	1 145	2 855 194	-	72,4536	0,6790
8601-0113-0121	3 369 049	93 521	2 687	962	3 272 841	-	63,0092	0,5728

Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции**Группа 1 Гимнастические комплексы****Таблица 8601-0201-01 - Гимнастические комплексы**

8601-0201-0103 - Детский спортивный комплекс (3,400 м х 3,540 м х 2,175 м)
 8601-0201-0104 - Детский спортивный комплекс (3,480 м х 3,540 м х 2,175 м)
 8601-0201-0105 - Детский спортивный комплекс (4,105 м х 1,720 м х 2,065 м)
 8601-0201-0106 - Гимнастический комплекс для детей младших классов
 8601-0201-0107 - Гимнастический комплекс для детей старших классов
 8601-0201-0108 - Гимнастический комплекс силовой
 8601-0201-0109 - Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом
 8601-0201-0110 - Гимнастический комплекс (разборный)
 8601-0201-0111 - Детский спортивный комплекс (2,66 м х 2,66 м х 2,2 м)
 8601-0201-0112 - Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)
 8601-0201-0113 - Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом
 8601-0201-0114 - Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)
 8601-0201-0115 - Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)
 8601-0201-0116 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 2,053 м х 2,515 м)
 8601-0201-0117 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 4,800 м х 2,515 м)
 8601-0201-0118 - Детский спортивный комплекс (6,806 м х 6,314 м х 3,550 м)
 8601-0201-0119 - Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)
 8601-0201-0120 - Спортивный комплекс (3,000 м х 3,020 м х 2,600 м)
 8601-0201-0121 - Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0201-0103	246 356	19 533	3 806	1 327	223 017	-	14,8275	0,7291
8601-0201-0104	250 704	22 081	3 994	1 389	224 629	-	16,8165	0,7648

Окончание таблицы 8601-0201-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0201-0105	195 048	21 352	3 558	1 234	170 138	-	16,3541	0,6808
8601-0201-0106	331 756	19 917	6 510	2 284	305 329	-	14,8275	1,2475
8601-0201-0107	278 637	19 507	6 264	2 197	252 866	-	14,5674	1,2003
8601-0201-0108	254 525	24 176	5 249	1 835	225 100	-	18,1459	1,0061
8601-0201-0109	312 178	19 917	6 510	2 284	285 751	-	14,8275	1,2475
8601-0201-0110	133 767	15 325	2 075	715	116 367	-	11,9142	0,3965
8601-0201-0111	551 570	25 523	883	326	525 164	-	17,5458	0,1989
8601-0201-0112	524 715	18 336	601	222	505 778	-	12,5110	0,1348
8601-0201-0113	373 569	24 357	840	305	348 372	-	16,8173	0,1865
8601-0201-0114	386 668	10 611	371	133	375 686	-	7,2592	0,0804
8601-0201-0115	414 787	33 952	791	318	380 044	-	22,9885	0,1970
8601-0201-0116	357 879	35 779	916	342	321 184	-	24,4076	0,2090
8601-0201-0117	508 121	50 728	1 189	441	456 204	-	34,5981	0,2702
8601-0201-0118	459 025	44 023	12 950	4 555	402 052	-	32,0705	2,4854
8601-0201-0119	525 826	24 090	8 008	2 823	493 728	-	16,9151	5,6169
8601-0201-0120	466 659	24 470	6 599	2 321	435 590	-	17,4159	7,0456
8601-0201-0121	701 656	35 479	9 920	3 494	656 257	-	24,9200	11,0833

Группа 2 Турники, перекладины

Таблица 8601-0202-01 - Турники, перекладины

- 8601-0202-0103 - Параллельные перекладины
 8601-0202-0104 - Турник разновысокий
 8601-0202-0105 - Двухсекционный турник с лестницей
 8601-0202-0106 - Турник с лавочкой
 8601-0202-0107 - Турник одинарный
 8601-0202-0108 - Турник двойной

8601-0202-0109 - Турник с кольцами

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0202-0103	126 833	42 170	1 480	606	83 183	-	30,5263	0,3770
8601-0202-0104	112 501	6 293	328	90	105 880	-	4,8292	0,0574
8601-0202-0105	120 307	6 293	328	90	113 686	-	4,8292	0,0574
8601-0202-0106	236 326	16 835	4 643	1 632	214 848	-	12,0768	4,2901
8601-0202-0107	81 573	5 352	1 684	592	74 537	-	3,8501	1,0029
8601-0202-0108	134 470	8 508	2 594	913	123 368	-	6,0874	1,8575
8601-0202-0109	91 996	5 489	1 766	621	84 741	-	3,9368	1,0187

Группа 3 Рукоходы**Таблица 8601-0203-01 - Рукоходы**

8601-0203-0105 - Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)

8601-0203-0107 - Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)

8601-0203-0108 - Рукоход двухуровневый

8601-0203-0109 - Рукоход двухуровневый с турником

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0203-0105	160 747	17 681	550	152	142 516	-	12,4412	0,0976
8601-0203-0107	334 573	14 403	3 832	1 349	316 338	-	10,1115	4,8151
8601-0203-0108	340 219	20 112	7 044	2 484	313 063	-	14,1400	4,0718
8601-0203-0109	591 964	32 645	10 193	3 591	549 126	-	23,0490	8,0757

Группа 4 Гимнастические стенки
Таблица 8601-0204-02 - Шведские стенки

8601-0204-0202 - Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)

8601-0204-0203 - Шведская стенка одинарная

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0204-0202	239 853	28 587	5 088	1 713	206 178	-	21,4003	0,9603
8601-0204-0203	162 637	7 131	2 311	815	153 195	-	4,9948	1,8036

Таблица 8601-0204-03 - Спортивные лестницы

8601-0204-0301 - Лестница спортивная

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0204-0301	86 859	12 678	1 016	274	73 165	-	10,2120	0,1739

Группа 5 Качающиеся бревна
Таблица 8601-0205-01 - Качающиеся бревна

8601-0205-0101 - Качающееся бревно

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0205-0101	50 899	18 609	914	276	31 376	-	14,0648	0,1772

Группа 6 Волны**Таблица 8601-0206-01 - Волны**

8601-0206-0101 - Волна

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0206-0101	261 189	42 102	29 176	11 124	189 911	-	28,9516	6,1650

Группа 7 Бумы, спортивные бревна**Таблица 8601-0207-01 - Бумы, тип 1**

8601-0207-0101 - Бум, тип 1А

8601-0207-0102 - Бум, тип 1Б

8601-0207-0103 - Бум, тип 1В

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0207-0101	34 143	13 180	855	286	20 108	-	9,9709	0,1641
8601-0207-0102	28 789	11 929	663	218	16 197	-	9,1226	0,1270
8601-0207-0103	27 569	11 838	608	198	15 123	-	9,0648	0,1165

Таблица 8601-0207-02 - Бумы, тип 2

8601-0207-0201 - Бум, тип 2А

8601-0207-0202 - Бум, тип 2Б

8601-0207-0203 - Бум, тип 2В

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0207-0201	32 384	12 488	760	253	19 136	-	9,5213	0,1469
8601-0207-0202	29 945	12 306	651	214	16 988	-	9,4057	0,1260
8601-0207-0203	28 116	12 169	569	185	15 378	-	9,3190	0,1102

Таблица 8601-0207-03 - Спортивные бревна, бумы

8601-0207-0301 - Спортивное бревно с 1 подъемом

8601-0207-0302 - Спортивное бревно с двумя подъемами

8601-0207-0303 - Спортивное бревно-"зигзаг"

8601-0207-0304 - Спортивное бревно-"баланс"

8601-0207-0305 - Бум двойной с арками

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0207-0301	52 543	6 372	237	67	45 934	-	4,6564	0,0429
8601-0207-0302	58 271	8 262	297	86	49 712	-	6,0588	0,0544
8601-0207-0303	65 840	5 998	284	80	59 558	-	4,5261	0,0508
8601-0207-0304	100 602	11 333	476	126	88 793	-	8,0921	0,0808
8601-0207-0305	178 194	11 263	412	120	166 519	-	8,3652	0,0759

Группа 8 Комплекс для тенниса**Таблица 8601-0208-01 - Комплекс для настольного тенниса**

8601-0208-0102 - Теннисный стол без сетки

8601-0208-0103 - Теннисный стол для детей

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0208-0102	121 392	10 861	439	159	110 092	-	8,2164	0,1048
8601-0208-0103	154 608	6 373	280	111	147 955	-	4,8037	0,0743

Таблица 8601-0208-02 - Комплекс для тенниса

8601-0208-0201 - Стойка для игры в теннис

8601-0208-0202 - Стойки для игры в теннис с сеткой

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0208-0201	100 242	4 332	931	324	94 979	-	3,1741	0,1782
8601-0208-0202	79 173	7 108	1 393	522	70 672	-	5,1501	0,2985

Группа 9 Комплекс для баскетбола**Таблица 8601-0209-01 - Комплекс для баскетбола**

8601-0209-0102 - Стойка баскетбольная со щитом
 8601-0209-0103 - Стойка баскетбольная
 8601-0209-0104 - Стойка стритбол
 8601-0209-0105 - Стойка баскетбольная для детей
 8601-0209-0106 - Стойка баскетбольная (2 шт) (600х500х1500)
 8601-0209-0107 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1200х800х3500)
 8601-0209-0108 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1800х1200х3500)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0209-0102	172 935	11 065	2 636	909	159 234	-	8,1043	0,5018
8601-0209-0103	91 435	10 154	2 090	715	79 191	-	7,5263	0,3969
8601-0209-0104	90 439	9 608	1 763	599	79 068	-	7,1795	0,3339
8601-0209-0105	160 422	10 510	2 092	716	147 820	-	7,7643	0,3975
8601-0209-0106	85 191	17 621	2 571	859	64 999	-	13,3474	0,4842
8601-0209-0107	218 062	21 021	4 184	1 432	192 857	-	15,5285	0,7949
8601-0209-0108	418 722	23 864	5 390	1 860	389 468	-	17,3808	1,0270

Группа 10 Комплекс для волейбола**Таблица 8601-0210-01 - Комплекс для волейбола**

8601-0210-0102 - Стойка волейбольная высотой 2,9 м

8601-0210-0103 - Стойки волейбольные с сеткой для детей

8601-0210-0104 - Стойки волейбольные с сеткой

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0210-0102	123 971	13 153	2 093	687	108 725	-	10,1745	0,3902
8601-0210-0103	106 630	7 644	2 097	758	96 889	-	5,4118	0,4219
8601-0210-0104	63 267	8 882	2 768	998	51 617	-	6,2118	0,5531

Группа 13 Брусья**Таблица 8601-0213-01 - Брусья-лабиринты**

8601-0213-0103 - Брусья-лабиринт

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0213-0103	167 674	20 714	8 397	2 934	138 563	-	14,3009	1,6105

Таблица 8601-0213-02 - Брусья

8601-0213-0201 - Брусья параллельные

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0213-0201	77 697	1 618	149	42	75 930	-	1,2609	0,0269

Группа 15 Вышки судейские**Таблица 8601-0215-01 - Вышки судейские**

8601-0215-0101 - Вышка судейская

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0215-0101	80 278	5 575	360	100	74 343	-	4,1960	0,0628

Группа 16 Уличные тренажеры**Таблица 8601-0216-01 - Уличные тренажеры**

8601-0216-0101 - Тренажер "Жим ногами"

8601-0216-0102 - Тренажер "Штурвал малый"

8601-0216-0103 - Тренажер "Штурвал большой"

8601-0216-0104 - Тренажер "Твистер"

8601-0216-0105 - Тренажер "Тяга верхняя"

8601-0216-0106 - Тренажер "Лыжный ход"

8601-0216-0107 - Тренажер "Шейкер"

8601-0216-0108 - Тренажер "Скороход"
 8601-0216-0109 - Тренажер "Жим от груди"
 8601-0216-0110 - Тренажер "Велотренажер и степ"
 8601-0216-0111 - Тренажер "Гребля"
 8601-0216-0112 - Тренажер "Наездник"
 8601-0216-0113 - Тренажер "Велотренажер и штурвал"
 8601-0216-0114 - Тренажер "Штурвал и степ"
 8601-0216-0115 - Тренажер "Гимнастический лежак"
 8601-0216-0116 - Тренажер детский "Скороход"
 8601-0216-0117 - Тренажер детский "Шейкер и твистер"
 8601-0216-0118 - Упор для отжиманий
 8601-0216-0119 - Лавка с упорами
 8601-0216-0120 - Упор для отжиманий двойной
 8601-0216-0121 - Лавка для пресса с брусками

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0216-0101	162 249	11 332	2 434	830	148 483	-	8,3217	0,4616
8601-0216-0102	127 279	9 125	1 746	585	116 408	-	6,8852	0,3287
8601-0216-0103	92 154	5 391	1 516	535	85 247	-	3,8222	0,2932
8601-0216-0104	132 328	12 066	1 949	655	118 313	-	9,2084	0,3682
8601-0216-0105	172 638	11 935	2 346	798	158 357	-	8,8530	0,4449
8601-0216-0106	194 306	11 593	3 306	1 167	179 407	-	8,1713	0,6394
8601-0216-0107	136 814	8 715	1 501	498	126 598	-	6,6251	0,2815
8601-0216-0108	179 902	16 172	2 670	878	161 060	-	12,4275	0,4988
8601-0216-0109	185 256	11 716	2 426	826	171 114	-	8,7017	0,4600
8601-0216-0110	171 866	11 352	2 208	749	158 306	-	8,4705	0,4180
8601-0216-0111	119 684	5 697	1 382	488	112 605	-	4,0347	0,2678

Окончание таблицы 8601-0216-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0216-0112	125 801	8 392	1 202	392	116 207	-	6,4262	0,2241
8601-0216-0113	133 064	10 312	1 797	603	120 955	-	7,7990	0,3388
8601-0216-0114	141 832	9 668	1 965	663	130 199	-	7,2354	0,3710
8601-0216-0115	70 998	4 789	1 059	366	65 150	-	3,3706	0,2025
8601-0216-0116	134 689	17 109	2 075	704	115 505	-	12,4574	0,3921
8601-0216-0117	84 665	6 549	1 245	435	76 871	-	4,8427	0,2408
8601-0216-0118	20 377	2 257	113	30	18 007	-	1,6337	0,0193
8601-0216-0119	81 940	3 726	211	57	78 003	-	2,8663	0,0365
8601-0216-0120	47 502	4 328	176	48	42 998	-	3,1762	0,7104
8601-0216-0121	209 363	10 141	295	83	198 927	-	7,3404	3,4524

Таблица 8601-0216-02 - Тренажерные комплексы

8601-0216-0202 - Тренажерный комплекс комбинированный

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0216-0202	665 437	23 291	7 514	2 638	634 632	-	16,4156	1,4415

Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д)**Группа 1 Столы****Таблица 8601-0301-01 - Столы**

8601-0301-0104 - Столик (1,260 х 1,180 х 0,545)

8601-0301-0105 - Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)

8601-0301-0107 - Столик детский

8601-0301-0108 - Столик "Солнышко"

8601-0301-0109 - Стол со скамьями

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0301-0104	90 836	-	-	-	90 836	-		
8601-0301-0105	77 254	-	-	-	77 254	-		
8601-0301-0107	73 061	-	-	-	73 061	-		
8601-0301-0108	88 393	-	-	-	88 393	-		
8601-0301-0109	203 989	-	-	-	203 989	-		

Группа 2 Скамьи**Таблица 8601-0302-01 - Скамьи на железобетонных стойках**

8601-0302-0101 - Скамья, тип 1С-1А

8601-0302-0102 - Скамья, тип 2С-1А

8601-0302-0103 - Скамья, тип 2С-1Б

8601-0302-0104 - Скамья, тип 1С-1Б

8601-0302-0105 - Скамья, тип 1С-1В

8601-0302-0106 - Скамья, тип 2С-1В

8601-0302-0107 - Скамья, тип 1С-2А

8601-0302-0108 - Скамья, тип 2С-2А

8601-0302-0109 - Скамья, тип 1С-2Б
 8601-0302-0110 - Скамья, тип 2С-2Б
 8601-0302-0111 - Скамья, тип 1С-2В
 8601-0302-0112 - Скамья, тип 2С-2В
 8601-0302-0113 - Скамья, тип 1С-3А
 8601-0302-0114 - Скамья, тип 2С-3А
 8601-0302-0115 - Скамья, тип 1С-3Б
 8601-0302-0116 - Скамья, тип 2С-3Б
 8601-0302-0117 - Скамья, тип 1С-3В
 8601-0302-0118 - Скамья, тип 2С-3В

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0101	22 248	8 981	272	96	12 995	-	6,3300	0,0625
8601-0302-0102	23 204	8 981	272	96	13 951	-	6,3300	0,0625
8601-0302-0103	31 113	13 054	322	114	17 737	-	9,1393	0,0740
8601-0302-0104	30 158	13 054	322	114	16 782	-	9,1393	0,0740
8601-0302-0105	40 089	17 072	400	147	22 617	-	11,9854	0,0954
8601-0302-0106	41 044	17 072	400	147	23 572	-	11,9854	0,0954
8601-0302-0107	34 724	14 593	362	132	19 769	-	10,2563	0,0858
8601-0302-0108	35 680	14 593	362	132	20 725	-	10,2563	0,0858
8601-0302-0109	41 678	17 487	415	154	23 776	-	12,2994	0,1002
8601-0302-0110	42 634	17 487	415	154	24 732	-	12,2994	0,1002
8601-0302-0111	54 934	22 574	522	201	31 838	-	15,9278	0,1304
8601-0302-0112	55 889	22 574	522	201	32 793	-	15,9278	0,1304
8601-0302-0113	37 369	14 761	366	130	22 242	-	10,3423	0,0846
8601-0302-0114	38 325	14 761	366	130	23 198	-	10,3423	0,0846
8601-0302-0115	43 251	16 963	414	152	25 874	-	11,9180	0,0984
8601-0302-0116	44 206	16 963	414	152	26 829	-	11,9180	0,0984
8601-0302-0117	59 318	21 994	530	200	36 794	-	15,4997	0,1297
8601-0302-0118	60 273	21 994	530	200	37 749	-	15,4997	0,1297

Таблица 8601-0302-02 - Скамьи-качалки

8601-0302-0201 - Скамья-качалка

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0201	105 601	25 999	4 518	1 719	75 084	-	18,3667	0,9659

Таблица 8601-0302-03 - Скамьи на металлических стойках

8601-0302-0301 - Скамья прямолинейная без спинки

8601-0302-0302 - Скамья прямолинейная с навесом

8601-0302-0303 - Скамья со спинкой

8601-0302-0304 - Скамья-пешка

8601-0302-0305 - Скамья радиусная

8601-0302-0306 - Скамья антивандальная

8601-0302-0307 - Скамья без спинки

8601-0302-0308 - Скамья

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0301	43 561	6 983	204	61	36 374	-	4,8337	0,0387
8601-0302-0302	64 656	6 983	204	61	57 469	-	4,8337	0,0387
8601-0302-0303	77 411	6 983	204	61	70 224	-	4,8337	0,0387

Окончание таблицы 8601-0302-03

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0304	28 506	2 003	121	32	26 382	-	1,4018	0,0205
8601-0302-0305	63 242	2 466	180	49	60 596	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0306	46 589	2 466	180	49	43 943	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0307	46 156	2 003	121	32	44 032	-	1,4018	0,0205
8601-0302-0308	41 164	2 466	180	49	38 518	-	1,7737	0,0314

Таблица 8601-0302-04 - Скамьи детские

8601-0302-0401 - Скамья детская "Крокодил"
 8601-0302-0402 - Скамья детская "Самолет"
 8601-0302-0403 - Скамья детская "Барашек"
 8601-0302-0404 - Скамья детская "Пожарная машина"
 8601-0302-0405 - Скамья детская "Гусеница"
 8601-0302-0406 - Скамья детская с деревянным сидением
 8601-0302-0407 - Скамья детская "Звездопад"
 8601-0302-0408 - Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0401	57 731	2 929	238	66	54 564	-	2,1455	0,0424
8601-0302-0402	69 659	2 466	180	49	67 013	-	1,7737	0,0314

Окончание таблицы 8601-0302-04

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0403	35 274	2 466	180	49	32 628	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0404	71 081	2 929	238	66	67 914	-	2,1455	0,0424
8601-0302-0405	56 320	2 466	180	49	53 674	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0406	20 948	2 466	180	49	18 302	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0407	18 192	2 466	180	49	15 546	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0408	25 789	2 466	180	49	23 143	-	1,7737	0,0314

Таблица 8601-0302-05 - Скамьи из мраморного камня

- 8601-0302-0501 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami two(C-2)
8601-0302-0502 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami one(C-1)
8601-0302-0503 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Onda bench(C-3)
8601-0302-0505 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Madi(C-5)
8601-0302-0506 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Aregam
8601-0302-0507 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Sota
8601-0302-0511 - Скамейка из мраморного камня со спинкой, деревянным настилом модель: Sake
8601-0302-0512 - Скамейка из мраморного камня модель: Aida
8601-0302-0513 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом модель: Armany

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0501	268 513	2 136	11	6	266 366	-	1,4280	0,0036
8601-0302-0502	197 549	712	4	2	196 833	-	0,4760	0,0012
8601-0302-0503	411 674	2 136	11	6	409 527	-	1,4280	0,0036
8601-0302-0505	483 323	4 966	897	283	477 460	-	3,7919	0,1815
8601-0302-0506	442 132	712	4	2	441 416	-	0,4760	0,0012
8601-0302-0507	409 194	1 068	5	3	408 121	-	0,7140	0,0018
8601-0302-0511	468 942	1 068	5	3	467 869	-	0,7140	0,0018
8601-0302-0512	445 057	1 780	9	5	443 268	-	1,1900	0,0030
8601-0302-0513	408 392	712	4	2	407 676	-	0,4760	0,0012

Группа 3 Урны**Таблица 8601-0303-02 - Урны металлические**

8601-0303-0201 - Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м)

8601-0303-0202 - Урна на двух стойках

8601-0303-0203 - Урна на треноге (0,309 м х 0,332 м х 0,71 м)

8601-0303-0204 - Урна "Сатурн"

8601-0303-0205 - Урна на треноге (0,30 м х 0,44 м х 0,2 м)

8601-0303-0206 - Урна со вставкой

8601-0303-0207 - Урна со вставкой и подставкой для основания

8601-0303-0208 - Урна с декоративными кованными элементами (0,33 м х 0,33 х 0,82 м)

8601-0303-0209 - Урна с декоративными кованными элементами (0,25 м х 0,25 х 0,85 м)

8601-0303-0210 - Урна с декоративными кованными элементами (0,80 м х 0,50 х 0,65 м)

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0303-0201	16 669	-	-	-	16 669	-		
8601-0303-0202	25 096	1 751	81	20	23 264	-	1,2044	0,0131
8601-0303-0203	23 051	-	-	-	23 051	-		
8601-0303-0204	26 479	125	32	9	26 322	-	0,1089	0,0059
8601-0303-0205	10 182	-	-	-	10 182	-		
8601-0303-0206	22 706	-	-	-	22 706	-		
8601-0303-0207	30 883	-	-	-	30 883	-		
8601-0303-0208	36 759	-	-	-	36 759	-		
8601-0303-0209	49 358	-	-	-	49 358	-		
8601-0303-0210	51 839	-	-	-	51 839	-		

Таблица 8601-0303-03 - Урны из прочих материалов

8601-0303-0301 - Урна подвесная одинарная

8601-0303-0302 - Урна подвесная двойная

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0303-0301	15 458	2 166	110	29	13 182	-	1,5528	0,0184
8601-0303-0302	20 335	2 166	110	29	18 059	-	1,5528	0,0184

Таблица 8601-0303-04 - Урны из мраморного камня

8601-0303-0401 - Урна из мраморного камня, модель: Artem

8601-0303-0402 - Урна из мраморного камня, модель: UN

8601-0303-0403 - Урна из мраморного камня, модель: У-4

8601-0303-0404 - Урна из мраморного камня, модель: Moon

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0303-0401	118 799	-	-	-	118 799	-		
8601-0303-0402	118 799	-	-	-	118 799	-		
8601-0303-0403	119 139	-	-	-	119 139	-		
8601-0303-0404	135 682	-	-	-	135 682	-		

Группа 4 Арки**Таблица 8601-0304-01 - Арки железобетонные**

8601-0304-0101 - Арка, тип 1

8601-0304-0102 - Арка, тип 2

8601-0304-0103 - Арка, тип 3

8601-0304-0104 - Арка-туннель

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0304-0101	34 582	12 112	2 258	863	20 212	-	8,7081	0,4897

Окончание таблицы 8601-0304-01

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0304-0102	37 754	12 253	2 260	864	23 241	-	8,8080	0,4903
8601-0304-0103	40 702	12 415	2 262	865	26 025	-	8,9227	0,4911
8601-0304-0104	73 205	17 933	2 524	944	52 748	-	12,6396	0,5420

Таблица 8601-0304-02 - Арки металлические

8601-0304-0201 - Арка металлическая

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0304-0201	74 013	4 300	186	53	69 527	-	3,0848	0,0335

Группа 6 Вазоны

Таблица 8601-0306-01 - Вазоны

8601-0306-0101 - Вазон шестигранный «Береке»

8601-0306-0102 - Вазон шестигранный "Наурыз"

8601-0306-0103 - Вазон «Ромашка»

8601-0306-0104 - Вазон "Круглый"

8601-0306-0105 - Вазон "Маленький"

8601-0306-0106 - Вазон "Большой"

8601-0306-0107 - Вазон "Шестеренка"

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0306-0101	49 639	-	-	-	49 639	-		
8601-0306-0102	49 659	-	-	-	49 659	-		
8601-0306-0103	27 510	-	-	-	27 510	-		
8601-0306-0104	29 620	-	-	-	29 620	-		
8601-0306-0105	7 379	-	-	-	7 379	-		
8601-0306-0106	23 671	-	-	-	23 671	-		
8601-0306-0107	4 927	-	-	-	4 927	-		

Таблица 8601-0306-02 - Вазоны из мраморного камня

8601-0306-0201 - Вазон из мраморного камня, модель: Moon
 8601-0306-0202 - Вазон из мраморного камня, модель: Donna
 8601-0306-0203 - Вазон из мраморного камня, модель: Aryn
 8601-0306-0204 - Вазон из мраморного камня, модель: Yarus
 8601-0306-0205 - Вазон из мраморного камня, модель: Onda bench trees
 8601-0306-0206 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Artemida
 8601-0306-0207 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Radius
 8601-0306-0208 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Poppy Bowi
 8601-0306-0209 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Atrium
 8601-0306-0211 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Alma

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0306-0201	220 631	-	-	-	220 631	-		
8601-0306-0202	169 851	-	-	-	169 851	-		
8601-0306-0203	67 627	-	-	-	67 627	-		
8601-0306-0204	169 868	-	-	-	169 868	-		
8601-0306-0205	407 128	-	-	-	407 128	-		
8601-0306-0206	307 957	-	-	-	307 957	-		
8601-0306-0207	201 380	-	-	-	201 380	-		
8601-0306-0208	323 844	-	-	-	323 844	-		
8601-0306-0209	357 133	-	-	-	357 133	-		
8601-0306-0211	237 186	-	-	-	237 186	-		

Таблица 8601-0306-03 - Приставные решетки

8601-0306-0301 - Приставная решетка из мраморного камня "АРХИТАС" модель: Piramida one

8601-0306-0302 - Приставная решетка из мраморного камня "АРХИТАС" модель: Piramida two

8601-0306-0303 - Приставная решетка из мраморного камня "АРХИТАС" модель: Piramida three

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0306-0301	164 706	-	-	-	164 706	-		
8601-0306-0302	178 462	-	-	-	178 462	-		
8601-0306-0303	205 972	-	-	-	205 972	-		

Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок**Таблица 8601-0307-01 - Оборудование площадки для мусоросборников**

8601-0307-0101 - Навес для двух мусорных контейнеров
 8601-0307-0102 - Навес для трех мусорных контейнеров
 8601-0307-0103 - Навес над мусорными баками на 2 шт.
 8601-0307-0104 - Навес над мусорными баками на 3 шт.
 8601-0307-0105 - Навес над мусорными баками на 4 шт.
 8601-0307-0106 - Навес над мусорными баками на 5 шт.
 8601-0307-0107 - Навес для мусорных контейнеров из профнастила

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0307-0101	170 874	5 464	342	100	165 068	-	4,3156	0,0638
8601-0307-0102	181 560	4 576	322	98	176 662	-	3,8325	0,0624
8601-0307-0103	229 376	19 580	8 430	2 981	201 366	-	13,3694	1,6221
8601-0307-0104	265 338	27 450	12 571	4 448	225 317	-	18,5106	2,4186
8601-0307-0105	293 398	31 056	13 985	4 948	248 357	-	21,0292	2,6906
8601-0307-0106	329 520	39 071	18 126	6 415	272 323	-	26,3040	3,4871
8601-0307-0107	194 036	4 606	249	72	189 181	-	3,6335	0,0457

Группа 8 Парковые фонари**Таблица 8601-0308-01 - Парковые фонари**

8601-0308-0101 - Парковый светильник RIKUGEN (4 м)
 8601-0308-0102 - Парковый светильник RIKUGEN (2 м)
 8601-0308-0103 - Парковый светильник EXBURY (4 м)
 8601-0308-0104 - Парковый светильник EXBURY (3 м)
 8601-0308-0105 - Парковый светильник EXBURY (2 м)

8601-0308-0106 - Парковый светильник MURABELLE (4 м)
 8601-0308-0107 - Парковый светильник MURABELLE (2 м)
 8601-0308-0108 - Парковый светильник VERSAILLES (5 м)
 8601-0308-0109 - Парковый светильник VERSAILLES (4 м)
 8601-0308-0110 - Парковый светильник VERSAILLES (3 м)
 8601-0308-0111 - Парковый светильник SEVENN (4 м)
 8601-0308-0112 - Парковый светильник SEVENN (3 м)
 8601-0308-0113 - Парковый светильник SEVENN (2 м)
 8601-0308-0114 - Парковый светильник PALAZZO (4 м)
 8601-0308-0115 - Парковый светильник PALAZZO (3 м)
 8601-0308-0116 - Парковый светильник PALAZZO (2 м)
 8601-0308-0117 - Парковый светильник MILFORD (4 м)
 8601-0308-0118 - Парковый светильник MILFORD (3 м)
 8601-0308-0119 - Парковый светильник MILFORD (2 м)
 8601-0308-0120 - Парковый светильник DENALYI (4 м)
 8601-0308-0121 - Парковый светильник DENALYI (3 м)
 8601-0308-0122 - Парковый светильник DENALYI (2 м)
 8601-0308-0123 - Парковый светильник SOAR (2 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0308-0101	497 238	16 571	7 088	2 214	473 579	-	11,1569	1,1529
8601-0308-0102	392 600	11 945	5 913	1 816	374 742	-	8,0176	0,9181
8601-0308-0103	371 968	18 789	7 382	2 339	345 797	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0104	313 585	13 156	6 298	1 936	294 131	-	8,9151	0,9901
8601-0308-0105	282 927	11 710	5 688	1 749	265 529	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0106	372 096	18 789	7 382	2 339	345 925	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0107	282 927	11 710	5 688	1 749	265 529	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0108	384 741	23 093	7 847	2 560	353 801	-	15,1622	1,3785

Окончание таблицы 8601-0308-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0308-0109	320 454	18 320	6 931	2 206	295 203	-	12,2351	1,1660
8601-0308-0110	262 871	13 156	6 298	1 936	243 417	-	8,9151	0,9901
8601-0308-0111	371 978	18 730	7 325	2 323	345 923	-	12,4822	1,2207
8601-0308-0112	313 702	13 214	6 355	1 952	294 133	-	8,9504	0,9979
8601-0308-0113	282 927	11 710	5 688	1 749	265 529	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0114	408 764	18 789	7 382	2 339	382 593	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0115	343 187	15 256	6 479	2 028	321 452	-	10,2051	1,0501
8601-0308-0116	294 629	11 710	5 688	1 749	277 231	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0117	408 764	18 789	7 382	2 339	382 593	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0118	343 305	15 315	6 536	2 045	321 454	-	10,2404	1,0579
8601-0308-0119	294 629	11 710	5 688	1 749	277 231	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0120	434 865	18 613	7 213	2 289	409 039	-	12,4116	1,2051
8601-0308-0121	343 070	15 197	6 423	2 011	321 450	-	10,1698	1,0423
8601-0308-0122	294 629	11 710	5 688	1 749	277 231	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0123	267 332	11 710	5 688	1 749	249 934	-	7,8764	0,8868

Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные**Группа 1 Навесы****Таблица 8601-0401-01 - Навесы**

8601-0401-0101 - Навес беседки, тип 1А

8601-0401-0102 - Навес беседки, тип 1Б

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0401-0101	166 997	30 248	8 919	3 336	127 830	-	21,2314	1,8560
8601-0401-0102	393 925	68 788	19 315	7 172	305 822	-	48,1625	4,0103

Группа 2 Зонты теневые**Таблица 8601-0402-01 - Зонты теневые**

8601-0402-0104 - Зонт теневой "Пальма"

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0402-0104	48 164	2 724	112	30	45 328	-	1,9699	0,0193

Таблица 8601-0402-02 - Грибки

8601-0402-0201 - Грибок для песочницы, тип ГДП-003

8601-0402-0202 - Грибок со столиком

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0402-0201	66 826	2 307	109	29	64 410	-	1,6809	0,0186
8601-0402-0202	50 425	2 307	109	29	48 009	-	1,6809	0,0186

Подраздел 5 Автопавильоны, остановки**Группа 1 Остановочные комплексы****Таблица 8601-0501-01 - Остановочные комплексы**

8601-0501-0101 - Остановочный комплекс 01
 8601-0501-0102 - Остановочный комплекс 02
 8601-0501-0103 - Остановочный комплекс 03
 8601-0501-0104 - Остановочный комплекс 04
 8601-0501-0105 - Остановочный комплекс 05
 8601-0501-0106 - Остановочный комплекс 06
 8601-0501-0107 - Остановочный комплекс 07
 8601-0501-0108 - Остановочный комплекс 08
 8601-0501-0109 - Остановочный комплекс 09
 8601-0501-0111 - Остановочный комплекс 11
 8601-0501-0112 - Остановочный комплекс 12
 8601-0501-0113 - Остановочный комплекс 13
 8601-0501-0114 - Остановочный комплекс 14
 8601-0501-0115 - Остановочный комплекс 15
 8601-0501-0116 - Остановочный комплекс 16
 8601-0501-0117 - Остановочный комплекс 17
 8601-0501-0118 - Остановочный комплекс 18
 8601-0501-0119 - Остановочный комплекс 19

8601-0501-0120 - Остановочный комплекс 20

8601-0501-0122 - Остановочный комплекс 22

8601-0501-0123 - Остановочный комплекс 23

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0501-0101	1 236 454	49 536	1 388	349	1 185 530	-	34,0635	0,2107
8601-0501-0102	1 031 896	69 180	1 787	468	960 929	-	47,2230	0,2784
8601-0501-0103	1 026 818	37 504	1 109	258	988 205	-	25,7149	0,1533
8601-0501-0104	1 705 227	73 202	20 334	14 047	1 611 691	-	46,8079	10,6861
8601-0501-0105	1 357 392	71 502	12 176	8 188	1 273 714	-	47,1073	6,2000
8601-0501-0106	1 140 264	53 467	1 394	345	1 085 403	-	36,5990	0,2041
8601-0501-0107	1 656 711	63 770	1 618	403	1 591 323	-	43,6382	0,2387
8601-0501-0108	1 749 984	37 647	1 086	256	1 711 251	-	25,6693	0,1538
8601-0501-0109	1 286 427	16 841	633	158	1 268 953	-	11,9292	0,0976
8601-0501-0111	1 105 768	33 747	1 462	462	1 070 559	-	22,6502	0,2670
8601-0501-0112	972 291	32 206	1 400	447	938 685	-	21,6202	0,2574
8601-0501-0113	1 753 864	101 018	2 405	618	1 650 441	-	69,4712	0,3611
8601-0501-0114	1 708 184	55 624	1 777	407	1 650 783	-	38,0853	0,2421
8601-0501-0115	1 263 767	48 543	1 194	303	1 214 030	-	33,3467	0,1782
8601-0501-0116	886 367	52 973	1 950	622	831 444	-	35,8152	0,3579
8601-0501-0117	1 016 638	48 468	12 713	4 486	955 457	-	33,1142	2,4441
8601-0501-0118	1 028 045	49 576	1 335	342	977 134	-	34,0903	0,2072
8601-0501-0119	1 491 309	61 082	1 596	411	1 428 631	-	42,0347	0,2469
8601-0501-0120	757 527	-	-	-	757 527	-		
8601-0501-0122	1 671 088	23 774	1 041	269	1 646 273	-	16,7961	0,1680
8601-0501-0123	1 243 268	23 400	1 039	268	1 218 829	-	16,5320	0,1676

Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки**Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные****Таблица 8601-0601-01 - Декоративные железобетонные заборы и ограждения**

8601-0601-0101	- Декоративный забор "Национальный стиль"
8601-0601-0102	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Классика"
8601-0601-0103	- Декоративное прямоугольное ограждение "Классика" с верхней вставкой
8601-0601-0104	- Декоративное прямоугольное ограждение "Классика"
8601-0601-0105	- Декоративное сплошное ограждение "Классика"
8601-0601-0106	- Декоративное ограждение с овальными вставками "Восток"
8601-0601-0107	- Декоративное сплошное ограждение "Восток"
8601-0601-0108	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Дикий камень"
8601-0601-0109	- Декоративное ограждение с боковыми вставками "Дикий камень"
8601-0601-0110	- Декоративное сплошное ограждение "Дикий камень"
8601-0601-0111	- Декоративное сплошное мини- ограждение "Дикий камень"
8601-0601-0112	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Греция"
8601-0601-0113	- Декоративное прямоугольное ограждение "Греция"
8601-0601-0114	- Декоративное сплошное ограждение "Греция"
8601-0601-0115	- Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Виноград"
8601-0601-0116	- Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Виноград"
8601-0601-0117	- Декоративное сплошное ограждение "Виноград"
8601-0601-0118	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Булыжник"
8601-0601-0119	- Декоративное сплошное ограждение "Булыжник"
8601-0601-0120	- Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Русь"
8601-0601-0121	- Декоративное прямоугольное ограждение "Русь"
8601-0601-0122	- Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Русь"
8601-0601-0123	- Декоративное сплошное ограждение "Русь"

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0601-0101	22 826	1 974	2 907	1 236	17 945	-	1,5312	0,5842
8601-0601-0102	8 719	2 335	1 613	740	4 771	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0103	8 719	2 335	1 613	740	4 771	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0104	8 696	2 335	1 613	740	4 748	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0105	8 731	2 335	1 613	740	4 783	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0106	8 738	2 335	1 613	740	4 790	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0107	8 748	2 335	1 613	740	4 800	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0108	8 723	2 335	1 613	740	4 775	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0109	8 710	2 335	1 613	740	4 762	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0110	8 736	2 335	1 613	740	4 788	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0111	7 592	2 335	1 613	740	3 644	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0112	8 696	2 335	1 613	740	4 748	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0113	8 738	2 335	1 613	740	4 790	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0114	8 752	2 335	1 613	740	4 804	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0115	8 719	2 335	1 613	740	4 771	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0116	8 696	2 335	1 613	740	4 748	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0117	8 731	2 335	1 613	740	4 783	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0118	8 710	2 335	1 613	740	4 762	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0119	8 740	2 335	1 613	740	4 792	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0120	8 719	2 335	1 613	740	4 771	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0121	8 696	2 335	1 613	740	4 748	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0122	8 719	2 335	1 613	740	4 771	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0123	8 731	2 335	1 613	740	4 783	-	1,7462	0,3460

Группа 2 Ограды и ограждения металлические
Таблица 8601-0602-01 - Декоративные ограждения

8601-0602-0101 - Декоративное ограждение переносное

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0101	39 252	-	-	-	39 252	-		

Таблица 8601-0602-02 - Ограждения из сетчатых панелей

8601-0602-0201 - Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м

8601-0602-0202 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.12

8601-0602-0203 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16

8601-0602-0204 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20

8601-0602-0205 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.12

8601-0602-0206 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0201	41 447	5 411	2 308	944	33 728	-	3,3757	0,4360
8601-0602-0202	47 564	17 041	5 370	2 102	25 153	-	10,7297	0,9845
8601-0602-0203	54 362	17 931	6 356	2 484	30 075	-	11,0873	1,1657

Окончание таблицы 8601-0602-02

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0204	60 946	20 016	6 835	2 662	34 095	-	12,3679	1,2531
8601-0602-0205	53 455	16 730	5 283	2 070	31 442	-	10,5386	0,9691
8601-0602-0206	58 767	16 746	6 025	2 362	35 996	-	10,3593	1,1070

Таблица 8601-0602-03 - Ограждения из профильной трубы

8601-0602-0301 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ -30.11

8601-0602-0302 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ -30.15

8601-0602-0303 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м

8601-0602-0304 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м

8601-0602-0305 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,3 м х2,0 м

8601-0602-0306 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0301	59 141	12 836	388	113	45 917	-	9,4097	0,0673
8601-0602-0302	73 249	15 602	431	127	57 216	-	11,3600	0,0749
8601-0602-0303	133 591	27 225	595	180	105 771	-	19,4733	0,1049
8601-0602-0304	124 328	25 446	570	172	98 312	-	18,2410	0,1003
8601-0602-0305	81 529	17 256	459	135	63 814	-	12,5673	0,0797
8601-0602-0306	70 338	15 115	430	126	54 793	-	11,0841	0,0743

Таблица 8601-0602-04 - Ограждения газонов

8601-0602-0401 - Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом
 8601-0602-0402 - Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом
 8601-0602-0403 - Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом
 8601-0602-0404 - Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом
 8601-0602-0405 - Ограждение газонов "Рампа" с 1 столбом
 8601-0602-0406 - Ограждение газонов "Дворовое" с 1 столбом

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0401	17 825	1 496	76	39	16 253	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0402	18 632	1 496	76	39	17 060	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0403	20 750	1 496	76	39	19 178	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0404	19 440	1 496	76	39	17 868	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0405	19 440	1 496	76	39	17 868	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0406	18 632	1 496	76	39	17 060	-	1,0608	0,0252

Таблица 8601-0602-05 - Ограждение из панелей с прутками

8601-0602-0501 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м
 8601-0602-0502 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м
 8601-0602-0503 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 2 D, размеры секции 2,5 м х 0,63 м
 8601-0602-0504 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 2 D, размеры секции 2,15 м х 1,44 м

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0501	37 714	6 461	7 838	3 063	23 415	-	4,8625	1,4062
8601-0602-0502	41 565	6 461	7 838	3 063	27 266	-	4,8625	1,4062
8601-0602-0503	19 901	4 308	4 025	1 561	11 568	-	3,3394	0,7218
8601-0602-0504	31 994	4 870	4 036	1 565	23 088	-	3,7514	0,7235

Таблица 8601-0602-06 - Ограждение из профнастила

8601-0602-0601 - Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0601	61 838	14 117	416	121	47 305	-	10,4146	0,0717

Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические**Таблица 8601-0605-01 - Ворота распашные, металлические**

8601-0605-0101 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками

8601-0605-0102 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0103 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0101	106 389	22 065	975	344	83 349	-	16,6499	0,1987
8601-0605-0102	146 227	29 320	1 256	462	115 651	-	21,9682	0,2642
8601-0605-0103	171 319	33 986	1 421	529	135 912	-	25,3875	0,3015

Таблица 8601-0605-02 - Ворота распашные, из сетчатых панелей

8601-0605-0201 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками
8601-0605-0202 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками
8601-0605-0203 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 5,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками
8601-0605-0204 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 6,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками
8601-0605-0205 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками
8601-0605-0206 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками
8601-0605-0207 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 5,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками
8601-0605-0208 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0201	135 007	29 721	5 261	2 220	100 025	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0202	135 076	29 721	5 261	2 220	100 094	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0203	135 108	29 721	5 261	2 220	100 126	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0204	135 168	29 721	5 261	2 220	100 186	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0205	135 099	29 721	5 261	2 220	100 117	-	17,9639	1,0504

Окончание таблицы 8601-0605-02

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0206	135 137	29 721	5 261	2 220	100 155	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0207	135 223	29 721	5 261	2 220	100 241	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0208	135 306	29 721	5 261	2 220	100 324	-	17,9639	1,0504

Таблица 8601-0605-03 - Ворота распашные из профильных труб

8601-0605-0301 - Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х 2,0 м

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0301	313 602	59 317	2 486	991	251 799	-	43,9647	0,5576

Таблица 8601-0605-04 - Калитки распашные из сетчатых панелей

8601-0605-0401 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками

8601-0605-0402 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0403 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками

8601-0605-0404 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0401	74 303	13 465	165	67	60 673	-	8,0139	0,0412
8601-0605-0402	74 322	13 465	165	67	60 692	-	8,0139	0,0412
8601-0605-0403	74 335	13 465	165	67	60 705	-	8,0139	0,0412
8601-0605-0404	74 353	13 465	165	67	60 723	-	8,0139	0,0412

Таблица 8601-0605-05 - Калитки металлические

8601-0605-0501 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 x 1, с металлическими стойками

8601-0605-0502 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 x 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0503 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 x 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0501	66 467	15 026	661	207	50 780	-	11,4926	0,1224
8601-0605-0502	78 000	17 295	719	227	59 986	-	13,1567	0,1338
8601-0605-0503	88 894	19 453	772	245	68 669	-	14,7388	0,1440

Таблица 8601-0605-06 - Калитки из профильных труб

8601-0605-0601 - Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м x 2,0 м

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0601	141 145	28 973	1 135	398	111 037	-	21,7208	0,2287

Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки**Группа 2 Велопарковки****Таблица 8601-0702-01 - Подставки для велосипедов**

8601-0702-0101 - Подставка для велосипедов с боковыми декоративными вставками

8601-0702-0102 - Подставка для велосипедов на 5 мест

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0702-0101	85 853	5 968	1 256	441	78 629	-	4,4202	0,2435
8601-0702-0102	45 585	5 421	929	325	39 235	-	4,0734	0,1805

Группа 3 Покрытия площадок**Таблица 8601-0703-01 - Искусственные покрытия**

8601-0703-0101 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0102 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0103 - Коврик резиновый (прямой 30 мм), тип 3531

8601-0703-0104 - Коврик резиновый (прямой 45 мм), тип 3544

Измеритель: м2

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0703-0101	5 228	893	245	85	4 090	-	0,6882	0,0504
8601-0703-0102	6 049	1 048	440	146	4 561	-	0,8212	0,0863
8601-0703-0103	4 561	52	4	2	4 505	-	0,0400	0,0021
8601-0703-0104	5 444	52	4	2	5 388	-	0,0400	0,0021

Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей**Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров****Таблица 8601-0801-01 - Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров**

8601-0801-0101 - Ограждение хоккейной площадки нормальных размеров

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0801-0101	1 962 243	664 909	42 077	19 008	1 255 257	-	442,4377	10,6030

Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров**Таблица 8601-0802-01 - Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров**

8601-0802-0101 - Ограждение хоккейной площадки минимальных размеров

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0802-0101	1 289 524	436 105	27 488	12 421	825 931	-	290,1236	6,9330

Группа 3 Ворота хоккейные**Таблица 8601-0803-01 - Ворота хоккейные**

8601-0803-0102 - Ворота хоккейные

8601-0803-0103 - Ворота хоккейные (с сеткой)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0803-0102	121 468	-	-	-	121 468	-		
8601-0803-0103	116 586	-	-	-	116 586	-		

Группа 5 Ворота футбольные**Таблица 8601-0805-01 - Ворота футбольные**

8601-0805-0102 - Ворота футбольные игровые

8601-0805-0103 - Ворота футбольные игровые со стойкой

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0805-0102	110 423	7 015	1 884	664	101 524	-	5,0849	0,3641
8601-0805-0103	191 491	8 473	2 757	973	180 261	-	6,0097	0,5320

Таблица 8601-0805-03 - Гандбольные ворота

8601-0805-0301 - Гандбольные ворота (с сеткой)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0805-0301	172 299	8 245	2 620	925	161 434	-	5,8652	0,5058

Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.**Группа 3 Стенды рекламные и информационные****Таблица 8601-0903-01 - Стенды рекламные и информационные**

8601-0903-0101 - Щит информационный

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0903-0101	81 944	3 073	156	43	78 715	-	2,3318	0,0277

Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы**Группа 1 Вешалки****Таблица 8601-1001-01 - Вешалки**

8601-1001-0101 - Вешалка

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-1001-0101	132 702	5 307	1 657	583	125 738	-	3,8212	0,9977

Сборник цен на малые архитектурные формы для Туркестанской области. Город Шымкент
Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.
Подраздел 1 Оборудование детских игровых площадок
Группа 1 Карусели
Таблица 8601-0101-01 - Карусели

8601-0101-0103 - Карусель - качалка
 8601-0101-0104 - Карусель (4 сидения)
 8601-0101-0105 - Карусель (без сидений), большая
 8601-0101-0106 - Карусель с сидениями, шестиместная
 8601-0101-0107 - Карусель "Ромашка"
 8601-0101-0108 - Карусель с рулем
 8601-0101-0109 - Карусель (без сидений), малая
 8601-0101-0110 - Карусель "Волчок"
 8601-0101-0111 - Карусель "Юла"

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0101-0103	113 302	6 032	2 354	680	104 916	-	5,4815	0,4766
8601-0101-0104	163 126	7 872	2 237	644	153 017	-	7,6361	0,4553
8601-0101-0105	240 620	8 665	3 777	1 090	228 178	-	7,8663	0,7633
8601-0101-0106	256 997	9 051	4 066	1 174	243 880	-	8,1842	0,8210
8601-0101-0107	323 200	9 121	4 118	1 189	309 961	-	8,2420	0,8315
8601-0101-0108	281 616	10 455	5 114	1 479	266 047	-	9,3402	1,0308
8601-0101-0109	219 428	7 262	2 729	786	209 437	-	6,7103	0,5534
8601-0101-0110	148 910	9 035	3 168	911	136 707	-	8,1387	0,6404
8601-0101-0111	131 280	7 754	2 506	720	121 020	-	7,0942	0,5082

Группа 2 Горки, скаты**Таблица 8601-0102-01 - Горки, скаты**

8601-0102-0107 - Горка «Мини»
 8601-0102-0108 - Горка
 8601-0102-0109 - Горка «Дино»
 8601-0102-0111 - Горка «Кит»
 8601-0102-0112 - Горка «Слоненок»
 8601-0102-0113 - Машинка с горкой
 8601-0102-0114 - Паровозик с горкой
 8601-0102-0115 - Горка-домик с пластиковым скатом
 8601-0102-0116 - Игровой модуль Горка
 8601-0102-0117 - Горка 1
 8601-0102-0118 - Горка 2
 8601-0102-0119 - Горка 3

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0102-0107	212 158	6 264	280	67	205 614	-	5,9541	0,0544
8601-0102-0108	432 547	6 264	280	67	426 003	-	5,9541	0,0544
8601-0102-0109	308 710	6 812	284	68	301 614	-	6,4301	0,0556
8601-0102-0111	314 259	5 990	279	66	307 990	-	5,7161	0,0538
8601-0102-0112	260 536	5 715	277	66	254 544	-	5,4781	0,0532
8601-0102-0113	602 551	5 715	277	66	596 559	-	5,4781	0,0532
8601-0102-0114	597 456	10 793	497	121	586 166	-	10,4023	0,0979
8601-0102-0115	163 973	7 432	382	91	156 159	-	7,2262	0,0737
8601-0102-0116	579 419	21 411	737	211	557 271	-	19,3242	0,1632
8601-0102-0117	379 397	22 040	659	196	356 698	-	19,5517	0,1511

Окончание таблицы 8601-0102-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0102-0118	461 281	19 897	565	175	440 819	-	17,3758	0,1328
8601-0102-0119	356 615	17 791	554	170	338 270	-	15,5404	0,1287

Таблица 8601-0102-02 - Горки из бревен

8601-0102-0201 - Горка из бревен

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0102-0201	56 101	19 902	681	250	35 518	-	18,7980	0,2054

Группа 3 Сетки и конструкции для лазания

Таблица 8601-0103-01 - Сетки для лазания

8601-0103-0103 - Сетка "Пирамида" большая

8601-0103-0104 - Сетка "Пирамида" малая

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0103-0103	1 395 493	4 106	315	72	1 391 072	-	4,2102	0,0580
8601-0103-0104	1 032 198	4 106	315	72	1 027 777	-	4,2102	0,0580

Таблица 8601-0103-02 - Лианы

8601-0103-0201 - Лестница-лиана

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0103-0201	40 106	4 169	202	45	35 735	-	4,3644	0,0364

Таблица 8601-0103-03 - Прочие конструкции для лазания

8601-0103-0301 - Лазалка "Слон"

8601-0103-0302 - Лазалка "Бабочка"

8601-0103-0303 - Лазалка разборная "Спираль"

8601-0103-0304 - Лазалка "Пирамида"

8601-0103-0305 - Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"

8601-0103-0306 - Лазалка "Жираф"

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0103-0301	106 522	6 662	2 432	707	97 428	-	6,5020	0,4920
8601-0103-0302	99 860	4 915	1 638	466	93 307	-	4,6114	0,3250
8601-0103-0303	108 608	5 145	1 292	375	102 171	-	5,2502	0,2636
8601-0103-0304	87 597	8 600	398	95	78 599	-	8,6174	0,0767
8601-0103-0305	63 842	5 828	237	55	57 777	-	5,5032	0,0448
8601-0103-0306	183 921	12 958	335	100	170 628	-	11,5217	0,0776

Группа 4 Качели, качалки, балансиры**Таблица 8601-0104-01 - Качалки, балансиры**

8601-0104-0101 - Качалка "Рыбка"
 8601-0104-0105 - Балансир, тип 1
 8601-0104-0106 - Балансир, тип 2
 8601-0104-0107 - Балансир, тип 3
 8601-0104-0109 - Качалка "Балансир"
 8601-0104-0110 - Качалка "Ванька-встанька"
 8601-0104-0111 - Качалка-балансир "Большая"
 8601-0104-0112 - Качалка-балансир "Средняя"
 8601-0104-0113 - Качалка-балансир "Малая"
 8601-0104-0114 - Качалка-балансир
 8601-0104-0115 - Качалка-балансир "Двойная"
 8601-0104-0116 - Качалка-балансир "Смешарики"

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0104-0101	92 152	-	-	-	92 152	-		
8601-0104-0105	56 328	29 364	1 173	250	25 791	-	26,1692	0,2116
8601-0104-0106	26 587	13 312	473	105	12 802	-	12,0349	0,0892
8601-0104-0107	28 072	14 324	532	116	13 216	-	12,8781	0,0987
8601-0104-0109	92 572	6 860	212	55	85 500	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0110	101 432	-	-	-	101 432	-		
8601-0104-0111	113 722	6 860	212	55	106 650	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0112	109 287	6 860	212	55	102 215	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0113	95 576	6 860	212	55	88 504	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0114	74 249	7 682	217	57	66 350	-	7,4074	0,0461
8601-0104-0115	146 781	14 906	318	91	131 557	-	14,0472	0,0730
8601-0104-0116	91 226	8 505	222	59	82 499	-	8,1214	0,0479

Таблица 8601-0104-02 - Качели

8601-0104-0202 - Качели двойные, металлические

8601-0104-0203 - Качели одинарные, металлические

8601-0104-0204 - Диван-качели

8601-0104-0205 - Качели подвесные одинарные, сиденья без спинки

8601-0104-0206 - Качели подвесные двойные, сиденья без спинки

8601-0104-0207 - Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой

8601-0104-0208 - Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой

8601-0104-0209 - Качели "Лепесток"

8601-0104-0210 - Качели "Кораблик"

8601-0104-0211 - Качели подвесные "Гнездо"

8601-0104-0212 - Качели "Диван"

8601-0104-0213 - Качели "Диван" с навесом

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0104-0202	198 816	12 419	403	93	185 994	-	11,8926	0,0751
8601-0104-0203	112 768	8 116	266	61	104 386	-	7,8816	0,0490
8601-0104-0204	136 297	8 116	266	61	127 915	-	7,8816	0,0490
8601-0104-0205	120 411	11 302	351	82	108 758	-	11,0939	0,0664
8601-0104-0206	151 970	11 850	355	83	139 765	-	11,5699	0,0676
8601-0104-0207	155 534	18 570	470	104	136 494	-	16,8899	0,0844
8601-0104-0208	172 177	19 118	473	105	152 586	-	17,3659	0,0856
8601-0104-0209	162 226	7 822	266	61	154 138	-	7,5317	0,0490
8601-0104-0210	177 046	7 822	266	61	168 958	-	7,5317	0,0490
8601-0104-0211	411 184	11 302	351	82	399 531	-	11,0939	0,0664
8601-0104-0212	135 212	8 390	268	61	126 554	-	8,1196	0,0496
8601-0104-0213	176 526	9 193	274	64	167 059	-	8,7217	0,0520

Таблица 8601-0104-03 - Качалки на пружинах

8601-0104-0301 - Качалка на пружине "Весы"

8601-0104-0302 - Качалка на пружине "Лошадка"

8601-0104-0303 - Качалка на пружине "Машинка"

8601-0104-0304 - Качалка на пружине "Мотоцикл"

8601-0104-0305 - Качалка на пружине "Вертолет"

8601-0104-0306 - Качалка на пружине "Балансир"

8601-0104-0307 - Качалка на пружине "Петушок"

8601-0104-0308 - Качалка на пружине "Осьминог"

8601-0104-0309 - Качалка на пружине "Кораблик"

8601-0104-0310 - Качалка на пружине "Лодка"

8601-0104-0311 - Качалка на пружине "Вертолетик"

8601-0104-0312 - Качалка на пружине "Кабриолет"

8601-0104-0313 - Качалка на пружине "Самолет"
 8601-0104-0314 - Качалка на пружине "Черепашка"
 8601-0104-0315 - Качалка на пружине "Утка"
 8601-0104-0316 - Качалка на пружине "Рыбка"
 8601-0104-0317 - Качалка на пружине "Крокодил"
 8601-0104-0318 - Качалка на пружине "Касатка"
 8601-0104-0319 - Качалка на пружине "Гномик"

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0104-0301	55 693	5 305	482	130	49 906	-	5,1123	0,0997
8601-0104-0302	43 932	4 526	1 002	278	38 404	-	4,3514	0,1991
8601-0104-0303	55 691	5 305	482	130	49 904	-	5,1123	0,0997
8601-0104-0304	42 185	4 232	1 147	318	36 806	-	4,1334	0,2270
8601-0104-0305	47 556	3 217	727	211	43 612	-	3,1361	0,1475
8601-0104-0306	82 880	7 719	1 674	478	73 487	-	7,6490	0,3401
8601-0104-0307	37 863	3 290	741	214	33 832	-	3,2111	0,1487
8601-0104-0308	101 712	5 305	482	130	95 925	-	5,1123	0,0997
8601-0104-0309	204 991	8 723	323	82	195 945	-	8,0057	0,0667
8601-0104-0310	118 561	5 981	307	75	112 273	-	5,6257	0,0607
8601-0104-0311	119 111	6 530	310	76	112 271	-	6,1017	0,0619
8601-0104-0312	119 966	7 352	315	79	112 299	-	6,8157	0,0637
8601-0104-0313	96 565	5 433	303	74	90 829	-	5,1497	0,0595
8601-0104-0314	118 270	5 707	305	74	112 258	-	5,3877	0,0601
8601-0104-0315	117 993	5 433	303	74	112 257	-	5,1497	0,0595
8601-0104-0316	96 036	4 884	300	72	90 852	-	4,6737	0,0583
8601-0104-0317	117 716	5 159	302	73	112 255	-	4,9117	0,0589
8601-0104-0318	117 993	5 433	303	74	112 257	-	5,1497	0,0595
8601-0104-0319	97 129	5 981	307	75	90 841	-	5,6257	0,0607

Группа 6 Домики, юрты, беседки**Таблица 8601-0106-01 - Домики**

8601-0106-0101 - Домик-беседка с счетами
 8601-0106-0102 - Домик-беседка с ограждением
 8601-0106-0103 - Домик-беседка "Опушка"
 8601-0106-0104 - Домик-беседка "Карета"
 8601-0106-0105 - Домик-беседка "Коралл"
 8601-0106-0106 - Домик-беседка "Белоснежка"
 8601-0106-0107 - Домик-беседка "Цветочек"
 8601-0106-0108 - Домик-беседка с мини - верандой
 8601-0106-0109 - Домик-беседка "Восточная сказка" с высоким шатровым куполом
 8601-0106-0110 - Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0106-0101	462 274	14 607	534	156	447 133	-	13,7869	0,1274
8601-0106-0102	404 615	84 080	3 225	1 281	317 310	-	80,8156	1,0569
8601-0106-0103	285 887	12 210	451	140	273 226	-	11,5302	0,1147
8601-0106-0104	371 717	14 267	437	134	357 013	-	13,2345	0,1099
8601-0106-0105	282 950	12 210	451	140	270 289	-	11,5302	0,1147
8601-0106-0106	492 680	16 185	512	166	475 983	-	15,0950	0,1364
8601-0106-0107	192 881	10 409	376	108	182 096	-	9,7684	0,0881
8601-0106-0108	559 648	17 742	653	207	541 253	-	16,8167	0,1694
8601-0106-0109	361 778	13 655	495	159	347 628	-	12,8914	0,1301
8601-0106-0110	335 436	13 734	498	160	321 204	-	12,9692	0,1313

Таблица 8601-0106-03 - Беседки

8601-0106-0301 - Беседка –мини

8601-0106-0302 - Беседка в виде юрты
 8601-0106-0303 - Каркас для юрты с встроенной двухстворчатой дверью
 8601-0106-0305 - Беседка со скамейками
 8601-0106-0306 - Беседка летняя с крышей из поликарбоната
 8601-0106-0307 - Беседка летняя с крышей из профнастила

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0106-0301	195 913	-	-	-	195 913	-		
8601-0106-0302	802 162	17 559	812	253	783 791	-	15,3782	0,2199
8601-0106-0303	113 587	12 128	629	148	100 830	-	13,2572	0,1192
8601-0106-0305	186 263	-	-	-	186 263	-		
8601-0106-0306	189 789	11 208	3 229	922	175 352	-	10,9289	0,6441
8601-0106-0307	271 287	9 963	4 014	1 156	257 310	-	9,3378	0,8018

Таблица 8601-0106-04 - Веранды

8601-0106-0401 - Веранда "Звездопад"
 8601-0106-0402 - Веранда "Ромашка"
 8601-0106-0403 - Веранда "Солнышко"
 8601-0106-0404 - Веранда "Лужок"
 8601-0106-0405 - Веранда "Кораблик"
 8601-0106-0406 - Веранда "Ручеек"
 8601-0106-0407 - Веранда "Полянка"

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0106-0401	1 667 544	64 089	2 420	858	1 601 035	-	57,9174	0,6641
8601-0106-0402	1 663 095	59 702	2 394	847	1 600 999	-	54,1094	0,6545
8601-0106-0403	1 666 283	62 992	2 414	855	1 600 877	-	56,9654	0,6617
8601-0106-0404	2 605 090	136 561	5 261	1 882	2 463 268	-	122,9987	1,4547
8601-0106-0405	2 606 856	138 206	5 271	1 886	2 463 379	-	124,4267	1,4583
8601-0106-0406	1 667 544	64 089	2 420	858	1 601 035	-	57,9174	0,6641
8601-0106-0407	2 606 856	138 206	5 271	1 886	2 463 379	-	124,4267	1,4583

Группа 7 Барабаны**Таблица 8601-0107-01 - Барабаны**

8601-0107-0101 - Барабан

Измеритель: ШТ.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0107-0101	82 335	14 585	6 000	1 931	61 750	-	13,4723	1,3625

Группа 9 Песочные дворики**Таблица 8601-0109-03 - Песочницы деревянные**

8601-0109-0301 - Песочница деревянная

8601-0109-0302 - Песочница из фанеры

8601-0109-0303 - Игровой модуль "Песочница" со счетами

8601-0109-0304 - Игровой модуль "Песочница с крышкой"
 8601-0109-0305 - Игровой модуль "Песочница Грибочек "
 8601-0109-0306 - Игровой модуль "Песочница Домик"
 8601-0109-0307 - Игровой модуль "Песочница Аквариум"
 8601-0109-0308 - Игровой модуль "Песочница Ромашка"
 8601-0109-0309 - Игровой модуль "Песочница Полянка"
 8601-0109-0310 - Песочница "Аквариум" без козырька
 8601-0109-0311 - Песочный дворик со счетами, без входной арки

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0109-0301	73 136	3 308	202	45	69 626	-	3,3730	0,0365
8601-0109-0302	38 842	3 331	202	45	35 309	-	3,3925	0,0366
8601-0109-0303	220 154	20 666	612	177	198 876	-	18,6070	0,1369
8601-0109-0304	117 933	11 205	279	79	106 449	-	10,1975	0,0626
8601-0109-0305	115 397	10 375	288	82	104 734	-	9,4189	0,0641
8601-0109-0306	290 461	20 120	537	156	269 804	-	18,0926	0,1218
8601-0109-0307	84 427	10 522	302	87	73 603	-	9,4779	0,0674
8601-0109-0308	95 259	15 499	448	129	79 312	-	14,0022	0,1000
8601-0109-0309	88 610	11 654	302	87	76 654	-	10,5015	0,0684
8601-0109-0310	105 889	10 375	288	82	95 226	-	9,4189	0,0641
8601-0109-0311	363 593	29 563	881	251	333 149	-	26,7873	0,1952

Группа 11 Уровни подъема

Таблица 8601-0111-01 - Уровни подъема

8601-0111-0101 - Уровни подъема, тип 1
 8601-0111-0102 - Уровни подъема, тип 2

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0111-0101	213 571	40 133	13 631	4 502	159 807	-	37,0429	3,2157
8601-0111-0102	219 592	49 930	12 647	4 212	157 015	-	46,0487	3,0196

Группа 13 Детские игровые комплексы**Таблица 8601-0113-01 - Детские игровые комплексы**

8601-0113-0101 - Детский игровой комплекс (2,980 м x 2,925 м x 2,600 м)
 8601-0113-0102 - Детский игровой комплекс (6,170 м x 5,600 м x 3,330 м)
 8601-0113-0103 - Детский игровой комплекс (3,270 м x 3,380 м x 2,200 м)
 8601-0113-0104 - Детский игровой комплекс (2,530 м x 1,000 м x 2,27 м)
 8601-0113-0105 - Детский игровой комплекс (3,225 м x 2,055 м x 2,270 м)
 8601-0113-0106 - Детский игровой комплекс (6,570 м x 3,735 м x 2,570 м)
 8601-0113-0107 - Детский игровой комплекс (5,770 м x 3,260 м x 2,700 м)
 8601-0113-0108 - Детский игровой комплекс (9,740 м x 8,910 м x 4,320 м)
 8601-0113-0109 - Детский игровой комплекс (4,460 м x 3,830 м x 3,200 м)
 8601-0113-0112 - Детский игровой комплекс (7,570 м x 6,510 м x 5,740 м)
 8601-0113-0113 - Детский игровой комплекс (11,060 м x 5,180 м x 5,630 м)
 8601-0113-0114 - Детский игровой комплекс (11,300 м x 6,720 м x 6,630 м)
 8601-0113-0115 - Детский игровой комплекс (6,778 м x 5,640 м x 3,692 м)
 8601-0113-0116 - Детский игровой комплекс (4,731 м x 2,895 м x 3,353 м)
 8601-0113-0117 - Детский игровой комплекс (6,226 м x 4,351 м x 2,577 м)
 8601-0113-0118 - Детский игровой комплекс (7,476 м x 6,554 м x 3,692 м)
 8601-0113-0119 - Детский игровой комплекс (8,634 м x 7,478 м x 3,692 м)
 8601-0113-0120 - Детский игровой комплекс (9,083 м x 8,566 м x 3,692 м)
 8601-0113-0121 - Детский игровой комплекс (10,224 м x 9,983 м x 3,426 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0113-0101	527 000	28 230	1 117	311	497 653	-	25,8099	0,2413
8601-0113-0102	1 084 775	54 514	1 973	582	1 028 288	-	48,2786	0,4441
8601-0113-0103	691 052	29 726	1 112	310	660 214	-	27,1679	0,2412
8601-0113-0104	393 129	24 037	890	247	368 202	-	22,0378	0,1924
8601-0113-0105	605 663	30 552	1 040	298	574 071	-	27,5498	0,2305
8601-0113-0106	1 142 760	47 432	1 698	478	1 093 630	-	43,1362	0,3718
8601-0113-0107	1 856 275	67 138	2 290	677	1 786 847	-	59,5303	0,5179
8601-0113-0108	2 449 402	82 090	2 675	826	2 364 637	-	71,2303	0,6229
8601-0113-0109	906 283	32 472	1 106	323	872 705	-	28,9675	0,2483
8601-0113-0112	3 516 378	58 322	2 067	604	3 455 989	-	51,9733	0,4628
8601-0113-0113	4 274 761	62 195	2 335	685	4 210 231	-	55,2271	0,5226
8601-0113-0114	3 722 492	72 568	2 645	782	3 647 279	-	64,1909	0,5957
8601-0113-0115	1 455 509	55 994	2 182	646	1 397 333	-	49,3726	0,4895
8601-0113-0116	514 542	23 610	777	226	490 155	-	21,1154	0,1746
8601-0113-0117	881 427	45 631	1 656	476	834 140	-	41,0124	0,3672
8601-0113-0118	1 352 809	53 730	1 875	574	1 297 204	-	46,6394	0,4328
8601-0113-0119	1 840 319	54 512	2 023	601	1 783 784	-	48,0381	0,4566
8601-0113-0120	2 936 020	83 308	2 954	901	2 849 758	-	72,4536	0,6790
8601-0113-0121	3 342 528	72 028	2 503	757	3 267 997	-	63,0092	0,5728

Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции**Группа 1 Гимнастические комплексы****Таблица 8601-0201-01 - Гимнастические комплексы**

8601-0201-0103 - Детский спортивный комплекс (3,400 м х 3,540 м х 2,175 м)
 8601-0201-0104 - Детский спортивный комплекс (3,480 м х 3,540м х 2,175 м)
 8601-0201-0105 - Детский спортивный комплекс (4,105 м х 1,720 м х 2,065 м)
 8601-0201-0106 - Гимнастический комплекс для детей младших классов
 8601-0201-0107 - Гимнастический комплекс для детей старших классов
 8601-0201-0108 - Гимнастический комплекс силовой
 8601-0201-0109 - Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом
 8601-0201-0110 - Гимнастический комплекс (разборный)
 8601-0201-0111 - Детский спортивный комплекс (2,66 м х 2,66 м х 2,2 м)
 8601-0201-0112 - Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)
 8601-0201-0113 - Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом
 8601-0201-0114 - Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)
 8601-0201-0115 - Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)
 8601-0201-0116 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 2,053 м х 2,515 м)
 8601-0201-0117 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 4,800 м х 2,515 м)
 8601-0201-0118 - Детский спортивный комплекс (6,806 м х 6,314 м х 3,550 м)
 8601-0201-0119 - Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)
 8601-0201-0120 - Спортивный комплекс (3,000 м х 3,020 м х 2,600 м)
 8601-0201-0121 - Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0201-0103	240 572	15 042	3 653	1 044	221 877	-	14,8275	0,7291
8601-0201-0104	244 104	17 004	3 832	1 093	223 268	-	16,8165	0,7648

Окончание таблицы 8601-0201-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0201-0105	188 639	16 443	3 413	971	168 783	-	16,3541	0,6808
8601-0201-0106	325 745	15 340	6 252	1 797	304 153	-	14,8275	1,2475
8601-0201-0107	272 735	15 024	6 017	1 728	251 694	-	14,5674	1,2003
8601-0201-0108	247 379	18 618	5 038	1 443	223 723	-	18,1459	1,0061
8601-0201-0109	306 167	15 340	6 252	1 797	284 575	-	14,8275	1,2475
8601-0201-0110	129 150	11 801	1 990	563	115 359	-	11,9142	0,3965
8601-0201-0111	544 157	19 656	820	256	523 681	-	17,5458	0,1989
8601-0201-0112	519 466	14 122	558	175	504 786	-	12,5110	0,1348
8601-0201-0113	366 442	18 758	782	240	346 902	-	16,8173	0,1865
8601-0201-0114	383 543	8 172	346	105	375 025	-	7,2592	0,0804
8601-0201-0115	405 932	26 147	727	250	379 058	-	22,9885	0,1970
8601-0201-0116	348 113	27 554	849	269	319 710	-	24,4076	0,2090
8601-0201-0117	494 412	39 066	1 104	347	454 242	-	34,5981	0,2702
8601-0201-0118	446 368	33 904	12 436	3 583	400 028	-	32,0705	2,4854
8601-0201-0119	519 106	18 554	7 693	2 221	492 859	-	16,9151	5,6169
8601-0201-0120	459 817	18 847	6 339	1 826	434 631	-	17,4159	7,0456
8601-0201-0121	691 893	27 327	9 530	2 748	655 036	-	24,9200	11,0833

Группа 2 Турники, перекладины

Таблица 8601-0202-01 - Турники, перекладины

8601-0202-0103 - Параллельные перекладины

8601-0202-0104 - Турник разновысокий

8601-0202-0105 - Двухсекционный турник с лестницей

8601-0202-0106 - Турник с лавочкой

8601-0202-0107 - Турник одинарный

8601-0202-0108 - Турник двойной

8601-0202-0109 - Турник с кольцами

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0202-0103	116 962	32 468	1 388	477	83 106	-	30,5263	0,3770
8601-0202-0104	110 215	4 846	313	71	105 056	-	4,8292	0,0574
8601-0202-0105	118 024	4 846	313	71	112 865	-	4,8292	0,0574
8601-0202-0106	231 603	12 966	4 459	1 283	214 178	-	12,0768	4,2901
8601-0202-0107	80 053	4 122	1 618	466	74 313	-	3,8501	1,0029
8601-0202-0108	132 077	6 553	2 492	718	123 032	-	6,0874	1,8575
8601-0202-0109	90 440	4 227	1 696	489	84 517	-	3,9368	1,0187

Группа 3 Рукоходы**Таблица 8601-0203-01 - Рукоходы**

8601-0203-0105 - Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)

8601-0203-0107 - Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)

8601-0203-0108 - Рукоход двухуровневый

8601-0203-0109 - Рукоход двухуровневый с турником

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0203-0105	155 841	13 615	525	120	141 701	-	12,4412	0,0976
8601-0203-0107	330 625	11 093	3 681	1 061	315 851	-	10,1115	4,8151
8601-0203-0108	334 573	15 491	6 766	1 954	312 316	-	14,1400	4,0718
8601-0203-0109	582 837	25 144	9 792	2 824	547 901	-	23,0490	8,0757

Группа 4 Гимнастические стенки**Таблица 8601-0204-02 - Шведские стенки**

8601-0204-0202 - Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)

8601-0204-0203 - Шведская стенка одинарная

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0204-0202	229 230	22 014	4 880	1 348	202 336	-	21,4003	0,9603
8601-0204-0203	160 660	5 492	2 221	641	152 947	-	4,9948	1,8036

Таблица 8601-0204-03 - Спортивные лестницы

8601-0204-0301 - Лестница спортивная

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0204-0301	80 881	9 761	972	215	70 148	-	10,2120	0,1739

Группа 5 Качающиеся бревна**Таблица 8601-0205-01 - Качающиеся бревна**

8601-0205-0101 - Качающееся бревно

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0205-0101	44 850	14 328	879	217	29 643	-	14,0648	0,1772

Группа 6 Волны**Таблица 8601-0206-01 - Волны**

8601-0206-0101 - Волна

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0206-0101	245 979	32 431	27 139	8 750	186 409	-	28,9516	6,1650

Группа 7 Бумы, спортивные бревна**Таблица 8601-0207-01 - Бумы, тип 1**

8601-0207-0101 - Бум, тип 1А

8601-0207-0102 - Бум, тип 1Б

8601-0207-0103 - Бум, тип 1В

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0207-0101	30 378	10 149	820	225	19 409	-	9,9709	0,1641
8601-0207-0102	25 327	9 186	636	171	15 505	-	9,1226	0,1270
8601-0207-0103	24 130	9 115	583	156	14 432	-	9,0648	0,1165

Таблица 8601-0207-02 - Бумы, тип 2

8601-0207-0201 - Бум, тип 2А

8601-0207-0202 - Бум, тип 2Б

8601-0207-0203 - Бум, тип 2В

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0207-0201	28 788	9 616	729	199	18 443	-	9,5213	0,1469
8601-0207-0202	26 398	9 476	625	169	16 297	-	9,4057	0,1260
8601-0207-0203	24 603	9 370	546	146	14 687	-	9,3190	0,1102

Таблица 8601-0207-03 - Спортивные бревна, бумы

8601-0207-0301 - Спортивное бревно с 1 подъемом

8601-0207-0302 - Спортивное бревно с двумя подъемами

8601-0207-0303 - Спортивное бревно-"зигзаг"

8601-0207-0304 - Спортивное бревно-"баланс"

8601-0207-0305 - Бум двойной с арками

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0207-0301	50 584	4 906	226	53	45 452	-	4,6564	0,0429
8601-0207-0302	55 714	6 362	283	67	49 069	-	6,0588	0,0544
8601-0207-0303	63 805	4 619	271	63	58 915	-	4,5261	0,0508
8601-0207-0304	97 317	8 727	455	99	88 135	-	8,0921	0,0808
8601-0207-0305	174 622	8 673	392	95	165 557	-	8,3652	0,0759

Группа 8 Комплекс для тенниса

Таблица 8601-0208-01 - Комплекс для настольного тенниса

8601-0208-0102 - Теннисный стол без сетки

8601-0208-0103 - Теннисный стол для детей

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0208-0102	117 965	8 363	410	125	109 192	-	8,2164	0,1048
8601-0208-0103	152 660	4 907	259	87	147 494	-	4,8037	0,0743

Таблица 8601-0208-02 - Комплекс для тенниса

8601-0208-0201 - Стойка для игры в теннис

8601-0208-0202 - Стойки для игры в теннис с сеткой

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0208-0201	98 886	3 336	894	255	94 656	-	3,1741	0,1782
8601-0208-0202	77 136	5 473	1 323	410	70 340	-	5,1501	0,2985

Группа 9 Комплекс для баскетбола**Таблица 8601-0209-01 - Комплекс для баскетбола**

8601-0209-0102 - Стойка баскетбольная со щитом

8601-0209-0103 - Стойка баскетбольная

8601-0209-0104 - Стойка стритбол

8601-0209-0105 - Стойка баскетбольная для детей

8601-0209-0106 - Стойка баскетбольная (2 шт) (600x500x1500)

8601-0209-0107 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1200x800x3500)

8601-0209-0108 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1800x1200x3500)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0209-0102	169 152	8 521	2 530	715	158 101	-	8,1043	0,5018
8601-0209-0103	87 891	7 820	2 006	563	78 065	-	7,5263	0,3969
8601-0209-0104	87 036	7 399	1 691	471	77 946	-	7,1795	0,3339
8601-0209-0105	156 795	8 094	2 007	563	146 694	-	7,7643	0,3975
8601-0209-0106	78 802	13 569	2 465	676	62 768	-	13,3474	0,4842
8601-0209-0107	210 808	16 188	4 015	1 127	190 605	-	15,5285	0,7949
8601-0209-0108	410 753	18 378	5 174	1 463	387 201	-	17,3808	1,0270

Группа 10 Комплекс для волейбола**Таблица 8601-0210-01 - Комплекс для волейбола**

8601-0210-0102 - Стойка волейбольная высотой 2,9 м

8601-0210-0103 - Стойки волейбольные с сеткой для детей

8601-0210-0104 - Стойки волейбольные с сеткой

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0210-0102	118 641	10 128	2 006	541	106 507	-	10,1745	0,3902
8601-0210-0103	104 442	5 886	2 006	596	96 550	-	5,4118	0,4219
8601-0210-0104	60 758	6 840	2 649	785	51 269	-	6,2118	0,5531

Группа 13 Брусья**Таблица 8601-0213-01 - Брусья-лабиринты**

8601-0213-0103 - Брусья-лабиринт

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0213-0103	160 346	15 952	8 061	2 308	136 333	-	14,3009	1,6105

Таблица 8601-0213-02 - Брусья

8601-0213-0201 - Брусья параллельные

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0213-0201	76 862	1 245	142	33	75 475	-	1,2609	0,0269

Группа 15 Вышки судейские**Таблица 8601-0215-01 - Вышки судейские**

8601-0215-0101 - Вышка судейская

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0215-0101	77 868	4 291	344	78	73 233	-	4,1960	0,0628

Группа 16 Уличные тренажеры**Таблица 8601-0216-01 - Уличные тренажеры**

8601-0216-0101 - Тренажер "Жим ногами"

8601-0216-0102 - Тренажер "Штурвал малый"

8601-0216-0103 - Тренажер "Штурвал большой"

8601-0216-0104 - Тренажер "Твистер"

8601-0216-0105 - Тренажер "Тяга верхняя"

8601-0216-0106 - Тренажер "Лыжный ход"

8601-0216-0107 - Тренажер "Шейкер"

8601-0216-0108 - Тренажер "Скороход"
 8601-0216-0109 - Тренажер "Жим от груди"
 8601-0216-0110 - Тренажер "Велотренажер и степ"
 8601-0216-0111 - Тренажер "Гребля"
 8601-0216-0112 - Тренажер "Наездник"
 8601-0216-0113 - Тренажер "Велотренажер и штурвал"
 8601-0216-0114 - Тренажер "Штурвал и степ"
 8601-0216-0115 - Тренажер "Гимнастический лежак"
 8601-0216-0116 - Тренажер детский "Скороход"
 8601-0216-0117 - Тренажер детский "Шейкер и твистер"
 8601-0216-0118 - Упор для отжиманий
 8601-0216-0119 - Лавка с упорами
 8601-0216-0120 - Упор для отжиманий двойной
 8601-0216-0121 - Лавка для пресса с брусками

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0216-0101	158 121	8 726	2 335	653	147 060	-	8,3217	0,4616
8601-0216-0102	123 697	7 027	1 675	460	114 995	-	6,8852	0,3287
8601-0216-0103	90 555	4 152	1 454	421	84 949	-	3,8222	0,2932
8601-0216-0104	127 899	9 291	1 868	515	116 740	-	9,2084	0,3682
8601-0216-0105	168 324	9 191	2 250	628	156 883	-	8,8530	0,4449
8601-0216-0106	190 904	8 928	3 171	918	178 805	-	8,1713	0,6394
8601-0216-0107	133 338	6 711	1 439	392	125 188	-	6,6251	0,2815
8601-0216-0108	173 255	12 453	2 559	691	158 243	-	12,4275	0,4988
8601-0216-0109	180 988	9 022	2 327	650	169 639	-	8,7017	0,4600
8601-0216-0110	167 694	8 742	2 118	589	156 834	-	8,4705	0,4180
8601-0216-0111	118 020	4 387	1 325	384	112 308	-	4,0347	0,2678

Окончание таблицы 8601-0216-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0216-0112	122 414	6 462	1 151	308	114 801	-	6,4262	0,2241
8601-0216-0113	129 153	7 941	1 723	474	119 489	-	7,7990	0,3388
8601-0216-0114	138 112	7 445	1 885	522	128 782	-	7,2354	0,3710
8601-0216-0115	69 403	3 687	1 016	288	64 700	-	3,3706	0,2025
8601-0216-0116	130 074	13 175	1 991	554	114 908	-	12,4574	0,3921
8601-0216-0117	82 656	5 044	1 193	343	76 419	-	4,8427	0,2408
8601-0216-0118	19 713	1 738	108	24	17 867	-	1,6337	0,0193
8601-0216-0119	80 613	2 869	202	45	77 542	-	2,8663	0,0365
8601-0216-0120	46 161	3 332	169	38	42 660	-	3,1762	0,7104
8601-0216-0121	206 335	7 809	281	65	198 245	-	7,3404	3,4524

Таблица 8601-0216-02 - Тренажерные комплексы

8601-0216-0202 - Тренажерный комплекс комбинированный

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0216-0202	658 377	17 938	7 214	2 075	633 225	-	16,4156	1,4415

Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д.)**Группа 1 Столы****Таблица 8601-0301-01 - Столы**

8601-0301-0104 - Столик (1,260 х 1,180 х 0,545)
 8601-0301-0105 - Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)
 8601-0301-0107 - Столик детский
 8601-0301-0108 - Столик "Солнышко"
 8601-0301-0109 - Стол со скамьями

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0301-0104	90 825	-	-	-	90 825	-		
8601-0301-0105	77 243	-	-	-	77 243	-		
8601-0301-0107	73 051	-	-	-	73 051	-		
8601-0301-0108	88 378	-	-	-	88 378	-		
8601-0301-0109	203 951	-	-	-	203 951	-		

Группа 2 Скамьи**Таблица 8601-0302-01 - Скамьи на железобетонных стойках**

8601-0302-0101 - Скамья, тип 1С-1А
 8601-0302-0102 - Скамья, тип 2С-1А
 8601-0302-0103 - Скамья, тип 2С-1Б
 8601-0302-0104 - Скамья, тип 1С-1Б
 8601-0302-0105 - Скамья, тип 1С-1В
 8601-0302-0106 - Скамья, тип 2С-1В
 8601-0302-0107 - Скамья, тип 1С-2А
 8601-0302-0108 - Скамья, тип 2С-2А

8601-0302-0109 - Скамья, тип 1С-2Б
 8601-0302-0110 - Скамья, тип 2С-2Б
 8601-0302-0111 - Скамья, тип 1С-2В
 8601-0302-0112 - Скамья, тип 2С-2В
 8601-0302-0113 - Скамья, тип 1С-3А
 8601-0302-0114 - Скамья, тип 2С-3А
 8601-0302-0115 - Скамья, тип 1С-3Б
 8601-0302-0116 - Скамья, тип 2С-3Б
 8601-0302-0117 - Скамья, тип 1С-3В
 8601-0302-0118 - Скамья, тип 2С-3В

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0101	19 619	6 915	254	76	12 450	-	6,3300	0,0625
8601-0302-0102	20 330	6 915	254	76	13 161	-	6,3300	0,0625
8601-0302-0103	27 228	10 051	301	90	16 876	-	9,1393	0,0740
8601-0302-0104	26 516	10 051	301	90	16 164	-	9,1393	0,0740
8601-0302-0105	35 461	13 144	372	116	21 945	-	11,9854	0,0954
8601-0302-0106	36 173	13 144	372	116	22 657	-	11,9854	0,0954
8601-0302-0107	30 710	11 236	337	104	19 137	-	10,2563	0,0858
8601-0302-0108	31 422	11 236	337	104	19 849	-	10,2563	0,0858
8601-0302-0109	36 952	13 464	385	122	23 103	-	12,2994	0,1002
8601-0302-0110	37 664	13 464	385	122	23 815	-	12,2994	0,1002
8601-0302-0111	48 966	17 381	483	158	31 102	-	15,9278	0,1304
8601-0302-0112	49 678	17 381	483	158	31 814	-	15,9278	0,1304
8601-0302-0113	33 316	11 365	343	103	21 608	-	10,3423	0,0846
8601-0302-0114	34 028	11 365	343	103	22 320	-	10,3423	0,0846
8601-0302-0115	38 661	13 060	387	119	25 214	-	11,9180	0,0984
8601-0302-0116	39 373	13 060	387	119	25 926	-	11,9180	0,0984
8601-0302-0117	53 507	16 934	495	157	36 078	-	15,4997	0,1297
8601-0302-0118	54 219	16 934	495	157	36 790	-	15,4997	0,1297

Таблица 8601-0302-02 - Скамьи-качалки

8601-0302-0201 - Скамья-качалка

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0201	96 704	20 020	4 218	1 352	72 466	-	18,3667	0,9659

Таблица 8601-0302-03 - Скамьи на металлических стойках

8601-0302-0301 - Скамья прямолинейная без спинки

8601-0302-0302 - Скамья прямолинейная с навесом

8601-0302-0303 - Скамья со спинкой

8601-0302-0304 - Скамья-пешка

8601-0302-0305 - Скамья радиусная

8601-0302-0306 - Скамья антивандальная

8601-0302-0307 - Скамья без спинки

8601-0302-0308 - Скамья

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0301	41 608	5 376	193	48	36 039	-	4,8337	0,0387
8601-0302-0302	62 697	5 376	193	48	57 128	-	4,8337	0,0387
8601-0302-0303	75 448	5 376	193	48	69 879	-	4,8337	0,0387

Окончание таблицы 8601-0302-03

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0304	27 872	1 543	116	25	26 213	-	1,4018	0,0205
8601-0302-0305	62 327	1 899	171	39	60 257	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0306	45 676	1 899	171	39	43 606	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0307	45 518	1 543	116	25	43 859	-	1,4018	0,0205
8601-0302-0308	40 252	1 899	171	39	38 182	-	1,7737	0,0314

Таблица 8601-0302-04 - Скамьи детские

8601-0302-0401 - Скамья детская "Крокодил"

8601-0302-0402 - Скамья детская "Самолет"

8601-0302-0403 - Скамья детская "Барашек"

8601-0302-0404 - Скамья детская "Пожарная машина"

8601-0302-0405 - Скамья детская "Гусеница"

8601-0302-0406 - Скамья детская с деревянным сидением

8601-0302-0407 - Скамья детская "Звездопад"

8601-0302-0408 - Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0401	56 550	2 255	227	52	54 068	-	2,1455	0,0424
8601-0302-0402	68 751	1 899	171	39	66 681	-	1,7737	0,0314

Окончание таблицы 8601-0302-04

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0403	34 366	1 899	171	39	32 296	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0404	69 898	2 255	227	52	67 416	-	2,1455	0,0424
8601-0302-0405	55 412	1 899	171	39	53 342	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0406	20 041	1 899	171	39	17 971	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0407	17 284	1 899	171	39	15 214	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0408	24 882	1 899	171	39	22 812	-	1,7737	0,0314

Таблица 8601-0302-05 - Скамьи из мраморного камня

- 8601-0302-0501 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami two(C-2)
 8601-0302-0502 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami one(C-1)
 8601-0302-0503 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Onda bench(C-3)
 8601-0302-0505 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Madi(C-5)
 8601-0302-0506 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Aregam
 8601-0302-0507 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Sota
 8601-0302-0511 - Скамейка из мраморного камня со спинкой, деревянным настилом модель: Sake
 8601-0302-0512 - Скамейка из мраморного камня модель: Aida
 8601-0302-0513 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом модель: Armany

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0501	257 337	1 645	10	4	255 682	-	1,4280	0,0036
8601-0302-0502	189 485	548	3	1	188 934	-	0,4760	0,0012
8601-0302-0503	394 758	1 645	10	4	393 103	-	1,4280	0,0036
8601-0302-0505	462 278	3 823	846	223	457 609	-	3,7919	0,1815
8601-0302-0506	424 269	548	3	1	423 718	-	0,4760	0,0012
8601-0302-0507	392 583	823	5	2	391 755	-	0,7140	0,0018
8601-0302-0511	449 924	823	5	2	449 096	-	0,7140	0,0018
8601-0302-0512	426 863	1 371	8	4	425 484	-	1,1900	0,0030
8601-0302-0513	391 878	548	3	1	391 327	-	0,4760	0,0012

Группа 3 Урны**Таблица 8601-0303-02 - Урны металлические**

8601-0303-0201 - Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м)

8601-0303-0202 - Урна на двух стойках

8601-0303-0203 - Урна на треноге (0,309 м х 0,332 м х 0,71 м)

8601-0303-0204 - Урна "Сатурн"

8601-0303-0205 - Урна на треноге (0,30 м х 0,44 м х 0,2 м)

8601-0303-0206 - Урна со вставкой

8601-0303-0207 - Урна со вставкой и подставкой для основания

8601-0303-0208 - Урна с декоративными кованными элементами (0,33 м х 0,33 м х 0,82 м)

8601-0303-0209 - Урна с декоративными кованными элементами (0,25 м х 0,25 м х 0,85 м)

8601-0303-0210 - Урна с декоративными кованными элементами (0,80 м х 0,50 м х 0,65 м)

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0303-0201	16 665	-	-	-	16 665	-		
8601-0303-0202	24 637	1 349	78	16	23 210	-	1,2044	0,0131
8601-0303-0203	23 049	-	-	-	23 049	-		
8601-0303-0204	26 348	96	30	7	26 222	-	0,1089	0,0059
8601-0303-0205	10 181	-	-	-	10 181	-		
8601-0303-0206	22 697	-	-	-	22 697	-		
8601-0303-0207	30 863	-	-	-	30 863	-		
8601-0303-0208	36 755	-	-	-	36 755	-		
8601-0303-0209	49 356	-	-	-	49 356	-		
8601-0303-0210	51 828	-	-	-	51 828	-		

Таблица 8601-0303-03 - Урны из прочих материалов

8601-0303-0301 - Урна подвесная одинарная

8601-0303-0302 - Урна подвесная двойная

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0303-0301	14 813	1 668	106	23	13 039	-	1,5528	0,0184
8601-0303-0302	19 686	1 668	106	23	17 912	-	1,5528	0,0184

Таблица 8601-0303-04 - Урны из мраморного камня

8601-0303-0401 - Урна из мраморного камня, модель: Artem

8601-0303-0402 - Урна из мраморного камня, модель: UN

8601-0303-0403 - Урна из мраморного камня, модель: У-4

8601-0303-0404 - Урна из мраморного камня, модель: Moon

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0303-0401	114 035	-	-	-	114 035	-		
8601-0303-0402	114 035	-	-	-	114 035	-		
8601-0303-0403	114 356	-	-	-	114 356	-		
8601-0303-0404	130 243	-	-	-	130 243	-		

Группа 4 Арки**Таблица 8601-0304-01 - Арки железобетонные**

8601-0304-0101 - Арка, тип 1

8601-0304-0102 - Арка, тип 2

8601-0304-0103 - Арка, тип 3

8601-0304-0104 - Арка-туннель

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0304-0101	30 198	9 328	2 077	679	18 793	-	8,7081	0,4897

Окончание таблицы 8601-0304-01

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0304-0102	33 281	9 437	2 079	680	21 765	-	8,8080	0,4903
8601-0304-0103	36 139	9 562	2 080	680	24 497	-	8,9227	0,4911
8601-0304-0104	65 540	13 811	2 329	743	49 400	-	12,6396	0,5420

Таблица 8601-0304-02 - Арки металлические

8601-0304-0201 - Арка металлическая

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0304-0201	72 688	3 311	177	41	69 200	-	3,0848	0,0335

Группа 6 Вазоны

Таблица 8601-0306-01 - Вазоны

8601-0306-0101 - Вазон шестигранный «Береке»
 8601-0306-0102 - Вазон шестигранный "Наурыз"
 8601-0306-0103 - Вазон «Ромашка»
 8601-0306-0104 - Вазон "Круглый"
 8601-0306-0105 - Вазон "Маленький"
 8601-0306-0106 - Вазон "Большой"

8601-0306-0107 - Вазон "Шестеренка"

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0306-0101	49 609	-	-	-	49 609	-		
8601-0306-0102	49 627	-	-	-	49 627	-		
8601-0306-0103	27 500	-	-	-	27 500	-		
8601-0306-0104	29 595	-	-	-	29 595	-		
8601-0306-0105	7 375	-	-	-	7 375	-		
8601-0306-0106	23 653	-	-	-	23 653	-		
8601-0306-0107	4 924	-	-	-	4 924	-		

Таблица 8601-0306-02 - Вазоны из мраморного камня

8601-0306-0201 - Вазон из мраморного камня, модель: Moon
 8601-0306-0202 - Вазон из мраморного камня, модель: Donna
 8601-0306-0203 - Вазон из мраморного камня, модель: Aryn
 8601-0306-0204 - Вазон из мраморного камня, модель: Yarus
 8601-0306-0205 - Вазон из мраморного камня, модель: Onda bench trees
 8601-0306-0206 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Artemida
 8601-0306-0207 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Radius
 8601-0306-0208 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Poppy Bowi
 8601-0306-0209 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Atrium
 8601-0306-0211 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Alma

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0306-0201	211 784	-	-	-	211 784	-		
8601-0306-0202	163 038	-	-	-	163 038	-		
8601-0306-0203	64 920	-	-	-	64 920	-		
8601-0306-0204	163 044	-	-	-	163 044	-		
8601-0306-0205	390 806	-	-	-	390 806	-		
8601-0306-0206	295 601	-	-	-	295 601	-		
8601-0306-0207	193 299	-	-	-	193 299	-		
8601-0306-0208	310 845	-	-	-	310 845	-		
8601-0306-0209	342 805	-	-	-	342 805	-		
8601-0306-0211	227 644	-	-	-	227 644	-		

Таблица 8601-0306-03 - Приствольные решетки

8601-0306-0301 - Приствольная решетка из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Piramida one

8601-0306-0302 - Приствольная решетка из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Piramida two

8601-0306-0303 - Приствольная решетка из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Piramida three

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0306-0301	158 103	-	-	-	158 103	-		
8601-0306-0302	171 305	-	-	-	171 305	-		
8601-0306-0303	197 710	-	-	-	197 710	-		

Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок**Таблица 8601-0307-01 - Оборудование площадки для мусоросборников**

8601-0307-0101 - Навес для двух мусорных контейнеров
 8601-0307-0102 - Навес для трех мусорных контейнеров
 8601-0307-0103 - Навес над мусорными баками на 2 шт.
 8601-0307-0104 - Навес над мусорными баками на 3 шт.
 8601-0307-0105 - Навес над мусорными баками на 4 шт.
 8601-0307-0106 - Навес над мусорными баками на 5 шт.
 8601-0307-0107 - Навес для мусорных контейнеров из профнастила

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0307-0101	168 803	4 207	325	79	164 271	-	4,3156	0,0638
8601-0307-0102	179 553	3 524	305	77	175 724	-	3,8325	0,0624
8601-0307-0103	223 820	15 081	8 097	2 345	200 642	-	13,3694	1,6221
8601-0307-0104	257 634	21 143	12 075	3 499	224 416	-	18,5106	2,4186
8601-0307-0105	284 666	23 920	13 432	3 892	247 314	-	21,0292	2,6906
8601-0307-0106	318 608	30 094	17 411	5 046	271 103	-	26,3040	3,4871
8601-0307-0107	192 409	3 547	237	56	188 625	-	3,6335	0,0457

Группа 8 Парковые фонари**Таблица 8601-0308-01 - Парковые фонари**

8601-0308-0101 - Парковый светильник RIKUGEN (4 м)
 8601-0308-0102 - Парковый светильник RIKUGEN (2 м)
 8601-0308-0103 - Парковый светильник EXBURY (4 м)
 8601-0308-0104 - Парковый светильник EXBURY (3 м)
 8601-0308-0105 - Парковый светильник EXBURY (2 м)

8601-0308-0106 - Парковый светильник MURABELLE (4 м)
 8601-0308-0107 - Парковый светильник MURABELLE (2 м)
 8601-0308-0108 - Парковый светильник VERSAILLES (5 м)
 8601-0308-0109 - Парковый светильник VERSAILLES (4 м)
 8601-0308-0110 - Парковый светильник VERSAILLES (3 м)
 8601-0308-0111 - Парковый светильник SEVENN (4 м)
 8601-0308-0112 - Парковый светильник SEVENN (3 м)
 8601-0308-0113 - Парковый светильник SEVENN (2 м)
 8601-0308-0114 - Парковый светильник PALAZZO (4 м)
 8601-0308-0115 - Парковый светильник PALAZZO (3 м)
 8601-0308-0116 - Парковый светильник PALAZZO (2 м)
 8601-0308-0117 - Парковый светильник MILFORD (4 м)
 8601-0308-0118 - Парковый светильник MILFORD (3 м)
 8601-0308-0119 - Парковый светильник MILFORD (2 м)
 8601-0308-0120 - Парковый светильник DENALYI (4 м)
 8601-0308-0121 - Парковый светильник DENALYI (3 м)
 8601-0308-0122 - Парковый светильник DENALYI (2 м)
 8601-0308-0123 - Парковый светильник SOAR (2 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0308-0101	492 040	12 763	6 640	1 741	472 637	-	11,1569	1,1529
8601-0308-0102	388 875	9 200	5 542	1 428	374 133	-	8,0176	0,9181
8601-0308-0103	366 233	14 471	6 907	1 840	344 855	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0104	309 395	10 133	5 906	1 523	293 356	-	8,9151	0,9901
8601-0308-0105	279 272	9 020	5 331	1 376	264 921	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0106	366 360	14 471	6 907	1 840	344 982	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0107	279 272	9 020	5 331	1 376	264 921	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0108	377 973	17 787	7 327	2 014	352 859	-	15,1622	1,3785

Окончание таблицы 8601-0308-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0308-0109	314 858	14 110	6 485	1 735	294 263	-	12,2351	1,1660
8601-0308-0110	258 683	10 133	5 906	1 523	242 644	-	8,9151	0,9901
8601-0308-0111	366 260	14 426	6 854	1 827	344 980	-	12,4822	1,2207
8601-0308-0112	309 494	10 178	5 958	1 536	293 358	-	8,9504	0,9979
8601-0308-0113	279 272	9 020	5 331	1 376	264 921	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0114	403 028	14 471	6 907	1 840	381 650	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0115	338 494	11 750	6 067	1 595	320 677	-	10,2051	1,0501
8601-0308-0116	290 974	9 020	5 331	1 376	276 623	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0117	403 028	14 471	6 907	1 840	381 650	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0118	338 595	11 796	6 120	1 608	320 679	-	10,2404	1,0579
8601-0308-0119	290 974	9 020	5 331	1 376	276 623	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0120	429 182	14 336	6 749	1 801	408 097	-	12,4116	1,2051
8601-0308-0121	338 394	11 705	6 014	1 582	320 675	-	10,1698	1,0423
8601-0308-0122	290 974	9 020	5 331	1 376	276 623	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0123	263 677	9 020	5 331	1 376	249 326	-	7,8764	0,8868

Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные

Группа 1 Навесы

Таблица 8601-0401-01 - Навесы

8601-0401-0101 - Навес беседки, тип 1А

8601-0401-0102 - Навес беседки, тип 1Б

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0401-0101	158 820	23 295	8 356	2 624	127 169	-	21,2314	1,8560
8601-0401-0102	379 546	52 978	18 089	5 642	308 479	-	48,1625	4,0103

Группа 2 Зонты теневые**Таблица 8601-0402-01 - Зонты теневые**

8601-0402-0104 - Зонт теневой "Пальма"

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0402-0104	47 401	2 098	107	24	45 196	-	1,9699	0,0193

Таблица 8601-0402-02 - Грибки

8601-0402-0201 - Грибок для песочницы, тип ГДП-003

8601-0402-0202 - Грибок со столиком

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0402-0201	66 154	1 777	104	23	64 273	-	1,6809	0,0186
8601-0402-0202	49 756	1 777	104	23	47 875	-	1,6809	0,0186

Подраздел 5 Автопавильоны, остановки**Группа 1 Остановочные комплексы****Таблица 8601-0501-01 - Остановочные комплексы**

8601-0501-0101 - Остановочный комплекс 01
 8601-0501-0102 - Остановочный комплекс 02
 8601-0501-0103 - Остановочный комплекс 03
 8601-0501-0104 - Остановочный комплекс 04
 8601-0501-0105 - Остановочный комплекс 05
 8601-0501-0106 - Остановочный комплекс 06
 8601-0501-0107 - Остановочный комплекс 07
 8601-0501-0108 - Остановочный комплекс 08
 8601-0501-0109 - Остановочный комплекс 09
 8601-0501-0111 - Остановочный комплекс 11
 8601-0501-0112 - Остановочный комплекс 12
 8601-0501-0113 - Остановочный комплекс 13
 8601-0501-0114 - Остановочный комплекс 14
 8601-0501-0115 - Остановочный комплекс 15
 8601-0501-0116 - Остановочный комплекс 16
 8601-0501-0117 - Остановочный комплекс 17
 8601-0501-0118 - Остановочный комплекс 18
 8601-0501-0119 - Остановочный комплекс 19

8601-0501-0120 - Остановочный комплекс 20

8601-0501-0122 - Остановочный комплекс 22

8601-0501-0123 - Остановочный комплекс 23

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0501-0101	1 223 332	38 144	1 429	275	1 183 759	-	34,0635	0,2107
8601-0501-0102	1 014 676	53 271	1 837	368	959 568	-	47,2230	0,2784
8601-0501-0103	1 016 925	28 884	1 192	203	986 849	-	25,7149	0,1533
8601-0501-0104	1 684 369	56 371	17 564	11 046	1 610 434	-	46,8079	10,6861
8601-0501-0105	1 338 315	55 056	10 595	6 439	1 272 664	-	47,1073	6,2000
8601-0501-0106	1 126 600	41 172	1 465	271	1 083 963	-	36,5990	0,2041
8601-0501-0107	1 640 462	49 105	1 701	317	1 589 656	-	43,6382	0,2387
8601-0501-0108	1 740 131	28 993	1 149	201	1 709 989	-	25,6693	0,1538
8601-0501-0109	1 281 360	12 969	649	125	1 267 742	-	11,9292	0,0976
8601-0501-0111	1 096 950	25 988	1 457	363	1 069 505	-	22,6502	0,2670
8601-0501-0112	963 868	24 802	1 397	352	937 669	-	21,6202	0,2574
8601-0501-0113	1 728 483	77 784	2 520	486	1 648 179	-	69,4712	0,3611
8601-0501-0114	1 693 310	42 837	1 920	320	1 648 553	-	38,0853	0,2421
8601-0501-0115	1 251 556	37 379	1 252	239	1 212 925	-	33,3467	0,1782
8601-0501-0116	872 901	40 792	1 938	489	830 171	-	35,8152	0,3579
8601-0501-0117	1 003 678	37 324	12 209	3 528	954 145	-	33,1142	2,4441
8601-0501-0118	1 014 913	38 175	1 364	269	975 374	-	34,0903	0,2072
8601-0501-0119	1 475 295	47 035	1 636	323	1 426 624	-	42,0347	0,2469
8601-0501-0120	757 424	-	-	-	757 424	-		
8601-0501-0122	1 663 768	18 309	1 031	212	1 644 428	-	16,7961	0,1680
8601-0501-0123	1 235 988	18 021	1 030	211	1 216 937	-	16,5320	0,1676

Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки**Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные****Таблица 8601-0601-01 - Декоративные железобетонные заборы и ограждения**

8601-0601-0101	- Декоративный забор "Национальный стиль"
8601-0601-0102	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Классика"
8601-0601-0103	- Декоративное прямоугольное ограждение "Классика" с верхней вставкой
8601-0601-0104	- Декоративное прямоугольное ограждение "Классика"
8601-0601-0105	- Декоративное сплошное ограждение "Классика"
8601-0601-0106	- Декоративное ограждение с овальными вставками "Восток"
8601-0601-0107	- Декоративное сплошное ограждение "Восток"
8601-0601-0108	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Дикий камень"
8601-0601-0109	- Декоративное ограждение с боковыми вставками "Дикий камень"
8601-0601-0110	- Декоративное сплошное ограждение "Дикий камень"
8601-0601-0111	- Декоративное сплошное мини- ограждение "Дикий камень"
8601-0601-0112	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Греция"
8601-0601-0113	- Декоративное прямоугольное ограждение "Греция"
8601-0601-0114	- Декоративное сплошное ограждение "Греция"
8601-0601-0115	- Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Виноград"
8601-0601-0116	- Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Виноград"
8601-0601-0117	- Декоративное сплошное ограждение "Виноград"
8601-0601-0118	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Булыжник"
8601-0601-0119	- Декоративное сплошное ограждение "Булыжник"
8601-0601-0120	- Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Русь"
8601-0601-0121	- Декоративное прямоугольное ограждение "Русь"
8601-0601-0122	- Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Русь"
8601-0601-0123	- Декоративное сплошное ограждение "Русь"

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0601-0101	21 979	1 521	2 643	973	17 815	-	1,5312	0,5842
8601-0601-0102	7 998	1 797	1 455	583	4 746	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0103	7 998	1 797	1 455	583	4 746	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0104	7 978	1 797	1 455	583	4 726	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0105	8 009	1 797	1 455	583	4 757	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0106	8 014	1 797	1 455	583	4 762	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0107	8 024	1 797	1 455	583	4 772	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0108	8 001	1 797	1 455	583	4 749	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0109	7 990	1 797	1 455	583	4 738	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0110	8 012	1 797	1 455	583	4 760	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0111	6 877	1 797	1 455	583	3 625	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0112	7 978	1 797	1 455	583	4 726	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0113	8 014	1 797	1 455	583	4 762	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0114	8 027	1 797	1 455	583	4 775	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0115	7 998	1 797	1 455	583	4 746	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0116	7 978	1 797	1 455	583	4 726	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0117	8 009	1 797	1 455	583	4 757	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0118	7 990	1 797	1 455	583	4 738	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0119	8 016	1 797	1 455	583	4 764	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0120	7 998	1 797	1 455	583	4 746	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0121	7 978	1 797	1 455	583	4 726	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0122	7 998	1 797	1 455	583	4 746	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0123	8 009	1 797	1 455	583	4 757	-	1,7462	0,3460

Группа 2 Ограды и ограждения металлические
Таблица 8601-0602-01 - Декоративные ограждения

8601-0602-0101 - Декоративное ограждение переносное

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0101	39 241	-	-	-	39 241	-		

Таблица 8601-0602-02 - Ограждения из сетчатых панелей

8601-0602-0201 - Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м

8601-0602-0202 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.12

8601-0602-0203 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16

8601-0602-0204 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20

8601-0602-0205 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.12

8601-0602-0206 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0201	39 632	4 168	2 107	743	33 357	-	3,3757	0,4360
8601-0602-0202	43 577	13 121	4 994	1 654	25 462	-	10,7297	0,9845
8601-0602-0203	50 185	13 813	5 917	1 954	30 455	-	11,0873	1,1657

Окончание таблицы 8601-0602-02

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0204	56 314	15 419	6 372	2 094	34 523	-	12,3679	1,2531
8601-0602-0205	48 877	12 881	4 912	1 629	31 084	-	10,5386	0,9691
8601-0602-0206	54 121	12 900	5 602	1 858	35 619	-	10,3593	1,1070

Таблица 8601-0602-03 - Ограждения из профильной трубы

8601-0602-0301 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ -30.11

8601-0602-0302 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ -30.15

8601-0602-0303 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м x2,0 м

8601-0602-0304 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м x 2,0 м

8601-0602-0305 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,3 м x2,0 м

8601-0602-0306 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м x2,0 м

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0301	55 552	9 881	382	89	45 289	-	9,4097	0,0673
8601-0602-0302	69 028	12 011	425	100	56 592	-	11,3600	0,0749
8601-0602-0303	126 695	20 960	585	142	105 150	-	19,4733	0,1049
8601-0602-0304	117 839	19 590	562	136	97 687	-	18,2410	0,1003
8601-0602-0305	76 923	13 284	456	107	63 183	-	12,5673	0,0797
8601-0602-0306	66 226	11 636	429	99	54 161	-	11,0841	0,0743

Таблица 8601-0602-04 - Ограждения газонов

8601-0602-0401 - Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом
 8601-0602-0402 - Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом
 8601-0602-0403 - Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом
 8601-0602-0404 - Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом
 8601-0602-0405 - Ограждение газонов "Рампа" с 1 столбом
 8601-0602-0406 - Ограждение газонов "Дворовое" с 1 столбом

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0401	17 348	1 152	68	31	16 128	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0402	18 155	1 152	68	31	16 935	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0403	20 273	1 152	68	31	19 053	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0404	18 963	1 152	68	31	17 743	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0405	18 963	1 152	68	31	17 743	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0406	18 155	1 152	68	31	16 935	-	1,0608	0,0252

Таблица 8601-0602-05 - Ограждение из панелей с прутками

8601-0602-0501 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м
 8601-0602-0502 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м
 8601-0602-0503 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 2 D, размеры секции 2,5 м х 0,63 м
 8601-0602-0504 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 2 D, размеры секции 2,15 м х 1,44 м

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0501	34 937	4 974	7 195	2 410	22 768	-	4,8625	1,4062
8601-0602-0502	38 787	4 974	7 195	2 410	26 618	-	4,8625	1,4062
8601-0602-0503	17 941	3 317	3 698	1 228	10 926	-	3,3394	0,7218
8601-0602-0504	29 903	3 749	3 710	1 231	22 444	-	3,7514	0,7235

Таблица 8601-0602-06 - Ограждение из профнастила

8601-0602-0601 - Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х 2,5 м

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0601	57 925	10 867	416	95	46 642	-	10,4146	0,0717

Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические**Таблица 8601-0605-01 - Ворота распашные, металлические**

8601-0605-0101 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками

8601-0605-0102 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0103 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0101	100 525	16 983	937	271	82 605	-	16,6499	0,1987
8601-0605-0102	138 678	22 567	1 202	363	114 909	-	21,9682	0,2642
8601-0605-0103	162 692	26 158	1 361	416	135 173	-	25,3875	0,3015

Таблица 8601-0605-02 - Ворота распашные, из сетчатых панелей

8601-0605-0201 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками
8601-0605-0202 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками
8601-0605-0203 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 5,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками
8601-0605-0204 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 6,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками
8601-0605-0205 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками
8601-0605-0206 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками
8601-0605-0207 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 5,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками
8601-0605-0208 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0201	127 125	22 895	4 809	1 747	99 421	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0202	127 186	22 895	4 809	1 747	99 482	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0203	127 213	22 895	4 809	1 747	99 509	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0204	127 267	22 895	4 809	1 747	99 563	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0205	127 206	22 895	4 809	1 747	99 502	-	17,9639	1,0504

Окончание таблицы 8601-0605-02

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0206	127 239	22 895	4 809	1 747	99 535	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0207	127 314	22 895	4 809	1 747	99 610	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0208	127 388	22 895	4 809	1 747	99 684	-	17,9639	1,0504

Таблица 8601-0605-03 - Ворота распашные из профильных труб

8601-0605-0301 - Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х 2,0 м

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0301	299 059	45 654	2 353	779	251 052	-	43,9647	0,5576

Таблица 8601-0605-04 - Калитки распашные из сетчатых панелей

8601-0605-0401 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками

8601-0605-0402 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0403 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками

8601-0605-0404 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0401	70 608	10 368	156	52	60 084	-	8,0139	0,0412
8601-0605-0402	70 625	10 368	156	52	60 101	-	8,0139	0,0412
8601-0605-0403	70 636	10 368	156	52	60 112	-	8,0139	0,0412
8601-0605-0404	70 652	10 368	156	52	60 128	-	8,0139	0,0412

Таблица 8601-0605-05 - Калитки металлические

8601-0605-0501 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 x 1, с металлическими стойками

8601-0605-0502 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 x 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0503 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 x 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0501	62 245	11 566	647	162	50 032	-	11,4926	0,1224
8601-0605-0502	73 256	13 313	706	179	59 237	-	13,1567	0,1338
8601-0605-0503	83 654	14 973	761	193	67 920	-	14,7388	0,1440

Таблица 8601-0605-06 - Калитки из профильных труб

8601-0605-0601 - Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м x 2,0 м

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0601	133 690	22 300	1 104	313	110 286	-	21,7208	0,2287

Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки**Группа 2 Велопарковки****Таблица 8601-0702-01 - Подставки для велосипедов**

8601-0702-0101 - Подставка для велосипедов с боковыми декоративными вставками

8601-0702-0102 - Подставка для велосипедов на 5 мест

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0702-0101	84 031	4 596	1 204	347	78 231	-	4,4202	0,2435
8601-0702-0102	43 906	4 175	889	255	38 842	-	4,0734	0,1805

Группа 3 Покрытия площадок**Таблица 8601-0703-01 - Искусственные покрытия**

8601-0703-0101 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0102 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0103 - Коврик резиновый (прямой 30 мм), тип 3531

8601-0703-0104 - Коврик резиновый (прямой 45 мм), тип 3544

Измеритель: м2

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0703-0101	5 004	688	227	67	4 089	-	0,6882	0,0504
8601-0703-0102	5 775	807	409	115	4 559	-	0,8212	0,0863
8601-0703-0103	4 548	40	3	1	4 505	-	0,0400	0,0021
8601-0703-0104	5 430	40	3	1	5 387	-	0,0400	0,0021

Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей**Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров****Таблица 8601-0801-01 - Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров**

8601-0801-0101 - Ограждение хоккейной площадки нормальных размеров

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0801-0101	1 796 908	512 113	38 043	14 955	1 246 752	-	442,4377	10,6030

Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров**Таблица 8601-0802-01 - Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров**

8601-0802-0101 - Ограждение хоккейной площадки минимальных размеров

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0802-0101	1 181 137	335 889	24 852	9 772	820 396	-	290,1236	6,9330

Группа 3 Ворота хоккейные**Таблица 8601-0803-01 - Ворота хоккейные**

8601-0803-0102 - Ворота хоккейные

8601-0803-0103 - Ворота хоккейные (с сеткой)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0803-0102	121 458	-	-	-	121 458	-		
8601-0803-0103	116 576	-	-	-	116 576	-		

Группа 5 Ворота футбольные**Таблица 8601-0805-01 - Ворота футбольные**

8601-0805-0102 - Ворота футбольные игровые

8601-0805-0103 - Ворота футбольные игровые со стойкой

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0805-0102	108 318	5 403	1 807	522	101 108	-	5,0849	0,3641
8601-0805-0103	188 993	6 525	2 646	766	179 822	-	6,0097	0,5320

Таблица 8601-0805-03 - Гандбольные ворота

8601-0805-0301 - Гандбольные ворота (с сеткой)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0805-0301	169 883	6 350	2 515	728	161 018	-	5,8652	0,5058

Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.**Группа 3 Стенды рекламные и информационные****Таблица 8601-0903-01 - Стенды рекламные и информационные**

8601-0903-0101 - Щит информационный

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0903-0101	80 979	2 367	149	34	78 463	-	2,3318	0,0277

Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы**Группа 1 Вешалки****Таблица 8601-1001-01 - Вешалки**

8601-1001-0101 - Вешалка

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-1001-0101	131 176	4 087	1 591	458	125 498	-	3,8212	0,9977

Сборник цен на малые архитектурные формы для Павлодарской области
Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.
Подраздел 1 Оборудование детских игровых площадок
Группа 1 Карусели
Таблица 8601-0101-01 - Карусели

8601-0101-0103 - Карусель - качалка
 8601-0101-0104 - Карусель (4 сидения)
 8601-0101-0105 - Карусель (без сидений), большая
 8601-0101-0106 - Карусель с сидениями, шестиместная
 8601-0101-0107 - Карусель "Ромашка"
 8601-0101-0108 - Карусель с рулем
 8601-0101-0109 - Карусель (без сидений), малая
 8601-0101-0110 - Карусель "Волчок"
 8601-0101-0111 - Карусель "Юла"

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0101-0103	113 659	5 819	2 262	655	105 578	-	5,4815	0,4766
8601-0101-0104	163 763	7 595	2 154	620	154 014	-	7,6361	0,4553
8601-0101-0105	241 162	8 359	3 629	1 050	229 174	-	7,8663	0,7633
8601-0101-0106	257 512	8 731	3 906	1 131	244 875	-	8,1842	0,8210
8601-0101-0107	323 712	8 799	3 956	1 146	310 957	-	8,2420	0,8315
8601-0101-0108	282 036	10 085	4 910	1 425	267 041	-	9,3402	1,0308
8601-0101-0109	220 066	7 006	2 625	757	210 435	-	6,7103	0,5534
8601-0101-0110	149 471	8 716	3 046	878	137 709	-	8,1387	0,6404
8601-0101-0111	131 913	7 480	2 412	693	122 021	-	7,0942	0,5082

Группа 2 Горки, скаты**Таблица 8601-0102-01 - Горки, скаты**

8601-0102-0107 - Горка «Мини»
 8601-0102-0108 - Горка
 8601-0102-0109 - Горка «Дино»
 8601-0102-0111 - Горка «Кит»
 8601-0102-0112 - Горка «Слоненок»
 8601-0102-0113 - Машинка с горкой
 8601-0102-0114 - Паровозик с горкой
 8601-0102-0115 - Горка-домик с пластиковым скатом
 8601-0102-0116 - Игровой модуль Горка
 8601-0102-0117 - Горка 1
 8601-0102-0118 - Горка 2
 8601-0102-0119 - Горка 3

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0102-0107	212 520	6 045	275	65	206 200	-	5,9541	0,0544
8601-0102-0108	432 907	6 045	275	65	426 587	-	5,9541	0,0544
8601-0102-0109	309 051	6 574	278	66	302 199	-	6,4301	0,0556
8601-0102-0111	314 628	5 780	273	64	308 575	-	5,7161	0,0538
8601-0102-0112	260 917	5 516	272	63	255 129	-	5,4781	0,0532
8601-0102-0113	602 929	5 516	272	63	597 141	-	5,4781	0,0532
8601-0102-0114	598 238	10 415	488	116	587 335	-	10,4023	0,0979
8601-0102-0115	164 584	7 171	375	88	157 038	-	7,2262	0,0737
8601-0102-0116	580 117	20 661	723	203	558 733	-	19,3242	0,1632
8601-0102-0117	379 783	21 268	647	189	357 868	-	19,5517	0,1511

Окончание таблицы 8601-0102-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0102-0118	461 450	19 200	555	168	441 695	-	17,3758	0,1328
8601-0102-0119	356 858	17 167	544	163	339 147	-	15,5404	0,1287

Таблица 8601-0102-02 - Горки из бревен

8601-0102-0201 - Горка из бревен

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0102-0201	55 023	19 210	659	241	35 154	-	18,7980	0,2054

Группа 3 Сетки и конструкции для лазания

Таблица 8601-0103-01 - Сетки для лазания

8601-0103-0103 - Сетка "Пирамида" большая

8601-0103-0104 - Сетка "Пирамида" малая

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0103-0103	1 396 073	3 962	309	69	1 391 802	-	4,2102	0,0580
8601-0103-0104	1 032 779	3 962	309	69	1 028 508	-	4,2102	0,0580

Таблица 8601-0103-02 - Лианы

8601-0103-0201 - Лестница-лиана

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0103-0201	40 363	4 022	198	43	36 143	-	4,3644	0,0364

Таблица 8601-0103-03 - Прочие конструкции для лазания

8601-0103-0301 - Лазалка "Слон"

8601-0103-0302 - Лазалка "Бабочка"

8601-0103-0303 - Лазалка разборная "Спираль"

8601-0103-0304 - Лазалка "Пирамида"

8601-0103-0305 - Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"

8601-0103-0306 - Лазалка "Жираф"

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0103-0301	106 645	6 426	2 335	681	97 884	-	6,5020	0,4920
8601-0103-0302	99 849	4 742	1 573	449	93 534	-	4,6114	0,3250
8601-0103-0303	108 834	4 963	1 243	361	102 628	-	5,2502	0,2636
8601-0103-0304	88 062	8 297	390	91	79 375	-	8,6174	0,0767
8601-0103-0305	63 950	5 623	232	53	58 095	-	5,5032	0,0448
8601-0103-0306	184 046	12 504	329	97	171 213	-	11,5217	0,0776

Группа 4 Качели, качалки, балансиры**Таблица 8601-0104-01 - Качалки, балансиры**

8601-0104-0101 - Качалка "Рыбка"

8601-0104-0105 - Балансир, тип 1

8601-0104-0106 - Балансир, тип 2

8601-0104-0107 - Балансир, тип 3

8601-0104-0109 - Качалка "Балансир"

8601-0104-0110 - Качалка "Ванька-встанька"

8601-0104-0111 - Качалка-балансир "Большая"

8601-0104-0112 - Качалка-балансир "Средняя"

8601-0104-0113 - Качалка-балансир "Малая"

8601-0104-0114 - Качалка-балансир

8601-0104-0115 - Качалка-балансир "Двойная"

8601-0104-0116 - Качалка-балансир "Смешарики"

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0104-0101	92 150	-	-	-	92 150	-		
8601-0104-0105	56 545	28 339	1 150	241	27 056	-	26,1692	0,2116
8601-0104-0106	26 652	12 846	463	101	13 343	-	12,0349	0,0892
8601-0104-0107	28 158	13 824	521	112	13 813	-	12,8781	0,0987
8601-0104-0109	92 632	6 619	207	53	85 806	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0110	101 430	-	-	-	101 430	-		
8601-0104-0111	113 781	6 619	207	53	106 955	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0112	109 346	6 619	207	53	102 520	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0113	95 635	6 619	207	53	88 809	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0114	74 280	7 413	212	55	66 655	-	7,4074	0,0461
8601-0104-0115	146 711	14 385	312	87	132 014	-	14,0472	0,0730
8601-0104-0116	91 228	8 207	217	57	82 804	-	8,1214	0,0479

Таблица 8601-0104-02 - Качели

8601-0104-0202 - Качели двойные, металлические
 8601-0104-0203 - Качели одинарные, металлические
 8601-0104-0204 - Диван-качели
 8601-0104-0205 - Качели подвесные одинарные, сиденья без спинки
 8601-0104-0206 - Качели подвесные двойные, сиденья без спинки
 8601-0104-0207 - Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой
 8601-0104-0208 - Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой
 8601-0104-0209 - Качели "Лепесток"
 8601-0104-0210 - Качели "Кораблик"
 8601-0104-0211 - Качели подвесные "Гнездо"
 8601-0104-0212 - Качели "Диван"
 8601-0104-0213 - Качели "Диван" с навесом

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0104-0202	198 904	11 984	394	89	186 526	-	11,8926	0,0751
8601-0104-0203	112 833	7 831	260	58	104 742	-	7,8816	0,0490
8601-0104-0204	136 361	7 831	260	58	128 270	-	7,8816	0,0490
8601-0104-0205	120 594	10 906	344	79	109 344	-	11,0939	0,0664
8601-0104-0206	152 132	11 435	347	80	140 350	-	11,5699	0,0676
8601-0104-0207	155 481	17 919	462	100	137 100	-	16,8899	0,0844
8601-0104-0208	172 105	18 448	465	101	153 192	-	17,3659	0,0856
8601-0104-0209	162 302	7 548	260	58	154 494	-	7,5317	0,0490
8601-0104-0210	177 121	7 548	260	58	169 313	-	7,5317	0,0490
8601-0104-0211	411 366	10 906	344	79	400 116	-	11,0939	0,0664
8601-0104-0212	135 268	8 096	262	59	126 910	-	8,1196	0,0496
8601-0104-0213	176 554	8 872	268	62	167 414	-	8,7217	0,0520

Таблица 8601-0104-03 - Качалки на пружинах

8601-0104-0301 - Качалка на пружине "Весы"

8601-0104-0302 - Качалка на пружине "Лошадка"

8601-0104-0303 - Качалка на пружине "Машинка"

8601-0104-0304 - Качалка на пружине "Мотоцикл"

8601-0104-0305 - Качалка на пружине "Вертолет"

8601-0104-0306 - Качалка на пружине "Балансир"

8601-0104-0307 - Качалка на пружине "Петушок"

8601-0104-0308 - Качалка на пружине "Осьминог"

8601-0104-0309 - Качалка на пружине "Кораблик"

8601-0104-0310 - Качалка на пружине "Лодка"

8601-0104-0311 - Качалка на пружине "Вертолетик"

8601-0104-0312 - Качалка на пружине "Кабриолет"

8601-0104-0313 - Качалка на пружине "Самолет"
 8601-0104-0314 - Качалка на пружине "Черепашка"
 8601-0104-0315 - Качалка на пружине "Утка"
 8601-0104-0316 - Качалка на пружине "Рыбка"
 8601-0104-0317 - Качалка на пружине "Крокодил"
 8601-0104-0318 - Качалка на пружине "Касатка"
 8601-0104-0319 - Качалка на пружине "Гномик"

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0104-0301	56 293	5 119	470	125	50 704	-	5,1123	0,0997
8601-0104-0302	44 535	4 366	967	268	39 202	-	4,3514	0,1991
8601-0104-0303	56 291	5 119	470	125	50 702	-	5,1123	0,0997
8601-0104-0304	42 791	4 082	1 105	307	37 604	-	4,1334	0,2270
8601-0104-0305	47 559	3 103	698	203	43 758	-	3,1361	0,1475
8601-0104-0306	83 540	7 447	1 613	461	74 480	-	7,6490	0,3401
8601-0104-0307	37 863	3 173	712	206	33 978	-	3,2111	0,1487
8601-0104-0308	102 312	5 119	470	125	96 723	-	5,1123	0,0997
8601-0104-0309	205 477	8 418	317	79	196 742	-	8,0057	0,0667
8601-0104-0310	119 144	5 772	301	72	113 071	-	5,6257	0,0607
8601-0104-0311	119 674	6 301	304	74	113 069	-	6,1017	0,0619
8601-0104-0312	120 500	7 095	309	76	113 096	-	6,8157	0,0637
8601-0104-0313	97 167	5 242	298	71	91 627	-	5,1497	0,0595
8601-0104-0314	118 862	5 507	299	72	113 056	-	5,3877	0,0601
8601-0104-0315	118 595	5 242	298	71	113 055	-	5,1497	0,0595
8601-0104-0316	96 658	4 713	294	69	91 651	-	4,6737	0,0583
8601-0104-0317	118 327	4 978	296	70	113 053	-	4,9117	0,0589
8601-0104-0318	118 595	5 242	298	71	113 055	-	5,1497	0,0595
8601-0104-0319	97 713	5 772	301	72	91 640	-	5,6257	0,0607

Группа 6 Домики, юрты, беседки**Таблица 8601-0106-01 - Домики**

8601-0106-0101 - Домик-беседка с счетами
 8601-0106-0102 - Домик-беседка с ограждением
 8601-0106-0103 - Домик-беседка "Опушка"
 8601-0106-0104 - Домик-беседка "Карета"
 8601-0106-0105 - Домик-беседка "Коралл"
 8601-0106-0106 - Домик-беседка "Белоснежка"
 8601-0106-0107 - Домик-беседка "Цветочек"
 8601-0106-0108 - Домик-беседка с мини - верандой
 8601-0106-0109 - Домик-беседка "Восточная сказка" с высоким шатровым куполом
 8601-0106-0110 - Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0106-0101	462 631	14 098	524	150	448 009	-	13,7869	0,1274
8601-0106-0102	402 436	81 168	3 170	1 233	318 098	-	80,8156	1,0569
8601-0106-0103	286 039	11 785	443	135	273 811	-	11,5302	0,1147
8601-0106-0104	371 797	13 771	429	129	357 597	-	13,2345	0,1099
8601-0106-0105	283 102	11 785	443	135	270 874	-	11,5302	0,1147
8601-0106-0106	492 692	15 622	503	160	476 567	-	15,0950	0,1364
8601-0106-0107	193 097	10 046	369	104	182 682	-	9,7684	0,0881
8601-0106-0108	559 894	17 125	641	199	542 128	-	16,8167	0,1694
8601-0106-0109	361 878	13 180	486	153	348 212	-	12,8914	0,1301
8601-0106-0110	335 533	13 256	489	154	321 788	-	12,9692	0,1313

Таблица 8601-0106-03 - Беседки

8601-0106-0301 - Беседка –мини

8601-0106-0302 - Беседка в виде юрты
 8601-0106-0303 - Каркас для юрты с встроенной двухстворчатой дверью
 8601-0106-0305 - Беседка со скамейками
 8601-0106-0306 - Беседка летняя с крышей из поликарбоната
 8601-0106-0307 - Беседка летняя с крышей из профнастила

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0106-0301	195 911	-	-	-	195 911	-		
8601-0106-0302	801 525	16 946	796	243	783 783	-	15,3782	0,2199
8601-0106-0303	114 750	11 700	616	142	102 434	-	13,2572	0,1192
8601-0106-0305	186 260	-	-	-	186 260	-		
8601-0106-0306	190 143	10 812	3 101	889	176 230	-	10,9289	0,6441
8601-0106-0307	271 355	9 611	3 851	1 113	257 893	-	9,3378	0,8018

Таблица 8601-0106-04 - Веранды

8601-0106-0401 - Веранда "Звездопад"
 8601-0106-0402 - Веранда "Ромашка"
 8601-0106-0403 - Веранда "Солнышко"
 8601-0106-0404 - Веранда "Лужок"
 8601-0106-0405 - Веранда "Кораблик"
 8601-0106-0406 - Веранда "Ручеек"
 8601-0106-0407 - Веранда "Полянка"

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0106-0401	1 666 958	61 823	2 373	826	1 602 762	-	57,9174	0,6641
8601-0106-0402	1 662 662	57 588	2 348	815	1 602 726	-	54,1094	0,6545
8601-0106-0403	1 665 737	60 764	2 367	824	1 602 606	-	56,9654	0,6617
8601-0106-0404	2 603 625	131 730	5 159	1 812	2 466 736	-	122,9987	1,4547
8601-0106-0405	2 605 331	133 318	5 168	1 816	2 466 845	-	124,4267	1,4583
8601-0106-0406	1 666 958	61 823	2 373	826	1 602 762	-	57,9174	0,6641
8601-0106-0407	2 605 331	133 318	5 168	1 816	2 466 845	-	124,4267	1,4583

Группа 7 Барабаны**Таблица 8601-0107-01 - Барабаны**

8601-0107-0101 - Барабан

Измеритель: ШТ.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0107-0101	81 475	14 072	5 861	1 860	61 542	-	13,4723	1,3625

Группа 9 Песочные дворики**Таблица 8601-0109-03 - Песочницы деревянные**

8601-0109-0301 - Песочница деревянная

8601-0109-0302 - Песочница из фанеры

8601-0109-0303 - Игровой модуль "Песочница" со счетами

8601-0109-0304 - Игровой модуль "Песочница с крышкой"
 8601-0109-0305 - Игровой модуль "Песочница Грибочек "
 8601-0109-0306 - Игровой модуль "Песочница Домик"
 8601-0109-0307 - Игровой модуль "Песочница Аквариум"
 8601-0109-0308 - Игровой модуль "Песочница Ромашка"
 8601-0109-0309 - Игровой модуль "Песочница Полянка"
 8601-0109-0310 - Песочница "Аквариум" без козырька
 8601-0109-0311 - Песочный дворик со счетами, без входной арки

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0109-0301	73 422	3 192	198	43	70 032	-	3,3730	0,0365
8601-0109-0302	39 128	3 214	198	43	35 716	-	3,3925	0,0366
8601-0109-0303	220 590	19 942	600	170	200 048	-	18,6070	0,1369
8601-0109-0304	118 122	10 814	274	76	107 034	-	10,1975	0,0626
8601-0109-0305	115 614	10 012	282	79	105 320	-	9,4189	0,0641
8601-0109-0306	290 772	19 416	527	151	270 829	-	18,0926	0,1218
8601-0109-0307	84 638	10 154	295	83	74 189	-	9,4779	0,0674
8601-0109-0308	95 587	14 957	439	124	80 191	-	14,0022	0,1000
8601-0109-0309	88 782	11 246	296	84	77 240	-	10,5015	0,0684
8601-0109-0310	106 106	10 012	282	79	95 812	-	9,4189	0,0641
8601-0109-0311	364 299	28 528	863	241	334 908	-	26,7873	0,1952

Группа 11 Уровни подъема

Таблица 8601-0111-01 - Уровни подъема

8601-0111-0101 - Уровни подъема, тип 1
 8601-0111-0102 - Уровни подъема, тип 2

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0111-0101	210 921	38 728	13 365	4 338	158 828	-	37,0429	3,2157
8601-0111-0102	216 127	48 186	12 406	4 058	155 535	-	46,0487	3,0196

Группа 13 Детские игровые комплексы**Таблица 8601-0113-01 - Детские игровые комплексы**

8601-0113-0101 - Детский игровой комплекс (2,980 м x 2,925 м x 2,600 м)
 8601-0113-0102 - Детский игровой комплекс (6,170 м x 5,600 м x 3,330 м)
 8601-0113-0103 - Детский игровой комплекс (3,270 м x 3,380 м x 2,200 м)
 8601-0113-0104 - Детский игровой комплекс (2,530 м x 1,000 м x 2,27 м)
 8601-0113-0105 - Детский игровой комплекс (3,225 м x 2,055 м x 2,270 м)
 8601-0113-0106 - Детский игровой комплекс (6,570 м x 3,735 м x 2,570 м)
 8601-0113-0107 - Детский игровой комплекс (5,770 м x 3,260 м x 2,700 м)
 8601-0113-0108 - Детский игровой комплекс (9,740 м x 8,910 м x 4,320 м)
 8601-0113-0109 - Детский игровой комплекс (4,460 м x 3,830 м x 3,200 м)
 8601-0113-0112 - Детский игровой комплекс (7,570 м x 6,510 м x 5,740 м)
 8601-0113-0113 - Детский игровой комплекс (11,060 м x 5,180 м x 5,630 м)
 8601-0113-0114 - Детский игровой комплекс (11,300 м x 6,720 м x 6,630 м)
 8601-0113-0115 - Детский игровой комплекс (6,778 м x 5,640 м x 3,692 м)
 8601-0113-0116 - Детский игровой комплекс (4,731 м x 2,895 м x 3,353 м)
 8601-0113-0117 - Детский игровой комплекс (6,226 м x 4,351 м x 2,577 м)
 8601-0113-0118 - Детский игровой комплекс (7,476 м x 6,554 м x 3,692 м)
 8601-0113-0119 - Детский игровой комплекс (8,634 м x 7,478 м x 3,692 м)
 8601-0113-0120 - Детский игровой комплекс (9,083 м x 8,566 м x 3,692 м)
 8601-0113-0121 - Детский игровой комплекс (10,224 м x 9,983 м x 3,426 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0113-0101	528 335	27 239	1 096	300	500 000	-	25,8099	0,2413
8601-0113-0102	1 086 331	52 599	1 937	561	1 031 795	-	48,2786	0,4441
8601-0113-0103	692 331	28 683	1 091	298	662 557	-	27,1679	0,2412
8601-0113-0104	394 173	23 194	873	238	370 106	-	22,0378	0,1924
8601-0113-0105	606 622	29 481	1 020	287	576 121	-	27,5498	0,2305
8601-0113-0106	1 144 577	45 769	1 666	460	1 097 142	-	43,1362	0,3718
8601-0113-0107	1 857 974	64 783	2 248	652	1 790 943	-	59,5303	0,5179
8601-0113-0108	2 450 558	79 209	2 628	795	2 368 721	-	71,2303	0,6229
8601-0113-0109	907 170	31 333	1 085	311	874 752	-	28,9675	0,2483
8601-0113-0112	3 518 090	56 275	2 029	582	3 459 786	-	51,9733	0,4628
8601-0113-0113	4 276 769	60 010	2 293	659	4 214 466	-	55,2271	0,5226
8601-0113-0114	3 724 565	70 019	2 597	753	3 651 949	-	64,1909	0,5957
8601-0113-0115	1 457 302	54 025	2 142	622	1 401 135	-	49,3726	0,4895
8601-0113-0116	515 163	22 783	763	218	491 617	-	21,1154	0,1746
8601-0113-0117	883 015	44 030	1 626	459	837 359	-	41,0124	0,3672
8601-0113-0118	1 353 808	51 843	1 842	553	1 300 123	-	46,6394	0,4328
8601-0113-0119	1 841 871	52 597	1 986	579	1 787 288	-	48,0381	0,4566
8601-0113-0120	2 937 708	80 380	2 902	867	2 854 426	-	72,4536	0,6790
8601-0113-0121	3 344 030	69 498	2 458	729	3 272 074	-	63,0092	0,5728

Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции**Группа 1 Гимнастические комплексы****Таблица 8601-0201-01 - Гимнастические комплексы**

8601-0201-0103 - Детский спортивный комплекс (3,400 м х 3,540 м х 2,175 м)
 8601-0201-0104 - Детский спортивный комплекс (3,480 м х 3,540м х 2,175 м)
 8601-0201-0105 - Детский спортивный комплекс (4,105 м х 1,720 м х 2,065 м)
 8601-0201-0106 - Гимнастический комплекс для детей младших классов
 8601-0201-0107 - Гимнастический комплекс для детей старших классов
 8601-0201-0108 - Гимнастический комплекс силовой
 8601-0201-0109 - Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом
 8601-0201-0110 - Гимнастический комплекс (разборный)
 8601-0201-0111 - Детский спортивный комплекс (2,66 м х 2,66 м х 2,2 м)
 8601-0201-0112 - Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)
 8601-0201-0113 - Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом
 8601-0201-0114 - Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)
 8601-0201-0115 - Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)
 8601-0201-0116 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 2,053 м х 2,515 м)
 8601-0201-0117 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 4,800 м х 2,515 м)
 8601-0201-0118 - Детский спортивный комплекс (6,806 м х 6,314 м х 3,550 м)
 8601-0201-0119 - Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)
 8601-0201-0120 - Спортивный комплекс (3,000 м х 3,020 м х 2,600 м)
 8601-0201-0121 - Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0201-0103	240 912	14 511	3 508	1 006	222 893	-	14,8275	0,7291
8601-0201-0104	244 574	16 404	3 682	1 053	224 488	-	16,8165	0,7648

Окончание таблицы 8601-0201-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0201-0105	189 145	15 862	3 280	935	170 003	-	16,3541	0,6808
8601-0201-0106	325 961	14 797	5 999	1 731	305 165	-	14,8275	1,2475
8601-0201-0107	272 971	14 492	5 773	1 665	252 706	-	14,5674	1,2003
8601-0201-0108	247 739	17 960	4 838	1 390	224 941	-	18,1459	1,0061
8601-0201-0109	306 384	14 797	5 999	1 731	285 588	-	14,8275	1,2475
8601-0201-0110	129 574	11 385	1 914	542	116 275	-	11,9142	0,3965
8601-0201-0111	544 768	18 966	805	247	524 997	-	17,5458	0,1989
8601-0201-0112	519 838	13 626	548	168	505 664	-	12,5110	0,1348
8601-0201-0113	367 085	18 099	767	231	348 219	-	16,8173	0,1865
8601-0201-0114	383 834	7 885	339	101	375 610	-	7,2592	0,0804
8601-0201-0115	405 883	25 233	714	241	379 936	-	22,9885	0,1970
8601-0201-0116	348 451	26 589	834	259	321 028	-	24,4076	0,2090
8601-0201-0117	494 781	37 699	1 084	334	455 998	-	34,5981	0,2702
8601-0201-0118	446 382	32 706	11 930	3 452	401 746	-	32,0705	2,4854
8601-0201-0119	518 839	17 899	7 377	2 140	493 563	-	16,9151	5,6169
8601-0201-0120	459 701	18 182	6 080	1 759	435 439	-	17,4159	7,0456
8601-0201-0121	691 546	26 363	9 139	2 648	656 044	-	24,9200	11,0833

Группа 2 Турники, перекладины

Таблица 8601-0202-01 - Турники, перекладины

- 8601-0202-0103 - Параллельные перекладины
 8601-0202-0104 - Турник разновысокий
 8601-0202-0105 - Двухсекционный турник с лестницей
 8601-0202-0106 - Турник с лавочкой
 8601-0202-0107 - Турник одинарный
 8601-0202-0108 - Турник двойной

8601-0202-0109 - Турник с кольцами

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0202-0103	115 282	31 339	1 340	459	82 603	-	30,5263	0,3770
8601-0202-0104	110 771	4 676	307	68	105 788	-	4,8292	0,0574
8601-0202-0105	118 580	4 676	307	68	113 597	-	4,8292	0,0574
8601-0202-0106	231 613	12 509	4 277	1 237	214 827	-	12,0768	4,2901
8601-0202-0107	80 058	3 977	1 551	449	74 530	-	3,8501	1,0029
8601-0202-0108	132 070	6 321	2 390	692	123 359	-	6,0874	1,8575
8601-0202-0109	90 440	4 078	1 627	471	84 735	-	3,9368	1,0187

Группа 3 Рукоходы**Таблица 8601-0203-01 - Рукоходы**

8601-0203-0105 - Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)

8601-0203-0107 - Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)

8601-0203-0108 - Рукоход двухуровневый

8601-0203-0109 - Рукоход двухуровневый с турником

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0203-0105	156 087	13 140	514	115	142 433	-	12,4412	0,0976
8601-0203-0107	330 486	10 702	3 530	1 023	316 254	-	10,1115	4,8151
8601-0203-0108	334 350	14 943	6 488	1 882	312 919	-	14,1400	4,0718
8601-0203-0109	582 555	24 256	9 390	2 721	548 909	-	23,0490	8,0757

Группа 4 Гимнастические стенки
Таблица 8601-0204-02 - Шведские стенки

8601-0204-0202 - Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)

8601-0204-0203 - Шведская стенка одинарная

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0204-0202	231 803	21 238	4 702	1 298	205 863	-	21,4003	0,9603
8601-0204-0203	160 575	5 298	2 129	618	153 148	-	4,9948	1,8036

Таблица 8601-0204-03 - Спортивные лестницы

8601-0204-0301 - Лестница спортивная

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0204-0301	83 314	9 417	952	207	72 945	-	10,2120	0,1739

Группа 5 Качающиеся бревна
Таблица 8601-0205-01 - Качающиеся бревна

8601-0205-0101 - Качающееся бревно

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0205-0101	45 725	13 826	852	209	31 047	-	14,0648	0,1772

Группа 6 Волны**Таблица 8601-0206-01 - Волны**

8601-0206-0101 - Волна

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0206-0101	243 376	31 281	26 544	8 430	185 551	-	28,9516	6,1650

Группа 7 Бумы, спортивные бревна**Таблица 8601-0207-01 - Бумы, тип 1**

8601-0207-0101 - Бум, тип 1А

8601-0207-0102 - Бум, тип 1Б

8601-0207-0103 - Бум, тип 1В

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0207-0101	30 371	9 792	790	217	19 789	-	9,9709	0,1641
8601-0207-0102	25 396	8 863	613	165	15 920	-	9,1226	0,1270
8601-0207-0103	24 204	8 795	563	150	14 846	-	9,0648	0,1165

Таблица 8601-0207-02 - Бумы, тип 2

8601-0207-0201 - Бум, тип 2А

8601-0207-0202 - Бум, тип 2Б

8601-0207-0203 - Бум, тип 2В

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0207-0201	28 839	9 278	703	192	18 858	-	9,5213	0,1469
8601-0207-0202	26 457	9 143	603	162	16 711	-	9,4057	0,1260
8601-0207-0203	24 669	9 041	527	140	15 101	-	9,3190	0,1102

Таблица 8601-0207-03 - Спортивные бревна, бумы

8601-0207-0301 - Спортивное бревно с 1 подъемом

8601-0207-0302 - Спортивное бревно с двумя подъемами

8601-0207-0303 - Спортивное бревно-"зигзаг"

8601-0207-0304 - Спортивное бревно-"баланс"

8601-0207-0305 - Бум двойной с арками

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0207-0301	50 848	4 735	221	51	45 892	-	4,6564	0,0429
8601-0207-0302	56 071	6 139	277	65	49 655	-	6,0588	0,0544
8601-0207-0303	64 223	4 457	265	60	59 501	-	4,5261	0,0508
8601-0207-0304	97 588	8 422	446	95	88 720	-	8,0921	0,0808
8601-0207-0305	175 190	8 369	384	91	166 437	-	8,3652	0,0759

Группа 8 Комплекс для тенниса**Таблица 8601-0208-01 - Комплекс для настольного тенниса**

8601-0208-0102 - Теннисный стол без сетки

8601-0208-0103 - Теннисный стол для детей

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0208-0102	118 478	8 070	402	120	110 006	-	8,2164	0,1048
8601-0208-0103	152 888	4 735	253	84	147 900	-	4,8037	0,0743

Таблица 8601-0208-02 - Комплекс для тенниса

8601-0208-0201 - Стойка для игры в теннис

8601-0208-0202 - Стойки для игры в теннис с сеткой

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0208-0201	99 027	3 219	859	245	94 949	-	3,1741	0,1782
8601-0208-0202	77 187	5 281	1 274	395	70 632	-	5,1501	0,2985

Группа 9 Комплекс для баскетбола**Таблица 8601-0209-01 - Комплекс для баскетбола**

8601-0209-0102 - Стойка баскетбольная со щитом
8601-0209-0103 - Стойка баскетбольная
8601-0209-0104 - Стойка стритбол
8601-0209-0105 - Стойка баскетбольная для детей
8601-0209-0106 - Стойка баскетбольная (2 шт) (600х500х1500)
8601-0209-0107 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1200х800х3500)
8601-0209-0108 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1800х1200х3500)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0209-0102	169 779	8 221	2 432	689	159 126	-	8,1043	0,5018
8601-0209-0103	88 565	7 544	1 930	542	79 091	-	7,5263	0,3969
8601-0209-0104	87 738	7 138	1 628	454	78 972	-	7,1795	0,3339
8601-0209-0105	157 459	7 809	1 931	543	147 719	-	7,7643	0,3975
8601-0209-0106	80 290	13 092	2 377	651	64 821	-	13,3474	0,4842
8601-0209-0107	212 137	15 618	3 862	1 085	192 657	-	15,5285	0,7949
8601-0209-0108	411 955	17 731	4 973	1 410	389 251	-	17,3808	1,0270

Группа 10 Комплекс для волейбола**Таблица 8601-0210-01 - Комплекс для волейбола**

8601-0210-0102 - Стойка волейбольная высотой 2,9 м

8601-0210-0103 - Стойки волейбольные с сеткой для детей

8601-0210-0104 - Стойки волейбольные с сеткой

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0210-0102	120 270	9 771	1 937	521	108 562	-	10,1745	0,3902
8601-0210-0103	104 446	5 679	1 926	574	96 841	-	5,4118	0,4219
8601-0210-0104	60 702	6 599	2 543	757	51 560	-	6,2118	0,5531

Группа 13 Брусья**Таблица 8601-0213-01 - Брусья-лабиринты**

8601-0213-0103 - Брусья-лабиринт

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0213-0103	161 434	15 389	7 739	2 223	138 306	-	14,3009	1,6105

Таблица 8601-0213-02 - Брусья

8601-0213-0201 - Брусья параллельные

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0213-0201	77 223	1 202	139	32	75 882	-	1,2609	0,0269

Группа 15 Вышки судейские**Таблица 8601-0215-01 - Вышки судейские**

8601-0215-0101 - Вышка судейская

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0215-0101	78 738	4 141	337	75	74 260	-	4,1960	0,0628

Группа 16 Уличные тренажеры**Таблица 8601-0216-01 - Уличные тренажеры**

8601-0216-0101 - Тренажер "Жим ногами"

8601-0216-0102 - Тренажер "Штурвал малый"

8601-0216-0103 - Тренажер "Штурвал большой"

8601-0216-0104 - Тренажер "Твистер"

8601-0216-0105 - Тренажер "Тяга верхняя"

8601-0216-0106 - Тренажер "Лыжный ход"

8601-0216-0107 - Тренажер "Шейкер"

8601-0216-0108 - Тренажер "Скороход"
 8601-0216-0109 - Тренажер "Жим от груди"
 8601-0216-0110 - Тренажер "Велотренажер и степ"
 8601-0216-0111 - Тренажер "Гребля"
 8601-0216-0112 - Тренажер "Наездник"
 8601-0216-0113 - Тренажер "Велотренажер и штурвал"
 8601-0216-0114 - Тренажер "Штурвал и степ"
 8601-0216-0115 - Тренажер "Гимнастический лежак"
 8601-0216-0116 - Тренажер детский "Скороход"
 8601-0216-0117 - Тренажер детский "Шейкер и твистер"
 8601-0216-0118 - Упор для отжиманий
 8601-0216-0119 - Лавка с упорами
 8601-0216-0120 - Упор для отжиманий двойной
 8601-0216-0121 - Лавка для пресса с брусками

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0216-0101	159 022	8 419	2 247	629	148 356	-	8,3217	0,4616
8601-0216-0102	124 685	6 779	1 614	444	116 292	-	6,8852	0,3287
8601-0216-0103	90 609	4 005	1 396	405	85 208	-	3,8222	0,2932
8601-0216-0104	128 948	8 964	1 801	496	118 183	-	9,2084	0,3682
8601-0216-0105	169 263	8 868	2 166	605	158 229	-	8,8530	0,4449
8601-0216-0106	190 981	8 614	3 044	885	179 323	-	8,1713	0,6394
8601-0216-0107	134 348	6 475	1 388	378	126 485	-	6,6251	0,2815
8601-0216-0108	175 325	12 014	2 472	666	160 839	-	12,4275	0,4988
8601-0216-0109	181 928	8 704	2 240	626	170 984	-	8,7017	0,4600
8601-0216-0110	168 652	8 434	2 039	567	158 179	-	8,4705	0,4180
8601-0216-0111	118 072	4 233	1 272	370	112 567	-	4,0347	0,2678

Окончание таблицы 8601-0216-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0216-0112	123 447	6 235	1 113	297	116 099	-	6,4262	0,2241
8601-0216-0113	130 157	7 661	1 661	457	120 835	-	7,7990	0,3388
8601-0216-0114	139 077	7 182	1 816	503	130 079	-	7,2354	0,3710
8601-0216-0115	69 640	3 558	976	278	65 106	-	3,3706	0,2025
8601-0216-0116	130 070	12 713	1 916	533	115 441	-	12,4574	0,3921
8601-0216-0117	82 839	4 866	1 147	330	76 826	-	4,8427	0,2408
8601-0216-0118	19 778	1 678	106	23	17 994	-	1,6337	0,0193
8601-0216-0119	80 914	2 768	198	43	77 948	-	2,8663	0,0365
8601-0216-0120	46 346	3 216	165	36	42 965	-	3,1762	0,7104
8601-0216-0121	206 667	7 536	276	63	198 855	-	7,3404	3,4524

Таблица 8601-0216-02 - Тренажерные комплексы

8601-0216-0202 - Тренажерный комплекс комбинированный

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0216-0202	658 667	17 304	6 923	1 999	634 440	-	16,4156	1,4415

Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д.)**Группа 1 Столы****Таблица 8601-0301-01 - Столы**

8601-0301-0104 - Столик (1,260 х 1,180 х 0,545)

8601-0301-0105 - Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)

8601-0301-0107 - Столик детский

8601-0301-0108 - Столик "Солнышко"

8601-0301-0109 - Стол со скамьями

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0301-0104	90 824	-	-	-	90 824	-		
8601-0301-0105	77 243	-	-	-	77 243	-		
8601-0301-0107	73 051	-	-	-	73 051	-		
8601-0301-0108	88 377	-	-	-	88 377	-		
8601-0301-0109	203 948	-	-	-	203 948	-		

Группа 2 Скамьи**Таблица 8601-0302-01 - Скамьи на железобетонных стойках**

8601-0302-0101 - Скамья, тип 1С-1А

8601-0302-0102 - Скамья, тип 2С-1А

8601-0302-0103 - Скамья, тип 2С-1Б

8601-0302-0104 - Скамья, тип 1С-1Б

8601-0302-0105 - Скамья, тип 1С-1В

8601-0302-0106 - Скамья, тип 2С-1В

8601-0302-0107 - Скамья, тип 1С-2А

8601-0302-0108 - Скамья, тип 2С-2А

8601-0302-0109 - Скамья, тип 1С-2Б
 8601-0302-0110 - Скамья, тип 2С-2Б
 8601-0302-0111 - Скамья, тип 1С-2В
 8601-0302-0112 - Скамья, тип 2С-2В
 8601-0302-0113 - Скамья, тип 1С-3А
 8601-0302-0114 - Скамья, тип 2С-3А
 8601-0302-0115 - Скамья, тип 1С-3Б
 8601-0302-0116 - Скамья, тип 2С-3Б
 8601-0302-0117 - Скамья, тип 1С-3В
 8601-0302-0118 - Скамья, тип 2С-3В

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0101	19 293	6 675	249	73	12 369	-	6,3300	0,0625
8601-0302-0102	20 018	6 675	249	73	13 094	-	6,3300	0,0625
8601-0302-0103	26 648	9 702	295	86	16 651	-	9,1393	0,0740
8601-0302-0104	25 923	9 702	295	86	15 926	-	9,1393	0,0740
8601-0302-0105	34 650	12 688	365	111	21 597	-	11,9854	0,0954
8601-0302-0106	35 375	12 688	365	111	22 322	-	11,9854	0,0954
8601-0302-0107	30 049	10 846	330	100	18 873	-	10,2563	0,0858
8601-0302-0108	30 773	10 846	330	100	19 597	-	10,2563	0,0858
8601-0302-0109	36 130	12 997	378	117	22 755	-	12,2994	0,1002
8601-0302-0110	36 855	12 997	378	117	23 480	-	12,2994	0,1002
8601-0302-0111	47 881	16 777	474	152	30 630	-	15,9278	0,1304
8601-0302-0112	48 606	16 777	474	152	31 355	-	15,9278	0,1304
8601-0302-0113	32 645	10 970	335	99	21 340	-	10,3423	0,0846
8601-0302-0114	33 370	10 970	335	99	22 065	-	10,3423	0,0846
8601-0302-0115	37 879	12 607	378	115	24 894	-	11,9180	0,0984
8601-0302-0116	38 604	12 607	378	115	25 619	-	11,9180	0,0984
8601-0302-0117	52 480	16 346	483	151	35 651	-	15,4997	0,1297
8601-0302-0118	53 205	16 346	483	151	36 376	-	15,4997	0,1297

Таблица 8601-0302-02 - Скамьи-качалки

8601-0302-0201 - Скамья-качалка

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0201	95 546	19 321	4 114	1 303	72 111	-	18,3667	0,9659

Таблица 8601-0302-03 - Скамьи на металлических стойках

8601-0302-0301 - Скамья прямолинейная без спинки

8601-0302-0302 - Скамья прямолинейная с навесом

8601-0302-0303 - Скамья со спинкой

8601-0302-0304 - Скамья-пешка

8601-0302-0305 - Скамья радиусная

8601-0302-0306 - Скамья антивандальная

8601-0302-0307 - Скамья без спинки

8601-0302-0308 - Скамья

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0301	41 722	5 189	189	46	36 344	-	4,8337	0,0387
8601-0302-0302	62 811	5 189	189	46	57 433	-	4,8337	0,0387
8601-0302-0303	75 562	5 189	189	46	70 184	-	4,8337	0,0387

Окончание таблицы 8601-0302-03

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0304	27 969	1 489	114	24	26 366	-	1,4018	0,0205
8601-0302-0305	62 562	1 832	168	37	60 562	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0306	45 911	1 832	168	37	43 911	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0307	45 615	1 489	114	24	44 012	-	1,4018	0,0205
8601-0302-0308	40 487	1 832	168	37	38 487	-	1,7737	0,0314

Таблица 8601-0302-04 - Скамьи детские

8601-0302-0401 - Скамья детская "Крокодил"
 8601-0302-0402 - Скамья детская "Самолет"
 8601-0302-0403 - Скамья детская "Барашек"
 8601-0302-0404 - Скамья детская "Пожарная машина"
 8601-0302-0405 - Скамья детская "Гусеница"
 8601-0302-0406 - Скамья детская с деревянным сидением
 8601-0302-0407 - Скамья детская "Звездопад"
 8601-0302-0408 - Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0401	56 925	2 176	223	50	54 526	-	2,1455	0,0424
8601-0302-0402	68 987	1 832	168	37	66 987	-	1,7737	0,0314

Окончание таблицы 8601-0302-04

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0403	34 602	1 832	168	37	32 602	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0404	70 273	2 176	223	50	67 874	-	2,1455	0,0424
8601-0302-0405	55 647	1 832	168	37	53 647	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0406	20 277	1 832	168	37	18 277	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0407	17 520	1 832	168	37	15 520	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0408	25 117	1 832	168	37	23 117	-	1,7737	0,0314

Таблица 8601-0302-05 - Скамьи из мраморного камня

8601-0302-0501 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami two(C-2)
 8601-0302-0502 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami one(C-1)
 8601-0302-0503 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Onda bench(C-3)
 8601-0302-0505 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Madi(C-5)
 8601-0302-0506 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Aregam
 8601-0302-0507 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Sota
 8601-0302-0511 - Скамейка из мраморного камня со спинкой, деревянным настилом модель: Sake
 8601-0302-0512 - Скамейка из мраморного камня модель: Aida
 8601-0302-0513 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом модель: Armany

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0501	257 276	1 588	10	4	255 678	-	1,4280	0,0036
8601-0302-0502	189 463	529	3	1	188 931	-	0,4760	0,0012
8601-0302-0503	394 697	1 588	10	4	393 099	-	1,4280	0,0036
8601-0302-0505	464 084	3 689	830	214	459 565	-	3,7919	0,1815
8601-0302-0506	424 245	529	3	1	423 713	-	0,4760	0,0012
8601-0302-0507	392 549	794	5	2	391 750	-	0,7140	0,0018
8601-0302-0511	449 888	794	5	2	449 089	-	0,7140	0,0018
8601-0302-0512	426 809	1 323	8	3	425 478	-	1,1900	0,0030
8601-0302-0513	391 854	529	3	1	391 322	-	0,4760	0,0012

Группа 3 Урны**Таблица 8601-0303-02 - Урны металлические**

8601-0303-0201 - Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м)

8601-0303-0202 - Урна на двух стойках

8601-0303-0203 - Урна на треноге (0,309 м х 0,332 м х 0,71 м)

8601-0303-0204 - Урна "Сатурн"

8601-0303-0205 - Урна на треноге (0,30 м х 0,44 м х 0,2 м)

8601-0303-0206 - Урна со вставкой

8601-0303-0207 - Урна со вставкой и подставкой для основания

8601-0303-0208 - Урна с декоративными кованными элементами (0,33 м х 0,33 х 0,82 м)

8601-0303-0209 - Урна с декоративными кованными элементами (0,25 м х 0,25 х 0,85 м)

8601-0303-0210 - Урна с декоративными кованными элементами (0,80 м х 0,50 х 0,65 м)

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0303-0201	16 665	-	-	-	16 665	-		
8601-0303-0202	24 638	1 302	77	15	23 259	-	1,2044	0,0131
8601-0303-0203	23 049	-	-	-	23 049	-		
8601-0303-0204	26 438	93	30	7	26 315	-	0,1089	0,0059
8601-0303-0205	10 181	-	-	-	10 181	-		
8601-0303-0206	22 696	-	-	-	22 696	-		
8601-0303-0207	30 862	-	-	-	30 862	-		
8601-0303-0208	36 755	-	-	-	36 755	-		
8601-0303-0209	49 355	-	-	-	49 355	-		
8601-0303-0210	51 827	-	-	-	51 827	-		

Таблица 8601-0303-03 - Урны из прочих материалов

8601-0303-0301 - Урна подвесная одинарная

8601-0303-0302 - Урна подвесная двойная

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0303-0301	14 882	1 610	104	22	13 168	-	1,5528	0,0184
8601-0303-0302	19 754	1 610	104	22	18 040	-	1,5528	0,0184

Таблица 8601-0303-04 - Урны из мраморного камня

8601-0303-0401 - Урна из мраморного камня, модель: Artem

8601-0303-0402 - Урна из мраморного камня, модель: UN

8601-0303-0403 - Урна из мраморного камня, модель: У-4

8601-0303-0404 - Урна из мраморного камня, модель: Moon

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0303-0401	114 033	-	-	-	114 033	-		
8601-0303-0402	114 033	-	-	-	114 033	-		
8601-0303-0403	114 354	-	-	-	114 354	-		
8601-0303-0404	130 241	-	-	-	130 241	-		

Группа 4 Арки**Таблица 8601-0304-01 - Арки железобетонные**

8601-0304-0101 - Арка, тип 1

8601-0304-0102 - Арка, тип 2

8601-0304-0103 - Арка, тип 3

8601-0304-0104 - Арка-туннель

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0304-0101	30 077	9 000	2 050	654	19 027	-	8,7081	0,4897

Окончание таблицы 8601-0304-01

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0304-0102	33 157	9 105	2 051	655	22 001	-	8,8080	0,4903
8601-0304-0103	36 015	9 226	2 053	656	24 736	-	8,9227	0,4911
8601-0304-0104	65 419	13 327	2 297	715	49 795	-	12,6396	0,5420

Таблица 8601-0304-02 - Арки металлические

8601-0304-0201 - Арка металлическая

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0304-0201	72 868	3 195	173	40	69 500	-	3,0848	0,0335

Группа 6 Вазоны

Таблица 8601-0306-01 - Вазоны

8601-0306-0101 - Вазон шестигранный «Береке»

8601-0306-0102 - Вазон шестигранный "Наурыз"

8601-0306-0103 - Вазон «Ромашка»

8601-0306-0104 - Вазон "Круглый"

8601-0306-0105 - Вазон "Маленький"

8601-0306-0106 - Вазон "Большой"

8601-0306-0107 - Вазон "Шестеренка"

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0306-0101	49 606	-	-	-	49 606	-		
8601-0306-0102	49 625	-	-	-	49 625	-		
8601-0306-0103	27 499	-	-	-	27 499	-		
8601-0306-0104	29 593	-	-	-	29 593	-		
8601-0306-0105	7 375	-	-	-	7 375	-		
8601-0306-0106	23 652	-	-	-	23 652	-		
8601-0306-0107	4 923	-	-	-	4 923	-		

Таблица 8601-0306-02 - Вазоны из мраморного камня

8601-0306-0201 - Вазон из мраморного камня, модель: Moon
 8601-0306-0202 - Вазон из мраморного камня, модель: Donna
 8601-0306-0203 - Вазон из мраморного камня, модель: Arun
 8601-0306-0204 - Вазон из мраморного камня, модель: Yarus
 8601-0306-0205 - Вазон из мраморного камня, модель: Onda bench trees
 8601-0306-0206 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Artemida
 8601-0306-0207 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Radius
 8601-0306-0208 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Poppy Bowi
 8601-0306-0209 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Atrium
 8601-0306-0211 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Alma

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0306-0201	211 781	-	-	-	211 781	-		
8601-0306-0202	163 036	-	-	-	163 036	-		
8601-0306-0203	64 920	-	-	-	64 920	-		
8601-0306-0204	163 040	-	-	-	163 040	-		
8601-0306-0205	390 801	-	-	-	390 801	-		
8601-0306-0206	295 596	-	-	-	295 596	-		
8601-0306-0207	193 296	-	-	-	193 296	-		
8601-0306-0208	310 839	-	-	-	310 839	-		
8601-0306-0209	342 799	-	-	-	342 799	-		
8601-0306-0211	227 638	-	-	-	227 638	-		

Таблица 8601-0306-03 - Приствольные решетки

8601-0306-0301 - Приствольная решетка из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Piramida one

8601-0306-0302 - Приствольная решетка из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Piramida two

8601-0306-0303 - Приствольная решетка из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Piramida three

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0306-0301	158 101	-	-	-	158 101	-		
8601-0306-0302	171 303	-	-	-	171 303	-		
8601-0306-0303	197 707	-	-	-	197 707	-		

Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок**Таблица 8601-0307-01 - Оборудование площадки для мусоросборников**

8601-0307-0101 - Навес для двух мусорных контейнеров
 8601-0307-0102 - Навес для трех мусорных контейнеров
 8601-0307-0103 - Навес над мусорными баками на 2 шт.
 8601-0307-0104 - Навес над мусорными баками на 3 шт.
 8601-0307-0105 - Навес над мусорными баками на 4 шт.
 8601-0307-0106 - Навес над мусорными баками на 5 шт.
 8601-0307-0107 - Навес для мусорных контейнеров из профнастила

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0307-0101	169 333	4 060	319	76	164 954	-	4,3156	0,0638
8601-0307-0102	180 219	3 399	299	74	176 521	-	3,8325	0,0624
8601-0307-0103	223 515	14 547	7 763	2 259	201 205	-	13,3694	1,6221
8601-0307-0104	257 061	20 395	11 577	3 371	225 089	-	18,5106	2,4186
8601-0307-0105	284 053	23 074	12 878	3 750	248 101	-	21,0292	2,6906
8601-0307-0106	317 719	29 029	16 691	4 862	271 999	-	26,3040	3,4871
8601-0307-0107	192 733	3 422	232	54	189 079	-	3,6335	0,0457

Группа 8 Парковые фонари**Таблица 8601-0308-01 - Парковые фонари**

8601-0308-0101 - Парковый светильник RIKUGEN (4 м)
 8601-0308-0102 - Парковый светильник RIKUGEN (2 м)
 8601-0308-0103 - Парковый светильник EXBURY (4 м)
 8601-0308-0104 - Парковый светильник EXBURY (3 м)
 8601-0308-0105 - Парковый светильник EXBURY (2 м)

8601-0308-0106 - Парковый светильник MURABELLE (4 м)
 8601-0308-0107 - Парковый светильник MURABELLE (2 м)
 8601-0308-0108 - Парковый светильник VERSAILLES (5 м)
 8601-0308-0109 - Парковый светильник VERSAILLES (4 м)
 8601-0308-0110 - Парковый светильник VERSAILLES (3 м)
 8601-0308-0111 - Парковый светильник SEVENN (4 м)
 8601-0308-0112 - Парковый светильник SEVENN (3 м)
 8601-0308-0113 - Парковый светильник SEVENN (2 м)
 8601-0308-0114 - Парковый светильник PALAZZO (4 м)
 8601-0308-0115 - Парковый светильник PALAZZO (3 м)
 8601-0308-0116 - Парковый светильник PALAZZO (2 м)
 8601-0308-0117 - Парковый светильник MILFORD (4 м)
 8601-0308-0118 - Парковый светильник MILFORD (3 м)
 8601-0308-0119 - Парковый светильник MILFORD (2 м)
 8601-0308-0120 - Парковый светильник DENALYI (4 м)
 8601-0308-0121 - Парковый светильник DENALYI (3 м)
 8601-0308-0122 - Парковый светильник DENALYI (2 м)
 8601-0308-0123 - Парковый светильник SOAR (2 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0308-0101	492 360	12 315	6 556	1 677	473 489	-	11,1569	1,1529
8601-0308-0102	389 028	8 877	5 476	1 376	374 675	-	8,0176	0,9181
8601-0308-0103	366 488	13 963	6 819	1 773	345 706	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0104	309 662	9 776	5 833	1 467	294 053	-	8,9151	0,9901
8601-0308-0105	279 433	8 702	5 267	1 325	265 464	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0106	366 615	13 963	6 819	1 773	345 833	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0107	279 433	8 702	5 267	1 325	265 464	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0108	378 104	17 162	7 231	1 940	353 711	-	15,1622	1,3785

Окончание таблицы 8601-0308-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0308-0109	315 129	13 614	6 401	1 671	295 114	-	12,2351	1,1660
8601-0308-0110	258 950	9 776	5 833	1 467	243 341	-	8,9151	0,9901
8601-0308-0111	366 518	13 919	6 767	1 760	345 832	-	12,4822	1,2207
8601-0308-0112	309 760	9 820	5 885	1 479	294 055	-	8,9504	0,9979
8601-0308-0113	279 433	8 702	5 267	1 325	265 464	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0114	403 284	13 963	6 819	1 773	382 502	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0115	338 703	11 337	5 992	1 537	321 374	-	10,2051	1,0501
8601-0308-0116	291 135	8 702	5 267	1 325	277 166	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0117	403 284	13 963	6 819	1 773	382 502	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0118	338 801	11 381	6 044	1 549	321 376	-	10,2404	1,0579
8601-0308-0119	291 135	8 702	5 267	1 325	277 166	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0120	429 444	13 832	6 663	1 735	408 949	-	12,4116	1,2051
8601-0308-0121	338 606	11 294	5 940	1 524	321 372	-	10,1698	1,0423
8601-0308-0122	291 135	8 702	5 267	1 325	277 166	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0123	263 837	8 702	5 267	1 325	249 868	-	7,8764	0,8868

Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные**Группа 1 Навесы****Таблица 8601-0401-01 - Навесы**

8601-0401-0101 - Навес беседки, тип 1А

8601-0401-0102 - Навес беседки, тип 1Б

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0401-0101	154 968	22 473	8 139	2 528	124 356	-	21,2314	1,8560
8601-0401-0102	366 150	51 106	17 634	5 435	297 410	-	48,1625	4,0103

Группа 2 Зонты теневые**Таблица 8601-0402-01 - Зонты теневые**

8601-0402-0104 - Зонт теневой "Пальма"

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0402-0104	47 440	2 024	105	23	45 311	-	1,9699	0,0193

Таблица 8601-0402-02 - Грибки

8601-0402-0201 - Грибок для песочницы, тип ГДП-003

8601-0402-0202 - Грибок со столиком

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0402-0201	66 203	1 715	102	22	64 386	-	1,6809	0,0186
8601-0402-0202	49 806	1 715	102	22	47 989	-	1,6809	0,0186

Подраздел 5 Автопавильоны, остановки**Группа 1 Остановочные комплексы****Таблица 8601-0501-01 - Остановочные комплексы**

8601-0501-0101 - Остановочный комплекс 01
 8601-0501-0102 - Остановочный комплекс 02
 8601-0501-0103 - Остановочный комплекс 03
 8601-0501-0104 - Остановочный комплекс 04
 8601-0501-0105 - Остановочный комплекс 05
 8601-0501-0106 - Остановочный комплекс 06
 8601-0501-0107 - Остановочный комплекс 07
 8601-0501-0108 - Остановочный комплекс 08
 8601-0501-0109 - Остановочный комплекс 09
 8601-0501-0111 - Остановочный комплекс 11
 8601-0501-0112 - Остановочный комплекс 12
 8601-0501-0113 - Остановочный комплекс 13
 8601-0501-0114 - Остановочный комплекс 14
 8601-0501-0115 - Остановочный комплекс 15
 8601-0501-0116 - Остановочный комплекс 16
 8601-0501-0117 - Остановочный комплекс 17
 8601-0501-0118 - Остановочный комплекс 18
 8601-0501-0119 - Остановочный комплекс 19

8601-0501-0120 - Остановочный комплекс 20

8601-0501-0122 - Остановочный комплекс 22

8601-0501-0123 - Остановочный комплекс 23

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0501-0101	1 223 062	36 810	1 324	264	1 184 928	-	34,0635	0,2107
8601-0501-0102	1 013 551	51 411	1 701	354	960 439	-	47,2230	0,2784
8601-0501-0103	1 016 671	27 872	1 072	196	987 727	-	25,7149	0,1533
8601-0501-0104	1 682 512	54 387	16 964	10 636	1 611 161	-	46,8079	10,6861
8601-0501-0105	1 336 575	53 124	10 217	6 199	1 273 234	-	47,1073	6,2000
8601-0501-0106	1 125 902	39 732	1 336	261	1 084 834	-	36,5990	0,2041
8601-0501-0107	1 639 610	47 388	1 551	305	1 590 671	-	43,6382	0,2387
8601-0501-0108	1 739 740	27 979	1 046	194	1 710 715	-	25,6693	0,1538
8601-0501-0109	1 281 734	12 515	604	120	1 268 615	-	11,9292	0,0976
8601-0501-0111	1 096 543	25 080	1 367	350	1 070 096	-	22,6502	0,2670
8601-0501-0112	963 504	23 934	1 308	339	938 262	-	21,6202	0,2574
8601-0501-0113	1 726 987	75 062	2 300	468	1 649 625	-	69,4712	0,3611
8601-0501-0114	1 693 080	41 340	1 720	308	1 650 020	-	38,0853	0,2421
8601-0501-0115	1 250 865	36 071	1 143	230	1 213 651	-	33,3467	0,1782
8601-0501-0116	872 094	39 364	1 821	471	830 909	-	35,8152	0,3579
8601-0501-0117	1 002 871	36 009	11 709	3 399	955 153	-	33,1142	2,4441
8601-0501-0118	1 014 653	36 840	1 270	259	976 543	-	34,0903	0,2072
8601-0501-0119	1 474 843	45 389	1 519	311	1 427 935	-	42,0347	0,2469
8601-0501-0120	757 415	-	-	-	757 415	-		
8601-0501-0122	1 664 573	17 667	985	204	1 645 921	-	16,7961	0,1680
8601-0501-0123	1 236 798	17 389	983	203	1 218 426	-	16,5320	0,1676

Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки**Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные****Таблица 8601-0601-01 - Декоративные железобетонные заборы и ограждения**

8601-0601-0101	- Декоративный забор "Национальный стиль"
8601-0601-0102	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Классика"
8601-0601-0103	- Декоративное прямоугольное ограждение "Классика" с верхней вставкой
8601-0601-0104	- Декоративное прямоугольное ограждение "Классика"
8601-0601-0105	- Декоративное сплошное ограждение "Классика"
8601-0601-0106	- Декоративное ограждение с овальными вставками "Восток"
8601-0601-0107	- Декоративное сплошное ограждение "Восток"
8601-0601-0108	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Дикий камень"
8601-0601-0109	- Декоративное ограждение с боковыми вставками "Дикий камень"
8601-0601-0110	- Декоративное сплошное ограждение "Дикий камень"
8601-0601-0111	- Декоративное сплошное мини- ограждение "Дикий камень"
8601-0601-0112	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Греция"
8601-0601-0113	- Декоративное прямоугольное ограждение "Греция"
8601-0601-0114	- Декоративное сплошное ограждение "Греция"
8601-0601-0115	- Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Виноград"
8601-0601-0116	- Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Виноград"
8601-0601-0117	- Декоративное сплошное ограждение "Виноград"
8601-0601-0118	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Булыжник"
8601-0601-0119	- Декоративное сплошное ограждение "Булыжник"
8601-0601-0120	- Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Русь"
8601-0601-0121	- Декоративное прямоугольное ограждение "Русь"
8601-0601-0122	- Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Русь"
8601-0601-0123	- Декоративное сплошное ограждение "Русь"

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0601-0101	21 877	1 466	2 607	937	17 804	-	1,5312	0,5842
8601-0601-0102	7 911	1 734	1 433	561	4 744	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0103	7 911	1 734	1 433	561	4 744	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0104	7 891	1 734	1 433	561	4 724	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0105	7 922	1 734	1 433	561	4 755	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0106	7 927	1 734	1 433	561	4 760	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0107	7 936	1 734	1 433	561	4 769	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0108	7 914	1 734	1 433	561	4 747	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0109	7 904	1 734	1 433	561	4 737	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0110	7 925	1 734	1 433	561	4 758	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0111	6 791	1 734	1 433	561	3 624	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0112	7 891	1 734	1 433	561	4 724	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0113	7 927	1 734	1 433	561	4 760	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0114	7 940	1 734	1 433	561	4 773	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0115	7 911	1 734	1 433	561	4 744	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0116	7 891	1 734	1 433	561	4 724	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0117	7 922	1 734	1 433	561	4 755	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0118	7 904	1 734	1 433	561	4 737	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0119	7 929	1 734	1 433	561	4 762	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0120	7 911	1 734	1 433	561	4 744	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0121	7 891	1 734	1 433	561	4 724	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0122	7 911	1 734	1 433	561	4 744	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0123	7 922	1 734	1 433	561	4 755	-	1,7462	0,3460

Группа 2 Ограды и ограждения металлические
Таблица 8601-0602-01 - Декоративные ограждения

8601-0602-0101 - Декоративное ограждение переносное

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0101	39 241	-	-	-	39 241	-		

Таблица 8601-0602-02 - Ограждения из сетчатых панелей

8601-0602-0201 - Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м

8601-0602-0202 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.12

8601-0602-0203 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16

8601-0602-0204 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20

8601-0602-0205 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.12

8601-0602-0206 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0201	39 289	4 020	2 080	716	33 189	-	3,3757	0,4360
8601-0602-0202	42 809	12 660	4 874	1 593	25 275	-	10,7297	0,9845
8601-0602-0203	49 273	13 325	5 771	1 882	30 177	-	11,0873	1,1657

Окончание таблицы 8601-0602-02

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0204	55 242	14 874	6 210	2 017	34 158	-	12,3679	1,2531
8601-0602-0205	48 248	12 429	4 795	1 569	31 024	-	10,5386	0,9691
8601-0602-0206	53 397	12 444	5 468	1 790	35 485	-	10,3593	1,1070

Таблица 8601-0602-03 - Ограждения из профильной трубы

8601-0602-0301 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ -30.11

8601-0602-0302 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ -30.15

8601-0602-0303 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м

8601-0602-0304 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м

8601-0602-0305 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,3 м х2,0 м

8601-0602-0306 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0301	55 602	9 533	363	86	45 706	-	9,4097	0,0673
8601-0602-0302	68 975	11 588	404	96	56 983	-	11,3600	0,0749
8601-0602-0303	126 286	20 223	556	137	105 507	-	19,4733	0,1049
8601-0602-0304	117 496	18 901	533	131	98 062	-	18,2410	0,1003
8601-0602-0305	76 852	12 817	431	103	63 604	-	12,5673	0,0797
8601-0602-0306	66 223	11 226	404	95	54 593	-	11,0841	0,0743

Таблица 8601-0602-04 - Ограждения газонов

8601-0602-0401 - Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом
 8601-0602-0402 - Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом
 8601-0602-0403 - Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом
 8601-0602-0404 - Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом
 8601-0602-0405 - Ограждение газонов "Рампа" с 1 столбом
 8601-0602-0406 - Ограждение газонов "Дворовое" с 1 столбом

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0401	17 369	1 112	67	29	16 190	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0402	18 176	1 112	67	29	16 997	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0403	20 294	1 112	67	29	19 115	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0404	18 984	1 112	67	29	17 805	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0405	18 984	1 112	67	29	17 805	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0406	18 176	1 112	67	29	16 997	-	1,0608	0,0252

Таблица 8601-0602-05 - Ограждение из панелей с прутками

8601-0602-0501 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м
 8601-0602-0502 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м
 8601-0602-0503 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 2 D, размеры секции 2,5 м х 0,63 м
 8601-0602-0504 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 2 D, размеры секции 2,15 м х 1,44 м

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0501	35 161	4 799	7 098	2 321	23 264	-	4,8625	1,4062
8601-0602-0502	39 011	4 799	7 098	2 321	27 114	-	4,8625	1,4062
8601-0602-0503	18 271	3 200	3 648	1 183	11 423	-	3,3394	0,7218
8601-0602-0504	30 215	3 617	3 658	1 186	22 940	-	3,7514	0,7235

Таблица 8601-0602-06 - Ограждение из профнастила

8601-0602-0601 - Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0601	58 010	10 484	391	92	47 135	-	10,4146	0,0717

Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические**Таблица 8601-0605-01 - Ворота распашные, металлические**

8601-0605-0101 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками

8601-0605-0102 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0103 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0101	100 327	16 384	898	261	83 045	-	16,6499	0,1987
8601-0605-0102	138 229	21 771	1 152	350	115 306	-	21,9682	0,2642
8601-0605-0103	162 073	25 235	1 302	401	135 536	-	25,3875	0,3015

Таблица 8601-0605-02 - Ворота распашные, из сетчатых панелей

8601-0605-0201 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками
8601-0605-0202 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками
8601-0605-0203 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 5,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками
8601-0605-0204 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 6,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками
8601-0605-0205 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками
8601-0605-0206 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками
8601-0605-0207 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 5,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками
8601-0605-0208 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0201	126 584	22 089	4 727	1 683	99 768	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0202	126 644	22 089	4 727	1 683	99 828	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0203	126 672	22 089	4 727	1 683	99 856	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0204	126 724	22 089	4 727	1 683	99 908	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0205	126 664	22 089	4 727	1 683	99 848	-	17,9639	1,0504

Окончание таблицы 8601-0605-02

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0206	126 697	22 089	4 727	1 683	99 881	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0207	126 772	22 089	4 727	1 683	99 956	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0208	126 845	22 089	4 727	1 683	100 029	-	17,9639	1,0504

Таблица 8601-0605-03 - Ворота распашные из профильных труб

8601-0605-0301 - Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х 2,0 м

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0301	297 642	44 044	2 260	750	251 338	-	43,9647	0,5576

Таблица 8601-0605-04 - Калитки распашные из сетчатых панелей

8601-0605-0401 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками

8601-0605-0402 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0403 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками

8601-0605-0404 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0401	70 584	10 001	150	50	60 433	-	8,0139	0,0412
8601-0605-0402	70 600	10 001	150	50	60 449	-	8,0139	0,0412
8601-0605-0403	70 611	10 001	150	50	60 460	-	8,0139	0,0412
8601-0605-0404	70 628	10 001	150	50	60 477	-	8,0139	0,0412

Таблица 8601-0605-05 - Калитки металлические

8601-0605-0501 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 x 1, с металлическими стойками

8601-0605-0502 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 x 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0503 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 x 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0501	62 304	11 158	616	156	50 530	-	11,4926	0,1224
8601-0605-0502	73 243	12 843	671	172	59 729	-	13,1567	0,1338
8601-0605-0503	83 570	14 445	720	186	68 405	-	14,7388	0,1440

Таблица 8601-0605-06 - Калитки из профильных труб

8601-0605-0601 - Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м x 2,0 м

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0601	133 304	21 514	1 048	301	110 742	-	21,7208	0,2287

Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки**Группа 2 Велопарковки****Таблица 8601-0702-01 - Подставки для велосипедов**

8601-0702-0101 - Подставка для велосипедов с боковыми декоративными вставками

8601-0702-0102 - Подставка для велосипедов на 5 мест

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0702-0101	84 178	4 434	1 157	334	78 587	-	4,4202	0,2435
8601-0702-0102	44 080	4 027	855	246	39 198	-	4,0734	0,1805

Группа 3 Покрытия площадок**Таблица 8601-0703-01 - Искусственные покрытия**

8601-0703-0101 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0102 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0103 - Коврик резиновый (прямой 30 мм), тип 3531

8601-0703-0104 - Коврик резиновый (прямой 45 мм), тип 3544

Измеритель: м2

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0703-0101	4 978	664	225	64	4 089	-	0,6882	0,0504
8601-0703-0102	5 741	779	404	111	4 558	-	0,8212	0,0863
8601-0703-0103	4 546	38	3	1	4 505	-	0,0400	0,0021
8601-0703-0104	5 428	38	3	1	5 387	-	0,0400	0,0021

Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей**Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров****Таблица 8601-0801-01 - Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров**

8601-0801-0101 - Ограждение хоккейной площадки нормальных размеров

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0801-0101	1 759 983	494 204	37 476	14 402	1 228 303	-	442,4377	10,6030

Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров**Таблица 8601-0802-01 - Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров**

8601-0802-0101 - Ограждение хоккейной площадки минимальных размеров

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0802-0101	1 156 988	324 142	24 481	9 411	808 365	-	290,1236	6,9330

Группа 3 Ворота хоккейные**Таблица 8601-0803-01 - Ворота хоккейные**

8601-0803-0102 - Ворота хоккейные

8601-0803-0103 - Ворота хоккейные (с сеткой)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0803-0102	121 457	-	-	-	121 457	-		
8601-0803-0103	116 575	-	-	-	116 575	-		

Группа 5 Ворота футбольные**Таблица 8601-0805-01 - Ворота футбольные**

8601-0805-0102 - Ворота футбольные игровые

8601-0805-0103 - Ворота футбольные игровые со стойкой

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0805-0102	108 409	5 212	1 735	503	101 462	-	5,0849	0,3641
8601-0805-0103	189 007	6 295	2 538	738	180 174	-	6,0097	0,5320

Таблица 8601-0805-03 - Гандбольные ворота

8601-0805-0301 - Гандбольные ворота (с сеткой)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0805-0301	169 911	6 126	2 413	701	161 372	-	5,8652	0,5058

Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.**Группа 3 Стенды рекламные и информационные****Таблица 8601-0903-01 - Стенды рекламные и информационные**

8601-0903-0101 - Щит информационный

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0903-0101	81 122	2 284	146	33	78 692	-	2,3318	0,0277

Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы**Группа 1 Вешалки****Таблица 8601-1001-01 - Вешалки**

8601-1001-0101 - Вешалка

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-1001-0101	131 169	3 943	1 526	442	125 700	-	3,8212	0,9977

Сборник цен на малые архитектурные формы для Северо-Казахстанской области**Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.****Подраздел 1 Оборудование детских игровых площадок****Группа 1 Карусели****Таблица 8601-0101-01 - Карусели**

8601-0101-0103 - Карусель - качалка
 8601-0101-0104 - Карусель (4 сидения)
 8601-0101-0105 - Карусель (без сидений), большая
 8601-0101-0106 - Карусель с сидениями, шестиместная
 8601-0101-0107 - Карусель "Ромашка"
 8601-0101-0108 - Карусель с рулем
 8601-0101-0109 - Карусель (без сидений), малая
 8601-0101-0110 - Карусель "Волчок"
 8601-0101-0111 - Карусель "Юла"

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0101-0103	114 459	5 903	2 247	660	106 309	-	5,4815	0,4766
8601-0101-0104	164 960	7 704	2 140	624	155 116	-	7,6361	0,4553
8601-0101-0105	242 363	8 480	3 604	1 057	230 279	-	7,8663	0,7633
8601-0101-0106	258 717	8 858	3 878	1 138	245 981	-	8,1842	0,8210
8601-0101-0107	324 917	8 926	3 928	1 153	312 063	-	8,2420	0,8315
8601-0101-0108	283 257	10 231	4 876	1 433	268 150	-	9,3402	1,0308
8601-0101-0109	221 251	7 107	2 607	762	211 537	-	6,7103	0,5534
8601-0101-0110	150 678	8 841	3 026	883	138 811	-	8,1387	0,6404
8601-0101-0111	133 106	7 588	2 396	698	123 122	-	7,0942	0,5082

Группа 2 Горки, скаты**Таблица 8601-0102-01 - Горки, скаты**

8601-0102-0107 - Горка «Мини»
 8601-0102-0108 - Горка
 8601-0102-0109 - Горка «Дино»
 8601-0102-0111 - Горка «Кит»
 8601-0102-0112 - Горка «Слоненок»
 8601-0102-0113 - Машинка с горкой
 8601-0102-0114 - Паровозик с горкой
 8601-0102-0115 - Горка-домик с пластиковым скатом
 8601-0102-0116 - Игровой модуль Горка
 8601-0102-0117 - Горка 1
 8601-0102-0118 - Горка 2
 8601-0102-0119 - Горка 3

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0102-0107	213 256	6 132	275	65	206 849	-	5,9541	0,0544
8601-0102-0108	433 646	6 132	275	65	427 239	-	5,9541	0,0544
8601-0102-0109	309 796	6 669	278	66	302 849	-	6,4301	0,0556
8601-0102-0111	315 362	5 864	273	64	309 225	-	5,7161	0,0538
8601-0102-0112	261 644	5 595	271	64	255 778	-	5,4781	0,0532
8601-0102-0113	603 662	5 595	271	64	597 796	-	5,4781	0,0532
8601-0102-0114	599 688	10 565	487	117	588 636	-	10,4023	0,0979
8601-0102-0115	165 660	7 275	374	88	158 011	-	7,2262	0,0737
8601-0102-0116	582 040	20 959	722	204	560 359	-	19,3242	0,1632
8601-0102-0117	381 390	21 576	646	190	359 168	-	19,5517	0,1511

Окончание таблицы 8601-0102-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0102-0118	462 705	19 478	554	169	442 673	-	17,3758	0,1328
8601-0102-0119	358 083	17 416	544	164	340 123	-	15,5404	0,1287

Таблица 8601-0102-02 - Горки из бревен

8601-0102-0201 - Горка из бревен

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0102-0201	55 371	19 485	657	242	35 229	-	18,7980	0,2054

Группа 3 Сетки и конструкции для лазания

Таблица 8601-0103-01 - Сетки для лазания

8601-0103-0103 - Сетка "Пирамида" большая

8601-0103-0104 - Сетка "Пирамида" малая

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0103-0103	1 396 945	4 019	309	70	1 392 617	-	4,2102	0,0580
8601-0103-0104	1 033 649	4 019	309	70	1 029 321	-	4,2102	0,0580

Таблица 8601-0103-02 - Лианы

8601-0103-0201 - Лестница-лиана

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0103-0201	40 869	4 080	197	43	36 592	-	4,3644	0,0364

Таблица 8601-0103-03 - Прочие конструкции для лазания

8601-0103-0301 - Лазалка "Слон"

8601-0103-0302 - Лазалка "Бабочка"

8601-0103-0303 - Лазалка разборная "Спираль"

8601-0103-0304 - Лазалка "Пирамида"

8601-0103-0305 - Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"

8601-0103-0306 - Лазалка "Жираф"

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0103-0301	107 233	6 519	2 319	685	98 395	-	6,5020	0,4920
8601-0103-0302	100 162	4 810	1 561	452	93 791	-	4,6114	0,3250
8601-0103-0303	109 405	5 034	1 235	363	103 136	-	5,2502	0,2636
8601-0103-0304	89 258	8 416	389	92	80 453	-	8,6174	0,0767
8601-0103-0305	64 601	5 703	231	53	58 667	-	5,5032	0,0448
8601-0103-0306	184 877	12 685	328	97	171 864	-	11,5217	0,0776

Группа 4 Качели, качалки, балансиры**Таблица 8601-0104-01 - Качалки, балансиры**

8601-0104-0101 - Качалка "Рыбка"
 8601-0104-0105 - Балансир, тип 1
 8601-0104-0106 - Балансир, тип 2
 8601-0104-0107 - Балансир, тип 3
 8601-0104-0109 - Качалка "Балансир"
 8601-0104-0110 - Качалка "Ванька-встанька"
 8601-0104-0111 - Качалка-балансир "Большая"
 8601-0104-0112 - Качалка-балансир "Средняя"
 8601-0104-0113 - Качалка-балансир "Малая"
 8601-0104-0114 - Качалка-балансир
 8601-0104-0115 - Качалка-балансир "Двойная"
 8601-0104-0116 - Качалка-балансир "Смешарики"

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0104-0101	92 152	-	-	-	92 152	-		
8601-0104-0105	59 237	28 746	1 148	242	29 343	-	26,1692	0,2116
8601-0104-0106	27 759	13 031	462	102	14 266	-	12,0349	0,0892
8601-0104-0107	29 394	14 022	520	113	14 852	-	12,8781	0,0987
8601-0104-0109	93 065	6 714	207	53	86 144	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0110	101 432	-	-	-	101 432	-		
8601-0104-0111	114 214	6 714	207	53	107 293	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0112	109 780	6 714	207	53	102 859	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0113	96 068	6 714	207	53	89 147	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0114	74 725	7 520	212	55	66 993	-	7,4074	0,0461
8601-0104-0115	147 423	14 591	311	88	132 521	-	14,0472	0,0730
8601-0104-0116	91 684	8 325	216	58	83 143	-	8,1214	0,0479

Таблица 8601-0104-02 - Качели

8601-0104-0202 - Качели двойные, металлические

8601-0104-0203 - Качели одинарные, металлические

8601-0104-0204 - Диван-качели

8601-0104-0205 - Качели подвесные одинарные, сиденья без спинки

8601-0104-0206 - Качели подвесные двойные, сиденья без спинки

8601-0104-0207 - Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой

8601-0104-0208 - Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой

8601-0104-0209 - Качели "Лепесток"

8601-0104-0210 - Качели "Кораблик"

8601-0104-0211 - Качели подвесные "Гнездо"

8601-0104-0212 - Качели "Диван"

8601-0104-0213 - Качели "Диван" с навесом

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0104-0202	199 670	12 156	394	90	187 120	-	11,8926	0,0751
8601-0104-0203	113 341	7 944	260	59	105 137	-	7,8816	0,0490
8601-0104-0204	136 870	7 944	260	59	128 666	-	7,8816	0,0490
8601-0104-0205	121 398	11 062	343	79	109 993	-	11,0939	0,0664
8601-0104-0206	152 945	11 599	347	81	140 999	-	11,5699	0,0676
8601-0104-0207	156 343	18 174	461	101	137 708	-	16,8899	0,0844
8601-0104-0208	172 975	18 711	464	102	153 800	-	17,3659	0,0856
8601-0104-0209	162 806	7 657	260	59	154 889	-	7,5317	0,0490
8601-0104-0210	177 625	7 657	260	59	169 708	-	7,5317	0,0490
8601-0104-0211	412 171	11 062	343	79	400 766	-	11,0939	0,0664
8601-0104-0212	135 778	8 212	261	59	127 305	-	8,1196	0,0496
8601-0104-0213	177 077	8 999	268	62	167 810	-	8,7217	0,0520

Таблица 8601-0104-03 - Качалки на пружинах

8601-0104-0301 - Качалка на пружине "Весы"
 8601-0104-0302 - Качалка на пружине "Лошадка"
 8601-0104-0303 - Качалка на пружине "Машинка"
 8601-0104-0304 - Качалка на пружине "Мотоцикл"
 8601-0104-0305 - Качалка на пружине "Вертолет"
 8601-0104-0306 - Качалка на пружине "Балансир"
 8601-0104-0307 - Качалка на пружине "Петушок"
 8601-0104-0308 - Качалка на пружине "Осьминог"
 8601-0104-0309 - Качалка на пружине "Кораблик"
 8601-0104-0310 - Качалка на пружине "Лодка"
 8601-0104-0311 - Качалка на пружине "Вертолетик"
 8601-0104-0312 - Качалка на пружине "Кабриолет"

8601-0104-0313 - Качалка на пружине "Самолет"
 8601-0104-0314 - Качалка на пружине "Черепашка"
 8601-0104-0315 - Качалка на пружине "Утка"
 8601-0104-0316 - Качалка на пружине "Рыбка"
 8601-0104-0317 - Качалка на пружине "Крокодил"
 8601-0104-0318 - Качалка на пружине "Касатка"
 8601-0104-0319 - Качалка на пружине "Гномик"

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0104-0301	57 248	5 193	469	126	51 586	-	5,1123	0,0997
8601-0104-0302	45 476	4 429	961	269	40 086	-	4,3514	0,1991
8601-0104-0303	57 246	5 193	469	126	51 584	-	5,1123	0,0997
8601-0104-0304	43 728	4 141	1 098	309	38 489	-	4,1334	0,2270
8601-0104-0305	47 764	3 147	694	205	43 923	-	3,1361	0,1475
8601-0104-0306	84 739	7 554	1 603	464	75 582	-	7,6490	0,3401
8601-0104-0307	38 069	3 219	707	207	34 143	-	3,2111	0,1487
8601-0104-0308	103 267	5 193	469	126	97 605	-	5,1123	0,0997
8601-0104-0309	206 481	8 539	316	80	197 626	-	8,0057	0,0667
8601-0104-0310	120 109	5 855	300	73	113 954	-	5,6257	0,0607
8601-0104-0311	120 647	6 392	303	74	113 952	-	6,1017	0,0619
8601-0104-0312	121 484	7 197	308	76	113 979	-	6,8157	0,0637
8601-0104-0313	98 124	5 318	297	71	92 509	-	5,1497	0,0595
8601-0104-0314	119 824	5 586	299	72	113 939	-	5,3877	0,0601
8601-0104-0315	119 552	5 318	297	71	113 937	-	5,1497	0,0595
8601-0104-0316	97 608	4 781	294	70	92 533	-	4,6737	0,0583
8601-0104-0317	119 279	5 049	295	71	113 935	-	4,9117	0,0589
8601-0104-0318	119 552	5 318	297	71	113 937	-	5,1497	0,0595
8601-0104-0319	98 676	5 855	300	73	92 521	-	5,6257	0,0607

Группа 6 Домики, юрты, беседки
Таблица 8601-0106-01 - Домики

8601-0106-0101 - Домик-беседка с счетами
 8601-0106-0102 - Домик-беседка с ограждением
 8601-0106-0103 - Домик-беседка "Опушка"
 8601-0106-0104 - Домик-беседка "Карета"
 8601-0106-0105 - Домик-беседка "Коралл"
 8601-0106-0106 - Домик-беседка "Белоснежка"
 8601-0106-0107 - Домик-беседка "Цветочек"
 8601-0106-0108 - Домик-беседка с мини - верандой
 8601-0106-0109 - Домик-беседка "Восточная сказка" с высоким шатровым куполом
 8601-0106-0110 - Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0106-0101	463 811	14 301	523	151	448 987	-	13,7869	0,1274
8601-0106-0102	404 477	82 332	3 172	1 241	318 973	-	80,8156	1,0569
8601-0106-0103	286 859	11 955	443	136	274 461	-	11,5302	0,1147
8601-0106-0104	372 646	13 969	428	130	358 249	-	13,2345	0,1099
8601-0106-0105	283 922	11 955	443	136	271 524	-	11,5302	0,1147
8601-0106-0106	493 568	15 847	502	161	477 219	-	15,0950	0,1364
8601-0106-0107	193 890	10 191	368	105	183 331	-	9,7684	0,0881
8601-0106-0108	561 119	17 371	641	200	543 107	-	16,8167	0,1694
8601-0106-0109	362 718	13 370	485	154	348 863	-	12,8914	0,1301
8601-0106-0110	336 375	13 447	489	155	322 439	-	12,9692	0,1313

Таблица 8601-0106-03 - Беседки

8601-0106-0301 - Беседка –мини

8601-0106-0302 - Беседка в виде юрты
 8601-0106-0303 - Каркас для юрты с встроенной двухстворчатой дверью
 8601-0106-0305 - Беседка со скамейками
 8601-0106-0306 - Беседка летняя с крышей из поликарбоната
 8601-0106-0307 - Беседка летняя с крышей из профнастила

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0106-0301	195 913	-	-	-	195 913	-		
8601-0106-0302	801 779	17 190	794	245	783 795	-	15,3782	0,2199
8601-0106-0303	116 689	11 868	615	143	104 206	-	13,2572	0,1192
8601-0106-0305	186 264	-	-	-	186 264	-		
8601-0106-0306	191 260	10 967	3 079	894	177 214	-	10,9289	0,6441
8601-0106-0307	272 129	9 749	3 822	1 120	258 558	-	9,3378	0,8018

Таблица 8601-0106-04 - Веранды

8601-0106-0401 - Веранда "Звездопад"
 8601-0106-0402 - Веранда "Ромашка"
 8601-0106-0403 - Веранда "Солнышко"
 8601-0106-0404 - Веранда "Лужок"
 8601-0106-0405 - Веранда "Кораблик"
 8601-0106-0406 - Веранда "Ручеек"
 8601-0106-0407 - Веранда "Полянка"

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0106-0401	1 669 839	62 713	2 371	832	1 604 755	-	57,9174	0,6641
8601-0106-0402	1 665 482	58 418	2 346	820	1 604 718	-	54,1094	0,6545
8601-0106-0403	1 668 600	61 639	2 365	829	1 604 596	-	56,9654	0,6617
8601-0106-0404	2 609 483	133 627	5 156	1 824	2 470 700	-	122,9987	1,4547
8601-0106-0405	2 611 214	135 238	5 165	1 828	2 470 811	-	124,4267	1,4583
8601-0106-0406	1 669 839	62 713	2 371	832	1 604 755	-	57,9174	0,6641
8601-0106-0407	2 611 214	135 238	5 165	1 828	2 470 811	-	124,4267	1,4583

Группа 7 Барабаны**Таблица 8601-0107-01 - Барабаны**

8601-0107-0101 - Барабан

Измеритель: ШТ.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0107-0101	82 358	14 273	5 850	1 872	62 235	-	13,4723	1,3625

Группа 9 Песочные дворики**Таблица 8601-0109-03 - Песочницы деревянные**

8601-0109-0301 - Песочница деревянная

8601-0109-0302 - Песочница из фанеры

8601-0109-0303 - Игровой модуль "Песочница" со счетами

8601-0109-0304 - Игровой модуль "Песочница с крышкой"
 8601-0109-0305 - Игровой модуль "Песочница Грибочек "
 8601-0109-0306 - Игровой модуль "Песочница Домик"
 8601-0109-0307 - Игровой модуль "Песочница Аквариум"
 8601-0109-0308 - Игровой модуль "Песочница Ромашка"
 8601-0109-0309 - Игровой модуль "Песочница Полянка"
 8601-0109-0310 - Песочница "Аквариум" без козырька
 8601-0109-0311 - Песочный дворик со счетами, без входной арки

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0109-0301	73 919	3 238	198	44	70 483	-	3,3730	0,0365
8601-0109-0302	39 624	3 260	198	44	36 166	-	3,3925	0,0366
8601-0109-0303	222 173	20 229	599	171	201 345	-	18,6070	0,1369
8601-0109-0304	118 926	10 969	273	77	107 684	-	10,1975	0,0626
8601-0109-0305	116 407	10 156	282	79	105 969	-	9,4189	0,0641
8601-0109-0306	292 187	19 696	526	152	271 965	-	18,0926	0,1218
8601-0109-0307	85 433	10 301	295	84	74 837	-	9,4779	0,0674
8601-0109-0308	96 773	15 172	438	125	81 163	-	14,0022	0,1000
8601-0109-0309	89 591	11 408	295	85	77 888	-	10,5015	0,0684
8601-0109-0310	106 898	10 156	282	79	96 460	-	9,4189	0,0641
8601-0109-0311	366 653	28 938	862	243	336 853	-	26,7873	0,1952

Группа 11 Уровни подъема

Таблица 8601-0111-01 - Уровни подъема

8601-0111-0101 - Уровни подъема, тип 1
 8601-0111-0102 - Уровни подъема, тип 2

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0111-0101	209 118	39 283	13 353	4 365	156 482	-	37,0429	3,2157
8601-0111-0102	213 339	48 876	12 397	4 083	152 066	-	46,0487	3,0196

Группа 13 Детские игровые комплексы**Таблица 8601-0113-01 - Детские игровые комплексы**

8601-0113-0101 - Детский игровой комплекс (2,980 м x 2,925 м x 2,600 м)
 8601-0113-0102 - Детский игровой комплекс (6,170 м x 5,600 м x 3,330 м)
 8601-0113-0103 - Детский игровой комплекс (3,270 м x 3,380 м x 2,200 м)
 8601-0113-0104 - Детский игровой комплекс (2,530 м x 1,000 м x 2,27 м)
 8601-0113-0105 - Детский игровой комплекс (3,225 м x 2,055 м x 2,270 м)
 8601-0113-0106 - Детский игровой комплекс (6,570 м x 3,735 м x 2,570 м)
 8601-0113-0107 - Детский игровой комплекс (5,770 м x 3,260 м x 2,700 м)
 8601-0113-0108 - Детский игровой комплекс (9,740 м x 8,910 м x 4,320 м)
 8601-0113-0109 - Детский игровой комплекс (4,460 м x 3,830 м x 3,200 м)
 8601-0113-0112 - Детский игровой комплекс (7,570 м x 6,510 м x 5,740 м)
 8601-0113-0113 - Детский игровой комплекс (11,060 м x 5,180 м x 5,630 м)
 8601-0113-0114 - Детский игровой комплекс (11,300 м x 6,720 м x 6,630 м)
 8601-0113-0115 - Детский игровой комплекс (6,778 м x 5,640 м x 3,692 м)
 8601-0113-0116 - Детский игровой комплекс (4,731 м x 2,895 м x 3,353 м)
 8601-0113-0117 - Детский игровой комплекс (6,226 м x 4,351 м x 2,577 м)
 8601-0113-0118 - Детский игровой комплекс (7,476 м x 6,554 м x 3,692 м)
 8601-0113-0119 - Детский игровой комплекс (8,634 м x 7,478 м x 3,692 м)
 8601-0113-0120 - Детский игровой комплекс (9,083 м x 8,566 м x 3,692 м)
 8601-0113-0121 - Детский игровой комплекс (10,224 м x 9,983 м x 3,426 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0113-0101	531 317	27 633	1 094	301	502 590	-	25,8099	0,2413
8601-0113-0102	1 090 998	53 362	1 935	564	1 035 701	-	48,2786	0,4441
8601-0113-0103	695 340	29 098	1 089	300	665 153	-	27,1679	0,2412
8601-0113-0104	396 616	23 529	872	239	372 215	-	22,0378	0,1924
8601-0113-0105	609 319	29 907	1 019	289	578 393	-	27,5498	0,2305
8601-0113-0106	1 149 135	46 431	1 664	463	1 101 040	-	43,1362	0,3718
8601-0113-0107	1 863 459	65 721	2 246	656	1 795 492	-	59,5303	0,5179
8601-0113-0108	2 456 272	80 357	2 626	800	2 373 289	-	71,2303	0,6229
8601-0113-0109	909 898	31 786	1 084	313	877 028	-	28,9675	0,2483
8601-0113-0112	3 523 136	57 090	2 026	585	3 464 020	-	51,9733	0,4628
8601-0113-0113	4 282 361	60 880	2 291	663	4 219 190	-	55,2271	0,5226
8601-0113-0114	3 730 792	71 034	2 594	758	3 657 164	-	64,1909	0,5957
8601-0113-0115	1 462 311	54 809	2 140	626	1 405 362	-	49,3726	0,4895
8601-0113-0116	517 117	23 112	762	219	493 243	-	21,1154	0,1746
8601-0113-0117	887 224	44 668	1 624	461	840 932	-	41,0124	0,3672
8601-0113-0118	1 357 819	52 595	1 841	557	1 303 383	-	46,6394	0,4328
8601-0113-0119	1 846 543	53 360	1 985	583	1 791 198	-	48,0381	0,4566
8601-0113-0120	2 944 093	81 547	2 900	873	2 859 646	-	72,4536	0,6790
8601-0113-0121	3 349 614	70 506	2 456	734	3 276 652	-	63,0092	0,5728

Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции**Группа 1 Гимнастические комплексы****Таблица 8601-0201-01 - Гимнастические комплексы**

8601-0201-0103 - Детский спортивный комплекс (3,400 м х 3,540 м х 2,175 м)
 8601-0201-0104 - Детский спортивный комплекс (3,480 м х 3,540 м х 2,175 м)
 8601-0201-0105 - Детский спортивный комплекс (4,105 м х 1,720 м х 2,065 м)
 8601-0201-0106 - Гимнастический комплекс для детей младших классов
 8601-0201-0107 - Гимнастический комплекс для детей старших классов
 8601-0201-0108 - Гимнастический комплекс силовой
 8601-0201-0109 - Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом
 8601-0201-0110 - Гимнастический комплекс (разборный)
 8601-0201-0111 - Детский спортивный комплекс (2,66 м х 2,66 м х 2,2 м)
 8601-0201-0112 - Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)
 8601-0201-0113 - Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом
 8601-0201-0114 - Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)
 8601-0201-0115 - Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)
 8601-0201-0116 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 2,053 м х 2,515 м)
 8601-0201-0117 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 4,800 м х 2,515 м)
 8601-0201-0118 - Детский спортивный комплекс (6,806 м х 6,314 м х 3,550 м)
 8601-0201-0119 - Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)
 8601-0201-0120 - Спортивный комплекс (3,000 м х 3,020 м х 2,600 м)
 8601-0201-0121 - Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0201-0103	242 234	14 719	3 483	1 012	224 032	-	14,8275	0,7291
8601-0201-0104	246 148	16 639	3 657	1 059	225 852	-	16,8165	0,7648

Окончание таблицы 8601-0201-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0201-0105	190 712	16 089	3 258	941	171 365	-	16,3541	0,6808
8601-0201-0106	327 283	15 011	5 955	1 742	306 317	-	14,8275	1,2475
8601-0201-0107	274 289	14 702	5 730	1 675	253 857	-	14,5674	1,2003
8601-0201-0108	249 332	18 218	4 803	1 399	226 311	-	18,1459	1,0061
8601-0201-0109	307 706	15 011	5 955	1 742	286 740	-	14,8275	1,2475
8601-0201-0110	130 743	11 548	1 901	545	117 294	-	11,9142	0,3965
8601-0201-0111	546 506	19 241	805	248	526 460	-	17,5458	0,1989
8601-0201-0112	521 010	13 824	547	169	506 639	-	12,5110	0,1348
8601-0201-0113	368 809	18 362	767	233	349 680	-	16,8173	0,1865
8601-0201-0114	384 598	7 999	339	102	376 260	-	7,2592	0,0804
8601-0201-0115	407 223	25 598	714	243	380 911	-	22,9885	0,1970
8601-0201-0116	350 296	26 974	833	260	322 489	-	24,4076	0,2090
8601-0201-0117	497 274	38 244	1 083	336	457 947	-	34,5981	0,2702
8601-0201-0118	448 732	33 176	11 842	3 474	403 714	-	32,0705	2,4854
8601-0201-0119	519 865	18 157	7 322	2 153	494 386	-	16,9151	5,6169
8601-0201-0120	460 846	18 444	6 035	1 770	436 367	-	17,4159	7,0456
8601-0201-0121	693 026	26 742	9 071	2 664	657 213	-	24,9200	11,0833

Группа 2 Турники, перекладины

Таблица 8601-0202-01 - Турники, перекладины

8601-0202-0103 - Параллельные перекладины

8601-0202-0104 - Турник разновысокий

8601-0202-0105 - Двухсекционный турник с лестницей

8601-0202-0106 - Турник с лавочкой

8601-0202-0107 - Турник одинарный

8601-0202-0108 - Турник двойной

8601-0202-0109 - Турник с кольцами

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0202-0103	111 161	31 788	1 333	462	78 040	-	30,5263	0,3770
8601-0202-0104	111 649	4 743	306	69	106 600	-	4,8292	0,0574
8601-0202-0105	119 458	4 743	306	69	114 409	-	4,8292	0,0574
8601-0202-0106	232 408	12 689	4 246	1 244	215 473	-	12,0768	4,2901
8601-0202-0107	80 319	4 034	1 540	452	74 745	-	3,8501	1,0029
8601-0202-0108	132 464	6 412	2 372	696	123 680	-	6,0874	1,8575
8601-0202-0109	90 701	4 137	1 615	474	84 949	-	3,9368	1,0187

Группа 3 Рукоходы**Таблица 8601-0203-01 - Рукоходы**

8601-0203-0105 - Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)

8601-0203-0107 - Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)

8601-0203-0108 - Рукоход двухуровневый

8601-0203-0109 - Рукоход двухуровневый с турником

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0203-0105	157 088	13 330	513	116	143 245	-	12,4412	0,0976
8601-0203-0107	331 081	10 856	3 504	1 029	316 721	-	10,1115	4,8151
8601-0203-0108	335 225	15 159	6 440	1 894	313 626	-	14,1400	4,0718
8601-0203-0109	584 004	24 605	9 320	2 738	550 079	-	23,0490	8,0757

Группа 4 Гимнастические стенки**Таблица 8601-0204-02 - Шведские стенки**

8601-0204-0202 - Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)

8601-0204-0203 - Шведская стенка одинарная

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0204-0202	235 988	21 545	4 673	1 307	209 770	-	21,4003	0,9603
8601-0204-0203	160 871	5 375	2 113	621	153 383	-	4,9948	1,8036

Таблица 8601-0204-03 - Спортивные лестницы

8601-0204-0301 - Лестница спортивная

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0204-0301	86 531	9 554	950	209	76 027	-	10,2120	0,1739

Группа 5 Качающиеся бревна**Таблица 8601-0205-01 - Качающиеся бревна**

8601-0205-0101 - Качающееся бревно

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0205-0101	47 656	14 025	847	211	32 784	-	14,0648	0,1772

Группа 6 Волны**Таблица 8601-0206-01 - Волны**

8601-0206-0101 - Волна

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0206-0101	245 961	31 729	26 500	8 483	187 732	-	28,9516	6,1650

Группа 7 Бумы, спортивные бревна**Таблица 8601-0207-01 - Бумы, тип 1**

8601-0207-0101 - Бум, тип 1А

8601-0207-0102 - Бум, тип 1Б

8601-0207-0103 - Бум, тип 1В

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0207-0101	31 224	9 933	785	218	20 506	-	9,9709	0,1641
8601-0207-0102	26 220	8 990	610	166	16 620	-	9,1226	0,1270
8601-0207-0103	25 028	8 921	560	151	15 547	-	9,0648	0,1165

Таблица 8601-0207-02 - Бумы, тип 2

8601-0207-0201 - Бум, тип 2А

8601-0207-0202 - Бум, тип 2Б

8601-0207-0203 - Бум, тип 2В

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0207-0201	29 669	9 411	699	193	19 559	-	9,5213	0,1469
8601-0207-0202	27 285	9 274	599	163	17 412	-	9,4057	0,1260
8601-0207-0203	25 496	9 171	524	141	15 801	-	9,3190	0,1102

Таблица 8601-0207-03 - Спортивные бревна, бумы

8601-0207-0301 - Спортивное бревно с 1 подъемом

8601-0207-0302 - Спортивное бревно с двумя подъемами

8601-0207-0303 - Спортивное бревно-"зигзаг"

8601-0207-0304 - Спортивное бревно-"баланс"

8601-0207-0305 - Бум двойной с арками

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0207-0301	51 402	4 803	221	51	46 378	-	4,6564	0,0429
8601-0207-0302	56 807	6 228	276	65	50 303	-	6,0588	0,0544
8601-0207-0303	64 936	4 521	265	61	60 150	-	4,5261	0,0508
8601-0207-0304	98 359	8 544	445	96	89 370	-	8,0921	0,0808
8601-0207-0305	176 280	8 488	383	92	167 409	-	8,3652	0,0759

Группа 8 Комплекс для тенниса

Таблица 8601-0208-01 - Комплекс для настольного тенниса

8601-0208-0102 - Теннисный стол без сетки

8601-0208-0103 - Теннисный стол для детей

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0208-0102	119 495	8 187	401	121	110 907	-	8,2164	0,1048
8601-0208-0103	153 409	4 804	253	85	148 352	-	4,8037	0,0743

Таблица 8601-0208-02 - Комплекс для тенниса

8601-0208-0201 - Стойка для игры в теннис

8601-0208-0202 - Стойки для игры в теннис с сеткой

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0208-0201	99 394	3 265	853	247	95 276	-	3,1741	0,1782
8601-0208-0202	77 584	5 357	1 266	398	70 961	-	5,1501	0,2985

Группа 9 Комплекс для баскетбола**Таблица 8601-0209-01 - Комплекс для баскетбола**

8601-0209-0102 - Стойка баскетбольная со щитом

8601-0209-0103 - Стойка баскетбольная

8601-0209-0104 - Стойка стритбол

8601-0209-0105 - Стойка баскетбольная для детей

8601-0209-0106 - Стойка баскетбольная (2 шт) (600х500х1500)

8601-0209-0107 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1200х800х3500)

8601-0209-0108 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1800х1200х3500)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0209-0102	171 023	8 340	2 415	693	160 268	-	8,1043	0,5018
8601-0209-0103	89 800	7 653	1 917	545	80 230	-	7,5263	0,3969
8601-0209-0104	88 970	7 241	1 618	457	80 111	-	7,1795	0,3339
8601-0209-0105	158 699	7 922	1 918	546	148 859	-	7,7643	0,3975
8601-0209-0106	82 738	13 281	2 363	655	67 094	-	13,3474	0,4842
8601-0209-0107	214 618	15 844	3 837	1 092	194 937	-	15,5285	0,7949
8601-0209-0108	414 462	17 987	4 939	1 419	391 536	-	17,3808	1,0270

Группа 10 Комплекс для волейбола**Таблица 8601-0210-01 - Комплекс для волейбола**

8601-0210-0102 - Стойка волейбольная высотой 2,9 м

8601-0210-0103 - Стойки волейбольные с сеткой для детей

8601-0210-0104 - Стойки волейбольные с сеткой

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0210-0102	122 669	9 912	1 926	524	110 831	-	10,1745	0,3902
8601-0210-0103	104 847	5 761	1 913	578	97 173	-	5,4118	0,4219
8601-0210-0104	61 114	6 694	2 525	761	51 895	-	6,2118	0,5531

Группа 13 Брусья**Таблица 8601-0213-01 - Брусья-лабиринты**

8601-0213-0103 - Брусья-лабиринт

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0213-0103	163 822	15 613	7 684	2 237	140 525	-	14,3009	1,6105

Таблица 8601-0213-02 - Брусья

8601-0213-0201 - Брусья параллельные

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0213-0201	77 691	1 219	139	32	76 333	-	1,2609	0,0269

Группа 15 Вышки судейские**Таблица 8601-0215-01 - Вышки судейские**

8601-0215-0101 - Вышка судейская

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0215-0101	79 930	4 201	336	76	75 393	-	4,1960	0,0628

Группа 16 Уличные тренажеры**Таблица 8601-0216-01 - Уличные тренажеры**

8601-0216-0101 - Тренажер "Жим ногами"

8601-0216-0102 - Тренажер "Штурвал малый"

8601-0216-0103 - Тренажер "Штурвал большой"

8601-0216-0104 - Тренажер "Твистер"

8601-0216-0105 - Тренажер "Тяга верхняя"

8601-0216-0106 - Тренажер "Лыжный ход"

8601-0216-0107 - Тренажер "Шейкер"

8601-0216-0108 - Тренажер "Скороход"
 8601-0216-0109 - Тренажер "Жим от груди"
 8601-0216-0110 - Тренажер "Велотренажер и степ"
 8601-0216-0111 - Тренажер "Гребля"
 8601-0216-0112 - Тренажер "Наездник"
 8601-0216-0113 - Тренажер "Велотренажер и штурвал"
 8601-0216-0114 - Тренажер "Штурвал и степ"
 8601-0216-0115 - Тренажер "Гимнастический лежак"
 8601-0216-0116 - Тренажер детский "Скороход"
 8601-0216-0117 - Тренажер детский "Шейкер и твистер"
 8601-0216-0118 - Упор для отжиманий
 8601-0216-0119 - Лавка с упорами
 8601-0216-0120 - Упор для отжиманий двойной
 8601-0216-0121 - Лавка для пресса с брусками

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0216-0101	160 569	8 541	2 232	633	149 796	-	8,3217	0,4616
8601-0216-0102	126 210	6 877	1 604	446	117 729	-	6,8852	0,3287
8601-0216-0103	90 951	4 063	1 386	408	85 502	-	3,8222	0,2932
8601-0216-0104	130 667	9 094	1 790	500	119 783	-	9,2084	0,3682
8601-0216-0105	170 870	8 996	2 152	609	159 722	-	8,8530	0,4449
8601-0216-0106	191 673	8 738	3 022	890	179 913	-	8,1713	0,6394
8601-0216-0107	135 869	6 568	1 380	380	127 921	-	6,6251	0,2815
8601-0216-0108	178 354	12 188	2 458	670	163 708	-	12,4275	0,4988
8601-0216-0109	183 534	8 830	2 226	630	172 478	-	8,7017	0,4600
8601-0216-0110	170 254	8 556	2 026	571	159 672	-	8,4705	0,4180
8601-0216-0111	118 418	4 294	1 263	372	112 861	-	4,0347	0,2678

Окончание таблицы 8601-0216-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0216-0112	124 965	6 325	1 107	299	117 533	-	6,4262	0,2241
8601-0216-0113	131 748	7 772	1 651	460	122 325	-	7,7990	0,3388
8601-0216-0114	140 608	7 286	1 805	506	131 517	-	7,2354	0,3710
8601-0216-0115	70 139	3 609	970	279	65 560	-	3,3706	0,2025
8601-0216-0116	130 838	12 895	1 904	537	116 039	-	12,4574	0,3921
8601-0216-0117	83 355	4 936	1 139	332	77 280	-	4,8427	0,2408
8601-0216-0118	19 943	1 702	106	23	18 135	-	1,6337	0,0193
8601-0216-0119	81 405	2 808	197	44	78 400	-	2,8663	0,0365
8601-0216-0120	46 730	3 262	165	36	43 303	-	3,1762	0,7104
8601-0216-0121	207 450	7 643	275	63	199 532	-	7,3404	3,4524

Таблица 8601-0216-02 - Тренажерные комплексы

8601-0216-0202 - Тренажерный комплекс комбинированный

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0216-0202	660 246	17 553	6 872	2 012	635 821	-	16,4156	1,4415

Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д.)**Группа 1 Столы****Таблица 8601-0301-01 - Столы**

8601-0301-0104 - Столик (1,260 х 1,180 х 0,545)
 8601-0301-0105 - Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)
 8601-0301-0107 - Столик детский
 8601-0301-0108 - Столик "Солнышко"
 8601-0301-0109 - Стол со скамьями

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0301-0104	90 825	-	-	-	90 825	-		
8601-0301-0105	77 244	-	-	-	77 244	-		
8601-0301-0107	73 052	-	-	-	73 052	-		
8601-0301-0108	88 379	-	-	-	88 379	-		
8601-0301-0109	203 953	-	-	-	203 953	-		

Группа 2 Скамьи**Таблица 8601-0302-01 - Скамьи на железобетонных стойках**

8601-0302-0101 - Скамья, тип 1С-1А
 8601-0302-0102 - Скамья, тип 2С-1А
 8601-0302-0103 - Скамья, тип 2С-1Б
 8601-0302-0104 - Скамья, тип 1С-1Б
 8601-0302-0105 - Скамья, тип 1С-1В
 8601-0302-0106 - Скамья, тип 2С-1В
 8601-0302-0107 - Скамья, тип 1С-2А
 8601-0302-0108 - Скамья, тип 2С-2А

8601-0302-0109 - Скамья, тип 1С-2Б
 8601-0302-0110 - Скамья, тип 2С-2Б
 8601-0302-0111 - Скамья, тип 1С-2В
 8601-0302-0112 - Скамья, тип 2С-2В
 8601-0302-0113 - Скамья, тип 1С-3А
 8601-0302-0114 - Скамья, тип 2С-3А
 8601-0302-0115 - Скамья, тип 1С-3Б
 8601-0302-0116 - Скамья, тип 2С-3Б
 8601-0302-0117 - Скамья, тип 1С-3В
 8601-0302-0118 - Скамья, тип 2С-3В

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0101	18 939	6 771	249	73	11 919	-	6,3300	0,0625
8601-0302-0102	19 797	6 771	249	73	12 777	-	6,3300	0,0625
8601-0302-0103	26 354	9 842	295	87	16 217	-	9,1393	0,0740
8601-0302-0104	25 495	9 842	295	87	15 358	-	9,1393	0,0740
8601-0302-0105	33 942	12 870	364	112	20 708	-	11,9854	0,0954
8601-0302-0106	34 801	12 870	364	112	21 567	-	11,9854	0,0954
8601-0302-0107	29 440	11 002	330	101	18 108	-	10,2563	0,0858
8601-0302-0108	30 299	11 002	330	101	18 967	-	10,2563	0,0858
8601-0302-0109	35 340	13 183	378	118	21 779	-	12,2994	0,1002
8601-0302-0110	36 199	13 183	378	118	22 638	-	12,2994	0,1002
8601-0302-0111	46 673	17 018	474	153	29 181	-	15,9278	0,1304
8601-0302-0112	47 531	17 018	474	153	30 039	-	15,9278	0,1304
8601-0302-0113	32 092	11 128	334	99	20 630	-	10,3423	0,0846
8601-0302-0114	32 951	11 128	334	99	21 489	-	10,3423	0,0846
8601-0302-0115	37 131	12 788	377	116	23 966	-	11,9180	0,0984
8601-0302-0116	37 990	12 788	377	116	24 825	-	11,9180	0,0984
8601-0302-0117	51 316	16 581	481	152	34 254	-	15,4997	0,1297
8601-0302-0118	52 174	16 581	481	152	35 112	-	15,4997	0,1297

Таблица 8601-0302-02 - Скамьи-качалки

8601-0302-0201 - Скамья-качалка

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0201	96 584	19 598	4 104	1 311	72 882	-	18,3667	0,9659

Таблица 8601-0302-03 - Скамьи на металлических стойках

8601-0302-0301 - Скамья прямолинейная без спинки

8601-0302-0302 - Скамья прямолинейная с навесом

8601-0302-0303 - Скамья со спинкой

8601-0302-0304 - Скамья-пешка

8601-0302-0305 - Скамья радиусная

8601-0302-0306 - Скамья антивандальная

8601-0302-0307 - Скамья без спинки

8601-0302-0308 - Скамья

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0301	42 134	5 263	189	47	36 682	-	4,8337	0,0387
8601-0302-0302	63 223	5 263	189	47	57 771	-	4,8337	0,0387
8601-0302-0303	75 975	5 263	189	47	70 523	-	4,8337	0,0387

Окончание таблицы 8601-0302-03

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0304	28 158	1 510	113	24	26 535	-	1,4018	0,0205
8601-0302-0305	62 928	1 859	168	38	60 901	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0306	46 276	1 859	168	38	44 249	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0307	45 804	1 510	113	24	44 181	-	1,4018	0,0205
8601-0302-0308	40 852	1 859	168	38	38 825	-	1,7737	0,0314

Таблица 8601-0302-04 - Скамьи детские

8601-0302-0401 - Скамья детская "Крокодил"

8601-0302-0402 - Скамья детская "Самолет"

8601-0302-0403 - Скамья детская "Барашек"

8601-0302-0404 - Скамья детская "Пожарная машина"

8601-0302-0405 - Скамья детская "Гусеница"

8601-0302-0406 - Скамья детская с деревянным сидением

8601-0302-0407 - Скамья детская "Звездопад"

8601-0302-0408 - Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0401	57 461	2 207	222	51	55 032	-	2,1455	0,0424
8601-0302-0402	69 351	1 859	168	38	67 324	-	1,7737	0,0314

Окончание таблицы 8601-0302-04

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0403	34 966	1 859	168	38	32 939	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0404	70 809	2 207	222	51	68 380	-	2,1455	0,0424
8601-0302-0405	56 012	1 859	168	38	53 985	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0406	20 641	1 859	168	38	18 614	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0407	17 884	1 859	168	38	15 857	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0408	25 481	1 859	168	38	23 454	-	1,7737	0,0314

Таблица 8601-0302-05 - Скамьи из мраморного камня

- 8601-0302-0501 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami two(C-2)
 8601-0302-0502 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami one(C-1)
 8601-0302-0503 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Onda bench(C-3)
 8601-0302-0505 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Madi(C-5)
 8601-0302-0506 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Aregam
 8601-0302-0507 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Sota
 8601-0302-0511 - Скамейка из мраморного камня со спинкой, деревянным настилом модель: Sake
 8601-0302-0512 - Скамейка из мраморного камня модель: Aida
 8601-0302-0513 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом модель: Armany

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0501	257 304	1 611	10	4	255 683	-	1,4280	0,0036
8601-0302-0502	189 476	537	3	1	188 936	-	0,4760	0,0012
8601-0302-0503	394 727	1 611	10	4	393 106	-	1,4280	0,0036
8601-0302-0505	466 691	3 743	829	216	462 119	-	3,7919	0,1815
8601-0302-0506	424 260	537	3	1	423 720	-	0,4760	0,0012
8601-0302-0507	392 567	805	5	2	391 757	-	0,7140	0,0018
8601-0302-0511	449 909	805	5	2	449 099	-	0,7140	0,0018
8601-0302-0512	426 838	1 342	8	4	425 488	-	1,1900	0,0030
8601-0302-0513	391 870	537	3	1	391 330	-	0,4760	0,0012

Группа 3 Урны**Таблица 8601-0303-02 - Урны металлические**

8601-0303-0201 - Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м)

8601-0303-0202 - Урна на двух стойках

8601-0303-0203 - Урна на треноге (0,309 м х 0,332 м х 0,71 м)

8601-0303-0204 - Урна "Сатурн"

8601-0303-0205 - Урна на треноге (0,30 м х 0,44 м х 0,2 м)

8601-0303-0206 - Урна со вставкой

8601-0303-0207 - Урна со вставкой и подставкой для основания

8601-0303-0208 - Урна с декоративными кованными элементами (0,33 м х 0,33 х 0,82 м)

8601-0303-0209 - Урна с декоративными кованными элементами (0,25 м х 0,25 х 0,85 м)

8601-0303-0210 - Урна с декоративными кованными элементами (0,80 м х 0,50 х 0,65 м)

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0303-0201	16 665	-	-	-	16 665	-		
8601-0303-0202	24 709	1 320	76	15	23 313	-	1,2044	0,0131
8601-0303-0203	23 049	-	-	-	23 049	-		
8601-0303-0204	26 537	94	30	7	26 413	-	0,1089	0,0059
8601-0303-0205	10 181	-	-	-	10 181	-		
8601-0303-0206	22 697	-	-	-	22 697	-		
8601-0303-0207	30 864	-	-	-	30 864	-		
8601-0303-0208	36 755	-	-	-	36 755	-		
8601-0303-0209	49 356	-	-	-	49 356	-		
8601-0303-0210	51 829	-	-	-	51 829	-		

Таблица 8601-0303-03 - Урны из прочих материалов

8601-0303-0301 - Урна подвесная одинарная

8601-0303-0302 - Урна подвесная двойная

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0303-0301	15 047	1 633	104	22	13 310	-	1,5528	0,0184
8601-0303-0302	19 919	1 633	104	22	18 182	-	1,5528	0,0184

Таблица 8601-0303-04 - Урны из мраморного камня

8601-0303-0401 - Урна из мраморного камня, модель: Artem

8601-0303-0402 - Урна из мраморного камня, модель: UN

8601-0303-0403 - Урна из мраморного камня, модель: У-4

8601-0303-0404 - Урна из мраморного камня, модель: Moon

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0303-0401	114 036	-	-	-	114 036	-		
8601-0303-0402	114 036	-	-	-	114 036	-		
8601-0303-0403	114 357	-	-	-	114 357	-		
8601-0303-0404	130 244	-	-	-	130 244	-		

Группа 4 Арки**Таблица 8601-0304-01 - Арки железобетонные**

8601-0304-0101 - Арка, тип 1

8601-0304-0102 - Арка, тип 2

8601-0304-0103 - Арка, тип 3

8601-0304-0104 - Арка-туннель

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0304-0101	31 317	9 129	2 052	658	20 136	-	8,7081	0,4897

Окончание таблицы 8601-0304-01

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0304-0102	34 409	9 236	2 053	659	23 120	-	8,8080	0,4903
8601-0304-0103	37 277	9 358	2 055	660	25 864	-	8,9227	0,4911
8601-0304-0104	68 005	13 518	2 298	720	52 189	-	12,6396	0,5420

Таблица 8601-0304-02 - Арки металлические

8601-0304-0201 - Арка металлическая

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0304-0201	73 244	3 241	173	40	69 830	-	3,0848	0,0335

Группа 6 Вазоны

Таблица 8601-0306-01 - Вазоны

8601-0306-0101 - Вазон шестигранный «Береке»
8601-0306-0102 - Вазон шестигранный "Наурыз"
8601-0306-0103 - Вазон «Ромашка»
8601-0306-0104 - Вазон "Круглый"
8601-0306-0105 - Вазон "Маленький"
8601-0306-0106 - Вазон "Большой"

8601-0306-0107 - Вазон "Шестеренка"

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0306-0101	49 610	-	-	-	49 610	-		
8601-0306-0102	49 628	-	-	-	49 628	-		
8601-0306-0103	27 500	-	-	-	27 500	-		
8601-0306-0104	29 595	-	-	-	29 595	-		
8601-0306-0105	7 375	-	-	-	7 375	-		
8601-0306-0106	23 654	-	-	-	23 654	-		
8601-0306-0107	4 924	-	-	-	4 924	-		

Таблица 8601-0306-02 - Вазоны из мраморного камня

8601-0306-0201 - Вазон из мраморного камня, модель: Moon
 8601-0306-0202 - Вазон из мраморного камня, модель: Donna
 8601-0306-0203 - Вазон из мраморного камня, модель: Aryn
 8601-0306-0204 - Вазон из мраморного камня, модель: Yarus
 8601-0306-0205 - Вазон из мраморного камня, модель: Onda bench trees
 8601-0306-0206 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Artemida
 8601-0306-0207 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Radius
 8601-0306-0208 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Poppy Bowi
 8601-0306-0209 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Atrium
 8601-0306-0211 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Alma

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0306-0201	211 786	-	-	-	211 786	-		
8601-0306-0202	163 039	-	-	-	163 039	-		
8601-0306-0203	64 920	-	-	-	64 920	-		
8601-0306-0204	163 046	-	-	-	163 046	-		
8601-0306-0205	390 809	-	-	-	390 809	-		
8601-0306-0206	295 603	-	-	-	295 603	-		
8601-0306-0207	193 301	-	-	-	193 301	-		
8601-0306-0208	310 848	-	-	-	310 848	-		
8601-0306-0209	342 807	-	-	-	342 807	-		
8601-0306-0211	227 648	-	-	-	227 648	-		

Таблица 8601-0306-03 - Приставные решетки

8601-0306-0301 - Приставная решетка из мраморного камня "АРХИТАС" модель: Piramida one

8601-0306-0302 - Приставная решетка из мраморного камня "АРХИТАС" модель: Piramida two

8601-0306-0303 - Приставная решетка из мраморного камня "АРХИТАС" модель: Piramida three

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0306-0301	158 104	-	-	-	158 104	-		
8601-0306-0302	171 307	-	-	-	171 307	-		
8601-0306-0303	197 711	-	-	-	197 711	-		

Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок**Таблица 8601-0307-01 - Оборудование площадки для мусоросборников**

8601-0307-0101 - Навес для двух мусорных контейнеров
 8601-0307-0102 - Навес для трех мусорных контейнеров
 8601-0307-0103 - Навес над мусорными баками на 2 шт.
 8601-0307-0104 - Навес над мусорными баками на 3 шт.
 8601-0307-0105 - Навес над мусорными баками на 4 шт.
 8601-0307-0106 - Навес над мусорными баками на 5 шт.
 8601-0307-0107 - Навес для мусорных контейнеров из профнастила

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0307-0101	170 155	4 118	318	76	165 719	-	4,3156	0,0638
8601-0307-0102	181 161	3 448	299	75	177 414	-	3,8325	0,0624
8601-0307-0103	224 338	14 757	7 705	2 273	201 876	-	13,3694	1,6221
8601-0307-0104	258 085	20 689	11 490	3 392	225 906	-	18,5106	2,4186
8601-0307-0105	285 238	23 407	12 781	3 773	249 050	-	21,0292	2,6906
8601-0307-0106	319 110	29 449	16 566	4 892	273 095	-	26,3040	3,4871
8601-0307-0107	193 295	3 471	232	55	189 592	-	3,6335	0,0457

Группа 8 Парковые фонари**Таблица 8601-0308-01 - Парковые фонари**

8601-0308-0101 - Парковый светильник RIKUGEN (4 м)
 8601-0308-0102 - Парковый светильник RIKUGEN (2 м)
 8601-0308-0103 - Парковый светильник EXBURY (4 м)
 8601-0308-0104 - Парковый светильник EXBURY (3 м)
 8601-0308-0105 - Парковый светильник EXBURY (2 м)

8601-0308-0106 - Парковый светильник MURABELLE (4 м)
 8601-0308-0107 - Парковый светильник MURABELLE (2 м)
 8601-0308-0108 - Парковый светильник VERSAILLES (5 м)
 8601-0308-0109 - Парковый светильник VERSAILLES (4 м)
 8601-0308-0110 - Парковый светильник VERSAILLES (3 м)
 8601-0308-0111 - Парковый светильник SEVENN (4 м)
 8601-0308-0112 - Парковый светильник SEVENN (3 м)
 8601-0308-0113 - Парковый светильник SEVENN (2 м)
 8601-0308-0114 - Парковый светильник PALAZZO (4 м)
 8601-0308-0115 - Парковый светильник PALAZZO (3 м)
 8601-0308-0116 - Парковый светильник PALAZZO (2 м)
 8601-0308-0117 - Парковый светильник MILFORD (4 м)
 8601-0308-0118 - Парковый светильник MILFORD (3 м)
 8601-0308-0119 - Парковый светильник MILFORD (2 м)
 8601-0308-0120 - Парковый светильник DENALYI (4 м)
 8601-0308-0121 - Парковый светильник DENALYI (3 м)
 8601-0308-0122 - Парковый светильник DENALYI (2 м)
 8601-0308-0123 - Парковый светильник SOAR (2 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0308-0101	493 626	12 492	6 552	1 688	474 582	-	11,1569	1,1529
8601-0308-0102	389 873	9 004	5 472	1 385	375 397	-	8,0176	0,9181
8601-0308-0103	367 778	14 163	6 815	1 784	346 800	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0104	310 707	9 917	5 829	1 476	294 961	-	8,9151	0,9901
8601-0308-0105	280 277	8 828	5 264	1 334	266 185	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0106	367 905	14 163	6 815	1 784	346 927	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0107	280 277	8 828	5 264	1 334	266 185	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0108	379 438	17 407	7 227	1 952	354 804	-	15,1622	1,3785

Окончание таблицы 8601-0308-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0308-0109	316 414	13 809	6 397	1 682	296 208	-	12,2351	1,1660
8601-0308-0110	259 994	9 917	5 829	1 476	244 248	-	8,9151	0,9901
8601-0308-0111	367 807	14 119	6 763	1 771	346 925	-	12,4822	1,2207
8601-0308-0112	310 805	9 962	5 881	1 489	294 962	-	8,9504	0,9979
8601-0308-0113	280 277	8 828	5 264	1 334	266 185	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0114	404 573	14 163	6 815	1 784	383 595	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0115	339 769	11 500	5 988	1 547	322 281	-	10,2051	1,0501
8601-0308-0116	291 979	8 828	5 264	1 334	277 887	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0117	404 573	14 163	6 815	1 784	383 595	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0118	339 867	11 544	6 040	1 559	322 283	-	10,2404	1,0579
8601-0308-0119	291 979	8 828	5 264	1 334	277 887	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0120	430 730	14 030	6 658	1 746	410 042	-	12,4116	1,2051
8601-0308-0121	339 672	11 456	5 936	1 534	322 280	-	10,1698	1,0423
8601-0308-0122	291 979	8 828	5 264	1 334	277 887	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0123	264 682	8 828	5 264	1 334	250 590	-	7,8764	0,8868

Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные

Группа 1 Навесы

Таблица 8601-0401-01 - Навесы

8601-0401-0101 - Навес беседки, тип 1А

8601-0401-0102 - Навес беседки, тип 1Б

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0401-0101	158 805	22 798	8 115	2 544	127 892	-	21,2314	1,8560
8601-0401-0102	378 437	51 845	17 587	5 469	309 005	-	48,1625	4,0103

Группа 2 Зонты теневые**Таблица 8601-0402-01 - Зонты теневые**

8601-0402-0104 - Зонт теневой "Пальма"

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0402-0104	47 595	2 053	104	23	45 438	-	1,9699	0,0193

Таблица 8601-0402-02 - Грибки

8601-0402-0201 - Грибок для песочницы, тип ГДП-003

8601-0402-0202 - Грибок со столиком

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0402-0201	66 355	1 739	102	22	64 514	-	1,6809	0,0186
8601-0402-0202	49 958	1 739	102	22	48 117	-	1,6809	0,0186

Подраздел 5 Автопавильоны, остановки**Группа 1 Остановочные комплексы****Таблица 8601-0501-01 - Остановочные комплексы**

8601-0501-0101 - Остановочный комплекс 01
 8601-0501-0102 - Остановочный комплекс 02
 8601-0501-0103 - Остановочный комплекс 03
 8601-0501-0104 - Остановочный комплекс 04
 8601-0501-0105 - Остановочный комплекс 05
 8601-0501-0106 - Остановочный комплекс 06
 8601-0501-0107 - Остановочный комплекс 07
 8601-0501-0108 - Остановочный комплекс 08
 8601-0501-0109 - Остановочный комплекс 09
 8601-0501-0111 - Остановочный комплекс 11
 8601-0501-0112 - Остановочный комплекс 12
 8601-0501-0113 - Остановочный комплекс 13
 8601-0501-0114 - Остановочный комплекс 14
 8601-0501-0115 - Остановочный комплекс 15
 8601-0501-0116 - Остановочный комплекс 16
 8601-0501-0117 - Остановочный комплекс 17
 8601-0501-0118 - Остановочный комплекс 18
 8601-0501-0119 - Остановочный комплекс 19

8601-0501-0120 - Остановочный комплекс 20

8601-0501-0122 - Остановочный комплекс 22

8601-0501-0123 - Остановочный комплекс 23

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0501-0101	1 224 857	37 334	1 300	266	1 186 223	-	34,0635	0,2107
8601-0501-0102	1 015 268	52 142	1 670	357	961 456	-	47,2230	0,2784
8601-0501-0103	1 018 009	28 271	1 042	197	988 696	-	25,7149	0,1533
8601-0501-0104	1 684 092	55 166	16 951	10 706	1 611 975	-	46,8079	10,6861
8601-0501-0105	1 337 985	53 879	10 202	6 240	1 273 904	-	47,1073	6,2000
8601-0501-0106	1 127 416	40 296	1 306	263	1 085 814	-	36,5990	0,2041
8601-0501-0107	1 641 393	48 062	1 515	307	1 591 816	-	43,6382	0,2387
8601-0501-0108	1 740 930	28 379	1 021	195	1 711 530	-	25,6693	0,1538
8601-0501-0109	1 282 882	12 694	593	121	1 269 595	-	11,9292	0,0976
8601-0501-0111	1 097 514	25 436	1 348	352	1 070 730	-	22,6502	0,2670
8601-0501-0112	964 455	24 274	1 289	341	938 892	-	21,6202	0,2574
8601-0501-0113	1 729 643	76 125	2 249	471	1 651 269	-	69,4712	0,3611
8601-0501-0114	1 695 234	41 932	1 671	310	1 651 631	-	38,0853	0,2421
8601-0501-0115	1 252 169	36 583	1 117	231	1 214 469	-	33,3467	0,1782
8601-0501-0116	873 422	39 922	1 797	474	831 703	-	35,8152	0,3579
8601-0501-0117	1 004 512	36 522	11 623	3 421	956 367	-	33,1142	2,4441
8601-0501-0118	1 016 450	37 364	1 249	261	977 837	-	34,0903	0,2072
8601-0501-0119	1 476 923	46 033	1 493	313	1 429 397	-	42,0347	0,2469
8601-0501-0120	757 428	-	-	-	757 428	-		
8601-0501-0122	1 666 455	17 920	975	205	1 647 560	-	16,7961	0,1680
8601-0501-0123	1 238 682	17 638	973	204	1 220 071	-	16,5320	0,1676

Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки**Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные****Таблица 8601-0601-01 - Декоративные железобетонные заборы и ограждения**

8601-0601-0101	- Декоративный забор "Национальный стиль"
8601-0601-0102	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Классика"
8601-0601-0103	- Декоративное прямоугольное ограждение "Классика" с верхней вставкой
8601-0601-0104	- Декоративное прямоугольное ограждение "Классика"
8601-0601-0105	- Декоративное сплошное ограждение "Классика"
8601-0601-0106	- Декоративное ограждение с овальными вставками "Восток"
8601-0601-0107	- Декоративное сплошное ограждение "Восток"
8601-0601-0108	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Дикий камень"
8601-0601-0109	- Декоративное ограждение с боковыми вставками "Дикий камень"
8601-0601-0110	- Декоративное сплошное ограждение "Дикий камень"
8601-0601-0111	- Декоративное сплошное мини- ограждение "Дикий камень"
8601-0601-0112	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Греция"
8601-0601-0113	- Декоративное прямоугольное ограждение "Греция"
8601-0601-0114	- Декоративное сплошное ограждение "Греция"
8601-0601-0115	- Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Виноград"
8601-0601-0116	- Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Виноград"
8601-0601-0117	- Декоративное сплошное ограждение "Виноград"
8601-0601-0118	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Булыжник"
8601-0601-0119	- Декоративное сплошное ограждение "Булыжник"
8601-0601-0120	- Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Русь"
8601-0601-0121	- Декоративное прямоугольное ограждение "Русь"
8601-0601-0122	- Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Русь"
8601-0601-0123	- Декоративное сплошное ограждение "Русь"

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0601-0101	21 916	1 487	2 609	943	17 820	-	1,5312	0,5842
8601-0601-0102	7 940	1 759	1 434	565	4 747	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0103	7 940	1 759	1 434	565	4 747	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0104	7 919	1 759	1 434	565	4 726	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0105	7 951	1 759	1 434	565	4 758	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0106	7 956	1 759	1 434	565	4 763	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0107	7 966	1 759	1 434	565	4 773	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0108	7 943	1 759	1 434	565	4 750	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0109	7 932	1 759	1 434	565	4 739	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0110	7 955	1 759	1 434	565	4 762	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0111	6 819	1 759	1 434	565	3 626	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0112	7 919	1 759	1 434	565	4 726	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0113	7 956	1 759	1 434	565	4 763	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0114	7 969	1 759	1 434	565	4 776	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0115	7 940	1 759	1 434	565	4 747	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0116	7 919	1 759	1 434	565	4 726	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0117	7 951	1 759	1 434	565	4 758	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0118	7 932	1 759	1 434	565	4 739	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0119	7 958	1 759	1 434	565	4 765	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0120	7 940	1 759	1 434	565	4 747	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0121	7 919	1 759	1 434	565	4 726	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0122	7 940	1 759	1 434	565	4 747	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0123	7 951	1 759	1 434	565	4 758	-	1,7462	0,3460

Группа 2 Ограды и ограждения металлические
Таблица 8601-0602-01 - Декоративные ограждения

8601-0602-0101 - Декоративное ограждение переносное

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0101	39 242	-	-	-	39 242	-		

Таблица 8601-0602-02 - Ограждения из сетчатых панелей

8601-0602-0201 - Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м

8601-0602-0202 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.12

8601-0602-0203 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16

8601-0602-0204 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20

8601-0602-0205 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.12

8601-0602-0206 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0201	39 817	4 078	2 080	720	33 659	-	3,3757	0,4360
8601-0602-0202	43 006	12 842	4 859	1 603	25 305	-	10,7297	0,9845
8601-0602-0203	49 484	13 514	5 752	1 894	30 218	-	11,0873	1,1657

Окончание таблицы 8601-0602-02

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0204	55 498	15 085	6 188	2 030	34 225	-	12,3679	1,2531
8601-0602-0205	48 787	12 608	4 780	1 579	31 399	-	10,5386	0,9691
8601-0602-0206	53 995	12 620	5 451	1 801	35 924	-	10,3593	1,1070

Таблица 8601-0602-03 - Ограждения из профильной трубы

8601-0602-0301 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ -30.11

8601-0602-0302 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ -30.15

8601-0602-0303 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м

8601-0602-0304 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м

8601-0602-0305 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,3 м х2,0 м

8601-0602-0306 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0301	56 307	9 670	360	86	46 277	-	9,4097	0,0673
8601-0602-0302	69 721	11 754	400	97	57 567	-	11,3600	0,0749
8601-0602-0303	127 176	20 511	551	138	106 114	-	19,4733	0,1049
8601-0602-0304	118 359	19 170	528	131	98 661	-	18,2410	0,1003
8601-0602-0305	77 605	13 001	426	103	64 178	-	12,5673	0,0797
8601-0602-0306	66 948	11 388	399	96	55 161	-	11,0841	0,0743

Таблица 8601-0602-04 - Ограждения газонов

8601-0602-0401 - Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом
 8601-0602-0402 - Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом
 8601-0602-0403 - Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом
 8601-0602-0404 - Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом
 8601-0602-0405 - Ограждение газонов "Рампа" с 1 столбом
 8601-0602-0406 - Ограждение газонов "Дворовое" с 1 столбом

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0401	17 440	1 127	67	30	16 246	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0402	18 247	1 127	67	30	17 053	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0403	20 365	1 127	67	30	19 171	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0404	19 055	1 127	67	30	17 861	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0405	19 055	1 127	67	30	17 861	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0406	18 247	1 127	67	30	17 053	-	1,0608	0,0252

Таблица 8601-0602-05 - Ограждение из панелей с прутками

8601-0602-0501 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м
 8601-0602-0502 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м
 8601-0602-0503 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 2 D, размеры секции 2,5 м х 0,63 м
 8601-0602-0504 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 2 D, размеры секции 2,15 м х 1,44 м

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0501	35 768	4 869	7 099	2 336	23 800	-	4,8625	1,4062
8601-0602-0502	39 618	4 869	7 099	2 336	27 650	-	4,8625	1,4062
8601-0602-0503	18 850	3 246	3 648	1 191	11 956	-	3,3394	0,7218
8601-0602-0504	30 802	3 669	3 658	1 193	23 475	-	3,7514	0,7235

Таблица 8601-0602-06 - Ограждение из профнастила

8601-0602-0601 - Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0601	58 703	10 636	386	92	47 681	-	10,4146	0,0717

Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические**Таблица 8601-0605-01 - Ворота распашные, металлические**

8601-0605-0101 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками

8601-0605-0102 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0103 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0101	101 875	16 625	891	262	84 359	-	16,6499	0,1987
8601-0605-0102	139 879	22 092	1 143	352	116 644	-	21,9682	0,2642
8601-0605-0103	163 791	25 608	1 292	403	136 891	-	25,3875	0,3015

Таблица 8601-0605-02 - Ворота распашные, из сетчатых панелей

8601-0605-0201 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0202 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0203 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 5,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0204 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 6,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0205 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0206 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0207 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 5,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0208 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0201	127 238	22 412	4 725	1 693	100 101	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0202	127 299	22 412	4 725	1 693	100 162	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0203	127 327	22 412	4 725	1 693	100 190	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0204	127 381	22 412	4 725	1 693	100 244	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0205	127 320	22 412	4 725	1 693	100 183	-	17,9639	1,0504

Окончание таблицы 8601-0605-02

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0206	127 353	22 412	4 725	1 693	100 216	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0207	127 429	22 412	4 725	1 693	100 292	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0208	127 503	22 412	4 725	1 693	100 366	-	17,9639	1,0504

Таблица 8601-0605-03 - Ворота распашные из профильных труб

8601-0605-0301 - Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х 2,0 м

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0301	299 687	44 695	2 245	755	252 747	-	43,9647	0,5576

Таблица 8601-0605-04 - Калитки распашные из сетчатых панелей

8601-0605-0401 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками

8601-0605-0402 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0403 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками

8601-0605-0404 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0401	71 057	10 145	148	51	60 764	-	8,0139	0,0412
8601-0605-0402	71 074	10 145	148	51	60 781	-	8,0139	0,0412
8601-0605-0403	71 085	10 145	148	51	60 792	-	8,0139	0,0412
8601-0605-0404	71 102	10 145	148	51	60 809	-	8,0139	0,0412

Таблица 8601-0605-05 - Калитки металлические

8601-0605-0501 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 x 1, с металлическими стойками

8601-0605-0502 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 x 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0503 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 x 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0501	63 747	11 322	610	157	51 815	-	11,4926	0,1224
8601-0605-0502	74 713	13 032	663	173	61 018	-	13,1567	0,1338
8601-0605-0503	85 068	14 657	712	187	69 699	-	14,7388	0,1440

Таблица 8601-0605-06 - Калитки из профильных труб

8601-0605-0601 - Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м x 2,0 м

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0601	134 925	21 831	1 037	303	112 057	-	21,7208	0,2287

Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки**Группа 2 Велопарковки****Таблица 8601-0702-01 - Подставки для велосипедов**

8601-0702-0101 - Подставка для велосипедов с боковыми декоративными вставками

8601-0702-0102 - Подставка для велосипедов на 5 мест

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0702-0101	84 631	4 497	1 149	336	78 985	-	4,4202	0,2435
8601-0702-0102	44 529	4 085	850	248	39 594	-	4,0734	0,1805

Группа 3 Покрытия площадок**Таблица 8601-0703-01 - Искусственные покрытия**

8601-0703-0101 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0102 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0103 - Коврик резиновый (прямой 30 мм), тип 3531

8601-0703-0104 - Коврик резиновый (прямой 45 мм), тип 3544

Измеритель: м2

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0703-0101	4 987	673	225	65	4 089	-	0,6882	0,0504
8601-0703-0102	5 752	789	404	111	4 559	-	0,8212	0,0863
8601-0703-0103	4 547	39	3	1	4 505	-	0,0400	0,0021
8601-0703-0104	5 429	39	3	1	5 387	-	0,0400	0,0021

Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей**Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров****Таблица 8601-0801-01 - Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров**

8601-0801-0101 - Ограждение хоккейной площадки нормальных размеров

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0801-0101	1 744 422	501 322	37 509	14 495	1 205 591	-	442,4377	10,6030

Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров**Таблица 8601-0802-01 - Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров**

8601-0802-0101 - Ограждение хоккейной площадки минимальных размеров

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0802-0101	1 146 727	328 810	24 502	9 472	793 415	-	290,1236	6,9330

Группа 3 Ворота хоккейные**Таблица 8601-0803-01 - Ворота хоккейные**

8601-0803-0102 - Ворота хоккейные

8601-0803-0103 - Ворота хоккейные (с сеткой)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0803-0102	121 458	-	-	-	121 458	-		
8601-0803-0103	116 576	-	-	-	116 576	-		

Группа 5 Ворота футбольные**Таблица 8601-0805-01 - Ворота футбольные**

8601-0805-0102 - Ворота футбольные игровые

8601-0805-0103 - Ворота футбольные игровые со стойкой

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0805-0102	108 873	5 287	1 722	506	101 864	-	5,0849	0,3641
8601-0805-0103	189 487	6 385	2 520	742	180 582	-	6,0097	0,5320

Таблица 8601-0805-03 - Гандбольные ворота

8601-0805-0301 - Гандбольные ворота (с сеткой)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0805-0301	170 386	6 214	2 395	705	161 777	-	5,8652	0,5058

Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.**Группа 3 Стенды рекламные и информационные****Таблица 8601-0903-01 - Стенды рекламные и информационные**

8601-0903-0101 - Щит информационный

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0903-0101	81 407	2 317	145	33	78 945	-	2,3318	0,0277

Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы**Группа 1 Вешалки****Таблица 8601-1001-01 - Вешалки**

8601-1001-0101 - Вешалка

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-1001-0101	131 447	4 000	1 515	444	125 932	-	3,8212	0,9977

Сборник цен на малые архитектурные формы для Восточно-Казахстанской области**Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.****Подраздел 1 Оборудование детских игровых площадок****Группа 1 Карусели****Таблица 8601-0101-01 - Карусели**

8601-0101-0103 - Карусель - качалка

8601-0101-0104 - Карусель (4 сидения)

8601-0101-0105 - Карусель (без сидений), большая

8601-0101-0106 - Карусель с сидениями, шестиместная

8601-0101-0107 - Карусель "Ромашка"

8601-0101-0108 - Карусель с рулем

8601-0101-0109 - Карусель (без сидений), малая

8601-0101-0110 - Карусель "Волчок"

8601-0101-0111 - Карусель "Юла"

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0101-0103	114 330	6 658	2 304	732	105 368	-	5,4815	0,4766
8601-0101-0104	164 561	8 689	2 195	693	153 677	-	7,6361	0,4553
8601-0101-0105	242 109	9 565	3 695	1 174	228 849	-	7,8663	0,7633
8601-0101-0106	258 520	9 991	3 976	1 264	244 553	-	8,1842	0,8210
8601-0101-0107	324 730	10 068	4 027	1 280	310 635	-	8,2420	0,8315
8601-0101-0108	283 266	11 540	4 998	1 592	266 728	-	9,3402	1,0308
8601-0101-0109	220 787	8 015	2 673	846	210 099	-	6,7103	0,5534
8601-0101-0110	150 489	9 972	3 102	981	137 415	-	8,1387	0,6404
8601-0101-0111	132 724	8 558	2 457	775	121 709	-	7,0942	0,5082

Группа 2 Горки, скаты
Таблица 8601-0102-01 - Горки, скаты

8601-0102-0107 - Горка «Мини»
 8601-0102-0108 - Горка
 8601-0102-0109 - Горка «Дино»
 8601-0102-0111 - Горка «Кит»
 8601-0102-0112 - Горка «Слоненок»
 8601-0102-0113 - Машинка с горкой
 8601-0102-0114 - Паровозик с горкой
 8601-0102-0115 - Горка-домик с пластиковым скатом
 8601-0102-0116 - Игровой модуль Горка
 8601-0102-0117 - Горка 1
 8601-0102-0118 - Горка 2
 8601-0102-0119 - Горка 3

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0102-0107	213 181	6 915	281	72	205 985	-	5,9541	0,0544
8601-0102-0108	433 576	6 915	281	72	426 380	-	5,9541	0,0544
8601-0102-0109	309 793	7 521	284	74	301 988	-	6,4301	0,0556
8601-0102-0111	315 256	6 613	279	71	308 364	-	5,7161	0,0538
8601-0102-0112	261 502	6 310	278	71	254 914	-	5,4781	0,0532
8601-0102-0113	603 534	6 310	278	71	596 946	-	5,4781	0,0532
8601-0102-0114	599 328	11 915	498	130	586 915	-	10,4023	0,0979
8601-0102-0115	165 300	8 204	383	98	156 713	-	7,2262	0,0737
8601-0102-0116	582 586	23 638	743	226	558 205	-	19,3242	0,1632
8601-0102-0117	382 442	24 333	666	211	357 443	-	19,5517	0,1511

Окончание таблицы 8601-0102-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0102-0118	463 925	21 967	572	188	441 386	-	17,3758	0,1328
8601-0102-0119	359 035	19 642	561	183	338 832	-	15,5404	0,1287

Таблица 8601-0102-02 - Горки из бревен

8601-0102-0201 - Горка из бревен

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0102-0201	55 963	21 979	680	269	33 304	-	18,7980	0,2054

Группа 3 Сетки и конструкции для лазания

Таблица 8601-0103-01 - Сетки для лазания

8601-0103-0103 - Сетка "Пирамида" большая

8601-0103-0104 - Сетка "Пирамида" малая

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0103-0103	1 396 394	4 532	315	77	1 391 547	-	4,2102	0,0580
8601-0103-0104	1 033 093	4 532	315	77	1 028 246	-	4,2102	0,0580

Таблица 8601-0103-02 - Лианы

8601-0103-0201 - Лестница-лиана

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0103-0201	40 792	4 602	201	48	35 989	-	4,3644	0,0364

Таблица 8601-0103-03 - Прочие конструкции для лазания

8601-0103-0301 - Лазалка "Слон"

8601-0103-0302 - Лазалка "Бабочка"

8601-0103-0303 - Лазалка разборная "Спираль"

8601-0103-0304 - Лазалка "Пирамида"

8601-0103-0305 - Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"

8601-0103-0306 - Лазалка "Жираф"

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0103-0301	107 460	7 353	2 377	761	97 730	-	6,5020	0,4920
8601-0103-0302	100 487	5 425	1 600	502	93 462	-	4,6114	0,3250
8601-0103-0303	109 409	5 679	1 266	404	102 464	-	5,2502	0,2636
8601-0103-0304	89 205	9 492	398	102	79 315	-	8,6174	0,0767
8601-0103-0305	64 875	6 432	237	59	58 206	-	5,5032	0,0448
8601-0103-0306	185 648	14 306	339	108	171 003	-	11,5217	0,0776

Группа 4 Качели, качалки, балансиры**Таблица 8601-0104-01 - Качалки, балансиры**

8601-0104-0101 - Качалка "Рыбка"

8601-0104-0105 - Балансир, тип 1

8601-0104-0106 - Балансир, тип 2

8601-0104-0107 - Балансир, тип 3

8601-0104-0109 - Качалка "Балансир"

8601-0104-0110 - Качалка "Ванька-встанька"

8601-0104-0111 - Качалка-балансир "Большая"

8601-0104-0112 - Качалка-балансир "Средняя"

8601-0104-0113 - Качалка-балансир "Малая"

8601-0104-0114 - Качалка-балансир

8601-0104-0115 - Качалка-балансир "Двойная"

8601-0104-0116 - Качалка-балансир "Смешарики"

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0104-0101	92 156	-	-	-	92 156	-		
8601-0104-0105	61 490	32 420	1 171	269	27 899	-	26,1692	0,2116
8601-0104-0106	28 826	14 697	472	113	13 657	-	12,0349	0,0892
8601-0104-0107	30 522	15 815	531	125	14 176	-	12,8781	0,0987
8601-0104-0109	93 477	7 572	212	59	85 693	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0110	101 437	-	-	-	101 437	-		
8601-0104-0111	114 629	7 572	212	59	106 845	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0112	110 193	7 572	212	59	102 409	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0113	96 481	7 572	212	59	88 697	-	6,6934	0,0443
8601-0104-0114	75 241	8 481	217	62	66 543	-	7,4074	0,0461
8601-0104-0115	148 623	16 456	320	97	131 847	-	14,0472	0,0730
8601-0104-0116	92 304	9 389	222	64	82 693	-	8,1214	0,0479

Таблица 8601-0104-02 - Качели

8601-0104-0202 - Качели двойные, металлические
 8601-0104-0203 - Качели одинарные, металлические
 8601-0104-0204 - Диван-качели
 8601-0104-0205 - Качели подвесные одинарные, сиденья без спинки
 8601-0104-0206 - Качели подвесные двойные, сиденья без спинки
 8601-0104-0207 - Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой
 8601-0104-0208 - Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой
 8601-0104-0209 - Качели "Лепесток"
 8601-0104-0210 - Качели "Кораблик"
 8601-0104-0211 - Качели подвесные "Гнездо"
 8601-0104-0212 - Качели "Диван"
 8601-0104-0213 - Качели "Диван" с навесом

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0104-0202	200 447	13 710	402	100	186 335	-	11,8926	0,0751
8601-0104-0203	113 837	8 959	265	65	104 613	-	7,8816	0,0490
8601-0104-0204	137 367	8 959	265	65	128 143	-	7,8816	0,0490
8601-0104-0205	121 954	12 476	351	88	109 127	-	11,0939	0,0664
8601-0104-0206	153 571	13 082	354	90	140 135	-	11,5699	0,0676
8601-0104-0207	158 051	20 498	471	112	137 082	-	16,8899	0,0844
8601-0104-0208	174 752	21 103	474	113	153 175	-	17,3659	0,0856
8601-0104-0209	163 265	8 635	265	65	154 365	-	7,5317	0,0490
8601-0104-0210	178 084	8 635	265	65	169 184	-	7,5317	0,0490
8601-0104-0211	412 730	12 476	351	88	399 903	-	11,0939	0,0664
8601-0104-0212	136 309	9 262	267	66	126 780	-	8,1196	0,0496
8601-0104-0213	177 712	10 149	274	69	167 289	-	8,7217	0,0520

Таблица 8601-0104-03 - Качалки на пружинах

8601-0104-0301 - Качалка на пружине "Весы"

8601-0104-0302 - Качалка на пружине "Лошадка"

8601-0104-0303 - Качалка на пружине "Машинка"

8601-0104-0304 - Качалка на пружине "Мотоцикл"

8601-0104-0305 - Качалка на пружине "Вертолет"

8601-0104-0306 - Качалка на пружине "Балансир"

8601-0104-0307 - Качалка на пружине "Петушок"

8601-0104-0308 - Качалка на пружине "Осьминог"

8601-0104-0309 - Качалка на пружине "Кораблик"

8601-0104-0310 - Качалка на пружине "Лодка"

8601-0104-0311 - Качалка на пружине "Вертолетик"

8601-0104-0312 - Качалка на пружине "Кабриолет"

8601-0104-0313 - Качалка на пружине "Самолет"
 8601-0104-0314 - Качалка на пружине "Черепашка"
 8601-0104-0315 - Качалка на пружине "Утка"
 8601-0104-0316 - Качалка на пружине "Рыбка"
 8601-0104-0317 - Качалка на пружине "Крокодил"
 8601-0104-0318 - Качалка на пружине "Касатка"
 8601-0104-0319 - Качалка на пружине "Гномик"

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0104-0301	56 742	5 856	481	139	50 405	-	5,1123	0,0997
8601-0104-0302	44 888	4 996	985	299	38 907	-	4,3514	0,1991
8601-0104-0303	56 740	5 856	481	139	50 403	-	5,1123	0,0997
8601-0104-0304	43 106	4 671	1 125	343	37 310	-	4,1334	0,2270
8601-0104-0305	47 970	3 550	711	227	43 709	-	3,1361	0,1475
8601-0104-0306	84 279	8 520	1 644	515	74 115	-	7,6490	0,3401
8601-0104-0307	38 285	3 631	724	230	33 930	-	3,2111	0,1487
8601-0104-0308	102 762	5 856	481	139	96 425	-	5,1123	0,0997
8601-0104-0309	206 403	9 630	324	89	196 449	-	8,0057	0,0667
8601-0104-0310	119 685	6 603	307	81	112 775	-	5,6257	0,0607
8601-0104-0311	120 292	7 208	311	82	112 773	-	6,1017	0,0619
8601-0104-0312	121 235	8 117	316	85	112 802	-	6,8157	0,0637
8601-0104-0313	97 628	5 997	304	79	91 327	-	5,1497	0,0595
8601-0104-0314	119 366	6 300	306	80	112 760	-	5,3877	0,0601
8601-0104-0315	119 059	5 997	304	79	112 758	-	5,1497	0,0595
8601-0104-0316	97 045	5 392	301	78	91 352	-	4,6737	0,0583
8601-0104-0317	118 753	5 695	302	78	112 756	-	4,9117	0,0589
8601-0104-0318	119 059	5 997	304	79	112 758	-	5,1497	0,0595
8601-0104-0319	98 250	6 603	307	81	91 340	-	5,6257	0,0607

Группа 6 Домики, юрты, беседки**Таблица 8601-0106-01 - Домики**

8601-0106-0101 - Домик-беседка с счетами

8601-0106-0102 - Домик-беседка с ограждением

8601-0106-0103 - Домик-беседка "Опушка"

8601-0106-0104 - Домик-беседка "Карета"

8601-0106-0105 - Домик-беседка "Коралл"

8601-0106-0106 - Домик-беседка "Белоснежка"

8601-0106-0107 - Домик-беседка "Цветочек"

8601-0106-0108 - Домик-беседка с мини - верандой

8601-0106-0109 - Домик-беседка "Восточная сказка" с высоким шатровым куполом

8601-0106-0110 - Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0106-0101	464 365	16 128	539	168	447 698	-	13,7869	0,1274
8601-0106-0102	413 983	92 865	3 307	1 378	317 811	-	80,8156	1,0569
8601-0106-0103	287 539	13 483	457	151	273 599	-	11,5302	0,1147
8601-0106-0104	373 587	15 754	442	144	357 391	-	13,2345	0,1099
8601-0106-0105	284 602	13 483	457	151	270 662	-	11,5302	0,1147
8601-0106-0106	494 754	17 872	520	179	476 362	-	15,0950	0,1364
8601-0106-0107	194 338	11 493	379	116	182 466	-	9,7684	0,0881
8601-0106-0108	562 077	19 591	662	223	541 824	-	16,8167	0,1694
8601-0106-0109	363 582	15 079	502	171	348 001	-	12,8914	0,1301
8601-0106-0110	337 249	15 166	505	172	321 578	-	12,9692	0,1313

Таблица 8601-0106-03 - Беседки

8601-0106-0301 - Беседка –мини

8601-0106-0302 - Беседка в виде юрты
 8601-0106-0303 - Каркас для юрты с встроенной двухстворчатой дверью
 8601-0106-0305 - Беседка со скамейками
 8601-0106-0306 - Беседка летняя с крышей из поликарбоната
 8601-0106-0307 - Беседка летняя с крышей из профнастила

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0106-0301	195 919	-	-	-	195 919	-		
8601-0106-0302	804 026	19 386	820	272	783 820	-	15,3782	0,2199
8601-0106-0303	115 851	13 387	629	159	101 835	-	13,2572	0,1192
8601-0106-0305	186 274	-	-	-	186 274	-		
8601-0106-0306	191 453	12 370	3 155	993	175 928	-	10,9289	0,6441
8601-0106-0307	272 626	10 996	3 917	1 244	257 713	-	9,3378	0,8018

Таблица 8601-0106-04 - Веранды

8601-0106-0401 - Веранда "Звездопад"
 8601-0106-0402 - Веранда "Ромашка"
 8601-0106-0403 - Веранда "Солнышко"
 8601-0106-0404 - Веранда "Лужок"
 8601-0106-0405 - Веранда "Кораблик"
 8601-0106-0406 - Веранда "Ручеек"
 8601-0106-0407 - Веранда "Полянка"

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0106-0401	1 675 459	70 734	2 460	923	1 602 265	-	57,9174	0,6641
8601-0106-0402	1 670 550	65 890	2 433	911	1 602 227	-	54,1094	0,6545
8601-0106-0403	1 674 076	69 523	2 453	920	1 602 100	-	56,9654	0,6617
8601-0106-0404	2 621 741	150 718	5 349	2 024	2 465 674	-	122,9987	1,4547
8601-0106-0405	2 623 683	152 535	5 359	2 029	2 465 789	-	124,4267	1,4583
8601-0106-0406	1 675 459	70 734	2 460	923	1 602 265	-	57,9174	0,6641
8601-0106-0407	2 623 683	152 535	5 359	2 029	2 465 789	-	124,4267	1,4583

Группа 7 Барабаны**Таблица 8601-0107-01 - Барабаны**

8601-0107-0101 - Барабан

Измеритель: ШТ.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0107-0101	82 652	16 101	6 041	2 079	60 510	-	13,4723	1,3625

Группа 9 Песочные дворики**Таблица 8601-0109-03 - Песочницы деревянные**

8601-0109-0301 - Песочница деревянная

8601-0109-0302 - Песочница из фанеры

8601-0109-0303 - Игровой модуль "Песочница" со счетами

8601-0109-0304 - Игровой модуль "Песочница с крышкой"
 8601-0109-0305 - Игровой модуль "Песочница Грибочек "
 8601-0109-0306 - Игровой модуль "Песочница Домик"
 8601-0109-0307 - Игровой модуль "Песочница Аквариум"
 8601-0109-0308 - Игровой модуль "Песочница Ромашка"
 8601-0109-0309 - Игровой модуль "Песочница Полянка"
 8601-0109-0310 - Песочница "Аквариум" без козырька
 8601-0109-0311 - Песочный дворик со счетами, без входной арки

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0109-0301	73 737	3 652	202	48	69 883	-	3,3730	0,0365
8601-0109-0302	39 443	3 677	202	49	35 564	-	3,3925	0,0366
8601-0109-0303	223 046	22 814	616	190	199 616	-	18,6070	0,1369
8601-0109-0304	119 474	12 371	281	85	106 822	-	10,1975	0,0626
8601-0109-0305	116 848	11 454	290	88	105 104	-	9,4189	0,0641
8601-0109-0306	293 207	22 213	541	168	270 453	-	18,0926	0,1218
8601-0109-0307	85 891	11 617	303	93	73 971	-	9,4779	0,0674
8601-0109-0308	97 426	17 111	451	138	79 864	-	14,0022	0,1000
8601-0109-0309	90 193	12 866	304	94	77 023	-	10,5015	0,0684
8601-0109-0310	107 338	11 454	290	88	95 594	-	9,4189	0,0641
8601-0109-0311	367 777	32 637	886	270	334 254	-	26,7873	0,1952

Группа 11 Уровни подъема

Таблица 8601-0111-01 - Уровни подъема

8601-0111-0101 - Уровни подъема, тип 1
 8601-0111-0102 - Уровни подъема, тип 2

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0111-0101	201 707	44 312	13 813	4 846	143 582	-	37,0429	3,2157
8601-0111-0102	203 477	55 131	12 829	4 534	135 517	-	46,0487	3,0196

Группа 13 Детские игровые комплексы**Таблица 8601-0113-01 - Детские игровые комплексы**

8601-0113-0101 - Детский игровой комплекс (2,980 м x 2,925 м x 2,600 м)
 8601-0113-0102 - Детский игровой комплекс (6,170 м x 5,600 м x 3,330 м)
 8601-0113-0103 - Детский игровой комплекс (3,270 м x 3,380 м x 2,200 м)
 8601-0113-0104 - Детский игровой комплекс (2,530 м x 1,000 м x 2,27 м)
 8601-0113-0105 - Детский игровой комплекс (3,225 м x 2,055 м x 2,270 м)
 8601-0113-0106 - Детский игровой комплекс (6,570 м x 3,735 м x 2,570 м)
 8601-0113-0107 - Детский игровой комплекс (5,770 м x 3,260 м x 2,700 м)
 8601-0113-0108 - Детский игровой комплекс (9,740 м x 8,910 м x 4,320 м)
 8601-0113-0109 - Детский игровой комплекс (4,460 м x 3,830 м x 3,200 м)
 8601-0113-0112 - Детский игровой комплекс (7,570 м x 6,510 м x 5,740 м)
 8601-0113-0113 - Детский игровой комплекс (11,060 м x 5,180 м x 5,630 м)
 8601-0113-0114 - Детский игровой комплекс (11,300 м x 6,720 м x 6,630 м)
 8601-0113-0115 - Детский игровой комплекс (6,778 м x 5,640 м x 3,692 м)
 8601-0113-0116 - Детский игровой комплекс (4,731 м x 2,895 м x 3,353 м)
 8601-0113-0117 - Детский игровой комплекс (6,226 м x 4,351 м x 2,577 м)
 8601-0113-0118 - Детский игровой комплекс (7,476 м x 6,554 м x 3,692 м)
 8601-0113-0119 - Детский игровой комплекс (8,634 м x 7,478 м x 3,692 м)
 8601-0113-0120 - Детский игровой комплекс (9,083 м x 8,566 м x 3,692 м)
 8601-0113-0121 - Детский игровой комплекс (10,224 м x 9,983 м x 3,426 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0113-0101	531 408	31 165	1 125	335	499 118	-	25,8099	0,2413
8601-0113-0102	1 092 717	60 183	1 994	626	1 030 540	-	48,2786	0,4441
8601-0113-0103	695 632	32 817	1 120	333	661 695	-	27,1679	0,2412
8601-0113-0104	396 836	26 536	896	265	369 404	-	22,0378	0,1924
8601-0113-0105	610 147	33 730	1 048	320	575 369	-	27,5498	0,2305
8601-0113-0106	1 149 936	52 365	1 711	514	1 095 860	-	43,1362	0,3718
8601-0113-0107	1 865 887	74 121	2 314	728	1 789 452	-	59,5303	0,5179
8601-0113-0108	2 460 635	90 630	2 710	888	2 367 295	-	71,2303	0,6229
8601-0113-0109	910 978	35 849	1 116	348	874 013	-	28,9675	0,2483
8601-0113-0112	3 524 909	64 388	2 087	650	3 458 434	-	51,9733	0,4628
8601-0113-0113	4 283 986	68 663	2 359	736	4 212 964	-	55,2271	0,5226
8601-0113-0114	3 733 088	80 115	2 673	841	3 650 300	-	64,1909	0,5957
8601-0113-0115	1 463 784	61 816	2 205	694	1 399 763	-	49,3726	0,4895
8601-0113-0116	517 942	26 066	785	244	491 091	-	21,1154	0,1746
8601-0113-0117	888 232	50 377	1 672	512	836 183	-	41,0124	0,3672
8601-0113-0118	1 360 312	59 319	1 899	618	1 299 094	-	46,6394	0,4328
8601-0113-0119	1 848 274	60 181	2 045	647	1 786 048	-	48,0381	0,4566
8601-0113-0120	2 947 755	91 972	2 991	969	2 852 792	-	72,4536	0,6790
8601-0113-0121	3 352 730	79 519	2 532	814	3 270 679	-	63,0092	0,5728

Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции**Группа 1 Гимнастические комплексы****Таблица 8601-0201-01 - Гимнастические комплексы**

8601-0201-0103 - Детский спортивный комплекс (3,400 м х 3,540 м х 2,175 м)
 8601-0201-0104 - Детский спортивный комплекс (3,480 м х 3,540м х 2,175 м)
 8601-0201-0105 - Детский спортивный комплекс (4,105 м х 1,720 м х 2,065 м)
 8601-0201-0106 - Гимнастический комплекс для детей младших классов
 8601-0201-0107 - Гимнастический комплекс для детей старших классов
 8601-0201-0108 - Гимнастический комплекс силовой
 8601-0201-0109 - Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом
 8601-0201-0110 - Гимнастический комплекс (разборный)
 8601-0201-0111 - Детский спортивный комплекс (2,66 м х 2,66 м х 2,2 м)
 8601-0201-0112 - Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)
 8601-0201-0113 - Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом
 8601-0201-0114 - Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)
 8601-0201-0115 - Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)
 8601-0201-0116 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 2,053 м х 2,515 м)
 8601-0201-0117 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 4,800 м х 2,515 м)
 8601-0201-0118 - Детский спортивный комплекс (6,806 м х 6,314 м х 3,550 м)
 8601-0201-0119 - Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)
 8601-0201-0120 - Спортивный комплекс (3,000 м х 3,020 м х 2,600 м)
 8601-0201-0121 - Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0201-0103	242 715	16 602	3 570	1 124	222 543	-	14,8275	0,7291
8601-0201-0104	246 575	18 767	3 747	1 176	224 061	-	16,8165	0,7648

Окончание таблицы 8601-0201-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0201-0105	191 058	18 148	3 338	1 045	169 572	-	16,3541	0,6808
8601-0201-0106	327 879	16 932	6 102	1 934	304 845	-	14,8275	1,2475
8601-0201-0107	274 838	16 583	5 872	1 860	252 383	-	14,5674	1,2003
8601-0201-0108	249 999	20 549	4 922	1 553	224 528	-	18,1459	1,0061
8601-0201-0109	308 301	16 932	6 102	1 934	285 267	-	14,8275	1,2475
8601-0201-0110	130 918	13 025	1 948	606	115 945	-	11,9142	0,3965
8601-0201-0111	547 052	21 701	831	276	524 520	-	17,5458	0,1989
8601-0201-0112	521 501	15 590	565	188	505 346	-	12,5110	0,1348
8601-0201-0113	369 237	20 709	791	258	347 737	-	16,8173	0,1865
8601-0201-0114	384 770	9 022	350	113	375 398	-	7,2592	0,0804
8601-0201-0115	409 225	28 868	740	269	379 617	-	22,9885	0,1970
8601-0201-0116	351 829	30 421	861	289	320 547	-	24,4076	0,2090
8601-0201-0117	499 606	43 131	1 119	373	455 356	-	34,5981	0,2702
8601-0201-0118	450 779	37 421	12 136	3 857	401 222	-	32,0705	2,4854
8601-0201-0119	521 361	20 481	7 503	2 391	493 377	-	16,9151	5,6169
8601-0201-0120	462 186	20 804	6 184	1 965	435 198	-	17,4159	7,0456
8601-0201-0121	695 220	30 164	9 295	2 958	655 761	-	24,9200	11,0833

Группа 2 Турники, перекладины

Таблица 8601-0202-01 - Турники, перекладины

- 8601-0202-0103 - Параллельные перекладины
 8601-0202-0104 - Турник разновысокий
 8601-0202-0105 - Двухсекционный турник с лестницей
 8601-0202-0106 - Турник с лавочкой
 8601-0202-0107 - Турник одинарный
 8601-0202-0108 - Турник двойной

8601-0202-0109 - Турник с кольцами

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0202-0103	96 684	35 856	1 376	513	59 452	-	30,5263	0,3770
8601-0202-0104	111 184	5 349	313	76	105 522	-	4,8292	0,0574
8601-0202-0105	118 992	5 349	313	76	113 330	-	4,8292	0,0574
8601-0202-0106	233 265	14 313	4 351	1 382	214 601	-	12,0768	4,2901
8601-0202-0107	80 583	4 550	1 578	502	74 455	-	3,8501	1,0029
8601-0202-0108	132 910	7 233	2 431	773	123 246	-	6,0874	1,8575
8601-0202-0109	90 981	4 666	1 655	526	84 660	-	3,9368	1,0187

Группа 3 Рукоходы**Таблица 8601-0203-01 - Рукоходы**

8601-0203-0105 - Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)

8601-0203-0107 - Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)

8601-0203-0108 - Рукоход двухуровневый

8601-0203-0109 - Рукоход двухуровневый с турником

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0203-0105	157 722	15 032	525	129	142 165	-	12,4412	0,0976
8601-0203-0107	331 975	12 245	3 590	1 142	316 140	-	10,1115	4,8151
8601-0203-0108	336 460	17 099	6 599	2 103	312 762	-	14,1400	4,0718
8601-0203-0109	585 934	27 754	9 551	3 040	548 629	-	23,0490	8,0757

Группа 4 Гимнастические стенки
Таблица 8601-0204-02 - Шведские стенки

8601-0204-0202 - Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)

8601-0204-0203 - Шведская стенка одинарная

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0204-0202	233 647	24 299	4 786	1 451	204 562	-	21,4003	0,9603
8601-0204-0203	161 323	6 062	2 166	690	153 095	-	4,9948	1,8036

Таблица 8601-0204-03 - Спортивные лестницы

8601-0204-0301 - Лестница спортивная

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0204-0301	83 631	10 775	970	232	71 886	-	10,2120	0,1739

Группа 5 Качающиеся бревна
Таблица 8601-0205-01 - Качающиеся бревна

8601-0205-0101 - Качающееся бревно

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0205-0101	46 433	15 819	866	234	29 748	-	14,0648	0,1772

Группа 6 Волны**Таблица 8601-0206-01 - Волны**

8601-0206-0101 - Волна

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0206-0101	252 205	35 795	27 374	9 419	189 036	-	28,9516	6,1650

Группа 7 Бумы, спортивные бревна**Таблица 8601-0207-01 - Бумы, тип 1**

8601-0207-0101 - Бум, тип 1А

8601-0207-0102 - Бум, тип 1Б

8601-0207-0103 - Бум, тип 1В

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0207-0101	31 711	11 203	804	242	19 704	-	9,9709	0,1641
8601-0207-0102	26 529	10 140	624	184	15 765	-	9,1226	0,1270
8601-0207-0103	25 326	10 062	573	168	14 691	-	9,0648	0,1165

Таблица 8601-0207-02 - Бумы, тип 2

8601-0207-0201 - Бум, тип 2А

8601-0207-0202 - Бум, тип 2Б

8601-0207-0203 - Бум, тип 2В

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0207-0201	29 979	10 615	716	214	18 648	-	9,5213	0,1469
8601-0207-0202	27 575	10 460	614	181	16 501	-	9,4057	0,1260
8601-0207-0203	25 771	10 344	537	157	14 890	-	9,3190	0,1102

Таблица 8601-0207-03 - Спортивные бревна, бумы

8601-0207-0301 - Спортивное бревно с 1 подъемом

8601-0207-0302 - Спортивное бревно с двумя подъемами

8601-0207-0303 - Спортивное бревно-"зигзаг"

8601-0207-0304 - Спортивное бревно-"баланс"

8601-0207-0305 - Бум двойной с арками

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0207-0301	51 371	5 417	226	57	45 728	-	4,6564	0,0429
8601-0207-0302	56 743	7 023	283	72	49 437	-	6,0588	0,0544
8601-0207-0303	64 653	5 099	271	67	59 283	-	4,5261	0,0508
8601-0207-0304	98 597	9 635	455	106	88 507	-	8,0921	0,0808
8601-0207-0305	176 073	9 573	392	102	166 108	-	8,3652	0,0759

Группа 8 Комплекс для тенниса**Таблица 8601-0208-01 - Комплекс для настольного тенниса**

8601-0208-0102 - Теннисный стол без сетки

8601-0208-0103 - Теннисный стол для детей

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0208-0102	119 352	9 233	414	135	109 705	-	8,2164	0,1048
8601-0208-0103	153 433	5 417	262	94	147 754	-	4,8037	0,0743

Таблица 8601-0208-02 - Комплекс для тенниса

8601-0208-0201 - Стойка для игры в теннис

8601-0208-0202 - Стойки для игры в теннис с сеткой

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0208-0201	99 402	3 683	874	274	94 845	-	3,1741	0,1782
8601-0208-0202	77 877	6 042	1 302	442	70 533	-	5,1501	0,2985

Группа 9 Комплекс для баскетбола**Таблица 8601-0209-01 - Комплекс для баскетбола**

8601-0209-0102 - Стойка баскетбольная со щитом
 8601-0209-0103 - Стойка баскетбольная
 8601-0209-0104 - Стойка стритбол
 8601-0209-0105 - Стойка баскетбольная для детей
 8601-0209-0106 - Стойка баскетбольная (2 шт) (600х500х1500)
 8601-0209-0107 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1200х800х3500)
 8601-0209-0108 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1800х1200х3500)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0209-0102	170 641	9 406	2 475	769	158 760	-	8,1043	0,5018
8601-0209-0103	89 315	8 632	1 964	606	78 719	-	7,5263	0,3969
8601-0209-0104	88 421	8 167	1 657	507	78 597	-	7,1795	0,3339
8601-0209-0105	158 247	8 935	1 965	606	147 347	-	7,7643	0,3975
8601-0209-0106	81 459	14 979	2 420	728	64 060	-	13,3474	0,4842
8601-0209-0107	213 713	17 869	3 931	1 213	191 913	-	15,5285	0,7949
8601-0209-0108	413 867	20 287	5 060	1 575	388 520	-	17,3808	1,0270

Группа 10 Комплекс для волейбола**Таблица 8601-0210-01 - Комплекс для волейбола**

8601-0210-0102 - Стойка волейбольная высотой 2,9 м

8601-0210-0103 - Стойки волейбольные с сеткой для детей

8601-0210-0104 - Стойки волейбольные с сеткой

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0210-0102	120 944	11 179	1 972	582	107 793	-	10,1745	0,3902
8601-0210-0103	105 210	6 498	1 963	642	96 749	-	5,4118	0,4219
8601-0210-0104	61 616	7 550	2 591	845	51 475	-	6,2118	0,5531

Группа 13 Брусья**Таблица 8601-0213-01 - Брусья-лабиринты**

8601-0213-0103 - Брусья-лабиринт

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0213-0103	163 120	17 610	7 874	2 484	137 636	-	14,3009	1,6105

Таблица 8601-0213-02 - Брусья

8601-0213-0201 - Брусья параллельные

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0213-0201	77 250	1 375	142	36	75 733	-	1,2609	0,0269

Группа 15 Вышки судейские**Таблица 8601-0215-01 - Вышки судейские**

8601-0215-0101 - Вышка судейская

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0215-0101	78 953	4 738	343	84	73 872	-	4,1960	0,0628

Группа 16 Уличные тренажеры**Таблица 8601-0216-01 - Уличные тренажеры**

8601-0216-0101 - Тренажер "Жим ногами"

8601-0216-0102 - Тренажер "Штурвал малый"

8601-0216-0103 - Тренажер "Штурвал большой"

8601-0216-0104 - Тренажер "Твистер"

8601-0216-0105 - Тренажер "Тяга верхняя"

8601-0216-0106 - Тренажер "Лыжный ход"

8601-0216-0107 - Тренажер "Шейкер"

8601-0216-0108 - Тренажер "Скороход"
 8601-0216-0109 - Тренажер "Жим от груди"
 8601-0216-0110 - Тренажер "Велотренажер и степ"
 8601-0216-0111 - Тренажер "Гребля"
 8601-0216-0112 - Тренажер "Наездник"
 8601-0216-0113 - Тренажер "Велотренажер и штурвал"
 8601-0216-0114 - Тренажер "Штурвал и степ"
 8601-0216-0115 - Тренажер "Гимнастический лежак"
 8601-0216-0116 - Тренажер детский "Скороход"
 8601-0216-0117 - Тренажер детский "Шейкер и твистер"
 8601-0216-0118 - Упор для отжиманий
 8601-0216-0119 - Лавка с упорами
 8601-0216-0120 - Упор для отжиманий двойной
 8601-0216-0121 - Лавка для пресса с брусками

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0216-0101	159 805	9 633	2 287	703	147 885	-	8,3217	0,4616
8601-0216-0102	125 213	7 757	1 643	496	115 813	-	6,8852	0,3287
8601-0216-0103	91 127	4 583	1 420	453	85 124	-	3,8222	0,2932
8601-0216-0104	129 740	10 256	1 834	555	117 650	-	9,2084	0,3682
8601-0216-0105	170 089	10 146	2 205	676	157 738	-	8,8530	0,4449
8601-0216-0106	192 113	9 856	3 098	988	179 159	-	8,1713	0,6394
8601-0216-0107	134 825	7 408	1 413	422	126 004	-	6,6251	0,2815
8601-0216-0108	176 134	13 746	2 516	744	159 872	-	12,4275	0,4988
8601-0216-0109	182 733	9 959	2 280	700	170 494	-	8,7017	0,4600
8601-0216-0110	169 412	9 649	2 076	634	157 687	-	8,4705	0,4180
8601-0216-0111	118 620	4 843	1 295	413	112 482	-	4,0347	0,2678

Окончание таблицы 8601-0216-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0216-0112	123 880	7 133	1 133	332	115 614	-	6,4262	0,2241
8601-0216-0113	130 795	8 766	1 691	510	120 338	-	7,7990	0,3388
8601-0216-0114	139 669	8 218	1 848	561	129 603	-	7,2354	0,3710
8601-0216-0115	70 025	4 070	994	310	64 961	-	3,3706	0,2025
8601-0216-0116	131 750	14 544	1 950	596	115 256	-	12,4574	0,3921
8601-0216-0117	83 417	5 567	1 168	369	76 682	-	4,8427	0,2408
8601-0216-0118	19 974	1 919	108	25	17 947	-	1,6337	0,0193
8601-0216-0119	81 171	3 167	202	48	77 802	-	2,8663	0,0365
8601-0216-0120	46 700	3 679	169	40	42 852	-	3,1762	0,7104
8601-0216-0121	207 534	8 621	281	70	198 632	-	7,3404	3,4524

Таблица 8601-0216-02 - Тренажерные комплексы

8601-0216-0202 - Тренажерный комплекс комбинированный

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0216-0202	660 894	19 798	7 043	2 234	634 053	-	16,4156	1,4415

Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д.)**Группа 1 Столы****Таблица 8601-0301-01 - Столы**

8601-0301-0104 - Столик (1,260 х 1,180 х 0,545)

8601-0301-0105 - Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)

8601-0301-0107 - Столик детский

8601-0301-0108 - Столик "Солнышко"

8601-0301-0109 - Стол со скамьями

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0301-0104	90 828	-	-	-	90 828	-		
8601-0301-0105	77 247	-	-	-	77 247	-		
8601-0301-0107	73 054	-	-	-	73 054	-		
8601-0301-0108	88 383	-	-	-	88 383	-		
8601-0301-0109	203 963	-	-	-	203 963	-		

Группа 2 Скамьи**Таблица 8601-0302-01 - Скамьи на железобетонных стойках**

8601-0302-0101 - Скамья, тип 1С-1А

8601-0302-0102 - Скамья, тип 2С-1А

8601-0302-0103 - Скамья, тип 2С-1Б

8601-0302-0104 - Скамья, тип 1С-1Б

8601-0302-0105 - Скамья, тип 1С-1В

8601-0302-0106 - Скамья, тип 2С-1В

8601-0302-0107 - Скамья, тип 1С-2А

8601-0302-0108 - Скамья, тип 2С-2А

8601-0302-0109 - Скамья, тип 1С-2Б
 8601-0302-0110 - Скамья, тип 2С-2Б
 8601-0302-0111 - Скамья, тип 1С-2В
 8601-0302-0112 - Скамья, тип 2С-2В
 8601-0302-0113 - Скамья, тип 1С-3А
 8601-0302-0114 - Скамья, тип 2С-3А
 8601-0302-0115 - Скамья, тип 1С-3Б
 8601-0302-0116 - Скамья, тип 2С-3Б
 8601-0302-0117 - Скамья, тип 1С-3В
 8601-0302-0118 - Скамья, тип 2С-3В

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0101	17 139	7 637	257	82	9 245	-	6,3300	0,0625
8601-0302-0102	18 043	7 637	257	82	10 149	-	6,3300	0,0625
8601-0302-0103	24 673	11 099	304	97	13 270	-	9,1393	0,0740
8601-0302-0104	23 769	11 099	304	97	12 366	-	9,1393	0,0740
8601-0302-0105	31 429	14 515	376	124	16 538	-	11,9854	0,0954
8601-0302-0106	32 333	14 515	376	124	17 442	-	11,9854	0,0954
8601-0302-0107	27 106	12 408	341	112	14 357	-	10,2563	0,0858
8601-0302-0108	28 010	12 408	341	112	15 261	-	10,2563	0,0858
8601-0302-0109	32 518	14 868	390	131	17 260	-	12,2994	0,1002
8601-0302-0110	33 422	14 868	390	131	18 164	-	12,2994	0,1002
8601-0302-0111	42 575	19 193	490	170	22 892	-	15,9278	0,1304
8601-0302-0112	43 479	19 193	490	170	23 796	-	15,9278	0,1304
8601-0302-0113	29 994	12 550	344	110	17 100	-	10,3423	0,0846
8601-0302-0114	30 898	12 550	344	110	18 004	-	10,3423	0,0846
8601-0302-0115	34 424	14 422	389	128	19 613	-	11,9180	0,0984
8601-0302-0116	35 328	14 422	389	128	20 517	-	11,9180	0,0984
8601-0302-0117	47 326	18 701	497	169	28 128	-	15,4997	0,1297
8601-0302-0118	48 230	18 701	497	169	29 032	-	15,4997	0,1297

Таблица 8601-0302-02 - Скамьи-качалки

8601-0302-0201 - Скамья-качалка

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0201	97 542	22 104	4 236	1 455	71 202	-	18,3667	0,9659

Таблица 8601-0302-03 - Скамьи на металлических стойках

8601-0302-0301 - Скамья прямолинейная без спинки

8601-0302-0302 - Скамья прямолинейная с навесом

8601-0302-0303 - Скамья со спинкой

8601-0302-0304 - Скамья-пешка

8601-0302-0305 - Скамья радиусная

8601-0302-0306 - Скамья антивандальная

8601-0302-0307 - Скамья без спинки

8601-0302-0308 - Скамья

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0301	42 359	5 935	194	52	36 230	-	4,8337	0,0387
8601-0302-0302	63 451	5 935	194	52	57 322	-	4,8337	0,0387
8601-0302-0303	76 203	5 935	194	52	70 074	-	4,8337	0,0387

Окончание таблицы 8601-0302-03

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0304	28 128	1 703	116	27	26 309	-	1,4018	0,0205
8601-0302-0305	62 717	2 096	171	42	60 450	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0306	46 065	2 096	171	42	43 798	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0307	45 776	1 703	116	27	43 957	-	1,4018	0,0205
8601-0302-0308	40 641	2 096	171	42	38 374	-	1,7737	0,0314

Таблица 8601-0302-04 - Скамьи детские

8601-0302-0401 - Скамья детская "Крокодил"
 8601-0302-0402 - Скамья детская "Самолет"
 8601-0302-0403 - Скамья детская "Барашек"
 8601-0302-0404 - Скамья детская "Пожарная машина"
 8601-0302-0405 - Скамья детская "Гусеница"
 8601-0302-0406 - Скамья детская с деревянным сидением
 8601-0302-0407 - Скамья детская "Звездапад"
 8601-0302-0408 - Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0401	57 069	2 489	227	56	54 353	-	2,1455	0,0424
8601-0302-0402	69 139	2 096	171	42	66 872	-	1,7737	0,0314

Окончание таблицы 8601-0302-04

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0403	34 754	2 096	171	42	32 487	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0404	70 418	2 489	227	56	67 702	-	2,1455	0,0424
8601-0302-0405	55 800	2 096	171	42	53 533	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0406	20 429	2 096	171	42	18 162	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0407	17 672	2 096	171	42	15 405	-	1,7737	0,0314
8601-0302-0408	25 269	2 096	171	42	23 002	-	1,7737	0,0314

Таблица 8601-0302-05 - Скамьи из мраморного камня

- 8601-0302-0501 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami two(C-2)
8601-0302-0502 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami one(C-1)
8601-0302-0503 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Onda bench(C-3)
8601-0302-0505 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Madi(C-5)
8601-0302-0506 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Aregam
8601-0302-0507 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Sota
8601-0302-0511 - Скамейка из мраморного камня со спинкой, деревянным настилом модель: Sake
8601-0302-0512 - Скамейка из мраморного камня модель: Aida
8601-0302-0513 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом модель: Armany

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0302-0501	257 521	1 816	10	5	255 695	-	1,4280	0,0036
8601-0302-0502	189 554	605	3	2	188 946	-	0,4760	0,0012
8601-0302-0503	394 949	1 816	10	5	393 123	-	1,4280	0,0036
8601-0302-0505	464 389	4 221	851	240	459 317	-	3,7919	0,1815
8601-0302-0506	424 345	605	3	2	423 737	-	0,4760	0,0012
8601-0302-0507	392 687	908	5	2	391 774	-	0,7140	0,0018
8601-0302-0511	450 036	908	5	2	449 123	-	0,7140	0,0018
8601-0302-0512	427 031	1 514	8	4	425 509	-	1,1900	0,0030
8601-0302-0513	391 955	605	3	2	391 347	-	0,4760	0,0012

Группа 3 Урны**Таблица 8601-0303-02 - Урны металлические**

8601-0303-0201 - Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м)

8601-0303-0202 - Урна на двух стойках

8601-0303-0203 - Урна на треноге (0,309 м х 0,332 м х 0,71 м)

8601-0303-0204 - Урна "Сатурн"

8601-0303-0205 - Урна на треноге (0,30 м х 0,44 м х 0,2 м)

8601-0303-0206 - Урна со вставкой

8601-0303-0207 - Урна со вставкой и подставкой для основания

8601-0303-0208 - Урна с декоративными кованными элементами (0,33 м х 0,33 х 0,82 м)

8601-0303-0209 - Урна с декоративными кованными элементами (0,25 м х 0,25 х 0,85 м)

8601-0303-0210 - Урна с декоративными кованными элементами (0,80 м х 0,50 х 0,65 м)

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0303-0201	16 666	-	-	-	16 666	-		
8601-0303-0202	24 808	1 489	78	17	23 241	-	1,2044	0,0131
8601-0303-0203	23 050	-	-	-	23 050	-		
8601-0303-0204	26 415	106	30	8	26 279	-	0,1089	0,0059
8601-0303-0205	10 182	-	-	-	10 182	-		
8601-0303-0206	22 700	-	-	-	22 700	-		
8601-0303-0207	30 870	-	-	-	30 870	-		
8601-0303-0208	36 756	-	-	-	36 756	-		
8601-0303-0209	49 356	-	-	-	49 356	-		
8601-0303-0210	51 832	-	-	-	51 832	-		

Таблица 8601-0303-03 - Урны из прочих материалов

8601-0303-0301 - Урна подвесная одинарная

8601-0303-0302 - Урна подвесная двойная

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0303-0301	15 069	1 842	106	24	13 121	-	1,5528	0,0184
8601-0303-0302	19 942	1 842	106	24	17 994	-	1,5528	0,0184

Таблица 8601-0303-04 - Урны из мраморного камня

8601-0303-0401 - Урна из мраморного камня, модель: Artem

8601-0303-0402 - Урна из мраморного камня, модель: UN

8601-0303-0403 - Урна из мраморного камня, модель: У-4

8601-0303-0404 - Урна из мраморного камня, модель: Moon

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0303-0401	114 041	-	-	-	114 041	-		
8601-0303-0402	114 041	-	-	-	114 041	-		
8601-0303-0403	114 365	-	-	-	114 365	-		
8601-0303-0404	130 249	-	-	-	130 249	-		

Группа 4 Арки**Таблица 8601-0304-01 - Арки железобетонные**

8601-0304-0101 - Арка, тип 1

8601-0304-0102 - Арка, тип 2

8601-0304-0103 - Арка, тип 3

8601-0304-0104 - Арка-туннель

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0304-0101	32 564	10 298	2 124	731	20 142	-	8,7081	0,4897

Окончание таблицы 8601-0304-01

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0304-0102	35 677	10 418	2 126	732	23 133	-	8,8080	0,4903
8601-0304-0103	38 566	10 556	2 127	732	25 883	-	8,9227	0,4911
8601-0304-0104	70 011	15 247	2 377	799	52 387	-	12,6396	0,5420

Таблица 8601-0304-02 - Арки металлические

8601-0304-0201 - Арка металлическая

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0304-0201	73 220	3 655	177	45	69 388	-	3,0848	0,0335

Группа 6 Вазоны

Таблица 8601-0306-01 - Вазоны

8601-0306-0101 - Вазон шестигранный «Береке»

8601-0306-0102 - Вазон шестигранный "Наурыз"

8601-0306-0103 - Вазон «Ромашка»

8601-0306-0104 - Вазон "Круглый"

8601-0306-0105 - Вазон "Маленький"

8601-0306-0106 - Вазон "Большой"

8601-0306-0107 - Вазон "Шестеренка"

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0306-0101	49 618	-	-	-	49 618	-		
8601-0306-0102	49 637	-	-	-	49 637	-		
8601-0306-0103	27 503	-	-	-	27 503	-		
8601-0306-0104	29 602	-	-	-	29 602	-		
8601-0306-0105	7 376	-	-	-	7 376	-		
8601-0306-0106	23 658	-	-	-	23 658	-		
8601-0306-0107	4 925	-	-	-	4 925	-		

Таблица 8601-0306-02 - Вазоны из мраморного камня

8601-0306-0201 - Вазон из мраморного камня, модель: Moon
 8601-0306-0202 - Вазон из мраморного камня, модель: Donna
 8601-0306-0203 - Вазон из мраморного камня, модель: Aryn
 8601-0306-0204 - Вазон из мраморного камня, модель: Yarus
 8601-0306-0205 - Вазон из мраморного камня, модель: Onda bench trees
 8601-0306-0206 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Artemida
 8601-0306-0207 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Radius
 8601-0306-0208 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Poppy Bowi
 8601-0306-0209 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Atrium
 8601-0306-0211 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Alma

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0306-0201	211 796	-	-	-	211 796	-		
8601-0306-0202	163 048	-	-	-	163 048	-		
8601-0306-0203	64 921	-	-	-	64 921	-		
8601-0306-0204	163 060	-	-	-	163 060	-		
8601-0306-0205	390 826	-	-	-	390 826	-		
8601-0306-0206	295 620	-	-	-	295 620	-		
8601-0306-0207	193 312	-	-	-	193 312	-		
8601-0306-0208	310 869	-	-	-	310 869	-		
8601-0306-0209	342 826	-	-	-	342 826	-		
8601-0306-0211	227 671	-	-	-	227 671	-		

Таблица 8601-0306-03 - Приставные решетки

8601-0306-0301 - Приставная решетка из мраморного камня "АРХИТАС" модель: Piramida one

8601-0306-0302 - Приставная решетка из мраморного камня "АРХИТАС" модель: Piramida two

8601-0306-0303 - Приставная решетка из мраморного камня "АРХИТАС" модель: Piramida three

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0306-0301	158 111	-	-	-	158 111	-		
8601-0306-0302	171 315	-	-	-	171 315	-		
8601-0306-0303	197 722	-	-	-	197 722	-		

Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок**Таблица 8601-0307-01 - Оборудование площадки для мусоросборников**

8601-0307-0101 - Навес для двух мусорных контейнеров
 8601-0307-0102 - Навес для трех мусорных контейнеров
 8601-0307-0103 - Навес над мусорными баками на 2 шт.
 8601-0307-0104 - Навес над мусорными баками на 3 шт.
 8601-0307-0105 - Навес над мусорными баками на 4 шт.
 8601-0307-0106 - Навес над мусорными баками на 5 шт.
 8601-0307-0107 - Навес для мусорных контейнеров из профнастила

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0307-0101	169 685	4 644	326	85	164 715	-	4,3156	0,0638
8601-0307-0102	180 440	3 889	306	83	176 245	-	3,8325	0,0624
8601-0307-0103	225 619	16 645	7 897	2 524	201 077	-	13,3694	1,6221
8601-0307-0104	260 073	23 336	11 775	3 767	224 962	-	18,5106	2,4186
8601-0307-0105	287 446	26 402	13 099	4 189	247 945	-	21,0292	2,6906
8601-0307-0106	322 038	33 216	16 977	5 432	271 845	-	26,3040	3,4871
8601-0307-0107	193 081	3 915	237	61	188 929	-	3,6335	0,0457

Группа 8 Парковые фонари**Таблица 8601-0308-01 - Парковые фонари**

8601-0308-0101 - Парковый светильник RIKUGEN (4 м)
 8601-0308-0102 - Парковый светильник RIKUGEN (2 м)
 8601-0308-0103 - Парковый светильник EXBURY (4 м)
 8601-0308-0104 - Парковый светильник EXBURY (3 м)
 8601-0308-0105 - Парковый светильник EXBURY (2 м)

8601-0308-0106 - Парковый светильник MURABELLE (4 м)
 8601-0308-0107 - Парковый светильник MURABELLE (2 м)
 8601-0308-0108 - Парковый светильник VERSAILLES (5 м)
 8601-0308-0109 - Парковый светильник VERSAILLES (4 м)
 8601-0308-0110 - Парковый светильник VERSAILLES (3 м)
 8601-0308-0111 - Парковый светильник SEVENN (4 м)
 8601-0308-0112 - Парковый светильник SEVENN (3 м)
 8601-0308-0113 - Парковый светильник SEVENN (2 м)
 8601-0308-0114 - Парковый светильник PALAZZO (4 м)
 8601-0308-0115 - Парковый светильник PALAZZO (3 м)
 8601-0308-0116 - Парковый светильник PALAZZO (2 м)
 8601-0308-0117 - Парковый светильник MILFORD (4 м)
 8601-0308-0118 - Парковый светильник MILFORD (3 м)
 8601-0308-0119 - Парковый светильник MILFORD (2 м)
 8601-0308-0120 - Парковый светильник DENALYI (4 м)
 8601-0308-0121 - Парковый светильник DENALYI (3 м)
 8601-0308-0122 - Парковый светильник DENALYI (2 м)
 8601-0308-0123 - Парковый светильник SOAR (2 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0308-0101	494 168	14 089	6 728	1 874	473 351	-	11,1569	1,1529
8601-0308-0102	390 355	10 156	5 617	1 537	374 582	-	8,0176	0,9181
8601-0308-0103	368 544	15 974	7 002	1 980	345 568	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0104	311 106	11 186	5 983	1 638	293 937	-	8,9151	0,9901
8601-0308-0105	280 730	9 957	5 403	1 480	265 370	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0106	368 672	15 974	7 002	1 980	345 696	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0107	280 730	9 957	5 403	1 480	265 370	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0108	380 637	19 633	7 432	2 167	353 572	-	15,1622	1,3785

Окончание таблицы 8601-0308-01

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0308-0109	317 125	15 576	6 573	1 867	294 976	-	12,2351	1,1660
8601-0308-0110	260 394	11 186	5 983	1 638	243 225	-	8,9151	0,9901
8601-0308-0111	368 566	15 924	6 948	1 966	345 694	-	12,4822	1,2207
8601-0308-0112	311 210	11 235	6 036	1 652	293 939	-	8,9504	0,9979
8601-0308-0113	280 730	9 957	5 403	1 480	265 370	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0114	405 340	15 974	7 002	1 980	382 364	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0115	340 379	12 971	6 150	1 716	321 258	-	10,2051	1,0501
8601-0308-0116	292 432	9 957	5 403	1 480	277 072	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0117	405 340	15 974	7 002	1 980	382 364	-	12,5175	1,2285
8601-0308-0118	340 484	13 021	6 203	1 731	321 260	-	10,2404	1,0579
8601-0308-0119	292 432	9 957	5 403	1 480	277 072	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0120	431 477	15 825	6 841	1 938	408 811	-	12,4116	1,2051
8601-0308-0121	340 273	12 921	6 096	1 702	321 256	-	10,1698	1,0423
8601-0308-0122	292 432	9 957	5 403	1 480	277 072	-	7,8764	0,8868
8601-0308-0123	265 135	9 957	5 403	1 480	249 775	-	7,8764	0,8868

Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные**Группа 1 Навесы****Таблица 8601-0401-01 - Навесы**

8601-0401-0101 - Навес беседки, тип 1А

8601-0401-0102 - Навес беседки, тип 1Б

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0401-0101	157 321	25 714	8 367	2 824	123 240	-	21,2314	1,8560
8601-0401-0102	369 874	58 477	18 132	6 072	293 265	-	48,1625	4,0103

Группа 2 Зонты теневые**Таблица 8601-0402-01 - Зонты теневые**

8601-0402-0104 - Зонт теневой "Пальма"

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0402-0104	47 693	2 316	107	26	45 270	-	1,9699	0,0193

Таблица 8601-0402-02 - Грибки

8601-0402-0201 - Грибок для песочницы, тип ГДП-003

8601-0402-0202 - Грибок со столиком

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0402-0201	66 413	1 961	104	25	64 348	-	1,6809	0,0186
8601-0402-0202	50 015	1 961	104	25	47 950	-	1,6809	0,0186

Подраздел 5 Автопавильоны, остановки**Группа 1 Остановочные комплексы****Таблица 8601-0501-01 - Остановочные комплексы**

8601-0501-0101 - Остановочный комплекс 01
 8601-0501-0102 - Остановочный комплекс 02
 8601-0501-0103 - Остановочный комплекс 03
 8601-0501-0104 - Остановочный комплекс 04
 8601-0501-0105 - Остановочный комплекс 05
 8601-0501-0106 - Остановочный комплекс 06
 8601-0501-0107 - Остановочный комплекс 07
 8601-0501-0108 - Остановочный комплекс 08
 8601-0501-0109 - Остановочный комплекс 09
 8601-0501-0111 - Остановочный комплекс 11
 8601-0501-0112 - Остановочный комплекс 12
 8601-0501-0113 - Остановочный комплекс 13
 8601-0501-0114 - Остановочный комплекс 14
 8601-0501-0115 - Остановочный комплекс 15
 8601-0501-0116 - Остановочный комплекс 16
 8601-0501-0117 - Остановочный комплекс 17
 8601-0501-0118 - Остановочный комплекс 18
 8601-0501-0119 - Остановочный комплекс 19

8601-0501-0120 - Остановочный комплекс 20

8601-0501-0122 - Остановочный комплекс 22

8601-0501-0123 - Остановочный комплекс 23

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0501-0101	1 228 189	42 105	1 306	295	1 184 778	-	34,0635	0,2107
8601-0501-0102	1 010 750	58 805	1 678	396	950 267	-	47,2230	0,2784
8601-0501-0103	1 020 556	31 886	1 036	219	987 634	-	25,7149	0,1533
8601-0501-0104	1 691 379	62 222	18 014	11 890	1 611 143	-	46,8079	10,6861
8601-0501-0105	1 344 827	60 767	10 815	6 930	1 273 245	-	47,1073	6,2000
8601-0501-0106	1 131 538	45 447	1 305	292	1 084 786	-	36,5990	0,2041
8601-0501-0107	1 646 329	54 205	1 514	341	1 590 610	-	43,6382	0,2387
8601-0501-0108	1 743 725	32 007	1 019	216	1 710 699	-	25,6693	0,1538
8601-0501-0109	1 283 327	14 316	596	134	1 268 415	-	11,9292	0,0976
8601-0501-0111	1 100 184	28 687	1 368	391	1 070 129	-	22,6502	0,2670
8601-0501-0112	966 964	27 377	1 307	378	938 280	-	21,6202	0,2574
8601-0501-0113	1 737 586	85 855	2 249	523	1 649 482	-	69,4712	0,3611
8601-0501-0114	1 698 803	47 291	1 659	344	1 649 853	-	38,0853	0,2421
8601-0501-0115	1 255 944	41 258	1 117	257	1 213 569	-	33,3467	0,1782
8601-0501-0116	877 784	45 025	1 824	526	830 935	-	35,8152	0,3579
8601-0501-0117	1 008 018	41 194	11 911	3 798	954 913	-	33,1142	2,4441
8601-0501-0118	1 019 783	42 139	1 257	289	976 387	-	34,0903	0,2072
8601-0501-0119	1 481 191	51 917	1 501	348	1 427 773	-	42,0347	0,2469
8601-0501-0120	757 456	-	-	-	757 456	-		
8601-0501-0122	1 666 692	20 211	988	228	1 645 493	-	16,7961	0,1680
8601-0501-0123	1 238 895	19 893	986	227	1 218 016	-	16,5320	0,1676

Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки**Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные****Таблица 8601-0601-01 - Декоративные железобетонные заборы и ограждения**

8601-0601-0101	- Декоративный забор "Национальный стиль"
8601-0601-0102	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Классика"
8601-0601-0103	- Декоративное прямоугольное ограждение "Классика" с верхней вставкой
8601-0601-0104	- Декоративное прямоугольное ограждение "Классика"
8601-0601-0105	- Декоративное сплошное ограждение "Классика"
8601-0601-0106	- Декоративное ограждение с овальными вставками "Восток"
8601-0601-0107	- Декоративное сплошное ограждение "Восток"
8601-0601-0108	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Дикий камень"
8601-0601-0109	- Декоративное ограждение с боковыми вставками "Дикий камень"
8601-0601-0110	- Декоративное сплошное ограждение "Дикий камень"
8601-0601-0111	- Декоративное сплошное мини- ограждение "Дикий камень"
8601-0601-0112	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Греция"
8601-0601-0113	- Декоративное прямоугольное ограждение "Греция"
8601-0601-0114	- Декоративное сплошное ограждение "Греция"
8601-0601-0115	- Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Виноград"
8601-0601-0116	- Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Виноград"
8601-0601-0117	- Декоративное сплошное ограждение "Виноград"
8601-0601-0118	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Булыжник"
8601-0601-0119	- Декоративное сплошное ограждение "Булыжник"
8601-0601-0120	- Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Русь"
8601-0601-0121	- Декоративное прямоугольное ограждение "Русь"
8601-0601-0122	- Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Русь"
8601-0601-0123	- Декоративное сплошное ограждение "Русь"

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0601-0101	22 244	1 678	2 711	1 047	17 855	-	1,5312	0,5842
8601-0601-0102	8 234	1 984	1 496	627	4 754	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0103	8 234	1 984	1 496	627	4 754	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0104	8 212	1 984	1 496	627	4 732	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0105	8 245	1 984	1 496	627	4 765	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0106	8 251	1 984	1 496	627	4 771	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0107	8 260	1 984	1 496	627	4 780	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0108	8 237	1 984	1 496	627	4 757	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0109	8 226	1 984	1 496	627	4 746	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0110	8 249	1 984	1 496	627	4 769	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0111	7 111	1 984	1 496	627	3 631	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0112	8 212	1 984	1 496	627	4 732	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0113	8 251	1 984	1 496	627	4 771	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0114	8 264	1 984	1 496	627	4 784	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0115	8 234	1 984	1 496	627	4 754	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0116	8 212	1 984	1 496	627	4 732	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0117	8 245	1 984	1 496	627	4 765	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0118	8 226	1 984	1 496	627	4 746	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0119	8 253	1 984	1 496	627	4 773	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0120	8 234	1 984	1 496	627	4 754	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0121	8 212	1 984	1 496	627	4 732	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0122	8 234	1 984	1 496	627	4 754	-	1,7462	0,3460
8601-0601-0123	8 245	1 984	1 496	627	4 765	-	1,7462	0,3460

Группа 2 Ограды и ограждения металлические
Таблица 8601-0602-01 - Декоративные ограждения

8601-0602-0101 - Декоративное ограждение переносное

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0101	39 245	-	-	-	39 245	-		

Таблица 8601-0602-02 - Ограждения из сетчатых панелей

8601-0602-0201 - Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м

8601-0602-0202 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.12

8601-0602-0203 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16

8601-0602-0204 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20

8601-0602-0205 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.12

8601-0602-0206 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0201	40 132	4 600	2 159	799	33 373	-	3,3757	0,4360
8601-0602-0202	45 251	14 483	5 019	1 779	25 749	-	10,7297	0,9845
8601-0602-0203	51 944	15 245	5 940	2 102	30 759	-	11,0873	1,1657

Окончание таблицы 8601-0602-02

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0204	58 242	17 017	6 388	2 253	34 837	-	12,3679	1,2531
8601-0602-0205	50 288	14 219	4 938	1 752	31 131	-	10,5386	0,9691
8601-0602-0206	55 523	14 237	5 631	1 999	35 655	-	10,3593	1,1070

Таблица 8601-0602-03 - Ограждения из профильной трубы

8601-0602-0301 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ -30.11

8601-0602-0302 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ -30.15

8601-0602-0303 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м

8601-0602-0304 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м

8601-0602-0305 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,3 м х2,0 м

8601-0602-0306 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0301	56 801	10 906	366	96	45 529	-	9,4097	0,0673
8601-0602-0302	70 482	13 256	406	107	56 820	-	11,3600	0,0749
8601-0602-0303	129 061	23 132	559	153	105 370	-	19,4733	0,1049
8601-0602-0304	120 071	21 620	536	146	97 915	-	18,2410	0,1003
8601-0602-0305	78 522	14 662	432	115	63 428	-	12,5673	0,0797
8601-0602-0306	67 658	12 843	405	106	54 410	-	11,0841	0,0743

Таблица 8601-0602-04 - Ограждения газонов

8601-0602-0401 - Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом
 8601-0602-0402 - Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом
 8601-0602-0403 - Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом
 8601-0602-0404 - Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом
 8601-0602-0405 - Ограждение газонов "Рампа" с 1 столбом
 8601-0602-0406 - Ограждение газонов "Дворовое" с 1 столбом

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0401	17 488	1 271	70	33	16 147	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0402	18 294	1 271	70	33	16 953	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0403	20 413	1 271	70	33	19 072	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0404	19 102	1 271	70	33	17 761	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0405	19 102	1 271	70	33	17 761	-	1,0608	0,0252
8601-0602-0406	18 294	1 271	70	33	16 953	-	1,0608	0,0252

Таблица 8601-0602-05 - Ограждение из панелей с прутками

8601-0602-0501 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м
 8601-0602-0502 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м
 8601-0602-0503 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 2 D, размеры секции 2,5 м х 0,63 м
 8601-0602-0504 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 2 D, размеры секции 2,15 м х 1,44 м

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0501	35 882	5 491	7 347	2 593	23 044	-	4,8625	1,4062
8601-0602-0502	39 733	5 491	7 347	2 593	26 895	-	4,8625	1,4062
8601-0602-0503	18 635	3 661	3 775	1 322	11 199	-	3,3394	0,7218
8601-0602-0504	30 641	4 138	3 785	1 324	22 718	-	3,7514	0,7235

Таблица 8601-0602-06 - Ограждение из профнастила

8601-0602-0601 - Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м

Измеритель: секция

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0602-0601	59 313	11 994	390	103	46 929	-	10,4146	0,0717

Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические**Таблица 8601-0605-01 - Ворота распашные, металлические**

8601-0605-0101 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками

8601-0605-0102 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0103 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0101	103 589	18 747	913	291	83 929	-	16,6499	0,1987
8601-0605-0102	142 304	24 911	1 173	391	116 220	-	21,9682	0,2642
8601-0605-0103	166 672	28 875	1 325	448	136 472	-	25,3875	0,3015

Таблица 8601-0605-02 - Ворота распашные, из сетчатых панелей

8601-0605-0201 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками
8601-0605-0202 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками
8601-0605-0203 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 5,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками
8601-0605-0204 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 6,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками
8601-0605-0205 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками
8601-0605-0206 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками
8601-0605-0207 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 5,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками
8601-0605-0208 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0201	129 751	25 278	4 905	1 879	99 568	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0202	129 815	25 278	4 905	1 879	99 632	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0203	129 843	25 278	4 905	1 879	99 660	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0204	129 899	25 278	4 905	1 879	99 716	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0205	129 836	25 278	4 905	1 879	99 653	-	17,9639	1,0504

Окончание таблицы 8601-0605-02

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0206	129 870	25 278	4 905	1 879	99 687	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0207	129 949	25 278	4 905	1 879	99 766	-	17,9639	1,0504
8601-0605-0208	130 026	25 278	4 905	1 879	99 843	-	17,9639	1,0504

Таблица 8601-0605-03 - Ворота распашные из профильных труб

8601-0605-0301 - Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х 2,0 м

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0301	305 052	50 397	2 312	838	252 343	-	43,9647	0,5576

Таблица 8601-0605-04 - Калитки распашные из сетчатых панелей

8601-0605-0401 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками

8601-0605-0402 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0403 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками

8601-0605-0404 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0401	71 823	11 443	153	56	60 227	-	8,0139	0,0412
8601-0605-0402	71 840	11 443	153	56	60 244	-	8,0139	0,0412
8601-0605-0403	71 852	11 443	153	56	60 256	-	8,0139	0,0412
8601-0605-0404	71 869	11 443	153	56	60 273	-	8,0139	0,0412

Таблица 8601-0605-05 - Калитки металлические

8601-0605-0501 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 x 1, с металлическими стойками

8601-0605-0502 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 x 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0503 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 x 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0501	64 766	12 767	622	175	51 377	-	11,4926	0,1224
8601-0605-0502	75 951	14 695	675	192	60 581	-	13,1567	0,1338
8601-0605-0503	86 516	16 528	724	208	69 264	-	14,7388	0,1440

Таблица 8601-0605-06 - Калитки из профильных труб

8601-0605-0601 - Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м x 2,0 м

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0605-0601	137 303	24 617	1 060	337	111 626	-	21,7208	0,2287

Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки**Группа 2 Велопарковки****Таблица 8601-0702-01 - Подставки для велосипедов**

8601-0702-0101 - Подставка для велосипедов с боковыми декоративными вставками

8601-0702-0102 - Подставка для велосипедов на 5 мест

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0702-0101	84 713	5 072	1 178	373	78 463	-	4,4202	0,2435
8601-0702-0102	44 550	4 608	871	275	39 071	-	4,0734	0,1805

Группа 3 Покрытия площадок**Таблица 8601-0703-01 - Искусственные покрытия**

8601-0703-0101 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0102 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0103 - Коврик резиновый (прямой 30 мм), тип 3531

8601-0703-0104 - Коврик резиновый (прямой 45 мм), тип 3544

Измеритель: м2

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0703-0101	5 081	759	232	72	4 090	-	0,6882	0,0504
8601-0703-0102	5 866	890	417	124	4 559	-	0,8212	0,0863
8601-0703-0103	4 552	44	3	2	4 505	-	0,0400	0,0021
8601-0703-0104	5 435	44	3	2	5 388	-	0,0400	0,0021

Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей**Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров****Таблица 8601-0801-01 - Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров**

8601-0801-0101 - Ограждение хоккейной площадки нормальных размеров

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0801-0101	1 749 264	565 415	39 098	16 088	1 144 751	-	442,4377	10,6030

Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров**Таблица 8601-0802-01 - Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров**

8601-0802-0101 - Ограждение хоккейной площадки минимальных размеров

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0802-0101	1 149 304	370 848	25 541	10 513	752 915	-	290,1236	6,9330

Группа 3 Ворота хоккейные**Таблица 8601-0803-01 - Ворота хоккейные**

8601-0803-0102 - Ворота хоккейные

8601-0803-0103 - Ворота хоккейные (с сеткой)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0803-0102	121 461	-	-	-	121 461	-		
8601-0803-0103	116 579	-	-	-	116 579	-		

Группа 5 Ворота футбольные**Таблица 8601-0805-01 - Ворота футбольные**

8601-0805-0102 - Ворота футбольные игровые

8601-0805-0103 - Ворота футбольные игровые со стойкой

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0805-0102	109 077	5 963	1 765	562	101 349	-	5,0849	0,3641
8601-0805-0103	189 860	7 202	2 583	824	180 075	-	6,0097	0,5320

Таблица 8601-0805-03 - Гандбольные ворота

8601-0805-0301 - Гандбольные ворота (с сеткой)

Измеритель: комплект

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0805-0301	170 727	7 009	2 455	783	161 263	-	5,8652	0,5058

Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.**Группа 3 Стенды рекламные и информационные****Таблица 8601-0903-01 - Стенды рекламные и информационные**

8601-0903-0101 - Щит информационный

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-0903-0101	81 369	2 613	149	37	78 607	-	2,3318	0,0277



Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы**Группа 1 Вешалки****Таблица 8601-1001-01 - Вешалки**

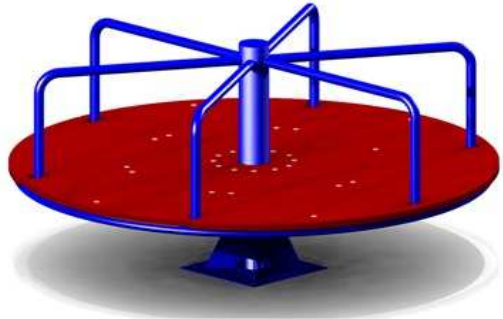

8601-1001-0101 - Вешалка


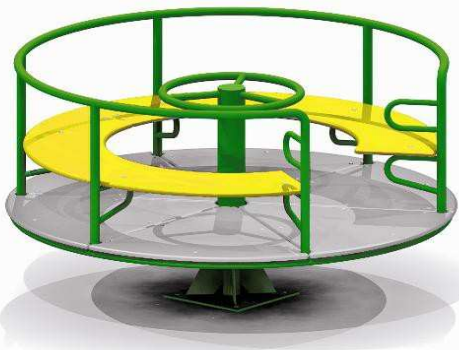
Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8601-1001-0101	131 703	4 511	1 552	493	125 640	-	3,8212	0,9977

Приложение



Код и наименование	Изображение	Описание	Состав работ
8601-0101-0103 - Карусель - качалка		<p>Фундамент монолитный бетонный; конструкция металлическая; сиденья, декоративная вставка - окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: длина-3,18 м; ширина-0,44 м; высота-2,2 м; масса (включая подставку) -83 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка в углублении для фундамента модуля подставки. 9. Устройство бетонного фундамента – столба. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Установка высокопрочных болтов.</p>
8601-0101-0104 - Карусель (4 сидения)		<p>Фундамент монолитный бетонный; конструкция металлическая; настил основания, сидения – окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: диаметр основания -1,51 м; высота башни- 0,76 м; высота площадки – 0,08 м; масса (включая подставку) - 73 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка в углублении для фундамента модуля подставки. 9. Устройство бетонного фундамента – столба. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Установка высокопрочных болтов.</p>

<p>8601-0101-0105 - Карусель (без сидений), большая</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; конструкция металлическая; настил основания – окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: диаметр основания -1,64 м; высота башни- 0,6 м; высота площадки – 0,08 м; масса (включая подставку) – 124 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка в углублении для фундамента модуля подставки. 9. Устройство бетонного фундамента – столба. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Установка высокопрочных болтов.</p>
<p>8601-0101-0106 - Карусель с сидениями, шестиместная</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; конструкция металлическая; настил основания, сидения – окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: диаметр основания -1,64 м; высота башни- 0,6 м; высота площадки – 0,08; масса (включая подставку) – 135 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка в углублении для фундамента модуля подставки. 9. Устройство бетонного фундамента – столба. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Установка высокопрочных болтов.</p>

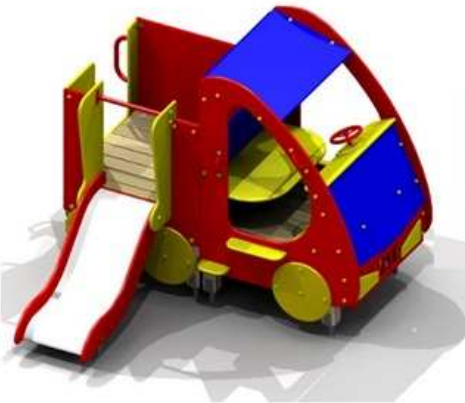

8601-0101-0107 - Карусель "Ромашка"		Фундамент монолитный бетонный; конструкция металлическая; настил основания, сидения, декоративная вставка – окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: диаметр основания -1,64 м; высота башни- 0,715 м; высота площадки – 0,08; масса (включая подставку) – 137 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка в углублении для фундамента модуля подставки. 9. Устройство бетонного фундамента – столба. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Установка высокопрочных болтов.
8601-0101-0108 - Карусель с рулем		Фундамент монолитный бетонный; конструкция металлическая; настил основания, сидения – окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: диаметр основания -1,64 м; высота башни- 0,73 м; высота площадки – 0,08; масса (включая подставку) – 175 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка в углублении для фундамента модуля подставки. 9. Устройство бетонного фундамента – столба. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Установка высокопрочных болтов.

<p>8601-0101-0109 - Карусель (без сидений), малая</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; конструкция металлическая; настил основания, декоративная вставка – окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: диаметр основания - 1,1 м; высота башни - 0,88 м; высота площадки – 0,08; масса (включая подставку) – 84 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка в углублении для фундамента модуля подставки. 9. Устройство бетонного фундамента – столба. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Установка высокопрочных болтов.</p>
<p>8601-0101-0110 - Карусель "Волчок"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; конструкция металлическая; настил основания, сидения – окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: диаметр основания - 1,69 м; высота башни - 0,75 м; высота площадки – 0,15; масса (включая подставку) – 108 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка в углублении для фундамента модуля подставки. 9. Устройство бетонного фундамента – столба. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Установка высокопрочных болтов.</p>


8601-0101-0111 - Карусель "Юла"		Фундамент монолитный бетонный; конструкция металлическая; настил основания – окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: диаметр основания -1,3 м; высота башни- 0,95 м; высота площадки – 0,15 м; масса (включая подставку) – 83 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка в углублении для фундамента модуля подставки. 9. Устройство бетонного фундамента – столба. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Установка высокопрочных болтов.
8601-0102-0107 - Горка «Мини»		Фундамент монолитный бетонный; модульная конструкция из – окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры; скат- листовая оцинкованная сталь. Габаритные размеры конструкции: длина-2,45 м; ширина- 0,578 м; высота башни- 1,645 м; высота площадки – 0,92 м; масса – 84 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка опорных стоек конструкции в углублениях для фундамента. 9. Устройство бетонных фундамента – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)


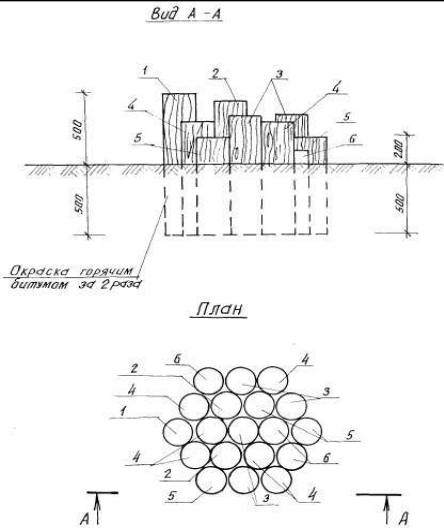
8601-0102-0108 - Горка		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная конструкция из – окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры; скат- листовая оцинкованная сталь. Габаритные размеры конструкции: длина-4,0 м; ширина-1,01 м; высота башни- 2,78 м; высота площадки – 2,0 м; масса – 161 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка опорных стоек конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)
8601-0102-0109 - Горка «Дино»		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная конструкция из – окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры; скат- листовая оцинкованная сталь. Габаритные размеры конструкции: длина-3,0 м; ширина-0,578 м; высота башни- 2,38 м; высота площадки – 1,22 м; масса – 122 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка опорных стоек конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)

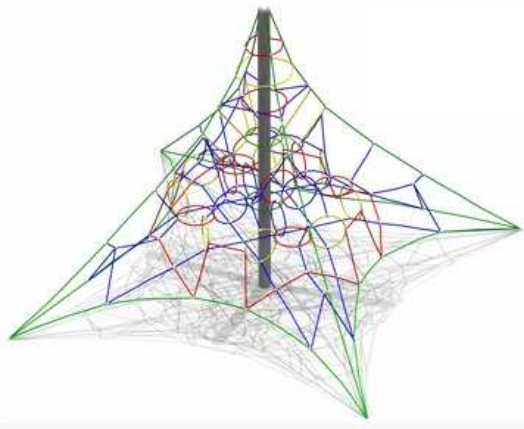
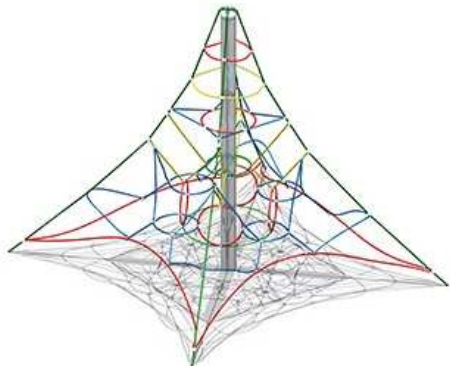
<p>8601-0102-0111 - Горка «Кит»</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная конструкция из – окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры; скат- листовая оцинкованная сталь. Габаритные размеры конструкции: длина-2,66 м; ширина- 0,546 м; высота башни- 1,68 м; высота площадки – 0,92 м; масса – 129 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка опорных стоек конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)
<p>8601-0102-0112 - Горка «Слоненок»</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная конструкция из – окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры; скат- листовая оцинкованная сталь. Габаритные размеры конструкции: длина-2,01 м; ширина- 0,596 м; высота башни- 1,31 м; высота площадки – 0,62 м; масса – 76 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка опорных стоек конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)


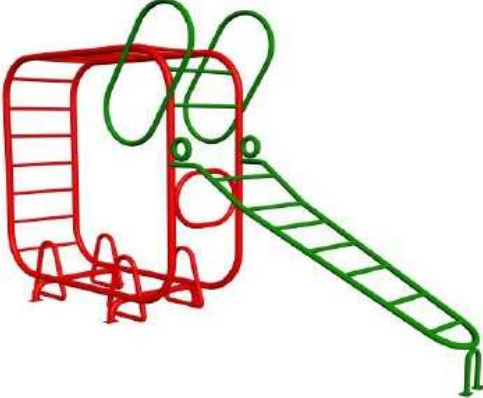
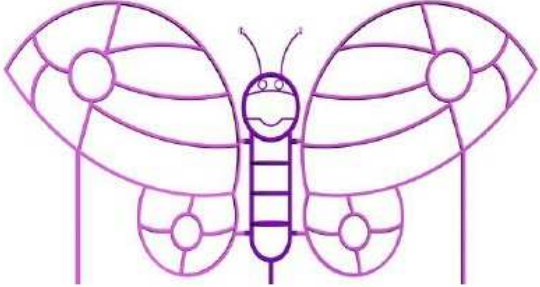
<p>8601-0102-0113 - Машинка с горкой</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная конструкция из – окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры; скат- листовая оцинкованная сталь. Габаритные размеры конструкции: длина-2,36 м; ширина-2,37 м; высота башни- 1,785 м; высота площадки – 0,65 м; масса – 287 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка опорных стоек конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)
<p>8601-0102-0114 - Паровозик с горкой</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная конструкция из – окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры; скат- листовая оцинкованная сталь. Габаритные размеры конструкции: длина-3,37 м; ширина-1,25 м; высота башни- 2,27 м; высота площадки – 0,65 м; масса – 290 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка опорных стоек конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)

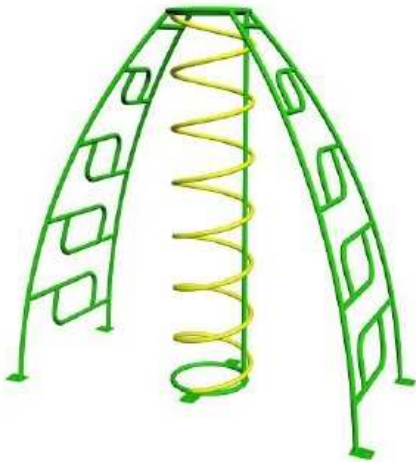

<p>8601-0102-0115 - Горка-домик с пластиковым скатом</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция; скат- из пластика. Габаритные размеры конструкции: длина-3,0 м; ширина- 0,55 м; высота башни- 2,0 м; высота площадки – 1,0 м; масса – 100 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка опорных стоек конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)
<p>8601-0102-0116 - Игровой модуль Горка</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, металлических и пластиковых элементов. Габаритные размеры конструкции: длина- 4,502 м; ширина- 2,824 м; высота башни -2,561 м; высота площадки – 1,8 м; масса- 310 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Сборка каркаса. 9. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под горку. 10. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты. 11. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 12. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)

8601-0102-0117 - Горка 1		<p>Фундамент монолитный бетонный; деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, металлических и пластиковых элементов. Габаритные размеры конструкции: длина- 3,643 м; ширина- 0,9 м; высота башни - 3,312 м; высота площадки – 1,1 м; масса- 217 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Сборка каркаса. 9. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под горку. 10. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты. 11. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 12. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)
8601-0102-0118 - Горка 2		<p>Фундамент монолитный бетонный; деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, металлических и пластиковых элементов. Габаритные размеры конструкции: длина- 3,930 м; ширина- 1,691 м; высота башни – 3,648 м; высота площадки – 1,48 м; масса- 270 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Сборка каркаса. 9. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под горку. 10. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты. 11. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 12. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)

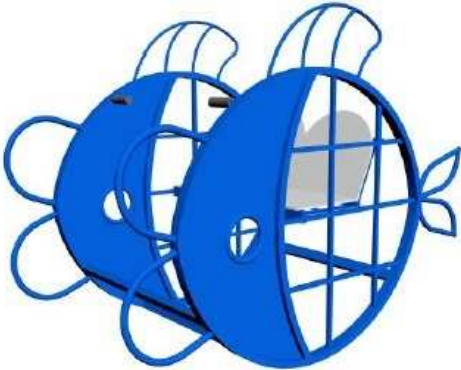
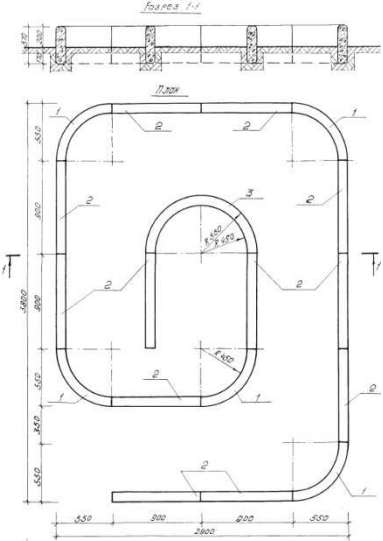
<p>8601-0102-0119 - Горка 3</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, металлических и пластиковых элементов. Габаритные размеры конструкции: длина- 3,551 м; ширина- 0,9 м; высота башни – 3,692 м; высота площадки – 1,48 м; масса- 198 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Сборка каркаса. 9. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под горку. 10. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты. 11. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 12. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)
<p>8601-0102-0201 - Горка из бревен</p>		<p>Типовой проект 310-5-4 Конструкция из бревен Габаритные размеры конструкции: длина-1,4 м; диаметр бревен – 0,2 м; высота 0,5 м; масса – 282 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство каркаса из бревен. 7. Огнезащита бревен. 8. Гидроизоляция горячей битумом подземной части конструкции. 9. Окраска наземной части конструкции


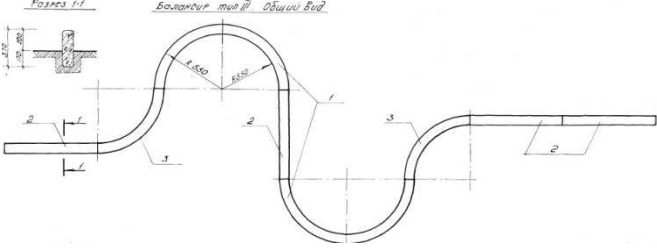

<p>8601-0103-0103 - Сетка "Пирамида" большая</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, конструкция сетчатая из полипропиленовых 6-прядных армированных металлом канатов тросовой свивки с резиновым сердечником. Несущий элемент конструкции - металлический оцинкованный столб. Габаритные размеры конструкции: Длина- 7,02 м; ширина- 7,02 м; высота-3,75 м; масса- 252 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов</p>
<p>8601-0103-0104 - Сетка "Пирамида" малая</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, конструкция сетчатая из полипропиленовых 6-прядных армированных металлом канатов тросовой свивки с резиновым сердечником. Несущий элемент конструкции - металлический оцинкованный столб. Габаритные размеры конструкции: Длина- 4,6 м; ширина- 4,6 м; высота- 2,8 м; масса- 180 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 04. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов</p>



8601-0103-0201 - Лестница-лиана		Фундамент монолитный бетонный, конструкция металлическая. Габаритные размеры конструкции: Длина-2,1 м; ширина-0,7 м; высота-1,0 м; масса-16 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов
8601-0103-0301 - Лазалка "Слон"		Фундамент монолитный бетонный, конструкция модульная металлическая. Габаритные размеры конструкции: длина-3,475 м; ширина- 0,8 м; высота-2,055 м; масса-82 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка в углублениях для фундаментов стоек основания конструкции. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Сборка модулей конструкции через 72 часа после заливки фундамента.
8601-0103-0302 - Лазалка "Бабочка"		Фундамент монолитный бетонный, конструкция металлическая. Габаритные размеры конструкции: длина-3,225 м; ширина-0,7 м; высота- 1,935 м; масса-57 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство



			бетонных фундаментов – столбов
8601-0103-0303 - Лазалка разборная "Спираль"		Фундамент монолитный бетонный, конструкция модульная металлическая. Габаритные размеры конструкции: длина-1,935 м; ширина- 0,87 м; высота-1,93 м; масса-39 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка в углублениях для фундаментов стоек основания конструкции. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Сборка модулей конструкции через 72 часа после заливки фундамента.
8601-0103-0304 - Лазалка "Пирамида"		Фундамент монолитный бетонный, конструкция металлическая. Габаритные размеры конструкции: длина-1,3 м; ширина-2,24 м; высота- 2,03 м, масса – 130 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов




<p>8601-0103-0305 - Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, конструкция металлическая. Габаритные размеры конструкции: длина-3,0 м; высота-2,0 м, масса – 100 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов 10. Установка баскетбольных колец. 11. Окраска конструкции.
<p>8601-0103-0306 - Лазалка "Жираф"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; конструкция из деревянных и металлических элементов; декоративные вставки из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина- 1,845 м; ширина- 1,238 м; высота -2,508 м; масса-130 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Электродугловая сварка оснований подпятников с анкерными болтами. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Через 72 часа после заливки фундамента установка каркаса с креплением декоративных вставок (болтовое соединение).



8601-0104-0101 - Качалка "Рыбка"		<p>Конструкция металлическая.</p> <p>Габаритные размеры конструкции: длина-1,63 м; ширина-0,83 м; высота-1,195 м; масса-60 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка конструкции на установленное место на игровой площадке.
8601-0104-0105 - Балансир, тип 1		<p>Типовой проект 310-5-4 Конструкция из сборных железобетонных составляющих элементов.</p> <p>Габаритные размеры конструкции: длина- 2,9 м; ширина -3,8 м; высота-0,2 м; масса – 1470 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разметка очертания балансира. 2.Разработка грунта ручным способом. 3. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 4. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 5. Работа на отвале. 6.Обратная засыпка. 7. Установка сборных железобетонных элементов балансира. 8. Сплошное выравнивание железобетонных поверхностей.

8601-0104-0106 - Балансир, тип 2		<p>Типовой проект 310-5-4 Конструкция из сборных железобетонных составляющих элементов. Габаритные размеры конструкции: длина- 5,7 м; высота-0,37 м; масса – 822 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разметка очертания балансира. 2.Разработка грунта ручным способом. 3. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 4. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 5. Работа на отвале. 6.Обратная засыпка. 7. Установка сборных железобетонных элементов балансира. 8. Сплошное выравнивание железобетонных поверхностей.
8601-0104-0107 - Балансир, тип 3		<p>Типовой проект 310-5-4 Конструкция из сборных железобетонных составляющих элементов. Габаритные размеры конструкции: длина- 6,2 м; высота-0,37 м; масса – 810 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разметка очертания балансира. 2.Разработка грунта ручным способом. 3. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 4. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 5. Работа на отвале. 6.Обратная засыпка. 7. Установка сборных железобетонных элементов балансира. 8. Сплошное выравнивание железобетонных поверхностей.
8601-0104-0109 - Качалка "Балансир"		<p>Фундамент монолитный бетонный; конструкция металлическая; сиденья - окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: длина-2,7 м; ширина-0,95 м; высота башни -0,85 м; высота площадки -0,45 м; масса-41 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов.

8601-0104-0110 - Качалка "Ванька- встанька"		Металлическая конструкция, сиденья деревянные. Габаритные размеры конструкции: длина-2,13 м; ширина-0,8 м; высота-1,13 м; масса-64 кг	1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка конструкции на установленное место на игровой площадке.
8601-0104-0111 - Качалка-балансир "Большая"		Конструкция из деревянных и металлических элементов, спинки сидений - окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: длина-3,11 м; ширина-0,42 м; высота башни -1,0 м; высота площадки-0,65 м; масса-64 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов.



<p>8601-0104-0112 - Качалка-балансир "Средняя"</p>		<p>Конструкция из деревянных и металлических элементов, спинки сидений - окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: длина-2,51 м; ширина-0,42 м; высота башни -0,88 м; высота площадки-0,53 м; масса-48 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки.7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов.9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента.11. Постановка болтов.
<p>8601-0104-0113 - Качалка-балансир "Малая"</p>		<p>Конструкция из деревянных и металлических элементов, спинки сидений - окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: длина-2,11 м; ширина-0,42 м; высота башни -0,84 м; высота площадки-0,49 м; масса-44 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки.7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов.9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента.11. Постановка болтов.

8601-0104-0114 - Качалка-балансир		Фундамент монолитный бетонный; конструкция из деревянных и металлических элементов, спинки сидений - окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: длина- 2,265 м; ширина- 0,44 м; высота башни -0,75 м; высота площадки-0,495 м; масса- 41 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов.
8601-0104-0115 - Качалка-балансир "Двойная"		Фундамент монолитный бетонный; конструкция из деревянных и металлических элементов, спинки сидений - окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: длина- 2,265 м; ширина- 1,340 м; высота башни -0,75 м; высота площадки-0,495 м; масса- 77 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов.
8601-0104-0116 - Качалка-балансир "Смешарики"		Фундамент монолитный бетонный; конструкция из деревянных и металлических элементов, спинки сидений - окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: длина- 2,265 м; ширина- 0,45 м; высота башни -0,75 м; высота площадки-0,495 м; масса- 50 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов –

			столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов.
8601-0104-0202 - Качели двойные, металлические		Фундамент монолитный бетонный, металлическая модульная конструкция, сиденья деревянные. Габаритные размеры конструкции: длина-3,6 м; ширина-1,52 м; высота башни -2,07 м; высота площадки-0,4 м; масса-125 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов.
8601-0104-0203 - Качели одинарные, металлические		Фундамент монолитный бетонный, металлическая модульная конструкция, сиденья деревянные. Габаритные размеры конструкции: длина-1,8 м; ширина-1,35 м; высота башни -2,07 м; высота площадки-0,4 м; масса-66 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов.

<p>8601-0104-0204 - Диван-качели</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая модульная конструкция, сиденье деревянное. Габаритные размеры конструкции: длина-2,5 м; ширина-1,35 м; высота башни -2,07 м; высота площадки-0,4 м; масса-85 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов.
<p>8601-0104-0205 - Качели подвесные одинарные, сиденья без спинки</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, модульная конструкция из деревянных и металлических элементов, декоративные вставки - окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: длина-1,866 м; ширина-1,747 м; высота башни -2,4 м; высота площадки-0,4 м; масса – 68 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов.

<p>8601-0104-0206 - Качели подвесные двойные, сиденья без спинки</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, модульная конструкция из деревянных и металлических элементов, декоративные вставки - окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: длина-2,835м; ширина-1,6 м; высота башни -2,4 м; высота площадки-0,4 м; масса – 78 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки.7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов.9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента.11. Постановка болтов.
<p>8601-0104-0207 - Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, модульная конструкция из деревянных и металлических элементов, декоративные вставки - окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: длина-2,09 м; ширина-1,69 м; высота-2,0 м; высота площадки-0,4 м; масса – 58 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки.7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов.9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента.11. Постановка болтов.



<p>8601-0104-0208 - Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, модульная конструкция из деревянных и металлических элементов, декоративные вставки - окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: длина-3,17 м; ширина-1,7 м; высота-2,0 м; высота площадки-0,4 м; масса – 68 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки.7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов.9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента.11. Постановка болтов.
<p>8601-0104-0209 - Качели "Лепесток"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, модульная металлическая конструкция, декоративные вставки и сидения - окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: длина-1,96 м; ширина-1,64 м; высота башни -2,0 м; высота площадки-0,4 м; масса -65,3 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки.7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов.9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента.11. Постановка болтов


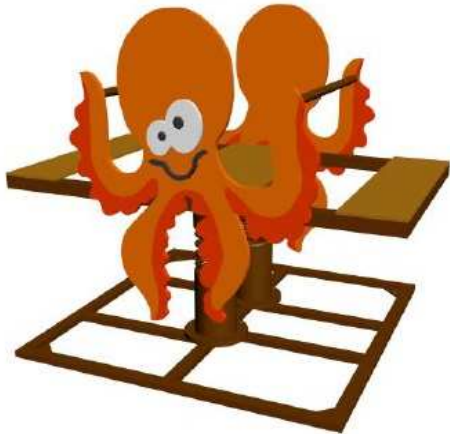
<p>8601-0104-0210 - Качели "Кораблик"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, модульная металлическая конструкция, декоративные вставки и сидения - окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: длина-1,96 м; ширина-1,64 м; высота башни -1,99 м; высота площадки-0,4 м; масса -64,3 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки.7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов.9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента.11. Постановка болтов
<p>8601-0104-0211 - Качели подвесные "Гнездо"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, модульная конструкция из деревянных и металлических элементов, декоративные вставки - окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: длина-2,852 м; ширина-1,772 м; высота башни -2,009 м; высота площадки-0,4 м; масса – 103 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки.7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов.9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента.11. Постановка болтов.



<p>8601-0104-0212 - Качели "Диван"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая модульная конструкция, сиденье деревянное. Габаритные размеры конструкции: длина-2,474 м; ширина-1,637 м; высота башни -1,990 м; высота площадки-0,394 м; масса-65 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки.7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов.9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента.11. Постановка болтов.
<p>8601-0104-0213 - Качели "Диван" с навесом</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая модульная конструкция, сиденье деревянное. Габаритные размеры конструкции: длина-2,258 м; ширина-1,637 м; высота башни -2,015 м; высота площадки-0,46 м; масса- 113 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки.7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов.9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента.11. Постановка болтов.

<p>8601-0104-0301 - Качалка на пружине "Весы"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция, сиденья - окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: длина-1,6 м; ширина-1,0 м; высота башни- 0,9 м; высота площадки – 0,38 м; масса-51 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобиле-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка в углублении для фундамента модуля подставки. 9. Устройство бетонного фундамента – столба. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов.
<p>8601-0104-0302 - Качалка на пружине "Лошадка"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция, декоративные вставки и сидение - окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: длина-1,1 м; ширина-0,34 м; высота башни -0,7 м; высота площадки – 0,38 м; масса - 27 кг.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобиле-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка в углублении для фундамента анкерного болта. 9. Установка закладной детали. 10. Устройство бетонного фундамента – столба. 11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 12. Постановка болтов.

<p>8601-0104-0303 - Качалка на пружине "Машинка"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция, сиденья - окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: длина-1,69 м; ширина-0,4 м; высота башни -0,66 м; высота площадки – 0,38 м; масса-50 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка в углублении для фундамента модуля подставки. 9. Устройство бетонного фундамента – столба. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов.</p>
<p>8601-0104-0304 - Качалка на пружине "Мотоцикл"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция, сиденья - окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: длина-1,14 м; ширина-0,5 м; высота башни -0,735 м; высота площадки – 0,38 м; масса-33 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка в углублении для фундамента анкерного болта. 9. Установка закладной детали. 10. Устройство бетонного фундамента – столба. 11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента.</p>

<p>8601-0104-0305 - Качалка на пружине "Вертолет"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция, сиденья - окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: длина-1,5 м; ширина-0,67 м; высота башни -1,22 м; высота площадки – 0,38 м; масса-25 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки.7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Установка в углублении для фундаментов анкерных болтов.9. Устройство бетонных фундаментов – столбов.10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента.11. Постановка болтов
<p>8601-0104-0306 - Качалка на пружине "Балансир"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция, сиденья - окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: длина-2,29 м; ширина-0,6 м; высота башни -0,88 м; высота площадки – 0,38 м; масса-45 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки.7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Установка в углублении для фундаментов анкерных болтов.9. Устройство бетонных фундаментов – столбов.10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента.11. Постановка болтов



<p>8601-0104-0307 - Качалка на пружине "Петушок"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция, декоративные вставки и сиденье - окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: длина-1,1 м; ширина-0,34 м; высота башни -0,7 м; высота площадки – 0,38 м; масса-26 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобиле-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки.7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Установка в углублении для фундаментов анкерных болтов.9. Устройство бетонных фундаментов – столбов.10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента.11. Постановка болтов
<p>8601-0104-0308 - Качалка на пружине "Осьминог"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция, декоративные вставки и сиденье - окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: длина-1,2 м; ширина-1,0 м; высота башни -0,845 м; высота площадки – 0,38 м; масса-57 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобиле-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки.7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Установка в углублении для фундамента модуля подставки.9. Устройство бетонных фундаментов – столбов.10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента.11. Постановка болтов.

<p>8601-0104-0309 - Качалка на пружине "Кораблик"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, модуль подставки и пружины-металлические. Габаритные размеры конструкции: длина-1,15 м; ширина-0,87 м; высота башни -0,89 м; высота площадки – 0,5 м; масса - 104 кг.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение).9. Установка в углублении для фундамента модуля подставки.10. Устройство бетонного фундамента – столба.11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента.12. Постановка болтов.
<p>8601-0104-0310 - Качалка на пружине "Лодка"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, модуль подставки и пружины-металлические. Габаритные размеры конструкции: длина- 1,42 м; ширина-1,04 м; высота башни -1,118 м; высота площадки – 0,405 м; масса - 80 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение).9. Установка в углублении для фундамента модуля подставки.10. Устройство бетонного фундамента – столба.11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента.12. Постановка болтов.



<p>8601-0104-0311 - Качалка на пружине "Вертолетик"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, модуль подставки и пружины - металлические. Габаритные размеры конструкции: длина- 1,22 м; ширина- 0,832 м; высота башни -1,28 м; высота площадки – 0,405 м; масса – 79 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение).9. Установка в углублении для фундамента модуля подставки.10. Устройство бетонного фундамента – столба.11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента.12. Постановка болтов.
<p>8601-0104-0312 - Качалка на пружине "Кабриолет"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, модуль подставки и пружины - металлические. Габаритные размеры конструкции: длина- 1,16 м; ширина- 0,85 м; высота башни -0,878 м; высота площадки – 0,405 м; масса – 94 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение).9. Установка в углублении для фундамента модуля подставки.10. Устройство бетонного фундамента – столба.11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента.12. Постановка болтов.



<p>8601-0104-0313 - Качалка на пружине "Самолет"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, модуль подставки и пружина-металлические. Габаритные размеры конструкции: длина-0,979 м; ширина-0,6 м; высота башни -0,795 м; высота площадки – 0,535 м; масса - 37 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение).9. Установка в углублении для фундамента модуля подставки.10. Устройство бетонного фундамента – столба.11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента.12. Постановка болтов.
<p>8601-0104-0314 - Качалка на пружине "Черепашка"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, модуль подставки и пружины - металлические. Габаритные размеры конструкции: длина- 1,20 м; ширина-0,70 м; высота башни -1,06 м; высота площадки – 0,526 м; масса – 72 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение).9. Установка в углублении для фундамента модуля подставки.10. Устройство бетонного фундамента – столба.11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента.12. Постановка болтов.



<p>8601-0104-0315 - Качалка на пружине "Утка"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, модуль подставки и пружины - металлические. Габаритные размеры конструкции: длина- 1,20 м; ширина- 0,70 м; высота башни -0,97 м; высота площадки – 0,526 м; масса – 71 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение).9. Установка в углублении для фундамента модуля подставки.10. Устройство бетонного фундамента – столба.11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента.12. Постановка болтов.
<p>8601-0104-0316 - Качалка на пружине "Рыбка"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, модуль подставки и пружина-металлические. Габаритные размеры конструкции: длина-1,00 м; ширина- 0,448 м; высота башни -0,907 м; высота площадки – 0,405 м; масса - 50 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение).9. Установка в углублении для фундамента модуля подставки.10. Устройство бетонного фундамента – столба.11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента.12. Постановка болтов.

<p>8601-0104-0317 - Качалка на пружине "Крокодил"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, модуль подставки и пружина-металлические. Габаритные размеры конструкции: длина-1,20 м; ширина-0,7 м; высота башни -0,907 м; высота площадки – 0,526 м; масса - 70 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение).9. Установка в углублении для фундамента модуля подставки.10. Устройство бетонного фундамента – столба.11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента.12. Постановка болтов.
<p>8601-0104-0318 - Качалка на пружине "Касатка"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, модуль подставки и пружина-металлические. Габаритные размеры конструкции: длина- 1,2 м; ширина-0,7 м; высота башни -0,94 м; высота площадки – 0,526 м; масса - 71 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение).9. Установка в углублении для фундамента модуля подставки.10. Устройство бетонного фундамента – столба.11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента.12. Постановка болтов.

<p>8601-0104-0319 - Качалка на пружине "Гномик"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, модуль подставки и пружина-металлические. Габаритные размеры конструкции: длина-0,893 м; ширина-0,448 м; высота башни – 1,09 м; высота площадки – 0,405 м; масса - 44 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение). 9. Установка в углублении для фундамента модуля подставки. 10. Устройство бетонного фундамента – столба. 11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 12. Постановка болтов.
<p>8601-0106-0101 - Домик-беседка с счетами</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-2,495 м; ширина- 1,71 м; высота -2,15 м; масса - 235 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамента. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Сборка каркаса. 9. Установка каркаса с подпятниками в углублениях для фундамента. 10. Заливка бетонных фундамента – столбов. 12. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)

<p>8601-0106-0102 - Домик-беседка с ограждением</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-1,9 м; ширина- 1,26 м; высота -1,63 м; масса - 136 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобиле-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка каркаса.9. Установка каркаса с подпятниками в углублениях для фундаментов.10. Установка стоек приставных модулей в углубления для фундаментов.11. Заливка бетонных фундаментов – столбов.12. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)
<p>8601-0106-0103 - Домик-беседка "Опушка"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-1,13 м; ширина- 1,13 м; высота -2,75 м; масса - 121 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобиле-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка каркаса.9. Установка каркаса с подпятниками в углублениях для фундаментов.10. Заливка бетонных фундаментов – столбов.11. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)

<p>8601-0106-0104 - Домик-беседка "Карета"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользкой фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-1,26 м; ширина- 1,67 м; высота -1,65 м; масса – 172 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка каркаса.9. Установка каркаса с подпятниками в углублениях для фундаментов.10. Заливка бетонных фундаментов – столбов.11. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)
<p>8601-0106-0105 - Домик-беседка "Коралл"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользкой фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-1,13 м; ширина- 1,13 м; высота -2,75 м; масса - 121 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка каркаса.9. Установка каркаса с подпятниками в углублениях для фундаментов.10. Заливка бетонных фундаментов – столбов.11. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)

<p>8601-0106-0106 - Домик-беседка "Белоснежка"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-1,185 м; ширина- 1,225 м; высота – 3,55 м; масса – 192 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка каркаса.9. Установка каркаса с подпятниками в углублениях для фундаментов – столбов.11. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)
<p>8601-0106-0107 - Домик-беседка "Цветочек"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-1,215 м; ширина- 1,238 м; высота -1,53 м; масса - 70 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка каркаса.9. Установка каркаса с подпятниками в углублениях для фундаментов.10. Заливка бетонных фундаментов – столбов.11. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)


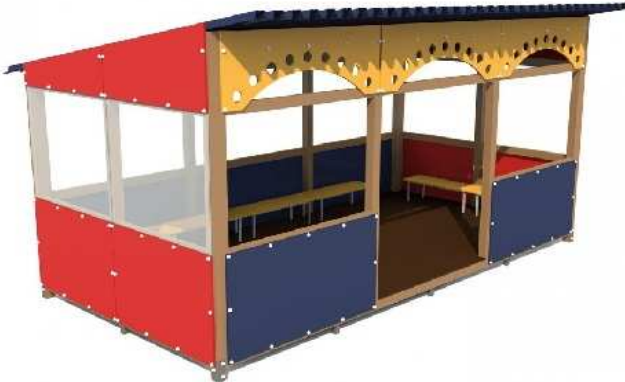
<p>8601-0106-0108 - Домик-беседка с мини -верандой</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-2,425 м; ширина- 1,72 м; высота -1,94 м; масса - 315 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Сборка каркаса. 9. Установка каркаса с подпятниками в углублениях для фундаментов. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)
<p>8601-0106-0109 - Домик-беседка "Восточная сказка" с высоким шатровым куполом</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-1,11 м; ширина- 1,11 м; высота – 3,7 м; масса - 125 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Сборка каркаса. 9. Установка каркаса с подпятниками в углублениях для фундаментов. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)

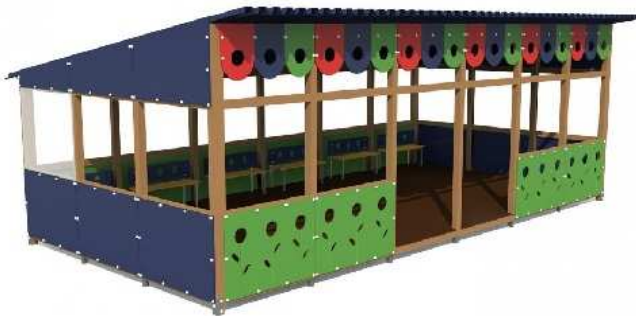

<p>8601-0106-0110 - Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-1,23 м; ширина- 1,23 м; высота -2,76 м; масса - 128 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Сборка каркаса. 9. Установка каркаса с подпятниками в углублениях для фундаментов. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)
<p>8601-0106-0301 - Беседка –мини</p>		<p>Каркас из металлических труб; сиденья скамеек деревянные; крыша из профилированного оцинкованного листа. Габаритные размеры конструкции: длина-1,2 м; ширина-1,2 м; высота-2,0 м, масса конструкции – 75 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка конструкции на установленное место.



<p>8601-0106-0302 - Беседка в виде юрты</p>		<p>Сборно-разборный модульный каркас из металлических профильных труб; ограждение - секции из стеклопластиковых трехслойных панелей с верхней рамной вставкой из металлических профильных труб; дверь двухстворчатая остекленная, пластиковая. Габаритные размеры конструкции: диаметр основания - 4,5 м; высота-3,0 м; масса-375 кг.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Разметка очертания основания юрты. 3. Установка секций трехслойных панелей по кругу (болтовое соединение) на грунтовое покрытие. 4. Установка модулей каркаса навеса (болтовое соединение с верхней рамной вставкой панелей). 5. Установка шанырака (болтовое соединение модулей каркаса навеса и шанырака). 6. Установка дверной рамы (болтовое соединение с основной конструкцией). 7. Навеска двухстворчатых остекленных дверей.
<p>8601-0106-0303 - Каркас для юрты с встроенной двухстворчатой дверью</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, каркас цельный сварной из металлических труб с встроенной двухстворчатой дверью. Габаритные размеры конструкции: высота – 2,25 м; диаметр – 3,0 м; масса - 118 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Разработка грунта ручным способом. 3. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 4. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 5. Работа на отвале. 6. Обратная засыпка. 7. Устройство щебеночной подготовки. 8. Установка опорных стоек каркаса в углубления для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.

<p>8601-0106-0305 - Беседка со скамейками</p>		<p>Каркас из металлических труб; покрытия скамеек деревянные, ножки металлические; крыша из профилированного оцинкованного листа. Габаритные размеры конструкции: длина-2,2 м; ширина-1,8 м; высота-2,3 м, масса конструкции – 150 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка конструкции на установленное место.
<p>8601-0106-0306 - Беседка летняя с крышей из поликарбоната</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; конструкция из металлических труб; покрытия скамеек и столешницы деревянные; крыша из поликарбоната. Габаритные размеры конструкции: длина-1,8 м; ширина-1,8 м; высота башни -2,3 м; высота площадок - 0,5 м, 0,72 м; масса конструкции – 111 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента монтаж конструкции.

<p>8601-0106-0307 - Беседка летняя с крышей из профнастила</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; конструкция из металлических труб; покрытия скамеек и столешницы деревянные; крыша из профилированного оцинкованного листа. Габаритные размеры конструкции: длина-2,1 м; ширина-2,1 м; высота башни -2,25 м; высота площадок -0,5 м, 0,72 м; масса конструкции – 145 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента монтаж конструкции.
<p>8601-0106-0401 - Веранда "Звездопад"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры; крыша из профилированного оцинкованного листа; скамейки деревянные. Габаритные размеры конструкции: длина-6,0 м; ширина-3,0 м; высота-3,2 м, масса – 1770 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Электродуговая сварка оснований подпятников с анкерными болтами. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Через 72 часа после заливки фундамента установка каркаса. 12. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение).

			13. Устройство крыши из профилированного оцинкованного листа. 14. Установка скамеек.
8601-0106-0402 - Веранда "Ромашка"		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры; крыша из профилированного оцинкованного листа; скамейки деревянные.</p> <p>Габаритные размеры конструкции: длина- 6,0 м; ширина-3,0 м; высота-3,2 м, масса – 1750 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобиле-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Электродуговая сварка оснований подпятников с анкерными болтами. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Через 72 часа после заливки фундамента установка каркаса. 12. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение). 13. Устройство крыши из профилированного оцинкованного листа. 14. Установка скамеек.</p>
8601-0106-0403 - Веранда "Солнышко"		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры; крыша из профилированного оцинкованного листа; скамейки деревянные.</p> <p>Габаритные размеры конструкции: длина-6,0 м; ширина-3,0 м; высота-3,2 м, масса – 1684 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобиле-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Электродуговая сварка оснований подпятников с анкерными болтами. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Через 72 часа после заливки фундамента установка каркаса. 12. Сборка модулей</p>

			конструкции (болтовое соединение). 13. Устройство крыши из профилированного оцинкованного листа. 14. Установка скамеек.
8601-0106-0404 - Веранда "Лужок"		Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры; крыша из профилированного оцинкованного листа; скамейки деревянные. Габаритные размеры конструкции: длина-9,0 м; ширина-4,5 м; высота-3,45 м; масса – 2850 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Электродуговая сварка оснований подпятников с анкерными болтами. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Через 72 часа после заливки фундамента установка каркаса. 12. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение). 13. Устройство крыши из профилированного оцинкованного листа. 14. Установка скамеек.
8601-0106-0405 - Веранда "Кораблик"		Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры; крыша из профилированного оцинкованного листа; скамейки деревянные. Габаритные размеры конструкции: длина-9,0 м; ширина-4,5 м; высота-3,45 м; масса – 2910 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Электродуговая сварка оснований подпятников с анкерными болтами. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Через 72 часа после заливки фундамента установка



			каркаса. 12. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение). 13. Устройство крыши из профилированного оцинкованного листа. 14. Установка скамеек.
8601-0106-0406 - Веранда "Ручеек"		Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры; крыша из профилированного оцинкованного листа; скамейки деревянные. Габаритные размеры конструкции: длина-6,0 м; ширина-3,0 м; высота-3,2 м, масса – 1770 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Электродуговая сварка оснований подпятников с анкерными болтами. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Через 72 часа после заливки фундамента установка каркаса. 12. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение). 13. Устройство крыши из профилированного оцинкованного листа. 14. Установка скамеек.
8601-0106-0407 - Веранда "Полянка"		Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры; крыша из профилированного оцинкованного листа; скамейки деревянные. Габаритные размеры конструкции: длина-9,0 м; ширина-4,5 м; высота-3,45 м; масса – 2910 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Электродуговая сварка оснований подпятников с анкерными болтами. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Через 72 часа после




			<p>заливки фундамента установка каркаса. 12. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение). 13. Устройство крыши из профилированного оцинкованного листа. 14. Установка скамеек.</p>
8601-0107-0101 - Барабан		<p>Типовой проект 310-5-4 Фундамент сборный железобетонный; каркас металлический; обшивка барабана деревянная. Габаритные размеры конструкции: длина-1,08 м; ширина-0,79 м; высота-2,02 м, масса – 140 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство песчаной подготовки под фундаменты. 7. Устройство сборного железобетонного фундамента. 8. Монтаж металлического каркаса. 9. Деревянная обшивка барабана. 10. Огнезащита деревянной поверхности. 11. Окраска конструкции.</p>
8601-0109-0301 - Песочница деревянная		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; деревянная конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина- 2,0 м; ширина-2,0 м; высота-0,32 м; масса-63 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углубления для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.</p>

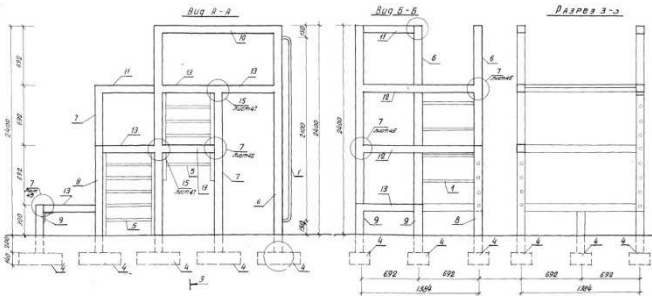

8601-0109-0302 - Песочница из фанеры		Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-1,52 м; ширина- 1,52 м; высота-0,42 м; масса-28 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углубления для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.
8601-0109-0303 - Игровой модуль "Песочница" со счетами		Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, Нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-2,65; ширина-2,4; высота-1,6 м; масса- 147 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)

<p>8601-0109-0304 - Игровой модуль "Песочница с крышкой"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-1,96 м; ширина-1,96 м; высота-0,44 м; масса - 114</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)</p>
<p>8601-0109-0305 - Игровой модуль "Песочница Грибочек "</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-2,28 м; ширина-2,28 м; высота-1,86 м; масса - 75 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)</p>


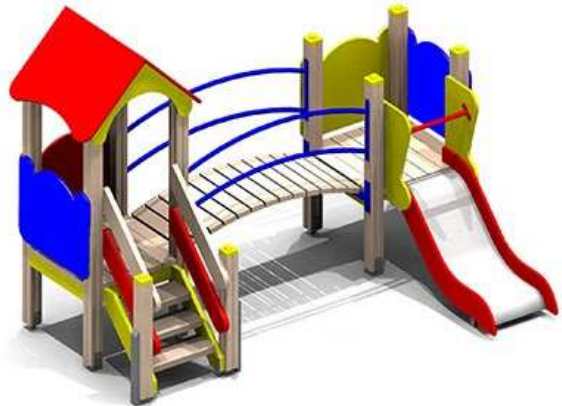
<p>8601-0109-0306 - Игровой модуль "Песочница Домик"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-3,09 м; ширина-3,09 м; высота-1,65 м; масса - 152 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Установка анкерных болтов и стоек конструкции в углублениях для фундаментов.9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.10. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)
<p>8601-0109-0307 - Игровой модуль "Песочница Аквариум"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-1,607 м; ширина-1,5 м; высота-1,5 м; масса-53 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов.9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.10. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)

<p>8601-0109-0308 - Игровой модуль "Песочница Ромашка"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-1,9 м; ширина-1,9 м; высота-1,55 м; масса- 83 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)</p>
<p>8601-0109-0309 - Игровой модуль "Песочница Полянка"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-1,777 м; ширина-1,5 м; высота-1,48 м; масса -58 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)</p>

<p>8601-0109-0310 - Песочница "Аквариум" без козырька</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-1,465; ширина-1,32; высота- 0,625 м; масса- 54 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)</p>
<p>8601-0109-0311 - Песочный дворик со счетами, без входной арки</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-2,92; ширина-2,86; высота-1,52 м; масса- 160 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)</p>
<p>8601-0111-0101 - Уровни подъема, тип 1</p>		<p>Типовой проект 310-5-4 Фундамент сборный железобетонный; сборная конструкция из деревянных и металлических элементов. Габаритные размеры конструкции: длина-2,86 м; максимальная высота-2,396 м; общая</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство песчаной подготовки</p>



		масса - 421 кг	под фундаменты. 7. Устройство сборного железобетонного фундамента. 8. Устройство деревянного каркаса. 9. Установка кронштейнов. 10. Установка металлических элементов конструкции. 11. Огнезащита деревянной поверхности. 12. Окраска конструкции.
8601-0111-0102 - Уровни подъема, тип 2		Типовой проект 310-5-4 Фундамент сборный железобетонный; сборная конструкция из деревянных и металлических элементов. Габаритные размеры конструкции: длина-3,5 м; максимальная высота-2,7 м; общая масса - 516 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство песчаной подготовки под фундаменты. 7. Устройство сборного железобетонного фундамента. 8. Устройство деревянного каркаса. 9. Установка кронштейнов. 10. Установка металлических элементов конструкции. 11. Огнезащита деревянной поверхности. 12. Окраска конструкции.
8601-0113-0101 - Детский игровой комплекс (2,980 м x 2,925 м x 2,600 м)		Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, металлических и пластиковых элементов. Габаритные размеры конструкции: длина-2,98 м; ширина-2,925 м; высота башни-2,6 м; высота площадок – 1,2 м, 0,8 м; масса- 113 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Сборка каркаса. 9. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под горку. 10. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты. 11. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 12. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)



<p>8601-0113-0102 - Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, металлических и пластиковых элементов. Габаритные размеры конструкции: длина-6,17 м; ширина-5,6 м; высота башни -3,33 м; высота площадки – 1,8 м; масса-852 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка каркаса.9. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под горку.10. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты.11. Заливка бетонных фундаментов – столбов.12. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)
<p>8601-0113-0103 - Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, металлических и пластиковых элементов. Габаритные размеры конструкции: длина- 3,27 м; ширина-3,38 м; высота башни-2,2 м; высота площадок – 1,25 м, 0,95; масса- 319 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка каркаса.9. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под горку.10. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты.11. Заливка бетонных фундаментов – столбов.12. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)

<p>8601-0113-0104 - Детский игровой комплекс (2,530 м х 1,000 м х 2,27 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, металлических и пластиковых элементов. Габаритные размеры конструкции: длина-2,53 м; ширина-1,0 м; высота башни -2,27 м; высота площадки – 0,65 м; масса-243 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка каркаса.9. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под горку.10. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты.11. Заливка бетонных фундаментов – столбов.12. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)
<p>8601-0113-0105 - Детский игровой комплекс (3,225 м х 2,055 м х 2,270 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, металлических и пластиковых элементов. Габаритные размеры конструкции: длина-3,225 м; ширина-2,055 м; высота башни -2,27 м; высота площадок – 0,65 м; масса-290 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка каркаса.9. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под горку.10. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты.11. Заливка бетонных фундаментов – столбов.12. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)



<p>8601-0113-0106 - Детский игровой комплекс (6,570 м х 3,735 м х 2,570 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, металлических и пластиковых элементов. Габаритные размеры конструкции: длина-6,570 м; ширина-3,735 м; высота башни -2,57 м; высота площадок – 0,95м, 0,65 м; масса-580 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Сборка каркаса. 9. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под горку. 10. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты. 11. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 12. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)
--	--	---	---



<p>8601-0113-0107 - Детский игровой комплекс (5,770 м x 3,260 м x 2,700 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, металлических и пластиковых элементов. Габаритные размеры конструкции: длина-5,77 м; ширина-3,26 м; высота башни -2,7 м; высота площадок – 0,65 м; масса-740 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка каркаса.9. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под горку.10. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты.11. Заливка бетонных фундаментов – столбов.12. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)
<p>8601-0113-0108 - Детский игровой комплекс (9,740 м x 8,910 м x 4,320 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, металлических и пластиковых элементов. Габаритные размеры конструкции: длина-9,74 м; ширина-8,91 м; высота башни -4,32 м; высота площадок – 1,25 м, 1,55 м; масса-1410 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка каркаса.9. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под горку.10. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты.11. Заливка бетонных фундаментов – столбов.12. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)



<p>8601-0113-0109 - Детский игровой комплекс (4,460 м x 3,830 м x 3,200 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, металлических и пластиковых элементов. Габаритные размеры конструкции: длина-4,460 м; ширина-3,830 м; высота башни -3,20 м; высота площадок – 1,55 м; масса- 430 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Сборка каркаса. 9. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под горку. 10. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты. 11. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 12. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)</p>
<p>8601-0113-0112 - Детский игровой комплекс (7,570 м x 6,510 м x 5,740 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, металлических и пластиковых элементов. Габаритные размеры конструкции: длина- 7,570 м; ширина- 6,510 м; высота башни -5,74 м; высота площадок – 1,8м, 1,48 м; масса-1009 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Сборка каркаса. 9. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под горку. 10. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты. 11. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 12. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)</p>



<p>8601-0113-0113 - Детский игровой комплекс (11,060 м x 5,180 м x 5,630 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, металлических и пластиковых элементов. Габаритные размеры конструкции: длина- 11,060 м; ширина- 5,180 м; высота башни -5,630 м; высота площадок – 1,48 м; масса- 1191 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка каркаса.9. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под горку.10. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты.11. Заливка бетонных фундаментов – столбов.12. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)
<p>8601-0113-0114 - Детский игровой комплекс (11,300 м x 6,720 м x 6,630 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, металлических и пластиковых элементов. Габаритные размеры конструкции: длина- 11,300 м; ширина- 6,720 м; высота башни -6,63 м; высота площадок – 1,8 м, 1,48 м; масса-1387 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка каркаса.9. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под горку.10. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты.11. Заливка бетонных фундаментов – столбов.12. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)

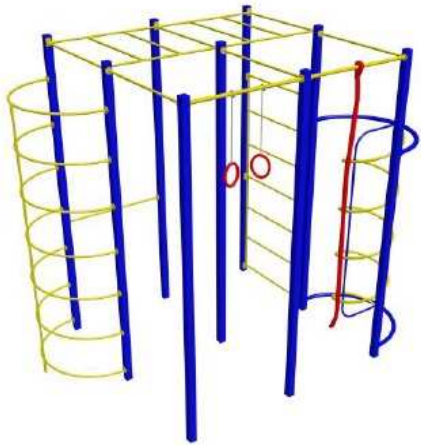

<p>8601-0113-0115 - Детский игровой комплекс (6,778 м x 5,640 м x 3,692 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, металлических и пластиковых элементов. Габаритные размеры конструкции: длина- 6,778 м; ширина- 5,640 м; высота башни – 3,692 м; высота площадок – 1,48 м; масса- 806 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка каркаса.9. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под горку.10. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты.11. Заливка бетонных фундаментов – столбов.12. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)
<p>8601-0113-0116 - Детский игровой комплекс (4,731 м x 2,895 м x 3,353 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, металлических и пластиковых элементов. Габаритные размеры конструкции: длина- 4,731 м; ширина- 2,895 м; высота башни -3,353 м; высота площадки – 1,48 м; масса- 328 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка каркаса.9. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под горку.10. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты.11. Заливка бетонных фундаментов – столбов.12. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)


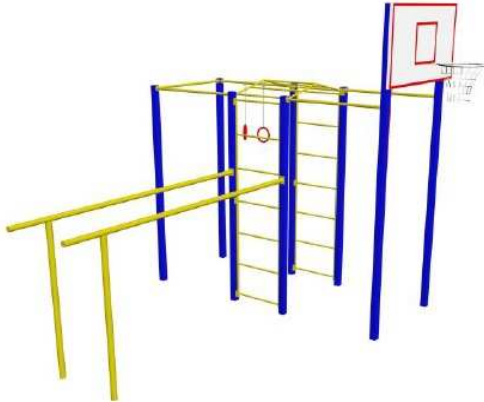
<p>8601-0113-0117 - Детский игровой комплекс (6,226 м х 4,351 м х 2,577 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, металлических и пластиковых элементов. Габаритные размеры конструкции: длина- 6,226 м; ширина- 4,351 м; высота башни -2,577 м; высота площадок – 0,9 м, 0,75 м; масса-518 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка каркаса.9. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под горку.10. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты.11. Заливка бетонных фундаментов – столбов.12. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)
<p>8601-0113-0118 - Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, металлических и пластиковых элементов. Габаритные размеры конструкции: длина- 7,476 м; ширина- 6,554 м; высота башни -3,692 м; высота площадок – 1,48 м; масса- 877 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка каркаса.9. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под горку.10. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты.11. Заливка бетонных фундаментов – столбов.12. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)



<p>8601-0113-0119 - Детский игровой комплекс (8,634 м x 7,478 м x 3,692 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, металлических и пластиковых элементов. Габаритные размеры конструкции: длина- 8,634 м; ширина- 7,478 м; высота башни -3,692 м; высота площадок – 1,48 м; масса- 1006 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка каркаса.9. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под горку.10. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты.11. Заливка бетонных фундаментов – столбов.12. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)
<p>8601-0113-0120 - Детский игровой комплекс (9,083 м x 8,566 м x 3,692 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, металлических и пластиковых элементов. Габаритные размеры конструкции: длина- 9,083 м; ширина- 8,566 м; высота башни -3,692 м; высота площадок – 1,1 м, 1,48 м; масса-1546 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка каркаса.9. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под горку.10. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты.11. Заливка бетонных фундаментов – столбов.12. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)

<p>8601-0113-0121 - Детский игровой комплекс (10,224 м x 9,983 м x 3,426 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, металлических и пластиковых элементов. Габаритные размеры конструкции: длина- 10,224 м; ширина- 9,983 м; высота башни -3,426 м; высота площадок –1,48 м,1,1 м, 0,75м; масса-1700 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка каркаса.9. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под горку.10. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты.11. Заливка бетонных фундаментов – столбов.12. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)
<p>8601-0201-0103 - Детский спортивный комплекс (3,400 м x 3,540 м x 2,175 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина-3,4 м; ширина-3,54 м; высота-2,175 м; масса-125 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов.9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.10. Монтаж и сборка модулей конструкции через 72 часа после заливки фундамента.



<p>8601-0201-0104 - Детский спортивный комплекс (3,480 м x 3,540м x 2,175 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина-3,48 м; ширина- 3,54 м; высота-2,175 м; масса-129 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов.9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.10. Монтаж и сборка модулей конструкции через 72 часа после заливки фундамента.
<p>8601-0201-0105 - Детский спортивный комплекс (4,105 м x 1,720 м x 2,065 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина-4,105 м; ширина- 1,72м; высота-2,065 м; масса-113 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов.9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.10. Монтаж и сборка модулей конструкции через 72 часа после заливки фундамента.



<p>8601-0201-0106 - Гимнастический комплекс для детей младших классов</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина-3,0 м; ширина-2,0 м; высота-3,0 м; масса-225 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка модулей в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Сборка модулей конструкции через 72 часа после заливки фундамента.
<p>8601-0201-0107 - Гимнастический комплекс для детей старших классов</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина-3,5 м; ширина-2,7 м; высота-2,4 м; масса-216 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка модулей в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Сборка модулей конструкции через 72 часа после заливки фундамента.

<p>8601-0201-0108 - Гимнастический комплекс силовой</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина-3,63 м; ширина- 1,86 м; высота-2,4 м; масса-175 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для отдельных фундаментов. 9. Установка модулей в углублениях для фундаментов. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Сборка модулей конструкции через 72 часа после заливки фундамента.
<p>8601-0201-0109 - Гимнастический комплекс с баскетбольшим щитом</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина-3,255 м; ширина- 3,56 м; высота-3,33 м; масса-225 кг.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка модулей в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Сборка модулей конструкции через 72 часа после заливки фундамента.



<p>8601-0201-0110 - Гимнастический комплекс (разборный)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина-1,6 м; ширина- 1,56м; высота-2,1 м; масса-63 кг.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Сборка модулей через 72 часа после заливки фундамента.
<p>8601-0201-0111 - Детский спортивный комплекс (2,66 м x 2,66 м x 2,2 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; деревянный каркас; сетчатая конструкция из полипропиленовых 6- прядных армированных металлом канатов тросовой свивки с резиновым сердечником, с металлическими и пластиковыми элементами, с декоративной вставкой из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина- 2,66 м; ширина-2,66 м; высота -2,2 м; масса- 250 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Сборка каркаса. 9. Установка опорных стоек каркаса в углублениях под фундаменты. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента (болтовое соединение, крепление сетки и колец талрепами, регулирование натяжения сетки,).

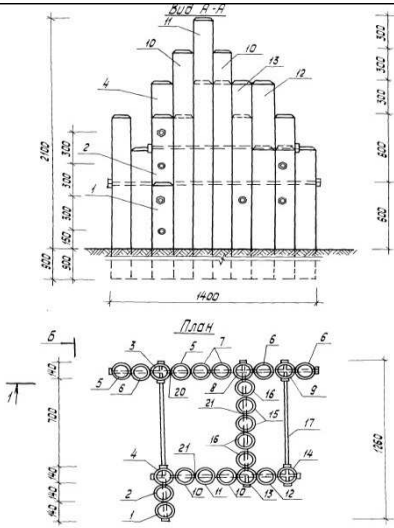
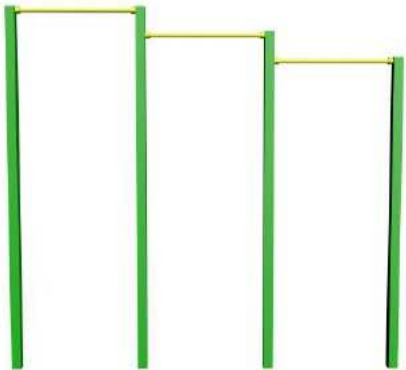
<p>8601-0201-0112 - Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; деревянный каркас; сетчатая конструкция из полипропиленовых 6-прядных армированных металлом канатов тросовой свивки с резиновым сердечником, с металлическими и пластиковыми элементами, с декоративной вставкой из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина- 2,66 м; ширина-1,52 м; высота -2,2 м; масса- 180 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Сборка каркаса. 9. Установка опорных стоек каркаса в углублениях под фундаменты. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. . 11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента (болтовое соединение, крепление сетки и колец талрепами, регулирование натяжения сетки,).
<p>8601-0201-0113 - Детский спортивный комплекс с баскетбольшим щитом</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; деревянный каркас; сетчатая конструкция из полипропиленовых 6-прядных армированных металлом канатов тросовой свивки с резиновым сердечником, с металлическими и пластиковыми элементами, с декоративными вставками из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина- 3,8 м; ширина- 1,525 м; высота -2,3 м; масса- 200 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Сборка каркаса. 9. Установка опорных стоек каркаса в углублениях под фундаменты. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента (болтовое соединение, крепление сетки талрепами, регулирование натяжения сетки).

<p>8601-0201-0114 - Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; деревянный каркас; сетчатая конструкция из полипропиленовых 6-прядных армированных металлом канатов тросовой свивки с резиновым сердечником, с металлическими и пластиковыми элементами, с декоративными вставками из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина- 1,34 м; ширина- 1,14 м; высота -2,15 м; масса- 119 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Сборка каркаса. 9. Установка опорных стоек каркаса в углублениях под фундаменты. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента (болтовое соединение, крепление сетки талрепами, регулирование натяжения сетки).</p>
<p>8601-0201-0115 - Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; деревянный каркас; сетчатая конструкция из полипропиленовых 6-прядных армированных металлом канатов тросовой свивки с резиновым сердечником, с металлическими и пластиковыми элементами, с декоративными вставками из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина- 2,334 м; ширина- 2,2 м; высота -2,3 м; масса- 156 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Сборка каркаса. 9. Установка опорных стоек каркаса в углублениях под фундаменты. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента (болтовое соединение, крепление сетки и колец талрепами, регулирование натяжения сетки)</p>

<p>8601-0201-0116 - Детский спортивный комплекс (4,942 м x 2,053 м x 2,515 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; деревянный каркас; сетчатая конструкция из полипропиленовых 6-прядных армированных металлом канатов тросовой свивки с резиновым сердечником, с металлическими и пластиковыми элементами, с элементами из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина- 4,292 м; ширина-2,053 м; высота башни -2,515 м; высота площадки -1,48 м; масса- 216 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобиле-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты.7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка каркаса.9. Установка опорных стоек каркаса в углублениях под фундаменты.10. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под скат.11. Заливка бетонных фундаментов – столбов.12. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента (болтовое соединение, крепление сетки талрепами, регулирование натяжения сетки)
<p>8601-0201-0117 - Детский спортивный комплекс (4,942 м x 4,800 м x 2,515 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; деревянный каркас; сетчатая конструкция из полипропиленовых 6-прядных армированных металлом канатов тросовой свивки с резиновым сердечником, с металлическими и пластиковыми элементами, с элементами из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина- 4,942 м; ширина-4,8 м; высота -2,515 м; масса- 274 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобиле-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты.7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка каркаса.9. Установка опорных стоек каркаса в углублениях под фундаменты.10. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под скат.11. Заливка бетонных фундаментов – столбов.12. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента (болтовое соединение, крепление сетки талрепами, регулирование натяжения



<p>8601-0201-0118 - Детский спортивный комплекс (6,806 м x 6,314 м x 3,550 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция с деревянными элементами. Габаритные размеры конструкции: длина- 6,806 м; ширина-6,314 м; высота-3,55 м; масса-450 кг</p>	<p>сетки))</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка стоек модулей в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Сборка модулей конструкции через 72 часа после заливки фундамента.
<p>8601-0201-0119 - Спортивный комплекс (6,325 м x 1,935 м x 2,600 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина- 6,325 м; ширина- 1,935 м; высота-2,6 м; масса- 284 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка стоек модулей в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Сборка модулей конструкции через 72 часа после заливки фундамента с установкой хомутов.



<p>8601-0201-0120 - Спортивный комплекс (3,000 м x 3,020 м x 2,600 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция с деревянным элементом. Габаритные размеры конструкции: длина- 3,0 м; ширина-3,02 м; высота-2,6 м; масса- 231 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка стоек модулей в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.10. Сборка модулей конструкции через 72 часа после заливки фундамента с установкой хомутов.</p>
<p>8601-0201-0121 - Спортивный комплекс (5,300 м x 3,030 м x 2,600 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция с деревянным элементом. Габаритные размеры конструкции: длина- 5,3 м; ширина-3,03 м; высота-2,6 м; масса- 350 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка стоек модулей в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.10. Сборка модулей конструкции через 72 часа после заливки фундамента с установкой хомутов.</p>


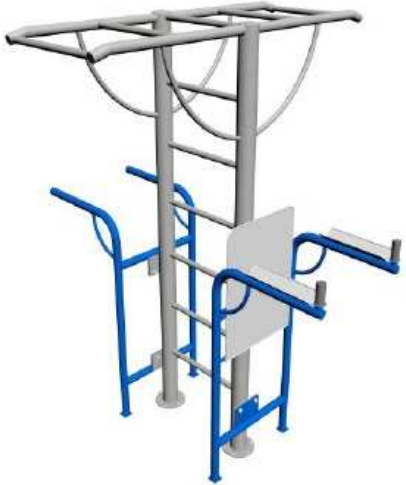
<p>8601-0202-0103 - Параллельные перекладыны</p>		<p>Типовой проект 310-5-4 Деревянная конструкция с металлическими элементами. Габаритные размеры конструкции: длина-1,4 м; ширина-1,26 м; высота-2,1 м, масса конструкции – 448 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Установка деревянной конструкции. 7. Установка металлических элементов. 8. Гидроизоляция подземной части стоек каркаса горячим битумом. 9. Огнезащита деревянной конструкции. 10. Окраска наземной части конструкции.
<p>8601-0202-0104 - Турник разновысокий</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая модульная конструкция Габаритные размеры конструкции: длина-3,32 м; ширина-0,08 м, высота-2,3 м; масса -140 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение). 9. Установка конструкции в углубления для фундаментов. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов.



<p>8601-0202-0105 - Двухсекционный турник с лестницей</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая модульная конструкция Габаритные размеры конструкции: длина - 3,32 м; ширина - 0,08 м; высота-2,3 м; масса - 128 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение). 9. Установка конструкции в углубления для фундаментов. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов.
<p>8601-0202-0106 - Турник с лавочкой</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция с деревянным элементом. Габаритные размеры конструкции: длина- 4,085 м; ширина-1,77 м; высота-2,6 м; масса- 162 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка стоек модулей в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Сборка модулей конструкции через 72 часа после заливки фундамента с установкой хомутов.

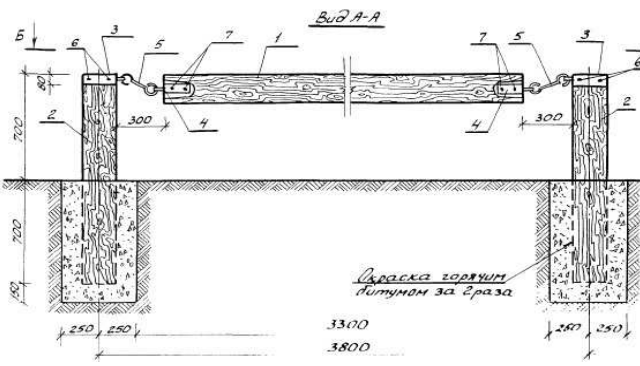
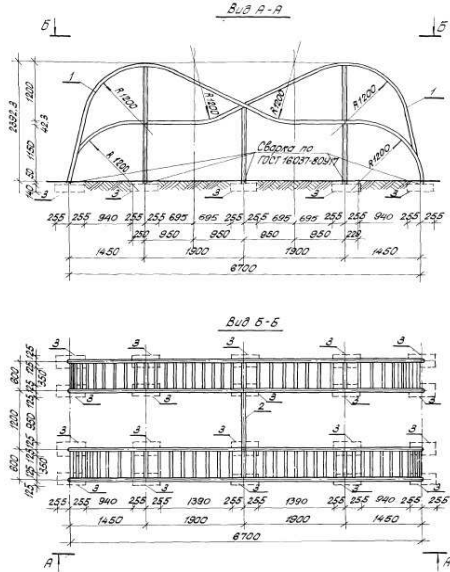
<p>8601-0202-0107 - Турник одинарный</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина- 1,47 м; ширина- 0,16 м; высота-2,6 м; масса- 59 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка стоек модулей в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.10. Сборка модулей конструкции через 72 часа после заливки фундамента с установкой хомутов.</p>
<p>8601-0202-0108 - Турник двойной</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина- 2,780 м; ширина- 0,16 м; высота-2,6 м; масса- 91 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка стоек модулей в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.10. Сборка модулей конструкции через 72 часа после заливки фундамента с установкой хомутов.</p>

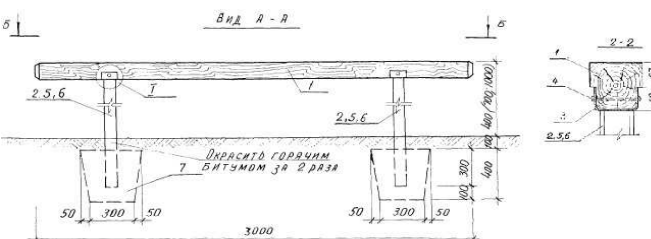
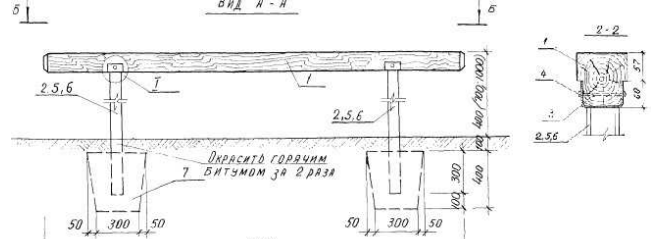
<p>8601-0202-0109 - Турник с кольцами</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина- 1,470 м; ширина- 0,19 м; высота-2,6 м; масса-62 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка стоек модулей в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.10. Сборка модулей конструкции через 72 часа после заливки фундамента с установкой хомутов.</p>
<p>8601-0203-0105 - Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; сборная металлическая модульная конструкция Габаритные размеры конструкции: длина-3,6 м; ширина-0,85 м; высота-3,05 м; масса-106 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка опорных стоек с кронштейнами в углубления для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Сборка конструкции, включая перекладины лестницы через 72 часа после заливки фундамента (болтовое соединение).</p>

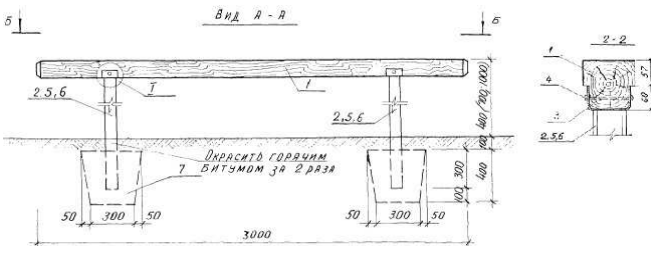
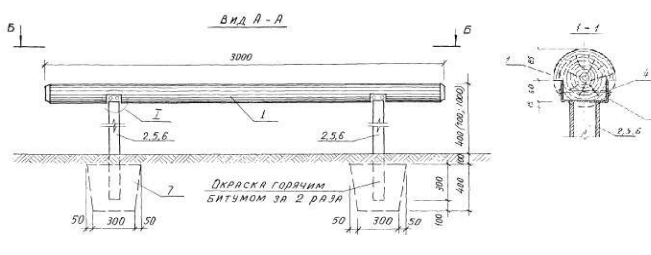
<p>8601-0203-0107 - Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина- 1,960 м; ширина- 1,075 м; высота-2,2 м; масса-135 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка стоек модулей в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.10. Сборка модулей конструкции через 72 часа после заливки фундамента с установкой хомутов.</p>
<p>8601-0203-0108 - Рукоход двухуровневый</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина- 3,760 м; ширина- 1,470 м; высота-2,6 м; масса-250 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка стоек модулей в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.10. Сборка модулей конструкции через 72 часа после заливки фундамента с установкой хомутов.</p>

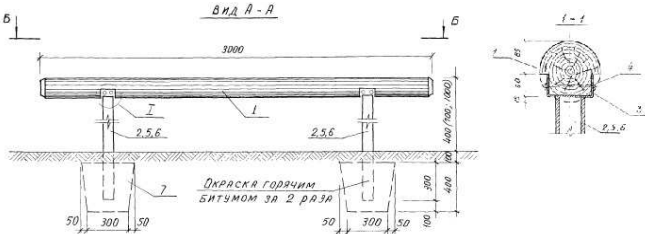
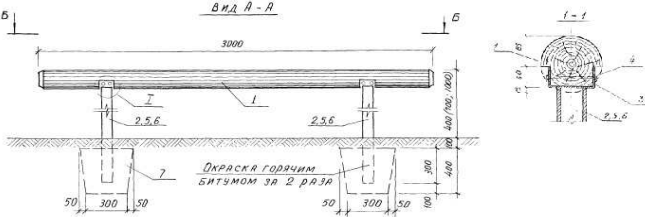
<p>8601-0203-0109 - Рукоход двухуровневый с турником</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина- 6,735 м; ширина- 1,470 м; высота-2,6 м; масса-360 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка стоек модулей в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.10. Сборка модулей конструкции через 72 часа после заливки фундамента с установкой хомутов.</p>
<p>8601-0204-0202 - Шведская стенка (2,140 м x 1,830 м x 2,425 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая модульная конструкция Габаритные размеры конструкции: длина-2,14 м; ширина-1,83м; высота- 2,425 м; масса двух подставок-16 кг; общая масса-140 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов и закладных деталей в углублениях для фундаментов центральных опорных стоек. 9. Установка опорных вспомогательных модулей в углубления для фундаментов. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Сборка конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 12. Постановка болтов</p>

<p>8601-0204-0203 - Шведская стенка одинарная</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина- 1,470 м; ширина- 0,16 м; высота-2,6 м; масса-82 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка стоек модулей в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.10. Сборка модулей конструкции через 72 часа после заливки фундамента с установкой хомутов.</p>
<p>8601-0204-0301 - Лестница спортивная</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина-1,08 м; ширина-0,08 м; высота- 2,8 м; масса-55 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Монтаж конструкции в углубления для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.</p>


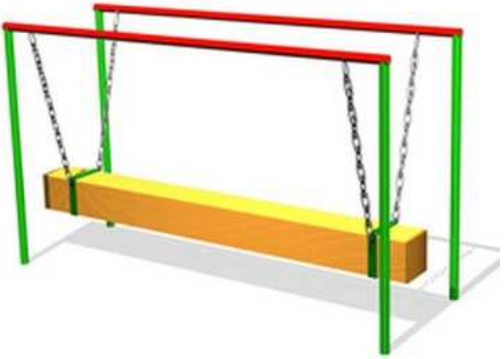
<p>8601-0205-0101 - Качающееся бревно</p>		<p>Типовой проект 310-5-4 Фундамент монолитный бетонный; деревянная конструкция круглого сечения. Габаритные размеры конструкции: длина – 3,8 м; высота – 0,7 м; диаметр – 0,2 м; масса – 120 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5.Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Установка опорных бревен в углубления для фундаментов. 8. Гидроизоляция подземной части бревен горячим битумом. 9.Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента сборка конструкции с установкой кронштейнов. 11. Острожка бревен. 12. Огнезащита деревянной поверхности. 13. Окраска конструкции.
<p>8601-0206-0101 - Волна</p>		<p>Типовой проект 310-5-4 Фундамент сборный железобетонный; металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина- 6,7 м; ширина -0,6 м; высота-2,4 м; масса – 318 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство песчаной подготовки под фундаменты. 7. Устройство сборных железобетонных фундаментов. 8. Установка опорных поддерживающих стоек из труб. 9.Установка металлической конструкции. 10. Окраска конструкции.

<p>8601-0207-0101 - Бум, тип 1А</p>		<p>Типовой проект 310-5-4 Фундамент монолитный бетонный; металлические опоры; деревянная конструкция бума квадратного сечения. Габаритные размеры конструкции: длина – 3,0 м; высота – 1,283 м; сечение бума -0,117 м х 0,117 м; масса – 46 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Установка металлических опор в углубления для фундаментов. 8. Гидроизоляция подземной части опор горячим битумом. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента сборка деревянной конструкции с установкой кронштейнов. 11. Острожка бревен. 12. Огнезащита деревянной поверхности. 13. Окраска конструкции
<p>8601-0207-0102 - Бум, тип 1Б</p>		<p>Типовой проект 310-5-4 Фундамент монолитный бетонный; металлические опоры; деревянная конструкция бума квадратного сечения. Габаритные размеры конструкции: длина – 3,0 м; высота – 0,83 м; сечение бума -0,117 м х 0,117 м; масса – 43 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Установка металлических опор в углубления для фундаментов. 8. Гидроизоляция подземной части опор горячим битумом. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента сборка деревянной конструкции с установкой кронштейнов. 11. Острожка бревен. 12. Огнезащита деревянной поверхности. 13. Окраска конструкции

<p>8601-0207-0103 - Бум, тип 1В</p>		<p>Типовой проект 310-5-4 Фундамент монолитный бетонный; металлические опоры; деревянная конструкция бума квадратного сечения. Габаритные размеры конструкции: длина – 3,0 м; высота – 0,68 м; сечение бума - 0,117 м х 0,117 м; масса – 41 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Установка металлических опор в углубления для фундаментов. 8. Гидроизоляция подземной части опор горячим битумом. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента сборка деревянной конструкции с установкой кронштейнов. 11. Острожка бревен. 12. Огнезащита деревянной поверхности. 13. Окраска конструкции
<p>8601-0207-0201 - Бум, тип 2А</p>		<p>Типовой проект 310-5-4 Фундамент монолитный бетонный; металлические опоры; деревянная конструкция бума круглого сечения. Габаритные размеры конструкции: длина – 3,0 м; высота – 1,225 м; диаметр бума - 0,16 м; масса – 51 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Установка металлических опор в углубления для фундаментов. 8. Гидроизоляция подземной части опор горячим битумом. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента сборка деревянной конструкции с установкой кронштейнов. 11. Острожка бревен. 12. Огнезащита деревянной поверхности. 13. Окраска конструкции


<p>8601-0207-0202 - Бум, тип 2Б</p>		<p>Типовой проект 310-5-4 Фундамент монолитный бетонный; металлические опоры; деревянная конструкция бума круглого сечения. Габаритные размеры конструкции: длина – 3,0 м; высота – 0,925 м; диаметр бума- 0,16 м; масса – 48 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Установка металлических опор в углубления для фундаментов. 8. Гидроизоляция подземной части опор горячим битумом. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента сборка деревянной конструкции с установкой кронштейнов. 11. Острожка бревен. 12. Огнезащита деревянной поверхности. 13. Окраска конструкции
<p>8601-0207-0203 - Бум, тип 2В</p>		<p>Типовой проект 310-5-4 Фундамент монолитный бетонный; металлические опоры; деревянная конструкция бума круглого сечения. Габаритные размеры конструкции: длина – 3,0 м; высота – 0,625 м; диаметр бума- 0,16 м; масса – 45 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Установка металлических опор в углубления для фундаментов. 8. Гидроизоляция подземной части опор горячим битумом. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента сборка деревянной конструкции с установкой кронштейнов. 11. Острожка бревен. 12. Огнезащита деревянной поверхности. 13. Окраска конструкции



<p>8601-0207-0301 - Спортивное бревно с 1 подъемом</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлические опоры, деревянная конструкция бревна квадратного сечения. Габаритные размеры конструкции: длина-3,5 м; высота-0,4 м; сечение бревна - 0,1 м х 0,1 м; масса – 33 кг</p>	<p>1.Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5.Обратная засыпка. 6. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 7. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 8. Установка анкерного болта в углублении для фундамента подпорного бруса. 9. Установка металлических опор в углубления для фундаментов. 10. Заливка бетонных фундаментов-столбов. 11. Сборка конструкции через 72 часа после заливки фундамента (соединение глухарями).</p>
<p>8601-0207-0302 - Спортивное бревно с двумя подъемами</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлические опоры, деревянная конструкция бревна квадратного сечения. Габаритные размеры конструкции: длина-4,94 м; высота-0,7 м; сечение бревна - 0,1 м х 0,1 м; масса – 50 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5.Обратная засыпка. 6. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 7. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 8. Установка анкерного болта в углублении для фундамента подпорного бруса. 9. Установка металлических опор в углубления для фундаментов. 10. Заливка бетонных фундаментов-столбов. 11. Сборка конструкции через 72 часа после заливки фундамента (соединение глухарями).</p>

<p>8601-0207-0303 - Спортивное бревно- "зигзаг"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлические опоры, деревянная конструкция бревна квадратного сечения. Габаритные размеры конструкции: длина-2,25 м; ширина - 1,5 м; высота-0,25 м; сечение бревна - 0,1 м х 0,1 м; масса – 48 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 7. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 8. Монтаж опор конструкции в углубления для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов- столбов. 10. Сборка конструкции через 72 часа после заливки фундамента
<p>8601-0207-0304 - Спортивное бревно- "баланс"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, каркас металлический, деревянная конструкция бревна квадратного сечения. Габаритные размеры конструкции: длина-2,04 м; ширина- 0,84 м; высота-1,5 м; сечение бревна - 0,2 м х 0,2 м; масса – 111 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка опорных стоек. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента сборка конструкции.

<p>8601-0207-0305 - Бум двойной с арками</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная деревянная конструкция бум квадратного сечения с металлическими и пластиковыми элементами, с декоративными вставками из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина- 3,45 м; ширина-2,75 м; высота - 0,885 м; сечение бум - 0,1 м х 0,1 м; масса- 60 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 7. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 8. Установка анкерных болтов в углубления для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов- столбов. 10. Сборка конструкции через 72 часа после заливки фундамента.
<p>8601-0208-0102 - Теннисный стол без сетки</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция со столешницей из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина- 2,740 м; ширина- 1,525 м; высота-0,76 м; масса- 95 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Сборка и установка металлической конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента установка столешницы.


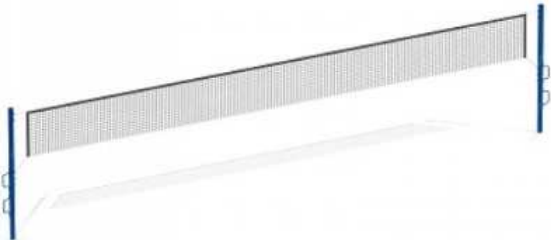
<p>8601-0208-0103 - Теннисный стол для детей</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция со столешницей из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина- 2,5 м; ширина- 1,25 м; высота-1,05 м; масса- 88 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Сборка и установка металлической конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента установка столешницы.</p>
<p>8601-0208-0201 - Стойка для игры в теннис</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция (в составе комплекта – 2 стойки). Габаритные размеры одной стойки: высота-1,4 м; масса 15 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка подставок опорных стоек в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов.</p>



<p>8601-0208-0202 - Стойки для игры в теннис с сеткой</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, модульная конструкция (в составе комплекта – 2 металлические стойки), сетка из черного нейлона с двойным плетением на 5 ячеек по верху сетки. Верх сетки окантован двойной лентой шириной 5см с оцинкованным стальным тросом толщиной 4мм, пропущенным внутри верхней окантовки. Габаритные размеры: высота стойки с основанием -2,85 м; длина сетки-12,8 м, высота сетки – 1,07 м; масса 47,8 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка подставок опорных стоек в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента (крепление сетки талрепами, регулирование натяжения сетки).
<p>8601-0209-0102 - Стойка баскетбольная со щитом</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая стойка; щит деревянный Габаритные размеры конструкции: высота-4,5 м; щит-1,8 м х 1,05 м; ширина-1,2 м; масса-83 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка модуля подставки в углубления для фундамента. 9. Заливка бетонного фундамента – столба. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов.



<p>8601-0209-0103 - Стойка баскетбольная</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая стойка; щит из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: высота- 3,946 м; щит- 1,912 м x 1,5 м; масса-63 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка модуля подставки в углубления для фундамента. 9. Заливка бетонного фундамента – столба. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов.</p>
<p>8601-0209-0104 - Стойка стритбол</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая стойка; щит из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: высота- 3,7 м; щит-2,615 м x 1,14 м; масса-51 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка модуля подставки в углубления для фундамента. 9. Заливка бетонного фундамента – столба. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов.</p>


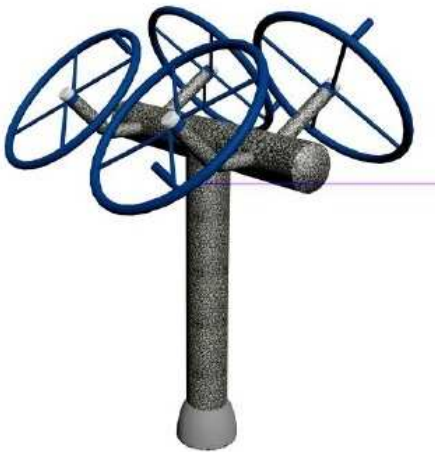
<p>8601-0209-0105 - Стойка баскетбольная для детей</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая стойка; щит из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: высота- 3,32 м; щит-1,84 м x 1,0 м; масса-63 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 04. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка модуля подставки в углубления для фундамента. 9. Заливка бетонного фундамента – столба. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов.</p>
<p>8601-0209-0106 - Стойка баскетбольная (2 шт) (600x500x1500)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая стойка (в комплекте 2шт.); щит из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: высота- 1,5 м; щит-0,6 м x 0,5 м; масса- 67 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка модуля подставки в углубления для фундамента. 9. Заливка бетонного фундамента – столба. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов.</p>



<p>8601-0209-0107 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1200x800x3500)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая стойка (в комплекте 2шт.); щит из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: высота- 3,5 м; щит-1,2 м x 0,8 м; масса- 126 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка модуля подставки в углубления для фундамента. 9. Заливка бетонного фундамента – столба. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов.</p>
<p>8601-0209-0108 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1800x1200x3500)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая стойка (в комплекте 2шт.); щит из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: высота- 3,5 м; щит-1,8 м x 1,2 м; масса- 170 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка модуля подставки для основных опорных стоек в углубления для фундамента. 9. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов вспомогательных стоек. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 12. Постановка болтов.</p>



<p>8601-0210-0102 - Стойка волейбольная высотой 2,9 м</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция (в составе комплекта – 2 стойки). Габаритные размеры одной стойки: высота-2,9 м; масса 25 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка модулей подставки в углубления для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов.</p>
<p>8601-0210-0103 - Стойки волейбольные с сеткой для детей</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлические стойки, сетка волейбольная с растяжками 5020 15007 SL и тросом 11 метров Габаритные размеры конструкции: длина -11,4 м; высота- 2,55 м; волейбольная сетка -9,5 м x 0,9 м; масса- 67 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка подставок опорных стоек в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента (крепление сетки талрепами, регулирование натяжения сетки).</p>

<p>8601-0210-0104 - Стойки волейбольные с сеткой</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлические стойки, сетка волейбольная с растяжками 5020 15007 SL и тросом 11 метров Габаритные размеры конструкции: длина -11 м; высота- 3,0 м; волейбольная сетка -9,5 м x 1 м; масса- 91 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка подставок опорных стоек в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента (крепление сетки талрепами, регулирование натяжения сетки).</p>
<p>8601-0213-0103 - Брусья-лабиринт</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина- 3,5 м; ширина- 1,5 м; высота- 0,8 м; масса-280 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент. 7. Установка опорных стоек конструкции в углубления для фундамента. 8. Заливка бетонных фундаментов – столбов</p>



<p>8601-0213-0201 - Брусья параллельные</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина-2,9 м; ширина-0,5 м; высота-1,7 м; масса-67 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углубления для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.</p>
<p>8601-0215-0101 - Вышка судейская</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая конструкция; кресло из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: высота-2,26 м; длина-1,0 м; ширина-0,68 м; вес-26 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углубления для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента</p>

<p>8601-0216-0101 - Тренажер "Жим ногами"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая модульная конструкция Габаритные размеры конструкции: длина -1,7 м; ширина-0,65 м, высота- 1,6 м; общая масса, включая подставку – 80 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка модуля подставки в углубления для фундамента. 9. Заливка бетонного фундамента – столба. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов
<p>8601-0216-0102 - Тренажер "Штурвал малый"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая модульная конструкция Габаритные размеры конструкции: длина-1,14 м; ширина-1,0 м, высота-1,4 м; общая масса, включая подставку -53 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка модуля подставки в углубления для фундамента. 9. Заливка бетонного фундамента – столба. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов



<p>8601-0216-0103 - Тренажер "Штурвал большой"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая модульная конструкция Габаритные размеры конструкции: длина-1,06 м; ширина-0,64 м, высота- 2,0 м; общая масса, включая подставку -51 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Установка модуля подставки в углубления для фундамента.9. Заливка бетонного фундамента – столба.10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента11. Постановка болтов
<p>8601-0216-0104 - Тренажер "Твистер"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая модульная конструкция Габаритные размеры конструкции: длина-1,8 м; ширина-1,0 м; высота-1,6 м; общая масса, включая подставку - 60 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Установка модуля подставки в углубление для центрального фундамента.9. Установка анкерных болтов в углубления для вспомогательных фундаментов.10. Заливка бетонных фундаментов – столбов.11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента12. Постановка болтов

<p>8601-0216-0105 - Тренажер "Тяга верхняя"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая модульная конструкция Габаритные размеры конструкции: длина-0,92 м; ширина-0,76 м, высота- 1,9 м; общая масса, включая подставку – 76,2 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка модуля подставки в углубление для центрального фундамента. 9. Установка анкерного болта в углубления для вспомогательного фундамента. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 12. Постановка болтов</p>
<p>8601-0216-0106 - Тренажер "Лыжный ход"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая модульная конструкция Габаритные размеры конструкции: длина-1,25 м; ширина-0,64 м, высота- 1,63 м; общая масса, включая 2 подставки – 112 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка модулей подставок в углубления для фундаментов. 9. Заливка бетонного фундамента – столба. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов</p>

<p>8601-0216-0107 - Тренажер "Шейкер"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая модульная конструкция Габаритные размеры конструкции: длина-0,95 м; ширина-0,6 м, высота-1,6 м; общая масса, включая подставку - 46 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка модуля подставки в углубления для фундамента. 9. Заливка бетонного фундамента – столба. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов
<p>8601-0216-0108 - Тренажер "Скороход"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая модульная конструкция Габаритные размеры конструкции: длина-1,02 м; ширина-0,535 м, высота- 1,6 м; общая масса, включая 2 подставки – 80 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка модулей подставок в углубления для фундаментов. 9. Заливка бетонного фундамента – столба. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов



<p>8601-0216-0109 - Тренажер "Жим от груди"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая модульная конструкция Габаритные размеры конструкции: длина-0,92 м; ширина-0,85 м, высота- 1,9 м; общая масса, включая подставку - 79 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка модуля подставки в углубление для центрального фундамента. 9. Установка анкерного болта в углубления для вспомогательного фундамента. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов</p>
<p>8601-0216-0110 - Тренажер "Велотренажер и степ"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая модульная конструкция Габаритные размеры конструкции: длина-1,57 м; ширина-0,57 м, высота- 1,6 м; общая масса, включая подставку – 71 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка модуля подставки в углубление для центрального фундамента. 9. Установка анкерного болта в углубления для вспомогательного фундамента. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 12. Постановка болтов</p>

<p>8601-0216-0111 - Тренажер "Гребля"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая модульная конструкция Габаритные размеры конструкции: длина-1,5 м; ширина-0,7 м, высота-1,4 м; общая масса, включая подставку - 46 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Установка модуля подставки в углубления для фундамента.9. Заливка бетонного фундамента – столба.10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента11. Постановка болтов
<p>8601-0216-0112 - Тренажер "Наездник"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая модульная конструкция Габаритные размеры конструкции: длина-0,8 м; ширина-0,49 м; высота- 1,16 м; общая масса, включая подставку -35 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Установка модуля подставки в углубления для фундамента.9. Заливка бетонного фундамента – столба.10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента11. Постановка болтов

<p>8601-0216-0113 - Тренажер "Велотренажер и штурвал"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая модульная конструкция Габаритные размеры конструкции: длина-1,25 м; ширина-1,06 м, высота- 2,0 м; общая масса, включая подставку -56 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка модуля подставки в углубление для центрального фундамента. 9. Установка анкерного болта в углубления для вспомогательного фундамента. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 12. Постановка болтов</p>
<p>8601-0216-0114 - Тренажер "Штурвал и степ"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая модульная конструкция Габаритные размеры конструкции: длина-0,8 м; ширина-1,06 м; высота-2,0 м; общая масса, включая подставку - 63 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка модуля подставки в углубления для фундамента. 9. Заливка бетонного фундамента – столба. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов</p>


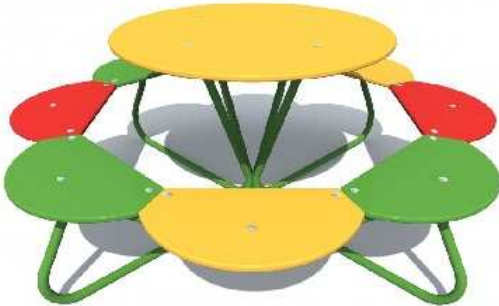

<p>8601-0216-0115 - Тренажер "Гимнастический лежак"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая конструкция Габаритные размеры конструкции: длина-1,52 м; ширина-0,425 м; высота- 0,62 м; масса-33 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углубления для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента
<p>8601-0216-0116 - Тренажер детский "Скороход"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая модульная конструкция Габаритные размеры конструкции: длина-1,8 м; ширина-0,95 м; высота- 0,905 м; масса-61 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углубления для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов.

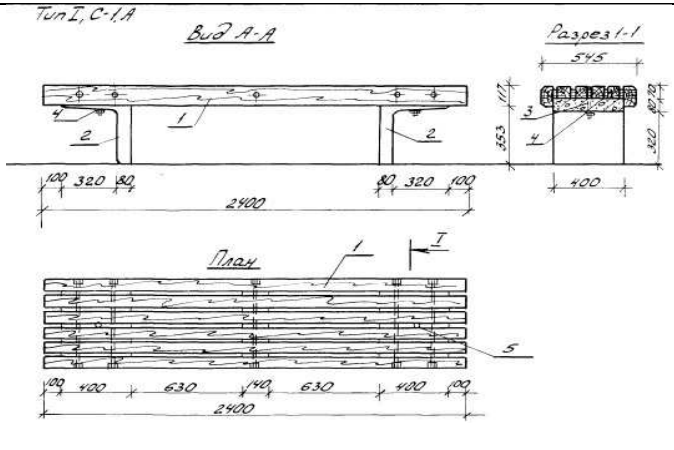
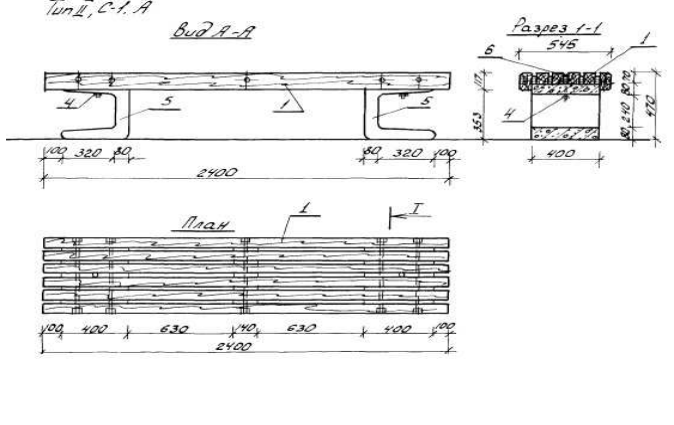
<p>8601-0216-0117 - Тренажер детский "Шейкер и твистер"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая модульная конструкция Габаритные размеры конструкции: длина-1,015 м; ширина-0,6 м; высота- 1,23 м; общая масса, включая подставку - 39 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка модуля подставки в углубление для центрального фундамента. 9. Установка анкерного болта в углубления для вспомогательного фундамента. 10. Заливка бетонных фундамента – столбов. 11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 12. Постановка болтов</p>
<p>8601-0216-0118 - Упор для отжиманий</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая конструкция Габаритные размеры конструкции: длина-1,25 м; высота-0,2 м; масса -12 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углубления для фундамента. 9. Заливка бетонных фундамента – столбов.</p>

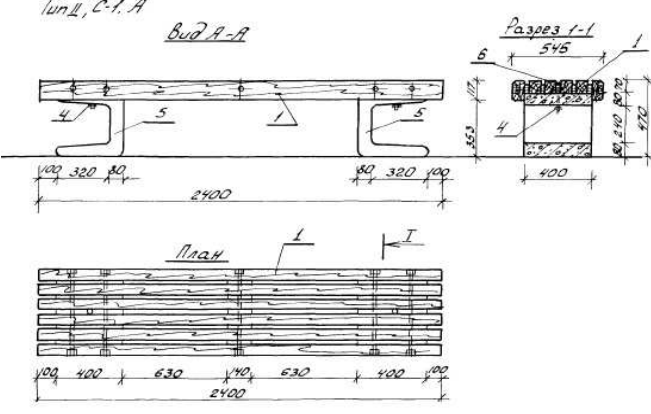
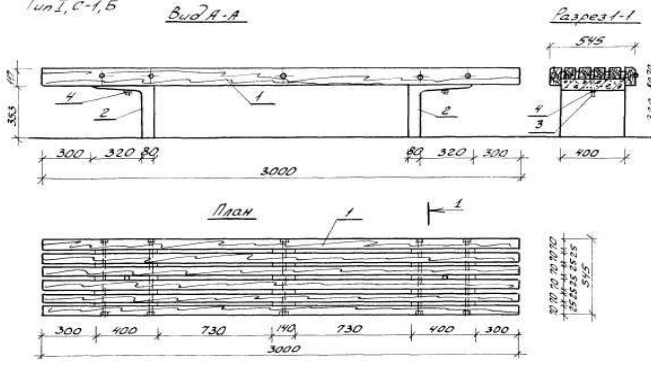
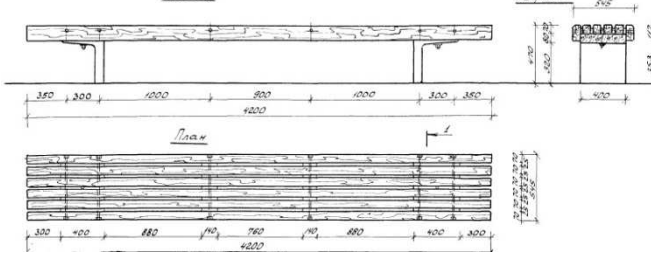
<p>8601-0216-0119 - Лавка с упорами</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая конструкция Габаритные размеры конструкции: длина-2,3 м; ширина-0,5 м; высота-1,0 м; масса -90 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углубления для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.</p>
<p>8601-0216-0120 - Упор для отжиманий двойной</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина-2,5 м; высота-0,6 м; масса -36 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка боковых стоек в углубления для вспомогательных фундаментов. 9. Установка анкерного болта в углубления для центрального фундамента. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента (установка хомутов).</p>

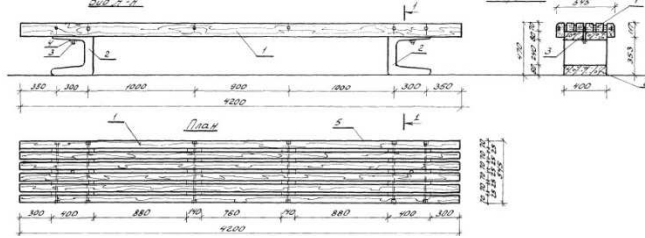
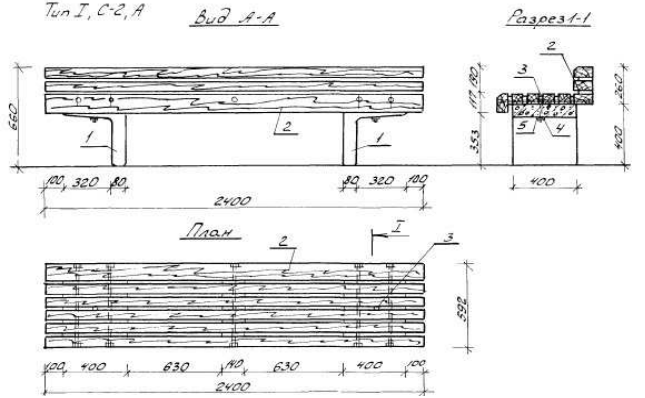
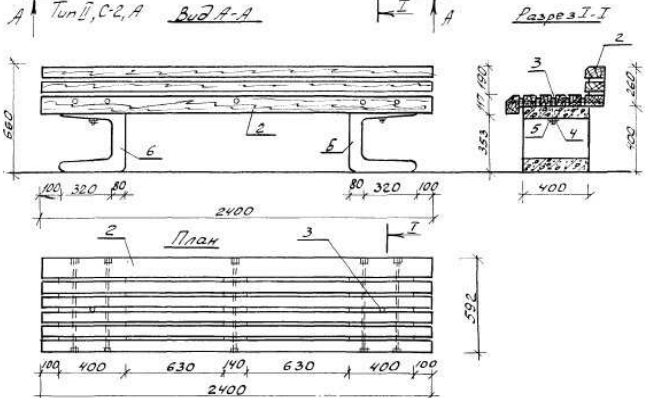
<p>8601-0216-0121 - Лавка для пресса с брусьями</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина-2,5 м; ширина-0,8 м; высота-1,4 м; масса -100 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка вспомогательных стоек в углубления для фундаментов. 9. Установка анкерных болтов в углубления для фундаментов центральных стоек. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента (установка хомутов).</p>
<p>8601-0216-0202 - Тренажерный комплекс комбинированный</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина-4,0 м; ширина-1,7 м; высота-1,59 м; масса-258 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углубления для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундаментов.</p>

<p>8601-0301-0104 - Столик (1,260 м х 1,180 м х 0,545)</p>		<p>Деревянная конструкция; сидения, столешница и декоративная вставка из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-1,26 м; ширина-1,18 м; высота- башни 0,545 м; высота площадки – 0,35 м; масса -44,3 кг</p>	<p>1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка конструкции на установленное место.</p>
<p>8601-0301-0105 - Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)</p>		<p>Каркас металлический; сидения и столешница из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры.. Габаритные размеры конструкции: длина-1,95 м; ширина-1,18 м; высота- башни 0,8 м; высота площадки – 0,4 м; масса - 42,1 кг</p>	<p>1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка конструкции на установленное место.</p>

8601-0301-0107 - Столик детский		Каркас металлический; сидения и столешница из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-1,43 м; ширина-1,37 м; высота- башни 0,57 м; высота площадки – 0,3 м; масса – 37,5 кг	1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка конструкции на установленное место.
8601-0301-0108 - Столик "Солнышко"		Каркас металлический; сидения и столешница из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: Длина-1,88 м; ширина-1,88 м; высота- башни 0,785 м; высота площадки – 0,477 м; масса – 61,2 кг	1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка конструкции на установленное место.
8601-0301-0109 - Стол со скамьями		Каркас металлический; сидения и столешница из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-1,796 м; ширина-1,64 м; высота- башни 0,81 м; высота площадки – 0,46 м; масса - 150 кг	1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка конструкции на установленное место.

<p>8601-0302-0101 - Скамья, тип 1С-1А</p>		<p>Типовой проект 310-5-4 Деревянная конструкция (без спинки) на железобетонных опорах. Габаритные размеры конструкции: длина-2,4 м; ширина- 0,545 м; высота площадки - 0,47 м; общая масса с учетом опор - 166 кг</p>	<p>1. Установка железобетонных опор. 2. Устройство деревянной конструкции. 3. Острожка брусев. 4. Огнезащита деревянной поверхности. 5. Окраска конструкции</p>
<p>8601-0302-0102 - Скамья, тип 2С-1А</p>		<p>Типовой проект 310-5-4 Деревянная конструкция (без спинки) на железобетонных опорах. Габаритные размеры конструкции: длина-2,4 м; ширина- 0,545 м; высота площадки - 0,47 м; общая масса с учетом опор - 216 кг</p>	<p>1. Установка железобетонных опор. 2. Устройство деревянной конструкции. 3. Острожка брусев. 4. Огнезащита деревянной поверхности. 5. Окраска конструкции</p>

<p>8601-0302-0103 - Скамья, тип 2С-1Б</p>		<p>Типовой проект 310-5-4 Деревянная конструкция (без спинки) на железобетонных опорах. Габаритные размеры конструкции: длина-3,0 м; ширина- 0,545 м; высота площадки - 0,47 м; общая масса с учетом опор - 237 кг</p>	<p>1. Установка железобетонных опор. 2. Устройство деревянной конструкции. 3. Острожка брусев. 4. Огнезащита деревянной поверхности. 5. Окраска конструкции</p>
<p>8601-0302-0104 - Скамья, тип 1С-1Б</p>		<p>Типовой проект 310-5-4 Деревянная конструкция (без спинки) на железобетонных опорах. Габаритные размеры конструкции: длина-3,0 м; ширина- 0,545 м; высота площадки - 0,47 м; общая масса с учетом опор - 187 кг</p>	<p>1. Установка железобетонных опор. 2. Устройство деревянной конструкции. 3. Острожка брусев. 4. Огнезащита деревянной поверхности. 5. Окраска конструкции</p>
<p>8601-0302-0105 - Скамья, тип 1С-1В</p>		<p>Типовой проект 310-5-4 Деревянная конструкция (без спинки) на железобетонных опорах. Габаритные размеры конструкции: длина-4,2 м; ширина- 0,545 м; высота площадки - 0,47 м; общая масса с учетом опор - 210 кг</p>	<p>1. Установка железобетонных опор. 2. Устройство деревянной конструкции. 3. Острожка брусев. 4. Огнезащита деревянной поверхности. 5. Окраска конструкции</p>

<p>8601-0302-0106 - Скамья, тип 2С-1В</p>		<p>Типовой проект 310-5-4 Деревянная конструкция (без спинки) на железобетонных опорах. Габаритные размеры конструкции: длина-4,2 м; ширина- 0,545 м; высота площадки - 0,47 м; общая масса с учетом опор - 260 кг</p>	<p>1. Установка железобетонных опор. 2. Устройство деревянной конструкции. 3. Острожка брусев. 4. Огнезащита деревянной поверхности. 5. Окраска конструкции</p>
<p>8601-0302-0107 - Скамья, тип 1С-2А</p>		<p>Типовой проект 310-5-4 Деревянная конструкция (со спинкой) на железобетонных опорах. Габаритные размеры конструкции: длина- 2,4 м; ширина- 0,592 м; высота-башни - 0,66 м; высота площадки -0,4 м; общая масса с учетом опор - 197 кг</p>	<p>1. Установка железобетонных опор. 2. Устройство деревянной конструкции. 3. Острожка брусев. 4. Огнезащита деревянной поверхности. 5. Окраска конструкции</p>
<p>8601-0302-0108 - Скамья, тип 2С-2А</p>		<p>Типовой проект 310-5-4 Деревянная конструкция (со спинкой) на железобетонных опорах. Габаритные размеры конструкции: длина- 2,4 м; ширина- 0,592 м; высота-башни - 0,66 м; высота площадки -0,4 м; общая масса с учетом опор - 247 кг</p>	<p>1. Установка железобетонных опор. 2. Устройство деревянной конструкции. 3. Острожка брусев. 4. Огнезащита деревянной поверхности. 5. Окраска конструкции</p>



<p>8601-0302-0109 - Скамья, тип 1С-2Б</p>		<p>Типовой проект 310-5-4 Деревянная конструкция (со спинкой) на железобетонных опорах. Габаритные размеры конструкции: длина- 3,0 м; ширина- 0,592 м; высота-башни - 0,66 м; высота площадки -0,4 м; общая масса с учетом опор - 217 кг</p>	<p>1. Установка железобетонных опор. 2. Устройство деревянной конструкции. 3. Острожка брусьев. 4. Огнезащита деревянной поверхности. 5. Окраска конструкции</p>
<p>8601-0302-0110 - Скамья, тип 2С-2Б</p>		<p>Типовой проект 310-5-4 Деревянная конструкция (со спинкой) на железобетонных опорах. Габаритные размеры конструкции: длина- 3,0 м; ширина- 0,592 м; высота-башни - 0,66 м; высота площадки - 0,4 м; общая масса с учетом опор - 267 кг</p>	<p>1. Установка железобетонных опор. 2. Устройство деревянной конструкции. 3. Острожка брусьев. 4. Огнезащита деревянной поверхности. 5. Окраска конструкции</p>
<p>8601-0302-0111 - Скамья, тип 1С-2В</p>		<p>Типовой проект 310-5-4 Деревянная конструкция (со спинкой) на железобетонных опорах. Габаритные размеры конструкции: длина- 4,2 м; ширина- 0,592 м; высота-башни - 0,66 м; высота площадки -0,4 м; общая масса с учетом опор - 262 кг</p>	<p>1. Установка железобетонных опор. 2. Устройство деревянной конструкции. 3. Острожка брусьев. 4. Огнезащита деревянной поверхности. 5. Окраска конструкции</p>

<p>8601-0302-0112 - Скамья, тип 2С-2В</p>		<p>Типовой проект 310-5-4 Деревянная конструкция (со спинкой) на железобетонных опорах. Габаритные размеры конструкции: длина- 4,2 м; ширина- 0,592 м; высота-башни - 0,66 м; высота площадки -0,4 м; общая масса с учетом опор - 312 кг</p>	<p>1. Установка железобетонных опор. 2. Устройство деревянной конструкции. 3. Острожка брусьев. 4. Огнезащита деревянной поверхности. 5. Окраска конструкции</p>
<p>8601-0302-0113 - Скамья, тип 1С-3А</p>		<p>Типовой проект 310-5-4 Деревянная конструкция (со спинкой) на железобетонных опорах. Габаритные размеры конструкции: длина- 2,4 м; ширина- 0,575 м; высота-башни- 0,82 м; высота площадки – 0,47 м; общая масса с учетом опор – 192 кг</p>	<p>1. Установка железобетонных опор. 2. Устройство деревянной конструкции. 3. Установка кронштейнов. 4. Острожка брусьев. 5. Огнезащита деревянной поверхности. 6. Окраска конструкции.</p>
<p>8601-0302-0114 - Скамья, тип 2С-3А</p>		<p>Типовой проект 310-5-4 Деревянная конструкция (со спинкой) на железобетонных опорах. Габаритные размеры конструкции: длина- 2,4 м; ширина- 0,575 м; высота-башни - 0,82 м; высота площадки – 0,47 м; общая масса с учетом опор – 242 кг</p>	<p>1. Установка железобетонных опор. 2. Устройство деревянной конструкции. 3. Установка кронштейнов. 4. Острожка брусьев. 5. Огнезащита деревянной поверхности. 6. Окраска конструкции.</p>



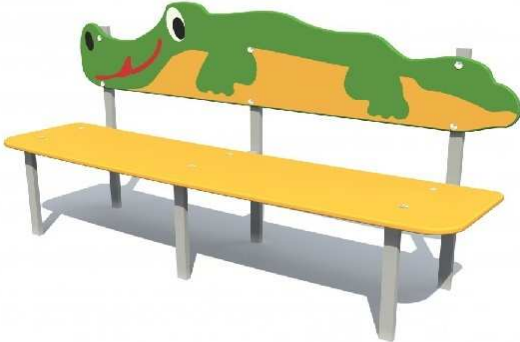
<p>8601-0302-0115 - Скамья, тип 1С-3Б</p>		<p>Типовой проект 310-5-4 Деревянная конструкция (со спинкой) на железобетонных опорах. Габаритные размеры конструкции: длина- 3,0 м; ширина- 0,57 м; высота-башни - 0,82 м; высота площадки – 0,47 м; общая масса с учетом опор – 213 кг</p>	<p>1. Установка железобетонных опор. 2. Устройство деревянной конструкции. 3. Установка кронштейнов. 4. Острожка брусев. 5. Огнезащита деревянной поверхности. 6. Окраска конструкции</p>
<p>8601-0302-0116 - Скамья, тип 2С-3Б</p>		<p>Типовой проект 310-5-4 Деревянная конструкция (со спинкой) на железобетонных опорах. Габаритные размеры конструкции: длина- 3,0 м; ширина- 0,57 м; высота-башни - 0,82 м; высота площадки – 0,47 м; общая масса с учетом опор – 263 кг</p>	<p>1. Установка железобетонных опор. 2. Устройство деревянной конструкции. 3. Установка кронштейнов. 4. Острожка брусев. 5. Огнезащита деревянной поверхности. 6. Окраска конструкции</p>

<p>8601-0302-0117 - Скамья, тип 1С-3В</p>		<p>Типовой проект 310-5-4 Деревянная конструкция (со спинкой) на железобетонных опорах. Габаритные размеры конструкции: длина- 4,2 м; ширина- 0,575 м высота-башни- 0,82 м; высота площадки – 0,47 м; общая масса с учетом опор – 257 кг</p>	<p>1. Установка железобетонных опор. 2. Устройство деревянной конструкции. 3. Установка кронштейнов. 4. Острожка брусев. 5. Огнезащита деревянной поверхности. 6. Окраска конструкции</p>
<p>8601-0302-0118 - Скамья, тип 2С-3В</p>		<p>Типовой проект 310-5-4 Деревянная конструкция (со спинкой) на железобетонных опорах. Габаритные размеры конструкции: длина- 4,2 м; ширина- 0,575 м; высота-башни - 0,82 м; высота площадки – 0,47 м; общая масса с учетом опор – 307 кг</p>	<p>1. Установка железобетонных опор. 2. Устройство деревянной конструкции. 3. Установка кронштейнов. 4. Острожка брусев. 5. Огнезащита деревянной поверхности. 6. Окраска конструкции</p>
<p>8601-0302-0201 - Скамья-качалка</p>		<p>Типовой проект 310-5-4 Фундамент сборный железобетонный; каркас металлический, сиденье деревянное. Габаритные размеры конструкции: длина- 2,8 м; ширина- 1,08 м; высота башни -2,0 м; высота площадки -0,4 м; масса – 173 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство песчаной подготовки под фундаменты. 7. Устройство сборных железобетонных фундаментов. 8. Устройство металлической конструкции. 9. Устройство деревянного сидения. 10. Острожка сидения. 11. Огнезащита деревянных поверхностей. 12. Окраска конструкции.</p>

<p>8601-0302-0301 - Скамья прямолинейная без спинки</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с деревянным сиденьем. Габаритные размеры конструкции: длина-1,65 м; ширина-0,42 м; высота площадки -0,8 м; масса-26 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов</p>
<p>8601-0302-0302 - Скамья прямолинейная с навесом</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с деревянными сиденьем и спинкой. Габаритные размеры конструкции: длина-1,65 м; ширина-0,42 м; высота башни -0,8 м; высота площадки -0,4 м; масса-50 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов</p>

<p>8601-0302-0303 - Скамья со спинкой</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с деревянными сиденьем и спинкой. Габаритные размеры конструкции: длина-1,97 м; ширина-0,94 м; высота башни -1,23 м; высота площадки -0,4 м; масса-64 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов
<p>8601-0302-0304 - Скамья-пешка</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с деревянным сиденьем. Габаритные размеры конструкции: длина -1,44 м; ширина-0,38 м; высота площадки - 0,385 м; масса-20 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов

<p>8601-0302-0305 - Скамья радиусная</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с деревянным сиденьем. Габаритные размеры конструкции: длина-1,695 м; ширина-0,7 м; высота площадки -0,77 м; масса-40 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов</p>
<p>8601-0302-0306 - Скамья антивандальная</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с деревянными сиденьем и спинкой. Габаритные размеры конструкции: длина-1,6 м; ширина-0,59 м; высота башни -1,215 м; высота площадки - 0,5 м; масса-34 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов</p>


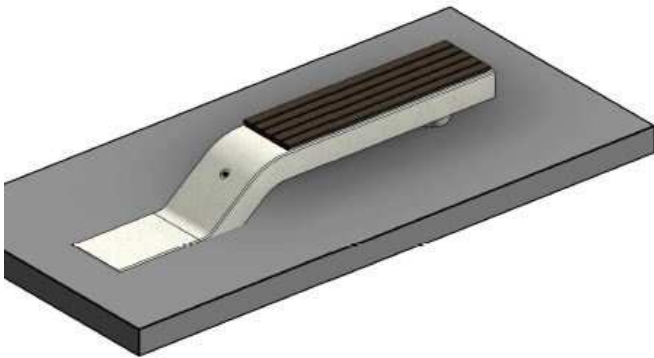
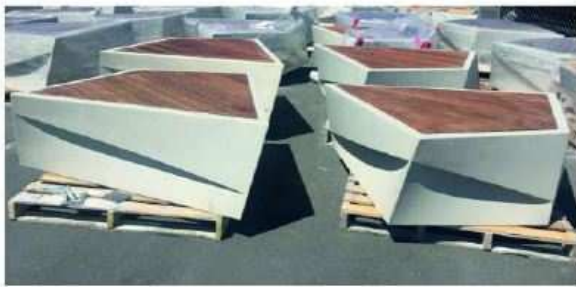
8601-0302-0307 - Скамья без спинки		Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с деревянным сиденьем. Габаритные размеры конструкции: длина-2,2 м; ширина-0,4 м; высота площадки -0,8 м; масса-34 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов
8601-0302-0308 - Скамья		Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с деревянным сиденьем. Габаритные размеры конструкции: длина-1,6 м; ширина-0,5 м; высота площадки -0,58 м; масса-30 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов
8601-0302-0401 - Скамья детская "Крокодил"		Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с сиденьем и спинкой из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-1,8 м; ширина-0,69 м; высота башни-0,835 м; высота площадки – 0,468 м; масса -15 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов

<p>8601-0302-0402 - Скамья детская "Самолет"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с сиденьем и спинкой из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина -2,22 м; ширина-0,819 м; высота башни-0,75 м; высота площадки – 0,33 м; масса -15 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов</p>
<p>8601-0302-0403 - Скамья детская "Барашек"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с сиденьем и спинкой из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-1,2 м; ширина-0,47 м; высота башни -1,1 м; высота площадки -0,421 м; масса-12 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов</p>

<p>8601-0302-0404 - Скамья детская "Пожарная машина"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлический каркас; конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-1,571 м; ширина-0,621 м; высота башни-0,815 м; высота площадки – 0,33 м; масса -20 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки.7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов.9. Устройство бетонных фундаментов – столбов
<p>8601-0302-0405 - Скамья детская "Гусеница"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлический каркас; конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-1,221 м; ширина-0,621 м; высота башни-0,822 м; высота площадки – 0,33 м; масса – 15 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки.7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов.9. Устройство бетонных фундаментов – столбов



<p>8601-0302-0406 - Скамья детская с деревянным сидением</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с деревянными сиденьем. Габаритные размеры конструкции: длина-1,5 м; ширина-0,42 м; высота площадки – 0,35 м; масса – 10 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов</p>
<p>8601-0302-0407 - Скамья детская "Звездопад"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с сиденьем и спинкой из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-1,18 м; ширина-0,34 м; высота башни-0,64 м; высота площадки – 0,34 м; масса – 12 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов</p>

<p>8601-0302-0408 - Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с деревянными сиденьем и спинкой. Габаритные размеры конструкции: длина-1,5 м; ширина-0,42 м; высота башни-0,64 м; высота площадки – 0,35 м; масса – 13 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов</p>
<p>8601-0302-0501 - Скамейка из мраморного камня с деревянными настилом, модель: Origami two(C-2)</p>		<p>Модульная конструкция из мраморного камня с деревянными элементами (сиденьем и спинкой). Габаритные размеры конструкции: длина-1,8 м; ширина-0,5 м; высота башни -0,8 м; высота площадки -0,45 м; масса- 175 кг</p>	<p>1. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение)</p>
<p>8601-0302-0502 - Скамейка из мраморного камня с деревянными настилом, модель: Origami one(C-1)</p>		<p>Модульная конструкция из мраморного камня с деревянным элементом (сиденьем). Габаритные размеры конструкции: длина-1,8 м; ширина-0,5 м; высота площадки -0,45 м; масса- 150 кг</p>	<p>1. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение)</p>

<p>8601-0302-0503 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Onda bench(C-3)</p>		<p>Модульная конструкция из мраморного камня с деревянными элементами (сиденьями). Габаритные размеры конструкции: длина-1,8 м; ширина-0,5 м; высота площадки -0,45 м; масса- 250 кг</p>	<p>1.Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение)</p>
<p>8601-0302-0505 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Madi(C-5)</p>		<p>Монолитная железобетонная фундаментная плита габаритными размерами: длина-3,2 м; ширина-0,4 м; толщина -0,2 м; Модульная конструкция из мраморного камня с деревянным элементом (сиденьем). Габаритные размеры конструкции: длина-3,2 м; ширина-0,5 м; высота площадки -0,45 м; масса- 300 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Устройство песчано –гравийной подушки с последовательным трамбованием. 6. Устройство бетонной подготовки. 7. Установка каркаса 8. Заливка монолитной железобетонной фундаментной плиты. 9. Гидроизоляция плиты. 10. Сборка конструкции через 72 часа после заливки фундамента (болтовое соединение).</p>
<p>8601-0302-0506 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Aregam</p>		<p>Модульная конструкция из мраморного камня с деревянным элементом (сиденьем). Габаритные размеры конструкции: длина-1,2 м; ширина- 1,3 м; высота площадки -0,45 м; масса- 250 кг</p>	<p>1.Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение)</p>

<p>8601-0302-0507 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Sota</p>		<p>Модульная конструкция из мраморного камня с деревянным элементом (сиденьем). Габаритные размеры конструкции: длина-1,2 м; ширина-1,2 м; высота площадки -0,45 м; масса- 250 кг</p>	<p>1.Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение)</p>
<p>8601-0302-0511 - Скамейка из мраморного камня со спинкой, деревянным настилом модель: Sake</p>		<p>Модульная конструкция из мраморного камня с деревянным элементом (сиденьем). Габаритные размеры конструкции: длина-1,95 м; ширина-0,65 м; высота башни – 0,9 м; высота площадки -0,45 м; масса- 350 кг</p>	<p>1.Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение)</p>
<p>8601-0302-0512 - Скамейка из мраморного камня модель: Aida</p>		<p>Модульная конструкция из мраморного камня с деревянными элементами (сиденьями). Габаритные размеры конструкции: длина-4,6 м; ширина-0,5 м; высота площадки -0,45 м; масса- 320 кг</p>	<p>1.Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение)</p>

<p>8601-0302-0513 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом модель: Armanu</p>		<p>Модульная конструкция из мраморного камня с деревянными элементом (сиденьем). Габаритные размеры конструкции: длина-1,8 м; ширина-0,5 м; высота площадки -0,45 м; масса- 250 кг</p>	<p>1.Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение)</p>
<p>8601-0303-0201 - Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)</p>		<p>Металлическая конструкция Габаритные размеры конструкции: длина - 0,5 м; глубина-0,34 м; высота – 0.51 м; V бака = 35 л; масса – 13 кг</p>	<p>1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка конструкции на установленное место.</p>

<p>8601-0303-0202 - Урна на двух стойках</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая конструкция Габаритные размеры конструкции: длина -0,19 м; глубина-0,31 м; высота – 0,72 м; V бака = 28 л; масса – 6,16 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов</p>
<p>8601-0303-0203 - Урна на треноге (0,309 м x0,332 м x 0,71 м)</p>		<p>Металлическая конструкция Габаритные размеры конструкции: длина -0,309 м; глубина-0,332 м; высота – 0,71 м; V бака = 28 л; масса – 6,9 кг</p>	<p>1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка конструкции на установленное место.</p>

8601-0303-0204 - Урна "Сатурн"		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая конструкция</p> <p>Габаритные размеры конструкции: длина -0,375 м; глубина-0,32 м; высота – 0,82 м; V бака = 40 л; масса – 7,6 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов
8601-0303-0205 - Урна на треноге (0,30 м х 0,44 м х 0,2 м)		<p>Металлическая конструкция</p> <p>Габаритные размеры конструкции: длина - 0,3 м; глубина-0,44 м; высота – 0,2 м; V бака = 22 л; масса – 4 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка конструкции на установленное место.

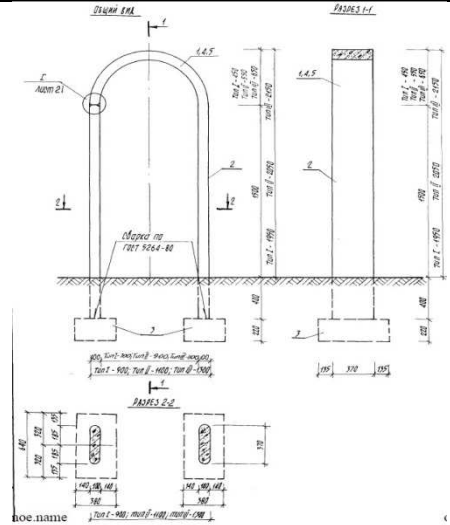
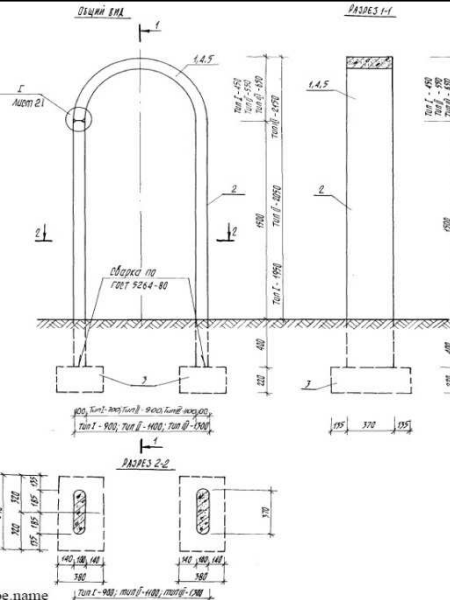
<p>8601-0303-0206 - Урна со вставкой</p>		<p>Металлическая конструкция, обод в верхней части урны –деревянный. Габаритные размеры конструкции: длина - 0,48 м; глубина-0,48 м; высота – 0,586 м; V вставки= 30 л; масса – 34,8 кг</p>	<p>1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка конструкции на установленное место.</p>
<p>8601-0303-0207 - Урна со вставкой и подставкой для основания</p>		<p>Металлическая конструкция Габаритные размеры конструкции: длина - 0,6 м; глубина-0,6 м; высота – 0,93 м; V вставки = 130 л; масса - 80 кг</p>	<p>1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка конструкции на установленное место.</p>

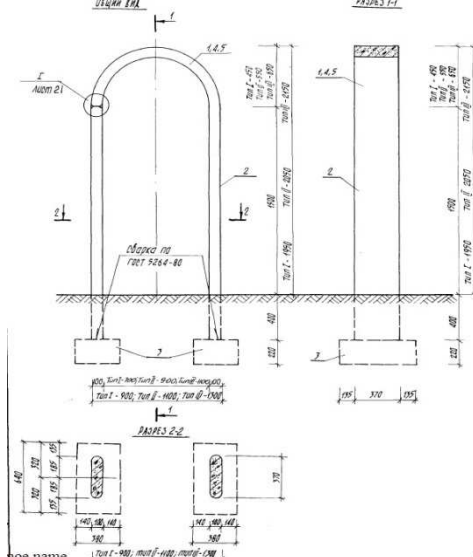
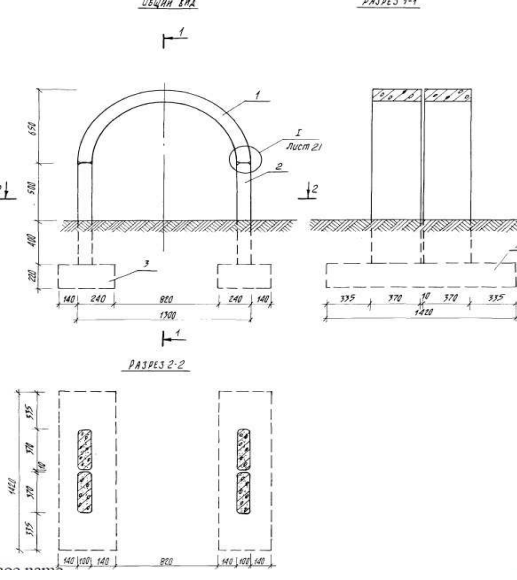
<p>8601-0303-0208 - Урна с декоративными кованными элементами (0,33 м х 0,33 х 0,82 м)</p>		<p>Металлическая конструкция Габаритные размеры конструкции: длина - 0,33 м; глубина-0,33 м; высота – 0,82 м; V бака = 18 л; масса – 15 кг</p>	<p>1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка конструкции на установленное место.</p>
<p>8601-0303-0209 - Урна с декоративными кованными элементами (0,25 м х 0,25 х 0,85 м)</p>		<p>Металлическая конструкция Габаритные размеры конструкции: длина - 0,25 м; глубина-0,25 м; высота – 0,85 м; V= 10 л; масса – 11 кг</p>	<p>1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка конструкции на установленное место.</p>

<p>8601-0303-0210 - Урна с декоративными кованными элементами (0,80 м х 0,50 х 0,65 м)</p>		<p>Металлическая конструкция Габаритные размеры конструкции: длина - 0,8 м; глубина-0,5 м; высота – 0,65 м; V= 50 л; масса – 44 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка конструкции на установленное место.
<p>8601-0303-0301 - Урна подвесная одинарная</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; деревянная конструкция Габаритные размеры конструкции: длина - 0,344 м; глубина-0,419 м; высота – 1,219 м; масса – 20 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов

<p>8601-0303-0302 - Урна подвесная двойная</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; деревянная конструкция Габаритные размеры конструкции: длина - 0,974 м; глубина-0,334 м; высота – 1,15 м; масса – 34 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов
<p>8601-0303-0401 - Урна из мраморного камня, модель: Artem</p>		<p>Конструкция из мраморного камня Габаритные размеры конструкции: диаметр -0,40 м; высота -0,75 м; V вставки = 60 л; масса -80 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка конструкции на установленное место.
<p>8601-0303-0402 - Урна из мраморного камня, модель: UN</p>		<p>Конструкция из мраморного камня Габаритные размеры конструкции: диаметр -0,40 м; высота -0,75 м; V вставки = 60 л; масса -80 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка конструкции на установленное место.




<p>8601-0303-0403 - Урна из мраморного камня, модель: У-4</p>		<p>Конструкция из мраморного камня Габаритные размеры конструкции: диаметр -0,40 м; высота -0,75 м; V бака = 70 л; масса -120 кг</p>	<p>1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка конструкции на установленное место.</p>
<p>8601-0303-0404 - Урна из мраморного камня, модель: Моон</p>		<p>Конструкция из мраморного камня Габаритные размеры конструкции: диаметр -0,4 м; высота -0,75 м; V бака = 60 л; масса -80 кг</p>	<p>1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка конструкции на установленное место.</p>




<p>8601-0304-0101 - Арка, тип 1</p>		<p>Типовой проект 310-5-4 Фундамент сборный железобетонный, сборная железобетонная арочная конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина - 0,9 м; высота -1,95 м; масса - 449 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство песчаной подготовки под фундаменты. 7. Укладка фундаментных блоков 8. Монтаж железобетонных панелей арочной конструкции. 9. Монтаж железобетонной арки. 10. Сплошное выравнивание стыков железобетонных конструкций.
<p>8601-0304-0102 - Арка, тип 2</p>		<p>Типовой проект 310-5-4 Фундамент сборный железобетонный, сборная железобетонная арочная конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина – 1,1 м; высота -2,05 м; масса - 479 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство песчаной подготовки под фундаменты. 7. Укладка фундаментных блоков 8. Монтаж железобетонных панелей арочной конструкции. 9. Монтаж железобетонной арки. 10. Сплошное выравнивание стыков железобетонных конструкций.




<p>8601-0304-0103 - Арка, тип 3</p>		<p>Типовой проект 310-5-4 Фундамент сборный железобетонный, сборная железобетонная арочная конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина – 1,3 м; высота -2,15 м; масса - 506 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство песчаной подготовки под фундаменты. 7. Укладка фундаментных блоков 8. Монтаж железобетонных панелей арочной конструкции. 9. Монтаж железобетонной арки. 10. Сплошное выравнивание стыков железобетонных конструкций.
<p>8601-0304-0104 - Арка-туннель</p>		<p>Типовой проект 310-5-4 Фундамент сборный железобетонный, сборная железобетонная арочная конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина – 1,3 м; высота -1,15 м; глубина – 0,75 м, масса -664 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство песчаной подготовки под фундаменты. 7. Укладка фундаментных блоков 8. Монтаж железобетонных панелей арочной конструкции. 9. Монтаж железобетонной арки. 10. Сплошное выравнивание стыков железобетонных конструкций.




<p>8601-0304-0201 - Арка металлическая</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина-1,5 м; ширина-0,35 м; высота-2,2 м; масса -20 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов</p>
<p>8601-0306-0101 - Вазон шестигранный «Береке»</p>		<p>Декоративное изделие из стеклофибробетона. Габаритные размеры изделия: диаметр -1,0 м; высота – 0,8 м; масса – 120 кг</p>	<p>1. Доставка готового изделия на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка изделия на установленное место.</p>




<p>8601-0306-0102 - Вазон шестигранный "Наурыз"</p>		<p>Декоративное изделие из стеклофибробетона. Габаритные размеры изделия: диаметр -1,2 м; высота – 0,7 м; масса – 128 кг</p>	<p>1. Доставка готового изделия на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка изделия на установленное место.</p>
<p>8601-0306-0103 - Вазон «Ромашка»</p>		<p>Декоративное изделие из стеклофибробетона. Габаритные размеры изделия: диаметр -0,6 м; высота – 0,8 м; масса – 40 кг</p>	<p>1. Доставка готового изделия на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка изделия на установленное место.</p>
<p>8601-0306-0104 - Вазон "Круглый"</p>		<p>Декоративное бетонное изделие. Габаритные размеры изделия: диаметр -1,0 м; высота – 1,0 м; масса – 100 кг</p>	<p>1. Доставка готового изделия на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка изделия на установленное место.</p>



8601-0306-0105 - Вазон "Маленький"		Декоративное бетонное изделие. Габаритные размеры изделия: диаметр – 0,35 м; высота – 0,35 м; масса – 15 кг	1. Доставка готового изделия на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка изделия на установленное место.
8601-0306-0106 - Вазон "Большой"		Декоративное бетонное изделие. Габаритные размеры изделия: диаметр – 0,67 м; высота – 0,67 м; масса – 70 кг	1. Доставка готового изделия на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка изделия на установленное место.
8601-0306-0107 - Вазон "Шестеренка"		Декоративное бетонное изделие. Габаритные размеры изделия: диаметр - 0,4 м; высота – 0,4 м; масса – 13 кг	1. Доставка готового изделия на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка изделия на установленное место.

<p>8601-0306-0201 - Вазон из мраморного камня, модель: Moon</p>		<p>Декоративное изделие из мраморного камня. Габаритные размеры изделия: диаметр -0,9 м; высота – 0,6 м; масса – 150 кг</p>	<p>1. Доставка готового изделия на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка изделия на установленное место.</p>
<p>8601-0306-0202 - Вазон из мраморного камня, модель: Donna</p>		<p>Декоративное изделие из мраморного камня. Габаритные размеры изделия: длина - 0,45 м; ширина - 0,45 м; высота – 0,9 м; масса – 130 кг</p>	<p>1. Доставка готового изделия на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка изделия на установленное место.</p>
<p>8601-0306-0203 - Вазон из мраморного камня, модель: Агун</p>		<p>Декоративное изделие из мраморного камня. Габаритные размеры изделия: диаметр -0,3 м; высота – 0,3 м; масса – 14 кг</p>	<p>1. Доставка готового изделия на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка изделия на установленное место.</p>

<p>8601-0306-0204 - Вазон из мраморного камня, модель: Yarus</p>		<p>Декоративное изделие из мраморного камня. Габаритные размеры изделия: диаметр -0,6 м; высота – 0,6 м; масса – 200 кг</p>	<p>1. Доставка готового изделия на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка изделия на установленное место.</p>
<p>8601-0306-0205 - Вазон из мраморного камня, модель: Onda bench trees</p>		<p>Декоративное изделие из мраморного камня. Габаритные размеры изделия: длина – 1,8 м; ширина - 0,5 м; высота – 0,45 м; масса – 250 кг</p>	<p>1. Доставка готового изделия на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка изделия на установленное место.</p>
<p>8601-0306-0206 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Artemida</p>		<p>Декоративное изделие из мраморного камня. Габаритные размеры изделия: длина – 1,8 м; ширина - 0,5 м; высота – 0,45 м; масса – 250 кг</p>	<p>1. Доставка готового изделия на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка изделия на установленное место.</p>

<p>8601-0306-0207 - Вазон из мраморного камня "АРХИТАС" модель: Radius</p>		<p>Декоративное изделие из мраморного камня. Габаритные размеры изделия: диаметр -0,9 м; высота – 0,9 м; масса – 170 кг</p>	<p>1. Доставка готового изделия на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка изделия на установленное место.</p>
<p>8601-0306-0208 - Вазон из мраморного камня "АРХИТАС" модель: Poppy Bowi</p>		<p>Декоративное изделие из мраморного камня. Габаритные размеры изделия: диаметр -1,2 м; высота – 0,6 м; масса – 300 кг</p>	<p>1. Доставка готового изделия на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка изделия на установленное место.</p>
<p>8601-0306-0209 - Вазон из мраморного камня "АРХИТАС" модель: Atrium</p>		<p>Декоративное изделие из мраморного камня. Габаритные размеры изделия: диаметр -0,9 м; высота – 0,9 м; масса – 170 кг</p>	<p>1. Доставка готового изделия на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка изделия на установленное место.</p>


<p>8601-0306-0211 - Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Alma</p>		<p>Декоративное изделие из мраморного камня. Габаритные размеры изделия: диаметр -0,8 м; высота – 0,5 м; масса – 165 кг</p>	<p>1. Доставка готового изделия на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка изделия на установленное место.</p>
<p>8601-0306-0301 - Приствольная решетка из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Piramida one</p>		<p>Модульная конструкция из мраморного камня. Габаритные размеры конструкции: длина-1,0 м; ширина-1,0 м; высота площадки -0,6 м; масса- 100 кг</p>	<p>1. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Установка модулей конструкции на подготовленное основание.</p>
<p>8601-0306-0302 - Приствольная решетка из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Piramida two</p>		<p>Модульная конструкция из мраморного камня. Габаритные размеры конструкции: длина-1,2 м; ширина-1,2 м; высота площадки -0,6 м; масса- 120 кг</p>	<p>1. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Установка модулей конструкции на подготовленное основание.</p>

<p>8601-0306-0303 - Приствольная решетка из мраморного камня "АРХИТАС" модель: Piramida three</p>		<p>Модульная конструкция из мраморного камня. Габаритные размеры конструкции: длина-1,6 м; ширина-1,6 м; высота площадки -0,6 м; масса- 160 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Установка модулей конструкции на подготовленное основание.
<p>8601-0307-0101 - Навес для двух мусорных контейнеров</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая конструкция с верхней вставкой из полигаля. Габаритные размеры конструкции: длина – 3,0 м; ширина-1,5 м; высота -2,5 м; масса - 230 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углубления для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.

<p>8601-0307-0102 - Навес для трех мусорных контейнеров</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая конструкция с верхней вставкой из полигаля. Габаритные размеры конструкции: длина – 4,5 м; ширина-1,5 м; высота -2,5 м; масса - 300 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углубления для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.</p>
<p>8601-0307-0103 - Навес над мусорными баками на 2 шт.</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина-3,02 м; ширина-1,5 м; высота-2,5 м; масса - 300 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка в углублении для фундаментов анкерных болтов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов.</p>

<p>8601-0307-0104 - Навес над мусорными баками на 3 шт.</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина-4,54 м; ширина-1,5 м; высота-2,5 м; масса - 450 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка в углублении для фундаментов анкерных болтов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов.</p>
<p>8601-0307-0105 - Навес над мусорными баками на 4 шт.</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина-6,0 м; ширина-1,5 м; высота-2,5 м; масса - 500 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка в углублении для фундаментов анкерных болтов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов.</p>

<p>8601-0307-0106 - Навес над мусорными баками на 5 шт.</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина- 7,52 м; ширина-1,5 м; высота- 2,5 м; масса - 650 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка в углублении для фундаментов анкерных болтов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов.
<p>8601-0307-0107 - Навес для мусорных контейнеров из профнастила</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина – 4,0 м; ширина-1,5 м; высота - 2,0 м; масса - 251 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углубления для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.

<p>8601-0308-0101 - Парковый светильник RIKUGEN (4 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с цоколем, рассеиватель - полистерол опал мат. Габаритные размеры конструкции: высота - 4,0 м; масса (включая закладной элемент опоры трубчатого типа) -116 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Устройство песчаной подготовки. 6. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 7. Установка в углублении для фундамента закладного элемента опоры трубчатого типа. 8. Бетонирование опорной части закладного элемента. 9. Протягивание питающего кабеля через окна закладного элемента в опоре светильника. 10. Обратная засыпка верхней части закладного элемента. 11. Монтаж конструкции (опоры с кронштейном) через 72 часа после заливки фундамента. 12. Постановка болтов. 13. Сборка светильников. 14. Подъем светильников на опору. 15. Крепление светильников. 16. Подсоединение питающего кабеля.</p>
<p>8601-0308-0102 - Парковый светильник RIKUGEN (2 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с цоколем, рассеиватель - полистерол опал мат. Габаритные размеры конструкции: высота - 2,0 м; масса (включая закладной элемент опоры трубчатого типа) -102,5кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Устройство песчаной подготовки. 6. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 7. Установка в углублении для фундамента закладного элемента опоры трубчатого типа. 8. Бетонирование опорной части закладного элемента. 9. Протягивание питающего кабеля через окна закладного элемента в опоре светильника. 10. Обратная засыпка верхней части закладного элемента. 11.</p>

			<p>Монтаж конструкции (опоры с кронштейном) через 72 часа после заливки фундамента. 12. Постановка болтов. 13. Сборка светильника. 14. Подъем светильника на опору. 15. Крепление светильника. 16. Подсоединение питающего кабеля.</p>
<p>8601-0308-0103 - Парковый светильник EXBURY (4 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с цоколем, рассеиватель – пластик опал мат. Габаритные размеры конструкции: высота - 4,0 м; масса (включая закладной элемент опоры трубчатого типа) -118 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Устройство песчаной подготовки. 6. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 7. Установка в углублении для фундамента закладного элемента опоры трубчатого типа. 8. Бетонирование опорной части закладного элемента. 9. Протягивание питающего кабеля через окна закладного элемента в опоре светильника. 10. Обратная засыпка верхней части закладного элемента. 11. Монтаж конструкции (опоры с кронштейном) через 72 часа после заливки фундамента. 12. Постановка болтов. 13. Сборка светильников. 14. Подъем светильников на опору. 15. Крепление светильников. 16. Подсоединение питающего кабеля.</p>


<p>8601-0308-0104 - Парковый светильник EXBURY (3 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с цоколем, рассеиватель – пластик опал мат. Габаритные размеры конструкции: высота - 3,0 м; масса (включая закладной элемент опоры трубчатого типа) -108 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Устройство песчаной подготовки. 6. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 7. Установка в углублении для фундамента закладного элемента опоры трубчатого типа. 8. Бетонирование опорной части закладного элемента. 9. Протягивание питающего кабеля через окна закладного элемента в опоре светильника. 10. Обратная засыпка верхней части закладного элемента. 11. Монтаж конструкции (опоры с кронштейном) через 72 часа после заливки фундамента. 12. Постановка болтов. 13. Сборка светильника. 14. Подъем светильника на опору. 15. Крепление светильника. 16. Подсоединение питающего кабеля.</p>
<p>8601-0308-0105 - Парковый светильник EXBURY (2 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с цоколем, рассеиватель – пластик опал мат. Габаритные размеры конструкции: высота - 2,0 м; масса (включая закладной элемент опоры трубчатого типа) -98,5 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Устройство песчаной подготовки. 6. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 7. Установка в углублении для фундамента закладного элемента опоры трубчатого типа. 8. Бетонирование опорной части закладного элемента. 9. Протягивание питающего кабеля через окна закладного элемента в опоре светильника. 10. Обратная засыпка верхней части закладного элемента. 11.</p>


			<p>Монтаж конструкции (опоры с кронштейном) через 72 часа после заливки фундамента. 12. Постановка болтов. 13. Сборка светильника. 14. Подъем светильника на опору. 15. Крепление светильника. 16. Подсоединение питающего кабеля.</p>
<p>8601-0308-0106 - Парковый светильник MURABELLE (4 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с цоколем, рассеиватель – пластик опал мат. Габаритные размеры конструкции: высота - 4,0 м; масса (включая закладной элемент опоры трубчатого типа) -118 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Устройство песчаной подготовки. 6. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 7. Установка в углублении для фундамента закладного элемента опоры трубчатого типа. 8. Бетонирование опорной части закладного элемента. 9. Протягивание питающего кабеля через окна закладного элемента в опоре светильника. 10. Обратная засыпка верхней части закладного элемента. 11. Монтаж конструкции (опоры с кронштейном) через 72 часа после заливки фундамента. 12. Постановка болтов. 13. Сборка светильников. 14. Подъем светильников на опору. 15. Крепление светильников. 16. Подсоединение питающего кабеля.</p>


<p>8601-0308-0107 - Парковый светильник MURABELLE (2 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с цоколем, рассеиватель – пластик опал мат. Габаритные размеры конструкции: высота - 2,0 м; масса (включая закладной элемент опоры трубчатого типа) - 98,5кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Устройство песчаной подготовки. 6. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 7. Установка в углублении для фундамента закладного элемента опоры трубчатого типа. 8. Бетонирование опорной части закладного элемента. 9. Протягивание питающего кабеля через окна закладного элемента в опоре светильника. 10. Обратная засыпка верхней части закладного элемента. 11. Монтаж конструкции (опоры с кронштейном) через 72 часа после заливки фундамента. 12. Постановка болтов. 13. Сборка светильника. 14. Подъем светильника на опору. 15. Крепление светильника. 16. Подсоединение питающего кабеля.
---	---	--	--

<p>8601-0308-0108 - Парковый светильник VERSAILLES (5 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с цоколем, рассеиватель – пластик опал мат. Габаритные размеры конструкции: высота - 5,0 м; масса (включая закладной элемент опоры трубчатого типа) -117 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Устройство песчаной подготовки. 6. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 7. Установка в углублении для фундамента закладного элемента опоры трубчатого типа. 8. Бетонирование опорной части закладного элемента. 9. Протягивание питающего кабеля через окна закладного элемента в опоре светильника. 10. Обратная засыпка верхней части закладного элемента. 11. Монтаж конструкции (опоры с кронштейном) через 72 часа после заливки фундамента. 12. Постановка болтов. 13. Сборка светильников. 14. Подъем светильников на опору. 15. Крепление светильников. 16. Подсоединение питающего кабеля.</p>
--	---	---	---

<p>8601-0308-0109 - Парковый светильник VERSAILLES (4 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с цоколем, рассеиватель – пластик опал мат. Габаритные размеры конструкции: высота - 5,0 м; масса (включая закладной элемент опоры трубчатого типа) - 110 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Устройство песчаной подготовки. 6. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 7. Установка в углублении для фундамента закладного элемента опоры трубчатого типа. 8. Бетонирование опорной части закладного элемента. 9. Протягивание питающего кабеля через окна закладного элемента в опоре светильника. 10. Обратная засыпка верхней части закладного элемента. 11. Монтаж конструкции (опоры с кронштейном) через 72 часа после заливки фундамента. 12. Постановка болтов. 13. Сборка светильников. 14. Подъем светильников на опору. 15. Крепление светильников. 16. Подсоединение питающего кабеля.</p>
<p>8601-0308-0110 - Парковый светильник VERSAILLES (3 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с цоколем, рассеиватель – пластик опал мат. Габаритные размеры конструкции: высота - 3,0 м; масса (включая закладной элемент опоры трубчатого типа) – 101 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Устройство песчаной подготовки. 6. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 7. Установка в углублении для фундамента закладного элемента опоры трубчатого типа. 8. Бетонирование опорной части закладного элемента. 9. Протягивание питающего кабеля через окна закладного элемента в опоре светильника. 10. Обратная засыпка верхней части закладного элемента. 11.</p>



			<p>Монтаж конструкции (опоры с кронштейном) через 72 часа после заливки фундамента. 12. Постановка болтов. 13. Сборка светильника. 14. Подъем светильника на опору. 15. Крепление светильника. 16. Подсоединение питающего кабеля.</p>
<p>8601-0308-0111 - Парковый светильник SEVENN (4 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с цоколем, рассеиватель – пластик опал мат. Габаритные размеры конструкции: высота - 4,0 м; масса (включая закладной элемент опоры трубчатого типа) -117 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Устройство песчаной подготовки. 6. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 7. Установка в углублении для фундамента закладного элемента опоры трубчатого типа. 8. Бетонирование опорной части закладного элемента. 9. Протягивание питающего кабеля через окна закладного элемента в опоре светильника. 10. Обратная засыпка верхней части закладного элемента. 11. Монтаж конструкции (опоры с кронштейном) через 72 часа после заливки фундамента. 12. Постановка болтов. 13. Сборка светильников. 14. Подъем светильников на опору. 15. Крепление светильников. 16. Подсоединение питающего кабеля.</p>

<p>8601-0308-0112 - Парковый светильник SEVENN (3 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с цоколем, рассеиватель – пластик опал мат. Габаритные размеры конструкции: высота - 3,0 м; масса (включая закладной элемент опоры трубчатого типа) -109 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Устройство песчаной подготовки. 6. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 7. Установка в углублении для фундамента закладного элемента опоры трубчатого типа. 8. Бетонирование опорной части закладного элемента. 9. Протягивание питающего кабеля через окна закладного элемента в опоре светильника. 10. Обратная засыпка верхней части закладного элемента. 11. Монтаж конструкции (опоры с кронштейном) через 72 часа после заливки фундамента. 12. Постановка болтов. 13. Сборка светильника. 14. Подъем светильника на опору. 15. Крепление светильника. 16. Подсоединение питающего кабеля.
--	---	---	--



<p>8601-0308-0113 - Парковый светильник SEVENN (2 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с цоколем, рассеиватель – пластик опал мат. Габаритные размеры конструкции: высота - 2,0 м; масса (включая закладной элемент опоры трубчатого типа) -98,5 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Устройство песчаной подготовки. 6. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 7. Установка в углублении для фундамента закладного элемента опоры трубчатого типа. 8. Бетонирование опорной части закладного элемента. 9. Протягивание питающего кабеля через окна закладного элемента в опоре светильника. 10. Обратная засыпка верхней части закладного элемента. 11. Монтаж конструкции (опоры с кронштейном) через 72 часа после заливки фундамента. 12. Постановка болтов. 13. Сборка светильника. 14. Подъем светильника на опору. 15. Крепление светильника. 16. Подсоединение питающего кабеля.
--	---	--	--


<p>8601-0308-0114 - Парковый светильник PALAZZO (4 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с цоколем, рассеиватель – пластик опал мат. Габаритные размеры конструкции: высота - 4,0 м; масса (включая закладной элемент опоры трубчатого типа) -118 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Устройство песчаной подготовки. 6. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 7. Установка в углублении для фундамента закладного элемента опоры трубчатого типа. 8. Бетонирование опорной части закладного элемента. 9. Протягивание питающего кабеля через окна закладного элемента в опоре светильника. 10. Обратная засыпка верхней части закладного элемента. 11. Монтаж конструкции (опоры с кронштейном) через 72 часа после заливки фундамента. 12. Постановка болтов. 13. Сборка светильников. 14. Подъем светильников на опору. 15. Крепление светильников. 16. Подсоединение питающего кабеля.</p>
<p>8601-0308-0115 - Парковый светильник PALAZZO (3 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с цоколем, рассеиватель – пластик опал мат. Габаритные размеры конструкции: высота - 3,0 м; масса (включая закладной элемент опоры трубчатого типа) -108 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Устройство песчаной подготовки. 6. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 7. Установка в углублении для фундамента закладного элемента опоры трубчатого типа. 8. Бетонирование опорной части закладного элемента. 9. Протягивание питающего кабеля через окна закладного элемента в опоре светильника. 10. Обратная засыпка верхней части закладного элемента. 11.</p>

			<p>Монтаж конструкции (опоры с кронштейном) через 72 часа после заливки фундамента. 12. Постановка болтов. 13. Сборка светильников. 14. Подъем светильников на опору. 15. Крепление светильников. 16. Подсоединение питающего кабеля.</p>
<p>8601-0308-0116 - Парковый светильник PALAZZO (2 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с цоколем, рассеиватель – пластик опал мат. Габаритные размеры конструкции: высота - 2,0 м; масса (включая закладной элемент опоры трубчатого типа) – 98,5 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Устройство песчаной подготовки. 6. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 7. Установка в углублении для фундамента закладного элемента опоры трубчатого типа. 8. Бетонирование опорной части закладного элемента. 9. Протягивание питающего кабеля через окна закладного элемента в опоре светильника. 10. Обратная засыпка верхней части закладного элемента. 11. Монтаж конструкции (опоры с кронштейном) через 72 часа после заливки фундамента. 12. Постановка болтов. 13. Сборка светильника. 14. Подъем светильника на опору. 15. Крепление светильника. 16. Подсоединение питающего кабеля.</p>

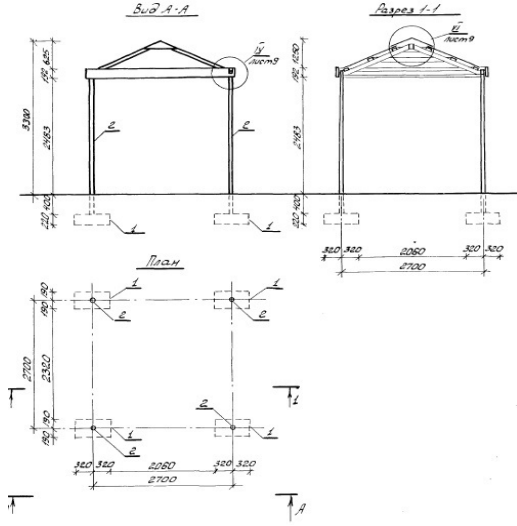
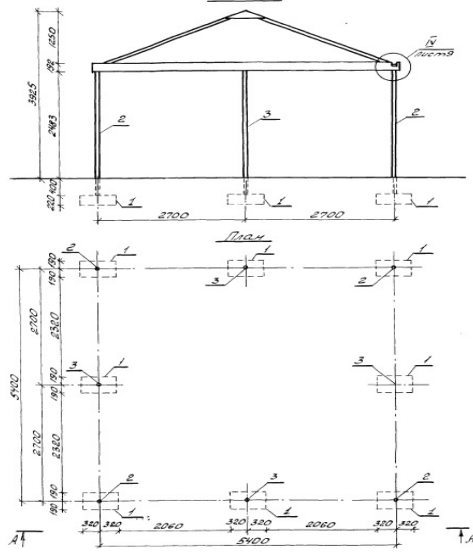
<p>8601-0308-0117 - Парковый светильник MILFORD (4 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с цоколем, рассеиватель -стекло прозрачный/кракле. Габаритные размеры конструкции: высота - 4,0 м; масса (включая закладной элемент опоры трубчатого типа) -118 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Устройство песчаной подготовки. 6. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 7. Установка в углублении для фундамента закладного элемента опоры трубчатого типа. 8. Бетонирование опорной части закладного элемента. 9. Протягивание питающего кабеля через окна закладного элемента в опоре светильника. 10. Обратная засыпка верхней части закладного элемента. 11. Монтаж конструкции (опоры с кронштейном) через 72 часа после заливки фундамента. 12. Постановка болтов. 13. Сборка светильников. 14. Подъем светильников на опору. 15. Крепление светильников. 16. Подсоединение питающего кабеля.</p>
<p>8601-0308-0118 - Парковый светильник MILFORD (3 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с цоколем, рассеиватель -стекло прозрачный/кракле. Габаритные размеры конструкции: высота - 3,0 м; масса (включая закладной элемент опоры трубчатого типа) -109 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Устройство песчаной подготовки. 6. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 7. Установка в углублении для фундамента закладного элемента опоры трубчатого типа. 8. Бетонирование опорной части закладного элемента. 9. Протягивание питающего кабеля через окна закладного элемента в опоре светильника. 10. Обратная засыпка верхней части закладного элемента. 11.</p>



			<p>Монтаж конструкции (опоры с кронштейном) через 72 часа после заливки фундамента. 12. Постановка болтов. 13. Сборка светильников. 14. Подъем светильников на опору. 15. Крепление светильников. 16. Подсоединение питающего кабеля.</p>
<p>8601-0308-0119 - Парковый светильник MILFORD (2 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с цоколем, рассеиватель -стекло прозрачный/кракле. Габаритные размеры конструкции: высота - 2,0 м; масса (включая закладной элемент опоры трубчатого типа) – 98,5 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Устройство песчаной подготовки. 6. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 7. Установка в углублении для фундамента закладного элемента опоры трубчатого типа. 8. Бетонирование опорной части закладного элемента. 9. Протягивание питающего кабеля через окна закладного элемента в опоре светильника. 10. Обратная засыпка верхней части закладного элемента. 11. Монтаж конструкции (опоры с кронштейном) через 72 часа после заливки фундамента. 12. Постановка болтов. 13. Сборка светильника. 14. Подъем светильника на опору. 15. Крепление светильника. 16. Подсоединение питающего кабеля.</p>


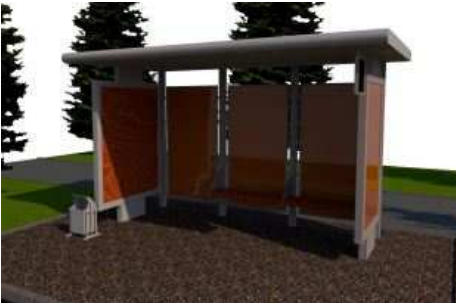
<p>8601-0308-0120 - Парковый светильник DENALYI (4 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с цоколем, рассеиватель – пластик опал мат. Габаритные размеры конструкции: высота - 4,0 м; масса (включая закладной элемент опоры трубчатого типа) – 115 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Устройство песчаной подготовки. 6. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 7. Установка в углублении для фундамента закладного элемента опоры трубчатого типа. 8. Бетонирование опорной части закладного элемента. 9. Протягивание питающего кабеля через окна закладного элемента в опоре светильника. 10. Обратная засыпка верхней части закладного элемента. 11. Монтаж конструкции (опоры с кронштейном) через 72 часа после заливки фундамента. 12. Постановка болтов. 13. Сборка светильников. 14. Подъем светильников на опору. 15. Крепление светильников. 16. Подсоединение питающего кабеля.</p>
<p>8601-0308-0121 - Парковый светильник DENALYI (3 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с цоколем, рассеиватель – пластик опал мат. Габаритные размеры конструкции: высота - 3,0 м; масса (включая закладной элемент опоры трубчатого типа) – 107 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Устройство песчаной подготовки. 6. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 7. Установка в углублении для фундамента закладного элемента опоры трубчатого типа. 8. Бетонирование опорной части закладного элемента. 9. Протягивание питающего кабеля через окна закладного элемента в опоре светильника. 10. Обратная засыпка верхней части закладного элемента. 11.</p>



			<p>Монтаж конструкции (опоры с кронштейном) через 72 часа после заливки фундамента. 12. Постановка болтов. 13. Сборка светильников. 14. Подъем светильников на опору. 15. Крепление светильников. 16. Подсоединение питающего кабеля.</p>
<p>8601-0308-0122 - Парковый светильник DENALYI (2 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с цоколем, рассеиватель – пластик опал мат. Габаритные размеры конструкции: высота - 2,0 м; масса (включая закладной элемент опоры трубчатого типа) – 98,5 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Устройство песчаной подготовки. 6. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 7. Установка в углублении для фундамента закладного элемента опоры трубчатого типа. 8. Бетонирование опорной части закладного элемента. 9. Протягивание питающего кабеля через окна закладного элемента в опоре светильника. 10. Обратная засыпка верхней части закладного элемента. 11. Монтаж конструкции (опоры с кронштейном) через 72 часа после заливки фундамента. 12. Постановка болтов. 13. Сборка светильника. 14. Подъем светильника на опору. 15. Крепление светильника. 16. Подсоединение питающего кабеля.</p>



<p>8601-0308-0123 - Парковый светильник SOAR (2 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с цоколем, с подсветкой опоры и отражателем. Габаритные размеры конструкции: высота - 2,0 м; масса (включая закладной элемент опоры трубчатого типа) – 98,5 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Устройство песчаной подготовки. 6. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 7. Установка в углублении для фундамента закладного элемента опоры трубчатого типа. 8. Бетонирование опорной части закладного элемента. 9. Протягивание питающего кабеля через окна закладного элемента в опоре светильника. 10. Обратная засыпка верхней части закладного элемента. 11. Монтаж конструкции (опоры с кронштейном) через 72 часа после заливки фундамента. 12. Постановка болтов. 13. Сборка светильника. 14. Подъем светильника на опору. 15. Крепление светильника и отражателя. 16. Подсоединение питающего кабеля.
--	---	--	---

<p>8601-0401-0101 - Навес беседки, тип 1А</p>		<p>Типовой проект 310-5-4 Фундамент сборный железобетонный; каркас металлический из опорных стоек; фронтон деревянный; крыша – из профнастила по деревянной обрешетке. Габаритные размеры конструкции: длина – 2,7 м; ширина – 2,7 м; высота – 3,3 м; масса – 310 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство песчаной подготовки под фундаменты. 7. Устройство сборных железобетонных фундаментов. 8. Установка опорных металлических стоек каркаса. 9. Установка кронштейнов. 10. Устройство деревянной обрешетки крыши. 11. Покрытие крыши профнастилом. 12. Устройство фронтонов. 13. Огнезащита деревянных элементов. 14. Окраска конструкции.
<p>8601-0401-0102 - Навес беседки, тип 1Б</p>		<p>Типовой проект 310-5-4 Фундамент сборный железобетонный; каркас металлический из опорных стоек; фронтон деревянный; крыша – из профнастила по деревянной обрешетке. Габаритные размеры конструкции: длина – 5,4 м; ширина – 5,4 м; высота – 3,925 м; масса – 862 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство песчаной подготовки под фундаменты. 7. Устройство сборных железобетонных фундаментов. 8. Установка опорных металлических стоек каркаса. 9. Установка кронштейнов. 10. Устройство деревянной обрешетки крыши. 11. Покрытие крыши профнастилом. 12. Устройство фронтонов. 13. Огнезащита деревянных элементов. 14. Окраска конструкции.

<p>8601-0402-0104 - Зонт теневой "Пальма"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; деревянная стойка; купол из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина – 1,46 м; ширина- 1,46 м; высота – 2,035 м; масса - 33 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка опорной стойки конструкции углубления для фундамента. 9. Заливка бетонного фундамента – столба. 10. Через 72 часа после заливки фундамента сборка конструкции (болтовое соединение).</p>
<p>8601-0402-0201 - Грибок для песочницы, тип ГДП-003</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; стойка из металлической трубы; купол из листовой стали. Габаритные размеры конструкции: длина – 1,4 м; ширина- 1,4 м; высота – 2, 25 м; масса - 55 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции углубления для фундамента. 9. Заливка бетонного фундамента – столба.</p>

8601-0402-0202 - Грибок со столиком		<p>Фундамент монолитный бетонный; стойка из металлической трубы; купол из листовой стали. Габаритные размеры конструкции: длина – 1,2 м; ширина- 1,2 м; высота – 2, 12 м; масса - 41,7 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции углубления для фундамента. 9. Заливка бетонного фундамента – столба.</p>
8601-0501-0101 - Остановочный комплекс 01		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция специализированного назначения полуоткрытого типа; каркас – металлический; крыша с металлической обвязкой и обрешеткой, покрытие и подшивка крыши – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; заполнение лайт –боксов, указатель маршрута, защитные ограждающие панели – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; скамья –деревянная. Габаритные размеры конструкции: длина- 4,0 м; ширина- 1,8 м, 1,4 м; высота-2,6 м; масса- 808 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под лайт -боксы. 9. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Через 72 часа после заливки фундамента установка лайт-боксов. 12. Установка модуля крыши с последующим креплением к стойкам каркаса и лайт-боксам (болтовое соединение). 13. Установка панелей ограждения с помощью специальных зажимов. 14. Установка скамьи. 15. Установка указателя маршрутов.</p>

<p>8601-0501-0102 - Остановочный комплекс 02</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция специализированного назначения полукрытого типа; каркас – металлический; крыша с металлической обрешеткой, покрытие крыши – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; ограждающие панели – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; скамья – деревянная. Габаритные размеры конструкции: длина- 4,3 м; ширина- 1,8 м; высота- 2,5 м; масса- 558 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента устройство крыши с последующим креплением к стойкам каркаса (болтовое соединение). 11. Установка панелей ограждения с помощью специальных зажимов. 12. Установка скамьи.</p>
<p>8601-0501-0103 - Остановочный комплекс 03</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная комбинированная конструкция специализированного назначения полукрытого типа; каркас –металлический; крыша с металлической обвязкой и обрешеткой, покрытие и подшивка крыши – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; скамья –деревянная; ограждающие панели - калёное стекло (триплекс). Габаритные размеры конструкции: длина- 4,3 м; ширина- 1,8 м; высота-2,6 м; масса- 614 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента установка модуля крыши с последующим креплением к стойкам каркаса (болтовое соединение). 11. Установка панелей ограждения с помощью специальных зажимов. 12. Установка скамьи.</p>

<p>8601-0501-0104 - Остановочный комплекс 04</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная комбинированная конструкция специализированного назначения полуоткрытого типа; каркас –металлический; крыша с металлической обвязкой и обрешеткой, покрытие крыши – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; подшивка крыши - поликарбонат; рекламный щит-поликарбонат; скамья –деревянная; ограждающие панели - калёное стекло (триплекс); будка закрытого типа с металлическим каркасом, заполнение - калёное стекло (триплекс); прожекторы на металлических кронштейнах. Габаритные размеры конструкции: длина- 5,5 м; ширина- 2,7 м; высота-2,8 м; общая масса, включая будку- 858 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции и цельной конструкции будки на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента установка модуля крыши с последующим креплением к стойкам каркаса (болтовое соединение).11. Установка панелей ограждения с помощью специальных зажимов. 12. Установка скамьи. 13. Установка рекламного щита. 14. Установка прожекторов на кронштейнах. 17. Установка будки на установленное место.</p>
<p>8601-0501-0105 - Остановочный комплекс 05</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная комбинированная конструкция специализированного назначения полуоткрытого типа; каркас –металлический; крыша с металлической обвязкой и обрешеткой, покрытие и подшивка крыши – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; рекламный щит-поликарбонат; скамья –деревянная; ограждающие панели - – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; будка закрытого типа с металлическим каркасом, заполнение - калёное стекло (триплекс); прожекторы на металлических</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции и цельной конструкции будки на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента установка модуля крыши с последующим креплением к стойкам каркаса (болтовое</p>

		кронштейнах. Габаритные размеры конструкции: длина- 5,2 м; ширина- 2,7 м; высота-2,8 м; общая масса, включая будку- 847 кг	соединение).11. Установка панелей ограждения с помощью специальных зажимов. 12. Установка скамьи. 13. Установка рекламного щита. 14. Установка прожекторов на кронштейнах. 17. Установка будки на установленное место.
8601-0501-0106 - Остановочный комплекс 06		Фундамент монолитный бетонный; модульная комбинированная конструкция специализированного назначения полукрытого типа; каркас –металлический; крыша с металлической обвязкой и обрешеткой, покрытие и подшивка крыши – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; заполнение лайт-бокса, боковая ограждающая панель, рекламный щит- калёное стекло (триплекс); ограждающие панели задней стенки – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; скамья – деревянная. Габаритные размеры конструкции: длина- 5,0 м; ширина- 1,8 м, 1,2 м; высота-2,6 м; масса- 821 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км. 9. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Установка модуля крыши с последующим креплением к стойкам каркаса (болтовое соединение). 12. Установка панелей ограждения и лайт-бокса с помощью специальных зажимов. 13. Установка скамьи. 14. Установка рекламного щита.
8601-0501-0107 - Остановочный комплекс 07		Фундамент монолитный бетонный; модульная комбинированная конструкция специализированного назначения полукрытого типа; каркас –металлический; крыша с металлической обвязкой и обрешеткой, покрытие и подшивка крыши – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; заполнение лайт-бокса, боковая ограждающая панель, рекламный щит- калёное стекло (триплекс); ограждающие панели задней стенки – лист, оцинкованный с	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км. 9. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Установка модуля крыши с

		<p>полимерным покрытием; скамья – деревянная. Габаритные размеры конструкции: длина- 6,0 м; ширина- 1,8 м, 1,2 м; высота-2,6 м; масса- 930 кг</p>	<p>последующим креплением к стойкам каркаса (болтовое соединение). 12. Установка панелей ограждения и лайт-бокса с помощью специальных зажимов. 13. Установка скамьи. 14. Установка рекламного щита.</p>
<p>8601-0501-0108 - Остановочный комплекс 08</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная комбинированная конструкция специализированного назначения полуоткрытого типа; каркас –металлический; крыша с металлической обвязкой и обрешеткой, покрытие и подшивка крыши, указатель маршрута – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; заполнение лайт –боксов, ограждающие панели - калёное стекло (триплекс); скамья –деревянная. Габаритные размеры конструкции: длина- 6,0 м; ширина- 1,8 м, 1,4 м; высота-2,6 м; масса- 911 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под лайт -боксы. 9. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Через 72 часа после заливки фундамента установка лайт-боксов. 12. Установка модуля крыши с последующим креплением к стойкам каркаса и лайт-боксам (болтовое соединение). 13. Установка панелей ограждения с помощью специальных зажимов. 14. Установка скамьи. 15. Установка указателя маршрутов.</p>

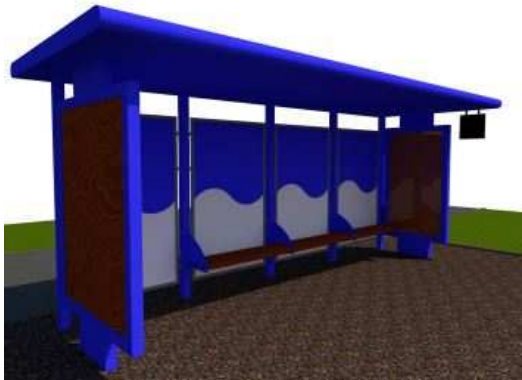
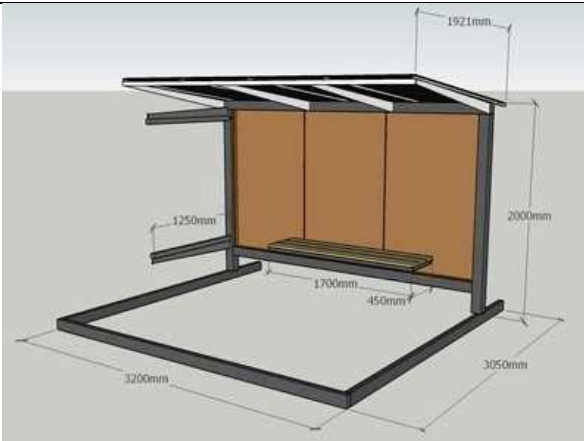
<p>8601-0501-0109 - Остановочный комплекс 09</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция специализированного назначения полуоткрытого типа; подшивка крыши, рекламный щит – поликарбонат, скамья металлическая с деревянным покрытием; будка закрытого типа с металлическим каркасом, заполнение - калёное стекло (триплекс); Габаритные размеры конструкции: длина- 6,4 м; ширина- 3,0 м; высота-2,5 м; общая масса, включая будку- 650 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка опорных стоек каркаса со скамьей в углубления под фундаменты. 9. Установка анкерных болтов в углубления для фундаментов подпорной стенки. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Через 72 часа после заливки фундамента установка конструкции с последующим креплением к стойкам каркаса (болтовое соединение). 12. Установка рекламного щита. 13. Установка будки на установленное место.
<p>8601-0501-0111 - Остановочный комплекс 11</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная комбинированная конструкция специализированного назначения полуоткрытого типа; каркас –металлический; крыша с металлической обвязкой и обрешеткой, покрытие и подшивка крыши – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; заполнение лайт-бокса - калёное стекло (триплекс); ограждающие панели – лист металлический перфорированный с полимерным покрытием; скамья – деревянная. Габаритные размеры конструкции: длина- 4,2 м; ширина- 1,7 м; высота-2,5 м; масса- 515 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка модулей подставок опорных стоек в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Установка стоек каркаса с креплением к модулям подставок (болтовое соединение). 11. Установка модуля крыши с последующим креплением к стойкам каркаса (болтовое соединение). 12.

			Установка лайтбокса. 13. Установка панелей ограждения с помощью специальных зажимов. 14. Установка скамьи.
8601-0501-0112 - Остановочный комплекс 12		Фундамент монолитный бетонный; модульная комбинированная конструкция специализированного назначения полуоткрытого типа; каркас –металлический; крыша с металлической обвязкой и обрешеткой, покрытие и подшивка крыши – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; ограждающие панели – лист металлический перфорированный с полимерным покрытием; скамья – деревянная. Габаритные размеры конструкции: длина- 4,2 м; ширина- 1,7 м; высота-2,5 м; масса- 365 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка модулей подставок опорных стоек в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Установка стоек каркаса с креплением к модулям подставок (болтовое соединение). 11. Установка модуля крыши с последующим креплением к стойкам каркаса (болтовое соединение). 12. Установка панелей ограждения с помощью специальных зажимов. 13. Установка скамьи.
8601-0501-0113 - Остановочный комплекс 13		Фундамент монолитный бетонный; модульная комбинированная конструкция специализированного назначения полуоткрытого типа с двумя блоками; каркас – металлический; крыша с металлической обрешеткой, покрытие крыши – поликарбонат; скамьи – деревянные; ограждающие панели - лист, оцинкованный с полимерным покрытием. Габаритные размеры конструкции: длина- 7,44 м; ширина- 1,8 м; высота-2,5 м; масса- 1042 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента установка модуля крыши с последующим креплением к стойкам




			каркаса (болтовое соединение).11. Установка панелей ограждения с помощью специальных зажимов. 12. Установка скамеек.
8601-0501-0114 - Остановочный комплекс 14		Фундамент монолитный бетонный; модульная комбинированная конструкция специализированного назначения полукрытого типа с двумя блоками; каркас – металлический; крыша с металлической обвязкой и обрешеткой, покрытие и подшивка крыши – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; скамьи –деревянные; ограждающие панели - калёное стекло (триплекс). Габаритные размеры конструкции: длина- 7,9 м; ширина- 1,8 м; высота-2,6 м; масса- 906 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента установка модуля крыши с последующим креплением к стойкам каркаса (болтовое соединение).11. Установка панелей ограждения с помощью специальных зажимов. 12. Установка скамеек.
8601-0501-0115 - Остановочный комплекс 15		Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция специализированного назначения полукрытого типа; каркас – металлический; шанырак- декоративное изделие из металлических труб; полукупол крыши - лист оцинкованный с полимерным покрытием по металлической обрешетке; ограждающие панели – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; кереге –металлическая решетка; скамьи –деревянные. Габаритные размеры конструкции: длина- 3,0 м; ширина- 2,3 м; высота- 2,5 м; масса- 417 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента установка модуля крыши с последующим креплением к стойкам каркаса (болтовое соединение). 11.




			Установка панелей ограждения и кереге с помощью специальных зажимов. 12. Установка скамеек.
8601-0501-0116 - Остановочный комплекс 16		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная комбинированная конструкция специализированного назначения полуоткрытого типа; каркас –металлический; крыша по металлической обрешетке, покрытие крыши – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; заполнение лайт-бокса - калёное стекло (триплекс); ограждающие панели – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; скамья –деревянная.</p> <p>Габаритные размеры конструкции: длина- 4,13 м; ширина- 1,2 м; высота- 2,4 м; масса- 469 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка модулей подставок опорных стоек в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Установка стоек каркаса с креплением к модулям подставок (болтовое соединение). 11. Установка модуля крыши с последующим креплением к стойкам каркаса (болтовое соединение). 12. Установка лайтбокса. 13. Установка панелей ограждения с помощью специальных зажимов. 14. Установка скамьи.</p>
8601-0501-0117 - Остановочный комплекс 17		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция специализированного назначения полуоткрытого типа; каркас – металлический; крыша с ребрами жесткости, покрытие крыши – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; ограждающие панели – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; скамья –деревянная.</p> <p>Габаритные размеры конструкции: длина- 4,2 м; ширина- 1, 8 м; высота- 2,5 м; масса- 615 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты. 9. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под скамью. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Через 72 часа после заливки</p>




			<p>фундамента установка модуля крыши с опорной рамой с последующей приваркой к стойкам каркаса. 12. Установка панелей ограждения с помощью специальных зажимов. 13. Установка покрытия скамьи.</p>
<p>8601-0501-0118 - Остановочный комплекс 18</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция специализированного назначения полукрытого типа; каркас – металлический; крыша с металлической обвязкой и обрешеткой, покрытие и подшивка крыши – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; заполнение лайт –боксов, указатель маршрута, ограждающие панели – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; скамья – деревянная. Габаритные размеры конструкции: длина- 4,0 м; ширина- 1,642 м; высота-2,6 м; масса- 791 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобиле-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под лайт -боксы. 9. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Через 72 часа после заливки фундамента установка лайт-боксов. 12. Установка модуля крыши с последующим креплением к стойкам каркаса и лайт-боксам (болтовое соединение). 13. Установка панелей ограждения с помощью специальных зажимов. 14. Установка скамьи. 15. Установка указателя маршрутов.</p>




<p>8601-0501-0119 - Остановочный комплекс 19</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция специализированного назначения полуоткрытого типа; каркас – металлический; крыша с металлической обвязкой и обрешеткой, покрытие и подшивка крыши – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; заполнение лайт –боксов, указатель маршрута, ограждающие панели – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; скамья – деревянная. Габаритные размеры конструкции: длина- 6,0 м; ширина- 1,646 м; высота-2,5 м; масса- 978 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под лайт -боксы. 9. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Через 72 часа после заливки фундамента установка лайт-боксов. 12. Установка модуля крыши с последующим креплением к стойкам каркаса и лайт-боксам (болтовое соединение). 13. Установка панелей ограждения с помощью специальных зажимов. 14. Установка скамьи. 15. Установка указателя маршрутов.
<p>8601-0501-0120 - Остановочный комплекс 20</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; цельная металлическая сварная конструкция специализированного назначения открытого типа на опорной металлической раме; покрытие крыши – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; ограждающие панели – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; скамья –деревянная. Габаритные размеры конструкции: длина- 3,2 м; ширина – 1,921 м; высота-2,0 м; масса- 412 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка конструкции на установленное место.




<p>8601-0501-0122 - Остановочный комплекс 22</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная комбинированная конструкция специализированного назначения полукрытого типа; каркас –металлический; крыша с металлической обвязкой и деревянной обрешеткой, покрытие крыши – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; скамья –деревянная; ограждающие панели - калёное стекло (триплекс). Габаритные размеры конструкции: длина- 3,56 м; ширина- 1,66 м; высота-2,255 м; масса- 376 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобиле-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты. 9. Установка скамьи в углубления для фундаментов. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Через 72 часа после заливки фундамента установка модуля крыши с последующим креплением к стойкам каркаса и поперечин боковых панелей (болтовое соединение).12. Установка панелей ограждения с помощью специальных зажимов.</p>
<p>8601-0501-0123 - Остановочный комплекс 23</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная комбинированная конструкция специализированного назначения полукрытого типа; каркас –металлический; крыша с металлической обвязкой и обрешеткой, покрытие и подшивка крыши – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; скамья –деревянная; ограждающие панели, лайтбоксы - калёное стекло (триплекс). Габаритные размеры конструкции: длина- 3,213 м; ширина- 1,2 м; высота-2,0 м; масса- 567 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобиле-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка опорных стоек каркаса и стоек лайтбоксов в углубления под фундаменты. 9. Установка скамьи в углубления для фундаментов. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Через 72 часа после заливки фундамента установка модуля крыши с последующим креплением к стойкам каркаса и лайт-боксам (болтовое соединение).12. Установка</p>




			панелей ограждения с помощью специальных зажимов.
8601-0601-0101 - Декоративный забор "Национальный стиль"		Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения – наборные, декоративные, железобетонные панели – 5шт. (в секции учтена - 1 железобетонная стойка) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота – 2,5 м; глубина – 0,045 м; масса (включая стойку) - 515 кг	1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 7. Заливка бетонного фундамента – столба. 8. Установка наборных панелей в пазы стоек через 72 часа после заливки фундамента.
8601-0601-0102 - Декоративное ограждение с овальной вставкой "Классика"		Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - декоративная железобетонная панель (в секции учтена - 1 железобетонная стойка) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота – 0,6 м; глубина – 0,045 м; масса (включая стойку) - 99 кг	1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 7. Заливка бетонного фундамента – столба. 8. Установка панели в пазы стоек через 72 часа после заливки фундамента.
8601-0601-0103 - Декоративное прямоугольное ограждение "Классика" с верхней вставкой		Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - декоративная железобетонная панель (в секции учтена - 1 железобетонная стойка) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота – 0,5 м; глубина – 0,045 м; масса (включая стойку) - 99 кг	1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 7. Заливка бетонного фундамента – столба. 8. Установка панели в пазы стоек через 72 часа




			после заливки фундамента.
8601-0601-0104 - Декоративное прямоугольное ограждение "Классика"		Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - декоративная железобетонная панель (в секции учтена - 1 железобетонная стойка) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота – 0,5 м; глубина – 0,045 м; масса (включая стойку) - 88 кг	1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 7. Заливка бетонного фундамента – столба. 8. Установка панели в пазы стоек через 72 часа после заливки фундамента.
8601-0601-0105 - Декоративное сплошное ограждение "Классика"		Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - декоративная железобетонная панель (в секции учтена - 1 железобетонная стойка) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота – 0,5 м; глубина – 0,045 м; масса (включая стойку) - 105 кг	1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 7. Заливка бетонного фундамента – столба. 8. Установка панели в пазы стоек через 72 часа после заливки фундамента.
8601-0601-0106 - Декоративное ограждение с овальными вставками "Восток"		Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - декоративная железобетонная панель (в секции учтена - 1 железобетонная стойка) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота – 0,57 м; глубина – 0,045 м; масса (включая стойку) - 108 кг	1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 7. Заливка бетонного фундамента – столба. 8. Установка панели в пазы стоек через 72 часа после заливки фундамента.




8601-0601-0107 - Декоративное сплошное ограждение "Восток"		Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - декоративная железобетонная панель (в секции учтена - 1 железобетонная стойка) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота – 0,5 м; глубина – 0,045 м; масса (включая стойку) - 113 кг	1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 7. Заливка бетонного фундамента – столба. 8. Установка панели в пазы стоек через 72 часа после заливки фундамента.
8601-0601-0108 - Декоративное ограждение с овальной вставкой "Дикий камень"		Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - декоративная железобетонная панель (в секции учтена - 1 железобетонная стойка) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота – 0,64 м; глубина – 0,045 м; масса (включая стойку) - 101 кг	1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 7. Заливка бетонного фундамента – столба. 8. Установка панели в пазы стоек через 72 часа после заливки фундамента.
8601-0601-0109 - Декоративное ограждение с боковыми вставками "Дикий камень"		Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - декоративная железобетонная панель (в секции учтена - 1 железобетонная стойка) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота – 0,49 м; глубина – 0,045 м; масса (включая стойку) - 95 кг	1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 7. Заливка бетонного фундамента – столба. 8. Установка панели в пазы стоек через 72 часа после заливки фундамента.

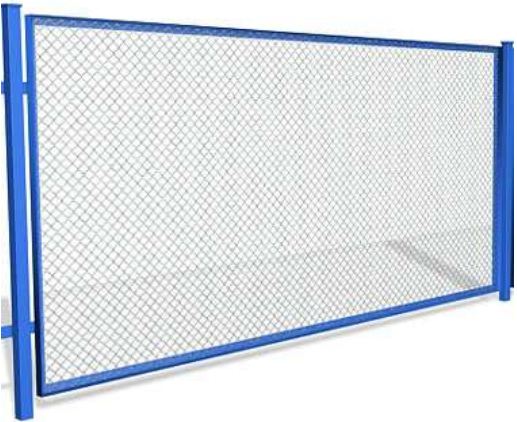
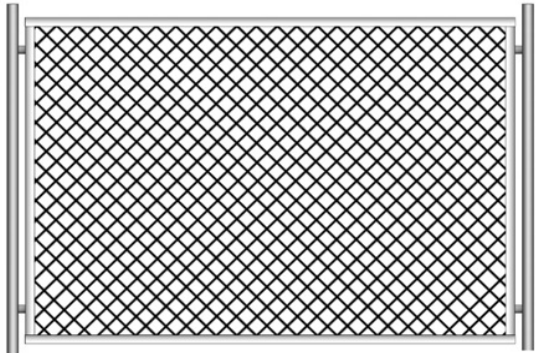
<p>8601-0601-0110 - Декоративное сплошное ограждение "Дикий камень"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - декоративная железобетонная панель (в секции учтена - 1 железобетонная стойка) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота – 0,5 м; глубина – 0,045 м; масса (включая стойку) - 107 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 7. Заливка бетонного фундамента – столба. 8. Установка панели в пазы стоек через 72 часа после заливки фундамента.</p>
<p>8601-0601-0111 - Декоративное сплошное мини- ограждение "Дикий камень"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - декоративная железобетонная панель (в секции учтена - 1 железобетонная стойка) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота – 0,25 м; глубина – 0,045 м; масса (включая стойку) - 75 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 7. Заливка бетонного фундамента – столба. 8. Установка панели в пазы стоек через 72 часа после заливки фундамента.</p>
<p>8601-0601-0112 - Декоративное ограждение с овальной вставкой "Греция"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - декоративная железобетонная панель (в секции учтена - 1 железобетонная стойка) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота – 0,5 м; глубина – 0,045 м; масса (включая стойку) - 88 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 7. Заливка бетонного фундамента – столба. 8. Установка панели в пазы стоек через 72 часа после заливки фундамента.</p>

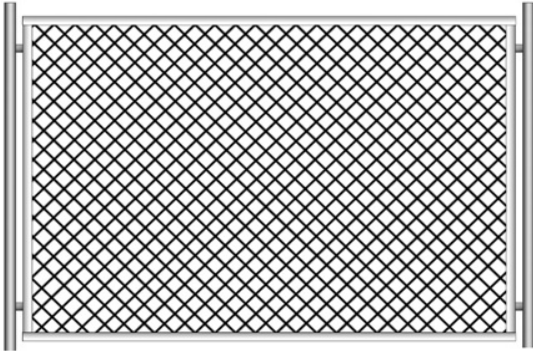
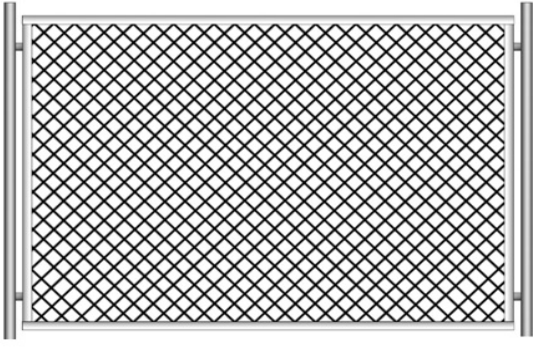
8601-0601-0113 - Декоративное прямоугольное ограждение "Греция"		Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - декоративная железобетонная панель (в секции учтена - 1 железобетонная стойка) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота – 0,5 м; глубина – 0,045 м; масса (включая стойку) - 108 кг	1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 7. Заливка бетонного фундамента – столба. 8. Установка панели в пазы стоек через 72 часа после заливки фундамента.
8601-0601-0114 - Декоративное сплошное ограждение "Греция"		Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - декоративная железобетонная панель (в секции учтена - 1 железобетонная стойка) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота – 0,5 м; глубина – 0,045 м; масса (включая стойку) - 115 кг	1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 7. Заливка бетонного фундамента – столба. 8. Установка панели в пазы стоек через 72 часа после заливки фундамента.
8601-0601-0115 - Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Виноград"		Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - декоративная железобетонная панель (в секции учтена - 1 железобетонная стойка) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота – 0,5 м; глубина – 0,045 м; масса (включая стойку) - 99 кг	1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 7. Заливка бетонного фундамента – столба. 8. Установка панели в пазы стоек через 72 часа после заливки фундамента.

<p>8601-0601-0116 - Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Виноград"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - декоративная железобетонная панель (в секции учтена - 1 железобетонная стойка) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота – 0,5 м; глубина – 0,045 м; масса (включая стойку) - 88 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 7. Заливка бетонного фундамента – столба. 8. Установка панели в пазы стоек через 72 часа после заливки фундамента.</p>
<p>8601-0601-0117 - Декоративное сплошное ограждение "Виноград"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - декоративная железобетонная панель (в секции учтена - 1 железобетонная стойка) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота – 0,5 м; глубина – 0,045 м; масса (включая стойку) - 105 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 7. Заливка бетонного фундамента – столба. 8. Установка панели в пазы стоек через 72 часа после заливки фундамента.</p>
<p>8601-0601-0118 - Декоративное ограждение с овальной вставкой "Булыжник"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - декоративная железобетонная панель (в секции учтена - 1 железобетонная стойка) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота – 0,55 м; глубина – 0,045 м; масса (включая стойку) - 95 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 7. Заливка бетонного фундамента – столба. 8. Установка панели в пазы стоек через 72 часа после заливки фундамента.</p>

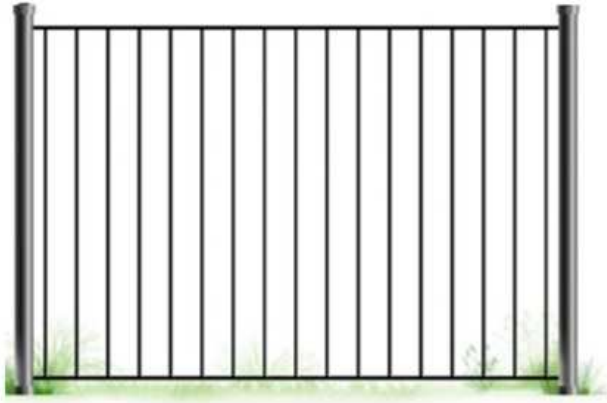
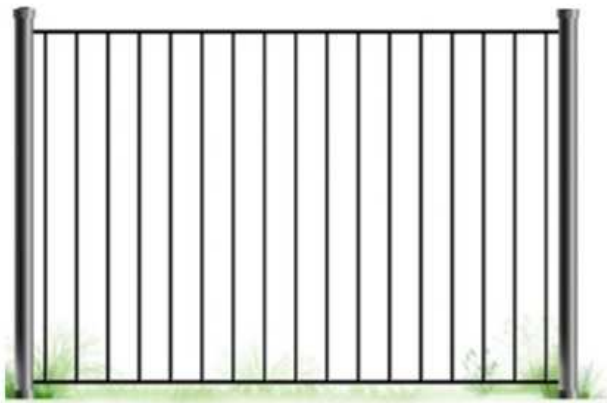
<p>8601-0601-0119 - Декоративное сплошное ограждение "Булыжник"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - декоративная железобетонная панель (в секции учтена - 1 железобетонная стойка) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота – 0,5 м; глубина – 0,045 м; масса (включая стойку) - 109 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 7. Заливка бетонного фундамента – столба. 8. Установка панели в пазы стоек через 72 часа после заливки фундамента.</p>
<p>8601-0601-0120 - Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Русь"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - декоративная железобетонная панель (в секции учтена - 1 железобетонная стойка) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота – 0,6 м; глубина – 0,045 м; масса (включая стойку) - 99 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 7. Заливка бетонного фундамента – столба. 8. Установка панели в пазы стоек через 72 часа после заливки фундамента.</p>
<p>8601-0601-0121 - Декоративное прямоугольное ограждение "Русь"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - декоративная железобетонная панель (в секции учтена - 1 железобетонная стойка) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота – 0,5 м; глубина – 0,045 м; масса (включая стойку) - 88 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 7. Заливка бетонного фундамента – столба. 8. Установка панели в пазы стоек через 72 часа после заливки фундамента.</p>

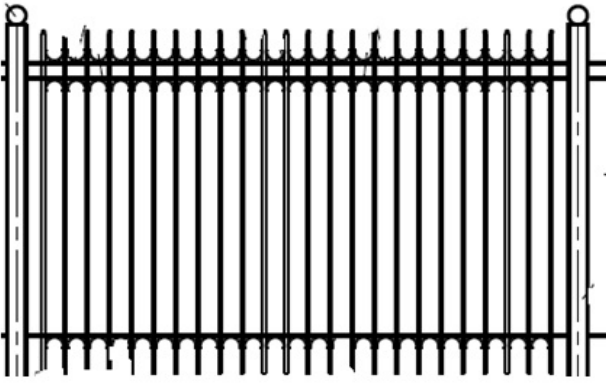
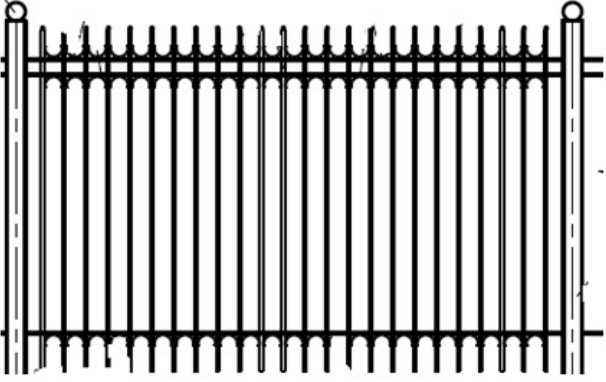
8601-0601-0122 - Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Русь"		Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - декоративная железобетонная панель (в секции учтена - 1 железобетонная стойка) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота – 0,5 м; глубина – 0,045 м; масса (включая стойку) - 99 кг	1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 7. Заливка бетонного фундамента – столба. 8. Установка панели в пазы стоек через 72 часа после заливки фундамента.
8601-0601-0123 - Декоративное сплошное ограждение "Русь"		Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - декоративная железобетонная панель (в секции учтена - 1 железобетонная стойка) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота – 0,5 м; глубина – 0,045 м; масса (включая стойку) - 105 кг	1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 7. Заливка бетонного фундамента – столба. 8. Установка панели в пазы стоек через 72 часа после заливки фундамента.
8601-0602-0101 - Декоративное ограждение переносное		Металлическая конструкция. Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота -0,9 м; масса секции, включая металлические стойки - 20 кг.	1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка конструкции на установленное место.

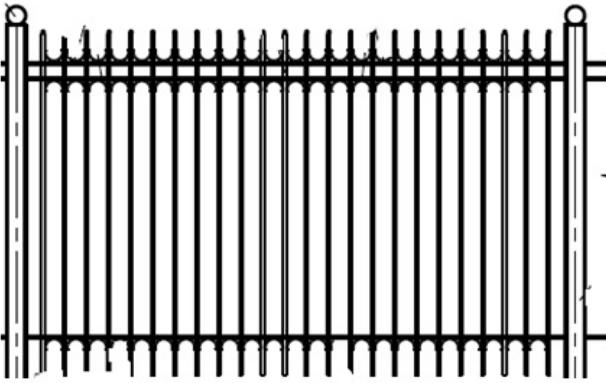
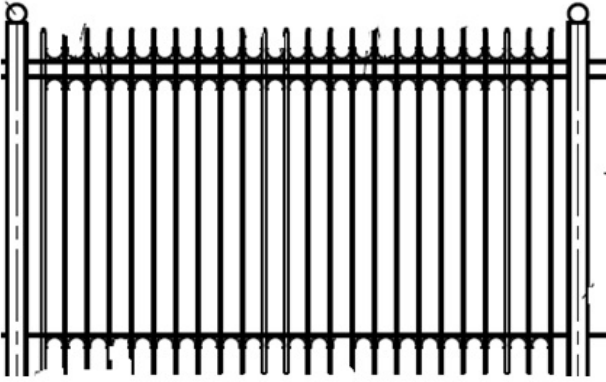
<p>8601-0602-0201 - Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - сетчатая панель, обрамленная стальным уголком из сетки "рабица" диаметром 1,8 мм размером стороны ячейки 50 мм (в секции учтена - 1 стойка из профильной трубы квадратного сечения 80 мм х 80 мм) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота – 2,5 м; масса (включая стойку) - 58 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 8. Заливка бетонного фундамента – столба. 9. Установка монтажных изделий и навеска панели через 72 часа после заливки фундамента. 10. Огрунтовка конструкции. 11. Окраска конструкции</p>
<p>8601-0602-0202 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.12</p>		<p>Серия 3.017-3 выпуск 2 Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - сетчатая панель, обрамленная стальным уголком из плетеной сетки диаметром 2 мм размером стороны ячейки 35 мм (в секции учтена - 1 стойка из металлической трубы диаметром 89х5) Габаритные размеры секции: длина – 3,0 м; высота – 1,2 м; масса (включая стойку) - 57 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 8. Заливка бетонного фундамента – столба. 9. Установка монтажных изделий и навеска панели через 72 часа после заливки фундамента. 10. Огрунтовка конструкции. 11. Окраска конструкции</p>

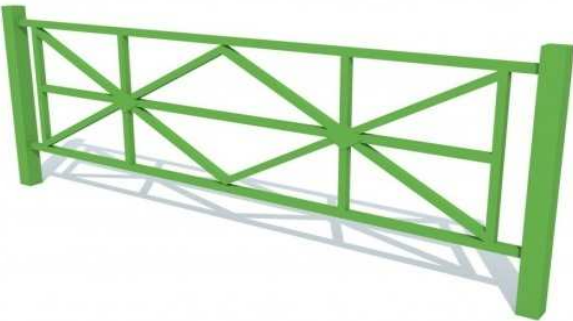
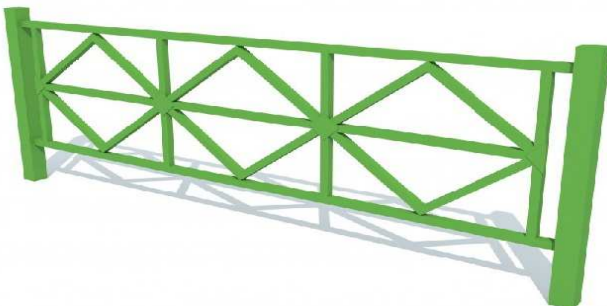
<p>8601-0602-0203 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16</p>		<p>Серия 3.017-3 выпуск 2 Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - сетчатая панель, обрамленная стальным уголком из плетеной сетки диаметром 3 мм размером стороны ячейки 50 мм (в секции учтена - 1 стойка из металлической трубы диаметром 89х5). Габаритные размеры секции: длина – 3,0 м; высота – 1,6 м; масса (включая стойку) - 71 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 8. Заливка бетонного фундамента – столба. 9. Установка монтажных изделий и навеска панели через 72 часа после заливки фундамента. 10. Огрунтовка конструкции. 11. Окраска конструкции.</p>
<p>8601-0602-0204 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20</p>		<p>Серия 3.017-3 выпуск 2 Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - сетчатая панель, обрамленная стальным уголком из плетеной сетки диаметром 3 мм размером стороны ячейки 50 мм (в секции учтена - 1 стойка из металлической трубы диаметром 89х5). Габаритные размеры секции: длина – 3,0 м; высота – 2,0 м; масса (включая стойку) - 82 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 8. Заливка бетонного фундамента – столба. 9. Установка монтажных изделий и навеска панели через 72 часа после заливки фундамента. 10. Огрунтовка конструкции. 11. Окраска конструкции.</p>

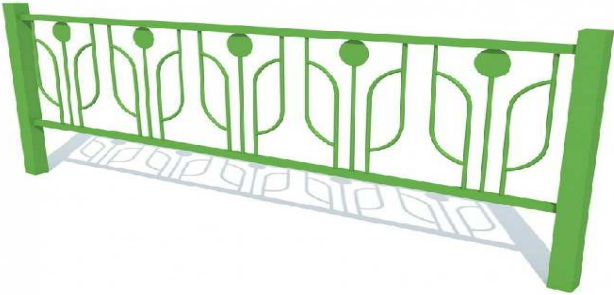
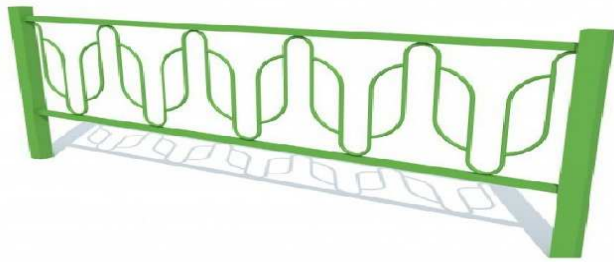
<p>8601-0602-0205 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.12</p>		<p>Серия 3.017-3 выпуск 2 Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - сетчатая панель, обрамленная стальным уголком из сварной сетки диаметром 3 мм размером стороны ячейки 100 мм (в секции учтена - 1 стойка из металлической трубы диаметром 89х5). Габаритные размеры секции: длина – 3,0 м; высота – 1,2 м; масса (включая стойку) - 55 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 8. Заливка бетонного фундамента – столба. 9. Установка монтажных изделий и навеска панели через 72 часа после заливки фундамента. 10. Огрунтовка конструкции. 11. Окраска конструкции.</p>
<p>8601-0602-0206 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16</p>		<p>Серия 3.017-3 выпуск 2 Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - сетчатая панель, обрамленная стальным уголком из сварной сетки диаметром 3 мм размером стороны ячейки 100 мм (в секции учтена - 1 стойка из металлической трубы диаметром 89х5). Габаритные размеры секции: длина – 3,0 м; высота – 1,6 м; масса (включая стойку) - 63 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 8. Заливка бетонного фундамента – столба. 9. Установка монтажных изделий и навеска панели через 72 часа после заливки фундамента. 10. Огрунтовка конструкции. 11. Окраска конструкции.</p>

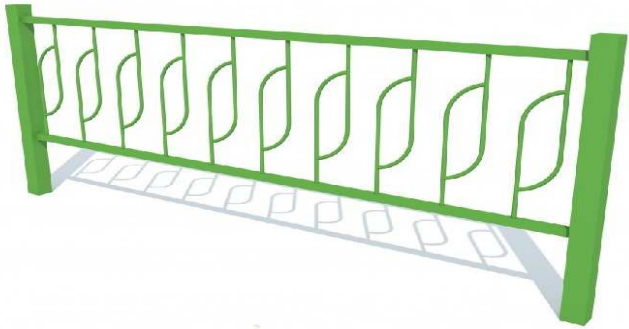
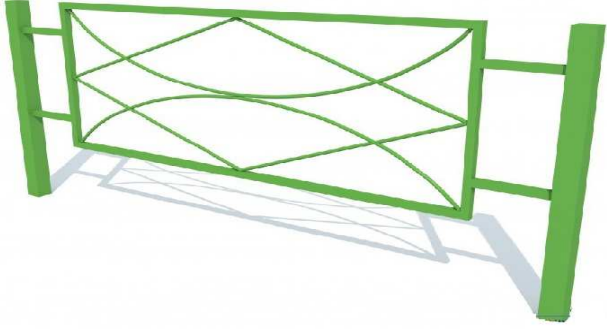
<p>8601-0602-0301 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ - 30.11</p>		<p>Серия 3.017-3 выпуск 2 Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - решетчатая панель из металлической трубы 20х2 мм с шагом -0,15 м, обрамленная рамой из стального уголка (в секции учтена – 1 опорная стойка из металлической трубы диаметром 102х7 мм). Габаритные размеры секции: длина – 3,0 м; высота – 1,1 м; масса (включая стойку) – 80 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 8. Заливка бетонного фундамента – столба. 9. Монтаж панели через 72 часа после заливки фундамента. 10. Окраска конструкции.</p>
<p>8601-0602-0302 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ - 30.15</p>		<p>Серия 3.017-3 выпуск 2 Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - решетчатая панель из металлической трубы 25х2 мм с шагом -0,15 м, обрамленная рамой из стального уголка (в секции учтена - 1 опорная стойка из металлической трубы диаметром 102х7 мм). Габаритные размеры секции: длина – 3,0 м; высота – 1,5 м; масса (включая стойку) – 102 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 8. Заливка бетонного фундамента – столба. 9. Монтаж панели через 72 часа после заливки фундамента. 10. Окраска конструкции.</p>

<p>8601-0602-0303 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - решетчатая панель из профильной металлической трубы квадратного сечения 16х16 мм с шагом - 0,12 м (в секции учтена - 1 опорная стойка из металлической трубы диаметром 102х7 мм). Габаритные размеры секции: длина – 3,0 м; высота – 2,0 м; масса (включая стойку) – 194 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 8. Заливка бетонного фундамента – столба. 9. Монтаж панели через 72 часа после заливки фундамента. 10. Окраска конструкции.</p>
<p>8601-0602-0304 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - решетчатая панель из профильной металлической трубы квадратного сечения 16х16 мм с шагом - 0,12 м (в секции учтена - 1 опорная стойка из металлической трубы диаметром 102х7 мм). Габаритные размеры секции: длина – 2,5 м; высота – 2,0 м; масса (включая стойку) – 180 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 8. Заливка бетонного фундамента – столба. 9. Монтаж панели через 72 часа после заливки фундамента. 10. Окраска конструкции.</p>

<p>8601-0602-0305 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,3 м x 2,0 м</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - решетчатая панель из профильной металлической трубы квадратного сечения 16x16 мм с шагом - 0,12 м (в секции учтена - 1 опорная стойка из металлической трубы диаметром 102x7 мм). Габаритные размеры секции: длина – 1,3 м; высота – 2,0 м; масса (включая стойку) – 116 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 8. Заливка бетонного фундамента – столба. 9. Монтаж панели через 72 часа после заливки фундамента. 10. Окраска конструкции.</p>
<p>8601-0602-0306 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м x 2,0 м</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - решетчатая панель из профильной металлической трубы квадратного сечения 16x16 мм с шагом - 0,12 м (в секции учтена - 1 опорная стойка из металлической трубы диаметром 102x7 мм). Габаритные размеры секции: длина – 1,0 м; высота – 2,0 м; масса (включая стойку) – 98 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 8. Заливка бетонного фундамента – столба. 9. Монтаж панели через 72 часа после заливки фундамента. 10. Окраска конструкции.</p>


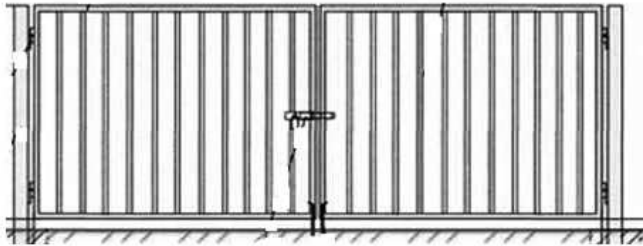
<p>8601-0602-0401 - Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; окрашенная секция ограждения: рама из профильной металлической трубы квадратного сечения 25х25 мм, заполнение секции- профильная металлическая труба квадратного сечения 10 х 10 мм (в секции учтена- 1 опорная стойка из профильной металлической трубы квадратного сечения 40 х40 мм). Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота -0,75 м; масса - 16 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 8. Заливка бетонного фундамента – столба. 9. Монтаж панели через 72 часа после заливки фундамента.</p>
<p>8601-0602-0402 - Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; окрашенная секция ограждения: рама из профильной металлической трубы квадратного сечения 25х25 мм, заполнение секции- профильная металлическая труба квадратного сечения 10 х 10 мм (в секции учтена- 1 опорная стойка из профильной металлической трубы квадратного сечения 40 х40 мм). Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота -0,75 м; масса - 17,5 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 8. Заливка бетонного фундамента – столба. 9. Монтаж панели через 72 часа после заливки фундамента.</p>

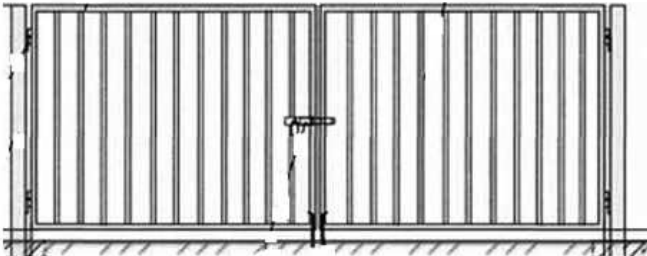
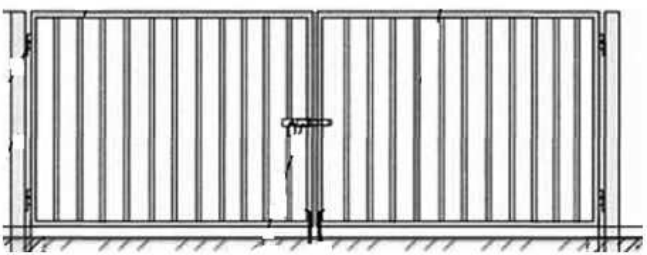
<p>8601-0602-0403 - Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; окрашенная секция ограждения: рама из профильной металлической трубы квадратного сечения 25х25 мм, заполнение секции - металлический прут диаметром 12 мм (в секции учтена- 1 опорная стойка из профильной металлической трубы квадратного сечения 40 х40 мм) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота -0,83 м; масса - 14 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 8. Заливка бетонного фундамента – столба. 9. Монтаж панели через 72 часа после заливки фундамента.</p>
<p>8601-0602-0404 - Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; окрашенная секция ограждения: рама из профильной металлической трубы квадратного сечения 25х25 мм, заполнение секции - металлический прут диаметром 12 мм (в секции учтена- 1 опорная стойка из профильной металлической трубы квадратного сечения 40 х40 мм) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота -0,83 м; масса - 12,5 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 8. Заливка бетонного фундамента – столба. 9. Монтаж панели через 72 часа после заливки фундамента.</p>



<p>8601-0602-0405 - Ограждение газонов "Рампа" с 1 столбом</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; окрашенная секция ограждения: рама из профильной металлической трубы квадратного сечения 25х25 мм, заполнение секции - металлический прут диаметром 12 мм (в секции учтена- 1 опорная стойка из профильной металлической трубы квадратного сечения 40 х40 мм) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота -0,83 м; масса - 15,3 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 8. Заливка бетонного фундамента – столба. 9. Монтаж панели через 72 часа после заливки фундамента.</p>
<p>8601-0602-0406 - Ограждение газонов "Дворовое" с 1 столбом</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; окрашенная секция ограждения: рама из профильной металлической трубы квадратного сечения 25х25 мм, заполнение секции - металлический прут диаметром 12 мм (в секции учтена- 1 опорная стойка из профильной металлической трубы квадратного сечения 40 х40 мм) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота -0,83 м; масса - 13,1 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 8. Заливка бетонного фундамента – столба. 9. Монтаж панели через 72 часа после заливки фундамента.</p>



<p>8601-0602-0501 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м x 2,0 м</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; окрашенная секция ограждения - решетчатая панель из прутков диаметром 5 мм, размером ячейки 55x200 мм (в секции учтена – 1 опорная стойка из профильной металлической трубы квадратного сечения 60x60 мм). Габаритные размеры секции: длина – 2,5 м; высота – 2,0 м; масса (включая стойку) – 31 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 8. Заливка бетонного фундамента – столба. 9. Монтаж панели через 72 часа после заливки фундамента (крепление стальными хомутами).</p>
<p>8601-0602-0502 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м x 2,0 м</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; окрашенная секция ограждения - решетчатая панель из прутков диаметром 5 мм, размером ячейки 55x200 мм (в секции учтена – 1 опорная стойка из профильной металлической трубы квадратного сечения 60x60 мм). Габаритные размеры секции: длина – 3,0 м; высота – 2,0 м; масса (включая стойку) – 35 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 8. Заливка бетонного фундамента – столба. 9. Монтаж панели через 72 часа после заливки фундамента (крепление стальными хомутами).</p>



<p>8601-0602-0503 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 2 D, размеры секции 2,5 м x 0,63 м</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; окрашенная секция ограждения - решетчатая панель из прутков диаметром 5 мм, размером ячейки 55x200 мм (в секции учтена – 1 опорная стойка из профильной металлической трубы прямоугольного сечения 60x40 мм). Габаритные размеры секции: длина – 2,5 м; высота – 0,63 м; масса (включая стойку) – 11 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 8. Заливка бетонного фундамента – столба. 9. Монтаж панели через 72 часа после заливки фундамента (крепление стальными хомутами).</p>
<p>8601-0602-0504 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 2 D, размеры секции 2,15 м x 1,44 м</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; окрашенная секция ограждения - решетчатая панель из прутков диаметром 5 мм, размером ячейки 50x200 мм (в секции учтена - 1 опорная стойка из профильной металлической трубы прямоугольного сечения 60x40 мм). Габаритные размеры секции: длина – 2,15 м; высота – 1,44 м; масса (включая стойку) – 20 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 8. Заливка бетонного фундамента – столба. 9. Монтаж панели через 72 часа после заливки фундамента (крепление стальными хомутами).</p>



<p>8601-0602-0601 - Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - панель из оцинкованного профнастила толщиной 0,45 мм, обрамленная рамой из профильных труб (в секции учтена – 1 опорная стойка из профильной металлической трубы квадратного сечения 100х100 мм). Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота – 2,5 м; масса (включая стойку) – 91 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 8. Заливка бетонного фундамента – столба. 9. Монтаж панели через 72 часа после заливки фундамента.</p>
<p>8601-0605-0101 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками</p>		<p>Серия 3.017-3 выпуск 5 Фундамент монолитный бетонный; заполнение створок- решетчатые панели из металлической трубы 20х2 мм с шагом -0,15 м, обрамленные стальным уголком (в комплекте учтены - 2 опорных стойки из металлической трубы диаметром 102х7 мм). Габаритные размеры ворот: ширина проема – 4,5 м; высота – 1,0 м; масса (включая стойки) –144 кг</p>	<p>1. Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорных стоек в углубления для фундаментов. 8. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 9. Навеска створок ворот через 72 часа после заливки фундамента. 10. Установка замка. 11. Окраска конструкции.</p>

<p>8601-0605-0102 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками</p>		<p>Серия 3.017-3 выпуск 5 Фундамент монолитный бетонный; заполнение створок- решетчатые панели из металлической трубы 20х2 мм с шагом -0,15 м, обрамленные стальным уголком (в комплекте учтены - 2 опорные стойки из металлической трубы диаметром 102х7 мм). Габаритные размеры ворот: ширина проема – 4,5 м; высота – 1,4 м; масса (включая стойки) –206 кг</p>	<p>1. Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорных стоек в углубления для фундаментов. 8. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 9. Навеска створок ворот через 72 часа после заливки фундамента. . 10. Установка замка. 11. Окраска конструкции.</p>
<p>8601-0605-0103 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками</p>		<p>Серия 3.017-3 выпуск 5 Фундамент монолитный бетонный; заполнение створок- решетчатые панели из металлической трубы 20х2 мм с шагом -0,15 м, обрамленные стальным уголком (в комплекте учтены - 2 опорные стойки из металлической трубы диаметром 102х7 мм). Габаритные размеры ворот: ширина проема – 4,5 м; высота – 1,8 м; масса (включая стойки) –245 кг</p>	<p>1. Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорных стоек в углубления для фундаментов. 8. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 9. Навеска створок ворот через 72 часа после заливки фундамента. 10. Установка замка. 11. Окраска конструкции.</p>



<p>8601-0605-0201 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; заполнение створок- окрашенные сетчатые панели, обрамленные стальным уголком (в комплекте учтены - 2 опорные стойки из профильной металлической трубы квадратного сечения 60х60 мм). Габаритные размеры ворот: ширина проема – 3,0 м; высота – 1,8 м; масса (включая стойки) – 115 кг</p>	<p>1. Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорных стоек в углубления для фундаментов. 8. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 9. Навеска створок ворот через 72 часа после заливки фундамента. 10. Установка замка.</p>
<p>8601-0605-0202 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; заполнение створок- окрашенные сетчатые панели, обрамленные стальным уголком (в комплекте учтены - 2 опорные стойки из профильной металлической трубы квадратного сечения 60х60 мм). Габаритные размеры ворот: ширина проема – 4,0 м; высота – 1,8 м; масса (включая стойки) – 148 кг</p>	<p>1. Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорных стоек в углубления для фундаментов. 8. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 9. Навеска створок ворот через 72 часа после заливки фундамента. 10. Установка замка.</p>

<p>8601-0605-0203 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 5,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; заполнение створок- окрашенные сетчатые панели, обрамленные стальным уголком (в комплекте учтены - 2 опорные стойки из профильной металлической трубы квадратного сечения 60х60 мм). Габаритные размеры ворот: ширина проема – 5,0 м; высота – 1,8 м; масса (включая стойки) – 163 кг</p>	<p>1. Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорных стоек в углубления для фундаментов. 8. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 9. Навеска створок ворот через 72 часа после заливки фундамента. 10. Установка замка.</p>
<p>8601-0605-0204 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 6,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; заполнение створок- окрашенные сетчатые панели, обрамленные стальным уголком (в комплекте учтены - 2 опорные стойки из профильной металлической трубы квадратного сечения 60х60 мм). Габаритные размеры ворот: ширина проема – 6,0 м; высота – 1,8 м; масса (включая стойки) – 192 кг</p>	<p>1. Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорных стоек в углубления для фундаментов. 8. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 9. Навеска створок ворот через 72 часа после заливки фундамента. 10. Установка замка.</p>



<p>8601-0605-0205 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; заполнение створок- окрашенные сетчатые панели, обрамленные стальным уголком (в комплекте учтены - 2 опорные стойки из профильной металлической трубы квадратного сечения 60х60 мм). Габаритные размеры ворот: ширина проема – 3,0 м; высота – 2,5 м; масса (включая стойки) – 159 кг</p>	<p>1. Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорных стоек в углубления для фундаментов. 8. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 9. Навеска створок ворот через 72 часа после заливки фундамента. 10. Установка замка.</p>
<p>8601-0605-0206 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; заполнение створок- окрашенные сетчатые панели, обрамленные стальным уголком (в комплекте учтены - 2 опорные стойки из профильной металлической трубы квадратного сечения 60х60 мм). Габаритные размеры ворот: ширина проема – 4,0 м; высота – 2,5 м; масса (включая стойки) – 177 кг</p>	<p>1. Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорных стоек в углубления для фундаментов. 8. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 9. Навеска створок ворот через 72 часа после заливки фундамента. 10. Установка замка.</p>

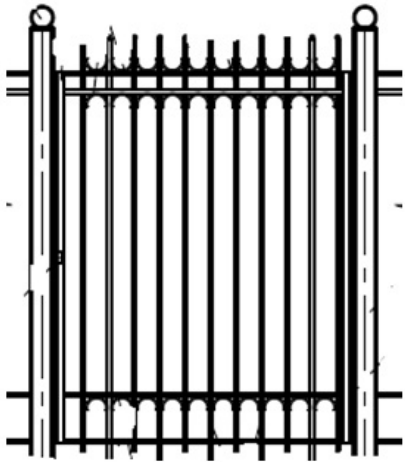
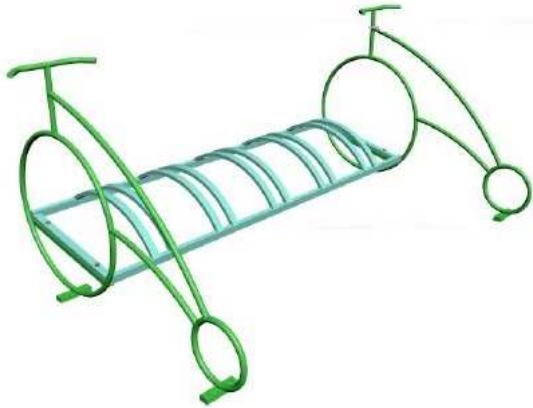
<p>8601-0605-0207 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 5,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; заполнение створок- окрашенные сетчатые панели, обрамленные стальным уголком (в комплекте учтены - 2 опорные стойки из профильной металлической трубы квадратного сечения 60х60 мм). Габаритные размеры ворот: ширина проема – 5,0 м; высота – 2,5 м; масса (включая стойки) – 218 кг</p>	<p>1. Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорных стоек в углубления для фундаментов. 8. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 9. Навеска створок ворот через 72 часа после заливки фундамента. 10. Установка замка.</p>
<p>8601-0605-0208 - Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 6,0 м х 2,5 м , с металлическими стойками</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; заполнение створок- окрашенные сетчатые панели, обрамленные стальным уголком (в комплекте учтены - 2 опорные стойки из профильной металлической трубы квадратного сечения 60х60 мм). Габаритные размеры ворот: ширина проема – 6,0 м; высота – 2,5 м; масса (включая стойки) – 258 кг</p>	<p>1. Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорных стоек в углубления для фундаментов. 8. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 9. Навеска створок ворот через 72 часа после заливки фундамента. 10. Установка замка.</p>

<p>8601-0605-0301 - Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м x2,0 м</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; заполнение створок- решетчатая панель из профильной металлической трубы квадратного сечения 16x16 мм с шагом - 0,12 м (в комплекте учтены - 2 опорные стойки из металлической трубы диаметром 102x7 мм). Габаритные размеры ворот: ширина проема – 6,0 м; высота – 2,0 м; масса (включая стойки) – 467 кг</p>	<p>1. Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорных стоек в углубления для фундаментов. 8. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 9. Навеска створок ворот через 72 часа после заливки фундамента. 10. Установка замка. 11. Окраска конструкции.</p>
<p>8601-0605-0401 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м x 1,6 м, с металлическими стойками</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; заполнение створки - окрашенная сетчатая панель, обрамленная стальным уголком (в комплекте учтены - 2 опорные стойки из профильной металлической трубы квадратного сечения 60x60 мм). Габаритные размеры калитки: ширина проема – 1,0 м; высота – 1,6 м; масса (включая стойки) – 53 кг</p>	<p>1. Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорных стоек в углубления для фундаментов. 8. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 9. Навеска створки калитки через 72 часа после заливки фундамента. 10. Установка замка.</p>


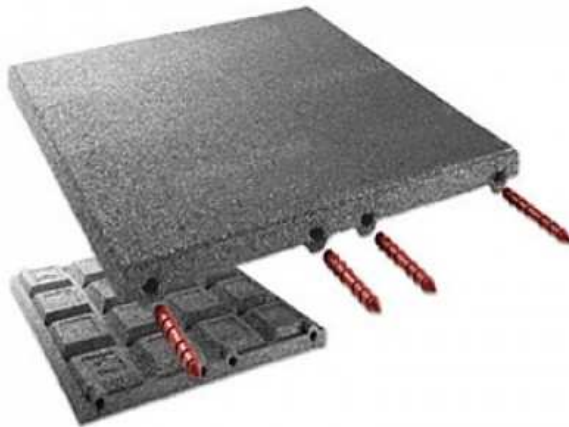
<p>8601-0605-0402 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; заполнение створки - окрашенная сетчатая панель, обрамленная стальным уголком (в комплекте учтены - 2 опорные стойки из профильной металлической трубы квадратного сечения 60х60 мм). Габаритные размеры калитки: ширина проема – 1,0 м; высота – 1,8 м; масса (включая стойки) – 62 кг</p>	<p>1. Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорных стоек в углубления для фундаментов. 8. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 9. Навеска створки калитки через 72 часа после заливки фундамента. 10. Установка замка.</p>
<p>8601-0605-0403 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; заполнение створки - окрашенная сетчатая панель, обрамленная стальным уголком (в комплекте учтены - 2 опорные стойки из профильной металлической трубы квадратного сечения 60х60 мм). Габаритные размеры калитки: ширина проема – 1,0 м; высота – 2,1 м; масса (включая стойки) – 68 кг</p>	<p>1. Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорных стоек в углубления для фундаментов. 8. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 9. Навеска створки калитки через 72 часа после заливки фундамента. 10. Установка замка.</p>

<p>8601-0605-0404 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м x 2,5 м, с металлическими стойками</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; заполнение створки - окрашенная сетчатая панель, обрамленная стальным уголком (в комплекте учтены - 2 опорные стойки из профильной металлической трубы квадратного сечения 60x60 мм). Габаритные размеры калитки: ширина проема – 1,0 м; высота – 2,5 м; масса (включая стойки) – 77 кг</p>	<p>1. Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорных стоек в углубления для фундаментов. 8. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 9. Навеска створки калитки через 72 часа после заливки фундамента. 10. Установка замка.</p>
<p>8601-0605-0501 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 x 1, с металлическими стойками</p>		<p>Серия 3.017-3 выпуск 5 Фундамент монолитный бетонный; заполнение створки - решетчатая панель из металлической трубы 20x2 мм с шагом -0,15 м, обрамленная стальным уголком (в комплекте учтены - 2 опорные стойки из металлической трубы диаметром 102x7 мм). Габаритные размеры калитки: ширина проема – 0,85 м; высота – 1,0 м; масса (включая стойки) – 82 кг</p>	<p>1. Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорных стоек в углубления для фундаментов. 8. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 9. Навеска створки калитки через 72 часа после заливки фундамента. 10. Установка замка. 11. Окраска конструкции.</p>

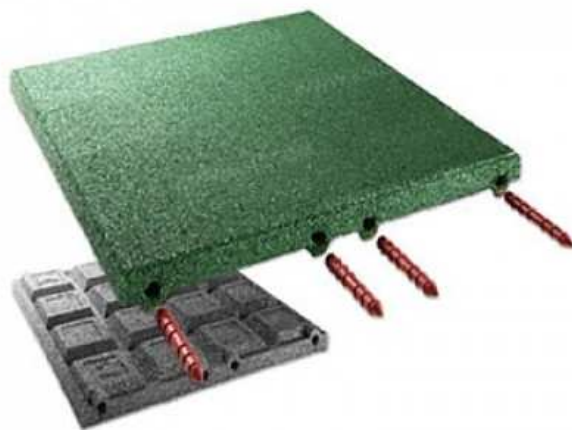
<p>8601-0605-0502 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками</p>		<p>Серия 3.017-3 выпуск 5 Фундамент монолитный бетонный; заполнение створки - решетчатая панель из металлической трубы 20х2 мм с шагом -0,15 м, обрамленная стальным уголком (в комплекте учтены - 2 опорные стойки из металлической трубы диаметром 102х7 мм). Габаритные размеры калитки: ширина проема – 0,85 м; высота – 1,4 м; масса (включая стойки) – 100 кг</p>	<p>1. Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорных стоек в углубления для фундаментов. 8. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 9. Навеска створки калитки через 72 часа после заливки фундамента. 10. Установка замка. 11. Окраска конструкции.</p>
<p>8601-0605-0503 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками</p>		<p>Серия 3.017-3 выпуск 5 Фундамент монолитный бетонный; заполнение створки - решетчатая панель из металлической трубы 20х2 мм с шагом -0,15 м, обрамленная стальным уголком (в комплекте учтены - 2 опорные стойки из металлической трубы диаметром 102х7 мм). Габаритные размеры калитки: ширина проема – 0,85 м; высота – 1,8 м; масса (включая стойки) – 117 кг</p>	<p>1. Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорных стоек в углубления для фундаментов. 8. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 9. Навеска створки калитки через 72 часа после заливки фундамента. 10. Установка замка. 11. Окраска конструкции.</p>

<p>8601-0605-0601 - Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м x 2,0 м</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; заполнение створки - решетчатая панель из профильной металлической трубы квадратного сечения 16x16 мм с шагом - 0,12 м (в комплекте учтены - 2 опорные стойки из металлической трубы диаметром 102x7 мм). Габаритные размеры калитки: ширина проема – 1,5 м; высота – 2,0 м; масса (включая стойки) – 200 кг</p>	<p>1. Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорных стоек в углубления для фундаментов. 8. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 9. Навеска створки калитки через 72 часа после заливки фундамента. 10. Установка замка. 11. Окраска конструкции.</p>
<p>8601-0702-0101 - Подставка для велосипедов с боковыми декоративными вставками</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина – 2,405 м; ширина- 1,545 м; высота – 1,01 м; масса - 40 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов.</p>

<p>8601-0702-0102 - Подставка для велосипедов на 5 мест</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина – 2,4 м; ширина- 0,685 м; высота – 0,37 м; масса - 28 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов.</p>
<p>8601-0703-0101 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)</p>		<p>Изделие из монофиламента, наполнение- кварцевый песок. Габаритные размеры изделия: длина – 1,0 м; ширина- 1,0 м; высота ворса – 22 мм; масса 1 м2 - 1,78 кг</p>	<p>1. Доставка изделия на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Устройство по подготовленному основанию подкладочной сплошной прослойки из геотекстиля. 3. Укладка рулонов искусственной травы. 4. Склеивание швов. 5. Врезка разметки. 6. Засыпка наполнителя. 7. Расчесывание поля.</p>

<p>8601-0703-0102 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)</p>		<p>Изделие из монофиламента, наполнение- кварцевый песок, резиновая крошка. Габаритные размеры изделия: длина – 1,0 м; ширина- 1,0 м; высота ворса – 40 мм; масса 1 м² - 2,37 кг</p>	<p>1. Доставка изделия на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Устройство по подготовленному основанию подкладочной сплошной прослойки из геотекстиля. 3. Укладка рулонов искусственной травы. 4. Склеивание швов. 5. Врезка разметки. 6. Засыпка 1 слоя наполнителя (кварцевый песок). 7. Засыпка 2 слоя наполнителя (резиновая крошка). 8. Расчесывание поля.</p>
<p>8601-0703-0103 - Коврик резиновый (прямой 30 мм), тип 3531</p>		<p>Изделие из резиновой крошки с полиуретановым связующим. Габаритные размеры изделия: длина – 0,5 м; ширина- 0,5 м; высота – 30 мм; масса 1 штуки - 1,51 кг</p>	<p>1. Устройство противоударного покрытия из резиновых ковриков по подготовленному основанию при помощи соединительных втулок.</p>

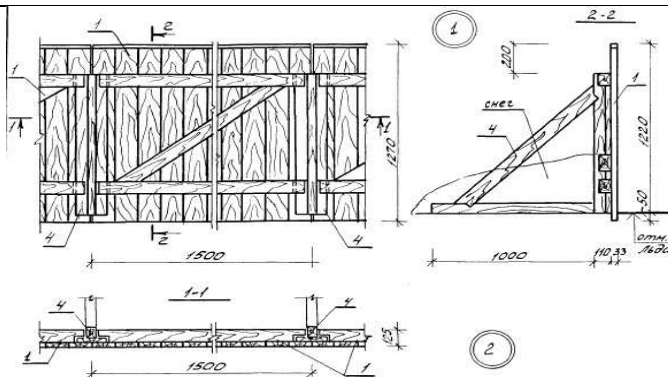
8601-0703-0104 -
Коврик резиновый
(прямой 45 мм), тип
3544



Изделие из резиновой крошки с
полиуретановым связующим.
Габаритные размеры изделия: длина –
0,5 м; ширина- 0,5 м; высота – 45 мм;
масса 1 штуки - 1,8 кг

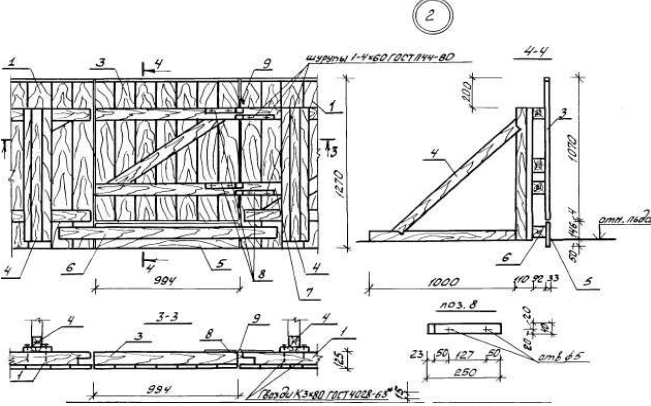
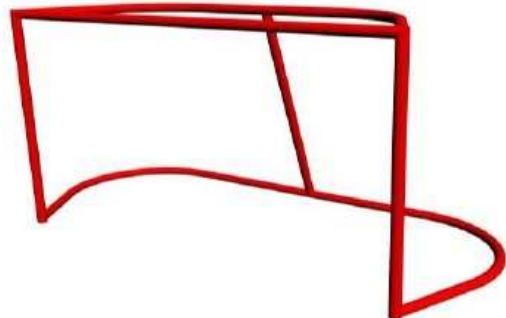
1. Устройство противоударного
покрытия из резиновых ковров по
подготовленному основанию при
помощи соединительных втулок.

8601-0801-0101 -
Ограждение
хоккейной площадки
нормальных
размеров



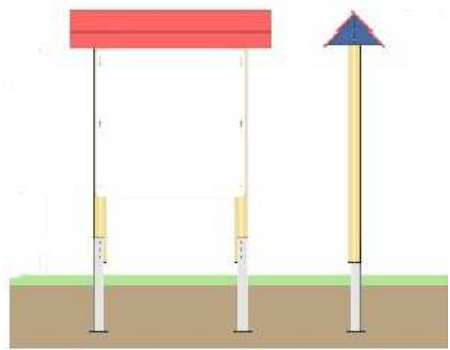

Типовой проект 310-5-4 Деревянное
ограждение Габаритные размеры
ограждения: длина – 50 м; ширина- 24
м; высота – 1,27 м; периметр
ограждения 148 м; масса - 729 кг

1. Установка каркаса из брусьев с
креплением соединительными
детальями. 2. Установка кронштейнов.
3. Установка щитов ограждения. 4.
Установка дверок. 5. Окраска
конструкции.

<p>8601-0802-0101 - Ограждение хоккейной площадки минимальных размеров</p>		<p>Типовой проект 310-5-4 Деревянное ограждение Габаритные размеры ограждения: длина – 32 м; ширина- 16 м; высота – 1,27 м; периметр ограждения 96 м; масса - 473 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Установка каркаса из брусьев с креплением соединительными деталями. 2. Установка кронштейнов. 3. Установка щитов ограждения. 4. Установка дверок. 5. Окраска конструкции.
<p>8601-0803-0102 - Ворота хоккейные</p>		<p>Металлическая конструкция (комплект из двух ворот). Габаритные размеры конструкции: длина-1,83 м; ширина-1,12 м; высота-1,22 м; масса-42 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка конструкции на установленное место

<p>8601-0803-0103 - Ворота хоккейные (с сеткой)</p>		<p>Металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина-1,96 м; ширина- 0,87 м; высота- 1,3 м; масса- 39 кг</p>	<p>1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка конструкции на установленное место</p>
<p>8601-0805-0102 - Ворота футбольные игровые</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая конструкция (комплект из двух ворот без сетки). Габаритные размеры конструкции: длина – 2,2 м; ширина- 0,7 м; высота – 2,0 м; масса - 63 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов.</p>

<p>8601-0805-0103 - Ворота футбольные игровые со стойкой</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая конструкция с щитом из ламинированной водостойкой фанеры (в комплекте -1 ворота с щитом). Габаритные размеры конструкции: длина – 2,2 м; ширина- 0,7 м; высота – 3,0 м; масса - 95 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов.
<p>8601-0805-0301 - Гандбольные ворота (с сеткой)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина – 3,2 м; ширина- 1,075 м; высота – 2,1 м; масса - 90 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов.

<p>8601-0903-0101 - Щит информационный</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, деревянный щит на металлических стойках. Габаритные размеры конструкции: длина-1,6 м; ширина- 0,5 м; высота- 2,11 м; масса- 25 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Монтаж конструкции в углубления для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.
<p>8601-1001-0101 - Вешалка</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина- 2,200 м; ширина- 0,7 м; высота башни -1,5 м; высота площадки- 0,5 м; масса-58 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка стоек модулей в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Сборка модулей конструкции через 72 часа после заливки фундамента с установкой хомутов.

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**КОНСТРУКТИВТЕРДІҢ ЖӘНЕ ЖҰМЫСТАРДЫҢ ТҮРЛЕРІНІҢ
СМЕТАЛЫҚ ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ
ЖИНАҚТАРЫ**

ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

ҚР ІСН 8.02-03-2018

**Ғимараттар мен құрылыстарды сыртқы абаттандырудың элементтері.
Кіші сәулетті нысандар**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕТНОЙ
СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВОВ И ВИДОВ РАБОТ**

УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

УСН РК 8.02-03-2018

**Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений.
Малые архитектурные формы**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная