

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

**Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**КОНСТРУКТИВТЕР ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТҮРЛЕРІНІҢ
СМЕТАЛЫҚ ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН
КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ**

**3-жинақ Өндірістік емес ғимараттар үшін
аралықтар, ішкі ойықтар**

**Астана қ., Алматы қ., Ақмола облысы,
Ақтөбе облысы**

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВОВ И ВИДОВ
РАБОТ**

**Сборник 3 Перегородки, внутренние проемы
зданий непроизводственного назначения**

**г. Астана, г. Алматы, Ақмолинская область,
Актюбинская область**

**ҚР ІСН 8.02-03-2018
УСН РК 8.02-03-2018**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері
комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства по инвестициям и развитию
Республики Казахстан**

Астана 2018

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

**Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

КОНСТРУКТИВТЕР ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТҮРЛЕРІНІҢ СМЕТАЛЫҚ ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ

**3-жинақ Өндірістік емес ғимараттар үшін аралықтар, ішкі
ойықтар**

**Астана қ., Алматы қ., Ақмола облысы,
Ақтөбе облысы**

СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВОВ И ВИДОВ РАБОТ

**Сборник 3 Перегородки, внутренние проемы зданий
непроизводственного назначения**

**г. Астана, г. Алматы, Ақмолинская
область, Актюбинская область**

**ҚР ІСН 8.02-03-2018
УСН РК 8.02-03-2018**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

Астана 2018

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрлігі (ҚР ИДМ) Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ	ҚР ИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.12.2018 жылғы № 251-нқ бұйрығымен
ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	01.01.2019 жылдан бастап

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (МИР РК)
3 ПРИНЯТ И	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК от 10.12.2018 года № 251-нқ
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	с 01.01.2019 года

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Оглавление

Общая часть.....	1
Техническая часть к Разделу 1.....	3
Техническая часть к Разделу 2.....	4
Техническая часть к Разделу 3.....	5
01 Город Астана.....	6
02 Город Алматы.....	144
03 Акмолинская область.....	283
04 Актыбинская область	421

Содержание

Общая часть.....	1
Техническая часть к Разделу 1.....	3
Техническая часть к Разделу 2.....	4
Техническая часть к Разделу 3.....	5
01 Город Астана.....	6
Раздел 1 Перегородки.....	6
Подраздел 2 Перегородки кирпичные	6
Группа 1 Перегородки из керамического кирпича.....	6
Таблица 8805-0201-01 - Перегородки из керамического кирпича глухие	6
Таблица 8805-0201-02 - Перегородки из керамического кирпича с проемами	6
Таблица 8805-0201-04 - Перегородки из керамического кирпича с устройством бетонной подготовки.....	7
Подраздел 3 Перегородки гипсокартонные	8
Группа 2 Перегородки гипсокартонные на металлическом каркасе	8
Таблица 8805-0302-01 - Перегородки гипсокартонные толщиной 75 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой.....	8
Таблица 8805-0302-02 - Перегородки гипсокартонные толщиной 125 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой в один слой.....	9
Подраздел 6 Перегородки стеклянные	10
Группа 1 Перегородки стеклянные каркасные	10
Таблица 8805-0601-01 - Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм.....	10
Подраздел 7 Перегородки деревянные.....	11
Группа 1 Перегородки деревянные каркасные	11
Таблица 8805-0701-01 - Перегородки деревянные каркасные с обшивкой ДСП....	11
Раздел 2 Проемы	12
Подраздел 1 Окна	12
Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей	12
Таблица 8806-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	12
Таблица 8806-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой	13
Таблица 8806-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой.....	15
Таблица 8806-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	16
Таблица 8806-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка.	18
Таблица 8806-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка	19
Таблица 8806-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками.....	21

Таблица 8806-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками.....	22
Таблица 8806-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	24
Таблица 8806-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками	25
Таблица 8806-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой.	27
Таблица 8806-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками	28
Таблица 8806-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой.....	30
Подраздел 2 Двери	31
Группа 1 Блоки деревянные в наружных дверных проемах.....	31
Таблица 8806-0201-03 - Дверные блоки наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами	31
Таблица 8806-0201-04 - Дверные блоки наружные, двухпольные, усиленные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами	32
Группа 2 Блоки деревянные во внутренних дверных проемах	33
Таблица 8806-0202-01 - Дверные блоки однопольные во внутренних дверных проемах	33
Таблица 8806-0202-04 - Дверные блоки двухпольные во внутренних дверных проемах	34
Группа 4 Блоки дверные наружные и внутренние из ПВХ	35
Таблица 8806-0204-01 - Дверные блоки из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках.....	35
Подраздел 3 Балконные дверные блоки.....	36
Группа 2 Балконные дверные блоки из ПВХ.....	36
Таблица 8806-0302-01 - Балконные дверные блоки из ПВХ.....	36
Подраздел 4 Витражи, витрины.....	37
Группа 1 Витражи алюминиевые	37
Таблица 8806-0401-01 - Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	37
Раздел 3 Проемы по типовым размерам	39
Подраздел 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам	39
Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м.....	39
Таблица 8825-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	39
Таблица 8825-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой	41
Таблица 8825-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой.....	44

Таблица 8825-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	46
Таблица 8825-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка	50
Таблица 8825-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка.....	53
Таблица 8825-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками.....	57
Таблица 8825-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками	60
Таблица 8825-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	64
Таблица 8825-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками	66
Таблица 8825-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой.....	68
Таблица 8825-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками.....	70
Таблица 8825-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой.....	72
Группа 2 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м	74
Таблица 8825-0102-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	74
Таблица 8825-0102-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой	76
Таблица 8825-0102-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой.....	79
Таблица 8825-0102-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	81
Таблица 8825-0102-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка	85

Таблица 8825-0102-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка.....	88
Таблица 8825-0102-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками.....	92
Таблица 8825-0102-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками	95
Таблица 8825-0102-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	99
Таблица 8825-0102-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками	101
Таблица 8825-0102-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой.....	103
Таблица 8825-0102-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками.....	105
Таблица 8825-0102-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой.....	107
Группа 3 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных	109
Таблица 8825-0103-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие ...	109
Таблица 8825-0103-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой	111
Таблица 8825-0103-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой	114
Таблица 8825-0103-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие ...	116
Таблица 8825-0103-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка.....	120
Таблица 8825-0103-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка	123
Таблица 8825-0103-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками	127
Таблица 8825-0103-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками.....	130

Таблица 8825-0103-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие....	134
Таблица 8825-0103-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками	136
Таблица 8825-0103-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой.....	138
Таблица 8825-0103-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотнo-откидными створками...	140
Таблица 8825-0103-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотнo-откидной створкой	142

02 Город Алматы..... 144

Раздел 1 Перегородки..... 144

Подраздел 2 Перегородки кирпичные 144

Группа 1 Перегородки из керамического кирпича..... 144

Таблица 8805-0201-01 - Перегородки из керамического кирпича глухие 144

Таблица 8805-0201-02 - Перегородки из керамического кирпича с проемами 144

Таблица 8805-0201-04 - Перегородки из керамического кирпича с устройством бетонной подготовки..... 145

Подраздел 3 Перегородки гипсокартонные..... 146

Группа 2 Перегородки гипсокартонные на металлическом каркасе 146

Таблица 8805-0302-01 - Перегородки гипсокартонные толщиной 75 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой..... 146

Таблица 8805-0302-02 - Перегородки гипсокартонные толщиной 125 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой в один слой..... 147

Подраздел 6 Перегородки стеклянные..... 148

Группа 1 Перегородки стеклянные каркасные 148

Таблица 8805-0601-01 - Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм..... 148

Подраздел 7 Перегородки деревянные..... 149

Группа 1 Перегородки деревянные каркасные 149

Таблица 8805-0701-01 - Перегородки деревянные каркасные с обшивкой ДСП.. 149

Раздел 2 Проемы 150

Подраздел 1 Окна 150

Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей 150

Таблица 8806-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие 150

Таблица 8806-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой..... 151

Таблица 8806-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотнo-откидной фурнитурой..... 153

Таблица 8806-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие 154

Таблица 8806-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка..... 156

Таблица 8806-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка	157
Таблица 8806-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками.....	159
Таблица 8806-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками.....	160
Таблица 8806-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	162
Таблица 8806-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками	163
Таблица 8806-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой.....	165
Таблица 8806-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками	166
Таблица 8806-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой	168
Подраздел 2 Двери	169
Группа 1 Блоки деревянные в наружных дверных проемах.....	169
Таблица 8806-0201-03 - Дверные блоки наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами	169
Таблица 8806-0201-04 - Дверные блоки наружные, двухпольные, усиленные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами	170
Группа 2 Блоки деревянные во внутренних дверных проемах	171
Таблица 8806-0202-01 - Дверные блоки однопольные во внутренних дверных проемах	171
Таблица 8806-0202-04 - Дверные блоки двухпольные во внутренних дверных проемах	172
Группа 4 Блоки дверные наружные и внутренние из ПВХ	173
Таблица 8806-0204-01 - Дверные блоки из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках.....	173
Подраздел 3 Балконные дверные блоки.....	174
Группа 2 Балконные дверные блоки из ПВХ.....	174
Таблица 8806-0302-01 - Балконные дверные блоки из ПВХ.....	174
Подраздел 4 Витражи, витрины	175
Группа 1 Витражи алюминиевые	175
Таблица 8806-0401-01 - Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	175
Раздел 3 Проемы по типовым размерам	177
Подраздел 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам	177
Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м.....	177
Таблица 8825-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	177

Таблица 8825-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой	179
Таблица 8825-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой.....	182
Таблица 8825-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	184
Таблица 8825-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка	188
Таблица 8825-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка.....	191
Таблица 8825-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками.....	195
Таблица 8825-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками	198
Таблица 8825-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	202
Таблица 8825-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками	204
Таблица 8825-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой	206
Таблица 8825-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками.....	208
Таблица 8825-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой.....	210
Группа 2 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м	212
Таблица 8825-0102-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	212
Таблица 8825-0102-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой	215
Таблица 8825-0102-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой.....	217

Таблица 8825-0102-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	220
Таблица 8825-0102-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка	223
Таблица 8825-0102-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка.....	227
Таблица 8825-0102-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками.....	230
Таблица 8825-0102-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками	234
Таблица 8825-0102-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	237
Таблица 8825-0102-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками	239
Таблица 8825-0102-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более	241
0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой	241
Таблица 8825-0102-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками.....	243
Таблица 8825-0102-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой.....	245
Группа 3 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных	247
Таблица 8825-0103-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие ...	247
Таблица 8825-0103-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой	250
Таблица 8825-0103-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой	252
Таблица 8825-0103-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие ...	255
Таблица 8825-0103-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка.....	258
Таблица 8825-0103-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка	262

Таблица 8825-0103-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками	265
Таблица 8825-0103-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками	269
Таблица 8825-0103-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие....	272
Таблица 8825-0103-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками	274
Таблица 8825-0103-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой.....	276
Таблица 8825-0103-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками...	278
Таблица 8825-0103-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой	280

03 Акмолинская область..... 283

Раздел 1 Перегородки..... 283

Подраздел 2 Перегородки кирпичные 283

Группа 1 Перегородки из керамического кирпича..... 283

Таблица 8805-0201-01 - Перегородки из керамического кирпича глухие 283

Таблица 8805-0201-02 - Перегородки из керамического кирпича с проемами 283

Таблица 8805-0201-04 - Перегородки из керамического кирпича с устройством бетонной подготовки..... 284

Подраздел 3 Перегородки гипсокартонные..... 285

Группа 2 Перегородки гипсокартонные на металлическом каркасе 285

Таблица 8805-0302-01 - Перегородки гипсокартонные толщиной 75 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой..... 285

Таблица 8805-0302-02 - Перегородки гипсокартонные толщиной 125 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой в один слой..... 286

Подраздел 6 Перегородки стеклянные..... 287

Группа 1 Перегородки стеклянные каркасные 287

Таблица 8805-0601-01 - Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм..... 287

Подраздел 7 Перегородки деревянные..... 288

Группа 1 Перегородки деревянные каркасные 288

Таблица 8805-0701-01 - Перегородки деревянные каркасные с обшивкой ДСП.. 288

Раздел 2 Проемы 289

Подраздел 1 Окна 289

Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей 289

Таблица 8806-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие 289

Таблица 8806-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой..... 290

Таблица 8806-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой.....	292
Таблица 8806-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	293
Таблица 8806-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка.....	295
Таблица 8806-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка	296
Таблица 8806-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками.....	298
Таблица 8806-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками.....	299
Таблица 8806-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	301
Таблица 8806-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками	302
Таблица 8806-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой.....	304
Таблица 8806-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками.....	305
Таблица 8806-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой.....	307
Подраздел 2 Двери	308
Группа 1 Блоки деревянные в наружных дверных проемах.....	308
Таблица 8806-0201-03 - Дверные блоки наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами	308
Таблица 8806-0201-04 - Дверные блоки наружные, двухпольные, усиленные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами.....	309
Группа 2 Блоки деревянные во внутренних дверных проемах	310
Таблица 8806-0202-01 - Дверные блоки однопольные во внутренних дверных проемах	310
Таблица 8806-0202-04 - Дверные блоки двухпольные во внутренних дверных проемах	311
Группа 4 Блоки дверные наружные и внутренние из ПВХ	312
Таблица 8806-0204-01 - Дверные блоки из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках.....	312
Подраздел 3 Балконные дверные блоки.....	313
Группа 2 Балконные дверные блоки из ПВХ.....	313
Таблица 8806-0302-01 - Балконные дверные блоки из ПВХ.....	313
Подраздел 4 Витражи, витрины	314
Группа 1 Витражи алюминиевые	314
Таблица 8806-0401-01 - Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	314
Раздел 3 Проемы по типовым размерам	316
Подраздел 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам	316

Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м.....	316
Таблица 8825-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	316
Таблица 8825-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой	318
Таблица 8825-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой.....	321
Таблица 8825-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	323
Таблица 8825-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка	327
Таблица 8825-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка.....	330
Таблица 8825-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками.....	334
Таблица 8825-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками	337
Таблица 8825-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	341
Таблица 8825-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками	343
Таблица 8825-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой.....	345
Таблица 8825-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками.....	347
Таблица 8825-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой.....	349
Группа 2 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м	351
Таблица 8825-0102-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	351
Таблица 8825-0102-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой	353

Таблица 8825-0102-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой.....	356
Таблица 8825-0102-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	358
Таблица 8825-0102-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка	362
Таблица 8825-0102-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка.....	365
Таблица 8825-0102-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками.....	369
Таблица 8825-0102-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками	372
Таблица 8825-0102-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	376
Таблица 8825-0102-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками	378
Таблица 8825-0102-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой	380
Таблица 8825-0102-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками.....	382
Таблица 8825-0102-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой.....	384
Группа 3 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных	386
Таблица 8825-0103-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие ...	386
Таблица 8825-0103-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой	388
Таблица 8825-0103-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой	391
Таблица 8825-0103-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие ...	393
Таблица 8825-0103-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка.....	397

Таблица 8825-0103-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка	400
Таблица 8825-0103-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками	404
Таблица 8825-0103-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками	407
Таблица 8825-0103-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие....	411
Таблица 8825-0103-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками	413
Таблица 8825-0103-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой.....	415
Таблица 8825-0103-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ...	417
Таблица 8825-0103-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой	419

04 Актюбинская область 421

Раздел 1 Перегородки..... 421

Подраздел 2 Перегородки кирпичные 421

Группа 1 Перегородки из керамического кирпича..... 421

Таблица 8805-0201-01 - Перегородки из керамического кирпича глухие 421

Таблица 8805-0201-02 - Перегородки из керамического кирпича с проемами 421

Таблица 8805-0201-04 - Перегородки из керамического кирпича с устройством бетонной подготовки..... 422

Подраздел 3 Перегородки гипсокартонные..... 423

Группа 2 Перегородки гипсокартонные на металлическом каркасе 423

Таблица 8805-0302-01 - Перегородки гипсокартонные толщиной 75 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой..... 423

Таблица 8805-0302-02 - Перегородки гипсокартонные толщиной 125 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой в один слой..... 424

Подраздел 6 Перегородки стеклянные..... 425

Группа 1 Перегородки стеклянные каркасные 425

Таблица 8805-0601-01 - Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм..... 425

Подраздел 7 Перегородки деревянные..... 426

Группа 1 Перегородки деревянные каркасные 426

Таблица 8805-0701-01 - Перегородки деревянные каркасные с обшивкой ДСП.. 426

Раздел 2 Проемы 427

Подраздел 1 Окна 427

Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей 427

Таблица 8806-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие 427

Таблица 8806-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой	428
Таблица 8806-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой.....	430
Таблица 8806-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	431
Таблица 8806-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка.....	433
Таблица 8806-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка	434
Таблица 8806-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками.....	436
Таблица 8806-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками.....	437
Таблица 8806-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	439
Таблица 8806-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками	440
Таблица 8806-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой.....	442
Таблица 8806-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками.....	443
Таблица 8806-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой.....	445
Подраздел 2 Двери	446
Группа 1 Блоки деревянные в наружных дверных проемах.....	446
Таблица 8806-0201-03 - Дверные блоки наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами	446
Таблица 8806-0201-04 - Дверные блоки наружные, двухпольные, усиленные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами	447
Группа 2 Блоки деревянные во внутренних дверных проемах	448
Таблица 8806-0202-01 - Дверные блоки однопольные во внутренних дверных проемах	448
Таблица 8806-0202-04 - Дверные блоки двухпольные во внутренних дверных проемах	449
Группа 4 Блоки дверные наружные и внутренние из ПВХ	450
Таблица 8806-0204-01 - Дверные блоки из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках.....	450
Подраздел 3 Балконные дверные блоки.....	451
Группа 2 Балконные дверные блоки из ПВХ	451
Таблица 8806-0302-01 - Балконные дверные блоки из ПВХ.....	451
Подраздел 4 Витражи, витрины	452
Группа 1 Витражи алюминиевые	452
Таблица 8806-0401-01 - Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	452

Раздел 3 Проемы по типовым размерам 454**Подраздел 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам 454****Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м 454**

Таблица 8825-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие 454

Таблица 8825-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой 456

Таблица 8825-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой 459

Таблица 8825-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие 461

Таблица 8825-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка 465

Таблица 8825-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка 468

Таблица 8825-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками 472

Таблица 8825-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками 475

Таблица 8825-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие 479

Таблица 8825-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками 481

Таблица 8825-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой 483

Таблица 8825-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками 485

Таблица 8825-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой 487

Группа 2 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м 489

Таблица 8825-0102-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие 489

Таблица 8825-0102-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой	491
Таблица 8825-0102-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной-откидной фурнитурой.....	494
Таблица 8825-0102-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	496
Таблица 8825-0102-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка	500
Таблица 8825-0102-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотной-откидная створка.....	503
Таблица 8825-0102-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками.....	507
Таблица 8825-0102-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотной-откидными створками	510
Таблица 8825-0102-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	514
Таблица 8825-0102-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками	516
Таблица 8825-0102-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой.....	518
Таблица 8825-0102-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотной-откидными створками.....	520
Таблица 8825-0102-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной-откидной створкой.....	522
Группа 3 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных	524
Таблица 8825-0103-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие ...	524
Таблица 8825-0103-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой	526
Таблица 8825-0103-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной-откидной фурнитурой	529
Таблица 8825-0103-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие ...	531

Таблица 8825-0103-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка.....	535
Таблица 8825-0103-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка	538
Таблица 8825-0103-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками	542
Таблица 8825-0103-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками	545
Таблица 8825-0103-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие....	549
Таблица 8825-0103-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками	551
Таблица 8825-0103-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой.....	553
Таблица 8825-0103-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками...	555
Таблица 8825-0103-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой	557

УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВОВ И ВИДОВ РАБОТ
Перегородки, внутренние проемы зданий непроизводственного назначения

COLLECTION OF ENLARGED ESTIMATED COST INDEX FOR STRUCTURES AND TYPES OF WORK
Partitions, internal openings of non-production buildings

Дата введения 2019-01-01

Общая часть

1 Сборник укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ «Перегородки, внутренние проемы зданий непроизводственного назначения» содержит следующие разделы:

- Раздел 1 Перегородки;
- Раздел 2 Проемы.
- Раздел 3 Проемы по типовым размерам.

2 Укрупненные показатели сметной стоимости конструктивов и видов работ (далее - УПСС КВР) применяются при определении расчетной и сметной стоимости строительства при разработке проектной (проектно-сметной) документации по объектам, возводимым за счет государственных инвестиций в строительство и средств субъектов квазигосударственного сектора.

По объектам, возводимым за счет других источников финансирования, УПСС КВР носят рекомендательный характер.

3 УПСС КВР предназначены для анализа стоимости проектных решений и выбора оптимальных решений при разработке проектной документации; оперативного определения сметной и расчетной стоимости строительной продукции в составе сметного раздела проектной документации.

4 УПСС КВР разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена типовая проектно-сметная документация или проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение экспертизы.

5 УПСС КВР определяются для 16-ти регионов Республики Казахстан и выпускаются ежегодно в виде Сборника.

6 УПСС КВР представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для возведения отдельного конструктивного элемента объекта капитального строительства или вида работы, рассчитанный на установленную единицу измерения (измеритель) в соответствующем уровне текущих цен.

7 В УПСС КВР учитываются все затраты для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих работ при сооружении отдельных конструктивных элементов (выполнении работ) в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами.

8 УПСС КВР учитывают следующие виды затрат:

1) прямые затраты, представляющие суммарный итог;

- стоимости оплаты труда рабочих строителей;
- стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов, в том числе оплаты труда машинистов;
- стоимости строительных материалов, изделий и конструкций, включая транспортные и заготовительно-складские расходы.

2) затраты на оборудование.

9 Накладные расходы и сметная прибыль учитываются дополнительно в соответствии с нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве. Нормы накладных расходов устанавливаются в зависимости от основного вида строительных работ, предусмотренных для КВР. В технической части каждого Раздела приводится информация о размере норм накладных расходов для УПСС КВР.

10 УПСС КВР при определении сметной и расчетной стоимости строительства применяются при условии идентичности типа КВР и состава работ.

11 Показатели затрат, учтенные в УПСС КВР, не подлежат корректировке при определении стоимости строительства в течение срока действия Сборника. Замена ресурсов не производится.

12 При применении УПСС КВР в составе локальных сметных расчетов в пояснительной записке к сметной документации отражаются сведения об их применении.

13 При наличии усложненных условий производства работ, обоснованных проектом организации строительства, применяются поправочные коэффициенты в соответствии с Общими положениями по применению Сборника элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы (ЭСН РК 8.04-01-2015) и Общими положениями по применению Сборника элементных сметных норм расхода ресурсов на монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-02-2015). Поправочные коэффициенты, предусмотренные в Общих положениях к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин, включая затраты труда рабочих, обслуживающих машины, при использовании УПСС КВР также применяются к зарплате основных рабочих, к стоимости эксплуатации строительных машин (включая зарплату рабочих, занятых управлением и обслуживанием машин и механизмов) соответственно.

14 УПСС КВР приведены в тенге.

15 В УПСС КВР не учтен налог на добавленную стоимость.

Техническая часть к Разделу 1

1 Раздел содержит укрупненные показатели конструктивных решений по устройству основных видов перегородок - кирпичных, гипсокартонных, деревянных, стеклянных, удовлетворяющих общим требованиям объектов непромышленного назначения.

2 Выбор конструкций перегородок для применения в конкретном случае производится в зависимости от назначения помещения, режима эксплуатации, архитектурных требований и экономической целесообразности.

3 В разделе принят измеритель: м² перегородки.

4 Перегородки дифференцированы в зависимости от вида материала, технических характеристик.

5 Нормами учтен весь комплекс операций, выполняемых на основных, вспомогательных и сопутствующих работах, при устройстве перегородок, указанных в описании конструкции:

- для кирпичных перегородок – установка, переустановка и разборка подмостей для кладки перегородок до 4 м; для кладки перегородок при высоте этажа свыше 4 м предусмотрено устройство лесов.

- для гипсокартонных перегородок – переустановка столиков-подмостей в пределах рабочего места, перемещение материалов на расстояние до 10 м, переходы из помещения в помещение на расстояние до 30 м, перемещение свыше на расстояние до 30 м, подъем материалов на этаж нормируется дополнительно.

6 Показателями предусмотрено производство работ при положительной температуре в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами.

7 Размер нормы накладных расходов принимается по шифру норматива ННР в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.

8 Размер нормы накладных расходов приведенный в Таблице 1 применим ко всем нормам подраздела.

Таблица 1

№ п/п	Шифр подраздела	Шифр норматива ННР
1	8805-02	ННР-1108
2	8805-03	ННР-1110
3	8805-06	ННР-1110
4	8805-07	ННР-1110

Техническая часть к Разделу 2

1 Раздел содержит укрупненные показатели конструктивных решений по устройству основных видов типов оконных, дверных и балконных блоков, витражей, удовлетворяющих общим требованиям объектов непроизводственного назначения.

2 Выбор конструкций проемов для применения в конкретном случае производится в зависимости от назначения помещения, режима эксплуатации, архитектурных требований и экономической целесообразности.

3 В разделе принят измеритель: м2 проема.

4 Укрупненные показатели сметной стоимости на устройство проемов дифференцированы в зависимости от материала проема, вида и технических характеристик.

5 Нормами учтен весь комплекс операций, выполняемых на основных, вспомогательных и сопутствующих работах, при заполнении проемов, указанных в составе работ:

- установка блоков (отдельных элементов);
- установка приборов;
- установка подоконных досок.

6 Показателями не предусмотрена установка и стоимость дверных замков.

7 Показателями предусмотрено производство работ при положительной температуре в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами.

8 Размер нормы накладных расходов принимается по шифру норматива ННР в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.

9 Размер нормы накладных расходов приведенный в Таблице 2 применим ко всем нормам подраздела.

Таблица 2

№ п/п	Шифр подраздела	Шифр норматива ННР
1	8806-01	ННР-1110
2	8806-02	ННР-1110
3	8806-03	ННР-1110
4	8806-04	ННР-1109

Техническая часть к Разделу 3

1 Раздел содержит укрупненные показатели стоимости строительства на устройство основных видов типовых размеров оконных блоков из ПВХ, удовлетворяющих общим требованиям объектов непроизводственного назначения.

2 В разделе принят измеритель: шт.

3 Укрупненные показатели стоимости на устройство проемов дифференцированы в зависимости от типового размера, количества створок, принципа работы окна, его назначения.

4 Нормами учтен весь комплекс операций, выполняемых на основных, вспомогательных и сопутствующих работах, при заполнении проемов, указанных в составе работ:

- установка блоков (отдельных элементов);
- установка подоконных досок.

5 Показателями предусмотрено производство работ при положительной температуре в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами.

6 Размер нормы накладных расходов принимается по шифру норматива ННР в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.

7 Размер нормы накладных расходов приведенный в Таблице 3 применим ко всем нормам подраздела.

Таблица 3

№ п/п	Шифр подраздела	Шифр норматива ННР
1	8825-01	ННР-1110

01 Город Астана**Раздел 1 Перегородки****Подраздел 2 Перегородки кирпичные****Группа 1 Перегородки из керамического кирпича****Таблица 8805-0201-01 - Перегородки из керамического кирпича глухие**Описание:

-0105: Перегородки из керамического полнотелого кирпича марки М100, раствор марки М 50, неармированные, глухие, толщиной 120 мм.

Состав работ:

-0105: Кладка конструкций из кирпича.

8805-0201-0105 - неармированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м

Измеритель: м2 перегородки

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0201-0105	4 474	1 571	267	61	2 636	-	1,2100	0,0411

Таблица 8805-0201-02 - Перегородки из керамического кирпича с проемамиОписание:

-0203: Перегородки из керамического полнотелого кирпича марки М100, раствор марки М50, с укладкой над проемами перемычек железобетонных из бетона кл. В15, армированные, с проемом, толщиной 120 мм. -0204: Перегородки из керамического кирпича марки М100, раствор марки М50, армированные, с проемами, толщиной 120 мм, при высоте этажа до 4,2 м, с укладкой над дверными проемами сборных железобетонных перемычек из бетона кл. В15 и металлических конструктивных элементов.

Состав работ:

-0203: 1. Заготовка и установка арматуры. 2. Кладка перегородок из кирпича. 3. Устройство монолитных железобетонных перемычек.

-0204: 1. Заготовка и установка арматуры. 2. Кладка перегородок из кирпича. 3. Устройство монолитных железобетонных перемычек. 4. Устройство лесов.

8805-0201-0203 - армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м

8805-0201-0204 - армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м

Измеритель: м2 перегородки (за вычетом проемов)

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0201-0203	4 942	1 869	273	63	2 800	-	1,4396	0,0426
8805-0201-0204	4 674	1 869	278	65	2 527	-	1,4385	0,0435

Таблица 8805-0201-04 - Перегородки из керамического кирпича с устройством бетонной подготовки

Описание:

-0403: Перегородки из керамического полнотелого кирпича М100, раствор М50; неармированные, с проемами, толщиной 120 мм с укладкой над проемами перемычек из бетона класс В15. -0404: Перегородки из керамического полнотелого кирпича М100, раствор М50; неармированные, с проемами, толщиной 120 мм с укладкой над проемами перемычек из бетона класс В15.

Состав работ:

-0403: 1. Устройство армированной бетонной подготовки под перегородки. 2. Устройство горизонтальной цементной гидроизоляции. 3. Заготовка и установка арматуры 4. Кладка перегородок из кирпича. 5. Установка железобетонных перемычек. -0404: 1. Устройство армированной бетонной подготовки под перегородки. 2. Устройство горизонтальной цементной гидроизоляции. 3. Кладка перегородок из кирпича. 4. Установка железобетонных перемычек.

8805-0201-0403 - армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, с проемами

8805-0201-0404 - неармированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, с проемами

Измеритель: м2 перегородки (за вычетом проемов)

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0201-0403	6 526	2 008	372	86	4 146	-	1,5605	0,0581
8805-0201-0404	6 032	1 722	368	85	3 942	-	1,3405	0,0570

Подраздел 3 Перегородки гипсокартонные**Группа 2 Перегородки гипсокартонные на металлическом каркасе****Таблица 8805-0302-01 - Перегородки гипсокартонные толщиной 75 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой**Описание:

Конструкция - одинарный металлический каркас из профилей направляющих ПН-2 и стоечных ПС-2, оцинкованных, обшитый одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон и укладкой между листами плит минераловатных П-125.

Состав работ:

1.Изготовление и установка металлического каркаса из оцинкованных профилей. 2. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами. 3. Укладка теплоизоляционных плит между стойками. 4. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты.

8805-0302-0101 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0102 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 14 мм

8805-0302-0103 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0104 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 14 мм

8805-0302-0105 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ и влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

Измеритель: м2 перегородки

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0302-0101	4 279	1 432	29	12	2 818	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0102	4 385	1 432	29	12	2 924	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0103	4 511	1 432	29	12	3 050	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0104	4 647	1 432	29	12	3 186	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0105	4 395	1 432	29	12	2 934	-	1,0046	0,0068

Таблица 8805-0302-02 - Перегородки гипсокартонные толщиной 125 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой в один слой

Описание:

Конструкция - одинарный металлический каркас из профилей направляющих ПН-6 и стоечных ПС-6, оцинкованных, обшитый одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон и укладкой между листами плит минераловатных П-125.

Состав работ:

1.Изготовление и установка металлического каркаса из оцинкованных профилей. 2. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами. 3. Укладка теплоизоляционных плит между стойками. 4. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты.

8805-0302-0201 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0202 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 14 мм

8805-0302-0203 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0204 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 14 мм

8805-0302-0205 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ и влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

Измеритель: м2 перегородки

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0302-0201	5 778	1 432	29	12	4 317	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0202	5 884	1 432	29	12	4 423	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0203	6 011	1 432	29	12	4 550	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0204	6 146	1 432	29	12	4 685	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0205	5 894	1 432	29	12	4 433	-	1,0046	0,0068

Подраздел 6 Перегородки стеклянные**Группа 1 Перегородки стеклянные каркасные****Таблица 8805-0601-01 - Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм**Описание:

Перегородки остекленные из ПВХ профилей толщиной 60 мм, с установкой внутренних дверей остекленных, однопольных.

Состав работ:

1. Монтаж остекленных перегородок. 2. Установка внутренних дверей с фурнитурой.

8805-0601-0101 - с устройством внутренних дверных блоков толщиной 60 мм

Измеритель: м2 перегородки

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0601-0101	16 588	1 369	187	93	15 032	-	1,0166	0,0682

Подраздел 7 Перегородки деревянные**Группа 1 Перегородки деревянные каркасные****Таблица 8805-0701-01 - Перегородки деревянные каркасные с обшивкой ДСП**Описание:

Перегородки деревянные каркасные с обшивкой плитами ДСП, толщиной 19 мм с одной стороны без изоляционной прокладки

Состав работ:

1. Установка перегородок из ламинированного ДСП.

8805-0701-0101 - толщиной 19 мм с одной стороны без изоляционной прокладки

Измеритель: м2 перегородки (за вычетом проемов)

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0701-0101	2 669	1 198	114	57	1 357	-	0,8890	0,0382

Раздел 2 Проемы**Подраздел 1 Окна****Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей****Таблица 8806-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие****Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок.
2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0101 - в проемы площадью до 0,5 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0102 - в проемы площадью до 0,5 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0103 - в проемы площадью до 0,5 м² в стенах панельных

8806-0101-0104 - в проемы площадью от 0,5 до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0105 - в проемы площадью от 0,5 до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0106 - в проемы площадью от 0,5 до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0107 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0108 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0109 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0101	19 756	2 138	185	93	17 433	-	1,5941	0,0678
8806-0101-0102	20 993	2 141	190	96	18 662	-	1,5960	0,0696
8806-0101-0103	18 859	2 139	186	94	16 534	-	1,5948	0,0683
8806-0101-0104	18 972	2 067	183	93	16 722	-	1,5390	0,0673
8806-0101-0105	19 887	2 069	187	94	17 631	-	1,5404	0,0686
8806-0101-0106	18 308	2 067	184	93	16 057	-	1,5395	0,0677
8806-0101-0107	17 865	1 463	183	93	16 219	-	1,0908	0,0673
8806-0101-0108	18 779	1 464	187	94	17 128	-	1,0922	0,0686
8806-0101-0109	17 201	1 463	184	93	15 554	-	1,0913	0,0677

Таблица 8806-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок.
2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0201 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0202 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0203 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0204 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0205 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0206 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0201	26 176	1 960	190	93	24 026	-	1,4598	0,0673
8806-0101-0202	27 090	1 962	193	94	24 935	-	1,4612	0,0686
8806-0101-0203	25 512	1 961	191	93	23 360	-	1,4603	0,0677
8806-0101-0204	21 840	204	4	2	21 632	-	0,1568	0,0014
8806-0101-0205	25 848	1 434	190	94	24 224	-	1,0694	0,0686
8806-0101-0206	24 270	1 433	187	93	22 650	-	1,0685	0,0677

Таблица 8806-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные, доски подоконные из ПВХ профилей.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок.
2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0301 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0302 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0303 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0304 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0305 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0306 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0301	29 366	1 960	190	93	27 216	-	1,4598	0,0673
8806-0101-0302	30 281	1 962	193	94	28 126	-	1,4612	0,0686
8806-0101-0303	28 703	1 961	191	93	26 551	-	1,4603	0,0677
8806-0101-0304	28 124	1 432	186	93	26 506	-	1,0680	0,0673
8806-0101-0305	29 039	1 434	190	94	27 415	-	1,0694	0,0686
8806-0101-0306	27 461	1 433	187	93	25 841	-	1,0685	0,0677

Таблица 8806-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухиеОписание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие, доски подоконные из ПВХ профилей.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок.
2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0401 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0402 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0403 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0404 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0405 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0406 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0401	32 303	3 509	310	157	28 484	-	2,6135	0,1139
8806-0101-0402	19 923	2 069	187	94	17 667	-	1,5404	0,0686
8806-0101-0403	18 344	2 067	184	93	16 093	-	1,5395	0,0677
8806-0101-0404	36 641	2 995	374	189	33 272	-	2,2338	0,1374
8806-0101-0405	18 816	1 464	187	94	17 165	-	1,0922	0,0686
8806-0101-0406	17 237	1 463	184	93	15 590	-	1,0913	0,0677

Таблица 8806-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок.
2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0502 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0503 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0504 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0505 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0506 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0502	25 291	1 704	194	96	23 393	-	1,2703	0,0696
8806-0101-0503	23 713	1 703	191	94	21 819	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0504	23 477	1 304	187	94	21 986	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0505	24 392	1 306	191	96	22 895	-	0,9747	0,0696
8806-0101-0506	22 813	1 305	188	94	21 320	-	0,9738	0,0687

Таблица 8806-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок.
2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0601 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0602 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0603 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0604 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0605 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0606 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0601	25 858	1 703	190	94	23 965	-	1,2689	0,0683
8806-0101-0602	26 773	1 704	194	96	24 875	-	1,2703	0,0696
8806-0101-0603	25 194	1 703	191	94	23 300	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0604	24 958	1 304	187	94	23 467	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0605	25 873	1 306	191	96	24 376	-	0,9747	0,0696
8806-0101-0606	24 294	1 305	188	94	22 801	-	0,9738	0,0687

Таблица 8806-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок.
2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0701 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0702 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0703 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0704 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0705 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0706 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0701	46 605	3 123	337	166	43 145	-	2,3302	0,1211
8806-0101-0702	28 199	1 704	194	96	26 301	-	1,2703	0,0696
8806-0101-0703	26 621	1 703	191	94	24 727	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0704	26 384	1 304	187	94	24 893	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0705	27 299	1 306	191	96	25 802	-	0,9747	0,0696
8806-0101-0706	25 721	1 305	188	94	24 228	-	0,9738	0,0687

Таблица 8806-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок.
2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0801 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0802 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0803 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных


8806-0101-0804 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0805 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0806 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0801	30 459	1 703	190	94	28 566	-	1,2689	0,0683
8806-0101-0802	48 846	3 447	382	188	45 017	-	2,5722	0,1370
8806-0101-0803	29 795	1 703	191	94	27 901	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0804	29 558	1 304	187	94	28 067	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0805	43 006	2 412	339	170	40 255	-	1,8030	0,1235
8806-0101-0806	28 895	1 305	188	94	27 402	-	0,9738	0,0687

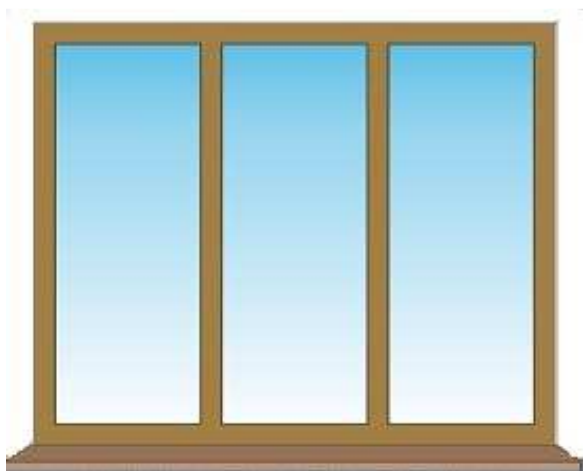Таблица 8806-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие**Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок.
2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0901 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0902 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0903 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0904 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0905 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0906 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0901	19 503	2 067	183	93	17 253	-	1,5390	0,0673
8806-0101-0902	20 418	2 069	187	94	18 162	-	1,5404	0,0686
8806-0101-0903	18 839	2 067	184	93	16 588	-	1,5395	0,0677
8806-0101-0904	18 396	1 463	183	93	16 750	-	1,0908	0,0673
8806-0101-0905	19 310	1 464	187	94	17 659	-	1,0922	0,0686
8806-0101-0906	17 732	1 463	184	93	16 085	-	1,0913	0,0677

Таблица 8806-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок.
2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1001 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1002 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1003 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-1004 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м


8806-0101-1005 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1006 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1001	24 650	2 176	192	95	22 282	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1002	25 565	2 178	196	97	23 191	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1003	23 987	2 177	193	95	21 617	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1004	23 464	1 583	189	95	21 692	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1005	24 379	1 585	193	97	22 601	-	1,1816	0,0705
8806-0101-1006	22 800	1 584	190	95	21 026	-	1,1807	0,0696

Таблица 8806-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой

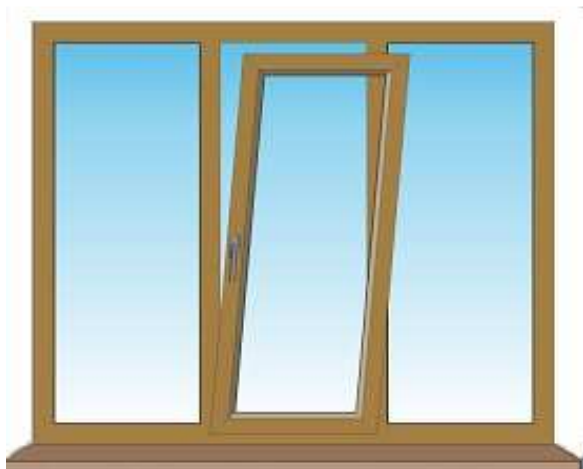

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок.
2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1101 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1102 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1103 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-1104 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1105 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1106 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1101	22 025	2 176	192	95	19 657	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1102	22 940	2 178	196	97	20 566	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1103	21 362	2 177	193	95	18 992	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1104	20 839	1 583	189	95	19 067	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1105	21 754	1 585	193	97	19 976	-	1,1816	0,0705
8806-0101-1106	20 176	1 584	190	95	18 402	-	1,1807	0,0696

Таблица 8806-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок.
2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1201 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1202 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1203 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-1204 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м


8806-0101-1205 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1206 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1201	26 080	2 176	192	95	23 712	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1202	26 995	2 178	196	97	24 621	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1203	25 417	2 177	193	95	23 047	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1204	24 894	1 583	189	95	23 122	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1205	25 809	1 585	193	97	24 031	-	1,1816	0,0705
8806-0101-1206	24 231	1 584	190	95	22 457	-	1,1807	0,0696

Таблица 8806-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой

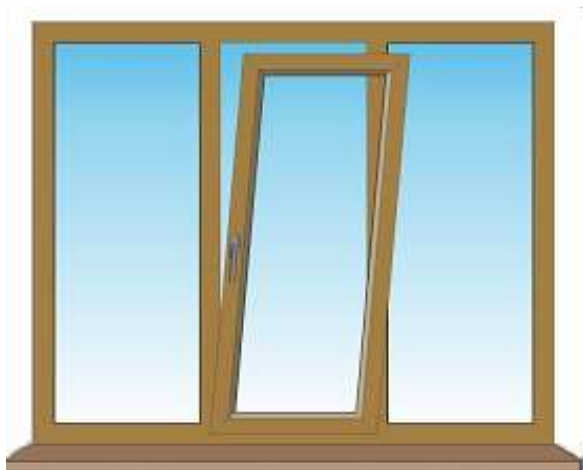

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок.
2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1301 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1302 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м


8806-0101-1303 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-1304 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1306 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1301	23 252	2 176	192	95	20 884	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1302	24 168	2 178	196	97	21 794	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1303	22 589	2 177	193	95	20 219	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1304	22 066	1 583	189	95	20 294	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1306	21 403	1 584	190	95	19 629	-	1,1807	0,0696

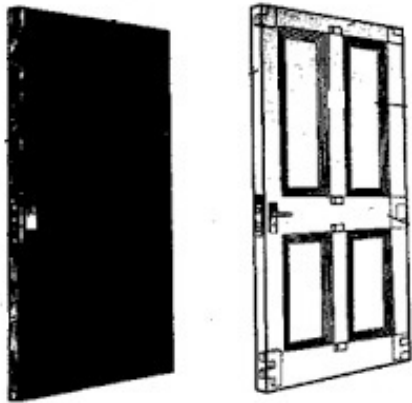Подраздел 2 Двери**Группа 1 Блоки деревянные в наружных дверных проемах****Таблица 8806-0201-03 - Дверные блоки наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами****Описание:**

-0301: Блоки дверные наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП.

Состав работ:

-0301: 1. Установка блоков трудновозгораемых дверных.

8806-0201-0301 - площадью до 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0201-0301	36 573	2 399	141	64	34 033	-	1,4900	0,0368

Таблица 8806-0201-04 - Дверные блоки наружные, двухпольные, усиленные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнамиОписание:

-0402: Блоки дверные служебные с двухпольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП с доводчиком дверным 4 класса.

Состав работ:

-0402: 1. Установка блоков трудновозгораемых дверных.

8806-0201-0402 - площадью более 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0201-0402	52 488	2 842	141	64	49 505	-	1,7290	0,0370

Группа 2 Блоки деревянные во внутренних дверных проемах

Таблица 8806-0202-01 - Дверные блоки однопольные во внутренних дверных проемах

Описание:

-0101: Блоки дверные однопольные с глухими полотнами внутренние ДВГ 19-9П.

Состав работ:

-0101: 1. Установка блоков деревянных дверных.

8806-0202-0101 - площадью до 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0202-0101	11 279	1 315	82	38	9 882	-	0,9753	0,0253

Таблица 8806-0202-04 - Дверные блоки двупольные во внутренних дверных проемахОписание:

Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние.

Состав работ:


1. Установка блоков деревянных дверных.

8806-0202-0401 - площадью до 3 м2

8806-0202-0402 - площадью более 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0202-0401	9 856	1 315	82	38	8 459	-	0,9753	0,0253
8806-0202-0402	7 780	1 315	82	38	6 383	-	0,9753	0,0253

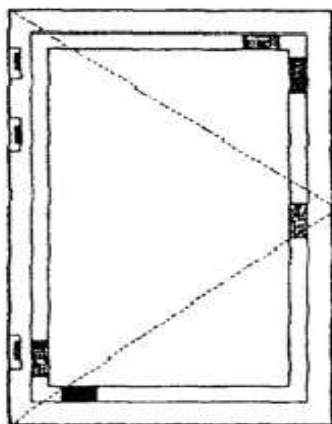Группа 4 Блоки дверные наружные и внутренние из ПВХ**Таблица 8806-0204-01 - Дверные блоки из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках**Описание:

-0101: Блоки дверные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами.


Состав работ:

-0101: 1. Установка блоков дверных из ПВХ.

8806-0204-0101 - площадью до 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0204-0101	31 003	1 189	189	93	29 625	-	0,8342	0,0678

Подраздел 3 Балконные дверные блоки**Группа 2 Балконные дверные блоки из ПВХ****Таблица 8806-0302-01 - Балконные дверные блоки из ПВХ**Описание:

-0103: Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-5, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом.

Состав работ:

-0103: 1. Установка блоков балконных дверных из ПВХ.

8806-0302-0103 - площадью до 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0302-0103	27 342	1 736	192	95	25 414	-	1,2876	0,0693

Подраздел 4 Витражи, витрины

Группа 1 Витражи алюминиевые

Таблица 8806-0401-01 - Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж



Описание:

Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами.

Состав работ:

1. Монтаж витражей из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами.

8806-0401-0101 - Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж

Измеритель: м2 площади витража

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0401-0101	42 348	6 934	1 339	353	34 075	-	3,8100	0,1690

Раздел 3 Проемы по типовым размерам**Подраздел 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам****Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м**

Таблица 8825-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

**Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок.
2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0101 - ОП 470х470 мм
8825-0101-0102 - ОП 570х570 мм
8825-0101-0103 - ОП 570х870 мм
8825-0101-0104 - ОП 870х570 мм
8825-0101-0105 - ОП 870х870 мм
8825-0101-0106 - ОП 1140х740 мм
8825-0101-0107 - ОП 1170х570 мм

8825-0101-0108 - ОП 1170x870 мм
 8825-0101-0109 - ОП 1320x570 мм
 8825-0101-0110 - ОП 1320x870 мм
 8825-0101-0111 - ОП 1400x510 мм
 8825-0101-0112 - ОП 1400x910 мм
 8825-0101-0113 - ОП 1470x570 мм
 8825-0101-0114 - ОП 1470x870 мм
 8825-0101-0115 - ОП 1480x880 мм
 8825-0101-0116 - ОП 1480x980 мм
 8825-0101-0117 - ОП 1700x510 мм
 8825-0101-0118 - ОП 1700x810 мм
 8825-0101-0119 - ОП 1740x570 мм
 8825-0101-0120 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0101	5 493	575	43	22	4 875	-	0,4312	0,0156
8825-0101-0102	7 468	789	61	31	6 618	-	0,5906	0,0224
8825-0101-0103	11 386	1 207	95	48	10 084	-	0,9030	0,0348
8825-0101-0104	10 481	1 124	93	47	9 264	-	0,8394	0,0343
8825-0101-0105	15 739	1 691	142	72	13 906	-	1,2624	0,0520
8825-0101-0106	16 625	1 799	155	78	14 671	-	1,3412	0,0570
8825-0101-0107	13 327	1 441	124	63	11 762	-	1,0744	0,0455
8825-0101-0108	20 091	2 176	188	95	17 727	-	1,6217	0,0691
8825-0101-0109	14 666	1 590	138	70	12 938	-	1,1850	0,0508
8825-0101-0110	22 268	2 418	212	107	19 638	-	1,8014	0,0777
8825-0101-0111	13 726	1 491	131	66	12 104	-	1,1106	0,0479
8825-0101-0112	24 578	2 669	234	118	21 675	-	1,9885	0,0858
8825-0101-0113	16 174	1 758	155	78	14 261	-	1,3094	0,0567
8825-0101-0114	23 607	2 567	226	114	20 814	-	1,9120	0,0830

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0115	24 778	2 697	239	120	21 842	-	2,0088	0,0876
8825-0101-0116	27 591	3 004	266	134	24 321	-	2,2373	0,0976
8825-0101-0117	16 404	1 789	159	80	14 456	-	1,3318	0,0585
8825-0101-0118	25 176	2 747	245	124	22 184	-	2,0450	0,0900
8825-0101-0119	18 684	2 037	181	92	16 466	-	1,5167	0,0666
8825-0101-0120	44 847	3 663	468	236	40 716	-	2,7301	0,1717

Таблица 8825-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок.
2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0201 - ОП 470х470 мм
8825-0101-0202 - ОП 570х570 мм
8825-0101-0203 - ОП 570х870 мм
8825-0101-0204 - ОП 870х570 мм
8825-0101-0205 - ОП 870х870 мм
8825-0101-0206 - ОП 1140х740 мм
8825-0101-0207 - ОП 1170х570 мм
8825-0101-0208 - ОП 1170х870 мм
8825-0101-0209 - ОП 1320х570 мм
8825-0101-0210 - ОП 1320х870 мм
8825-0101-0211 - ОП 1400х510 мм
8825-0101-0212 - ОП 1400х910 мм
8825-0101-0213 - ОП 1470х570 мм
8825-0101-0214 - ОП 1470х870 мм
8825-0101-0215 - ОП 1480х880 мм
8825-0101-0216 - ОП 1480х980 мм
8825-0101-0217 - ОП 1700х510 мм
8825-0101-0218 - ОП 1700х810 мм
8825-0101-0219 - ОП 1740х570 мм
8825-0101-0220 - ОП 1740х1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0201	7 077	551	44	22	6 482	-	0,4138	0,0156
8825-0101-0202	9 773	755	63	31	8 955	-	0,5653	0,0224
8825-0101-0203	14 987	1 153	98	48	13 736	-	0,8634	0,0348
8825-0101-0204	14 083	1 071	97	47	12 915	-	0,7998	0,0343
8825-0101-0205	21 212	1 610	146	72	19 456	-	1,2022	0,0520
8825-0101-0206	22 675	1 709	160	78	20 806	-	1,2746	0,0570
8825-0101-0207	18 153	1 369	128	63	16 656	-	1,0213	0,0455
8825-0101-0208	27 439	2 067	195	95	25 177	-	1,5410	0,0691
8825-0101-0209	20 069	1 510	143	70	18 416	-	1,1256	0,0508
8825-0101-0210	30 551	2 295	219	107	28 037	-	1,7104	0,0777
8825-0101-0211	18 840	1 415	135	66	17 290	-	1,0544	0,0479
8825-0101-0212	33 726	2 533	242	118	30 951	-	1,8879	0,0858
8825-0101-0213	22 224	1 668	160	78	20 396	-	1,2429	0,0567
8825-0101-0214	32 466	2 435	234	114	29 797	-	1,8146	0,0830
8825-0101-0215	34 142	2 558	247	120	31 337	-	1,9058	0,0876
8825-0101-0216	38 035	2 849	275	134	34 911	-	2,1224	0,0976
8825-0101-0217	22 671	1 696	165	80	20 810	-	1,2629	0,0585
8825-0101-0218	34 829	2 604	254	124	31 971	-	1,9388	0,0900
8825-0101-0219	25 815	1 931	188	92	23 696	-	1,4383	0,0666
8825-0101-0220	58 115	1 668	191	95	56 256	-	1,2502	0,0689

Таблица 8825-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0301 - ОП 470х470 мм
8825-0101-0302 - ОП 570х570 мм
8825-0101-0303 - ОП 570х870 мм
8825-0101-0304 - ОП 870х570 мм
8825-0101-0305 - ОП 870х870 мм
8825-0101-0306 - ОП 1140х740 мм
8825-0101-0307 - ОП 1170х570 мм
8825-0101-0308 - ОП 1170х870 мм

8825-0101-0309 - ОП 1320x570 мм
 8825-0101-0310 - ОП 1320x870 мм
 8825-0101-0311 - ОП 1400x510 мм
 8825-0101-0312 - ОП 1400x910 мм
 8825-0101-0313 - ОП 1470x570 мм
 8825-0101-0314 - ОП 1470x870 мм
 8825-0101-0315 - ОП 1480x880 мм
 8825-0101-0316 - ОП 1480x980 мм
 8825-0101-0317 - ОП 1700x510 мм
 8825-0101-0318 - ОП 1700x810 мм
 8825-0101-0319 - ОП 1740x570 мм
 8825-0101-0320 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0301	7 779	551	44	22	7 184	-	0,4138	0,0156
8825-0101-0302	10 794	755	63	31	9 976	-	0,5653	0,0224
8825-0101-0303	16 582	1 153	98	48	15 331	-	0,8634	0,0348
8825-0101-0304	15 679	1 071	97	47	14 511	-	0,7998	0,0343
8825-0101-0305	23 637	1 610	146	72	21 881	-	1,2022	0,0520
8825-0101-0306	25 356	1 709	160	78	23 487	-	1,2746	0,0570
8825-0101-0307	20 291	1 369	128	63	18 794	-	1,0213	0,0455
8825-0101-0308	30 693	2 067	195	95	28 431	-	1,5410	0,0691
8825-0101-0309	22 462	1 510	143	70	20 809	-	1,1256	0,0508
8825-0101-0310	34 220	2 295	219	107	31 706	-	1,7104	0,0777
8825-0101-0311	21 105	1 415	135	66	19 555	-	1,0544	0,0479
8825-0101-0312	37 778	2 533	242	118	35 003	-	1,8879	0,0858
8825-0101-0313	24 904	1 668	160	78	23 076	-	1,2429	0,0567
8825-0101-0314	36 391	2 435	234	114	33 722	-	1,8146	0,0830
8825-0101-0315	38 290	2 558	247	120	35 485	-	1,9058	0,0876
8825-0101-0316	42 662	2 849	275	134	39 538	-	2,1224	0,0976

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0317	25 447	1 696	165	80	23 586	-	1,2629	0,0585
8825-0101-0318	39 105	2 604	254	124	36 247	-	1,9388	0,0900
8825-0101-0319	28 974	1 931	188	92	26 855	-	1,4383	0,0666
8825-0101-0320	69 378	2 897	373	185	66 108	-	2,1614	0,1348

Таблица 8825-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0401 - ОП 570x1170 мм
8825-0101-0402 - ОП 800x1300 мм
8825-0101-0403 - ОП 850x1760 мм
8825-0101-0404 - ОП 870x1170 мм
8825-0101-0405 - ОП 870x1320 мм
8825-0101-0406 - ОП 870x1470 мм
8825-0101-0407 - ОП 970x970 мм
8825-0101-0408 - ОП 1100x1110 мм
8825-0101-0409 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0410 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0411 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0412 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0413 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0414 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0415 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0416 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0417 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0418 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0419 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0420 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0421 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0422 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0423 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0424 - ОП 1470x1320 мм
8825-0101-0425 - ОП 1470x1470 мм
8825-0101-0426 - ОП 1470x1770 мм
8825-0101-0427 - ОП 1480x1180 мм

8825-0101-0428 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0101-0429 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0101-0430 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0101-0431 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0101-0432 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0101-0433 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0101-0434 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0101-0435 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0101-0436 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0401	15 161	1 606	127	64	13 428	-	1,2015	0,0466
8825-0101-0402	21 670	2 323	194	98	19 153	-	1,7341	0,0712
8825-0101-0403	30 894	3 317	279	141	27 298	-	2,4759	0,1025
8825-0101-0404	21 033	2 258	190	96	18 585	-	1,6853	0,0697
8825-0101-0405	23 575	2 533	214	108	20 828	-	1,8904	0,0785
8825-0101-0406	26 299	2 825	238	120	23 236	-	2,1083	0,0874
8825-0101-0407	19 088	2 054	175	88	16 859	-	1,5324	0,0640
8825-0101-0408	24 116	2 606	225	114	21 285	-	1,9427	0,0827
8825-0101-0409	34 473	3 730	325	164	30 418	-	2,7802	0,1191
8825-0101-0410	20 128	2 176	188	95	17 764	-	1,6217	0,0691
8825-0101-0411	22 275	2 408	209	105	19 658	-	1,7950	0,0766
8825-0101-0412	26 905	2 910	253	128	23 742	-	2,1691	0,0928
8825-0101-0413	30 119	3 260	284	143	26 575	-	2,4295	0,1042
8825-0101-0414	33 681	3 645	317	160	29 719	-	2,7164	0,1164
8825-0101-0415	24 792	2 687	236	119	21 869	-	2,0023	0,0864
8825-0101-0416	29 756	3 227	283	143	26 246	-	2,4041	0,1040
8825-0101-0417	33 475	3 633	320	161	29 522	-	2,7059	0,1174
8825-0101-0418	37 373	4 055	357	180	32 961	-	3,0205	0,1309
8825-0101-0419	30 140	3 272	289	146	26 579	-	2,4370	0,1059

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0420	32 303	3 509	310	157	28 484	-	2,6135	0,1139
8825-0101-0421	40 414	3 303	413	208	36 698	-	2,4638	0,1515
8825-0101-0422	36 641	2 995	374	189	33 272	-	2,2338	0,1374
8825-0101-0423	32 687	3 554	316	159	28 817	-	2,6465	0,1158
8825-0101-0424	36 829	4 005	356	179	32 468	-	2,9824	0,1305
8825-0101-0425	38 581	3 151	396	200	35 034	-	2,3501	0,1453
8825-0101-0426	46 472	3 796	477	241	42 199	-	2,8310	0,1749
8825-0101-0427	33 280	3 618	321	162	29 341	-	2,6943	0,1178
8825-0101-0428	44 446	3 630	456	230	40 360	-	2,7071	0,1675
8825-0101-0429	42 162	3 437	439	221	38 286	-	2,5616	0,1610
8825-0101-0430	36 201	2 951	377	190	32 873	-	2,1995	0,1382
8825-0101-0431	45 410	3 701	473	239	41 236	-	2,7581	0,1737
8825-0101-0432	54 620	4 451	570	288	49 599	-	3,3167	0,2092
8825-0101-0433	63 673	5 188	665	335	57 820	-	3,8659	0,2441
8825-0101-0434	68 710	5 586	728	368	62 396	-	4,1598	0,2674
8825-0101-0435	79 969	6 497	851	430	72 621	-	4,8373	0,3126
8825-0101-0436	91 530	7 436	975	492	83 119	-	5,5360	0,3580

Таблица 8825-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0501 - ОП 570x1170 мм

8825-0101-0502 - ОП 800x1300 мм

8825-0101-0503 - ОП 850x1760 мм

8825-0101-0504 - ОП 870x1170 мм

8825-0101-0505 - ОП 870x1320 мм

8825-0101-0506 - ОП 870x1470 мм

8825-0101-0507 - ОП 970x970 мм

8825-0101-0508 - ОП 1100x1110 мм

8825-0101-0509 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0510 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0511 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0512 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0513 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0514 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0515 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0516 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0517 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0518 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0519 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0520 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0521 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0522 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0523 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0524 - ОП 1470x1320 мм
8825-0101-0525 - ОП 1470x1470 мм
8825-0101-0526 - ОП 1470x1770 мм
8825-0101-0527 - ОП 1480x1180 мм
8825-0101-0528 - ОП 1480x1680 мм
8825-0101-0529 - ОП 1700x1410 мм
8825-0101-0530 - ОП 1760x1170 мм
8825-0101-0531 - ОП 1760x1470 мм
8825-0101-0532 - ОП 1760x1770 мм
8825-0101-0533 - ОП 1760x2070 мм
8825-0101-0534 - ОП 2260x1770 мм
8825-0101-0535 - ОП 2260x2070 мм
8825-0101-0536 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0501	18 758	1 362	132	65	17 264	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0502	27 253	1 944	201	99	25 108	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0503	38 948	2 771	290	143	35 887	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0504	26 509	1 887	197	97	24 425	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0505	29 750	2 115	222	109	27 413	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0506	33 172	2 359	247	122	30 566	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0507	24 134	1 712	181	89	22 241	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0508	30 667	2 162	234	115	28 271	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0509	43 923	3 090	337	166	40 496	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0510	25 604	1 804	195	96	23 605	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0511	28 343	1 997	217	107	26 129	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0512	34 259	2 411	262	129	31 586	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0513	38 387	2 699	295	145	35 393	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0514	42 916	3 019	329	162	39 568	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0515	31 663	2 221	244	120	29 198	-	1,6566	0,0877
8825-0101-0516	38 025	2 666	294	145	35 065	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0517	42 816	2 999	332	164	39 485	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0518	47 787	3 348	370	182	44 069	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0519	38 568	2 700	299	147	35 569	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0520	41 377	2 894	322	159	38 161	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0521	52 958	2 947	421	211	49 590	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0522	48 015	2 672	382	191	44 961	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0523	41 920	2 928	327	161	38 665	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0524	47 245	3 299	369	182	43 577	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0525	50 624	2 809	404	202	47 411	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0526	60 967	3 384	486	244	57 097	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0527	41 099	2 284	327	164	38 488	-	1,7043	0,1195
8825-0101-0528	58 328	3 236	465	233	54 627	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0529	55 542	3 057	447	224	52 038	-	2,2796	0,1634

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0530	49 293	2 628	391	196	46 274	-	1,9599	0,1426
8825-0101-0531	59 850	3 291	483	242	56 076	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0532	72 015	3 957	581	291	67 477	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0533	83 966	4 611	678	340	78 677	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0534	91 012	4 953	743	372	85 316	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0535	106 061	5 756	868	435	99 437	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0536	121 412	6 587	994	499	113 831	-	4,9062	0,3633

Таблица 8825-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок.
2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0601 - ОП 570x1170 мм
8825-0101-0602 - ОП 800x1300 мм
8825-0101-0603 - ОП 850x1760 мм
8825-0101-0604 - ОП 870x1170 мм
8825-0101-0605 - ОП 870x1320 мм
8825-0101-0606 - ОП 870x1470 мм
8825-0101-0607 - ОП 970x970 мм
8825-0101-0608 - ОП 1100x1110 мм
8825-0101-0609 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0610 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0611 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0612 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0613 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0614 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0615 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0616 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0617 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0618 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0619 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0620 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0621 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0622 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0623 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0624 - ОП 1470x1320 мм

8825-0101-0625 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0101-0626 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-0627 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0101-0628 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0101-0629 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0101-0630 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0101-0631 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0101-0632 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0101-0633 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0101-0634 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0101-0635 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0101-0636 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0601	19 751	1 362	132	65	18 257	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0602	28 793	1 944	201	99	26 648	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0603	41 170	2 771	290	143	38 109	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0604	28 020	1 887	197	97	25 936	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0605	31 454	2 115	222	109	29 117	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0606	35 067	2 359	247	122	32 461	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0607	25 527	1 712	181	89	23 634	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0608	32 474	2 162	234	115	30 078	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0609	46 530	3 090	337	166	43 103	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0610	27 114	1 804	195	96	25 115	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0611	30 017	1 997	217	107	27 803	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0612	36 289	2 411	262	129	33 616	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0613	40 668	2 699	295	145	37 674	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0614	45 464	3 019	329	162	42 116	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0615	33 559	2 221	244	120	31 094	-	1,6566	0,0877
8825-0101-0616	40 306	2 666	294	145	37 346	-	1,9881	0,1055

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0617	45 393	2 999	332	164	42 062	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0618	50 661	3 348	370	182	46 943	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0619	40 893	2 700	299	147	37 894	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0620	43 880	2 894	322	159	40 664	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0621	56 291	2 947	421	211	52 923	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0622	51 037	2 672	382	191	47 983	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0623	44 468	2 928	327	161	41 213	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0624	50 118	3 299	369	182	46 450	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0625	53 823	2 809	404	202	50 610	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0626	64 818	3 384	486	244	60 948	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0627	45 267	2 981	333	164	41 953	-	2,2216	0,1195
8825-0101-0628	62 017	3 236	465	233	58 316	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0629	59 096	3 057	447	224	55 592	-	2,2796	0,1634
8825-0101-0630	50 737	2 625	384	193	47 728	-	1,9575	0,1403
8825-0101-0631	63 687	3 291	483	242	59 913	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0632	76 636	3 957	581	291	72 098	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0633	89 358	4 611	678	340	84 069	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0634	96 937	4 953	743	372	91 241	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0635	112 993	5 756	868	435	106 369	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0636	129 351	6 587	994	499	121 770	-	4,9062	0,3633

Таблица 8825-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок.
2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0701 - ОП 570x1170 мм
8825-0101-0702 - ОП 800x1300 мм
8825-0101-0703 - ОП 850x1760 мм
8825-0101-0704 - ОП 870x1170 мм
8825-0101-0705 - ОП 870x1320 мм
8825-0101-0706 - ОП 870x1470 мм
8825-0101-0707 - ОП 970x970 мм
8825-0101-0708 - ОП 1100x1110 мм

8825-0101-0709 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0710 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0711 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0712 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0713 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0714 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0715 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0716 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0717 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0718 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0719 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0720 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0721 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0722 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0723 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0724 - ОП 1470x1320 мм
8825-0101-0725 - ОП 1470x1470 мм
8825-0101-0726 - ОП 1470x1770 мм
8825-0101-0727 - ОП 1480x1180 мм
8825-0101-0728 - ОП 1480x1680 мм
8825-0101-0729 - ОП 1700x1410 мм
8825-0101-0730 - ОП 1760x1170 мм
8825-0101-0731 - ОП 1760x1470 мм
8825-0101-0732 - ОП 1760x1770 мм
8825-0101-0733 - ОП 1760x2070 мм
8825-0101-0734 - ОП 2260x1770 мм
8825-0101-0735 - ОП 2260x2070 мм
8825-0101-0736 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0701	20 706	1 362	132	65	19 212	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0702	30 277	1 944	201	99	28 132	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0703	43 310	2 771	290	143	40 249	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0704	29 475	1 887	197	97	27 391	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0705	33 094	2 115	222	109	30 757	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0706	36 893	2 359	247	122	34 287	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0707	26 868	1 712	181	89	24 975	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0708	34 215	2 162	234	115	31 819	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0709	49 040	3 090	337	166	45 613	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0710	28 570	1 804	195	96	26 571	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0711	31 629	1 997	217	107	29 415	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0712	38 243	2 411	262	129	35 570	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0713	42 865	2 699	295	145	39 871	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0714	47 917	3 019	329	162	44 569	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0715	35 385	2 221	244	120	32 920	-	1,6566	0,0877
8825-0101-0716	42 503	2 666	294	145	39 543	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0717	47 875	2 999	332	164	44 544	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0718	53 428	3 348	370	182	49 710	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0719	43 133	2 700	299	147	40 134	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0720	46 291	2 894	322	159	43 075	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0721	59 501	2 947	421	211	56 133	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0722	53 947	2 672	382	191	50 893	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0723	46 922	2 928	327	161	43 667	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0724	52 886	3 299	369	182	49 218	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0725	56 905	2 809	404	202	53 692	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0726	68 527	3 384	486	244	64 657	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0727	47 764	2 981	333	164	44 450	-	2,2216	0,1195
8825-0101-0728	65 569	3 236	465	233	61 868	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0729	62 520	3 057	447	224	59 016	-	2,2796	0,1634

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0730	53 675	2 625	384	193	50 666	-	1,9575	0,1403
8825-0101-0731	67 382	3 291	483	242	63 608	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0732	81 087	3 957	581	291	76 549	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0733	94 550	4 611	678	340	89 261	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0734	102 643	4 953	743	372	96 947	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0735	119 669	5 756	868	435	113 045	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0736	136 998	6 587	994	499	129 417	-	4,9062	0,3633

Таблица 8825-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок.
2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0801 - ОП 570x1170 мм
8825-0101-0802 - ОП 800x1300 мм
8825-0101-0803 - ОП 850x1760 мм
8825-0101-0804 - ОП 870x1170 мм
8825-0101-0805 - ОП 870x1320 мм
8825-0101-0806 - ОП 870x1470 мм
8825-0101-0807 - ОП 970x970 мм
8825-0101-0808 - ОП 1100x1110 мм
8825-0101-0809 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0810 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0811 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0812 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0813 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0814 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0815 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0816 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0817 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0818 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0819 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0820 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0821 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0822 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0823 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0824 - ОП 1470x1320 мм

8825-0101-0825 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0101-0826 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-0827 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0101-0828 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0101-0829 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0101-0830 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0101-0831 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0101-0832 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0101-0833 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0101-0834 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0101-0835 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0101-0836 - ОП 2260x2370 мм


Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0801	22 833	1 362	132	65	21 339	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0802	33 578	1 944	201	99	31 433	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0803	48 071	2 771	290	143	45 010	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0804	32 713	1 887	197	97	30 629	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0805	36 744	2 115	222	109	34 407	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0806	40 956	2 359	247	122	38 350	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0807	29 851	1 712	181	89	27 958	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0808	38 087	2 162	234	115	35 691	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0809	54 626	3 090	337	166	51 199	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0810	31 807	1 804	195	96	29 808	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0811	35 215	1 997	217	107	33 001	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0812	42 591	2 411	262	129	39 918	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0813	47 752	2 699	295	145	44 758	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0814	53 376	3 019	329	162	50 028	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0815	39 447	2 221	244	120	36 982	-	1,6566	0,0877
8825-0101-0816	47 390	2 666	294	145	44 430	-	1,9881	0,1055

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0817	53 398	2 999	332	164	50 067	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0818	59 586	3 348	370	182	55 868	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0819	48 116	2 700	299	147	45 117	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0820	51 655	2 894	322	159	48 439	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0821	66 642	2 947	421	211	63 274	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0822	60 421	2 672	382	191	57 367	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0823	52 381	2 928	327	161	49 126	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0824	59 043	3 299	369	182	55 375	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0825	63 760	2 809	404	202	60 547	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0826	76 779	3 384	486	244	72 909	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0827	53 318	2 981	333	164	50 004	-	2,2216	0,1195
8825-0101-0828	73 472	3 236	465	233	69 771	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0829	70 137	3 057	447	224	66 633	-	2,2796	0,1634
8825-0101-0830	60 213	2 625	384	193	57 204	-	1,9575	0,1403
8825-0101-0831	75 602	3 291	483	242	71 828	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0832	90 989	3 957	581	291	86 451	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0833	106 103	4 611	678	340	100 814	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0834	115 338	4 953	743	372	109 642	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0835	134 523	5 756	868	435	127 899	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0836	154 010	6 587	994	499	146 429	-	4,9062	0,3633

Таблица 8825-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

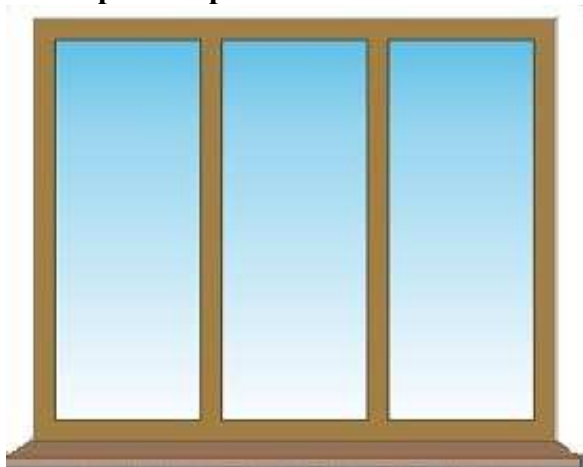

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок.
2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0901 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-0902 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-0903 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-0904 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-0905 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-0906 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-0907 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-0908 - ОП 1470x1770 мм

8825-0101-0909 - ОП 1470х2070 мм
 8825-0101-0910 - ОП 1480х1980 мм
 8825-0101-0911 - ОП 1480х2050 мм
 8825-0101-0912 - ОП 1700х1510 мм
 8825-0101-0913 - ОП 1700х1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0901	40 440	3 234	390	197	36 816	-	2,4157	0,1430
8825-0101-0902	39 191	3 129	382	193	35 680	-	2,3360	0,1400
8825-0101-0903	45 753	3 652	446	225	41 655	-	2,7265	0,1637
8825-0101-0904	44 967	3 587	440	222	40 940	-	2,6772	0,1615
8825-0101-0905	43 555	3 469	430	217	39 656	-	2,5882	0,1578
8825-0101-0906	50 764	4 042	502	253	46 220	-	3,0160	0,1841
8825-0101-0907	51 572	4 105	511	258	46 956	-	3,0627	0,1874
8825-0101-0908	47 758	3 796	477	241	43 485	-	2,8310	0,1749
8825-0101-0909	55 775	4 433	557	281	50 785	-	3,3055	0,2045
8825-0101-0910	53 696	4 267	537	271	48 892	-	3,1816	0,1971
8825-0101-0911	55 462	4 406	555	280	50 501	-	3,2856	0,2038
8825-0101-0912	46 399	3 679	470	237	42 250	-	2,7415	0,1724
8825-0101-0913	52 498	4 162	532	268	47 804	-	3,1015	0,1952

Таблица 8825-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок.
2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.


8825-0101-1001 - ОП 1060x1990 мм
8825-0101-1002 - ОП 1170x1770 мм
8825-0101-1003 - ОП 1170x2070 мм
8825-0101-1004 - ОП 1200x1990 мм
8825-0101-1005 - ОП 1320x1770 мм
8825-0101-1006 - ОП 1320x2070 мм
8825-0101-1007 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-1008 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-1009 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0101-1010 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0101-1011 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0101-1012 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0101-1013 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1001	51 134	3 488	403	202	47 243	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1002	49 681	3 378	394	197	45 909	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1003	58 018	3 944	461	231	53 613	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1004	57 079	3 875	454	228	52 750	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1005	55 414	3 751	444	223	51 219	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1006	64 599	4 371	518	260	59 710	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1007	65 660	4 440	527	264	60 693	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1008	60 934	4 109	492	247	56 333	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1009	71 181	4 799	575	288	65 807	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1010	68 545	4 620	555	278	63 370	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1011	70 817	4 771	573	287	65 473	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1012	59 422	3 988	485	243	54 949	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1013	67 244	4 512	549	275	62 183	-	3,3616	0,2007

Таблица 8825-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой

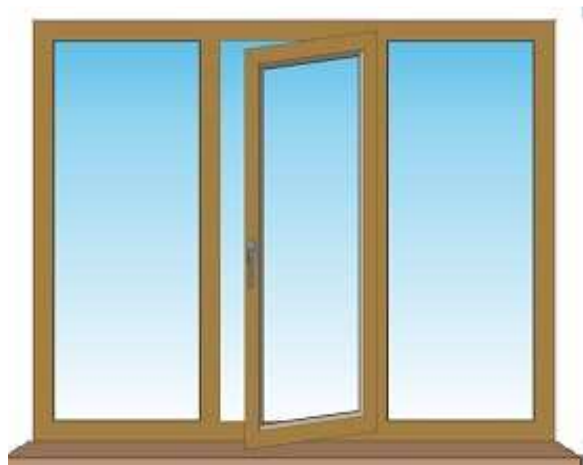

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1101 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1102 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1103 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1104 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1105 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-1106 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-1107 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-1108 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-1109 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0101-1110 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0101-1111 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0101-1112 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0101-1113 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1101	45 596	3 488	403	202	41 705	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1102	44 248	3 378	394	197	40 476	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1103	51 667	3 944	461	231	47 262	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1104	50 806	3 875	454	228	46 477	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1105	49 273	3 751	444	223	45 078	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1106	57 434	4 371	518	260	52 545	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1107	58 364	4 440	527	264	53 397	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1108	54 110	4 109	492	247	49 509	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1109	63 202	4 799	575	288	57 828	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1110	60 855	4 620	555	278	55 680	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1111	62 865	4 771	573	287	57 521	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1112	52 677	3 988	485	243	48 204	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1113	59 607	4 512	549	275	54 546	-	3,3616	0,2007

Таблица 8825-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок.
2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1201 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1202 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1203 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1204 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1205 - ОП 1320x1770 мм


8825-0101-1206 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-1207 - ОП 1350x2060 мм
 8825-0101-1208 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-1209 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0101-1210 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0101-1211 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0101-1212 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0101-1213 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1201	54 151	3 488	403	202	50 260	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1202	52 641	3 378	394	197	48 869	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1203	61 479	3 944	461	231	57 074	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1204	60 497	3 875	454	228	56 168	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1205	58 761	3 751	444	223	54 566	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1206	68 503	4 371	518	260	63 614	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1207	69 636	4 440	527	264	64 669	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1208	64 652	4 109	492	247	60 051	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1209	75 529	4 799	575	288	70 155	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1210	72 735	4 620	555	278	67 560	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1211	75 151	4 771	573	287	69 807	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1212	63 098	3 988	485	243	58 625	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1213	71 406	4 512	549	275	66 345	-	3,3616	0,2007

Таблица 8825-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой

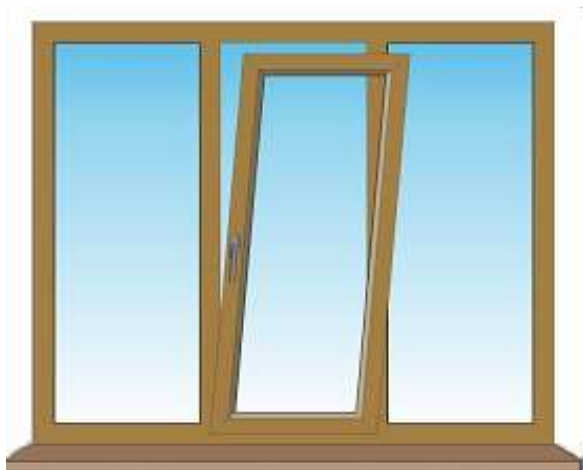

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок.
2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1301 - ОП 1060x1990 мм
8825-0101-1302 - ОП 1170x1770 мм
8825-0101-1303 - ОП 1170x2070 мм
8825-0101-1304 - ОП 1200x1990 мм
8825-0101-1305 - ОП 1320x1770 мм
8825-0101-1306 - ОП 1320x2070 мм
8825-0101-1307 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-1308 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-1309 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0101-1310 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0101-1311 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0101-1312 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0101-1313 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1301	48 185	3 488	403	202	44 294	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1302	46 788	3 378	394	197	43 016	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1303	54 636	3 944	461	231	50 231	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1304	53 739	3 875	454	228	49 410	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1305	52 144	3 751	444	223	47 949	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1306	60 784	4 371	518	260	55 895	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1307	61 776	4 440	527	264	56 809	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1308	57 300	4 109	492	247	52 699	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1309	66 933	4 799	575	288	61 559	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1310	64 450	4 620	555	278	59 275	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1311	66 583	4 771	573	287	61 239	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1312	55 831	3 988	485	243	51 358	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1313	63 178	4 512	549	275	58 117	-	3,3616	0,2007

Группа 2 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м
Таблица 8825-0102-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0101 - ОП 470х470 мм
8825-0102-0102 - ОП 570х570 мм
8825-0102-0103 - ОП 570х870 мм
8825-0102-0104 - ОП 870х570 мм
8825-0102-0105 - ОП 870х870 мм
8825-0102-0106 - ОП 1140х740 мм
8825-0102-0107 - ОП 1170х570 мм
8825-0102-0108 - ОП 1170х870 мм
8825-0102-0109 - ОП 1320х570 мм

8825-0102-0110 - ОП 1320x870 мм
 8825-0102-0111 - ОП 1400x510 мм
 8825-0102-0112 - ОП 1400x910 мм
 8825-0102-0113 - ОП 1470x570 мм
 8825-0102-0114 - ОП 1470x870 мм
 8825-0102-0115 - ОП 1480x880 мм
 8825-0102-0116 - ОП 1480x980 мм
 8825-0102-0117 - ОП 1700x510 мм
 8825-0102-0118 - ОП 1700x810 мм
 8825-0102-0119 - ОП 1740x570 мм
 8825-0102-0120 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0101	6 234	576	46	23	5 612	-	0,4324	0,0167
8825-0102-0102	8 333	790	65	33	7 478	-	0,5920	0,0237
8825-0102-0103	12 622	1 209	100	51	11 313	-	0,9049	0,0367
8825-0102-0104	11 347	1 126	97	49	10 124	-	0,8408	0,0355
8825-0102-0105	16 975	1 694	147	74	15 134	-	1,2643	0,0538
8825-0102-0106	17 677	1 801	160	81	15 716	-	1,3428	0,0585
8825-0102-0107	14 193	1 443	128	64	12 622	-	1,0757	0,0467
8825-0102-0108	21 328	2 178	194	98	18 956	-	1,6236	0,0709
8825-0102-0109	15 532	1 592	142	72	13 798	-	1,1863	0,0520
8825-0102-0110	23 503	2 420	217	109	20 866	-	1,8033	0,0795
8825-0102-0111	14 479	1 492	134	68	12 853	-	1,1118	0,0490
8825-0102-0112	25 938	2 672	239	121	23 027	-	1,9906	0,0878
8825-0102-0113	17 038	1 759	158	80	15 121	-	1,3107	0,0579
8825-0102-0114	24 842	2 569	231	117	22 042	-	1,9139	0,0848
8825-0102-0115	23 453	2 700	244	123	20 509	-	2,0107	0,0894
8825-0102-0116	28 951	3 007	272	137	25 672	-	2,2394	0,0996
8825-0102-0117	17 158	1 790	163	82	15 205	-	1,3329	0,0596

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0118	26 301	2 749	250	126	23 302	-	2,0467	0,0917
8825-0102-0119	19 550	2 039	185	93	17 326	-	1,5180	0,0678
8825-0102-0120	46 825	3 667	476	240	42 682	-	2,7331	0,1746

Таблица 8825-0102-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0201 - ОП 470х470 мм
8825-0102-0202 - ОП 570х570 мм
8825-0102-0203 - ОП 570х870 мм
8825-0102-0204 - ОП 870х570 мм
8825-0102-0205 - ОП 870х870 мм
8825-0102-0206 - ОП 1140х740 мм
8825-0102-0207 - ОП 1170х570 мм
8825-0102-0208 - ОП 1170х870 мм
8825-0102-0209 - ОП 1320х570 мм
8825-0102-0210 - ОП 1320х870 мм
8825-0102-0211 - ОП 1400х510 мм
8825-0102-0212 - ОП 1400х910 мм
8825-0102-0213 - ОП 1470х570 мм
8825-0102-0214 - ОП 1470х870 мм
8825-0102-0215 - ОП 1480х880 мм
8825-0102-0216 - ОП 1480х980 мм
8825-0102-0217 - ОП 1700х510 мм
8825-0102-0218 - ОП 1700х810 мм
8825-0102-0219 - ОП 1740х570 мм
8825-0102-0220 - ОП 1740х1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0201	7 819	553	47	23	7 219	-	0,4149	0,0167
8825-0102-0202	10 638	756	67	33	9 815	-	0,5666	0,0237
8825-0102-0203	16 224	1 156	103	51	14 965	-	0,8653	0,0367
8825-0102-0204	14 947	1 072	100	49	13 775	-	0,8012	0,0355
8825-0102-0205	22 449	1 612	152	74	20 685	-	1,2041	0,0538
8825-0102-0206	23 727	1 711	165	81	21 851	-	1,2762	0,0585
8825-0102-0207	19 019	1 371	132	64	17 516	-	1,0227	0,0467
8825-0102-0208	28 674	2 069	200	98	26 405	-	1,5429	0,0709
8825-0102-0209	20 935	1 512	147	72	19 276	-	1,1269	0,0520
8825-0102-0210	31 787	2 297	224	109	29 266	-	1,7123	0,0795
8825-0102-0211	19 593	1 416	138	68	18 039	-	1,0555	0,0490
8825-0102-0212	35 085	2 536	247	121	32 302	-	1,8900	0,0878
8825-0102-0213	23 089	1 670	163	80	21 256	-	1,2442	0,0579
8825-0102-0214	33 703	2 438	239	117	31 026	-	1,8165	0,0848
8825-0102-0215	35 379	2 561	252	123	32 566	-	1,9077	0,0894
8825-0102-0216	39 395	2 852	281	137	36 262	-	2,1245	0,0996
8825-0102-0217	23 424	1 697	168	82	21 559	-	1,2640	0,0596
8825-0102-0218	35 953	2 606	258	126	33 089	-	1,9406	0,0917
8825-0102-0219	26 680	1 933	191	93	24 556	-	1,4396	0,0678
8825-0102-0220	64 919	3 588	483	240	60 848	-	2,6748	0,1746

Таблица 8825-0102-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0301 - ОП 470х470 мм
8825-0102-0302 - ОП 570х570 мм
8825-0102-0303 - ОП 570х870 мм
8825-0102-0304 - ОП 870х570 мм
8825-0102-0305 - ОП 870х870 мм
8825-0102-0306 - ОП 1140х740 мм
8825-0102-0307 - ОП 1170х570 мм
8825-0102-0308 - ОП 1170х870 мм

8825-0102-0309 - ОП 1320x570 мм
 8825-0102-0310 - ОП 1320x870 мм
 8825-0102-0311 - ОП 1400x510 мм
 8825-0102-0312 - ОП 1400x910 мм
 8825-0102-0313 - ОП 1470x570 мм
 8825-0102-0314 - ОП 1470x870 мм
 8825-0102-0315 - ОП 1480x880 мм
 8825-0102-0316 - ОП 1480x980 мм
 8825-0102-0317 - ОП 1700x510 мм
 8825-0102-0318 - ОП 1700x810 мм
 8825-0102-0319 - ОП 1740x570 мм
 8825-0102-0320 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0301	8 521	553	47	23	7 921	-	0,4149	0,0167
8825-0102-0302	11 659	756	67	33	10 836	-	0,5666	0,0237
8825-0102-0303	17 819	1 156	103	51	16 560	-	0,8653	0,0367
8825-0102-0304	16 543	1 072	100	49	15 371	-	0,8012	0,0355
8825-0102-0305	24 874	1 612	152	74	23 110	-	1,2041	0,0538
8825-0102-0306	26 407	1 711	165	81	24 531	-	1,2762	0,0585
8825-0102-0307	21 157	1 371	132	64	19 654	-	1,0227	0,0467
8825-0102-0308	31 929	2 069	200	98	29 660	-	1,5429	0,0709
8825-0102-0309	23 328	1 512	147	72	21 669	-	1,1269	0,0520
8825-0102-0310	35 456	2 297	224	109	32 935	-	1,7123	0,0795
8825-0102-0311	21 859	1 416	138	68	20 305	-	1,0555	0,0490
8825-0102-0312	39 138	2 536	247	121	36 355	-	1,8900	0,0878
8825-0102-0313	25 769	1 670	163	80	23 936	-	1,2442	0,0579
8825-0102-0314	37 627	2 438	239	117	34 950	-	1,8165	0,0848
8825-0102-0315	39 527	2 561	252	123	36 714	-	1,9077	0,0894
8825-0102-0316	44 022	2 852	281	137	40 889	-	2,1245	0,0996

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0317	26 200	1 697	168	82	24 335	-	1,2640	0,0596
8825-0102-0318	40 229	2 606	258	126	37 365	-	1,9406	0,0917
8825-0102-0319	29 839	1 933	191	93	27 715	-	1,4396	0,0678
8825-0102-0320	69 675	3 586	477	237	65 612	-	2,6728	0,1725

Таблица 8825-0102-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0401 - ОП 570x1170 мм
8825-0102-0402 - ОП 800x1300 мм
8825-0102-0403 - ОП 850x1760 мм
8825-0102-0404 - ОП 870x1170 мм
8825-0102-0405 - ОП 870x1320 мм
8825-0102-0406 - ОП 870x1470 мм
8825-0102-0407 - ОП 970x970 мм
8825-0102-0408 - ОП 1100x1110 мм
8825-0102-0409 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0410 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0411 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0412 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0413 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0414 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0415 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0416 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0417 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0418 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0419 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0420 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0421 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0422 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0423 - ОП 1470x1170 мм
8825-0102-0424 - ОП 1470x1320 мм
8825-0102-0425 - ОП 1470x1470 мм
8825-0102-0426 - ОП 1470x1770 мм
8825-0102-0427 - ОП 1480x1180 мм

8825-0102-0428 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0102-0429 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0102-0430 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0102-0431 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0102-0432 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0102-0433 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0102-0434 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0102-0435 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0102-0436 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0401	16 768	1 609	134	68	15 025	-	1,2040	0,0490
8825-0102-0402	23 400	2 326	201	102	20 873	-	1,7368	0,0737
8825-0102-0403	33 244	3 322	289	146	29 633	-	2,4795	0,1059
8825-0102-0404	22 640	2 261	197	99	20 182	-	1,6878	0,0720
8825-0102-0405	25 331	2 537	221	112	22 573	-	1,8931	0,0810
8825-0102-0406	28 278	2 829	247	124	25 202	-	2,1113	0,0903
8825-0102-0407	20 447	2 057	180	91	18 210	-	1,5344	0,0660
8825-0102-0408	25 613	2 609	232	117	22 772	-	1,9450	0,0849
8825-0102-0409	36 500	3 734	333	168	32 433	-	2,7833	0,1221
8825-0102-0410	21 365	2 178	194	98	18 993	-	1,6236	0,0709
8825-0102-0411	23 635	2 411	214	108	21 010	-	1,7971	0,0785
8825-0102-0412	28 512	2 913	260	131	25 339	-	2,1716	0,0951
8825-0102-0413	31 873	3 263	291	147	28 319	-	2,4322	0,1067
8825-0102-0414	35 660	3 649	326	164	31 685	-	2,7195	0,1193
8825-0102-0415	26 151	2 690	241	122	23 220	-	2,0044	0,0884
8825-0102-0416	31 364	3 230	290	146	27 844	-	2,4065	0,1063
8825-0102-0417	35 229	3 636	327	165	31 266	-	2,7086	0,1199
8825-0102-0418	39 350	4 059	365	184	34 926	-	3,0235	0,1338
8825-0102-0419	31 697	3 275	295	149	28 127	-	2,4394	0,1081

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0420	33 922	3 512	317	160	30 093	-	2,6160	0,1162
8825-0102-0421	42 528	3 307	422	213	38 799	-	2,4671	0,1546
8825-0102-0422	40 815	4 231	382	193	36 202	-	3,1511	0,1402
8825-0102-0423	34 256	3 557	322	162	30 377	-	2,6489	0,1180
8825-0102-0424	38 585	4 009	363	183	34 213	-	2,9851	0,1331
8825-0102-0425	40 522	3 155	404	204	36 963	-	2,3531	0,1482
8825-0102-0426	48 820	3 801	486	245	44 533	-	2,8346	0,1784
8825-0102-0427	34 887	3 621	328	165	30 938	-	2,6968	0,1201
8825-0102-0428	46 672	3 635	466	235	42 571	-	2,7105	0,1708
8825-0102-0429	44 028	3 441	446	225	40 141	-	2,5644	0,1637
8825-0102-0430	37 807	2 954	383	193	34 470	-	2,2020	0,1406
8825-0102-0431	47 388	3 705	481	243	43 202	-	2,7611	0,1766
8825-0102-0432	56 968	4 455	580	293	51 933	-	3,3203	0,2126
8825-0102-0433	66 392	5 193	676	341	60 523	-	3,8701	0,2480
8825-0102-0434	71 183	5 591	739	373	64 853	-	4,1636	0,2710
8825-0102-0435	82 690	6 503	863	435	75 324	-	4,8415	0,3166
8825-0102-0436	94 620	7 442	988	498	86 190	-	5,5407	0,3625

Таблица 8825-0102-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0501 - ОП 570х1170 мм

8825-0102-0502 - ОП 800х1300 мм

8825-0102-0503 - ОП 850х1760 мм

8825-0102-0504 - ОП 870х1170 мм

8825-0102-0505 - ОП 870х1320 мм

8825-0102-0506 - ОП 870х1470 мм

8825-0102-0507 - ОП 970х970 мм

8825-0102-0508 - ОП 1100x1110 мм
8825-0102-0509 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0510 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0511 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0512 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0513 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0514 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0515 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0516 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0517 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0518 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0519 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0520 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0521 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0522 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0523 - ОП 1470x1170 мм
8825-0102-0524 - ОП 1470x1320 мм
8825-0102-0525 - ОП 1470x1470 мм
8825-0102-0526 - ОП 1470x1770 мм
8825-0102-0527 - ОП 1480x1180 мм
8825-0102-0528 - ОП 1480x1680 мм
8825-0102-0529 - ОП 1700x1410 мм
8825-0102-0530 - ОП 1760x1170 мм
8825-0102-0531 - ОП 1760x1470 мм
8825-0102-0532 - ОП 1760x1770 мм
8825-0102-0533 - ОП 1760x2070 мм
8825-0102-0534 - ОП 2260x1770 мм
8825-0102-0535 - ОП 2260x2070 мм
8825-0102-0536 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0501	20 365	1 365	139	68	18 861	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0502	28 985	1 948	209	103	26 828	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0503	41 298	2 776	300	148	38 222	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0504	28 116	1 890	204	101	26 022	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0505	31 505	2 118	229	113	29 158	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0506	35 149	2 363	255	126	32 531	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0507	25 494	1 714	187	92	23 593	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0508	32 163	2 165	240	118	29 758	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0509	45 950	3 094	345	170	42 511	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0510	26 841	1 807	201	99	24 833	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0511	29 701	1 999	222	110	27 480	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0512	35 868	2 415	269	133	33 184	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0513	40 142	2 703	302	149	37 137	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0514	44 893	3 022	337	166	41 534	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0515	33 023	2 224	250	123	30 549	-	1,6587	0,0897
8825-0102-0516	39 632	2 669	301	148	36 662	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0517	44 571	3 003	339	167	41 229	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0518	49 765	3 352	378	187	46 035	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0519	40 126	2 703	306	151	37 117	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0520	42 996	2 897	329	162	39 770	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0521	55 072	2 951	430	216	51 691	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0522	49 930	2 675	390	195	46 865	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0523	43 491	2 931	334	165	40 226	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0524	48 999	3 302	376	186	45 321	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0525	52 565	2 813	412	207	49 340	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0526	63 316	3 389	496	249	59 431	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0527	42 707	2 287	334	167	40 086	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0528	60 554	3 240	475	238	56 839	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0529	57 409	3 061	455	228	53 893	-	2,2824	0,1661

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0530	49 293	2 628	391	196	46 274	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0531	61 828	3 295	491	246	58 042	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0532	72 470	3 961	591	296	67 918	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0533	86 686	4 617	689	346	81 380	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0534	93 484	4 958	753	378	87 773	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0535	108 782	5 762	880	441	102 140	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0536	124 503	6 593	1 007	505	116 903	-	4,9109	0,3678

Таблица 8825-0102-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0601 - ОП 570x1170 мм
8825-0102-0602 - ОП 800x1300 мм
8825-0102-0603 - ОП 850x1760 мм
8825-0102-0604 - ОП 870x1170 мм
8825-0102-0605 - ОП 870x1320 мм
8825-0102-0606 - ОП 870x1470 мм
8825-0102-0607 - ОП 970x970 мм
8825-0102-0608 - ОП 1100x1110 мм
8825-0102-0609 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0610 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0611 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0612 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0613 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0614 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0615 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0616 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0617 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0618 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0619 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0620 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0621 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0622 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0623 - ОП 1470x1170 мм

8825-0102-0624 - ОП 1470x1320 мм
 8825-0102-0625 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0102-0626 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0102-0627 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0102-0628 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0102-0629 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0102-0630 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0102-0631 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0102-0632 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0102-0633 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0102-0634 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0102-0635 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0102-0636 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0601	21 358	1 365	139	68	19 854	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0602	30 525	1 948	209	103	28 368	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0603	43 519	2 776	300	148	40 443	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0604	29 627	1 890	204	101	27 533	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0605	33 208	2 118	229	113	30 861	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0606	37 045	2 363	255	126	34 427	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0607	26 886	1 714	187	92	24 985	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0608	33 970	2 165	240	118	31 565	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0609	48 557	3 094	345	170	45 118	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0610	28 352	1 807	201	99	26 344	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0611	31 375	1 999	222	110	29 154	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0612	37 897	2 415	269	133	35 213	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0613	42 423	2 703	302	149	39 418	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0614	47 440	3 022	337	166	44 081	-	2,2549	0,1210

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0615	34 919	2 224	250	123	32 445	-	1,6587	0,0897
8825-0102-0616	41 913	2 669	301	148	38 943	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0617	47 149	3 003	339	167	43 807	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0618	52 638	3 352	378	187	48 908	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0619	42 451	2 703	306	151	39 442	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0620	45 500	2 897	329	162	42 274	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0621	58 405	2 951	430	216	55 024	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0622	52 952	2 675	390	195	49 887	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0623	46 038	2 931	334	165	42 773	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0624	51 873	3 302	376	186	48 195	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0625	55 764	2 813	412	207	52 539	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0626	67 167	3 389	496	249	63 282	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0627	45 299	2 287	334	167	42 678	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0628	64 242	3 240	475	238	60 527	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0629	60 964	3 061	455	228	57 448	-	2,2824	0,1661
8825-0102-0630	52 344	2 628	391	196	49 325	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0631	65 664	3 295	491	246	61 878	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0632	78 984	3 961	591	296	74 432	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0633	92 077	4 617	689	346	86 771	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0634	99 409	4 958	753	378	93 698	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0635	115 714	5 762	880	441	109 072	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0636	131 167	6 510	1 004	504	123 653	-	4,8468	0,3667

Таблица 8825-0102-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0701 - ОП 570х1170 мм

8825-0102-0702 - ОП 800х1300 мм

8825-0102-0703 - ОП 850х1760 мм

8825-0102-0704 - ОП 870х1170 мм

8825-0102-0705 - ОП 870х1320 мм

8825-0102-0706 - ОП 870х1470 мм

8825-0102-0707 - ОП 970х970 мм

8825-0102-0708 - ОП 1100x1110 мм
8825-0102-0709 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0710 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0711 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0712 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0713 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0714 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0715 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0716 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0717 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0718 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0719 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0720 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0721 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0722 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0723 - ОП 1470x1170 мм
8825-0102-0724 - ОП 1470x1320 мм
8825-0102-0725 - ОП 1470x1470 мм
8825-0102-0726 - ОП 1470x1770 мм
8825-0102-0727 - ОП 1480x1180 мм
8825-0102-0728 - ОП 1480x1680 мм
8825-0102-0729 - ОП 1700x1410 мм
8825-0102-0730 - ОП 1760x1170 мм
8825-0102-0731 - ОП 1760x1470 мм
8825-0102-0732 - ОП 1760x1770 мм
8825-0102-0733 - ОП 1760x2070 мм
8825-0102-0734 - ОП 2260x1770 мм
8825-0102-0735 - ОП 2260x2070 мм
8825-0102-0736 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0701	22 314	1 365	139	68	20 810	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0702	32 009	1 948	209	103	29 852	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0703	45 659	2 776	300	148	42 583	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0704	31 082	1 890	204	101	28 988	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0705	34 849	2 118	229	113	32 502	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0706	38 871	2 363	255	126	36 253	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0707	28 227	1 714	187	92	26 326	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0708	35 710	2 165	240	118	33 305	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0709	51 067	3 094	345	170	47 628	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0710	29 807	1 807	201	99	27 799	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0711	32 987	1 999	222	110	30 766	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0712	39 851	2 415	269	133	37 167	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0713	44 620	2 703	302	149	41 615	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0714	49 894	3 022	337	166	46 535	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0715	36 745	2 224	250	123	34 271	-	1,6587	0,0897
8825-0102-0716	44 110	2 669	301	148	41 140	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0717	49 631	3 003	339	167	46 289	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0718	55 406	3 352	378	187	51 676	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0719	44 691	2 703	306	151	41 682	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0720	47 911	2 897	329	162	44 685	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0721	61 615	2 951	430	216	58 234	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0722	55 862	2 675	390	195	52 797	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0723	48 492	2 931	334	165	45 227	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0724	54 641	3 302	376	186	50 963	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0725	58 846	2 813	412	207	55 621	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0726	70 876	3 389	496	249	66 991	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0727	47 795	2 287	334	167	45 174	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0728	67 794	3 240	475	238	64 079	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0729	64 387	3 061	455	228	60 871	-	2,2824	0,1661

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0730	55 283	2 628	391	196	52 264	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0731	69 359	3 295	491	246	65 573	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0732	83 435	3 961	591	296	78 883	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0733	97 270	4 617	689	346	91 964	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0734	105 115	4 958	753	378	99 404	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0735	122 390	5 762	880	441	115 748	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0736	140 088	6 593	1 007	505	132 488	-	4,9109	0,3678

Таблица 8825-0102-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0801 - ОП 570х1170 мм
8825-0102-0802 - ОП 800х1300 мм
8825-0102-0803 - ОП 850х1760 мм
8825-0102-0804 - ОП 870х1170 мм
8825-0102-0805 - ОП 870х1320 мм
8825-0102-0806 - ОП 870х1470 мм
8825-0102-0807 - ОП 970х970 мм
8825-0102-0808 - ОП 1100х1110 мм
8825-0102-0809 - ОП 1140х1540 мм
8825-0102-0810 - ОП 1170х870 мм
8825-0102-0811 - ОП 1170х970 мм
8825-0102-0812 - ОП 1170х1170 мм
8825-0102-0813 - ОП 1170х1320 мм
8825-0102-0814 - ОП 1170х1470 мм
8825-0102-0815 - ОП 1320х970 мм
8825-0102-0816 - ОП 1320х1170 мм
8825-0102-0817 - ОП 1320х1320 мм
8825-0102-0818 - ОП 1320х1470 мм
8825-0102-0819 - ОП 1350х1160 мм
8825-0102-0820 - ОП 1400х1210 мм
8825-0102-0821 - ОП 1400х1610 мм
8825-0102-0822 - ОП 1410х1450 мм
8825-0102-0823 - ОП 1470х1170 мм
8825-0102-0824 - ОП 1470х1320 мм

8825-0102-0825 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0102-0826 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0102-0827 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0102-0828 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0102-0829 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0102-0830 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0102-0831 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0102-0832 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0102-0833 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0102-0834 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0102-0835 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0102-0836 - ОП 2260x2370 мм


Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0801	24 440	1 365	139	68	22 936	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0802	35 310	1 948	209	103	33 153	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0803	50 420	2 776	300	148	47 344	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0804	34 320	1 890	204	101	32 226	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0805	38 499	2 118	229	113	36 152	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0806	42 934	2 363	255	126	40 316	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0807	31 211	1 714	187	92	29 310	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0808	39 582	2 165	240	118	37 177	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0809	56 653	3 094	345	170	53 214	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0810	33 045	1 807	201	99	31 037	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0811	36 574	1 999	222	110	34 353	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0812	44 199	2 415	269	133	41 515	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0813	49 508	2 703	302	149	46 503	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0814	55 353	3 022	337	166	51 994	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0815	40 808	2 224	250	123	38 334	-	1,6587	0,0897
8825-0102-0816	48 997	2 669	301	148	46 027	-	1,9906	0,1078

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0817	55 153	3 003	339	167	51 811	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0818	61 563	3 352	378	187	57 833	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0819	49 674	2 703	306	151	46 665	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0820	53 274	2 897	329	162	50 048	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0821	68 756	2 951	430	216	65 375	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0822	62 337	2 675	390	195	59 272	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0823	53 951	2 931	334	165	50 686	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0824	60 798	3 302	376	186	57 120	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0825	65 701	2 813	412	207	62 476	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0826	79 128	3 389	496	249	75 243	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0827	53 349	2 287	334	167	50 728	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0828	75 697	3 240	475	238	71 982	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0829	72 005	3 061	455	228	68 489	-	2,2824	0,1661
8825-0102-0830	61 821	2 628	391	196	58 802	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0831	77 580	3 295	491	246	73 794	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0832	93 338	3 961	591	296	88 786	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0833	108 823	4 617	689	346	103 517	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0834	117 811	4 958	753	378	112 100	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0835	137 244	5 762	880	441	130 602	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0836	157 100	6 593	1 007	505	149 500	-	4,9109	0,3678

Таблица 8825-0102-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

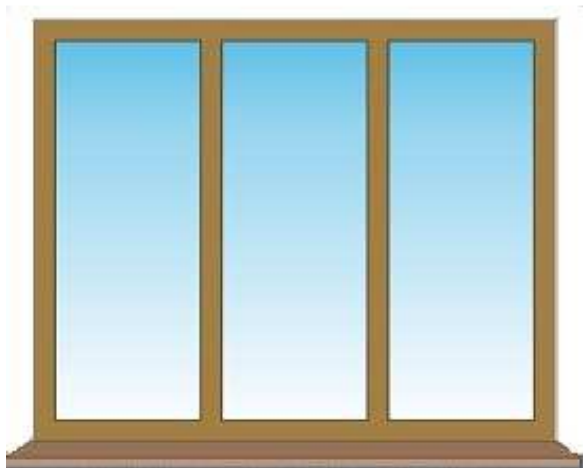

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0901 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-0902 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-0903 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-0904 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-0905 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-0906 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-0907 - ОП 1350x2060 мм

8825-0102-0908 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-0909 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-0910 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-0911 - ОП 1480x2050 мм

8825-0102-0912 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-0913 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0901	43 036	3 239	401	202	39 396	-	2,4197	0,1468
8825-0102-0902	41 539	3 133	391	197	38 015	-	2,3396	0,1434
8825-0102-0903	48 472	3 657	457	231	44 358	-	2,7306	0,1676
8825-0102-0904	47 563	3 592	451	228	43 520	-	2,6812	0,1653
8825-0102-0905	45 904	3 473	440	222	41 991	-	2,5918	0,1612
8825-0102-0906	53 484	4 048	513	259	48 923	-	3,0202	0,1880
8825-0102-0907	54 292	4 111	522	263	49 659	-	3,0669	0,1913
8825-0102-0908	50 106	3 801	486	245	45 819	-	2,8346	0,1784
8825-0102-0909	58 494	4 438	568	287	53 488	-	3,3097	0,2085
8825-0102-0910	56 292	4 272	548	276	51 472	-	3,1856	0,2009
8825-0102-0911	58 121	4 412	566	286	53 143	-	3,2897	0,2076
8825-0102-0912	48 389	3 683	478	241	44 228	-	2,7446	0,1753
8825-0102-0913	54 735	4 166	541	273	50 028	-	3,1049	0,1985

Таблица 8825-0102-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1001 - ОП 1060x1990 мм
8825-0102-1002 - ОП 1170x1770 мм
8825-0102-1003 - ОП 1170x2070 мм
8825-0102-1004 - ОП 1200x1990 мм
8825-0102-1005 - ОП 1320x1770 мм
8825-0102-1006 - ОП 1320x2070 мм
8825-0102-1007 - ОП 1350x2060 мм

8825-0102-1008 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-1009 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-1010 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-1011 - ОП 1480x2050 мм


8825-0102-1012 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-1013 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1001	53 730	3 494	413	207	49 823	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1002	52 030	3 383	404	202	48 243	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1003	60 737	3 949	472	236	56 316	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1004	59 675	3 880	465	233	55 330	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1005	57 762	3 755	454	227	53 553	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1006	67 319	4 377	529	265	62 413	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1007	68 381	4 446	539	270	63 396	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1008	63 283	4 114	502	252	58 667	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1009	73 901	4 804	587	294	68 510	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1010	71 140	4 625	565	283	65 950	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1011	73 476	4 777	584	293	68 115	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1012	61 412	3 992	493	247	56 927	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1013	69 483	4 517	559	280	64 407	-	3,3651	0,2040

Таблица 8825-0102-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой

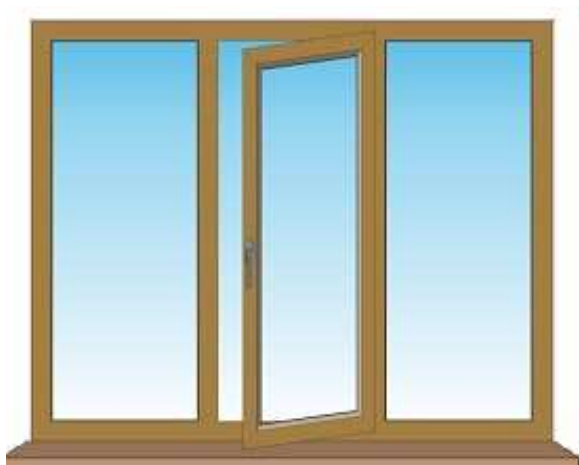

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1101 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-1102 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-1103 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-1104 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-1105 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-1106 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-1107 - ОП 1350x2060 мм

8825-0102-1108 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-1109 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-1110 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-1111 - ОП 1480x2050 мм

8825-0102-1112 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-1113 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1101	48 192	3 494	413	207	44 285	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1102	46 597	3 383	404	202	42 810	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1103	54 385	3 949	472	236	49 964	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1104	53 402	3 880	465	233	49 057	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1105	51 621	3 755	454	227	47 412	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1106	60 154	4 377	529	265	55 248	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1107	61 085	4 446	539	270	56 100	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1108	56 459	4 114	502	252	51 843	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1109	65 922	4 804	587	294	60 531	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1110	63 450	4 625	565	283	58 260	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1111	65 523	4 777	584	293	60 162	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1112	54 667	3 992	493	247	50 182	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1113	61 846	4 517	559	280	56 770	-	3,3651	0,2040

Таблица 8825-0102-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1201 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-1202 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-1203 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-1204 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-1205 - ОП 1320x1770 мм


8825-0102-1206 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-1207 - ОП 1350x2060 мм
 8825-0102-1208 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0102-1209 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0102-1210 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0102-1211 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0102-1212 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0102-1213 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1201	56 747	3 494	413	207	52 840	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1202	54 991	3 383	404	202	51 204	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1203	64 198	3 949	472	236	59 777	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1204	63 093	3 880	465	233	58 748	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1205	62 088	3 755	454	227	57 879	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1206	71 223	4 377	529	265	66 317	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1207	72 357	4 446	539	270	67 372	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1208	67 002	4 114	502	252	62 386	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1209	78 249	4 804	587	294	72 858	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1210	75 331	4 625	565	283	70 141	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1211	77 809	4 777	584	293	72 448	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1212	65 088	3 992	493	247	60 603	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1213	73 645	4 517	559	280	68 569	-	3,3651	0,2040

Таблица 8825-0102-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой

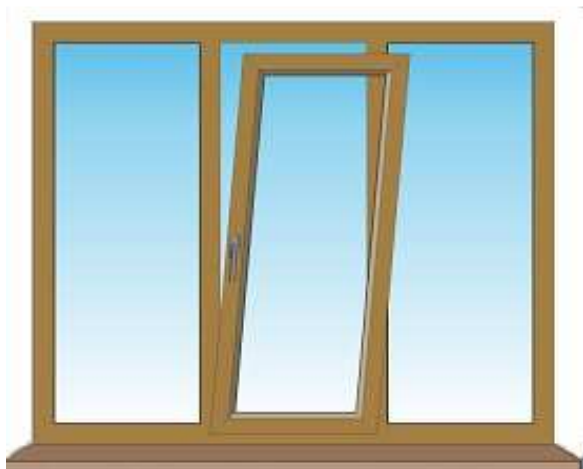

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1301 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-1302 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-1303 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-1304 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-1305 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-1306 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-1307 - ОП 1350x2060 мм

8825-0102-1308 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-1309 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-1310 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-1311 - ОП 1480x2050 мм

8825-0102-1312 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-1313 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1301	50 781	3 494	413	207	46 874	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1302	49 138	3 383	404	202	45 351	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1303	57 355	3 949	472	236	52 934	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1304	56 335	3 880	465	233	51 990	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1305	54 492	3 755	454	227	50 283	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1306	63 504	4 377	529	265	58 598	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1307	64 496	4 446	539	270	59 511	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1308	59 650	4 114	502	252	55 034	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1309	69 653	4 804	587	294	64 262	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1310	67 046	4 625	565	283	61 856	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1311	69 242	4 777	584	293	63 881	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1312	57 821	3 992	493	247	53 336	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1313	65 417	4 517	559	280	60 341	-	3,3651	0,2040

Группа 3 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных

Таблица 8825-0103-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

**Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0101 - ОП 470х470 мм
8825-0103-0102 - ОП 570х570 мм
8825-0103-0103 - ОП 570х870 мм
8825-0103-0104 - ОП 870х570 мм
8825-0103-0105 - ОП 870х870 мм
8825-0103-0106 - ОП 1140х740 мм
8825-0103-0107 - ОП 1170х570 мм
8825-0103-0108 - ОП 1170х870 мм
8825-0103-0109 - ОП 1320х570 мм

8825-0103-0110 - ОП 1320x870 мм
 8825-0103-0111 - ОП 1400x510 мм
 8825-0103-0112 - ОП 1400x910 мм
 8825-0103-0113 - ОП 1470x570 мм
 8825-0103-0114 - ОП 1470x870 мм
 8825-0103-0115 - ОП 1480x880 мм
 8825-0103-0116 - ОП 1480x980 мм
 8825-0103-0117 - ОП 1700x510 мм
 8825-0103-0118 - ОП 1700x810 мм
 8825-0103-0119 - ОП 1740x570 мм
 8825-0103-0120 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0101	4 954	575	44	22	4 335	-	0,4316	0,0159
8825-0103-0102	6 840	789	62	31	5 989	-	0,5911	0,0228
8825-0103-0103	10 490	1 208	97	49	9 185	-	0,9037	0,0353
8825-0103-0104	9 853	1 125	94	48	8 634	-	0,8399	0,0346
8825-0103-0105	14 842	1 692	143	72	13 007	-	1,2631	0,0525
8825-0103-0106	15 864	1 800	157	79	13 907	-	1,3418	0,0574
8825-0103-0107	12 700	1 442	125	63	11 133	-	1,0749	0,0458
8825-0103-0108	19 194	2 176	190	96	16 828	-	1,6224	0,0696
8825-0103-0109	14 039	1 591	139	70	12 309	-	1,1855	0,0511
8825-0103-0110	21 371	2 419	213	108	18 739	-	1,8021	0,0782
8825-0103-0111	13 179	1 491	132	66	11 556	-	1,1110	0,0483
8825-0103-0112	23 591	2 670	235	119	20 686	-	1,9893	0,0863
8825-0103-0113	15 546	1 758	156	78	13 632	-	1,3099	0,0570
8825-0103-0114	22 711	2 568	228	115	19 915	-	1,9127	0,0835
8825-0103-0115	23 882	2 698	240	121	20 944	-	2,0095	0,0881
8825-0103-0116	26 605	3 005	268	135	23 332	-	2,2380	0,0982
8825-0103-0117	15 856	1 789	160	81	13 907	-	1,3322	0,0588

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0118	24 361	2 748	247	124	21 366	-	2,0456	0,0905
8825-0103-0119	18 056	2 038	182	92	15 836	-	1,5172	0,0669
8825-0103-0120	30 438	2 721	304	154	27 413	-	2,0387	0,1116

Таблица 8825-0103-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок.
2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0201 - ОП 470х470 мм
8825-0103-0202 - ОП 570х570 мм
8825-0103-0203 - ОП 570х870 мм
8825-0103-0204 - ОП 870х570 мм
8825-0103-0205 - ОП 870х870 мм
8825-0103-0206 - ОП 1140х740 мм
8825-0103-0207 - ОП 1170х570 мм
8825-0103-0208 - ОП 1170х870 мм
8825-0103-0209 - ОП 1320х570 мм
8825-0103-0210 - ОП 1320х870 мм
8825-0103-0211 - ОП 1400х510 мм
8825-0103-0212 - ОП 1400х910 мм
8825-0103-0213 - ОП 1470х570 мм
8825-0103-0214 - ОП 1470х870 мм
8825-0103-0215 - ОП 1480х880 мм
8825-0103-0216 - ОП 1480х980 мм
8825-0103-0217 - ОП 1700х510 мм
8825-0103-0218 - ОП 1700х810 мм
8825-0103-0219 - ОП 1740х570 мм
8825-0103-0220 - ОП 1740х1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0201	6 539	552	45	22	5 942	-	0,4142	0,0159
8825-0103-0202	9 145	755	64	31	8 326	-	0,5658	0,0228
8825-0103-0203	14 091	1 154	100	49	12 837	-	0,8641	0,0353
8825-0103-0204	13 455	1 071	98	48	12 286	-	0,8003	0,0346
8825-0103-0205	20 316	1 611	148	72	18 557	-	1,2029	0,0525
8825-0103-0206	21 914	1 710	162	79	20 042	-	1,2752	0,0574
8825-0103-0207	17 525	1 370	129	63	16 026	-	1,0218	0,0458
8825-0103-0208	26 542	2 068	196	96	24 278	-	1,5417	0,0696
8825-0103-0209	19 441	1 511	144	70	17 786	-	1,1261	0,0511
8825-0103-0210	29 654	2 296	220	108	27 138	-	1,7111	0,0782
8825-0103-0211	18 292	1 415	136	66	16 741	-	1,0548	0,0483
8825-0103-0212	32 739	2 534	243	119	29 962	-	1,8887	0,0863
8825-0103-0213	21 597	1 669	161	78	19 767	-	1,2433	0,0570
8825-0103-0214	31 569	2 436	235	115	28 898	-	1,8153	0,0835
8825-0103-0215	33 245	2 559	248	121	30 438	-	1,9065	0,0881
8825-0103-0216	37 049	2 850	277	135	33 922	-	2,1232	0,0982
8825-0103-0217	22 123	1 696	166	81	20 261	-	1,2633	0,0588
8825-0103-0218	34 013	2 605	255	124	31 153	-	1,9395	0,0905
8825-0103-0219	25 188	1 932	189	92	23 067	-	1,4388	0,0669
8825-0103-0220	61 506	3 586	477	237	57 443	-	2,6728	0,1725

Таблица 8825-0103-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0301 - ОП 470х470 мм
8825-0103-0302 - ОП 570х570 мм
8825-0103-0303 - ОП 570х870 мм
8825-0103-0304 - ОП 870х570 мм
8825-0103-0305 - ОП 870х870 мм
8825-0103-0306 - ОП 1140х740 мм
8825-0103-0307 - ОП 1170х570 мм
8825-0103-0308 - ОП 1170х870 мм

8825-0103-0309 - ОП 1320x570 мм
 8825-0103-0310 - ОП 1320x870 мм
 8825-0103-0311 - ОП 1400x510 мм
 8825-0103-0312 - ОП 1400x910 мм
 8825-0103-0313 - ОП 1470x570 мм
 8825-0103-0314 - ОП 1470x870 мм
 8825-0103-0315 - ОП 1480x880 мм
 8825-0103-0316 - ОП 1480x980 мм
 8825-0103-0317 - ОП 1700x510 мм
 8825-0103-0318 - ОП 1700x810 мм
 8825-0103-0319 - ОП 1740x570 мм
 8825-0103-0320 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0301	7 241	552	45	22	6 644	-	0,4142	0,0159
8825-0103-0302	10 166	755	64	31	9 347	-	0,5658	0,0228
8825-0103-0303	15 687	1 154	100	49	14 433	-	0,8641	0,0353
8825-0103-0304	15 051	1 071	98	48	13 882	-	0,8003	0,0346
8825-0103-0305	22 741	1 611	148	72	20 982	-	1,2029	0,0525
8825-0103-0306	24 594	1 710	162	79	22 722	-	1,2752	0,0574
8825-0103-0307	19 663	1 370	129	63	18 164	-	1,0218	0,0458
8825-0103-0308	29 796	2 068	196	96	27 532	-	1,5417	0,0696
8825-0103-0309	21 835	1 511	144	70	20 180	-	1,1261	0,0511
8825-0103-0310	33 323	2 296	220	108	30 807	-	1,7111	0,0782
8825-0103-0311	20 558	1 415	136	66	19 007	-	1,0548	0,0483
8825-0103-0312	36 791	2 534	243	119	34 014	-	1,8887	0,0863
8825-0103-0313	24 277	1 669	161	78	22 447	-	1,2433	0,0570
8825-0103-0314	35 494	2 436	235	115	32 823	-	1,8153	0,0835
8825-0103-0315	37 393	2 559	248	121	34 586	-	1,9065	0,0881
8825-0103-0316	41 676	2 850	277	135	38 549	-	2,1232	0,0982

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0317	24 899	1 696	166	81	23 037	-	1,2633	0,0588
8825-0103-0318	38 289	2 605	255	124	35 429	-	1,9395	0,0905
8825-0103-0319	28 347	1 932	189	92	26 226	-	1,4388	0,0669
8825-0103-0320	69 675	3 586	477	237	65 612	-	2,6728	0,1725

Таблица 8825-0103-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0401 - ОП 570x1170 мм
8825-0103-0402 - ОП 800x1300 мм
8825-0103-0403 - ОП 850x1760 мм
8825-0103-0404 - ОП 870x1170 мм
8825-0103-0405 - ОП 870x1320 мм
8825-0103-0406 - ОП 870x1470 мм
8825-0103-0407 - ОП 970x970 мм
8825-0103-0408 - ОП 1100x1110 мм
8825-0103-0409 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0410 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0411 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0412 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0413 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0414 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0415 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0416 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0417 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0418 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0419 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0420 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0421 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0422 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0423 - ОП 1470x1170 мм
8825-0103-0424 - ОП 1470x1320 мм
8825-0103-0425 - ОП 1470x1470 мм
8825-0103-0426 - ОП 1470x1770 мм
8825-0103-0427 - ОП 1480x1180 мм

8825-0103-0428 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0103-0429 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0103-0430 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0103-0431 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0103-0432 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0103-0433 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0103-0434 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0103-0435 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0103-0436 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0401	13 995	1 607	129	65	12 259	-	1,2025	0,0473
8825-0103-0402	20 414	2 324	196	99	17 894	-	1,7351	0,0719
8825-0103-0403	29 191	3 319	282	142	25 590	-	2,4772	0,1034
8825-0103-0404	19 867	2 259	192	97	17 416	-	1,6862	0,0703
8825-0103-0405	22 303	2 535	216	109	19 552	-	1,8914	0,0792
8825-0103-0406	24 865	2 826	241	121	21 798	-	2,1094	0,0882
8825-0103-0407	18 101	2 055	176	89	15 870	-	1,5331	0,0646
8825-0103-0408	23 032	2 607	227	115	20 198	-	1,9435	0,0833
8825-0103-0409	33 003	3 732	327	165	28 944	-	2,7813	0,1199
8825-0103-0410	19 231	2 176	190	96	16 865	-	1,6224	0,0696
8825-0103-0411	21 289	2 409	210	106	18 670	-	1,7957	0,0771
8825-0103-0412	25 739	2 911	255	128	22 573	-	2,1700	0,0934
8825-0103-0413	28 845	3 261	286	144	25 298	-	2,4305	0,1049
8825-0103-0414	32 247	3 646	320	161	28 281	-	2,7175	0,1172
8825-0103-0415	23 805	2 688	237	120	20 880	-	2,0031	0,0870
8825-0103-0416	28 591	3 228	285	144	25 078	-	2,4050	0,1046
8825-0103-0417	32 201	3 634	322	162	28 245	-	2,7069	0,1181
8825-0103-0418	35 937	4 056	359	181	31 522	-	3,0216	0,1317
8825-0103-0419	29 009	3 273	290	146	25 446	-	2,4379	0,1065

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0420	31 128	3 510	312	157	27 306	-	2,6144	0,1145
8825-0103-0421	41 371	4 664	415	210	36 292	-	3,4735	0,1524
8825-0103-0422	35 250	2 996	376	190	31 878	-	2,2349	0,1382
8825-0103-0423	29 643	2 516	317	160	26 810	-	1,8765	0,1164
8825-0103-0424	35 556	4 006	358	180	31 192	-	2,9834	0,1313
8825-0103-0425	37 174	3 153	398	201	33 623	-	2,3512	0,1461
8825-0103-0426	44 768	3 798	479	242	40 491	-	2,8323	0,1759
8825-0103-0427	30 177	2 562	323	163	27 292	-	1,9109	0,1184
8825-0103-0428	42 833	3 632	459	232	38 742	-	2,7083	0,1684
8825-0103-0429	40 807	3 438	441	222	36 928	-	2,5626	0,1618
8825-0103-0430	35 034	2 952	378	191	31 704	-	2,2004	0,1389
8825-0103-0431	43 974	3 702	475	240	39 797	-	2,7592	0,1745
8825-0103-0432	52 916	4 452	573	289	47 891	-	3,3180	0,2102
8825-0103-0433	61 700	5 190	668	337	55 842	-	3,8675	0,2452
8825-0103-0434	66 917	5 588	731	369	60 598	-	4,1612	0,2684
8825-0103-0435	77 996	6 499	854	431	70 643	-	4,8388	0,3137
8825-0103-0436	89 287	7 438	978	494	80 871	-	5,5377	0,3592

Таблица 8825-0103-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0501 - ОП 570x1170 мм

8825-0103-0502 - ОП 800x1300 мм

8825-0103-0503 - ОП 850x1760 мм

8825-0103-0504 - ОП 870x1170 мм

8825-0103-0505 - ОП 870x1320 мм

8825-0103-0506 - ОП 870x1470 мм

8825-0103-0507 - ОП 970x970 мм

8825-0103-0508 - ОП 1100x1110 мм

8825-0103-0509 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0510 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0511 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0512 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0513 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0514 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0515 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0516 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0517 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0518 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0519 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0520 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0521 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0522 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0523 - ОП 1470x1170 мм
8825-0103-0524 - ОП 1470x1320 мм
8825-0103-0525 - ОП 1470x1470 мм
8825-0103-0526 - ОП 1470x1770 мм
8825-0103-0527 - ОП 1480x1180 мм
8825-0103-0528 - ОП 1480x1680 мм
8825-0103-0529 - ОП 1700x1410 мм
8825-0103-0530 - ОП 1760x1170 мм
8825-0103-0531 - ОП 1760x1470 мм
8825-0103-0532 - ОП 1760x1770 мм
8825-0103-0533 - ОП 1760x2070 мм
8825-0103-0534 - ОП 2260x1770 мм
8825-0103-0535 - ОП 2260x2070 мм
8825-0103-0536 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0501	17 593	1 363	134	66	16 096	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0502	25 997	1 945	203	100	23 849	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0503	37 244	2 773	292	144	34 179	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0504	25 344	1 888	199	98	23 257	-	1,4107	0,0714
8825-0103-0505	28 477	2 116	224	110	26 137	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0506	31 736	2 360	249	123	29 127	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0507	23 149	1 713	183	90	21 253	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0508	29 582	2 163	236	116	27 183	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0509	42 451	3 091	339	167	39 021	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0510	24 708	1 805	197	97	22 706	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0511	27 356	1 998	218	107	25 140	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0512	33 095	2 413	264	130	30 418	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0513	37 113	2 700	297	146	34 116	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0514	41 481	3 020	331	163	38 130	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0515	30 677	2 222	246	121	28 209	-	1,6573	0,0883
8825-0103-0516	36 859	2 667	296	146	33 896	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0517	41 542	3 000	334	165	38 208	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0518	46 353	3 350	372	184	42 631	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0519	37 438	2 701	301	148	34 436	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0520	40 202	2 895	324	160	36 983	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0521	51 424	2 948	423	212	48 053	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0522	46 625	2 673	384	193	43 568	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0523	40 782	2 929	329	162	37 524	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0524	45 971	3 300	371	183	42 300	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0525	49 217	2 811	406	204	46 000	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0526	59 264	3 386	489	245	55 389	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0527	39 934	2 285	329	165	37 320	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0528	56 714	3 237	468	235	53 009	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0529	54 187	3 058	449	225	50 680	-	2,2806	0,1642

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0530	46 520	2 626	386	193	43 508	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0531	58 415	3 292	485	243	54 638	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0532	70 311	3 958	584	293	65 769	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0533	81 993	4 613	681	342	76 699	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0534	89 218	4 954	746	374	83 518	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0535	104 088	5 758	871	437	97 459	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0536	119 171	6 589	998	500	111 584	-	4,9079	0,3646

Таблица 8825-0103-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0601 - ОП 570x1170 мм
8825-0103-0602 - ОП 800x1300 мм
8825-0103-0603 - ОП 850x1760 мм
8825-0103-0604 - ОП 870x1170 мм
8825-0103-0605 - ОП 870x1320 мм
8825-0103-0606 - ОП 870x1470 мм
8825-0103-0607 - ОП 970x970 мм
8825-0103-0608 - ОП 1100x1110 мм
8825-0103-0609 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0610 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0611 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0612 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0613 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0614 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0615 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0616 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0617 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0618 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0619 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0620 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0621 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0622 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0623 - ОП 1470x1170 мм

8825-0103-0624 - ОП 1470x1320 мм
 8825-0103-0625 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0103-0626 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0103-0627 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0103-0628 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0103-0629 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0103-0630 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0103-0631 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0103-0632 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0103-0633 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0103-0634 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0103-0635 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0103-0636 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0601	18 585	1 363	134	66	17 088	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0602	27 538	1 945	203	100	25 390	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0603	39 466	2 773	292	144	36 401	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0604	26 854	1 888	199	98	24 767	-	1,4107	0,0714
8825-0103-0605	30 180	2 116	224	110	27 840	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0606	33 632	2 360	249	123	31 023	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0607	24 541	1 713	183	90	22 645	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0608	31 389	2 163	236	116	28 990	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0609	45 058	3 091	339	167	41 628	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0610	26 219	1 805	197	97	24 217	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0611	29 030	1 998	218	107	26 814	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0612	35 124	2 413	264	130	32 447	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0613	39 394	2 700	297	146	36 397	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0614	44 028	3 020	331	163	40 677	-	2,2530	0,1189

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0615	32 573	2 222	246	121	30 105	-	1,6573	0,0883
8825-0103-0616	39 140	2 667	296	146	36 177	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0617	44 120	3 000	334	165	40 786	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0618	49 226	3 350	372	184	45 504	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0619	39 764	2 701	301	148	36 762	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0620	42 705	2 895	324	160	39 486	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0621	54 757	2 948	423	212	51 386	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0622	49 646	2 673	384	193	46 589	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0623	43 329	2 929	329	162	40 071	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0624	48 845	3 300	371	183	45 174	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0625	52 416	2 811	406	204	49 199	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0626	63 115	3 386	489	245	59 240	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0627	42 526	2 285	329	165	39 912	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0628	60 402	3 237	468	235	56 697	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0629	57 742	3 058	449	225	54 235	-	2,2806	0,1642
8825-0103-0630	49 571	2 626	386	193	46 559	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0631	62 251	3 292	485	243	58 474	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0632	74 932	3 958	584	293	70 390	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0633	87 385	4 613	681	342	82 091	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0634	95 143	4 954	746	374	89 443	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0635	111 020	5 758	871	437	104 391	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0636	126 475	6 507	996	499	118 972	-	4,8442	0,3639

Таблица 8825-0103-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0701 - ОП 570х1170 мм

8825-0103-0702 - ОП 800х1300 мм

8825-0103-0703 - ОП 850х1760 мм

8825-0103-0704 - ОП 870х1170 мм

8825-0103-0705 - ОП 870х1320 мм

8825-0103-0706 - ОП 870х1470 мм

8825-0103-0707 - ОП 970х970 мм

8825-0103-0708 - ОП 1100x1110 мм
8825-0103-0709 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0710 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0711 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0712 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0713 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0714 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0715 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0716 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0717 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0718 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0719 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0720 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0721 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0722 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0723 - ОП 1470x1170 мм
8825-0103-0724 - ОП 1470x1320 мм
8825-0103-0725 - ОП 1470x1470 мм
8825-0103-0726 - ОП 1470x1770 мм
8825-0103-0727 - ОП 1480x1180 мм
8825-0103-0728 - ОП 1480x1680 мм
8825-0103-0729 - ОП 1700x1410 мм
8825-0103-0730 - ОП 1760x1170 мм
8825-0103-0731 - ОП 1760x1470 мм
8825-0103-0732 - ОП 1760x1770 мм
8825-0103-0733 - ОП 1760x2070 мм
8825-0103-0734 - ОП 2260x1770 мм
8825-0103-0735 - ОП 2260x2070 мм
8825-0103-0736 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0701	19 541	1 363	134	66	18 044	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0702	29 022	1 945	203	100	26 874	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0703	41 606	2 773	292	144	38 541	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0704	28 310	1 888	199	98	26 223	-	1,4107	0,0714
8825-0103-0705	31 821	2 116	224	110	29 481	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0706	35 458	2 360	249	123	32 849	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0707	25 882	1 713	183	90	23 986	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0708	33 130	2 163	236	116	30 731	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0709	47 569	3 091	339	167	44 139	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0710	27 674	1 805	197	97	25 672	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0711	30 642	1 998	218	107	28 426	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0712	37 078	2 413	264	130	34 401	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0713	41 591	2 700	297	146	38 594	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0714	46 482	3 020	331	163	43 131	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0715	34 399	2 222	246	121	31 931	-	1,6573	0,0883
8825-0103-0716	41 337	2 667	296	146	38 374	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0717	46 602	3 000	334	165	43 268	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0718	51 994	3 350	372	184	48 272	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0719	42 003	2 701	301	148	39 001	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0720	45 116	2 895	324	160	41 897	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0721	57 967	2 948	423	212	54 596	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0722	52 556	2 673	384	193	49 499	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0723	45 783	2 929	329	162	42 525	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0724	51 612	3 300	371	183	47 941	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0725	55 497	2 811	406	204	52 280	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0726	66 824	3 386	489	245	62 949	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0727	45 022	2 285	329	165	42 408	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0728	63 955	3 237	468	235	60 250	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0729	61 166	3 058	449	225	57 659	-	2,2806	0,1642

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0730	52 510	2 626	386	193	49 498	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0731	65 946	3 292	485	243	62 169	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0732	79 383	3 958	584	293	74 841	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0733	92 578	4 613	681	342	87 284	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0734	100 849	4 954	746	374	95 149	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0735	117 697	5 758	871	437	111 068	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0736	134 122	6 507	996	499	126 619	-	4,8442	0,3639

Таблица 8825-0103-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0801 - ОП 570x1170 мм
8825-0103-0802 - ОП 800x1300 мм
8825-0103-0803 - ОП 850x1760 мм
8825-0103-0804 - ОП 870x1170 мм
8825-0103-0805 - ОП 870x1320 мм
8825-0103-0806 - ОП 870x1470 мм
8825-0103-0807 - ОП 970x970 мм
8825-0103-0808 - ОП 1100x1110 мм
8825-0103-0809 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0810 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0811 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0812 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0813 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0814 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0815 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0816 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0817 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0818 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0819 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0820 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0821 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0822 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0823 - ОП 1470x1170 мм

8825-0103-0824 - ОП 1470x1320 мм
 8825-0103-0825 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0103-0826 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0103-0827 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0103-0828 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0103-0829 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0103-0830 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0103-0831 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0103-0832 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0103-0833 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0103-0834 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0103-0835 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0103-0836 - ОП 2260x2370 мм


Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0801	21 667	1 363	134	66	20 170	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0802	32 322	1 945	203	100	30 174	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0803	46 367	2 773	292	144	43 302	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0804	30 974	1 813	197	97	28 964	-	1,3533	0,0707
8825-0103-0805	35 471	2 116	224	110	33 131	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0806	39 521	2 360	249	123	36 912	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0807	28 865	1 713	183	90	26 969	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0808	37 002	2 163	236	116	34 603	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0809	53 155	3 091	339	167	49 725	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0810	30 911	1 805	197	97	28 909	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0811	34 228	1 998	218	107	32 012	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0812	41 426	2 413	264	130	38 749	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0813	46 479	2 700	297	146	43 482	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0814	51 941	3 020	331	163	48 590	-	2,2530	0,1189

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0815	38 461	2 222	246	121	35 993	-	1,6573	0,0883
8825-0103-0816	46 225	2 667	296	146	43 262	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0817	52 124	3 000	334	165	48 790	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0818	58 151	3 350	372	184	54 429	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0819	46 986	2 701	301	148	43 984	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0820	50 480	2 895	324	160	47 261	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0821	65 108	2 948	423	212	61 737	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0822	59 031	2 673	384	193	55 974	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0823	51 242	2 929	329	162	47 984	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0824	57 770	3 300	371	183	54 099	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0825	62 353	2 811	406	204	59 136	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0826	75 076	3 386	489	245	71 201	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0827	50 576	2 285	329	165	47 962	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0828	71 857	3 237	468	235	68 152	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0829	68 783	3 058	449	225	65 276	-	2,2806	0,1642
8825-0103-0830	59 048	2 626	386	193	56 036	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0831	74 166	3 292	485	243	70 389	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0832	89 285	3 958	584	293	84 743	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0833	104 130	4 613	681	342	98 836	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0834	113 545	4 954	746	374	107 845	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0835	132 550	5 758	871	437	125 921	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0836	151 133	6 507	996	499	143 630	-	4,8442	0,3639

Таблица 8825-0103-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

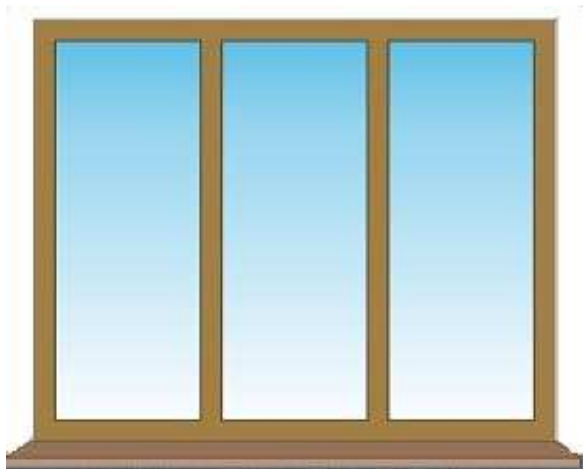

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0901 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-0902 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-0903 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-0904 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-0905 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-0906 - ОП 1320x2070 мм

8825-0103-0907 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-0908 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0103-0909 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0103-0910 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0103-0911 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0103-0912 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0103-0913 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0901	38 558	3 236	393	198	34 929	-	2,4172	0,1441
8825-0103-0902	37 487	3 131	384	194	33 972	-	2,3373	0,1410
8825-0103-0903	43 780	3 654	449	227	39 677	-	2,7280	0,1648
8825-0103-0904	43 084	3 589	443	224	39 052	-	2,6787	0,1625
8825-0103-0905	41 851	3 470	433	218	37 948	-	2,5895	0,1588
8825-0103-0906	48 791	4 044	505	255	44 242	-	3,0175	0,1852
8825-0103-0907	49 600	4 107	514	259	44 979	-	3,0642	0,1885
8825-0103-0908	46 054	3 798	479	242	41 777	-	2,8323	0,1759
8825-0103-0909	53 802	4 435	560	283	48 807	-	3,3071	0,2056
8825-0103-0910	51 812	4 268	540	272	47 004	-	3,1831	0,1981
8825-0103-0911	53 534	4 408	558	282	48 568	-	3,2871	0,2048
8825-0103-0912	44 955	3 680	472	238	40 803	-	2,7427	0,1732
8825-0103-0913	50 874	4 163	534	270	46 177	-	3,1027	0,1961

Таблица 8825-0103-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1001 - ОП 1060х1990 мм

8825-0103-1002 - ОП 1170х1770 мм

8825-0103-1003 - ОП 1170х2070 мм

8825-0103-1004 - ОП 1200х1990 мм

8825-0103-1005 - ОП 1320х1770 мм

8825-0103-1006 - ОП 1320х2070 мм


8825-0103-1007 - ОП 1350х2060 мм

8825-0103-1008 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0103-1009 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0103-1010 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0103-1011 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0103-1012 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0103-1013 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1001	49 250	3 490	405	203	45 355	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1002	47 978	3 380	397	199	44 201	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1003	56 045	3 946	464	232	51 635	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1004	55 196	3 877	457	229	50 862	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1005	53 710	3 752	447	224	49 511	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1006	62 626	4 373	521	261	57 732	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1007	63 688	4 442	530	266	58 716	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1008	59 231	4 111	495	248	54 625	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1009	69 209	4 801	579	290	63 829	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1010	66 662	4 622	558	279	61 482	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1011	68 890	4 773	576	289	63 541	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1012	57 979	3 990	487	244	53 502	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1013	65 622	4 514	552	276	60 556	-	3,3629	0,2016

Таблица 8825-0103-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой

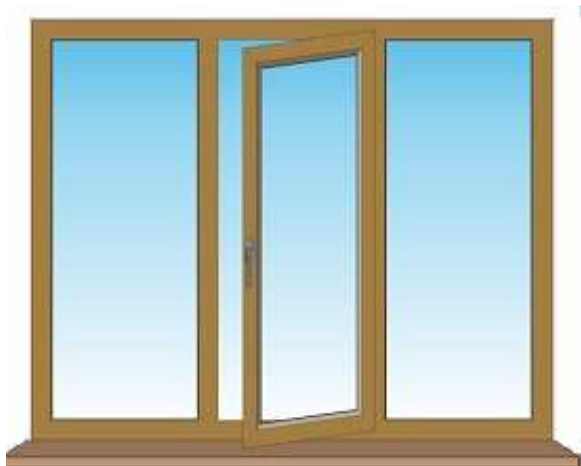

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1101 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-1102 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-1103 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-1104 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-1105 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-1106 - ОП 1320x2070 мм

8825-0103-1107 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-1108 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0103-1109 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0103-1110 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0103-1111 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0103-1112 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0103-1113 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1101	43 712	3 490	405	203	39 817	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1102	42 545	3 380	397	199	38 768	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1103	49 694	3 946	464	232	45 284	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1104	48 923	3 877	457	229	44 589	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1105	47 568	3 752	447	224	43 369	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1106	55 461	4 373	521	261	50 567	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1107	56 391	4 442	530	266	51 419	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1108	52 407	4 111	495	248	47 801	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1109	61 230	4 801	579	290	55 850	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1110	58 972	4 622	558	279	53 792	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1111	60 937	4 773	576	289	55 588	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1112	51 234	3 990	487	244	46 757	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1113	57 985	4 514	552	276	52 919	-	3,3629	0,2016

Таблица 8825-0103-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1201 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-1202 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-1203 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-1204 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-1205 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-1206 - ОП 1320x2070 мм


8825-0103-1207 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-1208 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0103-1209 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0103-1210 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0103-1211 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0103-1212 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0103-1213 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1201	52 268	3 490	405	203	48 373	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1202	50 938	3 380	397	199	47 161	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1203	59 506	3 946	464	232	55 096	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1204	58 614	3 877	457	229	54 280	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1205	57 057	3 752	447	224	52 858	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1206	66 531	4 373	521	261	61 637	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1207	67 664	4 442	530	266	62 692	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1208	62 949	4 111	495	248	58 343	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1209	73 557	4 801	579	290	68 177	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1210	70 853	4 622	558	279	65 673	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1211	73 223	4 773	576	289	67 874	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1212	61 655	3 990	487	244	57 178	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1213	69 784	4 514	552	276	64 718	-	3,3629	0,2016

Таблица 8825-0103-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой

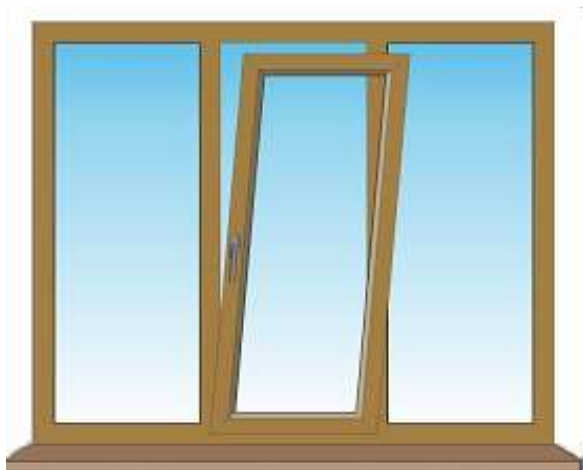

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1301 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-1302 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-1303 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-1304 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-1305 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-1306 - ОП 1320x2070 мм

8825-0103-1307 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-1308 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0103-1309 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0103-1310 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0103-1311 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0103-1312 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0103-1313 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1301	46 301	3 490	405	203	42 406	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1302	45 085	3 380	397	199	41 308	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1303	52 664	3 946	464	232	48 254	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1304	51 856	3 877	457	229	47 522	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1305	50 440	3 752	447	224	46 241	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1306	58 811	4 373	521	261	53 917	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1307	59 803	4 442	530	266	54 831	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1308	55 597	4 111	495	248	50 991	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1309	64 961	4 801	579	290	59 581	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1310	62 568	4 622	558	279	57 388	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1311	64 655	4 773	576	289	59 306	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1312	54 388	3 990	487	244	49 911	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1313	61 556	4 514	552	276	56 490	-	3,3629	0,2016

02 Город Алматы

Раздел 1 Перегородки

Подраздел 2 Перегородки кирпичные

Группа 1 Перегородки из керамического кирпича

Таблица 8805-0201-01 - Перегородки из керамического кирпича глухие

Описание:

-0105: Перегородки из керамического полнотелого кирпича марки М100, раствор марки М 50, неармированные, глухие, толщиной 120 мм.

Состав работ:

-0105: Кладка конструкций из кирпича.

8805-0201-0105 - неармированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м

Измеритель: м2 перегородки

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0201-0105	3 410	1 527	264	58	1 619	-	1,2100	0,0411

Таблица 8805-0201-02 - Перегородки из керамического кирпича с проемами

Описание:

-0203: Перегородки из керамического полнотелого кирпича марки М100, раствор марки М50, с укладкой над проемами перемычек железобетонных из бетона кл. В15, армированные, с проемом, толщиной 120 мм. -0204: Перегородки из керамического кирпича марки М100, раствор марки М50, армированные, с проемами, толщиной 120 мм, при высоте этажа до 4,2 м, с укладкой над дверными проемами сборных железобетонных перемычек из бетона кл. В15 и металлических конструктивных элементов.

Состав работ:

-0203: 1. Заготовка и установка арматуры. 2. Кладка перегородок из кирпича. 3. Устройство монолитных железобетонных перемычек. -
 0204: 1. Заготовка и установка арматуры. 2. Кладка перегородок из кирпича. 3. Устройство монолитных железобетонных перемычек. 4. Устройство лесов.

8805-0201-0203 - армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м

8805-0201-0204 - армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м

Измеритель: м2 перегородки (за вычетом проемов)

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0201-0203	3 870	1 817	270	61	1 783	-	1,4396	0,0426
8805-0201-0204	3 679	1 817	276	62	1 586	-	1,4385	0,0435

Таблица 8805-0201-04 - Перегородки из керамического кирпича с устройством бетонной подготовки

Описание:

-0403: Перегородки из керамического полнотелого кирпича М100, раствор М50; неармированные, с проемами, толщиной 120 мм с укладкой над проемами перемычек из бетона класс В15. -0404: Перегородки из керамического полнотелого кирпича М100, раствор М50; неармированные, с проемами, толщиной 120 мм с укладкой над проемами перемычек из бетона класс В15.

Состав работ:

-0403: 1. Устройство армированной бетонной подготовки под перегородки. 2. Устройство горизонтальной цементной гидроизоляции. 3. Заготовка и установка арматуры 4. Кладка перегородок из кирпича. 5. Установка железобетонных перемычек. -0404: 1. Устройство армированной бетонной подготовки под перегородки. 2. Устройство горизонтальной цементной гидроизоляции. 3. Кладка перегородок из кирпича. 4. Установка железобетонных перемычек.

8805-0201-0403 - армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, с проемами

8805-0201-0404 - неармированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, с проемами

Измеритель: м2 перегородки (за вычетом проемов)

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0201-0403	5 244	1 952	368	83	2 924	-	1,5605	0,0581
8805-0201-0404	4 756	1 675	365	81	2 716	-	1,3405	0,0570

Подраздел 3 Перегородки гипсокартонные**Группа 2 Перегородки гипсокартонные на металлическом каркасе****Таблица 8805-0302-01 - Перегородки гипсокартонные толщиной 75 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой**Описание:

Конструкция - одинарный металлический каркас из профилей направляющих ПН-2 и стоечных ПС-2, оцинкованных, обшитый одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон и укладкой между листами плит минераловатных П-125.

Состав работ:

1.Изготовление и установка металлического каркаса из оцинкованных профилей. 2. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами. 3. Укладка теплоизоляционных плит между стойками. 4. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты.

8805-0302-0101 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0102 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 14 мм

8805-0302-0103 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0104 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 14 мм

8805-0302-0105 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ и влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

Измеритель: м2 перегородки

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0302-0101	4 333	1 391	29	12	2 913	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0102	4 445	1 391	29	12	3 025	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0103	4 707	1 391	29	12	3 287	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0104	4 865	1 391	29	12	3 445	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0105	4 520	1 391	29	12	3 100	-	1,0046	0,0068

Таблица 8805-0302-02 - Перегородки гипсокартонные толщиной 125 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой в один слой

Описание:

Конструкция - одинарный металлический каркас из профилей направляющих ПН-6 и стоечных ПС-6, оцинкованных, обшитый одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон и укладкой между листами плит минераловатных П-125.

Состав работ:

1.Изготовление и установка металлического каркаса из оцинкованных профилей. 2. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами. 3. Укладка теплоизоляционных плит между стойками. 4. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты.

8805-0302-0201 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0202 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 14 мм

8805-0302-0203 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0204 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 14 мм

8805-0302-0205 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ и влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

Измеритель: м2 перегородки

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0302-0201	5 700	1 391	29	12	4 280	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0202	5 812	1 391	29	12	4 392	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0203	6 074	1 391	29	12	4 654	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0204	6 232	1 391	29	12	4 812	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0205	5 887	1 391	29	12	4 467	-	1,0046	0,0068

Подраздел 6 Перегородки стеклянные**Группа 1 Перегородки стеклянные каркасные****Таблица 8805-0601-01 - Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм**Описание:

Перегородки остекленные из ПВХ профилей толщиной 60 мм, с установкой внутренних дверей остекленных, однопольных.

Состав работ:

1. Монтаж остекленных перегородок. 2. Установка внутренних дверей с фурнитурой.

8805-0601-0101 - с устройством внутренних дверных блоков толщиной 60 мм

Измеритель: м2 перегородки

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0601-0101	16 541	1 331	183	89	15 027	-	1,0166	0,0682

Подраздел 7 Перегородки деревянные**Группа 1 Перегородки деревянные каркасные****Таблица 8805-0701-01 - Перегородки деревянные каркасные с обшивкой ДСП**Описание:

Перегородки деревянные каркасные с обшивкой плитами ДСП, толщиной 19 мм с одной стороны без изоляционной прокладки

Состав работ:

1. Установка перегородок из ламинированного ДСП.

8805-0701-0101 - толщиной 19 мм с одной стороны без изоляционной прокладки

Измеритель: м2 перегородки (за вычетом проемов)

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0701-0101	2 520	1 165	112	54	1 243	-	0,8890	0,0382

Раздел 2 Проемы**Подраздел 1 Окна****Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей****Таблица 8806-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие****Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0101 - в проемы площадью до 0,5 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0102 - в проемы площадью до 0,5 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0103 - в проемы площадью до 0,5 м² в стенах панельных

8806-0101-0104 - в проемы площадью от 0,5 до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0105 - в проемы площадью от 0,5 до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0106 - в проемы площадью от 0,5 до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0107 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0108 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0109 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0101	19 684	2 079	181	89	17 424	-	1,5941	0,0678
8806-0101-0102	20 920	2 082	186	92	18 652	-	1,5960	0,0696
8806-0101-0103	18 787	2 080	182	90	16 525	-	1,5948	0,0683
8806-0101-0104	18 902	2 010	179	89	16 713	-	1,5390	0,0673
8806-0101-0105	19 817	2 012	183	90	17 622	-	1,5404	0,0686
8806-0101-0106	18 240	2 011	180	89	16 049	-	1,5395	0,0677
8806-0101-0107	17 812	1 422	179	89	16 211	-	1,0908	0,0673
8806-0101-0108	18 727	1 424	183	90	17 120	-	1,0922	0,0686
8806-0101-0109	17 149	1 423	180	89	15 546	-	1,0913	0,0677

Таблица 8806-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0201 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0202 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0203 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0204 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0205 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0206 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0201	26 111	1 906	186	89	24 019	-	1,4598	0,0673
8806-0101-0202	27 025	1 908	189	90	24 928	-	1,4612	0,0686
8806-0101-0203	25 448	1 907	187	89	23 354	-	1,4603	0,0677
8806-0101-0204	21 831	198	4	2	21 629	-	0,1568	0,0014
8806-0101-0205	25 797	1 394	186	90	24 217	-	1,0694	0,0686
8806-0101-0206	24 219	1 393	183	89	22 643	-	1,0685	0,0677

Таблица 8806-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные, доски подоконные из ПВХ профилей.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0301 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0302 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0303 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0304 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0305 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0306 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0301	29 302	1 906	186	89	27 210	-	1,4598	0,0673
8806-0101-0302	30 216	1 908	189	90	28 119	-	1,4612	0,0686
8806-0101-0303	28 639	1 907	187	89	26 545	-	1,4603	0,0677
8806-0101-0304	28 072	1 392	182	89	26 498	-	1,0680	0,0673
8806-0101-0305	28 987	1 394	186	90	27 407	-	1,0694	0,0686
8806-0101-0306	27 409	1 393	183	89	25 833	-	1,0685	0,0677

Таблица 8806-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухиеОписание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие, доски подоконные из ПВХ профилей.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок.
2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0401 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0402 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0403 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0404 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0405 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0406 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0401	32 186	3 413	304	150	28 469	-	2,6135	0,1139
8806-0101-0402	19 854	2 012	183	90	17 659	-	1,5404	0,0686
8806-0101-0403	18 276	2 011	180	89	16 085	-	1,5395	0,0677
8806-0101-0404	36 532	2 912	366	181	33 254	-	2,2338	0,1374
8806-0101-0405	18 763	1 424	183	90	17 156	-	1,0922	0,0686
8806-0101-0406	17 185	1 423	180	89	15 582	-	1,0913	0,0677

Таблица 8806-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0502 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0503 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0504 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0505 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0506 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0502	25 234	1 658	190	92	23 386	-	1,2703	0,0696
8806-0101-0503	23 656	1 657	187	90	21 812	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0504	23 428	1 268	183	90	21 977	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0505	24 343	1 270	187	92	22 886	-	0,9747	0,0696
8806-0101-0506	22 765	1 269	184	90	21 312	-	0,9738	0,0687

Таблица 8806-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0601 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0602 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0603 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах панельных

8806-0101-0604 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0605 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0606 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0601	25 800	1 656	186	90	23 958	-	1,2689	0,0683
8806-0101-0602	26 715	1 658	190	92	24 867	-	1,2703	0,0696
8806-0101-0603	25 137	1 657	187	90	23 293	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0604	24 909	1 268	183	90	23 458	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0605	25 824	1 270	187	92	24 367	-	0,9747	0,0696
8806-0101-0606	24 246	1 269	184	90	22 793	-	0,9738	0,0687

Таблица 8806-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0701 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0702 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0703 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0704 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0705 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0706 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0701	46 498	3 037	330	159	43 131	-	2,3302	0,1211
8806-0101-0702	28 142	1 658	190	92	26 294	-	1,2703	0,0696
8806-0101-0703	26 565	1 657	187	90	24 721	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0704	26 336	1 268	183	90	24 885	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0705	27 252	1 270	187	92	25 795	-	0,9747	0,0696
8806-0101-0706	25 674	1 269	184	90	24 221	-	0,9738	0,0687

Таблица 8806-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотной-откидными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0801 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0802 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0803 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных


8806-0101-0804 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0805 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0806 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0801	30 401	1 656	186	90	28 559	-	1,2689	0,0683
8806-0101-0802	48 728	3 352	374	180	45 002	-	2,5722	0,1370
8806-0101-0803	29 738	1 657	187	90	27 894	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0804	29 510	1 268	183	90	28 059	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0805	42 916	2 345	331	163	40 240	-	1,8030	0,1235
8806-0101-0806	28 848	1 269	184	90	27 395	-	0,9738	0,0687

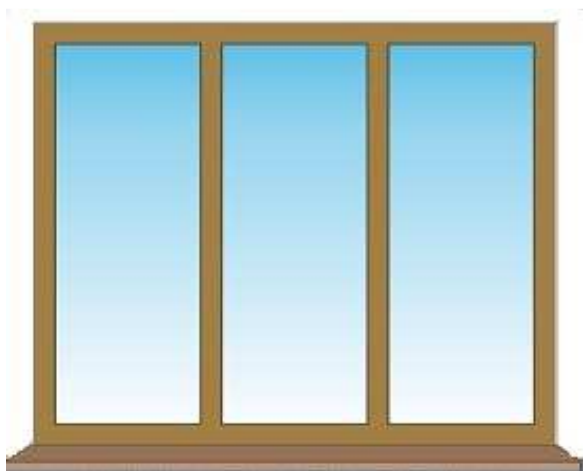Таблица 8806-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие**Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0901 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0902 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0903 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0904 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0905 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0906 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0901	19 433	2 010	179	89	17 244	-	1,5390	0,0673
8806-0101-0902	20 348	2 012	183	90	18 153	-	1,5404	0,0686
8806-0101-0903	18 770	2 011	180	89	16 579	-	1,5395	0,0677
8806-0101-0904	18 342	1 422	179	89	16 741	-	1,0908	0,0673
8806-0101-0905	19 257	1 424	183	90	17 650	-	1,0922	0,0686
8806-0101-0906	17 680	1 423	180	89	16 077	-	1,0913	0,0677

Таблица 8806-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1001 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1002 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1003 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-1004 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1005 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1006 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1001	24 580	2 117	188	91	22 275	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1002	25 494	2 118	192	93	23 184	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1003	23 916	2 117	189	91	21 610	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1004	23 409	1 540	185	91	21 684	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1005	24 323	1 541	189	93	22 593	-	1,1816	0,0705
8806-0101-1006	22 745	1 540	186	91	21 019	-	1,1807	0,0696

Таблица 8806-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1101 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1102 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1103 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-1104 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1105 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1106 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1101	21 955	2 117	188	91	19 650	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1102	22 869	2 118	192	93	20 559	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1103	21 291	2 117	189	91	18 985	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1104	20 784	1 540	185	91	19 059	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1105	21 698	1 541	189	93	19 968	-	1,1816	0,0705
8806-0101-1106	20 120	1 540	186	91	18 394	-	1,1807	0,0696

Таблица 8806-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1201 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1202 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1203 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-1204 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м


8806-0101-1205 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1206 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1201	26 010	2 117	188	91	23 705	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1202	26 924	2 118	192	93	24 614	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1203	25 346	2 117	189	91	23 040	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1204	24 838	1 540	185	91	23 113	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1205	25 753	1 541	189	93	24 023	-	1,1816	0,0705
8806-0101-1206	24 175	1 540	186	91	22 449	-	1,1807	0,0696

Таблица 8806-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой

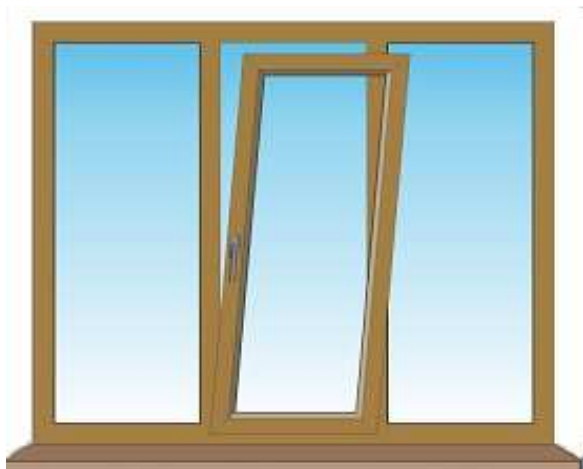

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1301 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1302 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м


8806-0101-1303 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-1304 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1306 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1301	23 182	2 117	188	91	20 877	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1302	24 096	2 118	192	93	21 786	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1303	22 518	2 117	189	91	20 212	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1304	22 011	1 540	185	91	20 286	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1306	21 347	1 540	186	91	19 621	-	1,1807	0,0696

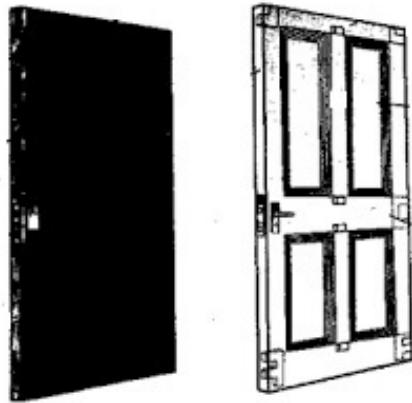Подраздел 2 Двери**Группа 1 Блоки деревянные в наружных дверных проемах****Таблица 8806-0201-03 - Дверные блоки наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами****Описание:**

-0301: Блоки дверные наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП.

Состав работ:

-0301: 1. Установка блоков трудновозгораемых дверных.

8806-0201-0301 - площадью до 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0201-0301	36 421	2 332	138	61	33 951	-	1,4900	0,0368

Таблица 8806-0201-04 - Дверные блоки наружные, двухпольные, усиленные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами

Описание:

-0402: Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП с доводчиком дверным 4 класса.

Состав работ:

-0402: 1. Установка блоков трудновозгораемых дверных.

8806-0201-0402 - площадью более 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0201-0402	52 421	2 762	139	62	49 520	-	1,7290	0,0370

Группа 2 Блоки деревянные во внутренних дверных проемах

Таблица 8806-0202-01 - Дверные блоки однопольные во внутренних дверных проемах

Описание:

-0101: Блоки дверные однопольные с глухими полотнами внутренние ДВГ 19-9П.

Состав работ:

-0101: 1. Установка блоков деревянных дверных.

8806-0202-0101 - площадью до 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0202-0101	11 959	1 279	81	37	10 599	-	0,9753	0,0253

Таблица 8806-0202-04 - Дверные блоки двупольные во внутренних дверных проемах

Описание:

Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние.

Состав работ:


1. Установка блоков деревянных дверных.

8806-0202-0401 - площадью до 3 м2

8806-0202-0402 - площадью более 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0202-0401	10 330	1 279	81	37	8 970	-	0,9753	0,0253
8806-0202-0402	7 741	1 279	81	37	6 381	-	0,9753	0,0253

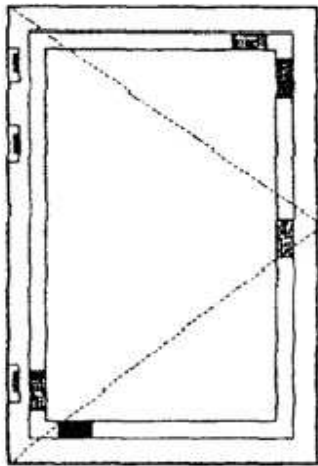Группа 4 Блоки дверные наружные и внутренние из ПВХ**Таблица 8806-0204-01 - Дверные блоки из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках**Описание:

-0101: Блоки дверные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами.


Состав работ:

-0101: 1. Установка блоков дверных из ПВХ.

8806-0204-0101 - площадью до 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0204-0101	30 961	1 155	185	89	29 621	-	0,8342	0,0678

Подраздел 3 Балконные дверные блоки**Группа 2 Балконные дверные блоки из ПВХ****Таблица 8806-0302-01 - Балконные дверные блоки из ПВХ**

Описание:

-0103: Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-5, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом.

Состав работ:

-0103: 1. Установка блоков балконных дверных из ПВХ.

8806-0302-0103 - площадью до 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0302-0103	27 286	1 688	188	91	25 410	-	1,2876	0,0693

Подраздел 4 Витражи, витрины**Группа 1 Витражи алюминиевые**

Таблица 8806-0401-01 - Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж

Описание:

Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами.

Состав работ:

1. Монтаж витражей из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами.

8806-0401-0101 - Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж

Измеритель: м2 площади витража

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0401-0101	42 143	6 744	1 324	338	34 075	-	3,8100	0,1690

Раздел 3 Проемы по типовым размерам**Подраздел 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам****Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м**

Таблица 8825-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

**Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0101 - ОП 470х470 мм
8825-0101-0102 - ОП 570х570 мм
8825-0101-0103 - ОП 570х870 мм
8825-0101-0104 - ОП 870х570 мм
8825-0101-0105 - ОП 870х870 мм
8825-0101-0106 - ОП 1140х740 мм
8825-0101-0107 - ОП 1170х570 мм

8825-0101-0108 - ОП 1170x870 мм
 8825-0101-0109 - ОП 1320x570 мм
 8825-0101-0110 - ОП 1320x870 мм
 8825-0101-0111 - ОП 1400x510 мм
 8825-0101-0112 - ОП 1400x910 мм
 8825-0101-0113 - ОП 1470x570 мм
 8825-0101-0114 - ОП 1470x870 мм
 8825-0101-0115 - ОП 1480x880 мм
 8825-0101-0116 - ОП 1480x980 мм
 8825-0101-0117 - ОП 1700x510 мм
 8825-0101-0118 - ОП 1700x810 мм
 8825-0101-0119 - ОП 1740x570 мм
 8825-0101-0120 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0101	5 472	559	42	21	4 871	-	0,4312	0,0156
8825-0101-0102	7 441	767	60	30	6 614	-	0,5906	0,0224
8825-0101-0103	11 344	1 173	93	46	10 078	-	0,9030	0,0348
8825-0101-0104	10 442	1 093	91	45	9 258	-	0,8394	0,0343
8825-0101-0105	15 681	1 645	139	68	13 897	-	1,2624	0,0520
8825-0101-0106	16 564	1 749	152	75	14 663	-	1,3412	0,0570
8825-0101-0107	13 278	1 401	121	60	11 756	-	1,0744	0,0455
8825-0101-0108	20 017	2 116	184	91	17 717	-	1,6217	0,0691
8825-0101-0109	14 612	1 546	135	67	12 931	-	1,1850	0,0508
8825-0101-0110	22 185	2 351	207	102	19 627	-	1,8014	0,0777
8825-0101-0111	13 676	1 450	128	63	12 098	-	1,1106	0,0479
8825-0101-0112	24 488	2 595	229	113	21 664	-	1,9885	0,0858
8825-0101-0113	16 113	1 709	151	75	14 253	-	1,3094	0,0567
8825-0101-0114	23 520	2 496	221	109	20 803	-	1,9120	0,0830

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0115	24 687	2 623	233	115	21 831	-	2,0088	0,0876
8825-0101-0116	27 490	2 922	260	128	24 308	-	2,2373	0,0976
8825-0101-0117	16 344	1 740	156	77	14 448	-	1,3318	0,0585
8825-0101-0118	25 085	2 672	240	118	22 173	-	2,0450	0,0900
8825-0101-0119	18 615	1 981	177	88	16 457	-	1,5167	0,0666
8825-0101-0120	44 716	3 563	458	226	40 695	-	2,7301	0,1717

Таблица 8825-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0201 - ОП 470х470 мм
8825-0101-0202 - ОП 570х570 мм
8825-0101-0203 - ОП 570х870 мм
8825-0101-0204 - ОП 870х570 мм
8825-0101-0205 - ОП 870х870 мм
8825-0101-0206 - ОП 1140х740 мм
8825-0101-0207 - ОП 1170х570 мм
8825-0101-0208 - ОП 1170х870 мм
8825-0101-0209 - ОП 1320х570 мм
8825-0101-0210 - ОП 1320х870 мм
8825-0101-0211 - ОП 1400х510 мм
8825-0101-0212 - ОП 1400х910 мм
8825-0101-0213 - ОП 1470х570 мм
8825-0101-0214 - ОП 1470х870 мм
8825-0101-0215 - ОП 1480х880 мм
8825-0101-0216 - ОП 1480х980 мм
8825-0101-0217 - ОП 1700х510 мм
8825-0101-0218 - ОП 1700х810 мм
8825-0101-0219 - ОП 1740х570 мм
8825-0101-0220 - ОП 1740х1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0201	7 058	536	43	21	6 479	-	0,4138	0,0156
8825-0101-0202	9 747	734	62	30	8 951	-	0,5653	0,0224
8825-0101-0203	14 949	1 122	96	46	13 731	-	0,8634	0,0348
8825-0101-0204	14 047	1 041	95	45	12 911	-	0,7998	0,0343
8825-0101-0205	21 159	1 566	143	68	19 450	-	1,2022	0,0520
8825-0101-0206	22 619	1 662	157	75	20 800	-	1,2746	0,0570
8825-0101-0207	18 108	1 332	125	60	16 651	-	1,0213	0,0455
8825-0101-0208	27 370	2 010	191	91	25 169	-	1,5410	0,0691
8825-0101-0209	20 019	1 468	140	67	18 411	-	1,1256	0,0508
8825-0101-0210	30 475	2 232	214	102	28 029	-	1,7104	0,0777
8825-0101-0211	18 793	1 376	132	63	17 285	-	1,0544	0,0479
8825-0101-0212	33 643	2 464	237	113	30 942	-	1,8879	0,0858
8825-0101-0213	22 168	1 622	156	75	20 390	-	1,2429	0,0567
8825-0101-0214	32 387	2 369	229	109	29 789	-	1,8146	0,0830
8825-0101-0215	34 058	2 488	241	115	31 329	-	1,9058	0,0876
8825-0101-0216	37 942	2 771	269	128	34 902	-	2,1224	0,0976
8825-0101-0217	22 614	1 649	161	77	20 804	-	1,2629	0,0585
8825-0101-0218	34 743	2 532	248	118	31 963	-	1,9388	0,0900
8825-0101-0219	25 752	1 878	184	88	23 690	-	1,4383	0,0666
8825-0101-0220	58 054	1 622	187	91	56 245	-	1,2502	0,0689

Таблица 8825-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0301 - ОП 470х470 мм
8825-0101-0302 - ОП 570х570 мм
8825-0101-0303 - ОП 570х870 мм
8825-0101-0304 - ОП 870х570 мм
8825-0101-0305 - ОП 870х870 мм
8825-0101-0306 - ОП 1140х740 мм
8825-0101-0307 - ОП 1170х570 мм
8825-0101-0308 - ОП 1170х870 мм

8825-0101-0309 - ОП 1320x570 мм
 8825-0101-0310 - ОП 1320x870 мм
 8825-0101-0311 - ОП 1400x510 мм
 8825-0101-0312 - ОП 1400x910 мм
 8825-0101-0313 - ОП 1470x570 мм
 8825-0101-0314 - ОП 1470x870 мм
 8825-0101-0315 - ОП 1480x880 мм
 8825-0101-0316 - ОП 1480x980 мм
 8825-0101-0317 - ОП 1700x510 мм
 8825-0101-0318 - ОП 1700x810 мм
 8825-0101-0319 - ОП 1740x570 мм
 8825-0101-0320 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0301	7 759	536	43	21	7 180	-	0,4138	0,0156
8825-0101-0302	10 768	734	62	30	9 972	-	0,5653	0,0224
8825-0101-0303	16 544	1 122	96	46	15 326	-	0,8634	0,0348
8825-0101-0304	15 642	1 041	95	45	14 506	-	0,7998	0,0343
8825-0101-0305	23 584	1 566	143	68	21 875	-	1,2022	0,0520
8825-0101-0306	25 299	1 662	157	75	23 480	-	1,2746	0,0570
8825-0101-0307	20 245	1 332	125	60	18 788	-	1,0213	0,0455
8825-0101-0308	30 625	2 010	191	91	28 424	-	1,5410	0,0691
8825-0101-0309	22 411	1 468	140	67	20 803	-	1,1256	0,0508
8825-0101-0310	34 144	2 232	214	102	31 698	-	1,7104	0,0777
8825-0101-0311	21 058	1 376	132	63	19 550	-	1,0544	0,0479
8825-0101-0312	37 695	2 464	237	113	34 994	-	1,8879	0,0858
8825-0101-0313	24 848	1 622	156	75	23 070	-	1,2429	0,0567
8825-0101-0314	36 311	2 369	229	109	33 713	-	1,8146	0,0830
8825-0101-0315	38 205	2 488	241	115	35 476	-	1,9058	0,0876
8825-0101-0316	42 568	2 771	269	128	39 528	-	2,1224	0,0976

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0317	25 390	1 649	161	77	23 580	-	1,2629	0,0585
8825-0101-0318	39 018	2 532	248	118	36 238	-	1,9388	0,0900
8825-0101-0319	28 910	1 878	184	88	26 848	-	1,4383	0,0666
8825-0101-0320	69 273	2 817	365	177	66 091	-	2,1614	0,1348

Таблица 8825-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0401 - ОП 570x1170 мм
8825-0101-0402 - ОП 800x1300 мм
8825-0101-0403 - ОП 850x1760 мм
8825-0101-0404 - ОП 870x1170 мм
8825-0101-0405 - ОП 870x1320 мм
8825-0101-0406 - ОП 870x1470 мм
8825-0101-0407 - ОП 970x970 мм
8825-0101-0408 - ОП 1100x1110 мм
8825-0101-0409 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0410 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0411 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0412 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0413 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0414 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0415 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0416 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0417 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0418 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0419 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0420 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0421 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0422 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0423 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0424 - ОП 1470x1320 мм
8825-0101-0425 - ОП 1470x1470 мм
8825-0101-0426 - ОП 1470x1770 мм
8825-0101-0427 - ОП 1480x1180 мм

8825-0101-0428 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0101-0429 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0101-0430 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0101-0431 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0101-0432 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0101-0433 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0101-0434 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0101-0435 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0101-0436 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0401	15 105	1 562	124	61	13 419	-	1,2015	0,0466
8825-0101-0402	21 591	2 259	190	94	19 142	-	1,7341	0,0712
8825-0101-0403	30 781	3 226	273	135	27 282	-	2,4759	0,1025
8825-0101-0404	20 956	2 196	186	92	18 574	-	1,6853	0,0697
8825-0101-0405	23 489	2 464	209	103	20 816	-	1,8904	0,0785
8825-0101-0406	26 203	2 747	233	115	23 223	-	2,1083	0,0874
8825-0101-0407	19 017	1 997	171	84	16 849	-	1,5324	0,0640
8825-0101-0408	24 029	2 534	221	109	21 274	-	1,9427	0,0827
8825-0101-0409	34 347	3 628	318	157	30 401	-	2,7802	0,1191
8825-0101-0410	20 054	2 116	184	91	17 754	-	1,6217	0,0691
8825-0101-0411	22 194	2 342	204	101	19 648	-	1,7950	0,0766
8825-0101-0412	26 806	2 830	247	122	23 729	-	2,1691	0,0928
8825-0101-0413	30 008	3 170	278	137	26 560	-	2,4295	0,1042
8825-0101-0414	33 558	3 545	310	153	29 703	-	2,7164	0,1164
8825-0101-0415	24 701	2 614	230	114	21 857	-	2,0023	0,0864
8825-0101-0416	29 647	3 138	277	137	26 232	-	2,4041	0,1040
8825-0101-0417	33 352	3 533	313	154	29 506	-	2,7059	0,1174
8825-0101-0418	37 235	3 943	349	172	32 943	-	3,0205	0,1309
8825-0101-0419	30 029	3 182	282	139	26 565	-	2,4370	0,1059

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0420	32 186	3 413	304	150	28 469	-	2,6135	0,1139
8825-0101-0421	40 294	3 212	404	199	36 678	-	2,4638	0,1515
8825-0101-0422	36 532	2 912	366	181	33 254	-	2,2338	0,1374
8825-0101-0423	32 566	3 456	309	152	28 801	-	2,6465	0,1158
8825-0101-0424	36 694	3 895	348	172	32 451	-	2,9824	0,1305
8825-0101-0425	38 468	3 065	387	191	35 016	-	2,3501	0,1453
8825-0101-0426	46 334	3 692	466	230	42 176	-	2,8310	0,1749
8825-0101-0427	33 158	3 519	314	155	29 325	-	2,6943	0,1178
8825-0101-0428	44 314	3 530	446	220	40 338	-	2,7071	0,1675
8825-0101-0429	42 038	3 343	429	212	38 266	-	2,5616	0,1610
8825-0101-0430	36 094	2 870	368	182	32 856	-	2,1995	0,1382
8825-0101-0431	45 277	3 599	463	229	41 215	-	2,7581	0,1737
8825-0101-0432	54 459	4 328	557	275	49 574	-	3,3167	0,2092
8825-0101-0433	63 485	5 045	650	321	57 790	-	3,8659	0,2441
8825-0101-0434	68 510	5 433	712	352	62 365	-	4,1598	0,2674
8825-0101-0435	79 737	6 319	833	411	72 585	-	4,8373	0,3126
8825-0101-0436	91 264	7 232	954	471	83 078	-	5,5360	0,3580

Таблица 8825-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0501 - ОП 570x1170 мм

8825-0101-0502 - ОП 800x1300 мм

8825-0101-0503 - ОП 850x1760 мм

8825-0101-0504 - ОП 870x1170 мм

8825-0101-0505 - ОП 870x1320 мм

8825-0101-0506 - ОП 870x1470 мм

8825-0101-0507 - ОП 970x970 мм

8825-0101-0508 - ОП 1100x1110 мм

8825-0101-0509 - ОП 1140x1540 мм

8825-0101-0510 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0511 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0512 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0513 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0514 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0515 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0516 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0517 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0518 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0519 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0520 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0521 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0522 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0523 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0524 - ОП 1470x1320 мм
8825-0101-0525 - ОП 1470x1470 мм
8825-0101-0526 - ОП 1470x1770 мм
8825-0101-0527 - ОП 1480x1180 мм
8825-0101-0528 - ОП 1480x1680 мм
8825-0101-0529 - ОП 1700x1410 мм
8825-0101-0530 - ОП 1760x1170 мм
8825-0101-0531 - ОП 1760x1470 мм
8825-0101-0532 - ОП 1760x1770 мм
8825-0101-0533 - ОП 1760x2070 мм
8825-0101-0534 - ОП 2260x1770 мм
8825-0101-0535 - ОП 2260x2070 мм
8825-0101-0536 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0501	18 709	1 324	129	62	17 256	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0502	27 186	1 891	197	95	25 098	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0503	38 852	2 695	284	137	35 873	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0504	26 444	1 835	193	93	24 416	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0505	29 676	2 056	217	105	27 403	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0506	33 089	2 294	242	117	30 553	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0507	24 075	1 665	177	85	22 233	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0508	30 592	2 102	229	110	28 261	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0509	43 816	3 005	330	159	40 481	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0510	25 542	1 755	191	92	23 596	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0511	28 273	1 942	212	102	26 119	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0512	34 177	2 345	257	124	31 575	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0513	38 293	2 625	288	139	35 380	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0514	42 812	2 936	322	155	39 554	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0515	31 587	2 160	239	115	29 188	-	1,6566	0,0877
8825-0101-0516	37 933	2 593	288	139	35 052	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0517	42 713	2 917	325	157	39 471	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0518	47 672	3 256	362	175	44 054	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0519	38 476	2 626	293	141	35 557	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0520	41 277	2 814	315	152	38 148	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0521	52 849	2 866	412	202	49 571	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0522	47 914	2 598	373	183	44 943	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0523	41 819	2 847	320	154	38 652	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0524	47 131	3 208	361	174	43 562	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0525	50 519	2 732	395	194	47 392	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0526	60 840	3 291	475	233	57 074	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0527	41 014	2 221	320	157	38 473	-	1,7043	0,1195
8825-0101-0528	58 208	3 147	455	223	54 606	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0529	55 429	2 973	438	215	52 018	-	2,2796	0,1634

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0530	49 194	2 556	382	188	46 256	-	1,9599	0,1426
8825-0101-0531	59 727	3 200	472	232	56 055	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0532	71 868	3 848	569	279	67 451	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0533	83 795	4 485	663	325	78 647	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0534	90 829	4 817	727	356	85 285	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0535	105 848	5 598	849	417	99 401	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0536	121 169	6 406	973	477	113 790	-	4,9062	0,3633

Таблица 8825-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0601 - ОП 570x1170 мм
8825-0101-0602 - ОП 800x1300 мм
8825-0101-0603 - ОП 850x1760 мм
8825-0101-0604 - ОП 870x1170 мм
8825-0101-0605 - ОП 870x1320 мм
8825-0101-0606 - ОП 870x1470 мм
8825-0101-0607 - ОП 970x970 мм
8825-0101-0608 - ОП 1100x1110 мм
8825-0101-0609 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0610 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0611 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0612 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0613 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0614 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0615 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0616 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0617 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0618 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0619 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0620 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0621 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0622 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0623 - ОП 1470x1170 мм

8825-0101-0624 - ОП 1470x1320 мм
 8825-0101-0625 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0101-0626 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-0627 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0101-0628 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0101-0629 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0101-0630 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0101-0631 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0101-0632 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0101-0633 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0101-0634 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0101-0635 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0101-0636 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0601	19 702	1 324	129	62	18 249	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0602	28 726	1 891	197	95	26 638	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0603	41 074	2 695	284	137	38 095	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0604	27 954	1 835	193	93	25 926	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0605	31 379	2 056	217	105	29 106	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0606	34 985	2 294	242	117	32 449	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0607	25 467	1 665	177	85	23 625	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0608	32 399	2 102	229	110	30 068	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0609	46 423	3 005	330	159	43 088	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0610	27 053	1 755	191	92	25 107	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0611	29 947	1 942	212	102	27 793	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0612	36 206	2 345	257	124	33 604	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0613	40 574	2 625	288	139	37 661	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0614	45 359	2 936	322	155	42 101	-	2,2519	0,1181

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0615	33 483	2 160	239	115	31 084	-	1,6566	0,0877
8825-0101-0616	40 214	2 593	288	139	37 333	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0617	45 290	2 917	325	157	42 048	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0618	50 545	3 256	362	175	46 927	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0619	40 801	2 626	293	141	37 882	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0620	43 780	2 814	315	152	40 651	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0621	56 181	2 866	412	202	52 903	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0622	50 936	2 598	373	183	47 965	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0623	44 367	2 847	320	154	41 200	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0624	50 005	3 208	361	174	46 436	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0625	53 719	2 732	395	194	50 592	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0626	64 691	3 291	475	233	60 925	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0627	45 165	2 899	326	157	41 940	-	2,2216	0,1195
8825-0101-0628	61 896	3 147	455	223	58 294	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0629	58 984	2 973	438	215	55 573	-	2,2796	0,1634
8825-0101-0630	50 640	2 553	376	184	47 711	-	1,9575	0,1403
8825-0101-0631	63 563	3 200	472	232	59 891	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0632	76 489	3 848	569	279	72 072	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0633	89 187	4 485	663	325	84 039	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0634	96 754	4 817	727	356	91 210	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0635	112 780	5 598	849	417	106 333	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0636	129 108	6 406	973	477	121 729	-	4,9062	0,3633

Таблица 8825-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0701 - ОП 570x1170 мм

8825-0101-0702 - ОП 800x1300 мм

8825-0101-0703 - ОП 850x1760 мм

8825-0101-0704 - ОП 870x1170 мм

8825-0101-0705 - ОП 870x1320 мм

8825-0101-0706 - ОП 870x1470 мм

8825-0101-0707 - ОП 970x970 мм

8825-0101-0708 - ОП 1100x1110 мм
8825-0101-0709 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0710 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0711 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0712 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0713 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0714 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0715 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0716 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0717 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0718 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0719 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0720 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0721 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0722 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0723 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0724 - ОП 1470x1320 мм
8825-0101-0725 - ОП 1470x1470 мм
8825-0101-0726 - ОП 1470x1770 мм
8825-0101-0727 - ОП 1480x1180 мм
8825-0101-0728 - ОП 1480x1680 мм
8825-0101-0729 - ОП 1700x1410 мм
8825-0101-0730 - ОП 1760x1170 мм
8825-0101-0731 - ОП 1760x1470 мм
8825-0101-0732 - ОП 1760x1770 мм
8825-0101-0733 - ОП 1760x2070 мм
8825-0101-0734 - ОП 2260x1770 мм
8825-0101-0735 - ОП 2260x2070 мм
8825-0101-0736 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0701	20 658	1 324	129	62	19 205	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0702	30 211	1 891	197	95	28 123	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0703	43 215	2 695	284	137	40 236	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0704	29 410	1 835	193	93	27 382	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0705	33 020	2 056	217	105	30 747	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0706	36 812	2 294	242	117	34 276	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0707	26 809	1 665	177	85	24 967	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0708	34 140	2 102	229	110	31 809	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0709	48 935	3 005	330	159	45 600	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0710	28 509	1 755	191	92	26 563	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0711	31 560	1 942	212	102	29 406	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0712	38 162	2 345	257	124	35 560	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0713	42 772	2 625	288	139	39 859	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0714	47 815	2 936	322	155	44 557	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0715	35 310	2 160	239	115	32 911	-	1,6566	0,0877
8825-0101-0716	42 413	2 593	288	139	39 532	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0717	47 774	2 917	325	157	44 532	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0718	53 315	3 256	362	175	49 697	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0719	43 042	2 626	293	141	40 123	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0720	46 192	2 814	315	152	43 063	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0721	59 393	2 866	412	202	56 115	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0722	53 848	2 598	373	183	50 877	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0723	46 822	2 847	320	154	43 655	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0724	52 774	3 208	361	174	49 205	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0725	56 802	2 732	395	194	53 675	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0726	68 403	3 291	475	233	64 637	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0727	47 663	2 899	326	157	44 438	-	2,2216	0,1195
8825-0101-0728	65 450	3 147	455	223	61 848	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0729	62 410	2 973	438	215	58 999	-	2,2796	0,1634

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0730	53 580	2 553	376	184	50 651	-	1,9575	0,1403
8825-0101-0731	67 261	3 200	472	232	63 589	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0732	80 943	3 848	569	279	76 526	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0733	94 383	4 485	663	325	89 235	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0734	102 463	4 817	727	356	96 919	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0735	119 460	5 598	849	417	113 013	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0736	136 759	6 406	973	477	129 380	-	4,9062	0,3633

Таблица 8825-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0801 - ОП 570х1170 мм
 8825-0101-0802 - ОП 800х1300 мм
 8825-0101-0803 - ОП 850х1760 мм
 8825-0101-0804 - ОП 870х1170 мм
 8825-0101-0805 - ОП 870х1320 мм
 8825-0101-0806 - ОП 870х1470 мм
 8825-0101-0807 - ОП 970х970 мм
 8825-0101-0808 - ОП 1100х1110 мм
 8825-0101-0809 - ОП 1140х1540 мм
 8825-0101-0810 - ОП 1170х870 мм
 8825-0101-0811 - ОП 1170х970 мм
 8825-0101-0812 - ОП 1170х1170 мм
 8825-0101-0813 - ОП 1170х1320 мм
 8825-0101-0814 - ОП 1170х1470 мм
 8825-0101-0815 - ОП 1320х970 мм
 8825-0101-0816 - ОП 1320х1170 мм
 8825-0101-0817 - ОП 1320х1320 мм
 8825-0101-0818 - ОП 1320х1470 мм
 8825-0101-0819 - ОП 1350х1160 мм
 8825-0101-0820 - ОП 1400х1210 мм
 8825-0101-0821 - ОП 1400х1610 мм
 8825-0101-0822 - ОП 1410х1450 мм
 8825-0101-0823 - ОП 1470х1170 мм
 8825-0101-0824 - ОП 1470х1320 мм

8825-0101-0825 - ОП 1470х1470 мм
 8825-0101-0826 - ОП 1470х1770 мм
 8825-0101-0827 - ОП 1480х1180 мм
 8825-0101-0828 - ОП 1480х1680 мм
 8825-0101-0829 - ОП 1700х1410 мм
 8825-0101-0830 - ОП 1760х1170 мм
 8825-0101-0831 - ОП 1760х1470 мм
 8825-0101-0832 - ОП 1760х1770 мм
 8825-0101-0833 - ОП 1760х2070 мм
 8825-0101-0834 - ОП 2260х1770 мм
 8825-0101-0835 - ОП 2260х2070 мм
 8825-0101-0836 - ОП 2260х2370 мм


Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0801	22 785	1 324	129	62	21 332	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0802	33 512	1 891	197	95	31 424	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0803	47 976	2 695	284	137	44 997	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0804	32 648	1 835	193	93	30 620	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0805	36 670	2 056	217	105	34 397	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0806	40 875	2 294	242	117	38 339	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0807	29 792	1 665	177	85	27 950	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0808	38 012	2 102	229	110	35 681	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0809	54 521	3 005	330	159	51 186	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0810	31 746	1 755	191	92	29 800	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0811	35 147	1 942	212	102	32 993	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0812	42 510	2 345	257	124	39 908	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0813	47 660	2 625	288	139	44 747	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0814	53 274	2 936	322	155	50 016	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0815	39 372	2 160	239	115	36 973	-	1,6566	0,0877
8825-0101-0816	47 300	2 593	288	139	44 419	-	1,9881	0,1055

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0817	53 297	2 917	325	157	50 055	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0818	59 472	3 256	362	175	55 854	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0819	48 025	2 626	293	141	45 106	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0820	51 556	2 814	315	152	48 427	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0821	66 535	2 866	412	202	63 257	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0822	60 322	2 598	373	183	57 351	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0823	52 281	2 847	320	154	49 114	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0824	58 931	3 208	361	174	55 362	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0825	63 658	2 732	395	194	60 531	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0826	76 655	3 291	475	233	72 889	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0827	53 217	2 899	326	157	49 992	-	2,2216	0,1195
8825-0101-0828	73 353	3 147	455	223	69 751	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0829	70 027	2 973	438	215	66 616	-	2,2796	0,1634
8825-0101-0830	60 118	2 553	376	184	57 189	-	1,9575	0,1403
8825-0101-0831	75 481	3 200	472	232	71 809	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0832	90 846	3 848	569	279	86 429	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0833	105 936	4 485	663	325	100 788	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0834	115 159	4 817	727	356	109 615	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0835	134 314	5 598	849	417	127 867	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0836	153 772	6 406	973	477	146 393	-	4,9062	0,3633

Таблица 8825-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

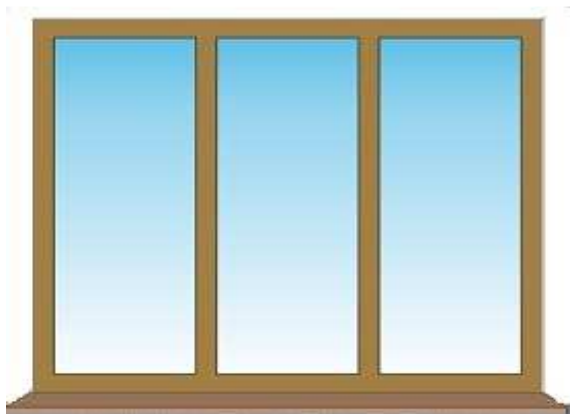

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0901 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-0902 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-0903 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-0904 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-0905 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-0906 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-0907 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-0908 - ОП 1470x1770 мм

8825-0101-0909 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0101-0910 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0101-0911 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0101-0912 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0101-0913 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0901	40 321	3 145	381	188	36 795	-	2,4157	0,1430
8825-0101-0902	39 076	3 043	373	184	35 660	-	2,3360	0,1400
8825-0101-0903	45 620	3 552	436	215	41 632	-	2,7265	0,1637
8825-0101-0904	44 835	3 488	430	213	40 917	-	2,6772	0,1615
8825-0101-0905	43 429	3 373	421	208	39 635	-	2,5882	0,1578
8825-0101-0906	50 617	3 931	491	242	46 195	-	3,0160	0,1841
8825-0101-0907	51 422	3 992	499	247	46 931	-	3,0627	0,1874
8825-0101-0908	47 620	3 692	466	230	43 462	-	2,8310	0,1749
8825-0101-0909	55 614	4 311	545	269	50 758	-	3,3055	0,2045
8825-0101-0910	53 540	4 149	525	259	48 866	-	3,1816	0,1971
8825-0101-0911	55 302	4 285	543	268	50 474	-	3,2856	0,2038
8825-0101-0912	46 264	3 577	459	227	42 228	-	2,7415	0,1724
8825-0101-0913	52 346	4 047	520	257	47 779	-	3,1015	0,1952

Таблица 8825-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1001 - ОП 1060x1990 мм
8825-0101-1002 - ОП 1170x1770 мм
8825-0101-1003 - ОП 1170x2070 мм
8825-0101-1004 - ОП 1200x1990 мм
8825-0101-1005 - ОП 1320x1770 мм
8825-0101-1006 - ОП 1320x2070 мм
8825-0101-1007 - ОП 1350x2060 мм
8825-0101-1008 - ОП 1470x1770 мм
8825-0101-1009 - ОП 1470x2070 мм

8825-0101-1010 - ОП 1480x1980 мм

8825-0101-1011 - ОП 1480x2050 мм

8825-0101-1012 - ОП 1700x1510 мм

8825-0101-1013 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1001	51 011	3 393	394	193	47 224	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1002	49 561	3 285	385	189	45 891	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1003	57 879	3 835	451	221	53 593	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1004	56 943	3 768	445	218	52 730	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1005	55 282	3 648	434	213	51 200	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1006	64 446	4 251	507	248	59 688	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1007	65 505	4 318	516	253	60 671	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1008	60 790	3 996	482	236	56 312	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1009	71 013	4 667	563	276	65 783	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1010	68 383	4 493	543	266	63 347	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1011	70 651	4 640	561	275	65 450	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1012	59 284	3 879	475	233	54 930	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1013	67 087	4 388	537	263	62 162	-	3,3616	0,2007

Таблица 8825-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1101 - ОП 1060x1990 мм
8825-0101-1102 - ОП 1170x1770 мм
8825-0101-1103 - ОП 1170x2070 мм
8825-0101-1104 - ОП 1200x1990 мм
8825-0101-1105 - ОП 1320x1770 мм
8825-0101-1106 - ОП 1320x2070 мм
8825-0101-1107 - ОП 1350x2060 мм
8825-0101-1108 - ОП 1470x1770 мм
8825-0101-1109 - ОП 1470x2070 мм
8825-0101-1110 - ОП 1480x1980 мм

8825-0101-1111 - ОП 1480x2050 мм


8825-0101-1112 - ОП 1700x1510 мм

8825-0101-1113 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1101	45 473	3 393	394	193	41 686	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1102	44 128	3 285	385	189	40 458	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1103	51 527	3 835	451	221	47 241	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1104	50 670	3 768	445	218	46 457	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1105	49 141	3 648	434	213	45 059	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1106	57 281	4 251	507	248	52 523	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1107	58 209	4 318	516	253	53 375	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1108	53 966	3 996	482	236	49 488	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1109	63 035	4 667	563	276	57 805	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1110	60 693	4 493	543	266	55 657	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1111	62 699	4 640	561	275	57 498	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1112	52 539	3 879	475	233	48 185	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1113	59 449	4 388	537	263	54 524	-	3,3616	0,2007

Таблица 8825-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками

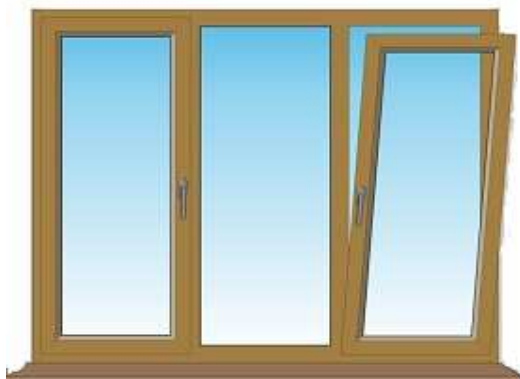

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1201 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1202 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1203 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1204 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1205 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-1206 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-1207 - ОП 1350x2060 мм


8825-0101-1208 - ОП 1470x1770 мм

8825-0101-1209 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0101-1210 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0101-1211 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0101-1212 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0101-1213 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1201	54 028	3 393	394	193	50 241	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1202	52 521	3 285	385	189	48 851	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1203	61 338	3 835	451	221	57 052	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1204	60 360	3 768	445	218	56 147	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1205	58 628	3 648	434	213	54 546	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1206	68 349	4 251	507	248	63 591	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1207	69 480	4 318	516	253	64 646	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1208	64 508	3 996	482	236	60 030	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1209	75 360	4 667	563	276	70 130	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1210	72 572	4 493	543	266	67 536	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1211	74 983	4 640	561	275	69 782	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1212	62 959	3 879	475	233	58 605	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1213	71 247	4 388	537	263	66 322	-	3,3616	0,2007

Таблица 8825-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой

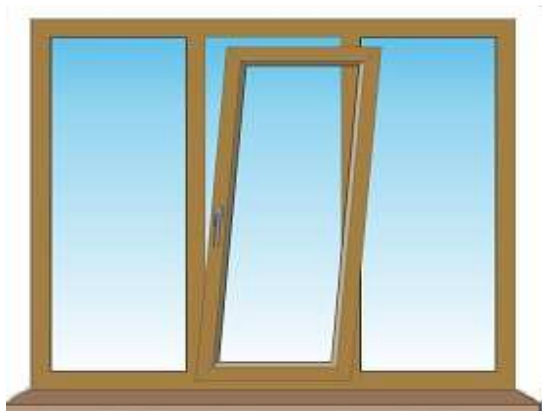

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1301 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1302 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1303 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1304 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1305 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-1306 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-1307 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-1308 - ОП 1470x1770 мм

8825-0101-1309 - ОП 1470x2070 мм

8825-0101-1310 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0101-1311 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0101-1312 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0101-1313 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1301	48 062	3 393	394	193	44 275	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1302	46 668	3 285	385	189	42 998	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1303	54 496	3 835	451	221	50 210	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1304	53 602	3 768	445	218	49 389	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1305	52 011	3 648	434	213	47 929	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1306	60 630	4 251	507	248	55 872	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1307	61 619	4 318	516	253	56 785	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1308	57 156	3 996	482	236	52 678	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1309	66 764	4 667	563	276	61 534	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1310	64 288	4 493	543	266	59 252	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1311	66 416	4 640	561	275	61 215	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1312	55 692	3 879	475	233	51 338	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1313	63 019	4 388	537	263	58 094	-	3,3616	0,2007

Группа 2 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м

Таблица 8825-0102-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

**Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0101 - ОП 470х470 мм
8825-0102-0102 - ОП 570х570 мм
8825-0102-0103 - ОП 570х870 мм
8825-0102-0104 - ОП 870х570 мм
8825-0102-0105 - ОП 870х870 мм
8825-0102-0106 - ОП 1140х740 мм
8825-0102-0107 - ОП 1170х570 мм
8825-0102-0108 - ОП 1170х870 мм
8825-0102-0109 - ОП 1320х570 мм

8825-0102-0110 - ОП 1320x870 мм
8825-0102-0111 - ОП 1400x510 мм
8825-0102-0112 - ОП 1400x910 мм
8825-0102-0113 - ОП 1470x570 мм
8825-0102-0114 - ОП 1470x870 мм
8825-0102-0115 - ОП 1480x880 мм
8825-0102-0116 - ОП 1480x980 мм
8825-0102-0117 - ОП 1700x510 мм
8825-0102-0118 - ОП 1700x810 мм
8825-0102-0119 - ОП 1740x570 мм
8825-0102-0120 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0101	6 214	561	45	22	5 608	-	0,4324	0,0167
8825-0102-0102	8 305	769	63	31	7 473	-	0,5920	0,0237
8825-0102-0103	12 580	1 176	98	48	11 306	-	0,9049	0,0367
8825-0102-0104	11 308	1 095	95	47	10 118	-	0,8408	0,0355
8825-0102-0105	16 917	1 647	144	71	15 126	-	1,2643	0,0538
8825-0102-0106	17 614	1 751	156	77	15 707	-	1,3428	0,0585
8825-0102-0107	14 144	1 403	125	62	12 616	-	1,0757	0,0467
8825-0102-0108	21 253	2 118	189	93	18 946	-	1,6236	0,0709
8825-0102-0109	15 478	1 548	139	69	13 791	-	1,1863	0,0520
8825-0102-0110	23 422	2 354	212	105	20 856	-	1,8033	0,0795
8825-0102-0111	14 429	1 451	131	65	12 847	-	1,1118	0,0490
8825-0102-0112	25 847	2 598	234	116	23 015	-	1,9906	0,0878
8825-0102-0113	16 979	1 711	155	76	15 113	-	1,3107	0,0579
8825-0102-0114	24 756	2 499	226	112	22 031	-	1,9139	0,0848
8825-0102-0115	23 361	2 625	238	118	20 498	-	2,0107	0,0894
8825-0102-0116	28 849	2 924	266	131	25 659	-	2,2394	0,0996
8825-0102-0117	17 098	1 741	159	78	15 198	-	1,3329	0,0596
8825-0102-0118	26 210	2 674	245	121	23 291	-	2,0467	0,0917
8825-0102-0119	19 481	1 983	181	89	17 317	-	1,5180	0,0678
8825-0102-0120	46 693	3 566	466	230	42 661	-	2,7331	0,1746

Таблица 8825-0102-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0201 - ОП 470х470 мм
8825-0102-0202 - ОП 570х570 мм
8825-0102-0203 - ОП 570х870 мм
8825-0102-0204 - ОП 870х570 мм
8825-0102-0205 - ОП 870х870 мм
8825-0102-0206 - ОП 1140х740 мм
8825-0102-0207 - ОП 1170х570 мм
8825-0102-0208 - ОП 1170х870 мм

8825-0102-0209 - ОП 1320x570 мм
 8825-0102-0210 - ОП 1320x870 мм
 8825-0102-0211 - ОП 1400x510 мм
 8825-0102-0212 - ОП 1400x910 мм
 8825-0102-0213 - ОП 1470x570 мм
 8825-0102-0214 - ОП 1470x870 мм
 8825-0102-0215 - ОП 1480x880 мм
 8825-0102-0216 - ОП 1480x980 мм
 8825-0102-0217 - ОП 1700x510 мм
 8825-0102-0218 - ОП 1700x810 мм
 8825-0102-0219 - ОП 1740x570 мм
 8825-0102-0220 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0201	7 800	538	46	22	7 216	-	0,4149	0,0167
8825-0102-0202	10 612	736	65	31	9 811	-	0,5666	0,0237
8825-0102-0203	16 184	1 124	101	48	14 959	-	0,8653	0,0367
8825-0102-0204	14 912	1 043	98	47	13 771	-	0,8012	0,0355
8825-0102-0205	22 394	1 568	148	71	20 678	-	1,2041	0,0538
8825-0102-0206	23 669	1 664	161	77	21 844	-	1,2762	0,0585
8825-0102-0207	18 973	1 333	129	62	17 511	-	1,0227	0,0467
8825-0102-0208	28 606	2 012	196	93	26 398	-	1,5429	0,0709
8825-0102-0209	20 883	1 470	143	69	19 270	-	1,1269	0,0520
8825-0102-0210	31 711	2 234	219	105	29 258	-	1,7123	0,0795
8825-0102-0211	19 546	1 377	135	65	18 034	-	1,0555	0,0490
8825-0102-0212	35 001	2 466	242	116	32 293	-	1,8900	0,0878
8825-0102-0213	23 034	1 624	160	76	21 250	-	1,2442	0,0579
8825-0102-0214	33 622	2 371	234	112	31 017	-	1,8165	0,0848
8825-0102-0215	35 294	2 491	246	118	32 557	-	1,9077	0,0894
8825-0102-0216	39 302	2 774	275	131	36 253	-	2,1245	0,0996

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0217	23 369	1 651	164	78	21 554	-	1,2640	0,0596
8825-0102-0218	35 869	2 535	253	121	33 081	-	1,9406	0,0917
8825-0102-0219	26 617	1 880	187	89	24 550	-	1,4396	0,0678
8825-0102-0220	64 791	3 490	472	230	60 829	-	2,6748	0,1746

Таблица 8825-0102-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0301 - ОП 470х470 мм
8825-0102-0302 - ОП 570х570 мм
8825-0102-0303 - ОП 570х870 мм
8825-0102-0304 - ОП 870х570 мм
8825-0102-0305 - ОП 870х870 мм
8825-0102-0306 - ОП 1140х740 мм
8825-0102-0307 - ОП 1170х570 мм
8825-0102-0308 - ОП 1170х870 мм
8825-0102-0309 - ОП 1320х570 мм
8825-0102-0310 - ОП 1320х870 мм
8825-0102-0311 - ОП 1400х510 мм
8825-0102-0312 - ОП 1400х910 мм
8825-0102-0313 - ОП 1470х570 мм
8825-0102-0314 - ОП 1470х870 мм
8825-0102-0315 - ОП 1480х880 мм
8825-0102-0316 - ОП 1480х980 мм
8825-0102-0317 - ОП 1700х510 мм
8825-0102-0318 - ОП 1700х810 мм
8825-0102-0319 - ОП 1740х570 мм
8825-0102-0320 - ОП 1740х1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0301	8 501	538	46	22	7 917	-	0,4149	0,0167
8825-0102-0302	11 633	736	65	31	10 832	-	0,5666	0,0237
8825-0102-0303	17 779	1 124	101	48	16 554	-	0,8653	0,0367
8825-0102-0304	16 507	1 043	98	47	15 366	-	0,8012	0,0355
8825-0102-0305	24 819	1 568	148	71	23 103	-	1,2041	0,0538
8825-0102-0306	26 349	1 664	161	77	24 524	-	1,2762	0,0585
8825-0102-0307	21 110	1 333	129	62	19 648	-	1,0227	0,0467
8825-0102-0308	31 860	2 012	196	93	29 652	-	1,5429	0,0709
8825-0102-0309	23 276	1 470	143	69	21 663	-	1,1269	0,0520
8825-0102-0310	35 379	2 234	219	105	32 926	-	1,7123	0,0795
8825-0102-0311	21 811	1 377	135	65	20 299	-	1,0555	0,0490
8825-0102-0312	39 053	2 466	242	116	36 345	-	1,8900	0,0878
8825-0102-0313	25 714	1 624	160	76	23 930	-	1,2442	0,0579
8825-0102-0314	37 546	2 371	234	112	34 941	-	1,8165	0,0848
8825-0102-0315	39 442	2 491	246	118	36 705	-	1,9077	0,0894
8825-0102-0316	43 928	2 774	275	131	40 879	-	2,1245	0,0996
8825-0102-0317	26 144	1 651	164	78	24 329	-	1,2640	0,0596
8825-0102-0318	40 144	2 535	253	121	37 356	-	1,9406	0,0917
8825-0102-0319	29 775	1 880	187	89	27 708	-	1,4396	0,0678
8825-0102-0320	69 548	3 487	467	227	65 594	-	2,6728	0,1725

Таблица 8825-0102-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0401 - ОП 570x1170 мм

8825-0102-0402 - ОП 800x1300 мм

8825-0102-0403 - ОП 850x1760 мм

8825-0102-0404 - ОП 870x1170 мм

8825-0102-0405 - ОП 870x1320 мм

8825-0102-0406 - ОП 870x1470 мм

8825-0102-0407 - ОП 970x970 мм

8825-0102-0408 - ОП 1100x1110 мм
8825-0102-0409 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0410 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0411 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0412 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0413 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0414 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0415 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0416 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0417 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0418 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0419 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0420 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0421 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0422 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0423 - ОП 1470x1170 мм
8825-0102-0424 - ОП 1470x1320 мм
8825-0102-0425 - ОП 1470x1470 мм
8825-0102-0426 - ОП 1470x1770 мм
8825-0102-0427 - ОП 1480x1180 мм
8825-0102-0428 - ОП 1480x1680 мм
8825-0102-0429 - ОП 1700x1410 мм
8825-0102-0430 - ОП 1760x1170 мм
8825-0102-0431 - ОП 1760x1470 мм
8825-0102-0432 - ОП 1760x1770 мм
8825-0102-0433 - ОП 1760x2070 мм
8825-0102-0434 - ОП 2260x1770 мм
8825-0102-0435 - ОП 2260x2070 мм
8825-0102-0436 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0401	16 712	1 565	131	65	15 016	-	1,2040	0,0490
8825-0102-0402	23 320	2 262	197	97	20 861	-	1,7368	0,0737
8825-0102-0403	33 130	3 231	283	140	29 616	-	2,4795	0,1059
8825-0102-0404	22 562	2 199	192	95	20 171	-	1,6878	0,0720
8825-0102-0405	25 244	2 467	216	107	22 561	-	1,8931	0,0810
8825-0102-0406	28 180	2 751	241	119	25 188	-	2,1113	0,0903
8825-0102-0407	20 376	2 000	176	87	18 200	-	1,5344	0,0660
8825-0102-0408	25 524	2 537	227	112	22 760	-	1,9450	0,0849
8825-0102-0409	36 374	3 632	326	161	32 416	-	2,7833	0,1221
8825-0102-0410	21 290	2 118	189	93	18 983	-	1,6236	0,0709
8825-0102-0411	23 553	2 344	210	103	20 999	-	1,7971	0,0785
8825-0102-0412	28 413	2 833	254	125	25 326	-	2,1716	0,0951
8825-0102-0413	31 764	3 174	285	141	28 305	-	2,4322	0,1067
8825-0102-0414	35 534	3 548	318	157	31 668	-	2,7195	0,1193
8825-0102-0415	26 060	2 616	236	116	23 208	-	2,0044	0,0884
8825-0102-0416	31 254	3 141	284	140	27 829	-	2,4065	0,1063
8825-0102-0417	35 106	3 536	320	158	31 250	-	2,7086	0,1199
8825-0102-0418	39 213	3 947	357	176	34 909	-	3,0235	0,1338
8825-0102-0419	31 587	3 185	289	142	28 113	-	2,4394	0,1081
8825-0102-0420	33 804	3 416	310	153	30 078	-	2,6160	0,1162
8825-0102-0421	42 407	3 216	412	204	38 779	-	2,4671	0,1546
8825-0102-0422	40 672	4 115	374	185	36 183	-	3,1511	0,1402
8825-0102-0423	34 136	3 459	315	155	30 362	-	2,6489	0,1180
8825-0102-0424	38 450	3 899	355	175	34 196	-	2,9851	0,1331
8825-0102-0425	40 407	3 068	395	195	36 944	-	2,3531	0,1482
8825-0102-0426	48 682	3 696	476	235	44 510	-	2,8346	0,1784
8825-0102-0427	34 765	3 522	321	158	30 922	-	2,6968	0,1201
8825-0102-0428	46 540	3 535	455	225	42 550	-	2,7105	0,1708
8825-0102-0429	43 904	3 346	437	216	40 121	-	2,5644	0,1637

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0430	37 701	2 873	375	185	34 453	-	2,2020	0,1406
8825-0102-0431	47 254	3 603	471	233	43 180	-	2,7611	0,1766
8825-0102-0432	56 808	4 333	567	280	51 908	-	3,3203	0,2126
8825-0102-0433	66 205	5 051	661	327	60 493	-	3,8701	0,2480
8825-0102-0434	70 982	5 438	722	357	64 822	-	4,1636	0,2710
8825-0102-0435	82 455	6 324	844	417	75 287	-	4,8415	0,3166
8825-0102-0436	94 353	7 238	966	477	86 149	-	5,5407	0,3625

Таблица 8825-0102-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0501 - ОП 570x1170 мм
8825-0102-0502 - ОП 800x1300 мм
8825-0102-0503 - ОП 850x1760 мм
8825-0102-0504 - ОП 870x1170 мм
8825-0102-0505 - ОП 870x1320 мм
8825-0102-0506 - ОП 870x1470 мм
8825-0102-0507 - ОП 970x970 мм
8825-0102-0508 - ОП 1100x1110 мм
8825-0102-0509 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0510 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0511 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0512 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0513 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0514 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0515 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0516 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0517 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0518 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0519 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0520 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0521 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0522 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0523 - ОП 1470x1170 мм
8825-0102-0524 - ОП 1470x1320 мм

8825-0102-0525 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0102-0526 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0102-0527 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0102-0528 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0102-0529 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0102-0530 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0102-0531 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0102-0532 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0102-0533 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0102-0534 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0102-0535 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0102-0536 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0501	20 317	1 328	136	65	18 853	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0502	28 916	1 894	204	98	26 818	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0503	41 200	2 700	293	141	38 207	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0504	28 050	1 838	199	96	26 013	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0505	31 431	2 060	224	108	29 147	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0506	35 067	2 298	250	121	32 519	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0507	25 434	1 667	183	88	23 584	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0508	32 087	2 105	235	113	29 747	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0509	45 843	3 009	338	163	42 496	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0510	26 778	1 757	196	95	24 825	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0511	29 632	1 944	217	105	27 471	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0512	35 783	2 348	263	127	33 172	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0513	40 048	2 628	295	142	37 125	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0514	44 788	2 939	330	159	41 519	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0515	32 947	2 163	245	118	30 539	-	1,6587	0,0897
8825-0102-0516	39 539	2 596	294	142	36 649	-	1,9906	0,1078

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0517	44 468	2 920	332	160	41 216	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0518	49 649	3 260	370	179	46 019	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0519	40 033	2 629	299	144	37 105	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0520	42 896	2 817	322	155	39 757	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0521	54 962	2 870	420	206	51 672	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0522	49 830	2 602	381	187	46 847	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0523	43 389	2 850	327	158	40 212	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0524	48 887	3 212	368	178	45 307	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0525	52 460	2 736	403	198	49 321	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0526	63 189	3 296	485	238	59 408	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0527	42 621	2 224	327	160	40 070	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0528	60 432	3 151	464	228	56 817	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0529	57 294	2 976	445	218	53 873	-	2,2824	0,1661
8825-0102-0530	49 194	2 556	382	188	46 256	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0531	61 705	3 204	480	236	58 021	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0532	72 322	3 852	578	284	67 892	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0533	86 514	4 490	674	331	81 350	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0534	93 300	4 821	737	361	87 742	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0535	108 567	5 603	860	422	102 104	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0536	124 258	6 412	985	483	116 861	-	4,9109	0,3678

Таблица 8825-0102-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0601 - ОП 570х1170 мм

8825-0102-0602 - ОП 800х1300 мм

8825-0102-0603 - ОП 850х1760 мм

8825-0102-0604 - ОП 870х1170 мм

8825-0102-0605 - ОП 870х1320 мм

8825-0102-0606 - ОП 870х1470 мм

8825-0102-0607 - ОП 970х970 мм

8825-0102-0608 - ОП 1100x1110 мм
8825-0102-0609 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0610 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0611 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0612 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0613 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0614 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0615 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0616 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0617 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0618 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0619 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0620 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0621 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0622 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0623 - ОП 1470x1170 мм
8825-0102-0624 - ОП 1470x1320 мм
8825-0102-0625 - ОП 1470x1470 мм
8825-0102-0626 - ОП 1470x1770 мм
8825-0102-0627 - ОП 1480x1180 мм
8825-0102-0628 - ОП 1480x1680 мм
8825-0102-0629 - ОП 1700x1410 мм
8825-0102-0630 - ОП 1760x1170 мм
8825-0102-0631 - ОП 1760x1470 мм
8825-0102-0632 - ОП 1760x1770 мм
8825-0102-0633 - ОП 1760x2070 мм
8825-0102-0634 - ОП 2260x1770 мм
8825-0102-0635 - ОП 2260x2070 мм
8825-0102-0636 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0601	21 310	1 328	136	65	19 846	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0602	30 456	1 894	204	98	28 358	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0603	43 422	2 700	293	141	40 429	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0604	29 560	1 838	199	96	27 523	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0605	33 134	2 060	224	108	30 850	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0606	36 963	2 298	250	121	34 415	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0607	26 826	1 667	183	88	24 976	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0608	33 894	2 105	235	113	31 554	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0609	48 450	3 009	338	163	45 103	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0610	28 288	1 757	196	95	26 335	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0611	31 305	1 944	217	105	29 144	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0612	37 812	2 348	263	127	35 201	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0613	42 329	2 628	295	142	39 406	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0614	47 336	2 939	330	159	44 067	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0615	34 843	2 163	245	118	32 435	-	1,6587	0,0897
8825-0102-0616	41 820	2 596	294	142	38 930	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0617	47 045	2 920	332	160	43 793	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0618	52 523	3 260	370	179	48 893	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0619	42 358	2 629	299	144	39 430	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0620	45 399	2 817	322	155	42 260	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0621	58 294	2 870	420	206	55 004	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0622	52 852	2 602	381	187	49 869	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0623	45 937	2 850	327	158	42 760	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0624	51 760	3 212	368	178	48 180	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0625	55 659	2 736	403	198	52 520	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0626	67 040	3 296	485	238	63 259	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0627	45 213	2 224	327	160	42 662	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0628	64 120	3 151	464	228	60 505	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0629	60 849	2 976	445	218	57 428	-	2,2824	0,1661

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0630	52 246	2 556	382	188	49 308	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0631	65 541	3 204	480	236	61 857	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0632	78 836	3 852	578	284	74 406	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0633	91 905	4 490	674	331	86 741	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0634	99 225	4 821	737	361	93 667	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0635	115 498	5 603	860	422	109 035	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0636	130 925	6 331	982	482	123 612	-	4,8468	0,3667

Таблица 8825-0102-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0701 - ОП 570x1170 мм
 8825-0102-0702 - ОП 800x1300 мм
 8825-0102-0703 - ОП 850x1760 мм
 8825-0102-0704 - ОП 870x1170 мм
 8825-0102-0705 - ОП 870x1320 мм
 8825-0102-0706 - ОП 870x1470 мм
 8825-0102-0707 - ОП 970x970 мм
 8825-0102-0708 - ОП 1100x1110 мм
 8825-0102-0709 - ОП 1140x1540 мм
 8825-0102-0710 - ОП 1170x870 мм
 8825-0102-0711 - ОП 1170x970 мм
 8825-0102-0712 - ОП 1170x1170 мм
 8825-0102-0713 - ОП 1170x1320 мм
 8825-0102-0714 - ОП 1170x1470 мм
 8825-0102-0715 - ОП 1320x970 мм
 8825-0102-0716 - ОП 1320x1170 мм
 8825-0102-0717 - ОП 1320x1320 мм
 8825-0102-0718 - ОП 1320x1470 мм
 8825-0102-0719 - ОП 1350x1160 мм
 8825-0102-0720 - ОП 1400x1210 мм
 8825-0102-0721 - ОП 1400x1610 мм
 8825-0102-0722 - ОП 1410x1450 мм
 8825-0102-0723 - ОП 1470x1170 мм
 8825-0102-0724 - ОП 1470x1320 мм

8825-0102-0725 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0102-0726 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0102-0727 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0102-0728 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0102-0729 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0102-0730 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0102-0731 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0102-0732 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0102-0733 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0102-0734 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0102-0735 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0102-0736 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0701	22 266	1 328	136	65	20 802	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0702	31 941	1 894	204	98	29 843	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0703	45 563	2 700	293	141	42 570	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0704	31 016	1 838	199	96	28 979	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0705	34 776	2 060	224	108	32 492	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0706	38 790	2 298	250	121	36 242	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0707	28 168	1 667	183	88	26 318	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0708	35 636	2 105	235	113	33 296	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0709	50 962	3 009	338	163	47 615	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0710	29 744	1 757	196	95	27 791	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0711	32 918	1 944	217	105	30 757	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0712	39 768	2 348	263	127	37 157	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0713	44 527	2 628	295	142	41 604	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0714	49 791	2 939	330	159	46 522	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0715	36 670	2 163	245	118	34 262	-	1,6587	0,0897
8825-0102-0716	44 019	2 596	294	142	41 129	-	1,9906	0,1078

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0717	49 529	2 920	332	160	46 277	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0718	55 292	3 260	370	179	51 662	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0719	44 599	2 629	299	144	41 671	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0720	47 812	2 817	322	155	44 673	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0721	61 506	2 870	420	206	58 216	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0722	55 764	2 602	381	187	52 781	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0723	48 392	2 850	327	158	45 215	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0724	54 529	3 212	368	178	50 949	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0725	58 743	2 736	403	198	55 604	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0726	70 752	3 296	485	238	66 971	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0727	47 711	2 224	327	160	45 160	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0728	67 675	3 151	464	228	64 060	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0729	64 274	2 976	445	218	60 853	-	2,2824	0,1661
8825-0102-0730	55 186	2 556	382	188	52 248	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0731	69 238	3 204	480	236	65 554	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0732	83 290	3 852	578	284	78 860	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0733	97 101	4 490	674	331	91 937	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0734	104 934	4 821	737	361	99 376	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0735	122 179	5 603	860	422	115 716	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0736	139 848	6 412	985	483	132 451	-	4,9109	0,3678

Таблица 8825-0102-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0801 - ОП 570х1170 мм

8825-0102-0802 - ОП 800х1300 мм

8825-0102-0803 - ОП 850х1760 мм

8825-0102-0804 - ОП 870х1170 мм

8825-0102-0805 - ОП 870х1320 мм

8825-0102-0806 - ОП 870х1470 мм

8825-0102-0807 - ОП 970х970 мм

8825-0102-0808 - ОП 1100x1110 мм
8825-0102-0809 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0810 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0811 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0812 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0813 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0814 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0815 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0816 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0817 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0818 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0819 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0820 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0821 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0822 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0823 - ОП 1470x1170 мм
8825-0102-0824 - ОП 1470x1320 мм
8825-0102-0825 - ОП 1470x1470 мм
8825-0102-0826 - ОП 1470x1770 мм
8825-0102-0827 - ОП 1480x1180 мм
8825-0102-0828 - ОП 1480x1680 мм
8825-0102-0829 - ОП 1700x1410 мм
8825-0102-0830 - ОП 1760x1170 мм
8825-0102-0831 - ОП 1760x1470 мм
8825-0102-0832 - ОП 1760x1770 мм
8825-0102-0833 - ОП 1760x2070 мм
8825-0102-0834 - ОП 2260x1770 мм
8825-0102-0835 - ОП 2260x2070 мм
8825-0102-0836 - ОП 2260x2370 мм


Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0801	24 392	1 328	136	65	22 928	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0802	35 241	1 894	204	98	33 143	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0803	50 324	2 700	293	141	47 331	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0804	34 254	1 838	199	96	32 217	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0805	38 426	2 060	224	108	36 142	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0806	42 853	2 298	250	121	40 305	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0807	31 152	1 667	183	88	29 302	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0808	39 508	2 105	235	113	37 168	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0809	56 548	3 009	338	163	53 201	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0810	32 982	1 757	196	95	31 029	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0811	36 505	1 944	217	105	34 344	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0812	44 116	2 348	263	127	41 505	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0813	49 415	2 628	295	142	46 492	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0814	55 250	2 939	330	159	51 981	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0815	40 733	2 163	245	118	38 325	-	1,6587	0,0897
8825-0102-0816	48 906	2 596	294	142	46 016	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0817	55 051	2 920	332	160	51 799	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0818	61 450	3 260	370	179	57 820	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0819	49 582	2 629	299	144	46 654	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0820	53 176	2 817	322	155	50 037	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0821	68 647	2 870	420	206	65 357	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0822	62 239	2 602	381	187	59 256	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0823	53 851	2 850	327	158	50 674	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0824	60 687	3 212	368	178	57 107	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0825	65 598	2 736	403	198	62 459	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0826	79 004	3 296	485	238	75 223	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0827	53 266	2 224	327	160	50 715	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0828	75 578	3 151	464	228	71 963	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0829	71 892	2 976	445	218	68 471	-	2,2824	0,1661

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0830	61 724	2 556	382	188	58 786	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0831	77 458	3 204	480	236	73 774	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0832	93 193	3 852	578	284	88 763	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0833	108 654	4 490	674	331	103 490	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0834	117 630	4 821	737	361	112 072	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0835	137 033	5 603	860	422	130 570	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0836	156 861	6 412	985	483	149 464	-	4,9109	0,3678

Таблица 8825-0102-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

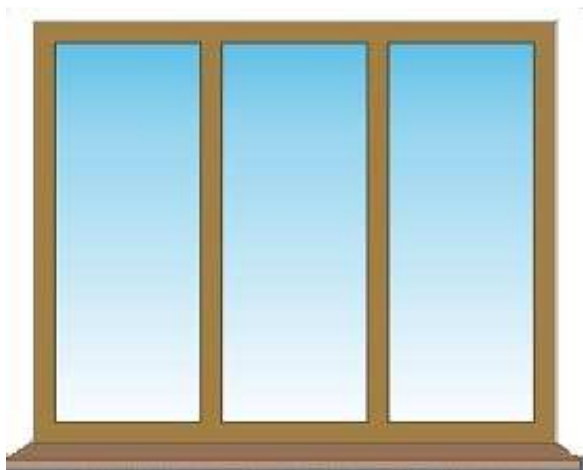

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0901 - ОП 1060x1990 мм
 8825-0102-0902 - ОП 1170x1770 мм
 8825-0102-0903 - ОП 1170x2070 мм
 8825-0102-0904 - ОП 1200x1990 мм
 8825-0102-0905 - ОП 1320x1770 мм
 8825-0102-0906 - ОП 1320x2070 мм
 8825-0102-0907 - ОП 1350x2060 мм
 8825-0102-0908 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0102-0909 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0102-0910 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0102-0911 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0102-0912 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0102-0913 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0901	42 917	3 150	392	193	39 375	-	2,4197	0,1468
8825-0102-0902	41 424	3 047	383	189	37 994	-	2,3396	0,1434
8825-0102-0903	48 338	3 557	447	221	44 334	-	2,7306	0,1676
8825-0102-0904	47 431	3 493	441	218	43 497	-	2,6812	0,1653

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0905	45 777	3 378	430	212	41 969	-	2,5918	0,1612
8825-0102-0906	53 336	3 936	502	248	48 898	-	3,0202	0,1880
8825-0102-0907	54 142	3 998	510	252	49 634	-	3,0669	0,1913
8825-0102-0908	49 968	3 696	476	235	45 796	-	2,8346	0,1784
8825-0102-0909	58 333	4 316	556	275	53 461	-	3,3097	0,2085
8825-0102-0910	56 135	4 154	536	265	51 445	-	3,1856	0,2009
8825-0102-0911	57 959	4 290	554	273	53 115	-	3,2897	0,2076
8825-0102-0912	48 254	3 581	467	231	44 206	-	2,7446	0,1753
8825-0102-0913	54 584	4 052	529	261	50 003	-	3,1049	0,1985

Таблица 8825-0102-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1001 - ОП 1060x1990 мм
 8825-0102-1002 - ОП 1170x1770 мм
 8825-0102-1003 - ОП 1170x2070 мм
 8825-0102-1004 - ОП 1200x1990 мм
 8825-0102-1005 - ОП 1320x1770 мм
 8825-0102-1006 - ОП 1320x2070 мм
 8825-0102-1007 - ОП 1350x2060 мм
 8825-0102-1008 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0102-1009 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0102-1010 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0102-1011 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0102-1012 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0102-1013 - ОП 1700x1710 мм


Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1001	53 606	3 398	404	198	49 804	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1002	51 910	3 290	395	194	48 225	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1003	60 597	3 840	462	226	56 295	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1004	59 537	3 773	455	223	55 309	-	2,8949	0,1698

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1005	57 630	3 652	444	218	53 534	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1006	67 165	4 256	518	254	62 391	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1007	68 224	4 323	527	258	63 374	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1008	63 138	4 001	491	241	58 646	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1009	73 732	4 672	574	281	68 486	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1010	70 978	4 498	553	271	65 927	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1011	73 308	4 645	572	280	68 091	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1012	61 274	3 883	483	237	56 908	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1013	69 324	4 393	546	268	64 385	-	3,3651	0,2040

Таблица 8825-0102-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой

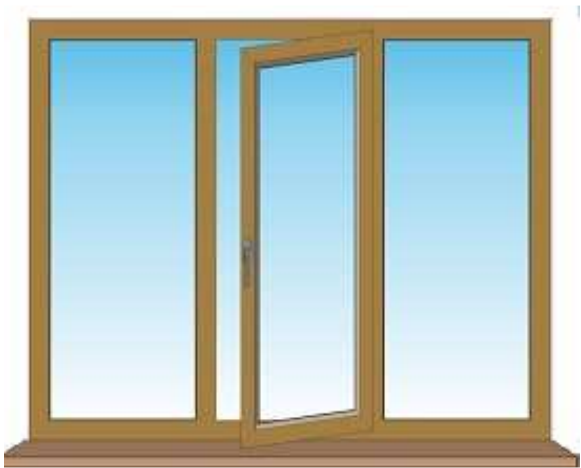

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1101 - ОП 1060x1990 мм
 8825-0102-1102 - ОП 1170x1770 мм
 8825-0102-1103 - ОП 1170x2070 мм
 8825-0102-1104 - ОП 1200x1990 мм
 8825-0102-1105 - ОП 1320x1770 мм
 8825-0102-1106 - ОП 1320x2070 мм
 8825-0102-1107 - ОП 1350x2060 мм
 8825-0102-1108 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0102-1109 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0102-1110 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0102-1111 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0102-1112 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0102-1113 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1101	48 068	3 398	404	198	44 266	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1102	46 477	3 290	395	194	42 792	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1103	54 246	3 840	462	226	49 944	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1104	53 265	3 773	455	223	49 037	-	2,8949	0,1698

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1105	51 489	3 652	444	218	47 393	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1106	59 999	4 256	518	254	55 225	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1107	60 927	4 323	527	258	56 077	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1108	56 314	4 001	491	241	51 822	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1109	65 753	4 672	574	281	60 507	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1110	63 288	4 498	553	271	58 237	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1111	65 356	4 645	572	280	60 139	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1112	54 529	3 883	483	237	50 163	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1113	61 687	4 393	546	268	56 748	-	3,3651	0,2040

Таблица 8825-0102-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1201 - ОП 1060х1990 мм
 8825-0102-1202 - ОП 1170х1770 мм
 8825-0102-1203 - ОП 1170х2070 мм
 8825-0102-1204 - ОП 1200х1990 мм
 8825-0102-1205 - ОП 1320х1770 мм
 8825-0102-1206 - ОП 1320х2070 мм
 8825-0102-1207 - ОП 1350х2060 мм
 8825-0102-1208 - ОП 1470х1770 мм
 8825-0102-1209 - ОП 1470х2070 мм
 8825-0102-1210 - ОП 1480х1980 мм
 8825-0102-1211 - ОП 1480х2050 мм
 8825-0102-1212 - ОП 1700х1510 мм
 8825-0102-1213 - ОП 1700х1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1201	56 622	3 398	404	198	52 820	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1202	54 870	3 290	395	194	51 185	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1203	64 057	3 840	462	226	59 755	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1204	62 954	3 773	455	223	58 726	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1205	61 955	3 652	444	218	57 859	-	2,8010	0,1657

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1206	71 068	4 256	518	254	66 294	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1207	72 198	4 323	527	258	67 348	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1208	66 856	4 001	491	241	62 364	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1209	78 078	4 672	574	281	72 832	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1210	75 167	4 498	553	271	70 116	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1211	77 640	4 645	572	280	72 423	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1212	64 948	3 883	483	237	60 582	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1213	73 485	4 393	546	268	68 546	-	3,3651	0,2040

Таблица 8825-0102-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1301 - ОП 1060х1990 мм
 8825-0102-1302 - ОП 1170х1770 мм
 8825-0102-1303 - ОП 1170х2070 мм
 8825-0102-1304 - ОП 1200х1990 мм
 8825-0102-1305 - ОП 1320х1770 мм
 8825-0102-1306 - ОП 1320х2070 мм
 8825-0102-1307 - ОП 1350х2060 мм
 8825-0102-1308 - ОП 1470х1770 мм
 8825-0102-1309 - ОП 1470х2070 мм
 8825-0102-1310 - ОП 1480х1980 мм
 8825-0102-1311 - ОП 1480х2050 мм
 8825-0102-1312 - ОП 1700х1510 мм
 8825-0102-1313 - ОП 1700х1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1301	50 656	3 398	404	198	46 854	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1302	49 017	3 290	395	194	45 332	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1303	57 215	3 840	462	226	52 913	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1304	56 197	3 773	455	223	51 969	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1305	54 359	3 652	444	218	50 263	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1306	63 349	4 256	518	254	58 575	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1307	64 338	4 323	527	258	59 488	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1308	59 504	4 001	491	241	55 012	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1309	69 483	4 672	574	281	64 237	-	3,5815	0,2143

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1310	66 882	4 498	553	271	61 831	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1311	69 073	4 645	572	280	63 856	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1312	57 682	3 883	483	237	53 316	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1313	65 257	4 393	546	268	60 318	-	3,3651	0,2040

Группа 3 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных

Таблица 8825-0103-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0101 - ОП 470х470 мм
8825-0103-0102 - ОП 570х570 мм
8825-0103-0103 - ОП 570х870 мм
8825-0103-0104 - ОП 870х570 мм
8825-0103-0105 - ОП 870х870 мм
8825-0103-0106 - ОП 1140х740 мм
8825-0103-0107 - ОП 1170х570 мм
8825-0103-0108 - ОП 1170х870 мм
8825-0103-0109 - ОП 1320х570 мм
8825-0103-0110 - ОП 1320х870 мм
8825-0103-0111 - ОП 1400х510 мм
8825-0103-0112 - ОП 1400х910 мм
8825-0103-0113 - ОП 1470х570 мм
8825-0103-0114 - ОП 1470х870 мм
8825-0103-0115 - ОП 1480х880 мм
8825-0103-0116 - ОП 1480х980 мм
8825-0103-0117 - ОП 1700х510 мм
8825-0103-0118 - ОП 1700х810 мм
8825-0103-0119 - ОП 1740х570 мм
8825-0103-0120 - ОП 1740х1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0101	4 935	560	43	21	4 332	-	0,4316	0,0159
8825-0103-0102	6 814	768	61	30	5 985	-	0,5911	0,0228
8825-0103-0103	10 447	1 174	94	47	9 179	-	0,9037	0,0353
825-0103-0104	9 815	1 094	92	46	8 629	-	0,8399	0,0346
8825-0103-0105	14 784	1 645	140	69	12 999	-	1,2631	0,0525
8825-0103-0106	15 802	1 750	153	76	13 899	-	1,3418	0,0574
8825-0103-0107	12 651	1 402	122	60	11 127	-	1,0749	0,0458
8825-0103-0108	19 122	2 117	186	92	16 819	-	1,6224	0,0696
8825-0103-0109	13 985	1 547	136	67	12 302	-	1,1855	0,0511
8825-0103-0110	21 290	2 352	209	103	18 729	-	1,8021	0,0782
8825-0103-0111	13 129	1 450	129	64	11 550	-	1,1110	0,0483
8825-0103-0112	23 501	2 596	230	114	20 675	-	1,9893	0,0863
8825-0103-0113	15 486	1 710	152	75	13 624	-	1,3099	0,0570
8825-0103-0114	22 624	2 497	223	110	19 904	-	1,9127	0,0835
8825-0103-0115	23 792	2 624	235	116	20 933	-	2,0095	0,0881
8825-0103-0116	26 505	2 923	262	129	23 320	-	2,2380	0,0982
8825-0103-0117	15 797	1 740	157	77	13 900	-	1,3322	0,0588
8825-0103-0118	24 268	2 672	241	119	21 355	-	2,0456	0,0905
8825-0103-0119	17 988	1 982	178	88	15 828	-	1,5172	0,0669
8825-0103-0120	30 340	2 646	298	147	27 396	-	2,0387	0,1116

Таблица 8825-0103-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0201 - ОП 470х470 мм
8825-0103-0202 - ОП 570х570 мм
8825-0103-0203 - ОП 570х870 мм
8825-0103-0204 - ОП 870х570 мм
8825-0103-0205 - ОП 870х870 мм
8825-0103-0206 - ОП 1140х740 мм
8825-0103-0207 - ОП 1170х570 мм
8825-0103-0208 - ОП 1170х870 мм
8825-0103-0209 - ОП 1320х570 мм

8825-0103-0210 - ОП 1320x870 мм
 8825-0103-0211 - ОП 1400x510 мм
 8825-0103-0212 - ОП 1400x910 мм
 8825-0103-0213 - ОП 1470x570 мм
 8825-0103-0214 - ОП 1470x870 мм
 8825-0103-0215 - ОП 1480x880 мм
 8825-0103-0216 - ОП 1480x980 мм
 8825-0103-0217 - ОП 1700x510 мм
 8825-0103-0218 - ОП 1700x810 мм
 8825-0103-0219 - ОП 1740x570 мм
 8825-0103-0220 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0201	6 520	537	44	21	5 939	-	0,4142	0,0159
8825-0103-0202	9 120	734	63	30	8 323	-	0,5658	0,0228
8825-0103-0203	14 051	1 122	97	47	12 832	-	0,8641	0,0353
8825-0103-0204	13 419	1 042	95	46	12 282	-	0,8003	0,0346
8825-0103-0205	20 264	1 567	145	69	18 552	-	1,2029	0,0525
8825-0103-0206	21 857	1 663	158	76	20 036	-	1,2752	0,0574
8825-0103-0207	17 480	1 332	126	60	16 022	-	1,0218	0,0458
8825-0103-0208	26 474	2 011	192	92	24 271	-	1,5417	0,0696
8825-0103-0209	19 392	1 469	141	67	17 782	-	1,1261	0,0511
8825-0103-0210	29 580	2 233	216	103	27 131	-	1,7111	0,0782
8825-0103-0211	18 247	1 377	133	64	16 737	-	1,0548	0,0483
8825-0103-0212	32 657	2 465	238	114	29 954	-	1,8887	0,0863
8825-0103-0213	21 541	1 623	157	75	19 761	-	1,2433	0,0570
8825-0103-0214	31 490	2 369	230	110	28 891	-	1,8153	0,0835
8825-0103-0215	33 162	2 489	243	116	30 430	-	1,9065	0,0881
8825-0103-0216	36 956	2 772	271	129	33 913	-	2,1232	0,0982

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0217	22 068	1 650	162	77	20 256	-	1,2633	0,0588
8825-0103-0218	33 928	2 533	250	119	31 145	-	1,9395	0,0905
8825-0103-0219	25 125	1 879	185	88	23 061	-	1,4388	0,0669
8825-0103-0220	61 380	3 487	467	227	57 426	-	2,6728	0,1725

Таблица 8825-0103-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0301 - ОП 470х470 мм
8825-0103-0302 - ОП 570х570 мм
8825-0103-0303 - ОП 570х870 мм
8825-0103-0304 - ОП 870х570 мм
8825-0103-0305 - ОП 870х870 мм
8825-0103-0306 - ОП 1140х740 мм
8825-0103-0307 - ОП 1170х570 мм
8825-0103-0308 - ОП 1170х870 мм
8825-0103-0309 - ОП 1320х570 мм
8825-0103-0310 - ОП 1320х870 мм
8825-0103-0311 - ОП 1400х510 мм
8825-0103-0312 - ОП 1400х910 мм
8825-0103-0313 - ОП 1470х570 мм
8825-0103-0314 - ОП 1470х870 мм
8825-0103-0315 - ОП 1480х880 мм
8825-0103-0316 - ОП 1480х980 мм
8825-0103-0317 - ОП 1700х510 мм
8825-0103-0318 - ОП 1700х810 мм
8825-0103-0319 - ОП 1740х570 мм
8825-0103-0320 - ОП 1740х1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0301	7 222	537	44	21	6 641	-	0,4142	0,0159
8825-0103-0302	10 141	734	63	30	9 344	-	0,5658	0,0228
8825-0103-0303	15 646	1 122	97	47	14 427	-	0,8641	0,0353
8825-0103-0304	15 014	1 042	95	46	13 877	-	0,8003	0,0346
8825-0103-0305	22 688	1 567	145	69	20 976	-	1,2029	0,0525
8825-0103-0306	24 537	1 663	158	76	22 716	-	1,2752	0,0574
8825-0103-0307	19 617	1 332	126	60	18 159	-	1,0218	0,0458
8825-0103-0308	29 728	2 011	192	92	27 525	-	1,5417	0,0696
8825-0103-0309	21 784	1 469	141	67	20 174	-	1,1261	0,0511
8825-0103-0310	33 249	2 233	216	103	30 800	-	1,7111	0,0782
8825-0103-0311	20 512	1 377	133	64	19 002	-	1,0548	0,0483
8825-0103-0312	36 709	2 465	238	114	34 006	-	1,8887	0,0863
8825-0103-0313	24 221	1 623	157	75	22 441	-	1,2433	0,0570
8825-0103-0314	35 414	2 369	230	110	32 815	-	1,8153	0,0835
8825-0103-0315	37 310	2 489	243	116	34 578	-	1,9065	0,0881
8825-0103-0316	41 582	2 772	271	129	38 539	-	2,1232	0,0982
8825-0103-0317	24 844	1 650	162	77	23 032	-	1,2633	0,0588
8825-0103-0318	38 203	2 533	250	119	35 420	-	1,9395	0,0905
8825-0103-0319	28 284	1 879	185	88	26 220	-	1,4388	0,0669
8825-0103-0320	69 548	3 487	467	227	65 594	-	2,6728	0,1725

Таблица 8825-0103-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0401 - ОП 570x1170 мм

8825-0103-0402 - ОП 800x1300 мм

8825-0103-0403 - ОП 850x1760 мм

8825-0103-0404 - ОП 870x1170 мм

8825-0103-0405 - ОП 870x1320 мм

8825-0103-0406 - ОП 870x1470 мм

8825-0103-0407 - ОП 970x970 мм

8825-0103-0408 - ОП 1100x1110 мм
8825-0103-0409 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0410 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0411 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0412 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0413 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0414 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0415 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0416 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0417 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0418 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0419 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0420 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0421 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0422 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0423 - ОП 1470x1170 мм
8825-0103-0424 - ОП 1470x1320 мм
8825-0103-0425 - ОП 1470x1470 мм
8825-0103-0426 - ОП 1470x1770 мм
8825-0103-0427 - ОП 1480x1180 мм
8825-0103-0428 - ОП 1480x1680 мм
8825-0103-0429 - ОП 1700x1410 мм
8825-0103-0430 - ОП 1760x1170 мм
8825-0103-0431 - ОП 1760x1470 мм
8825-0103-0432 - ОП 1760x1770 мм
8825-0103-0433 - ОП 1760x2070 мм
8825-0103-0434 - ОП 2260x1770 мм
8825-0103-0435 - ОП 2260x2070 мм
8825-0103-0436 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0401	13 940	1 563	126	62	12 251	-	1,2025	0,0473
8825-0103-0402	20 336	2 260	192	95	17 884	-	1,7351	0,0719
8825-0103-0403	29 079	3 228	276	136	25 575	-	2,4772	0,1034
8825-0103-0404	19 791	2 197	188	93	17 406	-	1,6862	0,0703
8825-0103-0405	22 217	2 465	211	104	19 541	-	1,8914	0,0792
8825-0103-0406	24 769	2 749	235	116	21 785	-	2,1094	0,0882
8825-0103-0407	18 031	1 998	172	85	15 861	-	1,5331	0,0646
8825-0103-0408	22 944	2 535	222	110	20 187	-	1,9435	0,0833
8825-0103-0409	32 877	3 629	320	158	28 928	-	2,7813	0,1199
8825-0103-0410	19 159	2 117	186	92	16 856	-	1,6224	0,0696
8825-0103-0411	21 208	2 343	206	102	18 659	-	1,7957	0,0771
8825-0103-0412	25 641	2 831	249	123	22 561	-	2,1700	0,0934
8825-0103-0413	28 737	3 172	280	138	25 285	-	2,4305	0,1049
8825-0103-0414	32 125	3 546	313	154	28 266	-	2,7175	0,1172
8825-0103-0415	23 716	2 615	232	115	20 869	-	2,0031	0,0870
8825-0103-0416	28 483	3 139	279	138	25 065	-	2,4050	0,1046
8825-0103-0417	32 079	3 534	315	155	28 230	-	2,7069	0,1181
8825-0103-0418	35 802	3 945	351	173	31 506	-	3,0216	0,1317
8825-0103-0419	28 900	3 183	284	140	25 433	-	2,4379	0,1065
8825-0103-0420	31 011	3 414	305	151	27 292	-	2,6144	0,1145
8825-0103-0421	41 215	4 536	406	201	36 273	-	3,4735	0,1524
8825-0103-0422	35 144	2 914	368	182	31 862	-	2,2349	0,1382
8825-0103-0423	29 553	2 447	310	153	26 796	-	1,8765	0,1164
8825-0103-0424	35 422	3 896	350	173	31 176	-	2,9834	0,1313
8825-0103-0425	37 060	3 066	389	192	33 605	-	2,3512	0,1461
8825-0103-0426	44 631	3 693	469	231	40 469	-	2,8323	0,1759
8825-0103-0427	30 086	2 492	316	156	27 278	-	1,9109	0,1184
8825-0103-0428	42 702	3 532	449	222	38 721	-	2,7083	0,1684
8825-0103-0429	40 684	3 344	431	213	36 909	-	2,5626	0,1618

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0430	34 929	2 871	370	183	31 688	-	2,2004	0,1389
8825-0103-0431	43 843	3 601	465	230	39 777	-	2,7592	0,1745
8825-0103-0432	52 757	4 330	560	277	47 867	-	3,3180	0,2102
8825-0103-0433	61 514	5 047	653	323	55 814	-	3,8675	0,2452
8825-0103-0434	66 717	5 434	715	353	60 568	-	4,1612	0,2684
8825-0103-0435	77 765	6 321	836	413	70 608	-	4,8388	0,3137
8825-0103-0436	89 023	7 234	957	473	80 832	-	5,5377	0,3592

Таблица 8825-0103-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0501 - ОП 570x1170 мм
8825-0103-0502 - ОП 800x1300 мм
8825-0103-0503 - ОП 850x1760 мм
8825-0103-0504 - ОП 870x1170 мм
8825-0103-0505 - ОП 870x1320 мм
8825-0103-0506 - ОП 870x1470 мм
8825-0103-0507 - ОП 970x970 мм
8825-0103-0508 - ОП 1100x1110 мм
8825-0103-0509 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0510 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0511 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0512 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0513 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0514 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0515 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0516 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0517 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0518 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0519 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0520 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0521 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0522 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0523 - ОП 1470x1170 мм

8825-0103-0524 - ОП 1470x1320 мм
 8825-0103-0525 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0103-0526 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0103-0527 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0103-0528 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0103-0529 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0103-0530 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0103-0531 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0103-0532 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0103-0533 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0103-0534 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0103-0535 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0103-0536 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0501	17 545	1 326	131	63	16 088	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0502	25 931	1 892	199	96	23 840	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0503	37 149	2 697	286	138	34 166	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0504	25 279	1 836	195	94	23 248	-	1,4107	0,0714
8825-0103-0505	28 404	2 058	219	106	26 127	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0506	31 655	2 295	244	118	29 116	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0507	23 090	1 666	179	86	21 245	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0508	29 508	2 103	231	111	27 174	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0509	42 346	3 006	332	160	39 008	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0510	24 646	1 755	193	93	22 698	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0511	27 287	1 943	213	103	25 131	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0512	33 012	2 346	259	125	30 407	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0513	37 020	2 626	290	140	34 104	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0514	41 377	2 937	324	156	38 116	-	2,2530	0,1189

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0515	30 601	2 161	241	116	28 199	-	1,6573	0,0883
8825-0103-0516	36 768	2 594	290	140	33 884	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0517	41 441	2 918	327	157	38 196	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0518	46 239	3 258	364	176	42 617	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0519	37 347	2 627	295	142	34 425	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0520	40 103	2 815	317	153	36 971	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0521	51 316	2 867	414	203	48 035	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0522	46 527	2 600	376	184	43 551	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0523	40 681	2 848	322	155	37 511	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0524	45 859	3 209	363	175	42 287	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0525	49 112	2 733	397	195	45 982	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0526	59 138	3 293	478	235	55 367	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0527	39 849	2 222	322	158	37 305	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0528	56 595	3 148	458	225	52 989	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0529	54 075	2 974	440	216	50 661	-	2,2806	0,1642
8825-0103-0530	46 423	2 554	377	185	43 492	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0531	58 294	3 202	474	233	54 618	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0532	70 165	3 850	571	280	65 744	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0533	81 824	4 487	666	327	76 671	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0534	89 035	4 818	729	358	83 488	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0535	103 877	5 600	852	418	97 425	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0536	118 928	6 408	976	479	111 544	-	4,9079	0,3646

Таблица 8825-0103-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0601 - ОП 570х1170 мм

8825-0103-0602 - ОП 800х1300 мм

8825-0103-0603 - ОП 850х1760 мм

8825-0103-0604 - ОП 870х1170 мм

8825-0103-0605 - ОП 870х1320 мм

8825-0103-0606 - ОП 870х1470 мм

8825-0103-0607 - ОП 970х970 мм

8825-0103-0608 - ОП 1100x1110 мм
8825-0103-0609 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0610 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0611 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0612 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0613 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0614 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0615 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0616 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0617 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0618 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0619 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0620 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0621 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0622 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0623 - ОП 1470x1170 мм
8825-0103-0624 - ОП 1470x1320 мм
8825-0103-0625 - ОП 1470x1470 мм
8825-0103-0626 - ОП 1470x1770 мм
8825-0103-0627 - ОП 1480x1180 мм
8825-0103-0628 - ОП 1480x1680 мм
8825-0103-0629 - ОП 1700x1410 мм
8825-0103-0630 - ОП 1760x1170 мм
8825-0103-0631 - ОП 1760x1470 мм
8825-0103-0632 - ОП 1760x1770 мм
8825-0103-0633 - ОП 1760x2070 мм
8825-0103-0634 - ОП 2260x1770 мм
8825-0103-0635 - ОП 2260x2070 мм
8825-0103-0636 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0601	18 538	1 326	131	63	17 081	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0602	27 472	1 892	199	96	25 381	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0603	39 371	2 697	286	138	36 388	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0604	26 790	1 836	195	94	24 759	-	1,4107	0,0714
8825-0103-0605	30 107	2 058	219	106	27 830	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0606	33 551	2 295	244	118	31 012	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0607	24 482	1 666	179	86	22 637	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0608	31 315	2 103	231	111	28 981	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0609	44 953	3 006	332	160	41 615	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0610	26 157	1 755	193	93	24 209	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0611	28 961	1 943	213	103	26 805	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0612	35 041	2 346	259	125	32 436	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0613	39 301	2 626	290	140	36 385	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0614	43 925	2 937	324	156	40 664	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0615	32 497	2 161	241	116	30 095	-	1,6573	0,0883
8825-0103-0616	39 049	2 594	290	140	36 165	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0617	44 018	2 918	327	157	40 773	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0618	49 112	3 258	364	176	45 490	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0619	39 672	2 627	295	142	36 750	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0620	42 606	2 815	317	153	39 474	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0621	54 648	2 867	414	203	51 367	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0622	49 548	2 600	376	184	46 572	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0623	43 229	2 848	322	155	40 059	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0624	48 732	3 209	363	175	45 160	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0625	52 311	2 733	397	195	49 181	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0626	62 989	3 293	478	235	59 218	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0627	42 441	2 222	322	158	39 897	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0628	60 283	3 148	458	225	56 677	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0629	57 630	2 974	440	216	54 216	-	2,2806	0,1642

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0630	49 474	2 554	377	185	46 543	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0631	62 130	3 202	474	233	58 454	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0632	74 786	3 850	571	280	70 365	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0633	87 215	4 487	666	327	82 062	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0634	94 960	4 818	729	358	89 413	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0635	110 809	5 600	852	418	104 357	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0636	126 235	6 328	974	478	118 933	-	4,8442	0,3639

Таблица 8825-0103-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0701 - ОП 570x1170 мм
8825-0103-0702 - ОП 800x1300 мм
8825-0103-0703 - ОП 850x1760 мм
8825-0103-0704 - ОП 870x1170 мм
8825-0103-0705 - ОП 870x1320 мм
8825-0103-0706 - ОП 870x1470 мм
8825-0103-0707 - ОП 970x970 мм
8825-0103-0708 - ОП 1100x1110 мм
8825-0103-0709 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0710 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0711 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0712 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0713 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0714 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0715 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0716 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0717 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0718 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0719 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0720 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0721 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0722 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0723 - ОП 1470x1170 мм

8825-0103-0724 - ОП 1470x1320 мм
 8825-0103-0725 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0103-0726 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0103-0727 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0103-0728 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0103-0729 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0103-0730 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0103-0731 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0103-0732 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0103-0733 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0103-0734 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0103-0735 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0103-0736 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0701	19 494	1 326	131	63	18 037	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0702	28 956	1 892	199	96	26 865	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0703	41 512	2 697	286	138	38 529	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0704	28 245	1 836	195	94	26 214	-	1,4107	0,0714
8825-0103-0705	31 749	2 058	219	106	29 472	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0706	35 378	2 295	244	118	32 839	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0707	25 824	1 666	179	86	23 979	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0708	33 056	2 103	231	111	30 722	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0709	47 465	3 006	332	160	44 127	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0710	27 612	1 755	193	93	25 664	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0711	30 574	1 943	213	103	28 418	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0712	36 997	2 346	259	125	34 392	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0713	41 500	2 626	290	140	38 584	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0714	46 380	2 937	324	156	43 119	-	2,2530	0,1189

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0715	34 324	2 161	241	116	31 922	-	1,6573	0,0883
8825-0103-0716	41 248	2 594	290	140	38 364	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0717	46 501	2 918	327	157	43 256	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0718	51 881	3 258	364	176	48 259	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0719	41 913	2 627	295	142	38 991	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0720	45 019	2 815	317	153	41 887	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0721	57 860	2 867	414	203	54 579	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0722	52 460	2 600	376	184	49 484	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0723	45 684	2 848	322	155	42 514	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0724	51 501	3 209	363	175	47 929	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0725	55 395	2 733	397	195	52 265	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0726	66 701	3 293	478	235	62 930	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0727	44 939	2 222	322	158	42 395	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0728	63 837	3 148	458	225	60 231	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0729	61 056	2 974	440	216	57 642	-	2,2806	0,1642
8825-0103-0730	52 414	2 554	377	185	49 483	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0731	65 827	3 202	474	233	62 151	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0732	79 240	3 850	571	280	74 819	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0733	92 411	4 487	666	327	87 258	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0734	100 670	4 818	729	358	95 123	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0735	117 489	5 600	852	418	111 037	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0736	133 887	6 328	974	478	126 585	-	4,8442	0,3639

Таблица 8825-0103-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0801 - ОП 570x1170 мм

8825-0103-0802 - ОП 800x1300 мм

8825-0103-0803 - ОП 850x1760 мм

8825-0103-0804 - ОП 870x1170 мм

8825-0103-0805 - ОП 870x1320 мм

8825-0103-0806 - ОП 870x1470 мм

8825-0103-0807 - ОП 970x970 мм

8825-0103-0808 - ОП 1100x1110 мм
8825-0103-0809 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0810 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0811 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0812 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0813 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0814 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0815 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0816 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0817 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0818 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0819 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0820 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0821 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0822 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0823 - ОП 1470x1170 мм
8825-0103-0824 - ОП 1470x1320 мм
8825-0103-0825 - ОП 1470x1470 мм
8825-0103-0826 - ОП 1470x1770 мм
8825-0103-0827 - ОП 1480x1180 мм
8825-0103-0828 - ОП 1480x1680 мм
8825-0103-0829 - ОП 1700x1410 мм
8825-0103-0830 - ОП 1760x1170 мм
8825-0103-0831 - ОП 1760x1470 мм
8825-0103-0832 - ОП 1760x1770 мм
8825-0103-0833 - ОП 1760x2070 мм
8825-0103-0834 - ОП 2260x1770 мм
8825-0103-0835 - ОП 2260x2070 мм
8825-0103-0836 - ОП 2260x2370 мм


Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0801	21 621	1 326	131	63	20 164	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0802	32 257	1 892	199	96	30 166	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0803	46 273	2 697	286	138	43 290	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0804	30 913	1 763	193	93	28 957	-	1,3533	0,0707
8825-0103-0805	35 399	2 058	219	106	33 122	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0806	39 441	2 295	244	118	36 902	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0807	28 807	1 666	179	86	26 962	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0808	36 928	2 103	231	111	34 594	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0809	53 051	3 006	332	160	49 713	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0810	30 850	1 755	193	93	28 902	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0811	34 160	1 943	213	103	32 004	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0812	41 345	2 346	259	125	38 740	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0813	46 388	2 626	290	140	43 472	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0814	51 839	2 937	324	156	48 578	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0815	38 387	2 161	241	116	35 985	-	1,6573	0,0883
8825-0103-0816	46 136	2 594	290	140	43 252	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0817	52 024	2 918	327	157	48 779	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0818	58 039	3 258	364	176	54 417	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0819	46 896	2 627	295	142	43 974	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0820	50 383	2 815	317	153	47 251	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0821	65 001	2 867	414	203	61 720	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0822	58 935	2 600	376	184	55 959	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0823	51 143	2 848	322	155	47 973	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0824	57 659	3 209	363	175	54 087	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0825	62 250	2 733	397	195	59 120	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0826	74 953	3 293	478	235	71 182	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0827	50 494	2 222	322	158	47 950	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0828	71 740	3 148	458	225	68 134	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0829	68 673	2 974	440	216	65 259	-	2,2806	0,1642

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0830	58 952	2 554	377	185	56 021	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0831	74 048	3 202	474	233	70 372	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0832	89 143	3 850	571	280	84 722	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0833	103 964	4 487	666	327	98 811	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0834	113 365	4 818	729	358	107 818	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0835	132 343	5 600	852	418	125 891	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0836	150 899	6 328	974	478	143 597	-	4,8442	0,3639

Таблица 8825-0103-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

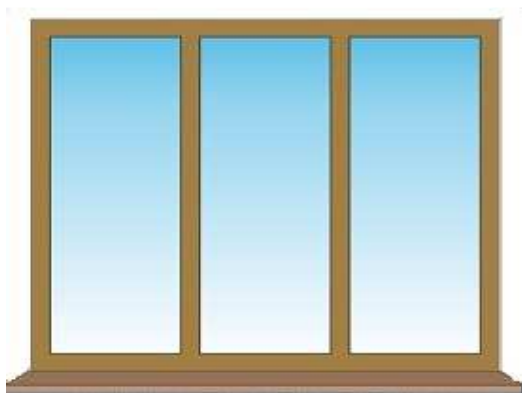Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0901 - ОП 1060х1990 мм
 8825-0103-0902 - ОП 1170х1770 мм
 8825-0103-0903 - ОП 1170х2070 мм
 8825-0103-0904 - ОП 1200х1990 мм
 8825-0103-0905 - ОП 1320х1770 мм
 8825-0103-0906 - ОП 1320х2070 мм
 8825-0103-0907 - ОП 1350х2060 мм
 8825-0103-0908 - ОП 1470х1770 мм
 8825-0103-0909 - ОП 1470х2070 мм
 8825-0103-0910 - ОП 1480х1980 мм
 8825-0103-0911 - ОП 1480х2050 мм
 8825-0103-0912 - ОП 1700х1510 мм
 8825-0103-0913 - ОП 1700х1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0901	38 440	3 147	384	190	34 909	-	2,4172	0,1441
8825-0103-0902	37 373	3 044	376	186	33 953	-	2,3373	0,1410
8825-0103-0903	43 647	3 553	439	217	39 655	-	2,7280	0,1648
8825-0103-0904	42 953	3 490	433	214	39 030	-	2,6787	0,1625
8825-0103-0905	41 726	3 375	423	209	37 928	-	2,5895	0,1588
8825-0103-0906	48 646	3 933	494	244	44 219	-	3,0175	0,1852
8825-0103-0907	49 451	3 994	502	248	44 955	-	3,0642	0,1885
8825-0103-0908	45 917	3 693	469	231	41 755	-	2,8323	0,1759
8825-0103-0909	53 643	4 313	548	271	48 782	-	3,3071	0,2056

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0910	51 658	4 151	528	261	46 979	-	3,1831	0,1981
8825-0103-0911	53 376	4 287	546	270	48 543	-	3,2871	0,2048
8825-0103-0912	44 823	3 579	462	228	40 782	-	2,7427	0,1732
8825-0103-0913	50 725	4 049	523	258	46 153	-	3,1027	0,1961

Таблица 8825-0103-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1001 - ОП 1060х1990 мм
 8825-0103-1002 - ОП 1170х1770 мм
 8825-0103-1003 - ОП 1170х2070 мм
 8825-0103-1004 - ОП 1200х1990 мм
 8825-0103-1005 - ОП 1320х1770 мм
 8825-0103-1006 - ОП 1320х2070 мм
 8825-0103-1007 - ОП 1350х2060 мм
 8825-0103-1008 - ОП 1470х1770 мм
 8825-0103-1009 - ОП 1470х2070 мм
 8825-0103-1010 - ОП 1480х1980 мм
 8825-0103-1011 - ОП 1480х2050 мм
 8825-0103-1012 - ОП 1700х1510 мм
 8825-0103-1013 - ОП 1700х1710 мм


Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1001	49 129	3 394	397	194	45 338	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1002	47 860	3 287	388	190	44 185	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1003	55 907	3 837	454	222	51 616	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1004	55 060	3 770	447	219	50 843	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1005	53 579	3 649	437	214	49 493	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1006	62 475	4 253	510	250	57 712	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1007	63 534	4 320	519	254	58 695	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1008	59 088	3 998	484	237	54 606	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1009	69 042	4 669	566	277	63 807	-	3,5789	0,2114

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1010	66 501	4 495	545	267	61 461	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1011	68 725	4 642	564	276	63 519	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1012	57 841	3 880	477	234	53 484	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1013	65 466	4 390	540	265	60 536	-	3,3629	0,2016

Таблица 8825-0103-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой

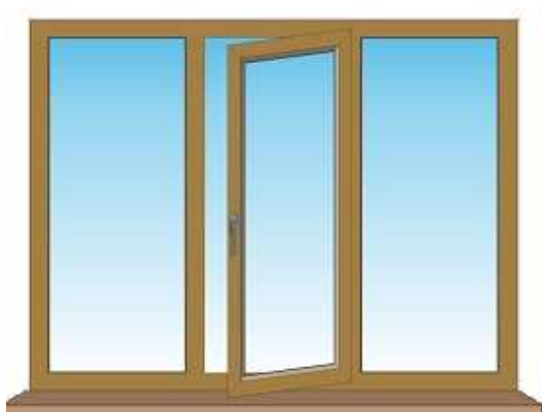Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок.
2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1101 - ОП 1060х1990 мм
 8825-0103-1102 - ОП 1170х1770 мм
 8825-0103-1103 - ОП 1170х2070 мм
 8825-0103-1104 - ОП 1200х1990 мм
 8825-0103-1105 - ОП 1320х1770 мм
 8825-0103-1106 - ОП 1320х2070 мм
 8825-0103-1107 - ОП 1350х2060 мм
 8825-0103-1108 - ОП 1470х1770 мм
 8825-0103-1109 - ОП 1470х2070 мм
 8825-0103-1110 - ОП 1480х1980 мм
 8825-0103-1111 - ОП 1480х2050 мм
 8825-0103-1112 - ОП 1700х1510 мм
 8825-0103-1113 - ОП 1700х1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1101	43 591	3 394	397	194	39 800	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1102	42 427	3 287	388	190	38 752	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1103	49 556	3 837	454	222	45 265	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1104	48 787	3 770	447	219	44 570	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1105	47 438	3 649	437	214	43 352	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1106	55 309	4 253	510	250	50 546	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1107	56 237	4 320	519	254	51 398	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1108	52 264	3 998	484	237	47 782	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1109	61 063	4 669	566	277	55 828	-	3,5789	0,2114

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1110	58 811	4 495	545	267	53 771	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1111	60 772	4 642	564	276	55 566	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1112	51 096	3 880	477	234	46 739	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1113	57 828	4 390	540	265	52 898	-	3,3629	0,2016

Таблица 8825-0103-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1201 - ОП 1060х1990 мм
 8825-0103-1202 - ОП 1170х1770 мм
 8825-0103-1203 - ОП 1170х2070 мм
 8825-0103-1204 - ОП 1200х1990 мм
 8825-0103-1205 - ОП 1320х1770 мм
 8825-0103-1206 - ОП 1320х2070 мм
 8825-0103-1207 - ОП 1350х2060 мм
 8825-0103-1208 - ОП 1470х1770 мм
 8825-0103-1209 - ОП 1470х2070 мм
 8825-0103-1210 - ОП 1480х1980 мм
 8825-0103-1211 - ОП 1480х2050 мм
 8825-0103-1212 - ОП 1700х1510 мм
 8825-0103-1213 - ОП 1700х1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1201	52 145	3 394	397	194	48 354	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1202	50 819	3 287	388	190	47 144	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1203	59 367	3 837	454	222	55 076	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1204	58 477	3 770	447	219	54 260	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1205	56 925	3 649	437	214	52 839	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1206	66 378	4 253	510	250	61 615	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1207	67 508	4 320	519	254	62 669	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1208	62 805	3 998	484	237	58 323	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1209	73 388	4 669	566	277	68 153	-	3,5789	0,2114

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1210	70 690	4 495	545	267	65 650	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1211	73 057	4 642	564	276	67 851	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1212	61 515	3 880	477	234	57 158	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1213	69 626	4 390	540	265	64 696	-	3,3629	0,2016

Таблица 8825-0103-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1301 - ОП 1060х1990 мм
 8825-0103-1302 - ОП 1170х1770 мм
 8825-0103-1303 - ОП 1170х2070 мм
 8825-0103-1304 - ОП 1200х1990 мм
 8825-0103-1305 - ОП 1320х1770 мм
 8825-0103-1306 - ОП 1320х2070 мм
 8825-0103-1307 - ОП 1350х2060 мм
 8825-0103-1308 - ОП 1470х1770 мм
 8825-0103-1309 - ОП 1470х2070 мм
 8825-0103-1310 - ОП 1480х1980 мм
 8825-0103-1311 - ОП 1480х2050 мм
 8825-0103-1312 - ОП 1700х1510 мм
 8825-0103-1313 - ОП 1700х1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1301	46 179	3 394	397	194	42 388	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1302	44 966	3 287	388	190	41 291	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1303	52 525	3 837	454	222	48 234	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1304	51 719	3 770	447	219	47 502	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1305	50 308	3 649	437	214	46 222	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1306	58 659	4 253	510	250	53 896	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1307	59 648	4 320	519	254	54 809	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1308	55 453	3 998	484	237	50 971	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1309	64 793	4 669	566	277	59 558	-	3,5789	0,2114

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1310	62 405	4 495	545	267	57 365	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1311	64 489	4 642	564	276	59 283	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1312	54 249	3 880	477	234	49 892	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1313	61 398	4 390	540	265	56 468	-	3,3629	0,2016

03 Акмолинская область**Раздел 1 Перегородки****Подраздел 2 Перегородки кирпичные****Группа 1 Перегородки из керамического кирпича****Таблица 8805-0201-01 - Перегородки из керамического кирпича глухие**Описание:

-0105: Перегородки из керамического полнотелого кирпича марки М100, раствор марки М 50, неармированные, глухие, толщиной 120 мм.

Состав работ:

-0105: Кладка конструкций из кирпича.

8805-0201-0105 - неармированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м

Измеритель: м2 перегородки

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0201-0105	4 280	1 258	255	48	2 767	-	1,2100	0,0411

Таблица 8805-0201-02 - Перегородки из керамического кирпича с проемамиОписание:

-0203: Перегородки из керамического полнотелого кирпича марки М100, раствор марки М50, с укладкой над проемами перемычек железобетонных из бетона кл. В15, армированные, с проемом, толщиной 120 мм. -0204: Перегородки из керамического кирпича марки М100, раствор марки М50, армированные, с проемами, толщиной 120 мм, при высоте этажа до 4,2 м, с укладкой над дверными проемами сборных железобетонных перемычек из бетона кл. В15 и металлических конструктивных элементов.

Состав работ:

-0203: 1. Заготовка и установка арматуры. 2. Кладка перегородок из кирпича. 3. Устройство монолитных железобетонных перемычек. -
 0204: 1. Заготовка и установка арматуры. 2. Кладка перегородок из кирпича. 3. Устройство монолитных железобетонных перемычек. 4. Устройство лесов.

8805-0201-0203 - армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м

8805-0201-0204 - армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м

Измеритель: м2 перегородки (за вычетом проемов)

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0201-0203	4 673	1 498	261	50	2 914	-	1,4396	0,0426
8805-0201-0204	4 397	1 497	266	51	2 634	-	1,4385	0,0435

Таблица 8805-0201-04 - Перегородки из керамического кирпича с устройством бетонной подготовки

Описание:

-0403: Перегородки из керамического полнотелого кирпича М100, раствор М50; неармированные, с проемами, толщиной 120 мм с укладкой над проемами перемычек из бетона класс В15. -0404: Перегородки из керамического полнотелого кирпича М100, раствор М50; неармированные, с проемами, толщиной 120 мм с укладкой над проемами перемычек из бетона класс В15.

Состав работ:

-0403: 1. Устройство армированной бетонной подготовки под перегородки. 2. Устройство горизонтальной цементной гидроизоляции. 3. Заготовка и установка арматуры 4. Кладка перегородок из кирпича. 5. Установка железобетонных перемычек. -0404: 1. Устройство армированной бетонной подготовки под перегородки. 2. Устройство горизонтальной цементной гидроизоляции. 3. Кладка перегородок из кирпича. 4. Установка железобетонных перемычек.

8805-0201-0403 - армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, с проемами

8805-0201-0404 - неармированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, с проемами

Измеритель: м2 перегородки (за вычетом проемов)

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0201-0403	6 377	1 609	356	68	4 412	-	1,5605	0,0581
8805-0201-0404	5 941	1 380	353	67	4 208	-	1,3405	0,0570

Подраздел 3 Перегородки гипсокартонные**Группа 2 Перегородки гипсокартонные на металлическом каркасе****Таблица 8805-0302-01 - Перегородки гипсокартонные толщиной 75 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой**Описание:

Конструкция - одинарный металлический каркас из профилей направляющих ПН-2 и стоечных ПС-2, оцинкованных, обшитый одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон и укладкой между листами плит минераловатных П-125.

Состав работ:

1.Изготовление и установка металлического каркаса из оцинкованных профилей. 2. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами. 3. Укладка теплоизоляционных плит между стойками. 4. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты.

8805-0302-0101 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0102 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 14 мм

8805-0302-0103 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0104 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 14 мм

8805-0302-0105 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ и влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

Измеритель: м2 перегородки

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0302-0101	3 928	1 147	27	10	2 754	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0102	4 046	1 147	27	10	2 872	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0103	4 042	1 147	27	10	2 868	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0104	4 175	1 147	27	10	3 001	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0105	3 985	1 147	27	10	2 811	-	1,0046	0,0068

Таблица 8805-0302-02 - Перегородки гипсокартонные толщиной 125 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой в один слой

Описание:

Конструкция - одинарный металлический каркас из профилей направляющих ПН-6 и стоечных ПС-6, оцинкованных, обшитый одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон и укладкой между листами плит минераловатных П-125.

Состав работ:

1.Изготовление и установка металлического каркаса из оцинкованных профилей. 2. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами. 3. Укладка теплоизоляционных плит между стойками. 4. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты.

8805-0302-0201 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0202 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 14 мм

8805-0302-0203 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0204 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 14 мм

8805-0302-0205 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ и влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

Измеритель: м2 перегородки

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0302-0201	5 216	1 147	27	10	4 042	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0202	5 335	1 147	27	10	4 161	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0203	5 331	1 147	27	10	4 157	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0204	5 464	1 147	27	10	4 290	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0205	5 274	1 147	27	10	4 100	-	1,0046	0,0068

Подраздел 6 Перегородки стеклянные**Группа 1 Перегородки стеклянные каркасные****Таблица 8805-0601-01 - Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм**Описание:

Перегородки остекленные из ПВХ профилей толщиной 60 мм, с установкой внутренних дверей остекленных, однопольных.

Состав работ:

1. Монтаж остекленных перегородок. 2. Установка внутренних дверей с фурнитурой.

8805-0601-0101 - с устройством внутренних дверных блоков толщиной 60 мм

Измеритель: м2 перегородки

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0601-0101	16 295	1 098	168	74	15 029	-	1,0166	0,0682

Подраздел 7 Перегородки деревянные**Группа 1 Перегородки деревянные каркасные****Таблица 8805-0701-01 - Перегородки деревянные каркасные с обшивкой ДСП**Описание:

Перегородки деревянные каркасные с обшивкой плитами ДСП, толщиной 19 мм с одной стороны без изоляционной прокладки

Состав работ:

1. Установка перегородок из ламинированного ДСП.

8805-0701-0101 - толщиной 19 мм с одной стороны без изоляционной прокладки

Измеритель: м2 перегородки (за вычетом проемов)

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0701-0101	2 224	961	103	45	1 160	-	0,8890	0,0382

Раздел 2 Проемы**Подраздел 1 Окна****Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей****Таблица 8806-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие****Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0101 - в проемы площадью до 0,5 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0102 - в проемы площадью до 0,5 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0103 - в проемы площадью до 0,5 м² в стенах панельных

8806-0101-0104 - в проемы площадью от 0,5 до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0105 - в проемы площадью от 0,5 до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0106 - в проемы площадью от 0,5 до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0107 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0108 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0109 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0101	19 322	1 715	166	74	17 441	-	1,5941	0,0678
8806-0101-0102	20 560	1 717	170	76	18 673	-	1,5960	0,0696
8806-0101-0103	18 424	1 715	167	74	16 542	-	1,5948	0,0683
8806-0101-0104	18 551	1 657	165	73	16 729	-	1,5390	0,0673
8806-0101-0105	19 467	1 659	168	75	17 640	-	1,5404	0,0686
8806-0101-0106	17 887	1 658	165	74	16 064	-	1,5395	0,0677
8806-0101-0107	17 561	1 173	164	73	16 224	-	1,0908	0,0673
8806-0101-0108	18 477	1 174	168	75	17 135	-	1,0922	0,0686
8806-0101-0109	16 897	1 173	165	74	15 559	-	1,0913	0,0677

Таблица 8806-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0201 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0202 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0203 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах панельных

8806-0101-0204 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0205 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0206 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0201	25 778	1 572	171	73	24 035	-	1,4598	0,0673
8806-0101-0202	26 693	1 573	174	75	24 946	-	1,4612	0,0686
8806-0101-0203	25 114	1 572	172	74	23 370	-	1,4603	0,0677
8806-0101-0204	21 799	163	4	2	21 632	-	0,1568	0,0014
8806-0101-0205	25 553	1 150	171	75	24 232	-	1,0694	0,0686
8806-0101-0206	23 973	1 149	168	74	22 656	-	1,0685	0,0677

Таблица 8806-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные, доски подоконные из ПВХ профилей.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0301 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0302 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0303 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0304 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0305 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0306 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0301	28 968	1 572	171	73	27 225	-	1,4598	0,0673
8806-0101-0302	29 883	1 573	174	75	28 136	-	1,4612	0,0686
8806-0101-0303	28 304	1 572	172	74	26 560	-	1,4603	0,0677
8806-0101-0304	27 827	1 148	167	73	26 512	-	1,0680	0,0673
8806-0101-0305	28 744	1 150	171	75	27 423	-	1,0694	0,0686
8806-0101-0306	27 163	1 149	168	74	25 846	-	1,0685	0,0677

Таблица 8806-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие**Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие, доски подоконные из ПВХ профилей.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0401 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0402 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0403 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0404 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0405 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0406 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0401	31 588	2 814	278	124	28 496	-	2,6135	0,1139
8806-0101-0402	19 504	1 659	168	75	17 677	-	1,5404	0,0686
8806-0101-0403	17 923	1 658	165	74	16 100	-	1,5395	0,0677
8806-0101-0404	36 019	2 401	336	150	33 282	-	2,2338	0,1374
8806-0101-0405	18 513	1 174	168	75	17 171	-	1,0922	0,0686
8806-0101-0406	16 933	1 173	165	74	15 595	-	1,0913	0,0677

Таблица 8806-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок.
2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0502 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0503 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0504 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0505 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0506 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0502	24 944	1 367	175	76	23 402	-	1,2703	0,0696
8806-0101-0503	23 364	1 366	172	75	21 826	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0504	23 204	1 046	168	74	21 990	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0505	24 119	1 047	171	76	22 901	-	0,9747	0,0696
8806-0101-0506	22 540	1 046	169	75	21 325	-	0,9738	0,0687

Таблица 8806-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок.
2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0601 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0602 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0603 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0604 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0605 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0606 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0601	25 508	1 365	171	74	23 972	-	1,2689	0,0683
8806-0101-0602	26 425	1 367	175	76	24 883	-	1,2703	0,0696
8806-0101-0603	24 845	1 366	172	75	23 307	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0604	24 685	1 046	168	74	23 471	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0605	25 600	1 047	171	76	24 382	-	0,9747	0,0696
8806-0101-0606	24 021	1 046	169	75	22 806	-	0,9738	0,0687

Таблица 8806-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок.
2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0701 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0702 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0703 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0704 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0705 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0706 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0701	45 968	2 504	304	132	43 160	-	2,3302	0,1211
8806-0101-0702	27 853	1 367	175	76	26 311	-	1,2703	0,0696
8806-0101-0703	26 272	1 366	172	75	24 734	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0704	26 113	1 046	168	74	24 899	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0705	27 028	1 047	171	76	25 810	-	0,9747	0,0696
8806-0101-0706	25 448	1 046	169	75	24 233	-	0,9738	0,0687

Таблица 8806-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотной-откидными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок.
2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0801 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0802 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0803 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных


8806-0101-0804 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0805 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0806 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0801	30 109	1 365	171	74	28 573	-	1,2689	0,0683
8806-0101-0802	48 148	2 764	343	149	45 041	-	2,5722	0,1370
8806-0101-0803	29 446	1 366	172	75	27 908	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0804	29 287	1 046	168	74	28 073	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0805	42 511	1 934	304	135	40 273	-	1,8030	0,1235
8806-0101-0806	28 622	1 046	169	75	27 407	-	0,9738	0,0687

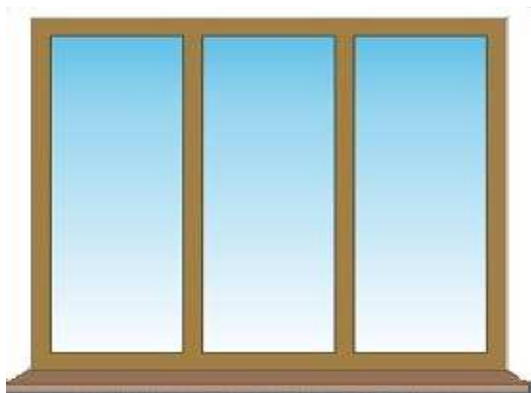Таблица 8806-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие**Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0901 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0902 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0903 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0904 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0905 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0906 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0901	19 082	1 657	165	73	17 260	-	1,5390	0,0673
8806-0101-0902	19 998	1 659	168	75	18 171	-	1,5404	0,0686
8806-0101-0903	18 417	1 658	165	74	16 594	-	1,5395	0,0677
8806-0101-0904	18 092	1 173	164	73	16 755	-	1,0908	0,0673
8806-0101-0905	19 008	1 174	168	75	17 666	-	1,0922	0,0686
8806-0101-0906	17 427	1 173	165	74	16 089	-	1,0913	0,0677

Таблица 8806-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1001 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1002 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1003 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-1004 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м


8806-0101-1005 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1006 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1001	24 208	1 745	173	75	22 290	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1002	25 124	1 747	176	77	23 201	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1003	23 544	1 746	174	76	21 624	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1004	23 136	1 269	170	75	21 697	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1005	24 052	1 271	173	77	22 608	-	1,1816	0,0705
8806-0101-1006	22 473	1 270	171	76	21 032	-	1,1807	0,0696

Таблица 8806-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой

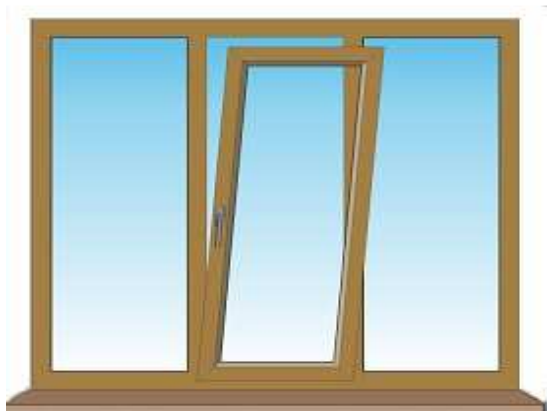

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок.
2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1101 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1102 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1103 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-1104 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1105 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1106 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1101	21 583	1 745	173	75	19 665	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1102	22 499	1 747	176	77	20 576	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1103	20 920	1 746	174	76	19 000	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1104	20 512	1 269	170	75	19 073	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1105	21 428	1 271	173	77	19 984	-	1,1816	0,0705
8806-0101-1106	19 848	1 270	171	76	18 407	-	1,1807	0,0696

Таблица 8806-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок.
2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1201 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1202 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1203 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-1204 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м


8806-0101-1205 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1206 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1201	25 638	1 745	173	75	23 720	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1202	26 554	1 747	176	77	24 631	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1203	24 974	1 746	174	76	23 054	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1204	24 566	1 269	170	75	23 127	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1205	25 482	1 271	173	77	24 038	-	1,1816	0,0705
8806-0101-1206	23 902	1 270	171	76	22 461	-	1,1807	0,0696

Таблица 8806-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой

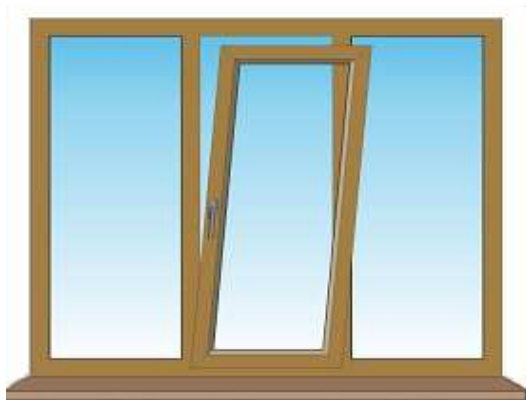

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок.
2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1301 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1302 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м


8806-0101-1303 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-1304 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1306 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1301	22 810	1 745	173	75	20 892	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1302	23 726	1 747	176	77	21 803	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1303	22 147	1 746	174	76	20 227	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1304	21 738	1 269	170	75	20 299	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1306	21 075	1 270	171	76	19 634	-	1,1807	0,0696

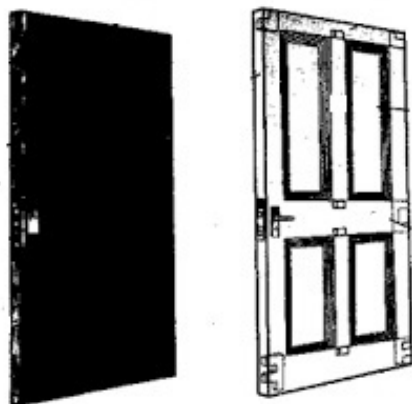Подраздел 2 Двери**Группа 1 Блоки деревянные в наружных дверных проемах****Таблица 8806-0201-03 - Дверные блоки наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами**Описание:

-0301: Блоки дверные наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП.

Состав работ:

-0301: 1. Установка блоков трудновозгораемых дверных.

8806-0201-0301 - площадью до 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0201-0301	36 076	1 924	127	51	34 025	-	1,4900	0,0368

Таблица 8806-0201-04 - Дверные блоки наружные, двухпольные, усиленные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами

Описание:

-0402: Блоки дверные служебные с двухпольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП с доводчиком дверным 4 класса.

Состав работ:

-0402: 1. Установка блоков трудновозгораемых дверных.

8806-0201-0402 - площадью более 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0201-0402	51 832	2 279	128	51	49 425	-	1,7290	0,0370

Группа 2 Блоки деревянные во внутренних дверных проемах**Таблица 8806-0202-01 - Дверные блоки однопольные во внутренних дверных проемах**Описание:

-0101: Блоки дверные однопольные с глухими полотнами внутренние ДВГ 19-9П.

Состав работ:

-0101: 1. Установка блоков деревянных дверных.

8806-0202-0101 - площадью до 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0202-0101	11 474	1 054	75	30	10 345	-	0,9753	0,0253

Таблица 8806-0202-04 - Дверные блоки двупольные во внутренних дверных проемахОписание:

Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние.

Состав работ:


1. Установка блоков деревянных дверных.

8806-0202-0401 - площадью до 3 м2

8806-0202-0402 - площадью более 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0202-0401	9 916	1 054	75	30	8 787	-	0,9753	0,0253
8806-0202-0402	7 503	1 054	75	30	6 374	-	0,9753	0,0253

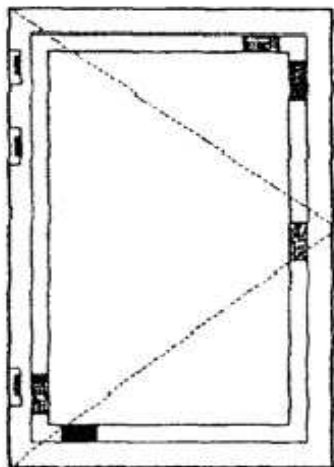Группа 4 Блоки дверные наружные и внутренние из ПВХ**Таблица 8806-0204-01 - Дверные блоки из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках**Описание:

-0101: Блоки дверные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами.

Состав работ:


-0101: 1. Установка блоков дверных из ПВХ.

8806-0204-0101 - площадью до 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0204-0101	30 755	953	170	74	29 632	-	0,8342	0,0678

Подраздел 3 Балконные дверные блоки
Группа 2 Балконные дверные блоки из ПВХ
Таблица 8806-0302-01 - Балконные дверные блоки из ПВХ



Описание:

-0103: Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-5, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом.

Состав работ:

-0103: 1. Установка блоков балконных дверных из ПВХ.

8806-0302-0103 - площадью до 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0302-0103	26 987	1 392	173	75	25 422	-	1,2876	0,0693

Подраздел 4 Витражи, витрины**Группа 1 Витражи алюминиевые****Таблица 8806-0401-01 - Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж****Описание:**

Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами.

Состав работ:

1. Монтаж витражей из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами.

8806-0401-0101 - Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж

Измеритель: м2 площади витража

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0401-0101	40 900	5 559	1 266	280	34 075	-	3,8100	0,1690

Раздел 3 Проемы по типовым размерам**Подраздел 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам****Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м**

Таблица 8825-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

**Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0101 - ОП 470х470 мм
8825-0101-0102 - ОП 570х570 мм
8825-0101-0103 - ОП 570х870 мм
8825-0101-0104 - ОП 870х570 мм
8825-0101-0105 - ОП 870х870 мм
8825-0101-0106 - ОП 1140х740 мм
8825-0101-0107 - ОП 1170х570 мм

8825-0101-0108 - ОП 1170x870 мм
 8825-0101-0109 - ОП 1320x570 мм
 8825-0101-0110 - ОП 1320x870 мм
 8825-0101-0111 - ОП 1400x510 мм
 8825-0101-0112 - ОП 1400x910 мм
 8825-0101-0113 - ОП 1470x570 мм
 8825-0101-0114 - ОП 1470x870 мм
 8825-0101-0115 - ОП 1480x880 мм
 8825-0101-0116 - ОП 1480x980 мм
 8825-0101-0117 - ОП 1700x510 мм
 8825-0101-0118 - ОП 1700x810 мм
 8825-0101-0119 - ОП 1740x570 мм
 8825-0101-0120 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0101	5 377	461	38	17	4 878	-	0,4312	0,0156
8825-0101-0102	7 309	632	55	24	6 622	-	0,5906	0,0224
8825-0101-0103	11 142	967	85	38	10 090	-	0,9030	0,0348
8825-0101-0104	10 254	901	84	37	9 269	-	0,8394	0,0343
8825-0101-0105	15 396	1 356	127	57	13 913	-	1,2624	0,0520
8825-0101-0106	16 259	1 442	139	62	14 678	-	1,3412	0,0570
8825-0101-0107	13 034	1 155	111	50	11 768	-	1,0744	0,0455
8825-0101-0108	19 648	1 744	169	75	17 735	-	1,6217	0,0691
8825-0101-0109	14 343	1 275	124	55	12 944	-	1,1850	0,0508
8825-0101-0110	21 776	1 939	190	85	19 647	-	1,8014	0,0777
8825-0101-0111	13 421	1 195	117	52	12 109	-	1,1106	0,0479
8825-0101-0112	24 035	2 140	210	93	21 685	-	1,9885	0,0858
8825-0101-0113	15 815	1 409	139	62	14 267	-	1,3094	0,0567
8825-0101-0114	23 084	2 058	203	90	20 823	-	1,9120	0,0830

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0115	24 229	2 163	214	95	21 852	-	2,0088	0,0876
8825-0101-0116	26 979	2 409	239	106	24 331	-	2,2373	0,0976
8825-0101-0117	16 039	1 434	143	64	14 462	-	1,3318	0,0585
8825-0101-0118	24 617	2 203	220	98	22 194	-	2,0450	0,0900
8825-0101-0119	18 269	1 633	163	72	16 473	-	1,5167	0,0666
8825-0101-0120	44 084	2 937	420	187	40 727	-	2,7301	0,1717

Таблица 8825-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0201 - ОП 470х470 мм
8825-0101-0202 - ОП 570х570 мм
8825-0101-0203 - ОП 570х870 мм
8825-0101-0204 - ОП 870х570 мм
8825-0101-0205 - ОП 870х870 мм
8825-0101-0206 - ОП 1140х740 мм
8825-0101-0207 - ОП 1170х570 мм
8825-0101-0208 - ОП 1170х870 мм
8825-0101-0209 - ОП 1320х570 мм
8825-0101-0210 - ОП 1320х870 мм
8825-0101-0211 - ОП 1400х510 мм
8825-0101-0212 - ОП 1400х910 мм
8825-0101-0213 - ОП 1470х570 мм
8825-0101-0214 - ОП 1470х870 мм
8825-0101-0215 - ОП 1480х880 мм
8825-0101-0216 - ОП 1480х980 мм
8825-0101-0217 - ОП 1700х510 мм
8825-0101-0218 - ОП 1700х810 мм
8825-0101-0219 - ОП 1740х570 мм
8825-0101-0220 - ОП 1740х1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0201	6 967	442	40	17	6 485	-	0,4138	0,0156
8825-0101-0202	9 622	605	57	24	8 960	-	0,5653	0,0224
8825-0101-0203	14 756	925	88	38	13 743	-	0,8634	0,0348
8825-0101-0204	13 867	859	87	37	12 921	-	0,7998	0,0343
8825-0101-0205	20 888	1 291	132	57	19 465	-	1,2022	0,0520
8825-0101-0206	22 329	1 370	144	62	20 815	-	1,2746	0,0570
8825-0101-0207	17 876	1 098	115	50	16 663	-	1,0213	0,0455
8825-0101-0208	27 019	1 657	175	75	25 187	-	1,5410	0,0691
8825-0101-0209	19 763	1 211	129	55	18 423	-	1,1256	0,0508
8825-0101-0210	30 085	1 840	197	85	28 048	-	1,7104	0,0777
8825-0101-0211	18 553	1 134	122	52	17 297	-	1,0544	0,0479
8825-0101-0212	33 212	2 031	218	93	30 963	-	1,8879	0,0858
8825-0101-0213	21 885	1 337	144	62	20 404	-	1,2429	0,0567
8825-0101-0214	31 972	1 953	210	90	29 809	-	1,8146	0,0830
8825-0101-0215	33 623	2 051	222	95	31 350	-	1,9058	0,0876
8825-0101-0216	37 458	2 285	248	106	34 925	-	2,1224	0,0976
8825-0101-0217	22 326	1 360	148	64	20 818	-	1,2629	0,0585
8825-0101-0218	34 299	2 088	228	98	31 983	-	1,9388	0,0900
8825-0101-0219	25 423	1 549	169	72	23 705	-	1,4383	0,0666
8825-0101-0220	57 769	1 338	171	75	56 260	-	1,2502	0,0689

Таблица 8825-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0301 - ОП 470х470 мм
8825-0101-0302 - ОП 570х570 мм
8825-0101-0303 - ОП 570х870 мм
8825-0101-0304 - ОП 870х570 мм
8825-0101-0305 - ОП 870х870 мм
8825-0101-0306 - ОП 1140х740 мм
8825-0101-0307 - ОП 1170х570 мм
8825-0101-0308 - ОП 1170х870 мм

8825-0101-0309 - ОП 1320x570 мм
 8825-0101-0310 - ОП 1320x870 мм
 8825-0101-0311 - ОП 1400x510 мм
 8825-0101-0312 - ОП 1400x910 мм
 8825-0101-0313 - ОП 1470x570 мм
 8825-0101-0314 - ОП 1470x870 мм
 8825-0101-0315 - ОП 1480x880 мм
 8825-0101-0316 - ОП 1480x980 мм
 8825-0101-0317 - ОП 1700x510 мм
 8825-0101-0318 - ОП 1700x810 мм
 8825-0101-0319 - ОП 1740x570 мм
 8825-0101-0320 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0301	7 669	442	40	17	7 187	-	0,4138	0,0156
8825-0101-0302	10 643	605	57	24	9 981	-	0,5653	0,0224
8825-0101-0303	16 351	925	88	38	15 338	-	0,8634	0,0348
8825-0101-0304	15 463	859	87	37	14 517	-	0,7998	0,0343
8825-0101-0305	23 313	1 291	132	57	21 890	-	1,2022	0,0520
8825-0101-0306	25 009	1 370	144	62	23 495	-	1,2746	0,0570
8825-0101-0307	20 013	1 098	115	50	18 800	-	1,0213	0,0455
8825-0101-0308	30 274	1 657	175	75	28 442	-	1,5410	0,0691
8825-0101-0309	22 156	1 211	129	55	20 816	-	1,1256	0,0508
8825-0101-0310	33 754	1 840	197	85	31 717	-	1,7104	0,0777
8825-0101-0311	20 818	1 134	122	52	19 562	-	1,0544	0,0479
8825-0101-0312	37 264	2 031	218	93	35 015	-	1,8879	0,0858
8825-0101-0313	24 565	1 337	144	62	23 084	-	1,2429	0,0567
8825-0101-0314	35 896	1 953	210	90	33 733	-	1,8146	0,0830
8825-0101-0315	37 770	2 051	222	95	35 497	-	1,9058	0,0876
8825-0101-0316	42 084	2 285	248	106	39 551	-	2,1224	0,0976

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0317	25 101	1 360	148	64	23 593	-	1,2629	0,0585
8825-0101-0318	38 574	2 088	228	98	36 258	-	1,9388	0,0900
8825-0101-0319	28 582	1 549	169	72	26 864	-	1,4383	0,0666
8825-0101-0320	68 775	2 323	335	147	66 117	-	2,1614	0,1348

Таблица 8825-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0401 - ОП 570x1170 мм
8825-0101-0402 - ОП 800x1300 мм
8825-0101-0403 - ОП 850x1760 мм
8825-0101-0404 - ОП 870x1170 мм
8825-0101-0405 - ОП 870x1320 мм
8825-0101-0406 - ОП 870x1470 мм
8825-0101-0407 - ОП 970x970 мм
8825-0101-0408 - ОП 1100x1110 мм
8825-0101-0409 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0410 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0411 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0412 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0413 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0414 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0415 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0416 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0417 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0418 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0419 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0420 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0421 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0422 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0423 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0424 - ОП 1470x1320 мм
8825-0101-0425 - ОП 1470x1470 мм
8825-0101-0426 - ОП 1470x1770 мм
8825-0101-0427 - ОП 1480x1180 мм

8825-0101-0428 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0101-0429 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0101-0430 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0101-0431 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0101-0432 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0101-0433 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0101-0434 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0101-0435 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0101-0436 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0401	14 838	1 288	114	51	13 436	-	1,2015	0,0466
8825-0101-0402	21 199	1 862	174	78	19 163	-	1,7341	0,0712
8825-0101-0403	30 223	2 660	251	112	27 312	-	2,4759	0,1025
8825-0101-0404	20 575	1 811	170	76	18 594	-	1,6853	0,0697
8825-0101-0405	23 062	2 031	192	85	20 839	-	1,8904	0,0785
8825-0101-0406	25 727	2 265	214	95	23 248	-	2,1083	0,0874
8825-0101-0407	18 671	1 647	157	70	16 867	-	1,5324	0,0640
8825-0101-0408	23 587	2 090	202	90	21 295	-	1,9427	0,0827
8825-0101-0409	33 714	2 991	291	130	30 432	-	2,7802	0,1191
8825-0101-0410	19 685	1 744	169	75	17 772	-	1,6217	0,0691
8825-0101-0411	21 785	1 931	187	83	19 667	-	1,7950	0,0766
8825-0101-0412	26 313	2 333	227	101	23 753	-	2,1691	0,0928
8825-0101-0413	29 456	2 614	255	113	26 587	-	2,4295	0,1042
8825-0101-0414	32 941	2 923	285	127	29 733	-	2,7164	0,1164
8825-0101-0415	24 244	2 155	211	94	21 878	-	2,0023	0,0864
8825-0101-0416	29 099	2 587	254	113	26 258	-	2,4041	0,1040
8825-0101-0417	32 734	2 913	287	128	29 534	-	2,7059	0,1174
8825-0101-0418	36 546	3 251	320	143	32 975	-	3,0205	0,1309
8825-0101-0419	29 474	2 624	259	115	26 591	-	2,4370	0,1059

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0420	31 588	2 814	278	124	28 496	-	2,6135	0,1139
8825-0101-0421	39 728	2 649	370	165	36 709	-	2,4638	0,1515
8825-0101-0422	36 019	2 401	336	150	33 282	-	2,2338	0,1374
8825-0101-0423	31 962	2 850	283	126	28 829	-	2,6465	0,1158
8825-0101-0424	36 013	3 212	319	142	32 482	-	2,9824	0,1305
8825-0101-0425	37 926	2 527	355	158	35 044	-	2,3501	0,1453
8825-0101-0426	45 683	3 044	428	190	42 211	-	2,8310	0,1749
8825-0101-0427	32 542	2 901	288	128	29 353	-	2,6943	0,1178
8825-0101-0428	43 691	2 911	409	182	40 371	-	2,7071	0,1675
8825-0101-0429	41 445	2 756	393	175	38 296	-	2,5616	0,1610
8825-0101-0430	35 585	2 366	338	150	32 881	-	2,1995	0,1382
8825-0101-0431	44 639	2 968	424	189	41 247	-	2,7581	0,1737
8825-0101-0432	53 692	3 569	511	228	49 612	-	3,3167	0,2092
8825-0101-0433	62 591	4 160	596	266	57 835	-	3,8659	0,2441
8825-0101-0434	67 543	4 479	653	291	62 411	-	4,1598	0,2674
8825-0101-0435	78 612	5 210	764	340	72 638	-	4,8373	0,3126
8825-0101-0436	89 976	5 963	875	390	83 138	-	5,5360	0,3580

Таблица 8825-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0501 - ОП 570х1170 мм

8825-0101-0502 - ОП 800х1300 мм

8825-0101-0503 - ОП 850х1760 мм

8825-0101-0504 - ОП 870х1170 мм

8825-0101-0505 - ОП 870х1320 мм

8825-0101-0506 - ОП 870х1470 мм

8825-0101-0507 - ОП 970х970 мм

8825-0101-0508 - ОП 1100x1110 мм
8825-0101-0509 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0510 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0511 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0512 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0513 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0514 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0515 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0516 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0517 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0518 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0519 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0520 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0521 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0522 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0523 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0524 - ОП 1470x1320 мм
8825-0101-0525 - ОП 1470x1470 мм
8825-0101-0526 - ОП 1470x1770 мм
8825-0101-0527 - ОП 1480x1180 мм
8825-0101-0528 - ОП 1480x1680 мм
8825-0101-0529 - ОП 1700x1410 мм
8825-0101-0530 - ОП 1760x1170 мм
8825-0101-0531 - ОП 1760x1470 мм
8825-0101-0532 - ОП 1760x1770 мм
8825-0101-0533 - ОП 1760x2070 мм
8825-0101-0534 - ОП 2260x1770 мм
8825-0101-0535 - ОП 2260x2070 мм
8825-0101-0536 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0501	18 483	1 092	119	51	17 272	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0502	26 857	1 559	181	79	25 117	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0503	38 384	2 222	261	113	35 901	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0504	26 124	1 513	177	77	24 434	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0505	29 318	1 695	200	87	27 423	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0506	32 690	1 891	222	96	30 577	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0507	23 784	1 372	163	71	22 249	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0508	30 224	1 733	210	91	28 281	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0509	43 289	2 477	303	131	40 509	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0510	25 235	1 447	176	76	23 612	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0511	27 933	1 601	195	84	26 137	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0512	33 766	1 933	236	102	31 597	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0513	37 833	2 164	265	115	35 404	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0514	42 297	2 420	296	128	39 581	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0515	31 208	1 781	220	95	29 207	-	1,6566	0,0877
8825-0101-0516	37 477	2 138	264	115	35 075	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0517	42 201	2 405	299	129	39 497	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0518	47 101	2 685	333	144	44 083	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0519	38 014	2 165	269	117	35 580	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0520	40 782	2 320	290	126	38 172	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0521	52 342	2 363	378	167	49 601	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0522	47 455	2 142	343	152	44 970	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0523	41 319	2 348	294	128	38 677	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0524	46 567	2 645	332	144	43 590	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0525	50 035	2 252	362	160	47 421	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0526	60 259	2 714	436	193	57 109	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0527	40 621	1 831	294	130	38 496	-	1,7043	0,1195
8825-0101-0528	57 651	2 594	418	185	54 639	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0529	54 901	2 451	402	178	52 048	-	2,2796	0,1634

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0530	48 744	2 107	351	155	46 286	-	1,9599	0,1426
8825-0101-0531	59 159	2 639	433	192	56 087	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0532	71 184	3 173	522	231	67 489	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0533	82 999	3 698	609	269	78 692	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0534	89 969	3 971	667	295	85 331	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0535	104 848	4 616	779	345	99 453	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0536	120 025	5 282	893	395	113 850	-	4,9062	0,3633

Таблица 8825-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0601 - ОП 570x1170 мм
 8825-0101-0602 - ОП 800x1300 мм
 8825-0101-0603 - ОП 850x1760 мм
 8825-0101-0604 - ОП 870x1170 мм
 8825-0101-0605 - ОП 870x1320 мм
 8825-0101-0606 - ОП 870x1470 мм
 8825-0101-0607 - ОП 970x970 мм
 8825-0101-0608 - ОП 1100x1110 мм
 8825-0101-0609 - ОП 1140x1540 мм
 8825-0101-0610 - ОП 1170x870 мм
 8825-0101-0611 - ОП 1170x970 мм
 8825-0101-0612 - ОП 1170x1170 мм
 8825-0101-0613 - ОП 1170x1320 мм
 8825-0101-0614 - ОП 1170x1470 мм
 8825-0101-0615 - ОП 1320x970 мм
 8825-0101-0616 - ОП 1320x1170 мм
 8825-0101-0617 - ОП 1320x1320 мм
 8825-0101-0618 - ОП 1320x1470 мм
 8825-0101-0619 - ОП 1350x1160 мм
 8825-0101-0620 - ОП 1400x1210 мм
 8825-0101-0621 - ОП 1400x1610 мм
 8825-0101-0622 - ОП 1410x1450 мм
 8825-0101-0623 - ОП 1470x1170 мм

8825-0101-0624 - ОП 1470x1320 мм
 8825-0101-0625 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0101-0626 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-0627 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0101-0628 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0101-0629 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0101-0630 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0101-0631 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0101-0632 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0101-0633 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0101-0634 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0101-0635 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0101-0636 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0601	19 475	1 092	119	51	18 264	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0602	28 398	1 559	181	79	26 658	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0603	40 605	2 222	261	113	38 122	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0604	27 635	1 513	177	77	25 945	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0605	31 022	1 695	200	87	29 127	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0606	34 586	1 891	222	96	32 473	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0607	25 177	1 372	163	71	23 642	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0608	32 031	1 733	210	91	30 088	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0609	45 896	2 477	303	131	43 116	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0610	26 746	1 447	176	76	25 123	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0611	29 607	1 601	195	84	27 811	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0612	35 795	1 933	236	102	33 626	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0613	40 114	2 164	265	115	37 685	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0614	44 844	2 420	296	128	42 128	-	2,2519	0,1181

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0615	33 104	1 781	220	95	31 103	-	1,6566	0,0877
8825-0101-0616	39 758	2 138	264	115	37 356	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0617	44 778	2 405	299	129	42 074	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0618	49 974	2 685	333	144	46 956	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0619	40 339	2 165	269	117	37 905	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0620	43 286	2 320	290	126	40 676	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0621	55 675	2 363	378	167	52 934	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0622	50 477	2 142	343	152	47 992	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0623	43 866	2 348	294	128	41 224	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0624	49 440	2 645	332	144	46 463	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0625	53 234	2 252	362	160	50 620	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0626	64 110	2 714	436	193	60 960	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0627	44 655	2 390	300	130	41 965	-	2,2216	0,1195
8825-0101-0628	61 339	2 594	418	185	58 327	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0629	58 455	2 451	402	178	55 602	-	2,2796	0,1634
8825-0101-0630	50 186	2 105	345	152	47 736	-	1,9575	0,1403
8825-0101-0631	62 995	2 639	433	192	59 923	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0632	75 805	3 173	522	231	72 110	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0633	88 390	3 698	609	269	84 083	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0634	95 893	3 971	667	295	91 255	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0635	111 780	4 616	779	345	106 385	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0636	127 964	5 282	893	395	121 789	-	4,9062	0,3633

Таблица 8825-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0701 - ОП 570х1170 мм

8825-0101-0702 - ОП 800х1300 мм

8825-0101-0703 - ОП 850х1760 мм

8825-0101-0704 - ОП 870х1170 мм

8825-0101-0705 - ОП 870х1320 мм

8825-0101-0706 - ОП 870х1470 мм

8825-0101-0707 - ОП 970х970 мм

8825-0101-0708 - ОП 1100x1110 мм
8825-0101-0709 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0710 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0711 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0712 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0713 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0714 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0715 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0716 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0717 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0718 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0719 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0720 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0721 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0722 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0723 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0724 - ОП 1470x1320 мм
8825-0101-0725 - ОП 1470x1470 мм
8825-0101-0726 - ОП 1470x1770 мм
8825-0101-0727 - ОП 1480x1180 мм
8825-0101-0728 - ОП 1480x1680 мм
8825-0101-0729 - ОП 1700x1410 мм
8825-0101-0730 - ОП 1760x1170 мм
8825-0101-0731 - ОП 1760x1470 мм
8825-0101-0732 - ОП 1760x1770 мм
8825-0101-0733 - ОП 1760x2070 мм
8825-0101-0734 - ОП 2260x1770 мм
8825-0101-0735 - ОП 2260x2070 мм
8825-0101-0736 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0701	20 432	1 092	119	51	19 221	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0702	29 882	1 559	181	79	28 142	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0703	42 746	2 222	261	113	40 263	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0704	29 091	1 513	177	77	27 401	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0705	32 663	1 695	200	87	30 768	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0706	36 413	1 891	222	96	34 300	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0707	26 518	1 372	163	71	24 983	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0708	33 772	1 733	210	91	31 829	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0709	48 408	2 477	303	131	45 628	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0710	28 202	1 447	176	76	26 579	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0711	31 220	1 601	195	84	29 424	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0712	37 750	1 933	236	102	35 581	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0713	42 312	2 164	265	115	39 883	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0714	47 300	2 420	296	128	44 584	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0715	34 931	1 781	220	95	32 930	-	1,6566	0,0877
8825-0101-0716	41 957	2 138	264	115	39 555	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0717	47 262	2 405	299	129	44 558	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0718	52 743	2 685	333	144	49 725	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0719	42 580	2 165	269	117	40 146	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0720	45 698	2 320	290	126	43 088	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0721	58 886	2 363	378	167	56 145	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0722	53 389	2 142	343	152	50 904	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0723	46 322	2 348	294	128	43 680	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0724	52 209	2 645	332	144	49 232	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0725	56 317	2 252	362	160	53 703	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0726	67 821	2 714	436	193	64 671	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0727	47 153	2 390	300	130	44 463	-	2,2216	0,1195
8825-0101-0728	64 893	2 594	418	185	61 881	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0729	61 881	2 451	402	178	59 028	-	2,2796	0,1634

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0730	53 127	2 105	345	152	50 677	-	1,9575	0,1403
8825-0101-0731	66 692	2 639	433	192	63 620	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0732	80 259	3 173	522	231	76 564	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0733	93 586	3 698	609	269	89 279	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0734	101 603	3 971	667	295	96 965	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0735	118 460	4 616	779	345	113 065	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0736	135 615	5 282	893	395	129 440	-	4,9062	0,3633

Таблица 8825-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0801 - ОП 570x1170 мм
8825-0101-0802 - ОП 800x1300 мм
8825-0101-0803 - ОП 850x1760 мм
8825-0101-0804 - ОП 870x1170 мм
8825-0101-0805 - ОП 870x1320 мм
8825-0101-0806 - ОП 870x1470 мм
8825-0101-0807 - ОП 970x970 мм
8825-0101-0808 - ОП 1100x1110 мм
8825-0101-0809 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0810 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0811 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0812 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0813 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0814 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0815 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0816 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0817 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0818 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0819 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0820 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0821 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0822 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0823 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0824 - ОП 1470x1320 мм

8825-0101-0825 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0101-0826 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-0827 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0101-0828 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0101-0829 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0101-0830 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0101-0831 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0101-0832 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0101-0833 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0101-0834 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0101-0835 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0101-0836 - ОП 2260x2370 мм


Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0801	22 558	1 092	119	51	21 347	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0802	33 183	1 559	181	79	31 443	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0803	47 507	2 222	261	113	45 024	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0804	32 328	1 513	177	77	30 638	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0805	36 313	1 695	200	87	34 418	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0806	40 475	1 891	222	96	38 362	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0807	29 502	1 372	163	71	27 967	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0808	37 644	1 733	210	91	35 701	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0809	53 994	2 477	303	131	51 214	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0810	31 440	1 447	176	76	29 817	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0811	34 807	1 601	195	84	33 011	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0812	42 099	1 933	236	102	39 930	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0813	47 200	2 164	265	115	44 771	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0814	52 759	2 420	296	128	50 043	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0815	38 994	1 781	220	95	36 993	-	1,6566	0,0877
8825-0101-0816	46 845	2 138	264	115	44 443	-	1,9881	0,1055

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0817	52 785	2 405	299	129	50 081	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0818	58 901	2 685	333	144	55 883	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0819	47 563	2 165	269	117	45 129	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0820	51 062	2 320	290	126	48 452	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0821	66 028	2 363	378	167	63 287	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0822	59 864	2 142	343	152	57 379	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0823	51 781	2 348	294	128	49 139	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0824	58 367	2 645	332	144	55 390	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0825	63 173	2 252	362	160	60 559	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0826	76 073	2 714	436	193	72 923	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0827	52 707	2 390	300	130	50 017	-	2,2216	0,1195
8825-0101-0828	72 796	2 594	418	185	69 784	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0829	69 499	2 451	402	178	66 646	-	2,2796	0,1634
8825-0101-0830	59 665	2 105	345	152	57 215	-	1,9575	0,1403
8825-0101-0831	74 913	2 639	433	192	71 841	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0832	90 162	3 173	522	231	86 467	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0833	105 139	3 698	609	269	100 832	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0834	114 299	3 971	667	295	109 661	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0835	133 314	4 616	779	345	127 919	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0836	152 627	5 282	893	395	146 452	-	4,9062	0,3633

Таблица 8825-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

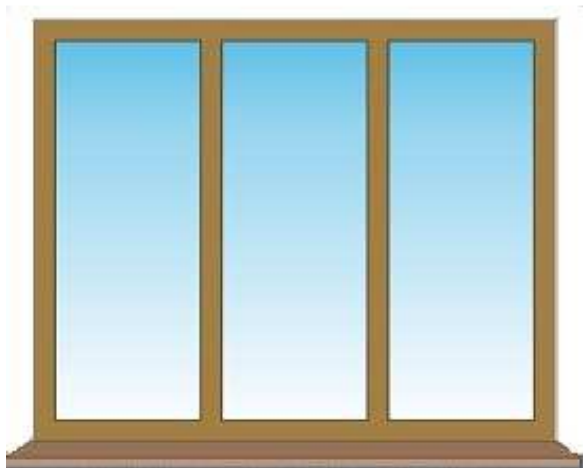

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0901 - ОП 1060x1990 мм
8825-0101-0902 - ОП 1170x1770 мм
8825-0101-0903 - ОП 1170x2070 мм
8825-0101-0904 - ОП 1200x1990 мм
8825-0101-0905 - ОП 1320x1770 мм
8825-0101-0906 - ОП 1320x2070 мм
8825-0101-0907 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-0908 - ОП 1470x1770 мм

8825-0101-0909 - ОП 1470x2070 мм

8825-0101-0910 - ОП 1480x1980 мм

8825-0101-0911 - ОП 1480x2050 мм

8825-0101-0912 - ОП 1700x1510 мм

8825-0101-0913 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0901	39 771	2 593	350	156	36 828	-	2,4157	0,1430
8825-0101-0902	38 542	2 509	342	152	35 691	-	2,3360	0,1400
8825-0101-0903	44 995	2 928	400	178	41 667	-	2,7265	0,1637
8825-0101-0904	44 223	2 876	395	176	40 952	-	2,6772	0,1615
8825-0101-0905	42 834	2 781	386	172	39 667	-	2,5882	0,1578
8825-0101-0906	49 924	3 241	450	200	46 233	-	3,0160	0,1841
8825-0101-0907	50 719	3 292	458	204	46 969	-	3,0627	0,1874
8825-0101-0908	46 969	3 044	428	190	43 497	-	2,8310	0,1749
8825-0101-0909	54 853	3 554	500	223	50 799	-	3,3055	0,2045
8825-0101-0910	52 808	3 421	482	215	48 905	-	3,1816	0,1971
8825-0101-0911	54 545	3 533	498	222	50 514	-	3,2856	0,2038
8825-0101-0912	45 631	2 950	421	188	42 260	-	2,7415	0,1724
8825-0101-0913	51 630	3 337	477	212	47 816	-	3,1015	0,1952

Таблица 8825-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1001 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1002 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1003 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1004 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1005 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-1006 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-1007 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-1008 - ОП 1470x1770 мм

8825-0101-1009 - ОП 1470x2070 мм

8825-0101-1010 - ОП 1480x1980 мм

8825-0101-1011 - ОП 1480x2050 мм

8825-0101-1012 - ОП 1700x1510 мм

8825-0101-1013 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1001	50 414	2 797	361	160	47 256	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1002	48 985	2 709	354	156	45 922	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1003	57 203	3 162	413	183	53 628	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1004	56 279	3 107	408	180	52 764	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1005	54 639	3 007	399	176	51 233	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1006	63 696	3 505	465	206	59 726	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1007	64 742	3 560	473	209	60 709	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1008	60 084	3 295	442	195	56 347	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1009	70 188	3 848	517	228	65 823	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1010	67 588	3 704	498	220	63 386	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1011	69 831	3 826	515	227	65 490	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1012	58 596	3 198	436	192	54 962	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1013	66 309	3 618	493	218	62 198	-	3,3616	0,2007

Таблица 8825-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1101 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1102 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1103 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1104 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1105 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-1106 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-1107 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-1108 - ОП 1470x1770 мм

8825-0101-1109 - ОП 1470x2070 мм

8825-0101-1110 - ОП 1480x1980 мм

8825-0101-1111 - ОП 1480x2050 мм


8825-0101-1112 - ОП 1700x1510 мм

8825-0101-1113 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1101	44 876	2 797	361	160	41 718	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1102	43 552	2 709	354	156	40 489	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1103	50 851	3 162	413	183	47 276	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1104	50 006	3 107	408	180	46 491	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1105	48 497	3 007	399	176	45 091	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1106	56 530	3 505	465	206	52 560	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1107	57 446	3 560	473	209	53 413	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1108	53 260	3 295	442	195	49 523	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1109	62 210	3 848	517	228	57 845	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1110	59 898	3 704	498	220	55 696	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1111	61 878	3 826	515	227	57 537	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1112	51 851	3 198	436	192	48 217	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1113	58 671	3 618	493	218	54 560	-	3,3616	0,2007

Таблица 8825-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками

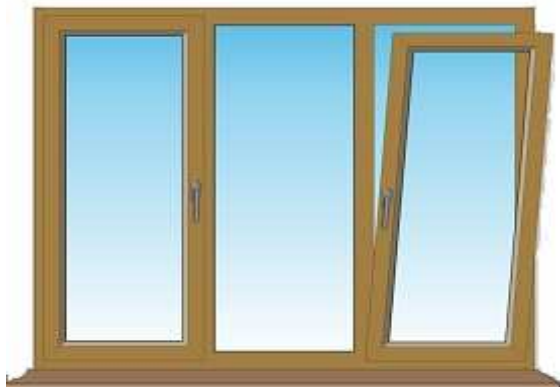

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1201 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1202 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1203 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1204 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1205 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-1206 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-1207 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-1208 - ОП 1470x1770 мм

8825-0101-1209 - ОП 1470х2070 мм

8825-0101-1210 - ОП 1480х1980 мм

8825-0101-1211 - ОП 1480х2050 мм

8825-0101-1212 - ОП 1700х1510 мм

8825-0101-1213 - ОП 1700х1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1201	53 431	2 797	361	160	50 273	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1202	51 944	2 709	354	156	48 881	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1203	60 663	3 162	413	183	57 088	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1204	59 696	3 107	408	180	56 181	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1205	57 984	3 007	399	176	54 578	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1206	67 599	3 505	465	206	63 629	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1207	68 717	3 560	473	209	64 684	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1208	63 801	3 295	442	195	60 064	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1209	74 535	3 848	517	228	70 170	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1210	71 777	3 704	498	220	67 575	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1211	74 163	3 826	515	227	69 822	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1212	62 270	3 198	436	192	58 636	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1213	70 469	3 618	493	218	66 358	-	3,3616	0,2007

Таблица 8825-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1301 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1302 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1303 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1304 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1305 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-1306 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-1307 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-1308 - ОП 1470x1770 мм

8825-0101-1309 - ОП 1470x2070 мм

8825-0101-1310 - ОП 1480x1980 мм

8825-0101-1311 - ОП 1480x2050 мм

8825-0101-1312 - ОП 1700x1510 мм

8825-0101-1313 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1301	47 465	2 797	361	160	44 307	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1302	46 091	2 709	354	156	43 028	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1303	53 820	3 162	413	183	50 245	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1304	52 938	3 107	408	180	49 423	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1305	51 368	3 007	399	176	47 962	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1306	59 880	3 505	465	206	55 910	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1307	60 856	3 560	473	209	56 823	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1308	56 449	3 295	442	195	52 712	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1309	65 939	3 848	517	228	61 574	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1310	63 492	3 704	498	220	59 290	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1311	65 595	3 826	515	227	61 254	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1312	55 004	3 198	436	192	51 370	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1313	62 241	3 618	493	218	58 130	-	3,3616	0,2007

Группа 2 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м

Таблица 8825-0102-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

**Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0101 - ОП 470х470 мм
8825-0102-0102 - ОП 570х570 мм
8825-0102-0103 - ОП 570х870 мм
8825-0102-0104 - ОП 870х570 мм
8825-0102-0105 - ОП 870х870 мм
8825-0102-0106 - ОП 1140х740 мм
8825-0102-0107 - ОП 1170х570 мм
8825-0102-0108 - ОП 1170х870 мм
8825-0102-0109 - ОП 1320х570 мм

8825-0102-0110 - ОП 1320x870 мм
 8825-0102-0111 - ОП 1400x510 мм
 8825-0102-0112 - ОП 1400x910 мм
 8825-0102-0113 - ОП 1470x570 мм
 8825-0102-0114 - ОП 1470x870 мм
 8825-0102-0115 - ОП 1480x880 мм
 8825-0102-0116 - ОП 1480x980 мм
 8825-0102-0117 - ОП 1700x510 мм
 8825-0102-0118 - ОП 1700x810 мм
 8825-0102-0119 - ОП 1740x570 мм
 8825-0102-0120 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0101	6 120	462	41	18	5 617	-	0,4324	0,0167
8825-0102-0102	8 176	634	58	26	7 484	-	0,5920	0,0237
8825-0102-0103	12 381	969	90	40	11 322	-	0,9049	0,0367
8825-0102-0104	11 121	903	87	39	10 131	-	0,8408	0,0355
8825-0102-0105	16 634	1 358	132	59	15 144	-	1,2643	0,0538
8825-0102-0106	17 312	1 444	143	64	15 725	-	1,3428	0,0585
8825-0102-0107	13 901	1 157	114	51	12 630	-	1,0757	0,0467
8825-0102-0108	20 887	1 746	174	77	18 967	-	1,6236	0,0709
8825-0102-0109	15 209	1 276	127	57	13 806	-	1,1863	0,0520
8825-0102-0110	23 014	1 941	195	87	20 878	-	1,8033	0,0795
8825-0102-0111	14 177	1 196	120	53	12 861	-	1,1118	0,0490
8825-0102-0112	25 396	2 142	215	96	23 039	-	1,9906	0,0878
8825-0102-0113	16 682	1 411	142	63	15 129	-	1,3107	0,0579
8825-0102-0114	24 321	2 060	207	92	22 054	-	1,9139	0,0848
8825-0102-0115	22 906	2 165	219	97	20 522	-	2,0107	0,0894
8825-0102-0116	28 341	2 411	244	109	25 686	-	2,2394	0,0996
8825-0102-0117	16 795	1 436	146	65	15 213	-	1,3329	0,0596

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0118	25 743	2 205	224	100	23 314	-	2,0467	0,0917
8825-0102-0119	19 136	1 635	166	74	17 335	-	1,5180	0,0678
8825-0102-0120	46 064	2 940	427	190	42 697	-	2,7331	0,1746

Таблица 8825-0102-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0201 - ОП 470х470 мм
8825-0102-0202 - ОП 570х570 мм
8825-0102-0203 - ОП 570х870 мм
8825-0102-0204 - ОП 870х570 мм
8825-0102-0205 - ОП 870х870 мм
8825-0102-0206 - ОП 1140х740 мм
8825-0102-0207 - ОП 1170х570 мм
8825-0102-0208 - ОП 1170х870 мм
8825-0102-0209 - ОП 1320х570 мм
8825-0102-0210 - ОП 1320х870 мм
8825-0102-0211 - ОП 1400х510 мм
8825-0102-0212 - ОП 1400х910 мм
8825-0102-0213 - ОП 1470х570 мм
8825-0102-0214 - ОП 1470х870 мм
8825-0102-0215 - ОП 1480х880 мм
8825-0102-0216 - ОП 1480х980 мм
8825-0102-0217 - ОП 1700х510 мм
8825-0102-0218 - ОП 1700х810 мм
8825-0102-0219 - ОП 1740х570 мм
8825-0102-0220 - ОП 1740х1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0201	7 709	443	42	18	7 224	-	0,4149	0,0167
8825-0102-0202	10 488	606	60	26	9 822	-	0,5666	0,0237
8825-0102-0203	15 995	927	93	40	14 975	-	0,8653	0,0367
8825-0102-0204	14 733	860	90	39	13 783	-	0,8012	0,0355
8825-0102-0205	22 126	1 293	136	59	20 697	-	1,2041	0,0538
8825-0102-0206	23 382	1 372	148	64	21 862	-	1,2762	0,0585
8825-0102-0207	18 743	1 099	119	51	17 525	-	1,0227	0,0467
8825-0102-0208	28 258	1 659	180	77	26 419	-	1,5429	0,0709
8825-0102-0209	20 629	1 212	132	57	19 285	-	1,1269	0,0520
8825-0102-0210	31 324	1 842	202	87	29 280	-	1,7123	0,0795
8825-0102-0211	19 308	1 136	124	53	18 048	-	1,0555	0,0490
8825-0102-0212	34 574	2 033	223	96	32 318	-	1,8900	0,0878
8825-0102-0213	22 752	1 339	147	63	21 266	-	1,2442	0,0579
8825-0102-0214	33 210	1 955	215	92	31 040	-	1,8165	0,0848
8825-0102-0215	34 861	2 053	227	97	32 581	-	1,9077	0,0894
8825-0102-0216	38 819	2 287	253	109	36 279	-	2,1245	0,0996
8825-0102-0217	23 081	1 361	151	65	21 569	-	1,2640	0,0596
8825-0102-0218	35 427	2 090	233	100	33 104	-	1,9406	0,0917
8825-0102-0219	26 289	1 550	172	74	24 567	-	1,4396	0,0678
8825-0102-0220	64 177	2 877	434	190	60 866	-	2,6748	0,1746

Таблица 8825-0102-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0301 - ОП 470х470 мм
8825-0102-0302 - ОП 570х570 мм
8825-0102-0303 - ОП 570х870 мм
8825-0102-0304 - ОП 870х570 мм
8825-0102-0305 - ОП 870х870 мм
8825-0102-0306 - ОП 1140х740 мм
8825-0102-0307 - ОП 1170х570 мм
8825-0102-0308 - ОП 1170х870 мм

8825-0102-0309 - ОП 1320x570 мм
 8825-0102-0310 - ОП 1320x870 мм
 8825-0102-0311 - ОП 1400x510 мм
 8825-0102-0312 - ОП 1400x910 мм
 8825-0102-0313 - ОП 1470x570 мм
 8825-0102-0314 - ОП 1470x870 мм
 8825-0102-0315 - ОП 1480x880 мм
 8825-0102-0316 - ОП 1480x980 мм
 8825-0102-0317 - ОП 1700x510 мм
 8825-0102-0318 - ОП 1700x810 мм
 8825-0102-0319 - ОП 1740x570 мм
 8825-0102-0320 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0301	8 411	443	42	18	7 926	-	0,4149	0,0167
8825-0102-0302	11 509	606	60	26	10 843	-	0,5666	0,0237
8825-0102-0303	17 590	927	93	40	16 570	-	0,8653	0,0367
8825-0102-0304	16 329	860	90	39	15 379	-	0,8012	0,0355
8825-0102-0305	24 550	1 293	136	59	23 121	-	1,2041	0,0538
8825-0102-0306	26 062	1 372	148	64	24 542	-	1,2762	0,0585
8825-0102-0307	20 880	1 099	119	51	19 662	-	1,0227	0,0467
8825-0102-0308	31 512	1 659	180	77	29 673	-	1,5429	0,0709
8825-0102-0309	23 022	1 212	132	57	21 678	-	1,1269	0,0520
8825-0102-0310	34 993	1 842	202	87	32 949	-	1,7123	0,0795
8825-0102-0311	21 573	1 136	124	53	20 313	-	1,0555	0,0490
8825-0102-0312	38 625	2 033	223	96	36 369	-	1,8900	0,0878
8825-0102-0313	25 432	1 339	147	63	23 946	-	1,2442	0,0579
8825-0102-0314	37 134	1 955	215	92	34 964	-	1,8165	0,0848
8825-0102-0315	39 008	2 053	227	97	36 728	-	1,9077	0,0894
8825-0102-0316	43 445	2 287	253	109	40 905	-	2,1245	0,0996

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0317	25 857	1 361	151	65	24 345	-	1,2640	0,0596
8825-0102-0318	39 702	2 090	233	100	37 379	-	1,9406	0,0917
8825-0102-0319	29 448	1 550	172	74	27 726	-	1,4396	0,0678
8825-0102-0320	68 927	2 875	428	188	65 624	-	2,6728	0,1725

Таблица 8825-0102-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0401 - ОП 570x1170 мм
8825-0102-0402 - ОП 800x1300 мм
8825-0102-0403 - ОП 850x1760 мм
8825-0102-0404 - ОП 870x1170 мм
8825-0102-0405 - ОП 870x1320 мм
8825-0102-0406 - ОП 870x1470 мм
8825-0102-0407 - ОП 970x970 мм
8825-0102-0408 - ОП 1100x1110 мм
8825-0102-0409 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0410 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0411 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0412 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0413 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0414 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0415 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0416 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0417 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0418 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0419 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0420 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0421 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0422 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0423 - ОП 1470x1170 мм
8825-0102-0424 - ОП 1470x1320 мм
8825-0102-0425 - ОП 1470x1470 мм
8825-0102-0426 - ОП 1470x1770 мм
8825-0102-0427 - ОП 1480x1180 мм

8825-0102-0428 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0102-0429 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0102-0430 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0102-0431 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0102-0432 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0102-0433 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0102-0434 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0102-0435 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0102-0436 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0401	16 447	1 290	120	54	15 037	-	1,2040	0,0490
8825-0102-0402	22 933	1 865	181	80	20 887	-	1,7368	0,0737
8825-0102-0403	32 575	2 664	259	116	29 652	-	2,4795	0,1059
8825-0102-0404	22 184	1 813	176	79	20 195	-	1,6878	0,0720
8825-0102-0405	24 819	2 034	198	88	22 587	-	1,8931	0,0810
8825-0102-0406	27 707	2 268	221	98	25 218	-	2,1113	0,0903
8825-0102-0407	20 033	1 649	162	72	18 222	-	1,5344	0,0660
8825-0102-0408	25 085	2 092	208	93	22 785	-	1,9450	0,0849
8825-0102-0409	35 744	2 994	299	133	32 451	-	2,7833	0,1221
8825-0102-0410	20 924	1 746	174	77	19 004	-	1,6236	0,0709
8825-0102-0411	23 147	1 933	192	86	21 022	-	1,7971	0,0785
8825-0102-0412	27 922	2 336	233	104	25 353	-	2,1716	0,0951
8825-0102-0413	31 213	2 617	261	116	28 335	-	2,4322	0,1067
8825-0102-0414	34 921	2 926	292	130	31 703	-	2,7195	0,1193
8825-0102-0415	25 606	2 157	216	96	23 233	-	2,0044	0,0884
8825-0102-0416	30 709	2 590	260	116	27 859	-	2,4065	0,1063
8825-0102-0417	34 492	2 916	293	131	31 283	-	2,7086	0,1199
8825-0102-0418	38 526	3 254	327	146	34 945	-	3,0235	0,1338
8825-0102-0419	31 033	2 626	265	118	28 142	-	2,4394	0,1081

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0420	33 209	2 816	284	127	30 109	-	2,6160	0,1162
8825-0102-0421	41 844	2 652	378	168	38 814	-	2,4671	0,1546
8825-0102-0422	39 957	3 393	343	153	36 221	-	3,1511	0,1402
8825-0102-0423	33 534	2 852	289	129	30 393	-	2,6489	0,1180
8825-0102-0424	37 771	3 214	326	145	34 231	-	2,9851	0,1331
8825-0102-0425	39 870	2 530	362	161	36 978	-	2,3531	0,1482
8825-0102-0426	48 035	3 048	436	194	44 551	-	2,8346	0,1784
8825-0102-0427	34 152	2 904	294	131	30 954	-	2,6968	0,1201
8825-0102-0428	45 920	2 914	418	186	42 588	-	2,7105	0,1708
8825-0102-0429	43 314	2 759	400	178	40 155	-	2,5644	0,1637
8825-0102-0430	37 195	2 369	344	153	34 482	-	2,2020	0,1406
8825-0102-0431	46 620	2 971	432	192	43 217	-	2,7611	0,1766
8825-0102-0432	56 045	3 573	520	232	51 952	-	3,3203	0,2126
8825-0102-0433	65 314	4 164	606	270	60 544	-	3,8701	0,2480
8825-0102-0434	70 019	4 483	662	295	64 874	-	4,1636	0,2710
8825-0102-0435	81 335	5 214	774	345	75 347	-	4,8415	0,3166
8825-0102-0436	93 070	5 968	886	395	86 216	-	5,5407	0,3625

Таблица 8825-0102-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0501 - ОП 570x1170 мм

8825-0102-0502 - ОП 800x1300 мм

8825-0102-0503 - ОП 850x1760 мм

8825-0102-0504 - ОП 870x1170 мм

8825-0102-0505 - ОП 870x1320 мм

8825-0102-0506 - ОП 870x1470 мм

8825-0102-0507 - ОП 970x970 мм

8825-0102-0508 - ОП 1100x1110 мм
8825-0102-0509 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0510 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0511 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0512 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0513 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0514 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0515 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0516 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0517 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0518 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0519 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0520 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0521 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0522 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0523 - ОП 1470x1170 мм
8825-0102-0524 - ОП 1470x1320 мм
8825-0102-0525 - ОП 1470x1470 мм
8825-0102-0526 - ОП 1470x1770 мм
8825-0102-0527 - ОП 1480x1180 мм
8825-0102-0528 - ОП 1480x1680 мм
8825-0102-0529 - ОП 1700x1410 мм
8825-0102-0530 - ОП 1760x1170 мм
8825-0102-0531 - ОП 1760x1470 мм
8825-0102-0532 - ОП 1760x1770 мм
8825-0102-0533 - ОП 1760x2070 мм
8825-0102-0534 - ОП 2260x1770 мм
8825-0102-0535 - ОП 2260x2070 мм
8825-0102-0536 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0501	20 093	1 095	125	54	18 873	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0502	28 591	1 562	188	81	26 841	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0503	40 735	2 226	269	117	38 240	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0504	27 733	1 515	183	80	26 035	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0505	31 076	1 698	206	90	29 172	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0506	34 672	1 895	230	100	32 547	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0507	25 147	1 375	168	73	23 604	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0508	31 722	1 736	216	94	29 770	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0509	45 318	2 480	310	135	42 528	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0510	26 473	1 449	180	78	24 844	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0511	29 295	1 603	200	87	27 492	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0512	35 375	1 936	242	105	33 197	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0513	39 592	2 167	272	118	37 153	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0514	44 278	2 424	303	132	41 551	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0515	32 569	1 783	225	98	30 561	-	1,6587	0,0897
8825-0102-0516	39 086	2 140	270	117	36 676	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0517	43 958	2 408	305	132	41 245	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0518	49 081	2 688	340	148	46 053	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0519	39 574	2 168	275	119	37 131	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0520	42 404	2 323	296	128	39 785	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0521	54 459	2 366	386	171	51 707	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0522	49 374	2 145	350	155	46 879	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0523	42 891	2 350	300	130	40 241	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0524	48 325	2 648	339	147	45 338	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0525	51 980	2 256	370	164	49 354	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0526	62 610	2 717	445	197	59 448	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0527	42 231	1 834	300	133	40 097	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0528	59 879	2 598	426	189	56 855	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0529	56 769	2 454	408	181	53 907	-	2,2824	0,1661

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0530	48 744	2 107	351	155	46 286	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0531	61 140	2 642	441	195	58 057	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0532	71 642	3 176	530	235	67 936	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0533	85 722	3 702	619	274	81 401	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0534	92 444	3 975	676	299	87 793	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0535	107 572	4 620	790	349	102 162	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0536	123 119	5 287	904	400	116 928	-	4,9109	0,3678

Таблица 8825-0102-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0601 - ОП 570x1170 мм
8825-0102-0602 - ОП 800x1300 мм
8825-0102-0603 - ОП 850x1760 мм
8825-0102-0604 - ОП 870x1170 мм
8825-0102-0605 - ОП 870x1320 мм
8825-0102-0606 - ОП 870x1470 мм
8825-0102-0607 - ОП 970x970 мм
8825-0102-0608 - ОП 1100x1110 мм
8825-0102-0609 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0610 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0611 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0612 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0613 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0614 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0615 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0616 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0617 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0618 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0619 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0620 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0621 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0622 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0623 - ОП 1470x1170 мм

8825-0102-0624 - ОП 1470x1320 мм
 8825-0102-0625 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0102-0626 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0102-0627 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0102-0628 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0102-0629 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0102-0630 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0102-0631 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0102-0632 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0102-0633 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0102-0634 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0102-0635 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0102-0636 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0601	21 085	1 095	125	54	19 865	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0602	30 132	1 562	188	81	28 382	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0603	42 957	2 226	269	117	40 462	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0604	29 244	1 515	183	80	27 546	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0605	32 779	1 698	206	90	30 875	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0606	36 568	1 895	230	100	34 443	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0607	26 539	1 375	168	73	24 996	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0608	33 529	1 736	216	94	31 577	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0609	47 925	2 480	310	135	45 135	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0610	27 984	1 449	180	78	26 355	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0611	30 969	1 603	200	87	29 166	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0612	37 405	1 936	242	105	35 227	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0613	41 873	2 167	272	118	39 434	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0614	46 825	2 424	303	132	44 098	-	2,2549	0,1210

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0615	34 465	1 783	225	98	32 457	-	1,6587	0,0897
8825-0102-0616	41 367	2 140	270	117	38 957	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0617	46 536	2 408	305	132	43 823	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0618	51 954	2 688	340	148	48 926	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0619	41 900	2 168	275	119	39 457	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0620	44 908	2 323	296	128	42 289	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0621	57 791	2 366	386	171	55 039	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0622	52 396	2 145	350	155	49 901	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0623	45 438	2 350	300	130	42 788	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0624	51 199	2 648	339	147	48 212	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0625	55 179	2 256	370	164	52 553	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0626	66 461	2 717	445	197	63 299	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0627	44 823	1 834	300	133	42 689	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0628	63 567	2 598	426	189	60 543	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0629	60 324	2 454	408	181	57 462	-	2,2824	0,1661
8825-0102-0630	51 795	2 107	351	155	49 337	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0631	64 976	2 642	441	195	61 893	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0632	78 156	3 176	530	235	74 450	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0633	91 113	3 702	619	274	86 792	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0634	98 369	3 975	676	299	93 718	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0635	114 504	4 620	790	349	109 094	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0636	129 797	5 220	901	399	123 676	-	4,8468	0,3667

Таблица 8825-0102-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0701 - ОП 570x1170 мм

8825-0102-0702 - ОП 800x1300 мм

8825-0102-0703 - ОП 850x1760 мм

8825-0102-0704 - ОП 870x1170 мм

8825-0102-0705 - ОП 870x1320 мм

8825-0102-0706 - ОП 870x1470 мм

8825-0102-0707 - ОП 970x970 мм

8825-0102-0708 - ОП 1100x1110 мм
8825-0102-0709 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0710 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0711 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0712 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0713 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0714 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0715 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0716 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0717 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0718 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0719 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0720 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0721 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0722 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0723 - ОП 1470x1170 мм
8825-0102-0724 - ОП 1470x1320 мм
8825-0102-0725 - ОП 1470x1470 мм
8825-0102-0726 - ОП 1470x1770 мм
8825-0102-0727 - ОП 1480x1180 мм
8825-0102-0728 - ОП 1480x1680 мм
8825-0102-0729 - ОП 1700x1410 мм
8825-0102-0730 - ОП 1760x1170 мм
8825-0102-0731 - ОП 1760x1470 мм
8825-0102-0732 - ОП 1760x1770 мм
8825-0102-0733 - ОП 1760x2070 мм
8825-0102-0734 - ОП 2260x1770 мм
8825-0102-0735 - ОП 2260x2070 мм
8825-0102-0736 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0701	22 041	1 095	125	54	20 821	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0702	31 616	1 562	188	81	29 866	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0703	45 098	2 226	269	117	42 603	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0704	30 700	1 515	183	80	29 002	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0705	34 421	1 698	206	90	32 517	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0706	38 395	1 895	230	100	36 270	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0707	27 881	1 375	168	73	26 338	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0708	35 271	1 736	216	94	33 319	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0709	50 437	2 480	310	135	47 647	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0710	29 440	1 449	180	78	27 811	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0711	32 582	1 603	200	87	30 779	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0712	39 360	1 936	242	105	37 182	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0713	44 071	2 167	272	118	41 632	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0714	49 281	2 424	303	132	46 554	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0715	36 292	1 783	225	98	34 284	-	1,6587	0,0897
8825-0102-0716	43 565	2 140	270	117	41 155	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0717	49 019	2 408	305	132	46 306	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0718	54 724	2 688	340	148	51 696	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0719	44 141	2 168	275	119	41 698	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0720	47 320	2 323	296	128	44 701	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0721	61 003	2 366	386	171	58 251	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0722	55 308	2 145	350	155	52 813	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0723	47 893	2 350	300	130	45 243	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0724	53 968	2 648	339	147	50 981	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0725	58 263	2 256	370	164	55 637	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0726	70 172	2 717	445	197	67 010	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0727	47 321	1 834	300	133	45 187	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0728	67 121	2 598	426	189	64 097	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0729	63 749	2 454	408	181	60 887	-	2,2824	0,1661

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0730	54 735	2 107	351	155	52 277	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0731	68 673	2 642	441	195	65 590	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0732	82 610	3 176	530	235	78 904	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0733	96 309	3 702	619	274	91 988	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0734	104 079	3 975	676	299	99 428	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0735	121 184	4 620	790	349	115 774	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0736	138 709	5 287	904	400	132 518	-	4,9109	0,3678

Таблица 8825-0102-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0801 - ОП 570x1170 мм
8825-0102-0802 - ОП 800x1300 мм
8825-0102-0803 - ОП 850x1760 мм
8825-0102-0804 - ОП 870x1170 мм
8825-0102-0805 - ОП 870x1320 мм
8825-0102-0806 - ОП 870x1470 мм
8825-0102-0807 - ОП 970x970 мм
8825-0102-0808 - ОП 1100x1110 мм
8825-0102-0809 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0810 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0811 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0812 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0813 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0814 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0815 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0816 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0817 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0818 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0819 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0820 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0821 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0822 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0823 - ОП 1470x1170 мм

8825-0102-0824 - ОП 1470x1320 мм
 8825-0102-0825 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0102-0826 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0102-0827 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0102-0828 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0102-0829 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0102-0830 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0102-0831 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0102-0832 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0102-0833 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0102-0834 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0102-0835 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0102-0836 - ОП 2260x2370 мм


Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0801	24 168	1 095	125	54	22 948	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0802	34 917	1 562	188	81	33 167	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0803	49 859	2 226	269	117	47 364	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0804	33 937	1 515	183	80	32 239	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0805	38 071	1 698	206	90	36 167	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0806	42 457	1 895	230	100	40 332	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0807	30 864	1 375	168	73	29 321	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0808	39 143	1 736	216	94	37 191	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0809	56 023	2 480	310	135	53 233	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0810	32 677	1 449	180	78	31 048	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0811	36 168	1 603	200	87	34 365	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0812	43 708	1 936	242	105	41 530	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0813	48 959	2 167	272	118	46 520	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0814	54 740	2 424	303	132	52 013	-	2,2549	0,1210

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0815	40 355	1 783	225	98	38 347	-	1,6587	0,0897
8825-0102-0816	48 453	2 140	270	117	46 043	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0817	54 542	2 408	305	132	51 829	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0818	60 881	2 688	340	148	57 853	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0819	49 124	2 168	275	119	46 681	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0820	52 684	2 323	296	128	50 065	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0821	68 144	2 366	386	171	65 392	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0822	61 782	2 145	350	155	59 287	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0823	53 352	2 350	300	130	50 702	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0824	60 125	2 648	339	147	57 138	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0825	65 118	2 256	370	164	62 492	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0826	78 425	2 717	445	197	75 263	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0827	52 875	1 834	300	133	50 741	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0828	75 024	2 598	426	189	72 000	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0829	71 367	2 454	408	181	68 505	-	2,2824	0,1661
8825-0102-0830	61 274	2 107	351	155	58 816	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0831	76 894	2 642	441	195	73 811	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0832	92 512	3 176	530	235	88 806	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0833	107 862	3 702	619	274	103 541	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0834	116 774	3 975	676	299	112 123	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0835	136 038	4 620	790	349	130 628	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0836	155 721	5 287	904	400	149 530	-	4,9109	0,3678

Таблица 8825-0102-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

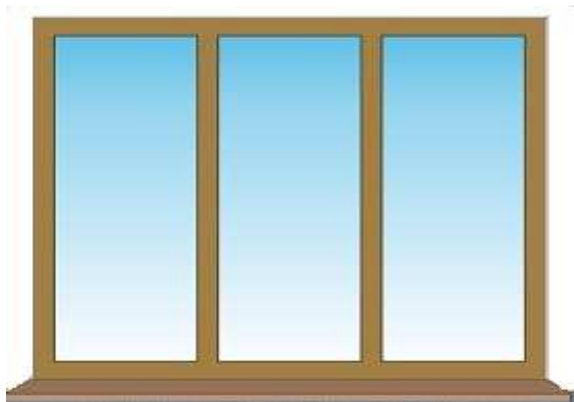

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0901 - ОП 1060x1990 мм
8825-0102-0902 - ОП 1170x1770 мм
8825-0102-0903 - ОП 1170x2070 мм
8825-0102-0904 - ОП 1200x1990 мм
8825-0102-0905 - ОП 1320x1770 мм
8825-0102-0906 - ОП 1320x2070 мм
8825-0102-0907 - ОП 1350x2060 мм
8825-0102-0908 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-0909 - ОП 1470х2070 мм
 8825-0102-0910 - ОП 1480х1980 мм
 8825-0102-0911 - ОП 1480х2050 мм
 8825-0102-0912 - ОП 1700х1510 мм
 8825-0102-0913 - ОП 1700х1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0901	42 370	2 597	359	160	39 414	-	2,4197	0,1468
8825-0102-0902	40 893	2 512	351	156	38 030	-	2,3396	0,1434
8825-0102-0903	47 719	2 933	410	183	44 376	-	2,7306	0,1676
8825-0102-0904	46 821	2 880	404	180	43 537	-	2,6812	0,1653
8825-0102-0905	45 186	2 785	394	176	42 007	-	2,5918	0,1612
8825-0102-0906	52 648	3 246	460	205	48 942	-	3,0202	0,1880
8825-0102-0907	53 442	3 296	468	209	49 678	-	3,0669	0,1913
8825-0102-0908	49 320	3 048	436	194	45 836	-	2,8346	0,1784
8825-0102-0909	57 576	3 559	510	227	53 507	-	3,3097	0,2085
8825-0102-0910	55 406	3 425	491	219	51 490	-	3,1856	0,2009
8825-0102-0911	57 207	3 537	508	226	53 162	-	3,2897	0,2076
8825-0102-0912	47 625	2 953	429	191	44 243	-	2,7446	0,1753
8825-0102-0913	53 870	3 341	485	216	50 044	-	3,1049	0,1985

Таблица 8825-0102-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1001 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-1002 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-1003 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-1004 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-1005 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-1006 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-1007 - ОП 1350x2060 мм


8825-0102-1008 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-1009 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0102-1010 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0102-1011 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0102-1012 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0102-1013 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1001	53 014	2 801	371	164	49 842	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1002	51 336	2 713	362	160	48 261	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1003	59 927	3 166	424	187	56 337	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1004	58 879	3 111	418	185	55 350	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1005	56 990	3 011	407	180	53 572	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1006	66 419	3 509	475	210	62 435	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1007	67 466	3 565	483	214	63 418	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1008	62 436	3 299	451	199	58 686	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1009	72 911	3 852	527	233	68 532	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1010	70 188	3 708	508	224	65 972	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1011	72 492	3 830	525	232	68 137	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1012	60 589	3 201	443	196	56 945	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1013	68 550	3 622	501	222	64 427	-	3,3651	0,2040

Таблица 8825-0102-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой

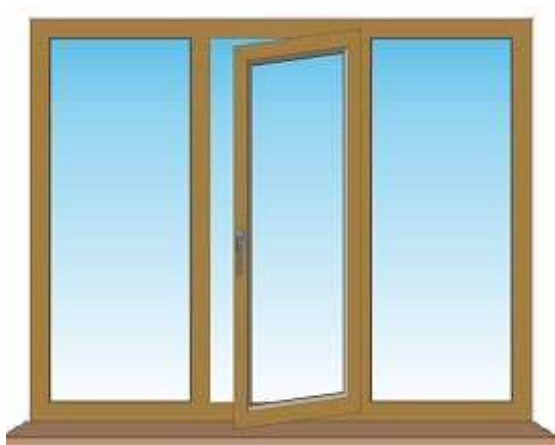

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1101 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-1102 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-1103 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-1104 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-1105 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-1106 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-1107 - ОП 1350x2060 мм

8825-0102-1108 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0102-1109 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0102-1110 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0102-1111 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0102-1112 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0102-1113 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1101	47 476	2 801	371	164	44 304	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1102	45 903	2 713	362	160	42 828	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1103	53 575	3 166	424	187	49 985	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1104	52 606	3 111	418	185	49 077	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1105	50 848	3 011	407	180	47 430	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1106	59 253	3 509	475	210	55 269	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1107	60 170	3 565	483	214	56 122	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1108	55 612	3 299	451	199	51 862	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1109	64 932	3 852	527	233	60 553	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1110	62 497	3 708	508	224	58 281	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1111	64 539	3 830	525	232	60 184	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1112	53 843	3 201	443	196	50 199	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1113	60 912	3 622	501	222	56 789	-	3,3651	0,2040

Таблица 8825-0102-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1201 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-1202 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-1203 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-1204 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-1205 - ОП 1320x1770 мм


8825-0102-1206 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-1207 - ОП 1350x2060 мм
 8825-0102-1208 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0102-1209 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0102-1210 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0102-1211 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0102-1212 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0102-1213 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1201	56 031	2 801	371	164	52 859	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1202	54 296	2 713	362	160	51 221	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1203	63 387	3 166	424	187	59 797	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1204	62 296	3 111	418	185	58 767	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1205	61 314	3 011	407	180	57 896	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1206	70 322	3 509	475	210	66 338	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1207	71 441	3 565	483	214	67 393	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1208	66 153	3 299	451	199	62 403	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1209	77 257	3 852	527	233	72 878	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1210	74 376	3 708	508	224	70 160	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1211	76 824	3 830	525	232	72 469	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1212	64 263	3 201	443	196	60 619	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1213	72 710	3 622	501	222	68 587	-	3,3651	0,2040

Таблица 8825-0102-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой

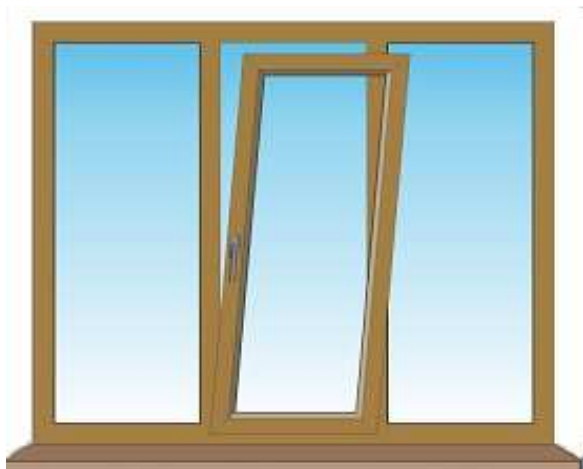

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1301 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-1302 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-1303 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-1304 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-1305 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-1306 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-1307 - ОП 1350x2060 мм

8825-0102-1308 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0102-1309 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0102-1310 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0102-1311 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0102-1312 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0102-1313 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1301	50 065	2 801	371	164	46 893	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1302	48 443	2 713	362	160	45 368	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1303	56 544	3 166	424	187	52 954	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1304	55 538	3 111	418	185	52 009	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1305	53 719	3 011	407	180	50 301	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1306	62 603	3 509	475	210	58 619	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1307	63 580	3 565	483	214	59 532	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1308	58 802	3 299	451	199	55 052	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1309	68 662	3 852	527	233	64 283	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1310	66 092	3 708	508	224	61 876	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1311	68 257	3 830	525	232	63 902	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1312	56 996	3 201	443	196	53 352	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1313	64 482	3 622	501	222	60 359	-	3,3651	0,2040

Группа 3 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных

Таблица 8825-0103-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

**Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0101 - ОП 470х470 мм
8825-0103-0102 - ОП 570х570 мм
8825-0103-0103 - ОП 570х870 мм
8825-0103-0104 - ОП 870х570 мм
8825-0103-0105 - ОП 870х870 мм
8825-0103-0106 - ОП 1140х740 мм
8825-0103-0107 - ОП 1170х570 мм
8825-0103-0108 - ОП 1170х870 мм
8825-0103-0109 - ОП 1320х570 мм

8825-0103-0110 - ОП 1320x870 мм
 8825-0103-0111 - ОП 1400x510 мм
 8825-0103-0112 - ОП 1400x910 мм
 8825-0103-0113 - ОП 1470x570 мм
 8825-0103-0114 - ОП 1470x870 мм
 8825-0103-0115 - ОП 1480x880 мм
 8825-0103-0116 - ОП 1480x980 мм
 8825-0103-0117 - ОП 1700x510 мм
 8825-0103-0118 - ОП 1700x810 мм
 8825-0103-0119 - ОП 1740x570 мм
 8825-0103-0120 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0101	4 839	461	39	17	4 339	-	0,4316	0,0159
8825-0103-0102	6 682	633	56	25	5 993	-	0,5911	0,0228
8825-0103-0103	10 246	968	87	39	9 191	-	0,9037	0,0353
8825-0103-0104	9 626	902	85	38	8 639	-	0,8399	0,0346
8825-0103-0105	14 499	1 357	128	57	13 014	-	1,2631	0,0525
8825-0103-0106	15 497	1 443	140	63	13 914	-	1,3418	0,0574
8825-0103-0107	12 406	1 156	112	50	11 138	-	1,0749	0,0458
8825-0103-0108	18 751	1 745	170	76	16 836	-	1,6224	0,0696
8825-0103-0109	13 715	1 275	125	56	12 315	-	1,1855	0,0511
8825-0103-0110	20 877	1 939	191	85	18 747	-	1,8021	0,0782
8825-0103-0111	12 875	1 196	118	53	11 561	-	1,1110	0,0483
8825-0103-0112	23 048	2 141	211	94	20 696	-	1,9893	0,0863
8825-0103-0113	15 187	1 410	139	62	13 638	-	1,3099	0,0570
8825-0103-0114	22 187	2 059	204	91	19 924	-	1,9127	0,0835
8825-0103-0115	23 332	2 164	215	96	20 953	-	2,0095	0,0881
8825-0103-0116	25 992	2 410	240	107	23 342	-	2,2380	0,0982
8825-0103-0117	15 492	1 435	144	64	13 913	-	1,3322	0,0588

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0118	23 799	2 203	221	99	21 375	-	2,0456	0,0905
8825-0103-0119	17 641	1 634	164	73	15 843	-	1,5172	0,0669
8825-0103-0120	29 880	2 181	273	122	27 426	-	2,0387	0,1116

Таблица 8825-0103-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок.
2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0201 - ОП 470х470 мм
8825-0103-0202 - ОП 570х570 мм
8825-0103-0203 - ОП 570х870 мм
8825-0103-0204 - ОП 870х570 мм
8825-0103-0205 - ОП 870х870 мм
8825-0103-0206 - ОП 1140х740 мм
8825-0103-0207 - ОП 1170х570 мм
8825-0103-0208 - ОП 1170х870 мм
8825-0103-0209 - ОП 1320х570 мм
8825-0103-0210 - ОП 1320х870 мм
8825-0103-0211 - ОП 1400х510 мм
8825-0103-0212 - ОП 1400х910 мм
8825-0103-0213 - ОП 1470х570 мм
8825-0103-0214 - ОП 1470х870 мм
8825-0103-0215 - ОП 1480х880 мм
8825-0103-0216 - ОП 1480х980 мм
8825-0103-0217 - ОП 1700х510 мм
8825-0103-0218 - ОП 1700х810 мм
8825-0103-0219 - ОП 1740х570 мм
8825-0103-0220 - ОП 1740х1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0201	6 429	443	40	17	5 946	-	0,4142	0,0159
8825-0103-0202	8 995	606	58	25	8 331	-	0,5658	0,0228
8825-0103-0203	13 859	925	90	39	12 844	-	0,8641	0,0353
8825-0103-0204	13 239	859	88	38	12 292	-	0,8003	0,0346
8825-0103-0205	19 991	1 292	133	57	18 566	-	1,2029	0,0525
8825-0103-0206	21 568	1 371	146	63	20 051	-	1,2752	0,0574
8825-0103-0207	17 247	1 098	116	50	16 033	-	1,0218	0,0458
8825-0103-0208	26 123	1 658	177	76	24 288	-	1,5417	0,0696
8825-0103-0209	19 135	1 211	130	56	17 794	-	1,1261	0,0511
8825-0103-0210	29 188	1 841	198	85	27 149	-	1,7111	0,0782
8825-0103-0211	18 005	1 135	122	53	16 748	-	1,0548	0,0483
8825-0103-0212	32 225	2 032	219	94	29 974	-	1,8887	0,0863
8825-0103-0213	21 258	1 338	145	62	19 775	-	1,2433	0,0570
8825-0103-0214	31 076	1 954	212	91	28 910	-	1,8153	0,0835
8825-0103-0215	32 725	2 052	223	96	30 450	-	1,9065	0,0881
8825-0103-0216	36 471	2 286	249	107	33 936	-	2,1232	0,0982
8825-0103-0217	21 778	1 360	149	64	20 269	-	1,2633	0,0588
8825-0103-0218	33 484	2 089	230	99	31 165	-	1,9395	0,0905
8825-0103-0219	24 795	1 549	170	73	23 076	-	1,4388	0,0669
8825-0103-0220	60 760	2 875	428	188	57 457	-	2,6728	0,1725

Таблица 8825-0103-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0301 - ОП 470х470 мм
8825-0103-0302 - ОП 570х570 мм
8825-0103-0303 - ОП 570х870 мм
8825-0103-0304 - ОП 870х570 мм
8825-0103-0305 - ОП 870х870 мм
8825-0103-0306 - ОП 1140х740 мм
8825-0103-0307 - ОП 1170х570 мм
8825-0103-0308 - ОП 1170х870 мм

8825-0103-0309 - ОП 1320x570 мм
 8825-0103-0310 - ОП 1320x870 мм
 8825-0103-0311 - ОП 1400x510 мм
 8825-0103-0312 - ОП 1400x910 мм
 8825-0103-0313 - ОП 1470x570 мм
 8825-0103-0314 - ОП 1470x870 мм
 8825-0103-0315 - ОП 1480x880 мм
 8825-0103-0316 - ОП 1480x980 мм
 8825-0103-0317 - ОП 1700x510 мм
 8825-0103-0318 - ОП 1700x810 мм
 8825-0103-0319 - ОП 1740x570 мм
 8825-0103-0320 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0301	7 131	443	40	17	6 648	-	0,4142	0,0159
8825-0103-0302	10 016	606	58	25	9 352	-	0,5658	0,0228
8825-0103-0303	15 454	925	90	39	14 439	-	0,8641	0,0353
8825-0103-0304	14 834	859	88	38	13 887	-	0,8003	0,0346
8825-0103-0305	22 416	1 292	133	57	20 991	-	1,2029	0,0525
8825-0103-0306	24 248	1 371	146	63	22 731	-	1,2752	0,0574
8825-0103-0307	19 385	1 098	116	50	18 171	-	1,0218	0,0458
8825-0103-0308	29 377	1 658	177	76	27 542	-	1,5417	0,0696
8825-0103-0309	21 528	1 211	130	56	20 187	-	1,1261	0,0511
8825-0103-0310	32 857	1 841	198	85	30 818	-	1,7111	0,0782
8825-0103-0311	20 270	1 135	122	53	19 013	-	1,0548	0,0483
8825-0103-0312	36 277	2 032	219	94	34 026	-	1,8887	0,0863
8825-0103-0313	23 938	1 338	145	62	22 455	-	1,2433	0,0570
8825-0103-0314	35 000	1 954	212	91	32 834	-	1,8153	0,0835
8825-0103-0315	36 873	2 052	223	96	34 598	-	1,9065	0,0881
8825-0103-0316	41 097	2 286	249	107	38 562	-	2,1232	0,0982

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0317	24 554	1 360	149	64	23 045	-	1,2633	0,0588
8825-0103-0318	37 759	2 089	230	99	35 440	-	1,9395	0,0905
8825-0103-0319	27 953	1 549	170	73	26 234	-	1,4388	0,0669
8825-0103-0320	68 927	2 875	428	188	65 624	-	2,6728	0,1725

Таблица 8825-0103-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0401 - ОП 570x1170 мм
8825-0103-0402 - ОП 800x1300 мм
8825-0103-0403 - ОП 850x1760 мм
8825-0103-0404 - ОП 870x1170 мм
8825-0103-0405 - ОП 870x1320 мм
8825-0103-0406 - ОП 870x1470 мм
8825-0103-0407 - ОП 970x970 мм
8825-0103-0408 - ОП 1100x1110 мм
8825-0103-0409 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0410 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0411 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0412 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0413 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0414 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0415 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0416 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0417 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0418 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0419 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0420 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0421 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0422 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0423 - ОП 1470x1170 мм
8825-0103-0424 - ОП 1470x1320 мм
8825-0103-0425 - ОП 1470x1470 мм
8825-0103-0426 - ОП 1470x1770 мм
8825-0103-0427 - ОП 1480x1180 мм

8825-0103-0428 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0103-0429 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0103-0430 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0103-0431 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0103-0432 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0103-0433 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0103-0434 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0103-0435 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0103-0436 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0401	13 672	1 289	116	52	12 267	-	1,2025	0,0473
8825-0103-0402	19 943	1 863	176	78	17 904	-	1,7351	0,0719
8825-0103-0403	28 518	2 661	253	113	25 604	-	2,4772	0,1034
8825-0103-0404	19 408	1 811	172	77	17 425	-	1,6862	0,0703
8825-0103-0405	21 788	2 032	194	86	19 562	-	1,8914	0,0792
8825-0103-0406	24 291	2 266	216	96	21 809	-	2,1094	0,0882
8825-0103-0407	17 684	1 648	158	70	15 878	-	1,5331	0,0646
8825-0103-0408	22 501	2 090	204	91	20 207	-	1,9435	0,0833
8825-0103-0409	32 242	2 992	293	131	28 957	-	2,7813	0,1199
8825-0103-0410	18 788	1 745	170	76	16 873	-	1,6224	0,0696
8825-0103-0411	20 799	1 932	189	84	18 678	-	1,7957	0,0771
8825-0103-0412	25 146	2 334	228	102	22 584	-	2,1700	0,0934
8825-0103-0413	28 182	2 615	257	114	25 310	-	2,4305	0,1049
8825-0103-0414	31 505	2 924	287	128	28 294	-	2,7175	0,1172
8825-0103-0415	23 258	2 156	213	95	20 889	-	2,0031	0,0870
8825-0103-0416	27 933	2 588	256	114	25 089	-	2,4050	0,1046
8825-0103-0417	31 461	2 914	289	129	28 258	-	2,7069	0,1181
8825-0103-0418	35 110	3 252	322	143	31 536	-	3,0216	0,1317
8825-0103-0419	28 342	2 624	260	116	25 458	-	2,4379	0,1065

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0420	30 413	2 815	280	125	27 318	-	2,6144	0,1145
8825-0103-0421	40 421	3 740	373	166	36 308	-	3,4735	0,1524
8825-0103-0422	34 628	2 402	338	150	31 888	-	2,2349	0,1382
8825-0103-0423	29 119	2 017	284	127	26 818	-	1,8765	0,1164
8825-0103-0424	34 739	3 213	321	143	31 205	-	2,9834	0,1313
8825-0103-0425	36 518	2 528	357	159	33 633	-	2,3512	0,1461
8825-0103-0426	43 978	3 045	430	192	40 503	-	2,8323	0,1759
8825-0103-0427	29 643	2 054	289	129	27 300	-	1,9109	0,1184
8825-0103-0428	42 077	2 912	412	183	38 753	-	2,7083	0,1684
8825-0103-0429	40 090	2 757	395	176	36 938	-	2,5626	0,1618
8825-0103-0430	34 419	2 367	339	151	31 713	-	2,2004	0,1389
8825-0103-0431	43 203	2 969	426	190	39 808	-	2,7592	0,1745
8825-0103-0432	51 988	3 570	514	229	47 904	-	3,3180	0,2102
8825-0103-0433	60 618	4 162	599	267	55 857	-	3,8675	0,2452
8825-0103-0434	65 750	4 481	656	292	60 613	-	4,1612	0,2684
8825-0103-0435	76 638	5 212	766	341	70 660	-	4,8388	0,3137
8825-0103-0436	87 733	5 965	878	391	80 890	-	5,5377	0,3592

Таблица 8825-0103-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0501 - ОП 570х1170 мм

8825-0103-0502 - ОП 800х1300 мм

8825-0103-0503 - ОП 850х1760 мм

8825-0103-0504 - ОП 870х1170 мм

8825-0103-0505 - ОП 870х1320 мм

8825-0103-0506 - ОП 870х1470 мм

8825-0103-0507 - ОП 970х970 мм

8825-0103-0508 - ОП 1100x1110 мм
8825-0103-0509 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0510 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0511 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0512 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0513 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0514 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0515 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0516 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0517 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0518 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0519 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0520 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0521 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0522 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0523 - ОП 1470x1170 мм
8825-0103-0524 - ОП 1470x1320 мм
8825-0103-0525 - ОП 1470x1470 мм
8825-0103-0526 - ОП 1470x1770 мм
8825-0103-0527 - ОП 1480x1180 мм
8825-0103-0528 - ОП 1480x1680 мм
8825-0103-0529 - ОП 1700x1410 мм
8825-0103-0530 - ОП 1760x1170 мм
8825-0103-0531 - ОП 1760x1470 мм
8825-0103-0532 - ОП 1760x1770 мм
8825-0103-0533 - ОП 1760x2070 мм
8825-0103-0534 - ОП 2260x1770 мм
8825-0103-0535 - ОП 2260x2070 мм
8825-0103-0536 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0501	17 316	1 093	120	52	16 103	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0502	25 602	1 560	183	79	23 859	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0503	36 678	2 223	263	114	34 192	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0504	24 958	1 514	179	78	23 265	-	1,4107	0,0714
8825-0103-0505	28 043	1 696	201	87	26 146	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0506	31 255	1 893	224	97	29 138	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0507	22 797	1 373	164	71	21 260	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0508	29 138	1 734	212	92	27 192	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0509	41 817	2 478	305	132	39 034	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0510	24 337	1 447	177	77	22 713	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0511	26 946	1 602	196	85	25 148	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0512	32 600	1 934	238	103	30 428	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0513	36 559	2 165	267	116	34 127	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0514	40 862	2 422	298	129	38 142	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0515	30 221	1 782	221	96	28 218	-	1,6573	0,0883
8825-0103-0516	36 311	2 139	266	115	33 906	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0517	40 926	2 406	300	130	38 220	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0518	45 665	2 686	335	145	42 644	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0519	36 884	2 166	271	118	34 447	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0520	39 606	2 321	291	126	36 994	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0521	50 807	2 364	380	168	48 063	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0522	46 065	2 143	345	152	43 577	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0523	40 180	2 349	296	128	37 535	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0524	45 293	2 646	334	145	42 313	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0525	48 627	2 254	364	161	46 009	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0526	58 554	2 715	439	194	55 400	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0527	39 454	1 832	295	131	37 327	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0528	56 036	2 596	420	186	53 020	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0529	53 545	2 452	403	179	50 690	-	2,2806	0,1642

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0530	45 968	2 106	346	153	43 516	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0531	57 723	2 640	435	193	54 648	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0532	69 479	3 174	524	232	65 781	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0533	81 024	3 699	611	270	76 714	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0534	88 174	3 973	669	296	83 532	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0535	102 874	4 617	782	346	97 475	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0536	117 782	5 284	896	396	111 602	-	4,9079	0,3646

Таблица 8825-0103-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0601 - ОП 570x1170 мм
8825-0103-0602 - ОП 800x1300 мм
8825-0103-0603 - ОП 850x1760 мм
8825-0103-0604 - ОП 870x1170 мм
8825-0103-0605 - ОП 870x1320 мм
8825-0103-0606 - ОП 870x1470 мм
8825-0103-0607 - ОП 970x970 мм
8825-0103-0608 - ОП 1100x1110 мм
8825-0103-0609 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0610 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0611 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0612 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0613 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0614 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0615 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0616 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0617 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0618 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0619 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0620 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0621 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0622 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0623 - ОП 1470x1170 мм

8825-0103-0624 - ОП 1470x1320 мм
 8825-0103-0625 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0103-0626 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0103-0627 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0103-0628 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0103-0629 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0103-0630 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0103-0631 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0103-0632 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0103-0633 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0103-0634 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0103-0635 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0103-0636 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0601	18 308	1 093	120	52	17 095	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0602	27 142	1 560	183	79	25 399	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0603	38 900	2 223	263	114	36 414	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0604	26 469	1 514	179	78	24 776	-	1,4107	0,0714
8825-0103-0605	29 747	1 696	201	87	27 850	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0606	33 151	1 893	224	97	31 034	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0607	24 189	1 373	164	71	22 652	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0608	30 945	1 734	212	92	28 999	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0609	44 424	2 478	305	132	41 641	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0610	25 848	1 447	177	77	24 224	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0611	28 620	1 602	196	85	26 822	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0612	34 629	1 934	238	103	32 457	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0613	38 840	2 165	267	116	36 408	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0614	43 410	2 422	298	129	40 690	-	2,2530	0,1189

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0615	32 117	1 782	221	96	30 114	-	1,6573	0,0883
8825-0103-0616	38 592	2 139	266	115	36 187	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0617	43 503	2 406	300	130	40 797	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0618	48 539	2 686	335	145	45 518	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0619	39 209	2 166	271	118	36 772	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0620	42 110	2 321	291	126	39 498	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0621	54 140	2 364	380	168	51 396	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0622	49 086	2 143	345	152	46 598	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0623	42 727	2 349	296	128	40 082	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0624	48 166	2 646	334	145	45 186	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0625	51 826	2 254	364	161	49 208	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0626	62 405	2 715	439	194	59 251	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0627	42 046	1 832	295	131	39 919	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0628	59 724	2 596	420	186	56 708	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0629	57 100	2 452	403	179	54 245	-	2,2806	0,1642
8825-0103-0630	49 019	2 106	346	153	46 567	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0631	61 560	2 640	435	193	58 485	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0632	74 100	3 174	524	232	70 402	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0633	86 415	3 699	611	270	82 105	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0634	94 099	3 973	669	296	89 457	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0635	109 806	4 617	782	346	104 407	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0636	125 100	5 217	894	395	118 989	-	4,8442	0,3639

Таблица 8825-0103-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0701 - ОП 570х1170 мм

8825-0103-0702 - ОП 800х1300 мм

8825-0103-0703 - ОП 850х1760 мм

8825-0103-0704 - ОП 870х1170 мм

8825-0103-0705 - ОП 870х1320 мм

8825-0103-0706 - ОП 870х1470 мм

8825-0103-0707 - ОП 970х970 мм

8825-0103-0708 - ОП 1100x1110 мм
8825-0103-0709 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0710 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0711 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0712 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0713 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0714 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0715 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0716 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0717 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0718 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0719 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0720 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0721 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0722 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0723 - ОП 1470x1170 мм
8825-0103-0724 - ОП 1470x1320 мм
8825-0103-0725 - ОП 1470x1470 мм
8825-0103-0726 - ОП 1470x1770 мм
8825-0103-0727 - ОП 1480x1180 мм
8825-0103-0728 - ОП 1480x1680 мм
8825-0103-0729 - ОП 1700x1410 мм
8825-0103-0730 - ОП 1760x1170 мм
8825-0103-0731 - ОП 1760x1470 мм
8825-0103-0732 - ОП 1760x1770 мм
8825-0103-0733 - ОП 1760x2070 мм
8825-0103-0734 - ОП 2260x1770 мм
8825-0103-0735 - ОП 2260x2070 мм
8825-0103-0736 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0701	19 265	1 093	120	52	18 052	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0702	28 627	1 560	183	79	26 884	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0703	41 041	2 223	263	114	38 555	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0704	27 925	1 514	179	78	26 232	-	1,4107	0,0714
8825-0103-0705	31 388	1 696	201	87	29 491	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0706	34 978	1 893	224	97	32 861	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0707	25 531	1 373	164	71	23 994	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0708	32 687	1 734	212	92	30 741	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0709	46 936	2 478	305	132	44 153	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0710	27 304	1 447	177	77	25 680	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0711	30 233	1 602	196	85	28 435	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0712	36 584	1 934	238	103	34 412	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0713	41 039	2 165	267	116	38 607	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0714	45 865	2 422	298	129	43 145	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0715	33 944	1 782	221	96	31 941	-	1,6573	0,0883
8825-0103-0716	40 791	2 139	266	115	38 386	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0717	45 987	2 406	300	130	43 281	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0718	51 308	2 686	335	145	48 287	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0719	41 450	2 166	271	118	39 013	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0720	44 522	2 321	291	126	41 910	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0721	57 352	2 364	380	168	54 608	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0722	51 998	2 143	345	152	49 510	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0723	45 183	2 349	296	128	42 538	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0724	50 936	2 646	334	145	47 956	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0725	54 910	2 254	364	161	52 292	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0726	66 116	2 715	439	194	62 962	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0727	44 544	1 832	295	131	42 417	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0728	63 278	2 596	420	186	60 262	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0729	60 525	2 452	403	179	57 670	-	2,2806	0,1642

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0730	51 960	2 106	346	153	49 508	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0731	65 257	2 640	435	193	62 182	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0732	78 554	3 174	524	232	74 856	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0733	91 611	3 699	611	270	87 301	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0734	99 809	3 973	669	296	95 167	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0735	116 486	4 617	782	346	111 087	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0736	132 751	5 217	894	395	126 640	-	4,8442	0,3639

Таблица 8825-0103-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0801 - ОП 570x1170 мм
8825-0103-0802 - ОП 800x1300 мм
8825-0103-0803 - ОП 850x1760 мм
8825-0103-0804 - ОП 870x1170 мм
8825-0103-0805 - ОП 870x1320 мм
8825-0103-0806 - ОП 870x1470 мм
8825-0103-0807 - ОП 970x970 мм
8825-0103-0808 - ОП 1100x1110 мм
8825-0103-0809 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0810 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0811 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0812 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0813 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0814 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0815 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0816 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0817 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0818 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0819 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0820 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0821 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0822 - ОП 1410x1450 мм

8825-0103-0823 - ОП 1470x1170 мм
 8825-0103-0824 - ОП 1470x1320 мм
 8825-0103-0825 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0103-0826 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0103-0827 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0103-0828 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0103-0829 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0103-0830 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0103-0831 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0103-0832 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0103-0833 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0103-0834 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0103-0835 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0103-0836 - ОП 2260x2370 мм


Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0801	21 391	1 093	120	52	20 178	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0802	31 927	1 560	183	79	30 184	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0803	45 802	2 223	263	114	43 316	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0804	30 604	1 454	177	77	28 973	-	1,3533	0,0707
8825-0103-0805	35 038	1 696	201	87	33 141	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0806	39 041	1 893	224	97	36 924	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0807	28 515	1 373	164	71	26 978	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0808	36 559	1 734	212	92	34 613	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0809	52 522	2 478	305	132	49 739	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0810	30 541	1 447	177	77	28 917	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0811	33 820	1 602	196	85	32 022	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0812	40 933	1 934	238	103	38 761	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0813	45 926	2 165	267	116	43 494	-	2,0145	0,1064

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0814	51 324	2 422	298	129	48 604	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0815	38 006	1 782	221	96	36 003	-	1,6573	0,0883
8825-0103-0816	45 679	2 139	266	115	43 274	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0817	51 510	2 406	300	130	48 804	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0818	57 465	2 686	335	145	54 444	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0819	46 433	2 166	271	118	43 996	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0820	49 886	2 321	291	126	47 274	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0821	64 493	2 364	380	168	61 749	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0822	58 473	2 143	345	152	55 985	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0823	50 642	2 349	296	128	47 997	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0824	57 093	2 646	334	145	54 113	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0825	61 765	2 254	364	161	59 147	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0826	74 368	2 715	439	194	71 214	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0827	50 099	1 832	295	131	47 972	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0828	71 181	2 596	420	186	68 165	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0829	68 143	2 452	403	179	65 288	-	2,2806	0,1642
8825-0103-0830	58 498	2 106	346	153	56 046	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0831	73 477	2 640	435	193	70 402	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0832	88 456	3 174	524	232	84 758	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0833	103 164	3 699	611	270	98 854	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0834	112 504	3 973	669	296	107 862	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0835	131 340	4 617	782	346	125 941	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0836	149 763	5 217	894	395	143 652	-	4,8442	0,3639

Таблица 8825-0103-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

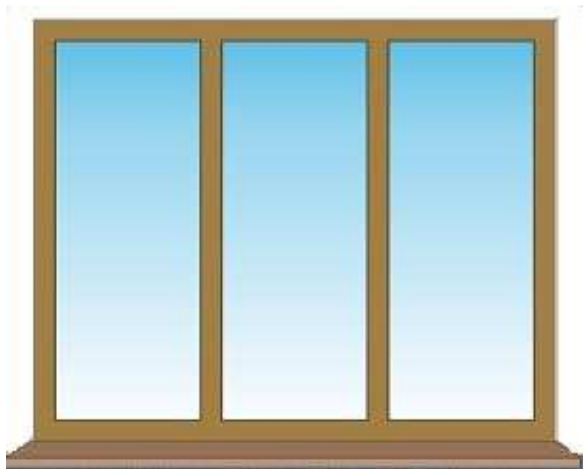

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0901 - ОП 1060x1990 мм
8825-0103-0902 - ОП 1170x1770 мм
8825-0103-0903 - ОП 1170x2070 мм
8825-0103-0904 - ОП 1200x1990 мм
8825-0103-0905 - ОП 1320x1770 мм
8825-0103-0906 - ОП 1320x2070 мм
8825-0103-0907 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-0908 - ОП 1470x1770 мм

8825-0103-0909 - ОП 1470x2070 мм

8825-0103-0910 - ОП 1480x1980 мм

8825-0103-0911 - ОП 1480x2050 мм

8825-0103-0912 - ОП 1700x1510 мм

8825-0103-0913 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0901	37 887	2 595	352	157	34 940	-	2,4172	0,1441
8825-0103-0902	36 837	2 510	345	154	33 982	-	2,3373	0,1410
8825-0103-0903	43 022	2 930	403	179	39 689	-	2,7280	0,1648
8825-0103-0904	42 337	2 877	397	177	39 063	-	2,6787	0,1625
8825-0103-0905	41 130	2 783	388	173	37 959	-	2,5895	0,1588
8825-0103-0906	47 951	3 243	453	202	44 255	-	3,0175	0,1852
8825-0103-0907	48 745	3 293	461	205	44 991	-	3,0642	0,1885
8825-0103-0908	45 263	3 045	430	192	41 788	-	2,8323	0,1759
8825-0103-0909	52 879	3 556	503	224	48 820	-	3,3071	0,2056
8825-0103-0910	50 923	3 423	484	216	47 016	-	3,1831	0,1981
8825-0103-0911	52 617	3 535	501	223	48 581	-	3,2871	0,2048
8825-0103-0912	44 187	2 951	423	189	40 813	-	2,7427	0,1732
8825-0103-0913	50 005	3 338	479	214	46 188	-	3,1027	0,1961

Таблица 8825-0103-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1001 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-1002 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-1003 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-1004 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-1005 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-1006 - ОП 1320x2070 мм

8825-0103-1007 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-1008 - ОП 1470x1770 мм

8825-0103-1009 - ОП 1470x2070 мм

8825-0103-1010 - ОП 1480x1980 мм

8825-0103-1011 - ОП 1480x2050 мм


8825-0103-1012 - ОП 1700x1510 мм

8825-0103-1013 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1001	48 531	2 799	364	161	45 368	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1002	47 279	2 710	356	157	44 213	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1003	55 230	3 164	416	184	51 650	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1004	54 395	3 108	411	182	50 876	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1005	52 934	3 009	401	177	49 524	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1006	61 722	3 507	468	207	57 747	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1007	62 769	3 562	476	210	58 731	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1008	58 378	3 296	444	196	54 638	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1009	68 214	3 850	519	230	63 845	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1010	65 704	3 706	501	221	61 497	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1011	67 900	3 827	517	229	63 556	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1012	57 152	3 199	438	193	53 515	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1013	64 685	3 620	495	219	60 570	-	3,3629	0,2016

Таблица 8825-0103-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой

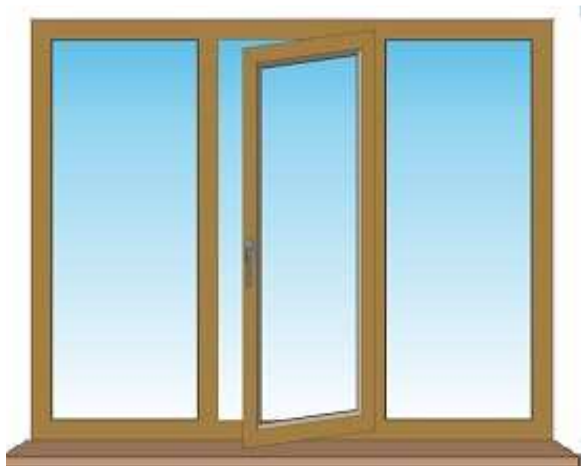

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1101 - ОП 1060x1990 мм
8825-0103-1102 - ОП 1170x1770 мм
8825-0103-1103 - ОП 1170x2070 мм
8825-0103-1104 - ОП 1200x1990 мм
8825-0103-1105 - ОП 1320x1770 мм
8825-0103-1106 - ОП 1320x2070 мм
8825-0103-1107 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-1108 - ОП 1470x1770 мм

8825-0103-1109 - ОП 1470x2070 мм

8825-0103-1110 - ОП 1480x1980 мм

8825-0103-1111 - ОП 1480x2050 мм


8825-0103-1112 - ОП 1700x1510 мм

8825-0103-1113 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1101	42 993	2 799	364	161	39 830	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1102	41 846	2 710	356	157	38 780	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1103	48 878	3 164	416	184	45 298	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1104	48 122	3 108	411	182	44 603	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1105	46 792	3 009	401	177	43 382	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1106	54 557	3 507	468	207	50 582	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1107	55 472	3 562	476	210	51 434	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1108	51 554	3 296	444	196	47 814	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1109	60 235	3 850	519	230	55 866	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1110	58 014	3 706	501	221	53 807	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1111	59 948	3 827	517	229	55 604	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1112	50 406	3 199	438	193	46 769	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1113	57 048	3 620	495	219	52 933	-	3,3629	0,2016

Таблица 8825-0103-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками

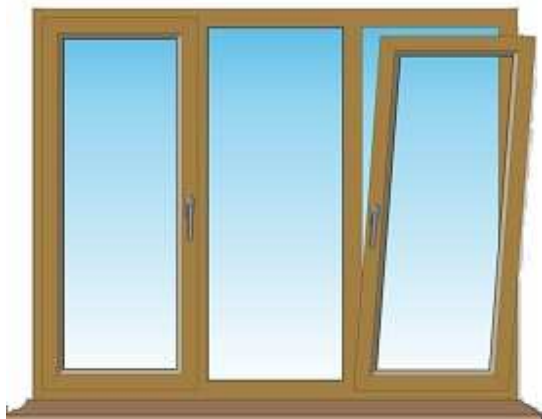

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1201 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-1202 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-1203 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-1204 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-1205 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-1206 - ОП 1320x2070 мм

8825-0103-1207 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-1208 - ОП 1470x1770 мм

8825-0103-1209 - ОП 1470x2070 мм

8825-0103-1210 - ОП 1480x1980 мм

8825-0103-1211 - ОП 1480x2050 мм


8825-0103-1212 - ОП 1700x1510 мм

8825-0103-1213 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1201	51 548	2 799	364	161	48 385	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1202	50 239	2 710	356	157	47 173	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1203	58 689	3 164	416	184	55 109	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1204	57 811	3 108	411	182	54 292	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1205	56 279	3 009	401	177	52 869	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1206	65 625	3 507	468	207	61 650	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1207	66 743	3 562	476	210	62 705	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1208	62 095	3 296	444	196	58 355	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1209	72 560	3 850	519	230	68 191	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1210	69 893	3 706	501	221	65 686	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1211	72 232	3 827	517	229	67 888	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1212	60 826	3 199	438	193	57 189	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1213	68 846	3 620	495	219	64 731	-	3,3629	0,2016

Таблица 8825-0103-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной-откидной створкой

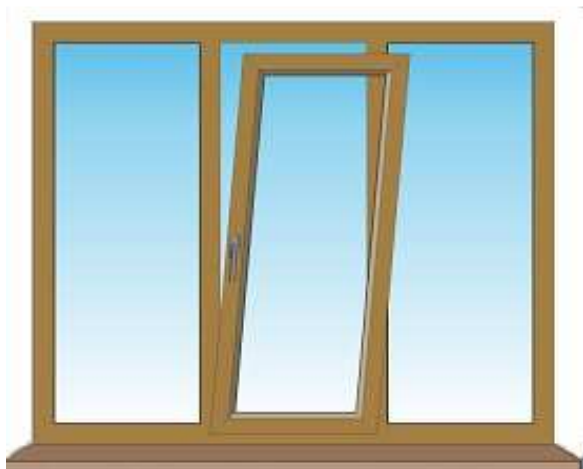

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1301 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-1302 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-1303 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-1304 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-1305 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-1306 - ОП 1320x2070 мм

8825-0103-1307 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-1308 - ОП 1470x1770 мм

8825-0103-1309 - ОП 1470x2070 мм

8825-0103-1310 - ОП 1480x1980 мм

8825-0103-1311 - ОП 1480x2050 мм

8825-0103-1312 - ОП 1700x1510 мм

8825-0103-1313 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1301	45 582	2 799	364	161	42 419	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1302	44 386	2 710	356	157	41 320	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1303	51 847	3 164	416	184	48 267	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1304	51 054	3 108	411	182	47 535	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1305	49 663	3 009	401	177	46 253	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1306	57 906	3 507	468	207	53 931	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1307	58 883	3 562	476	210	54 845	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1308	54 744	3 296	444	196	51 004	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1309	63 965	3 850	519	230	59 596	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1310	61 609	3 706	501	221	57 402	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1311	63 665	3 827	517	229	59 321	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1312	53 559	3 199	438	193	49 922	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1313	60 618	3 620	495	219	56 503	-	3,3629	0,2016

04 Актюбинская область**Раздел 1 Перегородки****Подраздел 2 Перегородки кирпичные****Группа 1 Перегородки из керамического кирпича****Таблица 8805-0201-01 - Перегородки из керамического кирпича глухие**Описание:

-0105: Перегородки из керамического полнотелого кирпича марки М100, раствор марки М 50, неармированные, глухие, толщиной 120 мм.

Состав работ:

-0105: Кладка конструкций из кирпича.

8805-0201-0105 - неармированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м

Измеритель: м2 перегородки

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0201-0105	4 098	1 264	254	49	2 580	-	1,2100	0,0411

Таблица 8805-0201-02 - Перегородки из керамического кирпича с проемамиОписание:

-0203: Перегородки из керамического полнотелого кирпича марки М100, раствор марки М50, с укладкой над проемами перемычек железобетонных из бетона кл. В15, армированные, с проемом, толщиной 120 мм. -0204: Перегородки из керамического кирпича марки М100, раствор марки М50, армированные, с проемами, толщиной 120 мм, при высоте этажа до 4,2 м, с укладкой над дверными проемами сборных железобетонных перемычек из бетона кл. В15 и металлических конструктивных элементов.

Состав работ:

-0203: 1. Заготовка и установка арматуры. 2. Кладка перегородок из кирпича. 3. Устройство монолитных железобетонных перемычек. -
 0204: 1. Заготовка и установка арматуры. 2. Кладка перегородок из кирпича. 3. Устройство монолитных железобетонных перемычек. 4. Устройство лесов.

8805-0201-0203 - армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м

8805-0201-0204 - армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м

Измеритель: м2 перегородки (за вычетом проемов)

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0201-0203	4 525	1 505	260	51	2 760	-	1,4396	0,0426
8805-0201-0204	4 250	1 504	265	52	2 481	-	1,4385	0,0435

Таблица 8805-0201-04 - Перегородки из керамического кирпича с устройством бетонной подготовки

Описание:

-0403: Перегородки из керамического полнотелого кирпича М100, раствор М50; неармированные, с проемами, толщиной 120 мм с укладкой над проемами перемычек из бетона класс В15. -0404: Перегородки из керамического полнотелого кирпича М100, раствор М50; неармированные, с проемами, толщиной 120 мм с укладкой над проемами перемычек из бетона класс В15.

Состав работ:

-0403: 1. Устройство армированной бетонной подготовки под перегородки. 2. Устройство горизонтальной цементной гидроизоляции. 3. Заготовка и установка арматуры 4. Кладка перегородок из кирпича. 5. Установка железобетонных перемычек. -0404: 1. Устройство армированной бетонной подготовки под перегородки. 2. Устройство горизонтальной цементной гидроизоляции. 3. Кладка перегородок из кирпича. 4. Установка железобетонных перемычек.

8805-0201-0403 - армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, с проемами

8805-0201-0404 - неармированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, с проемами

Измеритель: м2 перегородки (за вычетом проемов)

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0201-0403	6 140	1 617	354	69	4 169	-	1,5605	0,0581
8805-0201-0404	5 698	1 387	351	68	3 960	-	1,3405	0,0570

Подраздел 3 Перегородки гипсокартонные**Группа 2 Перегородки гипсокартонные на металлическом каркасе****Таблица 8805-0302-01 - Перегородки гипсокартонные толщиной 75 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой**Описание:

Конструкция - одинарный металлический каркас из профилей направляющих ПН-2 и стоечных ПС-2, оцинкованных, обшитый одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон и укладкой между листами плит минераловатных П-125.

Состав работ:

1.Изготовление и установка металлического каркаса из оцинкованных профилей. 2. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами. 3. Укладка теплоизоляционных плит между стойками. 4. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты.

8805-0302-0101 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0102 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 14 мм

8805-0302-0103 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0104 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 14 мм

8805-0302-0105 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ и влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

Измеритель: м2 перегородки

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0302-0101	4 023	1 152	27	10	2 844	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0102	4 125	1 152	27	10	2 946	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0103	4 379	1 152	27	10	3 200	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0104	4 525	1 152	27	10	3 346	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0105	4 201	1 152	27	10	3 022	-	1,0046	0,0068

Таблица 8805-0302-02 - Перегородки гипсокартонные толщиной 125 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой в один слой

Описание:

Конструкция - одинарный металлический каркас из профилей направляющих ПН-6 и стоечных ПС-6, оцинкованных, обшитый одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон и укладкой между листами плит минераловатных П-125.

Состав работ:

1.Изготовление и установка металлического каркаса из оцинкованных профилей. 2. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами. 3. Укладка теплоизоляционных плит между стойками. 4. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты.

8805-0302-0201 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0202 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 14 мм

8805-0302-0203 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0204 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 14 мм

8805-0302-0205 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ и влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

Измеритель: м2 перегородки

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0302-0201	5 413	1 152	27	10	4 234	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0202	5 515	1 152	27	10	4 336	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0203	5 769	1 152	27	10	4 590	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0204	5 915	1 152	27	10	4 736	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0205	5 591	1 152	27	10	4 412	-	1,0046	0,0068

Подраздел 6 Перегородки стеклянные**Группа 1 Перегородки стеклянные каркасные****Таблица 8805-0601-01 - Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм**Описание:

Перегородки остекленные из ПВХ профилей толщиной 60 мм, с установкой внутренних дверей остекленных, однопольных.

Состав работ:

1. Монтаж остекленных перегородок. 2. Установка внутренних дверей с фурнитурой.

8805-0601-0101 - с устройством внутренних дверных блоков толщиной 60 мм

Измеритель: м2 перегородки

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0601-0101	16 299	1 103	168	75	15 028	-	1,0166	0,0682

Подраздел 7 Перегородки деревянные**Группа 1 Перегородки деревянные каркасные****Таблица 8805-0701-01 - Перегородки деревянные каркасные с обшивкой ДСП**Описание:

Перегородки деревянные каркасные с обшивкой плитами ДСП, толщиной 19 мм с одной стороны без изоляционной прокладки

Состав работ:

1. Установка перегородок из ламинированного ДСП.

8805-0701-0101 - толщиной 19 мм с одной стороны без изоляционной прокладки

Измеритель: м2 перегородки (за вычетом проемов)

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0701-0101	2 370	965	103	45	1 302	-	0,8890	0,0382

Раздел 2 Проемы**Подраздел 1 Окна****Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей****Таблица 8806-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие****Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0101 - в проемы площадью до 0,5 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0102 - в проемы площадью до 0,5 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0103 - в проемы площадью до 0,5 м² в стенах панельных

8806-0101-0104 - в проемы площадью от 0,5 до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0105 - в проемы площадью от 0,5 до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0106 - в проемы площадью от 0,5 до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0107 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0108 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0109 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0101	19 317	1 723	166	74	17 428	-	1,5941	0,0678
8806-0101-0102	20 551	1 724	171	77	18 656	-	1,5960	0,0696
8806-0101-0103	18 420	1 723	167	75	16 530	-	1,5948	0,0683
8806-0101-0104	18 547	1 665	165	74	16 717	-	1,5390	0,0673
8806-0101-0105	19 460	1 666	168	75	17 626	-	1,5404	0,0686
8806-0101-0106	17 883	1 665	166	74	16 052	-	1,5395	0,0677
8806-0101-0107	17 557	1 178	165	74	16 214	-	1,0908	0,0673
8806-0101-0108	18 471	1 180	168	75	17 123	-	1,0922	0,0686
8806-0101-0109	16 895	1 179	166	74	15 550	-	1,0913	0,0677

Таблица 8806-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0201 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0202 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0203 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах панельных

8806-0101-0204 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0205 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0206 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0201	25 771	1 579	171	74	24 021	-	1,4598	0,0673
8806-0101-0202	26 684	1 580	174	75	24 930	-	1,4612	0,0686
8806-0101-0203	25 107	1 579	172	74	23 356	-	1,4603	0,0677
8806-0101-0204	21 796	164	4	2	21 628	-	0,1568	0,0014
8806-0101-0205	25 545	1 155	171	75	24 219	-	1,0694	0,0686
8806-0101-0206	23 968	1 154	168	74	22 646	-	1,0685	0,0677

Таблица 8806-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные, доски подоконные из ПВХ профилей.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0301 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0302 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0303 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0304 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0305 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0306 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0301	28 961	1 579	171	74	27 211	-	1,4598	0,0673
8806-0101-0302	29 874	1 580	174	75	28 120	-	1,4612	0,0686
8806-0101-0303	28 297	1 579	172	74	26 546	-	1,4603	0,0677
8806-0101-0304	27 821	1 153	167	74	26 501	-	1,0680	0,0673
8806-0101-0305	28 736	1 155	171	75	27 410	-	1,0694	0,0686
8806-0101-0306	27 158	1 154	168	74	25 836	-	1,0685	0,0677

Таблица 8806-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие, доски подоконные из ПВХ профилей.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0401 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0402 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0403 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0404 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0405 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0406 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0401	31 581	2 827	279	125	28 475	-	2,6135	0,1139
8806-0101-0402	19 496	1 666	168	75	17 662	-	1,5404	0,0686
8806-0101-0403	17 919	1 665	166	74	16 088	-	1,5395	0,0677
8806-0101-0404	36 009	2 412	336	151	33 261	-	2,2338	0,1374
8806-0101-0405	18 507	1 180	168	75	17 159	-	1,0922	0,0686
8806-0101-0406	16 931	1 179	166	74	15 586	-	1,0913	0,0677

Таблица 8806-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0502 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0503 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0504 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0505 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0506 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0502	24 936	1 373	175	76	23 388	-	1,2703	0,0696
8806-0101-0503	23 358	1 372	172	75	21 814	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0504	23 199	1 051	168	75	21 980	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0505	24 112	1 052	171	76	22 889	-	0,9747	0,0696
8806-0101-0506	22 535	1 051	169	75	21 315	-	0,9738	0,0687

Таблица 8806-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0601 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0602 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0603 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах панельных

8806-0101-0604 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0605 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0606 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0601	25 503	1 372	171	75	23 960	-	1,2689	0,0683
8806-0101-0602	26 417	1 373	175	76	24 869	-	1,2703	0,0696
8806-0101-0603	24 839	1 372	172	75	23 295	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0604	24 680	1 051	168	75	23 461	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0605	25 593	1 052	171	76	24 370	-	0,9747	0,0696
8806-0101-0606	24 016	1 051	169	75	22 796	-	0,9738	0,0687

Таблица 8806-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0701 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0702 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0703 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0704 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0705 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0706 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0701	45 955	2 515	304	133	43 136	-	2,3302	0,1211
8806-0101-0702	27 844	1 373	175	76	26 296	-	1,2703	0,0696
8806-0101-0703	26 267	1 372	172	75	24 723	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0704	26 108	1 051	168	75	24 889	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0705	27 020	1 052	171	76	25 797	-	0,9747	0,0696
8806-0101-0706	25 444	1 051	169	75	24 224	-	0,9738	0,0687

Таблица 8806-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотной-откидными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0801 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0802 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0803 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных


8806-0101-0804 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0805 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0806 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0801	30 104	1 372	171	75	28 561	-	1,2689	0,0683
8806-0101-0802	48 129	2 776	344	150	45 009	-	2,5722	0,1370
8806-0101-0803	29 441	1 372	172	75	27 897	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0804	29 282	1 051	168	75	28 063	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0805	42 494	1 943	304	136	40 247	-	1,8030	0,1235
8806-0101-0806	28 618	1 051	169	75	27 398	-	0,9738	0,0687

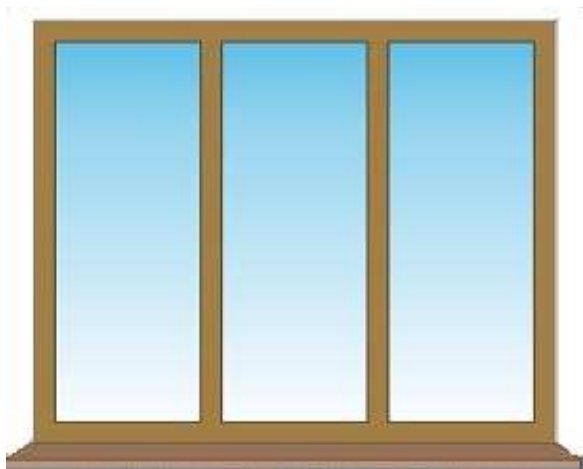Таблица 8806-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие**Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0901 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0902 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0903 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0904 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0905 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0906 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0901	19 078	1 665	165	74	17 248	-	1,5390	0,0673
8806-0101-0902	19 990	1 666	168	75	18 156	-	1,5404	0,0686
8806-0101-0903	18 414	1 665	166	74	16 583	-	1,5395	0,0677
8806-0101-0904	18 088	1 178	165	74	16 745	-	1,0908	0,0673
8806-0101-0905	19 002	1 180	168	75	17 654	-	1,0922	0,0686
8806-0101-0906	17 425	1 179	166	74	16 080	-	1,0913	0,0677

Таблица 8806-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1001 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1002 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1003 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-1004 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1005 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1006 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1001	24 203	1 753	173	76	22 277	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1002	25 117	1 755	176	77	23 186	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1003	23 540	1 754	174	76	21 612	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1004	23 132	1 275	170	76	21 687	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1005	24 047	1 277	174	77	22 596	-	1,1816	0,0705
8806-0101-1006	22 469	1 276	171	76	21 022	-	1,1807	0,0696

Таблица 8806-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1101 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1102 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1103 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-1104 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1105 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1106 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1101	21 578	1 753	173	76	19 652	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1102	22 492	1 755	176	77	20 561	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1103	20 916	1 754	174	76	18 988	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1104	20 507	1 275	170	76	19 062	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1105	21 422	1 277	174	77	19 971	-	1,1816	0,0705
8806-0101-1106	19 845	1 276	171	76	18 398	-	1,1807	0,0696

Таблица 8806-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1201 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1202 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1203 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-1204 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м


8806-0101-1205 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1206 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1201	25 633	1 753	173	76	23 707	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1202	26 546	1 755	176	77	24 615	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1203	24 970	1 754	174	76	23 042	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1204	24 562	1 275	170	76	23 117	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1205	25 476	1 277	174	77	24 025	-	1,1816	0,0705
8806-0101-1206	23 899	1 276	171	76	22 452	-	1,1807	0,0696

Таблица 8806-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой

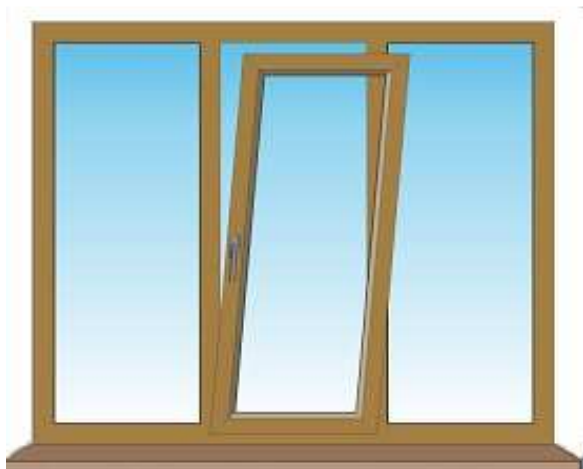

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1301 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1302 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м


8806-0101-1303 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-1304 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1306 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1301	22 805	1 753	173	76	20 879	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1302	23 719	1 755	176	77	21 788	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1303	22 142	1 754	174	76	20 214	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1304	21 734	1 275	170	76	20 289	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1306	21 071	1 276	171	76	19 624	-	1,1807	0,0696

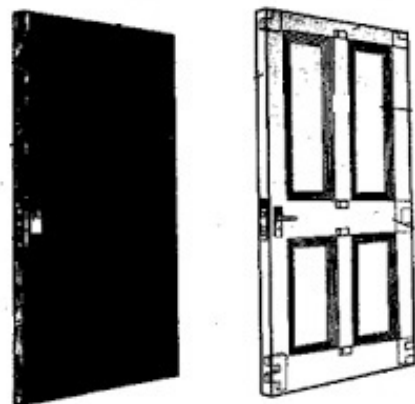Подраздел 2 Двери**Группа 1 Блоки деревянные в наружных дверных проемах****Таблица 8806-0201-03 - Дверные блоки наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами**Описание:

-0301: Блоки дверные наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП.

Состав работ:

-0301: 1. Установка блоков трудновозгораемых дверных.

8806-0201-0301 - площадью до 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0201-0301	36 087	1 933	128	51	34 026	-	1,4900	0,0368

Таблица 8806-0201-04 - Дверные блоки наружные, двухпольные, усиленные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами

Описание:

-0402: Блоки дверные служебные с двухпольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП с доводчиком дверным 4 класса.

Состав работ:

-0402: 1. Установка блоков трудновозгораемых дверных.

8806-0201-0402 - площадью более 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0201-0402	51 915	2 289	129	51	49 497	-	1,7290	0,0370

Группа 2 Блоки деревянные во внутренних дверных проемах**Таблица 8806-0202-01 - Дверные блоки однопольные во внутренних дверных проемах**

Описание:

-0101: Блоки дверные однопольные с глухими полотнами внутренние ДВГ 19-9П.

Состав работ:

-0101: 1. Установка блоков деревянных дверных.

8806-0202-0101 - площадью до 3 м²

Измеритель: м² проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0202-0101	11 481	1 059	75	31	10 347	-	0,9753	0,0253

Таблица 8806-0202-04 - Дверные блоки двупольные во внутренних дверных проемах

Описание:

Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние.

Состав работ:


1. Установка блоков деревянных дверных.

8806-0202-0401 - площадью до 3 м2

8806-0202-0402 - площадью более 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0202-0401	9 924	1 059	75	31	8 790	-	0,9753	0,0253
8806-0202-0402	7 510	1 059	75	31	6 376	-	0,9753	0,0253

Группа 4 Блоки дверные наружные и внутренние из ПВХ**Таблица 8806-0204-01 - Дверные блоки из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках**Описание:

-0101: Блоки дверные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами.


Состав работ:

-0101: 1. Установка блоков дверных из ПВХ.

8806-0204-0101 - площадью до 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0204-0101	30 748	957	170	74	29 621	-	0,8342	0,0678

Подраздел 3 Балконные дверные блоки**Группа 2 Балконные дверные блоки из ПВХ****Таблица 8806-0302-01 - Балконные дверные блоки из ПВХ**Описание:

-0103: Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-5, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом.

Состав работ:

-0103: 1. Установка блоков балконных дверных из ПВХ.

8806-0302-0103 - площадью до 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0302-0103	26 982	1 398	173	76	25 411	-	1,2876	0,0693

Подраздел 4 Витражи, витрины**Группа 1 Витражи алюминиевые****Таблица 8806-0401-01 - Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж**Описание:

Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами.

Состав работ:

1. Монтаж витражей из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами.

8806-0401-0101 - Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж

Измеритель: м2 площади витража

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0401-0101	40 928	5 585	1 268	282	34 075	-	3,8100	0,1690

Раздел 3 Проемы по типовым размерам**Подраздел 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам****Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м**

Таблица 8825-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

**Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0101 - ОП 470х470 мм
8825-0101-0102 - ОП 570х570 мм
8825-0101-0103 - ОП 570х870 мм
8825-0101-0104 - ОП 870х570 мм
8825-0101-0105 - ОП 870х870 мм
8825-0101-0106 - ОП 1140х740 мм
8825-0101-0107 - ОП 1170х570 мм

8825-0101-0108 - ОП 1170x870 мм
 8825-0101-0109 - ОП 1320x570 мм
 8825-0101-0110 - ОП 1320x870 мм
 8825-0101-0111 - ОП 1400x510 мм
 8825-0101-0112 - ОП 1400x910 мм
 8825-0101-0113 - ОП 1470x570 мм
 8825-0101-0114 - ОП 1470x870 мм
 8825-0101-0115 - ОП 1480x880 мм
 8825-0101-0116 - ОП 1480x980 мм
 8825-0101-0117 - ОП 1700x510 мм
 8825-0101-0118 - ОП 1700x810 мм
 8825-0101-0119 - ОП 1740x570 мм
 8825-0101-0120 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0101	5 374	463	38	17	4 873	-	0,4312	0,0156
8825-0101-0102	7 306	635	55	25	6 616	-	0,5906	0,0224
8825-0101-0103	11 138	972	85	38	10 081	-	0,9030	0,0348
8825-0101-0104	10 251	906	84	38	9 261	-	0,8394	0,0343
8825-0101-0105	15 390	1 362	127	57	13 901	-	1,2624	0,0520
8825-0101-0106	16 256	1 449	140	63	14 667	-	1,3412	0,0570
8825-0101-0107	13 031	1 161	111	50	11 759	-	1,0744	0,0455
8825-0101-0108	19 644	1 753	169	76	17 722	-	1,6217	0,0691
8825-0101-0109	14 339	1 281	124	56	12 934	-	1,1850	0,0508
8825-0101-0110	21 770	1 948	190	85	19 632	-	1,8014	0,0777
8825-0101-0111	13 418	1 201	117	53	12 100	-	1,1106	0,0479
8825-0101-0112	24 029	2 150	210	94	21 669	-	1,9885	0,0858
8825-0101-0113	15 812	1 416	139	62	14 257	-	1,3094	0,0567
8825-0101-0114	23 078	2 068	203	91	20 807	-	1,9120	0,0830

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0115	24 223	2 173	214	96	21 836	-	2,0088	0,0876
8825-0101-0116	26 972	2 420	239	107	24 313	-	2,2373	0,0976
8825-0101-0117	16 035	1 441	143	64	14 451	-	1,3318	0,0585
8825-0101-0118	24 611	2 213	220	99	22 178	-	2,0450	0,0900
8825-0101-0119	18 265	1 641	163	73	16 461	-	1,5167	0,0666
8825-0101-0120	44 075	2 951	420	189	40 704	-	2,7301	0,1717

Таблица 8825-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0201 - ОП 470х470 мм
8825-0101-0202 - ОП 570х570 мм
8825-0101-0203 - ОП 570х870 мм
8825-0101-0204 - ОП 870х570 мм
8825-0101-0205 - ОП 870х870 мм
8825-0101-0206 - ОП 1140х740 мм
8825-0101-0207 - ОП 1170х570 мм
8825-0101-0208 - ОП 1170х870 мм
8825-0101-0209 - ОП 1320х570 мм
8825-0101-0210 - ОП 1320х870 мм
8825-0101-0211 - ОП 1400х510 мм
8825-0101-0212 - ОП 1400х910 мм
8825-0101-0213 - ОП 1470х570 мм
8825-0101-0214 - ОП 1470х870 мм
8825-0101-0215 - ОП 1480х880 мм
8825-0101-0216 - ОП 1480х980 мм
8825-0101-0217 - ОП 1700х510 мм
8825-0101-0218 - ОП 1700х810 мм
8825-0101-0219 - ОП 1740х570 мм
8825-0101-0220 - ОП 1740х1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0201	6 964	444	40	17	6 480	-	0,4138	0,0156
8825-0101-0202	9 618	608	57	25	8 953	-	0,5653	0,0224
8825-0101-0203	14 750	929	88	38	13 733	-	0,8634	0,0348
8825-0101-0204	13 863	863	87	38	12 913	-	0,7998	0,0343
8825-0101-0205	20 881	1 297	132	57	19 452	-	1,2022	0,0520
8825-0101-0206	22 324	1 377	145	63	20 802	-	1,2746	0,0570
8825-0101-0207	17 871	1 103	116	50	16 652	-	1,0213	0,0455
8825-0101-0208	27 013	1 665	176	76	25 172	-	1,5410	0,0691
8825-0101-0209	19 757	1 216	129	56	18 412	-	1,1256	0,0508
8825-0101-0210	30 077	1 849	197	85	28 031	-	1,7104	0,0777
8825-0101-0211	18 548	1 140	122	53	17 286	-	1,0544	0,0479
8825-0101-0212	33 203	2 041	218	94	30 944	-	1,8879	0,0858
8825-0101-0213	21 880	1 344	144	62	20 392	-	1,2429	0,0567
8825-0101-0214	31 964	1 962	211	91	29 791	-	1,8146	0,0830
8825-0101-0215	33 614	2 061	222	96	31 331	-	1,9058	0,0876
8825-0101-0216	37 447	2 295	248	107	34 904	-	2,1224	0,0976
8825-0101-0217	22 321	1 366	149	64	20 806	-	1,2629	0,0585
8825-0101-0218	34 292	2 098	229	99	31 965	-	1,9388	0,0900
8825-0101-0219	25 416	1 556	169	73	23 691	-	1,4383	0,0666
8825-0101-0220	57 760	1 344	171	76	56 245	-	1,2502	0,0689

Таблица 8825-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0301 - ОП 470х470 мм
8825-0101-0302 - ОП 570х570 мм
8825-0101-0303 - ОП 570х870 мм
8825-0101-0304 - ОП 870х570 мм
8825-0101-0305 - ОП 870х870 мм
8825-0101-0306 - ОП 1140х740 мм
8825-0101-0307 - ОП 1170х570 мм
8825-0101-0308 - ОП 1170х870 мм

8825-0101-0309 - ОП 1320x570 мм
 8825-0101-0310 - ОП 1320x870 мм
 8825-0101-0311 - ОП 1400x510 мм
 8825-0101-0312 - ОП 1400x910 мм
 8825-0101-0313 - ОП 1470x570 мм
 8825-0101-0314 - ОП 1470x870 мм
 8825-0101-0315 - ОП 1480x880 мм
 8825-0101-0316 - ОП 1480x980 мм
 8825-0101-0317 - ОП 1700x510 мм
 8825-0101-0318 - ОП 1700x810 мм
 8825-0101-0319 - ОП 1740x570 мм
 8825-0101-0320 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0301	7 666	444	40	17	7 182	-	0,4138	0,0156
8825-0101-0302	10 639	608	57	25	9 974	-	0,5653	0,0224
8825-0101-0303	16 345	929	88	38	15 328	-	0,8634	0,0348
8825-0101-0304	15 458	863	87	38	14 508	-	0,7998	0,0343
8825-0101-0305	23 306	1 297	132	57	21 877	-	1,2022	0,0520
8825-0101-0306	25 004	1 377	145	63	23 482	-	1,2746	0,0570
8825-0101-0307	20 009	1 103	116	50	18 790	-	1,0213	0,0455
8825-0101-0308	30 267	1 665	176	76	28 426	-	1,5410	0,0691
8825-0101-0309	22 150	1 216	129	56	20 805	-	1,1256	0,0508
8825-0101-0310	33 746	1 849	197	85	31 700	-	1,7104	0,0777
8825-0101-0311	20 813	1 140	122	53	19 551	-	1,0544	0,0479
8825-0101-0312	37 255	2 041	218	94	34 996	-	1,8879	0,0858
8825-0101-0313	24 560	1 344	144	62	23 072	-	1,2429	0,0567
8825-0101-0314	35 888	1 962	211	91	33 715	-	1,8146	0,0830
8825-0101-0315	37 761	2 061	222	96	35 478	-	1,9058	0,0876
8825-0101-0316	42 073	2 295	248	107	39 530	-	2,1224	0,0976

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0317	25 096	1 366	149	64	23 581	-	1,2629	0,0585
8825-0101-0318	38 567	2 098	229	99	36 240	-	1,9388	0,0900
8825-0101-0319	28 575	1 556	169	73	26 850	-	1,4383	0,0666
8825-0101-0320	68 763	2 333	335	148	66 095	-	2,1614	0,1348

Таблица 8825-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0401 - ОП 570x1170 мм
8825-0101-0402 - ОП 800x1300 мм
8825-0101-0403 - ОП 850x1760 мм
8825-0101-0404 - ОП 870x1170 мм
8825-0101-0405 - ОП 870x1320 мм
8825-0101-0406 - ОП 870x1470 мм
8825-0101-0407 - ОП 970x970 мм
8825-0101-0408 - ОП 1100x1110 мм
8825-0101-0409 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0410 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0411 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0412 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0413 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0414 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0415 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0416 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0417 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0418 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0419 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0420 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0421 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0422 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0423 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0424 - ОП 1470x1320 мм
8825-0101-0425 - ОП 1470x1470 мм
8825-0101-0426 - ОП 1470x1770 мм
8825-0101-0427 - ОП 1480x1180 мм

8825-0101-0428 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0101-0429 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0101-0430 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0101-0431 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0101-0432 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0101-0433 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0101-0434 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0101-0435 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0101-0436 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0401	14 831	1 294	114	51	13 423	-	1,2015	0,0466
8825-0101-0402	21 192	1 871	174	78	19 147	-	1,7341	0,0712
8825-0101-0403	30 213	2 672	251	113	27 290	-	2,4759	0,1025
8825-0101-0404	20 569	1 819	171	77	18 579	-	1,6853	0,0697
8825-0101-0405	23 055	2 041	192	86	20 822	-	1,8904	0,0785
8825-0101-0406	25 719	2 276	214	96	23 229	-	2,1083	0,0874
8825-0101-0407	18 666	1 655	157	70	16 854	-	1,5324	0,0640
8825-0101-0408	23 581	2 099	203	91	21 279	-	1,9427	0,0827
8825-0101-0409	33 706	3 005	292	131	30 409	-	2,7802	0,1191
8825-0101-0410	19 681	1 753	169	76	17 759	-	1,6217	0,0691
8825-0101-0411	21 779	1 940	187	84	19 652	-	1,7950	0,0766
8825-0101-0412	26 305	2 344	227	102	23 734	-	2,1691	0,0928
8825-0101-0413	29 448	2 626	255	114	26 567	-	2,4295	0,1042
8825-0101-0414	32 931	2 936	285	128	29 710	-	2,7164	0,1164
8825-0101-0415	24 239	2 165	212	95	21 862	-	2,0023	0,0864
8825-0101-0416	29 093	2 600	255	114	26 238	-	2,4041	0,1040
8825-0101-0417	32 725	2 926	287	129	29 512	-	2,7059	0,1174
8825-0101-0418	36 537	3 266	320	144	32 951	-	3,0205	0,1309
8825-0101-0419	29 466	2 636	259	116	26 571	-	2,4370	0,1059

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0420	31 581	2 827	279	125	28 475	-	2,6135	0,1139
8825-0101-0421	39 719	2 661	371	166	36 687	-	2,4638	0,1515
8825-0101-0422	36 009	2 412	336	151	33 261	-	2,2338	0,1374
8825-0101-0423	31 954	2 863	283	127	28 808	-	2,6465	0,1158
8825-0101-0424	36 005	3 227	320	143	32 458	-	2,9824	0,1305
8825-0101-0425	37 918	2 539	356	160	35 023	-	2,3501	0,1453
8825-0101-0426	45 672	3 058	428	192	42 186	-	2,8310	0,1749
8825-0101-0427	32 535	2 915	288	129	29 332	-	2,6943	0,1178
8825-0101-0428	43 681	2 924	410	184	40 347	-	2,7071	0,1675
8825-0101-0429	41 437	2 769	394	177	38 274	-	2,5616	0,1610
8825-0101-0430	35 577	2 377	338	152	32 862	-	2,1995	0,1382
8825-0101-0431	44 629	2 981	425	191	41 223	-	2,7581	0,1737
8825-0101-0432	53 681	3 585	512	230	49 584	-	3,3167	0,2092
8825-0101-0433	62 578	4 179	597	268	57 802	-	3,8659	0,2441
8825-0101-0434	67 531	4 500	654	293	62 377	-	4,1598	0,2674
8825-0101-0435	78 597	5 234	765	343	72 598	-	4,8373	0,3126
8825-0101-0436	89 959	5 990	876	393	83 093	-	5,5360	0,3580

Таблица 8825-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0501 - ОП 570х1170 мм

8825-0101-0502 - ОП 800х1300 мм

8825-0101-0503 - ОП 850х1760 мм

8825-0101-0504 - ОП 870х1170 мм

8825-0101-0505 - ОП 870х1320 мм

8825-0101-0506 - ОП 870х1470 мм

8825-0101-0507 - ОП 970х970 мм

8825-0101-0508 - ОП 1100x1110 мм
8825-0101-0509 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0510 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0511 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0512 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0513 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0514 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0515 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0516 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0517 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0518 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0519 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0520 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0521 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0522 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0523 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0524 - ОП 1470x1320 мм
8825-0101-0525 - ОП 1470x1470 мм
8825-0101-0526 - ОП 1470x1770 мм
8825-0101-0527 - ОП 1480x1180 мм
8825-0101-0528 - ОП 1480x1680 мм
8825-0101-0529 - ОП 1700x1410 мм
8825-0101-0530 - ОП 1760x1170 мм
8825-0101-0531 - ОП 1760x1470 мм
8825-0101-0532 - ОП 1760x1770 мм
8825-0101-0533 - ОП 1760x2070 мм
8825-0101-0534 - ОП 2260x1770 мм
8825-0101-0535 - ОП 2260x2070 мм
8825-0101-0536 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0501	18 476	1 097	119	52	17 260	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0502	26 849	1 566	181	79	25 102	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0503	38 371	2 232	261	114	35 878	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0504	26 116	1 520	177	78	24 419	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0505	29 309	1 703	200	87	27 406	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0506	32 681	1 900	223	97	30 558	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0507	23 778	1 379	163	71	22 236	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0508	30 216	1 741	211	92	28 264	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0509	43 278	2 489	303	133	40 486	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0510	25 228	1 453	176	77	23 599	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0511	27 925	1 608	195	85	26 122	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0512	33 756	1 942	236	103	31 578	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0513	37 823	2 174	265	116	35 384	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0514	42 286	2 432	296	130	39 558	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0515	31 200	1 789	220	96	29 191	-	1,6566	0,0877
8825-0101-0516	37 469	2 148	265	116	35 056	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0517	42 190	2 416	299	131	39 475	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0518	47 088	2 697	333	146	44 058	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0519	38 005	2 175	270	118	35 560	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0520	40 773	2 331	290	127	38 152	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0521	52 330	2 374	378	169	49 578	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0522	47 445	2 152	343	153	44 950	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0523	41 310	2 359	295	129	38 656	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0524	46 555	2 657	332	145	43 566	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0525	50 025	2 263	363	162	47 399	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0526	60 245	2 726	437	195	57 082	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0527	40 613	1 840	294	131	38 479	-	1,7043	0,1195
8825-0101-0528	57 639	2 607	418	186	54 614	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0529	54 889	2 462	402	179	52 025	-	2,2796	0,1634

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0530	48 730	2 117	351	156	46 262	-	1,9599	0,1426
8825-0101-0531	59 148	2 651	434	193	56 063	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0532	71 169	3 187	522	233	67 460	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0533	82 982	3 715	609	272	78 658	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0534	89 953	3 990	668	297	85 295	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0535	104 830	4 637	780	348	99 413	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0536	120 003	5 306	894	398	113 803	-	4,9062	0,3633

Таблица 8825-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0601 - ОП 570x1170 мм
 8825-0101-0602 - ОП 800x1300 мм
 8825-0101-0603 - ОП 850x1760 мм
 8825-0101-0604 - ОП 870x1170 мм
 8825-0101-0605 - ОП 870x1320 мм
 8825-0101-0606 - ОП 870x1470 мм
 8825-0101-0607 - ОП 970x970 мм
 8825-0101-0608 - ОП 1100x1110 мм
 8825-0101-0609 - ОП 1140x1540 мм
 8825-0101-0610 - ОП 1170x870 мм
 8825-0101-0611 - ОП 1170x970 мм
 8825-0101-0612 - ОП 1170x1170 мм
 8825-0101-0613 - ОП 1170x1320 мм
 8825-0101-0614 - ОП 1170x1470 мм
 8825-0101-0615 - ОП 1320x970 мм
 8825-0101-0616 - ОП 1320x1170 мм
 8825-0101-0617 - ОП 1320x1320 мм
 8825-0101-0618 - ОП 1320x1470 мм
 8825-0101-0619 - ОП 1350x1160 мм
 8825-0101-0620 - ОП 1400x1210 мм
 8825-0101-0621 - ОП 1400x1610 мм
 8825-0101-0622 - ОП 1410x1450 мм
 8825-0101-0623 - ОП 1470x1170 мм

8825-0101-0624 - ОП 1470x1320 мм
 8825-0101-0625 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0101-0626 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-0627 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0101-0628 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0101-0629 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0101-0630 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0101-0631 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0101-0632 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0101-0633 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0101-0634 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0101-0635 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0101-0636 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0601	19 468	1 097	119	52	18 252	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0602	28 389	1 566	181	79	26 642	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0603	40 593	2 232	261	114	38 100	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0604	27 627	1 520	177	78	25 930	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0605	31 013	1 703	200	87	29 110	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0606	34 577	1 900	223	97	32 454	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0607	25 170	1 379	163	71	23 628	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0608	32 023	1 741	211	92	30 071	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0609	45 885	2 489	303	133	43 093	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0610	26 739	1 453	176	77	25 110	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0611	29 599	1 608	195	85	27 796	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0612	35 786	1 942	236	103	33 608	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0613	40 104	2 174	265	116	37 665	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0614	44 834	2 432	296	130	42 106	-	2,2519	0,1181

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0615	33 095	1 789	220	96	31 086	-	1,6566	0,0877
8825-0101-0616	39 750	2 148	265	116	37 337	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0617	44 767	2 416	299	131	42 052	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0618	49 962	2 697	333	146	46 932	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0619	40 331	2 175	270	118	37 886	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0620	43 276	2 331	290	127	40 655	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0621	55 663	2 374	378	169	52 911	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0622	50 466	2 152	343	153	47 971	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0623	43 857	2 359	295	129	41 203	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0624	49 429	2 657	332	145	46 440	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0625	53 224	2 263	363	162	50 598	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0626	64 096	2 726	437	195	60 933	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0627	44 645	2 401	300	131	41 944	-	2,2216	0,1195
8825-0101-0628	61 327	2 607	418	186	58 302	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0629	58 443	2 462	402	179	55 579	-	2,2796	0,1634
8825-0101-0630	50 176	2 115	345	154	47 716	-	1,9575	0,1403
8825-0101-0631	62 984	2 651	434	193	59 899	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0632	75 790	3 187	522	233	72 081	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0633	88 373	3 715	609	272	84 049	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0634	95 878	3 990	668	297	91 220	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0635	111 761	4 637	780	348	106 344	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0636	127 942	5 306	894	398	121 742	-	4,9062	0,3633

Таблица 8825-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0701 - ОП 570х1170 мм

8825-0101-0702 - ОП 800х1300 мм

8825-0101-0703 - ОП 850х1760 мм

8825-0101-0704 - ОП 870х1170 мм

8825-0101-0705 - ОП 870х1320 мм

8825-0101-0706 - ОП 870х1470 мм

8825-0101-0707 - ОП 970х970 мм

8825-0101-0708 - ОП 1100x1110 мм
8825-0101-0709 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0710 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0711 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0712 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0713 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0714 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0715 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0716 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0717 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0718 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0719 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0720 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0721 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0722 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0723 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0724 - ОП 1470x1320 мм
8825-0101-0725 - ОП 1470x1470 мм
8825-0101-0726 - ОП 1470x1770 мм
8825-0101-0727 - ОП 1480x1180 мм
8825-0101-0728 - ОП 1480x1680 мм
8825-0101-0729 - ОП 1700x1410 мм
8825-0101-0730 - ОП 1760x1170 мм
8825-0101-0731 - ОП 1760x1470 мм
8825-0101-0732 - ОП 1760x1770 мм
8825-0101-0733 - ОП 1760x2070 мм
8825-0101-0734 - ОП 2260x1770 мм
8825-0101-0735 - ОП 2260x2070 мм
8825-0101-0736 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0701	20 424	1 097	119	52	19 208	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0702	29 873	1 566	181	79	28 126	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0703	42 734	2 232	261	114	40 241	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0704	29 083	1 520	177	78	27 386	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0705	32 654	1 703	200	87	30 751	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0706	36 404	1 900	223	97	34 281	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0707	26 512	1 379	163	71	24 970	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0708	33 765	1 741	211	92	31 813	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0709	48 397	2 489	303	133	45 605	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0710	28 195	1 453	176	77	26 566	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0711	31 212	1 608	195	85	29 409	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0712	37 741	1 942	236	103	35 563	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0713	42 302	2 174	265	116	39 863	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0714	47 289	2 432	296	130	44 561	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0715	34 923	1 789	220	96	32 914	-	1,6566	0,0877
8825-0101-0716	41 948	2 148	265	116	39 535	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0717	47 251	2 416	299	131	44 536	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0718	52 731	2 697	333	146	49 701	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0719	42 572	2 175	270	118	40 127	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0720	45 688	2 331	290	127	43 067	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0721	58 874	2 374	378	169	56 122	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0722	53 378	2 152	343	153	50 883	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0723	46 313	2 359	295	129	43 659	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0724	52 198	2 657	332	145	49 209	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0725	56 308	2 263	363	162	53 682	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0726	67 808	2 726	437	195	64 645	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0727	47 143	2 401	300	131	44 442	-	2,2216	0,1195
8825-0101-0728	64 881	2 607	418	186	61 856	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0729	61 869	2 462	402	179	59 005	-	2,2796	0,1634

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0730	53 117	2 115	345	154	50 657	-	1,9575	0,1403
8825-0101-0731	66 681	2 651	434	193	63 596	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0732	80 244	3 187	522	233	76 535	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0733	93 569	3 715	609	272	89 245	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0734	101 588	3 990	668	297	96 930	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0735	118 442	4 637	780	348	113 025	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0736	135 593	5 306	894	398	129 393	-	4,9062	0,3633

Таблица 8825-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0801 - ОП 570x1170 мм
8825-0101-0802 - ОП 800x1300 мм
8825-0101-0803 - ОП 850x1760 мм
8825-0101-0804 - ОП 870x1170 мм
8825-0101-0805 - ОП 870x1320 мм
8825-0101-0806 - ОП 870x1470 мм
8825-0101-0807 - ОП 970x970 мм
8825-0101-0808 - ОП 1100x1110 мм
8825-0101-0809 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0810 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0811 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0812 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0813 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0814 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0815 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0816 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0817 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0818 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0819 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0820 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0821 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0822 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0823 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0824 - ОП 1470x1320 мм

8825-0101-0825 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0101-0826 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-0827 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0101-0828 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0101-0829 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0101-0830 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0101-0831 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0101-0832 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0101-0833 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0101-0834 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0101-0835 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0101-0836 - ОП 2260x2370 мм


Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0801	22 551	1 097	119	52	21 335	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0802	33 174	1 566	181	79	31 427	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0803	47 495	2 232	261	114	45 002	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0804	32 320	1 520	177	78	30 623	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0805	36 304	1 703	200	87	34 401	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0806	40 466	1 900	223	97	38 343	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0807	29 495	1 379	163	71	27 953	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0808	37 637	1 741	211	92	35 685	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0809	53 983	2 489	303	133	51 191	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0810	31 432	1 453	176	77	29 803	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0811	34 799	1 608	195	85	32 996	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0812	42 089	1 942	236	103	39 911	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0813	47 190	2 174	265	116	44 751	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0814	52 748	2 432	296	130	50 020	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0815	38 985	1 789	220	96	36 976	-	1,6566	0,0877
8825-0101-0816	46 836	2 148	265	116	44 423	-	1,9881	0,1055

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0817	52 774	2 416	299	131	50 059	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0818	58 888	2 697	333	146	55 858	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0819	47 555	2 175	270	118	45 110	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0820	51 052	2 331	290	127	48 431	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0821	66 016	2 374	378	169	63 264	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0822	59 853	2 152	343	153	57 358	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0823	51 772	2 359	295	129	49 118	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0824	58 355	2 657	332	145	55 366	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0825	63 163	2 263	363	162	60 537	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0826	76 060	2 726	437	195	72 897	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0827	52 697	2 401	300	131	49 996	-	2,2216	0,1195
8825-0101-0828	72 784	2 607	418	186	69 759	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0829	69 487	2 462	402	179	66 623	-	2,2796	0,1634
8825-0101-0830	59 655	2 115	345	154	57 195	-	1,9575	0,1403
8825-0101-0831	74 901	2 651	434	193	71 816	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0832	90 146	3 187	522	233	86 437	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0833	105 122	3 715	609	272	100 798	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0834	114 283	3 990	668	297	109 625	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0835	133 296	4 637	780	348	127 879	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0836	152 606	5 306	894	398	146 406	-	4,9062	0,3633

Таблица 8825-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

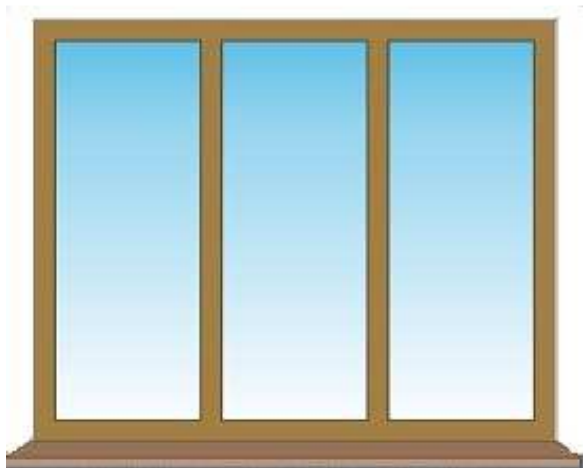

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0901 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-0902 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-0903 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-0904 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-0905 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-0906 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-0907 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-0908 - ОП 1470x1770 мм

8825-0101-0909 - ОП 1470x2070 мм

8825-0101-0910 - ОП 1480x1980 мм

8825-0101-0911 - ОП 1480x2050 мм

8825-0101-0912 - ОП 1700x1510 мм

8825-0101-0913 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0901	39 759	2 605	350	157	36 804	-	2,4157	0,1430
8825-0101-0902	38 532	2 520	343	154	35 669	-	2,3360	0,1400
8825-0101-0903	44 985	2 942	401	180	41 642	-	2,7265	0,1637
8825-0101-0904	44 210	2 889	395	177	40 926	-	2,6772	0,1615
8825-0101-0905	42 824	2 794	386	173	39 644	-	2,5882	0,1578
8825-0101-0906	49 911	3 256	450	202	46 205	-	3,0160	0,1841
8825-0101-0907	50 707	3 307	459	206	46 941	-	3,0627	0,1874
8825-0101-0908	46 957	3 058	428	192	43 471	-	2,8310	0,1749
8825-0101-0909	54 840	3 571	500	225	50 769	-	3,3055	0,2045
8825-0101-0910	52 795	3 437	482	216	48 876	-	3,1816	0,1971
8825-0101-0911	54 533	3 549	499	224	50 485	-	3,2856	0,2038
8825-0101-0912	45 622	2 963	422	189	42 237	-	2,7415	0,1724
8825-0101-0913	51 619	3 352	478	214	47 789	-	3,1015	0,1952

Таблица 8825-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1001 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1002 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1003 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1004 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1005 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-1006 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-1007 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-1008 - ОП 1470x1770 мм

8825-0101-1009 - ОП 1470x2070 мм

8825-0101-1010 - ОП 1480x1980 мм

8825-0101-1011 - ОП 1480x2050 мм


8825-0101-1012 - ОП 1700x1510 мм

8825-0101-1013 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1001	50 404	2 810	362	161	47 232	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1002	48 974	2 721	354	158	45 899	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1003	57 192	3 177	414	184	53 601	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1004	56 267	3 121	408	182	52 738	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1005	54 628	3 021	399	178	51 208	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1006	63 684	3 521	466	207	59 697	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1007	64 731	3 577	474	211	60 680	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1008	60 073	3 310	443	197	56 320	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1009	70 175	3 866	517	230	65 792	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1010	67 575	3 721	498	222	63 356	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1011	69 818	3 844	515	229	65 459	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1012	58 586	3 213	436	194	54 937	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1013	66 299	3 635	494	220	62 170	-	3,3616	0,2007

Таблица 8825-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой

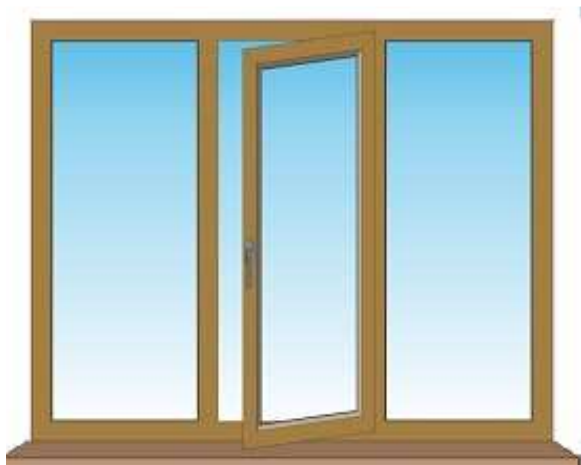

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1101 - ОП 1060x1990 мм
8825-0101-1102 - ОП 1170x1770 мм
8825-0101-1103 - ОП 1170x2070 мм
8825-0101-1104 - ОП 1200x1990 мм
8825-0101-1105 - ОП 1320x1770 мм
8825-0101-1106 - ОП 1320x2070 мм
8825-0101-1107 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-1108 - ОП 1470x1770 мм

8825-0101-1109 - ОП 1470x2070 мм

8825-0101-1110 - ОП 1480x1980 мм

8825-0101-1111 - ОП 1480x2050 мм

8825-0101-1112 - ОП 1700x1510 мм

8825-0101-1113 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1101	44 866	2 810	362	161	41 694	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1102	43 541	2 721	354	158	40 466	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1103	50 840	3 177	414	184	47 249	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1104	49 994	3 121	408	182	46 465	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1105	48 486	3 021	399	178	45 066	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1106	56 519	3 521	466	207	52 532	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1107	57 434	3 577	474	211	53 383	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1108	53 249	3 310	443	197	49 496	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1109	62 197	3 866	517	230	57 814	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1110	59 885	3 721	498	222	55 666	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1111	61 865	3 844	515	229	57 506	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1112	51 841	3 213	436	194	48 192	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1113	58 661	3 635	494	220	54 532	-	3,3616	0,2007

Таблица 8825-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1201 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1202 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1203 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1204 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1205 - ОП 1320x1770 мм


8825-0101-1206 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-1207 - ОП 1350x2060 мм
 8825-0101-1208 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-1209 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0101-1210 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0101-1211 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0101-1212 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0101-1213 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1201	53 420	2 810	362	161	50 248	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1202	51 933	2 721	354	158	48 858	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1203	60 652	3 177	414	184	57 061	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1204	59 684	3 121	408	182	56 155	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1205	57 973	3 021	399	178	54 553	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1206	67 587	3 521	466	207	63 600	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1207	68 705	3 577	474	211	64 654	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1208	63 790	3 310	443	197	60 037	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1209	74 522	3 866	517	230	70 139	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1210	71 764	3 721	498	222	67 545	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1211	74 150	3 844	515	229	69 791	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1212	62 261	3 213	436	194	58 612	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1213	70 459	3 635	494	220	66 330	-	3,3616	0,2007

Таблица 8825-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой

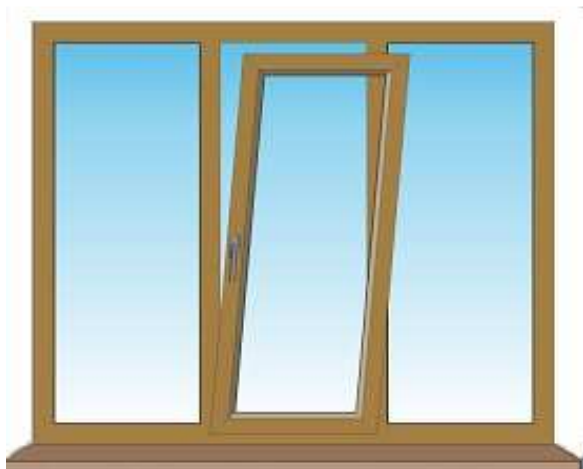

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1301 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1302 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1303 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1304 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1305 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-1306 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-1307 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-1308 - ОП 1470x1770 мм

8825-0101-1309 - ОП 1470x2070 мм

8825-0101-1310 - ОП 1480x1980 мм

8825-0101-1311 - ОП 1480x2050 мм

8825-0101-1312 - ОП 1700x1510 мм

8825-0101-1313 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1301	47 455	2 810	362	161	44 283	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1302	46 080	2 721	354	158	43 005	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1303	53 809	3 177	414	184	50 218	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1304	52 926	3 121	408	182	49 397	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1305	51 357	3 021	399	178	47 937	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1306	59 868	3 521	466	207	55 881	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1307	60 845	3 577	474	211	56 794	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1308	56 439	3 310	443	197	52 686	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1309	65 926	3 866	517	230	61 543	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1310	63 479	3 721	498	222	59 260	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1311	65 583	3 844	515	229	61 224	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1312	54 994	3 213	436	194	51 345	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1313	62 231	3 635	494	220	58 102	-	3,3616	0,2007

Группа 2 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м

Таблица 8825-0102-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

**Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0101 - ОП 470х470 мм
8825-0102-0102 - ОП 570х570 мм
8825-0102-0103 - ОП 570х870 мм
8825-0102-0104 - ОП 870х570 мм
8825-0102-0105 - ОП 870х870 мм
8825-0102-0106 - ОП 1140х740 мм
8825-0102-0107 - ОП 1170х570 мм
8825-0102-0108 - ОП 1170х870 мм
8825-0102-0109 - ОП 1320х570 мм

8825-0102-0110 - ОП 1320x870 мм
 8825-0102-0111 - ОП 1400x510 мм
 8825-0102-0112 - ОП 1400x910 мм
 8825-0102-0113 - ОП 1470x570 мм
 8825-0102-0114 - ОП 1470x870 мм
 8825-0102-0115 - ОП 1480x880 мм
 8825-0102-0116 - ОП 1480x980 мм
 8825-0102-0117 - ОП 1700x510 мм
 8825-0102-0118 - ОП 1700x810 мм
 8825-0102-0119 - ОП 1740x570 мм
 8825-0102-0120 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0101	6 115	464	41	18	5 610	-	0,4324	0,0167
8825-0102-0102	8 171	637	58	26	7 476	-	0,5920	0,0237
8825-0102-0103	12 373	974	90	40	11 309	-	0,9049	0,0367
8825-0102-0104	11 115	907	87	39	10 121	-	0,8408	0,0355
8825-0102-0105	16 626	1 364	132	59	15 130	-	1,2643	0,0538
8825-0102-0106	17 305	1 451	143	64	15 711	-	1,3428	0,0585
8825-0102-0107	13 895	1 162	115	51	12 618	-	1,0757	0,0467
8825-0102-0108	20 879	1 755	174	78	18 950	-	1,6236	0,0709
8825-0102-0109	15 204	1 282	128	57	13 794	-	1,1863	0,0520
8825-0102-0110	23 005	1 950	195	87	20 860	-	1,8033	0,0795
8825-0102-0111	14 172	1 202	120	54	12 850	-	1,1118	0,0490
8825-0102-0112	25 387	2 152	215	96	23 020	-	1,9906	0,0878
8825-0102-0113	16 675	1 417	142	64	15 116	-	1,3107	0,0579
8825-0102-0114	24 314	2 070	208	93	22 036	-	1,9139	0,0848
8825-0102-0115	22 897	2 175	219	98	20 503	-	2,0107	0,0894
8825-0102-0116	28 330	2 422	244	109	25 664	-	2,2394	0,0996
8825-0102-0117	16 789	1 442	146	65	15 201	-	1,3329	0,0596

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0118	25 735	2 215	225	101	23 295	-	2,0467	0,0917
8825-0102-0119	19 128	1 642	166	75	17 320	-	1,5180	0,0678
8825-0102-0120	46 051	2 954	428	192	42 669	-	2,7331	0,1746

Таблица 8825-0102-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0201 - ОП 470х470 мм
8825-0102-0202 - ОП 570х570 мм
8825-0102-0203 - ОП 570х870 мм
8825-0102-0204 - ОП 870х570 мм
8825-0102-0205 - ОП 870х870 мм
8825-0102-0206 - ОП 1140х740 мм
8825-0102-0207 - ОП 1170х570 мм
8825-0102-0208 - ОП 1170х870 мм
8825-0102-0209 - ОП 1320х570 мм
8825-0102-0210 - ОП 1320х870 мм
8825-0102-0211 - ОП 1400х510 мм
8825-0102-0212 - ОП 1400х910 мм
8825-0102-0213 - ОП 1470х570 мм
8825-0102-0214 - ОП 1470х870 мм
8825-0102-0215 - ОП 1480х880 мм
8825-0102-0216 - ОП 1480х980 мм
8825-0102-0217 - ОП 1700х510 мм
8825-0102-0218 - ОП 1700х810 мм
8825-0102-0219 - ОП 1740х570 мм
8825-0102-0220 - ОП 1740х1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0201	7 704	445	42	18	7 217	-	0,4149	0,0167
8825-0102-0202	10 482	609	60	26	9 813	-	0,5666	0,0237
8825-0102-0203	15 985	931	93	40	14 961	-	0,8653	0,0367
8825-0102-0204	14 726	864	90	39	13 772	-	0,8012	0,0355
8825-0102-0205	22 116	1 299	137	59	20 680	-	1,2041	0,0538
8825-0102-0206	23 374	1 379	149	64	21 846	-	1,2762	0,0585
8825-0102-0207	18 735	1 104	119	51	17 512	-	1,0227	0,0467
8825-0102-0208	28 247	1 667	180	78	26 400	-	1,5429	0,0709
8825-0102-0209	20 622	1 218	132	57	19 272	-	1,1269	0,0520
8825-0102-0210	31 312	1 851	202	87	29 259	-	1,7123	0,0795
8825-0102-0211	19 301	1 141	125	54	18 035	-	1,0555	0,0490
8825-0102-0212	34 561	2 043	223	96	32 295	-	1,8900	0,0878
8825-0102-0213	22 744	1 345	147	64	21 252	-	1,2442	0,0579
8825-0102-0214	33 198	1 964	215	93	31 019	-	1,8165	0,0848
8825-0102-0215	34 849	2 063	227	98	32 559	-	1,9077	0,0894
8825-0102-0216	38 806	2 298	253	109	36 255	-	2,1245	0,0996
8825-0102-0217	23 073	1 367	151	65	21 555	-	1,2640	0,0596
8825-0102-0218	35 414	2 099	233	101	33 082	-	1,9406	0,0917
8825-0102-0219	26 280	1 557	172	75	24 551	-	1,4396	0,0678
8825-0102-0220	64 160	2 891	434	192	60 835	-	2,6748	0,1746

Таблица 8825-0102-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0301 - ОП 470х470 мм
8825-0102-0302 - ОП 570х570 мм
8825-0102-0303 - ОП 570х870 мм
8825-0102-0304 - ОП 870х570 мм
8825-0102-0305 - ОП 870х870 мм
8825-0102-0306 - ОП 1140х740 мм
8825-0102-0307 - ОП 1170х570 мм
8825-0102-0308 - ОП 1170х870 мм

8825-0102-0309 - ОП 1320x570 мм
 8825-0102-0310 - ОП 1320x870 мм
 8825-0102-0311 - ОП 1400x510 мм
 8825-0102-0312 - ОП 1400x910 мм
 8825-0102-0313 - ОП 1470x570 мм
 8825-0102-0314 - ОП 1470x870 мм
 8825-0102-0315 - ОП 1480x880 мм
 8825-0102-0316 - ОП 1480x980 мм
 8825-0102-0317 - ОП 1700x510 мм
 8825-0102-0318 - ОП 1700x810 мм
 8825-0102-0319 - ОП 1740x570 мм
 8825-0102-0320 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0301	8 406	445	42	18	7 919	-	0,4149	0,0167
8825-0102-0302	11 503	609	60	26	10 834	-	0,5666	0,0237
8825-0102-0303	17 580	931	93	40	16 556	-	0,8653	0,0367
8825-0102-0304	16 322	864	90	39	15 368	-	0,8012	0,0355
8825-0102-0305	24 541	1 299	137	59	23 105	-	1,2041	0,0538
8825-0102-0306	26 054	1 379	149	64	24 526	-	1,2762	0,0585
8825-0102-0307	20 873	1 104	119	51	19 650	-	1,0227	0,0467
8825-0102-0308	31 501	1 667	180	78	29 654	-	1,5429	0,0709
8825-0102-0309	23 015	1 218	132	57	21 665	-	1,1269	0,0520
8825-0102-0310	34 981	1 851	202	87	32 928	-	1,7123	0,0795
8825-0102-0311	21 566	1 141	125	54	20 300	-	1,0555	0,0490
8825-0102-0312	38 613	2 043	223	96	36 347	-	1,8900	0,0878
8825-0102-0313	25 423	1 345	147	64	23 931	-	1,2442	0,0579
8825-0102-0314	37 122	1 964	215	93	34 943	-	1,8165	0,0848
8825-0102-0315	38 997	2 063	227	98	36 707	-	1,9077	0,0894
8825-0102-0316	43 432	2 298	253	109	40 881	-	2,1245	0,0996

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0317	25 848	1 367	151	65	24 330	-	1,2640	0,0596
8825-0102-0318	39 689	2 099	233	101	37 357	-	1,9406	0,0917
8825-0102-0319	29 439	1 557	172	75	27 710	-	1,4396	0,0678
8825-0102-0320	68 918	2 889	429	189	65 600	-	2,6728	0,1725

Таблица 8825-0102-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0401 - ОП 570x1170 мм
8825-0102-0402 - ОП 800x1300 мм
8825-0102-0403 - ОП 850x1760 мм
8825-0102-0404 - ОП 870x1170 мм
8825-0102-0405 - ОП 870x1320 мм
8825-0102-0406 - ОП 870x1470 мм
8825-0102-0407 - ОП 970x970 мм
8825-0102-0408 - ОП 1100x1110 мм
8825-0102-0409 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0410 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0411 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0412 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0413 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0414 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0415 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0416 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0417 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0418 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0419 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0420 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0421 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0422 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0423 - ОП 1470x1170 мм
8825-0102-0424 - ОП 1470x1320 мм
8825-0102-0425 - ОП 1470x1470 мм
8825-0102-0426 - ОП 1470x1770 мм
8825-0102-0427 - ОП 1480x1180 мм

8825-0102-0428 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0102-0429 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0102-0430 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0102-0431 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0102-0432 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0102-0433 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0102-0434 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0102-0435 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0102-0436 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0401	16 436	1 296	120	54	15 020	-	1,2040	0,0490
8825-0102-0402	22 921	1 874	181	81	20 866	-	1,7368	0,0737
8825-0102-0403	32 559	2 676	260	117	29 623	-	2,4795	0,1059
8825-0102-0404	22 175	1 822	177	79	20 176	-	1,6878	0,0720
8825-0102-0405	24 808	2 043	199	89	22 566	-	1,8931	0,0810
8825-0102-0406	27 694	2 279	221	99	25 194	-	2,1113	0,0903
8825-0102-0407	20 024	1 657	162	73	18 205	-	1,5344	0,0660
8825-0102-0408	25 075	2 102	208	93	22 765	-	1,9450	0,0849
8825-0102-0409	35 730	3 008	299	134	32 423	-	2,7833	0,1221
8825-0102-0410	20 916	1 755	174	78	18 987	-	1,6236	0,0709
8825-0102-0411	23 138	1 942	193	86	21 003	-	1,7971	0,0785
8825-0102-0412	27 911	2 347	233	105	25 331	-	2,1716	0,0951
8825-0102-0413	31 202	2 629	262	117	28 311	-	2,4322	0,1067
8825-0102-0414	34 906	2 939	292	131	31 675	-	2,7195	0,1193
8825-0102-0415	25 597	2 167	217	97	23 213	-	2,0044	0,0884
8825-0102-0416	30 698	2 602	261	117	27 835	-	2,4065	0,1063
8825-0102-0417	34 480	2 929	294	132	31 257	-	2,7086	0,1199
8825-0102-0418	38 514	3 270	328	147	34 916	-	3,0235	0,1338
8825-0102-0419	31 021	2 638	265	119	28 118	-	2,4394	0,1081

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0420	33 198	2 829	285	128	30 084	-	2,6160	0,1162
8825-0102-0421	41 830	2 664	379	170	38 787	-	2,4671	0,1546
8825-0102-0422	39 942	3 408	343	154	36 191	-	3,1511	0,1402
8825-0102-0423	33 523	2 866	289	130	30 368	-	2,6489	0,1180
8825-0102-0424	37 758	3 229	326	146	34 203	-	2,9851	0,1331
8825-0102-0425	39 857	2 542	363	163	36 952	-	2,3531	0,1482
8825-0102-0426	48 018	3 062	437	196	44 519	-	2,8346	0,1784
8825-0102-0427	34 139	2 917	294	132	30 928	-	2,6968	0,1201
8825-0102-0428	45 904	2 928	418	188	42 558	-	2,7105	0,1708
8825-0102-0429	43 301	2 772	401	180	40 128	-	2,5644	0,1637
8825-0102-0430	37 183	2 380	344	154	34 459	-	2,2020	0,1406
8825-0102-0431	46 605	2 985	432	194	43 188	-	2,7611	0,1766
8825-0102-0432	56 027	3 589	521	234	51 917	-	3,3203	0,2126
8825-0102-0433	65 295	4 184	607	272	60 504	-	3,8701	0,2480
8825-0102-0434	70 000	4 504	663	298	64 833	-	4,1636	0,2710
8825-0102-0435	81 314	5 239	775	348	75 300	-	4,8415	0,3166
8825-0102-0436	93 046	5 995	887	398	86 164	-	5,5407	0,3625

Таблица 8825-0102-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0501 - ОП 570x1170 мм

8825-0102-0502 - ОП 800x1300 мм

8825-0102-0503 - ОП 850x1760 мм

8825-0102-0504 - ОП 870x1170 мм

8825-0102-0505 - ОП 870x1320 мм

8825-0102-0506 - ОП 870x1470 мм

8825-0102-0507 - ОП 970x970 мм

8825-0102-0508 - ОП 1100x1110 мм
8825-0102-0509 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0510 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0511 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0512 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0513 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0514 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0515 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0516 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0517 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0518 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0519 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0520 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0521 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0522 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0523 - ОП 1470x1170 мм
8825-0102-0524 - ОП 1470x1320 мм
8825-0102-0525 - ОП 1470x1470 мм
8825-0102-0526 - ОП 1470x1770 мм
8825-0102-0527 - ОП 1480x1180 мм
8825-0102-0528 - ОП 1480x1680 мм
8825-0102-0529 - ОП 1700x1410 мм
8825-0102-0530 - ОП 1760x1170 мм
8825-0102-0531 - ОП 1760x1470 мм
8825-0102-0532 - ОП 1760x1770 мм
8825-0102-0533 - ОП 1760x2070 мм
8825-0102-0534 - ОП 2260x1770 мм
8825-0102-0535 - ОП 2260x2070 мм
8825-0102-0536 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0501	20 081	1 100	125	55	18 856	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0502	28 578	1 569	188	82	26 821	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0503	40 718	2 236	270	118	38 212	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0504	27 721	1 522	183	80	26 016	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0505	31 062	1 706	206	90	29 150	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0506	34 656	1 903	230	101	32 523	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0507	25 136	1 381	168	74	23 587	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0508	31 710	1 744	216	95	29 750	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0509	45 303	2 492	311	136	42 500	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0510	26 463	1 455	181	79	24 827	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0511	29 284	1 611	200	87	27 473	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0512	35 362	1 945	242	106	33 175	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0513	39 577	2 177	272	119	37 128	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0514	44 262	2 435	304	133	41 523	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0515	32 559	1 792	225	98	30 542	-	1,6587	0,0897
8825-0102-0516	39 074	2 150	271	118	36 653	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0517	43 943	2 419	305	134	41 219	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0518	49 064	2 700	341	149	46 023	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0519	39 561	2 178	275	120	37 108	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0520	42 390	2 334	296	129	39 760	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0521	54 441	2 377	386	172	51 678	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0522	49 358	2 155	350	156	46 853	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0523	42 878	2 361	301	131	40 216	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0524	48 309	2 660	339	148	45 310	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0525	51 963	2 266	370	165	49 327	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0526	62 592	2 730	446	199	59 416	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0527	42 217	1 842	300	134	40 075	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0528	59 861	2 610	427	190	56 824	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0529	56 753	2 465	409	182	53 879	-	2,2824	0,1661

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0530	48 730	2 117	351	156	46 262	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0531	61 123	2 654	441	197	58 028	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0532	71 623	3 191	531	237	67 901	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0533	85 699	3 719	620	276	81 360	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0534	92 423	3 994	677	302	87 752	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0535	107 547	4 641	791	352	102 115	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0536	123 090	5 311	905	403	116 874	-	4,9109	0,3678

Таблица 8825-0102-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0601 - ОП 570x1170 мм
8825-0102-0602 - ОП 800x1300 мм
8825-0102-0603 - ОП 850x1760 мм
8825-0102-0604 - ОП 870x1170 мм
8825-0102-0605 - ОП 870x1320 мм
8825-0102-0606 - ОП 870x1470 мм
8825-0102-0607 - ОП 970x970 мм
8825-0102-0608 - ОП 1100x1110 мм
8825-0102-0609 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0610 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0611 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0612 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0613 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0614 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0615 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0616 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0617 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0618 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0619 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0620 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0621 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0622 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0623 - ОП 1470x1170 мм

8825-0102-0624 - ОП 1470x1320 мм
 8825-0102-0625 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0102-0626 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0102-0627 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0102-0628 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0102-0629 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0102-0630 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0102-0631 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0102-0632 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0102-0633 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0102-0634 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0102-0635 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0102-0636 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0601	21 074	1 100	125	55	19 849	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0602	30 118	1 569	188	82	28 361	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0603	42 939	2 236	270	118	40 433	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0604	29 231	1 522	183	80	27 526	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0605	32 766	1 706	206	90	30 854	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0606	36 552	1 903	230	101	34 419	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0607	26 528	1 381	168	74	24 979	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0608	33 517	1 744	216	95	31 557	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0609	47 910	2 492	311	136	45 107	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0610	27 974	1 455	181	79	26 338	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0611	30 958	1 611	200	87	29 147	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0612	37 391	1 945	242	106	35 204	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0613	41 858	2 177	272	119	39 409	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0614	46 810	2 435	304	133	44 071	-	2,2549	0,1210

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0615	34 455	1 792	225	98	32 438	-	1,6587	0,0897
8825-0102-0616	41 355	2 150	271	118	38 934	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0617	46 520	2 419	305	134	43 796	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0618	51 938	2 700	341	149	48 897	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0619	41 886	2 178	275	120	39 433	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0620	44 894	2 334	296	129	42 264	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0621	57 774	2 377	386	172	55 011	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0622	52 380	2 155	350	156	49 875	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0623	45 425	2 361	301	131	42 763	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0624	51 183	2 660	339	148	48 184	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0625	55 163	2 266	370	165	52 527	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0626	66 443	2 730	446	199	63 267	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0627	44 809	1 842	300	134	42 667	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0628	63 550	2 610	427	190	60 513	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0629	60 308	2 465	409	182	57 434	-	2,2824	0,1661
8825-0102-0630	51 781	2 117	351	156	49 313	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0631	64 959	2 654	441	197	61 864	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0632	78 137	3 191	531	237	74 415	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0633	91 090	3 719	620	276	86 751	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0634	98 347	3 994	677	302	93 676	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0635	114 478	4 641	791	352	109 046	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0636	129 770	5 244	902	402	123 624	-	4,8468	0,3667

Таблица 8825-0102-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0701 - ОП 570х1170 мм
8825-0102-0702 - ОП 800х1300 мм
8825-0102-0703 - ОП 850х1760 мм
8825-0102-0704 - ОП 870х1170 мм
8825-0102-0705 - ОП 870х1320 мм
8825-0102-0706 - ОП 870х1470 мм
8825-0102-0707 - ОП 970х970 мм

8825-0102-0708 - ОП 1100x1110 мм
8825-0102-0709 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0710 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0711 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0712 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0713 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0714 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0715 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0716 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0717 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0718 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0719 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0720 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0721 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0722 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0723 - ОП 1470x1170 мм
8825-0102-0724 - ОП 1470x1320 мм
8825-0102-0725 - ОП 1470x1470 мм
8825-0102-0726 - ОП 1470x1770 мм
8825-0102-0727 - ОП 1480x1180 мм
8825-0102-0728 - ОП 1480x1680 мм
8825-0102-0729 - ОП 1700x1410 мм
8825-0102-0730 - ОП 1760x1170 мм
8825-0102-0731 - ОП 1760x1470 мм
8825-0102-0732 - ОП 1760x1770 мм
8825-0102-0733 - ОП 1760x2070 мм
8825-0102-0734 - ОП 2260x1770 мм
8825-0102-0735 - ОП 2260x2070 мм
8825-0102-0736 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0701	22 030	1 100	125	55	20 805	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0702	31 603	1 569	188	82	29 846	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0703	45 081	2 236	270	118	42 575	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0704	30 687	1 522	183	80	28 982	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0705	34 407	1 706	206	90	32 495	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0706	38 379	1 903	230	101	36 246	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0707	27 870	1 381	168	74	26 321	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0708	35 259	1 744	216	95	33 299	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0709	50 422	2 492	311	136	47 619	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0710	29 430	1 455	181	79	27 794	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0711	32 571	1 611	200	87	30 760	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0712	39 347	1 945	242	106	37 160	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0713	44 056	2 177	272	119	41 607	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0714	49 265	2 435	304	133	46 526	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0715	36 282	1 792	225	98	34 265	-	1,6587	0,0897
8825-0102-0716	43 553	2 150	271	118	41 132	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0717	49 004	2 419	305	134	46 280	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0718	54 707	2 700	341	149	51 666	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0719	44 127	2 178	275	120	41 674	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0720	47 306	2 334	296	129	44 676	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0721	60 986	2 377	386	172	58 223	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0722	55 292	2 155	350	156	52 787	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0723	47 880	2 361	301	131	45 218	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0724	53 952	2 660	339	148	50 953	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0725	58 246	2 266	370	165	55 610	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0726	70 154	2 730	446	199	66 978	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0727	47 307	1 842	300	134	45 165	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0728	67 104	2 610	427	190	64 067	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0729	63 734	2 465	409	182	60 860	-	2,2824	0,1661

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0730	54 722	2 117	351	156	52 254	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0731	68 656	2 654	441	197	65 561	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0732	82 590	3 191	531	237	78 868	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0733	96 286	3 719	620	276	91 947	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0734	104 057	3 994	677	302	99 386	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0735	121 159	4 641	791	352	115 727	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0736	138 680	5 311	905	403	132 464	-	4,9109	0,3678

Таблица 8825-0102-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0801 - ОП 570x1170 мм
 8825-0102-0802 - ОП 800x1300 мм
 8825-0102-0803 - ОП 850x1760 мм
 8825-0102-0804 - ОП 870x1170 мм
 8825-0102-0805 - ОП 870x1320 мм
 8825-0102-0806 - ОП 870x1470 мм
 8825-0102-0807 - ОП 970x970 мм
 8825-0102-0808 - ОП 1100x1110 мм
 8825-0102-0809 - ОП 1140x1540 мм
 8825-0102-0810 - ОП 1170x870 мм
 8825-0102-0811 - ОП 1170x970 мм
 8825-0102-0812 - ОП 1170x1170 мм
 8825-0102-0813 - ОП 1170x1320 мм
 8825-0102-0814 - ОП 1170x1470 мм
 8825-0102-0815 - ОП 1320x970 мм
 8825-0102-0816 - ОП 1320x1170 мм
 8825-0102-0817 - ОП 1320x1320 мм
 8825-0102-0818 - ОП 1320x1470 мм
 8825-0102-0819 - ОП 1350x1160 мм
 8825-0102-0820 - ОП 1400x1210 мм
 8825-0102-0821 - ОП 1400x1610 мм
 8825-0102-0822 - ОП 1410x1450 мм
 8825-0102-0823 - ОП 1470x1170 мм
 8825-0102-0824 - ОП 1470x1320 мм

8825-0102-0825 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0102-0826 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0102-0827 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0102-0828 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0102-0829 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0102-0830 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0102-0831 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0102-0832 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0102-0833 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0102-0834 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0102-0835 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0102-0836 - ОП 2260x2370 мм


Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0801	24 157	1 100	125	55	22 932	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0802	34 904	1 569	188	82	33 147	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0803	49 842	2 236	270	118	47 336	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0804	33 925	1 522	183	80	32 220	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0805	38 057	1 706	206	90	36 145	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0806	42 441	1 903	230	101	40 308	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0807	30 853	1 381	168	74	29 304	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0808	39 131	1 744	216	95	37 171	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0809	56 008	2 492	311	136	53 205	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0810	32 667	1 455	181	79	31 031	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0811	36 158	1 611	200	87	34 347	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0812	43 695	1 945	242	106	41 508	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0813	48 944	2 177	272	119	46 495	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0814	54 724	2 435	304	133	51 985	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0815	40 344	1 792	225	98	38 327	-	1,6587	0,0897
8825-0102-0816	48 441	2 150	271	118	46 020	-	1,9906	0,1078

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0817	54 527	2 419	305	134	51 803	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0818	60 864	2 700	341	149	57 823	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0819	49 110	2 178	275	120	46 657	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0820	52 670	2 334	296	129	50 040	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0821	68 127	2 377	386	172	65 364	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0822	61 767	2 155	350	156	59 262	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0823	53 340	2 361	301	131	50 678	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0824	60 109	2 660	339	148	57 110	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0825	65 102	2 266	370	165	62 466	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0826	78 406	2 730	446	199	75 230	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0827	52 862	1 842	300	134	50 720	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0828	75 007	2 610	427	190	71 970	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0829	71 351	2 465	409	182	68 477	-	2,2824	0,1661
8825-0102-0830	61 260	2 117	351	156	58 792	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0831	76 876	2 654	441	197	73 781	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0832	92 493	3 191	531	237	88 771	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0833	107 839	3 719	620	276	103 500	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0834	116 753	3 994	677	302	112 082	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0835	136 013	4 641	791	352	130 581	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0836	155 692	5 311	905	403	149 476	-	4,9109	0,3678

Таблица 8825-0102-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

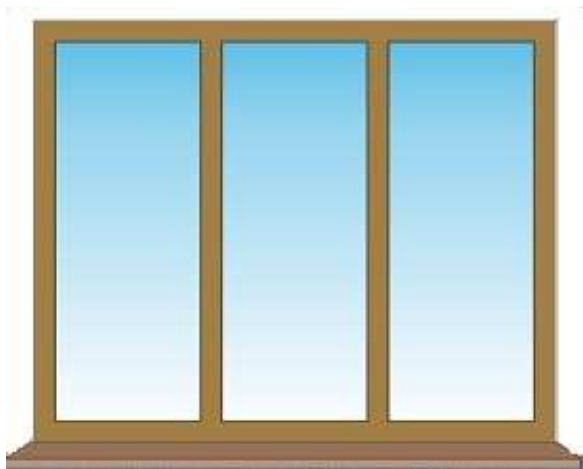

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0901 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-0902 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-0903 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-0904 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-0905 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-0906 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-0907 - ОП 1350x2060 мм

8825-0102-0908 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0102-0909 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0102-0910 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0102-0911 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0102-0912 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0102-0913 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0901	42 353	2 609	360	161	39 384	-	2,4197	0,1468
8825-0102-0902	40 877	2 524	351	158	38 002	-	2,3396	0,1434
8825-0102-0903	47 701	2 946	411	184	44 344	-	2,7306	0,1676
8825-0102-0904	46 804	2 893	405	182	43 506	-	2,6812	0,1653
8825-0102-0905	45 170	2 798	395	177	41 977	-	2,5918	0,1612
8825-0102-0906	52 629	3 261	461	207	48 907	-	3,0202	0,1880
8825-0102-0907	53 423	3 311	469	210	49 643	-	3,0669	0,1913
8825-0102-0908	49 304	3 062	437	196	45 805	-	2,8346	0,1784
8825-0102-0909	57 557	3 575	511	229	53 471	-	3,3097	0,2085
8825-0102-0910	55 388	3 441	492	221	51 455	-	3,1856	0,2009
8825-0102-0911	57 188	3 554	508	228	53 126	-	3,2897	0,2076
8825-0102-0912	47 610	2 967	429	193	44 214	-	2,7446	0,1753
8825-0102-0913	53 854	3 356	486	218	50 012	-	3,1049	0,1985

Таблица 8825-0102-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1001 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-1002 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-1003 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-1004 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-1005 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-1006 - ОП 1320x2070 мм


8825-0102-1007 - ОП 1350x2060 мм

8825-0102-1008 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0102-1009 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0102-1010 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0102-1011 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0102-1012 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0102-1013 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1001	52 996	2 814	371	165	49 811	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1002	51 320	2 725	363	162	48 232	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1003	59 908	3 181	424	189	56 303	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1004	58 860	3 125	418	186	55 317	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1005	56 974	3 025	408	182	53 541	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1006	66 401	3 526	476	212	62 399	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1007	67 447	3 581	484	216	63 382	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1008	62 419	3 314	451	201	58 654	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1009	72 892	3 870	527	235	68 495	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1010	70 169	3 726	508	226	65 935	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1011	72 473	3 848	525	234	68 100	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1012	60 575	3 216	444	197	56 915	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1013	68 534	3 639	502	224	64 393	-	3,3651	0,2040

Таблица 8825-0102-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой

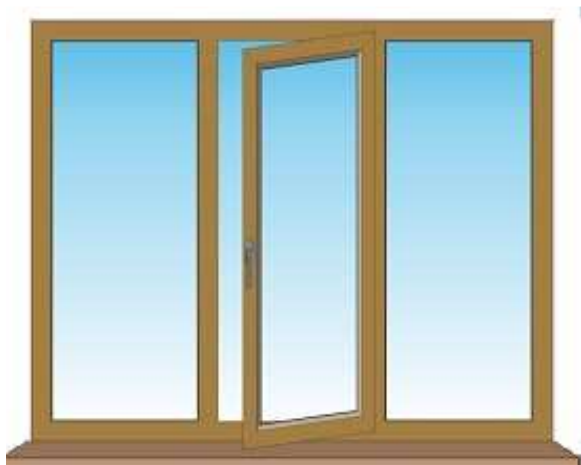

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1101 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-1102 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-1103 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-1104 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-1105 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-1106 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-1107 - ОП 1350x2060 мм

8825-0102-1108 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0102-1109 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0102-1110 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0102-1111 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0102-1112 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0102-1113 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1101	47 458	2 814	371	165	44 273	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1102	45 887	2 725	363	162	42 799	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1103	53 556	3 181	424	189	49 951	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1104	52 587	3 125	418	186	49 044	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1105	50 833	3 025	408	182	47 400	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1106	59 236	3 526	476	212	55 234	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1107	60 150	3 581	484	216	56 085	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1108	55 595	3 314	451	201	51 830	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1109	64 913	3 870	527	235	60 516	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1110	62 479	3 726	508	226	58 245	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1111	64 520	3 848	525	234	60 147	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1112	53 830	3 216	444	197	50 170	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1113	60 896	3 639	502	224	56 755	-	3,3651	0,2040

Таблица 8825-0102-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1201 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-1202 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-1203 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-1204 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-1205 - ОП 1320x1770 мм


8825-0102-1206 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-1207 - ОП 1350x2060 мм
 8825-0102-1208 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0102-1209 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0102-1210 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0102-1211 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0102-1212 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0102-1213 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1201	56 013	2 814	371	165	52 828	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1202	54 279	2 725	363	162	51 191	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1203	63 368	3 181	424	189	59 763	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1204	62 277	3 125	418	186	58 734	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1205	61 299	3 025	408	182	57 866	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1206	70 304	3 526	476	212	66 302	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1207	71 421	3 581	484	216	67 356	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1208	66 136	3 314	451	201	62 371	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1209	77 238	3 870	527	235	72 841	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1210	74 358	3 726	508	226	70 124	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1211	76 805	3 848	525	234	72 432	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1212	64 249	3 216	444	197	60 589	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1213	72 694	3 639	502	224	68 553	-	3,3651	0,2040

Таблица 8825-0102-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой

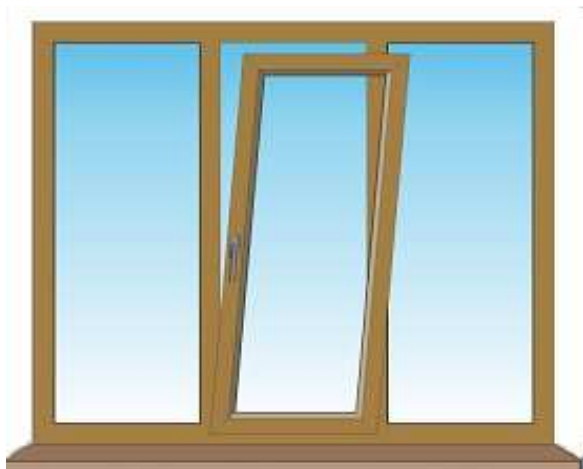

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1301 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-1302 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-1303 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-1304 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-1305 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-1306 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-1307 - ОП 1350x2060 мм

8825-0102-1308 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0102-1309 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0102-1310 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0102-1311 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0102-1312 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0102-1313 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1301	50 047	2 814	371	165	46 862	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1302	48 427	2 725	363	162	45 339	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1303	56 525	3 181	424	189	52 920	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1304	55 519	3 125	418	186	51 976	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1305	53 703	3 025	408	182	50 270	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1306	62 585	3 526	476	212	58 583	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1307	63 561	3 581	484	216	59 496	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1308	58 784	3 314	451	201	55 019	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1309	68 642	3 870	527	235	64 245	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1310	66 074	3 726	508	226	61 840	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1311	68 237	3 848	525	234	63 864	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1312	56 982	3 216	444	197	53 322	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1313	64 466	3 639	502	224	60 325	-	3,3651	0,2040

Группа 3 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных

Таблица 8825-0103-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

**Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0101 - ОП 470х470 мм
8825-0103-0102 - ОП 570х570 мм
8825-0103-0103 - ОП 570х870 мм
8825-0103-0104 - ОП 870х570 мм
8825-0103-0105 - ОП 870х870 мм
8825-0103-0106 - ОП 1140х740 мм
8825-0103-0107 - ОП 1170х570 мм
8825-0103-0108 - ОП 1170х870 мм
8825-0103-0109 - ОП 1320х570 мм

8825-0103-0110 - ОП 1320x870 мм
 8825-0103-0111 - ОП 1400x510 мм
 8825-0103-0112 - ОП 1400x910 мм
 8825-0103-0113 - ОП 1470x570 мм
 8825-0103-0114 - ОП 1470x870 мм
 8825-0103-0115 - ОП 1480x880 мм
 8825-0103-0116 - ОП 1480x980 мм
 8825-0103-0117 - ОП 1700x510 мм
 8825-0103-0118 - ОП 1700x810 мм
 8825-0103-0119 - ОП 1740x570 мм
 8825-0103-0120 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0101	4 837	464	39	18	4 334	-	0,4316	0,0159
8825-0103-0102	6 679	636	56	25	5 987	-	0,5911	0,0228
8825-0103-0103	10 243	973	87	39	9 183	-	0,9037	0,0353
8825-0103-0104	9 623	906	85	38	8 632	-	0,8399	0,0346
8825-0103-0105	14 495	1 363	129	58	13 003	-	1,2631	0,0525
8825-0103-0106	15 494	1 450	141	63	13 903	-	1,3418	0,0574
8825-0103-0107	12 403	1 161	112	50	11 130	-	1,0749	0,0458
8825-0103-0108	18 748	1 753	171	76	16 824	-	1,6224	0,0696
8825-0103-0109	13 711	1 281	125	56	12 305	-	1,1855	0,0511
8825-0103-0110	20 873	1 948	191	86	18 734	-	1,8021	0,0782
8825-0103-0111	12 871	1 201	118	53	11 552	-	1,1110	0,0483
8825-0103-0112	23 043	2 151	211	95	20 681	-	1,9893	0,0863
8825-0103-0113	15 184	1 416	140	63	13 628	-	1,3099	0,0570
8825-0103-0114	22 181	2 068	204	92	19 909	-	1,9127	0,0835
8825-0103-0115	23 328	2 174	216	97	20 938	-	2,0095	0,0881
8825-0103-0116	25 986	2 421	240	108	23 325	-	2,2380	0,0982
8825-0103-0117	15 488	1 441	144	65	13 903	-	1,3322	0,0588

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0118	23 796	2 214	222	99	21 360	-	2,0456	0,0905
8825-0103-0119	17 638	1 642	164	73	15 832	-	1,5172	0,0669
8825-0103-0120	29 871	2 192	273	123	27 406	-	2,0387	0,1116

Таблица 8825-0103-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0201 - ОП 470х470 мм
8825-0103-0202 - ОП 570х570 мм
8825-0103-0203 - ОП 570х870 мм
8825-0103-0204 - ОП 870х570 мм
8825-0103-0205 - ОП 870х870 мм
8825-0103-0206 - ОП 1140х740 мм
8825-0103-0207 - ОП 1170х570 мм
8825-0103-0208 - ОП 1170х870 мм
8825-0103-0209 - ОП 1320х570 мм
8825-0103-0210 - ОП 1320х870 мм
8825-0103-0211 - ОП 1400х510 мм
8825-0103-0212 - ОП 1400х910 мм
8825-0103-0213 - ОП 1470х570 мм
8825-0103-0214 - ОП 1470х870 мм
8825-0103-0215 - ОП 1480х880 мм
8825-0103-0216 - ОП 1480х980 мм
8825-0103-0217 - ОП 1700х510 мм
8825-0103-0218 - ОП 1700х810 мм
8825-0103-0219 - ОП 1740х570 мм
8825-0103-0220 - ОП 1740х1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0201	6 426	445	40	18	5 941	-	0,4142	0,0159
8825-0103-0202	8 990	608	58	25	8 324	-	0,5658	0,0228
8825-0103-0203	13 855	930	90	39	12 835	-	0,8641	0,0353
8825-0103-0204	13 235	863	88	38	12 284	-	0,8003	0,0346
8825-0103-0205	19 985	1 298	133	58	18 554	-	1,2029	0,0525
8825-0103-0206	21 561	1 377	146	63	20 038	-	1,2752	0,0574
8825-0103-0207	17 243	1 104	116	50	16 023	-	1,0218	0,0458
8825-0103-0208	26 116	1 666	177	76	24 273	-	1,5417	0,0696
8825-0103-0209	19 130	1 217	130	56	17 783	-	1,1261	0,0511
8825-0103-0210	29 181	1 849	199	86	27 133	-	1,7111	0,0782
8825-0103-0211	18 001	1 140	123	53	16 738	-	1,0548	0,0483
8825-0103-0212	32 217	2 042	219	95	29 956	-	1,8887	0,0863
8825-0103-0213	21 252	1 344	145	63	19 763	-	1,2433	0,0570
8825-0103-0214	31 068	1 963	212	92	28 893	-	1,8153	0,0835
8825-0103-0215	32 719	2 062	224	97	30 433	-	1,9065	0,0881
8825-0103-0216	36 461	2 296	249	108	33 916	-	2,1232	0,0982
8825-0103-0217	21 774	1 367	149	65	20 258	-	1,2633	0,0588
8825-0103-0218	33 475	2 098	230	99	31 147	-	1,9395	0,0905
8825-0103-0219	24 789	1 556	170	73	23 063	-	1,4388	0,0669
8825-0103-0220	60 751	2 889	429	189	57 433	-	2,6728	0,1725

Таблица 8825-0103-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0301 - ОП 470х470 мм
8825-0103-0302 - ОП 570х570 мм
8825-0103-0303 - ОП 570х870 мм
8825-0103-0304 - ОП 870х570 мм
8825-0103-0305 - ОП 870х870 мм
8825-0103-0306 - ОП 1140х740 мм
8825-0103-0307 - ОП 1170х570 мм
8825-0103-0308 - ОП 1170х870 мм

8825-0103-0309 - ОП 1320x570 мм
 8825-0103-0310 - ОП 1320x870 мм
 8825-0103-0311 - ОП 1400x510 мм
 8825-0103-0312 - ОП 1400x910 мм
 8825-0103-0313 - ОП 1470x570 мм
 8825-0103-0314 - ОП 1470x870 мм
 8825-0103-0315 - ОП 1480x880 мм
 8825-0103-0316 - ОП 1480x980 мм
 8825-0103-0317 - ОП 1700x510 мм
 8825-0103-0318 - ОП 1700x810 мм
 8825-0103-0319 - ОП 1740x570 мм
 8825-0103-0320 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0301	7 128	445	40	18	6 643	-	0,4142	0,0159
8825-0103-0302	10 011	608	58	25	9 345	-	0,5658	0,0228
8825-0103-0303	15 450	930	90	39	14 430	-	0,8641	0,0353
8825-0103-0304	14 830	863	88	38	13 879	-	0,8003	0,0346
8825-0103-0305	22 410	1 298	133	58	20 979	-	1,2029	0,0525
8825-0103-0306	24 241	1 377	146	63	22 718	-	1,2752	0,0574
8825-0103-0307	19 381	1 104	116	50	18 161	-	1,0218	0,0458
8825-0103-0308	29 371	1 666	177	76	27 528	-	1,5417	0,0696
8825-0103-0309	21 523	1 217	130	56	20 176	-	1,1261	0,0511
8825-0103-0310	32 850	1 849	199	86	30 802	-	1,7111	0,0782
8825-0103-0311	20 266	1 140	123	53	19 003	-	1,0548	0,0483
8825-0103-0312	36 269	2 042	219	95	34 008	-	1,8887	0,0863
8825-0103-0313	23 932	1 344	145	63	22 443	-	1,2433	0,0570
8825-0103-0314	34 992	1 963	212	92	32 817	-	1,8153	0,0835
8825-0103-0315	36 866	2 062	224	97	34 580	-	1,9065	0,0881
8825-0103-0316	41 087	2 296	249	108	38 542	-	2,1232	0,0982

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0317	24 549	1 367	149	65	23 033	-	1,2633	0,0588
8825-0103-0318	37 750	2 098	230	99	35 422	-	1,9395	0,0905
8825-0103-0319	27 947	1 556	170	73	26 221	-	1,4388	0,0669
8825-0103-0320	68 918	2 889	429	189	65 600	-	2,6728	0,1725

Таблица 8825-0103-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0401 - ОП 570x1170 мм
8825-0103-0402 - ОП 800x1300 мм
8825-0103-0403 - ОП 850x1760 мм
8825-0103-0404 - ОП 870x1170 мм
8825-0103-0405 - ОП 870x1320 мм
8825-0103-0406 - ОП 870x1470 мм
8825-0103-0407 - ОП 970x970 мм
8825-0103-0408 - ОП 1100x1110 мм
8825-0103-0409 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0410 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0411 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0412 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0413 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0414 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0415 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0416 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0417 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0418 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0419 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0420 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0421 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0422 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0423 - ОП 1470x1170 мм
8825-0103-0424 - ОП 1470x1320 мм
8825-0103-0425 - ОП 1470x1470 мм
8825-0103-0426 - ОП 1470x1770 мм
8825-0103-0427 - ОП 1480x1180 мм

8825-0103-0428 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0103-0429 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0103-0430 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0103-0431 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0103-0432 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0103-0433 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0103-0434 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0103-0435 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0103-0436 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0401	13 667	1 295	116	52	12 256	-	1,2025	0,0473
8825-0103-0402	19 937	1 872	176	79	17 889	-	1,7351	0,0719
8825-0103-0403	28 510	2 674	253	114	25 583	-	2,4772	0,1034
8825-0103-0404	19 403	1 820	172	77	17 411	-	1,6862	0,0703
8825-0103-0405	21 782	2 042	194	87	19 546	-	1,8914	0,0792
8825-0103-0406	24 285	2 277	216	97	21 792	-	2,1094	0,0882
8825-0103-0407	17 679	1 655	158	71	15 866	-	1,5331	0,0646
8825-0103-0408	22 496	2 100	204	92	20 192	-	1,9435	0,0833
8825-0103-0409	32 236	3 006	294	132	28 936	-	2,7813	0,1199
8825-0103-0410	18 784	1 753	171	76	16 860	-	1,6224	0,0696
8825-0103-0411	20 794	1 941	189	85	18 664	-	1,7957	0,0771
8825-0103-0412	25 141	2 345	229	103	22 567	-	2,1700	0,0934
8825-0103-0413	28 175	2 627	257	115	25 291	-	2,4305	0,1049
8825-0103-0414	31 497	2 937	287	129	28 273	-	2,7175	0,1172
8825-0103-0415	23 253	2 166	213	96	20 874	-	2,0031	0,0870
8825-0103-0416	27 927	2 600	256	115	25 071	-	2,4050	0,1046
8825-0103-0417	31 453	2 927	289	130	28 237	-	2,7069	0,1181
8825-0103-0418	35 105	3 268	323	145	31 514	-	3,0216	0,1317
8825-0103-0419	28 337	2 637	261	117	25 439	-	2,4379	0,1065

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0420	30 407	2 828	280	126	27 299	-	2,6144	0,1145
8825-0103-0421	40 412	3 757	373	167	36 282	-	3,4735	0,1524
8825-0103-0422	34 621	2 414	338	152	31 869	-	2,2349	0,1382
8825-0103-0423	29 114	2 027	285	128	26 802	-	1,8765	0,1164
8825-0103-0424	34 732	3 228	321	144	31 183	-	2,9834	0,1313
8825-0103-0425	36 511	2 540	358	160	33 613	-	2,3512	0,1461
8825-0103-0426	43 968	3 059	430	193	40 479	-	2,8323	0,1759
8825-0103-0427	29 638	2 064	290	130	27 284	-	1,9109	0,1184
8825-0103-0428	42 068	2 926	412	185	38 730	-	2,7083	0,1684
8825-0103-0429	40 084	2 770	396	178	36 918	-	2,5626	0,1618
8825-0103-0430	34 413	2 378	340	152	31 695	-	2,2004	0,1389
8825-0103-0431	43 196	2 983	427	192	39 786	-	2,7592	0,1745
8825-0103-0432	51 978	3 587	514	231	47 877	-	3,3180	0,2102
8825-0103-0433	60 607	4 181	600	269	55 826	-	3,8675	0,2452
8825-0103-0434	65 740	4 502	657	295	60 581	-	4,1612	0,2684
8825-0103-0435	76 625	5 236	767	344	70 622	-	4,8388	0,3137
8825-0103-0436	87 719	5 992	879	394	80 848	-	5,5377	0,3592

Таблица 8825-0103-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0501 - ОП 570х1170 мм

8825-0103-0502 - ОП 800х1300 мм

8825-0103-0503 - ОП 850х1760 мм

8825-0103-0504 - ОП 870х1170 мм

8825-0103-0505 - ОП 870х1320 мм

8825-0103-0506 - ОП 870х1470 мм

8825-0103-0507 - ОП 970х970 мм

8825-0103-0508 - ОП 1100x1110 мм
8825-0103-0509 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0510 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0511 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0512 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0513 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0514 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0515 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0516 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0517 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0518 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0519 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0520 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0521 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0522 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0523 - ОП 1470x1170 мм
8825-0103-0524 - ОП 1470x1320 мм
8825-0103-0525 - ОП 1470x1470 мм
8825-0103-0526 - ОП 1470x1770 мм
8825-0103-0527 - ОП 1480x1180 мм
8825-0103-0528 - ОП 1480x1680 мм
8825-0103-0529 - ОП 1700x1410 мм
8825-0103-0530 - ОП 1760x1170 мм
8825-0103-0531 - ОП 1760x1470 мм
8825-0103-0532 - ОП 1760x1770 мм
8825-0103-0533 - ОП 1760x2070 мм
8825-0103-0534 - ОП 2260x1770 мм
8825-0103-0535 - ОП 2260x2070 мм
8825-0103-0536 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0501	17 310	1 098	120	53	16 092	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0502	25 594	1 567	183	80	23 844	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0503	36 669	2 234	263	115	34 172	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0504	24 951	1 521	179	78	23 251	-	1,4107	0,0714
8825-0103-0505	28 037	1 704	202	88	26 131	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0506	31 247	1 901	225	98	29 121	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0507	22 792	1 380	164	72	21 248	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0508	29 131	1 742	212	93	27 177	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0509	41 808	2 490	305	133	39 013	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0510	24 332	1 454	177	77	22 701	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0511	26 939	1 609	196	86	25 134	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0512	32 592	1 943	238	104	30 411	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0513	36 551	2 175	267	117	34 109	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0514	40 852	2 433	298	130	38 121	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0515	30 215	1 790	222	97	28 203	-	1,6573	0,0883
8825-0103-0516	36 303	2 149	266	116	33 888	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0517	40 918	2 417	301	131	38 200	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0518	45 654	2 698	335	147	42 621	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0519	36 875	2 176	271	119	34 428	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0520	39 599	2 332	292	127	36 975	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0521	50 798	2 375	381	170	48 042	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0522	46 055	2 153	345	154	43 557	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0523	40 170	2 359	296	130	37 515	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0524	45 283	2 658	334	146	42 291	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0525	48 618	2 264	365	163	45 989	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0526	58 543	2 728	439	196	55 376	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0527	39 448	1 841	296	132	37 311	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0528	56 026	2 608	421	187	52 997	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0529	53 536	2 464	404	180	50 668	-	2,2806	0,1642

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0530	45 960	2 115	347	155	43 498	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0531	57 713	2 652	436	194	54 625	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0532	69 467	3 189	525	234	65 753	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0533	81 010	3 716	612	273	76 682	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0534	88 160	3 991	670	299	83 499	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0535	102 859	4 639	783	349	97 437	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0536	117 763	5 308	897	400	111 558	-	4,9079	0,3646

Таблица 8825-0103-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0601 - ОП 570x1170 мм
 8825-0103-0602 - ОП 800x1300 мм
 8825-0103-0603 - ОП 850x1760 мм
 8825-0103-0604 - ОП 870x1170 мм
 8825-0103-0605 - ОП 870x1320 мм
 8825-0103-0606 - ОП 870x1470 мм
 8825-0103-0607 - ОП 970x970 мм
 8825-0103-0608 - ОП 1100x1110 мм
 8825-0103-0609 - ОП 1140x1540 мм
 8825-0103-0610 - ОП 1170x870 мм
 8825-0103-0611 - ОП 1170x970 мм
 8825-0103-0612 - ОП 1170x1170 мм
 8825-0103-0613 - ОП 1170x1320 мм
 8825-0103-0614 - ОП 1170x1470 мм
 8825-0103-0615 - ОП 1320x970 мм
 8825-0103-0616 - ОП 1320x1170 мм
 8825-0103-0617 - ОП 1320x1320 мм
 8825-0103-0618 - ОП 1320x1470 мм
 8825-0103-0619 - ОП 1350x1160 мм
 8825-0103-0620 - ОП 1400x1210 мм
 8825-0103-0621 - ОП 1400x1610 мм
 8825-0103-0622 - ОП 1410x1450 мм
 8825-0103-0623 - ОП 1470x1170 мм

8825-0103-0624 - ОП 1470x1320 мм
 8825-0103-0625 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0103-0626 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0103-0627 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0103-0628 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0103-0629 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0103-0630 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0103-0631 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0103-0632 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0103-0633 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0103-0634 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0103-0635 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0103-0636 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0601	18 302	1 098	120	53	17 084	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0602	27 134	1 567	183	80	25 384	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0603	38 890	2 234	263	115	36 393	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0604	26 462	1 521	179	78	24 762	-	1,4107	0,0714
8825-0103-0605	29 740	1 704	202	88	27 834	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0606	33 142	1 901	225	98	31 016	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0607	24 184	1 380	164	72	22 640	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0608	30 938	1 742	212	93	28 984	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0609	44 414	2 490	305	133	41 619	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0610	25 842	1 454	177	77	24 211	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0611	28 613	1 609	196	86	26 808	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0612	34 621	1 943	238	104	32 440	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0613	38 832	2 175	267	117	36 390	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0614	43 400	2 433	298	130	40 669	-	2,2530	0,1189

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0615	32 110	1 790	222	97	30 098	-	1,6573	0,0883
8825-0103-0616	38 584	2 149	266	116	36 169	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0617	43 495	2 417	301	131	40 777	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0618	48 528	2 698	335	147	45 495	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0619	39 201	2 176	271	119	36 754	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0620	42 102	2 332	292	127	39 478	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0621	54 131	2 375	381	170	51 375	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0622	49 077	2 153	345	154	46 579	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0623	42 718	2 359	296	130	40 063	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0624	48 156	2 658	334	146	45 164	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0625	51 817	2 264	365	163	49 188	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0626	62 394	2 728	439	196	59 227	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0627	42 040	1 841	296	132	39 903	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0628	59 714	2 608	421	187	56 685	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0629	57 091	2 464	404	180	54 223	-	2,2806	0,1642
8825-0103-0630	49 011	2 115	347	155	46 549	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0631	61 550	2 652	436	194	58 462	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0632	74 089	3 189	525	234	70 375	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0633	86 401	3 716	612	273	82 073	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0634	94 084	3 991	670	299	89 423	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0635	109 790	4 639	783	349	104 368	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0636	125 083	5 242	895	399	118 946	-	4,8442	0,3639

Таблица 8825-0103-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0701 - ОП 570х1170 мм

8825-0103-0702 - ОП 800х1300 мм

8825-0103-0703 - ОП 850х1760 мм

8825-0103-0704 - ОП 870х1170 мм

8825-0103-0705 - ОП 870х1320 мм

8825-0103-0706 - ОП 870х1470 мм

8825-0103-0707 - ОП 970х970 мм

8825-0103-0708 - ОП 1100x1110 мм
8825-0103-0709 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0710 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0711 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0712 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0713 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0714 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0715 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0716 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0717 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0718 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0719 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0720 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0721 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0722 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0723 - ОП 1470x1170 мм
8825-0103-0724 - ОП 1470x1320 мм
8825-0103-0725 - ОП 1470x1470 мм
8825-0103-0726 - ОП 1470x1770 мм
8825-0103-0727 - ОП 1480x1180 мм
8825-0103-0728 - ОП 1480x1680 мм
8825-0103-0729 - ОП 1700x1410 мм
8825-0103-0730 - ОП 1760x1170 мм
8825-0103-0731 - ОП 1760x1470 мм
8825-0103-0732 - ОП 1760x1770 мм
8825-0103-0733 - ОП 1760x2070 мм
8825-0103-0734 - ОП 2260x1770 мм
8825-0103-0735 - ОП 2260x2070 мм
8825-0103-0736 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0701	19 259	1 098	120	53	18 041	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0702	28 619	1 567	183	80	26 869	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0703	41 031	2 234	263	115	38 534	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0704	27 918	1 521	179	78	26 218	-	1,4107	0,0714
8825-0103-0705	31 382	1 704	202	88	29 476	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0706	34 970	1 901	225	98	32 844	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0707	25 526	1 380	164	72	23 982	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0708	32 680	1 742	212	93	30 726	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0709	46 927	2 490	305	133	44 132	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0710	27 298	1 454	177	77	25 667	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0711	30 226	1 609	196	86	28 421	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0712	36 577	1 943	238	104	34 396	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0713	41 030	2 175	267	117	38 588	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0714	45 855	2 433	298	130	43 124	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0715	33 938	1 790	222	97	31 926	-	1,6573	0,0883
8825-0103-0716	40 782	2 149	266	116	38 367	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0717	45 979	2 417	301	131	43 261	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0718	51 297	2 698	335	147	48 264	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0719	41 442	2 176	271	119	38 995	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0720	44 514	2 332	292	127	41 890	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0721	57 342	2 375	381	170	54 586	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0722	51 989	2 153	345	154	49 491	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0723	45 173	2 359	296	130	42 518	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0724	50 925	2 658	334	146	47 933	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0725	54 901	2 264	365	163	52 272	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0726	66 105	2 728	439	196	62 938	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0727	44 538	1 841	296	132	42 401	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0728	63 268	2 608	421	187	60 239	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0729	60 517	2 464	404	180	57 649	-	2,2806	0,1642

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0730	51 951	2 115	347	155	49 489	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0731	65 247	2 652	436	194	62 159	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0732	78 542	3 189	525	234	74 828	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0733	91 597	3 716	612	273	87 269	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0734	99 794	3 991	670	299	95 133	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0735	116 471	4 639	783	349	111 049	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0736	132 734	5 242	895	399	126 597	-	4,8442	0,3639

Таблица 8825-0103-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0801 - ОП 570x1170 мм
8825-0103-0802 - ОП 800x1300 мм
8825-0103-0803 - ОП 850x1760 мм
8825-0103-0804 - ОП 870x1170 мм
8825-0103-0805 - ОП 870x1320 мм
8825-0103-0806 - ОП 870x1470 мм
8825-0103-0807 - ОП 970x970 мм
8825-0103-0808 - ОП 1100x1110 мм
8825-0103-0809 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0810 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0811 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0812 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0813 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0814 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0815 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0816 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0817 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0818 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0819 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0820 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0821 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0822 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0823 - ОП 1470x1170 мм
8825-0103-0824 - ОП 1470x1320 мм

8825-0103-0825 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0103-0826 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0103-0827 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0103-0828 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0103-0829 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0103-0830 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0103-0831 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0103-0832 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0103-0833 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0103-0834 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0103-0835 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0103-0836 - ОП 2260x2370 мм


Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0801	21 385	1 098	120	53	20 167	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0802	31 920	1 567	183	80	30 170	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0803	45 792	2 234	263	115	43 295	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0804	30 598	1 461	177	78	28 960	-	1,3533	0,0707
8825-0103-0805	35 032	1 704	202	88	33 126	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0806	39 032	1 901	225	98	36 906	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0807	28 509	1 380	164	72	26 965	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0808	36 552	1 742	212	93	34 598	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0809	52 513	2 490	305	133	49 718	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0810	30 536	1 454	177	77	28 905	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0811	33 812	1 609	196	86	32 007	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0812	40 925	1 943	238	104	38 744	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0813	45 918	2 175	267	117	43 476	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0814	51 314	2 433	298	130	48 583	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0815	38 000	1 790	222	97	35 988	-	1,6573	0,0883
8825-0103-0816	45 670	2 149	266	116	43 255	-	1,9890	0,1061

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0817	51 501	2 417	301	131	48 783	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0818	57 454	2 698	335	147	54 421	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0819	46 425	2 176	271	119	43 978	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0820	49 878	2 332	292	127	47 254	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0821	64 484	2 375	381	170	61 728	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0822	58 464	2 153	345	154	55 966	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0823	50 632	2 359	296	130	47 977	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0824	57 083	2 658	334	146	54 091	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0825	61 756	2 264	365	163	59 127	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0826	74 357	2 728	439	196	71 190	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0827	50 092	1 841	296	132	47 955	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0828	71 171	2 608	421	187	68 142	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0829	68 134	2 464	404	180	65 266	-	2,2806	0,1642
8825-0103-0830	58 490	2 115	347	155	56 028	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0831	73 467	2 652	436	194	70 379	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0832	88 445	3 189	525	234	84 731	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0833	103 150	3 716	612	273	98 822	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0834	112 490	3 991	670	299	107 829	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0835	131 325	4 639	783	349	125 903	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0836	149 746	5 242	895	399	143 609	-	4,8442	0,3639

Таблица 8825-0103-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

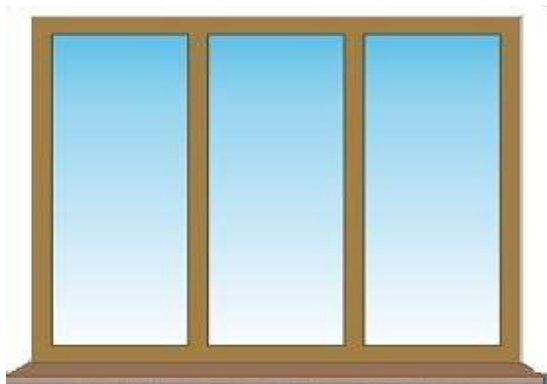

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0901 - ОП 1060x1990 мм
8825-0103-0902 - ОП 1170x1770 мм
8825-0103-0903 - ОП 1170x2070 мм
8825-0103-0904 - ОП 1200x1990 мм
8825-0103-0905 - ОП 1320x1770 мм
8825-0103-0906 - ОП 1320x2070 мм
8825-0103-0907 - ОП 1350x2060 мм
8825-0103-0908 - ОП 1470x1770 мм
8825-0103-0909 - ОП 1470x2070 мм

8825-0103-0910 - ОП 1480x1980 мм

8825-0103-0911 - ОП 1480x2050 мм

8825-0103-0912 - ОП 1700x1510 мм

8825-0103-0913 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0901	37 878	2 607	353	158	34 918	-	2,4172	0,1441
8825-0103-0902	36 829	2 522	345	155	33 962	-	2,3373	0,1410
8825-0103-0903	43 012	2 943	403	181	39 666	-	2,7280	0,1648
8825-0103-0904	42 329	2 891	398	179	39 040	-	2,6787	0,1625
8825-0103-0905	41 122	2 796	389	174	37 937	-	2,5895	0,1588
8825-0103-0906	47 940	3 258	453	203	44 229	-	3,0175	0,1852
8825-0103-0907	48 735	3 309	461	207	44 965	-	3,0642	0,1885
8825-0103-0908	45 254	3 059	430	193	41 765	-	2,8323	0,1759
8825-0103-0909	52 868	3 572	503	226	48 793	-	3,3071	0,2056
8825-0103-0910	50 914	3 439	485	218	46 990	-	3,1831	0,1981
8825-0103-0911	52 606	3 551	501	225	48 554	-	3,2871	0,2048
8825-0103-0912	44 180	2 965	424	190	40 791	-	2,7427	0,1732
8825-0103-0913	49 997	3 354	480	215	46 163	-	3,1027	0,1961

Таблица 8825-0103-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1001 - ОП 1060x1990 мм
8825-0103-1002 - ОП 1170x1770 мм
8825-0103-1003 - ОП 1170x2070 мм
8825-0103-1004 - ОП 1200x1990 мм
8825-0103-1005 - ОП 1320x1770 мм
8825-0103-1006 - ОП 1320x2070 мм
8825-0103-1007 - ОП 1350x2060 мм
8825-0103-1008 - ОП 1470x1770 мм

8825-0103-1009 - ОП 1470х2070 мм

8825-0103-1010 - ОП 1480х1980 мм

8825-0103-1011 - ОП 1480х2050 мм

8825-0103-1012 - ОП 1700х1510 мм

8825-0103-1013 - ОП 1700х1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1001	48 522	2 812	364	162	45 346	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1002	47 272	2 723	357	159	44 192	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1003	55 220	3 178	417	186	51 625	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1004	54 386	3 123	411	183	50 852	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1005	52 926	3 023	402	179	49 501	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1006	61 712	3 523	468	209	57 721	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1007	62 759	3 578	477	212	58 704	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1008	58 371	3 312	445	198	54 614	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1009	68 203	3 867	520	232	63 816	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1010	65 694	3 723	501	223	61 470	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1011	67 891	3 845	518	231	63 528	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1012	57 143	3 214	438	195	53 491	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1013	64 676	3 636	496	221	60 544	-	3,3629	0,2016

Таблица 8825-0103-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1101 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-1102 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-1103 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-1104 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-1105 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-1106 - ОП 1320x2070 мм

8825-0103-1107 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-1108 - ОП 1470x1770 мм

8825-0103-1109 - ОП 1470х2070 мм

8825-0103-1110 - ОП 1480х1980 мм

8825-0103-1111 - ОП 1480х2050 мм


8825-0103-1112 - ОП 1700х1510 мм

8825-0103-1113 - ОП 1700х1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1101	42 984	2 812	364	162	39 808	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1102	41 839	2 723	357	159	38 759	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1103	48 868	3 178	417	186	45 273	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1104	48 113	3 123	411	183	44 579	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1105	46 784	3 023	402	179	43 359	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1106	54 546	3 523	468	209	50 555	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1107	55 462	3 578	477	212	51 407	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1108	51 547	3 312	445	198	47 790	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1109	60 225	3 867	520	232	55 838	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1110	58 004	3 723	501	223	53 780	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1111	59 938	3 845	518	231	55 575	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1112	50 398	3 214	438	195	46 746	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1113	57 038	3 636	496	221	52 906	-	3,3629	0,2016

Таблица 8825-0103-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками

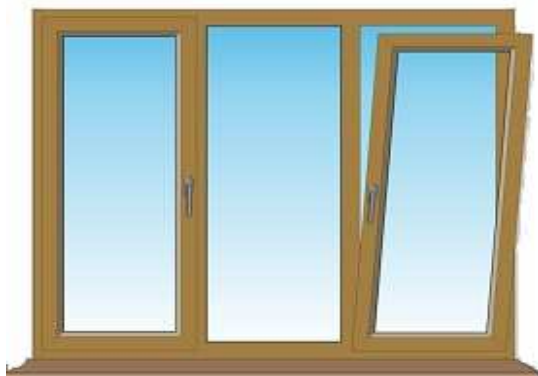

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1201 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-1202 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-1203 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-1204 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-1205 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-1206 - ОП 1320x2070 мм

8825-0103-1207 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-1208 - ОП 1470x1770 мм

8825-0103-1209 - ОП 1470x2070 мм

8825-0103-1210 - ОП 1480x1980 мм

8825-0103-1211 - ОП 1480x2050 мм


8825-0103-1212 - ОП 1700x1510 мм

8825-0103-1213 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1201	51 538	2 812	364	162	48 362	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1202	50 231	2 723	357	159	47 151	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1203	58 680	3 178	417	186	55 085	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1204	57 802	3 123	411	183	54 268	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1205	56 271	3 023	402	179	52 846	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1206	65 615	3 523	468	209	61 624	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1207	66 733	3 578	477	212	62 678	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1208	62 088	3 312	445	198	58 331	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1209	72 550	3 867	520	232	68 163	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1210	69 883	3 723	501	223	65 659	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1211	72 223	3 845	518	231	67 860	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1212	60 817	3 214	438	195	57 165	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1213	68 836	3 636	496	221	64 704	-	3,3629	0,2016

Таблица 8825-0103-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой

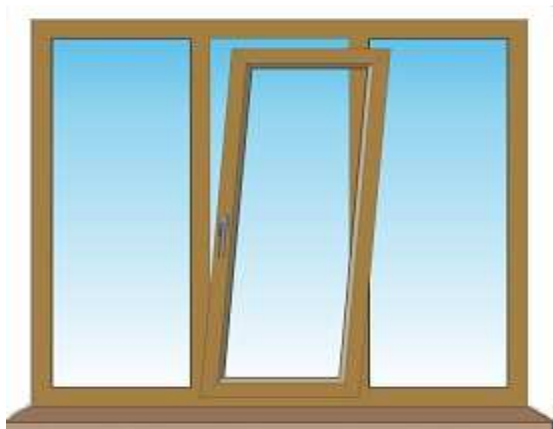

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1301 - ОП 1060x1990 мм
8825-0103-1302 - ОП 1170x1770 мм
8825-0103-1303 - ОП 1170x2070 мм
8825-0103-1304 - ОП 1200x1990 мм
8825-0103-1305 - ОП 1320x1770 мм
8825-0103-1306 - ОП 1320x2070 мм
8825-0103-1307 - ОП 1350x2060 мм
8825-0103-1308 - ОП 1470x1770 мм

8825-0103-1309 - ОП 1470x2070 мм

8825-0103-1310 - ОП 1480x1980 мм

8825-0103-1311 - ОП 1480x2050 мм

8825-0103-1312 - ОП 1700x1510 мм

8825-0103-1313 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1301	45 572	2 812	364	162	42 396	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1302	44 378	2 723	357	159	41 298	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1303	51 837	3 178	417	186	48 242	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1304	51 045	3 123	411	183	47 511	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1305	49 655	3 023	402	179	46 230	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1306	57 896	3 523	468	209	53 905	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1307	58 873	3 578	477	212	54 818	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1308	54 736	3 312	445	198	50 979	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1309	63 954	3 867	520	232	59 567	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1310	61 598	3 723	501	223	57 374	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1311	63 656	3 845	518	231	59 293	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1312	53 551	3 214	438	195	49 899	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1313	60 608	3 636	496	221	56 476	-	3,3629	0,2016

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**КОНСТРУКТИВТЕР ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТҮРЛЕРІНІҢ СМЕТАЛЫҚ
ҚҰНЫНЫҢ ІРЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ**

ІРЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

ҚР ІСН 8.02-03-2018

3-жинақ Өндірістік емес ғимараттар үшін аралықтар, ішкі ойықтар

**Астана қ., Алматы қ.,
Ақмола облысы, Ақтөбе облысы**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10– қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕТНОЙ
СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВОВ И ВИДОВ РАБОТ**

УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

УСН РК 8.02-03-2018

**Сборник 3 Перегородки, внутренние проемы зданий
непроизводственного назначения**

**г. Астана, г. Алматы, Ақмолинская область,
Актюбинская область**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – приемная