

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

**Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**КОНСТРУКТИВТЕР ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТҮРЛЕРІНІҢ
СМЕТАЛЫҚ ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН
КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ**

**3-жинақ Өндірістік емес ғимараттар үшін
аралықтар, ішкі ойықтар**

**Қарағанды облысы, Қостанай облысы,
Қызылорда облысы, Маңғыстау облысы**

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВОВ И ВИДОВ
РАБОТ**

**Сборник 3 Перегородки, внутренние проемы
зданий непроизводственного назначения**

**Карагандинская область, Костанайская область,
Кызылординская область, Мангистауская область**

**ҚР ІСН 8.02-03-2018
УСН РК 8.02-03-2018**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері
комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства по инвестициям и развитию
Республики Казахстан**

Астана 2018

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

**Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

КОНСТРУКТИВТЕР ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТҮРЛЕРІНІҢ СМЕТАЛЫҚ ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ

**3-жинақ Өндірістік емес ғимараттар үшін аралықтар, ішкі
ойықтар**

**Қарағанды облысы, Қостанай облысы,
Қызылорда облысы, Маңғыстау облысы**

СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВОВ И ВИДОВ РАБОТ

**Сборник 3 Перегородки, внутренние проемы зданий
непроизводственного назначения**

**Карагандинская область, Костанайская область,
Кызылординская область, Мангистауская область**

**ҚР ІСН 8.02-03-2018
УСН РК 8.02-03-2018**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

Астана 2018

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрлігі (ҚР ИДМ) Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ	ҚР ИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.12.2018 жылғы № 251-нқ бұйрығымен
ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	01.01.2019 жылдан бастап

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (МИР РК)
3 ПРИНЯТ И	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК от 10.12.2018 года № 251-нқ
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	с 01.01.2019 года

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Оглавление

Общая часть.....	1
Техническая часть к Разделу 1.....	3
Техническая часть к Разделу 2.....	4
Техническая часть к Разделу 3.....	5
09 Карагандинская область	6
10 Костанайская область	144
11 Кызылординская область	282
12 Мангистауская область	420

Содержание

Общая часть.....	1
Техническая часть к Разделу 1.....	3
Техническая часть к Разделу 2.....	4
Техническая часть к Разделу 3.....	5
09 Карагандинская область	6
Раздел 1 Перегородки.....	6
Подраздел 2 Перегородки кирпичные.....	6
Группа 1 Перегородки из керамического кирпича.....	6
Таблица 8805-0201-01 - Перегородки из керамического кирпича глухие.....	6
Таблица 8805-0201-02 - Перегородки из керамического кирпича с проемами.....	6
Таблица 8805-0201-04 - Перегородки из керамического кирпича с устройством бетонной подготовки.....	7
Подраздел 3 Перегородки гипсокартонные.....	8
Группа 2 Перегородки гипсокартонные на металлическом каркасе	8
Таблица 8805-0302-01 - Перегородки гипсокартонные толщиной 75 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой.....	8
Таблица 8805-0302-02 - Перегородки гипсокартонные толщиной 125 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой в один слой.....	9
Подраздел 6 Перегородки стеклянные.....	10
Группа 1 Перегородки стеклянные каркасные	10
Таблица 8805-0601-01 - Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм.....	10
Подраздел 7 Перегородки деревянные.....	11
Группа 1 Перегородки деревянные каркасные	11
Таблица 8805-0701-01 - Перегородки деревянные каркасные с обшивкой ДСП....	11
Раздел 2 Проемы	12
Подраздел 1 Окна	12
Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей.....	12
Таблица 8806-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	12
Таблица 8806-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой.....	13
Таблица 8806-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой.....	15
Таблица 8806-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	16
Таблица 8806-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка.	18
Таблица 8806-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка	19
Таблица 8806-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками.....	21

Таблица 8806-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками.....	22
Таблица 8806-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	24
Таблица 8806-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками	25
Таблица 8806-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой.	27
Таблица 8806-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками	28
Таблица 8806-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой.....	30
Подраздел 2 Двери	31
Группа 1 Блоки деревянные в наружных дверных проемах.....	31
Таблица 8806-0201-03 - Дверные блоки наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами	31
Таблица 8806-0201-04 - Дверные блоки наружные, двухпольные, усиленные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами	32
Группа 2 Блоки деревянные во внутренних дверных проемах	33
Таблица 8806-0202-01 - Дверные блоки однопольные во внутренних дверных проемах	33
Таблица 8806-0202-04 - Дверные блоки двухпольные во внутренних дверных проемах	34
Группа 4 Блоки дверные наружные и внутренние из ПВХ	35
Таблица 8806-0204-01 - Дверные блоки из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках.....	35
Подраздел 3 Балконные дверные блоки.....	36
Группа 2 Балконные дверные блоки из ПВХ.....	36
Таблица 8806-0302-01 - Балконные дверные блоки из ПВХ.....	36
Подраздел 4 Витражи, витрины.....	37
Группа 1 Витражи алюминиевые	37
Таблица 8806-0401-01 - Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	37
Раздел 3 Проемы по типовым размерам	39
Подраздел 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам	39
Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м.....	39
Таблица 8825-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	39
Таблица 8825-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой	41
Таблица 8825-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой.....	44

Таблица 8825-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	46
Таблица 8825-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка	50
Таблица 8825-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка.....	53
Таблица 8825-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками.....	57
Таблица 8825-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками	60
Таблица 8825-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	64
Таблица 8825-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками	66
Таблица 8825-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой.....	68
Таблица 8825-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками.....	70
Таблица 8825-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой.....	72
Группа 2 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м	74
Таблица 8825-0102-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	74
Таблица 8825-0102-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой	76
Таблица 8825-0102-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой.....	79
Таблица 8825-0102-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	81
Таблица 8825-0102-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка	85

Таблица 8825-0102-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка.....	88
Таблица 8825-0102-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками.....	92
Таблица 8825-0102-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками	95
Таблица 8825-0102-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	99
Таблица 8825-0102-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками	101
Таблица 8825-0102-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой.....	103
Таблица 8825-0102-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками.....	105
Таблица 8825-0102-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой.....	107
Группа 3 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных	109
Таблица 8825-0103-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие ...	109
Таблица 8825-0103-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой	111
Таблица 8825-0103-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой	114
Таблица 8825-0103-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие ...	116
Таблица 8825-0103-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка.....	120
Таблица 8825-0103-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка	123
Таблица 8825-0103-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками	127
Таблица 8825-0103-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками	130

Таблица 8825-0103-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие....	134
Таблица 8825-0103-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками	136
Таблица 8825-0103-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой.....	138
Таблица 8825-0103-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками...	140
Таблица 8825-0103-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой	142

10 Костанайская область 144

Раздел 1 Перегородки..... 144

Подраздел 2 Перегородки кирпичные..... 144

Группа 1 Перегородки из керамического кирпича..... 144

Таблица 8805-0201-01 - Перегородки из керамического кирпича глухие 144

Таблица 8805-0201-02 - Перегородки из керамического кирпича с проемами 144

Таблица 8805-0201-04 - Перегородки из керамического кирпича с устройством бетонной подготовки..... 145

Подраздел 3 Перегородки гипсокартонные..... 146

Группа 2 Перегородки гипсокартонные на металлическом каркасе 146

Таблица 8805-0302-01 - Перегородки гипсокартонные толщиной 75 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой..... 146

Таблица 8805-0302-02 - Перегородки гипсокартонные толщиной 125 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой в один слой..... 147

Подраздел 6 Перегородки стеклянные..... 148

Группа 1 Перегородки стеклянные каркасные 148

Таблица 8805-0601-01 - Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм..... 148

Подраздел 7 Перегородки деревянные..... 149

Группа 1 Перегородки деревянные каркасные 149

Таблица 8805-0701-01 - Перегородки деревянные каркасные с обшивкой ДСП.. 149

Раздел 2 Проемы 150

Подраздел 1 Окна 150

Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей..... 150

Таблица 8806-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие 150

Таблица 8806-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой..... 151

Таблица 8806-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой..... 153

Таблица 8806-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие 154

Таблица 8806-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка156

Таблица 8806-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка	157
Таблица 8806-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками.....	159
Таблица 8806-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками.....	160
Таблица 8806-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	162
Таблица 8806-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками	163
Таблица 8806-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой.....	165
Таблица 8806-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками.....	166
Таблица 8806-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой.....	168
Подраздел 2 Двери	169
Группа 1 Блоки деревянные в наружных дверных проемах.....	169
Таблица 8806-0201-03 - Дверные блоки наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами	169
Таблица 8806-0201-04 - Дверные блоки наружные, двухпольные, усиленные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами.....	170
Группа 2 Блоки деревянные во внутренних дверных проемах	171
Таблица 8806-0202-01 - Дверные блоки однопольные во внутренних дверных проемах	171
Таблица 8806-0202-04 - Дверные блоки двухпольные во внутренних дверных проемах	172
Группа 4 Блоки дверные наружные и внутренние из ПВХ	173
Таблица 8806-0204-01 - Дверные блоки из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках.....	173
Подраздел 3 Балконные дверные блоки.....	174
Группа 2 Балконные дверные блоки из ПВХ.....	174
Таблица 8806-0302-01 - Балконные дверные блоки из ПВХ.....	174
Подраздел 4 Витражи, витрины	175
Группа 1 Витражи алюминиевые	175
Таблица 8806-0401-01 - Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	175
Раздел 3 Проемы по типовым размерам	177
Подраздел 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам	177
Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м.....	177
Таблица 8825-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	177

Таблица 8825-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой	179
Таблица 8825-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой.....	182
Таблица 8825-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	184
Таблица 8825-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка	188
Таблица 8825-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка.....	191
Таблица 8825-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками.....	195
Таблица 8825-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками	198
Таблица 8825-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	202
Таблица 8825-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками	204
Таблица 8825-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой	206
Таблица 8825-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками.....	208
Таблица 8825-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой.....	210
Группа 2 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м	212
Таблица 8825-0102-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	212
Таблица 8825-0102-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой	214
Таблица 8825-0102-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой.....	217

Таблица 8825-0102-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	219
Таблица 8825-0102-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка	223
Таблица 8825-0102-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка.....	226
Таблица 8825-0102-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками.....	230
Таблица 8825-0102-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками	233
Таблица 8825-0102-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	237
Таблица 8825-0102-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками	239
Таблица 8825-0102-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой.....	241
Таблица 8825-0102-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками.....	243
Таблица 8825-0102-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой.....	245
Группа 3 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных	247
Таблица 8825-0103-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие ...	247
Таблица 8825-0103-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой	249
Таблица 8825-0103-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой	252
Таблица 8825-0103-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие ...	254
Таблица 8825-0103-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка.....	258
Таблица 8825-0103-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка	261

Таблица 8825-0103-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками	265
Таблица 8825-0103-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками	268
Таблица 8825-0103-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие....	272
Таблица 8825-0103-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками	274
Таблица 8825-0103-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой.....	276
Таблица 8825-0103-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками...	278
Таблица 8825-0103-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой	280

11 Кызылординская область 282

Раздел 1 Перегородки..... 282

Подраздел 2 Перегородки кирпичные..... 282

Группа 1 Перегородки из керамического кирпича..... 282

Таблица 8805-0201-01 - Перегородки из керамического кирпича глухие 282

Таблица 8805-0201-02 - Перегородки из керамического кирпича с проемами 282

Таблица 8805-0201-04 - Перегородки из керамического кирпича с устройством бетонной подготовки..... 283

Подраздел 3 Перегородки гипсокартонные..... 284

Группа 2 Перегородки гипсокартонные на металлическом каркасе 284

Таблица 8805-0302-01 - Перегородки гипсокартонные толщиной 75 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой..... 284

Таблица 8805-0302-02 - Перегородки гипсокартонные толщиной 125 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой в один слой..... 285

Подраздел 6 Перегородки стеклянные..... 286

Группа 1 Перегородки стеклянные каркасные 286

Таблица 8805-0601-01 - Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм..... 286

Подраздел 7 Перегородки деревянные..... 287

Группа 1 Перегородки деревянные каркасные 287

Таблица 8805-0701-01 - Перегородки деревянные каркасные с обшивкой ДСП.. 287

Раздел 2 Проемы 288

Подраздел 1 Окна 288

Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей..... 288

Таблица 8806-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие 288

Таблица 8806-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой..... 289

Таблица 8806-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой.....	291
Таблица 8806-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	292
Таблица 8806-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка.....	294
Таблица 8806-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка	295
Таблица 8806-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками.....	297
Таблица 8806-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками.....	298
Таблица 8806-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	300
Таблица 8806-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками	301
Таблица 8806-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой.....	303
Таблица 8806-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками.....	304
Таблица 8806-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой.....	306
Подраздел 2 Двери	307
Группа 1 Блоки деревянные в наружных дверных проемах.....	307
Таблица 8806-0201-03 - Дверные блоки наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами	307
Таблица 8806-0201-04 - Дверные блоки наружные, двухпольные, усиленные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами.....	308
Группа 2 Блоки деревянные во внутренних дверных проемах	309
Таблица 8806-0202-01 - Дверные блоки однопольные во внутренних дверных проемах	309
Таблица 8806-0202-04 - Дверные блоки двухпольные во внутренних дверных проемах	310
Группа 4 Блоки дверные наружные и внутренние из ПВХ	311
Таблица 8806-0204-01 - Дверные блоки из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках.....	311
Подраздел 3 Балконные дверные блоки.....	312
Группа 2 Балконные дверные блоки из ПВХ.....	312
Таблица 8806-0302-01 - Балконные дверные блоки из ПВХ.....	312
Подраздел 4 Витражи, витрины	313
Группа 1 Витражи алюминиевые	313
Таблица 8806-0401-01 - Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	313
Раздел 3 Проемы по типовым размерам	315
Подраздел 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам	315

Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м.....	315
Таблица 8825-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	315
Таблица 8825-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой	317
Таблица 8825-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой.....	320
Таблица 8825-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	322
Таблица 8825-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка	326
Таблица 8825-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка.....	329
Таблица 8825-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками.....	333
Таблица 8825-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками	336
Таблица 8825-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	340
Таблица 8825-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками	342
Таблица 8825-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой.....	344
Таблица 8825-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками.....	346
Таблица 8825-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой.....	348
Группа 2 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м	350
Таблица 8825-0102-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	350
Таблица 8825-0102-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой	352

Таблица 8825-0102-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой.....	355
Таблица 8825-0102-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	357
Таблица 8825-0102-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка	361
Таблица 8825-0102-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка.....	364
Таблица 8825-0102-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками.....	368
Таблица 8825-0102-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками	371
Таблица 8825-0102-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	375
Таблица 8825-0102-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками	377
Таблица 8825-0102-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой	379
Таблица 8825-0102-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками.....	381
Таблица 8825-0102-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой.....	383
Группа 3 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных	385
Таблица 8825-0103-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие ...	385
Таблица 8825-0103-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой	387
Таблица 8825-0103-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой	390
Таблица 8825-0103-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие ...	392
Таблица 8825-0103-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка.....	396

Таблица 8825-0103-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка	399
Таблица 8825-0103-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками	403
Таблица 8825-0103-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками	406
Таблица 8825-0103-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие....	410
Таблица 8825-0103-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками	412
Таблица 8825-0103-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой.....	414
Таблица 8825-0103-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ...	416
Таблица 8825-0103-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой	418

12 Мангистауская область 420

Раздел 1 Перегородки..... 420

Подраздел 2 Перегородки кирпичные..... 420

Группа 1 Перегородки из керамического кирпича..... 420

Таблица 8805-0201-01 - Перегородки из керамического кирпича глухие 420

Таблица 8805-0201-02 - Перегородки из керамического кирпича с проемами 420

Таблица 8805-0201-04 - Перегородки из керамического кирпича с устройством бетонной подготовки..... 421

Подраздел 3 Перегородки гипсокартонные..... 422

Группа 2 Перегородки гипсокартонные на металлическом каркасе 422

Таблица 8805-0302-01 - Перегородки гипсокартонные толщиной 75 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой..... 422

Таблица 8805-0302-02 - Перегородки гипсокартонные толщиной 125 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой в один слой..... 423

Подраздел 6 Перегородки стеклянные..... 424

Группа 1 Перегородки стеклянные каркасные 424

Таблица 8805-0601-01 - Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм..... 424

Подраздел 7 Перегородки деревянные..... 425

Группа 1 Перегородки деревянные каркасные 425

Таблица 8805-0701-01 - Перегородки деревянные каркасные с обшивкой ДСП.. 425

Раздел 2 Проемы 426

Подраздел 1 Окна 426

Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей..... 426

Таблица 8806-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие 426

Таблица 8806-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой	427
Таблица 8806-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой.....	429
Таблица 8806-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	430
Таблица 8806-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка.....	432
Таблица 8806-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка	433
Таблица 8806-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками.....	435
Таблица 8806-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками.....	436
Таблица 8806-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	438
Таблица 8806-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками	439
Таблица 8806-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой.....	441
Таблица 8806-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками.....	442
Таблица 8806-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой.....	444
Подраздел 2 Двери	445
Группа 1 Блоки деревянные в наружных дверных проемах.....	445
Таблица 8806-0201-03 - Дверные блоки наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами	445
Таблица 8806-0201-04 - Дверные блоки наружные, двухпольные, усиленные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами	446
Группа 2 Блоки деревянные во внутренних дверных проемах	447
Таблица 8806-0202-01 - Дверные блоки однопольные во внутренних дверных проемах	447
Таблица 8806-0202-04 - Дверные блоки двухпольные во внутренних дверных проемах	448
Группа 4 Блоки дверные наружные и внутренние из ПВХ	449
Таблица 8806-0204-01 - Дверные блоки из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках.....	449
Подраздел 3 Балконные дверные блоки.....	450
Группа 2 Балконные дверные блоки из ПВХ	450
Таблица 8806-0302-01 - Балконные дверные блоки из ПВХ.....	450
Подраздел 4 Витражи, витрины	451
Группа 1 Витражи алюминиевые	451
Таблица 8806-0401-01 - Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	451

Раздел 3 Проемы по типовым размерам 453**Подраздел 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам 453****Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м 453**

Таблица 8825-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие 453

Таблица 8825-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой 455

Таблица 8825-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой 458

Таблица 8825-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие 460

Таблица 8825-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка 464

Таблица 8825-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка 467

Таблица 8825-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками 471

Таблица 8825-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками 474

Таблица 8825-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие 478

Таблица 8825-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками 480

Таблица 8825-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой 482

Таблица 8825-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками 484

Таблица 8825-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой 486

Группа 2 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м 488

Таблица 8825-0102-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие 488

Таблица 8825-0102-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой	490
Таблица 8825-0102-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной-откидной фурнитурой.....	493
Таблица 8825-0102-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	495
Таблица 8825-0102-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка	499
Таблица 8825-0102-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотной-откидная створка.....	502
Таблица 8825-0102-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками.....	506
Таблица 8825-0102-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотной-откидными створками	509
Таблица 8825-0102-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие	513
Таблица 8825-0102-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками	515
Таблица 8825-0102-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой.....	517
Таблица 8825-0102-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотной-откидными створками.....	519
Таблица 8825-0102-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной-откидной створкой.....	521
Группа 3 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных	523
Таблица 8825-0103-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие ...	523
Таблица 8825-0103-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой	525
Таблица 8825-0103-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной-откидной фурнитурой	528
Таблица 8825-0103-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие ...	530

Таблица 8825-0103-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка.....	534
Таблица 8825-0103-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка	537
Таблица 8825-0103-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками	541
Таблица 8825-0103-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками	544
Таблица 8825-0103-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие....	548
Таблица 8825-0103-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками	550
Таблица 8825-0103-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой.....	552
Таблица 8825-0103-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками...	554
Таблица 8825-0103-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой	556

УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВОВ И ВИДОВ РАБОТ****Перегородки, внутренние проемы зданий непроизводственного назначения****COLLECTION OF ENLARGED ESTIMATED COST INDEX FOR STRUCTURES AND TYPES OF WORK****Partitions, internal openings of non-production buildings**

Дата введения 2019-01-01

Общая часть

1 Сборник укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ «Перегородки, внутренние проемы зданий непроизводственного назначения» содержит следующие разделы:

- Раздел 1 Перегородки;
- Раздел 2 Проемы.
- Раздел 3 Проемы по типовым размерам.

2 Укрупненные показатели сметной стоимости конструктивов и видов работ (далее - УПСС КВР) применяются при определении расчетной и сметной стоимости строительства при разработке проектной (проектно-сметной) документации по объектам, возводимым за счет государственных инвестиций в строительство и средств субъектов квазигосударственного сектора.

По объектам, возводимым за счет других источников финансирования, УПСС КВР носят рекомендательный характер.

3 УПСС КВР предназначены для анализа стоимости проектных решений и выбора оптимальных решений при разработке проектной документации; оперативного определения сметной и расчетной стоимости строительной продукции в составе сметного раздела проектной документации.

4 УПСС КВР разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена типовая проектно-сметная документация или проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение экспертизы.

5 УПСС КВР определяются для 16-ти регионов Республики Казахстан и выпускаются ежегодно в виде Сборника.

6 УПСС КВР представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для возведения отдельного конструктивного элемента объекта капитального строительства или вида работы, рассчитанный на установленную единицу измерения (измеритель) в соответствующем уровне текущих цен.

7 В УПСС КВР учитываются все затраты для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих работ при сооружении отдельных конструктивных элементов (выполнении работ) в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами.

8 УПСС КВР учитывают следующие виды затрат:

1) прямые затраты, представляющие суммарный итог;

- стоимости оплаты труда рабочих строителей;
- стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов, в том числе оплаты труда машинистов;
- стоимости строительных материалов, изделий и конструкций, включая транспортные и заготовительно-складские расходы.

2) затраты на оборудование.

9 Накладные расходы и сметная прибыль учитываются дополнительно в соответствии с нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве. Нормы накладных расходов устанавливаются в зависимости от основного вида строительных работ, предусмотренных для КВР. В технической части каждого Раздела приводится информация о размере норм накладных расходов для УПСС КВР.

10 УПСС КВР при определении сметной и расчетной стоимости строительства применяются при условии идентичности типа КВР и состава работ.

11 Показатели затрат, учтенные в УПСС КВР, не подлежат корректировке при определении стоимости строительства в течение срока действия Сборника. Замена ресурсов не производится.

12 При применении УПСС КВР в составе локальных сметных расчетов в пояснительной записке к сметной документации отражаются сведения об их применении.

13 При наличии усложненных условий производства работ, обоснованных проектом организации строительства, применяются поправочные коэффициенты в соответствии с Общими положениями по применению Сборника элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы (ЭСН РК 8.04-01-2015) и Общими положениями по применению Сборника элементных сметных норм расхода ресурсов на монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-02-2015). Поправочные коэффициенты, предусмотренные в Общих положениях к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин, включая затраты труда рабочих, обслуживающих машины, при использовании УПСС КВР также применяются к зарплате основных рабочих, к стоимости эксплуатации строительных машин (включая зарплату рабочих, занятых управлением и обслуживанием машин и механизмов) соответственно.

14 УПСС КВР приведены в тенге.

15 В УПСС КВР не учтен налог на добавленную стоимость.

Техническая часть к Разделу 1

1 Раздел содержит укрупненные показатели конструктивных решений по устройству основных видов перегородок - кирпичных, гипсокартонных, деревянных, стеклянных, удовлетворяющих общим требованиям объектов непроизводственного назначения.

2 Выбор конструкций перегородок для применения в конкретном случае производится в зависимости от назначения помещения, режима эксплуатации, архитектурных требований и экономической целесообразности.

3 В разделе принят измеритель: м2 перегородки.

4 Перегородки дифференцированы в зависимости от вида материала, технических характеристик.

5 Нормами учтен весь комплекс операций, выполняемых на основных, вспомогательных и сопутствующих работах, при устройстве перегородок, указанных в описании конструкции:

- для кирпичных перегородок – установка, переустановка и разборка подмостей для кладки перегородок до 4 м; для кладки перегородок при высоте этажа свыше 4 м предусмотрено устройство лесов.

- для гипсокартонных перегородок – переустановка столиков-подмостей в пределах рабочего места, перемещение материалов на расстояние до 10 м, переходы из помещения в помещение на расстояние до 30 м, перемещение свыше на расстояние до 30 м, подъем материалов на этаж нормируется дополнительно.

6 Показателями предусмотрено производство работ при положительной температуре в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами.

7 Размер нормы накладных расходов принимается по шифру норматива ННР в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.

8 Размер нормы накладных расходов приведенный в Таблице 1 применим ко всем нормам подраздела.

Таблица 1

№ п/п	Шифр подраздела	Шифр норматива ННР
1	8805-02	ННР-1108
2	8805-03	ННР-1110
3	8805-06	ННР-1110
4	8805-07	ННР-1110

Техническая часть к Разделу 2

1 Раздел содержит укрупненные показатели конструктивных решений по устройству основных видов типов оконных, дверных и балконных блоков, витражей, удовлетворяющих общим требованиям объектов непроизводственного назначения.

2 Выбор конструкций проемов для применения в конкретном случае производится в зависимости от назначения помещения, режима эксплуатации, архитектурных требований и экономической целесообразности.

3 В разделе принят измеритель: м² проема.

4 Укрупненные показатели сметной стоимости на устройство проемов дифференцированы в зависимости от материала проема, вида и технических характеристик.

5 Нормами учтен весь комплекс операций, выполняемых на основных, вспомогательных и сопутствующих работах, при заполнении проемов, указанных в составе работ:

- установка блоков (отдельных элементов);
- установка приборов;
- установка подоконных досок.

6 Показателями не предусмотрена установка и стоимость дверных замков.

7 Показателями предусмотрено производство работ при положительной температуре в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами.

8 Размер нормы накладных расходов принимается по шифру норматива ННР в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.

9 Размер нормы накладных расходов приведенный в Таблице 2 применим ко всем нормам подраздела.

Таблица 2

№ п/п	Шифр подраздела	Шифр норматива ННР
1	8806-01	ННР-1110
2	8806-02	ННР-1110
3	8806-03	ННР-1110
4	8806-04	ННР-1109

Техническая часть к Разделу 3

1 Раздел содержит укрупненные показатели стоимости строительства на устройство основных видов типовых размеров оконных блоков из ПВХ, удовлетворяющих общим требованиям объектов непроизводственного назначения.

2 В разделе принят измеритель: шт.

3 Укрупненные показатели стоимости на устройство проемов дифференцированы в зависимости от типового размера, количества створок, принципа работы окна, его назначения.

4 Нормами учтен весь комплекс операций, выполняемых на основных, вспомогательных и сопутствующих работах, при заполнении проемов, указанных в составе работ:

- установка блоков (отдельных элементов);
- установка подоконных досок.

5 Показателями предусмотрено производство работ при положительной температуре в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами.

6 Размер нормы накладных расходов принимается по шифру норматива ННР в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.

7 Размер нормы накладных расходов приведенный в Таблице 3 применим ко всем нормам подраздела.

Таблица 3

№ п/п	Шифр подраздела	Шифр норматива ННР
1	8825-01	ННР-1110

09 Карагандинская область**Раздел 1 Перегородки****Подраздел 2 Перегородки кирпичные****Группа 1 Перегородки из керамического кирпича****Таблица 8805-0201-01 - Перегородки из керамического кирпича глухие**Описание:

-0105: Перегородки из керамического полнотелого кирпича марки М100, раствор марки М 50, неармированные, глухие, толщиной 120 мм.

Состав работ:

-0105: Кладка конструкций из кирпича.

8805-0201-0105 - неармированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м

Измеритель: м2 перегородки

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0201-0105	3 945	1 297	258	50	2 390	-	1,2100	0,0411

Таблица 8805-0201-02 - Перегородки из керамического кирпича с проемамиОписание:

-0203: Перегородки из керамического полнотелого кирпича марки М100, раствор марки М50, с укладкой над проемами перемычек железобетонных из бетона кл. В15, армированные, с проемом, толщиной 120 мм. -0204: Перегородки из керамического кирпича марки М100, раствор марки М50, армированные, с проемами, толщиной 120 мм, при высоте этажа до 4,2 м, с укладкой над дверными проемами сборных железобетонных перемычек из бетона кл. В15 и металлических конструктивных элементов.

Состав работ:

-0203: 1. Заготовка и установка арматуры. 2. Кладка перегородок из кирпича. 3. Устройство монолитных железобетонных перемычек. -
 0204: 1. Заготовка и установка арматуры. 2. Кладка перегородок из кирпича. 3. Устройство монолитных железобетонных перемычек. 4.
 Устройство лесов.

8805-0201-0203 - армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м

8805-0201-0204 - армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м

Измеритель: м2 перегородки (за вычетом проемов)

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0201-0203	4 343	1 544	264	52	2 535	-	1,4396	0,0426
8805-0201-0204	4 077	1 543	269	53	2 265	-	1,4385	0,0435

Таблица 8805-0201-04 - Перегородки из керамического кирпича с устройством бетонной подготовки

Описание:

-0403: Перегородки из керамического полнотелого кирпича М100, раствор М50; неармированные, с проемами, толщиной 120 мм с укладкой над проемами перемычек из бетона класс В15. -0404: Перегородки из керамического полнотелого кирпича М100, раствор М50; неармированные, с проемами, толщиной 120 мм с укладкой над проемами перемычек из бетона класс В15.

Состав работ:

-0403: 1. Устройство армированной бетонной подготовки под перегородки. 2. Устройство горизонтальной цементной гидроизоляции. 3. Заготовка и установка арматуры 4. Кладка перегородок из кирпича. 5. Установка железобетонных перемычек. -0404: 1. Устройство армированной бетонной подготовки под перегородки. 2. Устройство горизонтальной цементной гидроизоляции. 3. Кладка перегородок из кирпича. 4. Установка железобетонных перемычек.

8805-0201-0403 - армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, с проемами

8805-0201-0404 - неармированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, с проемами

Измеритель: м2 перегородки (за вычетом проемов)

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0201-0403	5 851	1 658	359	70	3 834	-	1,5605	0,0581
8805-0201-0404	5 406	1 423	356	69	3 627	-	1,3405	0,0570

Подраздел 3 Перегородки гипсокартонные**Группа 2 Перегородки гипсокартонные на металлическом каркасе****Таблица 8805-0302-01 - Перегородки гипсокартонные толщиной 75 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой**Описание:

Конструкция - одинарный металлический каркас из профилей направляющих ПН-2 и стоечных ПС-2, оцинкованных, обшитый одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон и укладкой между листами плит минераловатных П-125.

Состав работ:

1. Изготовление и установка металлического каркаса из оцинкованных профилей. 2. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами. 3. Укладка теплоизоляционных плит между стойками. 4. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты.

8805-0302-0101 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0102 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 14 мм

8805-0302-0103 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0104 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 14 мм

8805-0302-0105 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ и влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0302-0101	4 104	1 182	27	10	2 895	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0102	4 219	1 182	27	10	3 010	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0103	4 429	1 182	27	10	3 220	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0104	4 585	1 182	27	10	3 376	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0105	4 266	1 182	27	10	3 057	-	1,0046	0,0068

Таблица 8805-0302-02 - Перегородки гипсокартонные толщиной 125 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой в один слой

Описание:

Конструкция - одинарный металлический каркас из профилей направляющих ПН-6 и стоечных ПС-6, оцинкованных, обшитый одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон и укладкой между листами плит минераловатных П-125.

Состав работ:

1.Изготовление и установка металлического каркаса из оцинкованных профилей. 2. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами. 3. Укладка теплоизоляционных плит между стойками. 4. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты.

8805-0302-0201 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0202 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 14 мм

8805-0302-0203 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0204 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 14 мм

8805-0302-0205 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ и влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

Измеритель: м2 перегородки

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0302-0201	5 557	1 182	27	10	4 348	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0202	5 673	1 182	27	10	4 464	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0203	5 883	1 182	27	10	4 674	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0204	6 039	1 182	27	10	4 830	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0205	5 720	1 182	27	10	4 511	-	1,0046	0,0068

Подраздел 6 Перегородки стеклянные**Группа 1 Перегородки стеклянные каркасные****Таблица 8805-0601-01 - Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм**Описание:

Перегородки остекленные из ПВХ профилей толщиной 60 мм, с установкой внутренних дверей остекленных, однопольных.

Состав работ:

1. Монтаж остекленных перегородок. 2. Установка внутренних дверей с фурнитурой.

8805-0601-0101 - с устройством внутренних дверных блоков толщиной 60 мм

Измеритель: м2 перегородки

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0601-0101	16 312	1 131	170	76	15 011	-	1,0166	0,0682

Подраздел 7 Перегородки деревянные**Группа 1 Перегородки деревянные каркасные****Таблица 8805-0701-01 - Перегородки деревянные каркасные с обшивкой ДСП**Описание:

Перегородки деревянные каркасные с обшивкой плитами ДСП, толщиной 19 мм с одной стороны без изоляционной прокладки

Состав работ:

1. Установка перегородок из ламинированного ДСП.

8805-0701-0101 - толщиной 19 мм с одной стороны без изоляционной прокладки

Измеритель: м2 перегородки (за вычетом проемов)

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0701-0101	2 401	990	104	46	1 307	-	0,8890	0,0382

Раздел 2 Проемы

Подраздел 1 Окна

Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей

Таблица 8806-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0101 - в проемы площадью до 0,5 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0102 - в проемы площадью до 0,5 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0103 - в проемы площадью до 0,5 м² в стенах панельных

8806-0101-0104 - в проемы площадью от 0,5 до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0105 - в проемы площадью от 0,5 до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0106 - в проемы площадью от 0,5 до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0107 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0108 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0109 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных*Измеритель:* м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0101	18 951	1 767	168	76	17 016	-	1,5941	0,0678
8806-0101-0102	20 092	1 769	173	78	18 150	-	1,5960	0,0696
8806-0101-0103	18 086	1 768	169	77	16 149	-	1,5948	0,0683
8806-0101-0104	18 221	1 708	167	75	16 346	-	1,5390	0,0673
8806-0101-0105	19 064	1 709	170	77	17 185	-	1,5404	0,0686
8806-0101-0106	17 581	1 708	168	76	15 705	-	1,5395	0,0677
8806-0101-0107	17 291	1 209	167	75	15 915	-	1,0908	0,0673
8806-0101-0108	18 134	1 210	170	77	16 754	-	1,0922	0,0686
8806-0101-0109	16 651	1 209	168	76	15 274	-	1,0913	0,0677

Таблица 8806-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0201 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0202 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0203 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0204 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0205 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0206 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0201	25 382	1 620	173	75	23 589	-	1,4598	0,0673
8806-0101-0202	26 225	1 621	176	77	24 428	-	1,4612	0,0686
8806-0101-0203	24 741	1 620	174	76	22 947	-	1,4603	0,0677
8806-0101-0204	21 684	168	4	2	21 512	-	0,1568	0,0014
8806-0101-0205	25 181	1 185	173	77	23 823	-	1,0694	0,0686
8806-0101-0206	23 696	1 184	170	76	22 342	-	1,0685	0,0677

Таблица 8806-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные, доски подоконные из ПВХ профилей.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0301 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0302 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0303 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0304 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0305 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0306 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0301	28 572	1 620	173	75	26 779	-	1,4598	0,0673
8806-0101-0302	29 415	1 621	176	77	27 618	-	1,4612	0,0686
8806-0101-0303	27 932	1 620	174	76	26 138	-	1,4603	0,0677
8806-0101-0304	27 526	1 183	169	75	26 174	-	1,0680	0,0673
8806-0101-0305	28 371	1 185	173	77	27 013	-	1,0694	0,0686
8806-0101-0306	26 887	1 184	170	76	25 533	-	1,0685	0,0677

Таблица 8806-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухиеОписание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие, доски подоконные из ПВХ профилей.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0401 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0402 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0403 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах панельных

8806-0101-0404 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0405 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0406 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0401	31 021	2 900	282	128	27 839	-	2,6135	0,1139
8806-0101-0402	19 100	1 709	170	77	17 221	-	1,5404	0,0686
8806-0101-0403	17 617	1 708	168	76	15 741	-	1,5395	0,0677
8806-0101-0404	35 461	2 475	340	154	32 646	-	2,2338	0,1374
8806-0101-0405	18 171	1 210	170	77	16 791	-	1,0922	0,0686
8806-0101-0406	16 687	1 209	168	76	15 310	-	1,0913	0,0677

Таблица 8806-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0502 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0503 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0504 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0505 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0506 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0502	24 532	1 408	177	78	22 947	-	1,2703	0,0696
8806-0101-0503	23 048	1 408	174	77	21 466	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0504	22 921	1 078	170	76	21 673	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0505	23 765	1 079	174	78	22 512	-	0,9747	0,0696
8806-0101-0506	22 280	1 078	171	77	21 031	-	0,9738	0,0687

Таблица 8806-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0601 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0602 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0603 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах панельных

8806-0101-0604 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0605 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0606 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0601	25 169	1 407	173	76	23 589	-	1,2689	0,0683
8806-0101-0602	26 013	1 408	177	78	24 428	-	1,2703	0,0696
8806-0101-0603	24 530	1 408	174	77	22 948	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0604	24 402	1 078	170	76	23 154	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0605	25 246	1 079	174	78	23 993	-	0,9747	0,0696
8806-0101-0606	23 762	1 078	171	77	22 513	-	0,9738	0,0687

Таблица 8806-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0701 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0702 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0703 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0704 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0705 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0706 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0701	45 300	2 580	308	136	42 412	-	2,3302	0,1211
8806-0101-0702	27 440	1 408	177	78	25 855	-	1,2703	0,0696
8806-0101-0703	25 957	1 408	174	77	24 375	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0704	25 829	1 078	170	76	24 581	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0705	26 673	1 079	174	78	25 420	-	0,9747	0,0696
8806-0101-0706	25 189	1 078	171	77	23 940	-	0,9738	0,0687

Таблица 8806-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0801 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0802 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0803 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных


8806-0101-0804 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0805 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0806 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0801	29 770	1 407	173	76	28 190	-	1,2689	0,0683
8806-0101-0802	47 223	2 848	348	154	44 027	-	2,5722	0,1370
8806-0101-0803	29 131	1 408	174	77	27 549	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0804	29 003	1 078	170	76	27 755	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0805	41 774	1 993	308	138	39 473	-	1,8030	0,1235
8806-0101-0806	28 363	1 078	171	77	27 114	-	0,9738	0,0687

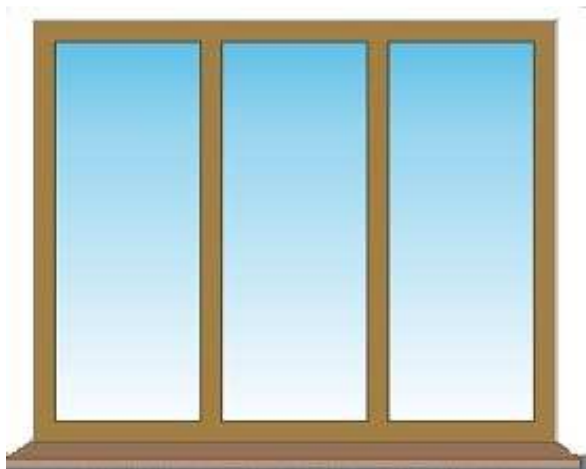Таблица 8806-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие**Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0901 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0902 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0903 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0904 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0905 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0906 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0901	18 752	1 708	167	75	16 877	-	1,5390	0,0673
8806-0101-0902	19 595	1 709	170	77	17 716	-	1,5404	0,0686
8806-0101-0903	18 111	1 708	168	76	16 235	-	1,5395	0,0677
8806-0101-0904	17 822	1 209	167	75	16 446	-	1,0908	0,0673
8806-0101-0905	18 665	1 210	170	77	17 285	-	1,0922	0,0686
8806-0101-0906	17 182	1 209	168	76	15 805	-	1,0913	0,0677

Таблица 8806-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1001 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1002 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1003 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах панельных

8806-0101-1004 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м


8806-0101-1005 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1006 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1001	23 857	1 798	175	77	21 884	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1002	24 702	1 800	179	79	22 723	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1003	23 217	1 799	176	78	21 242	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1004	22 854	1 308	172	77	21 374	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1005	23 699	1 310	176	79	22 213	-	1,1816	0,0705
8806-0101-1006	22 215	1 309	173	78	20 733	-	1,1807	0,0696

Таблица 8806-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой

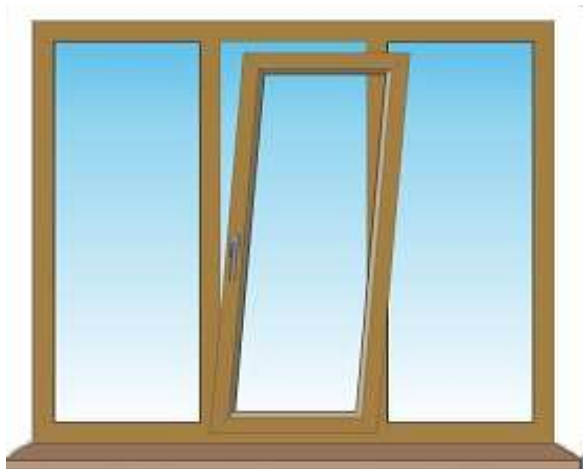

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1101 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1102 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1103 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-1104 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1105 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1106 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1101	21 232	1 798	175	77	19 259	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1102	22 077	1 800	179	79	20 098	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1103	20 593	1 799	176	78	18 618	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1104	20 230	1 308	172	77	18 750	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1105	21 074	1 310	176	79	19 588	-	1,1816	0,0705
8806-0101-1106	19 590	1 309	173	78	18 108	-	1,1807	0,0696

Таблица 8806-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1201 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1202 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1203 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-1204 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м


8806-0101-1205 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1206 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1201	25 287	1 798	175	77	23 314	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1202	26 131	1 800	179	79	24 152	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1203	24 647	1 799	176	78	22 672	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1204	24 284	1 308	172	77	22 804	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1205	25 129	1 310	176	79	23 643	-	1,1816	0,0705
8806-0101-1206	23 644	1 309	173	78	22 162	-	1,1807	0,0696

Таблица 8806-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой

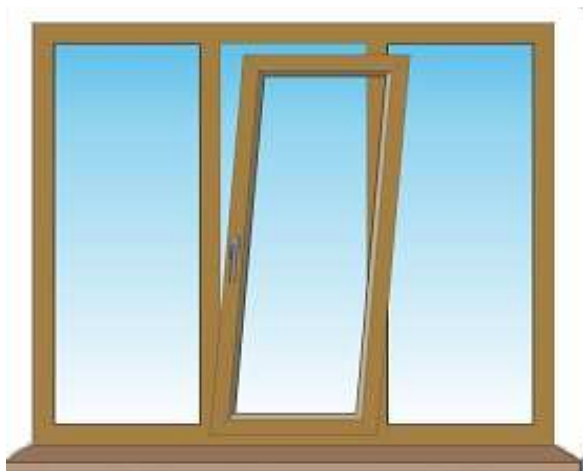

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1301 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1302 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1303 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных


8806-0101-1304 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1306 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1301	22 459	1 798	175	77	20 486	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1302	23 304	1 800	179	79	21 325	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1303	21 820	1 799	176	78	19 845	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1304	21 456	1 308	172	77	19 976	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1306	20 817	1 309	173	78	19 335	-	1,1807	0,0696

Подраздел 2 Двери**Группа 1 Блоки деревянные в наружных дверных проемах**

Таблица 8806-0201-03 - Дверные блоки наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами

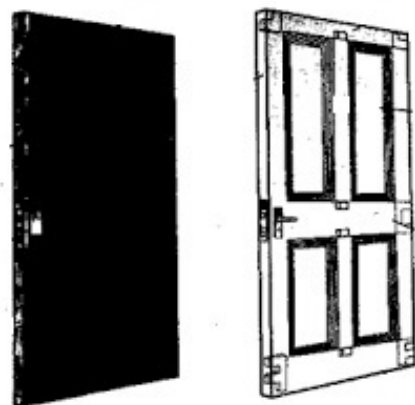Описание:

-0301: Блоки дверные наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП.

Состав работ:

-0301: 1. Установка блоков трудновозгораемых дверных.

8806-0201-0301 - площадью до 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0201-0301	36 137	1 982	129	52	34 026	-	1,4900	0,0368

Таблица 8806-0201-04 - Дверные блоки наружные, двухпольные, усиленные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами

Описание:

-0402: Блоки дверные служебные с двухпольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП с доводчиком дверным 4 класса.

Состав работ:

-0402: 1. Установка блоков трудновозгораемых дверных.

8806-0201-0402 - площадью более 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0201-0402	51 994	2 348	129	52	49 517	-	1,7290	0,0370

Группа 2 Блоки деревянные во внутренних дверных проемах**Таблица 8806-0202-01 - Дверные блоки однопольные во внутренних дверных проемах**Описание:

-0101: Блоки дверные однопольные с глухими полотнами внутренние ДВГ 19-9П.

Состав работ:

-0101: 1. Установка блоков деревянных дверных.

8806-0202-0101 - площадью до 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0202-0101	11 267	1 086	76	31	10 105	-	0,9753	0,0253

Таблица 8806-0202-04 - Дверные блоки двупольные во внутренних дверных проемах

Описание:


Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние.

Состав работ:

1. Установка блоков деревянных дверных.

8806-0202-0401 - площадью до 3 м²8806-0202-0402 - площадью более 3 м²*Измеритель:* м² проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0202-0401	9 759	1 086	76	31	8 597	-	0,9753	0,0253
8806-0202-0402	7 468	1 086	76	31	6 306	-	0,9753	0,0253

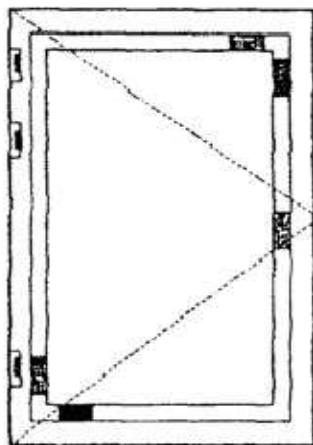Группа 4 Блоки дверные наружные и внутренние из ПВХ**Таблица 8806-0204-01 - Дверные блоки из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках**Описание:

-0101: Блоки дверные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами.

Состав работ:

-0101: 1. Установка блоков дверных из ПВХ.

8806-0204-0101 - площадью до 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0204-0101	30 433	982	172	76	29 279	-	0,8342	0,0678

Подраздел 3 Балконные дверные блоки**Группа 2 Балконные дверные блоки из ПВХ****Таблица 8806-0302-01 - Балконные дверные блоки из ПВХ****Описание:**

-0103: Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-5, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом.

Состав работ:

-0103: 1. Установка блоков балконных дверных из ПВХ.

8806-0302-0103 - площадью до 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0302-0103	26 677	1 434	175	77	25 068	-	1,2876	0,0693

Подраздел 4 Витражи, витрины**Группа 1 Витражи алюминиевые****Таблица 8806-0401-01 - Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж**Описание:

Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами.

Состав работ:

1. Монтаж витражей из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами.

8806-0401-0101 - Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж

Измеритель: м2 площади витража

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0401-0101	41 077	5 730	1 272	288	34 075	-	3,8100	0,1690

Раздел 3 Проемы по типовым размерам

Подраздел 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам

Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м

Таблица 8825-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0101 - ОП 470x470 мм
8825-0101-0102 - ОП 570x570 мм
8825-0101-0103 - ОП 570x870 мм
8825-0101-0104 - ОП 870x570 мм
8825-0101-0105 - ОП 870x870 мм
8825-0101-0106 - ОП 1140x740 мм
8825-0101-0107 - ОП 1170x570 мм

8825-0101-0108 - ОП 1170x870 мм
 8825-0101-0109 - ОП 1320x570 мм
 8825-0101-0110 - ОП 1320x870 мм
 8825-0101-0111 - ОП 1400x510 мм
 8825-0101-0112 - ОП 1400x910 мм
 8825-0101-0113 - ОП 1470x570 мм
 8825-0101-0114 - ОП 1470x870 мм
 8825-0101-0115 - ОП 1480x880 мм
 8825-0101-0116 - ОП 1480x980 мм
 8825-0101-0117 - ОП 1700x510 мм
 8825-0101-0118 - ОП 1700x810 мм
 8825-0101-0119 - ОП 1740x570 мм
 8825-0101-0120 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0101	5 237	475	39	18	4 723	-	0,4312	0,0156
8825-0101-0102	7 133	652	56	25	6 425	-	0,5906	0,0224
8825-0101-0103	10 880	997	86	39	9 797	-	0,9030	0,0348
8825-0101-0104	10 038	929	85	38	9 024	-	0,8394	0,0343
8825-0101-0105	15 077	1 397	129	58	13 551	-	1,2624	0,0520
8825-0101-0106	15 946	1 486	141	64	14 319	-	1,3412	0,0570
8825-0101-0107	12 782	1 191	113	51	11 478	-	1,0744	0,0455
8825-0101-0108	19 274	1 798	171	77	17 305	-	1,6217	0,0691
8825-0101-0109	14 073	1 314	126	57	12 633	-	1,1850	0,0508
8825-0101-0110	21 373	1 998	193	87	19 182	-	1,8014	0,0777
8825-0101-0111	13 175	1 232	119	54	11 824	-	1,1106	0,0479
8825-0101-0112	23 590	2 205	213	96	21 172	-	1,9885	0,0858
8825-0101-0113	15 525	1 452	140	64	13 933	-	1,3094	0,0567
8825-0101-0114	22 664	2 121	206	93	20 337	-	1,9120	0,0830

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0115	23 794	2 229	217	98	21 348	-	2,0088	0,0876
8825-0101-0116	26 496	2 483	242	109	23 771	-	2,2373	0,0976
8825-0101-0117	15 757	1 478	145	66	14 134	-	1,3318	0,0585
8825-0101-0118	24 186	2 270	223	101	21 693	-	2,0450	0,0900
8825-0101-0119	17 947	1 683	165	75	16 099	-	1,5167	0,0666
8825-0101-0120	43 437	3 027	425	192	39 985	-	2,7301	0,1717

Таблица 8825-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0201 - ОП 470х470 мм
8825-0101-0202 - ОП 570х570 мм
8825-0101-0203 - ОП 570х870 мм
8825-0101-0204 - ОП 870х570 мм
8825-0101-0205 - ОП 870х870 мм
8825-0101-0206 - ОП 1140х740 мм
8825-0101-0207 - ОП 1170х570 мм
8825-0101-0208 - ОП 1170х870 мм
8825-0101-0209 - ОП 1320х570 мм
8825-0101-0210 - ОП 1320х870 мм
8825-0101-0211 - ОП 1400х510 мм
8825-0101-0212 - ОП 1400х910 мм
8825-0101-0213 - ОП 1470х570 мм
8825-0101-0214 - ОП 1470х870 мм
8825-0101-0215 - ОП 1480х880 мм
8825-0101-0216 - ОП 1480х980 мм
8825-0101-0217 - ОП 1700х510 мм
8825-0101-0218 - ОП 1700х810 мм
8825-0101-0219 - ОП 1740х570 мм
8825-0101-0220 - ОП 1740х1470 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0201	6 812	456	40	18	6 316	-	0,4138	0,0156
8825-0101-0202	9 424	624	58	25	8 742	-	0,5653	0,0224
8825-0101-0203	14 461	953	90	39	13 418	-	0,8634	0,0348
8825-0101-0204	13 618	885	88	38	12 645	-	0,7998	0,0343
8825-0101-0205	20 519	1 330	134	58	19 055	-	1,2022	0,0520
8825-0101-0206	21 961	1 412	146	64	20 403	-	1,2746	0,0570
8825-0101-0207	17 580	1 132	117	51	16 331	-	1,0213	0,0455
8825-0101-0208	26 579	1 708	178	77	24 693	-	1,5410	0,0691
8825-0101-0209	19 443	1 248	130	57	18 065	-	1,1256	0,0508
8825-0101-0210	29 607	1 896	200	87	27 511	-	1,7104	0,0777
8825-0101-0211	18 258	1 169	123	54	16 966	-	1,0544	0,0479
8825-0101-0212	32 684	2 093	220	96	30 371	-	1,8879	0,0858
8825-0101-0213	21 541	1 378	146	64	20 017	-	1,2429	0,0567
8825-0101-0214	31 472	2 013	213	93	29 246	-	1,8146	0,0830
8825-0101-0215	33 102	2 114	225	98	30 763	-	1,9058	0,0876
8825-0101-0216	36 879	2 355	251	109	34 273	-	2,1224	0,0976
8825-0101-0217	21 986	1 401	150	66	20 435	-	1,2629	0,0585
8825-0101-0218	33 782	2 152	231	101	31 399	-	1,9388	0,0900
8825-0101-0219	25 036	1 596	171	75	23 269	-	1,4383	0,0666
8825-0101-0220	57 337	1 379	174	77	55 784	-	1,2502	0,0689

Таблица 8825-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0301 - ОП 470х470 мм
8825-0101-0302 - ОП 570х570 мм
8825-0101-0303 - ОП 570х870 мм
8825-0101-0304 - ОП 870х570 мм
8825-0101-0305 - ОП 870х870 мм
8825-0101-0306 - ОП 1140х740 мм
8825-0101-0307 - ОП 1170х570 мм
8825-0101-0308 - ОП 1170х870 мм

8825-0101-0309 - ОП 1320x570 мм
 8825-0101-0310 - ОП 1320x870 мм
 8825-0101-0311 - ОП 1400x510 мм
 8825-0101-0312 - ОП 1400x910 мм
 8825-0101-0313 - ОП 1470x570 мм
 8825-0101-0314 - ОП 1470x870 мм
 8825-0101-0315 - ОП 1480x880 мм
 8825-0101-0316 - ОП 1480x980 мм
 8825-0101-0317 - ОП 1700x510 мм
 8825-0101-0318 - ОП 1700x810 мм
 8825-0101-0319 - ОП 1740x570 мм
 8825-0101-0320 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0301	7 514	456	40	18	7 018	-	0,4138	0,0156
8825-0101-0302	10 445	624	58	25	9 763	-	0,5653	0,0224
8825-0101-0303	16 056	953	90	39	15 013	-	0,8634	0,0348
8825-0101-0304	15 213	885	88	38	14 240	-	0,7998	0,0343
8825-0101-0305	22 944	1 330	134	58	21 480	-	1,2022	0,0520
8825-0101-0306	24 641	1 412	146	64	23 083	-	1,2746	0,0570
8825-0101-0307	19 717	1 132	117	51	18 468	-	1,0213	0,0455
8825-0101-0308	29 833	1 708	178	77	27 947	-	1,5410	0,0691
8825-0101-0309	21 836	1 248	130	57	20 458	-	1,1256	0,0508
8825-0101-0310	33 276	1 896	200	87	31 180	-	1,7104	0,0777
8825-0101-0311	20 523	1 169	123	54	19 231	-	1,0544	0,0479
8825-0101-0312	36 735	2 093	220	96	34 422	-	1,8879	0,0858
8825-0101-0313	24 221	1 378	146	64	22 697	-	1,2429	0,0567
8825-0101-0314	35 396	2 013	213	93	33 170	-	1,8146	0,0830
8825-0101-0315	37 250	2 114	225	98	34 911	-	1,9058	0,0876

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0316	41 505	2 355	251	109	38 899	-	2,1224	0,0976
8825-0101-0317	24 762	1 401	150	66	23 211	-	1,2629	0,0585
8825-0101-0318	38 057	2 152	231	101	35 674	-	1,9388	0,0900
8825-0101-0319	28 194	1 596	171	75	26 427	-	1,4383	0,0666
8825-0101-0320	68 156	2 394	339	151	65 423	-	2,1614	0,1348

Таблица 8825-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0401 - ОП 570x1170 мм
8825-0101-0402 - ОП 800x1300 мм
8825-0101-0403 - ОП 850x1760 мм
8825-0101-0404 - ОП 870x1170 мм
8825-0101-0405 - ОП 870x1320 мм
8825-0101-0406 - ОП 870x1470 мм
8825-0101-0407 - ОП 970x970 мм
8825-0101-0408 - ОП 1100x1110 мм
8825-0101-0409 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0410 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0411 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0412 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0413 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0414 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0415 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0416 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0417 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0418 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0419 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0420 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0421 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0422 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0423 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0424 - ОП 1470x1320 мм
8825-0101-0425 - ОП 1470x1470 мм
8825-0101-0426 - ОП 1470x1770 мм
8825-0101-0427 - ОП 1480x1180 мм
8825-0101-0428 - ОП 1480x1680 мм

8825-0101-0429 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0101-0430 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0101-0431 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0101-0432 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0101-0433 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0101-0434 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0101-0435 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0101-0436 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0401	14 492	1 327	116	52	13 049	-	1,2015	0,0466
8825-0101-0402	20 758	1 919	177	80	18 662	-	1,7341	0,0712
8825-0101-0403	29 604	2 741	254	115	26 609	-	2,4759	0,1025
8825-0101-0404	20 154	1 866	173	78	18 115	-	1,6853	0,0697
8825-0101-0405	22 594	2 093	195	88	20 306	-	1,8904	0,0785
8825-0101-0406	25 203	2 334	217	98	22 652	-	2,1083	0,0874
8825-0101-0407	18 298	1 697	159	72	16 442	-	1,5324	0,0640
8825-0101-0408	23 136	2 153	205	93	20 778	-	1,9427	0,0827
8825-0101-0409	33 081	3 083	295	134	29 703	-	2,7802	0,1191
8825-0101-0410	19 311	1 798	171	77	17 342	-	1,6217	0,0691
8825-0101-0411	21 372	1 990	190	86	19 192	-	1,7950	0,0766
8825-0101-0412	25 816	2 405	230	104	23 181	-	2,1691	0,0928
8825-0101-0413	28 903	2 694	258	117	25 951	-	2,4295	0,1042
8825-0101-0414	32 321	3 012	288	130	29 021	-	2,7164	0,1164
8825-0101-0415	23 798	2 221	214	97	21 363	-	2,0023	0,0864
8825-0101-0416	28 567	2 667	258	117	25 642	-	2,4041	0,1040
8825-0101-0417	32 139	3 002	291	132	28 846	-	2,7059	0,1174
8825-0101-0418	35 880	3 351	324	147	32 205	-	3,0205	0,1309
8825-0101-0419	28 939	2 704	262	119	25 973	-	2,4370	0,1059
8825-0101-0420	31 021	2 900	282	128	27 839	-	2,6135	0,1139

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0421	39 112	2 730	375	170	36 007	-	2,4638	0,1515
8825-0101-0422	35 461	2 475	340	154	32 646	-	2,2338	0,1374
8825-0101-0423	31 394	2 937	287	130	28 170	-	2,6465	0,1158
8825-0101-0424	35 374	3 310	323	146	31 741	-	2,9824	0,1305
8825-0101-0425	37 346	2 604	360	163	34 382	-	2,3501	0,1453
8825-0101-0426	44 982	3 137	433	196	41 412	-	2,8310	0,1749
8825-0101-0427	31 964	2 990	292	132	28 682	-	2,6943	0,1178
8825-0101-0428	43 025	3 000	415	188	39 610	-	2,7071	0,1675
8825-0101-0429	40 837	2 840	399	180	37 598	-	2,5616	0,1610
8825-0101-0430	35 063	2 439	342	155	32 282	-	2,1995	0,1382
8825-0101-0431	43 987	3 058	430	195	40 499	-	2,7581	0,1737
8825-0101-0432	52 912	3 678	518	234	48 716	-	3,3167	0,2092
8825-0101-0433	61 683	4 287	604	273	56 792	-	3,8659	0,2441
8825-0101-0434	66 610	4 616	662	300	61 332	-	4,1598	0,2674
8825-0101-0435	77 541	5 369	774	350	71 398	-	4,8373	0,3126
8825-0101-0436	88 753	6 145	886	401	81 722	-	5,5360	0,3580

Таблица 8825-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0501 - ОП 570x1170 мм

8825-0101-0502 - ОП 800x1300 мм

8825-0101-0503 - ОП 850x1760 мм

8825-0101-0504 - ОП 870x1170 мм

8825-0101-0505 - ОП 870x1320 мм

8825-0101-0506 - ОП 870x1470 мм

8825-0101-0507 - ОП 970x970 мм

8825-0101-0508 - ОП 1100x1110 мм

8825-0101-0509 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0510 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0511 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0512 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0513 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0514 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0515 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0516 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0517 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0518 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0519 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0520 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0521 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0522 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0523 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0524 - ОП 1470x1320 мм
8825-0101-0525 - ОП 1470x1470 мм
8825-0101-0526 - ОП 1470x1770 мм
8825-0101-0527 - ОП 1480x1180 мм
8825-0101-0528 - ОП 1480x1680 мм
8825-0101-0529 - ОП 1700x1410 мм
8825-0101-0530 - ОП 1760x1170 мм
8825-0101-0531 - ОП 1760x1470 мм
8825-0101-0532 - ОП 1760x1770 мм
8825-0101-0533 - ОП 1760x2070 мм
8825-0101-0534 - ОП 2260x1770 мм
8825-0101-0535 - ОП 2260x2070 мм
8825-0101-0536 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0501	18 130	1 125	120	53	16 885	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0502	26 406	1 606	183	81	24 617	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0503	37 752	2 290	264	116	35 198	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0504	25 694	1 559	180	79	23 955	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0505	28 840	1 747	202	89	26 891	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0506	32 155	1 949	225	99	29 981	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0507	23 403	1 414	165	73	21 824	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0508	29 762	1 786	213	94	27 763	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0509	42 640	2 553	307	135	39 780	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0510	24 851	1 491	178	79	23 182	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0511	27 509	1 650	197	87	25 662	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0512	33 257	1 993	239	105	31 025	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0513	37 268	2 230	269	118	34 769	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0514	41 663	2 494	300	132	38 869	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0515	30 751	1 836	223	98	28 692	-	1,6566	0,0877
8825-0101-0516	36 930	2 203	268	118	34 459	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0517	41 589	2 478	302	133	38 809	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0518	46 417	2 767	337	149	43 313	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0519	37 466	2 231	273	120	34 962	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0520	40 199	2 391	293	129	37 515	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0521	51 698	2 435	383	172	48 880	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0522	46 872	2 208	347	156	44 317	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0523	40 735	2 419	298	131	38 018	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0524	45 911	2 726	336	148	42 849	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0525	49 428	2 321	367	165	46 740	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0526	59 527	2 797	442	199	56 288	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0527	40 125	1 887	298	134	37 940	-	1,7043	0,1195
8825-0101-0528	56 953	2 674	423	190	53 856	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0529	54 262	2 526	407	183	51 329	-	2,2796	0,1634

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0530	48 069	2 172	355	160	45 542	-	1,9599	0,1426
8825-0101-0531	58 475	2 719	439	197	55 317	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0532	70 364	3 269	529	238	66 566	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0533	82 045	3 811	617	277	77 617	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0534	88 986	4 093	676	304	84 217	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0535	103 720	4 757	790	355	98 173	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0536	118 735	5 443	905	406	112 387	-	4,9062	0,3633

Таблица 8825-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0601 - ОП 570x1170 мм
8825-0101-0602 - ОП 800x1300 мм
8825-0101-0603 - ОП 850x1760 мм
8825-0101-0604 - ОП 870x1170 мм
8825-0101-0605 - ОП 870x1320 мм
8825-0101-0606 - ОП 870x1470 мм
8825-0101-0607 - ОП 970x970 мм
8825-0101-0608 - ОП 1100x1110 мм
8825-0101-0609 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0610 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0611 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0612 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0613 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0614 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0615 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0616 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0617 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0618 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0619 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0620 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0621 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0622 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0623 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0624 - ОП 1470x1320 мм

8825-0101-0625 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0101-0626 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-0627 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0101-0628 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0101-0629 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0101-0630 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0101-0631 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0101-0632 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0101-0633 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0101-0634 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0101-0635 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0101-0636 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0601	19 122	1 125	120	53	17 877	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0602	27 946	1 606	183	81	26 157	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0603	39 974	2 290	264	116	37 420	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0604	27 205	1 559	180	79	25 466	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0605	30 543	1 747	202	89	28 594	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0606	34 050	1 949	225	99	31 876	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0607	24 795	1 414	165	73	23 216	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0608	31 569	1 786	213	94	29 570	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0609	45 247	2 553	307	135	42 387	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0610	26 362	1 491	178	79	24 693	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0611	29 182	1 650	197	87	27 335	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0612	35 287	1 993	239	105	33 055	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0613	39 549	2 230	269	118	37 050	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0614	44 210	2 494	300	132	41 416	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0615	32 647	1 836	223	98	30 588	-	1,6566	0,0877

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0616	39 211	2 203	268	118	36 740	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0617	44 166	2 478	302	133	41 386	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0618	49 290	2 767	337	149	46 186	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0619	39 792	2 231	273	120	37 288	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0620	42 702	2 391	293	129	40 018	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0621	55 031	2 435	383	172	52 213	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0622	49 893	2 208	347	156	47 338	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0623	43 283	2 419	298	131	40 566	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0624	48 784	2 726	336	148	45 722	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0625	52 627	2 321	367	165	49 939	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0626	63 378	2 797	442	199	60 139	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0627	44 061	2 463	304	134	41 294	-	2,2216	0,1195
8825-0101-0628	60 641	2 674	423	190	57 544	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0629	57 817	2 526	407	183	54 884	-	2,2796	0,1634
8825-0101-0630	49 637	2 169	349	157	47 119	-	1,9575	0,1403
8825-0101-0631	62 311	2 719	439	197	59 153	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0632	74 985	3 269	529	238	71 187	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0633	87 436	3 811	617	277	83 008	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0634	94 911	4 093	676	304	90 142	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0635	110 652	4 757	790	355	105 105	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0636	126 674	5 443	905	406	120 326	-	4,9062	0,3633

Таблица 8825-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0701 - ОП 570x1170 мм
8825-0101-0702 - ОП 800x1300 мм
8825-0101-0703 - ОП 850x1760 мм
8825-0101-0704 - ОП 870x1170 мм
8825-0101-0705 - ОП 870x1320 мм
8825-0101-0706 - ОП 870x1470 мм
8825-0101-0707 - ОП 970x970 мм
8825-0101-0708 - ОП 1100x1110 мм

УЧР РК 8.02-03-2018

8825-0101-0709 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0710 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0711 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0712 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0713 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0714 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0715 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0716 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0717 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0718 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0719 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0720 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0721 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0722 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0723 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0724 - ОП 1470x1320 мм
8825-0101-0725 - ОП 1470x1470 мм
8825-0101-0726 - ОП 1470x1770 мм
8825-0101-0727 - ОП 1480x1180 мм
8825-0101-0728 - ОП 1480x1680 мм
8825-0101-0729 - ОП 1700x1410 мм
8825-0101-0730 - ОП 1760x1170 мм
8825-0101-0731 - ОП 1760x1470 мм
8825-0101-0732 - ОП 1760x1770 мм
8825-0101-0733 - ОП 1760x2070 мм
8825-0101-0734 - ОП 2260x1770 мм
8825-0101-0735 - ОП 2260x2070 мм
8825-0101-0736 - ОП 2260x2370 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0701	20 079	1 125	120	53	18 834	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0702	29 431	1 606	183	81	27 642	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0703	42 115	2 290	264	116	39 561	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0704	28 661	1 559	180	79	26 922	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0705	32 184	1 747	202	89	30 235	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0706	35 878	1 949	225	99	33 704	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0707	26 137	1 414	165	73	24 558	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0708	33 311	1 786	213	94	31 312	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0709	47 759	2 553	307	135	44 899	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0710	27 818	1 491	178	79	26 149	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0711	30 795	1 650	197	87	28 948	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0712	37 242	1 993	239	105	35 010	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0713	41 747	2 230	269	118	39 248	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0714	46 666	2 494	300	132	43 872	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0715	34 474	1 836	223	98	32 415	-	1,6566	0,0877
8825-0101-0716	41 410	2 203	268	118	38 939	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0717	46 650	2 478	302	133	43 870	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0718	52 060	2 767	337	149	48 956	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0719	42 033	2 231	273	120	39 529	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0720	45 115	2 391	293	129	42 431	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0721	58 242	2 435	383	172	55 424	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0722	52 805	2 208	347	156	50 250	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0723	45 738	2 419	298	131	43 021	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0724	51 554	2 726	336	148	48 492	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0725	55 711	2 321	367	165	53 023	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0726	67 089	2 797	442	199	63 850	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0727	46 559	2 463	304	134	43 792	-	2,2216	0,1195
8825-0101-0728	64 195	2 674	423	190	61 098	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0729	61 243	2 526	407	183	58 310	-	2,2796	0,1634

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0730	52 577	2 169	349	157	50 059	-	1,9575	0,1403
8825-0101-0731	66 008	2 719	439	197	62 850	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0732	79 439	3 269	529	238	75 641	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0733	92 632	3 811	617	277	88 204	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0734	100 621	4 093	676	304	95 852	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0735	117 333	4 757	790	355	111 786	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0736	134 325	5 443	905	406	127 977	-	4,9062	0,3633

Таблица 8825-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0801 - ОП 570x1170 мм
8825-0101-0802 - ОП 800x1300 мм
8825-0101-0803 - ОП 850x1760 мм
8825-0101-0804 - ОП 870x1170 мм
8825-0101-0805 - ОП 870x1320 мм
8825-0101-0806 - ОП 870x1470 мм
8825-0101-0807 - ОП 970x970 мм
8825-0101-0808 - ОП 1100x1110 мм
8825-0101-0809 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0810 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0811 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0812 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0813 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0814 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0815 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0816 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0817 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0818 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0819 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0820 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0821 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0822 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0823 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0824 - ОП 1470x1320 мм

8825-0101-0825 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0101-0826 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-0827 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0101-0828 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0101-0829 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0101-0830 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0101-0831 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0101-0832 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0101-0833 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0101-0834 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0101-0835 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0101-0836 - ОП 2260x2370 мм


Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0801	22 205	1 125	120	53	20 960	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0802	32 732	1 606	183	81	30 943	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0803	46 876	2 290	264	116	44 322	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0804	31 898	1 559	180	79	30 159	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0805	35 834	1 747	202	89	33 885	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0806	39 940	1 949	225	99	37 766	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0807	29 120	1 414	165	73	27 541	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0808	37 183	1 786	213	94	35 184	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0809	53 345	2 553	307	135	50 485	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0810	31 055	1 491	178	79	29 386	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0811	34 382	1 650	197	87	32 535	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0812	41 590	1 993	239	105	39 358	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0813	46 635	2 230	269	118	44 136	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0814	52 125	2 494	300	132	49 331	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0815	38 536	1 836	223	98	36 477	-	1,6566	0,0877

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0816	46 298	2 203	268	118	43 827	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0817	52 172	2 478	302	133	49 392	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0818	58 217	2 767	337	149	55 113	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0819	47 016	2 231	273	120	44 512	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0820	50 479	2 391	293	129	47 795	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0821	65 384	2 435	383	172	62 566	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0822	59 280	2 208	347	156	56 725	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0823	51 197	2 419	298	131	48 480	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0824	57 711	2 726	336	148	54 649	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0825	62 566	2 321	367	165	59 878	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0826	75 341	2 797	442	199	72 102	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0827	52 113	2 463	304	134	49 346	-	2,2216	0,1195
8825-0101-0828	72 098	2 674	423	190	69 001	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0829	68 860	2 526	407	183	65 927	-	2,2796	0,1634
8825-0101-0830	59 116	2 169	349	157	56 598	-	1,9575	0,1403
8825-0101-0831	74 228	2 719	439	197	71 070	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0832	89 341	3 269	529	238	85 543	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0833	104 185	3 811	617	277	99 757	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0834	113 316	4 093	676	304	108 547	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0835	132 186	4 757	790	355	126 639	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0836	151 337	5 443	905	406	144 989	-	4,9062	0,3633

Таблица 8825-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

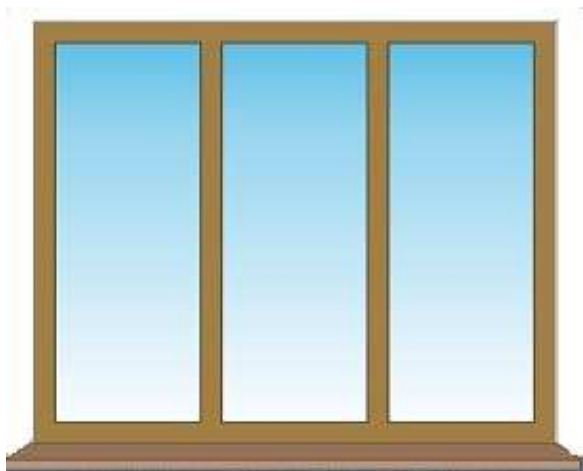

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0901 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-0902 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-0903 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-0904 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-0905 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-0906 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-0907 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-0908 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-0909 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0101-0910 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0101-0911 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0101-0912 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0101-0913 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0901	39 115	2 672	354	160	36 089	-	2,4157	0,1430
8825-0101-0902	37 924	2 585	347	157	34 992	-	2,3360	0,1400
8825-0101-0903	44 277	3 018	405	183	40 854	-	2,7265	0,1637
8825-0101-0904	43 524	2 964	400	181	40 160	-	2,6772	0,1615
8825-0101-0905	42 175	2 866	391	177	38 918	-	2,5882	0,1578
8825-0101-0906	49 157	3 340	456	206	45 361	-	3,0160	0,1841
8825-0101-0907	49 944	3 392	464	210	46 088	-	3,0627	0,1874
8825-0101-0908	46 268	3 137	433	196	42 698	-	2,8310	0,1749
8825-0101-0909	54 037	3 663	506	229	49 868	-	3,3055	0,2045
8825-0101-0910	52 025	3 526	488	221	48 011	-	3,1816	0,1971
8825-0101-0911	53 740	3 641	505	228	49 594	-	3,2856	0,2038
8825-0101-0912	44 981	3 040	427	193	41 514	-	2,7415	0,1724
8825-0101-0913	50 895	3 439	483	219	46 973	-	3,1015	0,1952

Таблица 8825-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1001 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1002 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1003 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1004 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1005 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-1006 - ОП 1320x2070 мм


8825-0101-1007 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-1008 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-1009 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0101-1010 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0101-1011 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0101-1012 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0101-1013 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1001	49 737	2 883	366	164	46 488	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1002	48 344	2 792	358	161	45 194	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1003	56 458	3 259	419	188	52 780	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1004	55 553	3 202	413	186	51 938	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1005	53 953	3 099	404	181	50 450	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1006	62 898	3 612	471	212	58 815	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1007	63 937	3 669	480	215	59 788	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1008	59 355	3 396	448	201	55 511	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1009	69 340	3 966	524	235	64 850	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1010	66 773	3 817	505	226	62 451	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1011	68 991	3 943	522	234	64 526	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1012	57 917	3 296	441	198	54 180	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1013	65 543	3 729	500	224	61 314	-	3,3616	0,2007

Таблица 8825-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой

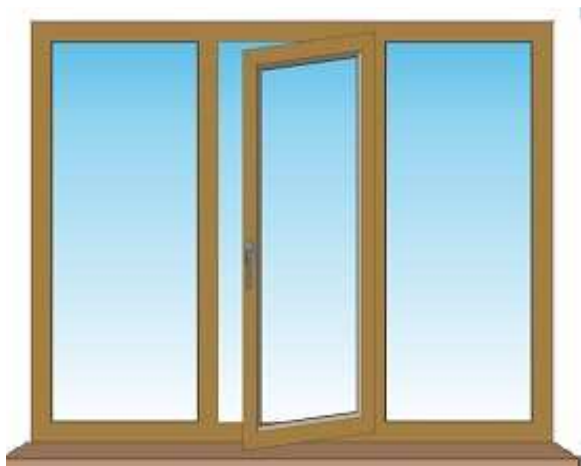

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1101 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1102 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1103 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1104 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1105 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-1106 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-1107 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-1108 - ОП 1470x1770 мм

8825-0101-1109 - ОП 1470x2070 мм

8825-0101-1110 - ОП 1480x1980 мм

8825-0101-1111 - ОП 1480x2050 мм

8825-0101-1112 - ОП 1700x1510 мм

8825-0101-1113 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1101	44 199	2 883	366	164	40 950	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1102	42 911	2 792	358	161	39 761	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1103	50 107	3 259	419	188	46 429	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1104	49 281	3 202	413	186	45 666	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1105	47 811	3 099	404	181	44 308	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1106	55 733	3 612	471	212	51 650	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1107	56 641	3 669	480	215	52 492	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1108	52 531	3 396	448	201	48 687	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1109	61 361	3 966	524	235	56 871	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1110	59 082	3 817	505	226	54 760	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1111	61 039	3 943	522	234	56 574	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1112	51 171	3 296	441	198	47 434	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1113	57 905	3 729	500	224	53 676	-	3,3616	0,2007

Таблица 8825-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1201 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1202 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1203 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1204 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1205 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-1206 - ОП 1320x2070 мм


8825-0101-1207 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-1208 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-1209 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0101-1210 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0101-1211 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0101-1212 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0101-1213 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1201	52 753	2 883	366	164	49 504	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1202	51 303	2 792	358	161	48 153	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1203	59 918	3 259	419	188	56 240	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1204	58 970	3 202	413	186	55 355	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1205	57 298	3 099	404	181	53 795	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1206	66 801	3 612	471	212	62 718	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1207	67 912	3 669	480	215	63 763	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1208	63 072	3 396	448	201	59 228	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1209	73 686	3 966	524	235	69 196	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1210	70 961	3 817	505	226	66 639	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1211	73 323	3 943	522	234	68 858	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1212	61 591	3 296	441	198	57 854	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1213	69 703	3 729	500	224	65 474	-	3,3616	0,2007

Таблица 8825-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой

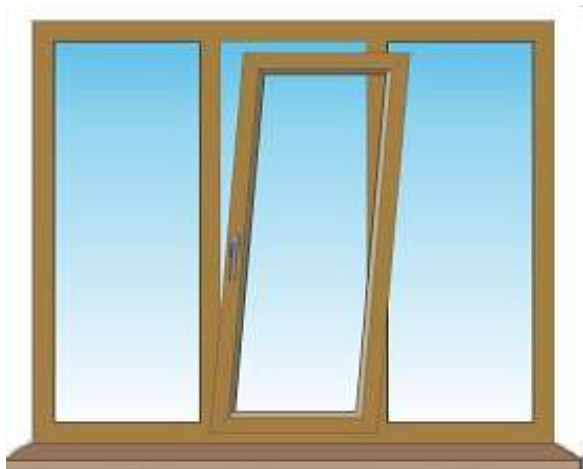

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1301 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1302 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1303 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1304 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1305 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-1306 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-1307 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-1308 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-1309 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0101-1310 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0101-1311 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0101-1312 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0101-1313 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1301	46 787	2 883	366	164	43 538	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1302	45 450	2 792	358	161	42 300	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1303	53 075	3 259	419	188	49 397	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1304	52 213	3 202	413	186	48 598	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1305	50 682	3 099	404	181	47 179	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1306	59 082	3 612	471	212	54 999	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1307	60 051	3 669	480	215	55 902	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1308	55 721	3 396	448	201	51 877	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1309	65 090	3 966	524	235	60 600	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1310	62 677	3 817	505	226	58 355	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1311	64 756	3 943	522	234	60 291	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1312	54 324	3 296	441	198	50 587	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1313	61 475	3 729	500	224	57 246	-	3,3616	0,2007

Группа 2 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м

Таблица 8825-0102-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0101 - ОП 470х470 мм
8825-0102-0102 - ОП 570х570 мм
8825-0102-0103 - ОП 570х870 мм
8825-0102-0104 - ОП 870х570 мм
8825-0102-0105 - ОП 870х870 мм
8825-0102-0106 - ОП 1140х740 мм
8825-0102-0107 - ОП 1170х570 мм
8825-0102-0108 - ОП 1170х870 мм
8825-0102-0109 - ОП 1320х570 мм

8825-0102-0110 - ОП 1320x870 мм
 8825-0102-0111 - ОП 1400x510 мм
 8825-0102-0112 - ОП 1400x910 мм
 8825-0102-0113 - ОП 1470x570 мм
 8825-0102-0114 - ОП 1470x870 мм
 8825-0102-0115 - ОП 1480x880 мм
 8825-0102-0116 - ОП 1480x980 мм
 8825-0102-0117 - ОП 1700x510 мм
 8825-0102-0118 - ОП 1700x810 мм
 8825-0102-0119 - ОП 1740x570 мм
 8825-0102-0120 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0101	5 921	476	42	19	5 403	-	0,4324	0,0167
8825-0102-0102	7 930	653	59	27	7 218	-	0,5920	0,0237
8825-0102-0103	12 020	999	91	41	10 930	-	0,9049	0,0367
8825-0102-0104	10 835	930	88	40	9 817	-	0,8408	0,0355
8825-0102-0105	16 217	1 399	134	60	14 684	-	1,2643	0,0538
8825-0102-0106	16 916	1 488	145	66	15 283	-	1,3428	0,0585
8825-0102-0107	13 580	1 192	116	52	12 272	-	1,0757	0,0467
8825-0102-0108	20 415	1 800	176	80	18 439	-	1,6236	0,0709
8825-0102-0109	14 871	1 315	129	58	13 427	-	1,1863	0,0520
8825-0102-0110	22 513	2 000	197	89	20 316	-	1,8033	0,0795
8825-0102-0111	13 870	1 233	122	55	12 515	-	1,1118	0,0490
8825-0102-0112	24 845	2 208	218	98	22 419	-	1,9906	0,0878
8825-0102-0113	16 324	1 454	144	65	14 726	-	1,3107	0,0579
8825-0102-0114	23 804	2 123	210	95	21 471	-	1,9139	0,0848
8825-0102-0115	22 373	2 231	222	100	19 920	-	2,0107	0,0894
8825-0102-0116	27 750	2 485	247	112	25 018	-	2,2394	0,0996

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0117	16 452	1 479	148	67	14 825	-	1,3329	0,0596
8825-0102-0118	25 224	2 272	227	103	22 725	-	2,0467	0,0917
8825-0102-0119	18 745	1 685	168	76	16 892	-	1,5180	0,0678
8825-0102-0120	45 262	3 030	433	196	41 799	-	2,7331	0,1746

Таблица 8825-0102-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0201 - ОП 470х470 мм
8825-0102-0202 - ОП 570х570 мм
8825-0102-0203 - ОП 570х870 мм
8825-0102-0204 - ОП 870х570 мм
8825-0102-0205 - ОП 870х870 мм
8825-0102-0206 - ОП 1140х740 мм
8825-0102-0207 - ОП 1170х570 мм
8825-0102-0208 - ОП 1170х870 мм
8825-0102-0209 - ОП 1320х570 мм
8825-0102-0210 - ОП 1320х870 мм
8825-0102-0211 - ОП 1400х510 мм
8825-0102-0212 - ОП 1400х910 мм
8825-0102-0213 - ОП 1470х570 мм
8825-0102-0214 - ОП 1470х870 мм
8825-0102-0215 - ОП 1480х880 мм
8825-0102-0216 - ОП 1480х980 мм
8825-0102-0217 - ОП 1700х510 мм
8825-0102-0218 - ОП 1700х810 мм
8825-0102-0219 - ОП 1740х570 мм
8825-0102-0220 - ОП 1740х1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0201	7 497	457	43	19	6 997	-	0,4149	0,0167
8825-0102-0202	10 222	625	61	27	9 536	-	0,5666	0,0237
8825-0102-0203	15 601	955	94	41	14 552	-	0,8653	0,0367
8825-0102-0204	14 415	886	91	40	13 438	-	0,8012	0,0355
8825-0102-0205	21 659	1 332	138	60	20 189	-	1,2041	0,0538
8825-0102-0206	22 931	1 414	150	66	21 367	-	1,2762	0,0585
8825-0102-0207	18 377	1 133	120	52	17 124	-	1,0227	0,0467
8825-0102-0208	27 718	1 710	182	80	25 826	-	1,5429	0,0709
8825-0102-0209	20 242	1 249	134	58	18 859	-	1,1269	0,0520
8825-0102-0210	30 747	1 898	204	89	28 645	-	1,7123	0,0795
8825-0102-0211	18 954	1 170	126	55	17 658	-	1,0555	0,0490
8825-0102-0212	33 940	2 096	226	98	31 618	-	1,8900	0,0878
8825-0102-0213	22 339	1 380	149	65	20 810	-	1,2442	0,0579
8825-0102-0214	32 612	2 015	218	95	30 379	-	1,8165	0,0848
8825-0102-0215	34 243	2 116	230	100	31 897	-	1,9077	0,0894
8825-0102-0216	38 133	2 357	256	112	35 520	-	2,1245	0,0996
8825-0102-0217	22 683	1 403	153	67	21 127	-	1,2640	0,0596
8825-0102-0218	34 820	2 154	236	103	32 430	-	1,9406	0,0917
8825-0102-0219	25 833	1 597	174	76	24 062	-	1,4396	0,0678
8825-0102-0220	63 299	2 965	440	196	59 894	-	2,6748	0,1746

Таблица 8825-0102-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0301 - ОП 470х470 мм
8825-0102-0302 - ОП 570х570 мм
8825-0102-0303 - ОП 570х870 мм
8825-0102-0304 - ОП 870х570 мм
8825-0102-0305 - ОП 870х870 мм
8825-0102-0306 - ОП 1140х740 мм
8825-0102-0307 - ОП 1170х570 мм
8825-0102-0308 - ОП 1170х870 мм

8825-0102-0309 - ОП 1320x570 мм
 8825-0102-0310 - ОП 1320x870 мм
 8825-0102-0311 - ОП 1400x510 мм
 8825-0102-0312 - ОП 1400x910 мм
 8825-0102-0313 - ОП 1470x570 мм
 8825-0102-0314 - ОП 1470x870 мм
 8825-0102-0315 - ОП 1480x880 мм
 8825-0102-0316 - ОП 1480x980 мм
 8825-0102-0317 - ОП 1700x510 мм
 8825-0102-0318 - ОП 1700x810 мм
 8825-0102-0319 - ОП 1740x570 мм
 8825-0102-0320 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0301	8 198	457	43	19	7 698	-	0,4149	0,0167
8825-0102-0302	11 243	625	61	27	10 557	-	0,5666	0,0237
8825-0102-0303	17 196	955	94	41	16 147	-	0,8653	0,0367
8825-0102-0304	16 011	886	91	40	15 034	-	0,8012	0,0355
8825-0102-0305	24 084	1 332	138	60	22 614	-	1,2041	0,0538
8825-0102-0306	25 611	1 414	150	66	24 047	-	1,2762	0,0585
8825-0102-0307	20 515	1 133	120	52	19 262	-	1,0227	0,0467
8825-0102-0308	30 972	1 710	182	80	29 080	-	1,5429	0,0709
8825-0102-0309	22 635	1 249	134	58	21 252	-	1,1269	0,0520
8825-0102-0310	34 416	1 898	204	89	32 314	-	1,7123	0,0795
8825-0102-0311	21 219	1 170	126	55	19 923	-	1,0555	0,0490
8825-0102-0312	37 991	2 096	226	98	35 669	-	1,8900	0,0878
8825-0102-0313	25 019	1 380	149	65	23 490	-	1,2442	0,0579
8825-0102-0314	36 536	2 015	218	95	34 303	-	1,8165	0,0848
8825-0102-0315	38 391	2 116	230	100	36 045	-	1,9077	0,0894

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0316	42 759	2 357	256	112	40 146	-	2,1245	0,0996
8825-0102-0317	25 458	1 403	153	67	23 902	-	1,2640	0,0596
8825-0102-0318	39 095	2 154	236	103	36 705	-	1,9406	0,0917
8825-0102-0319	28 992	1 597	174	76	27 221	-	1,4396	0,0678
8825-0102-0320	68 258	2 963	434	193	64 861	-	2,6728	0,1725

Таблица 8825-0102-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0401 - ОП 570x1170 мм
8825-0102-0402 - ОП 800x1300 мм
8825-0102-0403 - ОП 850x1760 мм
8825-0102-0404 - ОП 870x1170 мм
8825-0102-0405 - ОП 870x1320 мм
8825-0102-0406 - ОП 870x1470 мм
8825-0102-0407 - ОП 970x970 мм
8825-0102-0408 - ОП 1100x1110 мм
8825-0102-0409 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0410 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0411 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0412 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0413 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0414 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0415 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0416 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0417 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0418 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0419 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0420 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0421 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0422 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0423 - ОП 1470x1170 мм
8825-0102-0424 - ОП 1470x1320 мм
8825-0102-0425 - ОП 1470x1470 мм
8825-0102-0426 - ОП 1470x1770 мм
8825-0102-0427 - ОП 1480x1180 мм
8825-0102-0428 - ОП 1480x1680 мм

8825-0102-0429 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0102-0430 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0102-0431 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0102-0432 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0102-0433 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0102-0434 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0102-0435 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0102-0436 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0401	15 975	1 330	122	55	14 523	-	1,2040	0,0490
8825-0102-0402	22 354	1 922	183	83	20 249	-	1,7368	0,0737
8825-0102-0403	31 771	2 745	263	119	28 763	-	2,4795	0,1059
8825-0102-0404	21 637	1 869	179	81	19 589	-	1,6878	0,0720
8825-0102-0405	24 213	2 096	201	91	21 916	-	1,8931	0,0810
8825-0102-0406	27 028	2 338	224	101	24 466	-	2,1113	0,0903
8825-0102-0407	19 552	1 699	164	74	17 689	-	1,5344	0,0660
8825-0102-0408	24 517	2 156	211	95	22 150	-	1,9450	0,0849
8825-0102-0409	34 951	3 086	303	137	31 562	-	2,7833	0,1221
8825-0102-0410	20 451	1 800	176	80	18 475	-	1,6236	0,0709
8825-0102-0411	22 626	1 992	195	88	20 439	-	1,7971	0,0785
8825-0102-0412	27 298	2 407	236	107	24 655	-	2,1716	0,0951
8825-0102-0413	30 523	2 697	265	120	27 561	-	2,4322	0,1067
8825-0102-0414	34 146	3 015	296	134	30 835	-	2,7195	0,1193
8825-0102-0415	25 052	2 223	219	99	22 610	-	2,0044	0,0884
8825-0102-0416	30 049	2 669	264	119	27 116	-	2,4065	0,1063
8825-0102-0417	33 758	3 005	297	135	30 456	-	2,7086	0,1199
8825-0102-0418	37 705	3 354	332	150	34 019	-	3,0235	0,1338
8825-0102-0419	30 376	2 706	268	121	27 402	-	2,4394	0,1081
8825-0102-0420	32 514	2 902	288	130	29 324	-	2,6160	0,1162

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0421	41 062	2 733	383	173	37 946	-	2,4671	0,1546
8825-0102-0422	39 125	3 496	348	157	35 281	-	3,1511	0,1402
8825-0102-0423	32 842	2 939	293	132	29 610	-	2,6489	0,1180
8825-0102-0424	36 994	3 313	330	149	33 351	-	2,9851	0,1331
8825-0102-0425	39 136	2 607	367	166	36 162	-	2,3531	0,1482
8825-0102-0426	47 149	3 141	442	200	43 566	-	2,8346	0,1784
8825-0102-0427	33 447	2 993	298	135	30 156	-	2,6968	0,1201
8825-0102-0428	45 076	3 003	423	192	41 650	-	2,7105	0,1708
8825-0102-0429	42 559	2 843	406	184	39 310	-	2,5644	0,1637
8825-0102-0430	36 545	2 441	348	158	33 756	-	2,2020	0,1406
8825-0102-0431	45 813	3 062	438	198	42 313	-	2,7611	0,1766
8825-0102-0432	55 079	3 682	527	238	50 870	-	3,3203	0,2126
8825-0102-0433	64 193	4 292	615	278	59 286	-	3,8701	0,2480
8825-0102-0434	68 891	4 620	671	304	63 600	-	4,1636	0,2710
8825-0102-0435	80 050	5 374	784	355	73 892	-	4,8415	0,3166
8825-0102-0436	91 604	6 150	898	406	84 556	-	5,5407	0,3625

Таблица 8825-0102-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0501 - ОП 570x1170 мм
8825-0102-0502 - ОП 800x1300 мм
8825-0102-0503 - ОП 850x1760 мм
8825-0102-0504 - ОП 870x1170 мм
8825-0102-0505 - ОП 870x1320 мм
8825-0102-0506 - ОП 870x1470 мм
8825-0102-0507 - ОП 970x970 мм
8825-0102-0508 - ОП 1100x1110 мм

УЧР РК 8.02-03-2018

8825-0102-0509 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0510 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0511 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0512 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0513 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0514 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0515 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0516 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0517 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0518 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0519 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0520 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0521 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0522 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0523 - ОП 1470x1170 мм
8825-0102-0524 - ОП 1470x1320 мм
8825-0102-0525 - ОП 1470x1470 мм
8825-0102-0526 - ОП 1470x1770 мм
8825-0102-0527 - ОП 1480x1180 мм
8825-0102-0528 - ОП 1480x1680 мм
8825-0102-0529 - ОП 1700x1410 мм
8825-0102-0530 - ОП 1760x1170 мм
8825-0102-0531 - ОП 1760x1470 мм
8825-0102-0532 - ОП 1760x1770 мм
8825-0102-0533 - ОП 1760x2070 мм
8825-0102-0534 - ОП 2260x1770 мм
8825-0102-0535 - ОП 2260x2070 мм
8825-0102-0536 - ОП 2260x2370 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0501	19 613	1 128	126	56	18 359	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0502	28 003	1 609	190	84	26 204	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0503	39 919	2 294	273	120	37 352	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0504	27 177	1 562	186	82	25 429	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0505	30 459	1 750	209	92	28 500	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0506	33 979	1 952	233	103	31 794	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0507	24 658	1 417	170	75	23 071	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0508	31 143	1 789	219	97	29 135	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0509	44 510	2 556	315	139	41 639	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0510	25 992	1 493	183	81	24 316	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0511	28 763	1 652	202	89	26 909	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0512	34 739	1 995	245	108	32 499	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0513	38 887	2 233	275	121	36 379	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0514	43 488	2 498	307	136	40 683	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0515	32 005	1 838	228	101	29 939	-	1,6587	0,0897
8825-0102-0516	38 413	2 206	274	121	35 933	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0517	43 209	2 481	309	136	40 419	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0518	48 242	2 770	345	152	45 127	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0519	38 904	2 234	279	123	36 391	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0520	41 694	2 394	300	132	39 000	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0521	53 647	2 438	391	176	50 818	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0522	48 639	2 211	354	159	46 074	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0523	42 184	2 422	304	134	39 458	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0524	47 531	2 729	343	151	44 459	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0525	51 220	2 325	375	168	48 520	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0526	61 693	2 800	451	203	58 442	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0527	41 608	1 890	304	137	39 414	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0528	59 005	2 677	432	194	55 896	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0529	55 984	2 529	414	186	53 041	-	2,2824	0,1661

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0530	48 069	2 172	355	160	45 542	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0531	60 300	2 723	446	201	57 131	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0532	70 638	3 273	538	242	66 827	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0533	84 553	3 815	627	282	80 111	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0534	91 267	4 097	685	308	86 485	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0535	106 228	4 761	800	360	100 667	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0536	121 585	5 448	916	412	115 221	-	4,9109	0,3678

Таблица 8825-0102-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0601 - ОП 570x1170 мм
8825-0102-0602 - ОП 800x1300 мм
8825-0102-0603 - ОП 850x1760 мм
8825-0102-0604 - ОП 870x1170 мм
8825-0102-0605 - ОП 870x1320 мм
8825-0102-0606 - ОП 870x1470 мм
8825-0102-0607 - ОП 970x970 мм
8825-0102-0608 - ОП 1100x1110 мм
8825-0102-0609 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0610 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0611 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0612 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0613 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0614 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0615 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0616 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0617 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0618 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0619 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0620 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0621 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0622 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0623 - ОП 1470x1170 мм
8825-0102-0624 - ОП 1470x1320 мм

8825-0102-0625 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0102-0626 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0102-0627 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0102-0628 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0102-0629 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0102-0630 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0102-0631 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0102-0632 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0102-0633 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0102-0634 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0102-0635 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0102-0636 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0601	20 605	1 128	126	56	19 351	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0602	29 543	1 609	190	84	27 744	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0603	42 141	2 294	273	120	39 574	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0604	28 688	1 562	186	82	26 940	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0605	32 163	1 750	209	92	30 204	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0606	35 875	1 952	233	103	33 690	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0607	26 050	1 417	170	75	24 463	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0608	32 950	1 789	219	97	30 942	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0609	47 117	2 556	315	139	44 246	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0610	27 502	1 493	183	81	25 826	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0611	30 436	1 652	202	89	28 582	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0612	36 768	1 995	245	108	34 528	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0613	41 168	2 233	275	121	38 660	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0614	46 035	2 498	307	136	43 230	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0615	33 901	1 838	228	101	31 835	-	1,6587	0,0897

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0616	40 694	2 206	274	121	38 214	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0617	45 786	2 481	309	136	42 996	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0618	51 115	2 770	345	152	48 000	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0619	41 229	2 234	279	123	38 716	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0620	44 198	2 394	300	132	41 504	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0621	56 980	2 438	391	176	54 151	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0622	51 661	2 211	354	159	49 096	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0623	44 732	2 422	304	134	42 006	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0624	50 404	2 729	343	151	47 332	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0625	54 419	2 325	375	168	51 719	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0626	65 544	2 800	451	203	62 293	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0627	44 200	1 890	304	137	42 006	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0628	62 693	2 677	432	194	59 584	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0629	59 539	2 529	414	186	56 596	-	2,2824	0,1661
8825-0102-0630	51 120	2 172	355	160	48 593	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0631	64 136	2 723	446	201	60 967	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0632	77 152	3 273	538	242	73 341	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0633	89 945	3 815	627	282	85 503	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0634	97 191	4 097	685	308	92 409	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0635	113 160	4 761	800	360	107 599	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0636	128 340	5 380	913	410	122 047	-	4,8468	0,3667

Таблица 8825-0102-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0701 - ОП 570x1170 мм

8825-0102-0702 - ОП 800x1300 мм

8825-0102-0703 - ОП 850x1760 мм

8825-0102-0704 - ОП 870x1170 мм

8825-0102-0705 - ОП 870x1320 мм

8825-0102-0706 - ОП 870x1470 мм

8825-0102-0707 - ОП 970x970 мм

8825-0102-0708 - ОП 1100x1110 мм

8825-0102-0709 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0710 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0711 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0712 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0713 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0714 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0715 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0716 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0717 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0718 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0719 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0720 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0721 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0722 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0723 - ОП 1470x1170 мм
8825-0102-0724 - ОП 1470x1320 мм
8825-0102-0725 - ОП 1470x1470 мм
8825-0102-0726 - ОП 1470x1770 мм
8825-0102-0727 - ОП 1480x1180 мм
8825-0102-0728 - ОП 1480x1680 мм
8825-0102-0729 - ОП 1700x1410 мм
8825-0102-0730 - ОП 1760x1170 мм
8825-0102-0731 - ОП 1760x1470 мм
8825-0102-0732 - ОП 1760x1770 мм
8825-0102-0733 - ОП 1760x2070 мм
8825-0102-0734 - ОП 2260x1770 мм
8825-0102-0735 - ОП 2260x2070 мм
8825-0102-0736 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0701	21 561	1 128	126	56	20 307	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0702	31 028	1 609	190	84	29 229	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0703	44 282	2 294	273	120	41 715	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0704	30 144	1 562	186	82	28 396	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0705	33 804	1 750	209	92	31 845	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0706	37 702	1 952	233	103	35 517	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0707	27 392	1 417	170	75	25 805	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0708	34 692	1 789	219	97	32 684	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0709	49 629	2 556	315	139	46 758	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0710	28 958	1 493	183	81	27 282	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0711	32 049	1 652	202	89	30 195	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0712	38 724	1 995	245	108	36 484	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0713	43 366	2 233	275	121	40 858	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0714	48 490	2 498	307	136	45 685	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0715	35 728	1 838	228	101	33 662	-	1,6587	0,0897
8825-0102-0716	42 892	2 206	274	121	40 412	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0717	48 270	2 481	309	136	45 480	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0718	53 884	2 770	345	152	50 769	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0719	43 470	2 234	279	123	40 957	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0720	46 610	2 394	300	132	43 916	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0721	60 192	2 438	391	176	57 363	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0722	54 572	2 211	354	159	52 007	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0723	47 187	2 422	304	134	44 461	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0724	53 173	2 729	343	151	50 101	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0725	57 503	2 325	375	168	54 803	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0726	69 255	2 800	451	203	66 004	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0727	46 698	1 890	304	137	44 504	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0728	66 248	2 677	432	194	63 139	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0729	62 965	2 529	414	186	60 022	-	2,2824	0,1661

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0730	54 060	2 172	355	160	51 533	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0731	67 833	2 723	446	201	64 664	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0732	81 605	3 273	538	242	77 794	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0733	95 140	3 815	627	282	90 698	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0734	102 901	4 097	685	308	98 119	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0735	119 841	4 761	800	360	114 280	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0736	137 175	5 448	916	412	130 811	-	4,9109	0,3678

Таблица 8825-0102-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0801 - ОП 570x1170 мм
8825-0102-0802 - ОП 800x1300 мм
8825-0102-0803 - ОП 850x1760 мм
8825-0102-0804 - ОП 870x1170 мм
8825-0102-0805 - ОП 870x1320 мм
8825-0102-0806 - ОП 870x1470 мм
8825-0102-0807 - ОП 970x970 мм
8825-0102-0808 - ОП 1100x1110 мм
8825-0102-0809 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0810 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0811 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0812 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0813 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0814 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0815 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0816 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0817 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0818 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0819 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0820 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0821 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0822 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0823 - ОП 1470x1170 мм
8825-0102-0824 - ОП 1470x1320 мм

8825-0102-0825 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0102-0826 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0102-0827 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0102-0828 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0102-0829 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0102-0830 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0102-0831 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0102-0832 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0102-0833 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0102-0834 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0102-0835 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0102-0836 - ОП 2260x2370 мм


Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0801	23 688	1 128	126	56	22 434	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0802	34 329	1 609	190	84	32 530	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0803	49 043	2 294	273	120	46 476	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0804	33 381	1 562	186	82	31 633	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0805	37 454	1 750	209	92	35 495	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0806	41 765	1 952	233	103	39 580	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0807	30 375	1 417	170	75	28 788	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0808	38 564	1 789	219	97	36 556	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0809	55 215	2 556	315	139	52 344	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0810	32 196	1 493	183	81	30 520	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0811	35 636	1 652	202	89	33 782	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0812	43 072	1 995	245	108	40 832	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0813	48 254	2 233	275	121	45 746	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0814	53 950	2 498	307	136	51 145	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0815	39 790	1 838	228	101	37 724	-	1,6587	0,0897

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0816	47 780	2 206	274	121	45 300	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0817	53 792	2 481	309	136	51 002	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0818	60 042	2 770	345	152	56 927	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0819	48 453	2 234	279	123	45 940	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0820	51 974	2 394	300	132	49 280	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0821	67 333	2 438	391	176	64 504	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0822	61 047	2 211	354	159	58 482	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0823	52 646	2 422	304	134	49 920	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0824	59 331	2 729	343	151	56 259	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0825	64 358	2 325	375	168	61 658	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0826	77 507	2 800	451	203	74 256	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0827	52 253	1 890	304	137	50 059	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0828	74 151	2 677	432	194	71 042	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0829	70 582	2 529	414	186	67 639	-	2,2824	0,1661
8825-0102-0830	60 598	2 172	355	160	58 071	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0831	76 053	2 723	446	201	72 884	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0832	91 508	3 273	538	242	87 697	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0833	106 693	3 815	627	282	102 251	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0834	115 597	4 097	685	308	110 815	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0835	134 695	4 761	800	360	129 134	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0836	154 188	5 448	916	412	147 824	-	4,9109	0,3678

Таблица 8825-0102-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

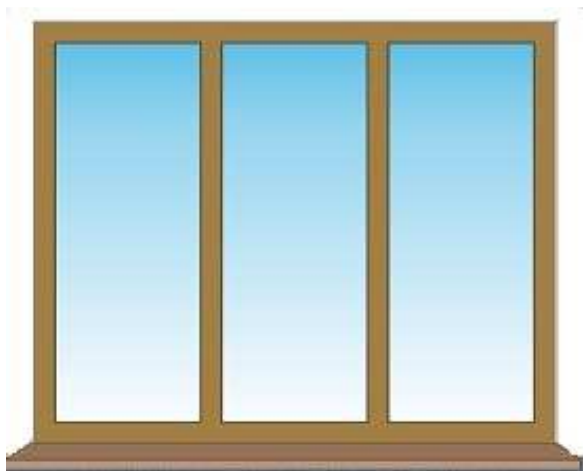

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0901 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-0902 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-0903 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-0904 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-0905 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-0906 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-0907 - ОП 1350x2060 мм

8825-0102-0908 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-0909 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-0910 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-0911 - ОП 1480x2050 мм

8825-0102-0912 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-0913 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0901	41 511	2 677	364	165	38 470	-	2,4197	0,1468
8825-0102-0902	40 091	2 589	356	161	37 146	-	2,3396	0,1434
8825-0102-0903	46 786	3 022	416	188	43 348	-	2,7306	0,1676
8825-0102-0904	45 919	2 968	410	185	42 541	-	2,6812	0,1653
8825-0102-0905	44 342	2 870	400	181	41 072	-	2,5918	0,1612
8825-0102-0906	51 666	3 345	466	211	47 855	-	3,0202	0,1880
8825-0102-0907	52 453	3 397	474	215	48 582	-	3,0669	0,1913
8825-0102-0908	48 435	3 141	442	200	44 852	-	2,8346	0,1784
8825-0102-0909	56 546	3 667	517	234	52 362	-	3,3097	0,2085
8825-0102-0910	54 420	3 530	498	225	50 392	-	3,1856	0,2009
8825-0102-0911	56 191	3 645	515	233	52 031	-	3,2897	0,2076
8825-0102-0912	46 817	3 043	434	197	43 340	-	2,7446	0,1753
8825-0102-0913	52 960	3 443	492	223	49 025	-	3,1049	0,1985

Таблица 8825-0102-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1001 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-1002 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-1003 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-1004 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-1005 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-1006 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-1007 - ОП 1350x2060 мм

8825-0102-1008 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-1009 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-1010 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-1011 - ОП 1480x2050 мм


8825-0102-1012 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-1013 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1001	52 131	2 887	376	169	48 868	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1002	50 509	2 795	367	165	47 347	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1003	58 966	3 263	429	193	55 274	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1004	57 948	3 206	423	190	54 319	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1005	56 120	3 103	413	185	52 604	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1006	65 408	3 617	482	216	61 309	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1007	66 446	3 674	490	220	62 282	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1008	61 522	3 400	457	205	57 665	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1009	71 848	3 970	534	240	67 344	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1010	69 167	3 822	514	231	64 831	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1011	71 443	3 947	532	239	66 964	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1012	59 753	3 299	449	202	56 005	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1013	67 606	3 732	508	228	63 366	-	3,3651	0,2040

Таблица 8825-0102-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой

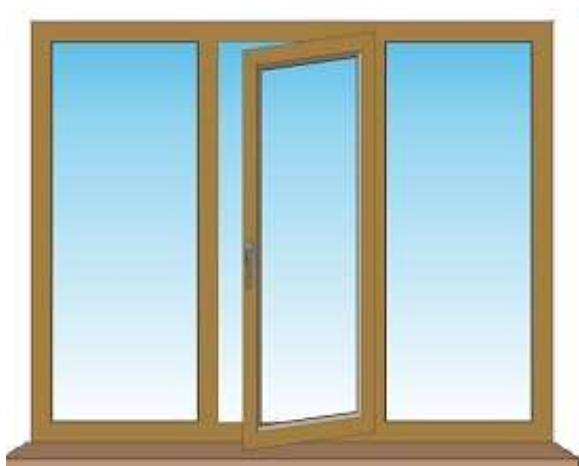

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1101 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-1102 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-1103 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-1104 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-1105 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-1106 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-1107 - ОП 1350x2060 мм

8825-0102-1108 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-1109 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-1110 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-1111 - ОП 1480x2050 мм


8825-0102-1112 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-1113 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1101	46 593	2 887	376	169	43 330	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1102	45 076	2 795	367	165	41 914	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1103	52 615	3 263	429	193	48 923	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1104	51 675	3 206	423	190	48 046	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1105	49 978	3 103	413	185	46 462	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1106	58 243	3 617	482	216	54 144	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1107	59 150	3 674	490	220	54 986	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1108	54 698	3 400	457	205	50 841	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1109	63 869	3 970	534	240	59 365	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1110	61 477	3 822	514	231	57 141	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1111	63 490	3 947	532	239	59 011	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1112	53 007	3 299	449	202	49 259	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1113	59 968	3 732	508	228	55 728	-	3,3651	0,2040

Таблица 8825-0102-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками

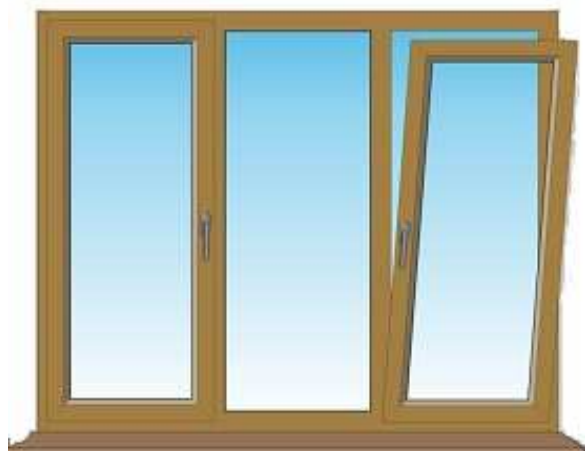

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1201 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-1202 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-1203 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-1204 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-1205 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-1206 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-1207 - ОП 1350x2060 мм

8825-0102-1208 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-1209 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-1210 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-1211 - ОП 1480x2050 мм


8825-0102-1212 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-1213 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1201	55 148	2 887	376	169	51 885	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1202	53 469	2 795	367	165	50 307	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1203	62 426	3 263	429	193	58 734	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1204	61 365	3 206	423	190	57 736	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1205	60 444	3 103	413	185	56 928	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1206	69 311	3 617	482	216	65 212	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1207	70 421	3 674	490	220	66 257	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1208	65 239	3 400	457	205	61 382	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1209	76 194	3 970	534	240	71 690	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1210	73 356	3 822	514	231	69 020	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1211	75 774	3 947	532	239	71 295	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1212	63 427	3 299	449	202	59 679	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1213	71 766	3 732	508	228	67 526	-	3,3651	0,2040

Таблица 8825-0102-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой

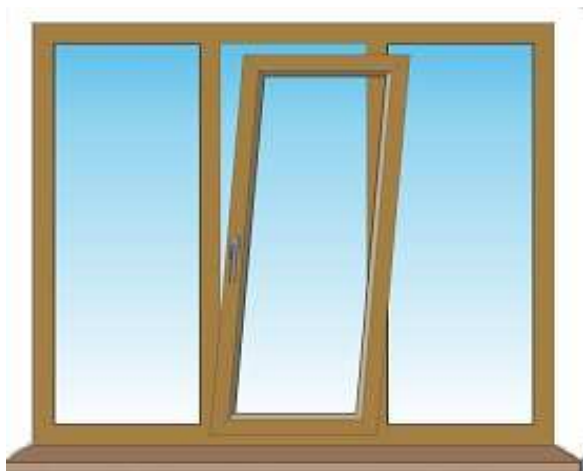

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1301 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-1302 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-1303 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-1304 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-1305 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-1306 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-1307 - ОП 1350x2060 мм

8825-0102-1308 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-1309 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-1310 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-1311 - ОП 1480x2050 мм

8825-0102-1312 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-1313 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1301	49 182	2 887	376	169	45 919	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1302	47 616	2 795	367	165	44 454	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1303	55 583	3 263	429	193	51 891	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1304	54 607	3 206	423	190	50 978	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1305	52 849	3 103	413	185	49 333	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1306	61 592	3 617	482	216	57 493	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1307	62 560	3 674	490	220	58 396	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1308	57 888	3 400	457	205	54 031	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1309	67 598	3 970	534	240	63 094	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1310	65 072	3 822	514	231	60 736	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1311	67 207	3 947	532	239	62 728	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1312	56 160	3 299	449	202	52 412	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1313	63 538	3 732	508	228	59 298	-	3,3651	0,2040

Группа 3 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных

Таблица 8825-0103-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

**Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0101 - ОП 470х470 мм
8825-0103-0102 - ОП 570х570 мм
8825-0103-0103 - ОП 570х870 мм
8825-0103-0104 - ОП 870х570 мм
8825-0103-0105 - ОП 870х870 мм
8825-0103-0106 - ОП 1140х740 мм
8825-0103-0107 - ОП 1170х570 мм
8825-0103-0108 - ОП 1170х870 мм
8825-0103-0109 - ОП 1320х570 мм

8825-0103-0110 - ОП 1320x870 мм
 8825-0103-0111 - ОП 1400x510 мм
 8825-0103-0112 - ОП 1400x910 мм
 8825-0103-0113 - ОП 1470x570 мм
 8825-0103-0114 - ОП 1470x870 мм
 8825-0103-0115 - ОП 1480x880 мм
 8825-0103-0116 - ОП 1480x980 мм
 8825-0103-0117 - ОП 1700x510 мм
 8825-0103-0118 - ОП 1700x810 мм
 8825-0103-0119 - ОП 1740x570 мм
 8825-0103-0120 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0101	4 718	475	40	18	4 203	-	0,4316	0,0159
8825-0103-0102	6 527	652	57	26	5 818	-	0,5911	0,0228
8825-0103-0103	10 016	998	88	40	8 930	-	0,9037	0,0353
8825-0103-0104	9 432	929	86	39	8 417	-	0,8399	0,0346
8825-0103-0105	14 212	1 398	130	59	12 684	-	1,2631	0,0525
8825-0103-0106	15 212	1 487	142	64	13 583	-	1,3418	0,0574
8825-0103-0107	12 176	1 191	114	51	10 871	-	1,0749	0,0458
8825-0103-0108	18 409	1 798	173	78	16 438	-	1,6224	0,0696
8825-0103-0109	13 467	1 314	127	57	12 026	-	1,1855	0,0511
8825-0103-0110	20 508	1 999	194	88	18 315	-	1,8021	0,0782
8825-0103-0111	12 647	1 232	120	54	11 295	-	1,1110	0,0483
8825-0103-0112	22 639	2 206	214	97	20 219	-	1,9893	0,0863
8825-0103-0113	14 920	1 453	141	64	13 326	-	1,3099	0,0570
8825-0103-0114	21 799	2 122	207	94	19 470	-	1,9127	0,0835
8825-0103-0115	22 929	2 230	218	99	20 481	-	2,0095	0,0881
8825-0103-0116	25 544	2 483	243	110	22 818	-	2,2380	0,0982

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0117	15 230	1 479	146	66	13 605	-	1,3322	0,0588
8825-0103-0118	23 400	2 271	224	101	20 905	-	2,0456	0,0905
8825-0103-0119	17 342	1 684	166	75	15 492	-	1,5172	0,0669
8825-0103-0120	29 317	2 248	277	125	26 792	-	2,0387	0,1116

Таблица 8825-0103-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0201 - ОП 470х470 мм
8825-0103-0202 - ОП 570х570 мм
8825-0103-0203 - ОП 570х870 мм
8825-0103-0204 - ОП 870х570 мм
8825-0103-0205 - ОП 870х870 мм
8825-0103-0206 - ОП 1140х740 мм
8825-0103-0207 - ОП 1170х570 мм
8825-0103-0208 - ОП 1170х870 мм
8825-0103-0209 - ОП 1320х570 мм
8825-0103-0210 - ОП 1320х870 мм
8825-0103-0211 - ОП 1400х510 мм
8825-0103-0212 - ОП 1400х910 мм
8825-0103-0213 - ОП 1470х570 мм
8825-0103-0214 - ОП 1470х870 мм
8825-0103-0215 - ОП 1480х880 мм
8825-0103-0216 - ОП 1480х980 мм
8825-0103-0217 - ОП 1700х510 мм
8825-0103-0218 - ОП 1700х810 мм
8825-0103-0219 - ОП 1740х570 мм
8825-0103-0220 - ОП 1740х1470 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0201	6 293	456	41	18	5 796	-	0,4142	0,0159
8825-0103-0202	8 817	624	58	26	8 135	-	0,5658	0,0228
8825-0103-0203	13 596	954	91	40	12 551	-	0,8641	0,0353
8825-0103-0204	13 012	885	89	39	12 038	-	0,8003	0,0346
8825-0103-0205	19 654	1 331	135	59	18 188	-	1,2029	0,0525
8825-0103-0206	21 226	1 413	147	64	19 666	-	1,2752	0,0574
8825-0103-0207	16 974	1 132	118	51	15 724	-	1,0218	0,0458
8825-0103-0208	25 713	1 708	179	78	23 826	-	1,5417	0,0696
8825-0103-0209	18 838	1 248	131	57	17 459	-	1,1261	0,0511
8825-0103-0210	28 742	1 897	201	88	26 644	-	1,7111	0,0782
8825-0103-0211	17 731	1 170	124	54	16 437	-	1,0548	0,0483
8825-0103-0212	31 733	2 094	222	97	29 417	-	1,8887	0,0863
8825-0103-0213	20 936	1 379	147	64	19 410	-	1,2433	0,0570
8825-0103-0214	30 606	2 013	214	94	28 379	-	1,8153	0,0835
8825-0103-0215	32 238	2 115	226	99	29 897	-	1,9065	0,0881
8825-0103-0216	35 927	2 355	252	110	33 320	-	2,1232	0,0982
8825-0103-0217	21 459	1 402	151	66	19 906	-	1,2633	0,0588
8825-0103-0218	32 994	2 152	232	101	30 610	-	1,9395	0,0905
8825-0103-0219	24 431	1 597	172	75	22 662	-	1,4388	0,0669
8825-0103-0220	60 090	2 963	434	193	56 693	-	2,6728	0,1725

Таблица 8825-0103-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0301 - ОП 470х470 мм
8825-0103-0302 - ОП 570х570 мм
8825-0103-0303 - ОП 570х870 мм
8825-0103-0304 - ОП 870х570 мм
8825-0103-0305 - ОП 870х870 мм
8825-0103-0306 - ОП 1140х740 мм
8825-0103-0307 - ОП 1170х570 мм
8825-0103-0308 - ОП 1170х870 мм

8825-0103-0309 - ОП 1320x570 мм
 8825-0103-0310 - ОП 1320x870 мм
 8825-0103-0311 - ОП 1400x510 мм
 8825-0103-0312 - ОП 1400x910 мм
 8825-0103-0313 - ОП 1470x570 мм
 8825-0103-0314 - ОП 1470x870 мм
 8825-0103-0315 - ОП 1480x880 мм
 8825-0103-0316 - ОП 1480x980 мм
 8825-0103-0317 - ОП 1700x510 мм
 8825-0103-0318 - ОП 1700x810 мм
 8825-0103-0319 - ОП 1740x570 мм
 8825-0103-0320 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0301	6 995	456	41	18	6 498	-	0,4142	0,0159
8825-0103-0302	9 838	624	58	26	9 156	-	0,5658	0,0228
8825-0103-0303	15 191	954	91	40	14 146	-	0,8641	0,0353
8825-0103-0304	14 607	885	89	39	13 633	-	0,8003	0,0346
8825-0103-0305	22 079	1 331	135	59	20 613	-	1,2029	0,0525
8825-0103-0306	23 906	1 413	147	64	22 346	-	1,2752	0,0574
8825-0103-0307	19 112	1 132	118	51	17 862	-	1,0218	0,0458
8825-0103-0308	28 967	1 708	179	78	27 080	-	1,5417	0,0696
8825-0103-0309	21 230	1 248	131	57	19 851	-	1,1261	0,0511
8825-0103-0310	32 411	1 897	201	88	30 313	-	1,7111	0,0782
8825-0103-0311	19 996	1 170	124	54	18 702	-	1,0548	0,0483
8825-0103-0312	35 785	2 094	222	97	33 469	-	1,8887	0,0863
8825-0103-0313	23 616	1 379	147	64	22 090	-	1,2433	0,0570
8825-0103-0314	34 530	2 013	214	94	32 303	-	1,8153	0,0835
8825-0103-0315	36 385	2 115	226	99	34 044	-	1,9065	0,0881
8825-0103-0316	40 553	2 355	252	110	37 946	-	2,1232	0,0982

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0317	24 235	1 402	151	66	22 682	-	1,2633	0,0588
8825-0103-0318	37 269	2 152	232	101	34 885	-	1,9395	0,0905
8825-0103-0319	27 590	1 597	172	75	25 821	-	1,4388	0,0669
8825-0103-0320	68 258	2 963	434	193	64 861	-	2,6728	0,1725

Таблица 8825-0103-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0401 - ОП 570x1170 мм
8825-0103-0402 - ОП 800x1300 мм
8825-0103-0403 - ОП 850x1760 мм
8825-0103-0404 - ОП 870x1170 мм
8825-0103-0405 - ОП 870x1320 мм
8825-0103-0406 - ОП 870x1470 мм
8825-0103-0407 - ОП 970x970 мм
8825-0103-0408 - ОП 1100x1110 мм
8825-0103-0409 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0410 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0411 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0412 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0413 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0414 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0415 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0416 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0417 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0418 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0419 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0420 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0421 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0422 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0423 - ОП 1470x1170 мм
8825-0103-0424 - ОП 1470x1320 мм
8825-0103-0425 - ОП 1470x1470 мм
8825-0103-0426 - ОП 1470x1770 мм
8825-0103-0427 - ОП 1480x1180 мм
8825-0103-0428 - ОП 1480x1680 мм

8825-0103-0429 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0103-0430 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0103-0431 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0103-0432 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0103-0433 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0103-0434 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0103-0435 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0103-0436 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0401	13 367	1 328	117	53	11 922	-	1,2025	0,0473
8825-0103-0402	19 547	1 920	178	81	17 449	-	1,7351	0,0719
8825-0103-0403	27 961	2 743	256	116	24 962	-	2,4772	0,1034
8825-0103-0404	19 029	1 867	174	79	16 988	-	1,6862	0,0703
8825-0103-0405	21 365	2 094	196	89	19 075	-	1,8914	0,0792
8825-0103-0406	23 820	2 336	219	99	21 265	-	2,1094	0,0882
8825-0103-0407	17 346	1 698	160	72	15 488	-	1,5331	0,0646
8825-0103-0408	22 090	2 154	207	93	19 729	-	1,9435	0,0833
8825-0103-0409	31 662	3 084	297	134	28 281	-	2,7813	0,1199
8825-0103-0410	18 446	1 798	173	78	16 475	-	1,6224	0,0696
8825-0103-0411	20 420	1 991	191	86	18 238	-	1,7957	0,0771
8825-0103-0412	24 692	2 406	232	105	22 054	-	2,1700	0,0934
8825-0103-0413	27 675	2 695	260	118	24 720	-	2,4305	0,1049
8825-0103-0414	30 938	3 013	291	131	27 634	-	2,7175	0,1172
8825-0103-0415	22 848	2 222	216	98	20 410	-	2,0031	0,0870
8825-0103-0416	27 442	2 668	259	117	24 515	-	2,4050	0,1046
8825-0103-0417	30 911	3 003	293	132	27 615	-	2,7069	0,1181
8825-0103-0418	34 496	3 352	326	148	30 818	-	3,0216	0,1317
8825-0103-0419	27 850	2 705	264	119	24 881	-	2,4379	0,1065
8825-0103-0420	29 888	2 901	284	128	26 703	-	2,6144	0,1145

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0421	39 726	3 854	378	171	35 494	-	3,4735	0,1524
8825-0103-0422	34 120	2 476	342	155	31 302	-	2,2349	0,1382
8825-0103-0423	28 696	2 079	288	130	26 329	-	1,8765	0,1164
8825-0103-0424	34 146	3 311	325	147	30 510	-	2,9834	0,1313
8825-0103-0425	35 988	2 605	362	164	33 021	-	2,3512	0,1461
8825-0103-0426	43 339	3 138	436	197	39 765	-	2,8323	0,1759
8825-0103-0427	29 211	2 117	293	133	26 801	-	1,9109	0,1184
8825-0103-0428	41 467	3 001	417	189	38 049	-	2,7083	0,1684
8825-0103-0429	39 531	2 841	401	181	36 289	-	2,5626	0,1618
8825-0103-0430	33 939	2 440	344	156	31 155	-	2,2004	0,1389
8825-0103-0431	42 603	3 059	432	196	39 112	-	2,7592	0,1745
8825-0103-0432	51 269	3 679	521	236	47 069	-	3,3180	0,2102
8825-0103-0433	59 781	4 289	607	275	54 885	-	3,8675	0,2452
8825-0103-0434	64 882	4 618	665	301	59 599	-	4,1612	0,2684
8825-0103-0435	75 639	5 371	777	351	69 491	-	4,8388	0,3137
8825-0103-0436	86 591	6 147	890	402	79 554	-	5,5377	0,3592

Таблица 8825-0103-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0501 - ОП 570х1170 мм

8825-0103-0502 - ОП 800х1300 мм

8825-0103-0503 - ОП 850х1760 мм

8825-0103-0504 - ОП 870х1170 мм

8825-0103-0505 - ОП 870х1320 мм

8825-0103-0506 - ОП 870х1470 мм

8825-0103-0507 - ОП 970х970 мм

8825-0103-0508 - ОП 1100х1110 мм

8825-0103-0509 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0510 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0511 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0512 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0513 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0514 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0515 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0516 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0517 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0518 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0519 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0520 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0521 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0522 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0523 - ОП 1470x1170 мм
8825-0103-0524 - ОП 1470x1320 мм
8825-0103-0525 - ОП 1470x1470 мм
8825-0103-0526 - ОП 1470x1770 мм
8825-0103-0527 - ОП 1480x1180 мм
8825-0103-0528 - ОП 1480x1680 мм
8825-0103-0529 - ОП 1700x1410 мм
8825-0103-0530 - ОП 1760x1170 мм
8825-0103-0531 - ОП 1760x1470 мм
8825-0103-0532 - ОП 1760x1770 мм
8825-0103-0533 - ОП 1760x2070 мм
8825-0103-0534 - ОП 2260x1770 мм
8825-0103-0535 - ОП 2260x2070 мм
8825-0103-0536 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0501	17 006	1 126	122	54	15 758	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0502	25 196	1 608	185	82	23 403	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0503	36 108	2 291	266	118	33 551	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0504	24 569	1 560	181	80	22 828	-	1,4107	0,0714
8825-0103-0505	27 612	1 748	204	90	25 660	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0506	30 771	1 950	227	100	28 594	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0507	22 451	1 415	166	73	20 870	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0508	28 716	1 787	215	95	26 714	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0509	41 221	2 554	309	136	38 358	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0510	23 986	1 492	179	79	22 315	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0511	26 558	1 651	199	88	24 708	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0512	32 133	1 994	241	106	29 898	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0513	36 040	2 232	270	119	33 538	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0514	40 280	2 496	302	133	37 482	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0515	29 798	1 836	224	99	27 738	-	1,6573	0,0883
8825-0103-0516	35 807	2 204	270	119	33 333	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0517	40 361	2 479	304	134	37 578	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0518	45 033	2 768	339	150	41 926	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0519	36 376	2 232	274	121	33 870	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0520	39 067	2 392	295	130	36 380	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0521	50 219	2 436	385	173	47 398	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0522	45 531	2 209	349	157	42 973	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0523	39 637	2 420	300	132	36 917	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0524	44 683	2 727	338	149	41 618	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0525	48 071	2 323	369	166	45 379	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0526	57 884	2 798	445	200	54 641	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0527	39 000	1 888	299	135	36 813	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0528	55 396	2 675	426	191	52 295	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0529	52 956	2 527	409	184	50 020	-	2,2806	0,1642

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0530	45 462	2 170	351	158	42 941	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0531	57 091	2 720	441	198	53 930	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0532	68 721	3 271	531	239	64 919	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0533	80 142	3 812	620	278	75 710	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0534	87 256	4 094	678	305	82 484	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0535	101 817	4 758	793	356	96 266	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0536	116 573	5 445	908	408	110 220	-	4,9079	0,3646

Таблица 8825-0103-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0601 - ОП 570x1170 мм
8825-0103-0602 - ОП 800x1300 мм
8825-0103-0603 - ОП 850x1760 мм
8825-0103-0604 - ОП 870x1170 мм
8825-0103-0605 - ОП 870x1320 мм
8825-0103-0606 - ОП 870x1470 мм
8825-0103-0607 - ОП 970x970 мм
8825-0103-0608 - ОП 1100x1110 мм
8825-0103-0609 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0610 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0611 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0612 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0613 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0614 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0615 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0616 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0617 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0618 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0619 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0620 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0621 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0622 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0623 - ОП 1470x1170 мм
8825-0103-0624 - ОП 1470x1320 мм

8825-0103-0625 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0103-0626 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0103-0627 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0103-0628 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0103-0629 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0103-0630 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0103-0631 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0103-0632 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0103-0633 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0103-0634 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0103-0635 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0103-0636 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0601	17 998	1 126	122	54	16 750	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0602	26 737	1 608	185	82	24 944	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0603	38 330	2 291	266	118	35 773	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0604	26 080	1 560	181	80	24 339	-	1,4107	0,0714
8825-0103-0605	29 315	1 748	204	90	27 363	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0606	32 666	1 950	227	100	30 489	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0607	23 843	1 415	166	73	22 262	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0608	30 523	1 787	215	95	28 521	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0609	43 828	2 554	309	136	40 965	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0610	25 497	1 492	179	79	23 826	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0611	28 232	1 651	199	88	26 382	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0612	34 163	1 994	241	106	31 928	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0613	38 321	2 232	270	119	35 819	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0614	42 827	2 496	302	133	40 029	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0615	31 694	1 836	224	99	29 634	-	1,6573	0,0883

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0616	38 088	2 204	270	119	35 614	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0617	42 938	2 479	304	134	40 155	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0618	47 906	2 768	339	150	44 799	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0619	38 702	2 232	274	121	36 196	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0620	41 570	2 392	295	130	38 883	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0621	53 551	2 436	385	173	50 730	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0622	48 553	2 209	349	157	45 995	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0623	42 185	2 420	300	132	39 465	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0624	47 557	2 727	338	149	44 492	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0625	51 271	2 323	369	166	48 579	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0626	61 735	2 798	445	200	58 492	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0627	41 593	1 888	299	135	39 406	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0628	59 084	2 675	426	191	55 983	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0629	56 511	2 527	409	184	53 575	-	2,2806	0,1642
8825-0103-0630	48 513	2 170	351	158	45 992	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0631	60 927	2 720	441	198	57 766	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0632	73 342	3 271	531	239	69 540	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0633	85 533	3 812	620	278	81 101	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0634	93 180	4 094	678	305	88 408	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0635	108 749	4 758	793	356	103 198	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0636	123 929	5 377	906	407	117 646	-	4,8442	0,3639

Таблица 8825-0103-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0701 - ОП 570х1170 мм
8825-0103-0702 - ОП 800х1300 мм
8825-0103-0703 - ОП 850х1760 мм
8825-0103-0704 - ОП 870х1170 мм
8825-0103-0705 - ОП 870х1320 мм
8825-0103-0706 - ОП 870х1470 мм
8825-0103-0707 - ОП 970х970 мм
8825-0103-0708 - ОП 1100х1110 мм

УЧР РК 8.02-03-2018

8825-0103-0709 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0710 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0711 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0712 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0713 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0714 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0715 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0716 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0717 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0718 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0719 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0720 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0721 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0722 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0723 - ОП 1470x1170 мм
8825-0103-0724 - ОП 1470x1320 мм
8825-0103-0725 - ОП 1470x1470 мм
8825-0103-0726 - ОП 1470x1770 мм
8825-0103-0727 - ОП 1480x1180 мм
8825-0103-0728 - ОП 1480x1680 мм
8825-0103-0729 - ОП 1700x1410 мм
8825-0103-0730 - ОП 1760x1170 мм
8825-0103-0731 - ОП 1760x1470 мм
8825-0103-0732 - ОП 1760x1770 мм
8825-0103-0733 - ОП 1760x2070 мм
8825-0103-0734 - ОП 2260x1770 мм
8825-0103-0735 - ОП 2260x2070 мм
8825-0103-0736 - ОП 2260x2370 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0701	18 955	1 126	122	54	17 707	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0702	28 221	1 608	185	82	26 428	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0703	40 471	2 291	266	118	37 914	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0704	27 536	1 560	181	80	25 795	-	1,4107	0,0714
8825-0103-0705	30 956	1 748	204	90	29 004	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0706	34 494	1 950	227	100	32 317	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0707	25 185	1 415	166	73	23 604	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0708	32 265	1 787	215	95	30 263	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0709	46 340	2 554	309	136	43 477	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0710	26 953	1 492	179	79	25 282	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0711	29 845	1 651	199	88	27 995	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0712	36 118	1 994	241	106	33 883	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0713	40 519	2 232	270	119	38 017	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0714	45 283	2 496	302	133	42 485	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0715	33 521	1 836	224	99	31 461	-	1,6573	0,0883
8825-0103-0716	40 286	2 204	270	119	37 812	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0717	45 422	2 479	304	134	42 639	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0718	50 676	2 768	339	150	47 569	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0719	40 943	2 232	274	121	38 437	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0720	43 982	2 392	295	130	41 295	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0721	56 763	2 436	385	173	53 942	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0722	51 465	2 209	349	157	48 907	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0723	44 640	2 420	300	132	41 920	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0724	50 326	2 727	338	149	47 261	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0725	54 354	2 323	369	166	51 662	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0726	65 446	2 798	445	200	62 203	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0727	44 091	1 888	299	135	41 904	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0728	62 639	2 675	426	191	59 538	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0729	59 937	2 527	409	184	57 001	-	2,2806	0,1642

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0730	51 454	2 170	351	158	48 933	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0731	64 624	2 720	441	198	61 463	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0732	77 796	3 271	531	239	73 994	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0733	90 729	3 812	620	278	86 297	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0734	98 890	4 094	678	305	94 118	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0735	115 429	4 758	793	356	109 878	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0736	131 580	5 377	906	407	125 297	-	4,8442	0,3639

Таблица 8825-0103-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0801 - ОП 570x1170 мм
8825-0103-0802 - ОП 800x1300 мм
8825-0103-0803 - ОП 850x1760 мм
8825-0103-0804 - ОП 870x1170 мм
8825-0103-0805 - ОП 870x1320 мм
8825-0103-0806 - ОП 870x1470 мм
8825-0103-0807 - ОП 970x970 мм
8825-0103-0808 - ОП 1100x1110 мм
8825-0103-0809 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0810 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0811 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0812 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0813 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0814 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0815 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0816 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0817 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0818 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0819 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0820 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0821 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0822 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0823 - ОП 1470x1170 мм
8825-0103-0824 - ОП 1470x1320 мм

8825-0103-0825 - ОП 1470х1470 мм
 8825-0103-0826 - ОП 1470х1770 мм
 8825-0103-0827 - ОП 1480х1180 мм
 8825-0103-0828 - ОП 1480х1680 мм
 8825-0103-0829 - ОП 1700х1410 мм
 8825-0103-0830 - ОП 1760х1170 мм
 8825-0103-0831 - ОП 1760х1470 мм
 8825-0103-0832 - ОП 1760х1770 мм
 8825-0103-0833 - ОП 1760х2070 мм
 8825-0103-0834 - ОП 2260х1770 мм
 8825-0103-0835 - ОП 2260х2070 мм
 8825-0103-0836 - ОП 2260х2370 мм


Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0801	21 081	1 126	122	54	19 833	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0802	31 522	1 608	185	82	29 729	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0803	45 232	2 291	266	118	42 675	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0804	30 249	1 498	180	79	28 571	-	1,3533	0,0707
8825-0103-0805	34 606	1 748	204	90	32 654	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0806	38 556	1 950	227	100	36 379	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0807	28 169	1 415	166	73	26 588	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0808	36 137	1 787	215	95	34 135	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0809	51 926	2 554	309	136	49 063	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0810	30 190	1 492	179	79	28 519	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0811	33 431	1 651	199	88	31 581	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0812	40 466	1 994	241	106	38 231	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0813	45 407	2 232	270	119	42 905	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0814	50 742	2 496	302	133	47 944	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0815	37 584	1 836	224	99	35 524	-	1,6573	0,0883

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0816	45 174	2 204	270	119	42 700	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0817	50 944	2 479	304	134	48 161	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0818	56 833	2 768	339	150	53 726	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0819	45 926	2 232	274	121	43 420	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0820	49 346	2 392	295	130	46 659	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0821	63 904	2 436	385	173	61 083	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0822	57 939	2 209	349	157	55 381	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0823	50 099	2 420	300	132	47 379	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0824	56 483	2 727	338	149	53 418	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0825	61 209	2 323	369	166	58 517	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0826	73 698	2 798	445	200	70 455	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0827	49 645	1 888	299	135	47 458	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0828	70 542	2 675	426	191	67 441	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0829	67 554	2 527	409	184	64 618	-	2,2806	0,1642
8825-0103-0830	57 992	2 170	351	158	55 471	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0831	72 844	2 720	441	198	69 683	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0832	87 698	3 271	531	239	83 896	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0833	102 282	3 812	620	278	97 850	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0834	111 586	4 094	678	305	106 814	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0835	130 283	4 758	793	356	124 732	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0836	148 592	5 377	906	407	142 309	-	4,8442	0,3639

Таблица 8825-0103-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

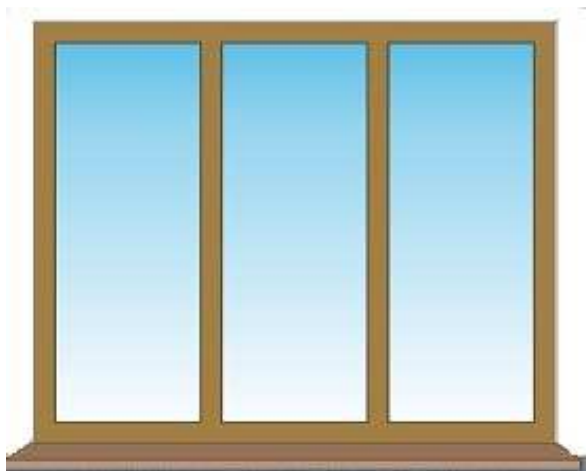

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0901 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-0902 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-0903 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-0904 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-0905 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-0906 - ОП 1320x2070 мм

8825-0103-0907 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-0908 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0103-0909 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0103-0910 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0103-0911 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0103-0912 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0103-0913 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0901	37 300	2 674	357	162	34 269	-	2,4172	0,1441
8825-0103-0902	36 281	2 587	349	158	33 345	-	2,3373	0,1410
8825-0103-0903	42 374	3 019	408	185	38 947	-	2,7280	0,1648
8825-0103-0904	41 708	2 965	403	182	38 340	-	2,6787	0,1625
8825-0103-0905	40 532	2 868	393	178	37 271	-	2,5895	0,1588
8825-0103-0906	47 255	3 342	459	208	43 454	-	3,0175	0,1852
8825-0103-0907	48 042	3 394	467	211	44 181	-	3,0642	0,1885
8825-0103-0908	44 625	3 138	436	197	41 051	-	2,8323	0,1759
8825-0103-0909	52 134	3 664	509	230	47 961	-	3,3071	0,2056
8825-0103-0910	50 209	3 527	491	222	46 191	-	3,1831	0,1981
8825-0103-0911	51 880	3 643	507	230	47 730	-	3,2871	0,2048
8825-0103-0912	43 589	3 041	429	194	40 119	-	2,7427	0,1732
8825-0103-0913	49 330	3 440	486	220	45 404	-	3,1027	0,1961

Таблица 8825-0103-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1001 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-1002 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-1003 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-1004 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-1005 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-1006 - ОП 1320x2070 мм


8825-0103-1007 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-1008 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0103-1009 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0103-1010 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0103-1011 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0103-1012 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0103-1013 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1001	47 920	2 884	369	166	44 667	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1002	46 700	2 793	361	162	43 546	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1003	54 555	3 260	422	189	50 873	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1004	53 737	3 203	416	187	50 118	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1005	52 310	3 101	406	182	48 803	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1006	60 996	3 614	474	213	56 908	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1007	62 035	3 671	483	217	57 881	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1008	57 711	3 397	450	202	53 864	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1009	67 436	3 967	526	236	62 943	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1010	64 956	3 819	507	228	60 630	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1011	67 130	3 944	524	235	62 662	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1012	56 525	3 297	444	199	52 784	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1013	63 977	3 730	502	225	59 745	-	3,3629	0,2016

Таблица 8825-0103-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой

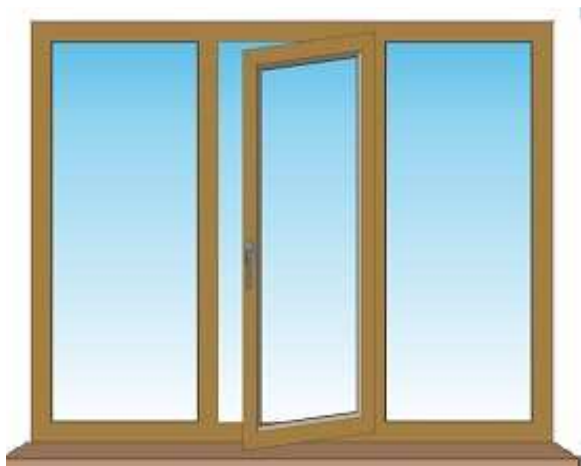

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1101 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-1102 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-1103 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-1104 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-1105 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-1106 - ОП 1320x2070 мм

8825-0103-1107 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-1108 - ОП 1470x1770 мм

8825-0103-1109 - ОП 1470x2070 мм

8825-0103-1110 - ОП 1480x1980 мм

8825-0103-1111 - ОП 1480x2050 мм

8825-0103-1112 - ОП 1700x1510 мм

8825-0103-1113 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1101	42 382	2 884	369	166	39 129	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1102	41 267	2 793	361	162	38 113	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1103	48 203	3 260	422	189	44 521	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1104	47 464	3 203	416	187	43 845	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1105	46 168	3 101	406	182	42 661	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1106	53 831	3 614	474	213	49 743	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1107	54 739	3 671	483	217	50 585	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1108	50 887	3 397	450	202	47 040	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1109	59 457	3 967	526	236	54 964	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1110	57 266	3 819	507	228	52 940	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1111	59 178	3 944	524	235	54 710	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1112	49 780	3 297	444	199	46 039	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1113	56 339	3 730	502	225	52 107	-	3,3629	0,2016

Таблица 8825-0103-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1201 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-1202 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-1203 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-1204 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-1205 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-1206 - ОП 1320x2070 мм

8825-0103-1207 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-1208 - ОП 1470x1770 мм

8825-0103-1209 - ОП 1470x2070 мм

8825-0103-1210 - ОП 1480x1980 мм

8825-0103-1211 - ОП 1480x2050 мм


8825-0103-1212 - ОП 1700x1510 мм

8825-0103-1213 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1201	50 937	2 884	369	166	47 684	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1202	49 660	2 793	361	162	46 506	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1203	58 015	3 260	422	189	54 333	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1204	57 154	3 203	416	187	53 535	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1205	55 655	3 101	406	182	52 148	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1206	64 899	3 614	474	213	60 811	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1207	66 010	3 671	483	217	61 856	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1208	61 428	3 397	450	202	57 581	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1209	71 782	3 967	526	236	67 289	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1210	69 145	3 819	507	228	64 819	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1211	71 462	3 944	524	235	66 994	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1212	60 199	3 297	444	199	56 458	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1213	68 137	3 730	502	225	63 905	-	3,3629	0,2016

Таблица 8825-0103-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой

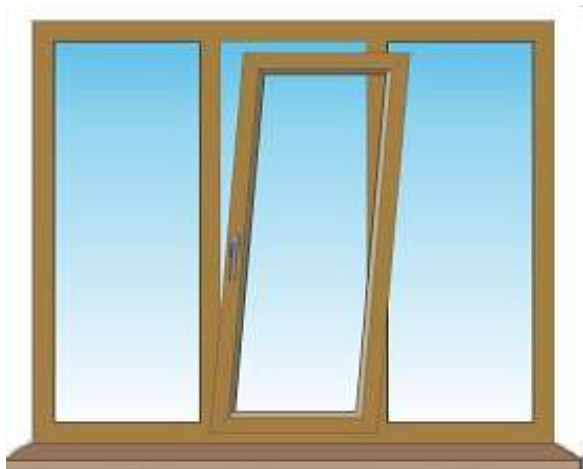

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1301 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-1302 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-1303 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-1304 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-1305 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-1306 - ОП 1320x2070 мм

8825-0103-1307 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-1308 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0103-1309 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0103-1310 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0103-1311 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0103-1312 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0103-1313 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1301	44 971	2 884	369	166	41 718	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1302	43 807	2 793	361	162	40 653	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1303	51 172	3 260	422	189	47 490	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1304	50 396	3 203	416	187	46 777	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1305	49 039	3 101	406	182	45 532	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1306	57 180	3 614	474	213	53 092	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1307	58 149	3 671	483	217	53 995	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1308	54 077	3 397	450	202	50 230	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1309	63 186	3 967	526	236	58 693	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1310	60 861	3 819	507	228	56 535	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1311	62 895	3 944	524	235	58 427	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1312	52 933	3 297	444	199	49 192	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1313	59 909	3 730	502	225	55 677	-	3,3629	0,2016

10 Костанайская область**Раздел 1 Перегородки****Подраздел 2 Перегородки кирпичные****Группа 1 Перегородки из керамического кирпича****Таблица 8805-0201-01 - Перегородки из керамического кирпича глухие**Описание:

-0105: Перегородки из керамического полнотелого кирпича марки М100, раствор марки М 50, неармированные, глухие, толщиной 120 мм.

Состав работ:

-0105: Кладка конструкций из кирпича.

8805-0201-0105 - неармированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м

Измеритель: м2 перегородки

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0201-0105	4 476	1 255	256	49	2 965	-	1,2100	0,0411

Таблица 8805-0201-02 - Перегородки из керамического кирпича с проемамиОписание:

-0203: Перегородки из керамического полнотелого кирпича марки М100, раствор марки М50, с укладкой над проемами перемычек железобетонных из бетона кл. В15, армированные, с проемом, толщиной 120 мм. -0204: Перегородки из керамического кирпича марки М100, раствор марки М50, армированные, с проемами, толщиной 120 мм, при высоте этажа до 4,2 м, с укладкой над дверными проемами сборных железобетонных перемычек из бетона кл. В15 и металлических конструктивных элементов.

Состав работ:

-0203: 1. Заготовка и установка арматуры. 2. Кладка перегородок из кирпича. 3. Устройство монолитных железобетонных перемычек. -
 0204: 1. Заготовка и установка арматуры. 2. Кладка перегородок из кирпича. 3. Устройство монолитных железобетонных перемычек. 4.
 Устройство лесов.

8805-0201-0203 - армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м

8805-0201-0204 - армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м

Измеритель: м2 перегородки (за вычетом проемов)

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0201-0203	4 879	1 493	262	50	3 124	-	1,4396	0,0426
8805-0201-0204	4 618	1 493	267	51	2 858	-	1,4385	0,0435

Таблица 8805-0201-04 - Перегородки из керамического кирпича с устройством бетонной подготовки

Описание:

-0403: Перегородки из керамического полнотелого кирпича М100, раствор М50; неармированные, с проемами, толщиной 120 мм с укладкой над проемами перемычек из бетона класс В15. -0404: Перегородки из керамического полнотелого кирпича М100, раствор М50; неармированные, с проемами, толщиной 120 мм с укладкой над проемами перемычек из бетона класс В15.

Состав работ:

-0403: 1. Устройство армированной бетонной подготовки под перегородки. 2. Устройство горизонтальной цементной гидроизоляции. 3. Заготовка и установка арматуры 4. Кладка перегородок из кирпича. 5. Установка железобетонных перемычек. -0404: 1. Устройство армированной бетонной подготовки под перегородки. 2. Устройство горизонтальной цементной гидроизоляции. 3. Кладка перегородок из кирпича. 4. Установка железобетонных перемычек.

8805-0201-0403 - армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, с проемами

8805-0201-0404 - неармированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, с проемами

Измеритель: м2 перегородки (за вычетом проемов)

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0201-0403	6 469	1 604	357	69	4 508	-	1,5605	0,0581
8805-0201-0404	6 030	1 376	354	67	4 300	-	1,3405	0,0570

Подраздел 3 Перегородки гипсокартонные**Группа 2 Перегородки гипсокартонные на металлическом каркасе****Таблица 8805-0302-01 - Перегородки гипсокартонные толщиной 75 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой**Описание:

Конструкция - одинарный металлический каркас из профилей направляющих ПН-2 и стоечных ПС-2, оцинкованных, обшитый одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон и укладкой между листами плит минераловатных П-125.

Состав работ:

1. Изготовление и установка металлического каркаса из оцинкованных профилей. 2. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами. 3. Укладка теплоизоляционных плит между стойками. 4. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты.

8805-0302-0101 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0102 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 14 мм

8805-0302-0103 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0104 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 14 мм

8805-0302-0105 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ и влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0302-0101	3 827	1 144	27	10	2 656	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0102	3 946	1 144	27	10	2 775	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0103	4 169	1 144	27	10	2 998	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0104	4 330	1 144	27	10	3 159	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0105	3 998	1 144	27	10	2 827	-	1,0046	0,0068

Таблица 8805-0302-02 - Перегородки гипсокартонные толщиной 125 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой в один слой

Описание:

Конструкция - одинарный металлический каркас из профилей направляющих ПН-6 и стоечных ПС-6, оцинкованных, обшитый одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон и укладкой между листами плит минераловатных П-125.

Состав работ:

1.Изготовление и установка металлического каркаса из оцинкованных профилей. 2. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами. 3. Укладка теплоизоляционных плит между стойками. 4. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты.

8805-0302-0201 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0202 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 14 мм

8805-0302-0203 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0204 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 14 мм

8805-0302-0205 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ и влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

Измеритель: м2 перегородки

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0302-0201	5 010	1 144	27	10	3 839	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0202	5 129	1 144	27	10	3 958	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0203	5 352	1 144	27	10	4 181	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0204	5 513	1 144	27	10	4 342	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0205	5 181	1 144	27	10	4 010	-	1,0046	0,0068

Подраздел 6 Перегородки стеклянные**Группа 1 Перегородки стеклянные каркасные****Таблица 8805-0601-01 - Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм**Описание:

Перегородки остекленные из ПВХ профилей толщиной 60 мм, с установкой внутренних дверей остекленных, однопольных.

Состав работ:

1. Монтаж остекленных перегородок. 2. Установка внутренних дверей с фурнитурой.

8805-0601-0101 - с устройством внутренних дверных блоков толщиной 60 мм

Измеритель: м2 перегородки

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0601-0101	16 290	1 094	168	74	15 028	-	1,0166	0,0682

Подраздел 7 Перегородки деревянные**Группа 1 Перегородки деревянные каркасные****Таблица 8805-0701-01 - Перегородки деревянные каркасные с обшивкой ДСП**Описание:

Перегородки деревянные каркасные с обшивкой плитами ДСП, толщиной 19 мм с одной стороны без изоляционной прокладки

Состав работ:

1. Установка перегородок из ламинированного ДСП.

8805-0701-0101 - толщиной 19 мм с одной стороны без изоляционной прокладки

Измеритель: м2 перегородки (за вычетом проемов)

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0701-0101	2 409	958	103	45	1 348	-	0,8890	0,0382

Раздел 2 Проемы**Подраздел 1 Окна****Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей****Таблица 8806-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие****Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0101 - в проемы площадью до 0,5 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0102 - в проемы площадью до 0,5 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0103 - в проемы площадью до 0,5 м² в стенах панельных

8806-0101-0104 - в проемы площадью от 0,5 до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0105 - в проемы площадью от 0,5 до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0106 - в проемы площадью от 0,5 до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0107 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0108 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0109 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных*Измеритель:* м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0101	19 304	1 710	166	74	17 428	-	1,5941	0,0678
8806-0101-0102	20 539	1 712	171	76	18 656	-	1,5960	0,0696
8806-0101-0103	18 408	1 710	168	75	16 530	-	1,5948	0,0683
8806-0101-0104	18 535	1 653	165	74	16 717	-	1,5390	0,0673
8806-0101-0105	19 448	1 654	168	75	17 626	-	1,5404	0,0686
8806-0101-0106	17 871	1 653	166	74	16 052	-	1,5395	0,0677
8806-0101-0107	17 548	1 169	165	74	16 214	-	1,0908	0,0673
8806-0101-0108	18 462	1 171	168	75	17 123	-	1,0922	0,0686
8806-0101-0109	16 886	1 170	166	74	15 550	-	1,0913	0,0677

Таблица 8806-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0201 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0202 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0203 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0204 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0205 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0206 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0201	25 759	1 567	171	74	24 021	-	1,4598	0,0673
8806-0101-0202	26 674	1 569	175	75	24 930	-	1,4612	0,0686
8806-0101-0203	25 096	1 568	172	74	23 356	-	1,4603	0,0677
8806-0101-0204	21 795	163	4	2	21 628	-	0,1568	0,0014
8806-0101-0205	25 536	1 146	171	75	24 219	-	1,0694	0,0686
8806-0101-0206	23 960	1 145	169	74	22 646	-	1,0685	0,0677

Таблица 8806-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные, доски подоконные из ПВХ профилей.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0301 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0302 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0303 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0304 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0305 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0306 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0301	28 949	1 567	171	74	27 211	-	1,4598	0,0673
8806-0101-0302	29 864	1 569	175	75	28 120	-	1,4612	0,0686
8806-0101-0303	28 286	1 568	172	74	26 546	-	1,4603	0,0677
8806-0101-0304	27 814	1 145	168	74	26 501	-	1,0680	0,0673
8806-0101-0305	28 727	1 146	171	75	27 410	-	1,0694	0,0686
8806-0101-0306	27 150	1 145	169	74	25 836	-	1,0685	0,0677

Таблица 8806-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухиеОписание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие, доски подоконные из ПВХ профилей.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0401 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0402 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0403 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах панельных

8806-0101-0404 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0405 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0406 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0401	31 560	2 806	279	124	28 475	-	2,6135	0,1139
8806-0101-0402	19 484	1 654	168	75	17 662	-	1,5404	0,0686
8806-0101-0403	17 907	1 653	166	74	16 088	-	1,5395	0,0677
8806-0101-0404	35 993	2 395	337	150	33 261	-	2,2338	0,1374
8806-0101-0405	18 498	1 171	168	75	17 159	-	1,0922	0,0686
8806-0101-0406	16 922	1 170	166	74	15 586	-	1,0913	0,0677

Таблица 8806-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0502 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0503 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0504 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0505 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0506 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0502	24 926	1 363	175	76	23 388	-	1,2703	0,0696
8806-0101-0503	23 349	1 362	173	75	21 814	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0504	23 191	1 043	168	75	21 980	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0505	24 105	1 044	172	76	22 889	-	0,9747	0,0696
8806-0101-0506	22 527	1 043	169	75	21 315	-	0,9738	0,0687

Таблица 8806-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0601 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0602 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0603 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах панельных

8806-0101-0604 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0605 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0606 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0601	25 493	1 361	172	75	23 960	-	1,2689	0,0683
8806-0101-0602	26 407	1 363	175	76	24 869	-	1,2703	0,0696
8806-0101-0603	24 830	1 362	173	75	23 295	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0604	24 672	1 043	168	75	23 461	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0605	25 586	1 044	172	76	24 370	-	0,9747	0,0696
8806-0101-0606	24 008	1 043	169	75	22 796	-	0,9738	0,0687

Таблица 8806-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0701 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0702 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0703 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0704 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0705 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0706 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0701	45 937	2 497	304	132	43 136	-	2,3302	0,1211
8806-0101-0702	27 834	1 363	175	76	26 296	-	1,2703	0,0696
8806-0101-0703	26 258	1 362	173	75	24 723	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0704	26 100	1 043	168	75	24 889	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0705	27 013	1 044	172	76	25 797	-	0,9747	0,0696
8806-0101-0706	25 436	1 043	169	75	24 224	-	0,9738	0,0687

Таблица 8806-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0801 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0802 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0803 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных


8806-0101-0804 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0805 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0806 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0801	30 094	1 361	172	75	28 561	-	1,2689	0,0683
8806-0101-0802	48 109	2 756	344	150	45 009	-	2,5722	0,1370
8806-0101-0803	29 432	1 362	173	75	27 897	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0804	29 273	1 043	168	75	28 062	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0805	42 480	1 928	305	135	40 247	-	1,8030	0,1235
8806-0101-0806	28 610	1 043	169	75	27 398	-	0,9738	0,0687

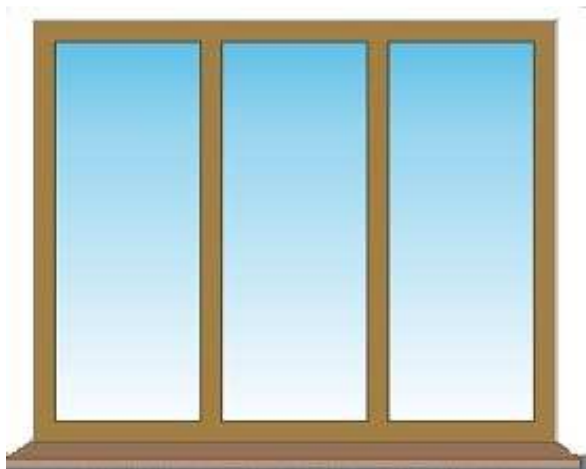Таблица 8806-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие**Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0901 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0902 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0903 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0904 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0905 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0906 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0901	19 066	1 653	165	74	17 248	-	1,5390	0,0673
8806-0101-0902	19 978	1 654	168	75	18 156	-	1,5404	0,0686
8806-0101-0903	18 402	1 653	166	74	16 583	-	1,5395	0,0677
8806-0101-0904	18 079	1 169	165	74	16 745	-	1,0908	0,0673
8806-0101-0905	18 993	1 171	168	75	17 654	-	1,0922	0,0686
8806-0101-0906	17 416	1 170	166	74	16 080	-	1,0913	0,0677

Таблица 8806-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1001 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1002 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1003 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах панельных

8806-0101-1004 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м


8806-0101-1005 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1006 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1001	24 190	1 740	173	75	22 277	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1002	25 105	1 742	177	77	23 186	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1003	23 527	1 741	174	76	21 612	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1004	23 124	1 266	171	75	21 687	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1005	24 037	1 267	174	77	22 596	-	1,1816	0,0705
8806-0101-1006	22 459	1 266	171	76	21 022	-	1,1807	0,0696

Таблица 8806-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой

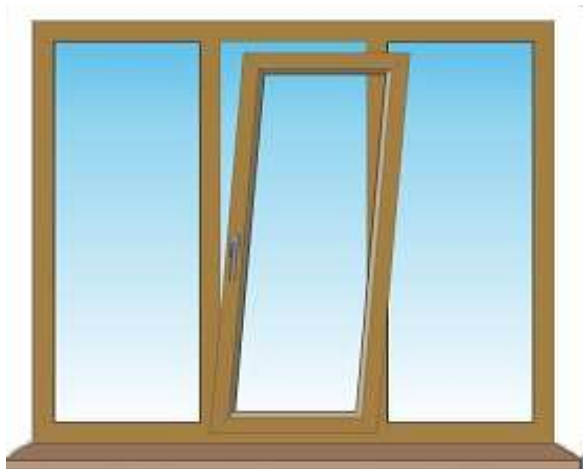

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1101 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1102 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1103 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-1104 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1105 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1106 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1101	21 565	1 740	173	75	19 652	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1102	22 480	1 742	177	77	20 561	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1103	20 903	1 741	174	76	18 988	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1104	20 499	1 266	171	75	19 062	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1105	21 412	1 267	174	77	19 971	-	1,1816	0,0705
8806-0101-1106	19 834	1 266	171	76	18 397	-	1,1807	0,0696

Таблица 8806-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1201 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1202 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1203 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-1204 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м


8806-0101-1205 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1206 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1201	25 620	1 740	173	75	23 707	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1202	26 534	1 742	177	77	24 615	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1203	24 957	1 741	174	76	23 042	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1204	24 553	1 266	171	75	23 116	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1205	25 466	1 267	174	77	24 025	-	1,1816	0,0705
8806-0101-1206	23 889	1 266	171	76	22 452	-	1,1807	0,0696

Таблица 8806-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой

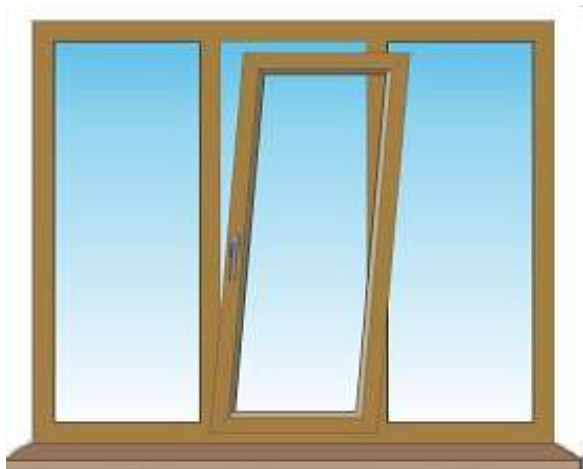

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1301 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1302 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1303 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных


8806-0101-1304 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1306 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1301	22 792	1 740	173	75	20 879	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1302	23 707	1 742	177	77	21 788	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1303	22 129	1 741	174	76	20 214	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1304	21 726	1 266	171	75	20 289	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1306	21 061	1 266	171	76	19 624	-	1,1807	0,0696

Подраздел 2 Двери**Группа 1 Блоки деревянные в наружных дверных проемах**

Таблица 8806-0201-03 - Дверные блоки наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами

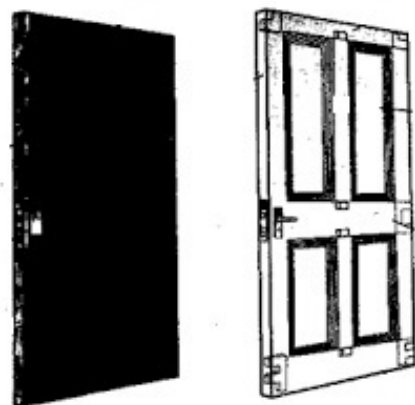Описание:

-0301: Блоки дверные наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП.

Состав работ:

-0301: 1. Установка блоков трудновозгораемых дверных.

8806-0201-0301 - площадью до 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0201-0301	36 071	1 918	128	51	34 025	-	1,4900	0,0368

Таблица 8806-0201-04 - Дверные блоки наружные, двухпольные, усиленные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами

Описание:

-0402: Блоки дверные служебные с двухпольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП с доводчиком дверным 4 класса.

Состав работ:

-0402: 1. Установка блоков трудновозгораемых дверных.

8806-0201-0402 - площадью более 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0201-0402	51 322	2 272	128	51	48 922	-	1,7290	0,0370

Группа 2 Блоки деревянные во внутренних дверных проемах**Таблица 8806-0202-01 - Дверные блоки однопольные во внутренних дверных проемах**

Описание:

-0101: Блоки дверные однопольные с глухими полотнами внутренние ДВГ 19-9П.

Состав работ:

-0101: 1. Установка блоков деревянных дверных.

8806-0202-0101 - площадью до 3 м²

Измеритель: м² проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0202-0101	11 929	1 051	75	30	10 803	-	0,9753	0,0253

Таблица 8806-0202-04 - Дверные блоки двупольные во внутренних дверных проемах

Описание:


Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние.

Состав работ:

1. Установка блоков деревянных дверных.

8806-0202-0401 - площадью до 3 м²8806-0202-0402 - площадью более 3 м²*Измеритель:* м² проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0202-0401	10 239	1 051	75	30	9 113	-	0,9753	0,0253
8806-0202-0402	7 498	1 051	75	30	6 372	-	0,9753	0,0253

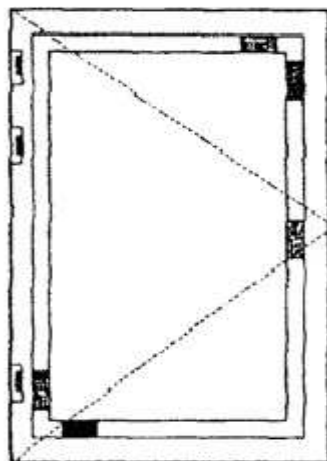Группа 4 Блоки дверные наружные и внутренние из ПВХ**Таблица 8806-0204-01 - Дверные блоки из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках**Описание:

-0101: Блоки дверные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами.

Состав работ:

-0101: 1. Установка блоков дверных из ПВХ.

8806-0204-0101 - площадью до 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0204-0101	30 742	950	171	74	29 621	-	0,8342	0,0678

Подраздел 3 Балконные дверные блоки**Группа 2 Балконные дверные блоки из ПВХ****Таблица 8806-0302-01 - Балконные дверные блоки из ПВХ**Описание:

-0103: Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-5, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом.

Состав работ:

-0103: 1. Установка блоков балконных дверных из ПВХ.

8806-0302-0103 - площадью до 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0302-0103	26 972	1 388	174	75	25 410	-	1,2876	0,0693

Подраздел 4 Витражи, витрины**Группа 1 Витражи алюминиевые****Таблица 8806-0401-01 - Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж**Описание:

Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами.

Состав работ:

1. Монтаж витражей из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами.

8806-0401-0101 - Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж

Измеритель: м2 площади витража

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0401-0101	40 886	5 544	1 267	281	34 075	-	3,8100	0,1690

Раздел 3 Проемы по типовым размерам**Подраздел 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам****Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м**

Таблица 8825-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

**Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0101 - ОП 470x470 мм
8825-0101-0102 - ОП 570x570 мм
8825-0101-0103 - ОП 570x870 мм
8825-0101-0104 - ОП 870x570 мм
8825-0101-0105 - ОП 870x870 мм
8825-0101-0106 - ОП 1140x740 мм
8825-0101-0107 - ОП 1170x570 мм

8825-0101-0108 - ОП 1170x870 мм
 8825-0101-0109 - ОП 1320x570 мм
 8825-0101-0110 - ОП 1320x870 мм
 8825-0101-0111 - ОП 1400x510 мм
 8825-0101-0112 - ОП 1400x910 мм
 8825-0101-0113 - ОП 1470x570 мм
 8825-0101-0114 - ОП 1470x870 мм
 8825-0101-0115 - ОП 1480x880 мм
 8825-0101-0116 - ОП 1480x980 мм
 8825-0101-0117 - ОП 1700x510 мм
 8825-0101-0118 - ОП 1700x810 мм
 8825-0101-0119 - ОП 1740x570 мм
 8825-0101-0120 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0101	5 371	460	38	17	4 873	-	0,4312	0,0156
8825-0101-0102	7 302	631	55	25	6 616	-	0,5906	0,0224
8825-0101-0103	11 132	965	86	38	10 081	-	0,9030	0,0348
8825-0101-0104	10 244	899	84	37	9 261	-	0,8394	0,0343
8825-0101-0105	15 381	1 352	128	57	13 901	-	1,2624	0,0520
8825-0101-0106	16 245	1 438	140	62	14 667	-	1,3412	0,0570
8825-0101-0107	13 023	1 152	112	50	11 759	-	1,0744	0,0455
8825-0101-0108	19 631	1 740	169	76	17 722	-	1,6217	0,0691
8825-0101-0109	14 329	1 271	124	55	12 934	-	1,1850	0,0508
8825-0101-0110	21 755	1 933	190	85	19 632	-	1,8014	0,0777
8825-0101-0111	13 410	1 192	118	52	12 100	-	1,1106	0,0479
8825-0101-0112	24 012	2 134	210	94	21 668	-	1,9885	0,0858
8825-0101-0113	15 801	1 405	139	62	14 257	-	1,3094	0,0567
8825-0101-0114	23 062	2 052	203	91	20 807	-	1,9120	0,0830

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0115	24 208	2 157	215	96	21 836	-	2,0088	0,0876
8825-0101-0116	26 954	2 402	239	107	24 313	-	2,2373	0,0976
8825-0101-0117	16 024	1 430	143	64	14 451	-	1,3318	0,0585
8825-0101-0118	24 596	2 197	221	98	22 178	-	2,0450	0,0900
8825-0101-0119	18 253	1 629	163	73	16 461	-	1,5167	0,0666
8825-0101-0120	44 053	2 929	421	188	40 703	-	2,7301	0,1717

Таблица 8825-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0201 - ОП 470х470 мм
8825-0101-0202 - ОП 570х570 мм
8825-0101-0203 - ОП 570х870 мм
8825-0101-0204 - ОП 870х570 мм
8825-0101-0205 - ОП 870х870 мм
8825-0101-0206 - ОП 1140х740 мм
8825-0101-0207 - ОП 1170х570 мм
8825-0101-0208 - ОП 1170х870 мм
8825-0101-0209 - ОП 1320х570 мм
8825-0101-0210 - ОП 1320х870 мм
8825-0101-0211 - ОП 1400х510 мм
8825-0101-0212 - ОП 1400х910 мм
8825-0101-0213 - ОП 1470х570 мм
8825-0101-0214 - ОП 1470х870 мм
8825-0101-0215 - ОП 1480х880 мм
8825-0101-0216 - ОП 1480х980 мм
8825-0101-0217 - ОП 1700х510 мм
8825-0101-0218 - ОП 1700х810 мм
8825-0101-0219 - ОП 1740х570 мм
8825-0101-0220 - ОП 1740х1470 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0201	6 961	441	40	17	6 480	-	0,4138	0,0156
8825-0101-0202	9 613	603	57	25	8 953	-	0,5653	0,0224
8825-0101-0203	14 744	922	89	38	13 733	-	0,8634	0,0348
8825-0101-0204	13 856	856	87	37	12 913	-	0,7998	0,0343
8825-0101-0205	20 871	1 287	132	57	19 452	-	1,2022	0,0520
8825-0101-0206	22 314	1 367	145	62	20 802	-	1,2746	0,0570
8825-0101-0207	17 863	1 095	116	50	16 652	-	1,0213	0,0455
8825-0101-0208	26 999	1 652	176	76	25 171	-	1,5410	0,0691
8825-0101-0209	19 748	1 207	129	55	18 412	-	1,1256	0,0508
8825-0101-0210	30 064	1 835	198	85	28 031	-	1,7104	0,0777
8825-0101-0211	18 539	1 131	122	52	17 286	-	1,0544	0,0479
8825-0101-0212	33 188	2 026	218	94	30 944	-	1,8879	0,0858
8825-0101-0213	21 870	1 334	144	62	20 392	-	1,2429	0,0567
8825-0101-0214	31 949	1 947	211	91	29 791	-	1,8146	0,0830
8825-0101-0215	33 600	2 046	223	96	31 331	-	1,9058	0,0876
8825-0101-0216	37 430	2 278	248	107	34 904	-	2,1224	0,0976
8825-0101-0217	22 311	1 356	149	64	20 806	-	1,2629	0,0585
8825-0101-0218	34 276	2 082	229	98	31 965	-	1,9388	0,0900
8825-0101-0219	25 404	1 544	169	73	23 691	-	1,4383	0,0666
8825-0101-0220	57 751	1 334	172	75	56 245	-	1,2502	0,0689

Таблица 8825-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0301 - ОП 470х470 мм
8825-0101-0302 - ОП 570х570 мм
8825-0101-0303 - ОП 570х870 мм
8825-0101-0304 - ОП 870х570 мм
8825-0101-0305 - ОП 870х870 мм
8825-0101-0306 - ОП 1140х740 мм
8825-0101-0307 - ОП 1170х570 мм
8825-0101-0308 - ОП 1170х870 мм

8825-0101-0309 - ОП 1320x570 мм
 8825-0101-0310 - ОП 1320x870 мм
 8825-0101-0311 - ОП 1400x510 мм
 8825-0101-0312 - ОП 1400x910 мм
 8825-0101-0313 - ОП 1470x570 мм
 8825-0101-0314 - ОП 1470x870 мм
 8825-0101-0315 - ОП 1480x880 мм
 8825-0101-0316 - ОП 1480x980 мм
 8825-0101-0317 - ОП 1700x510 мм
 8825-0101-0318 - ОП 1700x810 мм
 8825-0101-0319 - ОП 1740x570 мм
 8825-0101-0320 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0301	7 663	441	40	17	7 182	-	0,4138	0,0156
8825-0101-0302	10 634	603	57	25	9 974	-	0,5653	0,0224
8825-0101-0303	16 339	922	89	38	15 328	-	0,8634	0,0348
8825-0101-0304	15 451	856	87	37	14 508	-	0,7998	0,0343
8825-0101-0305	23 296	1 287	132	57	21 877	-	1,2022	0,0520
8825-0101-0306	24 994	1 367	145	62	23 482	-	1,2746	0,0570
8825-0101-0307	20 001	1 095	116	50	18 790	-	1,0213	0,0455
8825-0101-0308	30 254	1 652	176	76	28 426	-	1,5410	0,0691
8825-0101-0309	22 141	1 207	129	55	20 805	-	1,1256	0,0508
8825-0101-0310	33 733	1 835	198	85	31 700	-	1,7104	0,0777
8825-0101-0311	20 804	1 131	122	52	19 551	-	1,0544	0,0479
8825-0101-0312	37 240	2 026	218	94	34 996	-	1,8879	0,0858
8825-0101-0313	24 550	1 334	144	62	23 072	-	1,2429	0,0567
8825-0101-0314	35 873	1 947	211	91	33 715	-	1,8146	0,0830
8825-0101-0315	37 747	2 046	223	96	35 478	-	1,9058	0,0876

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0316	42 056	2 278	248	107	39 530	-	2,1224	0,0976
8825-0101-0317	25 086	1 356	149	64	23 581	-	1,2629	0,0585
8825-0101-0318	38 551	2 082	229	98	36 240	-	1,9388	0,0900
8825-0101-0319	28 563	1 544	169	73	26 850	-	1,4383	0,0666
8825-0101-0320	68 747	2 316	336	147	66 095	-	2,1614	0,1348

Таблица 8825-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0401 - ОП 570x1170 мм
8825-0101-0402 - ОП 800x1300 мм
8825-0101-0403 - ОП 850x1760 мм
8825-0101-0404 - ОП 870x1170 мм
8825-0101-0405 - ОП 870x1320 мм
8825-0101-0406 - ОП 870x1470 мм
8825-0101-0407 - ОП 970x970 мм
8825-0101-0408 - ОП 1100x1110 мм
8825-0101-0409 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0410 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0411 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0412 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0413 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0414 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0415 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0416 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0417 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0418 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0419 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0420 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0421 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0422 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0423 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0424 - ОП 1470x1320 мм
8825-0101-0425 - ОП 1470x1470 мм
8825-0101-0426 - ОП 1470x1770 мм
8825-0101-0427 - ОП 1480x1180 мм
8825-0101-0428 - ОП 1480x1680 мм

8825-0101-0429 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0101-0430 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0101-0431 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0101-0432 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0101-0433 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0101-0434 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0101-0435 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0101-0436 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0401	14 821	1 284	114	51	13 423	-	1,2015	0,0466
8825-0101-0402	21 179	1 857	175	78	19 147	-	1,7341	0,0712
8825-0101-0403	30 194	2 653	251	112	27 290	-	2,4759	0,1025
8825-0101-0404	20 555	1 805	171	76	18 579	-	1,6853	0,0697
8825-0101-0405	23 040	2 026	192	86	20 822	-	1,8904	0,0785
8825-0101-0406	25 702	2 259	214	96	23 229	-	2,1083	0,0874
8825-0101-0407	18 653	1 642	157	70	16 854	-	1,5324	0,0640
8825-0101-0408	23 566	2 084	203	90	21 279	-	1,9427	0,0827
8825-0101-0409	33 683	2 983	292	130	30 408	-	2,7802	0,1191
8825-0101-0410	19 668	1 740	169	76	17 759	-	1,6217	0,0691
8825-0101-0411	21 765	1 925	188	84	19 652	-	1,7950	0,0766
8825-0101-0412	26 288	2 327	227	101	23 734	-	2,1691	0,0928
8825-0101-0413	29 428	2 607	255	114	26 566	-	2,4295	0,1042
8825-0101-0414	32 909	2 914	285	127	29 710	-	2,7164	0,1164
8825-0101-0415	24 223	2 149	212	94	21 862	-	2,0023	0,0864
8825-0101-0416	29 073	2 580	255	114	26 238	-	2,4041	0,1040
8825-0101-0417	32 705	2 905	288	128	29 512	-	2,7059	0,1174
8825-0101-0418	36 513	3 242	321	143	32 950	-	3,0205	0,1309
8825-0101-0419	29 447	2 616	260	116	26 571	-	2,4370	0,1059
8825-0101-0420	31 560	2 806	279	124	28 475	-	2,6135	0,1139

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0421	39 698	2 641	371	166	36 686	-	2,4638	0,1515
8825-0101-0422	35 993	2 395	337	150	33 261	-	2,2338	0,1374
8825-0101-0423	31 934	2 842	284	127	28 808	-	2,6465	0,1158
8825-0101-0424	35 981	3 203	320	143	32 458	-	2,9824	0,1305
8825-0101-0425	37 899	2 520	356	159	35 023	-	2,3501	0,1453
8825-0101-0426	45 649	3 035	429	191	42 185	-	2,8310	0,1749
8825-0101-0427	32 514	2 893	289	129	29 332	-	2,6943	0,1178
8825-0101-0428	43 660	2 903	410	183	40 347	-	2,7071	0,1675
8825-0101-0429	41 417	2 748	395	176	38 274	-	2,5616	0,1610
8825-0101-0430	35 561	2 360	339	151	32 862	-	2,1995	0,1382
8825-0101-0431	44 608	2 959	426	190	41 223	-	2,7581	0,1737
8825-0101-0432	53 655	3 559	513	229	49 583	-	3,3167	0,2092
8825-0101-0433	62 548	4 148	598	267	57 802	-	3,8659	0,2441
8825-0101-0434	67 499	4 467	655	292	62 377	-	4,1598	0,2674
8825-0101-0435	78 559	5 195	766	342	72 598	-	4,8373	0,3126
8825-0101-0436	89 916	5 946	877	391	83 093	-	5,5360	0,3580

Таблица 8825-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0501 - ОП 570x1170 мм

8825-0101-0502 - ОП 800x1300 мм

8825-0101-0503 - ОП 850x1760 мм

8825-0101-0504 - ОП 870x1170 мм

8825-0101-0505 - ОП 870x1320 мм

8825-0101-0506 - ОП 870x1470 мм

8825-0101-0507 - ОП 970x970 мм

8825-0101-0508 - ОП 1100x1110 мм

8825-0101-0509 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0510 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0511 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0512 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0513 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0514 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0515 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0516 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0517 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0518 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0519 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0520 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0521 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0522 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0523 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0524 - ОП 1470x1320 мм
8825-0101-0525 - ОП 1470x1470 мм
8825-0101-0526 - ОП 1470x1770 мм
8825-0101-0527 - ОП 1480x1180 мм
8825-0101-0528 - ОП 1480x1680 мм
8825-0101-0529 - ОП 1700x1410 мм
8825-0101-0530 - ОП 1760x1170 мм
8825-0101-0531 - ОП 1760x1470 мм
8825-0101-0532 - ОП 1760x1770 мм
8825-0101-0533 - ОП 1760x2070 мм
8825-0101-0534 - ОП 2260x1770 мм
8825-0101-0535 - ОП 2260x2070 мм
8825-0101-0536 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0501	18 468	1 089	119	52	17 260	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0502	26 837	1 554	182	79	25 101	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0503	38 355	2 216	261	114	35 878	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0504	26 105	1 508	178	77	24 419	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0505	29 297	1 691	200	87	27 406	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0506	32 667	1 886	223	97	30 558	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0507	23 768	1 369	163	71	22 236	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0508	30 203	1 728	211	92	28 264	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0509	43 260	2 470	304	132	40 486	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0510	25 218	1 443	176	77	23 599	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0511	27 913	1 596	195	85	26 122	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0512	33 743	1 928	237	103	31 578	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0513	37 808	2 158	266	115	35 384	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0514	42 269	2 414	297	129	39 558	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0515	31 186	1 776	220	96	29 190	-	1,6566	0,0877
8825-0101-0516	37 453	2 132	265	115	35 056	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0517	42 172	2 398	299	130	39 475	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0518	47 069	2 677	334	145	44 058	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0519	37 989	2 159	270	117	35 560	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0520	40 755	2 314	290	126	38 151	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0521	52 313	2 356	379	168	49 578	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0522	47 429	2 136	344	152	44 949	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0523	41 292	2 341	295	128	38 656	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0524	46 537	2 638	333	145	43 566	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0525	50 008	2 246	363	161	47 399	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0526	60 225	2 706	437	194	57 082	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0527	40 600	1 826	295	130	38 479	-	1,7043	0,1195
8825-0101-0528	57 619	2 587	419	186	54 613	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0529	54 871	2 444	403	178	52 024	-	2,2796	0,1634

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0530	48 715	2 101	352	156	46 262	-	1,9599	0,1426
8825-0101-0531	59 127	2 631	434	192	56 062	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0532	71 147	3 164	523	232	67 460	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0533	82 954	3 687	610	270	78 657	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0534	89 924	3 960	669	296	85 295	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0535	104 797	4 603	782	346	99 412	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0536	119 965	5 267	895	396	113 803	-	4,9062	0,3633

Таблица 8825-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0601 - ОП 570x1170 мм
8825-0101-0602 - ОП 800x1300 мм
8825-0101-0603 - ОП 850x1760 мм
8825-0101-0604 - ОП 870x1170 мм
8825-0101-0605 - ОП 870x1320 мм
8825-0101-0606 - ОП 870x1470 мм
8825-0101-0607 - ОП 970x970 мм
8825-0101-0608 - ОП 1100x1110 мм
8825-0101-0609 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0610 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0611 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0612 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0613 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0614 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0615 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0616 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0617 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0618 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0619 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0620 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0621 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0622 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0623 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0624 - ОП 1470x1320 мм

8825-0101-0625 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0101-0626 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-0627 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0101-0628 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0101-0629 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0101-0630 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0101-0631 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0101-0632 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0101-0633 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0101-0634 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0101-0635 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0101-0636 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0601	19 460	1 089	119	52	18 252	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0602	28 378	1 554	182	79	26 642	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0603	40 577	2 216	261	114	38 100	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0604	27 616	1 508	178	77	25 930	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0605	31 001	1 691	200	87	29 110	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0606	34 562	1 886	223	97	32 453	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0607	25 160	1 369	163	71	23 628	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0608	32 010	1 728	211	92	30 071	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0609	45 866	2 470	304	132	43 092	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0610	26 728	1 443	176	77	25 109	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0611	29 587	1 596	195	85	27 796	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0612	35 772	1 928	237	103	33 607	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0613	40 089	2 158	266	115	37 665	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0614	44 817	2 414	297	129	42 106	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0615	33 082	1 776	220	96	31 086	-	1,6566	0,0877

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0616	39 734	2 132	265	115	37 337	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0617	44 749	2 398	299	130	42 052	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0618	49 943	2 677	334	145	46 932	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0619	40 314	2 159	270	117	37 885	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0620	43 259	2 314	290	126	40 655	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0621	55 645	2 356	379	168	52 910	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0622	50 451	2 136	344	152	47 971	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0623	43 839	2 341	295	128	41 203	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0624	49 410	2 638	333	145	46 439	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0625	53 207	2 246	363	161	50 598	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0626	64 076	2 706	437	194	60 933	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0627	44 627	2 384	300	130	41 943	-	2,2216	0,1195
8825-0101-0628	61 308	2 587	419	186	58 302	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0629	58 426	2 444	403	178	55 579	-	2,2796	0,1634
8825-0101-0630	50 161	2 099	346	153	47 716	-	1,9575	0,1403
8825-0101-0631	62 964	2 631	434	192	59 899	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0632	75 768	3 164	523	232	72 081	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0633	88 346	3 687	610	270	84 049	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0634	95 848	3 960	669	296	91 219	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0635	111 729	4 603	782	346	106 344	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0636	127 904	5 267	895	396	121 742	-	4,9062	0,3633

Таблица 8825-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0701 - ОП 570x1170 мм
8825-0101-0702 - ОП 800x1300 мм
8825-0101-0703 - ОП 850x1760 мм
8825-0101-0704 - ОП 870x1170 мм
8825-0101-0705 - ОП 870x1320 мм
8825-0101-0706 - ОП 870x1470 мм
8825-0101-0707 - ОП 970x970 мм
8825-0101-0708 - ОП 1100x1110 мм

УЧР РК 8.02-03-2018

8825-0101-0709 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0710 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0711 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0712 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0713 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0714 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0715 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0716 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0717 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0718 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0719 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0720 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0721 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0722 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0723 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0724 - ОП 1470x1320 мм
8825-0101-0725 - ОП 1470x1470 мм
8825-0101-0726 - ОП 1470x1770 мм
8825-0101-0727 - ОП 1480x1180 мм
8825-0101-0728 - ОП 1480x1680 мм
8825-0101-0729 - ОП 1700x1410 мм
8825-0101-0730 - ОП 1760x1170 мм
8825-0101-0731 - ОП 1760x1470 мм
8825-0101-0732 - ОП 1760x1770 мм
8825-0101-0733 - ОП 1760x2070 мм
8825-0101-0734 - ОП 2260x1770 мм
8825-0101-0735 - ОП 2260x2070 мм
8825-0101-0736 - ОП 2260x2370 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0701	20 416	1 089	119	52	19 208	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0702	29 862	1 554	182	79	28 126	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0703	42 718	2 216	261	114	40 241	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0704	29 072	1 508	178	77	27 386	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0705	32 642	1 691	200	87	30 751	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0706	36 390	1 886	223	97	34 281	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0707	26 502	1 369	163	71	24 970	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0708	33 751	1 728	211	92	31 812	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0709	48 379	2 470	304	132	45 605	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0710	28 184	1 443	176	77	26 565	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0711	31 200	1 596	195	85	29 409	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0712	37 728	1 928	237	103	35 563	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0713	42 287	2 158	266	115	39 863	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0714	47 272	2 414	297	129	44 561	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0715	34 909	1 776	220	96	32 913	-	1,6566	0,0877
8825-0101-0716	41 932	2 132	265	115	39 535	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0717	47 233	2 398	299	130	44 536	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0718	52 712	2 677	334	145	49 701	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0719	42 555	2 159	270	117	40 126	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0720	45 671	2 314	290	126	43 067	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0721	58 857	2 356	379	168	56 122	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0722	53 363	2 136	344	152	50 883	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0723	46 294	2 341	295	128	43 658	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0724	52 180	2 638	333	145	49 209	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0725	56 291	2 246	363	161	53 682	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0726	67 787	2 706	437	194	64 644	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0727	47 125	2 384	300	130	44 441	-	2,2216	0,1195
8825-0101-0728	64 862	2 587	419	186	61 856	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0729	61 852	2 444	403	178	59 005	-	2,2796	0,1634

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0730	53 102	2 099	346	153	50 657	-	1,9575	0,1403
8825-0101-0731	66 661	2 631	434	192	63 596	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0732	80 221	3 164	523	232	76 534	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0733	93 542	3 687	610	270	89 245	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0734	101 558	3 960	669	296	96 929	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0735	118 409	4 603	782	346	113 024	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0736	135 555	5 267	895	396	129 393	-	4,9062	0,3633

Таблица 8825-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0801 - ОП 570x1170 мм
8825-0101-0802 - ОП 800x1300 мм
8825-0101-0803 - ОП 850x1760 мм
8825-0101-0804 - ОП 870x1170 мм
8825-0101-0805 - ОП 870x1320 мм
8825-0101-0806 - ОП 870x1470 мм
8825-0101-0807 - ОП 970x970 мм
8825-0101-0808 - ОП 1100x1110 мм
8825-0101-0809 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0810 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0811 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0812 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0813 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0814 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0815 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0816 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0817 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0818 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0819 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0820 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0821 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0822 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0823 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0824 - ОП 1470x1320 мм

8825-0101-0825 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0101-0826 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-0827 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0101-0828 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0101-0829 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0101-0830 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0101-0831 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0101-0832 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0101-0833 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0101-0834 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0101-0835 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0101-0836 - ОП 2260x2370 мм


Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0801	22 543	1 089	119	52	21 335	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0802	33 163	1 554	182	79	31 427	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0803	47 479	2 216	261	114	45 002	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0804	32 309	1 508	178	77	30 623	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0805	36 292	1 691	200	87	34 401	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0806	40 452	1 886	223	97	38 343	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0807	29 485	1 369	163	71	27 953	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0808	37 624	1 728	211	92	35 685	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0809	53 965	2 470	304	132	51 191	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0810	31 422	1 443	176	77	29 803	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0811	34 786	1 596	195	85	32 995	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0812	42 076	1 928	237	103	39 911	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0813	47 175	2 158	266	115	44 751	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0814	52 731	2 414	297	129	50 020	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0815	38 972	1 776	220	96	36 976	-	1,6566	0,0877

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0816	46 820	2 132	265	115	44 423	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0817	52 755	2 398	299	130	50 058	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0818	58 869	2 677	334	145	55 858	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0819	47 539	2 159	270	117	45 110	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0820	51 035	2 314	290	126	48 431	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0821	65 998	2 356	379	168	63 263	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0822	59 838	2 136	344	152	57 358	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0823	51 754	2 341	295	128	49 118	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0824	58 337	2 638	333	145	55 366	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0825	63 146	2 246	363	161	60 537	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0826	76 040	2 706	437	194	72 897	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0827	52 680	2 384	300	130	49 996	-	2,2216	0,1195
8825-0101-0828	72 765	2 587	419	186	69 759	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0829	69 469	2 444	403	178	66 622	-	2,2796	0,1634
8825-0101-0830	59 640	2 099	346	153	57 195	-	1,9575	0,1403
8825-0101-0831	74 881	2 631	434	192	71 816	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0832	90 124	3 164	523	232	86 437	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0833	105 095	3 687	610	270	100 798	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0834	114 254	3 960	669	296	109 625	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0835	133 263	4 603	782	346	127 878	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0836	152 567	5 267	895	396	146 405	-	4,9062	0,3633

Таблица 8825-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

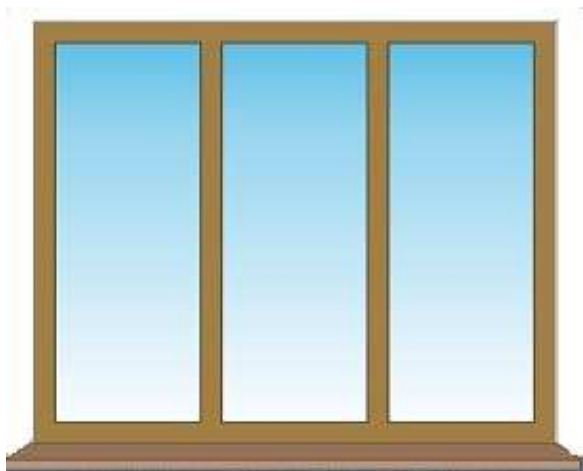

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0901 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-0902 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-0903 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-0904 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-0905 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-0906 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-0907 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-0908 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-0909 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0101-0910 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0101-0911 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0101-0912 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0101-0913 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0901	39 741	2 586	351	156	36 804	-	2,4157	0,1430
8825-0101-0902	38 514	2 502	343	153	35 669	-	2,3360	0,1400
8825-0101-0903	44 962	2 920	401	179	41 641	-	2,7265	0,1637
8825-0101-0904	44 190	2 868	396	177	40 926	-	2,6772	0,1615
8825-0101-0905	42 804	2 774	387	173	39 643	-	2,5882	0,1578
8825-0101-0906	49 888	3 232	451	201	46 205	-	3,0160	0,1841
8825-0101-0907	50 682	3 282	459	205	46 941	-	3,0627	0,1874
8825-0101-0908	46 935	3 035	429	191	43 471	-	2,8310	0,1749
8825-0101-0909	54 814	3 544	501	224	50 769	-	3,3055	0,2045
8825-0101-0910	52 771	3 412	483	215	48 876	-	3,1816	0,1971
8825-0101-0911	54 507	3 523	499	223	50 485	-	3,2856	0,2038
8825-0101-0912	45 599	2 941	422	188	42 236	-	2,7415	0,1724
8825-0101-0913	51 595	3 328	478	213	47 789	-	3,1015	0,1952

Таблица 8825-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1001 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1002 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1003 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1004 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1005 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-1006 - ОП 1320x2070 мм


8825-0101-1007 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-1008 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-1009 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0101-1010 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0101-1011 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0101-1012 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0101-1013 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1001	50 383	2 789	362	160	47 232	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1002	48 954	2 701	355	157	45 898	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1003	57 169	3 153	415	183	53 601	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1004	56 245	3 098	409	181	52 738	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1005	54 606	2 999	400	177	51 207	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1006	63 658	3 495	466	206	59 697	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1007	64 705	3 550	475	210	60 680	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1008	60 049	3 286	443	196	56 320	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1009	70 147	3 837	518	229	65 792	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1010	67 549	3 694	499	221	63 356	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1011	69 790	3 815	516	228	65 459	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1012	58 563	3 189	437	193	54 937	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1013	66 273	3 608	495	219	62 170	-	3,3616	0,2007

Таблица 8825-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой

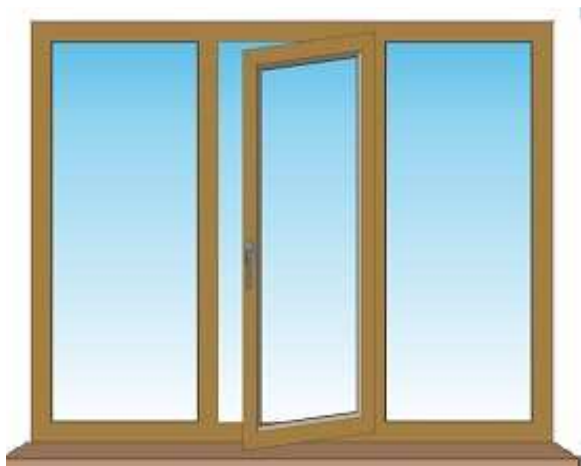

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1101 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1102 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1103 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1104 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1105 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-1106 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-1107 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-1108 - ОП 1470x1770 мм

8825-0101-1109 - ОП 1470x2070 мм

8825-0101-1110 - ОП 1480x1980 мм

8825-0101-1111 - ОП 1480x2050 мм

8825-0101-1112 - ОП 1700x1510 мм

8825-0101-1113 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1101	44 845	2 789	362	160	41 694	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1102	43 521	2 701	355	157	40 465	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1103	50 817	3 153	415	183	47 249	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1104	49 972	3 098	409	181	46 465	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1105	48 465	2 999	400	177	45 066	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1106	56 492	3 495	466	206	52 531	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1107	57 408	3 550	475	210	53 383	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1108	53 225	3 286	443	196	49 496	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1109	62 168	3 837	518	229	57 813	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1110	59 859	3 694	499	221	55 666	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1111	61 837	3 815	516	228	57 506	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1112	51 818	3 189	437	193	48 192	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1113	58 635	3 608	495	219	54 532	-	3,3616	0,2007

Таблица 8825-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1201 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1202 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1203 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1204 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1205 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-1206 - ОП 1320x2070 мм


8825-0101-1207 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-1208 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-1209 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0101-1210 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0101-1211 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0101-1212 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0101-1213 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1201	53 399	2 789	362	160	50 248	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1202	51 914	2 701	355	157	48 858	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1203	60 629	3 153	415	183	57 061	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1204	59 661	3 098	409	181	56 154	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1205	57 952	2 999	400	177	54 553	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1206	67 560	3 495	466	206	63 599	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1207	68 679	3 550	475	210	64 654	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1208	63 766	3 286	443	196	60 037	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1209	74 493	3 837	518	229	70 138	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1210	71 738	3 694	499	221	67 545	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1211	74 122	3 815	516	228	69 791	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1212	62 237	3 189	437	193	58 611	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1213	70 433	3 608	495	219	66 330	-	3,3616	0,2007

Таблица 8825-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой

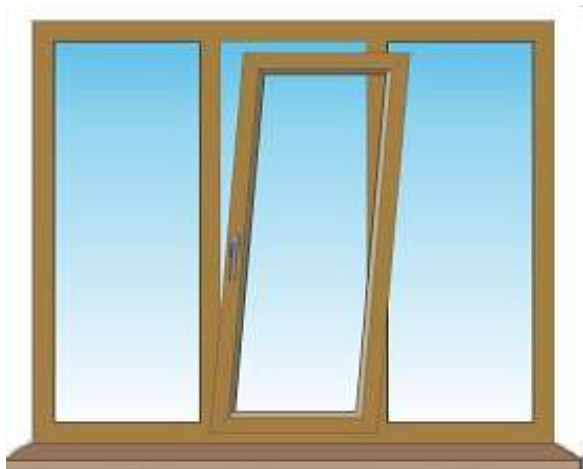

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1301 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1302 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1303 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1304 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1305 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-1306 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-1307 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-1308 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-1309 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0101-1310 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0101-1311 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0101-1312 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0101-1313 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1301	47 433	2 789	362	160	44 282	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1302	46 061	2 701	355	157	43 005	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1303	53 786	3 153	415	183	50 218	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1304	52 904	3 098	409	181	49 397	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1305	51 336	2 999	400	177	47 937	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1306	59 841	3 495	466	206	55 880	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1307	60 819	3 550	475	210	56 794	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1308	56 415	3 286	443	196	52 686	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1309	65 898	3 837	518	229	61 543	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1310	63 453	3 694	499	221	59 260	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1311	65 554	3 815	516	228	61 223	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1312	54 971	3 189	437	193	51 345	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1313	62 205	3 608	495	219	58 102	-	3,3616	0,2007

Группа 2 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м

Таблица 8825-0102-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0101 - ОП 470х470 мм
8825-0102-0102 - ОП 570х570 мм
8825-0102-0103 - ОП 570х870 мм
8825-0102-0104 - ОП 870х570 мм
8825-0102-0105 - ОП 870х870 мм
8825-0102-0106 - ОП 1140х740 мм
8825-0102-0107 - ОП 1170х570 мм
8825-0102-0108 - ОП 1170х870 мм
8825-0102-0109 - ОП 1320х570 мм

8825-0102-0110 - ОП 1320x870 мм
 8825-0102-0111 - ОП 1400x510 мм
 8825-0102-0112 - ОП 1400x910 мм
 8825-0102-0113 - ОП 1470x570 мм
 8825-0102-0114 - ОП 1470x870 мм
 8825-0102-0115 - ОП 1480x880 мм
 8825-0102-0116 - ОП 1480x980 мм
 8825-0102-0117 - ОП 1700x510 мм
 8825-0102-0118 - ОП 1700x810 мм
 8825-0102-0119 - ОП 1740x570 мм
 8825-0102-0120 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0101	6 112	461	41	18	5 610	-	0,4324	0,0167
8825-0102-0102	8 166	632	58	26	7 476	-	0,5920	0,0237
8825-0102-0103	12 366	967	90	40	11 309	-	0,9049	0,0367
8825-0102-0104	11 107	900	87	39	10 120	-	0,8408	0,0355
8825-0102-0105	16 616	1 354	132	59	15 130	-	1,2643	0,0538
8825-0102-0106	17 295	1 440	144	64	15 711	-	1,3428	0,0585
8825-0102-0107	13 887	1 154	115	51	12 618	-	1,0757	0,0467
8825-0102-0108	20 866	1 742	174	78	18 950	-	1,6236	0,0709
8825-0102-0109	15 195	1 273	128	57	13 794	-	1,1863	0,0520
8825-0102-0110	22 990	1 935	195	87	20 860	-	1,8033	0,0795
8825-0102-0111	14 163	1 193	120	54	12 850	-	1,1118	0,0490
8825-0102-0112	25 370	2 136	215	96	23 019	-	1,9906	0,0878
8825-0102-0113	16 665	1 407	142	63	15 116	-	1,3107	0,0579
8825-0102-0114	24 297	2 054	208	93	22 035	-	1,9139	0,0848
8825-0102-0115	22 881	2 159	219	98	20 503	-	2,0107	0,0894
8825-0102-0116	28 312	2 404	244	109	25 664	-	2,2394	0,0996
8825-0102-0117	16 778	1 432	146	65	15 200	-	1,3329	0,0596

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0118	25 718	2 198	225	100	23 295	-	2,0467	0,0917
8825-0102-0119	19 116	1 630	166	74	17 320	-	1,5180	0,0678
8825-0102-0120	46 029	2 932	428	191	42 669	-	2,7331	0,1746

Таблица 8825-0102-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0201 - ОП 470х470 мм
8825-0102-0202 - ОП 570х570 мм
8825-0102-0203 - ОП 570х870 мм
8825-0102-0204 - ОП 870х570 мм
8825-0102-0205 - ОП 870х870 мм
8825-0102-0206 - ОП 1140х740 мм
8825-0102-0207 - ОП 1170х570 мм
8825-0102-0208 - ОП 1170х870 мм
8825-0102-0209 - ОП 1320х570 мм
8825-0102-0210 - ОП 1320х870 мм
8825-0102-0211 - ОП 1400х510 мм
8825-0102-0212 - ОП 1400х910 мм
8825-0102-0213 - ОП 1470х570 мм
8825-0102-0214 - ОП 1470х870 мм
8825-0102-0215 - ОП 1480х880 мм
8825-0102-0216 - ОП 1480х980 мм
8825-0102-0217 - ОП 1700х510 мм
8825-0102-0218 - ОП 1700х810 мм
8825-0102-0219 - ОП 1740х570 мм
8825-0102-0220 - ОП 1740х1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0201	7 702	442	43	18	7 217	-	0,4149	0,0167
8825-0102-0202	10 478	605	60	26	9 813	-	0,5666	0,0237
8825-0102-0203	15 978	924	93	40	14 961	-	0,8653	0,0367
8825-0102-0204	14 720	858	90	39	13 772	-	0,8012	0,0355
8825-0102-0205	22 106	1 289	137	59	20 680	-	1,2041	0,0538
8825-0102-0206	23 363	1 368	149	64	21 846	-	1,2762	0,0585
8825-0102-0207	18 727	1 096	119	51	17 512	-	1,0227	0,0467
8825-0102-0208	28 234	1 654	180	78	26 400	-	1,5429	0,0709
8825-0102-0209	20 613	1 209	132	57	19 272	-	1,1269	0,0520
8825-0102-0210	31 298	1 837	202	87	29 259	-	1,7123	0,0795
8825-0102-0211	19 293	1 133	125	54	18 035	-	1,0555	0,0490
8825-0102-0212	34 546	2 028	223	96	32 295	-	1,8900	0,0878
8825-0102-0213	22 733	1 335	147	63	21 251	-	1,2442	0,0579
8825-0102-0214	33 184	1 949	216	93	31 019	-	1,8165	0,0848
8825-0102-0215	34 834	2 048	227	98	32 559	-	1,9077	0,0894
8825-0102-0216	38 789	2 281	253	109	36 255	-	2,1245	0,0996
8825-0102-0217	23 064	1 357	152	65	21 555	-	1,2640	0,0596
8825-0102-0218	35 399	2 084	233	100	33 082	-	1,9406	0,0917
8825-0102-0219	26 270	1 546	173	74	24 551	-	1,4396	0,0678
8825-0102-0220	64 139	2 869	435	191	60 835	-	2,6748	0,1746

Таблица 8825-0102-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0301 - ОП 470х470 мм
8825-0102-0302 - ОП 570х570 мм
8825-0102-0303 - ОП 570х870 мм
8825-0102-0304 - ОП 870х570 мм
8825-0102-0305 - ОП 870х870 мм
8825-0102-0306 - ОП 1140х740 мм
8825-0102-0307 - ОП 1170х570 мм
8825-0102-0308 - ОП 1170х870 мм

8825-0102-0309 - ОП 1320x570 мм
 8825-0102-0310 - ОП 1320x870 мм
 8825-0102-0311 - ОП 1400x510 мм
 8825-0102-0312 - ОП 1400x910 мм
 8825-0102-0313 - ОП 1470x570 мм
 8825-0102-0314 - ОП 1470x870 мм
 8825-0102-0315 - ОП 1480x880 мм
 8825-0102-0316 - ОП 1480x980 мм
 8825-0102-0317 - ОП 1700x510 мм
 8825-0102-0318 - ОП 1700x810 мм
 8825-0102-0319 - ОП 1740x570 мм
 8825-0102-0320 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0301	8 404	442	43	18	7 919	-	0,4149	0,0167
8825-0102-0302	11 499	605	60	26	10 834	-	0,5666	0,0237
8825-0102-0303	17 573	924	93	40	16 556	-	0,8653	0,0367
8825-0102-0304	16 316	858	90	39	15 368	-	0,8012	0,0355
8825-0102-0305	24 531	1 289	137	59	23 105	-	1,2041	0,0538
8825-0102-0306	26 043	1 368	149	64	24 526	-	1,2762	0,0585
8825-0102-0307	20 864	1 096	119	51	19 649	-	1,0227	0,0467
8825-0102-0308	31 488	1 654	180	78	29 654	-	1,5429	0,0709
8825-0102-0309	23 005	1 209	132	57	21 664	-	1,1269	0,0520
8825-0102-0310	34 967	1 837	202	87	32 928	-	1,7123	0,0795
8825-0102-0311	21 558	1 133	125	54	20 300	-	1,0555	0,0490
8825-0102-0312	38 598	2 028	223	96	36 347	-	1,8900	0,0878
8825-0102-0313	25 413	1 335	147	63	23 931	-	1,2442	0,0579
8825-0102-0314	37 108	1 949	216	93	34 943	-	1,8165	0,0848
8825-0102-0315	38 981	2 048	227	98	36 706	-	1,9077	0,0894

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0316	43 415	2 281	253	109	40 881	-	2,1245	0,0996
8825-0102-0317	25 839	1 357	152	65	24 330	-	1,2640	0,0596
8825-0102-0318	39 674	2 084	233	100	37 357	-	1,9406	0,0917
8825-0102-0319	29 429	1 546	173	74	27 710	-	1,4396	0,0678
8825-0102-0320	68 897	2 867	430	189	65 600	-	2,6728	0,1725

Таблица 8825-0102-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0401 - ОП 570x1170 мм
8825-0102-0402 - ОП 800x1300 мм
8825-0102-0403 - ОП 850x1760 мм
8825-0102-0404 - ОП 870x1170 мм
8825-0102-0405 - ОП 870x1320 мм
8825-0102-0406 - ОП 870x1470 мм
8825-0102-0407 - ОП 970x970 мм
8825-0102-0408 - ОП 1100x1110 мм
8825-0102-0409 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0410 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0411 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0412 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0413 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0414 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0415 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0416 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0417 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0418 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0419 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0420 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0421 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0422 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0423 - ОП 1470x1170 мм
8825-0102-0424 - ОП 1470x1320 мм
8825-0102-0425 - ОП 1470x1470 мм
8825-0102-0426 - ОП 1470x1770 мм
8825-0102-0427 - ОП 1480x1180 мм
8825-0102-0428 - ОП 1480x1680 мм

8825-0102-0429 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0102-0430 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0102-0431 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0102-0432 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0102-0433 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0102-0434 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0102-0435 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0102-0436 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0401	16 427	1 287	120	54	15 020	-	1,2040	0,0490
8825-0102-0402	22 907	1 860	181	81	20 866	-	1,7368	0,0737
8825-0102-0403	32 539	2 656	260	116	29 623	-	2,4795	0,1059
8825-0102-0404	22 160	1 808	177	79	20 175	-	1,6878	0,0720
8825-0102-0405	24 793	2 028	199	89	22 566	-	1,8931	0,0810
8825-0102-0406	27 678	2 262	222	99	25 194	-	2,1113	0,0903
8825-0102-0407	20 011	1 644	162	72	18 205	-	1,5344	0,0660
8825-0102-0408	25 059	2 086	208	93	22 765	-	1,9450	0,0849
8825-0102-0409	35 709	2 986	300	134	32 423	-	2,7833	0,1221
8825-0102-0410	20 903	1 742	174	78	18 987	-	1,6236	0,0709
8825-0102-0411	23 124	1 928	193	86	21 003	-	1,7971	0,0785
8825-0102-0412	27 894	2 330	233	104	25 331	-	2,1716	0,0951
8825-0102-0413	31 181	2 609	262	117	28 310	-	2,4322	0,1067
8825-0102-0414	34 886	2 918	293	131	31 675	-	2,7195	0,1193
8825-0102-0415	25 581	2 151	217	97	23 213	-	2,0044	0,0884
8825-0102-0416	30 679	2 583	261	116	27 835	-	2,4065	0,1063
8825-0102-0417	34 457	2 907	294	131	31 256	-	2,7086	0,1199
8825-0102-0418	38 489	3 245	328	146	34 916	-	3,0235	0,1338
8825-0102-0419	31 002	2 619	265	118	28 118	-	2,4394	0,1081
8825-0102-0420	33 178	2 809	285	127	30 084	-	2,6160	0,1162

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0421	41 811	2 645	379	169	38 787	-	2,4671	0,1546
8825-0102-0422	39 917	3 383	344	153	36 190	-	3,1511	0,1402
8825-0102-0423	33 501	2 844	290	129	30 367	-	2,6489	0,1180
8825-0102-0424	37 734	3 205	327	146	34 202	-	2,9851	0,1331
8825-0102-0425	39 837	2 523	363	162	36 951	-	2,3531	0,1482
8825-0102-0426	47 995	3 039	437	195	44 519	-	2,8346	0,1784
8825-0102-0427	34 119	2 896	295	131	30 928	-	2,6968	0,1201
8825-0102-0428	45 883	2 906	419	187	42 558	-	2,7105	0,1708
8825-0102-0429	43 280	2 751	401	179	40 128	-	2,5644	0,1637
8825-0102-0430	37 166	2 362	345	154	34 459	-	2,2020	0,1406
8825-0102-0431	46 583	2 962	433	193	43 188	-	2,7611	0,1766
8825-0102-0432	56 001	3 563	521	233	51 917	-	3,3203	0,2126
8825-0102-0433	65 265	4 153	608	271	60 504	-	3,8701	0,2480
8825-0102-0434	69 968	4 471	664	296	64 833	-	4,1636	0,2710
8825-0102-0435	81 276	5 200	776	346	75 300	-	4,8415	0,3166
8825-0102-0436	93 002	5 951	888	396	86 163	-	5,5407	0,3625

Таблица 8825-0102-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0501 - ОП 570х1170 мм
8825-0102-0502 - ОП 800х1300 мм
8825-0102-0503 - ОП 850х1760 мм
8825-0102-0504 - ОП 870х1170 мм
8825-0102-0505 - ОП 870х1320 мм
8825-0102-0506 - ОП 870х1470 мм
8825-0102-0507 - ОП 970х970 мм
8825-0102-0508 - ОП 1100х1110 мм

УЧР РК 8.02-03-2018

8825-0102-0509 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0510 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0511 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0512 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0513 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0514 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0515 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0516 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0517 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0518 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0519 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0520 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0521 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0522 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0523 - ОП 1470x1170 мм
8825-0102-0524 - ОП 1470x1320 мм
8825-0102-0525 - ОП 1470x1470 мм
8825-0102-0526 - ОП 1470x1770 мм
8825-0102-0527 - ОП 1480x1180 мм
8825-0102-0528 - ОП 1480x1680 мм
8825-0102-0529 - ОП 1700x1410 мм
8825-0102-0530 - ОП 1760x1170 мм
8825-0102-0531 - ОП 1760x1470 мм
8825-0102-0532 - ОП 1760x1770 мм
8825-0102-0533 - ОП 1760x2070 мм
8825-0102-0534 - ОП 2260x1770 мм
8825-0102-0535 - ОП 2260x2070 мм
8825-0102-0536 - ОП 2260x2370 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0501	20 072	1 091	125	54	18 856	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0502	28 566	1 557	188	82	26 821	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0503	40 702	2 220	270	117	38 212	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0504	27 711	1 511	184	80	26 016	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0505	31 050	1 693	207	90	29 150	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0506	34 642	1 889	230	100	32 523	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0507	25 126	1 371	168	73	23 587	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0508	31 697	1 731	216	94	29 750	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0509	45 285	2 474	311	135	42 500	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0510	26 453	1 445	181	79	24 827	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0511	29 272	1 599	200	87	27 473	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0512	35 349	1 931	243	105	33 175	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0513	39 561	2 161	272	118	37 128	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0514	44 244	2 417	304	132	41 523	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0515	32 546	1 778	226	98	30 542	-	1,6587	0,0897
8825-0102-0516	39 057	2 134	271	118	36 652	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0517	43 926	2 401	306	133	41 219	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0518	49 044	2 680	341	148	46 023	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0519	39 546	2 162	276	120	37 108	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0520	42 372	2 316	296	129	39 760	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0521	54 425	2 360	387	171	51 678	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0522	49 343	2 139	351	155	46 853	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0523	42 860	2 344	301	131	40 215	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0524	48 291	2 641	340	148	45 310	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0525	51 947	2 249	371	164	49 327	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0526	62 572	2 710	446	198	59 416	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0527	42 205	1 829	301	133	40 075	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0528	59 842	2 591	427	189	56 824	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0529	56 736	2 447	410	181	53 879	-	2,2824	0,1661
8825-0102-0530	48 715	2 101	352	156	46 262	-	1,9599	0,1426

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0531	61 103	2 634	442	196	58 027	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0532	71 600	3 167	532	236	67 901	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0533	85 671	3 692	620	275	81 359	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0534	92 393	3 964	678	300	87 751	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0535	107 513	4 607	792	351	102 114	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0536	123 052	5 272	907	402	116 873	-	4,9109	0,3678

Таблица 8825-0102-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0601 - ОП 570x1170 мм
8825-0102-0602 - ОП 800x1300 мм
8825-0102-0603 - ОП 850x1760 мм
8825-0102-0604 - ОП 870x1170 мм
8825-0102-0605 - ОП 870x1320 мм
8825-0102-0606 - ОП 870x1470 мм
8825-0102-0607 - ОП 970x970 мм
8825-0102-0608 - ОП 1100x1110 мм
8825-0102-0609 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0610 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0611 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0612 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0613 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0614 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0615 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0616 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0617 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0618 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0619 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0620 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0621 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0622 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0623 - ОП 1470x1170 мм
8825-0102-0624 - ОП 1470x1320 мм

8825-0102-0625 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0102-0626 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0102-0627 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0102-0628 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0102-0629 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0102-0630 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0102-0631 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0102-0632 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0102-0633 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0102-0634 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0102-0635 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0102-0636 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0601	21 065	1 091	125	54	19 849	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0602	30 106	1 557	188	82	28 361	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0603	42 923	2 220	270	117	40 433	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0604	29 221	1 511	184	80	27 526	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0605	32 754	1 693	207	90	30 854	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0606	36 538	1 889	230	100	34 419	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0607	26 518	1 371	168	73	24 979	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0608	33 504	1 731	216	94	31 557	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0609	47 892	2 474	311	135	45 107	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0610	27 964	1 445	181	79	26 338	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0611	30 946	1 599	200	87	29 147	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0612	37 378	1 931	243	105	35 204	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0613	41 842	2 161	272	118	39 409	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0614	46 792	2 417	304	132	44 071	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0615	34 441	1 778	226	98	32 437	-	1,6587	0,0897

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0616	41 338	2 134	271	118	38 933	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0617	46 503	2 401	306	133	43 796	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0618	51 918	2 680	341	148	48 897	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0619	41 871	2 162	276	120	39 433	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0620	44 875	2 316	296	129	42 263	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0621	57 758	2 360	387	171	55 011	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0622	52 365	2 139	351	155	49 875	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0623	45 408	2 344	301	131	42 763	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0624	51 164	2 641	340	148	48 183	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0625	55 147	2 249	371	164	52 527	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0626	66 423	2 710	446	198	63 267	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0627	44 797	1 829	301	133	42 667	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0628	63 530	2 591	427	189	60 512	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0629	60 291	2 447	410	181	57 434	-	2,2824	0,1661
8825-0102-0630	51 766	2 101	352	156	49 313	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0631	64 940	2 634	442	196	61 864	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0632	78 113	3 167	532	236	74 414	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0633	91 063	3 692	620	275	86 751	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0634	98 318	3 964	678	300	93 676	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0635	114 445	4 607	792	351	109 046	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0636	129 734	5 206	904	400	123 624	-	4,8468	0,3667

Таблица 8825-0102-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0701 - ОП 570х1170 мм

8825-0102-0702 - ОП 800х1300 мм

8825-0102-0703 - ОП 850х1760 мм

8825-0102-0704 - ОП 870х1170 мм

8825-0102-0705 - ОП 870х1320 мм

8825-0102-0706 - ОП 870х1470 мм

8825-0102-0707 - ОП 970х970 мм

8825-0102-0708 - ОП 1100х1110 мм

8825-0102-0709 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0710 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0711 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0712 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0713 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0714 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0715 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0716 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0717 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0718 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0719 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0720 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0721 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0722 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0723 - ОП 1470x1170 мм
8825-0102-0724 - ОП 1470x1320 мм
8825-0102-0725 - ОП 1470x1470 мм
8825-0102-0726 - ОП 1470x1770 мм
8825-0102-0727 - ОП 1480x1180 мм
8825-0102-0728 - ОП 1480x1680 мм
8825-0102-0729 - ОП 1700x1410 мм
8825-0102-0730 - ОП 1760x1170 мм
8825-0102-0731 - ОП 1760x1470 мм
8825-0102-0732 - ОП 1760x1770 мм
8825-0102-0733 - ОП 1760x2070 мм
8825-0102-0734 - ОП 2260x1770 мм
8825-0102-0735 - ОП 2260x2070 мм
8825-0102-0736 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0701	22 021	1 091	125	54	20 805	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0702	31 591	1 557	188	82	29 846	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0703	45 064	2 220	270	117	42 574	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0704	30 677	1 511	184	80	28 982	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0705	34 395	1 693	207	90	32 495	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0706	38 365	1 889	230	100	36 246	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0707	27 860	1 371	168	73	26 321	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0708	35 246	1 731	216	94	33 299	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0709	50 404	2 474	311	135	47 619	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0710	29 420	1 445	181	79	27 794	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0711	32 559	1 599	200	87	30 760	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0712	39 334	1 931	243	105	37 160	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0713	44 040	2 161	272	118	41 607	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0714	49 247	2 417	304	132	46 526	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0715	36 269	1 778	226	98	34 265	-	1,6587	0,0897
8825-0102-0716	43 537	2 134	271	118	41 132	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0717	48 987	2 401	306	133	46 280	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0718	54 687	2 680	341	148	51 666	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0719	44 112	2 162	276	120	41 674	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0720	47 288	2 316	296	129	44 676	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0721	60 969	2 360	387	171	58 222	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0722	55 277	2 139	351	155	52 787	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0723	47 863	2 344	301	131	45 218	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0724	53 934	2 641	340	148	50 953	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0725	58 230	2 249	371	164	55 610	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0726	70 134	2 710	446	198	66 978	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0727	47 295	1 829	301	133	45 165	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0728	67 085	2 591	427	189	64 067	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0729	63 717	2 447	410	181	60 860	-	2,2824	0,1661

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0730	54 706	2 101	352	156	52 253	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0731	68 637	2 634	442	196	65 561	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0732	82 567	3 167	532	236	78 868	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0733	96 259	3 692	620	275	91 947	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0734	104 028	3 964	678	300	99 386	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0735	121 125	4 607	792	351	115 726	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0736	138 642	5 272	907	402	132 463	-	4,9109	0,3678

Таблица 8825-0102-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0801 - ОП 570x1170 мм
8825-0102-0802 - ОП 800x1300 мм
8825-0102-0803 - ОП 850x1760 мм
8825-0102-0804 - ОП 870x1170 мм
8825-0102-0805 - ОП 870x1320 мм
8825-0102-0806 - ОП 870x1470 мм
8825-0102-0807 - ОП 970x970 мм
8825-0102-0808 - ОП 1100x1110 мм
8825-0102-0809 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0810 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0811 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0812 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0813 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0814 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0815 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0816 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0817 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0818 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0819 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0820 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0821 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0822 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0823 - ОП 1470x1170 мм
8825-0102-0824 - ОП 1470x1320 мм

8825-0102-0825 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0102-0826 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0102-0827 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0102-0828 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0102-0829 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0102-0830 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0102-0831 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0102-0832 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0102-0833 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0102-0834 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0102-0835 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0102-0836 - ОП 2260x2370 мм


Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0801	24 147	1 091	125	54	22 931	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0802	34 892	1 557	188	82	33 147	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0803	49 825	2 220	270	117	47 335	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0804	33 915	1 511	184	80	32 220	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0805	38 045	1 693	207	90	36 145	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0806	42 427	1 889	230	100	40 308	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0807	30 843	1 371	168	73	29 304	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0808	39 118	1 731	216	94	37 171	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0809	55 990	2 474	311	135	53 205	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0810	32 657	1 445	181	79	31 031	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0811	36 145	1 599	200	87	34 346	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0812	43 682	1 931	243	105	41 508	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0813	48 928	2 161	272	118	46 495	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0814	54 706	2 417	304	132	51 985	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0815	40 331	1 778	226	98	38 327	-	1,6587	0,0897

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0816	48 424	2 134	271	118	46 019	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0817	54 509	2 401	306	133	51 802	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0818	60 844	2 680	341	148	57 823	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0819	49 095	2 162	276	120	46 657	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0820	52 652	2 316	296	129	50 040	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0821	68 111	2 360	387	171	65 364	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0822	61 751	2 139	351	155	59 261	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0823	53 322	2 344	301	131	50 677	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0824	60 091	2 641	340	148	57 110	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0825	65 085	2 249	371	164	62 465	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0826	78 386	2 710	446	198	75 230	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0827	52 850	1 829	301	133	50 720	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0828	74 988	2 591	427	189	71 970	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0829	71 334	2 447	410	181	68 477	-	2,2824	0,1661
8825-0102-0830	61 245	2 101	352	156	58 792	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0831	76 857	2 634	442	196	73 781	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0832	92 470	3 167	532	236	88 771	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0833	107 812	3 692	620	275	103 500	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0834	116 723	3 964	678	300	112 081	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0835	135 979	4 607	792	351	130 580	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0836	155 655	5 272	907	402	149 476	-	4,9109	0,3678

Таблица 8825-0102-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

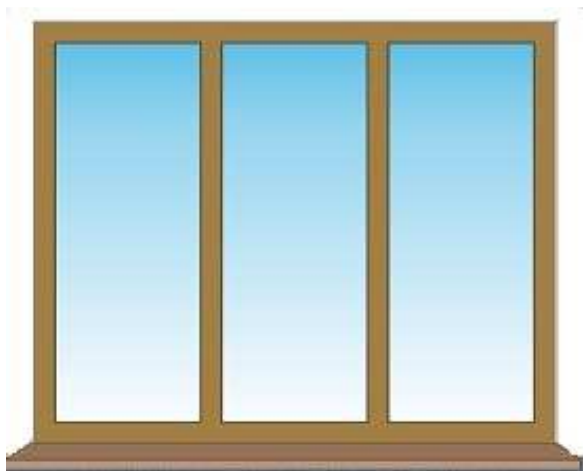

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0901 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-0902 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-0903 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-0904 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-0905 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-0906 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-0907 - ОП 1350x2060 мм

8825-0102-0908 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-0909 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-0910 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-0911 - ОП 1480x2050 мм

8825-0102-0912 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-0913 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0901	42 333	2 590	360	161	39 383	-	2,4197	0,1468
8825-0102-0902	40 859	2 505	352	157	38 002	-	2,3396	0,1434
8825-0102-0903	47 678	2 924	411	183	44 343	-	2,7306	0,1676
8825-0102-0904	46 782	2 872	405	181	43 505	-	2,6812	0,1653
8825-0102-0905	45 149	2 777	395	176	41 977	-	2,5918	0,1612
8825-0102-0906	52 604	3 236	461	206	48 907	-	3,0202	0,1880
8825-0102-0907	53 399	3 287	469	209	49 643	-	3,0669	0,1913
8825-0102-0908	49 281	3 039	437	195	45 805	-	2,8346	0,1784
8825-0102-0909	57 531	3 549	511	228	53 471	-	3,3097	0,2085
8825-0102-0910	55 364	3 416	493	220	51 455	-	3,1856	0,2009
8825-0102-0911	57 161	3 527	509	227	53 125	-	3,2897	0,2076
8825-0102-0912	47 589	2 945	430	192	44 214	-	2,7446	0,1753
8825-0102-0913	53 830	3 331	487	217	50 012	-	3,1049	0,1985

Таблица 8825-0102-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1001 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-1002 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-1003 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-1004 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-1005 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-1006 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-1007 - ОП 1350x2060 мм

8825-0102-1008 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-1009 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-1010 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-1011 - ОП 1480x2050 мм


8825-0102-1012 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-1013 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1001	52 976	2 793	372	165	49 811	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1002	51 300	2 705	363	161	48 232	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1003	59 886	3 158	425	188	56 303	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1004	58 838	3 102	419	185	55 317	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1005	56 953	3 003	409	181	53 541	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1006	66 375	3 500	476	211	62 399	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1007	67 422	3 555	485	215	63 382	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1008	62 396	3 290	452	200	58 654	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1009	72 864	3 842	528	234	68 494	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1010	70 142	3 698	509	225	65 935	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1011	72 444	3 819	526	233	68 099	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1012	60 551	3 192	444	197	56 915	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1013	68 508	3 612	503	223	64 393	-	3,3651	0,2040

Таблица 8825-0102-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой

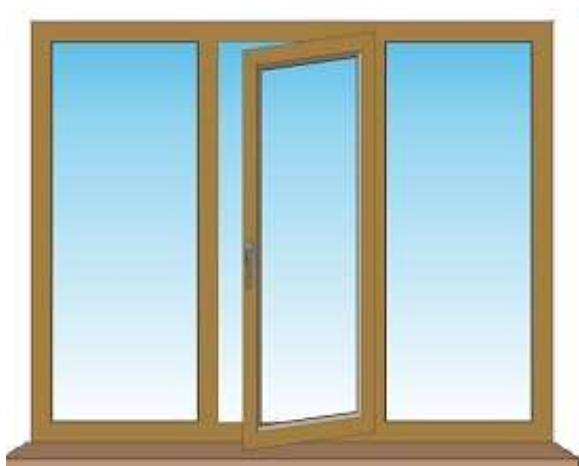

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1101 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-1102 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-1103 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-1104 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-1105 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-1106 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-1107 - ОП 1350x2060 мм

8825-0102-1108 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-1109 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-1110 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-1111 - ОП 1480x2050 мм

8825-0102-1112 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-1113 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1101	47 438	2 793	372	165	44 273	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1102	45 867	2 705	363	161	42 799	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1103	53 534	3 158	425	188	49 951	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1104	52 565	3 102	419	185	49 044	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1105	50 811	3 003	409	181	47 399	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1106	59 209	3 500	476	211	55 233	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1107	60 125	3 555	485	215	56 085	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1108	55 572	3 290	452	200	51 830	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1109	64 885	3 842	528	234	60 515	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1110	62 452	3 698	509	225	58 245	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1111	64 492	3 819	526	233	60 147	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1112	53 805	3 192	444	197	50 169	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1113	60 870	3 612	503	223	56 755	-	3,3651	0,2040

Таблица 8825-0102-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1201 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-1202 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-1203 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-1204 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-1205 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-1206 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-1207 - ОП 1350x2060 мм

8825-0102-1208 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-1209 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-1210 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-1211 - ОП 1480x2050 мм


8825-0102-1212 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-1213 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1201	55 992	2 793	372	165	52 827	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1202	54 259	2 705	363	161	51 191	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1203	63 346	3 158	425	188	59 763	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1204	62 255	3 102	419	185	58 734	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1205	61 277	3 003	409	181	57 865	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1206	70 277	3 500	476	211	66 301	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1207	71 396	3 555	485	215	67 356	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1208	66 113	3 290	452	200	62 371	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1209	77 210	3 842	528	234	72 840	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1210	74 331	3 698	509	225	70 124	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1211	76 776	3 819	526	233	72 431	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1212	64 225	3 192	444	197	60 589	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1213	72 668	3 612	503	223	68 553	-	3,3651	0,2040

Таблица 8825-0102-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой

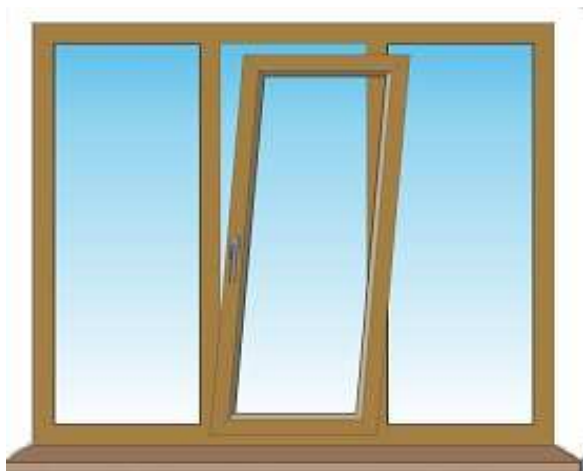

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1301 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-1302 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-1303 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-1304 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-1305 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-1306 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-1307 - ОП 1350x2060 мм

8825-0102-1308 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-1309 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-1310 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-1311 - ОП 1480x2050 мм

8825-0102-1312 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-1313 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1301	50 027	2 793	372	165	46 862	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1302	48 406	2 705	363	161	45 338	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1303	56 503	3 158	425	188	52 920	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1304	55 497	3 102	419	185	51 976	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1305	53 682	3 003	409	181	50 270	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1306	62 558	3 500	476	211	58 582	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1307	63 536	3 555	485	215	59 496	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1308	58 761	3 290	452	200	55 019	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1309	68 615	3 842	528	234	64 245	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1310	66 046	3 698	509	225	61 839	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1311	68 209	3 819	526	233	63 864	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1312	56 958	3 192	444	197	53 322	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1313	64 440	3 612	503	223	60 325	-	3,3651	0,2040

Группа 3 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных

Таблица 8825-0103-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

**Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0101 - ОП 470х470 мм
8825-0103-0102 - ОП 570х570 мм
8825-0103-0103 - ОП 570х870 мм
8825-0103-0104 - ОП 870х570 мм
8825-0103-0105 - ОП 870х870 мм
8825-0103-0106 - ОП 1140х740 мм
8825-0103-0107 - ОП 1170х570 мм
8825-0103-0108 - ОП 1170х870 мм
8825-0103-0109 - ОП 1320х570 мм

8825-0103-0110 - ОП 1320x870 мм
 8825-0103-0111 - ОП 1400x510 мм
 8825-0103-0112 - ОП 1400x910 мм
 8825-0103-0113 - ОП 1470x570 мм
 8825-0103-0114 - ОП 1470x870 мм
 8825-0103-0115 - ОП 1480x880 мм
 8825-0103-0116 - ОП 1480x980 мм
 8825-0103-0117 - ОП 1700x510 мм
 8825-0103-0118 - ОП 1700x810 мм
 8825-0103-0119 - ОП 1740x570 мм
 8825-0103-0120 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0101	4 833	460	39	17	4 334	-	0,4316	0,0159
8825-0103-0102	6 674	631	56	25	5 987	-	0,5911	0,0228
8825-0103-0103	10 235	965	87	39	9 183	-	0,9037	0,0353
8825-0103-0104	9 616	899	85	38	8 632	-	0,8399	0,0346
8825-0103-0105	14 485	1 353	129	57	13 003	-	1,2631	0,0525
8825-0103-0106	15 483	1 439	141	63	13 903	-	1,3418	0,0574
8825-0103-0107	12 395	1 153	112	50	11 130	-	1,0749	0,0458
8825-0103-0108	18 734	1 740	171	76	16 823	-	1,6224	0,0696
8825-0103-0109	13 702	1 272	125	56	12 305	-	1,1855	0,0511
8825-0103-0110	20 860	1 934	192	85	18 734	-	1,8021	0,0782
8825-0103-0111	12 862	1 192	118	53	11 552	-	1,1110	0,0483
8825-0103-0112	23 027	2 135	212	94	20 680	-	1,9893	0,0863
8825-0103-0113	15 174	1 406	140	62	13 628	-	1,3099	0,0570
8825-0103-0114	22 167	2 053	205	91	19 909	-	1,9127	0,0835
8825-0103-0115	23 311	2 157	216	96	20 938	-	2,0095	0,0881
8825-0103-0116	25 969	2 403	241	107	23 325	-	2,2380	0,0982

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0117	15 478	1 431	144	64	13 903	-	1,3322	0,0588
8825-0103-0118	23 779	2 197	222	99	21 360	-	2,0456	0,0905
8825-0103-0119	17 625	1 629	164	73	15 832	-	1,5172	0,0669
8825-0103-0120	29 855	2 175	274	122	27 406	-	2,0387	0,1116

Таблица 8825-0103-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0201 - ОП 470х470 мм
8825-0103-0202 - ОП 570х570 мм
8825-0103-0203 - ОП 570х870 мм
8825-0103-0204 - ОП 870х570 мм
8825-0103-0205 - ОП 870х870 мм
8825-0103-0206 - ОП 1140х740 мм
8825-0103-0207 - ОП 1170х570 мм
8825-0103-0208 - ОП 1170х870 мм
8825-0103-0209 - ОП 1320х570 мм
8825-0103-0210 - ОП 1320х870 мм
8825-0103-0211 - ОП 1400х510 мм
8825-0103-0212 - ОП 1400х910 мм
8825-0103-0213 - ОП 1470х570 мм
8825-0103-0214 - ОП 1470х870 мм
8825-0103-0215 - ОП 1480х880 мм
8825-0103-0216 - ОП 1480х980 мм
8825-0103-0217 - ОП 1700х510 мм
8825-0103-0218 - ОП 1700х810 мм
8825-0103-0219 - ОП 1740х570 мм
8825-0103-0220 - ОП 1740х1470 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0201	6 423	441	41	17	5 941	-	0,4142	0,0159
8825-0103-0202	8 986	604	58	25	8 324	-	0,5658	0,0228
8825-0103-0203	13 848	923	90	39	12 835	-	0,8641	0,0353
8825-0103-0204	13 229	857	88	38	12 284	-	0,8003	0,0346
8825-0103-0205	19 975	1 288	133	57	18 554	-	1,2029	0,0525
8825-0103-0206	21 551	1 367	146	63	20 038	-	1,2752	0,0574
8825-0103-0207	17 235	1 095	117	50	16 023	-	1,0218	0,0458
8825-0103-0208	26 103	1 653	177	76	24 273	-	1,5417	0,0696
8825-0103-0209	19 121	1 208	130	56	17 783	-	1,1261	0,0511
8825-0103-0210	29 168	1 836	199	85	27 133	-	1,7111	0,0782
8825-0103-0211	17 993	1 132	123	53	16 738	-	1,0548	0,0483
8825-0103-0212	32 202	2 026	220	94	29 956	-	1,8887	0,0863
8825-0103-0213	21 242	1 334	145	62	19 763	-	1,2433	0,0570
8825-0103-0214	31 053	1 948	212	91	28 893	-	1,8153	0,0835
8825-0103-0215	32 703	2 046	224	96	30 433	-	1,9065	0,0881
8825-0103-0216	36 445	2 279	250	107	33 916	-	2,1232	0,0982
8825-0103-0217	21 765	1 357	150	64	20 258	-	1,2633	0,0588
8825-0103-0218	33 460	2 083	230	99	31 147	-	1,9395	0,0905
8825-0103-0219	24 778	1 545	170	73	23 063	-	1,4388	0,0669
8825-0103-0220	60 730	2 867	430	189	57 433	-	2,6728	0,1725

Таблица 8825-0103-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0301 - ОП 470х470 мм
8825-0103-0302 - ОП 570х570 мм
8825-0103-0303 - ОП 570х870 мм
8825-0103-0304 - ОП 870х570 мм
8825-0103-0305 - ОП 870х870 мм
8825-0103-0306 - ОП 1140х740 мм
8825-0103-0307 - ОП 1170х570 мм
8825-0103-0308 - ОП 1170х870 мм

8825-0103-0309 - ОП 1320x570 мм
 8825-0103-0310 - ОП 1320x870 мм
 8825-0103-0311 - ОП 1400x510 мм
 8825-0103-0312 - ОП 1400x910 мм
 8825-0103-0313 - ОП 1470x570 мм
 8825-0103-0314 - ОП 1470x870 мм
 8825-0103-0315 - ОП 1480x880 мм
 8825-0103-0316 - ОП 1480x980 мм
 8825-0103-0317 - ОП 1700x510 мм
 8825-0103-0318 - ОП 1700x810 мм
 8825-0103-0319 - ОП 1740x570 мм
 8825-0103-0320 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0301	7 125	441	41	17	6 643	-	0,4142	0,0159
8825-0103-0302	10 007	604	58	25	9 345	-	0,5658	0,0228
8825-0103-0303	15 443	923	90	39	14 430	-	0,8641	0,0353
8825-0103-0304	14 824	857	88	38	13 879	-	0,8003	0,0346
8825-0103-0305	22 400	1 288	133	57	20 979	-	1,2029	0,0525
8825-0103-0306	24 231	1 367	146	63	22 718	-	1,2752	0,0574
8825-0103-0307	19 373	1 095	117	50	18 161	-	1,0218	0,0458
8825-0103-0308	29 357	1 653	177	76	27 527	-	1,5417	0,0696
8825-0103-0309	21 514	1 208	130	56	20 176	-	1,1261	0,0511
8825-0103-0310	32 837	1 836	199	85	30 802	-	1,7111	0,0782
8825-0103-0311	20 258	1 132	123	53	19 003	-	1,0548	0,0483
8825-0103-0312	36 254	2 026	220	94	34 008	-	1,8887	0,0863
8825-0103-0313	23 922	1 334	145	62	22 443	-	1,2433	0,0570
8825-0103-0314	34 977	1 948	212	91	32 817	-	1,8153	0,0835
8825-0103-0315	36 850	2 046	224	96	34 580	-	1,9065	0,0881

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0316	41 071	2 279	250	107	38 542	-	2,1232	0,0982
8825-0103-0317	24 540	1 357	150	64	23 033	-	1,2633	0,0588
8825-0103-0318	37 735	2 083	230	99	35 422	-	1,9395	0,0905
8825-0103-0319	27 936	1 545	170	73	26 221	-	1,4388	0,0669
8825-0103-0320	68 897	2 867	430	189	65 600	-	2,6728	0,1725

Таблица 8825-0103-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0401 - ОП 570x1170 мм
8825-0103-0402 - ОП 800x1300 мм
8825-0103-0403 - ОП 850x1760 мм
8825-0103-0404 - ОП 870x1170 мм
8825-0103-0405 - ОП 870x1320 мм
8825-0103-0406 - ОП 870x1470 мм
8825-0103-0407 - ОП 970x970 мм
8825-0103-0408 - ОП 1100x1110 мм
8825-0103-0409 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0410 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0411 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0412 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0413 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0414 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0415 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0416 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0417 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0418 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0419 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0420 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0421 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0422 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0423 - ОП 1470x1170 мм
8825-0103-0424 - ОП 1470x1320 мм
8825-0103-0425 - ОП 1470x1470 мм
8825-0103-0426 - ОП 1470x1770 мм
8825-0103-0427 - ОП 1480x1180 мм

8825-0103-0428 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0103-0429 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0103-0430 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0103-0431 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0103-0432 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0103-0433 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0103-0434 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0103-0435 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0103-0436 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0401	13 657	1 285	116	52	12 256	-	1,2025	0,0473
8825-0103-0402	19 923	1 858	176	79	17 889	-	1,7351	0,0719
8825-0103-0403	28 491	2 654	254	113	25 583	-	2,4772	0,1034
8825-0103-0404	19 390	1 806	173	77	17 411	-	1,6862	0,0703
8825-0103-0405	21 767	2 027	194	87	19 546	-	1,8914	0,0792
8825-0103-0406	24 268	2 260	216	96	21 792	-	2,1094	0,0882
8825-0103-0407	17 667	1 643	158	71	15 866	-	1,5331	0,0646
8825-0103-0408	22 481	2 085	204	91	20 192	-	1,9435	0,0833
8825-0103-0409	32 213	2 984	294	131	28 935	-	2,7813	0,1199
8825-0103-0410	18 771	1 740	171	76	16 860	-	1,6224	0,0696
8825-0103-0411	20 779	1 926	189	84	18 664	-	1,7957	0,0771
8825-0103-0412	25 124	2 328	229	102	22 567	-	2,1700	0,0934
8825-0103-0413	28 156	2 608	257	115	25 291	-	2,4305	0,1049
8825-0103-0414	31 476	2 916	287	128	28 273	-	2,7175	0,1172
8825-0103-0415	23 237	2 150	213	95	20 874	-	2,0031	0,0870
8825-0103-0416	27 909	2 581	257	114	25 071	-	2,4050	0,1046
8825-0103-0417	31 433	2 906	290	129	28 237	-	2,7069	0,1181
8825-0103-0418	35 079	3 243	323	144	31 513	-	3,0216	0,1317
8825-0103-0419	28 317	2 617	261	116	25 439	-	2,4379	0,1065

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0420	30 386	2 807	281	125	27 298	-	2,6144	0,1145
8825-0103-0421	40 386	3 730	374	167	36 282	-	3,4735	0,1524
8825-0103-0422	34 604	2 396	339	151	31 869	-	2,2349	0,1382
8825-0103-0423	29 099	2 012	285	127	26 802	-	1,8765	0,1164
8825-0103-0424	34 709	3 204	322	143	31 183	-	2,9834	0,1313
8825-0103-0425	36 492	2 521	358	160	33 613	-	2,3512	0,1461
8825-0103-0426	43 947	3 037	431	192	40 479	-	2,8323	0,1759
8825-0103-0427	29 623	2 049	290	129	27 284	-	1,9109	0,1184
8825-0103-0428	42 047	2 904	413	184	38 730	-	2,7083	0,1684
8825-0103-0429	40 062	2 749	396	177	36 917	-	2,5626	0,1618
8825-0103-0430	34 396	2 361	340	152	31 695	-	2,2004	0,1389
8825-0103-0431	43 174	2 960	428	191	39 786	-	2,7592	0,1745
8825-0103-0432	51 952	3 560	515	230	47 877	-	3,3180	0,2102
8825-0103-0433	60 577	4 150	601	268	55 826	-	3,8675	0,2452
8825-0103-0434	65 706	4 468	658	293	60 580	-	4,1612	0,2684
8825-0103-0435	76 588	5 197	769	343	70 622	-	4,8388	0,3137
8825-0103-0436	87 675	5 948	880	393	80 847	-	5,5377	0,3592

Таблица 8825-0103-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0501 - ОП 570х1170 мм

8825-0103-0502 - ОП 800х1300 мм

8825-0103-0503 - ОП 850х1760 мм

8825-0103-0504 - ОП 870х1170 мм

8825-0103-0505 - ОП 870х1320 мм

8825-0103-0506 - ОП 870х1470 мм

8825-0103-0507 - ОП 970х970 мм

8825-0103-0508 - ОП 1100х1110 мм

8825-0103-0509 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0510 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0511 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0512 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0513 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0514 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0515 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0516 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0517 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0518 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0519 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0520 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0521 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0522 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0523 - ОП 1470x1170 мм
8825-0103-0524 - ОП 1470x1320 мм
8825-0103-0525 - ОП 1470x1470 мм
8825-0103-0526 - ОП 1470x1770 мм
8825-0103-0527 - ОП 1480x1180 мм
8825-0103-0528 - ОП 1480x1680 мм
8825-0103-0529 - ОП 1700x1410 мм
8825-0103-0530 - ОП 1760x1170 мм
8825-0103-0531 - ОП 1760x1470 мм
8825-0103-0532 - ОП 1760x1770 мм
8825-0103-0533 - ОП 1760x2070 мм
8825-0103-0534 - ОП 2260x1770 мм
8825-0103-0535 - ОП 2260x2070 мм
8825-0103-0536 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0501	17 303	1 090	121	52	16 092	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0502	25 582	1 555	183	80	23 844	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0503	36 652	2 217	264	115	34 171	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0504	24 939	1 509	179	78	23 251	-	1,4107	0,0714
8825-0103-0505	28 025	1 692	202	88	26 131	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0506	31 232	1 887	225	98	29 120	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0507	22 782	1 369	165	72	21 248	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0508	29 118	1 729	212	92	27 177	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0509	41 790	2 472	306	133	39 012	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0510	24 321	1 443	178	77	22 700	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0511	26 928	1 597	197	85	25 134	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0512	32 578	1 929	238	104	30 411	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0513	36 535	2 159	268	116	34 108	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0514	40 835	2 415	299	130	38 121	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0515	30 201	1 777	222	96	28 202	-	1,6573	0,0883
8825-0103-0516	36 288	2 133	267	116	33 888	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0517	40 899	2 399	301	131	38 199	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0518	45 636	2 679	336	146	42 621	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0519	36 860	2 160	272	118	34 428	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0520	39 582	2 315	292	127	36 975	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0521	50 780	2 357	381	169	48 042	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0522	46 040	2 137	346	153	43 557	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0523	40 154	2 342	297	129	37 515	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0524	45 265	2 639	335	145	42 291	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0525	48 601	2 247	365	162	45 989	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0526	58 523	2 707	440	195	55 376	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0527	39 434	1 827	296	131	37 311	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0528	56 007	2 589	421	187	52 997	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0529	53 518	2 445	405	179	50 668	-	2,2806	0,1642

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0530	45 944	2 100	347	154	43 497	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0531	57 693	2 632	436	193	54 625	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0532	69 444	3 165	526	233	65 753	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0533	80 983	3 689	613	272	76 681	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0534	88 131	3 962	671	297	83 498	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0535	102 824	4 604	784	347	97 436	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0536	117 724	5 269	898	398	111 557	-	4,9079	0,3646

Таблица 8825-0103-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0601 - ОП 570x1170 мм
8825-0103-0602 - ОП 800x1300 мм
8825-0103-0603 - ОП 850x1760 мм
8825-0103-0604 - ОП 870x1170 мм
8825-0103-0605 - ОП 870x1320 мм
8825-0103-0606 - ОП 870x1470 мм
8825-0103-0607 - ОП 970x970 мм
8825-0103-0608 - ОП 1100x1110 мм
8825-0103-0609 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0610 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0611 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0612 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0613 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0614 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0615 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0616 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0617 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0618 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0619 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0620 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0621 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0622 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0623 - ОП 1470x1170 мм
8825-0103-0624 - ОП 1470x1320 мм

8825-0103-0625 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0103-0626 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0103-0627 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0103-0628 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0103-0629 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0103-0630 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0103-0631 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0103-0632 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0103-0633 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0103-0634 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0103-0635 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0103-0636 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0601	18 295	1 090	121	52	17 084	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0602	27 122	1 555	183	80	25 384	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0603	38 874	2 217	264	115	36 393	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0604	26 450	1 509	179	78	24 762	-	1,4107	0,0714
8825-0103-0605	29 728	1 692	202	88	27 834	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0606	33 128	1 887	225	98	31 016	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0607	24 174	1 369	165	72	22 640	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0608	30 925	1 729	212	92	28 984	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0609	44 397	2 472	306	133	41 619	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0610	25 832	1 443	178	77	24 211	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0611	28 602	1 597	197	85	26 808	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0612	34 607	1 929	238	104	32 440	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0613	38 816	2 159	268	116	36 389	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0614	43 382	2 415	299	130	40 668	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0615	32 097	1 777	222	96	30 098	-	1,6573	0,0883

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0616	38 569	2 133	267	116	36 169	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0617	43 477	2 399	301	131	40 777	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0618	48 509	2 679	336	146	45 494	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0619	39 186	2 160	272	118	36 754	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0620	42 085	2 315	292	127	39 478	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0621	54 113	2 357	381	169	51 375	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0622	49 062	2 137	346	153	46 579	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0623	42 702	2 342	297	129	40 063	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0624	48 138	2 639	335	145	45 164	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0625	51 800	2 247	365	162	49 188	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0626	62 374	2 707	440	195	59 227	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0627	42 026	1 827	296	131	39 903	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0628	59 695	2 589	421	187	56 685	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0629	57 073	2 445	405	179	54 223	-	2,2806	0,1642
8825-0103-0630	48 996	2 100	347	154	46 549	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0631	61 529	2 632	436	193	58 461	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0632	74 065	3 165	526	233	70 374	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0633	86 375	3 689	613	272	82 073	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0634	94 056	3 962	671	297	89 423	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0635	109 756	4 604	784	347	104 368	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0636	125 045	5 203	896	397	118 946	-	4,8442	0,3639

Таблица 8825-0103-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0701 - ОП 570х1170 мм
8825-0103-0702 - ОП 800х1300 мм
8825-0103-0703 - ОП 850х1760 мм
8825-0103-0704 - ОП 870х1170 мм
8825-0103-0705 - ОП 870х1320 мм
8825-0103-0706 - ОП 870х1470 мм
8825-0103-0707 - ОП 970х970 мм
8825-0103-0708 - ОП 1100х1110 мм

YCH PK 8.02-03-2018

8825-0103-0709 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0710 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0711 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0712 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0713 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0714 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0715 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0716 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0717 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0718 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0719 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0720 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0721 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0722 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0723 - ОП 1470x1170 мм
8825-0103-0724 - ОП 1470x1320 мм
8825-0103-0725 - ОП 1470x1470 мм
8825-0103-0726 - ОП 1470x1770 мм
8825-0103-0727 - ОП 1480x1180 мм
8825-0103-0728 - ОП 1480x1680 мм
8825-0103-0729 - ОП 1700x1410 мм
8825-0103-0730 - ОП 1760x1170 мм
8825-0103-0731 - ОП 1760x1470 мм
8825-0103-0732 - ОП 1760x1770 мм
8825-0103-0733 - ОП 1760x2070 мм
8825-0103-0734 - ОП 2260x1770 мм
8825-0103-0735 - ОП 2260x2070 мм
8825-0103-0736 - ОП 2260x2370 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0701	19 252	1 090	121	52	18 041	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0702	28 607	1 555	183	80	26 869	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0703	41 015	2 217	264	115	38 534	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0704	27 906	1 509	179	78	26 218	-	1,4107	0,0714
8825-0103-0705	31 370	1 692	202	88	29 476	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0706	34 955	1 887	225	98	32 843	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0707	25 516	1 369	165	72	23 982	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0708	32 667	1 729	212	92	30 726	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0709	46 910	2 472	306	133	44 132	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0710	27 288	1 443	178	77	25 667	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0711	30 215	1 597	197	85	28 421	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0712	36 562	1 929	238	104	34 395	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0713	41 015	2 159	268	116	38 588	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0714	45 838	2 415	299	130	43 124	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0715	33 924	1 777	222	96	31 925	-	1,6573	0,0883
8825-0103-0716	40 767	2 133	267	116	38 367	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0717	45 960	2 399	301	131	43 260	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0718	51 279	2 679	336	146	48 264	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0719	41 427	2 160	272	118	38 995	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0720	44 497	2 315	292	127	41 890	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0721	57 324	2 357	381	169	54 586	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0722	51 974	2 137	346	153	49 491	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0723	45 157	2 342	297	129	42 518	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0724	50 907	2 639	335	145	47 933	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0725	54 883	2 247	365	162	52 271	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0726	66 085	2 707	440	195	62 938	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0727	44 524	1 827	296	131	42 401	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0728	63 249	2 589	421	187	60 239	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0729	60 499	2 445	405	179	57 649	-	2,2806	0,1642

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0730	51 936	2 100	347	154	49 489	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0731	65 226	2 632	436	193	62 158	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0732	78 519	3 165	526	233	74 828	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0733	91 571	3 689	613	272	87 269	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0734	99 766	3 962	671	297	95 133	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0735	116 436	4 604	784	347	111 048	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0736	132 696	5 203	896	397	126 597	-	4,8442	0,3639

Таблица 8825-0103-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0801 - ОП 570x1170 мм
8825-0103-0802 - ОП 800x1300 мм
8825-0103-0803 - ОП 850x1760 мм
8825-0103-0804 - ОП 870x1170 мм
8825-0103-0805 - ОП 870x1320 мм
8825-0103-0806 - ОП 870x1470 мм
8825-0103-0807 - ОП 970x970 мм
8825-0103-0808 - ОП 1100x1110 мм
8825-0103-0809 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0810 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0811 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0812 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0813 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0814 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0815 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0816 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0817 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0818 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0819 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0820 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0821 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0822 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0823 - ОП 1470x1170 мм
8825-0103-0824 - ОП 1470x1320 мм

8825-0103-0825 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0103-0826 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0103-0827 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0103-0828 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0103-0829 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0103-0830 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0103-0831 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0103-0832 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0103-0833 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0103-0834 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0103-0835 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0103-0836 - ОП 2260x2370 мм


Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0801	21 378	1 090	121	52	20 167	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0802	31 908	1 555	183	80	30 170	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0803	45 776	2 217	264	115	43 295	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0804	30 588	1 450	178	77	28 960	-	1,3533	0,0707
8825-0103-0805	35 020	1 692	202	88	33 126	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0806	39 018	1 887	225	98	36 906	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0807	28 499	1 369	165	72	26 965	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0808	36 539	1 729	212	92	34 598	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0809	52 496	2 472	306	133	49 718	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0810	30 526	1 443	178	77	28 905	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0811	33 801	1 597	197	85	32 007	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0812	40 911	1 929	238	104	38 744	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0813	45 902	2 159	268	116	43 475	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0814	51 297	2 415	299	130	48 583	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0815	37 987	1 777	222	96	35 988	-	1,6573	0,0883

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0816	45 655	2 133	267	116	43 255	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0817	51 483	2 399	301	131	48 783	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0818	57 436	2 679	336	146	54 421	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0819	46 410	2 160	272	118	43 978	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0820	49 861	2 315	292	127	47 254	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0821	64 466	2 357	381	169	61 728	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0822	58 449	2 137	346	153	55 966	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0823	50 616	2 342	297	129	47 977	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0824	57 065	2 639	335	145	54 091	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0825	61 739	2 247	365	162	59 127	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0826	74 337	2 707	440	195	71 190	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0827	50 078	1 827	296	131	47 955	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0828	71 152	2 589	421	187	68 142	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0829	68 116	2 445	405	179	65 266	-	2,2806	0,1642
8825-0103-0830	58 474	2 100	347	154	56 027	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0831	73 447	2 632	436	193	70 379	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0832	88 421	3 165	526	233	84 730	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0833	103 124	3 689	613	272	98 822	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0834	112 461	3 962	671	297	107 828	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0835	131 290	4 604	784	347	125 902	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0836	149 708	5 203	896	397	143 609	-	4,8442	0,3639

Таблица 8825-0103-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

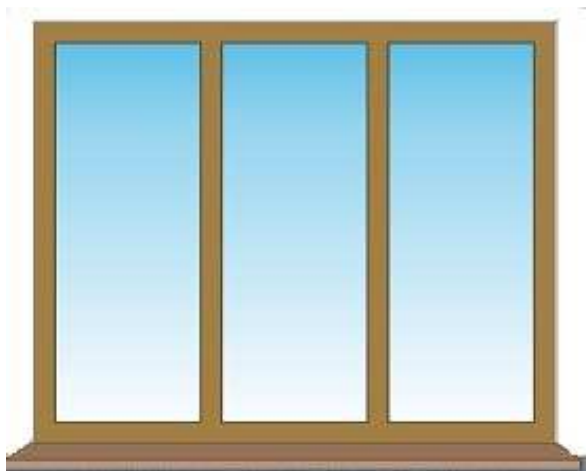

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0901 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-0902 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-0903 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-0904 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-0905 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-0906 - ОП 1320x2070 мм

8825-0103-0907 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-0908 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0103-0909 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0103-0910 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0103-0911 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0103-0912 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0103-0913 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0901	37 858	2 587	353	158	34 918	-	2,4172	0,1441
8825-0103-0902	36 811	2 503	346	154	33 962	-	2,3373	0,1410
8825-0103-0903	42 991	2 922	404	180	39 665	-	2,7280	0,1648
8825-0103-0904	42 307	2 869	398	178	39 040	-	2,6787	0,1625
8825-0103-0905	41 101	2 775	389	174	37 937	-	2,5895	0,1588
8825-0103-0906	47 917	3 234	454	202	44 229	-	3,0175	0,1852
8825-0103-0907	48 711	3 284	462	206	44 965	-	3,0642	0,1885
8825-0103-0908	45 232	3 037	431	192	41 764	-	2,8323	0,1759
8825-0103-0909	52 843	3 546	504	225	48 793	-	3,3071	0,2056
8825-0103-0910	50 889	3 413	486	217	46 990	-	3,1831	0,1981
8825-0103-0911	52 581	3 525	502	224	48 554	-	3,2871	0,2048
8825-0103-0912	44 157	2 943	424	189	40 790	-	2,7427	0,1732
8825-0103-0913	49 973	3 329	481	214	46 163	-	3,1027	0,1961

Таблица 8825-0103-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1001 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-1002 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-1003 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-1004 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-1005 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-1006 - ОП 1320x2070 мм


8825-0103-1007 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-1008 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0103-1009 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0103-1010 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0103-1011 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0103-1012 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0103-1013 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1001	48 502	2 791	365	162	45 346	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1002	47 252	2 703	357	158	44 192	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1003	55 197	3 155	417	185	51 625	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1004	54 363	3 100	412	182	50 851	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1005	52 903	3 000	402	178	49 501	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1006	61 686	3 497	469	208	57 720	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1007	62 733	3 552	477	211	58 704	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1008	58 346	3 287	446	197	54 613	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1009	68 176	3 839	521	230	63 816	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1010	65 667	3 695	502	222	61 470	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1011	67 864	3 817	519	230	63 528	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1012	57 120	3 190	439	194	53 491	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1013	64 650	3 609	497	220	60 544	-	3,3629	0,2016

Таблица 8825-0103-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой

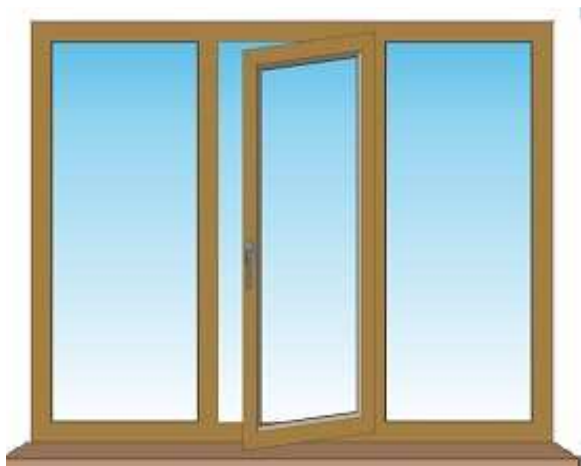

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1101 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-1102 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-1103 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-1104 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-1105 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-1106 - ОП 1320x2070 мм

8825-0103-1107 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-1108 - ОП 1470x1770 мм

8825-0103-1109 - ОП 1470x2070 мм

8825-0103-1110 - ОП 1480x1980 мм

8825-0103-1111 - ОП 1480x2050 мм

8825-0103-1112 - ОП 1700x1510 мм

8825-0103-1113 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1101	42 964	2 791	365	162	39 808	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1102	41 819	2 703	357	158	38 759	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1103	48 845	3 155	417	185	45 273	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1104	48 090	3 100	412	182	44 578	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1105	46 761	3 000	402	178	43 359	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1106	54 521	3 497	469	208	50 555	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1107	55 436	3 552	477	211	51 407	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1108	51 522	3 287	446	197	47 789	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1109	60 197	3 839	521	230	55 837	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1110	57 976	3 695	502	222	53 779	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1111	59 911	3 817	519	230	55 575	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1112	50 375	3 190	439	194	46 746	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1113	57 012	3 609	497	220	52 906	-	3,3629	0,2016

Таблица 8825-0103-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1201 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-1202 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-1203 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-1204 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-1205 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-1206 - ОП 1320x2070 мм

8825-0103-1207 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-1208 - ОП 1470x1770 мм

8825-0103-1209 - ОП 1470x2070 мм

8825-0103-1210 - ОП 1480x1980 мм

8825-0103-1211 - ОП 1480x2050 мм


8825-0103-1212 - ОП 1700x1510 мм

8825-0103-1213 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1201	51 518	2 791	365	162	48 362	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1202	50 211	2 703	357	158	47 151	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1203	58 657	3 155	417	185	55 085	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1204	57 780	3 100	412	182	54 268	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1205	56 248	3 000	402	178	52 846	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1206	65 589	3 497	469	208	61 623	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1207	66 707	3 552	477	211	62 678	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1208	62 063	3 287	446	197	58 330	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1209	72 522	3 839	521	230	68 162	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1210	69 855	3 695	502	222	65 658	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1211	72 196	3 817	519	230	67 860	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1212	60 794	3 190	439	194	57 165	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1213	68 810	3 609	497	220	64 704	-	3,3629	0,2016

Таблица 8825-0103-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой

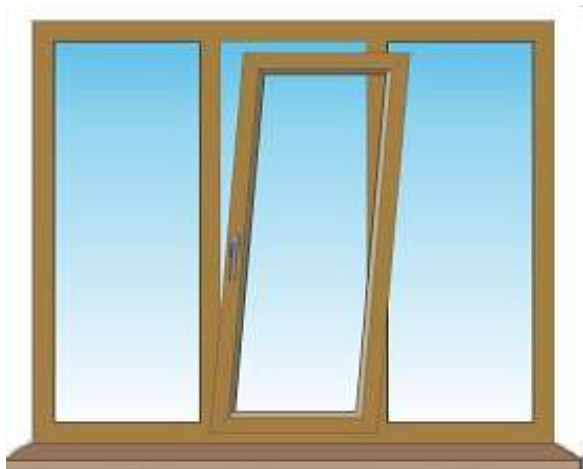

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1301 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-1302 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-1303 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-1304 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-1305 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-1306 - ОП 1320x2070 мм

8825-0103-1307 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-1308 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0103-1309 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0103-1310 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0103-1311 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0103-1312 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0103-1313 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1301	45 552	2 791	365	162	42 396	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1302	44 358	2 703	357	158	41 298	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1303	51 814	3 155	417	185	48 242	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1304	51 022	3 100	412	182	47 510	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1305	49 632	3 000	402	178	46 230	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1306	57 870	3 497	469	208	53 904	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1307	58 847	3 552	477	211	54 818	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1308	54 712	3 287	446	197	50 979	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1309	63 927	3 839	521	230	59 567	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1310	61 571	3 695	502	222	57 374	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1311	63 628	3 817	519	230	59 292	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1312	53 528	3 190	439	194	49 899	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1313	60 582	3 609	497	220	56 476	-	3,3629	0,2016

11 Кызылординская область**Раздел 1 Перегородки****Подраздел 2 Перегородки кирпичные****Группа 1 Перегородки из керамического кирпича****Таблица 8805-0201-01 - Перегородки из керамического кирпича глухие**Описание:

-0105: Перегородки из керамического полнотелого кирпича марки М100, раствор марки М 50, неармированные, глухие, толщиной 120 мм.

Состав работ:

-0105: Кладка конструкций из кирпича.

8805-0201-0105 - неармированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м

Измеритель: м2 перегородки

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0201-0105	3 185	1 250	255	48	1 680	-	1,2100	0,0411

Таблица 8805-0201-02 - Перегородки из керамического кирпича с проемамиОписание:

-0203: Перегородки из керамического полнотелого кирпича марки М100, раствор марки М50, с укладкой над проемами перемычек железобетонных из бетона кл. В15, армированные, с проемом, толщиной 120 мм. -0204: Перегородки из керамического кирпича марки М100, раствор марки М50, армированные, с проемами, толщиной 120 мм, при высоте этажа до 4,2 м, с укладкой над дверными проемами сборных железобетонных перемычек из бетона кл. В15 и металлических конструктивных элементов.

Состав работ:

-0203: 1. Заготовка и установка арматуры. 2. Кладка перегородок из кирпича. 3. Устройство монолитных железобетонных перемычек. -
 0204: 1. Заготовка и установка арматуры. 2. Кладка перегородок из кирпича. 3. Устройство монолитных железобетонных перемычек. 4.
 Устройство лесов.

8805-0201-0203 - армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м

8805-0201-0204 - армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м

Измеритель: м2 перегородки (за вычетом проемов)

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0201-0203	3 598	1 487	260	50	1 851	-	1,4396	0,0426
8805-0201-0204	3 288	1 487	266	51	1 535	-	1,4385	0,0435

Таблица 8805-0201-04 - Перегородки из керамического кирпича с устройством бетонной подготовки

Описание:

-0403: Перегородки из керамического полнотелого кирпича М100, раствор М50; неармированные, с проемами, толщиной 120 мм с укладкой над проемами перемычек из бетона класс В15. -0404: Перегородки из керамического полнотелого кирпича М100, раствор М50; неармированные, с проемами, толщиной 120 мм с укладкой над проемами перемычек из бетона класс В15.

Состав работ:

-0403: 1. Устройство армированной бетонной подготовки под перегородки. 2. Устройство горизонтальной цементной гидроизоляции. 3. Заготовка и установка арматуры 4. Кладка перегородок из кирпича. 5. Установка железобетонных перемычек. -0404: 1. Устройство армированной бетонной подготовки под перегородки. 2. Устройство горизонтальной цементной гидроизоляции. 3. Кладка перегородок из кирпича. 4. Установка железобетонных перемычек.

8805-0201-0403 - армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, с проемами

8805-0201-0404 - неармированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, с проемами

Измеритель: м2 перегородки (за вычетом проемов)

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0201-0403	5 339	1 598	355	68	3 386	-	1,5605	0,0581
8805-0201-0404	4 900	1 371	352	67	3 177	-	1,3405	0,0570

Подраздел 3 Перегородки гипсокартонные**Группа 2 Перегородки гипсокартонные на металлическом каркасе****Таблица 8805-0302-01 - Перегородки гипсокартонные толщиной 75 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой**Описание:

Конструкция - одинарный металлический каркас из профилей направляющих ПН-2 и стоечных ПС-2, оцинкованных, обшитый одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон и укладкой между листами плит минераловатных П-125.

Состав работ:

1. Изготовление и установка металлического каркаса из оцинкованных профилей. 2. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами. 3. Укладка теплоизоляционных плит между стойками. 4. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты.

8805-0302-0101 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0102 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 14 мм

8805-0302-0103 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0104 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 14 мм

8805-0302-0105 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ и влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0302-0101	4 100	1 139	27	10	2 934	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0102	4 207	1 139	27	10	3 041	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0103	4 430	1 139	27	10	3 264	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0104	4 578	1 139	27	10	3 412	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0105	4 265	1 139	27	10	3 099	-	1,0046	0,0068

Таблица 8805-0302-02 - Перегородки гипсокартонные толщиной 125 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой в один слой

Описание:

Конструкция - одинарный металлический каркас из профилей направляющих ПН-6 и стоечных ПС-6, оцинкованных, обшитый одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон и укладкой между листами плит минераловатных П-125.

Состав работ:

1.Изготовление и установка металлического каркаса из оцинкованных профилей. 2. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами. 3. Укладка теплоизоляционных плит между стойками. 4. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты.

8805-0302-0201 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0202 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 14 мм

8805-0302-0203 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0204 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 14 мм

8805-0302-0205 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ и влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

Измеритель: м2 перегородки

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0302-0201	5 599	1 139	27	10	4 433	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0202	5 706	1 139	27	10	4 540	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0203	5 929	1 139	27	10	4 763	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0204	6 077	1 139	27	10	4 911	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0205	5 764	1 139	27	10	4 598	-	1,0046	0,0068

Подраздел 6 Перегородки стеклянные**Группа 1 Перегородки стеклянные каркасные****Таблица 8805-0601-01 - Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм**Описание:

Перегородки остекленные из ПВХ профилей толщиной 60 мм, с установкой внутренних дверей остекленных, однопольных.

Состав работ:

1. Монтаж остекленных перегородок. 2. Установка внутренних дверей с фурнитурой.

8805-0601-0101 - с устройством внутренних дверных блоков толщиной 60 мм

Измеритель: м2 перегородки

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0601-0101	16 284	1 089	167	74	15 028	-	1,0166	0,0682

Подраздел 7 Перегородки деревянные**Группа 1 Перегородки деревянные каркасные****Таблица 8805-0701-01 - Перегородки деревянные каркасные с обшивкой ДСП**Описание:

Перегородки деревянные каркасные с обшивкой плитами ДСП, толщиной 19 мм с одной стороны без изоляционной прокладки

Состав работ:

1. Установка перегородок из ламинированного ДСП.

8805-0701-0101 - толщиной 19 мм с одной стороны без изоляционной прокладки

Измеритель: м2 перегородки (за вычетом проемов)

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0701-0101	2 357	954	102	45	1 301	-	0,8890	0,0382

Раздел 2 Проемы**Подраздел 1 Окна****Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей****Таблица 8806-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие****Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0101 - в проемы площадью до 0,5 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0102 - в проемы площадью до 0,5 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0103 - в проемы площадью до 0,5 м² в стенах панельных

8806-0101-0104 - в проемы площадью от 0,5 до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0105 - в проемы площадью от 0,5 до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0106 - в проемы площадью от 0,5 до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0107 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0108 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0109 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных*Измеритель:* м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0101	19 294	1 702	165	73	17 427	-	1,5941	0,0678
8806-0101-0102	20 530	1 704	170	75	18 656	-	1,5960	0,0696
8806-0101-0103	18 399	1 703	167	74	16 529	-	1,5948	0,0683
8806-0101-0104	18 525	1 645	164	73	16 716	-	1,5390	0,0673
8806-0101-0105	19 439	1 647	167	74	17 625	-	1,5404	0,0686
8806-0101-0106	17 863	1 646	165	73	16 052	-	1,5395	0,0677
8806-0101-0107	17 542	1 164	164	73	16 214	-	1,0908	0,0673
8806-0101-0108	18 456	1 166	167	74	17 123	-	1,0922	0,0686
8806-0101-0109	16 879	1 165	165	73	15 549	-	1,0913	0,0677

Таблица 8806-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0201 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0202 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0203 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0204 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0205 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0206 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0201	25 750	1 560	170	73	24 020	-	1,4598	0,0673
8806-0101-0202	26 665	1 562	174	74	24 929	-	1,4612	0,0686
8806-0101-0203	25 088	1 561	171	73	23 356	-	1,4603	0,0677
8806-0101-0204	21 793	162	4	2	21 627	-	0,1568	0,0014
8806-0101-0205	25 530	1 141	170	74	24 219	-	1,0694	0,0686
8806-0101-0206	23 953	1 140	168	73	22 645	-	1,0685	0,0677

Таблица 8806-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные, доски подоконные из ПВХ профилей.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0301 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0302 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0303 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0304 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0305 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0306 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0301	28 941	1 560	170	73	27 211	-	1,4598	0,0673
8806-0101-0302	29 855	1 562	174	74	28 119	-	1,4612	0,0686
8806-0101-0303	28 278	1 561	171	73	26 546	-	1,4603	0,0677
8806-0101-0304	27 807	1 140	167	73	26 500	-	1,0680	0,0673
8806-0101-0305	28 720	1 141	170	74	27 409	-	1,0694	0,0686
8806-0101-0306	27 144	1 140	168	73	25 836	-	1,0685	0,0677

Таблица 8806-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухиеОписание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие, доски подоконные из ПВХ профилей.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0401 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0402 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0403 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах панельных

8806-0101-0404 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0405 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0406 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0401	31 544	2 793	277	123	28 474	-	2,6135	0,1139
8806-0101-0402	19 475	1 647	167	74	17 661	-	1,5404	0,0686
8806-0101-0403	17 899	1 646	165	73	16 088	-	1,5395	0,0677
8806-0101-0404	35 979	2 384	335	149	33 260	-	2,2338	0,1374
8806-0101-0405	18 492	1 166	167	74	17 159	-	1,0922	0,0686
8806-0101-0406	16 915	1 165	165	73	15 585	-	1,0913	0,0677

Таблица 8806-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0502 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0503 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0504 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0505 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0506 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0502	24 918	1 357	174	75	23 387	-	1,2703	0,0696
8806-0101-0503	23 342	1 356	172	74	21 814	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0504	23 184	1 038	167	74	21 979	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0505	24 099	1 040	171	75	22 888	-	0,9747	0,0696
8806-0101-0506	22 522	1 039	168	74	21 315	-	0,9738	0,0687

Таблица 8806-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0601 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0602 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0603 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах панельных

8806-0101-0604 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0605 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0606 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0601	25 485	1 355	171	74	23 959	-	1,2689	0,0683
8806-0101-0602	26 399	1 357	174	75	24 868	-	1,2703	0,0696
8806-0101-0603	24 823	1 356	172	74	23 295	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0604	24 666	1 038	167	74	23 461	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0605	25 580	1 040	171	75	24 369	-	0,9747	0,0696
8806-0101-0606	24 003	1 039	168	74	22 796	-	0,9738	0,0687

Таблица 8806-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0701 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0702 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0703 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0704 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0705 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0706 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0701	45 924	2 485	303	131	43 136	-	2,3302	0,1211
8806-0101-0702	27 827	1 357	174	75	26 296	-	1,2703	0,0696
8806-0101-0703	26 250	1 356	172	74	24 722	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0704	26 093	1 038	167	74	24 888	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0705	27 008	1 040	171	75	25 797	-	0,9747	0,0696
8806-0101-0706	25 430	1 039	168	74	24 223	-	0,9738	0,0687

Таблица 8806-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0801 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0802 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0803 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных


8806-0101-0804 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0805 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0806 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0801	30 087	1 355	171	74	28 561	-	1,2689	0,0683
8806-0101-0802	48 093	2 743	342	148	45 008	-	2,5722	0,1370
8806-0101-0803	29 424	1 356	172	74	27 896	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0804	29 267	1 038	167	74	28 062	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0805	42 470	1 920	303	134	40 247	-	1,8030	0,1235
8806-0101-0806	28 604	1 039	168	74	27 397	-	0,9738	0,0687

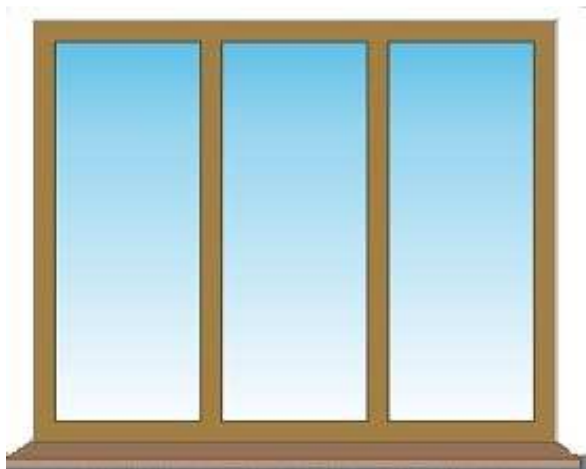Таблица 8806-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие**Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0901 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0902 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0903 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0904 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0905 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0906 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0901	19 056	1 645	164	73	17 247	-	1,5390	0,0673
8806-0101-0902	19 970	1 647	167	74	18 156	-	1,5404	0,0686
8806-0101-0903	18 393	1 646	165	73	16 582	-	1,5395	0,0677
8806-0101-0904	18 072	1 164	164	73	16 744	-	1,0908	0,0673
8806-0101-0905	18 986	1 166	167	74	17 653	-	1,0922	0,0686
8806-0101-0906	17 410	1 165	165	73	16 080	-	1,0913	0,0677

Таблица 8806-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1001 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1002 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1003 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах панельных

8806-0101-1004 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м


8806-0101-1005 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1006 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1001	24 180	1 732	172	75	22 276	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1002	25 095	1 734	176	76	23 185	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1003	23 518	1 733	173	75	21 612	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1004	23 115	1 260	169	75	21 686	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1005	24 030	1 262	173	76	22 595	-	1,1816	0,0705
8806-0101-1006	22 453	1 261	170	75	21 022	-	1,1807	0,0696

Таблица 8806-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой

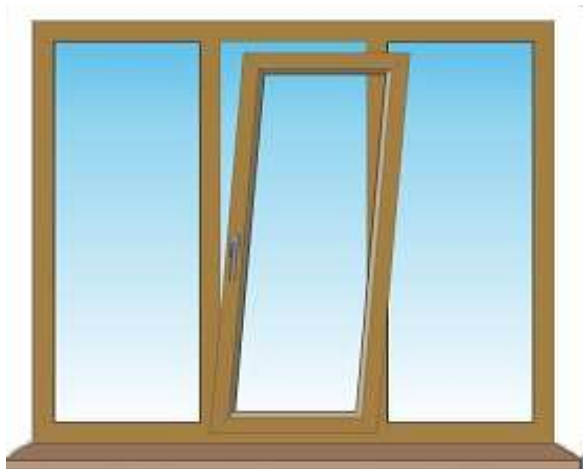

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1101 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1102 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1103 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-1104 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1105 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1106 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1101	21 556	1 732	172	75	19 652	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1102	22 471	1 734	176	76	20 561	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1103	20 893	1 733	173	75	18 987	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1104	20 491	1 260	169	75	19 062	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1105	21 406	1 262	173	76	19 971	-	1,1816	0,0705
8806-0101-1106	19 828	1 261	170	75	18 397	-	1,1807	0,0696

Таблица 8806-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1201 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1202 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1203 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-1204 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м


8806-0101-1205 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1206 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1201	25 610	1 732	172	75	23 706	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1202	26 525	1 734	176	76	24 615	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1203	24 947	1 733	173	75	23 041	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1204	24 545	1 260	169	75	23 116	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1205	25 460	1 262	173	76	24 025	-	1,1816	0,0705
8806-0101-1206	23 882	1 261	170	75	22 451	-	1,1807	0,0696

Таблица 8806-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой

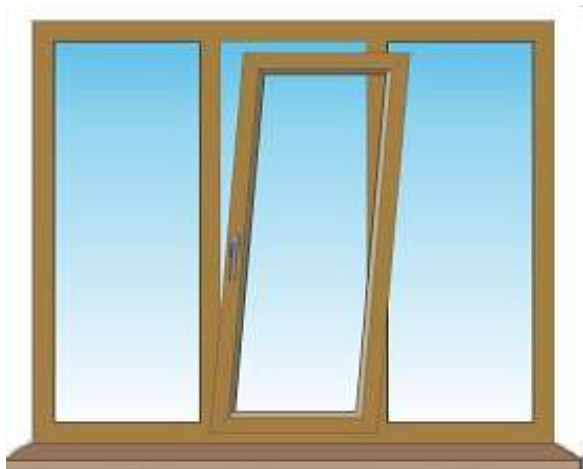

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1301 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1302 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1303 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных


8806-0101-1304 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1306 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1301	22 783	1 732	172	75	20 879	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1302	23 697	1 734	176	76	21 787	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1303	22 120	1 733	173	75	20 214	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1304	21 718	1 260	169	75	20 289	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1306	21 055	1 261	170	75	19 624	-	1,1807	0,0696

Подраздел 2 Двери**Группа 1 Блоки деревянные в наружных дверных проемах**

Таблица 8806-0201-03 - Дверные блоки наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами

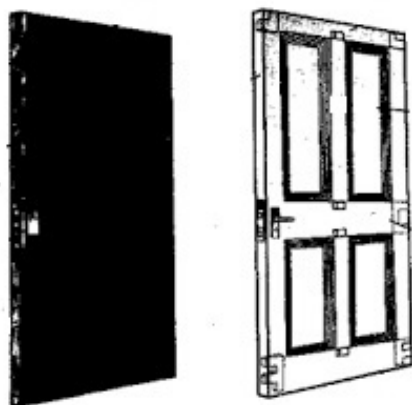Описание:

-0301: Блоки дверные наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП.

Состав работ:

-0301: 1. Установка блоков трудновозгораемых дверных.

8806-0201-0301 - площадью до 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0201-0301	36 060	1 909	127	50	34 024	-	1,4900	0,0368

Таблица 8806-0201-04 - Дверные блоки наружные, двухпольные, усиленные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами

Описание:

-0402: Блоки дверные служебные с двухпольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП с доводчиком дверным 4 класса.

Состав работ:

-0402: 1. Установка блоков трудновозгораемых дверных.

8806-0201-0402 - площадью более 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0201-0402	51 885	2 261	128	51	49 496	-	1,7290	0,0370

Группа 2 Блоки деревянные во внутренних дверных проемах**Таблица 8806-0202-01 - Дверные блоки однопольные во внутренних дверных проемах**

Описание:

-0101: Блоки дверные однопольные с глухими полотнами внутренние ДВГ 19-9П.

Состав работ:

-0101: 1. Установка блоков деревянных дверных.

8806-0202-0101 - площадью до 3 м²

Измеритель: м² проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0202-0101	11 462	1 046	75	30	10 341	-	0,9753	0,0253

Таблица 8806-0202-04 - Дверные блоки двупольные во внутренних дверных проемах

Описание:


Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние.

Состав работ:

1. Установка блоков деревянных дверных.

8806-0202-0401 - площадью до 3 м²8806-0202-0402 - площадью более 3 м²*Измеритель:* м² проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0202-0401	9 905	1 046	75	30	8 784	-	0,9753	0,0253
8806-0202-0402	7 491	1 046	75	30	6 370	-	0,9753	0,0253

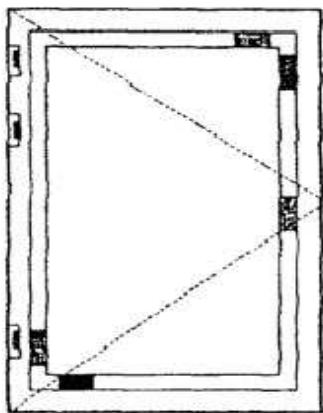Группа 4 Блоки дверные наружные и внутренние из ПВХ**Таблица 8806-0204-01 - Дверные блоки из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках**Описание:

-0101: Блоки дверные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами.


Состав работ:

-0101: 1. Установка блоков дверных из ПВХ.

8806-0204-0101 - площадью до 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0204-0101	30 737	946	170	73	29 621	-	0,8342	0,0678

Подраздел 3 Балконные дверные блоки**Группа 2 Балконные дверные блоки из ПВХ****Таблица 8806-0302-01 - Балконные дверные блоки из ПВХ**Описание:

-0103: Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-5, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом.

Состав работ:

-0103: 1. Установка блоков балконных дверных из ПВХ.

8806-0302-0103 - площадью до 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0302-0103	26 965	1 382	173	75	25 410	-	1,2876	0,0693

Подраздел 4 Витражи, витрины**Группа 1 Витражи алюминиевые****Таблица 8806-0401-01 - Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж**Описание:

Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами.

Состав работ:

1. Монтаж витражей из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами.

8806-0401-0101 - Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж

Измеритель: м2 площади витража

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0401-0101	40 856	5 517	1 264	278	34 075	-	3,8100	0,1690

Раздел 3 Проемы по типовым размерам**Подраздел 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам****Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м**

Таблица 8825-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

**Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0101 - ОП 470х470 мм
8825-0101-0102 - ОП 570х570 мм
8825-0101-0103 - ОП 570х870 мм
8825-0101-0104 - ОП 870х570 мм
8825-0101-0105 - ОП 870х870 мм
8825-0101-0106 - ОП 1140х740 мм
8825-0101-0107 - ОП 1170х570 мм

8825-0101-0108 - ОП 1170x870 мм
 8825-0101-0109 - ОП 1320x570 мм
 8825-0101-0110 - ОП 1320x870 мм
 8825-0101-0111 - ОП 1400x510 мм
 8825-0101-0112 - ОП 1400x910 мм
 8825-0101-0113 - ОП 1470x570 мм
 8825-0101-0114 - ОП 1470x870 мм
 8825-0101-0115 - ОП 1480x880 мм
 8825-0101-0116 - ОП 1480x980 мм
 8825-0101-0117 - ОП 1700x510 мм
 8825-0101-0118 - ОП 1700x810 мм
 8825-0101-0119 - ОП 1740x570 мм
 8825-0101-0120 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0101	5 369	458	38	17	4 873	-	0,4312	0,0156
8825-0101-0102	7 299	628	55	24	6 616	-	0,5906	0,0224
8825-0101-0103	11 126	960	85	38	10 081	-	0,9030	0,0348
8825-0101-0104	10 239	895	84	37	9 260	-	0,8394	0,0343
8825-0101-0105	15 374	1 346	127	56	13 901	-	1,2624	0,0520
8825-0101-0106	16 237	1 432	139	62	14 666	-	1,3412	0,0570
8825-0101-0107	13 016	1 147	111	49	11 758	-	1,0744	0,0455
8825-0101-0108	19 621	1 732	168	75	17 721	-	1,6217	0,0691
8825-0101-0109	14 324	1 266	124	55	12 934	-	1,1850	0,0508
8825-0101-0110	21 744	1 924	189	84	19 631	-	1,8014	0,0777
8825-0101-0111	13 404	1 187	117	52	12 100	-	1,1106	0,0479
8825-0101-0112	24 001	2 124	209	93	21 668	-	1,9885	0,0858
8825-0101-0113	15 793	1 399	138	61	14 256	-	1,3094	0,0567
8825-0101-0114	23 052	2 043	202	90	20 807	-	1,9120	0,0830

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0115	24 195	2 147	213	95	21 835	-	2,0088	0,0876
8825-0101-0116	26 942	2 391	238	106	24 313	-	2,2373	0,0976
8825-0101-0117	16 018	1 424	143	63	14 451	-	1,3318	0,0585
8825-0101-0118	24 583	2 187	219	97	22 177	-	2,0450	0,0900
8825-0101-0119	18 243	1 621	162	72	16 460	-	1,5167	0,0666
8825-0101-0120	44 036	2 916	418	186	40 702	-	2,7301	0,1717

Таблица 8825-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0201 - ОП 470х470 мм
8825-0101-0202 - ОП 570х570 мм
8825-0101-0203 - ОП 570х870 мм
8825-0101-0204 - ОП 870х570 мм
8825-0101-0205 - ОП 870х870 мм
8825-0101-0206 - ОП 1140х740 мм
8825-0101-0207 - ОП 1170х570 мм
8825-0101-0208 - ОП 1170х870 мм
8825-0101-0209 - ОП 1320х570 мм
8825-0101-0210 - ОП 1320х870 мм
8825-0101-0211 - ОП 1400х510 мм
8825-0101-0212 - ОП 1400х910 мм
8825-0101-0213 - ОП 1470х570 мм
8825-0101-0214 - ОП 1470х870 мм
8825-0101-0215 - ОП 1480х880 мм
8825-0101-0216 - ОП 1480х980 мм
8825-0101-0217 - ОП 1700х510 мм
8825-0101-0218 - ОП 1700х810 мм
8825-0101-0219 - ОП 1740х570 мм
8825-0101-0220 - ОП 1740х1470 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0201	6 959	439	40	17	6 480	-	0,4138	0,0156
8825-0101-0202	9 611	601	57	24	8 953	-	0,5653	0,0224
8825-0101-0203	14 739	918	88	38	13 733	-	0,8634	0,0348
8825-0101-0204	13 851	852	87	37	12 912	-	0,7998	0,0343
8825-0101-0205	20 864	1 281	131	56	19 452	-	1,2022	0,0520
8825-0101-0206	22 305	1 360	144	62	20 801	-	1,2746	0,0570
8825-0101-0207	17 857	1 090	115	49	16 652	-	1,0213	0,0455
8825-0101-0208	26 991	1 645	175	75	25 171	-	1,5410	0,0691
8825-0101-0209	19 742	1 202	128	55	18 412	-	1,1256	0,0508
8825-0101-0210	30 054	1 827	196	84	28 031	-	1,7104	0,0777
8825-0101-0211	18 533	1 126	121	52	17 286	-	1,0544	0,0479
8825-0101-0212	33 177	2 016	217	93	30 944	-	1,8879	0,0858
8825-0101-0213	21 862	1 328	143	61	20 391	-	1,2429	0,0567
8825-0101-0214	31 939	1 939	210	90	29 790	-	1,8146	0,0830
8825-0101-0215	33 587	2 036	221	95	31 330	-	1,9058	0,0876
8825-0101-0216	37 418	2 268	247	106	34 903	-	2,1224	0,0976
8825-0101-0217	22 303	1 350	148	63	20 805	-	1,2629	0,0585
8825-0101-0218	34 265	2 073	228	97	31 964	-	1,9388	0,0900
8825-0101-0219	25 396	1 537	168	72	23 691	-	1,4383	0,0666
8825-0101-0220	57 743	1 328	171	75	56 244	-	1,2502	0,0689

Таблица 8825-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0301 - ОП 470x470 мм
8825-0101-0302 - ОП 570x570 мм
8825-0101-0303 - ОП 570x870 мм
8825-0101-0304 - ОП 870x570 мм
8825-0101-0305 - ОП 870x870 мм
8825-0101-0306 - ОП 1140x740 мм
8825-0101-0307 - ОП 1170x570 мм
8825-0101-0308 - ОП 1170x870 мм

8825-0101-0309 - ОП 1320x570 мм
 8825-0101-0310 - ОП 1320x870 мм
 8825-0101-0311 - ОП 1400x510 мм
 8825-0101-0312 - ОП 1400x910 мм
 8825-0101-0313 - ОП 1470x570 мм
 8825-0101-0314 - ОП 1470x870 мм
 8825-0101-0315 - ОП 1480x880 мм
 8825-0101-0316 - ОП 1480x980 мм
 8825-0101-0317 - ОП 1700x510 мм
 8825-0101-0318 - ОП 1700x810 мм
 8825-0101-0319 - ОП 1740x570 мм
 8825-0101-0320 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0301	7 661	439	40	17	7 182	-	0,4138	0,0156
8825-0101-0302	10 632	601	57	24	9 974	-	0,5653	0,0224
8825-0101-0303	16 334	918	88	38	15 328	-	0,8634	0,0348
8825-0101-0304	15 447	852	87	37	14 508	-	0,7998	0,0343
8825-0101-0305	23 289	1 281	131	56	21 877	-	1,2022	0,0520
8825-0101-0306	24 985	1 360	144	62	23 481	-	1,2746	0,0570
8825-0101-0307	19 994	1 090	115	49	18 789	-	1,0213	0,0455
8825-0101-0308	30 245	1 645	175	75	28 425	-	1,5410	0,0691
8825-0101-0309	22 134	1 202	128	55	20 804	-	1,1256	0,0508
8825-0101-0310	33 723	1 827	196	84	31 700	-	1,7104	0,0777
8825-0101-0311	20 798	1 126	121	52	19 551	-	1,0544	0,0479
8825-0101-0312	37 228	2 016	217	93	34 995	-	1,8879	0,0858
8825-0101-0313	24 542	1 328	143	61	23 071	-	1,2429	0,0567
8825-0101-0314	35 864	1 939	210	90	33 715	-	1,8146	0,0830
8825-0101-0315	37 735	2 036	221	95	35 478	-	1,9058	0,0876

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0316	42 044	2 268	247	106	39 529	-	2,1224	0,0976
8825-0101-0317	25 079	1 350	148	63	23 581	-	1,2629	0,0585
8825-0101-0318	38 540	2 073	228	97	36 239	-	1,9388	0,0900
8825-0101-0319	28 554	1 537	168	72	26 849	-	1,4383	0,0666
8825-0101-0320	68 734	2 306	334	146	66 094	-	2,1614	0,1348

Таблица 8825-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0401 - ОП 570x1170 мм
8825-0101-0402 - ОП 800x1300 мм
8825-0101-0403 - ОП 850x1760 мм
8825-0101-0404 - ОП 870x1170 мм
8825-0101-0405 - ОП 870x1320 мм
8825-0101-0406 - ОП 870x1470 мм
8825-0101-0407 - ОП 970x970 мм
8825-0101-0408 - ОП 1100x1110 мм
8825-0101-0409 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0410 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0411 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0412 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0413 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0414 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0415 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0416 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0417 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0418 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0419 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0420 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0421 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0422 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0423 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0424 - ОП 1470x1320 мм
8825-0101-0425 - ОП 1470x1470 мм
8825-0101-0426 - ОП 1470x1770 мм
8825-0101-0427 - ОП 1480x1180 мм
8825-0101-0428 - ОП 1480x1680 мм

8825-0101-0429 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0101-0430 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0101-0431 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0101-0432 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0101-0433 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0101-0434 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0101-0435 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0101-0436 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0401	14 815	1 278	114	51	13 423	-	1,2015	0,0466
8825-0101-0402	21 169	1 849	174	77	19 146	-	1,7341	0,0712
8825-0101-0403	30 180	2 641	250	111	27 289	-	2,4759	0,1025
8825-0101-0404	20 545	1 797	170	76	18 578	-	1,6853	0,0697
8825-0101-0405	23 028	2 016	191	85	20 821	-	1,8904	0,0785
8825-0101-0406	25 690	2 249	213	95	23 228	-	2,1083	0,0874
8825-0101-0407	18 644	1 635	156	69	16 853	-	1,5324	0,0640
8825-0101-0408	23 554	2 074	202	90	21 278	-	1,9427	0,0827
8825-0101-0409	33 667	2 969	290	129	30 408	-	2,7802	0,1191
8825-0101-0410	19 658	1 732	168	75	17 758	-	1,6217	0,0691
8825-0101-0411	21 756	1 917	187	83	19 652	-	1,7950	0,0766
8825-0101-0412	26 276	2 316	226	100	23 734	-	2,1691	0,0928
8825-0101-0413	29 415	2 595	254	113	26 566	-	2,4295	0,1042
8825-0101-0414	32 894	2 901	284	126	29 709	-	2,7164	0,1164
8825-0101-0415	24 211	2 139	211	94	21 861	-	2,0023	0,0864
8825-0101-0416	29 060	2 569	253	113	26 238	-	2,4041	0,1040
8825-0101-0417	32 689	2 891	286	127	29 512	-	2,7059	0,1174
8825-0101-0418	36 496	3 227	319	142	32 950	-	3,0205	0,1309
8825-0101-0419	29 432	2 604	258	115	26 570	-	2,4370	0,1059
8825-0101-0420	31 544	2 793	277	123	28 474	-	2,6135	0,1139

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0421	39 683	2 629	369	164	36 685	-	2,4638	0,1515
8825-0101-0422	35 979	2 384	335	149	33 260	-	2,2338	0,1374
8825-0101-0423	31 918	2 829	282	125	28 807	-	2,6465	0,1158
8825-0101-0424	35 963	3 188	318	141	32 457	-	2,9824	0,1305
8825-0101-0425	37 884	2 508	354	157	35 022	-	2,3501	0,1453
8825-0101-0426	45 632	3 022	426	189	42 184	-	2,8310	0,1749
8825-0101-0427	32 498	2 880	287	128	29 331	-	2,6943	0,1178
8825-0101-0428	43 643	2 889	408	181	40 346	-	2,7071	0,1675
8825-0101-0429	41 401	2 736	392	174	38 273	-	2,5616	0,1610
8825-0101-0430	35 547	2 349	337	150	32 861	-	2,1995	0,1382
8825-0101-0431	44 591	2 946	423	188	41 222	-	2,7581	0,1737
8825-0101-0432	53 635	3 543	510	226	49 582	-	3,3167	0,2092
8825-0101-0433	62 524	4 130	594	264	57 800	-	3,8659	0,2441
8825-0101-0434	67 473	4 447	651	289	62 375	-	4,1598	0,2674
8825-0101-0435	78 529	5 172	761	338	72 596	-	4,8373	0,3126
8825-0101-0436	89 881	5 919	872	387	83 090	-	5,5360	0,3580

Таблица 8825-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0501 - ОП 570х1170 мм

8825-0101-0502 - ОП 800х1300 мм

8825-0101-0503 - ОП 850х1760 мм

8825-0101-0504 - ОП 870х1170 мм

8825-0101-0505 - ОП 870х1320 мм

8825-0101-0506 - ОП 870х1470 мм

8825-0101-0507 - ОП 970х970 мм

8825-0101-0508 - ОП 1100х1110 мм

8825-0101-0509 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0510 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0511 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0512 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0513 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0514 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0515 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0516 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0517 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0518 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0519 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0520 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0521 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0522 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0523 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0524 - ОП 1470x1320 мм
8825-0101-0525 - ОП 1470x1470 мм
8825-0101-0526 - ОП 1470x1770 мм
8825-0101-0527 - ОП 1480x1180 мм
8825-0101-0528 - ОП 1480x1680 мм
8825-0101-0529 - ОП 1700x1410 мм
8825-0101-0530 - ОП 1760x1170 мм
8825-0101-0531 - ОП 1760x1470 мм
8825-0101-0532 - ОП 1760x1770 мм
8825-0101-0533 - ОП 1760x2070 мм
8825-0101-0534 - ОП 2260x1770 мм
8825-0101-0535 - ОП 2260x2070 мм
8825-0101-0536 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0501	18 461	1 084	118	51	17 259	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0502	26 829	1 547	181	78	25 101	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0503	38 343	2 206	260	112	35 877	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0504	26 097	1 502	177	76	24 418	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0505	29 288	1 683	199	86	27 406	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0506	32 657	1 878	222	96	30 557	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0507	23 759	1 362	162	70	22 235	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0508	30 194	1 721	210	91	28 263	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0509	43 246	2 459	302	131	40 485	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0510	25 209	1 436	175	76	23 598	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0511	27 905	1 589	194	84	26 122	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0512	33 732	1 919	235	102	31 578	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0513	37 795	2 148	264	114	35 383	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0514	42 255	2 403	295	128	39 557	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0515	31 177	1 768	219	95	29 190	-	1,6566	0,0877
8825-0101-0516	37 441	2 122	264	114	35 055	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0517	42 159	2 387	298	129	39 474	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0518	47 054	2 665	332	144	44 057	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0519	37 976	2 149	268	116	35 559	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0520	40 743	2 303	289	125	38 151	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0521	52 300	2 346	377	166	49 577	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0522	47 417	2 127	341	151	44 949	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0523	41 279	2 330	294	127	38 655	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0524	46 522	2 626	331	143	43 565	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0525	49 995	2 236	361	159	47 398	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0526	60 210	2 694	435	192	57 081	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0527	40 589	1 818	293	129	38 478	-	1,7043	0,1195
8825-0101-0528	57 604	2 576	416	184	54 612	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0529	54 857	2 433	400	177	52 024	-	2,2796	0,1634

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0530	48 703	2 092	350	154	46 261	-	1,9599	0,1426
8825-0101-0531	59 112	2 619	432	191	56 061	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0532	71 127	3 149	520	230	67 458	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0533	82 934	3 671	607	268	78 656	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0534	89 900	3 942	665	293	85 293	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0535	104 769	4 582	777	343	99 410	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0536	119 934	5 243	890	393	113 801	-	4,9062	0,3633

Таблица 8825-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0601 - ОП 570x1170 мм
8825-0101-0602 - ОП 800x1300 мм
8825-0101-0603 - ОП 850x1760 мм
8825-0101-0604 - ОП 870x1170 мм
8825-0101-0605 - ОП 870x1320 мм
8825-0101-0606 - ОП 870x1470 мм
8825-0101-0607 - ОП 970x970 мм
8825-0101-0608 - ОП 1100x1110 мм
8825-0101-0609 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0610 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0611 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0612 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0613 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0614 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0615 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0616 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0617 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0618 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0619 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0620 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0621 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0622 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0623 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0624 - ОП 1470x1320 мм

8825-0101-0625 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0101-0626 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-0627 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0101-0628 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0101-0629 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0101-0630 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0101-0631 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0101-0632 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0101-0633 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0101-0634 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0101-0635 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0101-0636 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0601	19 454	1 084	118	51	18 252	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0602	28 369	1 547	181	78	26 641	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0603	40 565	2 206	260	112	38 099	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0604	27 608	1 502	177	76	25 929	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0605	30 991	1 683	199	86	29 109	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0606	34 553	1 878	222	96	32 453	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0607	25 152	1 362	162	70	23 628	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0608	32 001	1 721	210	91	30 070	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0609	45 853	2 459	302	131	43 092	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0610	26 720	1 436	175	76	25 109	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0611	29 578	1 589	194	84	27 795	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0612	35 761	1 919	235	102	33 607	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0613	40 076	2 148	264	114	37 664	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0614	44 803	2 403	295	128	42 105	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0615	33 073	1 768	219	95	31 086	-	1,6566	0,0877

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0616	39 722	2 122	264	114	37 336	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0617	44 736	2 387	298	129	42 051	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0618	49 928	2 665	332	144	46 931	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0619	40 302	2 149	268	116	37 885	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0620	43 246	2 303	289	125	40 654	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0621	55 632	2 346	377	166	52 909	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0622	50 438	2 127	341	151	47 970	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0623	43 827	2 330	294	127	41 203	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0624	49 396	2 626	331	143	46 439	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0625	53 194	2 236	361	159	50 597	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0626	64 061	2 694	435	192	60 932	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0627	44 615	2 373	299	129	41 943	-	2,2216	0,1195
8825-0101-0628	61 293	2 576	416	184	58 301	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0629	58 411	2 433	400	177	55 578	-	2,2796	0,1634
8825-0101-0630	50 148	2 089	344	152	47 715	-	1,9575	0,1403
8825-0101-0631	62 948	2 619	432	191	59 897	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0632	75 749	3 149	520	230	72 080	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0633	88 325	3 671	607	268	84 047	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0634	95 825	3 942	665	293	91 218	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0635	111 701	4 582	777	343	106 342	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0636	127 873	5 243	890	393	121 740	-	4,9062	0,3633

Таблица 8825-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0701 - ОП 570x1170 мм
8825-0101-0702 - ОП 800x1300 мм
8825-0101-0703 - ОП 850x1760 мм
8825-0101-0704 - ОП 870x1170 мм
8825-0101-0705 - ОП 870x1320 мм
8825-0101-0706 - ОП 870x1470 мм
8825-0101-0707 - ОП 970x970 мм
8825-0101-0708 - ОП 1100x1110 мм

УЧР РК 8.02-03-2018

8825-0101-0709 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0710 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0711 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0712 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0713 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0714 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0715 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0716 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0717 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0718 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0719 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0720 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0721 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0722 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0723 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0724 - ОП 1470x1320 мм
8825-0101-0725 - ОП 1470x1470 мм
8825-0101-0726 - ОП 1470x1770 мм
8825-0101-0727 - ОП 1480x1180 мм
8825-0101-0728 - ОП 1480x1680 мм
8825-0101-0729 - ОП 1700x1410 мм
8825-0101-0730 - ОП 1760x1170 мм
8825-0101-0731 - ОП 1760x1470 мм
8825-0101-0732 - ОП 1760x1770 мм
8825-0101-0733 - ОП 1760x2070 мм
8825-0101-0734 - ОП 2260x1770 мм
8825-0101-0735 - ОП 2260x2070 мм
8825-0101-0736 - ОП 2260x2370 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0701	20 410	1 084	118	51	19 208	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0702	29 854	1 547	181	78	28 126	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0703	42 706	2 206	260	112	40 240	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0704	29 064	1 502	177	76	27 385	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0705	32 633	1 683	199	86	30 751	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0706	36 380	1 878	222	96	34 280	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0707	26 493	1 362	162	70	24 969	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0708	33 743	1 721	210	91	31 812	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0709	48 365	2 459	302	131	45 604	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0710	28 176	1 436	175	76	26 565	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0711	31 191	1 589	194	84	29 408	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0712	37 716	1 919	235	102	35 562	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0713	42 274	2 148	264	114	39 862	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0714	47 258	2 403	295	128	44 560	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0715	34 900	1 768	219	95	32 913	-	1,6566	0,0877
8825-0101-0716	41 920	2 122	264	114	39 534	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0717	47 220	2 387	298	129	44 535	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0718	52 697	2 665	332	144	49 700	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0719	42 543	2 149	268	116	40 126	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0720	45 658	2 303	289	125	43 066	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0721	58 844	2 346	377	166	56 121	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0722	53 350	2 127	341	151	50 882	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0723	46 282	2 330	294	127	43 658	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0724	52 165	2 626	331	143	49 208	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0725	56 278	2 236	361	159	53 681	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0726	67 772	2 694	435	192	64 643	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0727	47 113	2 373	299	129	44 441	-	2,2216	0,1195
8825-0101-0728	64 847	2 576	416	184	61 855	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0729	61 837	2 433	400	177	59 004	-	2,2796	0,1634

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0730	53 089	2 089	344	152	50 656	-	1,9575	0,1403
8825-0101-0731	66 646	2 619	432	191	63 595	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0732	80 202	3 149	520	230	76 533	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0733	93 521	3 671	607	268	89 243	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0734	101 535	3 942	665	293	96 928	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0735	118 381	4 582	777	343	113 022	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0736	135 524	5 243	890	393	129 391	-	4,9062	0,3633

Таблица 8825-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0801 - ОП 570x1170 мм
8825-0101-0802 - ОП 800x1300 мм
8825-0101-0803 - ОП 850x1760 мм
8825-0101-0804 - ОП 870x1170 мм
8825-0101-0805 - ОП 870x1320 мм
8825-0101-0806 - ОП 870x1470 мм
8825-0101-0807 - ОП 970x970 мм
8825-0101-0808 - ОП 1100x1110 мм
8825-0101-0809 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0810 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0811 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0812 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0813 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0814 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0815 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0816 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0817 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0818 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0819 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0820 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0821 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0822 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0823 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0824 - ОП 1470x1320 мм

8825-0101-0825 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0101-0826 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-0827 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0101-0828 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0101-0829 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0101-0830 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0101-0831 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0101-0832 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0101-0833 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0101-0834 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0101-0835 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0101-0836 - ОП 2260x2370 мм


Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0801	22 536	1 084	118	51	21 334	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0802	33 155	1 547	181	78	31 427	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0803	47 467	2 206	260	112	45 001	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0804	32 302	1 502	177	76	30 623	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0805	36 283	1 683	199	86	34 401	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0806	40 443	1 878	222	96	38 343	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0807	29 477	1 362	162	70	27 953	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0808	37 615	1 721	210	91	35 684	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0809	53 951	2 459	302	131	51 190	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0810	31 413	1 436	175	76	29 802	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0811	34 778	1 589	194	84	32 995	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0812	42 065	1 919	235	102	39 911	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0813	47 162	2 148	264	114	44 750	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0814	52 717	2 403	295	128	50 019	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0815	38 963	1 768	219	95	36 976	-	1,6566	0,0877

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0816	46 808	2 122	264	114	44 422	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0817	52 743	2 387	298	129	50 058	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0818	58 854	2 665	332	144	55 857	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0819	47 526	2 149	268	116	45 109	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0820	51 022	2 303	289	125	48 430	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0821	65 986	2 346	377	166	63 263	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0822	59 825	2 127	341	151	57 357	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0823	51 741	2 330	294	127	49 117	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0824	58 322	2 626	331	143	55 365	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0825	63 133	2 236	361	159	60 536	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0826	76 025	2 694	435	192	72 896	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0827	52 667	2 373	299	129	49 995	-	2,2216	0,1195
8825-0101-0828	72 750	2 576	416	184	69 758	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0829	69 455	2 433	400	177	66 622	-	2,2796	0,1634
8825-0101-0830	59 627	2 089	344	152	57 194	-	1,9575	0,1403
8825-0101-0831	74 866	2 619	432	191	71 815	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0832	90 105	3 149	520	230	86 436	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0833	105 074	3 671	607	268	100 796	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0834	114 230	3 942	665	293	109 623	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0835	133 235	4 582	777	343	127 876	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0836	152 536	5 243	890	393	146 403	-	4,9062	0,3633

Таблица 8825-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

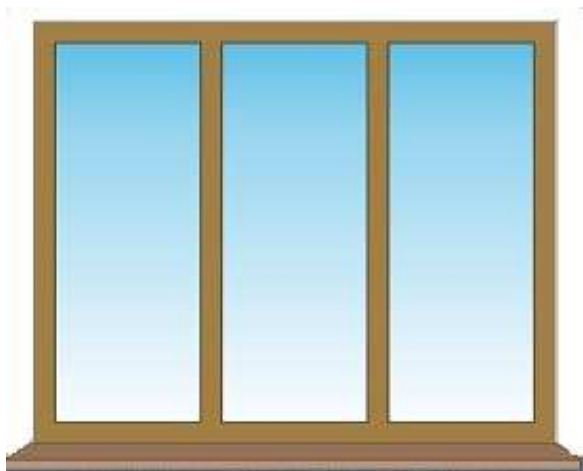

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0901 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-0902 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-0903 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-0904 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-0905 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-0906 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-0907 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-0908 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-0909 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0101-0910 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0101-0911 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0101-0912 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0101-0913 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0901	39 725	2 574	348	155	36 803	-	2,4157	0,1430
8825-0101-0902	38 499	2 490	341	152	35 668	-	2,3360	0,1400
8825-0101-0903	44 946	2 907	399	177	41 640	-	2,7265	0,1637
8825-0101-0904	44 173	2 855	393	175	40 925	-	2,6772	0,1615
8825-0101-0905	42 787	2 761	384	171	39 642	-	2,5882	0,1578
8825-0101-0906	49 870	3 218	448	199	46 204	-	3,0160	0,1841
8825-0101-0907	50 664	3 268	456	203	46 940	-	3,0627	0,1874
8825-0101-0908	46 918	3 022	426	189	43 470	-	2,8310	0,1749
8825-0101-0909	54 793	3 528	498	221	50 767	-	3,3055	0,2045
8825-0101-0910	52 751	3 396	480	213	48 875	-	3,1816	0,1971
8825-0101-0911	54 486	3 507	496	221	50 483	-	3,2856	0,2038
8825-0101-0912	45 583	2 928	420	187	42 235	-	2,7415	0,1724
8825-0101-0913	51 575	3 313	475	211	47 787	-	3,1015	0,1952

Таблица 8825-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1001 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1002 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1003 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1004 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1005 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-1006 - ОП 1320x2070 мм


8825-0101-1007 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-1008 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-1009 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0101-1010 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0101-1011 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0101-1012 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0101-1013 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1001	50 368	2 777	360	159	47 231	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1002	48 939	2 689	353	155	45 897	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1003	57 151	3 139	412	182	53 600	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1004	56 227	3 084	407	179	52 736	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1005	54 589	2 985	397	175	51 207	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1006	63 638	3 479	464	204	59 695	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1007	64 685	3 534	472	208	60 679	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1008	60 031	3 271	441	194	56 319	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1009	70 126	3 820	515	227	65 791	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1010	67 528	3 677	496	219	63 355	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1011	69 769	3 798	513	226	65 458	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1012	58 545	3 175	434	191	54 936	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1013	66 252	3 592	492	217	62 168	-	3,3616	0,2007

Таблица 8825-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой

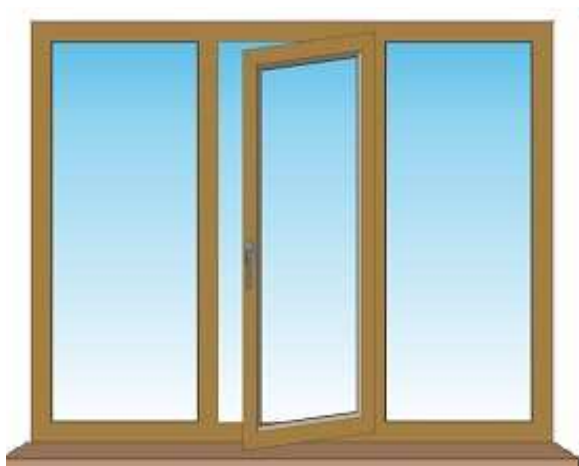

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1101 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1102 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1103 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1104 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1105 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-1106 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-1107 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-1108 - ОП 1470x1770 мм

8825-0101-1109 - ОП 1470x2070 мм

8825-0101-1110 - ОП 1480x1980 мм

8825-0101-1111 - ОП 1480x2050 мм

8825-0101-1112 - ОП 1700x1510 мм

8825-0101-1113 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1101	44 830	2 777	360	159	41 693	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1102	43 506	2 689	353	155	40 464	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1103	50 799	3 139	412	182	47 248	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1104	49 955	3 084	407	179	46 464	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1105	48 447	2 985	397	175	45 065	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1106	56 473	3 479	464	204	52 530	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1107	57 388	3 534	472	208	53 382	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1108	53 207	3 271	441	194	49 495	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1109	62 147	3 820	515	227	57 812	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1110	59 837	3 677	496	219	55 664	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1111	61 816	3 798	513	226	57 505	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1112	51 800	3 175	434	191	48 191	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1113	58 615	3 592	492	217	54 531	-	3,3616	0,2007

Таблица 8825-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1201 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1202 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1203 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1204 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1205 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-1206 - ОП 1320x2070 мм


8825-0101-1207 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-1208 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-1209 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0101-1210 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0101-1211 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0101-1212 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0101-1213 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1201	53 384	2 777	360	159	50 247	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1202	51 899	2 689	353	155	48 857	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1203	60 611	3 139	412	182	57 060	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1204	59 644	3 084	407	179	56 153	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1205	57 934	2 985	397	175	54 552	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1206	67 541	3 479	464	204	63 598	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1207	68 659	3 534	472	208	64 653	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1208	63 748	3 271	441	194	60 036	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1209	74 472	3 820	515	227	70 137	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1210	71 716	3 677	496	219	67 543	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1211	74 100	3 798	513	226	69 789	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1212	62 219	3 175	434	191	58 610	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1213	70 413	3 592	492	217	66 329	-	3,3616	0,2007

Таблица 8825-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой

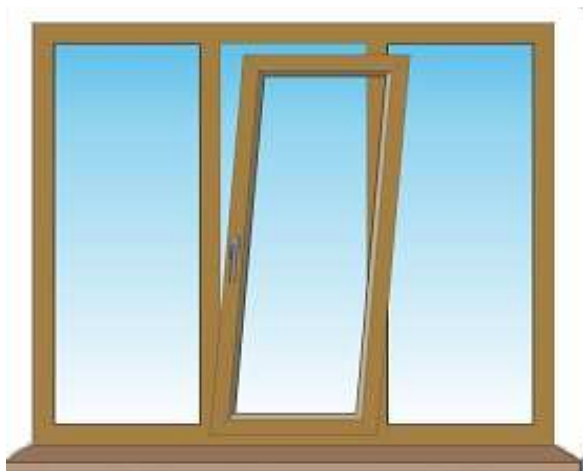

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1301 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1302 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1303 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1304 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1305 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-1306 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-1307 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-1308 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-1309 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0101-1310 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0101-1311 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0101-1312 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0101-1313 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1301	47 418	2 777	360	159	44 281	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1302	46 046	2 689	353	155	43 004	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1303	53 768	3 139	412	182	50 217	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1304	52 887	3 084	407	179	49 396	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1305	51 318	2 985	397	175	47 936	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1306	59 822	3 479	464	204	55 879	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1307	60 799	3 534	472	208	56 793	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1308	56 397	3 271	441	194	52 685	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1309	65 877	3 820	515	227	61 542	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1310	63 432	3 677	496	219	59 259	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1311	65 533	3 798	513	226	61 222	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1312	54 953	3 175	434	191	51 344	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1313	62 185	3 592	492	217	58 101	-	3,3616	0,2007

Группа 2 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м

Таблица 8825-0102-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0101 - ОП 470х470 мм
8825-0102-0102 - ОП 570х570 мм
8825-0102-0103 - ОП 570х870 мм
8825-0102-0104 - ОП 870х570 мм
8825-0102-0105 - ОП 870х870 мм
8825-0102-0106 - ОП 1140х740 мм
8825-0102-0107 - ОП 1170х570 мм
8825-0102-0108 - ОП 1170х870 мм
8825-0102-0109 - ОП 1320х570 мм

8825-0102-0110 - ОП 1320x870 мм
 8825-0102-0111 - ОП 1400x510 мм
 8825-0102-0112 - ОП 1400x910 мм
 8825-0102-0113 - ОП 1470x570 мм
 8825-0102-0114 - ОП 1470x870 мм
 8825-0102-0115 - ОП 1480x880 мм
 8825-0102-0116 - ОП 1480x980 мм
 8825-0102-0117 - ОП 1700x510 мм
 8825-0102-0118 - ОП 1700x810 мм
 8825-0102-0119 - ОП 1740x570 мм
 8825-0102-0120 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0101	6 110	459	41	18	5 610	-	0,4324	0,0167
8825-0102-0102	8 162	629	58	26	7 475	-	0,5920	0,0237
8825-0102-0103	12 361	962	90	40	11 309	-	0,9049	0,0367
8825-0102-0104	11 103	896	87	39	10 120	-	0,8408	0,0355
8825-0102-0105	16 608	1 348	131	58	15 129	-	1,2643	0,0538
8825-0102-0106	17 287	1 434	143	63	15 710	-	1,3428	0,0585
8825-0102-0107	13 880	1 148	114	51	12 618	-	1,0757	0,0467
8825-0102-0108	20 856	1 734	173	77	18 949	-	1,6236	0,0709
8825-0102-0109	15 188	1 267	127	56	13 794	-	1,1863	0,0520
8825-0102-0110	22 979	1 926	194	86	20 859	-	1,8033	0,0795
8825-0102-0111	14 157	1 188	120	53	12 849	-	1,1118	0,0490
8825-0102-0112	25 359	2 126	214	95	23 019	-	1,9906	0,0878
8825-0102-0113	16 657	1 400	141	63	15 116	-	1,3107	0,0579
8825-0102-0114	24 287	2 045	207	92	22 035	-	1,9139	0,0848
8825-0102-0115	22 870	2 149	218	97	20 503	-	2,0107	0,0894
8825-0102-0116	28 300	2 393	243	108	25 664	-	2,2394	0,0996

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0117	16 770	1 425	145	65	15 200	-	1,3329	0,0596
8825-0102-0118	25 707	2 188	224	99	23 295	-	2,0467	0,0917
8825-0102-0119	19 108	1 623	165	74	17 320	-	1,5180	0,0678
8825-0102-0120	46 012	2 919	426	189	42 667	-	2,7331	0,1746

Таблица 8825-0102-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0201 - ОП 470х470 мм
8825-0102-0202 - ОП 570х570 мм
8825-0102-0203 - ОП 570х870 мм
8825-0102-0204 - ОП 870х570 мм
8825-0102-0205 - ОП 870х870 мм
8825-0102-0206 - ОП 1140х740 мм
8825-0102-0207 - ОП 1170х570 мм
8825-0102-0208 - ОП 1170х870 мм
8825-0102-0209 - ОП 1320х570 мм
8825-0102-0210 - ОП 1320х870 мм
8825-0102-0211 - ОП 1400х510 мм
8825-0102-0212 - ОП 1400х910 мм
8825-0102-0213 - ОП 1470х570 мм
8825-0102-0214 - ОП 1470х870 мм
8825-0102-0215 - ОП 1480х880 мм
8825-0102-0216 - ОП 1480х980 мм
8825-0102-0217 - ОП 1700х510 мм
8825-0102-0218 - ОП 1700х810 мм
8825-0102-0219 - ОП 1740х570 мм
8825-0102-0220 - ОП 1740х1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0201	7 699	440	42	18	7 217	-	0,4149	0,0167
8825-0102-0202	10 475	602	60	26	9 813	-	0,5666	0,0237
8825-0102-0203	15 974	920	93	40	14 961	-	0,8653	0,0367
8825-0102-0204	14 716	854	90	39	13 772	-	0,8012	0,0355
8825-0102-0205	22 099	1 283	136	58	20 680	-	1,2041	0,0538
8825-0102-0206	23 355	1 362	148	63	21 845	-	1,2762	0,0585
8825-0102-0207	18 721	1 091	118	51	17 512	-	1,0227	0,0467
8825-0102-0208	28 225	1 647	179	77	26 399	-	1,5429	0,0709
8825-0102-0209	20 606	1 203	132	56	19 271	-	1,1269	0,0520
8825-0102-0210	31 289	1 829	201	86	29 259	-	1,7123	0,0795
8825-0102-0211	19 286	1 127	124	53	18 035	-	1,0555	0,0490
8825-0102-0212	34 536	2 019	222	95	32 295	-	1,8900	0,0878
8825-0102-0213	22 727	1 329	147	63	21 251	-	1,2442	0,0579
8825-0102-0214	33 174	1 941	214	92	31 019	-	1,8165	0,0848
8825-0102-0215	34 822	2 038	226	97	32 558	-	1,9077	0,0894
8825-0102-0216	38 776	2 270	252	108	36 254	-	2,1245	0,0996
8825-0102-0217	23 056	1 351	151	65	21 554	-	1,2640	0,0596
8825-0102-0218	35 388	2 074	232	99	33 082	-	1,9406	0,0917
8825-0102-0219	26 262	1 539	172	74	24 551	-	1,4396	0,0678
8825-0102-0220	64 122	2 856	432	189	60 834	-	2,6748	0,1746

Таблица 8825-0102-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0301 - ОП 470х470 мм
8825-0102-0302 - ОП 570х570 мм
8825-0102-0303 - ОП 570х870 мм
8825-0102-0304 - ОП 870х570 мм
8825-0102-0305 - ОП 870х870 мм
8825-0102-0306 - ОП 1140х740 мм
8825-0102-0307 - ОП 1170х570 мм
8825-0102-0308 - ОП 1170х870 мм

8825-0102-0309 - ОП 1320x570 мм
 8825-0102-0310 - ОП 1320x870 мм
 8825-0102-0311 - ОП 1400x510 мм
 8825-0102-0312 - ОП 1400x910 мм
 8825-0102-0313 - ОП 1470x570 мм
 8825-0102-0314 - ОП 1470x870 мм
 8825-0102-0315 - ОП 1480x880 мм
 8825-0102-0316 - ОП 1480x980 мм
 8825-0102-0317 - ОП 1700x510 мм
 8825-0102-0318 - ОП 1700x810 мм
 8825-0102-0319 - ОП 1740x570 мм
 8825-0102-0320 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0301	8 401	440	42	18	7 919	-	0,4149	0,0167
8825-0102-0302	11 496	602	60	26	10 834	-	0,5666	0,0237
8825-0102-0303	17 569	920	93	40	16 556	-	0,8653	0,0367
8825-0102-0304	16 311	854	90	39	15 367	-	0,8012	0,0355
8825-0102-0305	24 524	1 283	136	58	23 105	-	1,2041	0,0538
8825-0102-0306	26 035	1 362	148	63	24 525	-	1,2762	0,0585
8825-0102-0307	20 858	1 091	118	51	19 649	-	1,0227	0,0467
8825-0102-0308	31 479	1 647	179	77	29 653	-	1,5429	0,0709
8825-0102-0309	22 999	1 203	132	56	21 664	-	1,1269	0,0520
8825-0102-0310	34 958	1 829	201	86	32 928	-	1,7123	0,0795
8825-0102-0311	21 551	1 127	124	53	20 300	-	1,0555	0,0490
8825-0102-0312	38 587	2 019	222	95	36 346	-	1,8900	0,0878
8825-0102-0313	25 407	1 329	147	63	23 931	-	1,2442	0,0579
8825-0102-0314	37 098	1 941	214	92	34 943	-	1,8165	0,0848
8825-0102-0315	38 970	2 038	226	97	36 706	-	1,9077	0,0894

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0316	43 402	2 270	252	108	40 880	-	2,1245	0,0996
8825-0102-0317	25 832	1 351	151	65	24 330	-	1,2640	0,0596
8825-0102-0318	39 663	2 074	232	99	37 357	-	1,9406	0,0917
8825-0102-0319	29 420	1 539	172	74	27 709	-	1,4396	0,0678
8825-0102-0320	68 880	2 854	427	187	65 599	-	2,6728	0,1725

Таблица 8825-0102-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0401 - ОП 570x1170 мм
8825-0102-0402 - ОП 800x1300 мм
8825-0102-0403 - ОП 850x1760 мм
8825-0102-0404 - ОП 870x1170 мм
8825-0102-0405 - ОП 870x1320 мм
8825-0102-0406 - ОП 870x1470 мм
8825-0102-0407 - ОП 970x970 мм
8825-0102-0408 - ОП 1100x1110 мм
8825-0102-0409 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0410 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0411 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0412 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0413 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0414 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0415 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0416 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0417 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0418 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0419 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0420 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0421 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0422 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0423 - ОП 1470x1170 мм
8825-0102-0424 - ОП 1470x1320 мм
8825-0102-0425 - ОП 1470x1470 мм
8825-0102-0426 - ОП 1470x1770 мм
8825-0102-0427 - ОП 1480x1180 мм
8825-0102-0428 - ОП 1480x1680 мм

8825-0102-0429 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0102-0430 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0102-0431 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0102-0432 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0102-0433 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0102-0434 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0102-0435 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0102-0436 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0401	16 421	1 281	120	53	15 020	-	1,2040	0,0490
8825-0102-0402	22 898	1 852	180	80	20 866	-	1,7368	0,0737
8825-0102-0403	32 525	2 644	259	115	29 622	-	2,4795	0,1059
8825-0102-0404	22 151	1 800	176	78	20 175	-	1,6878	0,0720
8825-0102-0405	24 782	2 019	198	88	22 565	-	1,8931	0,0810
8825-0102-0406	27 665	2 252	220	98	25 193	-	2,1113	0,0903
8825-0102-0407	20 002	1 637	161	72	18 204	-	1,5344	0,0660
8825-0102-0408	25 048	2 077	207	92	22 764	-	1,9450	0,0849
8825-0102-0409	35 692	2 972	298	132	32 422	-	2,7833	0,1221
8825-0102-0410	20 893	1 734	173	77	18 986	-	1,6236	0,0709
8825-0102-0411	23 114	1 919	192	85	21 003	-	1,7971	0,0785
8825-0102-0412	27 881	2 319	232	103	25 330	-	2,1716	0,0951
8825-0102-0413	31 168	2 598	260	116	28 310	-	2,4322	0,1067
8825-0102-0414	34 869	2 904	291	129	31 674	-	2,7195	0,1193
8825-0102-0415	25 569	2 141	216	96	23 212	-	2,0044	0,0884
8825-0102-0416	30 664	2 571	259	115	27 834	-	2,4065	0,1063
8825-0102-0417	34 443	2 894	293	130	31 256	-	2,7086	0,1199
8825-0102-0418	38 472	3 231	326	145	34 915	-	3,0235	0,1338
8825-0102-0419	30 989	2 607	264	117	28 118	-	2,4394	0,1081
8825-0102-0420	33 162	2 796	283	126	30 083	-	2,6160	0,1162
8825-0102-0421	41 796	2 633	377	168	38 786	-	2,4671	0,1546

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0422	39 900	3 368	342	152	36 190	-	3,1511	0,1402
8825-0102-0423	33 486	2 831	288	128	30 367	-	2,6489	0,1180
8825-0102-0424	37 717	3 191	325	144	34 201	-	2,9851	0,1331
8825-0102-0425	39 823	2 511	361	161	36 951	-	2,3531	0,1482
8825-0102-0426	47 978	3 025	435	193	44 518	-	2,8346	0,1784
8825-0102-0427	34 103	2 883	293	130	30 927	-	2,6968	0,1201
8825-0102-0428	45 866	2 893	416	185	42 557	-	2,7105	0,1708
8825-0102-0429	43 265	2 739	399	177	40 127	-	2,5644	0,1637
8825-0102-0430	37 153	2 352	343	152	34 458	-	2,2020	0,1406
8825-0102-0431	46 566	2 949	430	191	43 187	-	2,7611	0,1766
8825-0102-0432	55 980	3 546	518	230	51 916	-	3,3203	0,2126
8825-0102-0433	65 240	4 134	604	269	60 502	-	3,8701	0,2480
8825-0102-0434	69 941	4 450	660	294	64 831	-	4,1636	0,2710
8825-0102-0435	81 245	5 176	771	343	75 298	-	4,8415	0,3166
8825-0102-0436	92 968	5 924	883	393	86 161	-	5,5407	0,3625

Таблица 8825-0102-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0501 - ОП 570х1170 мм
8825-0102-0502 - ОП 800х1300 мм
8825-0102-0503 - ОП 850х1760 мм
8825-0102-0504 - ОП 870х1170 мм
8825-0102-0505 - ОП 870х1320 мм
8825-0102-0506 - ОП 870х1470 мм
8825-0102-0507 - ОП 970х970 мм
8825-0102-0508 - ОП 1100х1110 мм

УЧР РК 8.02-03-2018

8825-0102-0509 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0510 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0511 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0512 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0513 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0514 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0515 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0516 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0517 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0518 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0519 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0520 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0521 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0522 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0523 - ОП 1470x1170 мм
8825-0102-0524 - ОП 1470x1320 мм
8825-0102-0525 - ОП 1470x1470 мм
8825-0102-0526 - ОП 1470x1770 мм
8825-0102-0527 - ОП 1480x1180 мм
8825-0102-0528 - ОП 1480x1680 мм
8825-0102-0529 - ОП 1700x1410 мм
8825-0102-0530 - ОП 1760x1170 мм
8825-0102-0531 - ОП 1760x1470 мм
8825-0102-0532 - ОП 1760x1770 мм
8825-0102-0533 - ОП 1760x2070 мм
8825-0102-0534 - ОП 2260x1770 мм
8825-0102-0535 - ОП 2260x2070 мм
8825-0102-0536 - ОП 2260x2370 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0501	20 067	1 087	124	54	18 856	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0502	28 557	1 550	187	81	26 820	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0503	40 689	2 210	268	116	38 211	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0504	27 702	1 504	183	79	26 015	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0505	31 041	1 686	205	89	29 150	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0506	34 632	1 881	229	99	32 522	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0507	25 118	1 365	167	73	23 586	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0508	31 687	1 723	215	93	29 749	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0509	45 271	2 462	310	134	42 499	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0510	26 444	1 438	180	78	24 826	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0511	29 263	1 591	199	86	27 473	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0512	35 337	1 922	241	104	33 174	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0513	39 549	2 151	271	117	37 127	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0514	44 230	2 406	302	131	41 522	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0515	32 535	1 770	224	97	30 541	-	1,6587	0,0897
8825-0102-0516	39 047	2 125	270	117	36 652	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0517	43 912	2 390	304	132	41 218	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0518	49 029	2 668	339	147	46 022	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0519	39 533	2 152	274	119	37 107	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0520	42 361	2 306	295	128	39 760	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0521	54 410	2 349	384	170	51 677	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0522	49 331	2 130	349	154	46 852	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0523	42 847	2 333	299	130	40 215	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0524	48 276	2 629	338	146	45 309	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0525	51 933	2 239	368	163	49 326	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0526	62 556	2 697	444	196	59 415	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0527	42 193	1 820	299	132	40 074	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0528	59 827	2 579	425	187	56 823	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0529	56 721	2 436	407	180	53 878	-	2,2824	0,1661

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0530	48 703	2 092	350	154	46 261	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0531	61 087	2 622	439	194	58 026	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0532	71 581	3 153	529	233	67 899	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0533	85 650	3 675	617	272	81 358	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0534	92 370	3 946	674	297	87 750	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0535	107 485	4 586	787	347	102 112	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0536	123 020	5 248	901	398	116 871	-	4,9109	0,3678

Таблица 8825-0102-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0601 - ОП 570x1170 мм
8825-0102-0602 - ОП 800x1300 мм
8825-0102-0603 - ОП 850x1760 мм
8825-0102-0604 - ОП 870x1170 мм
8825-0102-0605 - ОП 870x1320 мм
8825-0102-0606 - ОП 870x1470 мм
8825-0102-0607 - ОП 970x970 мм
8825-0102-0608 - ОП 1100x1110 мм
8825-0102-0609 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0610 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0611 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0612 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0613 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0614 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0615 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0616 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0617 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0618 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0619 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0620 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0621 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0622 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0623 - ОП 1470x1170 мм
8825-0102-0624 - ОП 1470x1320 мм

8825-0102-0625 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0102-0626 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0102-0627 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0102-0628 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0102-0629 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0102-0630 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0102-0631 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0102-0632 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0102-0633 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0102-0634 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0102-0635 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0102-0636 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0601	21 059	1 087	124	54	19 848	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0602	30 098	1 550	187	81	28 361	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0603	42 911	2 210	268	116	40 433	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0604	29 213	1 504	183	79	27 526	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0605	32 744	1 686	205	89	30 853	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0606	36 528	1 881	229	99	34 418	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0607	26 511	1 365	167	73	24 979	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0608	33 494	1 723	215	93	31 556	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0609	47 878	2 462	310	134	45 106	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0610	27 955	1 438	180	78	26 337	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0611	30 936	1 591	199	86	29 146	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0612	37 367	1 922	241	104	35 204	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0613	41 830	2 151	271	117	39 408	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0614	46 778	2 406	302	131	44 070	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0615	34 431	1 770	224	97	32 437	-	1,6587	0,0897

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0616	41 328	2 125	270	117	38 933	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0617	46 489	2 390	304	132	43 795	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0618	51 903	2 668	339	147	48 896	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0619	41 858	2 152	274	119	39 432	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0620	44 864	2 306	295	128	42 263	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0621	57 743	2 349	384	170	55 010	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0622	52 353	2 130	349	154	49 874	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0623	45 394	2 333	299	130	42 762	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0624	51 150	2 629	338	146	48 183	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0625	55 133	2 239	368	163	52 526	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0626	66 407	2 697	444	196	63 266	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0627	44 785	1 820	299	132	42 666	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0628	63 515	2 579	425	187	60 511	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0629	60 276	2 436	407	180	57 433	-	2,2824	0,1661
8825-0102-0630	51 754	2 092	350	154	49 312	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0631	64 924	2 622	439	194	61 863	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0632	78 095	3 153	529	233	74 413	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0633	91 041	3 675	617	272	86 749	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0634	98 294	3 946	674	297	93 674	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0635	114 417	4 586	787	347	109 044	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0636	129 701	5 182	898	397	123 621	-	4,8468	0,3667

Таблица 8825-0102-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0701 - ОП 570x1170 мм

8825-0102-0702 - ОП 800x1300 мм

8825-0102-0703 - ОП 850x1760 мм

8825-0102-0704 - ОП 870x1170 мм

8825-0102-0705 - ОП 870x1320 мм

8825-0102-0706 - ОП 870x1470 мм

8825-0102-0707 - ОП 970x970 мм

8825-0102-0708 - ОП 1100x1110 мм

8825-0102-0709 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0710 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0711 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0712 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0713 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0714 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0715 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0716 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0717 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0718 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0719 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0720 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0721 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0722 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0723 - ОП 1470x1170 мм
8825-0102-0724 - ОП 1470x1320 мм
8825-0102-0725 - ОП 1470x1470 мм
8825-0102-0726 - ОП 1470x1770 мм
8825-0102-0727 - ОП 1480x1180 мм
8825-0102-0728 - ОП 1480x1680 мм
8825-0102-0729 - ОП 1700x1410 мм
8825-0102-0730 - ОП 1760x1170 мм
8825-0102-0731 - ОП 1760x1470 мм
8825-0102-0732 - ОП 1760x1770 мм
8825-0102-0733 - ОП 1760x2070 мм
8825-0102-0734 - ОП 2260x1770 мм
8825-0102-0735 - ОП 2260x2070 мм
8825-0102-0736 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0701	22 016	1 087	124	54	20 805	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0702	31 582	1 550	187	81	29 845	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0703	45 052	2 210	268	116	42 574	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0704	30 669	1 504	183	79	28 982	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0705	34 386	1 686	205	89	32 495	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0706	38 355	1 881	229	99	36 245	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0707	27 852	1 365	167	73	26 320	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0708	35 236	1 723	215	93	33 298	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0709	50 390	2 462	310	134	47 618	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0710	29 411	1 438	180	78	27 793	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0711	32 549	1 591	199	86	30 759	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0712	39 322	1 922	241	104	37 159	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0713	44 028	2 151	271	117	41 606	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0714	49 233	2 406	302	131	46 525	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0715	36 258	1 770	224	97	34 264	-	1,6587	0,0897
8825-0102-0716	43 526	2 125	270	117	41 131	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0717	48 973	2 390	304	132	46 279	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0718	54 672	2 668	339	147	51 665	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0719	44 099	2 152	274	119	41 673	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0720	47 276	2 306	295	128	44 675	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0721	60 954	2 349	384	170	58 221	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0722	55 265	2 130	349	154	52 786	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0723	47 849	2 333	299	130	45 217	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0724	53 919	2 629	338	146	50 952	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0725	58 216	2 239	368	163	55 609	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0726	70 118	2 697	444	196	66 977	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0727	47 283	1 820	299	132	45 164	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0728	67 070	2 579	425	187	64 066	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0729	63 702	2 436	407	180	60 859	-	2,2824	0,1661

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0730	54 695	2 092	350	154	52 253	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0731	68 621	2 622	439	194	65 560	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0732	82 549	3 153	529	233	78 867	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0733	96 237	3 675	617	272	91 945	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0734	104 004	3 946	674	297	99 384	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0735	121 097	4 586	787	347	115 724	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0736	138 610	5 248	901	398	132 461	-	4,9109	0,3678

Таблица 8825-0102-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0801 - ОП 570x1170 мм
8825-0102-0802 - ОП 800x1300 мм
8825-0102-0803 - ОП 850x1760 мм
8825-0102-0804 - ОП 870x1170 мм
8825-0102-0805 - ОП 870x1320 мм
8825-0102-0806 - ОП 870x1470 мм
8825-0102-0807 - ОП 970x970 мм
8825-0102-0808 - ОП 1100x1110 мм
8825-0102-0809 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0810 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0811 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0812 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0813 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0814 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0815 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0816 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0817 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0818 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0819 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0820 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0821 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0822 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0823 - ОП 1470x1170 мм
8825-0102-0824 - ОП 1470x1320 мм

8825-0102-0825 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0102-0826 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0102-0827 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0102-0828 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0102-0829 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0102-0830 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0102-0831 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0102-0832 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0102-0833 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0102-0834 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0102-0835 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0102-0836 - ОП 2260x2370 мм


Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0801	24 142	1 087	124	54	22 931	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0802	34 883	1 550	187	81	33 146	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0803	49 813	2 210	268	116	47 335	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0804	33 906	1 504	183	79	32 219	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0805	38 036	1 686	205	89	36 145	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0806	42 418	1 881	229	99	40 308	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0807	30 836	1 365	167	73	29 304	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0808	39 108	1 723	215	93	37 170	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0809	55 976	2 462	310	134	53 204	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0810	32 649	1 438	180	78	31 031	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0811	36 136	1 591	199	86	34 346	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0812	43 670	1 922	241	104	41 507	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0813	48 916	2 151	271	117	46 494	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0814	54 692	2 406	302	131	51 984	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0815	40 321	1 770	224	97	38 327	-	1,6587	0,0897

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0816	48 414	2 125	270	117	46 019	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0817	54 496	2 390	304	132	51 802	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0818	60 829	2 668	339	147	57 822	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0819	49 082	2 152	274	119	46 656	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0820	52 640	2 306	295	128	50 039	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0821	68 096	2 349	384	170	65 363	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0822	61 740	2 130	349	154	59 261	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0823	53 309	2 333	299	130	50 677	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0824	60 076	2 629	338	146	57 109	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0825	65 071	2 239	368	163	62 464	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0826	78 370	2 697	444	196	75 229	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0827	52 838	1 820	299	132	50 719	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0828	74 973	2 579	425	187	71 969	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0829	71 319	2 436	407	180	68 476	-	2,2824	0,1661
8825-0102-0830	61 233	2 092	350	154	58 791	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0831	76 841	2 622	439	194	73 780	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0832	92 451	3 153	529	233	88 769	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0833	107 790	3 675	617	272	103 498	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0834	116 700	3 946	674	297	112 080	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0835	135 951	4 586	787	347	130 578	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0836	155 622	5 248	901	398	149 473	-	4,9109	0,3678

Таблица 8825-0102-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

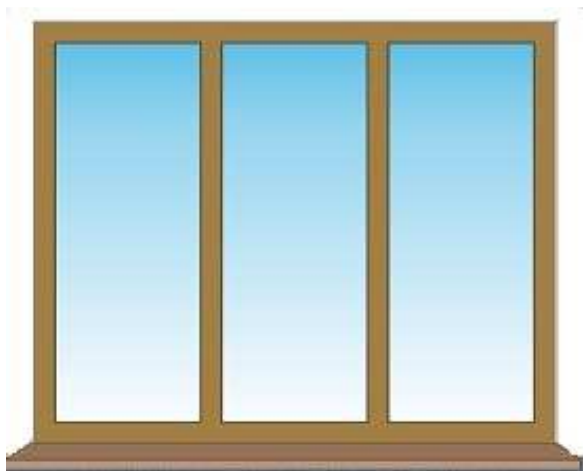

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0901 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-0902 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-0903 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-0904 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-0905 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-0906 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-0907 - ОП 1350x2060 мм

8825-0102-0908 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-0909 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-0910 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-0911 - ОП 1480x2050 мм

8825-0102-0912 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-0913 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0901	42 318	2 578	358	159	39 382	-	2,4197	0,1468
8825-0102-0902	40 845	2 494	350	156	38 001	-	2,3396	0,1434
8825-0102-0903	47 662	2 911	409	182	44 342	-	2,7306	0,1676
8825-0102-0904	46 766	2 859	403	179	43 504	-	2,6812	0,1653
8825-0102-0905	45 134	2 765	393	175	41 976	-	2,5918	0,1612
8825-0102-0906	52 586	3 222	458	204	48 906	-	3,0202	0,1880
8825-0102-0907	53 381	3 272	467	207	49 642	-	3,0669	0,1913
8825-0102-0908	49 263	3 025	435	193	45 803	-	2,8346	0,1784
8825-0102-0909	57 510	3 533	508	226	53 469	-	3,3097	0,2085
8825-0102-0910	55 344	3 400	490	218	51 454	-	3,1856	0,2009
8825-0102-0911	57 141	3 511	506	225	53 124	-	3,2897	0,2076
8825-0102-0912	47 571	2 931	427	190	44 213	-	2,7446	0,1753
8825-0102-0913	53 810	3 316	484	215	50 010	-	3,1049	0,1985

Таблица 8825-0102-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1001 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-1002 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-1003 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-1004 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-1005 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-1006 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-1007 - ОП 1350x2060 мм

8825-0102-1008 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-1009 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-1010 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-1011 - ОП 1480x2050 мм


8825-0102-1012 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-1013 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1001	52 961	2 781	370	163	49 810	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1002	51 285	2 693	361	159	48 231	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1003	59 867	3 143	422	186	56 302	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1004	58 820	3 088	416	184	55 316	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1005	56 935	2 989	406	179	53 540	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1006	66 355	3 484	474	209	62 397	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1007	67 402	3 539	482	213	63 381	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1008	62 376	3 275	449	198	58 652	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1009	72 842	3 824	525	232	68 493	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1010	70 121	3 681	506	223	65 934	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1011	72 423	3 802	523	231	68 098	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1012	60 533	3 178	442	195	56 913	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1013	68 486	3 595	500	220	64 391	-	3,3651	0,2040

Таблица 8825-0102-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой

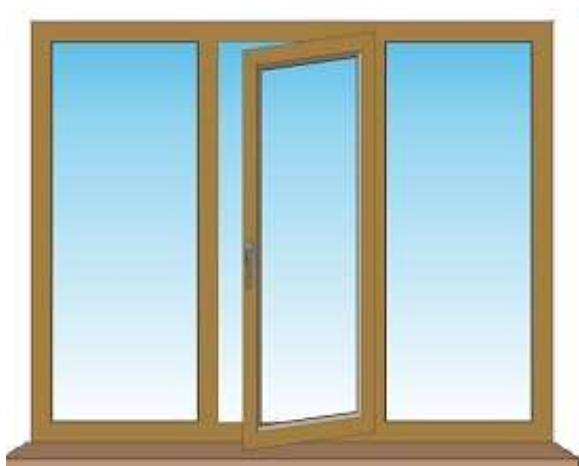

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1101 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-1102 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-1103 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-1104 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-1105 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-1106 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-1107 - ОП 1350x2060 мм

8825-0102-1108 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-1109 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-1110 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-1111 - ОП 1480x2050 мм

8825-0102-1112 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-1113 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1101	47 423	2 781	370	163	44 272	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1102	45 852	2 693	361	159	42 798	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1103	53 515	3 143	422	186	49 950	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1104	52 547	3 088	416	184	49 043	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1105	50 793	2 989	406	179	47 398	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1106	59 190	3 484	474	209	55 232	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1107	60 105	3 539	482	213	56 084	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1108	55 552	3 275	449	198	51 828	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1109	64 863	3 824	525	232	60 514	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1110	62 431	3 681	506	223	58 244	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1111	64 471	3 802	523	231	60 146	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1112	53 788	3 178	442	195	50 168	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1113	60 849	3 595	500	220	56 754	-	3,3651	0,2040

Таблица 8825-0102-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1201 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-1202 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-1203 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-1204 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-1205 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-1206 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-1207 - ОП 1350x2060 мм

8825-0102-1208 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-1209 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-1210 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-1211 - ОП 1480x2050 мм


8825-0102-1212 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-1213 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1201	55 978	2 781	370	163	52 827	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1202	54 244	2 693	361	159	51 190	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1203	63 326	3 143	422	186	59 761	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1204	62 236	3 088	416	184	58 732	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1205	61 259	2 989	406	179	57 864	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1206	70 258	3 484	474	209	66 300	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1207	71 376	3 539	482	213	67 355	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1208	66 093	3 275	449	198	62 369	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1209	77 188	3 824	525	232	72 839	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1210	74 310	3 681	506	223	70 123	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1211	76 755	3 802	523	231	72 430	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1212	64 208	3 178	442	195	60 588	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1213	72 647	3 595	500	220	68 552	-	3,3651	0,2040

Таблица 8825-0102-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой

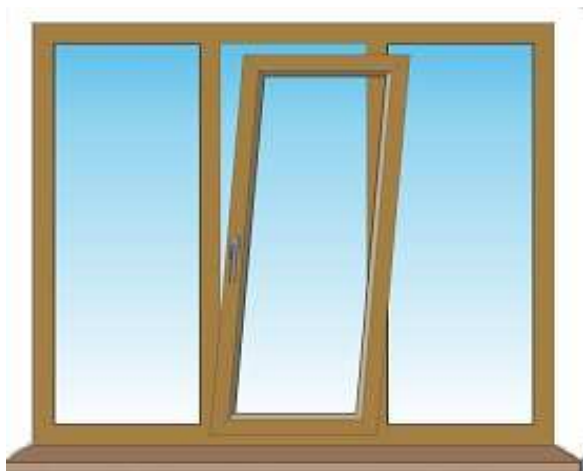

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1301 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-1302 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-1303 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-1304 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-1305 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-1306 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-1307 - ОП 1350x2060 мм

8825-0102-1308 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-1309 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-1310 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-1311 - ОП 1480x2050 мм

8825-0102-1312 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-1313 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1301	50 012	2 781	370	163	46 861	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1302	48 391	2 693	361	159	45 337	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1303	56 484	3 143	422	186	52 919	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1304	55 479	3 088	416	184	51 975	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1305	53 664	2 989	406	179	50 269	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1306	62 539	3 484	474	209	58 581	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1307	63 516	3 539	482	213	59 495	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1308	58 742	3 275	449	198	55 018	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1309	68 592	3 824	525	232	64 243	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1310	66 025	3 681	506	223	61 838	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1311	68 188	3 802	523	231	63 863	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1312	56 941	3 178	442	195	53 321	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1313	64 419	3 595	500	220	60 324	-	3,3651	0,2040

Группа 3 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных

Таблица 8825-0103-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

**Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0101 - ОП 470х470 мм
8825-0103-0102 - ОП 570х570 мм
8825-0103-0103 - ОП 570х870 мм
8825-0103-0104 - ОП 870х570 мм
8825-0103-0105 - ОП 870х870 мм
8825-0103-0106 - ОП 1140х740 мм
8825-0103-0107 - ОП 1170х570 мм
8825-0103-0108 - ОП 1170х870 мм
8825-0103-0109 - ОП 1320х570 мм

8825-0103-0110 - ОП 1320x870 мм
 8825-0103-0111 - ОП 1400x510 мм
 8825-0103-0112 - ОП 1400x910 мм
 8825-0103-0113 - ОП 1470x570 мм
 8825-0103-0114 - ОП 1470x870 мм
 8825-0103-0115 - ОП 1480x880 мм
 8825-0103-0116 - ОП 1480x980 мм
 8825-0103-0117 - ОП 1700x510 мм
 8825-0103-0118 - ОП 1700x810 мм
 8825-0103-0119 - ОП 1740x570 мм
 8825-0103-0120 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0101	4 831	458	39	17	4 334	-	0,4316	0,0159
8825-0103-0102	6 671	628	56	25	5 987	-	0,5911	0,0228
8825-0103-0103	10 230	961	86	38	9 183	-	0,9037	0,0353
8825-0103-0104	9 611	895	84	38	8 632	-	0,8399	0,0346
8825-0103-0105	14 478	1 347	128	57	13 003	-	1,2631	0,0525
8825-0103-0106	15 475	1 432	140	62	13 903	-	1,3418	0,0574
8825-0103-0107	12 389	1 147	112	50	11 130	-	1,0749	0,0458
8825-0103-0108	18 725	1 732	170	75	16 823	-	1,6224	0,0696
8825-0103-0109	13 696	1 266	125	55	12 305	-	1,1855	0,0511
8825-0103-0110	20 849	1 925	191	85	18 733	-	1,8021	0,0782
8825-0103-0111	12 857	1 187	118	52	11 552	-	1,1110	0,0483
8825-0103-0112	23 015	2 125	210	94	20 680	-	1,9893	0,0863
8825-0103-0113	15 166	1 400	139	62	13 627	-	1,3099	0,0570
8825-0103-0114	22 156	2 044	203	90	19 909	-	1,9127	0,0835
8825-0103-0115	23 300	2 148	215	95	20 937	-	2,0095	0,0881
8825-0103-0116	25 956	2 392	239	106	23 325	-	2,2380	0,0982

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0117	15 470	1 424	143	64	13 903	-	1,3322	0,0588
8825-0103-0118	23 768	2 187	221	98	21 360	-	2,0456	0,0905
8825-0103-0119	17 616	1 622	163	72	15 831	-	1,5172	0,0669
8825-0103-0120	29 843	2 166	272	121	27 405	-	2,0387	0,1116

Таблица 8825-0103-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0201 - ОП 470х470 мм
8825-0103-0202 - ОП 570х570 мм
8825-0103-0203 - ОП 570х870 мм
8825-0103-0204 - ОП 870х570 мм
8825-0103-0205 - ОП 870х870 мм
8825-0103-0206 - ОП 1140х740 мм
8825-0103-0207 - ОП 1170х570 мм
8825-0103-0208 - ОП 1170х870 мм
8825-0103-0209 - ОП 1320х570 мм
8825-0103-0210 - ОП 1320х870 мм
8825-0103-0211 - ОП 1400х510 мм
8825-0103-0212 - ОП 1400х910 мм
8825-0103-0213 - ОП 1470х570 мм
8825-0103-0214 - ОП 1470х870 мм
8825-0103-0215 - ОП 1480х880 мм
8825-0103-0216 - ОП 1480х980 мм
8825-0103-0217 - ОП 1700х510 мм
8825-0103-0218 - ОП 1700х810 мм
8825-0103-0219 - ОП 1740х570 мм
8825-0103-0220 - ОП 1740х1470 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0201	6 420	439	40	17	5 941	-	0,4142	0,0159
8825-0103-0202	8 983	601	58	25	8 324	-	0,5658	0,0228
8825-0103-0203	13 842	919	89	38	12 834	-	0,8641	0,0353
8825-0103-0204	13 225	853	88	38	12 284	-	0,8003	0,0346
8825-0103-0205	19 969	1 282	133	57	18 554	-	1,2029	0,0525
8825-0103-0206	21 544	1 361	145	62	20 038	-	1,2752	0,0574
8825-0103-0207	17 229	1 090	116	50	16 023	-	1,0218	0,0458
8825-0103-0208	26 095	1 646	176	75	24 273	-	1,5417	0,0696
8825-0103-0209	19 114	1 202	129	55	17 783	-	1,1261	0,0511
8825-0103-0210	29 157	1 827	198	85	27 132	-	1,7111	0,0782
8825-0103-0211	17 987	1 127	122	52	16 738	-	1,0548	0,0483
8825-0103-0212	32 191	2 017	218	94	29 956	-	1,8887	0,0863
8825-0103-0213	21 235	1 328	144	62	19 763	-	1,2433	0,0570
8825-0103-0214	31 042	1 939	211	90	28 892	-	1,8153	0,0835
8825-0103-0215	32 692	2 037	223	95	30 432	-	1,9065	0,0881
8825-0103-0216	36 432	2 269	248	106	33 915	-	2,1232	0,0982
8825-0103-0217	21 756	1 350	149	64	20 257	-	1,2633	0,0588
8825-0103-0218	33 449	2 073	229	98	31 147	-	1,9395	0,0905
8825-0103-0219	24 769	1 538	169	72	23 062	-	1,4388	0,0669
8825-0103-0220	60 713	2 854	427	187	57 432	-	2,6728	0,1725

Таблица 8825-0103-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0301 - ОП 470х470 мм
8825-0103-0302 - ОП 570х570 мм
8825-0103-0303 - ОП 570х870 мм
8825-0103-0304 - ОП 870х570 мм
8825-0103-0305 - ОП 870х870 мм
8825-0103-0306 - ОП 1140х740 мм
8825-0103-0307 - ОП 1170х570 мм
8825-0103-0308 - ОП 1170х870 мм

8825-0103-0309 - ОП 1320x570 мм
 8825-0103-0310 - ОП 1320x870 мм
 8825-0103-0311 - ОП 1400x510 мм
 8825-0103-0312 - ОП 1400x910 мм
 8825-0103-0313 - ОП 1470x570 мм
 8825-0103-0314 - ОП 1470x870 мм
 8825-0103-0315 - ОП 1480x880 мм
 8825-0103-0316 - ОП 1480x980 мм
 8825-0103-0317 - ОП 1700x510 мм
 8825-0103-0318 - ОП 1700x810 мм
 8825-0103-0319 - ОП 1740x570 мм
 8825-0103-0320 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0301	7 122	439	40	17	6 643	-	0,4142	0,0159
8825-0103-0302	10 004	601	58	25	9 345	-	0,5658	0,0228
8825-0103-0303	15 438	919	89	38	14 430	-	0,8641	0,0353
8825-0103-0304	14 820	853	88	38	13 879	-	0,8003	0,0346
8825-0103-0305	22 393	1 282	133	57	20 978	-	1,2029	0,0525
8825-0103-0306	24 224	1 361	145	62	22 718	-	1,2752	0,0574
8825-0103-0307	19 367	1 090	116	50	18 161	-	1,0218	0,0458
8825-0103-0308	29 349	1 646	176	75	27 527	-	1,5417	0,0696
8825-0103-0309	21 507	1 202	129	55	20 176	-	1,1261	0,0511
8825-0103-0310	32 826	1 827	198	85	30 801	-	1,7111	0,0782
8825-0103-0311	20 252	1 127	122	52	19 003	-	1,0548	0,0483
8825-0103-0312	36 242	2 017	218	94	34 007	-	1,8887	0,0863
8825-0103-0313	23 915	1 328	144	62	22 443	-	1,2433	0,0570
8825-0103-0314	34 966	1 939	211	90	32 816	-	1,8153	0,0835
8825-0103-0315	36 839	2 037	223	95	34 579	-	1,9065	0,0881

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0316	41 058	2 269	248	106	38 541	-	2,1232	0,0982
8825-0103-0317	24 532	1 350	149	64	23 033	-	1,2633	0,0588
8825-0103-0318	37 724	2 073	229	98	35 422	-	1,9395	0,0905
8825-0103-0319	27 928	1 538	169	72	26 221	-	1,4388	0,0669
8825-0103-0320	68 880	2 854	427	187	65 599	-	2,6728	0,1725

Таблица 8825-0103-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0401 - ОП 570х1170 мм
8825-0103-0402 - ОП 800х1300 мм
8825-0103-0403 - ОП 850х1760 мм
8825-0103-0404 - ОП 870х1170 мм
8825-0103-0405 - ОП 870х1320 мм
8825-0103-0406 - ОП 870х1470 мм
8825-0103-0407 - ОП 970х970 мм
8825-0103-0408 - ОП 1100х1110 мм
8825-0103-0409 - ОП 1140х1540 мм
8825-0103-0410 - ОП 1170х870 мм
8825-0103-0411 - ОП 1170х970 мм
8825-0103-0412 - ОП 1170х1170 мм
8825-0103-0413 - ОП 1170х1320 мм
8825-0103-0414 - ОП 1170х1470 мм
8825-0103-0415 - ОП 1320х970 мм
8825-0103-0416 - ОП 1320х1170 мм
8825-0103-0417 - ОП 1320х1320 мм
8825-0103-0418 - ОП 1320х1470 мм
8825-0103-0419 - ОП 1350х1160 мм
8825-0103-0420 - ОП 1400х1210 мм
8825-0103-0421 - ОП 1400х1610 мм
8825-0103-0422 - ОП 1410х1450 мм
8825-0103-0423 - ОП 1470х1170 мм
8825-0103-0424 - ОП 1470х1320 мм
8825-0103-0425 - ОП 1470х1470 мм
8825-0103-0426 - ОП 1470х1770 мм
8825-0103-0427 - ОП 1480х1180 мм
8825-0103-0428 - ОП 1480х1680 мм

8825-0103-0429 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0103-0430 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0103-0431 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0103-0432 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0103-0433 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0103-0434 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0103-0435 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0103-0436 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0401	13 649	1 279	115	51	12 255	-	1,2025	0,0473
8825-0103-0402	19 914	1 850	175	78	17 889	-	1,7351	0,0719
8825-0103-0403	28 476	2 642	252	112	25 582	-	2,4772	0,1034
8825-0103-0404	19 381	1 798	172	76	17 411	-	1,6862	0,0703
8825-0103-0405	21 756	2 017	193	86	19 546	-	1,8914	0,0792
8825-0103-0406	24 256	2 250	215	96	21 791	-	2,1094	0,0882
8825-0103-0407	17 659	1 636	158	70	15 865	-	1,5331	0,0646
8825-0103-0408	22 469	2 075	203	90	20 191	-	1,9435	0,0833
8825-0103-0409	32 197	2 970	292	130	28 935	-	2,7813	0,1199
8825-0103-0410	18 762	1 732	170	75	16 860	-	1,6224	0,0696
8825-0103-0411	20 769	1 917	188	84	18 664	-	1,7957	0,0771
8825-0103-0412	25 111	2 317	228	101	22 566	-	2,1700	0,0934
8825-0103-0413	28 142	2 596	256	114	25 290	-	2,4305	0,1049
8825-0103-0414	31 460	2 902	286	127	28 272	-	2,7175	0,1172
8825-0103-0415	23 225	2 140	212	94	20 873	-	2,0031	0,0870
8825-0103-0416	27 894	2 569	255	113	25 070	-	2,4050	0,1046
8825-0103-0417	31 416	2 892	288	128	28 236	-	2,7069	0,1181
8825-0103-0418	35 063	3 229	321	143	31 513	-	3,0216	0,1317
8825-0103-0419	28 303	2 605	260	115	25 438	-	2,4379	0,1065
8825-0103-0420	30 371	2 794	279	124	27 298	-	2,6144	0,1145

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0421	40 365	3 713	371	165	36 281	-	3,4735	0,1524
8825-0103-0422	34 590	2 385	337	150	31 868	-	2,2349	0,1382
8825-0103-0423	29 089	2 003	284	126	26 802	-	1,8765	0,1164
8825-0103-0424	34 691	3 189	320	142	31 182	-	2,9834	0,1313
8825-0103-0425	36 478	2 510	356	158	33 612	-	2,3512	0,1461
8825-0103-0426	43 930	3 023	429	190	40 478	-	2,8323	0,1759
8825-0103-0427	29 611	2 039	289	128	27 283	-	1,9109	0,1184
8825-0103-0428	42 030	2 891	410	182	38 729	-	2,7083	0,1684
8825-0103-0429	40 047	2 737	394	175	36 916	-	2,5626	0,1618
8825-0103-0430	34 382	2 350	338	150	31 694	-	2,2004	0,1389
8825-0103-0431	43 157	2 947	425	189	39 785	-	2,7592	0,1745
8825-0103-0432	51 932	3 544	512	228	47 876	-	3,3180	0,2102
8825-0103-0433	60 552	4 131	597	265	55 824	-	3,8675	0,2452
8825-0103-0434	65 681	4 448	654	291	60 579	-	4,1612	0,2684
8825-0103-0435	76 557	5 173	764	340	70 620	-	4,8388	0,3137
8825-0103-0436	87 641	5 921	875	389	80 845	-	5,5377	0,3592

Таблица 8825-0103-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0501 - ОП 570х1170 мм

8825-0103-0502 - ОП 800х1300 мм

8825-0103-0503 - ОП 850х1760 мм

8825-0103-0504 - ОП 870х1170 мм

8825-0103-0505 - ОП 870х1320 мм

8825-0103-0506 - ОП 870х1470 мм

8825-0103-0507 - ОП 970х970 мм

8825-0103-0508 - ОП 1100х1110 мм

8825-0103-0509 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0510 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0511 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0512 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0513 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0514 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0515 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0516 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0517 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0518 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0519 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0520 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0521 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0522 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0523 - ОП 1470x1170 мм
8825-0103-0524 - ОП 1470x1320 мм
8825-0103-0525 - ОП 1470x1470 мм
8825-0103-0526 - ОП 1470x1770 мм
8825-0103-0527 - ОП 1480x1180 мм
8825-0103-0528 - ОП 1480x1680 мм
8825-0103-0529 - ОП 1700x1410 мм
8825-0103-0530 - ОП 1760x1170 мм
8825-0103-0531 - ОП 1760x1470 мм
8825-0103-0532 - ОП 1760x1770 мм
8825-0103-0533 - ОП 1760x2070 мм
8825-0103-0534 - ОП 2260x1770 мм
8825-0103-0535 - ОП 2260x2070 мм
8825-0103-0536 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0501	17 297	1 085	120	52	16 092	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0502	25 574	1 548	182	79	23 844	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0503	36 640	2 207	262	114	34 171	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0504	24 932	1 503	178	77	23 251	-	1,4107	0,0714
8825-0103-0505	28 015	1 684	201	87	26 130	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0506	31 223	1 879	224	97	29 120	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0507	22 774	1 363	164	71	21 247	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0508	29 110	1 722	211	91	27 177	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0509	41 776	2 460	304	132	39 012	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0510	24 314	1 437	177	76	22 700	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0511	26 920	1 590	196	85	25 134	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0512	32 567	1 920	237	103	30 410	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0513	36 524	2 150	266	115	34 108	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0514	40 821	2 404	297	129	38 120	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0515	30 192	1 769	221	95	28 202	-	1,6573	0,0883
8825-0103-0516	36 275	2 123	265	115	33 887	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0517	40 886	2 388	299	130	38 199	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0518	45 620	2 666	334	145	42 620	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0519	36 848	2 150	270	117	34 428	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0520	39 568	2 304	290	126	36 974	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0521	50 767	2 347	379	167	48 041	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0522	46 027	2 128	343	152	43 556	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0523	40 140	2 331	295	128	37 514	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0524	45 250	2 627	333	144	42 290	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0525	48 588	2 237	363	160	45 988	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0526	58 507	2 695	437	193	55 375	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0527	39 423	1 819	294	130	37 310	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0528	55 992	2 577	419	185	52 996	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0529	53 503	2 434	402	178	50 667	-	2,2806	0,1642

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0530	45 932	2 090	345	152	43 497	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0531	57 678	2 620	434	192	54 624	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0532	69 425	3 151	522	231	65 752	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0533	80 961	3 672	609	269	76 680	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0534	88 108	3 944	667	294	83 497	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0535	102 797	4 583	780	344	97 434	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0536	117 693	5 245	893	394	111 555	-	4,9079	0,3646

Таблица 8825-0103-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0601 - ОП 570x1170 мм
8825-0103-0602 - ОП 800x1300 мм
8825-0103-0603 - ОП 850x1760 мм
8825-0103-0604 - ОП 870x1170 мм
8825-0103-0605 - ОП 870x1320 мм
8825-0103-0606 - ОП 870x1470 мм
8825-0103-0607 - ОП 970x970 мм
8825-0103-0608 - ОП 1100x1110 мм
8825-0103-0609 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0610 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0611 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0612 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0613 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0614 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0615 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0616 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0617 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0618 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0619 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0620 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0621 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0622 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0623 - ОП 1470x1170 мм
8825-0103-0624 - ОП 1470x1320 мм

8825-0103-0625 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0103-0626 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0103-0627 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0103-0628 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0103-0629 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0103-0630 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0103-0631 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0103-0632 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0103-0633 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0103-0634 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0103-0635 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0103-0636 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0601	18 289	1 085	120	52	17 084	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0602	27 114	1 548	182	79	25 384	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0603	38 862	2 207	262	114	36 393	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0604	26 443	1 503	178	77	24 762	-	1,4107	0,0714
8825-0103-0605	29 719	1 684	201	87	27 834	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0606	33 119	1 879	224	97	31 016	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0607	24 167	1 363	164	71	22 640	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0608	30 917	1 722	211	91	28 984	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0609	44 383	2 460	304	132	41 619	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0610	25 825	1 437	177	76	24 211	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0611	28 593	1 590	196	85	26 807	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0612	34 596	1 920	237	103	32 439	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0613	38 805	2 150	266	115	36 389	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0614	43 369	2 404	297	129	40 668	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0615	32 088	1 769	221	95	30 098	-	1,6573	0,0883

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0616	38 556	2 123	265	115	36 168	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0617	43 463	2 388	299	130	40 776	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0618	48 494	2 666	334	145	45 494	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0619	39 173	2 150	270	117	36 753	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0620	42 071	2 304	290	126	39 477	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0621	54 100	2 347	379	167	51 374	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0622	49 049	2 128	343	152	46 578	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0623	42 688	2 331	295	128	40 062	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0624	48 123	2 627	333	144	45 163	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0625	51 787	2 237	363	160	49 187	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0626	62 358	2 695	437	193	59 226	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0627	42 015	1 819	294	130	39 902	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0628	59 680	2 577	419	185	56 684	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0629	57 058	2 434	402	178	54 222	-	2,2806	0,1642
8825-0103-0630	48 983	2 090	345	152	46 548	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0631	61 514	2 620	434	192	58 460	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0632	74 046	3 151	522	231	70 373	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0633	86 352	3 672	609	269	82 071	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0634	94 032	3 944	667	294	89 421	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0635	109 729	4 583	780	344	104 366	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0636	125 014	5 179	891	393	118 944	-	4,8442	0,3639

Таблица 8825-0103-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0701 - ОП 570х1170 мм
8825-0103-0702 - ОП 800х1300 мм
8825-0103-0703 - ОП 850х1760 мм
8825-0103-0704 - ОП 870х1170 мм
8825-0103-0705 - ОП 870х1320 мм
8825-0103-0706 - ОП 870х1470 мм
8825-0103-0707 - ОП 970х970 мм
8825-0103-0708 - ОП 1100х1110 мм

УЧР РК 8.02-03-2018

8825-0103-0709 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0710 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0711 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0712 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0713 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0714 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0715 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0716 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0717 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0718 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0719 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0720 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0721 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0722 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0723 - ОП 1470x1170 мм
8825-0103-0724 - ОП 1470x1320 мм
8825-0103-0725 - ОП 1470x1470 мм
8825-0103-0726 - ОП 1470x1770 мм
8825-0103-0727 - ОП 1480x1180 мм
8825-0103-0728 - ОП 1480x1680 мм
8825-0103-0729 - ОП 1700x1410 мм
8825-0103-0730 - ОП 1760x1170 мм
8825-0103-0731 - ОП 1760x1470 мм
8825-0103-0732 - ОП 1760x1770 мм
8825-0103-0733 - ОП 1760x2070 мм
8825-0103-0734 - ОП 2260x1770 мм
8825-0103-0735 - ОП 2260x2070 мм
8825-0103-0736 - ОП 2260x2370 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0701	19 245	1 085	120	52	18 040	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0702	28 598	1 548	182	79	26 868	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0703	41 003	2 207	262	114	38 534	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0704	27 899	1 503	178	77	26 218	-	1,4107	0,0714
8825-0103-0705	31 360	1 684	201	87	29 475	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0706	34 946	1 879	224	97	32 843	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0707	25 508	1 363	164	71	23 981	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0708	32 658	1 722	211	91	30 725	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0709	46 895	2 460	304	132	44 131	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0710	27 281	1 437	177	76	25 667	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0711	30 206	1 590	196	85	28 420	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0712	36 552	1 920	237	103	34 395	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0713	41 003	2 150	266	115	38 587	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0714	45 824	2 404	297	129	43 123	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0715	33 915	1 769	221	95	31 925	-	1,6573	0,0883
8825-0103-0716	40 755	2 123	265	115	38 367	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0717	45 947	2 388	299	130	43 260	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0718	51 263	2 666	334	145	48 263	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0719	41 414	2 150	270	117	38 994	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0720	44 484	2 304	290	126	41 890	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0721	57 311	2 347	379	167	54 585	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0722	51 961	2 128	343	152	49 490	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0723	45 143	2 331	295	128	42 517	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0724	50 892	2 627	333	144	47 932	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0725	54 870	2 237	363	160	52 270	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0726	66 069	2 695	437	193	62 937	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0727	44 513	1 819	294	130	42 400	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0728	63 234	2 577	419	185	60 238	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0729	60 484	2 434	402	178	57 648	-	2,2806	0,1642

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0730	51 923	2 090	345	152	49 488	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0731	65 211	2 620	434	192	62 157	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0732	78 500	3 151	522	231	74 827	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0733	91 548	3 672	609	269	87 267	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0734	99 742	3 944	667	294	95 131	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0735	116 410	4 583	780	344	111 047	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0736	132 665	5 179	891	393	126 595	-	4,8442	0,3639

Таблица 8825-0103-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0801 - ОП 570x1170 мм
8825-0103-0802 - ОП 800x1300 мм
8825-0103-0803 - ОП 850x1760 мм
8825-0103-0804 - ОП 870x1170 мм
8825-0103-0805 - ОП 870x1320 мм
8825-0103-0806 - ОП 870x1470 мм
8825-0103-0807 - ОП 970x970 мм
8825-0103-0808 - ОП 1100x1110 мм
8825-0103-0809 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0810 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0811 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0812 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0813 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0814 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0815 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0816 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0817 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0818 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0819 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0820 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0821 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0822 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0823 - ОП 1470x1170 мм
8825-0103-0824 - ОП 1470x1320 мм

8825-0103-0825 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0103-0826 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0103-0827 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0103-0828 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0103-0829 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0103-0830 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0103-0831 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0103-0832 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0103-0833 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0103-0834 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0103-0835 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0103-0836 - ОП 2260x2370 мм


Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0801	21 372	1 085	120	52	20 167	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0802	31 899	1 548	182	79	30 169	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0803	45 764	2 207	262	114	43 295	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0804	30 579	1 443	177	77	28 959	-	1,3533	0,0707
8825-0103-0805	35 010	1 684	201	87	33 125	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0806	39 009	1 879	224	97	36 906	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0807	28 492	1 363	164	71	26 965	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0808	36 530	1 722	211	91	34 597	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0809	52 481	2 460	304	132	49 717	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0810	30 518	1 437	177	76	28 904	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0811	33 793	1 590	196	85	32 007	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0812	40 900	1 920	237	103	38 743	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0813	45 891	2 150	266	115	43 475	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0814	51 283	2 404	297	129	48 582	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0815	37 978	1 769	221	95	35 988	-	1,6573	0,0883
8825-0103-0816	45 642	2 123	265	115	43 254	-	1,9890	0,1061

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0817	51 469	2 388	299	130	48 782	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0818	57 420	2 666	334	145	54 420	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0819	46 397	2 150	270	117	43 977	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0820	49 847	2 304	290	126	47 253	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0821	64 453	2 347	379	167	61 727	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0822	58 436	2 128	343	152	55 965	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0823	50 602	2 331	295	128	47 976	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0824	57 050	2 627	333	144	54 090	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0825	61 726	2 237	363	160	59 126	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0826	74 321	2 695	437	193	71 189	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0827	50 068	1 819	294	130	47 955	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0828	71 137	2 577	419	185	68 141	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0829	68 101	2 434	402	178	65 265	-	2,2806	0,1642
8825-0103-0830	58 462	2 090	345	152	56 027	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0831	73 432	2 620	434	192	70 378	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0832	88 402	3 151	522	231	84 729	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0833	103 101	3 672	609	269	98 820	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0834	112 438	3 944	667	294	107 827	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0835	131 263	4 583	780	344	125 900	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0836	149 677	5 179	891	393	143 607	-	4,8442	0,3639

Таблица 8825-0103-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

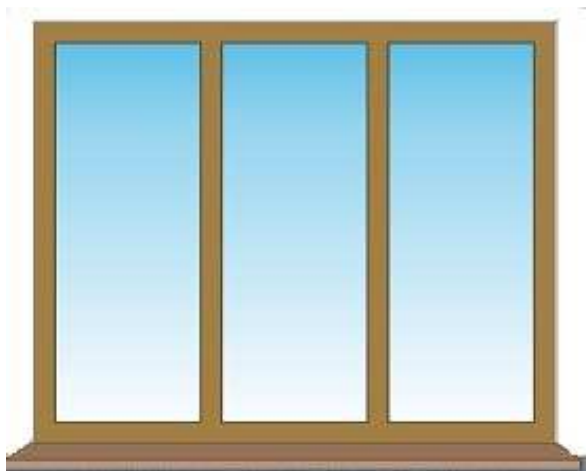

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0901 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-0902 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-0903 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-0904 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-0905 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-0906 - ОП 1320x2070 мм

8825-0103-0907 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-0908 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0103-0909 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0103-0910 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0103-0911 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0103-0912 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0103-0913 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0901	37 844	2 576	351	156	34 917	-	2,4172	0,1441
8825-0103-0902	36 797	2 492	344	153	33 961	-	2,3373	0,1410
8825-0103-0903	42 973	2 908	401	178	39 664	-	2,7280	0,1648
8825-0103-0904	42 291	2 856	396	176	39 039	-	2,6787	0,1625
8825-0103-0905	41 085	2 762	387	172	37 936	-	2,5895	0,1588
8825-0103-0906	47 898	3 219	451	201	44 228	-	3,0175	0,1852
8825-0103-0907	48 692	3 269	459	204	44 964	-	3,0642	0,1885
8825-0103-0908	45 215	3 023	429	190	41 763	-	2,8323	0,1759
8825-0103-0909	52 822	3 530	501	223	48 791	-	3,3071	0,2056
8825-0103-0910	50 870	3 398	483	215	46 989	-	3,1831	0,1981
8825-0103-0911	52 560	3 509	499	222	48 552	-	3,2871	0,2048
8825-0103-0912	44 140	2 929	422	188	40 789	-	2,7427	0,1732
8825-0103-0913	49 954	3 314	478	212	46 162	-	3,1027	0,1961

Таблица 8825-0103-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1001 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-1002 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-1003 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-1004 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-1005 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-1006 - ОП 1320x2070 мм


8825-0103-1007 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-1008 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0103-1009 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0103-1010 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0103-1011 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0103-1012 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0103-1013 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1001	48 486	2 778	363	160	45 345	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1002	47 236	2 690	355	157	44 191	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1003	55 180	3 141	415	183	51 624	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1004	54 345	3 086	409	181	50 850	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1005	52 887	2 987	400	176	49 500	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1006	61 666	3 481	466	206	57 719	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1007	62 714	3 536	475	209	58 703	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1008	58 327	3 272	443	195	54 612	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1009	68 154	3 821	518	228	63 815	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1010	65 646	3 679	499	220	61 468	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1011	67 842	3 799	516	227	63 527	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1012	57 102	3 176	436	192	53 490	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1013	64 630	3 593	494	218	60 543	-	3,3629	0,2016

Таблица 8825-0103-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой

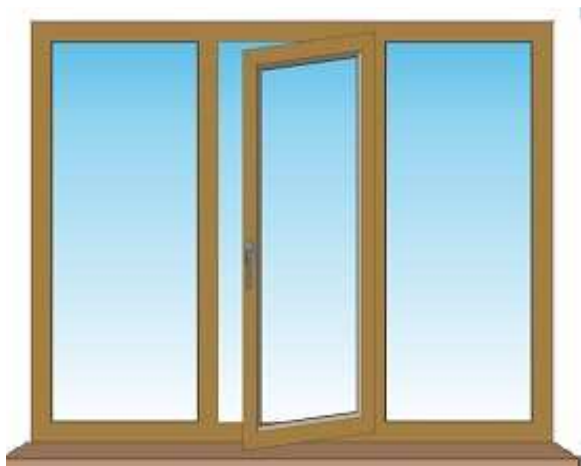

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1101 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-1102 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-1103 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-1104 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-1105 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-1106 - ОП 1320x2070 мм

8825-0103-1107 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-1108 - ОП 1470x1770 мм

8825-0103-1109 - ОП 1470x2070 мм

8825-0103-1110 - ОП 1480x1980 мм

8825-0103-1111 - ОП 1480x2050 мм


8825-0103-1112 - ОП 1700x1510 мм

8825-0103-1113 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1101	42 948	2 778	363	160	39 807	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1102	41 803	2 690	355	157	38 758	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1103	48 828	3 141	415	183	45 272	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1104	48 072	3 086	409	181	44 577	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1105	46 745	2 987	400	176	43 358	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1106	54 501	3 481	466	206	50 554	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1107	55 417	3 536	475	209	51 406	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1108	51 503	3 272	443	195	47 788	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1109	60 175	3 821	518	228	55 836	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1110	57 956	3 679	499	220	53 778	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1111	59 889	3 799	516	227	55 574	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1112	50 357	3 176	436	192	46 745	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1113	56 992	3 593	494	218	52 905	-	3,3629	0,2016

Таблица 8825-0103-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками

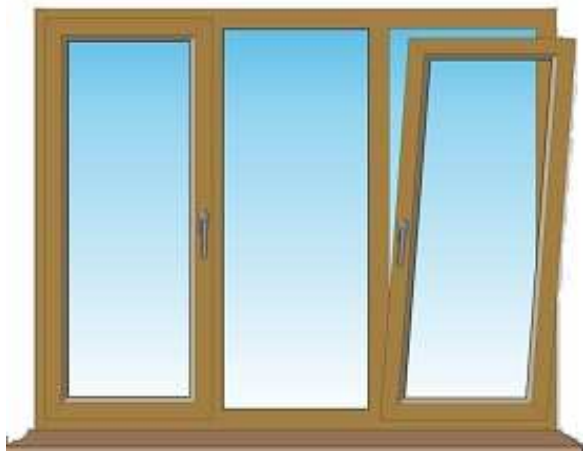

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1201 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-1202 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-1203 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-1204 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-1205 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-1206 - ОП 1320x2070 мм

8825-0103-1207 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-1208 - ОП 1470x1770 мм

8825-0103-1209 - ОП 1470x2070 мм

8825-0103-1210 - ОП 1480x1980 мм

8825-0103-1211 - ОП 1480x2050 мм


8825-0103-1212 - ОП 1700x1510 мм

8825-0103-1213 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1201	51 502	2 778	363	160	48 361	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1202	50 195	2 690	355	157	47 150	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1203	58 640	3 141	415	183	55 084	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1204	57 762	3 086	409	181	54 267	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1205	56 232	2 987	400	176	52 845	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1206	65 569	3 481	466	206	61 622	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1207	66 688	3 536	475	209	62 677	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1208	62 044	3 272	443	195	58 329	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1209	72 500	3 821	518	228	68 161	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1210	69 835	3 679	499	220	65 657	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1211	72 173	3 799	516	227	67 858	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1212	60 776	3 176	436	192	57 164	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1213	68 790	3 593	494	218	64 703	-	3,3629	0,2016

Таблица 8825-0103-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой

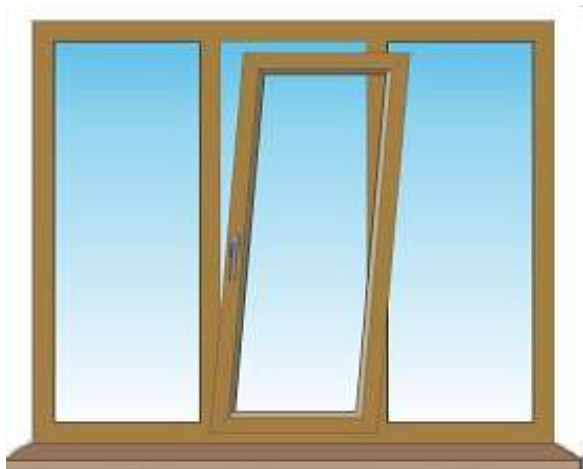

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1301 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-1302 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-1303 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-1304 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-1305 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-1306 - ОП 1320x2070 мм

8825-0103-1307 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-1308 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0103-1309 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0103-1310 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0103-1311 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0103-1312 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0103-1313 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1301	45 536	2 778	363	160	42 395	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1302	44 342	2 690	355	157	41 297	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1303	51 797	3 141	415	183	48 241	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1304	51 005	3 086	409	181	47 510	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1305	49 616	2 987	400	176	46 229	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1306	57 850	3 481	466	206	53 903	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1307	58 828	3 536	475	209	54 817	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1308	54 693	3 272	443	195	50 978	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1309	63 905	3 821	518	228	59 566	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1310	61 551	3 679	499	220	57 373	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1311	63 606	3 799	516	227	59 291	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1312	53 510	3 176	436	192	49 898	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1313	60 562	3 593	494	218	56 475	-	3,3629	0,2016

12 Мангистауская область**Раздел 1 Перегородки****Подраздел 2 Перегородки кирпичные****Группа 1 Перегородки из керамического кирпича****Таблица 8805-0201-01 - Перегородки из керамического кирпича глухие**Описание:

-0105: Перегородки из керамического полнотелого кирпича марки М100, раствор марки М 50, неармированные, глухие, толщиной 120 мм.

Состав работ:

-0105: Кладка конструкций из кирпича.

8805-0201-0105 - неармированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м

Измеритель: м2 перегородки

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0201-0105	5 093	1 649	268	63	3 176	-	1,2100	0,0411

Таблица 8805-0201-02 - Перегородки из керамического кирпича с проемамиОписание:

-0203: Перегородки из керамического полнотелого кирпича марки М100, раствор марки М50, с укладкой над проемами перемычек железобетонных из бетона кл. В15, армированные, с проемом, толщиной 120 мм. -0204: Перегородки из керамического кирпича марки М100, раствор марки М50, армированные, с проемами, толщиной 120 мм, при высоте этажа до 4,2 м, с укладкой над дверными проемами сборных железобетонных перемычек из бетона кл. В15 и металлических конструктивных элементов.

Состав работ:

-0203: 1. Заготовка и установка арматуры. 2. Кладка перегородок из кирпича. 3. Устройство монолитных железобетонных перемычек. -
 0204: 1. Заготовка и установка арматуры. 2. Кладка перегородок из кирпича. 3. Устройство монолитных железобетонных перемычек. 4.
 Устройство лесов.

8805-0201-0203 - армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м

8805-0201-0204 - армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м

Измеритель: м2 перегородки (за вычетом проемов)

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0201-0203	5 593	1 963	274	66	3 356	-	1,4396	0,0426
8805-0201-0204	5 297	1 962	280	67	3 055	-	1,4385	0,0435

Таблица 8805-0201-04 - Перегородки из керамического кирпича с устройством бетонной подготовки

Описание:

-0403: Перегородки из керамического полнотелого кирпича М100, раствор М50; неармированные, с проемами, толщиной 120 мм с укладкой над проемами перемычек из бетона класс В15. -0404: Перегородки из керамического полнотелого кирпича М100, раствор М50; неармированные, с проемами, толщиной 120 мм с укладкой над проемами перемычек из бетона класс В15.

Состав работ:

-0403: 1. Устройство армированной бетонной подготовки под перегородки. 2. Устройство горизонтальной цементной гидроизоляции. 3. Заготовка и установка арматуры 4. Кладка перегородок из кирпича. 5. Установка железобетонных перемычек. -0404: 1. Устройство армированной бетонной подготовки под перегородки. 2. Устройство горизонтальной цементной гидроизоляции. 3. Кладка перегородок из кирпича. 4. Установка железобетонных перемычек.

8805-0201-0403 - армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, с проемами

8805-0201-0404 - неармированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, с проемами

Измеритель: м2 перегородки (за вычетом проемов)

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0201-0403	7 355	2 108	373	89	4 874	-	1,5605	0,0581
8805-0201-0404	6 845	1 809	370	88	4 666	-	1,3405	0,0570

Подраздел 3 Перегородки гипсокартонные**Группа 2 Перегородки гипсокартонные на металлическом каркасе****Таблица 8805-0302-01 - Перегородки гипсокартонные толщиной 75 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой**Описание:

Конструкция - одинарный металлический каркас из профилей направляющих ПН-2 и стоечных ПС-2, оцинкованных, обшитый одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон и укладкой между листами плит минераловатных П-125.

Состав работ:

1. Изготовление и установка металлического каркаса из оцинкованных профилей. 2. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами. 3. Укладка теплоизоляционных плит между стойками. 4. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты.

8805-0302-0101 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0102 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 14 мм

8805-0302-0103 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0104 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 14 мм

8805-0302-0105 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ и влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0302-0101	4 857	1 503	30	13	3 324	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0102	4 970	1 503	30	13	3 437	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0103	5 167	1 503	30	13	3 634	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0104	5 317	1 503	30	13	3 784	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0105	5 012	1 503	30	13	3 479	-	1,0046	0,0068

Таблица 8805-0302-02 - Перегородки гипсокартонные толщиной 125 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой в один слой

Описание:

Конструкция - одинарный металлический каркас из профилей направляющих ПН-6 и стоечных ПС-6, оцинкованных, обшитый одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон и укладкой между листами плит минераловатных П-125.

Состав работ:

1.Изготовление и установка металлического каркаса из оцинкованных профилей. 2. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами. 3. Укладка теплоизоляционных плит между стойками. 4. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты.

8805-0302-0201 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0202 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 14 мм

8805-0302-0203 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0204 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 14 мм

8805-0302-0205 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ и влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

Измеритель: м2 перегородки

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0302-0201	6 608	1 503	30	13	5 075	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0202	6 721	1 503	30	13	5 188	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0203	6 917	1 503	30	13	5 384	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0204	7 068	1 503	30	13	5 535	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0205	6 762	1 503	30	13	5 229	-	1,0046	0,0068

Подраздел 6 Перегородки стеклянные**Группа 1 Перегородки стеклянные каркасные****Таблица 8805-0601-01 - Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм**Описание:

Перегородки остекленные из ПВХ профилей толщиной 60 мм, с установкой внутренних дверей остекленных, однопольных.

Состав работ:

1. Монтаж остекленных перегородок. 2. Установка внутренних дверей с фурнитурой.

8805-0601-0101 - с устройством внутренних дверных блоков толщиной 60 мм

Измеритель: м2 перегородки

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0601-0101	16 661	1 438	190	97	15 033	-	1,0166	0,0682

Подраздел 7 Перегородки деревянные**Группа 1 Перегородки деревянные каркасные****Таблица 8805-0701-01 - Перегородки деревянные каркасные с обшивкой ДСП**Описание:

Перегородки деревянные каркасные с обшивкой плитами ДСП, толщиной 19 мм с одной стороны без изоляционной прокладки

Состав работ:

1. Установка перегородок из ламинированного ДСП.

8805-0701-0101 - толщиной 19 мм с одной стороны без изоляционной прокладки

Измеритель: м2 перегородки (за вычетом проемов)

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0701-0101	2 679	1 259	116	59	1 304	-	0,8890	0,0382

Раздел 2 Проемы

Подраздел 1 Окна

Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей

Таблица 8806-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0101 - в проемы площадью до 0,5 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0102 - в проемы площадью до 0,5 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0103 - в проемы площадью до 0,5 м² в стенах панельных

8806-0101-0104 - в проемы площадью от 0,5 до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0105 - в проемы площадью от 0,5 до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0106 - в проемы площадью от 0,5 до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0107 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0108 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0109 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных*Измеритель:* м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0101	19 868	2 246	188	97	17 434	-	1,5941	0,0678
8806-0101-0102	21 105	2 249	193	99	18 663	-	1,5960	0,0696
8806-0101-0103	18 972	2 247	189	97	16 536	-	1,5948	0,0683
8806-0101-0104	19 080	2 171	186	96	16 723	-	1,5390	0,0673
8806-0101-0105	19 995	2 173	190	98	17 632	-	1,5404	0,0686
8806-0101-0106	18 417	2 172	187	96	16 058	-	1,5395	0,0677
8806-0101-0107	17 942	1 536	186	96	16 220	-	1,0908	0,0673
8806-0101-0108	18 858	1 538	190	98	17 130	-	1,0922	0,0686
8806-0101-0109	17 280	1 537	187	96	15 556	-	1,0913	0,0677

Таблица 8806-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0201 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0202 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0203 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0204 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0205 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0206 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0201	26 278	2 059	192	96	24 027	-	1,4598	0,0673
8806-0101-0202	27 193	2 061	196	98	24 936	-	1,4612	0,0686
8806-0101-0203	25 614	2 059	193	96	23 362	-	1,4603	0,0677
8806-0101-0204	21 851	214	4	2	21 633	-	0,1568	0,0014
8806-0101-0205	25 925	1 506	193	98	24 226	-	1,0694	0,0686
8806-0101-0206	24 347	1 505	190	96	22 652	-	1,0685	0,0677

Таблица 8806-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные, доски подоконные из ПВХ профилей.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0301 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0302 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0303 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0304 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0305 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0306 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0301	29 468	2 059	192	96	27 217	-	1,4598	0,0673
8806-0101-0302	30 383	2 061	196	98	28 126	-	1,4612	0,0686
8806-0101-0303	28 804	2 059	193	96	26 552	-	1,4603	0,0677
8806-0101-0304	28 200	1 504	189	96	26 507	-	1,0680	0,0673
8806-0101-0305	29 115	1 506	193	98	27 416	-	1,0694	0,0686
8806-0101-0306	27 537	1 505	190	96	25 842	-	1,0685	0,0677

Таблица 8806-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухиеОписание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие, доски подоконные из ПВХ профилей.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0401 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0402 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0403 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах панельных

8806-0101-0404 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0405 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0406 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0401	32 487	3 686	315	162	28 486	-	2,6135	0,1139
8806-0101-0402	20 031	2 173	190	98	17 668	-	1,5404	0,0686
8806-0101-0403	18 453	2 172	187	96	16 094	-	1,5395	0,0677
8806-0101-0404	36 800	3 146	380	196	33 274	-	2,2338	0,1374
8806-0101-0405	18 894	1 538	190	98	17 166	-	1,0922	0,0686
8806-0101-0406	17 316	1 537	187	96	15 592	-	1,0913	0,0677

Таблица 8806-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0502 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0503 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0504 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0505 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0506 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0502	25 381	1 790	197	99	23 394	-	1,2703	0,0696
8806-0101-0503	23 803	1 789	194	98	21 820	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0504	23 546	1 370	190	97	21 986	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0505	24 461	1 372	194	99	22 895	-	0,9747	0,0696
8806-0101-0506	22 883	1 371	191	98	21 321	-	0,9738	0,0687

Таблица 8806-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0601 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0602 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0603 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0604 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0605 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0606 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0601	25 947	1 788	193	97	23 966	-	1,2689	0,0683
8806-0101-0602	26 862	1 790	197	99	24 875	-	1,2703	0,0696
8806-0101-0603	25 284	1 789	194	98	23 301	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0604	25 027	1 370	190	97	23 467	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0605	25 942	1 372	194	99	24 376	-	0,9747	0,0696
8806-0101-0606	24 364	1 371	191	98	22 802	-	0,9738	0,0687

Таблица 8806-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0701 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0702 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0703 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0704 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0705 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0706 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0701	46 769	3 280	342	172	43 147	-	2,3302	0,1211
8806-0101-0702	28 290	1 790	197	99	26 303	-	1,2703	0,0696
8806-0101-0703	26 712	1 789	194	98	24 729	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0704	26 455	1 370	190	97	24 895	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0705	27 370	1 372	194	99	25 804	-	0,9747	0,0696
8806-0101-0706	25 792	1 371	191	98	24 230	-	0,9738	0,0687

Таблица 8806-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0801 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0802 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0803 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных


8806-0101-0804 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0805 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0806 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0801	30 548	1 788	193	97	28 567	-	1,2689	0,0683
8806-0101-0802	49 027	3 620	388	195	45 019	-	2,5722	0,1370
8806-0101-0803	29 886	1 789	194	98	27 903	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0804	29 629	1 370	190	97	28 069	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0805	43 134	2 533	344	176	40 257	-	1,8030	0,1235
8806-0101-0806	28 966	1 371	191	98	27 404	-	0,9738	0,0687

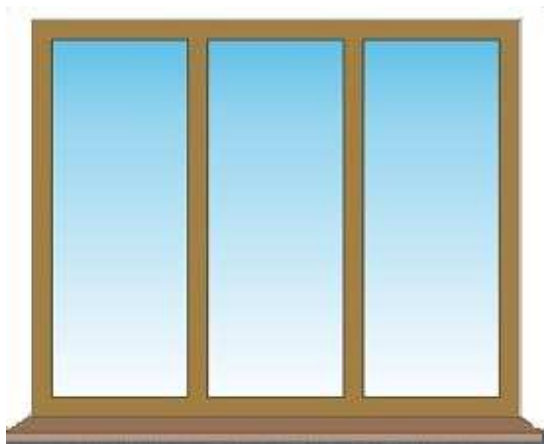Таблица 8806-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие**Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0901 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0902 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0903 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-0904 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0905 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0906 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0901	19 611	2 171	186	96	17 254	-	1,5390	0,0673
8806-0101-0902	20 526	2 173	190	98	18 163	-	1,5404	0,0686
8806-0101-0903	18 948	2 172	187	96	16 589	-	1,5395	0,0677
8806-0101-0904	18 473	1 536	186	96	16 751	-	1,0908	0,0673
8806-0101-0905	19 388	1 538	190	98	17 660	-	1,0922	0,0686
8806-0101-0906	17 810	1 537	187	96	16 086	-	1,0913	0,0677

Таблица 8806-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1001 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1002 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1003 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-1004 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м


8806-0101-1005 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1006 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1001	24 764	2 286	195	98	22 283	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1002	25 679	2 288	199	100	23 192	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1003	24 101	2 287	196	99	21 618	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1004	23 548	1 663	192	98	21 693	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1005	24 463	1 665	196	100	22 602	-	1,1816	0,0705
8806-0101-1006	22 885	1 664	193	99	21 028	-	1,1807	0,0696

Таблица 8806-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой

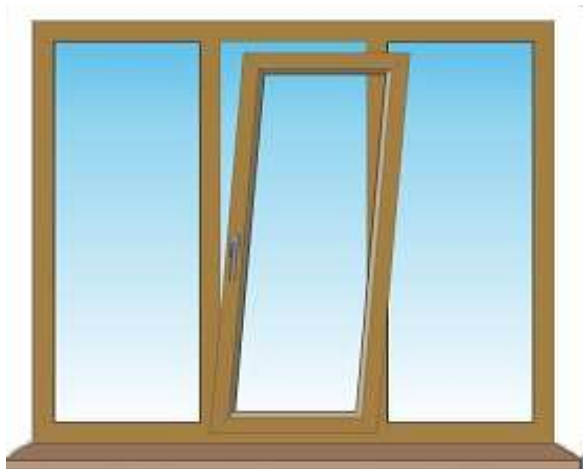

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1101 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1102 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1103 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-1104 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1105 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1106 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1101	22 140	2 286	195	98	19 659	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1102	23 055	2 288	199	100	20 568	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1103	21 477	2 287	196	99	18 994	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1104	20 923	1 663	192	98	19 068	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1105	21 839	1 665	196	100	19 978	-	1,1816	0,0705
8806-0101-1106	20 261	1 664	193	99	18 404	-	1,1807	0,0696

Таблица 8806-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1201 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1202 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1203 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8806-0101-1204 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м


8806-0101-1205 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1206 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м² проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1201	26 194	2 286	195	98	23 713	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1202	27 109	2 288	199	100	24 622	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1203	25 531	2 287	196	99	23 048	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1204	24 978	1 663	192	98	23 123	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1205	25 893	1 665	196	100	24 032	-	1,1816	0,0705
8806-0101-1206	24 315	1 664	193	99	22 458	-	1,1807	0,0696

Таблица 8806-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой

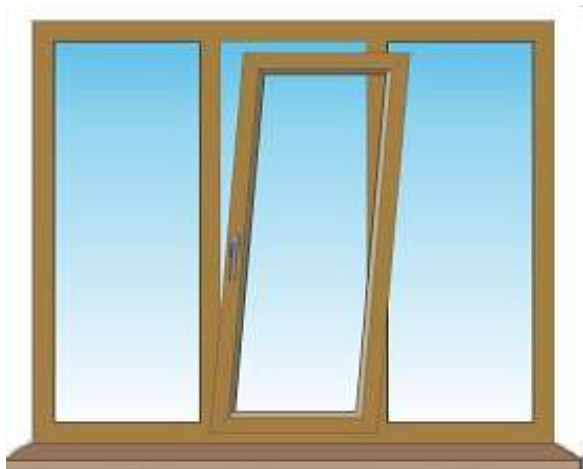

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1301 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1302 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1303 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных


8806-0101-1304 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1306 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1301	23 366	2 286	195	98	20 885	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1302	24 281	2 288	199	100	21 794	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1303	22 703	2 287	196	99	20 220	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1304	22 150	1 663	192	98	20 295	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1306	21 487	1 664	193	99	19 630	-	1,1807	0,0696

Подраздел 2 Двери**Группа 1 Блоки деревянные в наружных дверных проемах**

Таблица 8806-0201-03 - Дверные блоки наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами

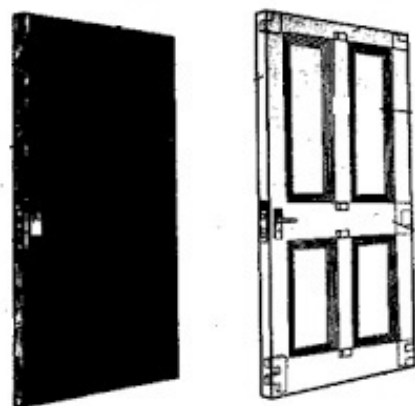Описание:

-0301: Блоки дверные наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП.

Состав работ:

-0301: 1. Установка блоков трудновозгораемых дверных.

8806-0201-0301 - площадью до 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0201-0301	36 698	2 520	143	66	34 035	-	1,4900	0,0368

Таблица 8806-0201-04 - Дверные блоки наружные, двухпольные, усиленные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами

Описание:

-0402: Блоки дверные служебные с двухпольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП с доводчиком дверным 4 класса.

Состав работ:

-0402: 1. Установка блоков трудновозгораемых дверных.

8806-0201-0402 - площадью более 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0201-0402	53 422	2 985	144	67	50 293	-	1,7290	0,0370

Группа 2 Блоки деревянные во внутренних дверных проемах**Таблица 8806-0202-01 - Дверные блоки однопольные во внутренних дверных проемах**

Описание:

-0101: Блоки дверные однопольные с глухими полотнами внутренние ДВГ 19-9П.

Состав работ:

-0101: 1. Установка блоков деревянных дверных.

8806-0202-0101 - площадью до 3 м²

Измеритель: м² проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0202-0101	11 826	1 381	84	40	10 361	-	0,9753	0,0253

Таблица 8806-0202-04 - Дверные блоки двупольные во внутренних дверных проемах

Описание:


Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние.

Состав работ:

1. Установка блоков деревянных дверных.

8806-0202-0401 - площадью до 3 м²8806-0202-0402 - площадью более 3 м²*Измеритель:* м² проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0202-0401	10 267	1 381	84	40	8 802	-	0,9753	0,0253
8806-0202-0402	7 855	1 381	84	40	6 390	-	0,9753	0,0253

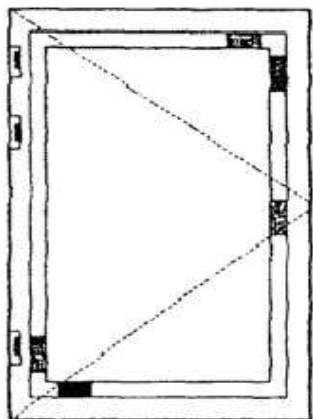Группа 4 Блоки дверные наружные и внутренние из ПВХ**Таблица 8806-0204-01 - Дверные блоки из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках**Описание:

-0101: Блоки дверные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами.

Состав работ:

-0101: 1. Установка блоков дверных из ПВХ.

8806-0204-0101 - площадью до 3 м2

Измеритель: м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0204-0101	31 066	1 248	192	96	29 626	-	0,8342	0,0678

Подраздел 3 Балконные дверные блоки**Группа 2 Балконные дверные блоки из ПВХ****Таблица 8806-0302-01 - Балконные дверные блоки из ПВХ**

Описание:

-0103: Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-5, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом.

Состав работ:

-0103: 1. Установка блоков балконных дверных из ПВХ.

8806-0302-0103 - площадью до 3 м²

Измеритель: м² проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0302-0103	27 434	1 823	195	98	25 416	-	1,2876	0,0693

Подраздел 4 Витражи, витрины**Группа 1 Витражи алюминиевые**

Таблица 8806-0401-01 - Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж

Описание:

Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами.

Состав работ:

1. Монтаж витражей из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами.

8806-0401-0101 - Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж

Измеритель: м2 площади витража

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0401-0101	42 708	7 281	1 352	366	34 075	-	3,8100	0,1690

Раздел 3 Проемы по типовым размерам**Подраздел 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам****Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м**

Таблица 8825-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

**Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0101 - ОП 470х470 мм
8825-0101-0102 - ОП 570х570 мм
8825-0101-0103 - ОП 570х870 мм
8825-0101-0104 - ОП 870х570 мм
8825-0101-0105 - ОП 870х870 мм
8825-0101-0106 - ОП 1140х740 мм
8825-0101-0107 - ОП 1170х570 мм

8825-0101-0108 - ОП 1170x870 мм
 8825-0101-0109 - ОП 1320x570 мм
 8825-0101-0110 - ОП 1320x870 мм
 8825-0101-0111 - ОП 1400x510 мм
 8825-0101-0112 - ОП 1400x910 мм
 8825-0101-0113 - ОП 1470x570 мм
 8825-0101-0114 - ОП 1470x870 мм
 8825-0101-0115 - ОП 1480x880 мм
 8825-0101-0116 - ОП 1480x980 мм
 8825-0101-0117 - ОП 1700x510 мм
 8825-0101-0118 - ОП 1700x810 мм
 8825-0101-0119 - ОП 1740x570 мм
 8825-0101-0120 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0101	5 522	604	43	22	4 875	-	0,4312	0,0156
8825-0101-0102	7 508	828	62	32	6 618	-	0,5906	0,0224
8825-0101-0103	11 449	1 267	97	50	10 085	-	0,9030	0,0348
8825-0101-0104	10 540	1 181	95	49	9 264	-	0,8394	0,0343
8825-0101-0105	15 827	1 776	144	74	13 907	-	1,2624	0,0520
8825-0101-0106	16 720	1 890	158	81	14 672	-	1,3412	0,0570
8825-0101-0107	13 402	1 513	126	65	11 763	-	1,0744	0,0455
8825-0101-0108	20 204	2 285	191	98	17 728	-	1,6217	0,0691
8825-0101-0109	14 750	1 670	141	72	12 939	-	1,1850	0,0508
8825-0101-0110	22 394	2 540	215	111	19 639	-	1,8014	0,0777
8825-0101-0111	13 804	1 566	133	68	12 105	-	1,1106	0,0479
8825-0101-0112	24 718	2 803	238	122	21 677	-	1,9885	0,0858
8825-0101-0113	16 265	1 846	157	81	14 262	-	1,3094	0,0567
8825-0101-0114	23 741	2 696	230	118	20 815	-	1,9120	0,0830

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0115	24 920	2 833	243	125	21 844	-	2,0088	0,0876
8825-0101-0116	27 748	3 156	270	139	24 322	-	2,2373	0,0976
8825-0101-0117	16 498	1 879	162	83	14 457	-	1,3318	0,0585
8825-0101-0118	25 320	2 885	249	128	22 186	-	2,0450	0,0900
8825-0101-0119	18 791	2 140	184	95	16 467	-	1,5167	0,0666
8825-0101-0120	45 042	3 848	475	245	40 719	-	2,7301	0,1717

Таблица 8825-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0201 - ОП 470х470 мм
8825-0101-0202 - ОП 570х570 мм
8825-0101-0203 - ОП 570х870 мм
8825-0101-0204 - ОП 870х570 мм
8825-0101-0205 - ОП 870х870 мм
8825-0101-0206 - ОП 1140х740 мм
8825-0101-0207 - ОП 1170х570 мм
8825-0101-0208 - ОП 1170х870 мм
8825-0101-0209 - ОП 1320х570 мм
8825-0101-0210 - ОП 1320х870 мм
8825-0101-0211 - ОП 1400х510 мм
8825-0101-0212 - ОП 1400х910 мм
8825-0101-0213 - ОП 1470х570 мм
8825-0101-0214 - ОП 1470х870 мм
8825-0101-0215 - ОП 1480х880 мм
8825-0101-0216 - ОП 1480х980 мм
8825-0101-0217 - ОП 1700х510 мм
8825-0101-0218 - ОП 1700х810 мм
8825-0101-0219 - ОП 1740х570 мм
8825-0101-0220 - ОП 1740х1470 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0201	7 106	579	45	22	6 482	-	0,4138	0,0156
8825-0101-0202	9 813	793	64	32	8 956	-	0,5653	0,0224
8825-0101-0203	15 048	1 211	100	50	13 737	-	0,8634	0,0348
8825-0101-0204	14 139	1 125	98	49	12 916	-	0,7998	0,0343
8825-0101-0205	21 297	1 691	149	74	19 457	-	1,2022	0,0520
8825-0101-0206	22 765	1 795	163	81	20 807	-	1,2746	0,0570
8825-0101-0207	18 225	1 438	130	65	16 657	-	1,0213	0,0455
8825-0101-0208	27 546	2 171	197	98	25 178	-	1,5410	0,0691
8825-0101-0209	20 148	1 586	145	72	18 417	-	1,1256	0,0508
8825-0101-0210	30 672	2 411	222	111	28 039	-	1,7104	0,0777
8825-0101-0211	18 914	1 486	137	68	17 291	-	1,0544	0,0479
8825-0101-0212	33 858	2 661	245	122	30 952	-	1,8879	0,0858
8825-0101-0213	22 311	1 752	162	81	20 397	-	1,2429	0,0567
8825-0101-0214	32 594	2 558	237	118	29 799	-	1,8146	0,0830
8825-0101-0215	34 276	2 687	250	125	31 339	-	1,9058	0,0876
8825-0101-0216	38 185	2 993	279	139	34 913	-	2,1224	0,0976
8825-0101-0217	22 759	1 781	167	83	20 811	-	1,2629	0,0585
8825-0101-0218	34 965	2 735	257	128	31 973	-	1,9388	0,0900
8825-0101-0219	25 917	2 029	190	95	23 698	-	1,4383	0,0666
8825-0101-0220	58 205	1 752	194	98	56 259	-	1,2502	0,0689

Таблица 8825-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0301 - ОП 470х470 мм
8825-0101-0302 - ОП 570х570 мм
8825-0101-0303 - ОП 570х870 мм
8825-0101-0304 - ОП 870х570 мм
8825-0101-0305 - ОП 870х870 мм
8825-0101-0306 - ОП 1140х740 мм
8825-0101-0307 - ОП 1170х570 мм
8825-0101-0308 - ОП 1170х870 мм

8825-0101-0309 - ОП 1320x570 мм
 8825-0101-0310 - ОП 1320x870 мм
 8825-0101-0311 - ОП 1400x510 мм
 8825-0101-0312 - ОП 1400x910 мм
 8825-0101-0313 - ОП 1470x570 мм
 8825-0101-0314 - ОП 1470x870 мм
 8825-0101-0315 - ОП 1480x880 мм
 8825-0101-0316 - ОП 1480x980 мм
 8825-0101-0317 - ОП 1700x510 мм
 8825-0101-0318 - ОП 1700x810 мм
 8825-0101-0319 - ОП 1740x570 мм
 8825-0101-0320 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0301	7 808	579	45	22	7 184	-	0,4138	0,0156
8825-0101-0302	10 834	793	64	32	9 977	-	0,5653	0,0224
8825-0101-0303	16 643	1 211	100	50	15 332	-	0,8634	0,0348
8825-0101-0304	15 734	1 125	98	49	14 511	-	0,7998	0,0343
8825-0101-0305	23 722	1 691	149	74	21 882	-	1,2022	0,0520
8825-0101-0306	25 445	1 795	163	81	23 487	-	1,2746	0,0570
8825-0101-0307	20 362	1 438	130	65	18 794	-	1,0213	0,0455
8825-0101-0308	30 800	2 171	197	98	28 432	-	1,5410	0,0691
8825-0101-0309	22 541	1 586	145	72	20 810	-	1,1256	0,0508
8825-0101-0310	34 340	2 411	222	111	31 707	-	1,7104	0,0777
8825-0101-0311	21 179	1 486	137	68	19 556	-	1,0544	0,0479
8825-0101-0312	37 910	2 661	245	122	35 004	-	1,8879	0,0858
8825-0101-0313	24 991	1 752	162	81	23 077	-	1,2429	0,0567
8825-0101-0314	36 518	2 558	237	118	33 723	-	1,8146	0,0830
8825-0101-0315	38 423	2 687	250	125	35 486	-	1,9058	0,0876

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0316	42 811	2 993	279	139	39 539	-	2,1224	0,0976
8825-0101-0317	25 535	1 781	167	83	23 587	-	1,2629	0,0585
8825-0101-0318	39 240	2 735	257	128	36 248	-	1,9388	0,0900
8825-0101-0319	29 075	2 029	190	95	26 856	-	1,4383	0,0666
8825-0101-0320	69 531	3 043	378	192	66 110	-	2,1614	0,1348

Таблица 8825-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0401 - ОП 570x1170 мм
8825-0101-0402 - ОП 800x1300 мм
8825-0101-0403 - ОП 850x1760 мм
8825-0101-0404 - ОП 870x1170 мм
8825-0101-0405 - ОП 870x1320 мм
8825-0101-0406 - ОП 870x1470 мм
8825-0101-0407 - ОП 970x970 мм
8825-0101-0408 - ОП 1100x1110 мм
8825-0101-0409 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0410 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0411 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0412 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0413 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0414 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0415 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0416 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0417 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0418 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0419 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0420 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0421 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0422 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0423 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0424 - ОП 1470x1320 мм
8825-0101-0425 - ОП 1470x1470 мм
8825-0101-0426 - ОП 1470x1770 мм
8825-0101-0427 - ОП 1480x1180 мм
8825-0101-0428 - ОП 1480x1680 мм

8825-0101-0429 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0101-0430 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0101-0431 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0101-0432 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0101-0433 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0101-0434 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0101-0435 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0101-0436 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0401	15 245	1 687	129	67	13 429	-	1,2015	0,0466
8825-0101-0402	21 791	2 440	197	102	19 154	-	1,7341	0,0712
8825-0101-0403	31 069	3 485	284	146	27 300	-	2,4759	0,1025
8825-0101-0404	21 151	2 372	193	99	18 586	-	1,6853	0,0697
8825-0101-0405	23 708	2 661	217	112	20 830	-	1,8904	0,0785
8825-0101-0406	26 447	2 967	242	125	23 238	-	2,1083	0,0874
8825-0101-0407	19 194	2 157	177	91	16 860	-	1,5324	0,0640
8825-0101-0408	24 253	2 737	229	118	21 287	-	1,9427	0,0827
8825-0101-0409	34 668	3 918	330	170	30 420	-	2,7802	0,1191
8825-0101-0410	20 241	2 285	191	98	17 765	-	1,6217	0,0691
8825-0101-0411	22 401	2 529	212	109	19 660	-	1,7950	0,0766
8825-0101-0412	27 057	3 057	257	132	23 743	-	2,1691	0,0928
8825-0101-0413	30 289	3 424	289	148	26 576	-	2,4295	0,1042
8825-0101-0414	33 871	3 828	322	166	29 721	-	2,7164	0,1164
8825-0101-0415	24 932	2 823	239	123	21 870	-	2,0023	0,0864
8825-0101-0416	29 926	3 390	288	148	26 248	-	2,4041	0,1040
8825-0101-0417	33 664	3 816	325	167	29 523	-	2,7059	0,1174
8825-0101-0418	37 584	4 259	362	186	32 963	-	3,0205	0,1309
8825-0101-0419	30 311	3 437	293	151	26 581	-	2,4370	0,1059
8825-0101-0420	32 487	3 686	315	162	28 486	-	2,6135	0,1139
8825-0101-0421	40 590	3 470	419	216	36 701	-	2,4638	0,1515

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0422	36 800	3 146	380	196	33 274	-	2,2338	0,1374
8825-0101-0423	32 872	3 733	321	165	28 818	-	2,6465	0,1158
8825-0101-0424	37 038	4 207	361	186	32 470	-	2,9824	0,1305
8825-0101-0425	38 749	3 310	402	207	35 037	-	2,3501	0,1453
8825-0101-0426	46 673	3 987	484	249	42 202	-	2,8310	0,1749
8825-0101-0427	33 470	3 801	326	168	29 343	-	2,6943	0,1178
8825-0101-0428	44 639	3 813	464	239	40 362	-	2,7071	0,1675
8825-0101-0429	42 344	3 610	446	229	38 288	-	2,5616	0,1610
8825-0101-0430	36 358	3 100	383	197	32 875	-	2,1995	0,1382
8825-0101-0431	45 608	3 888	481	247	41 239	-	2,7581	0,1737
8825-0101-0432	54 856	4 675	579	298	49 602	-	3,3167	0,2092
8825-0101-0433	63 948	5 449	675	348	57 824	-	3,8659	0,2441
8825-0101-0434	69 009	5 868	740	381	62 401	-	4,1598	0,2674
8825-0101-0435	80 316	6 825	865	445	72 626	-	4,8373	0,3126
8825-0101-0436	91 926	7 811	991	510	83 124	-	5,5360	0,3580

Таблица 8825-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0501 - ОП 570x1170 мм

8825-0101-0502 - ОП 800x1300 мм

8825-0101-0503 - ОП 850x1760 мм

8825-0101-0504 - ОП 870x1170 мм

8825-0101-0505 - ОП 870x1320 мм

8825-0101-0506 - ОП 870x1470 мм

8825-0101-0507 - ОП 970x970 мм

8825-0101-0508 - ОП 1100x1110 мм

8825-0101-0509 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0510 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0511 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0512 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0513 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0514 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0515 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0516 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0517 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0518 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0519 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0520 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0521 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0522 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0523 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0524 - ОП 1470x1320 мм
8825-0101-0525 - ОП 1470x1470 мм
8825-0101-0526 - ОП 1470x1770 мм
8825-0101-0527 - ОП 1480x1180 мм
8825-0101-0528 - ОП 1480x1680 мм
8825-0101-0529 - ОП 1700x1410 мм
8825-0101-0530 - ОП 1760x1170 мм
8825-0101-0531 - ОП 1760x1470 мм
8825-0101-0532 - ОП 1760x1770 мм
8825-0101-0533 - ОП 1760x2070 мм
8825-0101-0534 - ОП 2260x1770 мм
8825-0101-0535 - ОП 2260x2070 мм
8825-0101-0536 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0501	18 830	1 431	134	67	17 265	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0502	27 355	2 042	204	103	25 109	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0503	39 093	2 911	294	148	35 888	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0504	26 608	1 982	200	101	24 426	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0505	29 860	2 221	225	113	27 414	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0506	33 295	2 478	251	126	30 566	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0507	24 224	1 798	184	92	22 242	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0508	30 780	2 271	237	119	28 272	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0509	44 084	3 245	342	172	40 497	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0510	25 698	1 895	198	100	23 605	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0511	28 447	2 097	220	111	26 130	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0512	34 386	2 533	266	134	31 587	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0513	38 528	2 835	299	150	35 394	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0514	43 074	3 171	334	168	39 569	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0515	31 780	2 333	248	125	29 199	-	1,6566	0,0877
8825-0101-0516	38 165	2 801	298	150	35 066	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0517	42 973	3 150	337	169	39 486	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0518	47 963	3 517	376	189	44 070	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0519	38 710	2 836	304	153	35 570	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0520	41 529	3 040	327	164	38 162	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0521	53 115	3 095	428	219	49 592	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0522	48 156	2 806	388	198	44 962	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0523	42 073	3 075	332	167	38 666	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0524	47 418	3 465	375	188	43 578	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0525	50 773	2 951	410	210	47 412	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0526	61 147	3 555	494	253	57 098	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0527	41 220	2 399	332	170	38 489	-	1,7043	0,1195
8825-0101-0528	58 501	3 399	473	242	54 629	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0529	55 704	3 211	454	232	52 039	-	2,2796	0,1634

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0530	49 433	2 761	397	203	46 275	-	1,9599	0,1426
8825-0101-0531	60 025	3 457	490	251	56 078	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0532	72 225	4 156	590	302	67 479	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0533	84 212	4 844	689	352	78 679	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0534	91 275	5 202	754	386	85 319	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0535	106 368	6 046	882	451	99 440	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0536	121 764	6 919	1 010	517	113 835	-	4,9062	0,3633

Таблица 8825-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0601 - ОП 570x1170 мм
8825-0101-0602 - ОП 800x1300 мм
8825-0101-0603 - ОП 850x1760 мм
8825-0101-0604 - ОП 870x1170 мм
8825-0101-0605 - ОП 870x1320 мм
8825-0101-0606 - ОП 870x1470 мм
8825-0101-0607 - ОП 970x970 мм
8825-0101-0608 - ОП 1100x1110 мм
8825-0101-0609 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0610 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0611 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0612 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0613 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0614 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0615 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0616 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0617 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0618 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0619 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0620 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0621 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0622 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0623 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0624 - ОП 1470x1320 мм

8825-0101-0625 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0101-0626 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-0627 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0101-0628 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0101-0629 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0101-0630 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0101-0631 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0101-0632 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0101-0633 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0101-0634 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0101-0635 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0101-0636 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0601	19 822	1 431	134	67	18 257	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0602	28 895	2 042	204	103	26 649	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0603	41 315	2 911	294	148	38 110	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0604	28 119	1 982	200	101	25 937	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0605	31 563	2 221	225	113	29 117	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0606	35 191	2 478	251	126	32 462	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0607	25 616	1 798	184	92	23 634	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0608	32 587	2 271	237	119	30 079	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0609	46 691	3 245	342	172	43 104	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0610	27 209	1 895	198	100	25 116	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0611	30 120	2 097	220	111	27 803	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0612	36 415	2 533	266	134	33 616	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0613	40 809	2 835	299	150	37 675	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0614	45 622	3 171	334	168	42 117	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0615	33 676	2 333	248	125	31 095	-	1,6566	0,0877

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0616	40 446	2 801	298	150	37 347	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0617	45 550	3 150	337	169	42 063	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0618	50 837	3 517	376	189	46 944	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0619	41 035	2 836	304	153	37 895	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0620	44 032	3 040	327	164	40 665	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0621	56 448	3 095	428	219	52 925	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0622	51 178	2 806	388	198	47 984	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0623	44 621	3 075	332	167	41 214	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0624	50 292	3 465	375	188	46 452	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0625	53 973	2 951	410	210	50 612	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0626	64 998	3 555	494	253	60 949	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0627	45 423	3 131	338	170	41 954	-	2,2216	0,1195
8825-0101-0628	62 189	3 399	473	242	58 317	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0629	59 259	3 211	454	232	55 594	-	2,2796	0,1634
8825-0101-0630	50 876	2 757	390	200	47 729	-	1,9575	0,1403
8825-0101-0631	63 861	3 457	490	251	59 914	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0632	76 846	4 156	590	302	72 100	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0633	89 604	4 844	689	352	84 071	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0634	97 199	5 202	754	386	91 243	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0635	113 300	6 046	882	451	106 372	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0636	129 703	6 919	1 010	517	121 774	-	4,9062	0,3633

Таблица 8825-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0701 - ОП 570x1170 мм
8825-0101-0702 - ОП 800x1300 мм
8825-0101-0703 - ОП 850x1760 мм
8825-0101-0704 - ОП 870x1170 мм
8825-0101-0705 - ОП 870x1320 мм
8825-0101-0706 - ОП 870x1470 мм
8825-0101-0707 - ОП 970x970 мм
8825-0101-0708 - ОП 1100x1110 мм

УЧР РК 8.02-03-2018

8825-0101-0709 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0710 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0711 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0712 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0713 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0714 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0715 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0716 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0717 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0718 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0719 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0720 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0721 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0722 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0723 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0724 - ОП 1470x1320 мм
8825-0101-0725 - ОП 1470x1470 мм
8825-0101-0726 - ОП 1470x1770 мм
8825-0101-0727 - ОП 1480x1180 мм
8825-0101-0728 - ОП 1480x1680 мм
8825-0101-0729 - ОП 1700x1410 мм
8825-0101-0730 - ОП 1760x1170 мм
8825-0101-0731 - ОП 1760x1470 мм
8825-0101-0732 - ОП 1760x1770 мм
8825-0101-0733 - ОП 1760x2070 мм
8825-0101-0734 - ОП 2260x1770 мм
8825-0101-0735 - ОП 2260x2070 мм
8825-0101-0736 - ОП 2260x2370 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0701	20 778	1 431	134	67	19 213	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0702	30 380	2 042	204	103	28 134	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0703	43 456	2 911	294	148	40 251	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0704	29 575	1 982	200	101	27 393	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0705	33 205	2 221	225	113	30 759	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0706	37 018	2 478	251	126	34 289	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0707	26 958	1 798	184	92	24 976	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0708	34 328	2 271	237	119	31 820	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0709	49 203	3 245	342	172	45 616	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0710	28 665	1 895	198	100	26 572	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0711	31 733	2 097	220	111	29 416	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0712	38 371	2 533	266	134	35 572	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0713	43 007	2 835	299	150	39 873	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0714	48 077	3 171	334	168	44 572	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0715	35 503	2 333	248	125	32 922	-	1,6566	0,0877
8825-0101-0716	42 644	2 801	298	150	39 545	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0717	48 034	3 150	337	169	44 547	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0718	53 606	3 517	376	189	49 713	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0719	43 276	2 836	304	153	40 136	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0720	46 445	3 040	327	164	43 078	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0721	59 659	3 095	428	219	56 136	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0722	54 090	2 806	388	198	50 896	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0723	47 076	3 075	332	167	43 669	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0724	53 061	3 465	375	188	49 221	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0725	57 056	2 951	410	210	53 695	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0726	68 710	3 555	494	253	64 661	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0727	47 921	3 131	338	170	44 452	-	2,2216	0,1195
8825-0101-0728	65 743	3 399	473	242	61 871	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0729	62 685	3 211	454	232	59 020	-	2,2796	0,1634

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0730	53 816	2 757	390	200	50 669	-	1,9575	0,1403
8825-0101-0731	67 558	3 457	490	251	63 611	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0732	81 299	4 156	590	302	76 553	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0733	94 800	4 844	689	352	89 267	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0734	102 909	5 202	754	386	96 953	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0735	119 980	6 046	882	451	113 052	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0736	137 354	6 919	1 010	517	129 425	-	4,9062	0,3633

Таблица 8825-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0801 - ОП 570x1170 мм
8825-0101-0802 - ОП 800x1300 мм
8825-0101-0803 - ОП 850x1760 мм
8825-0101-0804 - ОП 870x1170 мм
8825-0101-0805 - ОП 870x1320 мм
8825-0101-0806 - ОП 870x1470 мм
8825-0101-0807 - ОП 970x970 мм
8825-0101-0808 - ОП 1100x1110 мм
8825-0101-0809 - ОП 1140x1540 мм
8825-0101-0810 - ОП 1170x870 мм
8825-0101-0811 - ОП 1170x970 мм
8825-0101-0812 - ОП 1170x1170 мм
8825-0101-0813 - ОП 1170x1320 мм
8825-0101-0814 - ОП 1170x1470 мм
8825-0101-0815 - ОП 1320x970 мм
8825-0101-0816 - ОП 1320x1170 мм
8825-0101-0817 - ОП 1320x1320 мм
8825-0101-0818 - ОП 1320x1470 мм
8825-0101-0819 - ОП 1350x1160 мм
8825-0101-0820 - ОП 1400x1210 мм
8825-0101-0821 - ОП 1400x1610 мм
8825-0101-0822 - ОП 1410x1450 мм
8825-0101-0823 - ОП 1470x1170 мм
8825-0101-0824 - ОП 1470x1320 мм

8825-0101-0825 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0101-0826 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-0827 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0101-0828 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0101-0829 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0101-0830 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0101-0831 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0101-0832 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0101-0833 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0101-0834 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0101-0835 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0101-0836 - ОП 2260x2370 мм


Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0801	22 905	1 431	134	67	21 340	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0802	33 680	2 042	204	103	31 434	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0803	48 217	2 911	294	148	45 012	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0804	32 812	1 982	200	101	30 630	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0805	36 855	2 221	225	113	34 409	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0806	41 081	2 478	251	126	38 352	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0807	29 942	1 798	184	92	27 960	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0808	38 201	2 271	237	119	35 693	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0809	54 789	3 245	342	172	51 202	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0810	31 902	1 895	198	100	29 809	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0811	35 320	2 097	220	111	33 003	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0812	42 719	2 533	266	134	39 920	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0813	47 895	2 835	299	150	44 761	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0814	53 536	3 171	334	168	50 031	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0815	39 565	2 333	248	125	36 984	-	1,6566	0,0877
8825-0101-0816	47 532	2 801	298	150	44 433	-	1,9881	0,1055

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0817	53 557	3 150	337	169	50 070	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0818	59 764	3 517	376	189	55 871	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0819	48 259	2 836	304	153	45 119	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0820	51 808	3 040	327	164	48 441	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0821	66 801	3 095	428	219	63 278	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0822	60 565	2 806	388	198	57 371	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0823	52 535	3 075	332	167	49 128	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0824	59 218	3 465	375	188	55 378	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0825	63 912	2 951	410	210	60 551	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0826	76 962	3 555	494	253	72 913	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0827	53 476	3 131	338	170	50 007	-	2,2216	0,1195
8825-0101-0828	73 646	3 399	473	242	69 774	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0829	70 302	3 211	454	232	66 637	-	2,2796	0,1634
8825-0101-0830	60 355	2 757	390	200	57 208	-	1,9575	0,1403
8825-0101-0831	75 779	3 457	490	251	71 832	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0832	91 202	4 156	590	302	86 456	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0833	106 353	4 844	689	352	100 820	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0834	115 605	5 202	754	386	109 649	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0835	134 834	6 046	882	451	127 906	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0836	154 366	6 919	1 010	517	146 437	-	4,9062	0,3633

Таблица 8825-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

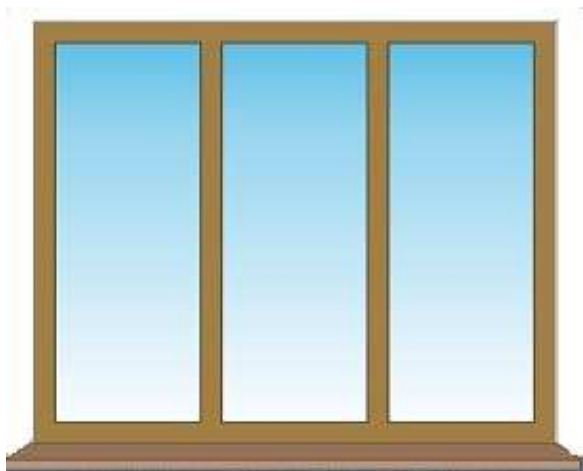

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0901 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-0902 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-0903 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-0904 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-0905 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-0906 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-0907 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-0908 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-0909 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0101-0910 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0101-0911 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0101-0912 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0101-0913 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0901	40 611	3 397	396	204	36 818	-	2,4157	0,1430
8825-0101-0902	39 356	3 286	388	200	35 682	-	2,3360	0,1400
8825-0101-0903	45 946	3 836	453	233	41 657	-	2,7265	0,1637
8825-0101-0904	45 156	3 767	447	230	40 942	-	2,6772	0,1615
8825-0101-0905	43 739	3 644	437	225	39 658	-	2,5882	0,1578
8825-0101-0906	50 978	4 246	510	262	46 222	-	3,0160	0,1841
8825-0101-0907	51 790	4 312	519	267	46 959	-	3,0627	0,1874
8825-0101-0908	47 958	3 987	484	249	43 487	-	2,8310	0,1749
8825-0101-0909	56 010	4 656	566	291	50 788	-	3,3055	0,2045
8825-0101-0910	53 921	4 482	545	281	48 894	-	3,1816	0,1971
8825-0101-0911	55 696	4 628	564	290	50 504	-	3,2856	0,2038
8825-0101-0912	46 593	3 864	477	246	42 252	-	2,7415	0,1724
8825-0101-0913	52 717	4 371	540	278	47 806	-	3,1015	0,1952

Таблица 8825-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1001 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1002 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1003 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1004 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1005 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-1006 - ОП 1320x2070 мм


8825-0101-1007 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-1008 - ОП 1470х1770 мм
 8825-0101-1009 - ОП 1470х2070 мм
 8825-0101-1010 - ОП 1480х1980 мм
 8825-0101-1011 - ОП 1480х2050 мм
 8825-0101-1012 - ОП 1700х1510 мм
 8825-0101-1013 - ОП 1700х1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1001	51 319	3 664	409	209	47 246	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1002	49 860	3 548	400	205	45 912	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1003	58 226	4 142	468	239	53 616	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1004	57 284	4 070	461	236	52 753	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1005	55 613	3 940	451	231	51 222	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1006	64 832	4 592	526	269	59 714	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1007	65 896	4 664	535	274	60 697	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1008	61 153	4 317	500	256	56 336	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1009	71 436	5 041	584	299	65 811	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1010	68 789	4 852	563	288	63 374	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1011	71 072	5 012	582	298	65 478	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1012	59 635	4 189	493	252	54 953	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1013	67 485	4 740	558	285	62 187	-	3,3616	0,2007

Таблица 8825-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой

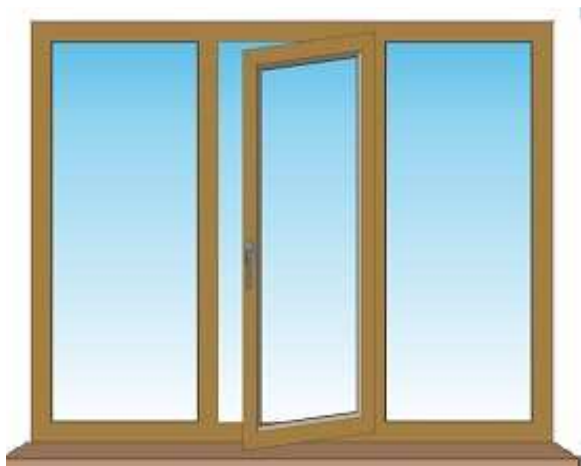

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1101 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1102 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1103 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1104 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1105 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-1106 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-1107 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-1108 - ОП 1470x1770 мм

8825-0101-1109 - ОП 1470x2070 мм

8825-0101-1110 - ОП 1480x1980 мм

8825-0101-1111 - ОП 1480x2050 мм

8825-0101-1112 - ОП 1700x1510 мм

8825-0101-1113 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1101	45 781	3 664	409	209	41 708	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1102	44 427	3 548	400	205	40 479	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1103	51 875	4 142	468	239	47 265	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1104	51 011	4 070	461	236	46 480	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1105	49 472	3 940	451	231	45 081	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1106	57 667	4 592	526	269	52 549	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1107	58 600	4 664	535	274	53 401	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1108	54 329	4 317	500	256	49 512	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1109	63 457	5 041	584	299	57 832	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1110	61 099	4 852	563	288	55 684	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1111	63 119	5 012	582	298	57 525	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1112	52 890	4 189	493	252	48 208	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1113	59 848	4 740	558	285	54 550	-	3,3616	0,2007

Таблица 8825-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1201 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1202 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1203 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1204 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1205 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-1206 - ОП 1320x2070 мм


8825-0101-1207 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-1208 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-1209 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0101-1210 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0101-1211 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0101-1212 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0101-1213 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1201	54 335	3 664	409	209	50 262	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1202	52 819	3 548	400	205	48 871	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1203	61 686	4 142	468	239	57 076	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1204	60 701	4 070	461	236	56 170	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1205	58 959	3 940	451	231	54 568	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1206	68 735	4 592	526	269	63 617	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1207	69 871	4 664	535	274	64 672	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1208	64 870	4 317	500	256	60 053	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1209	75 782	5 041	584	299	70 157	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1210	72 978	4 852	563	288	67 563	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1211	75 403	5 012	582	298	69 809	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1212	63 309	4 189	493	252	58 627	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1213	71 646	4 740	558	285	66 348	-	3,3616	0,2007

Таблица 8825-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой

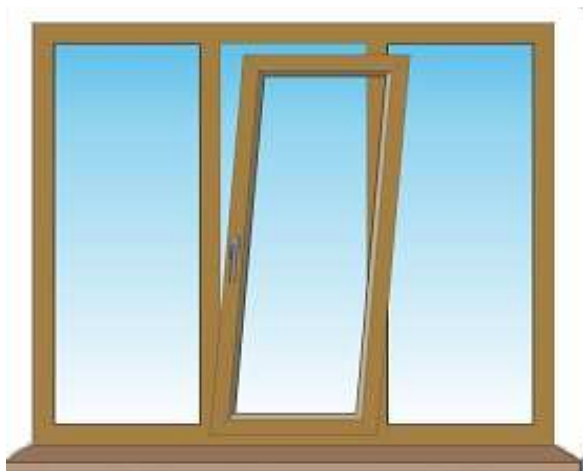

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1301 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1302 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1303 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1304 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1305 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-1306 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-1307 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-1308 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0101-1309 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0101-1310 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0101-1311 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0101-1312 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0101-1313 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1301	48 369	3 664	409	209	44 296	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1302	46 966	3 548	400	205	43 018	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1303	54 844	4 142	468	239	50 234	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1304	53 943	4 070	461	236	49 412	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1305	52 342	3 940	451	231	47 951	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1306	61 016	4 592	526	269	55 898	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1307	62 010	4 664	535	274	56 811	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1308	57 519	4 317	500	256	52 702	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1309	67 187	5 041	584	299	61 562	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1310	64 693	4 852	563	288	59 278	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1311	66 836	5 012	582	298	61 242	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1312	56 042	4 189	493	252	51 360	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1313	63 418	4 740	558	285	58 120	-	3,3616	0,2007

Группа 2 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м

Таблица 8825-0102-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0101 - ОП 470х470 мм
8825-0102-0102 - ОП 570х570 мм
8825-0102-0103 - ОП 570х870 мм
8825-0102-0104 - ОП 870х570 мм
8825-0102-0105 - ОП 870х870 мм
8825-0102-0106 - ОП 1140х740 мм
8825-0102-0107 - ОП 1170х570 мм
8825-0102-0108 - ОП 1170х870 мм
8825-0102-0109 - ОП 1320х570 мм

8825-0102-0110 - ОП 1320x870 мм
 8825-0102-0111 - ОП 1400x510 мм
 8825-0102-0112 - ОП 1400x910 мм
 8825-0102-0113 - ОП 1470x570 мм
 8825-0102-0114 - ОП 1470x870 мм
 8825-0102-0115 - ОП 1480x880 мм
 8825-0102-0116 - ОП 1480x980 мм
 8825-0102-0117 - ОП 1700x510 мм
 8825-0102-0118 - ОП 1700x810 мм
 8825-0102-0119 - ОП 1740x570 мм
 8825-0102-0120 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0101	6 264	605	47	24	5 612	-	0,4324	0,0167
8825-0102-0102	8 374	830	66	34	7 478	-	0,5920	0,0237
8825-0102-0103	12 685	1 270	102	52	11 313	-	0,9049	0,0367
8825-0102-0104	11 406	1 183	99	51	10 124	-	0,8408	0,0355
8825-0102-0105	17 063	1 779	149	77	15 135	-	1,2643	0,0538
8825-0102-0106	17 770	1 892	162	83	15 716	-	1,3428	0,0585
8825-0102-0107	14 268	1 515	130	67	12 623	-	1,0757	0,0467
8825-0102-0108	21 442	2 288	197	101	18 957	-	1,6236	0,0709
8825-0102-0109	15 615	1 672	144	74	13 799	-	1,1863	0,0520
8825-0102-0110	23 630	2 542	220	113	20 868	-	1,8033	0,0795
8825-0102-0111	14 557	1 567	136	70	12 854	-	1,1118	0,0490
8825-0102-0112	26 077	2 806	243	125	23 028	-	1,9906	0,0878
8825-0102-0113	17 131	1 848	161	83	15 122	-	1,3107	0,0579
8825-0102-0114	24 978	2 699	235	121	22 044	-	1,9139	0,0848
8825-0102-0115	23 595	2 836	248	127	20 511	-	2,0107	0,0894
8825-0102-0116	29 108	3 158	276	142	25 674	-	2,2394	0,0996

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0117	17 252	1 881	165	85	15 206	-	1,3329	0,0596
8825-0102-0118	26 446	2 888	254	131	23 304	-	2,0467	0,0917
8825-0102-0119	19 657	2 142	188	97	17 327	-	1,5180	0,0678
8825-0102-0120	47 021	3 852	484	249	42 685	-	2,7331	0,1746

Таблица 8825-0102-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0201 - ОП 470х470 мм
8825-0102-0202 - ОП 570х570 мм
8825-0102-0203 - ОП 570х870 мм
8825-0102-0204 - ОП 870х570 мм
8825-0102-0205 - ОП 870х870 мм
8825-0102-0206 - ОП 1140х740 мм
8825-0102-0207 - ОП 1170х570 мм
8825-0102-0208 - ОП 1170х870 мм
8825-0102-0209 - ОП 1320х570 мм
8825-0102-0210 - ОП 1320х870 мм
8825-0102-0211 - ОП 1400х510 мм
8825-0102-0212 - ОП 1400х910 мм
8825-0102-0213 - ОП 1470х570 мм
8825-0102-0214 - ОП 1470х870 мм
8825-0102-0215 - ОП 1480х880 мм
8825-0102-0216 - ОП 1480х980 мм
8825-0102-0217 - ОП 1700х510 мм
8825-0102-0218 - ОП 1700х810 мм
8825-0102-0219 - ОП 1740х570 мм
8825-0102-0220 - ОП 1740х1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0201	7 848	581	48	24	7 219	-	0,4149	0,0167
8825-0102-0202	10 678	794	68	34	9 816	-	0,5666	0,0237
8825-0102-0203	16 284	1 214	105	52	14 965	-	0,8653	0,0367
8825-0102-0204	15 005	1 127	102	51	13 776	-	0,8012	0,0355
8825-0102-0205	22 534	1 694	154	77	20 686	-	1,2041	0,0538
8825-0102-0206	23 817	1 798	167	83	21 852	-	1,2762	0,0585
8825-0102-0207	19 091	1 440	134	67	17 517	-	1,0227	0,0467
8825-0102-0208	28 783	2 173	203	101	26 407	-	1,5429	0,0709
8825-0102-0209	21 014	1 588	149	74	19 277	-	1,1269	0,0520
8825-0102-0210	31 907	2 413	227	113	29 267	-	1,7123	0,0795
8825-0102-0211	19 668	1 488	140	70	18 040	-	1,0555	0,0490
8825-0102-0212	35 219	2 664	251	125	32 304	-	1,8900	0,0878
8825-0102-0213	23 177	1 754	166	83	21 257	-	1,2442	0,0579
8825-0102-0214	33 830	2 561	242	121	31 027	-	1,8165	0,0848
8825-0102-0215	35 513	2 690	255	127	32 568	-	1,9077	0,0894
8825-0102-0216	39 545	2 996	285	142	36 264	-	2,1245	0,0996
8825-0102-0217	23 513	1 783	170	85	21 560	-	1,2640	0,0596
8825-0102-0218	36 091	2 738	262	131	33 091	-	1,9406	0,0917
8825-0102-0219	26 782	2 031	194	97	24 557	-	1,4396	0,0678
8825-0102-0220	65 110	3 769	490	249	60 851	-	2,6748	0,1746

Таблица 8825-0102-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0301 - ОП 470х470 мм
8825-0102-0302 - ОП 570х570 мм
8825-0102-0303 - ОП 570х870 мм
8825-0102-0304 - ОП 870х570 мм
8825-0102-0305 - ОП 870х870 мм
8825-0102-0306 - ОП 1140х740 мм
8825-0102-0307 - ОП 1170х570 мм
8825-0102-0308 - ОП 1170х870 мм

8825-0102-0309 - ОП 1320x570 мм
 8825-0102-0310 - ОП 1320x870 мм
 8825-0102-0311 - ОП 1400x510 мм
 8825-0102-0312 - ОП 1400x910 мм
 8825-0102-0313 - ОП 1470x570 мм
 8825-0102-0314 - ОП 1470x870 мм
 8825-0102-0315 - ОП 1480x880 мм
 8825-0102-0316 - ОП 1480x980 мм
 8825-0102-0317 - ОП 1700x510 мм
 8825-0102-0318 - ОП 1700x810 мм
 8825-0102-0319 - ОП 1740x570 мм
 8825-0102-0320 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0301	8 550	581	48	24	7 921	-	0,4149	0,0167
8825-0102-0302	11 699	794	68	34	10 837	-	0,5666	0,0237
8825-0102-0303	17 879	1 214	105	52	16 560	-	0,8653	0,0367
8825-0102-0304	16 600	1 127	102	51	15 371	-	0,8012	0,0355
8825-0102-0305	24 959	1 694	154	77	23 111	-	1,2041	0,0538
8825-0102-0306	26 497	1 798	167	83	24 532	-	1,2762	0,0585
8825-0102-0307	21 228	1 440	134	67	19 654	-	1,0227	0,0467
8825-0102-0308	32 037	2 173	203	101	29 661	-	1,5429	0,0709
8825-0102-0309	23 407	1 588	149	74	21 670	-	1,1269	0,0520
8825-0102-0310	35 576	2 413	227	113	32 936	-	1,7123	0,0795
8825-0102-0311	21 933	1 488	140	70	20 305	-	1,0555	0,0490
8825-0102-0312	39 271	2 664	251	125	36 356	-	1,8900	0,0878
8825-0102-0313	25 857	1 754	166	83	23 937	-	1,2442	0,0579
8825-0102-0314	37 754	2 561	242	121	34 951	-	1,8165	0,0848
8825-0102-0315	39 660	2 690	255	127	36 715	-	1,9077	0,0894
8825-0102-0316	44 171	2 996	285	142	40 890	-	2,1245	0,0996

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0317	26 289	1 783	170	85	24 336	-	1,2640	0,0596
8825-0102-0318	40 366	2 738	262	131	37 366	-	1,9406	0,0917
8825-0102-0319	29 941	2 031	194	97	27 716	-	1,4396	0,0678
8825-0102-0320	69 866	3 767	484	246	65 615	-	2,6728	0,1725

Таблица 8825-0102-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0401 - ОП 570x1170 мм
8825-0102-0402 - ОП 800x1300 мм
8825-0102-0403 - ОП 850x1760 мм
8825-0102-0404 - ОП 870x1170 мм
8825-0102-0405 - ОП 870x1320 мм
8825-0102-0406 - ОП 870x1470 мм
8825-0102-0407 - ОП 970x970 мм
8825-0102-0408 - ОП 1100x1110 мм
8825-0102-0409 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0410 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0411 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0412 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0413 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0414 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0415 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0416 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0417 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0418 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0419 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0420 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0421 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0422 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0423 - ОП 1470x1170 мм
8825-0102-0424 - ОП 1470x1320 мм
8825-0102-0425 - ОП 1470x1470 мм
8825-0102-0426 - ОП 1470x1770 мм
8825-0102-0427 - ОП 1480x1180 мм
8825-0102-0428 - ОП 1480x1680 мм

8825-0102-0429 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0102-0430 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0102-0431 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0102-0432 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0102-0433 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0102-0434 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0102-0435 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0102-0436 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0401	16 852	1 690	136	70	15 026	-	1,2040	0,0490
8825-0102-0402	23 522	2 443	205	105	20 874	-	1,7368	0,0737
8825-0102-0403	33 417	3 489	294	151	29 634	-	2,4795	0,1059
8825-0102-0404	22 758	2 375	200	103	20 183	-	1,6878	0,0720
8825-0102-0405	25 464	2 665	225	116	22 574	-	1,8931	0,0810
8825-0102-0406	28 424	2 971	250	129	25 203	-	2,1113	0,0903
8825-0102-0407	20 554	2 160	183	94	18 211	-	1,5344	0,0660
8825-0102-0408	25 748	2 740	235	121	22 773	-	1,9450	0,0849
8825-0102-0409	36 696	3 923	338	174	32 435	-	2,7833	0,1221
8825-0102-0410	21 479	2 288	197	101	18 994	-	1,6236	0,0709
8825-0102-0411	23 761	2 532	218	112	21 011	-	1,7971	0,0785
8825-0102-0412	28 664	3 060	264	136	25 340	-	2,1716	0,0951
8825-0102-0413	32 045	3 428	296	152	28 321	-	2,4322	0,1067
8825-0102-0414	35 851	3 833	331	170	31 687	-	2,7195	0,1193
8825-0102-0415	26 292	2 826	245	126	23 221	-	2,0044	0,0884
8825-0102-0416	31 533	3 393	295	152	27 845	-	2,4065	0,1063
8825-0102-0417	35 419	3 819	332	171	31 268	-	2,7086	0,1199
8825-0102-0418	39 562	4 263	371	191	34 928	-	3,0235	0,1338
8825-0102-0419	31 869	3 440	300	154	28 129	-	2,4394	0,1081
8825-0102-0420	34 106	3 689	322	166	30 095	-	2,6160	0,1162

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0421	42 703	3 474	428	220	38 801	-	2,4671	0,1546
8825-0102-0422	41 037	4 444	389	200	36 204	-	3,1511	0,1402
8825-0102-0423	34 442	3 736	327	168	30 379	-	2,6489	0,1180
8825-0102-0424	38 795	4 211	369	190	34 215	-	2,9851	0,1331
8825-0102-0425	40 689	3 314	410	211	36 965	-	2,3531	0,1482
8825-0102-0426	49 022	3 992	494	254	44 536	-	2,8346	0,1784
8825-0102-0427	35 077	3 804	333	171	30 940	-	2,6968	0,1201
8825-0102-0428	46 865	3 818	473	243	42 574	-	2,7105	0,1708
8825-0102-0429	44 211	3 614	454	233	40 143	-	2,5644	0,1637
8825-0102-0430	37 964	3 103	389	200	34 472	-	2,2020	0,1406
8825-0102-0431	47 585	3 892	489	252	43 204	-	2,7611	0,1766
8825-0102-0432	57 206	4 680	589	303	51 937	-	3,3203	0,2126
8825-0102-0433	66 669	5 455	687	354	60 527	-	3,8701	0,2480
8825-0102-0434	71 481	5 873	750	386	64 858	-	4,1636	0,2710
8825-0102-0435	83 036	6 831	876	451	75 329	-	4,8415	0,3166
8825-0102-0436	95 017	7 817	1 004	517	86 196	-	5,5407	0,3625

Таблица 8825-0102-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0501 - ОП 570x1170 мм
8825-0102-0502 - ОП 800x1300 мм
8825-0102-0503 - ОП 850x1760 мм
8825-0102-0504 - ОП 870x1170 мм
8825-0102-0505 - ОП 870x1320 мм
8825-0102-0506 - ОП 870x1470 мм
8825-0102-0507 - ОП 970x970 мм
8825-0102-0508 - ОП 1100x1110 мм

YCH PK 8.02-03-2018

8825-0102-0509 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0510 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0511 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0512 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0513 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0514 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0515 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0516 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0517 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0518 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0519 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0520 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0521 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0522 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0523 - ОП 1470x1170 мм
8825-0102-0524 - ОП 1470x1320 мм
8825-0102-0525 - ОП 1470x1470 мм
8825-0102-0526 - ОП 1470x1770 мм
8825-0102-0527 - ОП 1480x1180 мм
8825-0102-0528 - ОП 1480x1680 мм
8825-0102-0529 - ОП 1700x1410 мм
8825-0102-0530 - ОП 1760x1170 мм
8825-0102-0531 - ОП 1760x1470 мм
8825-0102-0532 - ОП 1760x1770 мм
8825-0102-0533 - ОП 1760x2070 мм
8825-0102-0534 - ОП 2260x1770 мм
8825-0102-0535 - ОП 2260x2070 мм
8825-0102-0536 - ОП 2260x2370 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0501	20 437	1 434	141	71	18 862	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0502	29 087	2 046	212	107	26 829	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0503	41 443	2 916	304	153	38 223	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0504	28 215	1 985	207	104	26 023	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0505	31 617	2 225	233	117	29 159	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0506	35 273	2 482	259	131	32 532	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0507	25 584	1 801	190	95	23 593	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0508	32 276	2 274	244	123	29 758	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0509	46 111	3 249	350	176	42 512	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0510	26 936	1 898	204	103	24 834	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0511	29 806	2 100	225	114	27 481	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0512	35 993	2 536	273	137	33 184	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0513	40 283	2 839	306	154	37 138	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0514	45 052	3 175	342	172	41 535	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0515	33 140	2 336	254	128	30 550	-	1,6587	0,0897
8825-0102-0516	39 772	2 804	305	154	36 663	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0517	44 728	3 154	344	173	41 230	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0518	49 941	3 521	384	193	46 036	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0519	40 268	2 840	310	156	37 118	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0520	43 148	3 043	334	168	39 771	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0521	55 229	3 100	436	223	51 693	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0522	50 073	2 810	396	203	46 867	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0523	43 645	3 079	339	171	40 227	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0524	49 174	3 469	382	192	45 323	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0525	52 714	2 955	418	214	49 341	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0526	63 497	3 560	504	258	59 433	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0527	42 828	2 402	339	174	40 087	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0528	60 725	3 403	482	247	56 840	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0529	57 571	3 215	462	237	53 894	-	2,2824	0,1661

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0530	49 433	2 761	397	203	46 275	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0531	62 004	3 461	499	255	58 044	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0532	72 681	4 161	600	307	67 920	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0533	86 932	4 850	700	358	81 382	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0534	93 748	5 207	765	391	87 776	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0535	109 088	6 052	893	457	102 143	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0536	124 855	6 926	1 023	523	116 906	-	4,9109	0,3678

Таблица 8825-0102-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0601 - ОП 570x1170 мм
8825-0102-0602 - ОП 800x1300 мм
8825-0102-0603 - ОП 850x1760 мм
8825-0102-0604 - ОП 870x1170 мм
8825-0102-0605 - ОП 870x1320 мм
8825-0102-0606 - ОП 870x1470 мм
8825-0102-0607 - ОП 970x970 мм
8825-0102-0608 - ОП 1100x1110 мм
8825-0102-0609 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0610 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0611 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0612 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0613 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0614 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0615 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0616 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0617 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0618 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0619 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0620 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0621 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0622 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0623 - ОП 1470x1170 мм
8825-0102-0624 - ОП 1470x1320 мм

8825-0102-0625 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0102-0626 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0102-0627 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0102-0628 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0102-0629 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0102-0630 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0102-0631 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0102-0632 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0102-0633 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0102-0634 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0102-0635 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0102-0636 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0601	21 429	1 434	141	71	19 854	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0602	30 627	2 046	212	107	28 369	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0603	43 664	2 916	304	153	40 444	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0604	29 726	1 985	207	104	27 534	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0605	33 320	2 225	233	117	30 862	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0606	37 169	2 482	259	131	34 428	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0607	26 977	1 801	190	95	24 986	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0608	34 083	2 274	244	123	31 565	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0609	48 718	3 249	350	176	45 119	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0610	28 447	1 898	204	103	26 345	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0611	31 480	2 100	225	114	29 155	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0612	38 023	2 536	273	137	35 214	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0613	42 564	2 839	306	154	39 419	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0614	47 599	3 175	342	172	44 082	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0615	35 036	2 336	254	128	32 446	-	1,6587	0,0897

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0616	42 053	2 804	305	154	38 944	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0617	47 306	3 154	344	173	43 808	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0618	52 815	3 521	384	193	48 910	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0619	42 593	2 840	310	156	39 443	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0620	45 652	3 043	334	168	42 275	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0621	58 561	3 100	436	223	55 025	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0622	53 094	2 810	396	203	49 888	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0623	46 192	3 079	339	171	42 774	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0624	52 047	3 469	382	192	48 196	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0625	55 914	2 955	418	214	52 541	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0626	67 348	3 560	504	258	63 284	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0627	45 420	2 402	339	174	42 679	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0628	64 413	3 403	482	247	60 528	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0629	61 126	3 215	462	237	57 449	-	2,2824	0,1661
8825-0102-0630	52 484	2 761	397	203	49 326	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0631	65 840	3 461	499	255	61 880	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0632	79 195	4 161	600	307	74 434	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0633	92 324	4 850	700	358	86 774	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0634	99 672	5 207	765	391	93 700	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0635	116 020	6 052	893	457	109 075	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0636	131 514	6 838	1 020	522	123 656	-	4,8468	0,3667

Таблица 8825-0102-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0701 - ОП 570х1170 мм

8825-0102-0702 - ОП 800х1300 мм

8825-0102-0703 - ОП 850х1760 мм

8825-0102-0704 - ОП 870х1170 мм

8825-0102-0705 - ОП 870х1320 мм

8825-0102-0706 - ОП 870х1470 мм

8825-0102-0707 - ОП 970х970 мм

8825-0102-0708 - ОП 1100х1110 мм

8825-0102-0709 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0710 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0711 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0712 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0713 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0714 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0715 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0716 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0717 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0718 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0719 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0720 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0721 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0722 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0723 - ОП 1470x1170 мм
8825-0102-0724 - ОП 1470x1320 мм
8825-0102-0725 - ОП 1470x1470 мм
8825-0102-0726 - ОП 1470x1770 мм
8825-0102-0727 - ОП 1480x1180 мм
8825-0102-0728 - ОП 1480x1680 мм
8825-0102-0729 - ОП 1700x1410 мм
8825-0102-0730 - ОП 1760x1170 мм
8825-0102-0731 - ОП 1760x1470 мм
8825-0102-0732 - ОП 1760x1770 мм
8825-0102-0733 - ОП 1760x2070 мм
8825-0102-0734 - ОП 2260x1770 мм
8825-0102-0735 - ОП 2260x2070 мм
8825-0102-0736 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0701	22 386	1 434	141	71	20 811	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0702	32 112	2 046	212	107	29 854	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0703	45 805	2 916	304	153	42 585	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0704	31 182	1 985	207	104	28 990	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0705	34 961	2 225	233	117	32 503	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0706	38 996	2 482	259	131	36 255	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0707	28 318	1 801	190	95	26 327	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0708	35 825	2 274	244	123	33 307	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0709	51 230	3 249	350	176	47 631	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0710	29 903	1 898	204	103	27 801	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0711	33 093	2 100	225	114	30 768	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0712	39 978	2 536	273	137	37 169	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0713	44 763	2 839	306	154	41 618	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0714	50 055	3 175	342	172	46 538	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0715	36 863	2 336	254	128	34 273	-	1,6587	0,0897
8825-0102-0716	44 251	2 804	305	154	41 142	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0717	49 789	3 154	344	173	46 291	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0718	55 584	3 521	384	193	51 679	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0719	44 834	2 840	310	156	41 684	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0720	48 064	3 043	334	168	44 687	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0721	61 773	3 100	436	223	58 237	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0722	56 006	2 810	396	203	52 800	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0723	48 647	3 079	339	171	45 229	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0724	54 816	3 469	382	192	50 965	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0725	58 997	2 955	418	214	55 624	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0726	71 059	3 560	504	258	66 995	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0727	47 918	2 402	339	174	45 177	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0728	67 968	3 403	482	247	64 083	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0729	64 552	3 215	462	237	60 875	-	2,2824	0,1661

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0730	55 424	2 761	397	203	52 266	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0731	69 537	3 461	499	255	65 577	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0732	83 649	4 161	600	307	78 888	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0733	97 520	4 850	700	358	91 970	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0734	105 382	5 207	765	391	99 410	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0735	122 700	6 052	893	457	115 755	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0736	140 445	6 926	1 023	523	132 496	-	4,9109	0,3678

Таблица 8825-0102-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0801 - ОП 570x1170 мм
8825-0102-0802 - ОП 800x1300 мм
8825-0102-0803 - ОП 850x1760 мм
8825-0102-0804 - ОП 870x1170 мм
8825-0102-0805 - ОП 870x1320 мм
8825-0102-0806 - ОП 870x1470 мм
8825-0102-0807 - ОП 970x970 мм
8825-0102-0808 - ОП 1100x1110 мм
8825-0102-0809 - ОП 1140x1540 мм
8825-0102-0810 - ОП 1170x870 мм
8825-0102-0811 - ОП 1170x970 мм
8825-0102-0812 - ОП 1170x1170 мм
8825-0102-0813 - ОП 1170x1320 мм
8825-0102-0814 - ОП 1170x1470 мм
8825-0102-0815 - ОП 1320x970 мм
8825-0102-0816 - ОП 1320x1170 мм
8825-0102-0817 - ОП 1320x1320 мм
8825-0102-0818 - ОП 1320x1470 мм
8825-0102-0819 - ОП 1350x1160 мм
8825-0102-0820 - ОП 1400x1210 мм
8825-0102-0821 - ОП 1400x1610 мм
8825-0102-0822 - ОП 1410x1450 мм
8825-0102-0823 - ОП 1470x1170 мм
8825-0102-0824 - ОП 1470x1320 мм

8825-0102-0825 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0102-0826 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0102-0827 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0102-0828 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0102-0829 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0102-0830 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0102-0831 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0102-0832 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0102-0833 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0102-0834 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0102-0835 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0102-0836 - ОП 2260x2370 мм


Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0801	24 512	1 434	141	71	22 937	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0802	35 412	2 046	212	107	33 154	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0803	50 566	2 916	304	153	47 346	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0804	34 419	1 985	207	104	32 227	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0805	38 611	2 225	233	117	36 153	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0806	43 059	2 482	259	131	40 318	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0807	31 302	1 801	190	95	29 311	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0808	39 697	2 274	244	123	37 179	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0809	56 816	3 249	350	176	53 217	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0810	33 140	1 898	204	103	31 038	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0811	36 679	2 100	225	114	34 354	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0812	44 326	2 536	273	137	41 517	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0813	49 650	2 839	306	154	46 505	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0814	55 514	3 175	342	172	51 997	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0815	40 926	2 336	254	128	38 336	-	1,6587	0,0897

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0816	49 139	2 804	305	154	46 030	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0817	55 312	3 154	344	173	51 814	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0818	61 741	3 521	384	193	57 836	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0819	49 817	2 840	310	156	46 667	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0820	53 428	3 043	334	168	50 051	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0821	68 914	3 100	436	223	65 378	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0822	62 481	2 810	396	203	59 275	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0823	54 107	3 079	339	171	50 689	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0824	60 974	3 469	382	192	57 123	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0825	65 852	2 955	418	214	62 479	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0826	79 311	3 560	504	258	75 247	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0827	53 472	2 402	339	174	50 731	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0828	75 871	3 403	482	247	71 986	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0829	72 169	3 215	462	237	68 492	-	2,2824	0,1661
8825-0102-0830	61 963	2 761	397	203	58 805	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0831	77 757	3 461	499	255	73 797	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0832	93 551	4 161	600	307	88 790	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0833	109 073	4 850	700	358	103 523	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0834	118 078	5 207	765	391	112 106	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0835	137 554	6 052	893	457	130 609	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0836	157 457	6 926	1 023	523	149 508	-	4,9109	0,3678

Таблица 8825-0102-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

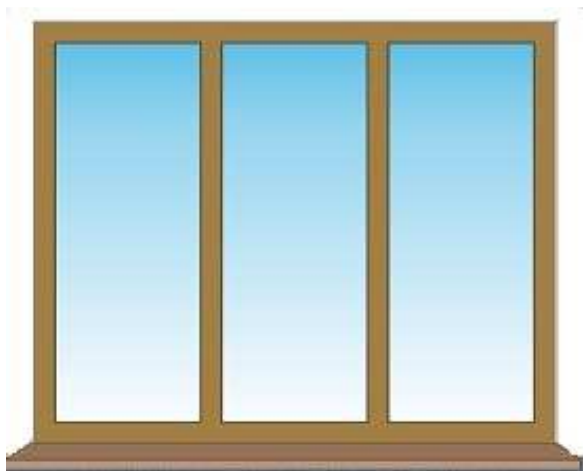

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0901 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-0902 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-0903 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-0904 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-0905 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-0906 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-0907 - ОП 1350x2060 мм

8825-0102-0908 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-0909 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-0910 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-0911 - ОП 1480x2050 мм

8825-0102-0912 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-0913 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0901	43 208	3 403	407	209	39 398	-	2,4197	0,1468
8825-0102-0902	41 705	3 291	398	205	38 016	-	2,3396	0,1434
8825-0102-0903	48 667	3 842	465	239	44 360	-	2,7306	0,1676
8825-0102-0904	47 752	3 773	458	236	43 521	-	2,6812	0,1653
8825-0102-0905	46 087	3 648	447	230	41 992	-	2,5918	0,1612
8825-0102-0906	53 698	4 252	521	268	48 925	-	3,0202	0,1880
8825-0102-0907	54 509	4 318	530	273	49 661	-	3,0669	0,1913
8825-0102-0908	50 307	3 992	494	254	45 821	-	2,8346	0,1784
8825-0102-0909	58 730	4 662	578	297	53 490	-	3,3097	0,2085
8825-0102-0910	56 517	4 487	556	286	51 474	-	3,1856	0,2009
8825-0102-0911	58 354	4 634	575	296	53 145	-	3,2897	0,2076
8825-0102-0912	48 584	3 868	486	250	44 230	-	2,7446	0,1753
8825-0102-0913	54 956	4 376	550	283	50 030	-	3,1049	0,1985

Таблица 8825-0102-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1001 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-1002 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-1003 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-1004 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-1005 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-1006 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-1007 - ОП 1350x2060 мм

8825-0102-1008 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-1009 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-1010 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-1011 - ОП 1480x2050 мм


8825-0102-1012 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-1013 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1001	53 915	3 670	420	215	49 825	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1002	52 209	3 553	410	210	48 246	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1003	60 946	4 148	479	245	56 319	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1004	59 880	4 075	472	242	55 333	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1005	57 963	3 945	461	236	53 557	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1006	67 552	4 597	538	275	62 417	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1007	68 617	4 670	547	280	63 400	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1008	63 501	4 321	510	261	58 670	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1009	74 156	5 046	596	305	68 514	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1010	71 386	4 858	574	294	65 954	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1011	73 730	5 017	594	303	68 119	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1012	61 625	4 193	501	256	56 931	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1013	69 722	4 744	567	290	64 411	-	3,3651	0,2040

Таблица 8825-0102-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой

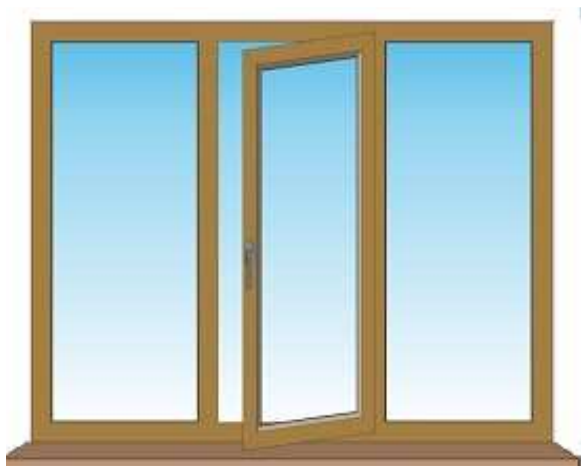

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1101 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-1102 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-1103 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-1104 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-1105 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-1106 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-1107 - ОП 1350x2060 мм

8825-0102-1108 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-1109 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-1110 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-1111 - ОП 1480x2050 мм

8825-0102-1112 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-1113 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1101	48 377	3 670	420	215	44 287	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1102	46 776	3 553	410	210	42 813	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1103	54 595	4 148	479	245	49 968	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1104	53 607	4 075	472	242	49 060	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1105	51 821	3 945	461	236	47 415	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1106	60 386	4 597	538	275	55 251	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1107	61 321	4 670	547	280	56 104	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1108	56 677	4 321	510	261	51 846	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1109	66 177	5 046	596	305	60 535	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1110	63 696	4 858	574	294	58 264	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1111	65 777	5 017	594	303	60 166	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1112	54 880	4 193	501	256	50 186	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1113	62 084	4 744	567	290	56 773	-	3,3651	0,2040

Таблица 8825-0102-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1201 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-1202 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-1203 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-1204 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-1205 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-1206 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-1207 - ОП 1350x2060 мм

8825-0102-1208 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-1209 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-1210 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-1211 - ОП 1480x2050 мм


8825-0102-1212 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-1213 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1201	56 932	3 670	420	215	52 842	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1202	55 168	3 553	410	210	51 205	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1203	64 406	4 148	479	245	59 779	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1204	63 297	4 075	472	242	58 750	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1205	62 287	3 945	461	236	57 881	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1206	71 454	4 597	538	275	66 319	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1207	72 591	4 670	547	280	67 374	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1208	67 218	4 321	510	261	62 387	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1209	78 502	5 046	596	305	72 860	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1210	75 575	4 858	574	294	70 143	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1211	78 062	5 017	594	303	72 451	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1212	65 299	4 193	501	256	60 605	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1213	73 882	4 744	567	290	68 571	-	3,3651	0,2040

Таблица 8825-0102-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой

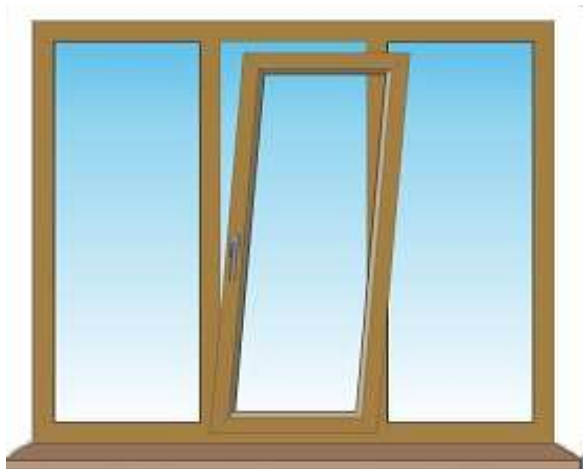

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1301 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-1302 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-1303 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-1304 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-1305 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-1306 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-1307 - ОП 1350x2060 мм

8825-0102-1308 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-1309 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-1310 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-1311 - ОП 1480x2050 мм

8825-0102-1312 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-1313 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1301	50 966	3 670	420	215	46 876	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1302	49 315	3 553	410	210	45 352	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1303	57 563	4 148	479	245	52 936	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1304	56 539	4 075	472	242	51 992	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1305	54 692	3 945	461	236	50 286	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1306	63 735	4 597	538	275	58 600	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1307	64 731	4 670	547	280	59 514	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1308	59 867	4 321	510	261	55 036	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1309	69 907	5 046	596	305	64 265	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1310	67 290	4 858	574	294	61 858	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1311	69 495	5 017	594	303	63 884	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1312	58 032	4 193	501	256	53 338	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1313	65 654	4 744	567	290	60 343	-	3,3651	0,2040

Группа 3 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных

Таблица 8825-0103-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

**Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0101 - ОП 470х470 мм
8825-0103-0102 - ОП 570х570 мм
8825-0103-0103 - ОП 570х870 мм
8825-0103-0104 - ОП 870х570 мм
8825-0103-0105 - ОП 870х870 мм
8825-0103-0106 - ОП 1140х740 мм
8825-0103-0107 - ОП 1170х570 мм
8825-0103-0108 - ОП 1170х870 мм
8825-0103-0109 - ОП 1320х570 мм

8825-0103-0110 - ОП 1320x870 мм
 8825-0103-0111 - ОП 1400x510 мм
 8825-0103-0112 - ОП 1400x910 мм
 8825-0103-0113 - ОП 1470x570 мм
 8825-0103-0114 - ОП 1470x870 мм
 8825-0103-0115 - ОП 1480x880 мм
 8825-0103-0116 - ОП 1480x980 мм
 8825-0103-0117 - ОП 1700x510 мм
 8825-0103-0118 - ОП 1700x810 мм
 8825-0103-0119 - ОП 1740x570 мм
 8825-0103-0120 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0101	4 984	604	44	23	4 336	-	0,4316	0,0159
8825-0103-0102	6 882	829	63	33	5 990	-	0,5911	0,0228
8825-0103-0103	10 552	1 268	98	50	9 186	-	0,9037	0,0353
8825-0103-0104	9 912	1 181	96	49	8 635	-	0,8399	0,0346
8825-0103-0105	14 930	1 777	145	75	13 008	-	1,2631	0,0525
8825-0103-0106	15 958	1 890	159	82	13 909	-	1,3418	0,0574
8825-0103-0107	12 775	1 514	127	65	11 134	-	1,0749	0,0458
8825-0103-0108	19 309	2 286	193	99	16 830	-	1,6224	0,0696
8825-0103-0109	14 123	1 671	142	73	12 310	-	1,1855	0,0511
8825-0103-0110	21 499	2 541	217	111	18 741	-	1,8021	0,0782
8825-0103-0111	13 257	1 566	134	69	11 557	-	1,1110	0,0483
8825-0103-0112	23 731	2 804	239	123	20 688	-	1,9893	0,0863
8825-0103-0113	15 638	1 847	158	81	13 633	-	1,3099	0,0570
8825-0103-0114	22 845	2 697	231	119	19 917	-	1,9127	0,0835
8825-0103-0115	24 024	2 834	244	126	20 946	-	2,0095	0,0881
8825-0103-0116	26 763	3 157	272	140	23 334	-	2,2380	0,0982

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0117	15 952	1 880	163	84	13 909	-	1,3322	0,0588
8825-0103-0118	24 505	2 886	251	129	21 368	-	2,0456	0,0905
8825-0103-0119	18 163	2 140	185	95	15 838	-	1,5172	0,0669
8825-0103-0120	30 584	2 858	309	159	27 417	-	2,0387	0,1116

Таблица 8825-0103-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0201 - ОП 470х470 мм
8825-0103-0202 - ОП 570х570 мм
8825-0103-0203 - ОП 570х870 мм
8825-0103-0204 - ОП 870х570 мм
8825-0103-0205 - ОП 870х870 мм
8825-0103-0206 - ОП 1140х740 мм
8825-0103-0207 - ОП 1170х570 мм
8825-0103-0208 - ОП 1170х870 мм
8825-0103-0209 - ОП 1320х570 мм
8825-0103-0210 - ОП 1320х870 мм
8825-0103-0211 - ОП 1400х510 мм
8825-0103-0212 - ОП 1400х910 мм
8825-0103-0213 - ОП 1470х570 мм
8825-0103-0214 - ОП 1470х870 мм
8825-0103-0215 - ОП 1480х880 мм
8825-0103-0216 - ОП 1480х980 мм
8825-0103-0217 - ОП 1700х510 мм
8825-0103-0218 - ОП 1700х810 мм
8825-0103-0219 - ОП 1740х570 мм
8825-0103-0220 - ОП 1740х1470 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0201	6 569	580	46	23	5 943	-	0,4142	0,0159
8825-0103-0202	9 185	793	65	33	8 327	-	0,5658	0,0228
8825-0103-0203	14 151	1 212	101	50	12 838	-	0,8641	0,0353
8825-0103-0204	13 511	1 125	99	49	12 287	-	0,8003	0,0346
8825-0103-0205	20 401	1 692	150	75	18 559	-	1,2029	0,0525
8825-0103-0206	22 004	1 796	164	82	20 044	-	1,2752	0,0574
8825-0103-0207	17 598	1 439	131	65	16 028	-	1,0218	0,0458
8825-0103-0208	26 651	2 172	199	99	24 280	-	1,5417	0,0696
8825-0103-0209	19 521	1 587	146	73	17 788	-	1,1261	0,0511
8825-0103-0210	29 775	2 412	223	111	27 140	-	1,7111	0,0782
8825-0103-0211	18 367	1 487	138	69	16 742	-	1,0548	0,0483
8825-0103-0212	32 873	2 662	247	123	29 964	-	1,8887	0,0863
8825-0103-0213	21 684	1 753	163	81	19 768	-	1,2433	0,0570
8825-0103-0214	31 697	2 559	238	119	28 900	-	1,8153	0,0835
8825-0103-0215	33 381	2 688	252	126	30 441	-	1,9065	0,0881
8825-0103-0216	37 200	2 994	281	140	33 925	-	2,1232	0,0982
8825-0103-0217	22 213	1 782	168	84	20 263	-	1,2633	0,0588
8825-0103-0218	34 150	2 736	259	129	31 155	-	1,9395	0,0905
8825-0103-0219	25 289	2 029	191	95	23 069	-	1,4388	0,0669
8825-0103-0220	61 699	3 767	484	246	57 448	-	2,6728	0,1725

Таблица 8825-0103-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0301 - ОП 470x470 мм
8825-0103-0302 - ОП 570x570 мм
8825-0103-0303 - ОП 570x870 мм
8825-0103-0304 - ОП 870x570 мм
8825-0103-0305 - ОП 870x870 мм
8825-0103-0306 - ОП 1140x740 мм
8825-0103-0307 - ОП 1170x570 мм
8825-0103-0308 - ОП 1170x870 мм

8825-0103-0309 - ОП 1320x570 мм
 8825-0103-0310 - ОП 1320x870 мм
 8825-0103-0311 - ОП 1400x510 мм
 8825-0103-0312 - ОП 1400x910 мм
 8825-0103-0313 - ОП 1470x570 мм
 8825-0103-0314 - ОП 1470x870 мм
 8825-0103-0315 - ОП 1480x880 мм
 8825-0103-0316 - ОП 1480x980 мм
 8825-0103-0317 - ОП 1700x510 мм
 8825-0103-0318 - ОП 1700x810 мм
 8825-0103-0319 - ОП 1740x570 мм
 8825-0103-0320 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0301	7 271	580	46	23	6 645	-	0,4142	0,0159
8825-0103-0302	10 206	793	65	33	9 348	-	0,5658	0,0228
8825-0103-0303	15 746	1 212	101	50	14 433	-	0,8641	0,0353
8825-0103-0304	15 106	1 125	99	49	13 882	-	0,8003	0,0346
8825-0103-0305	22 826	1 692	150	75	20 984	-	1,2029	0,0525
8825-0103-0306	24 684	1 796	164	82	22 724	-	1,2752	0,0574
8825-0103-0307	19 735	1 439	131	65	18 165	-	1,0218	0,0458
8825-0103-0308	29 905	2 172	199	99	27 534	-	1,5417	0,0696
8825-0103-0309	21 914	1 587	146	73	20 181	-	1,1261	0,0511
8825-0103-0310	33 444	2 412	223	111	30 809	-	1,7111	0,0782
8825-0103-0311	20 633	1 487	138	69	19 008	-	1,0548	0,0483
8825-0103-0312	36 925	2 662	247	123	34 016	-	1,8887	0,0863
8825-0103-0313	24 364	1 753	163	81	22 448	-	1,2433	0,0570
8825-0103-0314	35 621	2 559	238	119	32 824	-	1,8153	0,0835
8825-0103-0315	37 528	2 688	252	126	34 588	-	1,9065	0,0881

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0316	41 826	2 994	281	140	38 551	-	2,1232	0,0982
8825-0103-0317	24 989	1 782	168	84	23 039	-	1,2633	0,0588
8825-0103-0318	38 425	2 736	259	129	35 430	-	1,9395	0,0905
8825-0103-0319	28 447	2 029	191	95	26 227	-	1,4388	0,0669
8825-0103-0320	69 866	3 767	484	246	65 615	-	2,6728	0,1725

Таблица 8825-0103-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0401 - ОП 570x1170 мм
8825-0103-0402 - ОП 800x1300 мм
8825-0103-0403 - ОП 850x1760 мм
8825-0103-0404 - ОП 870x1170 мм
8825-0103-0405 - ОП 870x1320 мм
8825-0103-0406 - ОП 870x1470 мм
8825-0103-0407 - ОП 970x970 мм
8825-0103-0408 - ОП 1100x1110 мм
8825-0103-0409 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0410 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0411 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0412 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0413 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0414 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0415 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0416 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0417 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0418 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0419 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0420 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0421 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0422 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0423 - ОП 1470x1170 мм
8825-0103-0424 - ОП 1470x1320 мм
8825-0103-0425 - ОП 1470x1470 мм
8825-0103-0426 - ОП 1470x1770 мм
8825-0103-0427 - ОП 1480x1180 мм
8825-0103-0428 - ОП 1480x1680 мм

8825-0103-0429 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0103-0430 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0103-0431 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0103-0432 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0103-0433 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0103-0434 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0103-0435 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0103-0436 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0401	14 080	1 688	131	67	12 261	-	1,2025	0,0473
8825-0103-0402	20 536	2 441	199	103	17 896	-	1,7351	0,0719
8825-0103-0403	29 366	3 486	287	147	25 593	-	2,4772	0,1034
8825-0103-0404	19 986	2 373	195	100	17 418	-	1,6862	0,0703
8825-0103-0405	22 435	2 662	219	113	19 554	-	1,8914	0,0792
8825-0103-0406	25 013	2 969	244	126	21 800	-	2,1094	0,0882
8825-0103-0407	18 210	2 159	179	92	15 872	-	1,5331	0,0646
8825-0103-0408	23 169	2 738	231	119	20 200	-	1,9435	0,0833
8825-0103-0409	33 198	3 920	332	171	28 946	-	2,7813	0,1199
8825-0103-0410	19 346	2 286	193	99	16 867	-	1,6224	0,0696
8825-0103-0411	21 415	2 530	214	110	18 671	-	1,7957	0,0771
8825-0103-0412	25 892	3 058	259	133	22 575	-	2,1700	0,0934
8825-0103-0413	29 018	3 426	291	150	25 301	-	2,4305	0,1049
8825-0103-0414	32 439	3 830	325	167	28 284	-	2,7175	0,1172
8825-0103-0415	23 947	2 824	241	124	20 882	-	2,0031	0,0870
8825-0103-0416	28 761	3 391	290	149	25 080	-	2,4050	0,1046
8825-0103-0417	32 392	3 817	327	168	28 248	-	2,7069	0,1181
8825-0103-0418	36 151	4 261	365	188	31 525	-	3,0216	0,1317
8825-0103-0419	29 182	3 438	295	152	25 449	-	2,4379	0,1065
8825-0103-0420	31 313	3 687	317	163	27 309	-	2,6144	0,1145

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0421	41 616	4 899	422	217	36 295	-	3,4735	0,1524
8825-0103-0422	35 410	3 147	382	197	31 881	-	2,2349	0,1382
8825-0103-0423	29 778	2 643	322	166	26 813	-	1,8765	0,1164
8825-0103-0424	35 767	4 208	364	187	31 195	-	2,9834	0,1313
8825-0103-0425	37 343	3 312	405	208	33 626	-	2,3512	0,1461
8825-0103-0426	44 971	3 989	487	251	40 495	-	2,8323	0,1759
8825-0103-0427	30 314	2 691	328	169	27 295	-	1,9109	0,1184
8825-0103-0428	43 026	3 815	466	240	38 745	-	2,7083	0,1684
8825-0103-0429	40 992	3 612	448	230	36 932	-	2,5626	0,1618
8825-0103-0430	35 192	3 101	384	198	31 707	-	2,2004	0,1389
8825-0103-0431	44 173	3 889	483	249	39 801	-	2,7592	0,1745
8825-0103-0432	53 154	4 677	582	299	47 895	-	3,3180	0,2102
8825-0103-0433	61 978	5 452	679	349	55 847	-	3,8675	0,2452
8825-0103-0434	67 217	5 870	743	382	60 604	-	4,1612	0,2684
8825-0103-0435	78 344	6 827	868	447	70 649	-	4,8388	0,3137
8825-0103-0436	89 685	7 813	994	512	80 878	-	5,5377	0,3592

Таблица 8825-0103-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0501 - ОП 570х1170 мм

8825-0103-0502 - ОП 800х1300 мм

8825-0103-0503 - ОП 850х1760 мм

8825-0103-0504 - ОП 870х1170 мм

8825-0103-0505 - ОП 870х1320 мм

8825-0103-0506 - ОП 870х1470 мм

8825-0103-0507 - ОП 970х970 мм

8825-0103-0508 - ОП 1100х1110 мм

8825-0103-0509 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0510 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0511 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0512 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0513 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0514 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0515 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0516 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0517 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0518 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0519 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0520 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0521 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0522 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0523 - ОП 1470x1170 мм
8825-0103-0524 - ОП 1470x1320 мм
8825-0103-0525 - ОП 1470x1470 мм
8825-0103-0526 - ОП 1470x1770 мм
8825-0103-0527 - ОП 1480x1180 мм
8825-0103-0528 - ОП 1480x1680 мм
8825-0103-0529 - ОП 1700x1410 мм
8825-0103-0530 - ОП 1760x1170 мм
8825-0103-0531 - ОП 1760x1470 мм
8825-0103-0532 - ОП 1760x1770 мм
8825-0103-0533 - ОП 1760x2070 мм
8825-0103-0534 - ОП 2260x1770 мм
8825-0103-0535 - ОП 2260x2070 мм
8825-0103-0536 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0501	17 665	1 432	136	68	16 097	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0502	26 100	2 043	206	104	23 851	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0503	37 391	2 913	297	149	34 181	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0504	25 443	1 983	202	102	23 258	-	1,4107	0,0714
8825-0103-0505	28 587	2 222	227	114	26 138	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0506	31 861	2 479	253	127	29 129	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0507	23 238	1 799	185	93	21 254	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0508	29 696	2 272	239	120	27 185	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0509	42 614	3 247	344	173	39 023	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0510	24 803	1 896	200	101	22 707	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0511	27 460	2 098	221	111	25 141	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0512	33 221	2 534	268	135	30 419	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0513	37 256	2 837	301	151	34 118	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0514	41 640	3 172	336	169	38 132	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0515	30 794	2 334	250	126	28 210	-	1,6573	0,0883
8825-0103-0516	37 000	2 802	300	151	33 898	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0517	41 701	3 152	339	171	38 210	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0518	46 530	3 519	378	190	42 633	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0519	37 581	2 837	306	154	34 438	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0520	40 355	3 041	329	165	36 985	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0521	51 583	3 097	430	220	48 056	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0522	46 768	2 808	390	200	43 570	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0523	40 936	3 077	334	168	37 525	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0524	46 145	3 466	377	190	42 302	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0525	49 366	2 952	412	211	46 002	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0526	59 444	3 557	496	254	55 391	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0527	40 055	2 400	334	171	37 321	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0528	56 887	3 400	475	243	53 012	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0529	54 352	3 212	457	234	50 683	-	2,2806	0,1642

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0530	46 660	2 758	392	201	43 510	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0531	58 591	3 458	492	252	54 641	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0532	70 523	4 158	593	303	65 772	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0533	82 241	4 846	692	354	76 703	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0534	89 483	5 204	757	387	83 522	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0535	104 396	6 048	885	453	97 463	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0536	119 524	6 921	1 014	519	111 589	-	4,9079	0,3646

Таблица 8825-0103-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0601 - ОП 570x1170 мм
8825-0103-0602 - ОП 800x1300 мм
8825-0103-0603 - ОП 850x1760 мм
8825-0103-0604 - ОП 870x1170 мм
8825-0103-0605 - ОП 870x1320 мм
8825-0103-0606 - ОП 870x1470 мм
8825-0103-0607 - ОП 970x970 мм
8825-0103-0608 - ОП 1100x1110 мм
8825-0103-0609 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0610 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0611 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0612 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0613 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0614 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0615 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0616 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0617 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0618 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0619 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0620 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0621 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0622 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0623 - ОП 1470x1170 мм
8825-0103-0624 - ОП 1470x1320 мм

8825-0103-0625 - ОП 1470x1470 мм
 8825-0103-0626 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0103-0627 - ОП 1480x1180 мм
 8825-0103-0628 - ОП 1480x1680 мм
 8825-0103-0629 - ОП 1700x1410 мм
 8825-0103-0630 - ОП 1760x1170 мм
 8825-0103-0631 - ОП 1760x1470 мм
 8825-0103-0632 - ОП 1760x1770 мм
 8825-0103-0633 - ОП 1760x2070 мм
 8825-0103-0634 - ОП 2260x1770 мм
 8825-0103-0635 - ОП 2260x2070 мм
 8825-0103-0636 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0601	18 657	1 432	136	68	17 089	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0602	27 640	2 043	206	104	25 391	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0603	39 613	2 913	297	149	36 403	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0604	26 954	1 983	202	102	24 769	-	1,4107	0,0714
8825-0103-0605	30 291	2 222	227	114	27 842	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0606	33 757	2 479	253	127	31 025	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0607	24 630	1 799	185	93	22 646	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0608	31 503	2 272	239	120	28 992	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0609	45 221	3 247	344	173	41 630	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0610	26 314	1 896	200	101	24 218	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0611	29 134	2 098	221	111	26 815	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0612	35 250	2 534	268	135	32 448	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0613	39 537	2 837	301	151	36 399	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0614	44 187	3 172	336	169	40 679	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0615	32 690	2 334	250	126	30 106	-	1,6573	0,0883

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0616	39 281	2 802	300	151	36 179	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0617	44 278	3 152	339	171	40 787	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0618	49 403	3 519	378	190	45 506	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0619	39 906	2 837	306	154	36 763	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0620	42 858	3 041	329	165	39 488	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0621	54 915	3 097	430	220	51 388	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0622	49 789	2 808	390	200	46 591	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0623	43 484	3 077	334	168	40 073	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0624	49 019	3 466	377	190	45 176	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0625	52 565	2 952	412	211	49 201	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0626	63 295	3 557	496	254	59 242	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0627	42 648	2 400	334	171	39 914	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0628	60 575	3 400	475	243	56 700	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0629	57 906	3 212	457	234	54 237	-	2,2806	0,1642
8825-0103-0630	49 711	2 758	392	201	46 561	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0631	62 427	3 458	492	252	58 477	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0632	75 144	4 158	593	303	70 393	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0633	87 632	4 846	692	354	82 094	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0634	95 407	5 204	757	387	89 446	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0635	111 328	6 048	885	453	104 395	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0636	126 823	6 835	1 011	518	118 977	-	4,8442	0,3639

Таблица 8825-0103-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0701 - ОП 570х1170 мм
8825-0103-0702 - ОП 800х1300 мм
8825-0103-0703 - ОП 850х1760 мм
8825-0103-0704 - ОП 870х1170 мм
8825-0103-0705 - ОП 870х1320 мм
8825-0103-0706 - ОП 870х1470 мм
8825-0103-0707 - ОП 970х970 мм
8825-0103-0708 - ОП 1100х1110 мм

УЧР РК 8.02-03-2018

8825-0103-0709 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0710 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0711 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0712 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0713 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0714 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0715 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0716 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0717 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0718 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0719 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0720 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0721 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0722 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0723 - ОП 1470x1170 мм
8825-0103-0724 - ОП 1470x1320 мм
8825-0103-0725 - ОП 1470x1470 мм
8825-0103-0726 - ОП 1470x1770 мм
8825-0103-0727 - ОП 1480x1180 мм
8825-0103-0728 - ОП 1480x1680 мм
8825-0103-0729 - ОП 1700x1410 мм
8825-0103-0730 - ОП 1760x1170 мм
8825-0103-0731 - ОП 1760x1470 мм
8825-0103-0732 - ОП 1760x1770 мм
8825-0103-0733 - ОП 1760x2070 мм
8825-0103-0734 - ОП 2260x1770 мм
8825-0103-0735 - ОП 2260x2070 мм
8825-0103-0736 - ОП 2260x2370 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0701	19 613	1 432	136	68	18 045	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0702	29 125	2 043	206	104	26 876	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0703	41 754	2 913	297	149	38 544	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0704	28 410	1 983	202	102	26 225	-	1,4107	0,0714
8825-0103-0705	31 932	2 222	227	114	29 483	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0706	35 584	2 479	253	127	32 852	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0707	25 972	1 799	185	93	23 988	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0708	33 244	2 272	239	120	30 733	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0709	47 734	3 247	344	173	44 143	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0710	27 770	1 896	200	101	25 674	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0711	30 747	2 098	221	111	28 428	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0712	37 206	2 534	268	135	34 404	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0713	41 735	2 837	301	151	38 597	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0714	46 642	3 172	336	169	43 134	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0715	34 517	2 334	250	126	31 933	-	1,6573	0,0883
8825-0103-0716	41 479	2 802	300	151	38 377	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0717	46 762	3 152	339	171	43 271	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0718	52 173	3 519	378	190	48 276	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0719	42 147	2 837	306	154	39 004	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0720	45 271	3 041	329	165	41 901	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0721	58 127	3 097	430	220	54 600	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0722	52 701	2 808	390	200	49 503	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0723	45 939	3 077	334	168	42 528	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0724	51 788	3 466	377	190	47 945	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0725	55 648	2 952	412	211	52 284	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0726	67 007	3 557	496	254	62 954	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0727	45 146	2 400	334	171	42 412	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0728	64 129	3 400	475	243	60 254	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0729	61 332	3 212	457	234	57 663	-	2,2806	0,1642

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0730	52 651	2 758	392	201	49 501	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0731	66 124	3 458	492	252	62 174	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0732	79 597	4 158	593	303	74 846	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0733	92 828	4 846	692	354	87 290	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0734	101 117	5 204	757	387	95 156	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0735	118 009	6 048	885	453	111 076	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0736	134 474	6 835	1 011	518	126 628	-	4,8442	0,3639

Таблица 8825-0103-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0801 - ОП 570x1170 мм
8825-0103-0802 - ОП 800x1300 мм
8825-0103-0803 - ОП 850x1760 мм
8825-0103-0804 - ОП 870x1170 мм
8825-0103-0805 - ОП 870x1320 мм
8825-0103-0806 - ОП 870x1470 мм
8825-0103-0807 - ОП 970x970 мм
8825-0103-0808 - ОП 1100x1110 мм
8825-0103-0809 - ОП 1140x1540 мм
8825-0103-0810 - ОП 1170x870 мм
8825-0103-0811 - ОП 1170x970 мм
8825-0103-0812 - ОП 1170x1170 мм
8825-0103-0813 - ОП 1170x1320 мм
8825-0103-0814 - ОП 1170x1470 мм
8825-0103-0815 - ОП 1320x970 мм
8825-0103-0816 - ОП 1320x1170 мм
8825-0103-0817 - ОП 1320x1320 мм
8825-0103-0818 - ОП 1320x1470 мм
8825-0103-0819 - ОП 1350x1160 мм
8825-0103-0820 - ОП 1400x1210 мм
8825-0103-0821 - ОП 1400x1610 мм
8825-0103-0822 - ОП 1410x1450 мм
8825-0103-0823 - ОП 1470x1170 мм
8825-0103-0824 - ОП 1470x1320 мм

8825-0103-0825 - ОП 1470х1470 мм
 8825-0103-0826 - ОП 1470х1770 мм
 8825-0103-0827 - ОП 1480х1180 мм
 8825-0103-0828 - ОП 1480х1680 мм
 8825-0103-0829 - ОП 1700х1410 мм
 8825-0103-0830 - ОП 1760х1170 мм
 8825-0103-0831 - ОП 1760х1470 мм
 8825-0103-0832 - ОП 1760х1770 мм
 8825-0103-0833 - ОП 1760х2070 мм
 8825-0103-0834 - ОП 2260х1770 мм
 8825-0103-0835 - ОП 2260х2070 мм
 8825-0103-0836 - ОП 2260х2370 мм


Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0801	21 740	1 432	136	68	20 172	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0802	32 426	2 043	206	104	30 177	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0803	46 515	2 913	297	149	43 305	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0804	31 071	1 905	200	101	28 966	-	1,3533	0,0707
8825-0103-0805	35 582	2 222	227	114	33 133	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0806	39 646	2 479	253	127	36 914	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0807	28 955	1 799	185	93	26 971	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0808	37 116	2 272	239	120	34 605	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0809	53 320	3 247	344	173	49 729	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0810	31 007	1 896	200	101	28 911	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0811	34 333	2 098	221	111	32 014	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0812	41 554	2 534	268	135	38 752	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0813	46 623	2 837	301	151	43 485	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0814	52 101	3 172	336	169	48 593	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0815	38 580	2 334	250	126	35 996	-	1,6573	0,0883

Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0816	46 367	2 802	300	151	43 265	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0817	52 285	3 152	339	171	48 794	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0818	58 330	3 519	378	190	54 433	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0819	47 130	2 837	306	154	43 987	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0820	50 634	3 041	329	165	47 264	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0821	65 268	3 097	430	220	61 741	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0822	59 176	2 808	390	200	55 978	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0823	51 398	3 077	334	168	47 987	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0824	57 945	3 466	377	190	54 102	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0825	62 504	2 952	412	211	59 140	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0826	75 259	3 557	496	254	71 206	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0827	50 700	2 400	334	171	47 966	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0828	72 032	3 400	475	243	68 157	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0829	68 950	3 212	457	234	65 281	-	2,2806	0,1642
8825-0103-0830	59 190	2 758	392	201	56 040	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0831	74 344	3 458	492	252	70 394	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0832	89 500	4 158	593	303	84 749	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0833	104 381	4 846	692	354	98 843	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0834	113 813	5 204	757	387	107 852	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0835	132 862	6 048	885	453	125 929	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0836	151 486	6 835	1 011	518	143 640	-	4,8442	0,3639

Таблица 8825-0103-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

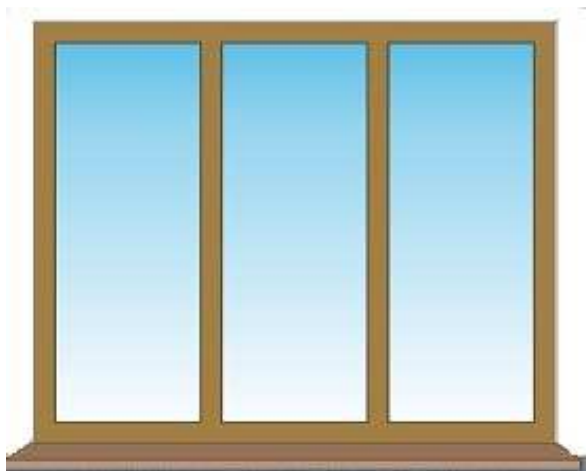

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0901 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-0902 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-0903 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-0904 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-0905 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-0906 - ОП 1320x2070 мм

8825-0103-0907 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-0908 - ОП 1470х1770 мм
 8825-0103-0909 - ОП 1470х2070 мм
 8825-0103-0910 - ОП 1480х1980 мм
 8825-0103-0911 - ОП 1480х2050 мм
 8825-0103-0912 - ОП 1700х1510 мм
 8825-0103-0913 - ОП 1700х1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0901	38 729	3 399	399	205	34 931	-	2,4172	0,1441
8825-0103-0902	37 653	3 288	390	201	33 975	-	2,3373	0,1410
8825-0103-0903	43 974	3 838	456	235	39 680	-	2,7280	0,1648
8825-0103-0904	43 274	3 769	450	232	39 055	-	2,6787	0,1625
8825-0103-0905	42 036	3 645	440	226	37 951	-	2,5895	0,1588
8825-0103-0906	49 007	4 248	513	264	44 246	-	3,0175	0,1852
8825-0103-0907	49 818	4 314	522	269	44 982	-	3,0642	0,1885
8825-0103-0908	46 256	3 989	487	251	41 780	-	2,8323	0,1759
8825-0103-0909	54 038	4 658	569	293	48 811	-	3,3071	0,2056
8825-0103-0910	52 039	4 484	548	282	47 007	-	3,1831	0,1981
8825-0103-0911	53 769	4 630	567	292	48 572	-	3,2871	0,2048
8825-0103-0912	45 151	3 865	480	247	40 806	-	2,7427	0,1732
8825-0103-0913	51 096	4 373	543	279	46 180	-	3,1027	0,1961

Таблица 8825-0103-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1001 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-1002 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-1003 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-1004 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-1005 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-1006 - ОП 1320x2070 мм


8825-0103-1007 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-1008 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0103-1009 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0103-1010 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0103-1011 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0103-1012 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0103-1013 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1001	49 437	3 666	412	211	45 359	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1002	48 158	3 550	403	206	44 205	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1003	56 255	4 144	471	241	51 640	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1004	55 403	4 072	465	238	50 866	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1005	53 911	3 942	454	232	49 515	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1006	62 860	4 594	529	271	57 737	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1007	63 926	4 666	539	275	58 721	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1008	59 450	4 318	503	257	54 629	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1009	69 466	5 043	588	300	63 835	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1010	66 907	4 854	566	289	61 487	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1011	69 145	5 014	585	299	63 546	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1012	58 192	4 191	495	253	53 506	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1013	65 862	4 741	560	287	60 561	-	3,3629	0,2016

Таблица 8825-0103-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой

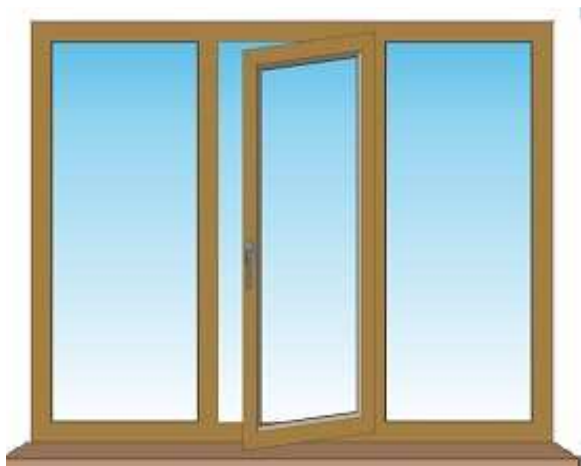

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1101 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-1102 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-1103 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-1104 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-1105 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-1106 - ОП 1320x2070 мм

8825-0103-1107 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-1108 - ОП 1470x1770 мм

8825-0103-1109 - ОП 1470x2070 мм

8825-0103-1110 - ОП 1480x1980 мм

8825-0103-1111 - ОП 1480x2050 мм

8825-0103-1112 - ОП 1700x1510 мм

8825-0103-1113 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1101	43 899	3 666	412	211	39 821	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1102	42 725	3 550	403	206	38 772	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1103	49 903	4 144	471	241	45 288	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1104	49 130	4 072	465	238	44 593	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1105	47 770	3 942	454	232	43 374	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1106	55 695	4 594	529	271	50 572	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1107	56 629	4 666	539	275	51 424	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1108	52 626	4 318	503	257	47 805	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1109	61 487	5 043	588	300	55 856	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1110	59 217	4 854	566	289	53 797	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1111	61 192	5 014	585	299	55 593	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1112	51 447	4 191	495	253	46 761	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1113	58 225	4 741	560	287	52 924	-	3,3629	0,2016

Таблица 8825-0103-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1201 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-1202 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-1203 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-1204 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-1205 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-1206 - ОП 1320x2070 мм

8825-0103-1207 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-1208 - ОП 1470x1770 мм

8825-0103-1209 - ОП 1470x2070 мм

8825-0103-1210 - ОП 1480x1980 мм

8825-0103-1211 - ОП 1480x2050 мм


8825-0103-1212 - ОП 1700x1510 мм

8825-0103-1213 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1201	52 453	3 666	412	211	48 375	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1202	51 117	3 550	403	206	47 164	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1203	59 715	4 144	471	241	55 100	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1204	58 820	4 072	465	238	54 283	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1205	57 257	3 942	454	232	52 861	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1206	66 763	4 594	529	271	61 640	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1207	67 900	4 666	539	275	62 695	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1208	63 167	4 318	503	257	58 346	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1209	73 812	5 043	588	300	68 181	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1210	71 096	4 854	566	289	65 676	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1211	73 477	5 014	585	299	67 878	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1212	61 867	4 191	495	253	57 181	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1213	70 022	4 741	560	287	64 721	-	3,3629	0,2016

Таблица 8825-0103-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой

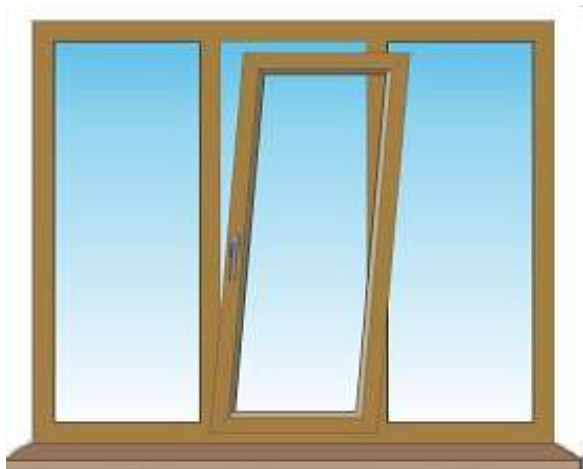

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1301 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-1302 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-1303 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-1304 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-1305 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-1306 - ОП 1320x2070 мм

8825-0103-1307 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-1308 - ОП 1470x1770 мм
 8825-0103-1309 - ОП 1470x2070 мм
 8825-0103-1310 - ОП 1480x1980 мм
 8825-0103-1311 - ОП 1480x2050 мм
 8825-0103-1312 - ОП 1700x1510 мм
 8825-0103-1313 - ОП 1700x1710 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1301	46 487	3 666	412	211	42 409	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1302	45 264	3 550	403	206	41 311	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1303	52 872	4 144	471	241	48 257	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1304	52 062	4 072	465	238	47 525	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1305	50 640	3 942	454	232	46 244	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1306	59 044	4 594	529	271	53 921	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1307	60 040	4 666	539	275	54 835	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1308	55 816	4 318	503	257	50 995	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1309	65 216	5 043	588	300	59 585	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1310	62 812	4 854	566	289	57 392	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1311	64 910	5 014	585	299	59 311	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1312	54 600	4 191	495	253	49 914	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1313	61 795	4 741	560	287	56 494	-	3,3629	0,2016

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**КОНСТРУКТИВТЕР ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТҮРЛЕРІНІҢ СМЕТАЛЫҚ
ҚҰНЫНЫҢ ІРЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ**

ІРЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

ҚР ІСН 8.02-03-2018

3-жинақ Өндірістік емес ғимараттар үшін аралықтар, ішкі ойықтар

**Қарағанды облысы, Қостанай облысы,
Қызылорда облысы, Маңғыстау облысы**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: + (727) 226-94-10 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕТНОЙ
СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВОВ И ВИДОВ РАБОТ**

УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

УСН РК 8.02-03-2018

**Сборник 3 Перегородки, внутренние проемы зданий
непроизводственного назначения**

**Қарағандинская область, Қостанайская область,
Қызылординская область, Мангистауская область**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – приемная