

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы  
мемлекеттік нормативтер  
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

---

**Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**КОНСТРУКТИВТЕР ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТҮРЛЕРІНІҢ  
СМЕТАЛЫҚ ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН  
КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ**

**3-жинақ Өндірістік емес ғимараттар үшін  
аралықтар, ішкі ойықтар**

**Түркістан облысы, Шымкент қ.,  
Павлодар облысы, Солтүстік Қазақстан облысы,  
Шығыс Қазақстан облысы**

---

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВОВ И ВИДОВ  
РАБОТ**

**Сборник 3 Перегородки, внутренние проемы  
зданий непроизводственного назначения**

**Туркестанская область, г. Шымкент,  
Павлодарская область, Северо-Казахстанская  
область, Восточно-Казахстанская область**

**ҚР ІСН 8.02-03-2018  
УСН РК 8.02-03-2018**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері  
комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального  
хозяйства Министерства по инвестициям и развитию  
Республики Казахстан**

**Астана 2018**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы  
мемлекеттік нормативтер  
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

---

**Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

## **КОНСТРУКТИВТЕР ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТҮРЛЕРІНІҢ СМЕТАЛЫҚ ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ**

**3-жинақ Өндірістік емес ғимараттар үшін аралықтар, ішкі  
ойықтар**

**Түркістан облысы. Шымкент қ., Павлодар облысы,  
Солтүстік Қазақстан облысы, Шығыс Қазақстан облысы**

---

## **СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВОВ И ВИДОВ РАБОТ**

**Сборник 3 Перегородки, внутренние проемы зданий  
непроизводственного назначения**

**Туркестанская область, г.Шымкент,  
Павлодарская область, Северо-Казахстанская область,  
Восточно-Казахстанская область**

**ҚР ІСН 8.02-03-2018  
УСН РК 8.02-03-2018**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

**Астана 2018**

## **Алғы сөз**

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрлігі (ҚР ИДМ) Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ	ҚР ИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.12.2018 жылғы № 251-нқ бұйрығымен
ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	01.01.2019 жылдан бастап

**Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (МИР РК)
3 ПРИНЯТ И	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК от 10.12.2018 года № 251-нқ
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	с 01.01.2019 года

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.**

**Оглавление**

<b>Общая часть.....</b>	<b>1</b>
<b>Техническая часть к Разделу 1.....</b>	<b>3</b>
<b>Техническая часть к Разделу 2.....</b>	<b>4</b>
<b>Техническая часть к Разделу 3.....</b>	<b>5</b>
<b>13 Туркестанская область. Город Шымкент.....</b>	<b>6</b>
<b>14 Павлодарская область.....</b>	<b>144</b>
<b>15 Северо-Казахстанская область.....</b>	<b>282</b>
<b>16 Восточно-Казахстанская область .....</b>	<b>420</b>

## Содержание

<b>Общая часть.....</b>	<b>1</b>
<b>Техническая часть к Разделу 1.....</b>	<b>3</b>
<b>Техническая часть к Разделу 2.....</b>	<b>4</b>
<b>Техническая часть к Разделу 3.....</b>	<b>5</b>
<b>13 Туркестанская область. Город Шымкент.....</b>	<b>6</b>
<b>Раздел 1 Перегородки.....</b>	<b>6</b>
Подраздел 2 Перегородки кирпичные.....	6
Группа 1 Перегородки из керамического кирпича.....	6
Таблица 8805-0201-01 - Перегородки из керамического кирпича глухие .....	6
Таблица 8805-0201-02 - Перегородки из керамического кирпича с проемами .....	6
Таблица 8805-0201-04 - Перегородки из керамического кирпича с устройством бетонной подготовки.....	7
Подраздел 3 Перегородки гипсокартонные.....	8
Группа 2 Перегородки гипсокартонные на металлическом каркасе .....	8
Таблица 8805-0302-01 - Перегородки гипсокартонные толщиной 75 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой.....	8
Таблица 8805-0302-02 - Перегородки гипсокартонные толщиной 125 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой в один слой.....	9
Подраздел 6 Перегородки стеклянные.....	10
Группа 1 Перегородки стеклянные каркасные .....	10
Таблица 8805-0601-01 - Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм.....	10
Подраздел 7 Перегородки деревянные.....	11
Группа 1 Перегородки деревянные каркасные .....	11
Таблица 8805-0701-01 - Перегородки деревянные каркасные с обшивкой ДСП....	11
<b>Раздел 2 Проемы .....</b>	<b>12</b>
Подраздел 1 Окна .....	12
Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей.....	12
Таблица 8806-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие .....	12
Таблица 8806-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой .....	13
Таблица 8806-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой.....	15
Таблица 8806-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие .....	16
Таблица 8806-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка. ....	18
Таблица 8806-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка .....	19
Таблица 8806-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками.....	21

Таблица 8806-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками.....	22
Таблица 8806-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие .....	24
Таблица 8806-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками .....	25
Таблица 8806-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой. ....	27
Таблица 8806-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками .....	28
Таблица 8806-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой.....	30
Подраздел 2 Двери .....	31
Группа 1 Блоки деревянные в наружных дверных проемах.....	31
Таблица 8806-0201-03 - Дверные блоки наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами .....	31
Таблица 8806-0201-04 - Дверные блоки наружные, двухпольные, усиленные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами .....	32
Группа 2 Блоки деревянные во внутренних дверных проемах .....	33
Таблица 8806-0202-01 - Дверные блоки однопольные во внутренних дверных проемах .....	33
Таблица 8806-0202-04 - Дверные блоки двухпольные во внутренних дверных проемах .....	34
Группа 4 Блоки дверные наружные и внутренние из ПВХ .....	35
Таблица 8806-0204-01 - Дверные блоки из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках.....	35
Подраздел 3 Балконные дверные блоки.....	36
Группа 2 Балконные дверные блоки из ПВХ.....	36
Таблица 8806-0302-01 - Балконные дверные блоки из ПВХ.....	36
Подраздел 4 Витражи, витрины.....	37
Группа 1 Витражи алюминиевые .....	37
Таблица 8806-0401-01 - Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж .....	37
<b>Раздел 3 Проемы по типовым размерам .....</b>	<b>39</b>
Подраздел 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам .....	39
Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м.....	39
Таблица 8825-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие .....	39
Таблица 8825-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой .....	41
Таблица 8825-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой.....	44

Таблица 8825-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие .....	46
Таблица 8825-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка .....	50
Таблица 8825-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка.....	53
Таблица 8825-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками.....	57
Таблица 8825-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками .....	60
Таблица 8825-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие .....	64
Таблица 8825-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками .....	66
Таблица 8825-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой.....	68
Таблица 8825-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками.....	70
Таблица 8825-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой.....	72
Группа 2 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м .....	74
Таблица 8825-0102-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие .....	74
Таблица 8825-0102-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой .....	76
Таблица 8825-0102-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой.....	79
Таблица 8825-0102-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие .....	81
Таблица 8825-0102-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка .....	85

Таблица 8825-0102-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка.....	88
Таблица 8825-0102-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками.....	92
Таблица 8825-0102-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками .....	95
Таблица 8825-0102-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие .....	99
Таблица 8825-0102-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками .....	101
Таблица 8825-0102-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой.....	103
Таблица 8825-0102-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками.....	105
Таблица 8825-0102-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой.....	107
Группа 3 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных .....	109
Таблица 8825-0103-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие ...	109
Таблица 8825-0103-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой .....	111
Таблица 8825-0103-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой .....	114
Таблица 8825-0103-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие ...	116
Таблица 8825-0103-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка.....	120
Таблица 8825-0103-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка .....	123
Таблица 8825-0103-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками .....	127
Таблица 8825-0103-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками.....	130



Таблица 8825-0103-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие....	134
Таблица 8825-0103-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками .....	136
Таблица 8825-0103-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой.....	138
Таблица 8825-0103-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками...	140
Таблица 8825-0103-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой .....	142
<b>14 Павлодарская область.....</b>	<b>144</b>
<b>Раздел 1 Перегородки.....</b>	<b>144</b>
Подраздел 2 Перегородки кирпичные.....	144
Группа 1 Перегородки из керамического кирпича.....	144
Таблица 8805-0201-01 - Перегородки из керамического кирпича глухие .....	144
Таблица 8805-0201-02 - Перегородки из керамического кирпича с проемами .....	144
Таблица 8805-0201-04 - Перегородки из керамического кирпича с устройством бетонной подготовки.....	145
Подраздел 3 Перегородки гипсокартонные.....	146
Группа 2 Перегородки гипсокартонные на металлическом каркасе .....	146
Таблица 8805-0302-01 - Перегородки гипсокартонные толщиной 75 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой.....	146
Таблица 8805-0302-02 - Перегородки гипсокартонные толщиной 125 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой в один слой.....	147
Подраздел 6 Перегородки стеклянные.....	148
Группа 1 Перегородки стеклянные каркасные .....	148
Таблица 8805-0601-01 - Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм.....	148
Подраздел 7 Перегородки деревянные.....	149
Группа 1 Перегородки деревянные каркасные .....	149
Таблица 8805-0701-01 - Перегородки деревянные каркасные с обшивкой ДСП..	149
<b>Раздел 2 Проемы .....</b>	<b>150</b>
Подраздел 1 Окна .....	150
Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей.....	150
Таблица 8806-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие .....	150
Таблица 8806-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой.....	151
Таблица 8806-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой.....	153
Таблица 8806-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие .....	154
Таблица 8806-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка	156

Таблица 8806-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка .....	157
Таблица 8806-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками.....	159
Таблица 8806-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками.....	160
Таблица 8806-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие .....	162
Таблица 8806-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками .....	163
Таблица 8806-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой.....	165
Таблица 8806-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками .....	166
Таблица 8806-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой .....	168
<b>Подраздел 2 Двери .....</b>	<b>169</b>
Группа 1 Блоки деревянные в наружных дверных проемах.....	169
Таблица 8806-0201-03 - Дверные блоки наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами .....	169
Таблица 8806-0201-04 - Дверные блоки наружные, двухпольные, усиленные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами .....	170
Группа 2 Блоки деревянные во внутренних дверных проемах .....	171
Таблица 8806-0202-01 - Дверные блоки однопольные во внутренних дверных проемах .....	171
Таблица 8806-0202-04 - Дверные блоки двухпольные во внутренних дверных проемах .....	172
Группа 4 Блоки дверные наружные и внутренние из ПВХ .....	173
Таблица 8806-0204-01 - Дверные блоки из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках.....	173
<b>Подраздел 3 Балконные дверные блоки.....</b>	<b>174</b>
Группа 2 Балконные дверные блоки из ПВХ.....	174
Таблица 8806-0302-01 - Балконные дверные блоки из ПВХ.....	174
<b>Подраздел 4 Витражи, витрины .....</b>	<b>175</b>
Группа 1 Витражи алюминиевые .....	175
Таблица 8806-0401-01 - Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж .....	175
<b>Раздел 3 Проемы по типовым размерам .....</b>	<b>177</b>
<b>Подраздел 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам .....</b>	<b>177</b>
Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м.....	177
Таблица 8825-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие .....	177

Таблица 8825-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой .....	179
Таблица 8825-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой.....	182
Таблица 8825-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие .....	184
Таблица 8825-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка .....	188
Таблица 8825-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка.....	191
Таблица 8825-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками.....	195
Таблица 8825-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками .....	198
Таблица 8825-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие .....	202
Таблица 8825-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками .....	204
Таблица 8825-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой .....	206
Таблица 8825-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками.....	208
Таблица 8825-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой.....	210
Группа 2 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м .....	212
Таблица 8825-0102-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие .....	212
Таблица 8825-0102-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой .....	214
Таблица 8825-0102-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой.....	217

Таблица 8825-0102-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие .....	219
Таблица 8825-0102-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка .....	223
Таблица 8825-0102-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка.....	226
Таблица 8825-0102-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками.....	230
Таблица 8825-0102-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками .....	233
Таблица 8825-0102-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие .....	237
Таблица 8825-0102-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками .....	239
Таблица 8825-0102-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой.....	241
Таблица 8825-0102-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками.....	243
Таблица 8825-0102-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой.....	245
Группа 3 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных .....	247
Таблица 8825-0103-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие ...	247
Таблица 8825-0103-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой .....	249
Таблица 8825-0103-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой .....	252
Таблица 8825-0103-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие ...	254
Таблица 8825-0103-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка.....	258
Таблица 8825-0103-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка .....	261

Таблица 8825-0103-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками .....	265
Таблица 8825-0103-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками .....	268
Таблица 8825-0103-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие....	272
Таблица 8825-0103-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками .....	274
Таблица 8825-0103-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой.....	276
Таблица 8825-0103-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками...	278
Таблица 8825-0103-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой .....	280

## **15 Северо-Казахстанская область..... 282**

### **Раздел 1 Перегородки..... 282**

#### Подраздел 2 Перегородки кирпичные..... 282

##### Группа 1 Перегородки из керамического кирпича..... 282

Таблица 8805-0201-01 - Перегородки из керамического кирпича глухие ..... 282

Таблица 8805-0201-02 - Перегородки из керамического кирпича с проемами ..... 282

Таблица 8805-0201-04 - Перегородки из керамического кирпича с устройством бетонной подготовки..... 283

#### Подраздел 3 Перегородки гипсокартонные..... 284

##### Группа 2 Перегородки гипсокартонные на металлическом каркасе ..... 284

Таблица 8805-0302-01 - Перегородки гипсокартонные толщиной 75 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой..... 284

Таблица 8805-0302-02 - Перегородки гипсокартонные толщиной 125 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой в один слой..... 285

#### Подраздел 6 Перегородки стеклянные..... 286

##### Группа 1 Перегородки стеклянные каркасные ..... 286

Таблица 8805-0601-01 - Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм..... 286

#### Подраздел 7 Перегородки деревянные..... 287

##### Группа 1 Перегородки деревянные каркасные ..... 287

Таблица 8805-0701-01 - Перегородки деревянные каркасные с обшивкой ДСП.. 287

### **Раздел 2 Проемы ..... 288**

#### Подраздел 1 Окна ..... 288

##### Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей..... 288

Таблица 8806-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие ..... 288

Таблица 8806-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой..... 289

Таблица 8806-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой.....	291
Таблица 8806-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие .....	292
Таблица 8806-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка.....	294
Таблица 8806-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка .....	295
Таблица 8806-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками.....	297
Таблица 8806-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками.....	298
Таблица 8806-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие .....	300
Таблица 8806-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками .....	301
Таблица 8806-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой.....	303
Таблица 8806-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками.....	304
Таблица 8806-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой.....	306
Подраздел 2 Двери .....	307
Группа 1 Блоки деревянные в наружных дверных проемах.....	307
Таблица 8806-0201-03 - Дверные блоки наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами .....	307
Таблица 8806-0201-04 - Дверные блоки наружные, двухпольные, усиленные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами.....	308
Группа 2 Блоки деревянные во внутренних дверных проемах .....	309
Таблица 8806-0202-01 - Дверные блоки однопольные во внутренних дверных проемах .....	309
Таблица 8806-0202-04 - Дверные блоки двухпольные во внутренних дверных проемах .....	310
Группа 4 Блоки дверные наружные и внутренние из ПВХ .....	311
Таблица 8806-0204-01 - Дверные блоки из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках.....	311
Подраздел 3 Балконные дверные блоки.....	312
Группа 2 Балконные дверные блоки из ПВХ.....	312
Таблица 8806-0302-01 - Балконные дверные блоки из ПВХ.....	312
Подраздел 4 Витражи, витрины .....	313
Группа 1 Витражи алюминиевые .....	313
Таблица 8806-0401-01 - Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж .....	313
<b>Раздел 3 Проемы по типовым размерам .....</b>	<b>315</b>
Подраздел 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам .....	315

Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м.....	315
Таблица 8825-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие .....	315
Таблица 8825-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой .....	317
Таблица 8825-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой.....	320
Таблица 8825-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие .....	322
Таблица 8825-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка .....	326
Таблица 8825-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка.....	329
Таблица 8825-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками.....	333
Таблица 8825-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками .....	336
Таблица 8825-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие .....	340
Таблица 8825-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками .....	342
Таблица 8825-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой.....	344
Таблица 8825-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками.....	346
Таблица 8825-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой.....	348
Группа 2 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м .....	350
Таблица 8825-0102-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие .....	350
Таблица 8825-0102-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой .....	352

Таблица 8825-0102-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой.....	355
Таблица 8825-0102-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие .....	357
Таблица 8825-0102-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка .....	361
Таблица 8825-0102-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка.....	364
Таблица 8825-0102-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками.....	368
Таблица 8825-0102-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками .....	371
Таблица 8825-0102-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие .....	375
Таблица 8825-0102-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками .....	377
Таблица 8825-0102-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой .....	379
Таблица 8825-0102-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками.....	381
Таблица 8825-0102-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой.....	383
Группа 3 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных .....	385
Таблица 8825-0103-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие ...	385
Таблица 8825-0103-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой .....	387
Таблица 8825-0103-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой .....	390
Таблица 8825-0103-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие ...	392
Таблица 8825-0103-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка.....	396



Таблица 8825-0103-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка .....	399
Таблица 8825-0103-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками .....	403
Таблица 8825-0103-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками .....	406
Таблица 8825-0103-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие....	410
Таблица 8825-0103-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками .....	412
Таблица 8825-0103-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой.....	414
Таблица 8825-0103-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками...	416
Таблица 8825-0103-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой .....	418

## **16 Восточно-Казахстанская область ..... 420**

### **Раздел 1 Перегородки..... 420**

#### **Подраздел 2 Перегородки кирпичные..... 420**

##### **Группа 1 Перегородки из керамического кирпича..... 420**

Таблица 8805-0201-01 - Перегородки из керамического кирпича глухие ..... 420

Таблица 8805-0201-02 - Перегородки из керамического кирпича с проемами ..... 420

Таблица 8805-0201-04 - Перегородки из керамического кирпича с устройством бетонной подготовки..... 421

#### **Подраздел 3 Перегородки гипсокартонные..... 422**

##### **Группа 2 Перегородки гипсокартонные на металлическом каркасе ..... 422**

Таблица 8805-0302-01 - Перегородки гипсокартонные толщиной 75 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой..... 422

Таблица 8805-0302-02 - Перегородки гипсокартонные толщиной 125 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой в один слой..... 423

#### **Подраздел 6 Перегородки стеклянные..... 424**

##### **Группа 1 Перегородки стеклянные каркасные ..... 424**

Таблица 8805-0601-01 - Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм..... 424

#### **Подраздел 7 Перегородки деревянные..... 425**

##### **Группа 1 Перегородки деревянные каркасные ..... 425**

Таблица 8805-0701-01 - Перегородки деревянные каркасные с обшивкой ДСП.. 425

### **Раздел 2 Проемы ..... 426**

#### **Подраздел 1 Окна ..... 426**

##### **Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей..... 426**

Таблица 8806-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие ..... 426

Таблица 8806-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой .....	427
Таблица 8806-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой.....	429
Таблица 8806-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие .....	430
Таблица 8806-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка.....	432
Таблица 8806-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка .....	433
Таблица 8806-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками.....	435
Таблица 8806-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками.....	436
Таблица 8806-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие .....	438
Таблица 8806-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками .....	439
Таблица 8806-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой.....	441
Таблица 8806-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками.....	442
Таблица 8806-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой.....	444
Подраздел 2 Двери .....	445
Группа 1 Блоки деревянные в наружных дверных проемах.....	445
Таблица 8806-0201-03 - Дверные блоки наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами .....	445
Таблица 8806-0201-04 - Дверные блоки наружные, двухпольные, усиленные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами .....	446
Группа 2 Блоки деревянные во внутренних дверных проемах .....	447
Таблица 8806-0202-01 - Дверные блоки однопольные во внутренних дверных проемах .....	447
Таблица 8806-0202-04 - Дверные блоки двухпольные во внутренних дверных проемах .....	448
Группа 4 Блоки дверные наружные и внутренние из ПВХ .....	449
Таблица 8806-0204-01 - Дверные блоки из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках.....	449
Подраздел 3 Балконные дверные блоки.....	450
Группа 2 Балконные дверные блоки из ПВХ .....	450
Таблица 8806-0302-01 - Балконные дверные блоки из ПВХ.....	450
Подраздел 4 Витражи, витрины .....	451
Группа 1 Витражи алюминиевые .....	451
Таблица 8806-0401-01 - Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж .....	451

**Раздел 3 Проемы по типовым размерам ..... 453****Подраздел 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам ..... 453****Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м ..... 453**

Таблица 8825-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие ..... 453

Таблица 8825-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой ..... 455

Таблица 8825-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой ..... 458

Таблица 8825-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие ..... 460

Таблица 8825-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка ..... 464

Таблица 8825-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ..... 467

Таблица 8825-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками ..... 471

Таблица 8825-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками ..... 474

Таблица 8825-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие ..... 478

Таблица 8825-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками ..... 480

Таблица 8825-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой ..... 482

Таблица 8825-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ..... 484

Таблица 8825-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ..... 486

**Группа 2 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м ..... 488**

Таблица 8825-0102-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие ..... 488

Таблица 8825-0102-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой .....	490
Таблица 8825-0102-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной-откидной фурнитурой.....	493
Таблица 8825-0102-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие .....	495
Таблица 8825-0102-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка .....	499
Таблица 8825-0102-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотной-откидная створка.....	502
Таблица 8825-0102-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками.....	506
Таблица 8825-0102-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотной-откидными створками .....	509
Таблица 8825-0102-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие .....	513
Таблица 8825-0102-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками .....	515
Таблица 8825-0102-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой.....	517
Таблица 8825-0102-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотной-откидными створками.....	519
Таблица 8825-0102-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной-откидной створкой.....	521
Группа 3 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных .....	523
Таблица 8825-0103-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие ...	523
Таблица 8825-0103-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой .....	525
Таблица 8825-0103-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной-откидной фурнитурой .....	528
Таблица 8825-0103-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие ...	530

Таблица 8825-0103-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка.....	534
Таблица 8825-0103-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка .....	537
Таблица 8825-0103-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками .....	541
Таблица 8825-0103-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками .....	544
Таблица 8825-0103-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие....	548
Таблица 8825-0103-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками .....	550
Таблица 8825-0103-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой.....	552
Таблица 8825-0103-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками...	554
Таблица 8825-0103-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой .....	556

**УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ****СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВОВ И ВИДОВ РАБОТ****Перегородки, внутренние проемы зданий непроизводственного назначения****COLLECTION OF ENLARGED ESTIMATED COST INDEX FOR STRUCTURES AND TYPES OF WORK****Partitions, internal openings of non-production buildings**

Дата введения 2019-01-01

**Общая часть**

1 Сборник укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ «Перегородки, внутренние проемы зданий непроизводственного назначения» содержит следующие разделы:

- Раздел 1 Перегородки;
- Раздел 2 Проемы.
- Раздел 3 Проемы по типовым размерам.

2 Укрупненные показатели сметной стоимости конструктивов и видов работ (далее - УПСС КВР) применяются при определении расчетной и сметной стоимости строительства при разработке проектной (проектно-сметной) документации по объектам, возводимым за счет государственных инвестиций в строительство и средств субъектов квазигосударственного сектора.

По объектам, возводимым за счет других источников финансирования, УПСС КВР носят рекомендательный характер.

3 УПСС КВР предназначены для анализа стоимости проектных решений и выбора оптимальных решений при разработке проектной документации; оперативного определения сметной и расчетной стоимости строительной продукции в составе сметного раздела проектной документации.

4 УПСС КВР разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена типовая проектно-сметная документация или проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение экспертизы.

5 УПСС КВР определяются для 16-ти регионов Республики Казахстан и выпускаются ежегодно в виде Сборника.

6 УПСС КВР представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для возведения отдельного конструктивного элемента объекта капитального строительства или вида работы, рассчитанный на установленную единицу измерения (измеритель) в соответствующем уровне текущих цен.

7 В УПСС КВР учитываются все затраты для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих работ при сооружении отдельных конструктивных элементов (выполнении работ) в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами.

8 УПСС КВР учитывают следующие виды затрат:

1) прямые затраты, представляющие суммарный итог;

- стоимости оплаты труда рабочих строителей;
- стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов, в том числе оплаты труда машинистов;
- стоимости строительных материалов, изделий и конструкций, включая транспортные и заготовительно-складские расходы.

2) затраты на оборудование.

9 Накладные расходы и сметная прибыль учитываются дополнительно в соответствии с нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве. Нормы накладных расходов устанавливаются в зависимости от основного вида строительных работ, предусмотренных для КВР. В технической части каждого Раздела приводится информация о размере норм накладных расходов для УПСС КВР.

10 УПСС КВР при определении сметной и расчетной стоимости строительства применяются при условии идентичности типа КВР и состава работ.

11 Показатели затрат, учтенные в УПСС КВР, не подлежат корректировке при определении стоимости строительства в течение срока действия Сборника. Замена ресурсов не производится.

12 При применении УПСС КВР в составе локальных сметных расчетов в пояснительной записке к сметной документации отражаются сведения об их применении.

13 При наличии усложненных условий производства работ, обоснованных проектом организации строительства, применяются поправочные коэффициенты в соответствии с Общими положениями по применению Сборника элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы (ЭСН РК 8.04-01-2015) и Общими положениями по применению Сборника элементных сметных норм расхода ресурсов на монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-02-2015). Поправочные коэффициенты, предусмотренные в Общих положениях к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин, включая затраты труда рабочих, обслуживающих машины, при использовании УПСС КВР также применяются к зарплате основных рабочих, к стоимости эксплуатации строительных машин (включая зарплату рабочих, занятых управлением и обслуживанием машин и механизмов) соответственно.

14 УПСС КВР приведены в тенге.

15 В УПСС КВР не учтен налог на добавленную стоимость.

## Техническая часть к Разделу 1

1 Раздел содержит укрупненные показатели конструктивных решений по устройству основных видов перегородок - кирпичных, гипсокартонных, деревянных, стеклянных, удовлетворяющих общим требованиям объектов непроизводственного назначения.

2 Выбор конструкций перегородок для применения в конкретном случае производится в зависимости от назначения помещения, режима эксплуатации, архитектурных требований и экономической целесообразности.

3 В разделе принят измеритель: м<sup>2</sup> перегородки.

4 Перегородки дифференцированы в зависимости от вида материала, технических характеристик.

5 Нормами учтен весь комплекс операций, выполняемых на основных, вспомогательных и сопутствующих работах, при устройстве перегородок, указанных в описании конструкции:

- для кирпичных перегородок – установка, переустановка и разборка подмостей для кладки перегородок до 4 м; для кладки перегородок при высоте этажа свыше 4 м предусмотрено устройство лесов.

- для гипсокартонных перегородок – переустановка столиков-подмостей в пределах рабочего места, перемещение материалов на расстояние до 10 м, переходы из помещения в помещение на расстояние до 30 м, перемещение свыше на расстояние до 30 м, подъем материалов на этаж нормируется дополнительно.

6 Показателями предусмотрено производство работ при положительной температуре в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами.

7 Размер нормы накладных расходов принимается по шифру норматива ННР в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.

8 Размер нормы накладных расходов приведенный в Таблице 1 применим ко всем нормам подраздела.

**Таблица 1**

№ п/п	Шифр подраздела	Шифр норматива ННР
1	8805-02	ННР-1108
2	8805-03	ННР-1110
3	8805-06	ННР-1110
4	8805-07	ННР-1110



**Техническая часть к Разделу 2**

1 Раздел содержит укрупненные показатели конструктивных решений по устройству основных видов типов оконных, дверных и балконных блоков, витражей, удовлетворяющих общим требованиям объектов непроизводственного назначения.

2 Выбор конструкций проемов для применения в конкретном случае производится в зависимости от назначения помещения, режима эксплуатации, архитектурных требований и экономической целесообразности.

3 В разделе принят измеритель: м2 проема.

4 Укрупненные показатели сметной стоимости на устройство проемов дифференцированы в зависимости от материала проема, вида и технических характеристик.

5 Нормами учтен весь комплекс операций, выполняемых на основных, вспомогательных и сопутствующих работах, при заполнении проемов, указанных в составе работ:

- установка блоков (отдельных элементов);
- установка приборов;
- установка подоконных досок.

6 Показателями не предусмотрена установка и стоимость дверных замков.

7 Показателями предусмотрено производство работ при положительной температуре в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами.

8 Размер нормы накладных расходов принимается по шифру норматива ННР в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.

9 Размер нормы накладных расходов приведенный в Таблице 2 применим ко всем нормам подраздела.

**Таблица 2**

<b>№ п/п</b>	<b>Шифр подраздела</b>	<b>Шифр норматива ННР</b>
1	8806-01	ННР-1110
2	8806-02	ННР-1110
3	8806-03	ННР-1110
4	8806-04	ННР-1109

### Техническая часть к Разделу 3

1 Раздел содержит укрупненные показатели стоимости строительства на устройство основных видов типовых размеров оконных блоков из ПВХ, удовлетворяющих общим требованиям объектов непромышленного назначения.

2 В разделе принят измеритель: шт.

3 Укрупненные показатели стоимости на устройство проемов дифференцированы в зависимости от типового размера, количества створок, принципа работы окна, его назначения.

4 Нормами учтен весь комплекс операций, выполняемых на основных, вспомогательных и сопутствующих работах, при заполнении проемов, указанных в составе работ:

- установка блоков (отдельных элементов);
- установка подоконных досок.

5 Показателями предусмотрено производство работ при положительной температуре в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами.

6 Размер нормы накладных расходов принимается по шифру норматива ННР в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.

7 Размер нормы накладных расходов приведенный в Таблице 3 применим ко всем нормам подраздела.

**Таблица 3**

<b>№ п/п</b>	<b>Шифр подраздела</b>	<b>Шифр норматива ННР</b>
1	8825-01	ННР-1110

**13 Туркестанская область. Город Шымкент****Раздел 1 Перегородки****Подраздел 2 Перегородки кирпичные****Группа 1 Перегородки из керамического кирпича****Таблица 8805-0201-01 - Перегородки из керамического кирпича глухие**Описание:

-0105: Перегородки из керамического полнотелого кирпича марки М100, раствор марки М 50, неармированные, глухие, толщиной 120 мм.

Состав работ:

-0105: Кладка конструкций из кирпича.

8805-0201-0105 - неармированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м

*Измеритель:* м2 перегородки

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0201-0105	3 237	1 269	258	50	1 710	-	1,2100	0,0411

**Таблица 8805-0201-02 - Перегородки из керамического кирпича с проемами**Описание:

-0203: Перегородки из керамического полнотелого кирпича марки М100, раствор марки М50, с укладкой над проемами перемычек железобетонных из бетона кл. В15, армированные, с проемом, толщиной 120 мм. -0204: Перегородки из керамического кирпича марки М100, раствор марки М50, армированные, с проемами, толщиной 120 мм, при высоте этажа до 4,2 м, с укладкой над дверными проемами сборных железобетонных перемычек из бетона кл. В15 и металлических конструктивных элементов.

Состав работ:

-0203: 1. Заготовка и установка арматуры. 2. Кладка перегородок из кирпича. 3. Устройство монолитных железобетонных перемычек. -  
 0204: 1. Заготовка и установка арматуры. 2. Кладка перегородок из кирпича. 3. Устройство монолитных железобетонных перемычек. 4.  
 Устройство лесов.

8805-0201-0203 - армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м

8805-0201-0204 - армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м

**Измеритель:** м2 перегородки (за вычетом проемов)

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0201-0203	3 636	1 510	264	52	1 862	-	1,4396	0,0426
8805-0201-0204	3 360	1 510	269	53	1 581	-	1,4385	0,0435

**Таблица 8805-0201-04 - Перегородки из керамического кирпича с устройством бетонной подготовки**

Описание:

-0403: Перегородки из керамического полнотелого кирпича М100, раствор М50; неармированные, с проемами, толщиной 120 мм с укладкой над проемами перемычек из бетона класс В15. -0404: Перегородки из керамического полнотелого кирпича М100, раствор М50; неармированные, с проемами, толщиной 120 мм с укладкой над проемами перемычек из бетона класс В15.

Состав работ:

-0403: 1. Устройство армированной бетонной подготовки под перегородки. 2. Устройство горизонтальной цементной гидроизоляции. 3. Заготовка и установка арматуры 4. Кладка перегородок из кирпича. 5. Установка железобетонных перемычек. -0404: 1. Устройство армированной бетонной подготовки под перегородки. 2. Устройство горизонтальной цементной гидроизоляции. 3. Кладка перегородок из кирпича. 4. Установка железобетонных перемычек.

8805-0201-0403 - армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, с проемами

8805-0201-0404 - неармированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, с проемами

*Измеритель:* м2 перегородки (за вычетом проемов)

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0201-0403	5 112	1 623	360	70	3 129	-	1,5605	0,0581
8805-0201-0404	4 673	1 392	357	69	2 924	-	1,3405	0,0570

**Подраздел 3 Перегородки гипсокартонные****Группа 2 Перегородки гипсокартонные на металлическом каркасе**

**Таблица 8805-0302-01 - Перегородки гипсокартонные толщиной 75 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой**

Описание:

Конструкция - одинарный металлический каркас из профилей направляющих ПН-2 и стоечных ПС-2, оцинкованных, обшитый одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон и укладкой между листами плит минераловатных П-125.

Состав работ:

1.Изготовление и установка металлического каркаса из оцинкованных профилей. 2. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами. 3. Укладка теплоизоляционных плит между стойками. 4. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты.

8805-0302-0101 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0102 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 14 мм

8805-0302-0103 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0104 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 14 мм

8805-0302-0105 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ и влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

*Измеритель:* м2 перегородки

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0302-0101	4 413	1 157	27	10	3 229	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0102	4 530	1 157	27	10	3 346	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0103	4 784	1 157	27	10	3 600	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0104	4 945	1 157	27	10	3 761	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0105	4 598	1 157	27	10	3 414	-	1,0046	0,0068

**Таблица 8805-0302-02 - Перегородки гипсокартонные толщиной 125 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой в один слой**

Описание:

Конструкция - одинарный металлический каркас из профилей направляющих ПН-6 и стоечных ПС-6, оцинкованных, обшитый одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон и укладкой между листами плит минераловатных П-125.

Состав работ:

1. Изготовление и установка металлического каркаса из оцинкованных профилей. 2. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами. 3. Укладка теплоизоляционных плит между стойками. 4. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты.

8805-0302-0201 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0202 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 14 мм

8805-0302-0203 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0204 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 14 мм

8805-0302-0205 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ и влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

*Измеритель: м2 перегородки*

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0302-0201	6 127	1 157	27	10	4 943	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0202	6 244	1 157	27	10	5 060	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0203	6 498	1 157	27	10	5 314	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0204	6 659	1 157	27	10	5 475	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0205	6 312	1 157	27	10	5 128	-	1,0046	0,0068

**Подраздел 6 Перегородки стеклянные****Группа 1 Перегородки стеклянные каркасные****Таблица 8805-0601-01 - Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм**Описание:

Перегородки остекленные из ПВХ профилей толщиной 60 мм, с установкой внутренних дверей остекленных, однопольных.

Состав работ:

1. Монтаж остекленных перегородок. 2. Установка внутренних дверей с фурнитурой.

8805-0601-0101 - с устройством внутренних дверных блоков толщиной 60 мм

*Измеритель: м2 перегородки*

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0601-0101	16 307	1 108	171	76	15 028	-	1,0166	0,0682

**Подраздел 7 Перегородки деревянные****Группа 1 Перегородки деревянные каркасные****Таблица 8805-0701-01 - Перегородки деревянные каркасные с обшивкой ДСП**Описание:

Перегородки деревянные каркасные с обшивкой плитами ДСП, толщиной 19 мм с одной стороны без изоляционной прокладки

Состав работ:

1. Установка перегородок из ламинированного ДСП.

8805-0701-0101 - толщиной 19 мм с одной стороны без изоляционной прокладки

**Измеритель:** м2 перегородки (за вычетом проемов)

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0701-0101	2 376	970	104	46	1 302	-	0,8890	0,0382



**Раздел 2 Проемы****Подраздел 1 Окна****Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей****Таблица 8806-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие****Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

**Состав работ:**

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0101 - в проемы площадью до 0,5 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0102 - в проемы площадью до 0,5 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0103 - в проемы площадью до 0,5 м<sup>2</sup> в стенах панельных

8806-0101-0104 - в проемы площадью от 0,5 до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0105 - в проемы площадью от 0,5 до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0106 - в проемы площадью от 0,5 до 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

8806-0101-0107 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0108 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0109 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных*Измеритель:* м<sup>2</sup> проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0101	19 327	1 730	169	76	17 428	-	1,5941	0,0678
8806-0101-0102	20 561	1 732	173	78	18 656	-	1,5960	0,0696
8806-0101-0103	18 431	1 731	170	77	16 530	-	1,5948	0,0683
8806-0101-0104	18 556	1 672	167	75	16 717	-	1,5390	0,0673
8806-0101-0105	19 471	1 674	171	77	17 626	-	1,5404	0,0686
8806-0101-0106	17 893	1 673	168	76	16 052	-	1,5395	0,0677
8806-0101-0107	17 564	1 183	167	75	16 214	-	1,0908	0,0673
8806-0101-0108	18 479	1 185	171	77	17 123	-	1,0922	0,0686
8806-0101-0109	16 901	1 184	168	76	15 549	-	1,0913	0,0677

**Таблица 8806-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0201 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0202 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0203 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

8806-0101-0204 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0205 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0206 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

*Измеритель:* м<sup>2</sup> проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0201	25 781	1 586	174	75	24 021	-	1,4598	0,0673
8806-0101-0202	26 694	1 588	177	77	24 929	-	1,4612	0,0686
8806-0101-0203	25 118	1 587	175	76	23 356	-	1,4603	0,0677
8806-0101-0204	21 796	164	4	2	21 628	-	0,1568	0,0014
8806-0101-0205	25 552	1 160	173	77	24 219	-	1,0694	0,0686
8806-0101-0206	23 976	1 159	171	76	22 646	-	1,0685	0,0677

**Таблица 8806-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные, доски подоконные из ПВХ профилей.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0301 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0302 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0303 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

8806-0101-0304 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0305 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0306 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0301	28 971	1 586	174	75	27 211	-	1,4598	0,0673
8806-0101-0302	29 885	1 588	177	77	28 120	-	1,4612	0,0686
8806-0101-0303	28 308	1 587	175	76	26 546	-	1,4603	0,0677
8806-0101-0304	27 830	1 159	170	75	26 501	-	1,0680	0,0673
8806-0101-0305	28 743	1 160	173	77	27 410	-	1,0694	0,0686
8806-0101-0306	27 166	1 159	171	76	25 836	-	1,0685	0,0677

Таблица 8806-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие, доски подоконные из ПВХ профилей.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0401 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0402 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0403 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах панельных

8806-0101-0404 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0405 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0406 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах панельных

*Измеритель:* м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0401	31 598	2 840	283	128	28 475	-	2,6135	0,1139
8806-0101-0402	19 507	1 674	171	77	17 662	-	1,5404	0,0686
8806-0101-0403	17 929	1 673	168	76	16 088	-	1,5395	0,0677
8806-0101-0404	36 025	2 423	341	154	33 261	-	2,2338	0,1374
8806-0101-0405	18 515	1 185	171	77	17 159	-	1,0922	0,0686
8806-0101-0406	16 938	1 184	168	76	15 586	-	1,0913	0,0677

**Таблица 8806-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0502 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0503 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

8806-0101-0504 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0505 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0506 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

*Измеритель:* м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0502	24 944	1 379	178	78	23 387	-	1,2703	0,0696
8806-0101-0503	23 367	1 378	175	77	21 814	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0504	23 206	1 055	171	76	21 980	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0505	24 120	1 057	174	78	22 889	-	0,9747	0,0696
8806-0101-0506	22 543	1 056	172	77	21 315	-	0,9738	0,0687

**Таблица 8806-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.



Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0601 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0602 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0603 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

8806-0101-0604 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0605 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0606 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

*Измеритель:* м<sup>2</sup> проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0601	25 512	1 378	174	76	23 960	-	1,2689	0,0683
8806-0101-0602	26 426	1 379	178	78	24 869	-	1,2703	0,0696
8806-0101-0603	24 848	1 378	175	77	23 295	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0604	24 687	1 055	171	76	23 461	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0605	25 601	1 057	174	78	24 370	-	0,9747	0,0696
8806-0101-0606	24 024	1 056	172	77	22 796	-	0,9738	0,0687

**Таблица 8806-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0701 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0702 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0703 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

8806-0101-0704 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0705 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0706 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

*Измеритель:* м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0701	45 972	2 527	309	136	43 136	-	2,3302	0,1211
8806-0101-0702	27 853	1 379	178	78	26 296	-	1,2703	0,0696
8806-0101-0703	26 276	1 378	175	77	24 723	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0704	26 114	1 055	171	76	24 888	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0705	27 028	1 057	174	78	25 797	-	0,9747	0,0696
8806-0101-0706	25 452	1 056	172	77	24 224	-	0,9738	0,0687

**Таблица 8806-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0801 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0802 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0803 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных


8806-0101-0804 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0805 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0806 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

*Измеритель:* м<sup>2</sup> проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0801	30 113	1 378	174	76	28 561	-	1,2689	0,0683
8806-0101-0802	48 147	2 789	349	154	45 009	-	2,5722	0,1370
8806-0101-0803	29 449	1 378	175	77	27 896	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0804	29 288	1 055	171	76	28 062	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0805	42 507	1 951	309	138	40 247	-	1,8030	0,1235
8806-0101-0806	28 626	1 056	172	77	27 398	-	0,9738	0,0687

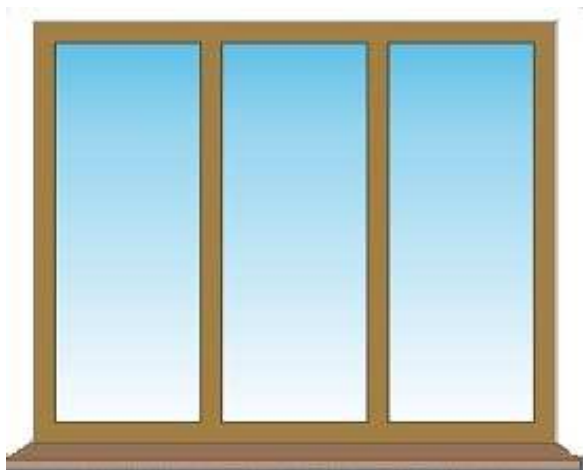**Таблица 8806-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие****Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

**Состав работ:**

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0901 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0902 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0903 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

8806-0101-0904 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0905 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0906 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

*Измеритель:* м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0901	19 086	1 672	167	75	17 247	-	1,5390	0,0673
8806-0101-0902	20 001	1 674	171	77	18 156	-	1,5404	0,0686
8806-0101-0903	18 424	1 673	168	76	16 583	-	1,5395	0,0677
8806-0101-0904	18 095	1 183	167	75	16 745	-	1,0908	0,0673
8806-0101-0905	19 010	1 185	171	77	17 654	-	1,0922	0,0686
8806-0101-0906	17 432	1 184	168	76	16 080	-	1,0913	0,0677

**Таблица 8806-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1001 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1002 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1003 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах панельных

8806-0101-1004 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м


8806-0101-1005 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1006 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах панельных

*Измеритель:* м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1001	24 214	1 761	176	77	22 277	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1002	25 128	1 763	179	79	23 186	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1003	23 551	1 762	177	78	21 612	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1004	23 141	1 281	173	77	21 687	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1005	24 054	1 282	176	79	22 596	-	1,1816	0,0705
8806-0101-1006	22 478	1 282	174	78	21 022	-	1,1807	0,0696

**Таблица 8806-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой**

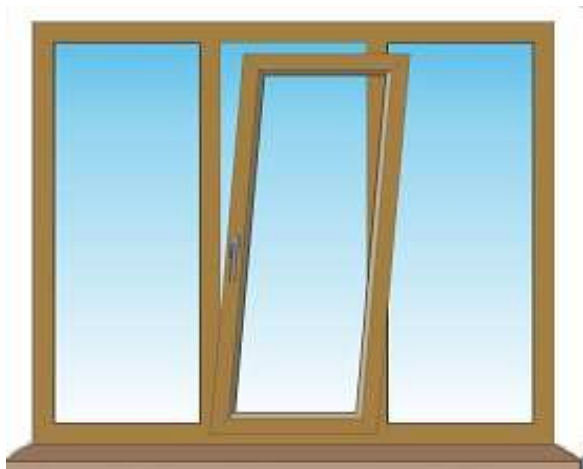

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1101 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1102 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1103 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

8806-0101-1104 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1105 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1106 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных



*Измеритель:* м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1101	21 589	1 761	176	77	19 652	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1102	22 503	1 763	179	79	20 561	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1103	20 927	1 762	177	78	18 988	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1104	20 516	1 281	173	77	19 062	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1105	21 429	1 282	176	79	19 971	-	1,1816	0,0705
8806-0101-1106	19 853	1 282	174	78	18 397	-	1,1807	0,0696

**Таблица 8806-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1201 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1202 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1203 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

8806-0101-1204 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м


8806-0101-1205 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1206 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

*Измеритель:* м<sup>2</sup> проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1201	25 643	1 761	176	77	23 706	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1202	26 557	1 763	179	79	24 615	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1203	24 981	1 762	177	78	23 042	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1204	24 570	1 281	173	77	23 116	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1205	25 483	1 282	176	79	24 025	-	1,1816	0,0705
8806-0101-1206	23 908	1 282	174	78	22 452	-	1,1807	0,0696

**Таблица 8806-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой**

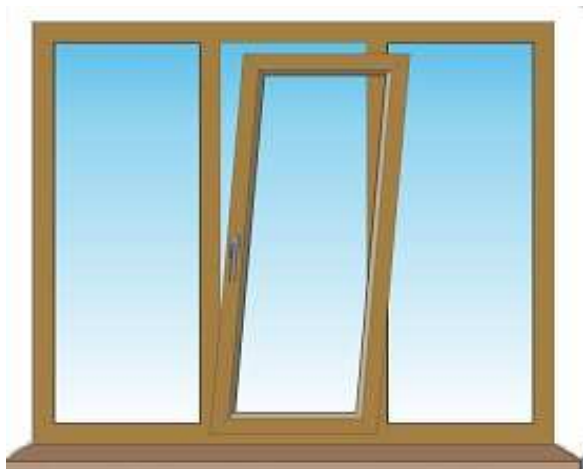

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1301 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1302 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м


8806-0101-1303 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

8806-0101-1304 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1306 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

*Измеритель:* м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1301	22 816	1 761	176	77	20 879	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1302	23 730	1 763	179	79	21 788	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1303	22 153	1 762	177	78	20 214	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1304	21 743	1 281	173	77	20 289	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1306	21 080	1 282	174	78	19 624	-	1,1807	0,0696

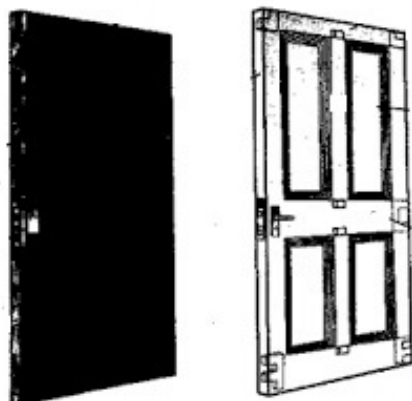**Подраздел 2 Двери****Группа 1 Блоки деревянные в наружных дверных проемах****Таблица 8806-0201-03 - Дверные блоки наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами**Описание:

-0301: Блоки дверные наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП.

Состав работ:

-0301: 1. Установка блоков трудновозгораемых дверных.

8806-0201-0301 - площадью до 3 м2

*Измеритель:* м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0201-0301	36 094	1 940	129	52	34 025	-	1,4900	0,0368

**Таблица 8806-0201-04 - Дверные блоки наружные, двухпольные, усиленные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами**

Описание:

-0402: Блоки дверные служебные с двухпольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП с доводчиком дверным 4 класса.

Состав работ:

-0402: 1. Установка блоков трудновозгораемых дверных.

8806-0201-0402 - площадью более 3 м2

*Измеритель:* м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0201-0402	52 000	2 298	130	52	49 572	-	1,7290	0,0370

**Группа 2 Блоки деревянные во внутренних дверных проемах****Таблица 8806-0202-01 - Дверные блоки однопольные во внутренних дверных проемах**

Описание:

-0101: Блоки дверные однопольные с глухими полотнами внутренние ДВГ 19-9П.

Состав работ:

-0101: 1. Установка блоков деревянных дверных.

8806-0202-0101 - площадью до 3 м2

*Измеритель:* м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0202-0101	11 482	1 064	76	31	10 342	-	0,9753	0,0253

**Таблица 8806-0202-04 - Дверные блоки двупольные во внутренних дверных проемах**

Описание:


Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние.

Состав работ:

1. Установка блоков деревянных дверных.

8806-0202-0401 - площадью до 3 м<sup>2</sup>8806-0202-0402 - площадью более 3 м<sup>2</sup>*Измеритель:* м<sup>2</sup> проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0202-0401	9 925	1 064	76	31	8 785	-	0,9753	0,0253
8806-0202-0402	7 511	1 064	76	31	6 371	-	0,9753	0,0253

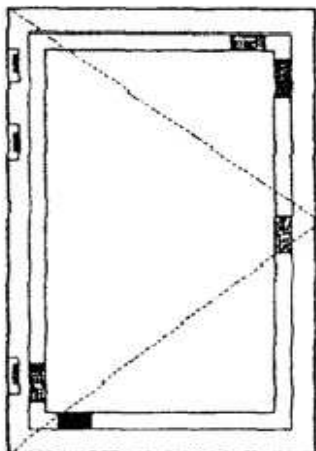**Группа 4 Блоки дверные наружные и внутренние из ПВХ****Таблица 8806-0204-01 - Дверные блоки из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках**



Описание:

-0101: Блоки дверные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами.


Состав работ:

-0101: 1. Установка блоков дверных из ПВХ.

8806-0204-0101 - площадью до 3 м2

*Измеритель:* м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0204-0101	30 755	961	173	76	29 621	-	0,8342	0,0678

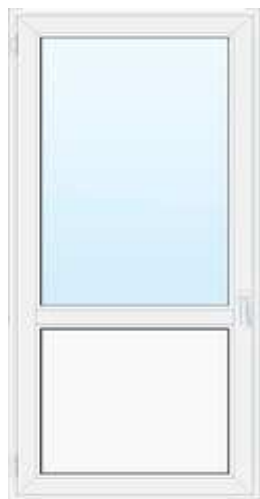**Подраздел 3 Балконные дверные блоки****Группа 2 Балконные дверные блоки из ПВХ****Таблица 8806-0302-01 - Балконные дверные блоки из ПВХ**

Описание:

-0103: Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-5, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом.

Состав работ:

-0103: 1. Установка блоков балконных дверных из ПВХ.

8806-0302-0103 - площадью до 3 м2

*Измеритель:* м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0302-0103	26 991	1 405	176	77	25 410	-	1,2876	0,0693

**Подраздел 4 Витражи, витрины**

**Группа 1 Витражи алюминиевые**

**Таблица 8806-0401-01 - Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж**



Описание:

Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами.

Состав работ:

1. Монтаж витражей из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами.

8806-0401-0101 - Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж

**Измеритель:** м2 площади витража

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0401-0101	40 957	5 608	1 274	288	34 075	-	3,8100	0,1690

**Раздел 3 Проемы по типовым размерам**

**Подраздел 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам**

**Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м**

**Таблица 8825-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие**



**Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

**Состав работ:**

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0101 - ОП 470х470 мм  
8825-0101-0102 - ОП 570х570 мм  
8825-0101-0103 - ОП 570х870 мм  
8825-0101-0104 - ОП 870х570 мм  
8825-0101-0105 - ОП 870х870 мм  
8825-0101-0106 - ОП 1140х740 мм  
8825-0101-0107 - ОП 1170х570 мм

8825-0101-0108 - ОП 1170x870 мм  
 8825-0101-0109 - ОП 1320x570 мм  
 8825-0101-0110 - ОП 1320x870 мм  
 8825-0101-0111 - ОП 1400x510 мм  
 8825-0101-0112 - ОП 1400x910 мм  
 8825-0101-0113 - ОП 1470x570 мм  
 8825-0101-0114 - ОП 1470x870 мм  
 8825-0101-0115 - ОП 1480x880 мм  
 8825-0101-0116 - ОП 1480x980 мм  
 8825-0101-0117 - ОП 1700x510 мм  
 8825-0101-0118 - ОП 1700x810 мм  
 8825-0101-0119 - ОП 1740x570 мм  
 8825-0101-0120 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0101	5 377	465	39	18	4 873	-	0,4312	0,0156
8825-0101-0102	7 310	638	56	25	6 616	-	0,5906	0,0224
8825-0101-0103	11 144	976	87	39	10 081	-	0,9030	0,0348
8825-0101-0104	10 256	910	85	38	9 261	-	0,8394	0,0343
8825-0101-0105	15 398	1 368	129	58	13 901	-	1,2624	0,0520
8825-0101-0106	16 265	1 456	142	64	14 667	-	1,3412	0,0570
8825-0101-0107	13 038	1 166	113	51	11 759	-	1,0744	0,0455
8825-0101-0108	19 654	1 760	172	77	17 722	-	1,6217	0,0691
8825-0101-0109	14 347	1 287	126	57	12 934	-	1,1850	0,0508
8825-0101-0110	21 781	1 956	193	87	19 632	-	1,8014	0,0777
8825-0101-0111	13 425	1 206	119	54	12 100	-	1,1106	0,0479
8825-0101-0112	24 041	2 160	213	96	21 668	-	1,9885	0,0858
8825-0101-0113	15 819	1 422	141	64	14 256	-	1,3094	0,0567
8825-0101-0114	23 090	2 077	206	93	20 807	-	1,9120	0,0830

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0115	24 237	2 183	218	98	21 836	-	2,0088	0,0876
8825-0101-0116	26 987	2 431	243	109	24 313	-	2,2373	0,0976
8825-0101-0117	16 044	1 448	145	66	14 451	-	1,3318	0,0585
8825-0101-0118	24 624	2 223	224	101	22 177	-	2,0450	0,0900
8825-0101-0119	18 274	1 648	165	75	16 461	-	1,5167	0,0666
8825-0101-0120	44 094	2 964	427	192	40 703	-	2,7301	0,1717

**Таблица 8825-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой**

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0201 - ОП 470х470 мм  
8825-0101-0202 - ОП 570х570 мм  
8825-0101-0203 - ОП 570х870 мм  
8825-0101-0204 - ОП 870х570 мм  
8825-0101-0205 - ОП 870х870 мм  
8825-0101-0206 - ОП 1140х740 мм  
8825-0101-0207 - ОП 1170х570 мм  
8825-0101-0208 - ОП 1170х870 мм  
8825-0101-0209 - ОП 1320х570 мм  
8825-0101-0210 - ОП 1320х870 мм  
8825-0101-0211 - ОП 1400х510 мм  
8825-0101-0212 - ОП 1400х910 мм  
8825-0101-0213 - ОП 1470х570 мм  
8825-0101-0214 - ОП 1470х870 мм  
8825-0101-0215 - ОП 1480х880 мм  
8825-0101-0216 - ОП 1480х980 мм  
8825-0101-0217 - ОП 1700х510 мм  
8825-0101-0218 - ОП 1700х810 мм  
8825-0101-0219 - ОП 1740х570 мм  
8825-0101-0220 - ОП 1740х1470 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0201	6 966	446	40	18	6 480	-	0,4138	0,0156
8825-0101-0202	9 622	611	58	25	8 953	-	0,5653	0,0224
8825-0101-0203	14 756	933	90	39	13 733	-	0,8634	0,0348
8825-0101-0204	13 867	866	88	38	12 913	-	0,7998	0,0343
8825-0101-0205	20 889	1 303	134	58	19 452	-	1,2022	0,0520
8825-0101-0206	22 332	1 383	147	64	20 802	-	1,2746	0,0570
8825-0101-0207	17 877	1 108	117	51	16 652	-	1,0213	0,0455
8825-0101-0208	27 021	1 672	178	77	25 171	-	1,5410	0,0691
8825-0101-0209	19 765	1 222	131	57	18 412	-	1,1256	0,0508
8825-0101-0210	30 088	1 857	200	87	28 031	-	1,7104	0,0777
8825-0101-0211	18 555	1 145	124	54	17 286	-	1,0544	0,0479
8825-0101-0212	33 215	2 050	221	96	30 944	-	1,8879	0,0858
8825-0101-0213	21 888	1 350	146	64	20 392	-	1,2429	0,0567
8825-0101-0214	31 976	1 971	214	93	29 791	-	1,8146	0,0830
8825-0101-0215	33 627	2 070	226	98	31 331	-	1,9058	0,0876
8825-0101-0216	37 462	2 306	252	109	34 904	-	2,1224	0,0976
8825-0101-0217	22 329	1 372	151	66	20 806	-	1,2629	0,0585
8825-0101-0218	34 303	2 107	232	101	31 964	-	1,9388	0,0900
8825-0101-0219	25 426	1 563	172	75	23 691	-	1,4383	0,0666
8825-0101-0220	57 769	1 350	174	77	56 245	-	1,2502	0,0689



**Таблица 8825-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0301 - ОП 470х470 мм  
8825-0101-0302 - ОП 570х570 мм  
8825-0101-0303 - ОП 570х870 мм  
8825-0101-0304 - ОП 870х570 мм  
8825-0101-0305 - ОП 870х870 мм  
8825-0101-0306 - ОП 1140х740 мм  
8825-0101-0307 - ОП 1170х570 мм  
8825-0101-0308 - ОП 1170х870 мм

8825-0101-0309 - ОП 1320x570 мм  
 8825-0101-0310 - ОП 1320x870 мм  
 8825-0101-0311 - ОП 1400x510 мм  
 8825-0101-0312 - ОП 1400x910 мм  
 8825-0101-0313 - ОП 1470x570 мм  
 8825-0101-0314 - ОП 1470x870 мм  
 8825-0101-0315 - ОП 1480x880 мм  
 8825-0101-0316 - ОП 1480x980 мм  
 8825-0101-0317 - ОП 1700x510 мм  
 8825-0101-0318 - ОП 1700x810 мм  
 8825-0101-0319 - ОП 1740x570 мм  
 8825-0101-0320 - ОП 1740x1470 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0301	7 668	446	40	18	7 182	-	0,4138	0,0156
8825-0101-0302	10 643	611	58	25	9 974	-	0,5653	0,0224
8825-0101-0303	16 351	933	90	39	15 328	-	0,8634	0,0348
8825-0101-0304	15 462	866	88	38	14 508	-	0,7998	0,0343
8825-0101-0305	23 314	1 303	134	58	21 877	-	1,2022	0,0520
8825-0101-0306	25 012	1 383	147	64	23 482	-	1,2746	0,0570
8825-0101-0307	20 015	1 108	117	51	18 790	-	1,0213	0,0455
8825-0101-0308	30 276	1 672	178	77	28 426	-	1,5410	0,0691
8825-0101-0309	22 158	1 222	131	57	20 805	-	1,1256	0,0508
8825-0101-0310	33 757	1 857	200	87	31 700	-	1,7104	0,0777
8825-0101-0311	20 820	1 145	124	54	19 551	-	1,0544	0,0479
8825-0101-0312	37 267	2 050	221	96	34 996	-	1,8879	0,0858
8825-0101-0313	24 568	1 350	146	64	23 072	-	1,2429	0,0567
8825-0101-0314	35 900	1 971	214	93	33 715	-	1,8146	0,0830
8825-0101-0315	37 774	2 070	226	98	35 478	-	1,9058	0,0876

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0316	42 088	2 306	252	109	39 530	-	2,1224	0,0976
8825-0101-0317	25 104	1 372	151	66	23 581	-	1,2629	0,0585
8825-0101-0318	38 579	2 107	232	101	36 240	-	1,9388	0,0900
8825-0101-0319	28 585	1 563	172	75	26 850	-	1,4383	0,0666
8825-0101-0320	68 779	2 344	340	151	66 095	-	2,1614	0,1348

**Таблица 8825-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие**

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0401 - ОП 570x1170 мм  
8825-0101-0402 - ОП 800x1300 мм  
8825-0101-0403 - ОП 850x1760 мм  
8825-0101-0404 - ОП 870x1170 мм  
8825-0101-0405 - ОП 870x1320 мм  
8825-0101-0406 - ОП 870x1470 мм  
8825-0101-0407 - ОП 970x970 мм  
8825-0101-0408 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0101-0409 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0101-0410 - ОП 1170x870 мм  
8825-0101-0411 - ОП 1170x970 мм  
8825-0101-0412 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0101-0413 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0101-0414 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0101-0415 - ОП 1320x970 мм  
8825-0101-0416 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0101-0417 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0101-0418 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0101-0419 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0101-0420 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0101-0421 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0101-0422 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0101-0423 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0101-0424 - ОП 1470x1320 мм  
8825-0101-0425 - ОП 1470x1470 мм  
8825-0101-0426 - ОП 1470x1770 мм  
8825-0101-0427 - ОП 1480x1180 мм  
8825-0101-0428 - ОП 1480x1680 мм

8825-0101-0429 - ОП 1700x1410 мм  
 8825-0101-0430 - ОП 1760x1170 мм  
 8825-0101-0431 - ОП 1760x1470 мм  
 8825-0101-0432 - ОП 1760x1770 мм  
 8825-0101-0433 - ОП 1760x2070 мм  
 8825-0101-0434 - ОП 2260x1770 мм  
 8825-0101-0435 - ОП 2260x2070 мм  
 8825-0101-0436 - ОП 2260x2370 мм

*Измеритель: шт.*

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0401	14 838	1 299	116	52	13 423	-	1,2015	0,0466
8825-0101-0402	21 203	1 879	177	80	19 147	-	1,7341	0,0712
8825-0101-0403	30 229	2 684	255	115	27 290	-	2,4759	0,1025
8825-0101-0404	20 579	1 827	173	78	18 579	-	1,6853	0,0697
8825-0101-0405	23 067	2 050	195	88	20 822	-	1,8904	0,0785
8825-0101-0406	25 732	2 286	217	98	23 229	-	2,1083	0,0874
8825-0101-0407	18 675	1 662	159	72	16 854	-	1,5324	0,0640
8825-0101-0408	23 594	2 109	206	93	21 279	-	1,9427	0,0827
8825-0101-0409	33 723	3 019	296	134	30 408	-	2,7802	0,1191
8825-0101-0410	19 690	1 760	172	77	17 758	-	1,6217	0,0691
8825-0101-0411	21 791	1 949	190	86	19 652	-	1,7950	0,0766
8825-0101-0412	26 320	2 355	231	104	23 734	-	2,1691	0,0928
8825-0101-0413	29 463	2 638	259	117	26 566	-	2,4295	0,1042
8825-0101-0414	32 948	2 949	289	130	29 710	-	2,7164	0,1164
8825-0101-0415	24 252	2 175	215	97	21 862	-	2,0023	0,0864
8825-0101-0416	29 107	2 611	258	117	26 238	-	2,4041	0,1040
8825-0101-0417	32 744	2 940	292	132	29 512	-	2,7059	0,1174
8825-0101-0418	36 556	3 281	325	147	32 950	-	3,0205	0,1309
8825-0101-0419	29 482	2 648	263	119	26 571	-	2,4370	0,1059
8825-0101-0420	31 598	2 840	283	128	28 475	-	2,6135	0,1139

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0421	39 735	2 673	376	170	36 686	-	2,4638	0,1515
8825-0101-0422	36 025	2 423	341	154	33 261	-	2,2338	0,1374
8825-0101-0423	31 972	2 876	288	130	28 808	-	2,6465	0,1158
8825-0101-0424	36 023	3 241	324	146	32 458	-	2,9824	0,1305
8825-0101-0425	37 934	2 550	361	163	35 023	-	2,3501	0,1453
8825-0101-0426	45 692	3 072	435	196	42 185	-	2,8310	0,1749
8825-0101-0427	32 552	2 928	293	132	29 331	-	2,6943	0,1178
8825-0101-0428	43 700	2 937	416	188	40 347	-	2,7071	0,1675
8825-0101-0429	41 454	2 781	400	180	38 273	-	2,5616	0,1610
8825-0101-0430	35 593	2 388	343	155	32 862	-	2,1995	0,1382
8825-0101-0431	44 649	2 995	431	195	41 223	-	2,7581	0,1737
8825-0101-0432	53 705	3 602	520	234	49 583	-	3,3167	0,2092
8825-0101-0433	62 606	4 198	606	273	57 802	-	3,8659	0,2441
8825-0101-0434	67 561	4 521	664	300	62 376	-	4,1598	0,2674
8825-0101-0435	78 632	5 258	776	350	72 598	-	4,8373	0,3126
8825-0101-0436	89 999	6 018	889	401	83 092	-	5,5360	0,3580

**Таблица 8825-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0501 - ОП 570x1170 мм

8825-0101-0502 - ОП 800x1300 мм

8825-0101-0503 - ОП 850x1760 мм

8825-0101-0504 - ОП 870x1170 мм

8825-0101-0505 - ОП 870x1320 мм

8825-0101-0506 - ОП 870x1470 мм

8825-0101-0507 - ОП 970x970 мм

8825-0101-0508 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0101-0509 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0101-0510 - ОП 1170x870 мм  
8825-0101-0511 - ОП 1170x970 мм  
8825-0101-0512 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0101-0513 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0101-0514 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0101-0515 - ОП 1320x970 мм  
8825-0101-0516 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0101-0517 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0101-0518 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0101-0519 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0101-0520 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0101-0521 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0101-0522 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0101-0523 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0101-0524 - ОП 1470x1320 мм  
8825-0101-0525 - ОП 1470x1470 мм  
8825-0101-0526 - ОП 1470x1770 мм  
8825-0101-0527 - ОП 1480x1180 мм  
8825-0101-0528 - ОП 1480x1680 мм  
8825-0101-0529 - ОП 1700x1410 мм  
8825-0101-0530 - ОП 1760x1170 мм  
8825-0101-0531 - ОП 1760x1470 мм  
8825-0101-0532 - ОП 1760x1770 мм  
8825-0101-0533 - ОП 1760x2070 мм  
8825-0101-0534 - ОП 2260x1770 мм  
8825-0101-0535 - ОП 2260x2070 мм  
8825-0101-0536 - ОП 2260x2370 мм



*Измеритель: шт.*

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0501	18 482	1 102	121	53	17 259	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0502	26 858	1 573	184	81	25 101	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0503	38 385	2 242	265	116	35 878	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0504	26 126	1 527	180	79	24 419	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0505	29 320	1 711	203	89	27 406	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0506	32 692	1 909	226	99	30 557	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0507	23 787	1 385	166	73	22 236	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0508	30 227	1 749	214	94	28 264	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0509	43 293	2 500	308	135	40 485	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0510	25 238	1 460	179	79	23 599	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0511	27 936	1 616	198	87	26 122	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0512	33 769	1 951	240	105	31 578	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0513	37 838	2 184	270	118	35 384	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0514	42 302	2 443	301	132	39 558	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0515	31 212	1 798	224	98	29 190	-	1,6566	0,0877
8825-0101-0516	37 482	2 157	269	118	35 056	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0517	42 206	2 427	304	133	39 475	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0518	47 106	2 709	339	149	44 058	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0519	38 019	2 185	274	120	35 560	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0520	40 788	2 342	295	129	38 151	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0521	52 346	2 384	384	172	49 578	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0522	47 459	2 162	348	156	44 949	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0523	41 324	2 369	299	131	38 656	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0524	46 573	2 669	338	148	43 566	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0525	50 040	2 273	368	165	47 399	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0526	60 264	2 738	444	199	57 082	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0527	40 625	1 848	299	134	38 478	-	1,7043	0,1195
8825-0101-0528	57 656	2 618	425	190	54 613	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0529	54 906	2 474	408	183	52 024	-	2,2796	0,1634

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0530	48 745	2 127	356	160	46 262	-	1,9599	0,1426
8825-0101-0531	59 165	2 663	440	197	56 062	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0532	71 191	3 202	530	238	67 459	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0533	83 008	3 732	619	277	78 657	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0534	89 981	4 008	678	304	85 295	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0535	104 862	4 658	792	355	99 412	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0536	120 040	5 330	907	406	113 803	-	4,9062	0,3633

**Таблица 8825-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0601 - ОП 570x1170 мм  
8825-0101-0602 - ОП 800x1300 мм  
8825-0101-0603 - ОП 850x1760 мм  
8825-0101-0604 - ОП 870x1170 мм  
8825-0101-0605 - ОП 870x1320 мм  
8825-0101-0606 - ОП 870x1470 мм  
8825-0101-0607 - ОП 970x970 мм  
8825-0101-0608 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0101-0609 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0101-0610 - ОП 1170x870 мм  
8825-0101-0611 - ОП 1170x970 мм  
8825-0101-0612 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0101-0613 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0101-0614 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0101-0615 - ОП 1320x970 мм  
8825-0101-0616 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0101-0617 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0101-0618 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0101-0619 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0101-0620 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0101-0621 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0101-0622 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0101-0623 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0101-0624 - ОП 1470x1320 мм

8825-0101-0625 - ОП 1470x1470 мм  
 8825-0101-0626 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0101-0627 - ОП 1480x1180 мм  
 8825-0101-0628 - ОП 1480x1680 мм  
 8825-0101-0629 - ОП 1700x1410 мм  
 8825-0101-0630 - ОП 1760x1170 мм  
 8825-0101-0631 - ОП 1760x1470 мм  
 8825-0101-0632 - ОП 1760x1770 мм  
 8825-0101-0633 - ОП 1760x2070 мм  
 8825-0101-0634 - ОП 2260x1770 мм  
 8825-0101-0635 - ОП 2260x2070 мм  
 8825-0101-0636 - ОП 2260x2370 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0601	19 475	1 102	121	53	18 252	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0602	28 399	1 573	184	81	26 642	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0603	40 607	2 242	265	116	38 100	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0604	27 637	1 527	180	79	25 930	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0605	31 023	1 711	203	89	29 109	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0606	34 588	1 909	226	99	32 453	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0607	25 179	1 385	166	73	23 628	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0608	32 034	1 749	214	94	30 071	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0609	45 900	2 500	308	135	43 092	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0610	26 748	1 460	179	79	25 109	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0611	29 610	1 616	198	87	27 796	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0612	35 798	1 951	240	105	33 607	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0613	40 119	2 184	270	118	37 665	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0614	44 849	2 443	301	132	42 105	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0615	33 108	1 798	224	98	31 086	-	1,6566	0,0877

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0616	39 763	2 157	269	118	37 337	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0617	44 783	2 427	304	133	42 052	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0618	49 979	2 709	339	149	46 931	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0619	40 344	2 185	274	120	37 885	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0620	43 291	2 342	295	129	40 654	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0621	55 678	2 384	384	172	52 910	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0622	50 481	2 162	348	156	47 971	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0623	43 871	2 369	299	131	41 203	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0624	49 446	2 669	338	148	46 439	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0625	53 239	2 273	368	165	50 598	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0626	64 115	2 738	444	199	60 933	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0627	44 660	2 412	305	134	41 943	-	2,2216	0,1195
8825-0101-0628	61 344	2 618	425	190	58 301	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0629	58 461	2 474	408	183	55 579	-	2,2796	0,1634
8825-0101-0630	50 190	2 124	350	157	47 716	-	1,9575	0,1403
8825-0101-0631	63 001	2 663	440	197	59 898	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0632	75 813	3 202	530	238	72 081	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0633	88 399	3 732	619	277	84 048	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0634	95 905	4 008	678	304	91 219	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0635	111 794	4 658	792	355	106 344	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0636	127 979	5 330	907	406	121 742	-	4,9062	0,3633

**Таблица 8825-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0701 - ОП 570x1170 мм

8825-0101-0702 - ОП 800x1300 мм

8825-0101-0703 - ОП 850x1760 мм

8825-0101-0704 - ОП 870x1170 мм

8825-0101-0705 - ОП 870x1320 мм

8825-0101-0706 - ОП 870x1470 мм

8825-0101-0707 - ОП 970x970 мм

8825-0101-0708 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0101-0709 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0101-0710 - ОП 1170x870 мм  
8825-0101-0711 - ОП 1170x970 мм  
8825-0101-0712 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0101-0713 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0101-0714 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0101-0715 - ОП 1320x970 мм  
8825-0101-0716 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0101-0717 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0101-0718 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0101-0719 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0101-0720 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0101-0721 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0101-0722 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0101-0723 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0101-0724 - ОП 1470x1320 мм  
8825-0101-0725 - ОП 1470x1470 мм  
8825-0101-0726 - ОП 1470x1770 мм  
8825-0101-0727 - ОП 1480x1180 мм  
8825-0101-0728 - ОП 1480x1680 мм  
8825-0101-0729 - ОП 1700x1410 мм  
8825-0101-0730 - ОП 1760x1170 мм  
8825-0101-0731 - ОП 1760x1470 мм  
8825-0101-0732 - ОП 1760x1770 мм  
8825-0101-0733 - ОП 1760x2070 мм  
8825-0101-0734 - ОП 2260x1770 мм  
8825-0101-0735 - ОП 2260x2070 мм  
8825-0101-0736 - ОП 2260x2370 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0701	20 431	1 102	121	53	19 208	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0702	29 883	1 573	184	81	28 126	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0703	42 748	2 242	265	116	40 241	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0704	29 093	1 527	180	79	27 386	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0705	32 665	1 711	203	89	30 751	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0706	36 415	1 909	226	99	34 280	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0707	26 521	1 385	166	73	24 970	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0708	33 775	1 749	214	94	31 812	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0709	48 413	2 500	308	135	45 605	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0710	28 204	1 460	179	79	26 565	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0711	31 223	1 616	198	87	29 409	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0712	37 754	1 951	240	105	35 563	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0713	42 317	2 184	270	118	39 863	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0714	47 305	2 443	301	132	44 561	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0715	34 935	1 798	224	98	32 913	-	1,6566	0,0877
8825-0101-0716	41 961	2 157	269	118	39 535	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0717	47 267	2 427	304	133	44 536	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0718	52 749	2 709	339	149	49 701	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0719	42 585	2 185	274	120	40 126	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0720	45 704	2 342	295	129	43 067	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0721	58 890	2 384	384	172	56 122	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0722	53 393	2 162	348	156	50 883	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0723	46 326	2 369	299	131	43 658	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0724	52 216	2 669	338	148	49 209	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0725	56 322	2 273	368	165	53 681	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0726	67 826	2 738	444	199	64 644	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0727	47 158	2 412	305	134	44 441	-	2,2216	0,1195
8825-0101-0728	64 899	2 618	425	190	61 856	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0729	61 887	2 474	408	183	59 005	-	2,2796	0,1634



## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0730	53 131	2 124	350	157	50 657	-	1,9575	0,1403
8825-0101-0731	66 698	2 663	440	197	63 595	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0732	80 266	3 202	530	238	76 534	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0733	93 595	3 732	619	277	89 244	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0734	101 615	4 008	678	304	96 929	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0735	118 474	4 658	792	355	113 024	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0736	135 630	5 330	907	406	129 393	-	4,9062	0,3633

**Таблица 8825-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0801 - ОП 570x1170 мм  
 8825-0101-0802 - ОП 800x1300 мм  
 8825-0101-0803 - ОП 850x1760 мм  
 8825-0101-0804 - ОП 870x1170 мм  
 8825-0101-0805 - ОП 870x1320 мм  
 8825-0101-0806 - ОП 870x1470 мм  
 8825-0101-0807 - ОП 970x970 мм  
 8825-0101-0808 - ОП 1100x1110 мм  
 8825-0101-0809 - ОП 1140x1540 мм  
 8825-0101-0810 - ОП 1170x870 мм  
 8825-0101-0811 - ОП 1170x970 мм  
 8825-0101-0812 - ОП 1170x1170 мм  
 8825-0101-0813 - ОП 1170x1320 мм  
 8825-0101-0814 - ОП 1170x1470 мм  
 8825-0101-0815 - ОП 1320x970 мм  
 8825-0101-0816 - ОП 1320x1170 мм  
 8825-0101-0817 - ОП 1320x1320 мм  
 8825-0101-0818 - ОП 1320x1470 мм  
 8825-0101-0819 - ОП 1350x1160 мм  
 8825-0101-0820 - ОП 1400x1210 мм  
 8825-0101-0821 - ОП 1400x1610 мм  
 8825-0101-0822 - ОП 1410x1450 мм  
 8825-0101-0823 - ОП 1470x1170 мм  
 8825-0101-0824 - ОП 1470x1320 мм

8825-0101-0825 - ОП 1470x1470 мм  
 8825-0101-0826 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0101-0827 - ОП 1480x1180 мм  
 8825-0101-0828 - ОП 1480x1680 мм  
 8825-0101-0829 - ОП 1700x1410 мм  
 8825-0101-0830 - ОП 1760x1170 мм  
 8825-0101-0831 - ОП 1760x1470 мм  
 8825-0101-0832 - ОП 1760x1770 мм  
 8825-0101-0833 - ОП 1760x2070 мм  
 8825-0101-0834 - ОП 2260x1770 мм  
 8825-0101-0835 - ОП 2260x2070 мм  
 8825-0101-0836 - ОП 2260x2370 мм


*Измеритель: шт.*

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0801	22 558	1 102	121	53	21 335	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0802	33 184	1 573	184	81	31 427	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0803	47 509	2 242	265	116	45 002	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0804	32 330	1 527	180	79	30 623	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0805	36 315	1 711	203	89	34 401	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0806	40 478	1 909	226	99	38 343	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0807	29 504	1 385	166	73	27 953	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0808	37 647	1 749	214	94	35 684	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0809	53 999	2 500	308	135	51 191	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0810	31 442	1 460	179	79	29 803	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0811	34 809	1 616	198	87	32 995	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0812	42 102	1 951	240	105	39 911	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0813	47 205	2 184	270	118	44 751	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0814	52 764	2 443	301	132	50 020	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0815	38 998	1 798	224	98	36 976	-	1,6566	0,0877

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0816	46 849	2 157	269	118	44 423	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0817	52 789	2 427	304	133	50 058	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0818	58 906	2 709	339	149	55 858	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0819	47 568	2 185	274	120	45 109	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0820	51 068	2 342	295	129	48 431	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0821	66 031	2 384	384	172	63 263	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0822	59 868	2 162	348	156	57 358	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0823	51 785	2 369	299	131	49 117	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0824	58 373	2 669	338	148	55 366	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0825	63 178	2 273	368	165	60 537	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0826	76 078	2 738	444	199	72 896	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0827	52 713	2 412	305	134	49 996	-	2,2216	0,1195
8825-0101-0828	72 802	2 618	425	190	69 759	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0829	69 504	2 474	408	183	66 622	-	2,2796	0,1634
8825-0101-0830	59 669	2 124	350	157	57 195	-	1,9575	0,1403
8825-0101-0831	74 919	2 663	440	197	71 816	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0832	90 169	3 202	530	238	86 437	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0833	105 148	3 732	619	277	100 797	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0834	114 311	4 008	678	304	109 625	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0835	133 328	4 658	792	355	127 878	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0836	152 642	5 330	907	406	146 405	-	4,9062	0,3633

**Таблица 8825-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие**

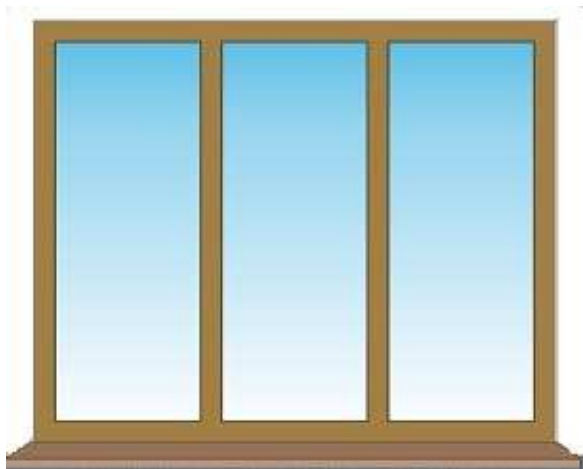

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0901 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-0902 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-0903 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-0904 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-0905 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-0906 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-0907 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-0908 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0101-0909 - ОП 1470x2070 мм  
 8825-0101-0910 - ОП 1480x1980 мм  
 8825-0101-0911 - ОП 1480x2050 мм  
 8825-0101-0912 - ОП 1700x1510 мм  
 8825-0101-0913 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0901	39 776	2 617	355	160	36 804	-	2,4157	0,1430
8825-0101-0902	38 548	2 532	348	157	35 668	-	2,3360	0,1400
8825-0101-0903	45 003	2 955	407	183	41 641	-	2,7265	0,1637
8825-0101-0904	44 229	2 902	401	181	40 926	-	2,6772	0,1615
8825-0101-0905	42 842	2 807	392	177	39 643	-	2,5882	0,1578
8825-0101-0906	49 933	3 271	457	206	46 205	-	3,0160	0,1841
8825-0101-0907	50 728	3 322	465	210	46 941	-	3,0627	0,1874
8825-0101-0908	46 978	3 072	435	196	43 471	-	2,8310	0,1749
8825-0101-0909	54 863	3 587	508	229	50 768	-	3,3055	0,2045
8825-0101-0910	52 817	3 452	489	221	48 876	-	3,1816	0,1971
8825-0101-0911	54 556	3 565	506	228	50 485	-	3,2856	0,2038
8825-0101-0912	45 641	2 977	428	193	42 236	-	2,7415	0,1724
8825-0101-0913	51 641	3 368	485	219	47 788	-	3,1015	0,1952

**Таблица 8825-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1001 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1002 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1003 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1004 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1005 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-1006 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-1007 - ОП 1350x2060 мм


8825-0101-1008 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0101-1009 - ОП 1470x2070 мм  
 8825-0101-1010 - ОП 1480x1980 мм  
 8825-0101-1011 - ОП 1480x2050 мм  
 8825-0101-1012 - ОП 1700x1510 мм  
 8825-0101-1013 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1001	50 422	2 823	367	164	47 232	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1002	48 992	2 734	360	161	45 898	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1003	57 212	3 191	420	188	53 601	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1004	56 287	3 135	415	186	52 737	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1005	54 647	3 035	405	181	51 207	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1006	63 706	3 537	473	212	59 696	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1007	64 754	3 593	481	215	60 680	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1008	60 094	3 325	449	201	56 320	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1009	70 200	3 883	525	235	65 792	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1010	67 600	3 738	506	226	63 356	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1011	69 843	3 861	523	234	65 459	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1012	58 607	3 227	443	198	54 937	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1013	66 321	3 651	501	224	62 169	-	3,3616	0,2007



**Таблица 8825-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой**

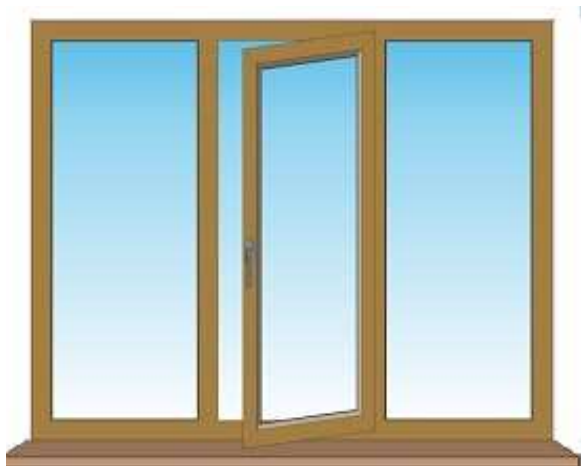

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1101 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1102 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1103 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1104 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1105 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-1106 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-1107 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-1108 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0101-1109 - ОП 1470x2070 мм  
 8825-0101-1110 - ОП 1480x1980 мм  
 8825-0101-1111 - ОП 1480x2050 мм  
 8825-0101-1112 - ОП 1700x1510 мм  
 8825-0101-1113 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1101	44 884	2 823	367	164	41 694	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1102	43 559	2 734	360	161	40 465	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1103	50 860	3 191	420	188	47 249	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1104	50 014	3 135	415	186	46 464	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1105	48 506	3 035	405	181	45 066	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1106	56 541	3 537	473	212	52 531	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1107	57 457	3 593	481	215	53 383	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1108	53 270	3 325	449	201	49 496	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1109	62 221	3 883	525	235	57 813	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1110	59 909	3 738	506	226	55 665	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1111	61 890	3 861	523	234	57 506	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1112	51 862	3 227	443	198	48 192	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1113	58 684	3 651	501	224	54 532	-	3,3616	0,2007

**Таблица 8825-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1201 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1202 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1203 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1204 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1205 - ОП 1320x1770 мм


8825-0101-1206 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-1207 - ОП 1350x2060 мм  
 8825-0101-1208 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0101-1209 - ОП 1470x2070 мм  
 8825-0101-1210 - ОП 1480x1980 мм  
 8825-0101-1211 - ОП 1480x2050 мм  
 8825-0101-1212 - ОП 1700x1510 мм  
 8825-0101-1213 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1201	53 438	2 823	367	164	50 248	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1202	51 952	2 734	360	161	48 858	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1203	60 671	3 191	420	188	57 060	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1204	59 704	3 135	415	186	56 154	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1205	57 993	3 035	405	181	54 553	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1206	67 609	3 537	473	212	63 599	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1207	68 728	3 593	481	215	64 654	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1208	63 811	3 325	449	201	60 037	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1209	74 546	3 883	525	235	70 138	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1210	71 788	3 738	506	226	67 544	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1211	74 174	3 861	523	234	69 790	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1212	62 281	3 227	443	198	58 611	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1213	70 482	3 651	501	224	66 330	-	3,3616	0,2007

**Таблица 8825-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой**

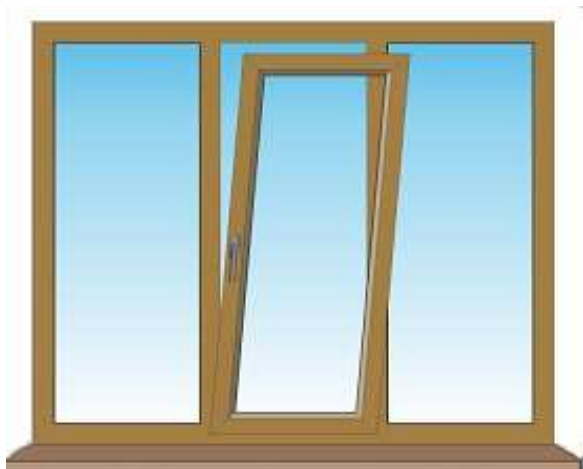

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1301 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1302 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1303 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1304 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1305 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-1306 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-1307 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-1308 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0101-1309 - ОП 1470x2070 мм  
 8825-0101-1310 - ОП 1480x1980 мм  
 8825-0101-1311 - ОП 1480x2050 мм  
 8825-0101-1312 - ОП 1700x1510 мм  
 8825-0101-1313 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1301	47 472	2 823	367	164	44 282	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1302	46 099	2 734	360	161	43 005	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1303	53 829	3 191	420	188	50 218	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1304	52 947	3 135	415	186	49 397	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1305	51 376	3 035	405	181	47 936	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1306	59 890	3 537	473	212	55 880	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1307	60 868	3 593	481	215	56 794	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1308	56 459	3 325	449	201	52 685	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1309	65 951	3 883	525	235	61 543	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1310	63 504	3 738	506	226	59 260	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1311	65 607	3 861	523	234	61 223	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1312	55 015	3 227	443	198	51 345	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1313	62 254	3 651	501	224	58 102	-	3,3616	0,2007

**Группа 2 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м**  
**Таблица 8825-0102-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0101 - ОП 470х470 мм  
8825-0102-0102 - ОП 570х570 мм  
8825-0102-0103 - ОП 570х870 мм  
8825-0102-0104 - ОП 870х570 мм  
8825-0102-0105 - ОП 870х870 мм  
8825-0102-0106 - ОП 1140х740 мм  
8825-0102-0107 - ОП 1170х570 мм  
8825-0102-0108 - ОП 1170х870 мм  
8825-0102-0109 - ОП 1320х570 мм

8825-0102-0110 - ОП 1320x870 мм  
 8825-0102-0111 - ОП 1400x510 мм  
 8825-0102-0112 - ОП 1400x910 мм  
 8825-0102-0113 - ОП 1470x570 мм  
 8825-0102-0114 - ОП 1470x870 мм  
 8825-0102-0115 - ОП 1480x880 мм  
 8825-0102-0116 - ОП 1480x980 мм  
 8825-0102-0117 - ОП 1700x510 мм  
 8825-0102-0118 - ОП 1700x810 мм  
 8825-0102-0119 - ОП 1740x570 мм  
 8825-0102-0120 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0101	6 118	466	42	19	5 610	-	0,4324	0,0167
8825-0102-0102	8 175	640	59	27	7 476	-	0,5920	0,0237
8825-0102-0103	12 378	978	91	41	11 309	-	0,9049	0,0367
8825-0102-0104	11 120	911	89	40	10 120	-	0,8408	0,0355
8825-0102-0105	16 633	1 370	134	60	15 129	-	1,2643	0,0538
8825-0102-0106	17 314	1 457	146	66	15 711	-	1,3428	0,0585
8825-0102-0107	13 901	1 167	116	52	12 618	-	1,0757	0,0467
8825-0102-0108	20 888	1 762	176	80	18 950	-	1,6236	0,0709
8825-0102-0109	15 211	1 288	129	58	13 794	-	1,1863	0,0520
8825-0102-0110	23 016	1 958	198	89	20 860	-	1,8033	0,0795
8825-0102-0111	14 178	1 207	122	55	12 849	-	1,1118	0,0490
8825-0102-0112	25 399	2 162	218	98	23 019	-	1,9906	0,0878
8825-0102-0113	16 684	1 424	144	65	15 116	-	1,3107	0,0579
8825-0102-0114	24 325	2 079	211	95	22 035	-	1,9139	0,0848
8825-0102-0115	22 910	2 185	222	100	20 503	-	2,0107	0,0894
8825-0102-0116	28 345	2 433	248	112	25 664	-	2,2394	0,0996



*Окончание таблицы*

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0117	16 797	1 449	148	67	15 200	-	1,3329	0,0596
8825-0102-0118	25 748	2 225	228	103	23 295	-	2,0467	0,0917
8825-0102-0119	19 139	1 650	169	76	17 320	-	1,5180	0,0678
8825-0102-0120	46 069	2 967	434	196	42 668	-	2,7331	0,1746

**Таблица 8825-0102-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой**

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0201 - ОП 470х470 мм  
8825-0102-0202 - ОП 570х570 мм  
8825-0102-0203 - ОП 570х870 мм  
8825-0102-0204 - ОП 870х570 мм  
8825-0102-0205 - ОП 870х870 мм  
8825-0102-0206 - ОП 1140х740 мм  
8825-0102-0207 - ОП 1170х570 мм  
8825-0102-0208 - ОП 1170х870 мм  
8825-0102-0209 - ОП 1320х570 мм  
8825-0102-0210 - ОП 1320х870 мм  
8825-0102-0211 - ОП 1400х510 мм  
8825-0102-0212 - ОП 1400х910 мм  
8825-0102-0213 - ОП 1470х570 мм  
8825-0102-0214 - ОП 1470х870 мм  
8825-0102-0215 - ОП 1480х880 мм  
8825-0102-0216 - ОП 1480х980 мм  
8825-0102-0217 - ОП 1700х510 мм  
8825-0102-0218 - ОП 1700х810 мм  
8825-0102-0219 - ОП 1740х570 мм  
8825-0102-0220 - ОП 1740х1470 мм

*Измеритель: шт.*

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0201	7 707	447	43	19	7 217	-	0,4149	0,0167
8825-0102-0202	10 486	612	61	27	9 813	-	0,5666	0,0237
8825-0102-0203	15 991	935	95	41	14 961	-	0,8653	0,0367
8825-0102-0204	14 732	868	92	40	13 772	-	0,8012	0,0355
8825-0102-0205	22 124	1 305	139	60	20 680	-	1,2041	0,0538
8825-0102-0206	23 382	1 385	151	66	21 846	-	1,2762	0,0585
8825-0102-0207	18 742	1 109	121	52	17 512	-	1,0227	0,0467
8825-0102-0208	28 257	1 674	183	80	26 400	-	1,5429	0,0709
8825-0102-0209	20 629	1 223	134	58	19 272	-	1,1269	0,0520
8825-0102-0210	31 323	1 859	205	89	29 259	-	1,7123	0,0795
8825-0102-0211	19 308	1 146	127	55	18 035	-	1,0555	0,0490
8825-0102-0212	34 573	2 052	226	98	32 295	-	1,8900	0,0878
8825-0102-0213	22 751	1 351	149	65	21 251	-	1,2442	0,0579
8825-0102-0214	33 211	1 973	219	95	31 019	-	1,8165	0,0848
8825-0102-0215	34 862	2 072	231	100	32 559	-	1,9077	0,0894
8825-0102-0216	38 820	2 308	257	112	36 255	-	2,1245	0,0996
8825-0102-0217	23 083	1 374	154	67	21 555	-	1,2640	0,0596
8825-0102-0218	35 428	2 109	237	103	33 082	-	1,9406	0,0917
8825-0102-0219	26 290	1 564	175	76	24 551	-	1,4396	0,0678
8825-0102-0220	64 180	2 904	441	196	60 835	-	2,6748	0,1746

**Таблица 8825-0102-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0301 - ОП 470х470 мм  
8825-0102-0302 - ОП 570х570 мм  
8825-0102-0303 - ОП 570х870 мм  
8825-0102-0304 - ОП 870х570 мм  
8825-0102-0305 - ОП 870х870 мм  
8825-0102-0306 - ОП 1140х740 мм  
8825-0102-0307 - ОП 1170х570 мм  
8825-0102-0308 - ОП 1170х870 мм

8825-0102-0309 - ОП 1320x570 мм  
 8825-0102-0310 - ОП 1320x870 мм  
 8825-0102-0311 - ОП 1400x510 мм  
 8825-0102-0312 - ОП 1400x910 мм  
 8825-0102-0313 - ОП 1470x570 мм  
 8825-0102-0314 - ОП 1470x870 мм  
 8825-0102-0315 - ОП 1480x880 мм  
 8825-0102-0316 - ОП 1480x980 мм  
 8825-0102-0317 - ОП 1700x510 мм  
 8825-0102-0318 - ОП 1700x810 мм  
 8825-0102-0319 - ОП 1740x570 мм  
 8825-0102-0320 - ОП 1740x1470 мм


Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0301	8 409	447	43	19	7 919	-	0,4149	0,0167
8825-0102-0302	11 507	612	61	27	10 834	-	0,5666	0,0237
8825-0102-0303	17 586	935	95	41	16 556	-	0,8653	0,0367
8825-0102-0304	16 327	868	92	40	15 367	-	0,8012	0,0355
8825-0102-0305	24 549	1 305	139	60	23 105	-	1,2041	0,0538
8825-0102-0306	26 062	1 385	151	66	24 526	-	1,2762	0,0585
8825-0102-0307	20 879	1 109	121	52	19 649	-	1,0227	0,0467
8825-0102-0308	31 511	1 674	183	80	29 654	-	1,5429	0,0709
8825-0102-0309	23 021	1 223	134	58	21 664	-	1,1269	0,0520
8825-0102-0310	34 992	1 859	205	89	32 928	-	1,7123	0,0795
8825-0102-0311	21 573	1 146	127	55	20 300	-	1,0555	0,0490
8825-0102-0312	38 625	2 052	226	98	36 347	-	1,8900	0,0878
8825-0102-0313	25 431	1 351	149	65	23 931	-	1,2442	0,0579
8825-0102-0314	37 135	1 973	219	95	34 943	-	1,8165	0,0848
8825-0102-0315	39 009	2 072	231	100	36 706	-	1,9077	0,0894

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0316	43 446	2 308	257	112	40 881	-	2,1245	0,0996
8825-0102-0317	25 858	1 374	154	67	24 330	-	1,2640	0,0596
8825-0102-0318	39 703	2 109	237	103	37 357	-	1,9406	0,0917
8825-0102-0319	29 448	1 564	175	76	27 709	-	1,4396	0,0678
8825-0102-0320	68 938	2 902	436	193	65 600	-	2,6728	0,1725

**Таблица 8825-0102-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие**

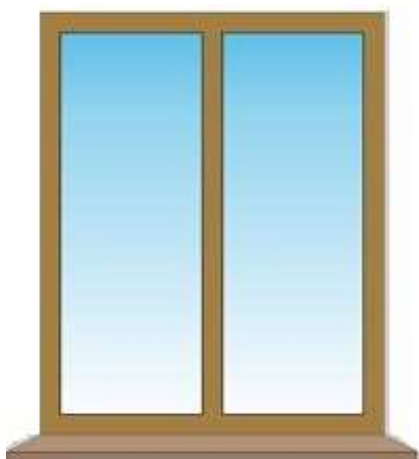

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0401 - ОП 570x1170 мм  
8825-0102-0402 - ОП 800x1300 мм  
8825-0102-0403 - ОП 850x1760 мм  
8825-0102-0404 - ОП 870x1170 мм  
8825-0102-0405 - ОП 870x1320 мм  
8825-0102-0406 - ОП 870x1470 мм  
8825-0102-0407 - ОП 970x970 мм  
8825-0102-0408 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0102-0409 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0102-0410 - ОП 1170x870 мм  
8825-0102-0411 - ОП 1170x970 мм  
8825-0102-0412 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0102-0413 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0102-0414 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0102-0415 - ОП 1320x970 мм  
8825-0102-0416 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0102-0417 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0102-0418 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0102-0419 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0102-0420 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0102-0421 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0102-0422 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0102-0423 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0102-0424 - ОП 1470x1320 мм  
8825-0102-0425 - ОП 1470x1470 мм  
8825-0102-0426 - ОП 1470x1770 мм  
8825-0102-0427 - ОП 1480x1180 мм  
8825-0102-0428 - ОП 1480x1680 мм

8825-0102-0429 - ОП 1700x1410 мм  
 8825-0102-0430 - ОП 1760x1170 мм  
 8825-0102-0431 - ОП 1760x1470 мм  
 8825-0102-0432 - ОП 1760x1770 мм  
 8825-0102-0433 - ОП 1760x2070 мм  
 8825-0102-0434 - ОП 2260x1770 мм  
 8825-0102-0435 - ОП 2260x2070 мм  
 8825-0102-0436 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0401	16 444	1 302	122	55	15 020	-	1,2040	0,0490
8825-0102-0402	22 932	1 882	184	83	20 866	-	1,7368	0,0737
8825-0102-0403	32 575	2 688	264	119	29 623	-	2,4795	0,1059
8825-0102-0404	22 184	1 830	179	81	20 175	-	1,6878	0,0720
8825-0102-0405	24 821	2 053	202	91	22 566	-	1,8931	0,0810
8825-0102-0406	27 708	2 289	225	101	25 194	-	2,1113	0,0903
8825-0102-0407	20 033	1 664	164	74	18 205	-	1,5344	0,0660
8825-0102-0408	25 087	2 111	211	95	22 765	-	1,9450	0,0849
8825-0102-0409	35 749	3 022	304	137	32 423	-	2,7833	0,1221
8825-0102-0410	20 925	1 762	176	80	18 987	-	1,6236	0,0709
8825-0102-0411	23 149	1 951	195	88	21 003	-	1,7971	0,0785
8825-0102-0412	27 925	2 357	237	107	25 331	-	2,1716	0,0951
8825-0102-0413	31 217	2 641	266	120	28 310	-	2,4322	0,1067
8825-0102-0414	34 925	2 953	297	134	31 675	-	2,7195	0,1193
8825-0102-0415	25 610	2 177	220	99	23 213	-	2,0044	0,0884
8825-0102-0416	30 713	2 614	264	119	27 835	-	2,4065	0,1063
8825-0102-0417	34 496	2 942	298	135	31 256	-	2,7086	0,1199
8825-0102-0418	38 532	3 284	333	150	34 915	-	3,0235	0,1338
8825-0102-0419	31 037	2 650	269	121	28 118	-	2,4394	0,1081
8825-0102-0420	33 215	2 842	289	130	30 084	-	2,6160	0,1162
8825-0102-0421	41 846	2 676	384	173	38 786	-	2,4671	0,1546



## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0422	39 963	3 424	349	157	36 190	-	3,1511	0,1402
8825-0102-0423	33 540	2 879	294	132	30 367	-	2,6489	0,1180
8825-0102-0424	37 777	3 244	331	149	34 202	-	2,9851	0,1331
8825-0102-0425	39 872	2 553	368	166	36 951	-	2,3531	0,1482
8825-0102-0426	48 038	3 076	443	200	44 519	-	2,8346	0,1784
8825-0102-0427	34 158	2 931	299	135	30 928	-	2,6968	0,1201
8825-0102-0428	45 923	2 941	424	192	42 558	-	2,7105	0,1708
8825-0102-0429	43 319	2 784	407	184	40 128	-	2,5644	0,1637
8825-0102-0430	37 199	2 391	349	158	34 459	-	2,2020	0,1406
8825-0102-0431	46 625	2 998	439	198	43 188	-	2,7611	0,1766
8825-0102-0432	56 050	3 605	528	238	51 917	-	3,3203	0,2126
8825-0102-0433	65 323	4 203	616	278	60 504	-	3,8701	0,2480
8825-0102-0434	70 031	4 525	673	304	64 833	-	4,1636	0,2710
8825-0102-0435	81 348	5 262	786	355	75 300	-	4,8415	0,3166
8825-0102-0436	93 086	6 022	901	406	86 163	-	5,5407	0,3625

**Таблица 8825-0102-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0501 - ОП 570x1170 мм

8825-0102-0502 - ОП 800x1300 мм

8825-0102-0503 - ОП 850x1760 мм

8825-0102-0504 - ОП 870x1170 мм

8825-0102-0505 - ОП 870x1320 мм

8825-0102-0506 - ОП 870x1470 мм

8825-0102-0507 - ОП 970x970 мм

8825-0102-0508 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0102-0509 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0102-0510 - ОП 1170x870 мм  
8825-0102-0511 - ОП 1170x970 мм  
8825-0102-0512 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0102-0513 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0102-0514 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0102-0515 - ОП 1320x970 мм  
8825-0102-0516 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0102-0517 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0102-0518 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0102-0519 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0102-0520 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0102-0521 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0102-0522 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0102-0523 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0102-0524 - ОП 1470x1320 мм  
8825-0102-0525 - ОП 1470x1470 мм  
8825-0102-0526 - ОП 1470x1770 мм  
8825-0102-0527 - ОП 1480x1180 мм  
8825-0102-0528 - ОП 1480x1680 мм  
8825-0102-0529 - ОП 1700x1410 мм  
8825-0102-0530 - ОП 1760x1170 мм  
8825-0102-0531 - ОП 1760x1470 мм  
8825-0102-0532 - ОП 1760x1770 мм  
8825-0102-0533 - ОП 1760x2070 мм  
8825-0102-0534 - ОП 2260x1770 мм  
8825-0102-0535 - ОП 2260x2070 мм  
8825-0102-0536 - ОП 2260x2370 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0501	20 087	1 104	127	56	18 856	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0502	28 588	1 576	191	84	26 821	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0503	40 732	2 246	274	120	38 212	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0504	27 731	1 529	186	82	26 016	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0505	31 074	1 714	210	92	29 150	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0506	34 669	1 912	234	103	32 523	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0507	25 145	1 387	171	75	23 587	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0508	31 722	1 752	220	97	29 750	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0509	45 319	2 503	316	139	42 500	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0510	26 472	1 462	183	81	24 827	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0511	29 294	1 618	203	89	27 473	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0512	35 375	1 954	246	108	33 175	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0513	39 591	2 187	276	121	37 128	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0514	44 278	2 446	309	136	41 523	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0515	32 570	1 800	229	101	30 541	-	1,6587	0,0897
8825-0102-0516	39 087	2 160	275	121	36 652	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0517	43 959	2 430	310	136	41 219	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0518	49 082	2 713	346	152	46 023	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0519	39 574	2 187	280	123	37 107	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0520	42 405	2 344	301	132	39 760	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0521	54 458	2 388	392	176	51 678	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0522	49 374	2 165	356	159	46 853	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0523	42 892	2 372	305	134	40 215	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0524	48 326	2 672	344	151	45 310	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0525	51 979	2 276	376	168	49 327	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0526	62 610	2 742	452	203	59 416	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0527	42 230	1 850	305	137	40 075	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0528	59 879	2 622	433	194	56 824	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0529	56 771	2 477	415	186	53 879	-	2,2824	0,1661

*Окончание таблицы*

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0530	48 745	2 127	356	160	46 262	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0531	61 141	2 666	448	201	58 027	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0532	71 644	3 205	539	242	67 900	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0533	85 724	3 736	629	282	81 359	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0534	92 450	4 012	687	308	87 751	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0535	107 579	4 662	803	360	102 114	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0536	123 127	5 335	919	412	116 873	-	4,9109	0,3678

**Таблица 8825-0102-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0601 - ОП 570x1170 мм  
 8825-0102-0602 - ОП 800x1300 мм  
 8825-0102-0603 - ОП 850x1760 мм  
 8825-0102-0604 - ОП 870x1170 мм  
 8825-0102-0605 - ОП 870x1320 мм  
 8825-0102-0606 - ОП 870x1470 мм  
 8825-0102-0607 - ОП 970x970 мм  
 8825-0102-0608 - ОП 1100x1110 мм  
 8825-0102-0609 - ОП 1140x1540 мм  
 8825-0102-0610 - ОП 1170x870 мм  
 8825-0102-0611 - ОП 1170x970 мм  
 8825-0102-0612 - ОП 1170x1170 мм  
 8825-0102-0613 - ОП 1170x1320 мм  
 8825-0102-0614 - ОП 1170x1470 мм  
 8825-0102-0615 - ОП 1320x970 мм  
 8825-0102-0616 - ОП 1320x1170 мм  
 8825-0102-0617 - ОП 1320x1320 мм  
 8825-0102-0618 - ОП 1320x1470 мм  
 8825-0102-0619 - ОП 1350x1160 мм  
 8825-0102-0620 - ОП 1400x1210 мм  
 8825-0102-0621 - ОП 1400x1610 мм  
 8825-0102-0622 - ОП 1410x1450 мм  
 8825-0102-0623 - ОП 1470x1170 мм  
 8825-0102-0624 - ОП 1470x1320 мм

8825-0102-0625 - ОП 1470x1470 мм  
 8825-0102-0626 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0102-0627 - ОП 1480x1180 мм  
 8825-0102-0628 - ОП 1480x1680 мм  
 8825-0102-0629 - ОП 1700x1410 мм  
 8825-0102-0630 - ОП 1760x1170 мм  
 8825-0102-0631 - ОП 1760x1470 мм  
 8825-0102-0632 - ОП 1760x1770 мм  
 8825-0102-0633 - ОП 1760x2070 мм  
 8825-0102-0634 - ОП 2260x1770 мм  
 8825-0102-0635 - ОП 2260x2070 мм  
 8825-0102-0636 - ОП 2260x2370 мм

*Измеритель: шт.*

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0601	21 080	1 104	127	56	19 849	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0602	30 128	1 576	191	84	28 361	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0603	42 953	2 246	274	120	40 433	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0604	29 241	1 529	186	82	27 526	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0605	32 778	1 714	210	92	30 854	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0606	36 564	1 912	234	103	34 418	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0607	26 537	1 387	171	75	24 979	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0608	33 529	1 752	220	97	31 557	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0609	47 925	2 503	316	139	45 106	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0610	27 983	1 462	183	81	26 338	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0611	30 968	1 618	203	89	29 147	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0612	37 404	1 954	246	108	35 204	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0613	41 872	2 187	276	121	39 409	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0614	46 826	2 446	309	136	44 071	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0615	34 466	1 800	229	101	32 437	-	1,6587	0,0897

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0616	41 368	2 160	275	121	38 933	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0617	46 536	2 430	310	136	43 796	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0618	51 956	2 713	346	152	48 897	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0619	41 900	2 187	280	123	39 433	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0620	44 908	2 344	301	132	42 263	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0621	57 791	2 388	392	176	55 011	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0622	52 396	2 165	356	159	49 875	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0623	45 440	2 372	305	134	42 763	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0624	51 199	2 672	344	151	48 183	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0625	55 178	2 276	376	168	52 526	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0626	66 461	2 742	452	203	63 267	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0627	44 822	1 850	305	137	42 667	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0628	63 567	2 622	433	194	60 512	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0629	60 326	2 477	415	186	57 434	-	2,2824	0,1661
8825-0102-0630	51 796	2 127	356	160	49 313	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0631	64 977	2 666	448	201	61 863	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0632	78 158	3 205	539	242	74 414	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0633	91 116	3 736	629	282	86 751	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0634	98 375	4 012	687	308	93 676	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0635	114 511	4 662	803	360	109 046	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0636	129 807	5 268	916	410	123 623	-	4,8468	0,3667



**Таблица 8825-0102-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0701 - ОП 570x1170 мм

8825-0102-0702 - ОП 800x1300 мм

8825-0102-0703 - ОП 850x1760 мм

8825-0102-0704 - ОП 870x1170 мм

8825-0102-0705 - ОП 870x1320 мм

8825-0102-0706 - ОП 870x1470 мм

8825-0102-0707 - ОП 970x970 мм

8825-0102-0708 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0102-0709 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0102-0710 - ОП 1170x870 мм  
8825-0102-0711 - ОП 1170x970 мм  
8825-0102-0712 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0102-0713 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0102-0714 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0102-0715 - ОП 1320x970 мм  
8825-0102-0716 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0102-0717 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0102-0718 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0102-0719 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0102-0720 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0102-0721 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0102-0722 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0102-0723 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0102-0724 - ОП 1470x1320 мм  
8825-0102-0725 - ОП 1470x1470 мм  
8825-0102-0726 - ОП 1470x1770 мм  
8825-0102-0727 - ОП 1480x1180 мм  
8825-0102-0728 - ОП 1480x1680 мм  
8825-0102-0729 - ОП 1700x1410 мм  
8825-0102-0730 - ОП 1760x1170 мм  
8825-0102-0731 - ОП 1760x1470 мм  
8825-0102-0732 - ОП 1760x1770 мм  
8825-0102-0733 - ОП 1760x2070 мм  
8825-0102-0734 - ОП 2260x1770 мм  
8825-0102-0735 - ОП 2260x2070 мм  
8825-0102-0736 - ОП 2260x2370 мм

*Измеритель: шт.*

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0701	22 036	1 104	127	56	20 805	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0702	31 613	1 576	191	84	29 846	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0703	45 094	2 246	274	120	42 574	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0704	30 697	1 529	186	82	28 982	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0705	34 419	1 714	210	92	32 495	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0706	38 392	1 912	234	103	36 246	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0707	27 879	1 387	171	75	26 321	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0708	35 270	1 752	220	97	33 298	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0709	50 438	2 503	316	139	47 619	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0710	29 439	1 462	183	81	27 794	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0711	32 581	1 618	203	89	30 760	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0712	39 360	1 954	246	108	37 160	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0713	44 070	2 187	276	121	41 607	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0714	49 281	2 446	309	136	46 526	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0715	36 293	1 800	229	101	34 264	-	1,6587	0,0897
8825-0102-0716	43 567	2 160	275	121	41 132	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0717	49 020	2 430	310	136	46 280	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0718	54 725	2 713	346	152	51 666	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0719	44 141	2 187	280	123	41 674	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0720	47 321	2 344	301	132	44 676	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0721	61 002	2 388	392	176	58 222	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0722	55 308	2 165	356	159	52 787	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0723	47 895	2 372	305	134	45 218	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0724	53 969	2 672	344	151	50 953	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0725	58 262	2 276	376	168	55 610	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0726	70 172	2 742	452	203	66 978	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0727	47 320	1 850	305	137	45 165	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0728	67 122	2 622	433	194	64 067	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0729	63 752	2 477	415	186	60 860	-	2,2824	0,1661

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0730	54 736	2 127	356	160	52 253	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0731	68 675	2 666	448	201	65 561	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0732	82 612	3 205	539	242	78 868	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0733	96 311	3 736	629	282	91 946	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0734	104 084	4 012	687	308	99 385	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0735	121 191	4 662	803	360	115 726	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0736	138 717	5 335	919	412	132 463	-	4,9109	0,3678

**Таблица 8825-0102-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0801 - ОП 570x1170 мм  
8825-0102-0802 - ОП 800x1300 мм  
8825-0102-0803 - ОП 850x1760 мм  
8825-0102-0804 - ОП 870x1170 мм  
8825-0102-0805 - ОП 870x1320 мм  
8825-0102-0806 - ОП 870x1470 мм  
8825-0102-0807 - ОП 970x970 мм  
8825-0102-0808 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0102-0809 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0102-0810 - ОП 1170x870 мм  
8825-0102-0811 - ОП 1170x970 мм  
8825-0102-0812 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0102-0813 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0102-0814 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0102-0815 - ОП 1320x970 мм  
8825-0102-0816 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0102-0817 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0102-0818 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0102-0819 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0102-0820 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0102-0821 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0102-0822 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0102-0823 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0102-0824 - ОП 1470x1320 мм

8825-0102-0825 - ОП 1470x1470 мм  
 8825-0102-0826 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0102-0827 - ОП 1480x1180 мм  
 8825-0102-0828 - ОП 1480x1680 мм  
 8825-0102-0829 - ОП 1700x1410 мм  
 8825-0102-0830 - ОП 1760x1170 мм  
 8825-0102-0831 - ОП 1760x1470 мм  
 8825-0102-0832 - ОП 1760x1770 мм  
 8825-0102-0833 - ОП 1760x2070 мм  
 8825-0102-0834 - ОП 2260x1770 мм  
 8825-0102-0835 - ОП 2260x2070 мм  
 8825-0102-0836 - ОП 2260x2370 мм


*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0801	24 162	1 104	127	56	22 931	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0802	34 914	1 576	191	84	33 147	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0803	49 855	2 246	274	120	47 335	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0804	33 935	1 529	186	82	32 220	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0805	38 069	1 714	210	92	36 145	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0806	42 454	1 912	234	103	40 308	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0807	30 862	1 387	171	75	29 304	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0808	39 143	1 752	220	97	37 171	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0809	56 024	2 503	316	139	53 205	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0810	32 676	1 462	183	81	31 031	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0811	36 167	1 618	203	89	34 346	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0812	43 708	1 954	246	108	41 508	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0813	48 958	2 187	276	121	46 495	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0814	54 740	2 446	309	136	51 985	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0815	40 356	1 800	229	101	38 327	-	1,6587	0,0897

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0816	48 454	2 160	275	121	46 019	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0817	54 542	2 430	310	136	51 802	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0818	60 882	2 713	346	152	57 823	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0819	49 124	2 187	280	123	46 657	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0820	52 685	2 344	301	132	50 040	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0821	68 144	2 388	392	176	65 364	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0822	61 782	2 165	356	159	59 261	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0823	53 354	2 372	305	134	50 677	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0824	60 126	2 672	344	151	57 110	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0825	65 117	2 276	376	168	62 465	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0826	78 424	2 742	452	203	75 230	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0827	52 874	1 850	305	137	50 719	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0828	75 025	2 622	433	194	71 970	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0829	71 369	2 477	415	186	68 477	-	2,2824	0,1661
8825-0102-0830	61 275	2 127	356	160	58 792	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0831	76 895	2 666	448	201	73 781	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0832	92 514	3 205	539	242	88 770	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0833	107 864	3 736	629	282	103 499	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0834	116 780	4 012	687	308	112 081	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0835	136 045	4 662	803	360	130 580	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0836	155 729	5 335	919	412	149 475	-	4,9109	0,3678

**Таблица 8825-0102-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие**

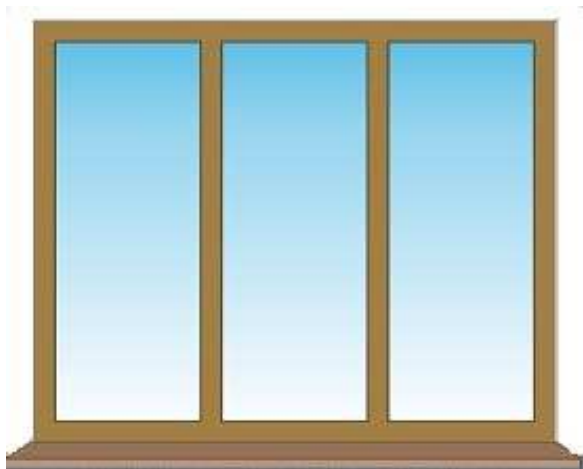

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0901 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-0902 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-0903 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-0904 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-0905 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-0906 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-0907 - ОП 1350x2060 мм



8825-0102-0908 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-0909 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-0910 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-0911 - ОП 1480x2050 мм

8825-0102-0912 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-0913 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0901	42 369	2 621	365	165	39 383	-	2,4197	0,1468
8825-0102-0902	40 894	2 535	357	161	38 002	-	2,3396	0,1434
8825-0102-0903	47 719	2 959	417	188	44 343	-	2,7306	0,1676
8825-0102-0904	46 822	2 906	411	185	43 505	-	2,6812	0,1653
8825-0102-0905	45 189	2 811	401	181	41 977	-	2,5918	0,1612
8825-0102-0906	52 650	3 275	468	211	48 907	-	3,0202	0,1880
8825-0102-0907	53 445	3 326	476	215	49 643	-	3,0669	0,1913
8825-0102-0908	49 323	3 076	443	200	45 804	-	2,8346	0,1784
8825-0102-0909	57 580	3 591	518	234	53 471	-	3,3097	0,2085
8825-0102-0910	55 411	3 457	499	225	51 455	-	3,1856	0,2009
8825-0102-0911	57 211	3 570	516	233	53 125	-	3,2897	0,2076
8825-0102-0912	47 630	2 980	436	197	44 214	-	2,7446	0,1753
8825-0102-0913	53 875	3 371	493	223	50 011	-	3,1049	0,1985

**Таблица 8825-0102-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1001 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-1002 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-1003 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-1004 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-1005 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-1006 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-1007 - ОП 1350x2060 мм

8825-0102-1008 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-1009 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-1010 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-1011 - ОП 1480x2050 мм


8825-0102-1012 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-1013 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель: шт.*

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1001	53 015	2 827	377	169	49 811	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1002	51 337	2 737	368	165	48 232	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1003	59 929	3 195	431	193	56 303	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1004	58 881	3 139	425	190	55 317	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1005	56 994	3 039	414	185	53 541	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1006	66 423	3 542	483	216	62 398	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1007	67 471	3 597	492	220	63 382	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1008	62 440	3 329	458	205	58 653	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1009	72 918	3 888	536	240	68 494	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1010	70 193	3 742	516	231	65 935	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1011	72 497	3 865	533	239	68 099	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1012	60 595	3 231	450	202	56 914	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1013	68 557	3 655	510	228	64 392	-	3,3651	0,2040

**Таблица 8825-0102-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой**

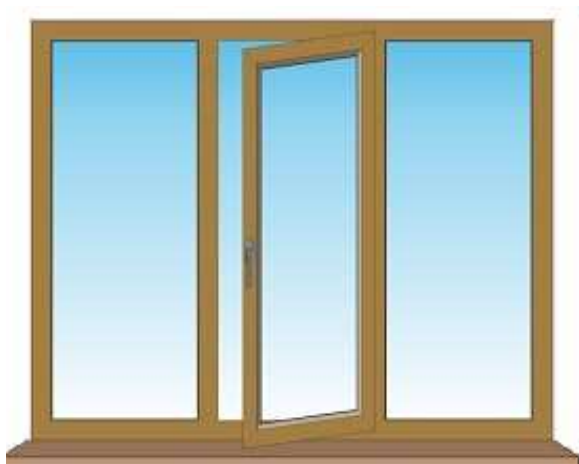

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1101 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-1102 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-1103 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-1104 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-1105 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-1106 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-1107 - ОП 1350x2060 мм

8825-0102-1108 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-1109 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-1110 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-1111 - ОП 1480x2050 мм


8825-0102-1112 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-1113 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель: шт.*

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1101	47 477	2 827	377	169	44 273	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1102	45 904	2 737	368	165	42 799	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1103	53 577	3 195	431	193	49 951	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1104	52 608	3 139	425	190	49 044	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1105	50 852	3 039	414	185	47 399	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1106	59 258	3 542	483	216	55 233	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1107	60 174	3 597	492	220	56 085	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1108	55 616	3 329	458	205	51 829	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1109	64 939	3 888	536	240	60 515	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1110	62 503	3 742	516	231	58 245	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1111	64 545	3 865	533	239	60 147	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1112	53 850	3 231	450	202	50 169	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1113	60 920	3 655	510	228	56 755	-	3,3651	0,2040

**Таблица 8825-0102-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками**

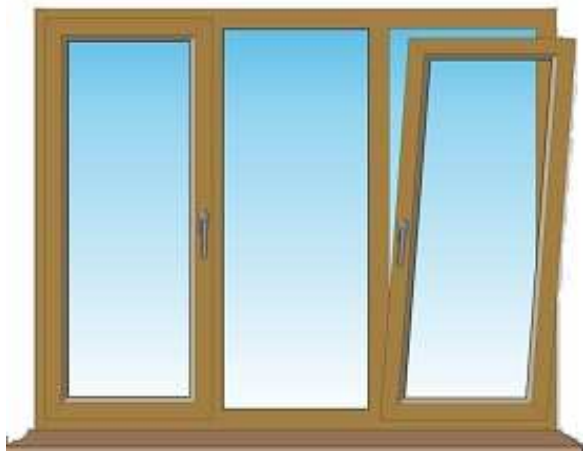

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1201 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-1202 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-1203 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-1204 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-1205 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-1206 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-1207 - ОП 1350x2060 мм

8825-0102-1208 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-1209 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-1210 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-1211 - ОП 1480x2050 мм


8825-0102-1212 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-1213 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1201	56 031	2 827	377	169	52 827	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1202	54 296	2 737	368	165	51 191	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1203	63 388	3 195	431	193	59 762	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1204	62 297	3 139	425	190	58 733	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1205	61 318	3 039	414	185	57 865	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1206	70 326	3 542	483	216	66 301	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1207	71 445	3 597	492	220	67 356	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1208	66 157	3 329	458	205	62 370	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1209	77 264	3 888	536	240	72 840	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1210	74 382	3 742	516	231	70 124	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1211	76 829	3 865	533	239	72 431	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1212	64 270	3 231	450	202	60 589	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1213	72 718	3 655	510	228	68 553	-	3,3651	0,2040

**Таблица 8825-0102-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой**

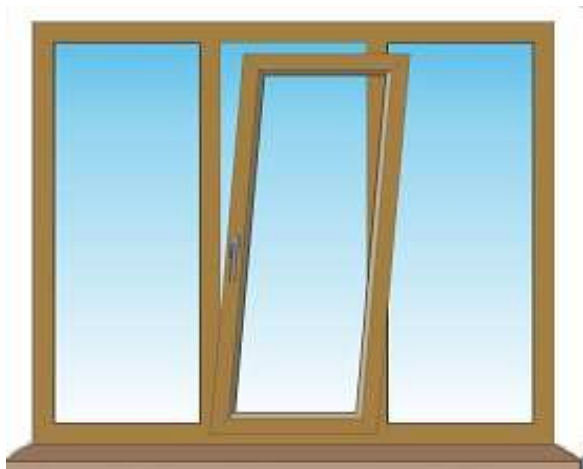

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1301 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-1302 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-1303 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-1304 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-1305 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-1306 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-1307 - ОП 1350x2060 мм



8825-0102-1308 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-1309 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-1310 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-1311 - ОП 1480x2050 мм

8825-0102-1312 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-1313 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель: шт.*

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1301	50 065	2 827	377	169	46 861	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1302	48 443	2 737	368	165	45 338	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1303	56 546	3 195	431	193	52 920	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1304	55 540	3 139	425	190	51 976	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1305	53 723	3 039	414	185	50 270	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1306	62 607	3 542	483	216	58 582	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1307	63 585	3 597	492	220	59 496	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1308	58 806	3 329	458	205	55 019	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1309	68 669	3 888	536	240	64 245	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1310	66 097	3 742	516	231	61 839	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1311	68 262	3 865	533	239	63 864	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1312	57 003	3 231	450	202	53 322	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1313	64 490	3 655	510	228	60 325	-	3,3651	0,2040

**Группа 3 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных**

**Таблица 8825-0103-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие**

**Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

**Состав работ:**

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0101 - ОП 470х470 мм  
8825-0103-0102 - ОП 570х570 мм  
8825-0103-0103 - ОП 570х870 мм  
8825-0103-0104 - ОП 870х570 мм  
8825-0103-0105 - ОП 870х870 мм  
8825-0103-0106 - ОП 1140х740 мм  
8825-0103-0107 - ОП 1170х570 мм  
8825-0103-0108 - ОП 1170х870 мм  
8825-0103-0109 - ОП 1320х570 мм

8825-0103-0110 - ОП 1320x870 мм  
 8825-0103-0111 - ОП 1400x510 мм  
 8825-0103-0112 - ОП 1400x910 мм  
 8825-0103-0113 - ОП 1470x570 мм  
 8825-0103-0114 - ОП 1470x870 мм  
 8825-0103-0115 - ОП 1480x880 мм  
 8825-0103-0116 - ОП 1480x980 мм  
 8825-0103-0117 - ОП 1700x510 мм  
 8825-0103-0118 - ОП 1700x810 мм  
 8825-0103-0119 - ОП 1740x570 мм  
 8825-0103-0120 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0101	4 840	466	40	18	4 334	-	0,4316	0,0159
8825-0103-0102	6 683	639	57	26	5 987	-	0,5911	0,0228
8825-0103-0103	10 248	977	88	40	9 183	-	0,9037	0,0353
8825-0103-0104	9 628	910	86	39	8 632	-	0,8399	0,0346
8825-0103-0105	14 503	1 369	131	59	13 003	-	1,2631	0,0525
8825-0103-0106	15 502	1 456	143	64	13 903	-	1,3418	0,0574
8825-0103-0107	12 410	1 166	114	51	11 130	-	1,0749	0,0458
8825-0103-0108	18 757	1 761	173	78	16 823	-	1,6224	0,0696
8825-0103-0109	13 719	1 287	127	57	12 305	-	1,1855	0,0511
8825-0103-0110	20 885	1 957	194	88	18 734	-	1,8021	0,0782
8825-0103-0111	12 879	1 207	120	54	11 552	-	1,1110	0,0483
8825-0103-0112	23 055	2 160	215	97	20 680	-	1,9893	0,0863
8825-0103-0113	15 193	1 423	142	64	13 628	-	1,3099	0,0570
8825-0103-0114	22 194	2 078	207	94	19 909	-	1,9127	0,0835
8825-0103-0115	23 340	2 183	219	99	20 938	-	2,0095	0,0881
8825-0103-0116	26 001	2 432	244	110	23 325	-	2,2380	0,0982

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0117	15 497	1 448	146	66	13 903	-	1,3322	0,0588
8825-0103-0118	23 809	2 224	225	101	21 360	-	2,0456	0,0905
8825-0103-0119	17 647	1 649	166	75	15 832	-	1,5172	0,0669
8825-0103-0120	29 884	2 201	277	125	27 406	-	2,0387	0,1116

**Таблица 8825-0103-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0201 - ОП 470х470 мм  
8825-0103-0202 - ОП 570х570 мм  
8825-0103-0203 - ОП 570х870 мм  
8825-0103-0204 - ОП 870х570 мм  
8825-0103-0205 - ОП 870х870 мм  
8825-0103-0206 - ОП 1140х740 мм  
8825-0103-0207 - ОП 1170х570 мм  
8825-0103-0208 - ОП 1170х870 мм  
8825-0103-0209 - ОП 1320х570 мм  
8825-0103-0210 - ОП 1320х870 мм  
8825-0103-0211 - ОП 1400х510 мм  
8825-0103-0212 - ОП 1400х910 мм  
8825-0103-0213 - ОП 1470х570 мм  
8825-0103-0214 - ОП 1470х870 мм  
8825-0103-0215 - ОП 1480х880 мм  
8825-0103-0216 - ОП 1480х980 мм  
8825-0103-0217 - ОП 1700х510 мм  
8825-0103-0218 - ОП 1700х810 мм  
8825-0103-0219 - ОП 1740х570 мм  
8825-0103-0220 - ОП 1740х1470 мм

<b>Шифр</b>	<b>Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге</b>	<b>Зарплата рабочих- строителей, тенге</b>	<b>Эксплуатация машин, тенге</b>	<b>Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге</b>	<b>Материалы, тенге</b>	<b>Оборудование, мебель и инвентарь, тенге</b>	<b>Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч</b>	<b>Затраты труда машинистов, чел.-ч</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
8825-0103-0201	6 429	447	41	18	5 941	-	0,4142	0,0159
8825-0103-0202	8 994	611	59	26	8 324	-	0,5658	0,0228
8825-0103-0203	13 860	934	91	40	12 835	-	0,8641	0,0353
8825-0103-0204	13 240	867	89	39	12 284	-	0,8003	0,0346
8825-0103-0205	19 992	1 303	135	59	18 554	-	1,2029	0,0525
8825-0103-0206	21 570	1 384	148	64	20 038	-	1,2752	0,0574
8825-0103-0207	17 250	1 109	118	51	16 023	-	1,0218	0,0458
8825-0103-0208	26 126	1 673	180	78	24 273	-	1,5417	0,0696
8825-0103-0209	19 137	1 222	132	57	17 783	-	1,1261	0,0511
8825-0103-0210	29 193	1 858	202	88	27 133	-	1,7111	0,0782
8825-0103-0211	18 007	1 145	124	54	16 738	-	1,0548	0,0483
8825-0103-0212	32 230	2 051	223	97	29 956	-	1,8887	0,0863
8825-0103-0213	21 260	1 350	147	64	19 763	-	1,2433	0,0570
8825-0103-0214	31 080	1 972	215	94	28 893	-	1,8153	0,0835
8825-0103-0215	32 730	2 071	227	99	30 432	-	1,9065	0,0881
8825-0103-0216	36 476	2 307	253	110	33 916	-	2,1232	0,0982
8825-0103-0217	21 783	1 373	152	66	20 258	-	1,2633	0,0588
8825-0103-0218	33 488	2 108	233	101	31 147	-	1,9395	0,0905
8825-0103-0219	24 799	1 563	173	75	23 063	-	1,4388	0,0669
8825-0103-0220	60 770	2 902	436	193	57 432	-	2,6728	0,1725

**Таблица 8825-0103-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0301 - ОП 470х470 мм  
8825-0103-0302 - ОП 570х570 мм  
8825-0103-0303 - ОП 570х870 мм  
8825-0103-0304 - ОП 870х570 мм  
8825-0103-0305 - ОП 870х870 мм  
8825-0103-0306 - ОП 1140х740 мм  
8825-0103-0307 - ОП 1170х570 мм  
8825-0103-0308 - ОП 1170х870 мм

8825-0103-0309 - ОП 1320x570 мм  
 8825-0103-0310 - ОП 1320x870 мм  
 8825-0103-0311 - ОП 1400x510 мм  
 8825-0103-0312 - ОП 1400x910 мм  
 8825-0103-0313 - ОП 1470x570 мм  
 8825-0103-0314 - ОП 1470x870 мм  
 8825-0103-0315 - ОП 1480x880 мм  
 8825-0103-0316 - ОП 1480x980 мм  
 8825-0103-0317 - ОП 1700x510 мм  
 8825-0103-0318 - ОП 1700x810 мм  
 8825-0103-0319 - ОП 1740x570 мм  
 8825-0103-0320 - ОП 1740x1470 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0301	7 131	447	41	18	6 643	-	0,4142	0,0159
8825-0103-0302	10 015	611	59	26	9 345	-	0,5658	0,0228
8825-0103-0303	15 455	934	91	40	14 430	-	0,8641	0,0353
8825-0103-0304	14 835	867	89	39	13 879	-	0,8003	0,0346
8825-0103-0305	22 417	1 303	135	59	20 979	-	1,2029	0,0525
8825-0103-0306	24 250	1 384	148	64	22 718	-	1,2752	0,0574
8825-0103-0307	19 388	1 109	118	51	18 161	-	1,0218	0,0458
8825-0103-0308	29 380	1 673	180	78	27 527	-	1,5417	0,0696
8825-0103-0309	21 530	1 222	132	57	20 176	-	1,1261	0,0511
8825-0103-0310	32 862	1 858	202	88	30 802	-	1,7111	0,0782
8825-0103-0311	20 272	1 145	124	54	19 003	-	1,0548	0,0483
8825-0103-0312	36 282	2 051	223	97	34 008	-	1,8887	0,0863
8825-0103-0313	23 940	1 350	147	64	22 443	-	1,2433	0,0570
8825-0103-0314	35 004	1 972	215	94	32 817	-	1,8153	0,0835
8825-0103-0315	36 878	2 071	227	99	34 580	-	1,9065	0,0881



## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0316	41 102	2 307	253	110	38 542	-	2,1232	0,0982
8825-0103-0317	24 558	1 373	152	66	23 033	-	1,2633	0,0588
8825-0103-0318	37 763	2 108	233	101	35 422	-	1,9395	0,0905
8825-0103-0319	27 957	1 563	173	75	26 221	-	1,4388	0,0669
8825-0103-0320	68 938	2 902	436	193	65 600	-	2,6728	0,1725

**Таблица 8825-0103-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие**

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0401 - ОП 570x1170 мм  
8825-0103-0402 - ОП 800x1300 мм  
8825-0103-0403 - ОП 850x1760 мм  
8825-0103-0404 - ОП 870x1170 мм  
8825-0103-0405 - ОП 870x1320 мм  
8825-0103-0406 - ОП 870x1470 мм  
8825-0103-0407 - ОП 970x970 мм  
8825-0103-0408 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0103-0409 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0103-0410 - ОП 1170x870 мм  
8825-0103-0411 - ОП 1170x970 мм  
8825-0103-0412 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0103-0413 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0103-0414 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0103-0415 - ОП 1320x970 мм  
8825-0103-0416 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0103-0417 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0103-0418 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0103-0419 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0103-0420 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0103-0421 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0103-0422 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0103-0423 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0103-0424 - ОП 1470x1320 мм  
8825-0103-0425 - ОП 1470x1470 мм  
8825-0103-0426 - ОП 1470x1770 мм  
8825-0103-0427 - ОП 1480x1180 мм  
8825-0103-0428 - ОП 1480x1680 мм

8825-0103-0429 - ОП 1700x1410 мм  
 8825-0103-0430 - ОП 1760x1170 мм  
 8825-0103-0431 - ОП 1760x1470 мм  
 8825-0103-0432 - ОП 1760x1770 мм  
 8825-0103-0433 - ОП 1760x2070 мм  
 8825-0103-0434 - ОП 2260x1770 мм  
 8825-0103-0435 - ОП 2260x2070 мм  
 8825-0103-0436 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0401	13 674	1 300	118	53	12 256	-	1,2025	0,0473
8825-0103-0402	19 949	1 881	179	81	17 889	-	1,7351	0,0719
8825-0103-0403	28 526	2 686	257	116	25 583	-	2,4772	0,1034
8825-0103-0404	19 414	1 828	175	79	17 411	-	1,6862	0,0703
8825-0103-0405	21 794	2 051	197	89	19 546	-	1,8914	0,0792
8825-0103-0406	24 298	2 287	219	99	21 792	-	2,1094	0,0882
8825-0103-0407	17 690	1 663	161	72	15 866	-	1,5331	0,0646
8825-0103-0408	22 509	2 110	207	93	20 192	-	1,9435	0,0833
8825-0103-0409	32 253	3 020	298	134	28 935	-	2,7813	0,1199
8825-0103-0410	18 794	1 761	173	78	16 860	-	1,6224	0,0696
8825-0103-0411	20 805	1 949	192	86	18 664	-	1,7957	0,0771
8825-0103-0412	25 154	2 356	232	105	22 566	-	2,1700	0,0934
8825-0103-0413	28 191	2 639	261	118	25 291	-	2,4305	0,1049
8825-0103-0414	31 515	2 951	291	131	28 273	-	2,7175	0,1172
8825-0103-0415	23 266	2 176	216	98	20 874	-	2,0031	0,0870
8825-0103-0416	27 943	2 612	260	117	25 071	-	2,4050	0,1046
8825-0103-0417	31 472	2 941	294	132	28 237	-	2,7069	0,1181
8825-0103-0418	35 122	3 282	327	148	31 513	-	3,0216	0,1317
8825-0103-0419	28 353	2 649	265	119	25 439	-	2,4379	0,1065
8825-0103-0420	30 424	2 841	285	128	27 298	-	2,6144	0,1145

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0421	40 434	3 774	379	171	36 281	-	3,4735	0,1524
8825-0103-0422	34 636	2 424	343	155	31 869	-	2,2349	0,1382
8825-0103-0423	29 127	2 036	289	130	26 802	-	1,8765	0,1164
8825-0103-0424	34 751	3 242	326	147	31 183	-	2,9834	0,1313
8825-0103-0425	36 527	2 551	363	164	33 613	-	2,3512	0,1461
8825-0103-0426	43 989	3 073	437	197	40 479	-	2,8323	0,1759
8825-0103-0427	29 651	2 073	294	133	27 284	-	1,9109	0,1184
8825-0103-0428	42 087	2 939	418	189	38 730	-	2,7083	0,1684
8825-0103-0429	40 101	2 782	402	181	36 917	-	2,5626	0,1618
8825-0103-0430	34 428	2 389	345	156	31 694	-	2,2004	0,1389
8825-0103-0431	43 215	2 996	433	196	39 786	-	2,7592	0,1745
8825-0103-0432	52 002	3 603	522	236	47 877	-	3,3180	0,2102
8825-0103-0433	60 635	4 200	609	275	55 826	-	3,8675	0,2452
8825-0103-0434	65 769	4 522	667	301	60 580	-	4,1612	0,2684
8825-0103-0435	76 661	5 260	779	351	70 622	-	4,8388	0,3137
8825-0103-0436	87 758	6 019	892	402	80 847	-	5,5377	0,3592

**Таблица 8825-0103-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0501 - ОП 570х1170 мм

8825-0103-0502 - ОП 800х1300 мм

8825-0103-0503 - ОП 850х1760 мм

8825-0103-0504 - ОП 870х1170 мм

8825-0103-0505 - ОП 870х1320 мм

8825-0103-0506 - ОП 870х1470 мм

8825-0103-0507 - ОП 970х970 мм

8825-0103-0508 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0103-0509 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0103-0510 - ОП 1170x870 мм  
8825-0103-0511 - ОП 1170x970 мм  
8825-0103-0512 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0103-0513 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0103-0514 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0103-0515 - ОП 1320x970 мм  
8825-0103-0516 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0103-0517 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0103-0518 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0103-0519 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0103-0520 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0103-0521 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0103-0522 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0103-0523 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0103-0524 - ОП 1470x1320 мм  
8825-0103-0525 - ОП 1470x1470 мм  
8825-0103-0526 - ОП 1470x1770 мм  
8825-0103-0527 - ОП 1480x1180 мм  
8825-0103-0528 - ОП 1480x1680 мм  
8825-0103-0529 - ОП 1700x1410 мм  
8825-0103-0530 - ОП 1760x1170 мм  
8825-0103-0531 - ОП 1760x1470 мм  
8825-0103-0532 - ОП 1760x1770 мм  
8825-0103-0533 - ОП 1760x2070 мм  
8825-0103-0534 - ОП 2260x1770 мм  
8825-0103-0535 - ОП 2260x2070 мм  
8825-0103-0536 - ОП 2260x2370 мм

*Измеритель: шт.*

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0501	17 317	1 103	122	54	16 092	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0502	25 604	1 574	186	82	23 844	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0503	36 682	2 244	267	118	34 171	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0504	24 960	1 527	182	80	23 251	-	1,4107	0,0714
8825-0103-0505	28 048	1 712	205	90	26 131	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0506	31 258	1 910	228	100	29 120	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0507	22 801	1 386	167	73	21 248	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0508	29 142	1 750	215	95	27 177	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0509	41 823	2 501	310	136	39 012	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0510	24 341	1 461	180	79	22 700	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0511	26 949	1 616	199	88	25 134	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0512	32 605	1 952	242	106	30 411	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0513	36 564	2 185	271	119	34 108	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0514	40 868	2 444	303	133	38 121	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0515	30 225	1 798	225	99	28 202	-	1,6573	0,0883
8825-0103-0516	36 317	2 158	271	119	33 888	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0517	40 932	2 428	305	134	38 199	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0518	45 673	2 711	341	150	42 621	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0519	36 889	2 186	275	121	34 428	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0520	39 614	2 343	296	130	36 975	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0521	50 814	2 386	386	173	48 042	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0522	46 070	2 163	350	157	43 557	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0523	40 186	2 370	301	132	37 515	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0524	45 300	2 670	340	149	42 290	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0525	48 633	2 274	370	166	45 989	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0526	58 561	2 740	446	200	55 375	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0527	39 460	1 849	300	135	37 311	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0528	56 044	2 620	427	191	52 997	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0529	53 553	2 475	410	184	50 668	-	2,2806	0,1642

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0530	45 974	2 125	352	158	43 497	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0531	57 731	2 664	442	198	54 625	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0532	69 489	3 203	533	239	65 753	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0533	81 036	3 733	622	278	76 681	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0534	88 187	4 009	680	305	83 498	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0535	102 891	4 660	795	356	97 436	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0536	117 800	5 332	911	408	111 557	-	4,9079	0,3646

**Таблица 8825-0103-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка**





Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0601 - ОП 570x1170 мм  
8825-0103-0602 - ОП 800x1300 мм  
8825-0103-0603 - ОП 850x1760 мм  
8825-0103-0604 - ОП 870x1170 мм  
8825-0103-0605 - ОП 870x1320 мм  
8825-0103-0606 - ОП 870x1470 мм  
8825-0103-0607 - ОП 970x970 мм  
8825-0103-0608 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0103-0609 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0103-0610 - ОП 1170x870 мм  
8825-0103-0611 - ОП 1170x970 мм  
8825-0103-0612 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0103-0613 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0103-0614 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0103-0615 - ОП 1320x970 мм  
8825-0103-0616 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0103-0617 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0103-0618 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0103-0619 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0103-0620 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0103-0621 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0103-0622 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0103-0623 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0103-0624 - ОП 1470x1320 мм

8825-0103-0625 - ОП 1470х1470 мм  
 8825-0103-0626 - ОП 1470х1770 мм  
 8825-0103-0627 - ОП 1480х1180 мм  
 8825-0103-0628 - ОП 1480х1680 мм  
 8825-0103-0629 - ОП 1700х1410 мм  
 8825-0103-0630 - ОП 1760х1170 мм  
 8825-0103-0631 - ОП 1760х1470 мм  
 8825-0103-0632 - ОП 1760х1770 мм  
 8825-0103-0633 - ОП 1760х2070 мм  
 8825-0103-0634 - ОП 2260х1770 мм  
 8825-0103-0635 - ОП 2260х2070 мм  
 8825-0103-0636 - ОП 2260х2370 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0601	18 309	1 103	122	54	17 084	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0602	27 144	1 574	186	82	25 384	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0603	38 904	2 244	267	118	36 393	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0604	26 471	1 527	182	80	24 762	-	1,4107	0,0714
8825-0103-0605	29 751	1 712	205	90	27 834	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0606	33 154	1 910	228	100	31 016	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0607	24 193	1 386	167	73	22 640	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0608	30 949	1 750	215	95	28 984	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0609	44 430	2 501	310	136	41 619	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0610	25 852	1 461	180	79	24 211	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0611	28 623	1 616	199	88	26 808	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0612	34 634	1 952	242	106	32 440	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0613	38 845	2 185	271	119	36 389	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0614	43 415	2 444	303	133	40 668	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0615	32 121	1 798	225	99	30 098	-	1,6573	0,0883

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0616	38 598	2 158	271	119	36 169	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0617	43 510	2 428	305	134	40 777	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0618	48 546	2 711	341	150	45 494	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0619	39 215	2 186	275	121	36 754	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0620	42 117	2 343	296	130	39 478	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0621	54 146	2 386	386	173	51 374	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0622	49 092	2 163	350	157	46 579	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0623	42 733	2 370	301	132	40 062	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0624	48 174	2 670	340	149	45 164	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0625	51 832	2 274	370	166	49 188	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0626	62 412	2 740	446	200	59 226	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0627	42 052	1 849	300	135	39 903	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0628	59 732	2 620	427	191	56 685	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0629	57 108	2 475	410	184	54 223	-	2,2806	0,1642
8825-0103-0630	49 025	2 125	352	158	46 548	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0631	61 567	2 664	442	198	58 461	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0632	74 110	3 203	533	239	70 374	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0633	86 427	3 733	622	278	82 072	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0634	94 112	4 009	680	305	89 423	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0635	109 823	4 660	795	356	104 368	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0636	125 119	5 265	909	407	118 945	-	4,8442	0,3639

**Таблица 8825-0103-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0701 - ОП 570х1170 мм

8825-0103-0702 - ОП 800х1300 мм

8825-0103-0703 - ОП 850х1760 мм

8825-0103-0704 - ОП 870х1170 мм

8825-0103-0705 - ОП 870х1320 мм

8825-0103-0706 - ОП 870х1470 мм

8825-0103-0707 - ОП 970х970 мм

8825-0103-0708 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0103-0709 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0103-0710 - ОП 1170x870 мм  
8825-0103-0711 - ОП 1170x970 мм  
8825-0103-0712 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0103-0713 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0103-0714 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0103-0715 - ОП 1320x970 мм  
8825-0103-0716 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0103-0717 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0103-0718 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0103-0719 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0103-0720 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0103-0721 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0103-0722 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0103-0723 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0103-0724 - ОП 1470x1320 мм  
8825-0103-0725 - ОП 1470x1470 мм  
8825-0103-0726 - ОП 1470x1770 мм  
8825-0103-0727 - ОП 1480x1180 мм  
8825-0103-0728 - ОП 1480x1680 мм  
8825-0103-0729 - ОП 1700x1410 мм  
8825-0103-0730 - ОП 1760x1170 мм  
8825-0103-0731 - ОП 1760x1470 мм  
8825-0103-0732 - ОП 1760x1770 мм  
8825-0103-0733 - ОП 1760x2070 мм  
8825-0103-0734 - ОП 2260x1770 мм  
8825-0103-0735 - ОП 2260x2070 мм  
8825-0103-0736 - ОП 2260x2370 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0701	19 266	1 103	122	54	18 041	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0702	28 629	1 574	186	82	26 869	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0703	41 045	2 244	267	118	38 534	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0704	27 927	1 527	182	80	26 218	-	1,4107	0,0714
8825-0103-0705	31 393	1 712	205	90	29 476	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0706	34 981	1 910	228	100	32 843	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0707	25 535	1 386	167	73	23 982	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0708	32 691	1 750	215	95	30 726	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0709	46 943	2 501	310	136	44 132	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0710	27 308	1 461	180	79	25 667	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0711	30 236	1 616	199	88	28 421	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0712	36 589	1 952	242	106	34 395	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0713	41 044	2 185	271	119	38 588	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0714	45 871	2 444	303	133	43 124	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0715	33 948	1 798	225	99	31 925	-	1,6573	0,0883
8825-0103-0716	40 796	2 158	271	119	38 367	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0717	45 993	2 428	305	134	43 260	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0718	51 316	2 711	341	150	48 264	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0719	41 456	2 186	275	121	38 995	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0720	44 529	2 343	296	130	41 890	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0721	57 358	2 386	386	173	54 586	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0722	52 004	2 163	350	157	49 491	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0723	45 189	2 370	301	132	42 518	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0724	50 943	2 670	340	149	47 933	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0725	54 915	2 274	370	166	52 271	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0726	66 124	2 740	446	200	62 938	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0727	44 550	1 849	300	135	42 401	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0728	63 286	2 620	427	191	60 239	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0729	60 534	2 475	410	184	57 649	-	2,2806	0,1642

*Окончание таблицы*

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0730	51 966	2 125	352	158	49 489	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0731	65 264	2 664	442	198	62 158	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0732	78 564	3 203	533	239	74 828	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0733	91 623	3 733	622	278	87 268	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0734	99 822	4 009	680	305	95 133	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0735	116 503	4 660	795	356	111 048	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0736	132 770	5 265	909	407	126 596	-	4,8442	0,3639

**Таблица 8825-0103-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0801 - ОП 570x1170 мм  
8825-0103-0802 - ОП 800x1300 мм  
8825-0103-0803 - ОП 850x1760 мм  
8825-0103-0804 - ОП 870x1170 мм  
8825-0103-0805 - ОП 870x1320 мм  
8825-0103-0806 - ОП 870x1470 мм  
8825-0103-0807 - ОП 970x970 мм  
8825-0103-0808 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0103-0809 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0103-0810 - ОП 1170x870 мм  
8825-0103-0811 - ОП 1170x970 мм  
8825-0103-0812 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0103-0813 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0103-0814 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0103-0815 - ОП 1320x970 мм  
8825-0103-0816 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0103-0817 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0103-0818 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0103-0819 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0103-0820 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0103-0821 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0103-0822 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0103-0823 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0103-0824 - ОП 1470x1320 мм



8825-0103-0825 - ОП 1470x1470 мм  
 8825-0103-0826 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0103-0827 - ОП 1480x1180 мм  
 8825-0103-0828 - ОП 1480x1680 мм  
 8825-0103-0829 - ОП 1700x1410 мм  
 8825-0103-0830 - ОП 1760x1170 мм  
 8825-0103-0831 - ОП 1760x1470 мм  
 8825-0103-0832 - ОП 1760x1770 мм  
 8825-0103-0833 - ОП 1760x2070 мм  
 8825-0103-0834 - ОП 2260x1770 мм  
 8825-0103-0835 - ОП 2260x2070 мм  
 8825-0103-0836 - ОП 2260x2370 мм


*Измеритель: шт.*

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0801	21 392	1 103	122	54	20 167	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0802	31 930	1 574	186	82	30 170	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0803	45 806	2 244	267	118	43 295	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0804	30 607	1 467	180	79	28 960	-	1,3533	0,0707
8825-0103-0805	35 043	1 712	205	90	33 126	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0806	39 044	1 910	228	100	36 906	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0807	28 518	1 386	167	73	26 965	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0808	36 563	1 750	215	95	34 598	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0809	52 529	2 501	310	136	49 718	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0810	30 546	1 461	180	79	28 905	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0811	33 822	1 616	199	88	32 007	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0812	40 938	1 952	242	106	38 744	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0813	45 931	2 185	271	119	43 475	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0814	51 330	2 444	303	133	48 583	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0815	38 011	1 798	225	99	35 988	-	1,6573	0,0883

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0816	45 684	2 158	271	119	43 255	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0817	51 516	2 428	305	134	48 783	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0818	57 473	2 711	341	150	54 421	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0819	46 439	2 186	275	121	43 978	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0820	49 893	2 343	296	130	47 254	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0821	64 499	2 386	386	173	61 727	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0822	58 478	2 163	350	157	55 965	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0823	50 648	2 370	301	132	47 977	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0824	57 100	2 670	340	149	54 090	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0825	61 771	2 274	370	166	59 127	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0826	74 376	2 740	446	200	71 190	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0827	50 104	1 849	300	135	47 955	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0828	71 189	2 620	427	191	68 142	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0829	68 151	2 475	410	184	65 266	-	2,2806	0,1642
8825-0103-0830	58 504	2 125	352	158	56 027	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0831	73 485	2 664	442	198	70 379	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0832	88 466	3 203	533	239	84 730	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0833	103 176	3 733	622	278	98 821	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0834	112 517	4 009	680	305	107 828	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0835	131 357	4 660	795	356	125 902	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0836	149 783	5 265	909	407	143 609	-	4,8442	0,3639

**Таблица 8825-0103-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие**

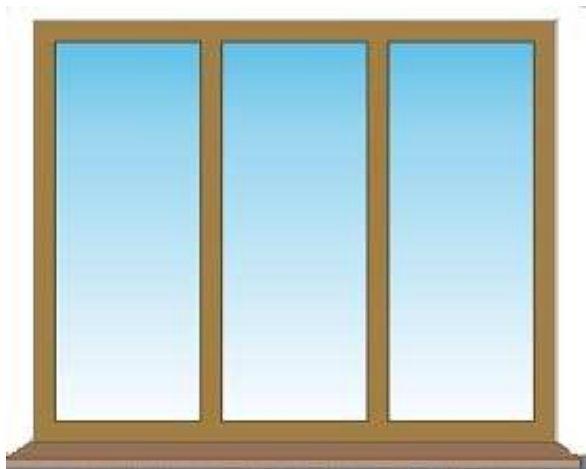

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0901 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-0902 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-0903 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-0904 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-0905 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-0906 - ОП 1320x2070 мм

8825-0103-0907 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-0908 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0103-0909 - ОП 1470x2070 мм  
 8825-0103-0910 - ОП 1480x1980 мм  
 8825-0103-0911 - ОП 1480x2050 мм  
 8825-0103-0912 - ОП 1700x1510 мм  
 8825-0103-0913 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0901	37 894	2 618	358	162	34 918	-	2,4172	0,1441
8825-0103-0902	36 845	2 533	350	158	33 962	-	2,3373	0,1410
8825-0103-0903	43 031	2 957	409	185	39 665	-	2,7280	0,1648
8825-0103-0904	42 348	2 904	404	182	39 040	-	2,6787	0,1625
8825-0103-0905	41 139	2 808	394	178	37 937	-	2,5895	0,1588
8825-0103-0906	47 961	3 272	460	208	44 229	-	3,0175	0,1852
8825-0103-0907	48 756	3 323	468	211	44 965	-	3,0642	0,1885
8825-0103-0908	45 274	3 073	437	197	41 764	-	2,8323	0,1759
8825-0103-0909	52 891	3 588	511	230	48 792	-	3,3071	0,2056
8825-0103-0910	50 936	3 454	492	222	46 990	-	3,1831	0,1981
8825-0103-0911	52 629	3 567	509	230	48 553	-	3,2871	0,2048
8825-0103-0912	44 198	2 978	430	194	40 790	-	2,7427	0,1732
8825-0103-0913	50 019	3 369	487	220	46 163	-	3,1027	0,1961

**Таблица 8825-0103-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1001 - ОП 1060х1990 мм

8825-0103-1002 - ОП 1170х1770 мм

8825-0103-1003 - ОП 1170х2070 мм

8825-0103-1004 - ОП 1200х1990 мм

8825-0103-1005 - ОП 1320х1770 мм

8825-0103-1006 - ОП 1320х2070 мм


8825-0103-1007 - ОП 1350х2060 мм

8825-0103-1008 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0103-1009 - ОП 1470x2070 мм  
 8825-0103-1010 - ОП 1480x1980 мм  
 8825-0103-1011 - ОП 1480x2050 мм  
 8825-0103-1012 - ОП 1700x1510 мм  
 8825-0103-1013 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1001	48 539	2 824	370	166	45 345	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1002	47 289	2 735	362	162	44 192	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1003	55 241	3 193	423	189	51 625	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1004	54 405	3 137	417	187	50 851	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1005	52 945	3 036	408	182	49 501	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1006	61 735	3 539	476	213	57 720	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1007	62 783	3 595	484	217	58 704	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1008	58 392	3 327	452	202	54 613	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1009	68 229	3 885	528	236	63 816	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1010	65 718	3 740	509	228	61 469	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1011	67 917	3 863	526	235	63 528	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1012	57 165	3 229	445	199	53 491	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1013	64 701	3 653	504	225	60 544	-	3,3629	0,2016

**Таблица 8825-0103-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой**

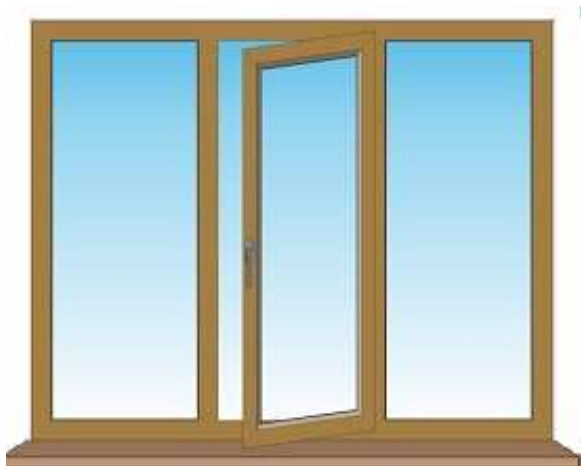

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1101 - ОП 1060х1990 мм

8825-0103-1102 - ОП 1170х1770 мм

8825-0103-1103 - ОП 1170х2070 мм

8825-0103-1104 - ОП 1200х1990 мм

8825-0103-1105 - ОП 1320х1770 мм

8825-0103-1106 - ОП 1320х2070 мм

8825-0103-1107 - ОП 1350х2060 мм

8825-0103-1108 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0103-1109 - ОП 1470x2070 мм  
 8825-0103-1110 - ОП 1480x1980 мм  
 8825-0103-1111 - ОП 1480x2050 мм  
 8825-0103-1112 - ОП 1700x1510 мм  
 8825-0103-1113 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1101	43 001	2 824	370	166	39 807	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1102	41 856	2 735	362	162	38 759	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1103	48 889	3 193	423	189	45 273	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1104	48 132	3 137	417	187	44 578	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1105	46 803	3 036	408	182	43 359	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1106	54 570	3 539	476	213	50 555	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1107	55 486	3 595	484	217	51 407	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1108	51 568	3 327	452	202	47 789	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1109	60 250	3 885	528	236	55 837	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1110	58 028	3 740	509	228	53 779	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1111	59 964	3 863	526	235	55 575	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1112	50 420	3 229	445	199	46 746	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1113	57 063	3 653	504	225	52 906	-	3,3629	0,2016



**Таблица 8825-0103-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1201 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-1202 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-1203 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-1204 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-1205 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-1206 - ОП 1320x2070 мм


8825-0103-1207 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-1208 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0103-1209 - ОП 1470x2070 мм  
 8825-0103-1210 - ОП 1480x1980 мм  
 8825-0103-1211 - ОП 1480x2050 мм  
 8825-0103-1212 - ОП 1700x1510 мм  
 8825-0103-1213 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1201	51 556	2 824	370	166	48 362	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1202	50 248	2 735	362	162	47 151	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1203	58 700	3 193	423	189	55 084	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1204	57 822	3 137	417	187	54 268	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1205	56 290	3 036	408	182	52 846	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1206	65 638	3 539	476	213	61 623	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1207	66 757	3 595	484	217	62 678	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1208	62 109	3 327	452	202	58 330	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1209	72 575	3 885	528	236	68 162	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1210	69 907	3 740	509	228	65 658	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1211	72 248	3 863	526	235	67 859	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1212	60 839	3 229	445	199	57 165	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1213	68 861	3 653	504	225	64 704	-	3,3629	0,2016

**Таблица 8825-0103-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой**

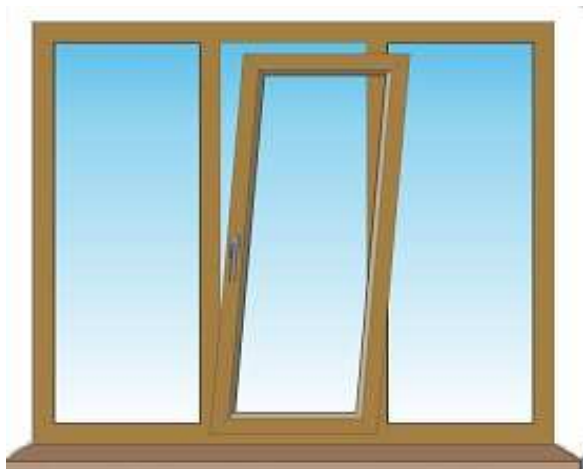

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1301 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-1302 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-1303 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-1304 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-1305 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-1306 - ОП 1320x2070 мм

8825-0103-1307 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-1308 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0103-1309 - ОП 1470x2070 мм  
 8825-0103-1310 - ОП 1480x1980 мм  
 8825-0103-1311 - ОП 1480x2050 мм  
 8825-0103-1312 - ОП 1700x1510 мм  
 8825-0103-1313 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1301	45 590	2 824	370	166	42 396	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1302	44 395	2 735	362	162	41 298	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1303	51 858	3 193	423	189	48 242	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1304	51 064	3 137	417	187	47 510	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1305	49 674	3 036	408	182	46 230	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1306	57 919	3 539	476	213	53 904	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1307	58 897	3 595	484	217	54 818	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1308	54 758	3 327	452	202	50 979	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1309	63 980	3 885	528	236	59 567	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1310	61 623	3 740	509	228	57 374	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1311	63 681	3 863	526	235	59 292	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1312	53 573	3 229	445	199	49 899	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1313	60 633	3 653	504	225	56 476	-	3,3629	0,2016

**14 Павлодарская область****Раздел 1 Перегородки****Подраздел 2 Перегородки кирпичные****Группа 1 Перегородки из керамического кирпича****Таблица 8805-0201-01 - Перегородки из керамического кирпича глухие**Описание:

-0105: Перегородки из керамического полнотелого кирпича марки М100, раствор марки М 50, неармированные, глухие, толщиной 120 мм.

Состав работ:

-0105: Кладка конструкций из кирпича.

8805-0201-0105 - неармированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м

*Измеритель:* м2 перегородки

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0201-0105	4 711	1 225	253	48	3 233	-	1,2100	0,0411

**Таблица 8805-0201-02 - Перегородки из керамического кирпича с проемами**Описание:

-0203: Перегородки из керамического полнотелого кирпича марки М100, раствор марки М50, с укладкой над проемами перемычек железобетонных из бетона кл. В15, армированные, с проемом, толщиной 120 мм. -0204: Перегородки из керамического кирпича марки М100, раствор марки М50, армированные, с проемами, толщиной 120 мм, при высоте этажа до 4,2 м, с укладкой над дверными проемами сборных железобетонных перемычек из бетона кл. В15 и металлических конструктивных элементов.

Состав работ:

-0203: 1. Заготовка и установка арматуры. 2. Кладка перегородок из кирпича. 3. Устройство монолитных железобетонных перемычек. -  
 0204: 1. Заготовка и установка арматуры. 2. Кладка перегородок из кирпича. 3. Устройство монолитных железобетонных перемычек. 4.  
 Устройство лесов.

8805-0201-0203 - армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м

8805-0201-0204 - армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м

**Измеритель:** м2 перегородки (за вычетом проемов)

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0201-0203	5 120	1 457	259	50	3 404	-	1,4396	0,0426
8805-0201-0204	4 821	1 457	264	51	3 100	-	1,4385	0,0435

**Таблица 8805-0201-04 - Перегородки из керамического кирпича с устройством бетонной подготовки**

Описание:

-0403: Перегородки из керамического полнотелого кирпича М100, раствор М50; неармированные, с проемами, толщиной 120 мм с укладкой над проемами перемычек из бетона класс В15. -0404: Перегородки из керамического полнотелого кирпича М100, раствор М50; неармированные, с проемами, толщиной 120 мм с укладкой над проемами перемычек из бетона класс В15.

Состав работ:

-0403: 1. Устройство армированной бетонной подготовки под перегородки. 2. Устройство горизонтальной цементной гидроизоляции. 3. Заготовка и установка арматуры 4. Кладка перегородок из кирпича. 5. Установка железобетонных перемычек. -0404: 1. Устройство армированной бетонной подготовки под перегородки. 2. Устройство горизонтальной цементной гидроизоляции. 3. Кладка перегородок из кирпича. 4. Установка железобетонных перемычек.

8805-0201-0403 - армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, с проемами

8805-0201-0404 - неармированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, с проемами

*Измеритель:* м2 перегородки (за вычетом проемов)

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0201-0403	6 789	1 566	353	68	4 870	-	1,5605	0,0581
8805-0201-0404	6 359	1 343	350	66	4 666	-	1,3405	0,0570

**Подраздел 3 Перегородки гипсокартонные****Группа 2 Перегородки гипсокартонные на металлическом каркасе**

**Таблица 8805-0302-01 - Перегородки гипсокартонные толщиной 75 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой**

Описание:

Конструкция - одинарный металлический каркас из профилей направляющих ПН-2 и стоечных ПС-2, оцинкованных, обшитый одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон и укладкой между листами плит минераловатных П-125.

Состав работ:

1.Изготовление и установка металлического каркаса из оцинкованных профилей. 2. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами. 3. Укладка теплоизоляционных плит между стойками. 4. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты.

8805-0302-0101 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0102 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 14 мм

8805-0302-0103 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0104 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 14 мм

8805-0302-0105 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ и влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

*Измеритель:* м2 перегородки

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0302-0101	4 105	1 117	27	10	2 961	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0102	4 219	1 117	27	10	3 075	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0103	4 441	1 117	27	10	3 297	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0104	4 596	1 117	27	10	3 452	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0105	4 273	1 117	27	10	3 129	-	1,0046	0,0068

**Таблица 8805-0302-02 - Перегородки гипсокартонные толщиной 125 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой в один слой**

Описание:

Конструкция - одинарный металлический каркас из профилей направляющих ПН-6 и стоечных ПС-6, оцинкованных, обшитый одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон и укладкой между листами плит минераловатных П-125.

Состав работ:

1. Изготовление и установка металлического каркаса из оцинкованных профилей. 2. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами. 3. Укладка теплоизоляционных плит между стойками. 4. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты.

8805-0302-0201 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0202 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 14 мм

8805-0302-0203 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0204 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 14 мм

8805-0302-0205 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ и влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм



*Измеритель: м2 перегородки*

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0302-0201	5 475	1 117	27	10	4 331	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0202	5 589	1 117	27	10	4 445	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0203	5 810	1 117	27	10	4 666	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0204	5 966	1 117	27	10	4 822	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0205	5 643	1 117	27	10	4 499	-	1,0046	0,0068

**Подраздел 6 Перегородки стеклянные****Группа 1 Перегородки стеклянные каркасные****Таблица 8805-0601-01 - Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм**Описание:

Перегородки остекленные из ПВХ профилей толщиной 60 мм, с установкой внутренних дверей остекленных, однопольных.

Состав работ:

1. Монтаж остекленных перегородок. 2. Установка внутренних дверей с фурнитурой.

8805-0601-0101 - с устройством внутренних дверных блоков толщиной 60 мм

*Измеритель: м2 перегородки*

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0601-0101	16 263	1 068	167	73	15 028	-	1,0166	0,0682

**Подраздел 7 Перегородки деревянные****Группа 1 Перегородки деревянные каркасные****Таблица 8805-0701-01 - Перегородки деревянные каркасные с обшивкой ДСП**Описание:

Перегородки деревянные каркасные с обшивкой плитами ДСП, толщиной 19 мм с одной стороны без изоляционной прокладки

Состав работ:

1. Установка перегородок из ламинированного ДСП.

8805-0701-0101 - толщиной 19 мм с одной стороны без изоляционной прокладки

**Измеритель:** м2 перегородки (за вычетом проемов)

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0701-0101	2 377	935	102	45	1 340	-	0,8890	0,0382

**Раздел 2 Проемы****Подраздел 1 Окна****Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей****Таблица 8806-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие****Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

**Состав работ:**

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0101 - в проемы площадью до 0,5 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0102 - в проемы площадью до 0,5 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0103 - в проемы площадью до 0,5 м<sup>2</sup> в стенах панельных

8806-0101-0104 - в проемы площадью от 0,5 до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0105 - в проемы площадью от 0,5 до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0106 - в проемы площадью от 0,5 до 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

8806-0101-0107 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0108 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0109 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных*Измеритель:* м<sup>2</sup> проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0101	19 272	1 669	165	73	17 438	-	1,5941	0,0678
8806-0101-0102	20 508	1 670	169	75	18 669	-	1,5960	0,0696
8806-0101-0103	18 374	1 669	166	74	16 539	-	1,5948	0,0683
8806-0101-0104	18 502	1 613	163	73	16 726	-	1,5390	0,0673
8806-0101-0105	19 418	1 614	167	74	17 637	-	1,5404	0,0686
8806-0101-0106	17 838	1 613	164	73	16 061	-	1,5395	0,0677
8806-0101-0107	17 526	1 141	163	73	16 222	-	1,0908	0,0673
8806-0101-0108	18 443	1 143	167	74	17 133	-	1,0922	0,0686
8806-0101-0109	16 862	1 142	164	73	15 556	-	1,0913	0,0677

**Таблица 8806-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0201 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0202 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0203 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

8806-0101-0204 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0205 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0206 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

**Измеритель:** м<sup>2</sup> проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0201	25 731	1 529	170	73	24 032	-	1,4598	0,0673
8806-0101-0202	26 647	1 531	173	74	24 943	-	1,4612	0,0686
8806-0101-0203	25 068	1 530	171	73	23 367	-	1,4603	0,0677
8806-0101-0204	21 793	159	4	2	21 630	-	0,1568	0,0014
8806-0101-0205	25 517	1 119	169	74	24 229	-	1,0694	0,0686
8806-0101-0206	23 938	1 118	167	73	22 653	-	1,0685	0,0677

**Таблица 8806-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные, доски подоконные из ПВХ профилей.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0301 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0302 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0303 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

8806-0101-0304 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0305 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0306 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

*Измеритель:* м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0301	28 921	1 529	170	73	27 222	-	1,4598	0,0673
8806-0101-0302	29 837	1 531	173	74	28 133	-	1,4612	0,0686
8806-0101-0303	28 258	1 530	171	73	26 557	-	1,4603	0,0677
8806-0101-0304	27 792	1 117	166	73	26 509	-	1,0680	0,0673
8806-0101-0305	28 708	1 119	169	74	27 420	-	1,0694	0,0686
8806-0101-0306	27 129	1 118	167	73	25 844	-	1,0685	0,0677

**Таблица 8806-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие**Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие, доски подоконные из ПВХ профилей.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0401 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0402 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0403 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах панельных

8806-0101-0404 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0405 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0406 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах панельных

*Измеритель:* м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0401	31 505	2 738	276	123	28 491	-	2,6135	0,1139
8806-0101-0402	19 454	1 614	167	74	17 673	-	1,5404	0,0686
8806-0101-0403	17 874	1 613	164	73	16 097	-	1,5395	0,0677
8806-0101-0404	35 947	2 337	333	148	33 277	-	2,2338	0,1374
8806-0101-0405	18 479	1 143	167	74	17 169	-	1,0922	0,0686
8806-0101-0406	16 899	1 142	164	73	15 593	-	1,0913	0,0677



**Таблица 8806-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0502 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0503 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

8806-0101-0504 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0505 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0506 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

*Измеритель:* м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0502	24 902	1 330	173	75	23 399	-	1,2703	0,0696
8806-0101-0503	23 323	1 329	171	74	21 823	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0504	23 173	1 018	167	74	21 988	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0505	24 087	1 019	170	75	22 898	-	0,9747	0,0696
8806-0101-0506	22 508	1 018	168	74	21 322	-	0,9738	0,0687

**Таблица 8806-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0601 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0602 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0603 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

8806-0101-0604 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0605 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0606 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

*Измеритель:* м<sup>2</sup> проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0601	25 468	1 329	170	74	23 969	-	1,2689	0,0683
8806-0101-0602	26 383	1 330	173	75	24 880	-	1,2703	0,0696
8806-0101-0603	24 804	1 329	171	74	23 304	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0604	24 654	1 018	167	74	23 469	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0605	25 569	1 019	170	75	24 380	-	0,9747	0,0696
8806-0101-0606	23 990	1 018	168	74	22 804	-	0,9738	0,0687

**Таблица 8806-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0701 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0702 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0703 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

8806-0101-0704 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0705 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0706 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

*Измеритель:* м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0701	45 893	2 436	302	131	43 155	-	2,3302	0,1211
8806-0101-0702	27 811	1 330	173	75	26 308	-	1,2703	0,0696
8806-0101-0703	26 232	1 329	171	74	24 732	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0704	26 081	1 018	167	74	24 896	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0705	26 996	1 019	170	75	25 807	-	0,9747	0,0696
8806-0101-0706	25 417	1 018	168	74	24 231	-	0,9738	0,0687

**Таблица 8806-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0801 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0802 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0803 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных


8806-0101-0804 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0805 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0806 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

*Измеритель:* м<sup>2</sup> проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0801	30 070	1 329	170	74	28 571	-	1,2689	0,0683
8806-0101-0802	48 064	2 689	341	148	45 034	-	2,5722	0,1370
8806-0101-0803	29 405	1 329	171	74	27 905	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0804	29 255	1 018	167	74	28 070	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0805	42 451	1 882	302	133	40 267	-	1,8030	0,1235
8806-0101-0806	28 591	1 018	168	74	27 405	-	0,9738	0,0687

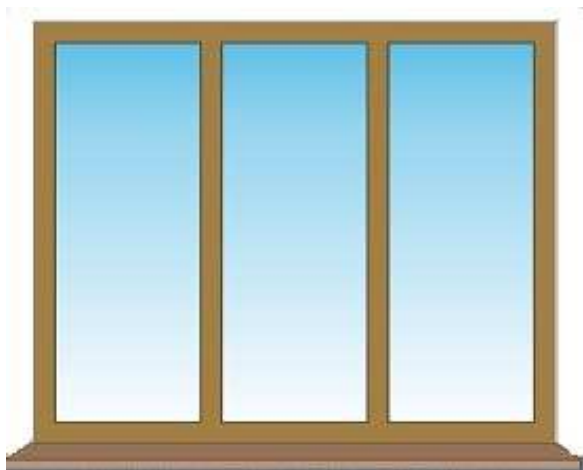**Таблица 8806-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие****Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

**Состав работ:**

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0901 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0902 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0903 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

8806-0101-0904 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0905 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0906 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0901	19 033	1 613	163	73	17 257	-	1,5390	0,0673
8806-0101-0902	19 949	1 614	167	74	18 168	-	1,5404	0,0686
8806-0101-0903	18 369	1 613	164	73	16 592	-	1,5395	0,0677
8806-0101-0904	18 056	1 141	163	73	16 752	-	1,0908	0,0673
8806-0101-0905	18 973	1 143	167	74	17 663	-	1,0922	0,0686
8806-0101-0906	17 393	1 142	164	73	16 087	-	1,0913	0,0677

**Таблица 8806-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.



Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1001 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1002 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1003 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

8806-0101-1004 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м


8806-0101-1005 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1006 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

*Измеритель:* м<sup>2</sup> проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1001	24 157	1 698	172	74	22 287	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1002	25 073	1 700	175	76	23 198	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1003	23 494	1 699	173	75	21 622	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1004	23 099	1 235	169	74	21 695	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1005	24 014	1 237	172	76	22 605	-	1,1816	0,0705
8806-0101-1006	22 435	1 236	170	75	21 029	-	1,1807	0,0696

**Таблица 8806-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой**

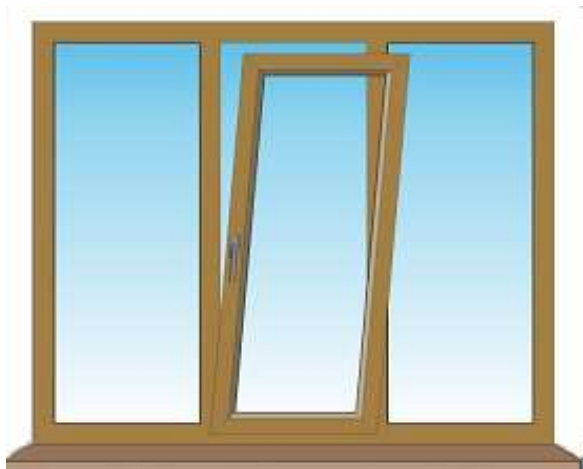

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1101 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1102 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1103 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

8806-0101-1104 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1105 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1106 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

*Измеритель:* м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1101	21 532	1 698	172	74	19 662	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1102	22 448	1 700	175	76	20 573	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1103	20 869	1 699	173	75	18 997	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1104	20 474	1 235	169	74	19 070	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1105	21 390	1 237	172	76	19 981	-	1,1816	0,0705
8806-0101-1106	19 811	1 236	170	75	18 405	-	1,1807	0,0696

**Таблица 8806-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1201 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1202 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1203 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

8806-0101-1204 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м


8806-0101-1205 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1206 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

*Измеритель:* м<sup>2</sup> проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1201	25 587	1 698	172	74	23 717	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1202	26 502	1 700	175	76	24 627	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1203	24 923	1 699	173	75	23 051	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1204	24 528	1 235	169	74	23 124	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1205	25 444	1 237	172	76	24 035	-	1,1816	0,0705
8806-0101-1206	23 865	1 236	170	75	22 459	-	1,1807	0,0696

**Таблица 8806-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой**

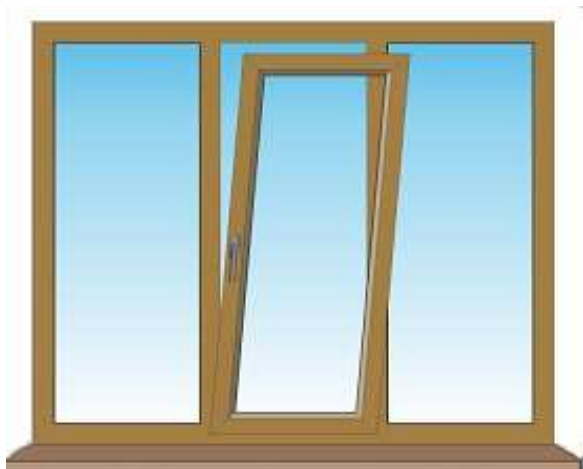

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1301 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1302 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м


8806-0101-1303 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

8806-0101-1304 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1306 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1301	22 759	1 698	172	74	20 889	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1302	23 675	1 700	175	76	21 800	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1303	22 096	1 699	173	75	20 224	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1304	21 701	1 235	169	74	20 297	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1306	21 038	1 236	170	75	19 632	-	1,1807	0,0696

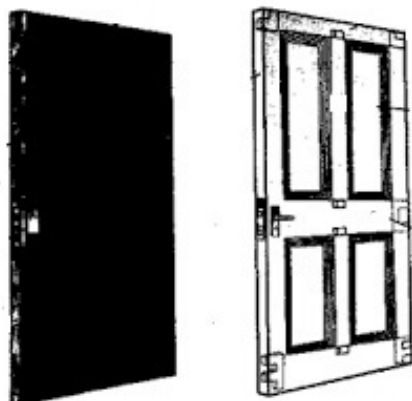**Подраздел 2 Двери****Группа 1 Блоки деревянные в наружных дверных проемах****Таблица 8806-0201-03 - Дверные блоки наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами**Описание:

-0301: Блоки дверные наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП.

Состав работ:

-0301: 1. Установка блоков трудновозгораемых дверных.

8806-0201-0301 - площадью до 3 м2

*Измеритель:* м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0201-0301	36 022	1 871	127	50	34 024	-	1,4900	0,0368

**Таблица 8806-0201-04 - Дверные блоки наружные, двухпольные, усиленные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами**



Описание:

-0402: Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП с доводчиком дверным 4 класса.

Состав работ:

-0402: 1. Установка блоков трудновозгораемых дверных.

8806-0201-0402 - площадью более 3 м2

*Измеритель:* м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0201-0402	51 621	2 217	128	50	49 276	-	1,7290	0,0370

**Группа 2 Блоки деревянные во внутренних дверных проемах**

**Таблица 8806-0202-01 - Дверные блоки однопольные во внутренних дверных проемах**





Описание:

-0101: Блоки дверные однопольные с глухими полотнами внутренние ДВГ 19-9П.

Состав работ:

-0101: 1. Установка блоков деревянных дверных.

8806-0202-0101 - площадью до 3 м2

*Измеритель:* м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0202-0101	11 443	1 026	74	30	10 343	-	0,9753	0,0253

**Таблица 8806-0202-04 - Дверные блоки двупольные во внутренних дверных проемах**

Описание:


Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние.

Состав работ:

1. Установка блоков деревянных дверных.

8806-0202-0401 - площадью до 3 м<sup>2</sup>8806-0202-0402 - площадью более 3 м<sup>2</sup>*Измеритель:* м<sup>2</sup> проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0202-0401	9 886	1 026	74	30	8 786	-	0,9753	0,0253
8806-0202-0402	7 472	1 026	74	30	6 372	-	0,9753	0,0253

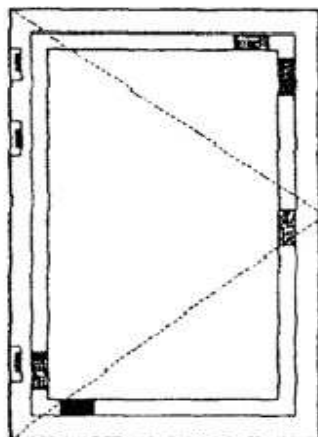**Группа 4 Блоки дверные наружные и внутренние из ПВХ****Таблица 8806-0204-01 - Дверные блоки из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках**Описание:

-0101: Блоки дверные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами.

Состав работ:

-0101: 1. Установка блоков дверных из ПВХ.

8806-0204-0101 - площадью до 3 м2

*Измеритель:* м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0204-0101	30 727	928	169	73	29 630	-	0,8342	0,0678

**Подраздел 3 Балконные дверные блоки****Группа 2 Балконные дверные блоки из ПВХ****Таблица 8806-0302-01 - Балконные дверные блоки из ПВХ**

Описание:

-0103: Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-5, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом.

Состав работ:

-0103: 1. Установка блоков балконных дверных из ПВХ.

8806-0302-0103 - площадью до 3 м2

*Измеритель:* м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0302-0103	26 946	1 355	172	74	25 419	-	1,2876	0,0693

**Подраздел 4 Витражи, витрины**

**Группа 1 Витражи алюминиевые**

**Таблица 8806-0401-01 - Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж**

Описание:

Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами.

Состав работ:

1. Монтаж витражей из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами.

8806-0401-0101 - Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж

*Измеритель:* м2 площади витража

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0401-0101	40 749	5 410	1 264	277	34 075	-	3,8100	0,1690

**Раздел 3 Проемы по типовым размерам****Подраздел 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам****Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м**

**Таблица 8825-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие**

**Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

**Состав работ:**

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0101 - ОП 470х470 мм  
8825-0101-0102 - ОП 570х570 мм  
8825-0101-0103 - ОП 570х870 мм  
8825-0101-0104 - ОП 870х570 мм  
8825-0101-0105 - ОП 870х870 мм  
8825-0101-0106 - ОП 1140х740 мм  
8825-0101-0107 - ОП 1170х570 мм

8825-0101-0108 - ОП 1170x870 мм  
 8825-0101-0109 - ОП 1320x570 мм  
 8825-0101-0110 - ОП 1320x870 мм  
 8825-0101-0111 - ОП 1400x510 мм  
 8825-0101-0112 - ОП 1400x910 мм  
 8825-0101-0113 - ОП 1470x570 мм  
 8825-0101-0114 - ОП 1470x870 мм  
 8825-0101-0115 - ОП 1480x880 мм  
 8825-0101-0116 - ОП 1480x980 мм  
 8825-0101-0117 - ОП 1700x510 мм  
 8825-0101-0118 - ОП 1700x810 мм  
 8825-0101-0119 - ОП 1740x570 мм  
 8825-0101-0120 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0101	5 364	449	38	17	4 877	-	0,4312	0,0156
8825-0101-0102	7 291	615	55	24	6 621	-	0,5906	0,0224
8825-0101-0103	11 114	941	85	38	10 088	-	0,9030	0,0348
8825-0101-0104	10 227	877	83	37	9 267	-	0,8394	0,0343
8825-0101-0105	15 356	1 320	126	56	13 910	-	1,2624	0,0520
8825-0101-0106	16 218	1 404	138	61	14 676	-	1,3412	0,0570
8825-0101-0107	13 000	1 124	110	49	11 766	-	1,0744	0,0455
8825-0101-0108	19 598	1 698	168	75	17 732	-	1,6217	0,0691
8825-0101-0109	14 306	1 241	123	55	12 942	-	1,1850	0,0508
8825-0101-0110	21 719	1 887	189	84	19 643	-	1,8014	0,0777
8825-0101-0111	13 386	1 163	116	52	12 107	-	1,1106	0,0479
8825-0101-0112	23 972	2 083	208	93	21 681	-	1,9885	0,0858
8825-0101-0113	15 775	1 372	138	61	14 265	-	1,3094	0,0567
8825-0101-0114	23 023	2 003	201	90	20 819	-	1,9120	0,0830

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0115	24 166	2 105	213	94	21 848	-	2,0088	0,0876
8825-0101-0116	26 908	2 344	237	105	24 327	-	2,2373	0,0976
8825-0101-0117	15 997	1 396	142	63	14 459	-	1,3318	0,0585
8825-0101-0118	24 553	2 144	219	97	22 190	-	2,0450	0,0900
8825-0101-0119	18 222	1 590	162	72	16 470	-	1,5167	0,0666
8825-0101-0120	43 997	2 858	417	185	40 722	-	2,7301	0,1717

**Таблица 8825-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.



Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0201 - ОП 470х470 мм  
8825-0101-0202 - ОП 570х570 мм  
8825-0101-0203 - ОП 570х870 мм  
8825-0101-0204 - ОП 870х570 мм  
8825-0101-0205 - ОП 870х870 мм  
8825-0101-0206 - ОП 1140х740 мм  
8825-0101-0207 - ОП 1170х570 мм  
8825-0101-0208 - ОП 1170х870 мм  
8825-0101-0209 - ОП 1320х570 мм  
8825-0101-0210 - ОП 1320х870 мм  
8825-0101-0211 - ОП 1400х510 мм  
8825-0101-0212 - ОП 1400х910 мм  
8825-0101-0213 - ОП 1470х570 мм  
8825-0101-0214 - ОП 1470х870 мм  
8825-0101-0215 - ОП 1480х880 мм  
8825-0101-0216 - ОП 1480х980 мм  
8825-0101-0217 - ОП 1700х510 мм  
8825-0101-0218 - ОП 1700х810 мм  
8825-0101-0219 - ОП 1740х570 мм  
8825-0101-0220 - ОП 1740х1470 мм

<b>Шифр</b>	<b>Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге</b>	<b>Зарплата рабочих- строителей, тенге</b>	<b>Эксплуатация машин, тенге</b>	<b>Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге</b>	<b>Материалы, тенге</b>	<b>Оборудование, мебель и инвентарь, тенге</b>	<b>Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч</b>	<b>Затраты труда машинистов, чел.-ч</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
8825-0101-0201	6 953	430	39	17	6 484	-	0,4138	0,0156
8825-0101-0202	9 604	589	56	24	8 959	-	0,5653	0,0224
8825-0101-0203	14 729	900	88	38	13 741	-	0,8634	0,0348
8825-0101-0204	13 841	835	86	37	12 920	-	0,7998	0,0343
8825-0101-0205	20 849	1 256	131	56	19 462	-	1,2022	0,0520
8825-0101-0206	22 290	1 334	144	61	20 812	-	1,2746	0,0570
8825-0101-0207	17 844	1 069	115	49	16 660	-	1,0213	0,0455
8825-0101-0208	26 971	1 613	174	75	25 184	-	1,5410	0,0691
8825-0101-0209	19 727	1 178	128	55	18 421	-	1,1256	0,0508
8825-0101-0210	30 032	1 791	196	84	28 045	-	1,7104	0,0777
8825-0101-0211	18 519	1 104	121	52	17 294	-	1,0544	0,0479
8825-0101-0212	33 152	1 977	216	93	30 959	-	1,8879	0,0858
8825-0101-0213	21 846	1 302	143	61	20 401	-	1,2429	0,0567
8825-0101-0214	31 914	1 900	209	90	29 805	-	1,8146	0,0830
8825-0101-0215	33 562	1 996	221	94	31 345	-	1,9058	0,0876
8825-0101-0216	37 389	2 223	246	105	34 920	-	2,1224	0,0976
8825-0101-0217	22 285	1 323	147	63	20 815	-	1,2629	0,0585
8825-0101-0218	34 238	2 032	227	97	31 979	-	1,9388	0,0900
8825-0101-0219	25 377	1 507	168	72	23 702	-	1,4383	0,0666
8825-0101-0220	57 728	1 302	170	74	56 256	-	1,2502	0,0689

**Таблица 8825-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0301 - ОП 470х470 мм  
8825-0101-0302 - ОП 570х570 мм  
8825-0101-0303 - ОП 570х870 мм  
8825-0101-0304 - ОП 870х570 мм  
8825-0101-0305 - ОП 870х870 мм  
8825-0101-0306 - ОП 1140х740 мм  
8825-0101-0307 - ОП 1170х570 мм  
8825-0101-0308 - ОП 1170х870 мм

8825-0101-0309 - ОП 1320x570 мм  
 8825-0101-0310 - ОП 1320x870 мм  
 8825-0101-0311 - ОП 1400x510 мм  
 8825-0101-0312 - ОП 1400x910 мм  
 8825-0101-0313 - ОП 1470x570 мм  
 8825-0101-0314 - ОП 1470x870 мм  
 8825-0101-0315 - ОП 1480x880 мм  
 8825-0101-0316 - ОП 1480x980 мм  
 8825-0101-0317 - ОП 1700x510 мм  
 8825-0101-0318 - ОП 1700x810 мм  
 8825-0101-0319 - ОП 1740x570 мм  
 8825-0101-0320 - ОП 1740x1470 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0301	7 655	430	39	17	7 186	-	0,4138	0,0156
8825-0101-0302	10 624	589	56	24	9 979	-	0,5653	0,0224
8825-0101-0303	16 324	900	88	38	15 336	-	0,8634	0,0348
8825-0101-0304	15 436	835	86	37	14 515	-	0,7998	0,0343
8825-0101-0305	23 274	1 256	131	56	21 887	-	1,2022	0,0520
8825-0101-0306	24 970	1 334	144	61	23 492	-	1,2746	0,0570
8825-0101-0307	19 982	1 069	115	49	18 798	-	1,0213	0,0455
8825-0101-0308	30 225	1 613	174	75	28 438	-	1,5410	0,0691
8825-0101-0309	22 120	1 178	128	55	20 814	-	1,1256	0,0508
8825-0101-0310	33 701	1 791	196	84	31 714	-	1,7104	0,0777
8825-0101-0311	20 784	1 104	121	52	19 559	-	1,0544	0,0479
8825-0101-0312	37 204	1 977	216	93	35 011	-	1,8879	0,0858
8825-0101-0313	24 526	1 302	143	61	23 081	-	1,2429	0,0567
8825-0101-0314	35 838	1 900	209	90	33 729	-	1,8146	0,0830
8825-0101-0315	37 710	1 996	221	94	35 493	-	1,9058	0,0876

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0316	42 015	2 223	246	105	39 546	-	2,1224	0,0976
8825-0101-0317	25 061	1 323	147	63	23 591	-	1,2629	0,0585
8825-0101-0318	38 513	2 032	227	97	36 254	-	1,9388	0,0900
8825-0101-0319	28 536	1 507	168	72	26 861	-	1,4383	0,0666
8825-0101-0320	68 705	2 260	333	145	66 112	-	2,1614	0,1348

**Таблица 8825-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие**

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0401 - ОП 570x1170 мм  
8825-0101-0402 - ОП 800x1300 мм  
8825-0101-0403 - ОП 850x1760 мм  
8825-0101-0404 - ОП 870x1170 мм  
8825-0101-0405 - ОП 870x1320 мм  
8825-0101-0406 - ОП 870x1470 мм  
8825-0101-0407 - ОП 970x970 мм  
8825-0101-0408 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0101-0409 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0101-0410 - ОП 1170x870 мм  
8825-0101-0411 - ОП 1170x970 мм  
8825-0101-0412 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0101-0413 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0101-0414 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0101-0415 - ОП 1320x970 мм  
8825-0101-0416 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0101-0417 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0101-0418 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0101-0419 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0101-0420 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0101-0421 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0101-0422 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0101-0423 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0101-0424 - ОП 1470x1320 мм  
8825-0101-0425 - ОП 1470x1470 мм  
8825-0101-0426 - ОП 1470x1770 мм  
8825-0101-0427 - ОП 1480x1180 мм  
8825-0101-0428 - ОП 1480x1680 мм

8825-0101-0429 - ОП 1700x1410 мм  
 8825-0101-0430 - ОП 1760x1170 мм  
 8825-0101-0431 - ОП 1760x1470 мм  
 8825-0101-0432 - ОП 1760x1770 мм  
 8825-0101-0433 - ОП 1760x2070 мм  
 8825-0101-0434 - ОП 2260x1770 мм  
 8825-0101-0435 - ОП 2260x2070 мм  
 8825-0101-0436 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0401	14 799	1 253	113	50	13 433	-	1,2015	0,0466
8825-0101-0402	21 144	1 812	173	77	19 159	-	1,7341	0,0712
8825-0101-0403	30 145	2 589	249	111	27 307	-	2,4759	0,1025
8825-0101-0404	20 522	1 762	169	75	18 591	-	1,6853	0,0697
8825-0101-0405	23 003	1 977	191	85	20 835	-	1,8904	0,0785
8825-0101-0406	25 660	2 204	212	94	23 244	-	2,1083	0,0874
8825-0101-0407	18 623	1 603	156	69	16 864	-	1,5324	0,0640
8825-0101-0408	23 526	2 033	201	89	21 292	-	1,9427	0,0827
8825-0101-0409	33 627	2 911	289	129	30 427	-	2,7802	0,1191
8825-0101-0410	19 635	1 698	168	75	17 769	-	1,6217	0,0691
8825-0101-0411	21 729	1 879	186	83	19 664	-	1,7950	0,0766
8825-0101-0412	26 244	2 271	225	100	23 748	-	2,1691	0,0928
8825-0101-0413	29 379	2 544	253	112	26 582	-	2,4295	0,1042
8825-0101-0414	32 855	2 844	283	126	29 728	-	2,7164	0,1164
8825-0101-0415	24 182	2 097	210	93	21 875	-	2,0023	0,0864
8825-0101-0416	29 024	2 518	252	112	26 254	-	2,4041	0,1040
8825-0101-0417	32 649	2 835	285	127	29 529	-	2,7059	0,1174
8825-0101-0418	36 452	3 164	318	141	32 970	-	3,0205	0,1309
8825-0101-0419	29 396	2 553	257	114	26 586	-	2,4370	0,1059

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0420	31 505	2 738	276	123	28 491	-	2,6135	0,1139
8825-0101-0421	39 649	2 577	368	163	36 704	-	2,4638	0,1515
8825-0101-0422	35 947	2 337	333	148	33 277	-	2,2338	0,1374
8825-0101-0423	31 878	2 773	281	125	28 824	-	2,6465	0,1158
8825-0101-0424	35 919	3 125	317	141	32 477	-	2,9824	0,1305
8825-0101-0425	37 851	2 459	353	157	35 039	-	2,3501	0,1453
8825-0101-0426	45 592	2 962	425	189	42 205	-	2,8310	0,1749
8825-0101-0427	32 457	2 823	286	127	29 348	-	2,6943	0,1178
8825-0101-0428	43 606	2 833	407	181	40 366	-	2,7071	0,1675
8825-0101-0429	41 364	2 682	391	174	38 291	-	2,5616	0,1610
8825-0101-0430	35 515	2 303	335	149	32 877	-	2,1995	0,1382
8825-0101-0431	44 551	2 888	422	187	41 241	-	2,7581	0,1737
8825-0101-0432	53 586	3 473	508	226	49 605	-	3,3167	0,2092
8825-0101-0433	62 467	4 048	592	263	57 827	-	3,8659	0,2441
8825-0101-0434	67 411	4 359	649	288	62 403	-	4,1598	0,2674
8825-0101-0435	78 456	5 070	758	337	72 628	-	4,8373	0,3126
8825-0101-0436	89 799	5 803	869	386	83 127	-	5,5360	0,3580



**Таблица 8825-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0501 - ОП 570x1170 мм

8825-0101-0502 - ОП 800x1300 мм

8825-0101-0503 - ОП 850x1760 мм

8825-0101-0504 - ОП 870x1170 мм

8825-0101-0505 - ОП 870x1320 мм

8825-0101-0506 - ОП 870x1470 мм

8825-0101-0507 - ОП 970x970 мм

8825-0101-0508 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0101-0509 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0101-0510 - ОП 1170x870 мм  
8825-0101-0511 - ОП 1170x970 мм  
8825-0101-0512 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0101-0513 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0101-0514 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0101-0515 - ОП 1320x970 мм  
8825-0101-0516 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0101-0517 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0101-0518 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0101-0519 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0101-0520 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0101-0521 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0101-0522 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0101-0523 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0101-0524 - ОП 1470x1320 мм  
8825-0101-0525 - ОП 1470x1470 мм  
8825-0101-0526 - ОП 1470x1770 мм  
8825-0101-0527 - ОП 1480x1180 мм  
8825-0101-0528 - ОП 1480x1680 мм  
8825-0101-0529 - ОП 1700x1410 мм  
8825-0101-0530 - ОП 1760x1170 мм  
8825-0101-0531 - ОП 1760x1470 мм  
8825-0101-0532 - ОП 1760x1770 мм  
8825-0101-0533 - ОП 1760x2070 мм  
8825-0101-0534 - ОП 2260x1770 мм  
8825-0101-0535 - ОП 2260x2070 мм  
8825-0101-0536 - ОП 2260x2370 мм

*Измеритель: шт.*

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0501	18 450	1 063	118	51	17 269	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0502	26 811	1 517	180	78	25 114	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0503	38 317	2 162	259	112	35 896	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0504	26 079	1 472	176	76	24 431	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0505	29 268	1 650	198	86	27 420	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0506	32 634	1 841	221	96	30 572	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0507	23 744	1 336	162	70	22 246	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0508	30 173	1 687	209	90	28 277	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0509	43 216	2 411	301	130	40 504	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0510	25 192	1 408	175	76	23 609	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0511	27 885	1 558	193	84	26 134	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0512	33 709	1 882	234	101	31 593	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0513	37 769	2 106	263	114	35 400	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0514	42 225	2 355	294	127	39 576	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0515	31 154	1 733	218	95	29 203	-	1,6566	0,0877
8825-0101-0516	37 414	2 080	263	114	35 071	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0517	42 129	2 340	297	128	39 492	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0518	47 021	2 613	331	143	44 077	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0519	37 949	2 107	267	116	35 575	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0520	40 714	2 258	288	124	38 168	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0521	52 270	2 299	375	166	49 596	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0522	47 391	2 085	340	150	44 966	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0523	41 250	2 285	293	127	38 672	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0524	46 488	2 574	330	143	43 584	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0525	49 968	2 192	360	159	47 416	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0526	60 176	2 641	433	191	57 102	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0527	40 566	1 782	292	129	38 492	-	1,7043	0,1195
8825-0101-0528	57 573	2 525	415	183	54 633	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0529	54 826	2 385	399	176	52 042	-	2,2796	0,1634

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0530	48 679	2 051	348	154	46 280	-	1,9599	0,1426
8825-0101-0531	59 079	2 568	430	190	56 081	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0532	71 087	3 087	518	229	67 482	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0533	82 886	3 598	604	267	78 684	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0534	89 849	3 865	662	292	85 322	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0535	104 709	4 492	774	342	99 443	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0536	119 866	5 140	887	391	113 839	-	4,9062	0,3633

**Таблица 8825-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0601 - ОП 570x1170 мм  
8825-0101-0602 - ОП 800x1300 мм  
8825-0101-0603 - ОП 850x1760 мм  
8825-0101-0604 - ОП 870x1170 мм  
8825-0101-0605 - ОП 870x1320 мм  
8825-0101-0606 - ОП 870x1470 мм  
8825-0101-0607 - ОП 970x970 мм  
8825-0101-0608 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0101-0609 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0101-0610 - ОП 1170x870 мм  
8825-0101-0611 - ОП 1170x970 мм  
8825-0101-0612 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0101-0613 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0101-0614 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0101-0615 - ОП 1320x970 мм  
8825-0101-0616 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0101-0617 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0101-0618 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0101-0619 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0101-0620 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0101-0621 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0101-0622 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0101-0623 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0101-0624 - ОП 1470x1320 мм

8825-0101-0625 - ОП 1470x1470 мм  
 8825-0101-0626 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0101-0627 - ОП 1480x1180 мм  
 8825-0101-0628 - ОП 1480x1680 мм  
 8825-0101-0629 - ОП 1700x1410 мм  
 8825-0101-0630 - ОП 1760x1170 мм  
 8825-0101-0631 - ОП 1760x1470 мм  
 8825-0101-0632 - ОП 1760x1770 мм  
 8825-0101-0633 - ОП 1760x2070 мм  
 8825-0101-0634 - ОП 2260x1770 мм  
 8825-0101-0635 - ОП 2260x2070 мм  
 8825-0101-0636 - ОП 2260x2370 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0601	19 443	1 063	118	51	18 262	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0602	28 351	1 517	180	78	26 654	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0603	40 538	2 162	259	112	38 117	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0604	27 590	1 472	176	76	25 942	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0605	30 971	1 650	198	86	29 123	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0606	34 530	1 841	221	96	32 468	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0607	25 137	1 336	162	70	23 639	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0608	31 980	1 687	209	90	30 084	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0609	45 823	2 411	301	130	43 111	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0610	26 703	1 408	175	76	25 120	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0611	29 559	1 558	193	84	27 808	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0612	35 738	1 882	234	101	33 622	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0613	40 050	2 106	263	114	37 681	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0614	44 772	2 355	294	127	42 123	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0615	33 050	1 733	218	95	31 099	-	1,6566	0,0877

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0616	39 695	2 080	263	114	37 352	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0617	44 706	2 340	297	128	42 069	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0618	49 895	2 613	331	143	46 951	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0619	40 275	2 107	267	116	37 901	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0620	43 217	2 258	288	124	40 671	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0621	55 602	2 299	375	166	52 928	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0622	50 412	2 085	340	150	47 987	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0623	43 798	2 285	293	127	41 220	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0624	49 362	2 574	330	143	46 458	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0625	53 167	2 192	360	159	50 615	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0626	64 027	2 641	433	191	60 953	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0627	44 584	2 326	298	129	41 960	-	2,2216	0,1195
8825-0101-0628	61 261	2 525	415	183	58 321	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0629	58 381	2 385	399	176	55 597	-	2,2796	0,1634
8825-0101-0630	50 121	2 048	342	151	47 731	-	1,9575	0,1403
8825-0101-0631	62 915	2 568	430	190	59 917	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0632	75 708	3 087	518	229	72 103	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0633	88 277	3 598	604	267	84 075	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0634	95 774	3 865	662	292	91 247	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0635	111 641	4 492	774	342	106 375	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0636	127 805	5 140	887	391	121 778	-	4,9062	0,3633

**Таблица 8825-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0701 - ОП 570x1170 мм

8825-0101-0702 - ОП 800x1300 мм

8825-0101-0703 - ОП 850x1760 мм

8825-0101-0704 - ОП 870x1170 мм

8825-0101-0705 - ОП 870x1320 мм

8825-0101-0706 - ОП 870x1470 мм

8825-0101-0707 - ОП 970x970 мм



8825-0101-0708 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0101-0709 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0101-0710 - ОП 1170x870 мм  
8825-0101-0711 - ОП 1170x970 мм  
8825-0101-0712 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0101-0713 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0101-0714 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0101-0715 - ОП 1320x970 мм  
8825-0101-0716 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0101-0717 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0101-0718 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0101-0719 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0101-0720 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0101-0721 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0101-0722 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0101-0723 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0101-0724 - ОП 1470x1320 мм  
8825-0101-0725 - ОП 1470x1470 мм  
8825-0101-0726 - ОП 1470x1770 мм  
8825-0101-0727 - ОП 1480x1180 мм  
8825-0101-0728 - ОП 1480x1680 мм  
8825-0101-0729 - ОП 1700x1410 мм  
8825-0101-0730 - ОП 1760x1170 мм  
8825-0101-0731 - ОП 1760x1470 мм  
8825-0101-0732 - ОП 1760x1770 мм  
8825-0101-0733 - ОП 1760x2070 мм  
8825-0101-0734 - ОП 2260x1770 мм  
8825-0101-0735 - ОП 2260x2070 мм  
8825-0101-0736 - ОП 2260x2370 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0701	20 399	1 063	118	51	19 218	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0702	29 836	1 517	180	78	28 139	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0703	42 679	2 162	259	112	40 258	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0704	29 046	1 472	176	76	27 398	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0705	32 612	1 650	198	86	30 764	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0706	36 357	1 841	221	96	34 295	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0707	26 478	1 336	162	70	24 980	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0708	33 721	1 687	209	90	31 825	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0709	48 335	2 411	301	130	45 623	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0710	28 159	1 408	175	76	26 576	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0711	31 172	1 558	193	84	29 421	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0712	37 693	1 882	234	101	35 577	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0713	42 248	2 106	263	114	39 879	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0714	47 227	2 355	294	127	44 578	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0715	34 877	1 733	218	95	32 926	-	1,6566	0,0877
8825-0101-0716	41 893	2 080	263	114	39 550	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0717	47 190	2 340	297	128	44 553	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0718	52 664	2 613	331	143	49 720	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0719	42 516	2 107	267	116	40 142	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0720	45 629	2 258	288	124	43 083	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0721	58 814	2 299	375	166	56 140	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0722	53 324	2 085	340	150	50 899	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0723	46 253	2 285	293	127	43 675	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0724	52 131	2 574	330	143	49 227	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0725	56 250	2 192	360	159	53 698	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0726	67 739	2 641	433	191	64 665	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0727	47 082	2 326	298	129	44 458	-	2,2216	0,1195
8825-0101-0728	64 815	2 525	415	183	61 875	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0729	61 807	2 385	399	176	59 023	-	2,2796	0,1634

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0730	53 062	2 048	342	151	50 672	-	1,9575	0,1403
8825-0101-0731	66 612	2 568	430	190	63 614	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0732	80 162	3 087	518	229	76 557	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0733	93 473	3 598	604	267	89 271	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0734	101 483	3 865	662	292	96 956	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0735	118 322	4 492	774	342	113 056	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0736	135 456	5 140	887	391	129 429	-	4,9062	0,3633

**Таблица 8825-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0801 - ОП 570x1170 мм  
8825-0101-0802 - ОП 800x1300 мм  
8825-0101-0803 - ОП 850x1760 мм  
8825-0101-0804 - ОП 870x1170 мм  
8825-0101-0805 - ОП 870x1320 мм  
8825-0101-0806 - ОП 870x1470 мм  
8825-0101-0807 - ОП 970x970 мм  
8825-0101-0808 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0101-0809 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0101-0810 - ОП 1170x870 мм  
8825-0101-0811 - ОП 1170x970 мм  
8825-0101-0812 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0101-0813 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0101-0814 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0101-0815 - ОП 1320x970 мм  
8825-0101-0816 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0101-0817 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0101-0818 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0101-0819 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0101-0820 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0101-0821 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0101-0822 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0101-0823 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0101-0824 - ОП 1470x1320 мм

8825-0101-0825 - ОП 1470x1470 мм  
 8825-0101-0826 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0101-0827 - ОП 1480x1180 мм  
 8825-0101-0828 - ОП 1480x1680 мм  
 8825-0101-0829 - ОП 1700x1410 мм  
 8825-0101-0830 - ОП 1760x1170 мм  
 8825-0101-0831 - ОП 1760x1470 мм  
 8825-0101-0832 - ОП 1760x1770 мм  
 8825-0101-0833 - ОП 1760x2070 мм  
 8825-0101-0834 - ОП 2260x1770 мм  
 8825-0101-0835 - ОП 2260x2070 мм  
 8825-0101-0836 - ОП 2260x2370 мм


*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0801	22 526	1 063	118	51	21 345	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0802	33 137	1 517	180	78	31 440	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0803	47 440	2 162	259	112	45 019	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0804	32 283	1 472	176	76	30 635	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0805	36 262	1 650	198	86	34 414	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0806	40 420	1 841	221	96	38 358	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0807	29 462	1 336	162	70	27 964	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0808	37 593	1 687	209	90	35 697	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0809	53 921	2 411	301	130	51 209	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0810	31 397	1 408	175	76	29 814	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0811	34 758	1 558	193	84	33 007	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0812	42 042	1 882	234	101	39 926	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0813	47 136	2 106	263	114	44 767	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0814	52 687	2 355	294	127	50 038	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0815	38 940	1 733	218	95	36 989	-	1,6566	0,0877

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0816	46 781	2 080	263	114	44 438	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0817	52 713	2 340	297	128	50 076	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0818	58 821	2 613	331	143	55 877	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0819	47 499	2 107	267	116	45 125	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0820	50 993	2 258	288	124	48 447	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0821	65 955	2 299	375	166	63 281	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0822	59 799	2 085	340	150	57 374	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0823	51 712	2 285	293	127	49 134	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0824	58 288	2 574	330	143	55 384	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0825	63 106	2 192	360	159	60 554	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0826	75 991	2 641	433	191	72 917	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0827	52 636	2 326	298	129	50 012	-	2,2216	0,1195
8825-0101-0828	72 718	2 525	415	183	69 778	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0829	69 424	2 385	399	176	66 640	-	2,2796	0,1634
8825-0101-0830	59 600	2 048	342	151	57 210	-	1,9575	0,1403
8825-0101-0831	74 833	2 568	430	190	71 835	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0832	90 065	3 087	518	229	86 460	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0833	105 026	3 598	604	267	100 824	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0834	114 179	3 865	662	292	109 652	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0835	133 175	4 492	774	342	127 909	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0836	152 468	5 140	887	391	146 441	-	4,9062	0,3633

**Таблица 8825-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие**

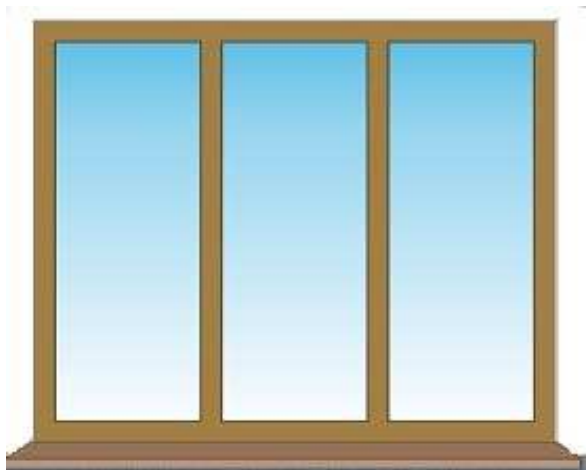

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0901 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-0902 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-0903 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-0904 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-0905 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-0906 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-0907 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-0908 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0101-0909 - ОП 1470x2070 мм  
 8825-0101-0910 - ОП 1480x1980 мм  
 8825-0101-0911 - ОП 1480x2050 мм  
 8825-0101-0912 - ОП 1700x1510 мм  
 8825-0101-0913 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0901	39 693	2 524	347	154	36 822	-	2,4157	0,1430
8825-0101-0902	38 467	2 441	340	151	35 686	-	2,3360	0,1400
8825-0101-0903	44 908	2 850	397	177	41 661	-	2,7265	0,1637
8825-0101-0904	44 137	2 799	392	174	40 946	-	2,6772	0,1615
8825-0101-0905	42 752	2 707	383	170	39 662	-	2,5882	0,1578
8825-0101-0906	49 827	3 154	447	199	46 226	-	3,0160	0,1841
8825-0101-0907	50 621	3 203	455	202	46 963	-	3,0627	0,1874
8825-0101-0908	46 878	2 962	425	189	43 491	-	2,8310	0,1749
8825-0101-0909	54 746	3 459	496	221	50 791	-	3,3055	0,2045
8825-0101-0910	52 705	3 329	478	213	48 898	-	3,1816	0,1971
8825-0101-0911	54 440	3 438	495	220	50 507	-	3,2856	0,2038
8825-0101-0912	45 543	2 870	418	186	42 255	-	2,7415	0,1724
8825-0101-0913	51 530	3 247	474	211	47 809	-	3,1015	0,1952



**Таблица 8825-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1001 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1002 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1003 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1004 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1005 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-1006 - ОП 1320x2070 мм


8825-0101-1007 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-1008 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0101-1009 - ОП 1470x2070 мм  
 8825-0101-1010 - ОП 1480x1980 мм  
 8825-0101-1011 - ОП 1480x2050 мм  
 8825-0101-1012 - ОП 1700x1510 мм  
 8825-0101-1013 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1001	50 332	2 722	359	158	47 251	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1002	48 903	2 636	351	155	45 916	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1003	57 110	3 077	411	181	53 622	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1004	56 186	3 023	405	179	52 758	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1005	54 550	2 927	396	175	51 227	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1006	63 592	3 411	462	204	59 719	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1007	64 637	3 465	470	207	60 702	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1008	59 987	3 207	439	194	56 341	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1009	70 074	3 745	513	226	65 816	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1010	67 478	3 605	494	218	63 379	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1011	69 717	3 723	511	225	65 483	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1012	58 501	3 112	433	191	54 956	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1013	66 202	3 521	490	216	62 191	-	3,3616	0,2007

**Таблица 8825-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой**

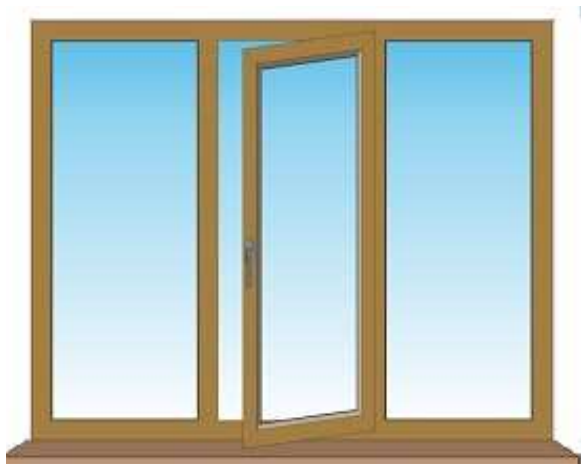

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1101 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1102 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1103 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1104 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1105 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-1106 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-1107 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-1108 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0101-1109 - ОП 1470x2070 мм  
 8825-0101-1110 - ОП 1480x1980 мм  
 8825-0101-1111 - ОП 1480x2050 мм  
 8825-0101-1112 - ОП 1700x1510 мм  
 8825-0101-1113 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1101	44 794	2 722	359	158	41 713	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1102	43 470	2 636	351	155	40 483	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1103	50 758	3 077	411	181	47 270	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1104	49 913	3 023	405	179	46 485	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1105	48 408	2 927	396	175	45 085	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1106	56 427	3 411	462	204	52 554	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1107	57 341	3 465	470	207	53 406	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1108	53 162	3 207	439	194	49 516	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1109	62 095	3 745	513	226	57 837	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1110	59 788	3 605	494	218	55 689	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1111	61 764	3 723	511	225	57 530	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1112	51 756	3 112	433	191	48 211	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1113	58 565	3 521	490	216	54 554	-	3,3616	0,2007

**Таблица 8825-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1201 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1202 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1203 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1204 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1205 - ОП 1320x1770 мм


8825-0101-1206 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-1207 - ОП 1350x2060 мм  
 8825-0101-1208 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0101-1209 - ОП 1470x2070 мм  
 8825-0101-1210 - ОП 1480x1980 мм  
 8825-0101-1211 - ОП 1480x2050 мм  
 8825-0101-1212 - ОП 1700x1510 мм  
 8825-0101-1213 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1201	53 348	2 722	359	158	50 267	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1202	51 863	2 636	351	155	48 876	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1203	60 569	3 077	411	181	57 081	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1204	59 603	3 023	405	179	56 175	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1205	57 895	2 927	396	175	54 572	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1206	67 495	3 411	462	204	63 622	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1207	68 612	3 465	470	207	64 677	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1208	63 704	3 207	439	194	60 058	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1209	74 420	3 745	513	226	70 162	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1210	71 667	3 605	494	218	67 568	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1211	74 048	3 723	511	225	69 814	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1212	62 176	3 112	433	191	58 631	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1213	70 362	3 521	490	216	66 351	-	3,3616	0,2007

**Таблица 8825-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой**

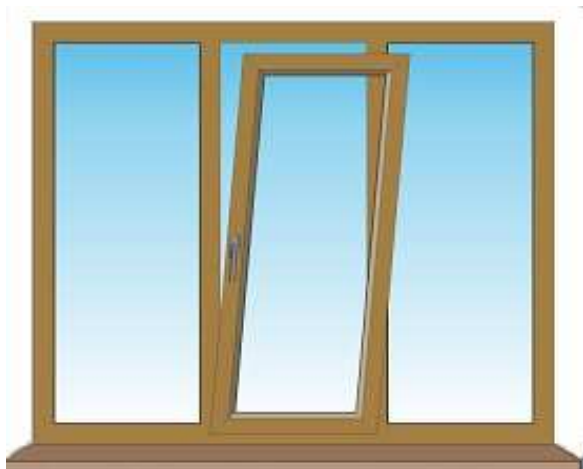

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1301 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1302 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1303 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1304 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1305 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-1306 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-1307 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-1308 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0101-1309 - ОП 1470x2070 мм  
 8825-0101-1310 - ОП 1480x1980 мм  
 8825-0101-1311 - ОП 1480x2050 мм  
 8825-0101-1312 - ОП 1700x1510 мм  
 8825-0101-1313 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1301	47 382	2 722	359	158	44 301	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1302	46 010	2 636	351	155	43 023	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1303	53 727	3 077	411	181	50 239	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1304	52 845	3 023	405	179	49 417	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1305	51 279	2 927	396	175	47 956	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1306	59 776	3 411	462	204	55 903	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1307	60 751	3 465	470	207	56 816	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1308	56 352	3 207	439	194	52 706	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1309	65 825	3 745	513	226	61 567	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1310	63 382	3 605	494	218	59 283	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1311	65 481	3 723	511	225	61 247	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1312	54 909	3 112	433	191	51 364	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1313	62 135	3 521	490	216	58 124	-	3,3616	0,2007



**Группа 2 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м**  
**Таблица 8825-0102-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0101 - ОП 470х470 мм  
8825-0102-0102 - ОП 570х570 мм  
8825-0102-0103 - ОП 570х870 мм  
8825-0102-0104 - ОП 870х570 мм  
8825-0102-0105 - ОП 870х870 мм  
8825-0102-0106 - ОП 1140х740 мм  
8825-0102-0107 - ОП 1170х570 мм  
8825-0102-0108 - ОП 1170х870 мм  
8825-0102-0109 - ОП 1320х570 мм

8825-0102-0110 - ОП 1320x870 мм  
 8825-0102-0111 - ОП 1400x510 мм  
 8825-0102-0112 - ОП 1400x910 мм  
 8825-0102-0113 - ОП 1470x570 мм  
 8825-0102-0114 - ОП 1470x870 мм  
 8825-0102-0115 - ОП 1480x880 мм  
 8825-0102-0116 - ОП 1480x980 мм  
 8825-0102-0117 - ОП 1700x510 мм  
 8825-0102-0118 - ОП 1700x810 мм  
 8825-0102-0119 - ОП 1740x570 мм  
 8825-0102-0120 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0101	6 106	450	41	18	5 615	-	0,4324	0,0167
8825-0102-0102	8 157	617	58	26	7 482	-	0,5920	0,0237
8825-0102-0103	12 351	943	89	40	11 319	-	0,9049	0,0367
8825-0102-0104	11 092	878	86	38	10 128	-	0,8408	0,0355
8825-0102-0105	16 593	1 321	131	58	15 141	-	1,2643	0,0538
8825-0102-0106	17 269	1 405	142	63	15 722	-	1,3428	0,0585
8825-0102-0107	13 867	1 126	114	51	12 627	-	1,0757	0,0467
8825-0102-0108	20 835	1 700	172	77	18 963	-	1,6236	0,0709
8825-0102-0109	15 171	1 242	126	56	13 803	-	1,1863	0,0520
8825-0102-0110	22 956	1 889	193	86	20 874	-	1,8033	0,0795
8825-0102-0111	14 141	1 164	119	53	12 858	-	1,1118	0,0490
8825-0102-0112	25 333	2 085	213	95	23 035	-	1,9906	0,0878
8825-0102-0113	16 640	1 373	141	63	15 126	-	1,3107	0,0579
8825-0102-0114	24 261	2 005	206	92	22 050	-	1,9139	0,0848
8825-0102-0115	22 842	2 107	217	97	20 518	-	2,0107	0,0894
8825-0102-0116	28 269	2 346	242	108	25 681	-	2,2394	0,0996

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0117	16 752	1 397	145	64	15 210	-	1,3329	0,0596
8825-0102-0118	25 678	2 145	223	99	23 310	-	2,0467	0,0917
8825-0102-0119	19 087	1 591	165	73	17 331	-	1,5180	0,0678
8825-0102-0120	45 977	2 862	424	189	42 691	-	2,7331	0,1746

**Таблица 8825-0102-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой**

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0201 - ОП 470х470 мм  
8825-0102-0202 - ОП 570х570 мм  
8825-0102-0203 - ОП 570х870 мм  
8825-0102-0204 - ОП 870х570 мм  
8825-0102-0205 - ОП 870х870 мм  
8825-0102-0206 - ОП 1140х740 мм  
8825-0102-0207 - ОП 1170х570 мм  
8825-0102-0208 - ОП 1170х870 мм  
8825-0102-0209 - ОП 1320х570 мм  
8825-0102-0210 - ОП 1320х870 мм  
8825-0102-0211 - ОП 1400х510 мм  
8825-0102-0212 - ОП 1400х910 мм  
8825-0102-0213 - ОП 1470х570 мм  
8825-0102-0214 - ОП 1470х870 мм  
8825-0102-0215 - ОП 1480х880 мм  
8825-0102-0216 - ОП 1480х980 мм  
8825-0102-0217 - ОП 1700х510 мм  
8825-0102-0218 - ОП 1700х810 мм  
8825-0102-0219 - ОП 1740х570 мм  
8825-0102-0220 - ОП 1740х1470 мм

*Измеритель: шт.*

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0201	7 696	431	42	18	7 223	-	0,4149	0,0167
8825-0102-0202	10 470	590	60	26	9 820	-	0,5666	0,0237
8825-0102-0203	15 966	902	92	40	14 972	-	0,8653	0,0367
8825-0102-0204	14 708	837	90	38	13 781	-	0,8012	0,0355
8825-0102-0205	22 087	1 258	136	58	20 693	-	1,2041	0,0538
8825-0102-0206	23 340	1 335	147	63	21 858	-	1,2762	0,0585
8825-0102-0207	18 710	1 070	118	51	17 522	-	1,0227	0,0467
8825-0102-0208	28 209	1 615	179	77	26 415	-	1,5429	0,0709
8825-0102-0209	20 593	1 180	131	56	19 282	-	1,1269	0,0520
8825-0102-0210	31 268	1 793	200	86	29 275	-	1,7123	0,0795
8825-0102-0211	19 274	1 105	124	53	18 045	-	1,0555	0,0490
8825-0102-0212	34 513	1 979	221	95	32 313	-	1,8900	0,0878
8825-0102-0213	22 712	1 303	146	63	21 263	-	1,2442	0,0579
8825-0102-0214	33 152	1 902	214	92	31 036	-	1,8165	0,0848
8825-0102-0215	34 799	1 998	225	97	32 576	-	1,9077	0,0894
8825-0102-0216	38 751	2 226	251	108	36 274	-	2,1245	0,0996
8825-0102-0217	23 041	1 325	150	64	21 566	-	1,2640	0,0596
8825-0102-0218	35 364	2 034	231	99	33 099	-	1,9406	0,0917
8825-0102-0219	26 244	1 509	171	73	24 564	-	1,4396	0,0678
8825-0102-0220	64 090	2 800	431	189	60 859	-	2,6748	0,1746

**Таблица 8825-0102-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0301 - ОП 470х470 мм  
8825-0102-0302 - ОП 570х570 мм  
8825-0102-0303 - ОП 570х870 мм  
8825-0102-0304 - ОП 870х570 мм  
8825-0102-0305 - ОП 870х870 мм  
8825-0102-0306 - ОП 1140х740 мм  
8825-0102-0307 - ОП 1170х570 мм  
8825-0102-0308 - ОП 1170х870 мм

8825-0102-0309 - ОП 1320x570 мм  
 8825-0102-0310 - ОП 1320x870 мм  
 8825-0102-0311 - ОП 1400x510 мм  
 8825-0102-0312 - ОП 1400x910 мм  
 8825-0102-0313 - ОП 1470x570 мм  
 8825-0102-0314 - ОП 1470x870 мм  
 8825-0102-0315 - ОП 1480x880 мм  
 8825-0102-0316 - ОП 1480x980 мм  
 8825-0102-0317 - ОП 1700x510 мм  
 8825-0102-0318 - ОП 1700x810 мм  
 8825-0102-0319 - ОП 1740x570 мм  
 8825-0102-0320 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0301	8 398	431	42	18	7 925	-	0,4149	0,0167
8825-0102-0302	11 491	590	60	26	10 841	-	0,5666	0,0237
8825-0102-0303	17 561	902	92	40	16 567	-	0,8653	0,0367
8825-0102-0304	16 303	837	90	38	15 376	-	0,8012	0,0355
8825-0102-0305	24 512	1 258	136	58	23 118	-	1,2041	0,0538
8825-0102-0306	26 020	1 335	147	63	24 538	-	1,2762	0,0585
8825-0102-0307	20 848	1 070	118	51	19 660	-	1,0227	0,0467
8825-0102-0308	31 463	1 615	179	77	29 669	-	1,5429	0,0709
8825-0102-0309	22 986	1 180	131	56	21 675	-	1,1269	0,0520
8825-0102-0310	34 937	1 793	200	86	32 944	-	1,7123	0,0795
8825-0102-0311	21 539	1 105	124	53	20 310	-	1,0555	0,0490
8825-0102-0312	38 565	1 979	221	95	36 365	-	1,8900	0,0878
8825-0102-0313	25 392	1 303	146	63	23 943	-	1,2442	0,0579
8825-0102-0314	37 076	1 902	214	92	34 960	-	1,8165	0,0848
8825-0102-0315	38 947	1 998	225	97	36 724	-	1,9077	0,0894

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0316	43 377	2 226	251	108	40 900	-	2,1245	0,0996
8825-0102-0317	25 816	1 325	150	64	24 341	-	1,2640	0,0596
8825-0102-0318	39 639	2 034	231	99	37 374	-	1,9406	0,0917
8825-0102-0319	29 402	1 509	171	73	27 722	-	1,4396	0,0678
8825-0102-0320	68 843	2 798	426	186	65 619	-	2,6728	0,1725

**Таблица 8825-0102-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие**

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.



Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0401 - ОП 570x1170 мм  
8825-0102-0402 - ОП 800x1300 мм  
8825-0102-0403 - ОП 850x1760 мм  
8825-0102-0404 - ОП 870x1170 мм  
8825-0102-0405 - ОП 870x1320 мм  
8825-0102-0406 - ОП 870x1470 мм  
8825-0102-0407 - ОП 970x970 мм  
8825-0102-0408 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0102-0409 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0102-0410 - ОП 1170x870 мм  
8825-0102-0411 - ОП 1170x970 мм  
8825-0102-0412 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0102-0413 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0102-0414 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0102-0415 - ОП 1320x970 мм  
8825-0102-0416 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0102-0417 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0102-0418 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0102-0419 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0102-0420 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0102-0421 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0102-0422 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0102-0423 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0102-0424 - ОП 1470x1320 мм  
8825-0102-0425 - ОП 1470x1470 мм  
8825-0102-0426 - ОП 1470x1770 мм  
8825-0102-0427 - ОП 1480x1180 мм  
8825-0102-0428 - ОП 1480x1680 мм

8825-0102-0429 - ОП 1700x1410 мм  
 8825-0102-0430 - ОП 1760x1170 мм  
 8825-0102-0431 - ОП 1760x1470 мм  
 8825-0102-0432 - ОП 1760x1770 мм  
 8825-0102-0433 - ОП 1760x2070 мм  
 8825-0102-0434 - ОП 2260x1770 мм  
 8825-0102-0435 - ОП 2260x2070 мм  
 8825-0102-0436 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0401	16 408	1 256	119	53	15 033	-	1,2040	0,0490
8825-0102-0402	22 876	1 815	179	80	20 882	-	1,7368	0,0737
8825-0102-0403	32 496	2 592	258	114	29 646	-	2,4795	0,1059
8825-0102-0404	22 130	1 764	175	78	20 191	-	1,6878	0,0720
8825-0102-0405	24 759	1 979	197	88	22 583	-	1,8931	0,0810
8825-0102-0406	27 640	2 207	220	98	25 213	-	2,1113	0,0903
8825-0102-0407	19 984	1 605	161	71	18 218	-	1,5344	0,0660
8825-0102-0408	25 023	2 036	206	92	22 781	-	1,9450	0,0849
8825-0102-0409	35 656	2 914	297	132	32 445	-	2,7833	0,1221
8825-0102-0410	20 872	1 700	172	77	19 000	-	1,6236	0,0709
8825-0102-0411	23 090	1 881	191	85	21 018	-	1,7971	0,0785
8825-0102-0412	27 852	2 273	231	103	25 348	-	2,1716	0,0951
8825-0102-0413	31 137	2 547	260	115	28 330	-	2,4322	0,1067
8825-0102-0414	34 834	2 847	290	129	31 697	-	2,7195	0,1193
8825-0102-0415	25 542	2 099	215	96	23 228	-	2,0044	0,0884
8825-0102-0416	30 633	2 521	258	115	27 854	-	2,4065	0,1063
8825-0102-0417	34 406	2 837	292	130	31 277	-	2,7086	0,1199
8825-0102-0418	38 431	3 167	325	144	34 939	-	3,0235	0,1338
8825-0102-0419	30 956	2 556	263	117	28 137	-	2,4394	0,1081
8825-0102-0420	33 127	2 741	282	126	30 104	-	2,6160	0,1162

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0421	41 765	2 581	376	167	38 808	-	2,4671	0,1546
8825-0102-0422	39 857	3 302	341	151	36 214	-	3,1511	0,1402
8825-0102-0423	33 450	2 776	287	127	30 387	-	2,6489	0,1180
8825-0102-0424	37 675	3 128	323	144	34 224	-	2,9851	0,1331
8825-0102-0425	39 794	2 462	360	160	36 972	-	2,3531	0,1482
8825-0102-0426	47 942	2 966	433	193	44 543	-	2,8346	0,1784
8825-0102-0427	34 066	2 826	292	130	30 948	-	2,6968	0,1201
8825-0102-0428	45 832	2 836	415	184	42 581	-	2,7105	0,1708
8825-0102-0429	43 232	2 685	398	177	40 149	-	2,5644	0,1637
8825-0102-0430	37 123	2 305	341	152	34 477	-	2,2020	0,1406
8825-0102-0431	46 530	2 891	429	191	43 210	-	2,7611	0,1766
8825-0102-0432	55 937	3 477	516	230	51 944	-	3,3203	0,2126
8825-0102-0433	65 190	4 053	602	268	60 535	-	3,8701	0,2480
8825-0102-0434	69 885	4 363	658	293	64 864	-	4,1636	0,2710
8825-0102-0435	81 179	5 074	769	342	75 336	-	4,8415	0,3166
8825-0102-0436	92 891	5 807	880	391	86 204	-	5,5407	0,3625

**Таблица 8825-0102-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0501 - ОП 570x1170 мм

8825-0102-0502 - ОП 800x1300 мм

8825-0102-0503 - ОП 850x1760 мм

8825-0102-0504 - ОП 870x1170 мм

8825-0102-0505 - ОП 870x1320 мм

8825-0102-0506 - ОП 870x1470 мм

8825-0102-0507 - ОП 970x970 мм

8825-0102-0508 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0102-0509 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0102-0510 - ОП 1170x870 мм  
8825-0102-0511 - ОП 1170x970 мм  
8825-0102-0512 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0102-0513 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0102-0514 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0102-0515 - ОП 1320x970 мм  
8825-0102-0516 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0102-0517 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0102-0518 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0102-0519 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0102-0520 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0102-0521 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0102-0522 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0102-0523 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0102-0524 - ОП 1470x1320 мм  
8825-0102-0525 - ОП 1470x1470 мм  
8825-0102-0526 - ОП 1470x1770 мм  
8825-0102-0527 - ОП 1480x1180 мм  
8825-0102-0528 - ОП 1480x1680 мм  
8825-0102-0529 - ОП 1700x1410 мм  
8825-0102-0530 - ОП 1760x1170 мм  
8825-0102-0531 - ОП 1760x1470 мм  
8825-0102-0532 - ОП 1760x1770 мм  
8825-0102-0533 - ОП 1760x2070 мм  
8825-0102-0534 - ОП 2260x1770 мм  
8825-0102-0535 - ОП 2260x2070 мм  
8825-0102-0536 - ОП 2260x2370 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0501	20 058	1 065	124	54	18 869	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0502	28 543	1 520	186	81	26 837	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0503	40 668	2 166	268	116	38 234	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0504	27 688	1 475	182	79	26 031	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0505	31 025	1 653	205	89	29 167	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0506	34 614	1 844	228	99	32 542	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0507	25 105	1 338	167	72	23 600	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0508	31 669	1 689	214	93	29 766	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0509	45 244	2 414	308	134	42 522	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0510	26 429	1 410	179	78	24 840	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0511	29 246	1 560	198	86	27 488	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0512	35 316	1 884	240	104	33 192	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0513	39 526	2 109	270	117	37 147	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0514	44 204	2 358	301	131	41 545	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0515	32 516	1 736	223	97	30 557	-	1,6587	0,0897
8825-0102-0516	39 023	2 083	269	116	36 671	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0517	43 886	2 343	303	131	41 240	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0518	49 000	2 616	338	146	46 046	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0519	39 508	2 109	273	118	37 126	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0520	42 335	2 261	294	127	39 780	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0521	54 386	2 303	383	169	51 700	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0522	49 308	2 088	347	153	46 873	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0523	42 820	2 287	298	129	40 235	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0524	48 245	2 577	336	146	45 332	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0525	51 910	2 195	367	162	49 348	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0526	62 527	2 644	442	195	59 441	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0527	42 174	1 784	298	131	40 092	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0528	59 799	2 528	423	187	56 848	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0529	56 694	2 388	406	179	53 900	-	2,2824	0,1661

*Окончание таблицы*

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0530	48 679	2 051	348	154	46 280	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0531	61 059	2 571	438	193	58 050	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0532	71 546	3 091	527	233	67 928	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0533	85 609	3 603	615	271	81 391	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0534	92 323	3 869	671	296	87 783	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0535	107 431	4 496	784	346	102 151	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0536	122 958	5 145	898	396	116 915	-	4,9109	0,3678

**Таблица 8825-0102-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0601 - ОП 570x1170 мм  
8825-0102-0602 - ОП 800x1300 мм  
8825-0102-0603 - ОП 850x1760 мм  
8825-0102-0604 - ОП 870x1170 мм  
8825-0102-0605 - ОП 870x1320 мм  
8825-0102-0606 - ОП 870x1470 мм  
8825-0102-0607 - ОП 970x970 мм  
8825-0102-0608 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0102-0609 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0102-0610 - ОП 1170x870 мм  
8825-0102-0611 - ОП 1170x970 мм  
8825-0102-0612 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0102-0613 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0102-0614 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0102-0615 - ОП 1320x970 мм  
8825-0102-0616 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0102-0617 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0102-0618 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0102-0619 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0102-0620 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0102-0621 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0102-0622 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0102-0623 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0102-0624 - ОП 1470x1320 мм



8825-0102-0625 - ОП 1470x1470 мм  
 8825-0102-0626 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0102-0627 - ОП 1480x1180 мм  
 8825-0102-0628 - ОП 1480x1680 мм  
 8825-0102-0629 - ОП 1700x1410 мм  
 8825-0102-0630 - ОП 1760x1170 мм  
 8825-0102-0631 - ОП 1760x1470 мм  
 8825-0102-0632 - ОП 1760x1770 мм  
 8825-0102-0633 - ОП 1760x2070 мм  
 8825-0102-0634 - ОП 2260x1770 мм  
 8825-0102-0635 - ОП 2260x2070 мм  
 8825-0102-0636 - ОП 2260x2370 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0601	21 051	1 065	124	54	19 862	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0602	30 083	1 520	186	81	28 377	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0603	42 890	2 166	268	116	40 456	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0604	29 199	1 475	182	79	27 542	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0605	32 729	1 653	205	89	30 871	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0606	36 510	1 844	228	99	34 438	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0607	26 497	1 338	167	72	24 992	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0608	33 476	1 689	214	93	31 573	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0609	47 851	2 414	308	134	45 129	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0610	27 940	1 410	179	78	26 351	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0611	30 920	1 560	198	86	29 162	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0612	37 346	1 884	240	104	35 222	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0613	41 807	2 109	270	117	39 428	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0614	46 751	2 358	301	131	44 092	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0615	34 412	1 736	223	97	32 453	-	1,6587	0,0897

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0616	41 304	2 083	269	116	38 952	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0617	46 463	2 343	303	131	43 817	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0618	51 874	2 616	338	146	48 920	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0619	41 833	2 109	273	118	39 451	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0620	44 838	2 261	294	127	42 283	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0621	57 719	2 303	383	169	55 033	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0622	52 330	2 088	347	153	49 895	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0623	45 368	2 287	298	129	42 783	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0624	51 118	2 577	336	146	48 205	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0625	55 109	2 195	367	162	52 547	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0626	66 378	2 644	442	195	63 292	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0627	44 766	1 784	298	131	42 684	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0628	63 487	2 528	423	187	60 536	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0629	60 249	2 388	406	179	57 455	-	2,2824	0,1661
8825-0102-0630	51 730	2 051	348	154	49 331	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0631	64 896	2 571	438	193	61 887	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0632	78 060	3 091	527	233	74 442	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0633	91 001	3 603	615	271	86 783	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0634	98 248	3 869	671	296	93 708	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0635	114 363	4 496	784	346	109 083	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0636	129 639	5 080	895	395	123 664	-	4,8468	0,3667

**Таблица 8825-0102-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0701 - ОП 570x1170 мм

8825-0102-0702 - ОП 800x1300 мм

8825-0102-0703 - ОП 850x1760 мм

8825-0102-0704 - ОП 870x1170 мм

8825-0102-0705 - ОП 870x1320 мм

8825-0102-0706 - ОП 870x1470 мм

8825-0102-0707 - ОП 970x970 мм

8825-0102-0708 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0102-0709 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0102-0710 - ОП 1170x870 мм  
8825-0102-0711 - ОП 1170x970 мм  
8825-0102-0712 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0102-0713 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0102-0714 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0102-0715 - ОП 1320x970 мм  
8825-0102-0716 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0102-0717 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0102-0718 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0102-0719 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0102-0720 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0102-0721 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0102-0722 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0102-0723 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0102-0724 - ОП 1470x1320 мм  
8825-0102-0725 - ОП 1470x1470 мм  
8825-0102-0726 - ОП 1470x1770 мм  
8825-0102-0727 - ОП 1480x1180 мм  
8825-0102-0728 - ОП 1480x1680 мм  
8825-0102-0729 - ОП 1700x1410 мм  
8825-0102-0730 - ОП 1760x1170 мм  
8825-0102-0731 - ОП 1760x1470 мм  
8825-0102-0732 - ОП 1760x1770 мм  
8825-0102-0733 - ОП 1760x2070 мм  
8825-0102-0734 - ОП 2260x1770 мм  
8825-0102-0735 - ОП 2260x2070 мм  
8825-0102-0736 - ОП 2260x2370 мм

*Измеритель: шт.*

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0701	22 007	1 065	124	54	20 818	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0702	31 568	1 520	186	81	29 862	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0703	45 031	2 166	268	116	42 597	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0704	30 655	1 475	182	79	28 998	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0705	34 370	1 653	205	89	32 512	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0706	38 337	1 844	228	99	36 265	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0707	27 839	1 338	167	72	26 334	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0708	35 217	1 689	214	93	33 314	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0709	50 363	2 414	308	134	47 641	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0710	29 396	1 410	179	78	27 807	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0711	32 533	1 560	198	86	30 775	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0712	39 301	1 884	240	104	37 177	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0713	44 006	2 109	270	117	41 627	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0714	49 207	2 358	301	131	46 548	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0715	36 239	1 736	223	97	34 280	-	1,6587	0,0897
8825-0102-0716	43 502	2 083	269	116	41 150	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0717	48 947	2 343	303	131	46 301	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0718	54 643	2 616	338	146	51 689	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0719	44 075	2 109	273	118	41 693	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0720	47 250	2 261	294	127	44 695	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0721	60 930	2 303	383	169	58 244	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0722	55 242	2 088	347	153	52 807	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0723	47 823	2 287	298	129	45 238	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0724	53 888	2 577	336	146	50 975	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0725	58 192	2 195	367	162	55 630	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0726	70 089	2 644	442	195	67 003	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0727	47 264	1 784	298	131	45 182	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0728	67 041	2 528	423	187	64 090	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0729	63 675	2 388	406	179	60 881	-	2,2824	0,1661

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0730	54 671	2 051	348	154	52 272	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0731	68 593	2 571	438	193	65 584	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0732	82 513	3 091	527	233	78 895	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0733	96 196	3 603	615	271	91 978	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0734	103 958	3 869	671	296	99 418	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0735	121 043	4 496	784	346	115 763	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0736	138 548	5 145	898	396	132 505	-	4,9109	0,3678

**Таблица 8825-0102-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0801 - ОП 570x1170 мм  
8825-0102-0802 - ОП 800x1300 мм  
8825-0102-0803 - ОП 850x1760 мм  
8825-0102-0804 - ОП 870x1170 мм  
8825-0102-0805 - ОП 870x1320 мм  
8825-0102-0806 - ОП 870x1470 мм  
8825-0102-0807 - ОП 970x970 мм  
8825-0102-0808 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0102-0809 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0102-0810 - ОП 1170x870 мм  
8825-0102-0811 - ОП 1170x970 мм  
8825-0102-0812 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0102-0813 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0102-0814 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0102-0815 - ОП 1320x970 мм  
8825-0102-0816 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0102-0817 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0102-0818 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0102-0819 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0102-0820 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0102-0821 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0102-0822 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0102-0823 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0102-0824 - ОП 1470x1320 мм

8825-0102-0825 - ОП 1470x1470 мм  
 8825-0102-0826 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0102-0827 - ОП 1480x1180 мм  
 8825-0102-0828 - ОП 1480x1680 мм  
 8825-0102-0829 - ОП 1700x1410 мм  
 8825-0102-0830 - ОП 1760x1170 мм  
 8825-0102-0831 - ОП 1760x1470 мм  
 8825-0102-0832 - ОП 1760x1770 мм  
 8825-0102-0833 - ОП 1760x2070 мм  
 8825-0102-0834 - ОП 2260x1770 мм  
 8825-0102-0835 - ОП 2260x2070 мм  
 8825-0102-0836 - ОП 2260x2370 мм

*Измеритель:* шт.


Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0801	24 133	1 065	124	54	22 944	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0802	34 869	1 520	186	81	33 163	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0803	49 792	2 166	268	116	47 358	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0804	33 892	1 475	182	79	32 235	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0805	38 020	1 653	205	89	36 162	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0806	42 399	1 844	228	99	40 327	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0807	30 823	1 338	167	72	29 318	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0808	39 090	1 689	214	93	37 187	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0809	55 949	2 414	308	134	53 227	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0810	32 633	1 410	179	78	31 044	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0811	36 119	1 560	198	86	34 361	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0812	43 650	1 884	240	104	41 526	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0813	48 893	2 109	270	117	46 514	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0814	54 666	2 358	301	131	52 007	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0815	40 302	1 736	223	97	38 343	-	1,6587	0,0897



## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0816	48 390	2 083	269	116	46 038	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0817	54 469	2 343	303	131	51 823	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0818	60 800	2 616	338	146	57 846	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0819	49 058	2 109	273	118	46 676	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0820	52 614	2 261	294	127	50 059	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0821	68 072	2 303	383	169	65 386	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0822	61 716	2 088	347	153	59 281	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0823	53 282	2 287	298	129	50 697	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0824	60 045	2 577	336	146	57 132	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0825	65 048	2 195	367	162	62 486	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0826	78 341	2 644	442	195	75 255	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0827	52 818	1 784	298	131	50 736	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0828	74 944	2 528	423	187	71 993	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0829	71 292	2 388	406	179	68 498	-	2,2824	0,1661
8825-0102-0830	61 209	2 051	348	154	58 810	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0831	76 813	2 571	438	193	73 804	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0832	92 416	3 091	527	233	88 798	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0833	107 749	3 603	615	271	103 531	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0834	116 653	3 869	671	296	112 113	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0835	135 897	4 496	784	346	130 617	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0836	155 561	5 145	898	396	149 518	-	4,9109	0,3678

**Таблица 8825-0102-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие**

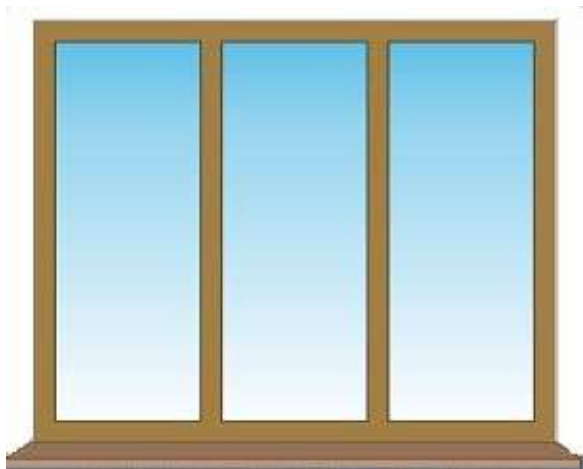

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0901 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-0902 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-0903 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-0904 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-0905 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-0906 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-0907 - ОП 1350x2060 мм

8825-0102-0908 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-0909 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-0910 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-0911 - ОП 1480x2050 мм

8825-0102-0912 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-0913 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0901	42 292	2 528	357	159	39 407	-	2,4197	0,1468
8825-0102-0902	40 818	2 445	349	155	38 024	-	2,3396	0,1434
8825-0102-0903	47 630	2 854	407	181	44 369	-	2,7306	0,1676
8825-0102-0904	46 735	2 803	402	179	43 530	-	2,6812	0,1653
8825-0102-0905	45 102	2 710	392	174	42 000	-	2,5918	0,1612
8825-0102-0906	52 549	3 158	457	203	48 934	-	3,0202	0,1880
8825-0102-0907	53 343	3 208	465	207	49 670	-	3,0669	0,1913
8825-0102-0908	49 228	2 966	433	193	45 829	-	2,8346	0,1784
8825-0102-0909	57 468	3 463	506	225	53 499	-	3,3097	0,2085
8825-0102-0910	55 303	3 333	488	217	51 482	-	3,1856	0,2009
8825-0102-0911	57 099	3 442	504	224	53 153	-	3,2897	0,2076
8825-0102-0912	47 536	2 874	426	189	44 236	-	2,7446	0,1753
8825-0102-0913	53 770	3 251	482	214	50 037	-	3,1049	0,1985

**Таблица 8825-0102-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1001 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-1002 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-1003 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-1004 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-1005 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-1006 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-1007 - ОП 1350x2060 мм

8825-0102-1008 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-1009 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-1010 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-1011 - ОП 1480x2050 мм


8825-0102-1012 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-1013 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель: шт.*

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1001	52 929	2 726	368	163	49 835	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1002	51 255	2 640	360	159	48 255	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1003	59 831	3 081	421	186	56 329	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1004	58 784	3 027	415	183	55 342	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1005	56 900	2 930	405	178	53 565	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1006	66 314	3 415	472	208	62 427	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1007	67 359	3 469	480	212	63 410	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1008	62 337	3 210	448	197	58 679	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1009	72 796	3 749	523	231	68 524	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1010	70 076	3 609	504	222	65 963	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1011	72 377	3 727	521	230	68 129	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1012	60 493	3 115	440	194	56 938	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1013	68 442	3 525	498	220	64 419	-	3,3651	0,2040

**Таблица 8825-0102-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой**

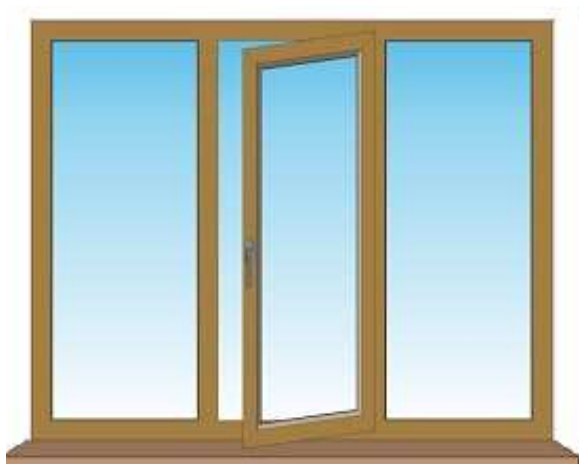

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1101 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-1102 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-1103 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-1104 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-1105 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-1106 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-1107 - ОП 1350x2060 мм

8825-0102-1108 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-1109 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-1110 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-1111 - ОП 1480x2050 мм


8825-0102-1112 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-1113 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель: шт.*

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1101	47 391	2 726	368	163	44 297	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1102	45 822	2 640	360	159	42 822	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1103	53 480	3 081	421	186	49 978	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1104	52 512	3 027	415	183	49 070	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1105	50 759	2 930	405	178	47 424	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1106	59 148	3 415	472	208	55 261	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1107	60 062	3 469	480	212	56 113	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1108	55 513	3 210	448	197	51 855	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1109	64 817	3 749	523	231	60 545	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1110	62 386	3 609	504	222	58 273	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1111	64 424	3 727	521	230	60 176	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1112	53 748	3 115	440	194	50 193	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1113	60 804	3 525	498	220	56 781	-	3,3651	0,2040

**Таблица 8825-0102-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками**

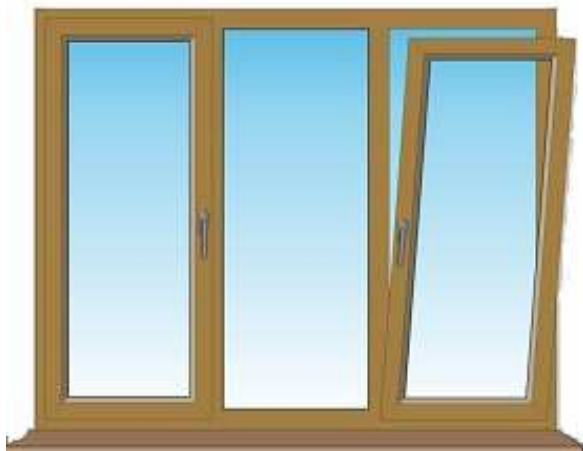

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1201 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-1202 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-1203 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-1204 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-1205 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-1206 - ОП 1320x2070 мм




8825-0102-1207 - ОП 1350x2060 мм  
 8825-0102-1208 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0102-1209 - ОП 1470x2070 мм  
 8825-0102-1210 - ОП 1480x1980 мм  
 8825-0102-1211 - ОП 1480x2050 мм  
 8825-0102-1212 - ОП 1700x1510 мм  
 8825-0102-1213 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1201	55 946	2 726	368	163	52 852	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1202	54 214	2 640	360	159	51 214	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1203	63 291	3 081	421	186	59 789	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1204	62 201	3 027	415	183	58 759	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1205	61 224	2 930	405	178	57 889	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1206	70 216	3 415	472	208	66 329	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1207	71 333	3 469	480	212	67 384	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1208	66 054	3 210	448	197	62 396	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1209	77 142	3 749	523	231	72 870	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1210	74 265	3 609	504	222	70 152	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1211	76 708	3 727	521	230	72 460	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1212	64 167	3 115	440	194	60 612	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1213	72 602	3 525	498	220	68 579	-	3,3651	0,2040

**Таблица 8825-0102-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой**

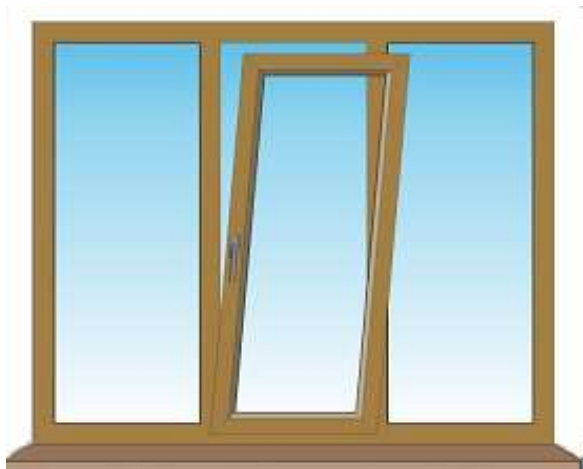

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1301 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-1302 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-1303 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-1304 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-1305 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-1306 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-1307 - ОП 1350x2060 мм

8825-0102-1308 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-1309 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-1310 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-1311 - ОП 1480x2050 мм

8825-0102-1312 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-1313 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель: шт.*

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1301	49 980	2 726	368	163	46 886	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1302	48 361	2 640	360	159	45 361	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1303	56 449	3 081	421	186	52 947	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1304	55 444	3 027	415	183	52 002	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1305	53 629	2 930	405	178	50 294	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1306	62 497	3 415	472	208	58 610	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1307	63 473	3 469	480	212	59 524	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1308	58 703	3 210	448	197	55 045	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1309	68 546	3 749	523	231	64 274	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1310	65 981	3 609	504	222	61 868	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1311	68 141	3 727	521	230	63 893	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1312	56 900	3 115	440	194	53 345	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1313	64 374	3 525	498	220	60 351	-	3,3651	0,2040

**Группа 3 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных**

**Таблица 8825-0103-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие**

**Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

**Состав работ:**

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0101 - ОП 470х470 мм  
8825-0103-0102 - ОП 570х570 мм  
8825-0103-0103 - ОП 570х870 мм  
8825-0103-0104 - ОП 870х570 мм  
8825-0103-0105 - ОП 870х870 мм  
8825-0103-0106 - ОП 1140х740 мм  
8825-0103-0107 - ОП 1170х570 мм  
8825-0103-0108 - ОП 1170х870 мм  
8825-0103-0109 - ОП 1320х570 мм

8825-0103-0110 - ОП 1320x870 мм  
 8825-0103-0111 - ОП 1400x510 мм  
 8825-0103-0112 - ОП 1400x910 мм  
 8825-0103-0113 - ОП 1470x570 мм  
 8825-0103-0114 - ОП 1470x870 мм  
 8825-0103-0115 - ОП 1480x880 мм  
 8825-0103-0116 - ОП 1480x980 мм  
 8825-0103-0117 - ОП 1700x510 мм  
 8825-0103-0118 - ОП 1700x810 мм  
 8825-0103-0119 - ОП 1740x570 мм  
 8825-0103-0120 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0101	4 826	449	39	17	4 338	-	0,4316	0,0159
8825-0103-0102	6 663	616	55	25	5 992	-	0,5911	0,0228
8825-0103-0103	10 217	942	86	38	9 189	-	0,9037	0,0353
8825-0103-0104	9 600	878	84	37	8 638	-	0,8399	0,0346
8825-0103-0105	14 459	1 320	128	57	13 011	-	1,2631	0,0525
8825-0103-0106	15 454	1 404	139	62	13 911	-	1,3418	0,0574
8825-0103-0107	12 373	1 125	111	49	11 137	-	1,0749	0,0458
8825-0103-0108	18 700	1 698	169	75	16 833	-	1,6224	0,0696
8825-0103-0109	13 678	1 241	124	55	12 313	-	1,1855	0,0511
8825-0103-0110	20 821	1 887	190	84	18 744	-	1,8021	0,0782
8825-0103-0111	12 840	1 164	117	52	11 559	-	1,1110	0,0483
8825-0103-0112	22 985	2 083	210	93	20 692	-	1,9893	0,0863
8825-0103-0113	15 147	1 372	139	62	13 636	-	1,3099	0,0570
8825-0103-0114	22 127	2 004	203	90	19 920	-	1,9127	0,0835
8825-0103-0115	23 268	2 105	214	95	20 949	-	2,0095	0,0881
8825-0103-0116	25 922	2 345	239	106	23 338	-	2,2380	0,0982

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0117	15 450	1 396	143	63	13 911	-	1,3322	0,0588
8825-0103-0118	23 736	2 144	220	98	21 372	-	2,0456	0,0905
8825-0103-0119	17 594	1 590	163	72	15 841	-	1,5172	0,0669
8825-0103-0120	29 815	2 123	271	121	27 421	-	2,0387	0,1116

**Таблица 8825-0103-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0201 - ОП 470х470 мм  
8825-0103-0202 - ОП 570х570 мм  
8825-0103-0203 - ОП 570х870 мм  
8825-0103-0204 - ОП 870х570 мм  
8825-0103-0205 - ОП 870х870 мм  
8825-0103-0206 - ОП 1140х740 мм  
8825-0103-0207 - ОП 1170х570 мм  
8825-0103-0208 - ОП 1170х870 мм  
8825-0103-0209 - ОП 1320х570 мм  
8825-0103-0210 - ОП 1320х870 мм  
8825-0103-0211 - ОП 1400х510 мм  
8825-0103-0212 - ОП 1400х910 мм  
8825-0103-0213 - ОП 1470х570 мм  
8825-0103-0214 - ОП 1470х870 мм  
8825-0103-0215 - ОП 1480х880 мм  
8825-0103-0216 - ОП 1480х980 мм  
8825-0103-0217 - ОП 1700х510 мм  
8825-0103-0218 - ОП 1700х810 мм  
8825-0103-0219 - ОП 1740х570 мм  
8825-0103-0220 - ОП 1740х1470 мм

<b>Шифр</b>	<b>Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге</b>	<b>Зарплата рабочих- строителей, тенге</b>	<b>Эксплуатация машин, тенге</b>	<b>Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге</b>	<b>Материалы, тенге</b>	<b>Оборудование, мебель и инвентарь, тенге</b>	<b>Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч</b>	<b>Затраты труда машинистов, чел.-ч</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
8825-0103-0201	6 416	431	40	17	5 945	-	0,4142	0,0159
8825-0103-0202	8 975	589	57	25	8 329	-	0,5658	0,0228
8825-0103-0203	13 832	901	89	38	12 842	-	0,8641	0,0353
8825-0103-0204	13 213	836	87	37	12 290	-	0,8003	0,0346
8825-0103-0205	19 952	1 257	132	57	18 563	-	1,2029	0,0525
8825-0103-0206	21 527	1 334	145	62	20 048	-	1,2752	0,0574
8825-0103-0207	17 215	1 069	115	49	16 031	-	1,0218	0,0458
8825-0103-0208	26 073	1 613	175	75	24 285	-	1,5417	0,0696
8825-0103-0209	19 100	1 179	129	55	17 792	-	1,1261	0,0511
8825-0103-0210	29 135	1 792	197	84	27 146	-	1,7111	0,0782
8825-0103-0211	17 972	1 104	122	52	16 746	-	1,0548	0,0483
8825-0103-0212	32 166	1 978	218	93	29 970	-	1,8887	0,0863
8825-0103-0213	21 218	1 302	144	62	19 772	-	1,2433	0,0570
8825-0103-0214	31 017	1 901	210	90	28 906	-	1,8153	0,0835
8825-0103-0215	32 665	1 997	222	95	30 446	-	1,9065	0,0881
8825-0103-0216	36 402	2 224	247	106	33 931	-	2,1232	0,0982
8825-0103-0217	21 739	1 324	148	63	20 267	-	1,2633	0,0588
8825-0103-0218	33 422	2 033	228	98	31 161	-	1,9395	0,0905
8825-0103-0219	24 750	1 508	169	72	23 073	-	1,4388	0,0669
8825-0103-0220	60 675	2 798	426	186	57 451	-	2,6728	0,1725



**Таблица 8825-0103-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0301 - ОП 470х470 мм  
8825-0103-0302 - ОП 570х570 мм  
8825-0103-0303 - ОП 570х870 мм  
8825-0103-0304 - ОП 870х570 мм  
8825-0103-0305 - ОП 870х870 мм  
8825-0103-0306 - ОП 1140х740 мм  
8825-0103-0307 - ОП 1170х570 мм  
8825-0103-0308 - ОП 1170х870 мм

8825-0103-0309 - ОП 1320x570 мм  
 8825-0103-0310 - ОП 1320x870 мм  
 8825-0103-0311 - ОП 1400x510 мм  
 8825-0103-0312 - ОП 1400x910 мм  
 8825-0103-0313 - ОП 1470x570 мм  
 8825-0103-0314 - ОП 1470x870 мм  
 8825-0103-0315 - ОП 1480x880 мм  
 8825-0103-0316 - ОП 1480x980 мм  
 8825-0103-0317 - ОП 1700x510 мм  
 8825-0103-0318 - ОП 1700x810 мм  
 8825-0103-0319 - ОП 1740x570 мм  
 8825-0103-0320 - ОП 1740x1470 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0301	7 118	431	40	17	6 647	-	0,4142	0,0159
8825-0103-0302	9 996	589	57	25	9 350	-	0,5658	0,0228
8825-0103-0303	15 427	901	89	38	14 437	-	0,8641	0,0353
8825-0103-0304	14 808	836	87	37	13 885	-	0,8003	0,0346
8825-0103-0305	22 377	1 257	132	57	20 988	-	1,2029	0,0525
8825-0103-0306	24 207	1 334	145	62	22 728	-	1,2752	0,0574
8825-0103-0307	19 353	1 069	115	49	18 169	-	1,0218	0,0458
8825-0103-0308	29 327	1 613	175	75	27 539	-	1,5417	0,0696
8825-0103-0309	21 492	1 179	129	55	20 184	-	1,1261	0,0511
8825-0103-0310	32 803	1 792	197	84	30 814	-	1,7111	0,0782
8825-0103-0311	20 237	1 104	122	52	19 011	-	1,0548	0,0483
8825-0103-0312	36 218	1 978	218	93	34 022	-	1,8887	0,0863
8825-0103-0313	23 898	1 302	144	62	22 452	-	1,2433	0,0570
8825-0103-0314	34 941	1 901	210	90	32 830	-	1,8153	0,0835
8825-0103-0315	36 813	1 997	222	95	34 594	-	1,9065	0,0881

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0316	41 028	2 224	247	106	38 557	-	2,1232	0,0982
8825-0103-0317	24 514	1 324	148	63	23 042	-	1,2633	0,0588
8825-0103-0318	37 697	2 033	228	98	35 436	-	1,9395	0,0905
8825-0103-0319	27 908	1 508	169	72	26 231	-	1,4388	0,0669
8825-0103-0320	68 843	2 798	426	186	65 619	-	2,6728	0,1725

**Таблица 8825-0103-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие**

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0401 - ОП 570x1170 мм  
8825-0103-0402 - ОП 800x1300 мм  
8825-0103-0403 - ОП 850x1760 мм  
8825-0103-0404 - ОП 870x1170 мм  
8825-0103-0405 - ОП 870x1320 мм  
8825-0103-0406 - ОП 870x1470 мм  
8825-0103-0407 - ОП 970x970 мм  
8825-0103-0408 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0103-0409 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0103-0410 - ОП 1170x870 мм  
8825-0103-0411 - ОП 1170x970 мм  
8825-0103-0412 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0103-0413 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0103-0414 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0103-0415 - ОП 1320x970 мм  
8825-0103-0416 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0103-0417 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0103-0418 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0103-0419 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0103-0420 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0103-0421 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0103-0422 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0103-0423 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0103-0424 - ОП 1470x1320 мм  
8825-0103-0425 - ОП 1470x1470 мм  
8825-0103-0426 - ОП 1470x1770 мм  
8825-0103-0427 - ОП 1480x1180 мм  
8825-0103-0428 - ОП 1480x1680 мм

8825-0103-0429 - ОП 1700x1410 мм  
 8825-0103-0430 - ОП 1760x1170 мм  
 8825-0103-0431 - ОП 1760x1470 мм  
 8825-0103-0432 - ОП 1760x1770 мм  
 8825-0103-0433 - ОП 1760x2070 мм  
 8825-0103-0434 - ОП 2260x1770 мм  
 8825-0103-0435 - ОП 2260x2070 мм  
 8825-0103-0436 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0401	13 633	1 254	115	51	12 264	-	1,2025	0,0473
8825-0103-0402	19 889	1 813	175	78	17 901	-	1,7351	0,0719
8825-0103-0403	28 440	2 590	251	112	25 599	-	2,4772	0,1034
8825-0103-0404	19 356	1 763	171	76	17 422	-	1,6862	0,0703
8825-0103-0405	21 728	1 978	192	86	19 558	-	1,8914	0,0792
8825-0103-0406	24 224	2 205	214	95	21 805	-	2,1094	0,0882
8825-0103-0407	17 635	1 603	157	70	15 875	-	1,5331	0,0646
8825-0103-0408	22 440	2 034	202	90	20 204	-	1,9435	0,0833
8825-0103-0409	32 155	2 912	291	129	28 952	-	2,7813	0,1199
8825-0103-0410	18 737	1 698	169	75	16 870	-	1,6224	0,0696
8825-0103-0411	20 742	1 880	187	83	18 675	-	1,7957	0,0771
8825-0103-0412	25 079	2 272	227	101	22 580	-	2,1700	0,0934
8825-0103-0413	28 106	2 545	255	113	25 306	-	2,4305	0,1049
8825-0103-0414	31 419	2 845	285	127	28 289	-	2,7175	0,1172
8825-0103-0415	23 195	2 098	211	94	20 886	-	2,0031	0,0870
8825-0103-0416	27 858	2 519	254	113	25 085	-	2,4050	0,1046
8825-0103-0417	31 376	2 836	287	127	28 253	-	2,7069	0,1181
8825-0103-0418	35 016	3 165	320	142	31 531	-	3,0216	0,1317
8825-0103-0419	28 266	2 554	259	115	25 453	-	2,4379	0,1065
8825-0103-0420	30 331	2 739	278	124	27 314	-	2,6144	0,1145

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0421	40 312	3 640	370	164	36 302	-	3,4735	0,1524
8825-0103-0422	34 556	2 338	335	149	31 883	-	2,2349	0,1382
8825-0103-0423	29 060	1 963	283	126	26 814	-	1,8765	0,1164
8825-0103-0424	34 645	3 126	319	142	31 200	-	2,9834	0,1313
8825-0103-0425	36 443	2 460	355	158	33 628	-	2,3512	0,1461
8825-0103-0426	43 887	2 963	427	190	40 497	-	2,8323	0,1759
8825-0103-0427	29 583	1 999	288	128	27 296	-	1,9109	0,1184
8825-0103-0428	41 990	2 834	409	182	38 747	-	2,7083	0,1684
8825-0103-0429	40 009	2 683	393	175	36 933	-	2,5626	0,1618
8825-0103-0430	34 349	2 304	337	150	31 708	-	2,2004	0,1389
8825-0103-0431	43 116	2 889	424	188	39 803	-	2,7592	0,1745
8825-0103-0432	51 881	3 474	510	227	47 897	-	3,3180	0,2102
8825-0103-0433	60 494	4 050	595	265	55 849	-	3,8675	0,2452
8825-0103-0434	65 617	4 361	651	290	60 605	-	4,1612	0,2684
8825-0103-0435	76 483	5 072	761	338	70 650	-	4,8388	0,3137
8825-0103-0436	87 556	5 804	872	388	80 880	-	5,5377	0,3592

**Таблица 8825-0103-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0501 - ОП 570х1170 мм

8825-0103-0502 - ОП 800х1300 мм

8825-0103-0503 - ОП 850х1760 мм

8825-0103-0504 - ОП 870х1170 мм

8825-0103-0505 - ОП 870х1320 мм

8825-0103-0506 - ОП 870х1470 мм

8825-0103-0507 - ОП 970х970 мм

8825-0103-0508 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0103-0509 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0103-0510 - ОП 1170x870 мм  
8825-0103-0511 - ОП 1170x970 мм  
8825-0103-0512 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0103-0513 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0103-0514 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0103-0515 - ОП 1320x970 мм  
8825-0103-0516 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0103-0517 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0103-0518 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0103-0519 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0103-0520 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0103-0521 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0103-0522 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0103-0523 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0103-0524 - ОП 1470x1320 мм  
8825-0103-0525 - ОП 1470x1470 мм  
8825-0103-0526 - ОП 1470x1770 мм  
8825-0103-0527 - ОП 1480x1180 мм  
8825-0103-0528 - ОП 1480x1680 мм  
8825-0103-0529 - ОП 1700x1410 мм  
8825-0103-0530 - ОП 1760x1170 мм  
8825-0103-0531 - ОП 1760x1470 мм  
8825-0103-0532 - ОП 1760x1770 мм  
8825-0103-0533 - ОП 1760x2070 мм  
8825-0103-0534 - ОП 2260x1770 мм  
8825-0103-0535 - ОП 2260x2070 мм  
8825-0103-0536 - ОП 2260x2370 мм



*Измеритель: шт.*

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0501	17 284	1 064	119	52	16 101	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0502	25 555	1 518	182	79	23 855	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0503	36 612	2 164	261	113	34 187	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0504	24 913	1 473	178	77	23 262	-	1,4107	0,0714
8825-0103-0505	27 994	1 651	200	87	26 143	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0506	31 199	1 842	223	96	29 134	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0507	22 756	1 336	163	71	21 257	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0508	29 087	1 688	210	91	27 189	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0509	41 744	2 412	303	131	39 029	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0510	24 294	1 408	176	76	22 710	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0511	26 899	1 559	195	84	25 145	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0512	32 542	1 882	236	102	30 424	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0513	36 495	2 107	265	115	34 123	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0514	40 790	2 357	296	128	38 137	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0515	30 168	1 734	220	95	28 214	-	1,6573	0,0883
8825-0103-0516	36 247	2 081	264	114	33 902	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0517	40 854	2 341	298	129	38 215	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0518	45 586	2 614	333	144	42 639	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0519	36 820	2 108	269	116	34 443	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0520	39 538	2 259	289	125	36 990	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0521	50 736	2 301	377	167	48 058	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0522	46 000	2 086	342	151	43 572	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0523	40 110	2 286	294	127	37 530	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0524	45 215	2 575	332	144	42 308	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0525	48 559	2 193	362	160	46 004	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0526	58 472	2 642	436	192	55 394	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0527	39 399	1 783	293	130	37 323	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0528	55 957	2 526	417	184	53 014	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0529	53 472	2 386	401	177	50 685	-	2,2806	0,1642

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0530	45 904	2 049	344	152	43 511	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0531	57 644	2 569	432	191	54 643	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0532	69 384	3 089	521	230	65 774	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0533	80 913	3 600	607	268	76 706	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0534	88 055	3 866	665	293	83 524	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0535	102 735	4 493	777	343	97 465	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0536	117 623	5 142	890	393	111 591	-	4,9079	0,3646

**Таблица 8825-0103-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0601 - ОП 570x1170 мм  
8825-0103-0602 - ОП 800x1300 мм  
8825-0103-0603 - ОП 850x1760 мм  
8825-0103-0604 - ОП 870x1170 мм  
8825-0103-0605 - ОП 870x1320 мм  
8825-0103-0606 - ОП 870x1470 мм  
8825-0103-0607 - ОП 970x970 мм  
8825-0103-0608 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0103-0609 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0103-0610 - ОП 1170x870 мм  
8825-0103-0611 - ОП 1170x970 мм  
8825-0103-0612 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0103-0613 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0103-0614 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0103-0615 - ОП 1320x970 мм  
8825-0103-0616 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0103-0617 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0103-0618 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0103-0619 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0103-0620 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0103-0621 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0103-0622 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0103-0623 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0103-0624 - ОП 1470x1320 мм

8825-0103-0625 - ОП 1470x1470 мм  
 8825-0103-0626 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0103-0627 - ОП 1480x1180 мм  
 8825-0103-0628 - ОП 1480x1680 мм  
 8825-0103-0629 - ОП 1700x1410 мм  
 8825-0103-0630 - ОП 1760x1170 мм  
 8825-0103-0631 - ОП 1760x1470 мм  
 8825-0103-0632 - ОП 1760x1770 мм  
 8825-0103-0633 - ОП 1760x2070 мм  
 8825-0103-0634 - ОП 2260x1770 мм  
 8825-0103-0635 - ОП 2260x2070 мм  
 8825-0103-0636 - ОП 2260x2370 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0601	18 276	1 064	119	52	17 093	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0602	27 096	1 518	182	79	25 396	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0603	38 834	2 164	261	113	36 409	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0604	26 424	1 473	178	77	24 773	-	1,4107	0,0714
8825-0103-0605	29 697	1 651	200	87	27 846	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0606	33 095	1 842	223	96	31 030	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0607	24 149	1 336	163	71	22 650	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0608	30 894	1 688	210	91	28 996	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0609	44 351	2 412	303	131	41 636	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0610	25 805	1 408	176	76	24 221	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0611	28 573	1 559	195	84	26 819	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0612	34 571	1 882	236	102	32 453	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0613	38 776	2 107	265	115	36 404	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0614	43 338	2 357	296	128	40 685	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0615	32 064	1 734	220	95	30 110	-	1,6573	0,0883

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0616	38 528	2 081	264	114	36 183	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0617	43 432	2 341	298	129	40 793	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0618	48 459	2 614	333	144	45 512	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0619	39 145	2 108	269	116	36 768	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0620	42 041	2 259	289	125	39 493	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0621	54 069	2 301	377	167	51 391	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0622	49 022	2 086	342	151	46 594	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0623	42 658	2 286	294	127	40 078	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0624	48 088	2 575	332	144	45 181	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0625	51 758	2 193	362	160	49 203	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0626	62 323	2 642	436	192	59 245	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0627	41 991	1 783	293	130	39 915	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0628	59 646	2 526	417	184	56 703	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0629	57 026	2 386	401	177	54 239	-	2,2806	0,1642
8825-0103-0630	48 956	2 049	344	152	46 563	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0631	61 480	2 569	432	191	58 479	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0632	74 005	3 089	521	230	70 395	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0633	86 304	3 600	607	268	82 097	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0634	93 980	3 866	665	293	89 449	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0635	109 667	4 493	777	343	104 397	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0636	124 943	5 077	888	392	118 978	-	4,8442	0,3639

**Таблица 8825-0103-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0701 - ОП 570х1170 мм

8825-0103-0702 - ОП 800х1300 мм

8825-0103-0703 - ОП 850х1760 мм

8825-0103-0704 - ОП 870х1170 мм

8825-0103-0705 - ОП 870х1320 мм

8825-0103-0706 - ОП 870х1470 мм

8825-0103-0707 - ОП 970х970 мм

8825-0103-0708 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0103-0709 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0103-0710 - ОП 1170x870 мм  
8825-0103-0711 - ОП 1170x970 мм  
8825-0103-0712 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0103-0713 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0103-0714 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0103-0715 - ОП 1320x970 мм  
8825-0103-0716 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0103-0717 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0103-0718 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0103-0719 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0103-0720 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0103-0721 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0103-0722 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0103-0723 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0103-0724 - ОП 1470x1320 мм  
8825-0103-0725 - ОП 1470x1470 мм  
8825-0103-0726 - ОП 1470x1770 мм  
8825-0103-0727 - ОП 1480x1180 мм  
8825-0103-0728 - ОП 1480x1680 мм  
8825-0103-0729 - ОП 1700x1410 мм  
8825-0103-0730 - ОП 1760x1170 мм  
8825-0103-0731 - ОП 1760x1470 мм  
8825-0103-0732 - ОП 1760x1770 мм  
8825-0103-0733 - ОП 1760x2070 мм  
8825-0103-0734 - ОП 2260x1770 мм  
8825-0103-0735 - ОП 2260x2070 мм  
8825-0103-0736 - ОП 2260x2370 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0701	19 232	1 064	119	52	18 049	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0702	28 580	1 518	182	79	26 880	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0703	40 975	2 164	261	113	38 550	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0704	27 880	1 473	178	77	26 229	-	1,4107	0,0714
8825-0103-0705	31 339	1 651	200	87	29 488	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0706	34 922	1 842	223	96	32 857	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0707	25 490	1 336	163	71	23 991	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0708	32 635	1 688	210	91	30 737	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0709	46 863	2 412	303	131	44 148	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0710	27 261	1 408	176	76	25 677	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0711	30 186	1 559	195	84	28 432	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0712	36 527	1 882	236	102	34 409	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0713	40 974	2 107	265	115	38 602	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0714	45 793	2 357	296	128	43 140	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0715	33 891	1 734	220	95	31 937	-	1,6573	0,0883
8825-0103-0716	40 727	2 081	264	114	38 382	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0717	45 915	2 341	298	129	43 276	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0718	51 228	2 614	333	144	48 281	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0719	41 386	2 108	269	116	39 009	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0720	44 453	2 259	289	125	41 905	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0721	57 281	2 301	377	167	54 603	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0722	51 934	2 086	342	151	49 506	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0723	45 113	2 286	294	127	42 533	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0724	50 857	2 575	332	144	47 950	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0725	54 842	2 193	362	160	52 287	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0726	66 034	2 642	436	192	62 956	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0727	44 489	1 783	293	130	42 413	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0728	63 200	2 526	417	184	60 257	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0729	60 452	2 386	401	177	57 665	-	2,2806	0,1642



*Окончание таблицы*

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0730	51 896	2 049	344	152	49 503	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0731	65 177	2 569	432	191	62 176	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0732	78 459	3 089	521	230	74 849	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0733	91 500	3 600	607	268	87 293	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0734	99 689	3 866	665	293	95 158	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0735	116 348	4 493	777	343	111 078	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0736	132 594	5 077	888	392	126 629	-	4,8442	0,3639

**Таблица 8825-0103-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0801 - ОП 570х1170 мм  
 8825-0103-0802 - ОП 800х1300 мм  
 8825-0103-0803 - ОП 850х1760 мм  
 8825-0103-0804 - ОП 870х1170 мм  
 8825-0103-0805 - ОП 870х1320 мм  
 8825-0103-0806 - ОП 870х1470 мм  
 8825-0103-0807 - ОП 970х970 мм  
 8825-0103-0808 - ОП 1100х1110 мм  
 8825-0103-0809 - ОП 1140х1540 мм  
 8825-0103-0810 - ОП 1170х870 мм  
 8825-0103-0811 - ОП 1170х970 мм  
 8825-0103-0812 - ОП 1170х1170 мм  
 8825-0103-0813 - ОП 1170х1320 мм  
 8825-0103-0814 - ОП 1170х1470 мм  
 8825-0103-0815 - ОП 1320х970 мм  
 8825-0103-0816 - ОП 1320х1170 мм  
 8825-0103-0817 - ОП 1320х1320 мм  
 8825-0103-0818 - ОП 1320х1470 мм  
 8825-0103-0819 - ОП 1350х1160 мм  
 8825-0103-0820 - ОП 1400х1210 мм  
 8825-0103-0821 - ОП 1400х1610 мм  
 8825-0103-0822 - ОП 1410х1450 мм  
 8825-0103-0823 - ОП 1470х1170 мм  
 8825-0103-0824 - ОП 1470х1320 мм

8825-0103-0825 - ОП 1470x1470 мм  
 8825-0103-0826 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0103-0827 - ОП 1480x1180 мм  
 8825-0103-0828 - ОП 1480x1680 мм  
 8825-0103-0829 - ОП 1700x1410 мм  
 8825-0103-0830 - ОП 1760x1170 мм  
 8825-0103-0831 - ОП 1760x1470 мм  
 8825-0103-0832 - ОП 1760x1770 мм  
 8825-0103-0833 - ОП 1760x2070 мм  
 8825-0103-0834 - ОП 2260x1770 мм  
 8825-0103-0835 - ОП 2260x2070 мм  
 8825-0103-0836 - ОП 2260x2370 мм


*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0801	21 359	1 064	119	52	20 176	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0802	31 881	1 518	182	79	30 181	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0803	45 736	2 164	261	113	43 311	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0804	30 561	1 415	176	76	28 970	-	1,3533	0,0707
8825-0103-0805	34 989	1 651	200	87	33 138	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0806	38 985	1 842	223	96	36 920	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0807	28 474	1 336	163	71	26 975	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0808	36 508	1 688	210	91	34 610	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0809	52 449	2 412	303	131	49 734	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0810	30 499	1 408	176	76	28 915	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0811	33 772	1 559	195	84	32 018	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0812	40 875	1 882	236	102	38 757	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0813	45 862	2 107	265	115	43 490	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0814	51 252	2 357	296	128	48 599	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0815	37 954	1 734	220	95	36 000	-	1,6573	0,0883

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0816	45 614	2 081	264	114	43 269	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0817	51 438	2 341	298	129	48 799	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0818	57 386	2 614	333	144	54 439	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0819	46 369	2 108	269	116	43 992	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0820	49 817	2 259	289	125	47 269	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0821	64 422	2 301	377	167	61 744	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0822	58 408	2 086	342	151	55 980	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0823	50 572	2 286	294	127	47 992	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0824	57 015	2 575	332	144	54 108	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0825	61 697	2 193	362	160	59 142	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0826	74 287	2 642	436	192	71 209	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0827	50 044	1 783	293	130	47 968	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0828	71 103	2 526	417	184	68 160	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0829	68 070	2 386	401	177	65 283	-	2,2806	0,1642
8825-0103-0830	58 434	2 049	344	152	56 041	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0831	73 397	2 569	432	191	70 396	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0832	88 361	3 089	521	230	84 751	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0833	103 053	3 600	607	268	98 846	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0834	112 385	3 866	665	293	107 854	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0835	131 202	4 493	777	343	125 932	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0836	149 606	5 077	888	392	143 641	-	4,8442	0,3639

**Таблица 8825-0103-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие**

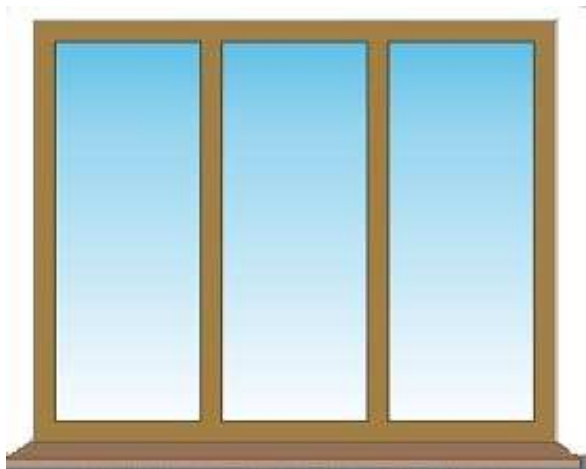

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0901 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-0902 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-0903 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-0904 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-0905 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-0906 - ОП 1320x2070 мм

8825-0103-0907 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-0908 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0103-0909 - ОП 1470x2070 мм  
 8825-0103-0910 - ОП 1480x1980 мм  
 8825-0103-0911 - ОП 1480x2050 мм  
 8825-0103-0912 - ОП 1700x1510 мм  
 8825-0103-0913 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0901	37 809	2 525	350	156	34 934	-	2,4172	0,1441
8825-0103-0902	36 763	2 443	342	152	33 978	-	2,3373	0,1410
8825-0103-0903	42 934	2 851	400	178	39 683	-	2,7280	0,1648
8825-0103-0904	42 253	2 800	395	175	39 058	-	2,6787	0,1625
8825-0103-0905	41 047	2 708	385	171	37 954	-	2,5895	0,1588
8825-0103-0906	47 855	3 156	450	200	44 249	-	3,0175	0,1852
8825-0103-0907	48 648	3 205	458	203	44 985	-	3,0642	0,1885
8825-0103-0908	45 172	2 963	427	190	41 782	-	2,8323	0,1759
8825-0103-0909	52 773	3 460	499	222	48 814	-	3,3071	0,2056
8825-0103-0910	50 822	3 331	481	214	47 010	-	3,1831	0,1981
8825-0103-0911	52 511	3 440	497	221	48 574	-	3,2871	0,2048
8825-0103-0912	44 099	2 872	420	187	40 807	-	2,7427	0,1732
8825-0103-0913	49 907	3 249	476	212	46 182	-	3,1027	0,1961

**Таблица 8825-0103-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1001 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-1002 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-1003 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-1004 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-1005 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-1006 - ОП 1320x2070 мм

8825-0103-1007 - ОП 1350x2060 мм


8825-0103-1008 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0103-1009 - ОП 1470x2070 мм  
 8825-0103-1010 - ОП 1480x1980 мм  
 8825-0103-1011 - ОП 1480x2050 мм  
 8825-0103-1012 - ОП 1700x1510 мм  
 8825-0103-1013 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1001	48 448	2 723	362	159	45 363	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1002	47 199	2 637	354	156	44 208	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1003	55 136	3 079	413	182	51 644	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1004	54 303	3 025	408	180	50 870	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1005	52 845	2 928	398	176	49 519	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1006	61 618	3 412	465	205	57 741	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1007	62 663	3 466	473	209	58 724	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1008	58 281	3 208	441	195	54 632	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1009	68 100	3 746	516	228	63 838	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1010	65 594	3 606	497	219	61 491	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1011	67 789	3 725	514	227	63 550	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1012	57 057	3 113	435	192	53 509	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1013	64 578	3 522	492	217	60 564	-	3,3629	0,2016



**Таблица 8825-0103-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой**

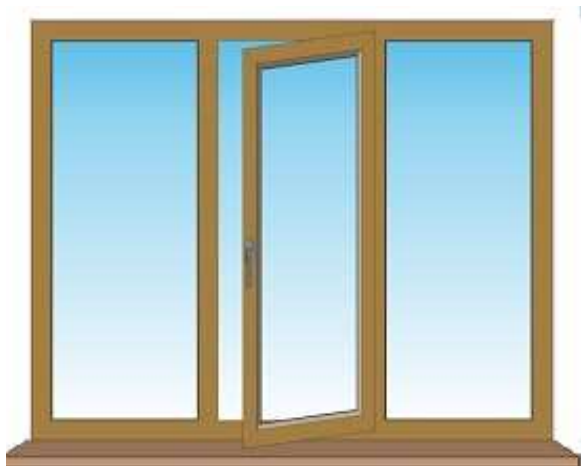

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1101 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-1102 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-1103 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-1104 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-1105 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-1106 - ОП 1320x2070 мм

8825-0103-1107 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-1108 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0103-1109 - ОП 1470x2070 мм  
 8825-0103-1110 - ОП 1480x1980 мм  
 8825-0103-1111 - ОП 1480x2050 мм  
 8825-0103-1112 - ОП 1700x1510 мм  
 8825-0103-1113 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1101	42 910	2 723	362	159	39 825	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1102	41 766	2 637	354	156	38 775	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1103	48 784	3 079	413	182	45 292	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1104	48 030	3 025	408	180	44 597	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1105	46 703	2 928	398	176	43 377	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1106	54 453	3 412	465	205	50 576	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1107	55 367	3 466	473	209	51 428	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1108	51 457	3 208	441	195	47 808	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1109	60 121	3 746	516	228	55 859	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1110	57 904	3 606	497	219	53 801	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1111	59 836	3 725	514	227	55 597	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1112	50 312	3 113	435	192	46 764	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1113	56 940	3 522	492	217	52 926	-	3,3629	0,2016

**Таблица 8825-0103-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1201 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-1202 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-1203 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-1204 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-1205 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-1206 - ОП 1320x2070 мм


8825-0103-1207 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-1208 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0103-1209 - ОП 1470x2070 мм  
 8825-0103-1210 - ОП 1480x1980 мм  
 8825-0103-1211 - ОП 1480x2050 мм  
 8825-0103-1212 - ОП 1700x1510 мм  
 8825-0103-1213 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1201	51 464	2 723	362	159	48 379	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1202	50 159	2 637	354	156	47 168	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1203	58 596	3 079	413	182	55 104	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1204	57 720	3 025	408	180	54 287	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1205	56 190	2 928	398	176	52 864	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1206	65 521	3 412	465	205	61 644	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1207	66 638	3 466	473	209	62 699	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1208	61 998	3 208	441	195	58 349	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1209	72 446	3 746	516	228	68 184	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1210	69 783	3 606	497	219	65 680	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1211	72 120	3 725	514	227	67 881	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1212	60 731	3 113	435	192	57 183	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1213	68 738	3 522	492	217	64 724	-	3,3629	0,2016

**Таблица 8825-0103-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой**

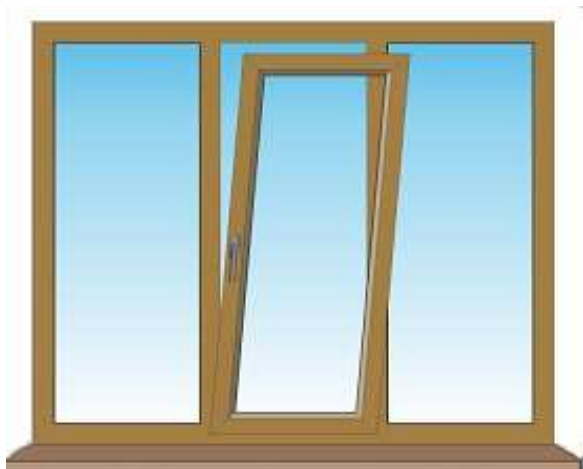

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1301 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-1302 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-1303 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-1304 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-1305 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-1306 - ОП 1320x2070 мм

8825-0103-1307 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-1308 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0103-1309 - ОП 1470x2070 мм  
 8825-0103-1310 - ОП 1480x1980 мм  
 8825-0103-1311 - ОП 1480x2050 мм  
 8825-0103-1312 - ОП 1700x1510 мм  
 8825-0103-1313 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1301	45 498	2 723	362	159	42 413	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1302	44 306	2 637	354	156	41 315	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1303	51 753	3 079	413	182	48 261	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1304	50 962	3 025	408	180	47 529	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1305	49 574	2 928	398	176	46 248	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1306	57 802	3 412	465	205	53 925	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1307	58 778	3 466	473	209	54 839	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1308	54 647	3 208	441	195	50 998	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1309	63 851	3 746	516	228	59 589	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1310	61 498	3 606	497	219	57 395	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1311	63 553	3 725	514	227	59 314	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1312	53 465	3 113	435	192	49 917	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1313	60 510	3 522	492	217	56 496	-	3,3629	0,2016

**15 Северо-Казахстанская область****Раздел 1 Перегородки****Подраздел 2 Перегородки кирпичные****Группа 1 Перегородки из керамического кирпича****Таблица 8805-0201-01 - Перегородки из керамического кирпича глухие**Описание:

-0105: Перегородки из керамического полнотелого кирпича марки М100, раствор марки М 50, неармированные, глухие, толщиной 120 мм.

Состав работ:

-0105: Кладка конструкций из кирпича.

8805-0201-0105 - неармированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м

*Измеритель:* м2 перегородки

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0201-0105	4 261	1 243	253	48	2 765	-	1,2100	0,0411

**Таблица 8805-0201-02 - Перегородки из керамического кирпича с проемами**Описание:

-0203: Перегородки из керамического полнотелого кирпича марки М100, раствор марки М50, с укладкой над проемами перемычек железобетонных из бетона кл. В15, армированные, с проемом, толщиной 120 мм. -0204: Перегородки из керамического кирпича марки М100, раствор марки М50, армированные, с проемами, толщиной 120 мм, при высоте этажа до 4,2 м, с укладкой над дверными проемами сборных железобетонных перемычек из бетона кл. В15 и металлических конструктивных элементов.

Состав работ:

-0203: 1. Заготовка и установка арматуры. 2. Кладка перегородок из кирпича. 3. Устройство монолитных железобетонных перемычек. -  
 0204: 1. Заготовка и установка арматуры. 2. Кладка перегородок из кирпича. 3. Устройство монолитных железобетонных перемычек. 4.  
 Устройство лесов.

8805-0201-0203 - армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м

8805-0201-0204 - армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м

**Измеритель:** м2 перегородки (за вычетом проемов)

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0201-0203	4 650	1 479	259	50	2 912	-	1,4396	0,0426
8805-0201-0204	4 348	1 478	264	51	2 606	-	1,4385	0,0435

**Таблица 8805-0201-04 - Перегородки из керамического кирпича с устройством бетонной подготовки**

Описание:

-0403: Перегородки из керамического полнотелого кирпича М100, раствор М50; неармированные, с проемами, толщиной 120 мм с укладкой над проемами перемычек из бетона класс В15. -0404: Перегородки из керамического полнотелого кирпича М100, раствор М50; неармированные, с проемами, толщиной 120 мм с укладкой над проемами перемычек из бетона класс В15.

Состав работ:

-0403: 1. Устройство армированной бетонной подготовки под перегородки. 2. Устройство горизонтальной цементной гидроизоляции. 3. Заготовка и установка арматуры 4. Кладка перегородок из кирпича. 5. Установка железобетонных перемычек. -0404: 1. Устройство армированной бетонной подготовки под перегородки. 2. Устройство горизонтальной цементной гидроизоляции. 3. Кладка перегородок из кирпича. 4. Установка железобетонных перемычек.

8805-0201-0403 - армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, с проемами

8805-0201-0404 - неармированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, с проемами



*Измеритель:* м2 перегородки (за вычетом проемов)

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0201-0403	6 703	1 589	352	68	4 762	-	1,5605	0,0581
8805-0201-0404	6 259	1 363	349	67	4 547	-	1,3405	0,0570

**Подраздел 3 Перегородки гипсокартонные****Группа 2 Перегородки гипсокартонные на металлическом каркасе**

**Таблица 8805-0302-01 - Перегородки гипсокартонные толщиной 75 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой**

Описание:

Конструкция - одинарный металлический каркас из профилей направляющих ПН-2 и стоечных ПС-2, оцинкованных, обшитый одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон и укладкой между листами плит минераловатных П-125.

Состав работ:

1.Изготовление и установка металлического каркаса из оцинкованных профилей. 2. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами. 3. Укладка теплоизоляционных плит между стойками. 4. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты.

8805-0302-0101 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0102 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 14 мм

8805-0302-0103 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0104 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 14 мм

8805-0302-0105 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ и влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

*Измеритель:* м2 перегородки

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0302-0101	4 099	1 133	27	10	2 939	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0102	4 215	1 133	27	10	3 055	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0103	4 287	1 133	27	10	3 127	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0104	4 426	1 133	27	10	3 266	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0105	4 193	1 133	27	10	3 033	-	1,0046	0,0068

**Таблица 8805-0302-02 - Перегородки гипсокартонные толщиной 125 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой в один слой**

Описание:

Конструкция - одинарный металлический каркас из профилей направляющих ПН-6 и стоечных ПС-6, оцинкованных, обшитый одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон и укладкой между листами плит минераловатных П-125.

Состав работ:

1. Изготовление и установка металлического каркаса из оцинкованных профилей. 2. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами. 3. Укладка теплоизоляционных плит между стойками. 4. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты.

8805-0302-0201 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0202 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 14 мм

8805-0302-0203 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0204 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 14 мм

8805-0302-0205 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ и влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

*Измеритель: м2 перегородки*

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0302-0201	5 570	1 133	27	10	4 410	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0202	5 686	1 133	27	10	4 526	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0203	5 759	1 133	27	10	4 599	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0204	5 897	1 133	27	10	4 737	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0205	5 664	1 133	27	10	4 504	-	1,0046	0,0068

**Подраздел 6 Перегородки стеклянные****Группа 1 Перегородки стеклянные каркасные****Таблица 8805-0601-01 - Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм**Описание:

Перегородки остекленные из ПВХ профилей толщиной 60 мм, с установкой внутренних дверей остекленных, однопольных.

Состав работ:

1. Монтаж остекленных перегородок. 2. Установка внутренних дверей с фурнитурой.

8805-0601-0101 - с устройством внутренних дверных блоков толщиной 60 мм

*Измеритель: м2 перегородки*

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0601-0101	16 277	1 083	166	74	15 028	-	1,0166	0,0682

**Подраздел 7 Перегородки деревянные****Группа 1 Перегородки деревянные каркасные****Таблица 8805-0701-01 - Перегородки деревянные каркасные с обшивкой ДСП**Описание:

Перегородки деревянные каркасные с обшивкой плитами ДСП, толщиной 19 мм с одной стороны без изоляционной прокладки

Состав работ:

1. Установка перегородок из ламинированного ДСП.

8805-0701-0101 - толщиной 19 мм с одной стороны без изоляционной прокладки

**Измеритель:** м2 перегородки (за вычетом проемов)

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0701-0101	2 341	949	102	45	1 290	-	0,8890	0,0382

**Раздел 2 Проемы****Подраздел 1 Окна****Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей****Таблица 8806-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие****Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

**Состав работ:**

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0101 - в проемы площадью до 0,5 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0102 - в проемы площадью до 0,5 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0103 - в проемы площадью до 0,5 м<sup>2</sup> в стенах панельных

8806-0101-0104 - в проемы площадью от 0,5 до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0105 - в проемы площадью от 0,5 до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0106 - в проемы площадью от 0,5 до 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

8806-0101-0107 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0108 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0109 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных*Измеритель:* м<sup>2</sup> проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0101	19 285	1 692	165	74	17 428	-	1,5941	0,0678
8806-0101-0102	20 519	1 694	169	76	18 656	-	1,5960	0,0696
8806-0101-0103	18 389	1 693	166	74	16 530	-	1,5948	0,0683
8806-0101-0104	18 516	1 636	163	73	16 717	-	1,5390	0,0673
8806-0101-0105	19 430	1 637	167	75	17 626	-	1,5404	0,0686
8806-0101-0106	17 852	1 636	164	74	16 052	-	1,5395	0,0677
8806-0101-0107	17 535	1 158	163	73	16 214	-	1,0908	0,0673
8806-0101-0108	18 449	1 159	167	75	17 123	-	1,0922	0,0686
8806-0101-0109	16 872	1 158	164	74	15 550	-	1,0913	0,0677

**Таблица 8806-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0201 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0202 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0203 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

8806-0101-0204 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0205 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0206 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

*Измеритель:* м<sup>2</sup> проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0201	25 741	1 551	169	73	24 021	-	1,4598	0,0673
8806-0101-0202	26 656	1 553	173	75	24 930	-	1,4612	0,0686
8806-0101-0203	25 078	1 552	170	74	23 356	-	1,4603	0,0677
8806-0101-0204	21 793	161	4	2	21 628	-	0,1568	0,0014
8806-0101-0205	25 523	1 135	169	75	24 219	-	1,0694	0,0686
8806-0101-0206	23 947	1 134	167	74	22 646	-	1,0685	0,0677

**Таблица 8806-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные, доски подоконные из ПВХ профилей.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0301 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0302 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0303 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

8806-0101-0304 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0305 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0306 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных



*Измеритель:* м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0301	28 931	1 551	169	73	27 211	-	1,4598	0,0673
8806-0101-0302	29 846	1 553	173	75	28 120	-	1,4612	0,0686
8806-0101-0303	28 268	1 552	170	74	26 546	-	1,4603	0,0677
8806-0101-0304	27 800	1 133	166	73	26 501	-	1,0680	0,0673
8806-0101-0305	28 714	1 135	169	75	27 410	-	1,0694	0,0686
8806-0101-0306	27 137	1 134	167	74	25 836	-	1,0685	0,0677

**Таблица 8806-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие**Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие, доски подоконные из ПВХ профилей.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0401 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0402 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0403 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах панельных

8806-0101-0404 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0405 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0406 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах панельных

*Измеритель:* м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0401	31 529	2 778	276	124	28 475	-	2,6135	0,1139
8806-0101-0402	19 466	1 637	167	75	17 662	-	1,5404	0,0686
8806-0101-0403	17 889	1 636	164	74	16 089	-	1,5395	0,0677
8806-0101-0404	35 965	2 370	333	149	33 262	-	2,2338	0,1374
8806-0101-0405	18 485	1 159	167	75	17 159	-	1,0922	0,0686
8806-0101-0406	16 908	1 158	164	74	15 586	-	1,0913	0,0677

**Таблица 8806-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0502 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0503 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

8806-0101-0504 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0505 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0506 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

*Измеритель:* м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0502	24 910	1 349	173	76	23 388	-	1,2703	0,0696
8806-0101-0503	23 333	1 348	171	74	21 814	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0504	23 179	1 032	167	74	21 980	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0505	24 093	1 034	170	76	22 889	-	0,9747	0,0696
8806-0101-0506	22 516	1 033	168	74	21 315	-	0,9738	0,0687

**Таблица 8806-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0601 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0602 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0603 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

8806-0101-0604 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0605 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0606 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

*Измеритель:* м<sup>2</sup> проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0601	25 478	1 348	170	74	23 960	-	1,2689	0,0683
8806-0101-0602	26 391	1 349	173	76	24 869	-	1,2703	0,0696
8806-0101-0603	24 814	1 348	171	74	23 295	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0604	24 660	1 032	167	74	23 461	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0605	25 574	1 034	170	76	24 370	-	0,9747	0,0696
8806-0101-0606	23 998	1 033	168	74	22 797	-	0,9738	0,0687

**Таблица 8806-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0701 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0702 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0703 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

8806-0101-0704 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0705 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0706 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

*Измеритель:* м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0701	45 909	2 471	301	131	43 137	-	2,3302	0,1211
8806-0101-0702	27 818	1 349	173	76	26 296	-	1,2703	0,0696
8806-0101-0703	26 242	1 348	171	74	24 723	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0704	26 088	1 032	167	74	24 889	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0705	27 002	1 034	170	76	25 798	-	0,9747	0,0696
8806-0101-0706	25 425	1 033	168	74	24 224	-	0,9738	0,0687

**Таблица 8806-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0801 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0802 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0803 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

8806-0101-0804 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м


8806-0101-0805 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0806 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

*Измеритель:* м<sup>2</sup> проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0801	30 079	1 348	170	74	28 561	-	1,2689	0,0683
8806-0101-0802	48 078	2 728	341	149	45 009	-	2,5722	0,1370
8806-0101-0803	29 416	1 348	171	74	27 897	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0804	29 262	1 032	167	74	28 063	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0805	42 458	1 909	302	134	40 247	-	1,8030	0,1235
8806-0101-0806	28 599	1 033	168	74	27 398	-	0,9738	0,0687

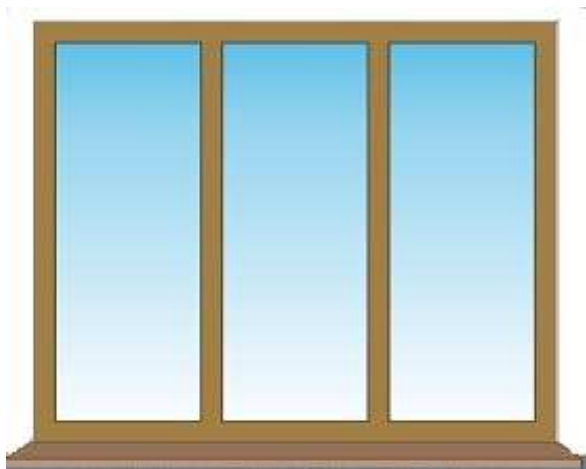

**Таблица 8806-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие****Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

**Состав работ:**

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0901 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0902 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0903 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

8806-0101-0904 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0905 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0906 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

*Измеритель:* м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0901	19 047	1 636	163	73	17 248	-	1,5390	0,0673
8806-0101-0902	19 961	1 637	167	75	18 157	-	1,5404	0,0686
8806-0101-0903	18 383	1 636	164	74	16 583	-	1,5395	0,0677
8806-0101-0904	18 066	1 158	163	73	16 745	-	1,0908	0,0673
8806-0101-0905	18 980	1 159	167	75	17 654	-	1,0922	0,0686
8806-0101-0906	17 402	1 158	164	74	16 080	-	1,0913	0,0677

**Таблица 8806-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1001 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1002 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1003 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах панельных

8806-0101-1004 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м


8806-0101-1005 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1006 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах панельных

*Измеритель:* м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1001	24 172	1 723	172	75	22 277	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1002	25 085	1 724	175	76	23 186	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1003	23 507	1 723	172	75	21 612	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1004	23 109	1 253	169	75	21 687	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1005	24 022	1 254	172	76	22 596	-	1,1816	0,0705
8806-0101-1006	22 446	1 254	170	75	21 022	-	1,1807	0,0696

**Таблица 8806-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой**

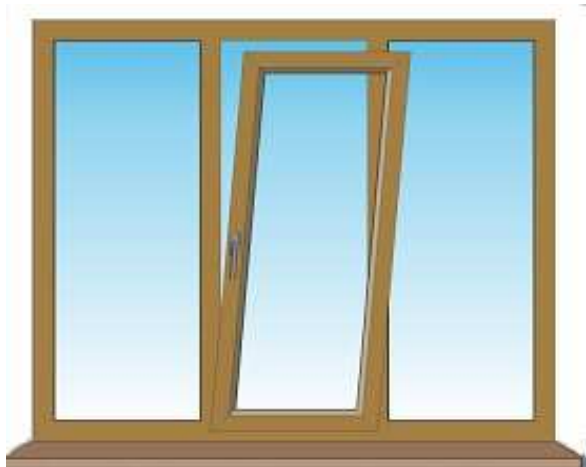

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1101 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1102 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1103 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

8806-0101-1104 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1105 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1106 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

*Измеритель:* м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1101	21 547	1 723	172	75	19 652	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1102	22 460	1 724	175	76	20 561	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1103	20 883	1 723	172	75	18 988	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1104	20 484	1 253	169	75	19 062	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1105	21 397	1 254	172	76	19 971	-	1,1816	0,0705
8806-0101-1106	19 822	1 254	170	75	18 398	-	1,1807	0,0696

**Таблица 8806-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1201 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1202 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1203 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

8806-0101-1204 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м


8806-0101-1205 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1206 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

*Измеритель:* м<sup>2</sup> проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1201	25 602	1 723	172	75	23 707	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1202	26 515	1 724	175	76	24 616	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1203	24 937	1 723	172	75	23 042	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1204	24 539	1 253	169	75	23 117	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1205	25 451	1 254	172	76	24 025	-	1,1816	0,0705
8806-0101-1206	23 876	1 254	170	75	22 452	-	1,1807	0,0696

**Таблица 8806-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой**

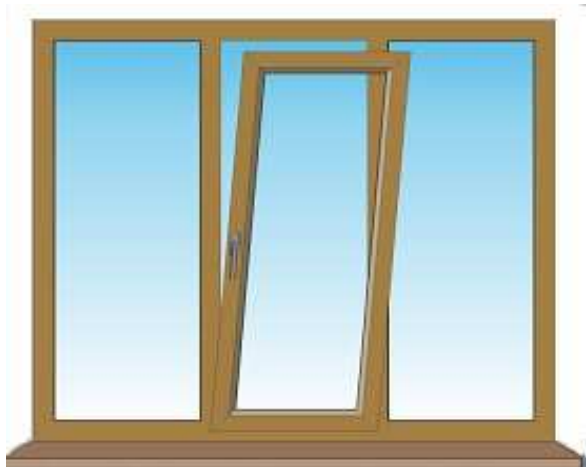

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1301 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1302 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м


8806-0101-1303 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

8806-0101-1304 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1306 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1301	22 774	1 723	172	75	20 879	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1302	23 687	1 724	175	76	21 788	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1303	22 110	1 723	172	75	20 215	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1304	21 711	1 253	169	75	20 289	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1306	21 048	1 254	170	75	19 624	-	1,1807	0,0696

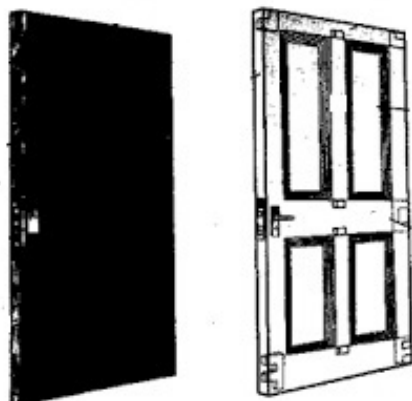**Подраздел 2 Двери****Группа 1 Блоки деревянные в наружных дверных проемах****Таблица 8806-0201-03 - Дверные блоки наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами**Описание:

-0301: Блоки дверные наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП.



Состав работ:

-0301: 1. Установка блоков трудновозгораемых дверных.

8806-0201-0301 - площадью до 3 м2

*Измеритель:* м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0201-0301	11 462	1 041	74	30	10 347	-	0,9753	0,0253

**Таблица 8806-0201-04 - Дверные блоки наружные, двухпольные, усиленные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами**Описание:

-0402: Блоки дверные служебные с двухпольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП с доводчиком дверным 4 класса.

Состав работ:

-0402: 1. Установка блоков трудновозгораемых дверных.

8806-0201-0402 - площадью более 3 м2

*Измеритель:* м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0201-0402	51 585	2 249	128	51	49 208	-	1,7290	0,0370

**Группа 2 Блоки деревянные во внутренних дверных проемах****Таблица 8806-0202-01 - Дверные блоки однопольные во внутренних дверных проемах**

Описание:

-0101: Блоки дверные однопольные с глухими полотнами внутренние ДВГ 19-9П.

Состав работ:

-0101: 1. Установка блоков деревянных дверных.

8806-0202-0101 - площадью до 3 м2

*Измеритель:* м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0202-0101	11 462	1 041	74	30	10 347	-	0,9753	0,0253

**Таблица 8806-0202-04 - Дверные блоки двупольные во внутренних дверных проемах**

Описание:

Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние.

Состав работ:


1. Установка блоков деревянных дверных.

8806-0202-0401 - площадью до 3 м2

8806-0202-0402 - площадью более 3 м2

*Измеритель:* м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0202-0401	9 905	1 041	74	30	8 790	-	0,9753	0,0253
8806-0202-0402	7 491	1 041	74	30	6 376	-	0,9753	0,0253

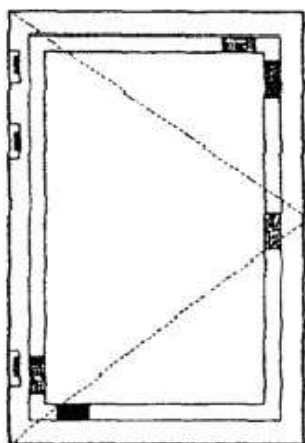**Группа 4 Блоки дверные наружные и внутренние из ПВХ****Таблица 8806-0204-01 - Дверные блоки из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках**Описание:

-0101: Блоки дверные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами.


Состав работ:

-0101: 1. Установка блоков дверных из ПВХ.

8806-0204-0101 - площадью до 3 м2

*Измеритель:* м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0204-0101	30 731	941	169	73	29 621	-	0,8342	0,0678

**Подраздел 3 Балконные дверные блоки****Группа 2 Балконные дверные блоки из ПВХ****Таблица 8806-0302-01 - Балконные дверные блоки из ПВХ**

Описание:

-0103: Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-5, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом.

Состав работ:

-0103: 1. Установка блоков балконных дверных из ПВХ.

8806-0302-0103 - площадью до 3 м<sup>2</sup>

*Измеритель:* м<sup>2</sup> проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0302-0103	26 957	1 374	172	75	25 411	-	1,2876	0,0693

**Подраздел 4 Витражи, витрины**

**Группа 1 Витражи алюминиевые**

**Таблица 8806-0401-01 - Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж**



Описание:

Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами.

Состав работ:

1. Монтаж витражей из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами.

8806-0401-0101 - Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж

**Измеритель:** м2 площади витража

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0401-0101	40 829	5 490	1 264	279	34 075	-	3,8100	0,1690

**Раздел 3 Проемы по типовым размерам****Подраздел 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам****Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м**

**Таблица 8825-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие**

**Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

**Состав работ:**

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0101 - ОП 470х470 мм  
8825-0101-0102 - ОП 570х570 мм  
8825-0101-0103 - ОП 570х870 мм  
8825-0101-0104 - ОП 870х570 мм  
8825-0101-0105 - ОП 870х870 мм  
8825-0101-0106 - ОП 1140х740 мм  
8825-0101-0107 - ОП 1170х570 мм



8825-0101-0108 - ОП 1170x870 мм  
 8825-0101-0109 - ОП 1320x570 мм  
 8825-0101-0110 - ОП 1320x870 мм  
 8825-0101-0111 - ОП 1400x510 мм  
 8825-0101-0112 - ОП 1400x910 мм  
 8825-0101-0113 - ОП 1470x570 мм  
 8825-0101-0114 - ОП 1470x870 мм  
 8825-0101-0115 - ОП 1480x880 мм  
 8825-0101-0116 - ОП 1480x980 мм  
 8825-0101-0117 - ОП 1700x510 мм  
 8825-0101-0118 - ОП 1700x810 мм  
 8825-0101-0119 - ОП 1740x570 мм  
 8825-0101-0120 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0101	5 366	455	38	17	4 873	-	0,4312	0,0156
8825-0101-0102	7 295	624	55	24	6 616	-	0,5906	0,0224
8825-0101-0103	11 121	955	85	38	10 081	-	0,9030	0,0348
8825-0101-0104	10 234	890	83	37	9 261	-	0,8394	0,0343
8825-0101-0105	15 365	1 338	126	56	13 901	-	1,2624	0,0520
8825-0101-0106	16 229	1 424	138	62	14 667	-	1,3412	0,0570
8825-0101-0107	13 009	1 140	110	49	11 759	-	1,0744	0,0455
8825-0101-0108	19 612	1 722	168	75	17 722	-	1,6217	0,0691
8825-0101-0109	14 315	1 258	123	55	12 934	-	1,1850	0,0508
8825-0101-0110	21 735	1 914	189	84	19 632	-	1,8014	0,0777
8825-0101-0111	13 396	1 180	116	52	12 100	-	1,1106	0,0479
8825-0101-0112	23 989	2 112	208	93	21 669	-	1,9885	0,0858
8825-0101-0113	15 786	1 391	138	62	14 257	-	1,3094	0,0567
8825-0101-0114	23 040	2 032	201	90	20 807	-	1,9120	0,0830

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0115	24 184	2 135	213	95	21 836	-	2,0088	0,0876
8825-0101-0116	26 929	2 378	237	106	24 314	-	2,2373	0,0976
8825-0101-0117	16 009	1 416	142	64	14 451	-	1,3318	0,0585
8825-0101-0118	24 571	2 174	219	98	22 178	-	2,0450	0,0900
8825-0101-0119	18 235	1 612	162	72	16 461	-	1,5167	0,0666
8825-0101-0120	44 020	2 899	417	186	40 704	-	2,7301	0,1717

**Таблица 8825-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой**

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0201 - ОП 470х470 мм  
8825-0101-0202 - ОП 570х570 мм  
8825-0101-0203 - ОП 570х870 мм  
8825-0101-0204 - ОП 870х570 мм  
8825-0101-0205 - ОП 870х870 мм  
8825-0101-0206 - ОП 1140х740 мм  
8825-0101-0207 - ОП 1170х570 мм  
8825-0101-0208 - ОП 1170х870 мм  
8825-0101-0209 - ОП 1320х570 мм  
8825-0101-0210 - ОП 1320х870 мм  
8825-0101-0211 - ОП 1400х510 мм  
8825-0101-0212 - ОП 1400х910 мм  
8825-0101-0213 - ОП 1470х570 мм  
8825-0101-0214 - ОП 1470х870 мм  
8825-0101-0215 - ОП 1480х880 мм  
8825-0101-0216 - ОП 1480х980 мм  
8825-0101-0217 - ОП 1700х510 мм  
8825-0101-0218 - ОП 1700х810 мм  
8825-0101-0219 - ОП 1740х570 мм  
8825-0101-0220 - ОП 1740х1470 мм

<b>Шифр</b>	<b>Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге</b>	<b>Зарплата рабочих- строителей, тенге</b>	<b>Эксплуатация машин, тенге</b>	<b>Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге</b>	<b>Материалы, тенге</b>	<b>Оборудование, мебель и инвентарь, тенге</b>	<b>Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч</b>	<b>Затраты труда машинистов, чел.-ч</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
8825-0101-0201	6 955	436	39	17	6 480	-	0,4138	0,0156
8825-0101-0202	9 606	597	56	24	8 953	-	0,5653	0,0224
8825-0101-0203	14 734	913	88	38	13 733	-	0,8634	0,0348
8825-0101-0204	13 846	847	86	37	12 913	-	0,7998	0,0343
8825-0101-0205	20 857	1 274	131	56	19 452	-	1,2022	0,0520
8825-0101-0206	22 298	1 353	143	62	20 802	-	1,2746	0,0570
8825-0101-0207	17 850	1 084	114	49	16 652	-	1,0213	0,0455
8825-0101-0208	26 982	1 636	174	75	25 172	-	1,5410	0,0691
8825-0101-0209	19 735	1 195	128	55	18 412	-	1,1256	0,0508
8825-0101-0210	30 042	1 816	195	84	28 031	-	1,7104	0,0777
8825-0101-0211	18 527	1 120	121	52	17 286	-	1,0544	0,0479
8825-0101-0212	33 165	2 005	216	93	30 944	-	1,8879	0,0858
8825-0101-0213	21 855	1 320	143	62	20 392	-	1,2429	0,0567
8825-0101-0214	31 928	1 928	209	90	29 791	-	1,8146	0,0830
8825-0101-0215	33 576	2 025	220	95	31 331	-	1,9058	0,0876
8825-0101-0216	37 405	2 255	246	106	34 904	-	2,1224	0,0976
8825-0101-0217	22 295	1 342	147	64	20 806	-	1,2629	0,0585
8825-0101-0218	34 253	2 061	227	98	31 965	-	1,9388	0,0900
8825-0101-0219	25 387	1 529	167	72	23 691	-	1,4383	0,0666
8825-0101-0220	57 735	1 320	170	75	56 245	-	1,2502	0,0689

**Таблица 8825-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0301 - ОП 470х470 мм  
8825-0101-0302 - ОП 570х570 мм  
8825-0101-0303 - ОП 570х870 мм  
8825-0101-0304 - ОП 870х570 мм  
8825-0101-0305 - ОП 870х870 мм  
8825-0101-0306 - ОП 1140х740 мм  
8825-0101-0307 - ОП 1170х570 мм  
8825-0101-0308 - ОП 1170х870 мм

8825-0101-0309 - ОП 1320x570 мм  
 8825-0101-0310 - ОП 1320x870 мм  
 8825-0101-0311 - ОП 1400x510 мм  
 8825-0101-0312 - ОП 1400x910 мм  
 8825-0101-0313 - ОП 1470x570 мм  
 8825-0101-0314 - ОП 1470x870 мм  
 8825-0101-0315 - ОП 1480x880 мм  
 8825-0101-0316 - ОП 1480x980 мм  
 8825-0101-0317 - ОП 1700x510 мм  
 8825-0101-0318 - ОП 1700x810 мм  
 8825-0101-0319 - ОП 1740x570 мм  
 8825-0101-0320 - ОП 1740x1470 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0301	7 657	436	39	17	7 182	-	0,4138	0,0156
8825-0101-0302	10 627	597	56	24	9 974	-	0,5653	0,0224
8825-0101-0303	16 329	913	88	38	15 328	-	0,8634	0,0348
8825-0101-0304	15 441	847	86	37	14 508	-	0,7998	0,0343
8825-0101-0305	23 282	1 274	131	56	21 877	-	1,2022	0,0520
8825-0101-0306	24 978	1 353	143	62	23 482	-	1,2746	0,0570
8825-0101-0307	19 988	1 084	114	49	18 790	-	1,0213	0,0455
8825-0101-0308	30 236	1 636	174	75	28 426	-	1,5410	0,0691
8825-0101-0309	22 128	1 195	128	55	20 805	-	1,1256	0,0508
8825-0101-0310	33 711	1 816	195	84	31 700	-	1,7104	0,0777
8825-0101-0311	20 792	1 120	121	52	19 551	-	1,0544	0,0479
8825-0101-0312	37 217	2 005	216	93	34 996	-	1,8879	0,0858
8825-0101-0313	24 535	1 320	143	62	23 072	-	1,2429	0,0567
8825-0101-0314	35 852	1 928	209	90	33 715	-	1,8146	0,0830
8825-0101-0315	37 723	2 025	220	95	35 478	-	1,9058	0,0876

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0316	42 031	2 255	246	106	39 530	-	2,1224	0,0976
8825-0101-0317	25 070	1 342	147	64	23 581	-	1,2629	0,0585
8825-0101-0318	38 528	2 061	227	98	36 240	-	1,9388	0,0900
8825-0101-0319	28 546	1 529	167	72	26 850	-	1,4383	0,0666
8825-0101-0320	68 720	2 293	332	146	66 095	-	2,1614	0,1348

**Таблица 8825-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие**

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0401 - ОП 570x1170 мм  
8825-0101-0402 - ОП 800x1300 мм  
8825-0101-0403 - ОП 850x1760 мм  
8825-0101-0404 - ОП 870x1170 мм  
8825-0101-0405 - ОП 870x1320 мм  
8825-0101-0406 - ОП 870x1470 мм  
8825-0101-0407 - ОП 970x970 мм  
8825-0101-0408 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0101-0409 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0101-0410 - ОП 1170x870 мм  
8825-0101-0411 - ОП 1170x970 мм  
8825-0101-0412 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0101-0413 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0101-0414 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0101-0415 - ОП 1320x970 мм  
8825-0101-0416 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0101-0417 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0101-0418 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0101-0419 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0101-0420 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0101-0421 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0101-0422 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0101-0423 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0101-0424 - ОП 1470x1320 мм  
8825-0101-0425 - ОП 1470x1470 мм  
8825-0101-0426 - ОП 1470x1770 мм  
8825-0101-0427 - ОП 1480x1180 мм  
8825-0101-0428 - ОП 1480x1680 мм



8825-0101-0429 - ОП 1700x1410 мм  
 8825-0101-0430 - ОП 1760x1170 мм  
 8825-0101-0431 - ОП 1760x1470 мм  
 8825-0101-0432 - ОП 1760x1770 мм  
 8825-0101-0433 - ОП 1760x2070 мм  
 8825-0101-0434 - ОП 2260x1770 мм  
 8825-0101-0435 - ОП 2260x2070 мм  
 8825-0101-0436 - ОП 2260x2370 мм

*Измеритель: шт.*

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0401	14 807	1 271	113	51	13 423	-	1,2015	0,0466
8825-0101-0402	21 158	1 838	173	77	19 147	-	1,7341	0,0712
8825-0101-0403	30 165	2 626	249	111	27 290	-	2,4759	0,1025
8825-0101-0404	20 535	1 787	169	76	18 579	-	1,6853	0,0697
8825-0101-0405	23 018	2 005	191	85	20 822	-	1,8904	0,0785
8825-0101-0406	25 677	2 236	212	95	23 229	-	2,1083	0,0874
8825-0101-0407	18 636	1 626	156	70	16 854	-	1,5324	0,0640
8825-0101-0408	23 543	2 063	201	90	21 279	-	1,9427	0,0827
8825-0101-0409	33 651	2 953	289	129	30 409	-	2,7802	0,1191
8825-0101-0410	19 649	1 722	168	75	17 759	-	1,6217	0,0691
8825-0101-0411	21 744	1 906	186	83	19 652	-	1,7950	0,0766
8825-0101-0412	26 262	2 303	225	101	23 734	-	2,1691	0,0928
8825-0101-0413	29 400	2 580	253	113	26 567	-	2,4295	0,1042
8825-0101-0414	32 878	2 885	283	126	29 710	-	2,7164	0,1164
8825-0101-0415	24 199	2 127	210	94	21 862	-	2,0023	0,0864
8825-0101-0416	29 045	2 554	252	113	26 239	-	2,4041	0,1040
8825-0101-0417	32 673	2 875	285	127	29 513	-	2,7059	0,1174
8825-0101-0418	36 478	3 209	318	142	32 951	-	3,0205	0,1309
8825-0101-0419	29 418	2 590	257	115	26 571	-	2,4370	0,1059

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0420	31 529	2 778	276	124	28 475	-	2,6135	0,1139
8825-0101-0421	39 669	2 614	368	165	36 687	-	2,4638	0,1515
8825-0101-0422	35 965	2 370	333	149	33 262	-	2,2338	0,1374
8825-0101-0423	31 902	2 813	281	126	28 808	-	2,6465	0,1158
8825-0101-0424	35 946	3 170	317	142	32 459	-	2,9824	0,1305
8825-0101-0425	37 870	2 494	353	158	35 023	-	2,3501	0,1453
8825-0101-0426	45 616	3 005	425	190	42 186	-	2,8310	0,1749
8825-0101-0427	32 482	2 864	286	128	29 332	-	2,6943	0,1178
8825-0101-0428	43 626	2 873	406	182	40 347	-	2,7071	0,1675
8825-0101-0429	41 385	2 720	391	175	38 274	-	2,5616	0,1610
8825-0101-0430	35 534	2 336	335	150	32 863	-	2,1995	0,1382
8825-0101-0431	44 573	2 929	421	189	41 223	-	2,7581	0,1737
8825-0101-0432	53 615	3 523	508	227	49 584	-	3,3167	0,2092
8825-0101-0433	62 500	4 106	592	265	57 802	-	3,8659	0,2441
8825-0101-0434	67 448	4 422	649	290	62 377	-	4,1598	0,2674
8825-0101-0435	78 500	5 143	758	339	72 599	-	4,8373	0,3126
8825-0101-0436	89 847	5 886	868	389	83 093	-	5,5360	0,3580

**Таблица 8825-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0501 - ОП 570х1170 мм

8825-0101-0502 - ОП 800х1300 мм

8825-0101-0503 - ОП 850х1760 мм

8825-0101-0504 - ОП 870х1170 мм

8825-0101-0505 - ОП 870х1320 мм

8825-0101-0506 - ОП 870х1470 мм

8825-0101-0507 - ОП 970х970 мм

8825-0101-0508 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0101-0509 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0101-0510 - ОП 1170x870 мм  
8825-0101-0511 - ОП 1170x970 мм  
8825-0101-0512 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0101-0513 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0101-0514 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0101-0515 - ОП 1320x970 мм  
8825-0101-0516 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0101-0517 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0101-0518 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0101-0519 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0101-0520 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0101-0521 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0101-0522 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0101-0523 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0101-0524 - ОП 1470x1320 мм  
8825-0101-0525 - ОП 1470x1470 мм  
8825-0101-0526 - ОП 1470x1770 мм  
8825-0101-0527 - ОП 1480x1180 мм  
8825-0101-0528 - ОП 1480x1680 мм  
8825-0101-0529 - ОП 1700x1410 мм  
8825-0101-0530 - ОП 1760x1170 мм  
8825-0101-0531 - ОП 1760x1470 мм  
8825-0101-0532 - ОП 1760x1770 мм  
8825-0101-0533 - ОП 1760x2070 мм  
8825-0101-0534 - ОП 2260x1770 мм  
8825-0101-0535 - ОП 2260x2070 мм  
8825-0101-0536 - ОП 2260x2370 мм

*Измеритель: шт.*

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0501	18 456	1 078	118	51	17 260	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0502	26 821	1 539	180	78	25 102	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0503	38 330	2 193	259	113	35 878	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0504	26 088	1 493	176	77	24 419	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0505	29 278	1 674	198	86	27 406	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0506	32 646	1 867	221	96	30 558	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0507	23 753	1 355	162	70	22 236	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0508	30 184	1 711	209	91	28 264	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0509	43 232	2 445	301	131	40 486	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0510	25 201	1 428	174	76	23 599	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0511	27 895	1 580	193	84	26 122	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0512	33 722	1 909	234	102	31 579	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0513	37 783	2 136	263	115	35 384	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0514	42 241	2 389	294	128	39 558	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0515	31 167	1 758	218	95	29 191	-	1,6566	0,0877
8825-0101-0516	37 428	2 110	262	114	35 056	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0517	42 145	2 374	296	129	39 475	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0518	47 038	2 650	330	144	44 058	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0519	37 964	2 137	267	117	35 560	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0520	40 729	2 290	287	125	38 152	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0521	52 285	2 332	375	167	49 578	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0522	47 405	2 115	340	151	44 950	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0523	41 265	2 317	292	127	38 656	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0524	46 506	2 611	329	144	43 566	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0525	49 982	2 223	360	160	47 399	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0526	60 195	2 679	433	193	57 083	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0527	40 579	1 808	292	130	38 479	-	1,7043	0,1195
8825-0101-0528	57 590	2 561	415	184	54 614	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0529	54 844	2 420	399	177	52 025	-	2,2796	0,1634

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0530	48 690	2 080	348	155	46 262	-	1,9599	0,1426
8825-0101-0531	59 098	2 605	430	191	56 063	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0532	71 110	3 132	518	230	67 460	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0533	82 912	3 650	604	269	78 658	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0534	89 877	3 920	662	294	85 295	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0535	104 743	4 556	774	344	99 413	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0536	119 904	5 214	886	394	113 804	-	4,9062	0,3633

**Таблица 8825-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0601 - ОП 570x1170 мм  
8825-0101-0602 - ОП 800x1300 мм  
8825-0101-0603 - ОП 850x1760 мм  
8825-0101-0604 - ОП 870x1170 мм  
8825-0101-0605 - ОП 870x1320 мм  
8825-0101-0606 - ОП 870x1470 мм  
8825-0101-0607 - ОП 970x970 мм  
8825-0101-0608 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0101-0609 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0101-0610 - ОП 1170x870 мм  
8825-0101-0611 - ОП 1170x970 мм  
8825-0101-0612 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0101-0613 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0101-0614 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0101-0615 - ОП 1320x970 мм  
8825-0101-0616 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0101-0617 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0101-0618 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0101-0619 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0101-0620 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0101-0621 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0101-0622 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0101-0623 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0101-0624 - ОП 1470x1320 мм

8825-0101-0625 - ОП 1470x1470 мм  
 8825-0101-0626 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0101-0627 - ОП 1480x1180 мм  
 8825-0101-0628 - ОП 1480x1680 мм  
 8825-0101-0629 - ОП 1700x1410 мм  
 8825-0101-0630 - ОП 1760x1170 мм  
 8825-0101-0631 - ОП 1760x1470 мм  
 8825-0101-0632 - ОП 1760x1770 мм  
 8825-0101-0633 - ОП 1760x2070 мм  
 8825-0101-0634 - ОП 2260x1770 мм  
 8825-0101-0635 - ОП 2260x2070 мм  
 8825-0101-0636 - ОП 2260x2370 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0601	19 448	1 078	118	51	18 252	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0602	28 361	1 539	180	78	26 642	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0603	40 552	2 193	259	113	38 100	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0604	27 599	1 493	176	77	25 930	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0605	30 982	1 674	198	86	29 110	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0606	34 542	1 867	221	96	32 454	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0607	25 145	1 355	162	70	23 628	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0608	31 991	1 711	209	91	30 071	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0609	45 839	2 445	301	131	43 093	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0610	26 712	1 428	174	76	25 110	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0611	29 569	1 580	193	84	27 796	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0612	35 751	1 909	234	102	33 608	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0613	40 064	2 136	263	115	37 665	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0614	44 789	2 389	294	128	42 106	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0615	33 063	1 758	218	95	31 087	-	1,6566	0,0877



## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0616	39 709	2 110	262	114	37 337	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0617	44 722	2 374	296	129	42 052	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0618	49 912	2 650	330	144	46 932	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0619	40 290	2 137	267	117	37 886	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0620	43 232	2 290	287	125	40 655	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0621	55 618	2 332	375	167	52 911	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0622	50 426	2 115	340	151	47 971	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0623	43 812	2 317	292	127	41 203	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0624	49 380	2 611	329	144	46 440	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0625	53 182	2 223	360	160	50 599	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0626	64 046	2 679	433	193	60 934	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0627	44 600	2 359	297	130	41 944	-	2,2216	0,1195
8825-0101-0628	61 278	2 561	415	184	58 302	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0629	58 399	2 420	399	177	55 580	-	2,2796	0,1634
8825-0101-0630	50 137	2 078	342	152	47 717	-	1,9575	0,1403
8825-0101-0631	62 934	2 605	430	191	59 899	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0632	75 731	3 132	518	230	72 081	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0633	88 303	3 650	604	269	84 049	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0634	95 802	3 920	662	294	91 220	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0635	111 675	4 556	774	344	106 345	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0636	127 843	5 214	886	394	121 743	-	4,9062	0,3633

**Таблица 8825-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0701 - ОП 570x1170 мм

8825-0101-0702 - ОП 800x1300 мм

8825-0101-0703 - ОП 850x1760 мм

8825-0101-0704 - ОП 870x1170 мм

8825-0101-0705 - ОП 870x1320 мм

8825-0101-0706 - ОП 870x1470 мм

8825-0101-0707 - ОП 970x970 мм

8825-0101-0708 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0101-0709 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0101-0710 - ОП 1170x870 мм  
8825-0101-0711 - ОП 1170x970 мм  
8825-0101-0712 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0101-0713 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0101-0714 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0101-0715 - ОП 1320x970 мм  
8825-0101-0716 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0101-0717 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0101-0718 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0101-0719 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0101-0720 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0101-0721 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0101-0722 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0101-0723 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0101-0724 - ОП 1470x1320 мм  
8825-0101-0725 - ОП 1470x1470 мм  
8825-0101-0726 - ОП 1470x1770 мм  
8825-0101-0727 - ОП 1480x1180 мм  
8825-0101-0728 - ОП 1480x1680 мм  
8825-0101-0729 - ОП 1700x1410 мм  
8825-0101-0730 - ОП 1760x1170 мм  
8825-0101-0731 - ОП 1760x1470 мм  
8825-0101-0732 - ОП 1760x1770 мм  
8825-0101-0733 - ОП 1760x2070 мм  
8825-0101-0734 - ОП 2260x1770 мм  
8825-0101-0735 - ОП 2260x2070 мм  
8825-0101-0736 - ОП 2260x2370 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0701	20 404	1 078	118	51	19 208	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0702	29 846	1 539	180	78	28 127	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0703	42 693	2 193	259	113	40 241	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0704	29 055	1 493	176	77	27 386	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0705	32 623	1 674	198	86	30 751	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0706	36 369	1 867	221	96	34 281	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0707	26 487	1 355	162	70	24 970	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0708	33 733	1 711	209	91	31 813	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0709	48 351	2 445	301	131	45 605	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0710	28 168	1 428	174	76	26 566	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0711	31 182	1 580	193	84	29 409	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0712	37 706	1 909	234	102	35 563	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0713	42 262	2 136	263	115	39 863	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0714	47 244	2 389	294	128	44 561	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0715	34 890	1 758	218	95	32 914	-	1,6566	0,0877
8825-0101-0716	41 907	2 110	262	114	39 535	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0717	47 206	2 374	296	129	44 536	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0718	52 681	2 650	330	144	49 701	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0719	42 531	2 137	267	117	40 127	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0720	45 644	2 290	287	125	43 067	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0721	58 830	2 332	375	167	56 123	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0722	53 338	2 115	340	151	50 883	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0723	46 268	2 317	292	127	43 659	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0724	52 149	2 611	329	144	49 209	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0725	56 265	2 223	360	160	53 682	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0726	67 757	2 679	433	193	64 645	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0727	47 098	2 359	297	130	44 442	-	2,2216	0,1195
8825-0101-0728	64 832	2 561	415	184	61 856	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0729	61 824	2 420	399	177	59 005	-	2,2796	0,1634

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0730	53 077	2 078	342	152	50 657	-	1,9575	0,1403
8825-0101-0731	66 631	2 605	430	191	63 596	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0732	80 185	3 132	518	230	76 535	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0733	93 499	3 650	604	269	89 245	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0734	101 512	3 920	662	294	96 930	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0735	118 355	4 556	774	344	113 025	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0736	135 494	5 214	886	394	129 394	-	4,9062	0,3633

**Таблица 8825-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0801 - ОП 570x1170 мм  
8825-0101-0802 - ОП 800x1300 мм  
8825-0101-0803 - ОП 850x1760 мм  
8825-0101-0804 - ОП 870x1170 мм  
8825-0101-0805 - ОП 870x1320 мм  
8825-0101-0806 - ОП 870x1470 мм  
8825-0101-0807 - ОП 970x970 мм  
8825-0101-0808 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0101-0809 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0101-0810 - ОП 1170x870 мм  
8825-0101-0811 - ОП 1170x970 мм  
8825-0101-0812 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0101-0813 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0101-0814 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0101-0815 - ОП 1320x970 мм  
8825-0101-0816 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0101-0817 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0101-0818 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0101-0819 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0101-0820 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0101-0821 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0101-0822 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0101-0823 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0101-0824 - ОП 1470x1320 мм

8825-0101-0825 - ОП 1470x1470 мм  
 8825-0101-0826 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0101-0827 - ОП 1480x1180 мм  
 8825-0101-0828 - ОП 1480x1680 мм  
 8825-0101-0829 - ОП 1700x1410 мм  
 8825-0101-0830 - ОП 1760x1170 мм  
 8825-0101-0831 - ОП 1760x1470 мм  
 8825-0101-0832 - ОП 1760x1770 мм  
 8825-0101-0833 - ОП 1760x2070 мм  
 8825-0101-0834 - ОП 2260x1770 мм  
 8825-0101-0835 - ОП 2260x2070 мм  
 8825-0101-0836 - ОП 2260x2370 мм

*Измеритель: шт.*


Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0801	22 531	1 078	118	51	21 335	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0802	33 146	1 539	180	78	31 427	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0803	47 454	2 193	259	113	45 002	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0804	32 292	1 493	176	77	30 623	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0805	36 273	1 674	198	86	34 401	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0806	40 431	1 867	221	96	38 343	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0807	29 470	1 355	162	70	27 953	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0808	37 605	1 711	209	91	35 685	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0809	53 937	2 445	301	131	51 191	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0810	31 405	1 428	174	76	29 803	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0811	34 769	1 580	193	84	32 996	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0812	42 055	1 909	234	102	39 912	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0813	47 150	2 136	263	115	44 751	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0814	52 703	2 389	294	128	50 020	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0815	38 952	1 758	218	95	36 976	-	1,6566	0,0877

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0816	46 795	2 110	262	114	44 423	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0817	52 729	2 374	296	129	50 059	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0818	58 838	2 650	330	144	55 858	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0819	47 514	2 137	267	117	45 110	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0820	51 008	2 290	287	125	48 431	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0821	65 971	2 332	375	167	63 264	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0822	59 813	2 115	340	151	57 358	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0823	51 727	2 317	292	127	49 118	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0824	58 306	2 611	329	144	55 366	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0825	63 120	2 223	360	160	60 537	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0826	76 009	2 679	433	193	72 897	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0827	52 652	2 359	297	130	49 996	-	2,2216	0,1195
8825-0101-0828	72 735	2 561	415	184	69 759	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0829	69 442	2 420	399	177	66 623	-	2,2796	0,1634
8825-0101-0830	59 615	2 078	342	152	57 195	-	1,9575	0,1403
8825-0101-0831	74 851	2 605	430	191	71 816	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0832	90 087	3 132	518	230	86 437	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0833	105 052	3 650	604	269	100 798	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0834	114 207	3 920	662	294	109 625	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0835	133 209	4 556	774	344	127 879	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0836	152 506	5 214	886	394	146 406	-	4,9062	0,3633



**Таблица 8825-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие**

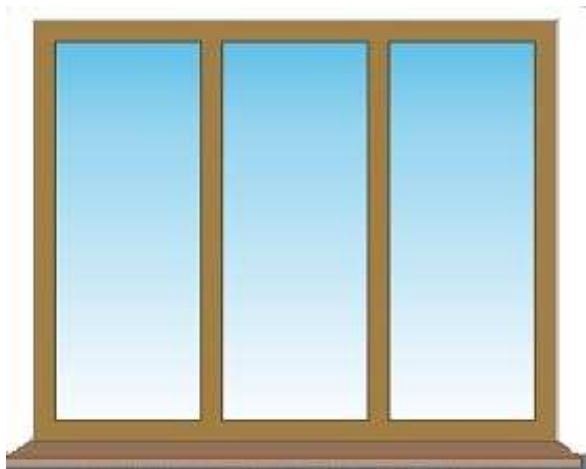

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0901 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-0902 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-0903 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-0904 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-0905 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-0906 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-0907 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-0908 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0101-0909 - ОП 1470x2070 мм  
 8825-0101-0910 - ОП 1480x1980 мм  
 8825-0101-0911 - ОП 1480x2050 мм  
 8825-0101-0912 - ОП 1700x1510 мм  
 8825-0101-0913 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0901	39 712	2 560	347	155	36 805	-	2,4157	0,1430
8825-0101-0902	38 485	2 476	340	152	35 669	-	2,3360	0,1400
8825-0101-0903	44 929	2 890	397	178	41 642	-	2,7265	0,1637
8825-0101-0904	44 158	2 839	392	175	40 927	-	2,6772	0,1615
8825-0101-0905	42 772	2 745	383	171	39 644	-	2,5882	0,1578
8825-0101-0906	49 851	3 199	447	200	46 205	-	3,0160	0,1841
8825-0101-0907	50 645	3 249	455	204	46 941	-	3,0627	0,1874
8825-0101-0908	46 901	3 005	425	190	43 471	-	2,8310	0,1749
8825-0101-0909	54 773	3 508	496	222	50 769	-	3,3055	0,2045
8825-0101-0910	52 731	3 377	478	214	48 876	-	3,1816	0,1971
8825-0101-0911	54 467	3 488	494	221	50 485	-	3,2856	0,2038
8825-0101-0912	45 567	2 912	418	187	42 237	-	2,7415	0,1724
8825-0101-0913	51 557	3 294	474	212	47 789	-	3,1015	0,1952

**Таблица 8825-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1001 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1002 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1003 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1004 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1005 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-1006 - ОП 1320x2070 мм


8825-0101-1007 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-1008 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0101-1009 - ОП 1470x2070 мм  
 8825-0101-1010 - ОП 1480x1980 мм  
 8825-0101-1011 - ОП 1480x2050 мм  
 8825-0101-1012 - ОП 1700x1510 мм  
 8825-0101-1013 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1001	50 352	2 761	359	159	47 232	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1002	48 924	2 674	351	156	45 899	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1003	57 132	3 121	410	182	53 601	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1004	56 210	3 067	405	180	52 738	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1005	54 573	2 969	396	176	51 208	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1006	63 619	3 460	462	205	59 697	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1007	64 664	3 514	470	209	60 680	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1008	60 012	3 253	439	195	56 320	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1009	70 104	3 798	513	228	65 793	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1010	67 506	3 656	494	219	63 356	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1011	69 747	3 777	511	227	65 459	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1012	58 527	3 157	432	192	54 938	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1013	66 231	3 572	489	217	62 170	-	3,3616	0,2007

**Таблица 8825-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой**

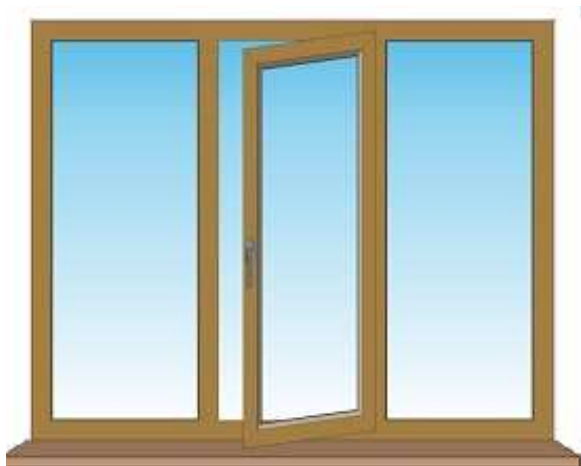

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1101 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1102 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1103 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1104 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1105 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-1106 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-1107 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-1108 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0101-1109 - ОП 1470x2070 мм  
 8825-0101-1110 - ОП 1480x1980 мм  
 8825-0101-1111 - ОП 1480x2050 мм  
 8825-0101-1112 - ОП 1700x1510 мм  
 8825-0101-1113 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1101	44 814	2 761	359	159	41 694	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1102	43 491	2 674	351	156	40 466	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1103	50 781	3 121	410	182	47 250	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1104	49 937	3 067	405	180	46 465	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1105	48 431	2 969	396	176	45 066	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1106	56 454	3 460	462	205	52 532	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1107	57 368	3 514	470	209	53 384	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1108	53 188	3 253	439	195	49 496	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1109	62 125	3 798	513	228	57 814	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1110	59 816	3 656	494	219	55 666	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1111	61 795	3 777	511	227	57 507	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1112	51 781	3 157	432	192	48 192	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1113	58 593	3 572	489	217	54 532	-	3,3616	0,2007

**Таблица 8825-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1201 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1202 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1203 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1204 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1205 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-1206 - ОП 1320x2070 мм


8825-0101-1207 - ОП 1350x2060 мм  
 8825-0101-1208 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0101-1209 - ОП 1470x2070 мм  
 8825-0101-1210 - ОП 1480x1980 мм  
 8825-0101-1211 - ОП 1480x2050 мм  
 8825-0101-1212 - ОП 1700x1510 мм  
 8825-0101-1213 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1201	53 369	2 761	359	159	50 249	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1202	51 883	2 674	351	156	48 858	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1203	60 592	3 121	410	182	57 061	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1204	59 627	3 067	405	180	56 155	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1205	57 918	2 969	396	176	54 553	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1206	67 522	3 460	462	205	63 600	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1207	68 638	3 514	470	209	64 654	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1208	63 729	3 253	439	195	60 037	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1209	74 450	3 798	513	228	70 139	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1210	71 695	3 656	494	219	67 545	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1211	74 079	3 777	511	227	69 791	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1212	62 201	3 157	432	192	58 612	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1213	70 391	3 572	489	217	66 330	-	3,3616	0,2007



**Таблица 8825-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой**

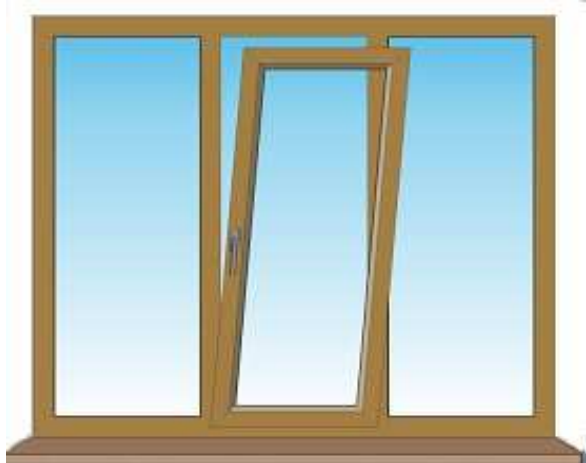

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1301 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1302 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1303 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1304 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1305 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-1306 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-1307 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-1308 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0101-1309 - ОП 1470x2070 мм  
 8825-0101-1310 - ОП 1480x1980 мм  
 8825-0101-1311 - ОП 1480x2050 мм  
 8825-0101-1312 - ОП 1700x1510 мм  
 8825-0101-1313 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1301	47 403	2 761	359	159	44 283	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1302	46 030	2 674	351	156	43 005	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1303	53 749	3 121	410	182	50 218	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1304	52 869	3 067	405	180	49 397	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1305	51 302	2 969	396	176	47 937	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1306	59 803	3 460	462	205	55 881	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1307	60 778	3 514	470	209	56 794	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1308	56 378	3 253	439	195	52 686	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1309	65 854	3 798	513	228	61 543	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1310	63 411	3 656	494	219	59 261	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1311	65 512	3 777	511	227	61 224	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1312	54 934	3 157	432	192	51 345	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1313	62 163	3 572	489	217	58 102	-	3,3616	0,2007

**Группа 2 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м**  
**Таблица 8825-0102-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0101 - ОП 470х470 мм  
8825-0102-0102 - ОП 570х570 мм  
8825-0102-0103 - ОП 570х870 мм  
8825-0102-0104 - ОП 870х570 мм  
8825-0102-0105 - ОП 870х870 мм  
8825-0102-0106 - ОП 1140х740 мм  
8825-0102-0107 - ОП 1170х570 мм  
8825-0102-0108 - ОП 1170х870 мм  
8825-0102-0109 - ОП 1320х570 мм

8825-0102-0110 - ОП 1320x870 мм  
 8825-0102-0111 - ОП 1400x510 мм  
 8825-0102-0112 - ОП 1400x910 мм  
 8825-0102-0113 - ОП 1470x570 мм  
 8825-0102-0114 - ОП 1470x870 мм  
 8825-0102-0115 - ОП 1480x880 мм  
 8825-0102-0116 - ОП 1480x980 мм  
 8825-0102-0117 - ОП 1700x510 мм  
 8825-0102-0118 - ОП 1700x810 мм  
 8825-0102-0119 - ОП 1740x570 мм  
 8825-0102-0120 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0101	6 107	456	41	18	5 610	-	0,4324	0,0167
8825-0102-0102	8 160	626	58	26	7 476	-	0,5920	0,0237
8825-0102-0103	12 355	957	89	40	11 309	-	0,9049	0,0367
8825-0102-0104	11 098	891	86	39	10 121	-	0,8408	0,0355
8825-0102-0105	16 601	1 340	131	59	15 130	-	1,2643	0,0538
8825-0102-0106	17 278	1 425	142	64	15 711	-	1,3428	0,0585
8825-0102-0107	13 874	1 142	114	51	12 618	-	1,0757	0,0467
8825-0102-0108	20 846	1 724	172	77	18 950	-	1,6236	0,0709
8825-0102-0109	15 180	1 260	126	57	13 794	-	1,1863	0,0520
8825-0102-0110	22 969	1 916	193	86	20 860	-	1,8033	0,0795
8825-0102-0111	14 150	1 181	119	53	12 850	-	1,1118	0,0490
8825-0102-0112	25 348	2 115	213	95	23 020	-	1,9906	0,0878
8825-0102-0113	16 650	1 393	141	63	15 116	-	1,3107	0,0579
8825-0102-0114	24 276	2 034	206	92	22 036	-	1,9139	0,0848
8825-0102-0115	22 857	2 137	217	97	20 503	-	2,0107	0,0894
8825-0102-0116	28 287	2 380	242	108	25 665	-	2,2394	0,0996

*Окончание таблицы*

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0117	16 763	1 417	145	65	15 201	-	1,3329	0,0596
8825-0102-0118	25 694	2 176	223	100	23 295	-	2,0467	0,0917
8825-0102-0119	19 099	1 614	165	74	17 320	-	1,5180	0,0678
8825-0102-0120	45 996	2 903	424	190	42 669	-	2,7331	0,1746

**Таблица 8825-0102-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой**

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0201 - ОП 470х470 мм  
8825-0102-0202 - ОП 570х570 мм  
8825-0102-0203 - ОП 570х870 мм  
8825-0102-0204 - ОП 870х570 мм  
8825-0102-0205 - ОП 870х870 мм  
8825-0102-0206 - ОП 1140х740 мм  
8825-0102-0207 - ОП 1170х570 мм  
8825-0102-0208 - ОП 1170х870 мм  
8825-0102-0209 - ОП 1320х570 мм  
8825-0102-0210 - ОП 1320х870 мм  
8825-0102-0211 - ОП 1400х510 мм  
8825-0102-0212 - ОП 1400х910 мм  
8825-0102-0213 - ОП 1470х570 мм  
8825-0102-0214 - ОП 1470х870 мм  
8825-0102-0215 - ОП 1480х880 мм  
8825-0102-0216 - ОП 1480х980 мм  
8825-0102-0217 - ОП 1700х510 мм  
8825-0102-0218 - ОП 1700х810 мм  
8825-0102-0219 - ОП 1740х570 мм  
8825-0102-0220 - ОП 1740х1470 мм

*Измеритель: шт.*

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0201	7 697	438	42	18	7 217	-	0,4149	0,0167
8825-0102-0202	10 472	599	60	26	9 813	-	0,5666	0,0237
8825-0102-0203	15 968	915	92	40	14 961	-	0,8653	0,0367
8825-0102-0204	14 710	849	89	39	13 772	-	0,8012	0,0355
8825-0102-0205	22 092	1 276	135	59	20 681	-	1,2041	0,0538
8825-0102-0206	23 347	1 354	147	64	21 846	-	1,2762	0,0585
8825-0102-0207	18 715	1 085	118	51	17 512	-	1,0227	0,0467
8825-0102-0208	28 216	1 638	178	77	26 400	-	1,5429	0,0709
8825-0102-0209	20 599	1 196	131	57	19 272	-	1,1269	0,0520
8825-0102-0210	31 278	1 818	200	86	29 260	-	1,7123	0,0795
8825-0102-0211	19 279	1 121	123	53	18 035	-	1,0555	0,0490
8825-0102-0212	34 523	2 007	221	95	32 295	-	1,8900	0,0878
8825-0102-0213	22 720	1 322	146	63	21 252	-	1,2442	0,0579
8825-0102-0214	33 162	1 930	213	92	31 019	-	1,8165	0,0848
8825-0102-0215	34 811	2 027	225	97	32 559	-	1,9077	0,0894
8825-0102-0216	38 763	2 257	251	108	36 255	-	2,1245	0,0996
8825-0102-0217	23 049	1 344	150	65	21 555	-	1,2640	0,0596
8825-0102-0218	35 376	2 063	231	100	33 082	-	1,9406	0,0917
8825-0102-0219	26 252	1 530	171	74	24 551	-	1,4396	0,0678
8825-0102-0220	64 106	2 840	431	190	60 835	-	2,6748	0,1746

**Таблица 8825-0102-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0301 - ОП 470х470 мм  
8825-0102-0302 - ОП 570х570 мм  
8825-0102-0303 - ОП 570х870 мм  
8825-0102-0304 - ОП 870х570 мм  
8825-0102-0305 - ОП 870х870 мм  
8825-0102-0306 - ОП 1140х740 мм  
8825-0102-0307 - ОП 1170х570 мм  
8825-0102-0308 - ОП 1170х870 мм



8825-0102-0309 - ОП 1320x570 мм  
 8825-0102-0310 - ОП 1320x870 мм  
 8825-0102-0311 - ОП 1400x510 мм  
 8825-0102-0312 - ОП 1400x910 мм  
 8825-0102-0313 - ОП 1470x570 мм  
 8825-0102-0314 - ОП 1470x870 мм  
 8825-0102-0315 - ОП 1480x880 мм  
 8825-0102-0316 - ОП 1480x980 мм  
 8825-0102-0317 - ОП 1700x510 мм  
 8825-0102-0318 - ОП 1700x810 мм  
 8825-0102-0319 - ОП 1740x570 мм  
 8825-0102-0320 - ОП 1740x1470 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0301	8 399	438	42	18	7 919	-	0,4149	0,0167
8825-0102-0302	11 493	599	60	26	10 834	-	0,5666	0,0237
8825-0102-0303	17 563	915	92	40	16 556	-	0,8653	0,0367
8825-0102-0304	16 306	849	89	39	15 368	-	0,8012	0,0355
8825-0102-0305	24 516	1 276	135	59	23 105	-	1,2041	0,0538
8825-0102-0306	26 027	1 354	147	64	24 526	-	1,2762	0,0585
8825-0102-0307	20 853	1 085	118	51	19 650	-	1,0227	0,0467
8825-0102-0308	31 470	1 638	178	77	29 654	-	1,5429	0,0709
8825-0102-0309	22 992	1 196	131	57	21 665	-	1,1269	0,0520
8825-0102-0310	34 946	1 818	200	86	32 928	-	1,7123	0,0795
8825-0102-0311	21 544	1 121	123	53	20 300	-	1,0555	0,0490
8825-0102-0312	38 575	2 007	221	95	36 347	-	1,8900	0,0878
8825-0102-0313	25 399	1 322	146	63	23 931	-	1,2442	0,0579
8825-0102-0314	37 086	1 930	213	92	34 943	-	1,8165	0,0848
8825-0102-0315	38 959	2 027	225	97	36 707	-	1,9077	0,0894

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0316	43 389	2 257	251	108	40 881	-	2,1245	0,0996
8825-0102-0317	25 825	1 344	150	65	24 331	-	1,2640	0,0596
8825-0102-0318	39 652	2 063	231	100	37 358	-	1,9406	0,0917
8825-0102-0319	29 411	1 530	171	74	27 710	-	1,4396	0,0678
8825-0102-0320	68 863	2 838	425	187	65 600	-	2,6728	0,1725

**Таблица 8825-0102-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие**

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0401 - ОП 570x1170 мм  
8825-0102-0402 - ОП 800x1300 мм  
8825-0102-0403 - ОП 850x1760 мм  
8825-0102-0404 - ОП 870x1170 мм  
8825-0102-0405 - ОП 870x1320 мм  
8825-0102-0406 - ОП 870x1470 мм  
8825-0102-0407 - ОП 970x970 мм  
8825-0102-0408 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0102-0409 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0102-0410 - ОП 1170x870 мм  
8825-0102-0411 - ОП 1170x970 мм  
8825-0102-0412 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0102-0413 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0102-0414 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0102-0415 - ОП 1320x970 мм  
8825-0102-0416 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0102-0417 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0102-0418 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0102-0419 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0102-0420 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0102-0421 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0102-0422 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0102-0423 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0102-0424 - ОП 1470x1320 мм  
8825-0102-0425 - ОП 1470x1470 мм  
8825-0102-0426 - ОП 1470x1770 мм  
8825-0102-0427 - ОП 1480x1180 мм  
8825-0102-0428 - ОП 1480x1680 мм

8825-0102-0429 - ОП 1700x1410 мм  
 8825-0102-0430 - ОП 1760x1170 мм  
 8825-0102-0431 - ОП 1760x1470 мм  
 8825-0102-0432 - ОП 1760x1770 мм  
 8825-0102-0433 - ОП 1760x2070 мм  
 8825-0102-0434 - ОП 2260x1770 мм  
 8825-0102-0435 - ОП 2260x2070 мм  
 8825-0102-0436 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0401	16 413	1 274	119	53	15 020	-	1,2040	0,0490
8825-0102-0402	22 886	1 841	179	80	20 866	-	1,7368	0,0737
8825-0102-0403	32 510	2 629	258	115	29 623	-	2,4795	0,1059
8825-0102-0404	22 141	1 790	175	78	20 176	-	1,6878	0,0720
8825-0102-0405	24 771	2 008	197	88	22 566	-	1,8931	0,0810
8825-0102-0406	27 653	2 239	220	98	25 194	-	2,1113	0,0903
8825-0102-0407	19 994	1 628	161	72	18 205	-	1,5344	0,0660
8825-0102-0408	25 036	2 065	206	92	22 765	-	1,9450	0,0849
8825-0102-0409	35 676	2 956	297	133	32 423	-	2,7833	0,1221
8825-0102-0410	20 883	1 724	172	77	18 987	-	1,6236	0,0709
8825-0102-0411	23 102	1 908	191	85	21 003	-	1,7971	0,0785
8825-0102-0412	27 868	2 306	231	103	25 331	-	2,1716	0,0951
8825-0102-0413	31 153	2 583	259	116	28 311	-	2,4322	0,1067
8825-0102-0414	34 853	2 888	290	130	31 675	-	2,7195	0,1193
8825-0102-0415	25 557	2 129	215	96	23 213	-	2,0044	0,0884
8825-0102-0416	30 650	2 557	258	116	27 835	-	2,4065	0,1063
8825-0102-0417	34 426	2 878	291	130	31 257	-	2,7086	0,1199
8825-0102-0418	38 453	3 212	325	145	34 916	-	3,0235	0,1338
8825-0102-0419	30 974	2 592	263	118	28 119	-	2,4394	0,1081

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0420	33 146	2 780	282	126	30 084	-	2,6160	0,1162
8825-0102-0421	41 781	2 618	376	168	38 787	-	2,4671	0,1546
8825-0102-0422	39 881	3 349	341	152	36 191	-	3,1511	0,1402
8825-0102-0423	33 471	2 816	287	128	30 368	-	2,6489	0,1180
8825-0102-0424	37 699	3 173	323	145	34 203	-	2,9851	0,1331
8825-0102-0425	39 809	2 497	360	161	36 952	-	2,3531	0,1482
8825-0102-0426	47 960	3 008	433	194	44 519	-	2,8346	0,1784
8825-0102-0427	34 086	2 866	292	131	30 928	-	2,6968	0,1201
8825-0102-0428	45 850	2 877	415	186	42 558	-	2,7105	0,1708
8825-0102-0429	43 250	2 723	398	178	40 129	-	2,5644	0,1637
8825-0102-0430	37 138	2 338	341	153	34 459	-	2,2020	0,1406
8825-0102-0431	46 549	2 932	429	192	43 188	-	2,7611	0,1766
8825-0102-0432	55 961	3 527	516	231	51 918	-	3,3203	0,2126
8825-0102-0433	65 217	4 111	602	270	60 504	-	3,8701	0,2480
8825-0102-0434	69 917	4 425	658	294	64 834	-	4,1636	0,2710
8825-0102-0435	81 216	5 147	768	344	75 301	-	4,8415	0,3166
8825-0102-0436	92 935	5 891	880	394	86 164	-	5,5407	0,3625

**Таблица 8825-0102-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0501 - ОП 570х1170 мм

8825-0102-0502 - ОП 800х1300 мм

8825-0102-0503 - ОП 850х1760 мм

8825-0102-0504 - ОП 870х1170 мм

8825-0102-0505 - ОП 870х1320 мм

8825-0102-0506 - ОП 870х1470 мм

8825-0102-0507 - ОП 970х970 мм

8825-0102-0508 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0102-0509 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0102-0510 - ОП 1170x870 мм  
8825-0102-0511 - ОП 1170x970 мм  
8825-0102-0512 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0102-0513 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0102-0514 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0102-0515 - ОП 1320x970 мм  
8825-0102-0516 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0102-0517 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0102-0518 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0102-0519 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0102-0520 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0102-0521 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0102-0522 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0102-0523 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0102-0524 - ОП 1470x1320 мм  
8825-0102-0525 - ОП 1470x1470 мм  
8825-0102-0526 - ОП 1470x1770 мм  
8825-0102-0527 - ОП 1480x1180 мм  
8825-0102-0528 - ОП 1480x1680 мм  
8825-0102-0529 - ОП 1700x1410 мм  
8825-0102-0530 - ОП 1760x1170 мм  
8825-0102-0531 - ОП 1760x1470 мм  
8825-0102-0532 - ОП 1760x1770 мм  
8825-0102-0533 - ОП 1760x2070 мм  
8825-0102-0534 - ОП 2260x1770 мм  
8825-0102-0535 - ОП 2260x2070 мм  
8825-0102-0536 - ОП 2260x2370 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0501	20 060	1 080	124	54	18 856	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0502	28 548	1 541	186	81	26 821	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0503	40 676	2 197	267	117	38 212	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0504	27 694	1 496	182	79	26 016	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0505	31 031	1 676	205	89	29 150	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0506	34 621	1 870	228	100	32 523	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0507	25 111	1 357	167	73	23 587	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0508	31 677	1 713	214	94	29 750	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0509	45 257	2 449	308	134	42 500	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0510	26 436	1 430	179	78	24 827	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0511	29 253	1 582	198	87	27 473	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0512	35 326	1 911	240	105	33 175	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0513	39 536	2 139	269	118	37 128	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0514	44 216	2 392	301	131	41 523	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0515	32 525	1 760	223	97	30 542	-	1,6587	0,0897
8825-0102-0516	39 034	2 113	268	117	36 653	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0517	43 898	2 376	303	132	41 219	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0518	49 015	2 653	338	147	46 024	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0519	39 521	2 140	273	119	37 108	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0520	42 347	2 293	293	128	39 761	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0521	54 397	2 336	383	170	51 678	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0522	49 319	2 118	347	154	46 854	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0523	42 834	2 320	298	130	40 216	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0524	48 260	2 614	336	147	45 310	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0525	51 922	2 227	367	163	49 328	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0526	62 540	2 682	442	196	59 416	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0527	42 183	1 810	298	132	40 075	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0528	59 813	2 565	423	188	56 825	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0529	56 707	2 422	406	180	53 879	-	2,2824	0,1661



*Окончание таблицы*

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0530	48 690	2 080	348	155	46 262	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0531	61 073	2 608	437	194	58 028	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0532	71 563	3 135	527	234	67 901	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0533	85 628	3 654	614	273	81 360	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0534	92 347	3 924	671	298	87 752	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0535	107 459	4 560	784	348	102 115	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0536	122 991	5 219	898	399	116 874	-	4,9109	0,3678

**Таблица 8825-0102-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0601 - ОП 570x1170 мм  
8825-0102-0602 - ОП 800x1300 мм  
8825-0102-0603 - ОП 850x1760 мм  
8825-0102-0604 - ОП 870x1170 мм  
8825-0102-0605 - ОП 870x1320 мм  
8825-0102-0606 - ОП 870x1470 мм  
8825-0102-0607 - ОП 970x970 мм  
8825-0102-0608 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0102-0609 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0102-0610 - ОП 1170x870 мм  
8825-0102-0611 - ОП 1170x970 мм  
8825-0102-0612 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0102-0613 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0102-0614 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0102-0615 - ОП 1320x970 мм  
8825-0102-0616 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0102-0617 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0102-0618 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0102-0619 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0102-0620 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0102-0621 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0102-0622 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0102-0623 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0102-0624 - ОП 1470x1320 мм

8825-0102-0625 - ОП 1470х1470 мм  
 8825-0102-0626 - ОП 1470х1770 мм  
 8825-0102-0627 - ОП 1480х1180 мм  
 8825-0102-0628 - ОП 1480х1680 мм  
 8825-0102-0629 - ОП 1700х1410 мм  
 8825-0102-0630 - ОП 1760х1170 мм  
 8825-0102-0631 - ОП 1760х1470 мм  
 8825-0102-0632 - ОП 1760х1770 мм  
 8825-0102-0633 - ОП 1760х2070 мм  
 8825-0102-0634 - ОП 2260х1770 мм  
 8825-0102-0635 - ОП 2260х2070 мм  
 8825-0102-0636 - ОП 2260х2370 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0601	21 053	1 080	124	54	19 849	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0602	30 089	1 541	186	81	28 362	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0603	42 898	2 197	267	117	40 434	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0604	29 205	1 496	182	79	27 527	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0605	32 735	1 676	205	89	30 854	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0606	36 517	1 870	228	100	34 419	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0607	26 503	1 357	167	73	24 979	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0608	33 484	1 713	214	94	31 557	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0609	47 864	2 449	308	134	45 107	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0610	27 947	1 430	179	78	26 338	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0611	30 927	1 582	198	87	29 147	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0612	37 355	1 911	240	105	35 204	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0613	41 817	2 139	269	118	39 409	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0614	46 764	2 392	301	131	44 071	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0615	34 421	1 760	223	97	32 438	-	1,6587	0,0897

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0616	41 315	2 113	268	117	38 934	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0617	46 475	2 376	303	132	43 796	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0618	51 888	2 653	338	147	48 897	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0619	41 846	2 140	273	119	39 433	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0620	44 850	2 293	293	128	42 264	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0621	57 730	2 336	383	170	55 011	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0622	52 340	2 118	347	154	49 875	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0623	45 381	2 320	298	130	42 763	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0624	51 134	2 614	336	147	48 184	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0625	55 121	2 227	367	163	52 527	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0626	66 391	2 682	442	196	63 267	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0627	44 775	1 810	298	132	42 667	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0628	63 501	2 565	423	188	60 513	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0629	60 262	2 422	406	180	57 434	-	2,2824	0,1661
8825-0102-0630	51 741	2 080	348	155	49 313	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0631	64 909	2 608	437	194	61 864	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0632	78 077	3 135	527	234	74 415	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0633	91 019	3 654	614	273	86 751	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0634	98 271	3 924	671	298	93 676	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0635	114 391	4 560	784	348	109 047	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0636	129 672	5 153	895	398	123 624	-	4,8468	0,3667

**Таблица 8825-0102-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0701 - ОП 570x1170 мм

8825-0102-0702 - ОП 800x1300 мм

8825-0102-0703 - ОП 850x1760 мм

8825-0102-0704 - ОП 870x1170 мм

8825-0102-0705 - ОП 870x1320 мм

8825-0102-0706 - ОП 870x1470 мм

8825-0102-0707 - ОП 970x970 мм

8825-0102-0708 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0102-0709 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0102-0710 - ОП 1170x870 мм  
8825-0102-0711 - ОП 1170x970 мм  
8825-0102-0712 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0102-0713 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0102-0714 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0102-0715 - ОП 1320x970 мм  
8825-0102-0716 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0102-0717 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0102-0718 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0102-0719 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0102-0720 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0102-0721 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0102-0722 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0102-0723 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0102-0724 - ОП 1470x1320 мм  
8825-0102-0725 - ОП 1470x1470 мм  
8825-0102-0726 - ОП 1470x1770 мм  
8825-0102-0727 - ОП 1480x1180 мм  
8825-0102-0728 - ОП 1480x1680 мм  
8825-0102-0729 - ОП 1700x1410 мм  
8825-0102-0730 - ОП 1760x1170 мм  
8825-0102-0731 - ОП 1760x1470 мм  
8825-0102-0732 - ОП 1760x1770 мм  
8825-0102-0733 - ОП 1760x2070 мм  
8825-0102-0734 - ОП 2260x1770 мм  
8825-0102-0735 - ОП 2260x2070 мм  
8825-0102-0736 - ОП 2260x2370 мм

*Измеритель: шт.*

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0701	22 009	1 080	124	54	20 805	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0702	31 573	1 541	186	81	29 846	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0703	45 039	2 197	267	117	42 575	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0704	30 661	1 496	182	79	28 983	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0705	34 376	1 676	205	89	32 495	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0706	38 344	1 870	228	100	36 246	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0707	27 845	1 357	167	73	26 321	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0708	35 226	1 713	214	94	33 299	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0709	50 376	2 449	308	134	47 619	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0710	29 403	1 430	179	78	27 794	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0711	32 540	1 582	198	87	30 760	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0712	39 311	1 911	240	105	37 160	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0713	44 015	2 139	269	118	41 607	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0714	49 219	2 392	301	131	46 526	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0715	36 248	1 760	223	97	34 265	-	1,6587	0,0897
8825-0102-0716	43 513	2 113	268	117	41 132	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0717	48 959	2 376	303	132	46 280	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0718	54 657	2 653	338	147	51 666	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0719	44 087	2 140	273	119	41 674	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0720	47 262	2 293	293	128	44 676	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0721	60 942	2 336	383	170	58 223	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0722	55 252	2 118	347	154	52 787	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0723	47 837	2 320	298	130	45 219	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0724	53 903	2 614	336	147	50 953	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0725	58 204	2 227	367	163	55 610	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0726	70 102	2 682	442	196	66 978	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0727	47 273	1 810	298	132	45 165	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0728	67 055	2 565	423	188	64 067	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0729	63 688	2 422	406	180	60 860	-	2,2824	0,1661

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0730	54 682	2 080	348	155	52 254	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0731	68 606	2 608	437	194	65 561	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0732	82 530	3 135	527	234	78 868	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0733	96 215	3 654	614	273	91 947	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0734	103 981	3 924	671	298	99 386	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0735	121 071	4 560	784	348	115 727	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0736	138 581	5 219	898	399	132 464	-	4,9109	0,3678

**Таблица 8825-0102-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками**





Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0801 - ОП 570x1170 мм  
8825-0102-0802 - ОП 800x1300 мм  
8825-0102-0803 - ОП 850x1760 мм  
8825-0102-0804 - ОП 870x1170 мм  
8825-0102-0805 - ОП 870x1320 мм  
8825-0102-0806 - ОП 870x1470 мм  
8825-0102-0807 - ОП 970x970 мм  
8825-0102-0808 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0102-0809 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0102-0810 - ОП 1170x870 мм  
8825-0102-0811 - ОП 1170x970 мм  
8825-0102-0812 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0102-0813 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0102-0814 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0102-0815 - ОП 1320x970 мм  
8825-0102-0816 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0102-0817 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0102-0818 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0102-0819 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0102-0820 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0102-0821 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0102-0822 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0102-0823 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0102-0824 - ОП 1470x1320 мм

8825-0102-0825 - ОП 1470x1470 мм  
 8825-0102-0826 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0102-0827 - ОП 1480x1180 мм  
 8825-0102-0828 - ОП 1480x1680 мм  
 8825-0102-0829 - ОП 1700x1410 мм  
 8825-0102-0830 - ОП 1760x1170 мм  
 8825-0102-0831 - ОП 1760x1470 мм  
 8825-0102-0832 - ОП 1760x1770 мм  
 8825-0102-0833 - ОП 1760x2070 мм  
 8825-0102-0834 - ОП 2260x1770 мм  
 8825-0102-0835 - ОП 2260x2070 мм  
 8825-0102-0836 - ОП 2260x2370 мм


*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0801	24 136	1 080	124	54	22 932	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0802	34 874	1 541	186	81	33 147	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0803	49 800	2 197	267	117	47 336	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0804	33 898	1 496	182	79	32 220	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0805	38 026	1 676	205	89	36 145	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0806	42 407	1 870	228	100	40 309	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0807	30 828	1 357	167	73	29 304	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0808	39 098	1 713	214	94	37 171	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0809	55 962	2 449	308	134	53 205	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0810	32 640	1 430	179	78	31 031	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0811	36 127	1 582	198	87	34 347	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0812	43 659	1 911	240	105	41 508	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0813	48 903	2 139	269	118	46 495	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0814	54 678	2 392	301	131	51 985	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0815	40 310	1 760	223	97	38 327	-	1,6587	0,0897

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0816	48 401	2 113	268	117	46 020	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0817	54 482	2 376	303	132	51 803	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0818	60 815	2 653	338	147	57 824	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0819	49 070	2 140	273	119	46 657	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0820	52 626	2 293	293	128	50 040	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0821	68 083	2 336	383	170	65 364	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0822	61 727	2 118	347	154	59 262	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0823	53 296	2 320	298	130	50 678	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0824	60 060	2 614	336	147	57 110	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0825	65 060	2 227	367	163	62 466	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0826	78 355	2 682	442	196	75 231	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0827	52 828	1 810	298	132	50 720	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0828	74 958	2 565	423	188	71 970	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0829	71 305	2 422	406	180	68 477	-	2,2824	0,1661
8825-0102-0830	61 220	2 080	348	155	58 792	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0831	76 827	2 608	437	194	73 782	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0832	92 433	3 135	527	234	88 771	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0833	107 768	3 654	614	273	103 500	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0834	116 677	3 924	671	298	112 082	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0835	135 925	4 560	784	348	130 581	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0836	155 593	5 219	898	399	149 476	-	4,9109	0,3678

**Таблица 8825-0102-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие**

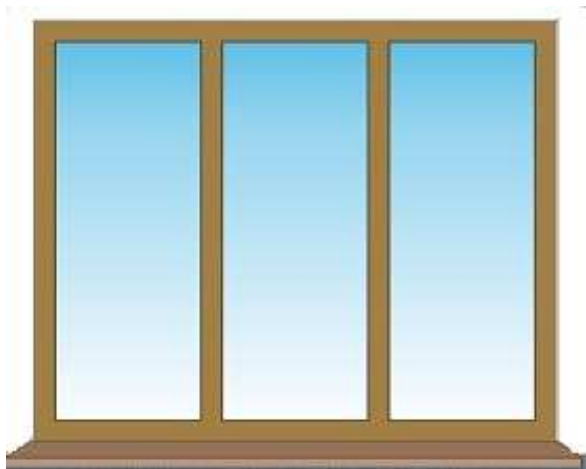

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0901 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-0902 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-0903 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-0904 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-0905 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-0906 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-0907 - ОП 1350x2060 мм

8825-0102-0908 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-0909 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-0910 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-0911 - ОП 1480x2050 мм

8825-0102-0912 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-0913 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0901	42 305	2 564	357	160	39 384	-	2,4197	0,1468
8825-0102-0902	40 831	2 480	349	156	38 002	-	2,3396	0,1434
8825-0102-0903	47 646	2 895	407	182	44 344	-	2,7306	0,1676
8825-0102-0904	46 751	2 843	402	180	43 506	-	2,6812	0,1653
8825-0102-0905	45 118	2 749	392	175	41 977	-	2,5918	0,1612
8825-0102-0906	52 568	3 204	457	204	48 907	-	3,0202	0,1880
8825-0102-0907	53 363	3 254	465	208	49 644	-	3,0669	0,1913
8825-0102-0908	49 246	3 008	433	194	45 805	-	2,8346	0,1784
8825-0102-0909	57 490	3 513	506	227	53 471	-	3,3097	0,2085
8825-0102-0910	55 325	3 381	488	218	51 456	-	3,1856	0,2009
8825-0102-0911	57 122	3 492	504	226	53 126	-	3,2897	0,2076
8825-0102-0912	47 555	2 915	426	191	44 214	-	2,7446	0,1753
8825-0102-0913	53 791	3 297	482	216	50 012	-	3,1049	0,1985

**Таблица 8825-0102-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1001 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-1002 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-1003 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-1004 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-1005 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-1006 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-1007 - ОП 1350x2060 мм

8825-0102-1008 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-1009 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-1010 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-1011 - ОП 1480x2050 мм


8825-0102-1012 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-1013 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель: шт.*

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1001	52 944	2 765	368	164	49 811	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1002	51 270	2 678	360	160	48 232	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1003	59 849	3 126	420	187	56 303	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1004	58 803	3 071	415	184	55 317	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1005	56 917	2 972	404	180	53 541	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1006	66 335	3 464	472	210	62 399	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1007	67 381	3 519	480	213	63 382	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1008	62 357	3 256	447	199	58 654	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1009	72 821	3 803	523	232	68 495	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1010	70 100	3 661	504	224	65 935	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1011	72 402	3 781	521	231	68 100	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1012	60 515	3 160	440	195	56 915	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1013	68 466	3 575	498	221	64 393	-	3,3651	0,2040

**Таблица 8825-0102-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой**

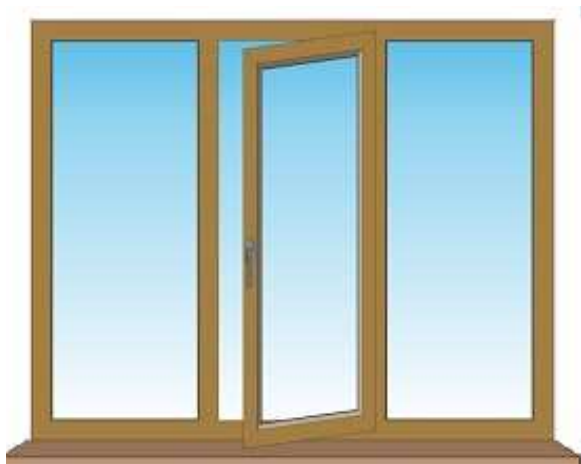

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1101 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-1102 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-1103 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-1104 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-1105 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-1106 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-1107 - ОП 1350x2060 мм



8825-0102-1108 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-1109 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-1110 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-1111 - ОП 1480x2050 мм

8825-0102-1112 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-1113 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель: шт.*

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1101	47 406	2 765	368	164	44 273	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1102	45 837	2 678	360	160	42 799	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1103	53 498	3 126	420	187	49 952	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1104	52 530	3 071	415	184	49 044	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1105	50 776	2 972	404	180	47 400	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1106	59 170	3 464	472	210	55 234	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1107	60 085	3 519	480	213	56 086	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1108	55 533	3 256	447	199	51 830	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1109	64 842	3 803	523	232	60 516	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1110	62 410	3 661	504	224	58 245	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1111	64 449	3 781	521	231	60 147	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1112	53 770	3 160	440	195	50 170	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1113	60 828	3 575	498	221	56 755	-	3,3651	0,2040

**Таблица 8825-0102-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1201 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-1202 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-1203 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-1204 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-1205 - ОП 1320x1770 мм


8825-0102-1206 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-1207 - ОП 1350x2060 мм  
 8825-0102-1208 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0102-1209 - ОП 1470x2070 мм  
 8825-0102-1210 - ОП 1480x1980 мм  
 8825-0102-1211 - ОП 1480x2050 мм  
 8825-0102-1212 - ОП 1700x1510 мм  
 8825-0102-1213 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1201	55 961	2 765	368	164	52 828	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1202	54 230	2 678	360	160	51 192	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1203	63 309	3 126	420	187	59 763	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1204	62 220	3 071	415	184	58 734	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1205	61 242	2 972	404	180	57 866	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1206	70 238	3 464	472	210	66 302	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1207	71 356	3 519	480	213	67 357	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1208	66 074	3 256	447	199	62 371	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1209	77 167	3 803	523	232	72 841	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1210	74 289	3 661	504	224	70 124	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1211	76 734	3 781	521	231	72 432	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1212	64 189	3 160	440	195	60 589	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1213	72 626	3 575	498	221	68 553	-	3,3651	0,2040

**Таблица 8825-0102-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой**

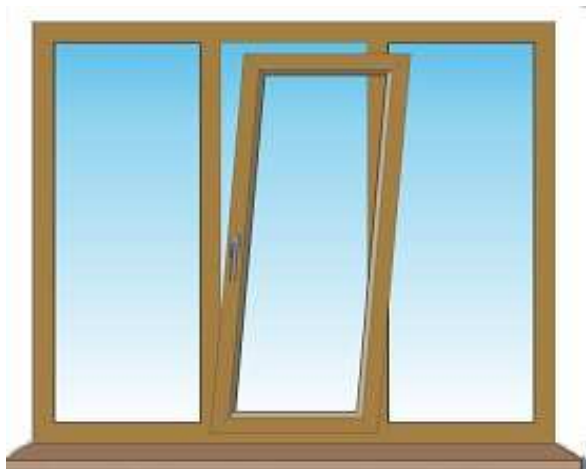

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1301 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-1302 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-1303 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-1304 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-1305 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-1306 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-1307 - ОП 1350x2060 мм

8825-0102-1308 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-1309 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-1310 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-1311 - ОП 1480x2050 мм

8825-0102-1312 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-1313 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель: шт.*

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1301	49 995	2 765	368	164	46 862	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1302	48 377	2 678	360	160	45 339	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1303	56 467	3 126	420	187	52 921	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1304	55 462	3 071	415	184	51 976	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1305	53 647	2 972	404	180	50 271	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1306	62 519	3 464	472	210	58 583	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1307	63 495	3 519	480	213	59 496	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1308	58 723	3 256	447	199	55 020	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1309	68 571	3 803	523	232	64 245	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1310	66 005	3 661	504	224	61 840	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1311	68 167	3 781	521	231	63 865	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1312	56 923	3 160	440	195	53 323	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1313	64 398	3 575	498	221	60 325	-	3,3651	0,2040

**Группа 3 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных**

**Таблица 8825-0103-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие**

**Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

**Состав работ:**

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0101 - ОП 470х470 мм  
8825-0103-0102 - ОП 570х570 мм  
8825-0103-0103 - ОП 570х870 мм  
8825-0103-0104 - ОП 870х570 мм  
8825-0103-0105 - ОП 870х870 мм  
8825-0103-0106 - ОП 1140х740 мм  
8825-0103-0107 - ОП 1170х570 мм  
8825-0103-0108 - ОП 1170х870 мм  
8825-0103-0109 - ОП 1320х570 мм

8825-0103-0110 - ОП 1320x870 мм  
 8825-0103-0111 - ОП 1400x510 мм  
 8825-0103-0112 - ОП 1400x910 мм  
 8825-0103-0113 - ОП 1470x570 мм  
 8825-0103-0114 - ОП 1470x870 мм  
 8825-0103-0115 - ОП 1480x880 мм  
 8825-0103-0116 - ОП 1480x980 мм  
 8825-0103-0117 - ОП 1700x510 мм  
 8825-0103-0118 - ОП 1700x810 мм  
 8825-0103-0119 - ОП 1740x570 мм  
 8825-0103-0120 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0101	4 828	455	39	17	4 334	-	0,4316	0,0159
8825-0103-0102	6 667	625	55	25	5 987	-	0,5911	0,0228
8825-0103-0103	10 225	956	86	38	9 183	-	0,9037	0,0353
8825-0103-0104	9 606	890	84	38	8 632	-	0,8399	0,0346
8825-0103-0105	14 470	1 339	128	57	13 003	-	1,2631	0,0525
8825-0103-0106	15 466	1 424	139	62	13 903	-	1,3418	0,0574
8825-0103-0107	12 382	1 141	111	50	11 130	-	1,0749	0,0458
8825-0103-0108	18 716	1 723	169	76	16 824	-	1,6224	0,0696
8825-0103-0109	13 688	1 259	124	56	12 305	-	1,1855	0,0511
8825-0103-0110	20 838	1 914	190	85	18 734	-	1,8021	0,0782
8825-0103-0111	12 850	1 180	117	52	11 553	-	1,1110	0,0483
8825-0103-0112	23 004	2 113	210	94	20 681	-	1,9893	0,0863
8825-0103-0113	15 159	1 392	139	62	13 628	-	1,3099	0,0570
8825-0103-0114	22 144	2 032	203	91	19 909	-	1,9127	0,0835
8825-0103-0115	23 288	2 136	214	96	20 938	-	2,0095	0,0881
8825-0103-0116	25 943	2 379	238	107	23 326	-	2,2380	0,0982

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0117	15 463	1 416	143	64	13 904	-	1,3322	0,0588
8825-0103-0118	23 755	2 175	220	98	21 360	-	2,0456	0,0905
8825-0103-0119	17 607	1 613	162	73	15 832	-	1,5172	0,0669
8825-0103-0120	29 830	2 153	271	121	27 406	-	2,0387	0,1116

**Таблица 8825-0103-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.



Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0201 - ОП 470х470 мм  
8825-0103-0202 - ОП 570х570 мм  
8825-0103-0203 - ОП 570х870 мм  
8825-0103-0204 - ОП 870х570 мм  
8825-0103-0205 - ОП 870х870 мм  
8825-0103-0206 - ОП 1140х740 мм  
8825-0103-0207 - ОП 1170х570 мм  
8825-0103-0208 - ОП 1170х870 мм  
8825-0103-0209 - ОП 1320х570 мм  
8825-0103-0210 - ОП 1320х870 мм  
8825-0103-0211 - ОП 1400х510 мм  
8825-0103-0212 - ОП 1400х910 мм  
8825-0103-0213 - ОП 1470х570 мм  
8825-0103-0214 - ОП 1470х870 мм  
8825-0103-0215 - ОП 1480х880 мм  
8825-0103-0216 - ОП 1480х980 мм  
8825-0103-0217 - ОП 1700х510 мм  
8825-0103-0218 - ОП 1700х810 мм  
8825-0103-0219 - ОП 1740х570 мм  
8825-0103-0220 - ОП 1740х1470 мм

<b>Шифр</b>	<b>Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге</b>	<b>Зарплата рабочих- строителей, тенге</b>	<b>Эксплуатация машин, тенге</b>	<b>Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге</b>	<b>Материалы, тенге</b>	<b>Оборудование, мебель и инвентарь, тенге</b>	<b>Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч</b>	<b>Затраты труда машинистов, чел.-ч</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
8825-0103-0201	6 418	437	40	17	5 941	-	0,4142	0,0159
8825-0103-0202	8 979	598	57	25	8 324	-	0,5658	0,0228
8825-0103-0203	13 837	913	89	38	12 835	-	0,8641	0,0353
8825-0103-0204	13 219	848	87	38	12 284	-	0,8003	0,0346
8825-0103-0205	19 961	1 275	132	57	18 554	-	1,2029	0,0525
8825-0103-0206	21 536	1 353	144	62	20 039	-	1,2752	0,0574
8825-0103-0207	17 223	1 084	115	50	16 024	-	1,0218	0,0458
8825-0103-0208	26 084	1 636	175	76	24 273	-	1,5417	0,0696
8825-0103-0209	19 108	1 196	129	56	17 783	-	1,1261	0,0511
8825-0103-0210	29 147	1 817	197	85	27 133	-	1,7111	0,0782
8825-0103-0211	17 979	1 120	121	52	16 738	-	1,0548	0,0483
8825-0103-0212	32 179	2 006	217	94	29 956	-	1,8887	0,0863
8825-0103-0213	21 227	1 321	143	62	19 763	-	1,2433	0,0570
8825-0103-0214	31 031	1 928	210	91	28 893	-	1,8153	0,0835
8825-0103-0215	32 681	2 026	222	96	30 433	-	1,9065	0,0881
8825-0103-0216	36 419	2 256	247	107	33 916	-	2,1232	0,0982
8825-0103-0217	21 749	1 343	148	64	20 258	-	1,2633	0,0588
8825-0103-0218	33 437	2 062	228	98	31 147	-	1,9395	0,0905
8825-0103-0219	24 760	1 529	168	73	23 063	-	1,4388	0,0669
8825-0103-0220	60 696	2 838	425	187	57 433	-	2,6728	0,1725

**Таблица 8825-0103-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0301 - ОП 470х470 мм  
8825-0103-0302 - ОП 570х570 мм  
8825-0103-0303 - ОП 570х870 мм  
8825-0103-0304 - ОП 870х570 мм  
8825-0103-0305 - ОП 870х870 мм  
8825-0103-0306 - ОП 1140х740 мм  
8825-0103-0307 - ОП 1170х570 мм  
8825-0103-0308 - ОП 1170х870 мм

8825-0103-0309 - ОП 1320x570 мм  
 8825-0103-0310 - ОП 1320x870 мм  
 8825-0103-0311 - ОП 1400x510 мм  
 8825-0103-0312 - ОП 1400x910 мм  
 8825-0103-0313 - ОП 1470x570 мм  
 8825-0103-0314 - ОП 1470x870 мм  
 8825-0103-0315 - ОП 1480x880 мм  
 8825-0103-0316 - ОП 1480x980 мм  
 8825-0103-0317 - ОП 1700x510 мм  
 8825-0103-0318 - ОП 1700x810 мм  
 8825-0103-0319 - ОП 1740x570 мм  
 8825-0103-0320 - ОП 1740x1470 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0301	7 120	437	40	17	6 643	-	0,4142	0,0159
8825-0103-0302	10 000	598	57	25	9 345	-	0,5658	0,0228
8825-0103-0303	15 432	913	89	38	14 430	-	0,8641	0,0353
8825-0103-0304	14 814	848	87	38	13 879	-	0,8003	0,0346
8825-0103-0305	22 386	1 275	132	57	20 979	-	1,2029	0,0525
8825-0103-0306	24 215	1 353	144	62	22 718	-	1,2752	0,0574
8825-0103-0307	19 360	1 084	115	50	18 161	-	1,0218	0,0458
8825-0103-0308	29 339	1 636	175	76	27 528	-	1,5417	0,0696
8825-0103-0309	21 501	1 196	129	56	20 176	-	1,1261	0,0511
8825-0103-0310	32 816	1 817	197	85	30 802	-	1,7111	0,0782
8825-0103-0311	20 244	1 120	121	52	19 003	-	1,0548	0,0483
8825-0103-0312	36 231	2 006	217	94	34 008	-	1,8887	0,0863
8825-0103-0313	23 907	1 321	143	62	22 443	-	1,2433	0,0570
8825-0103-0314	34 955	1 928	210	91	32 817	-	1,8153	0,0835
8825-0103-0315	36 828	2 026	222	96	34 580	-	1,9065	0,0881

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0316	41 045	2 256	247	107	38 542	-	2,1232	0,0982
8825-0103-0317	24 524	1 343	148	64	23 033	-	1,2633	0,0588
8825-0103-0318	37 712	2 062	228	98	35 422	-	1,9395	0,0905
8825-0103-0319	27 918	1 529	168	73	26 221	-	1,4388	0,0669
8825-0103-0320	68 863	2 838	425	187	65 600	-	2,6728	0,1725

**Таблица 8825-0103-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие**

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0401 - ОП 570x1170 мм  
8825-0103-0402 - ОП 800x1300 мм  
8825-0103-0403 - ОП 850x1760 мм  
8825-0103-0404 - ОП 870x1170 мм  
8825-0103-0405 - ОП 870x1320 мм  
8825-0103-0406 - ОП 870x1470 мм  
8825-0103-0407 - ОП 970x970 мм  
8825-0103-0408 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0103-0409 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0103-0410 - ОП 1170x870 мм  
8825-0103-0411 - ОП 1170x970 мм  
8825-0103-0412 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0103-0413 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0103-0414 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0103-0415 - ОП 1320x970 мм  
8825-0103-0416 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0103-0417 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0103-0418 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0103-0419 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0103-0420 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0103-0421 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0103-0422 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0103-0423 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0103-0424 - ОП 1470x1320 мм  
8825-0103-0425 - ОП 1470x1470 мм  
8825-0103-0426 - ОП 1470x1770 мм  
8825-0103-0427 - ОП 1480x1180 мм  
8825-0103-0428 - ОП 1480x1680 мм

8825-0103-0429 - ОП 1700x1410 мм  
 8825-0103-0430 - ОП 1760x1170 мм  
 8825-0103-0431 - ОП 1760x1470 мм  
 8825-0103-0432 - ОП 1760x1770 мм  
 8825-0103-0433 - ОП 1760x2070 мм  
 8825-0103-0434 - ОП 2260x1770 мм  
 8825-0103-0435 - ОП 2260x2070 мм  
 8825-0103-0436 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0401	13 643	1 272	115	51	12 256	-	1,2025	0,0473
8825-0103-0402	19 904	1 839	175	78	17 890	-	1,7351	0,0719
8825-0103-0403	28 461	2 627	251	112	25 583	-	2,4772	0,1034
8825-0103-0404	19 370	1 788	171	76	17 411	-	1,6862	0,0703
8825-0103-0405	21 745	2 006	192	86	19 547	-	1,8914	0,0792
8825-0103-0406	24 243	2 237	214	96	21 792	-	2,1094	0,0882
8825-0103-0407	17 649	1 626	157	70	15 866	-	1,5331	0,0646
8825-0103-0408	22 457	2 063	202	91	20 192	-	1,9435	0,0833
8825-0103-0409	32 181	2 954	291	130	28 936	-	2,7813	0,1199
8825-0103-0410	18 753	1 723	169	76	16 861	-	1,6224	0,0696
8825-0103-0411	20 758	1 907	187	84	18 664	-	1,7957	0,0771
8825-0103-0412	25 098	2 304	227	101	22 567	-	2,1700	0,0934
8825-0103-0413	28 127	2 581	255	114	25 291	-	2,4305	0,1049
8825-0103-0414	31 444	2 886	285	127	28 273	-	2,7175	0,1172
8825-0103-0415	23 213	2 128	211	95	20 874	-	2,0031	0,0870
8825-0103-0416	27 880	2 555	254	114	25 071	-	2,4050	0,1046
8825-0103-0417	31 400	2 876	287	128	28 237	-	2,7069	0,1181
8825-0103-0418	35 044	3 210	320	143	31 514	-	3,0216	0,1317
8825-0103-0419	28 289	2 591	259	116	25 439	-	2,4379	0,1065
8825-0103-0420	30 355	2 778	278	124	27 299	-	2,6144	0,1145

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0421	40 344	3 692	370	166	36 282	-	3,4735	0,1524
8825-0103-0422	34 575	2 371	335	150	31 869	-	2,2349	0,1382
8825-0103-0423	29 076	1 991	282	126	26 803	-	1,8765	0,1164
8825-0103-0424	34 673	3 171	319	143	31 183	-	2,9834	0,1313
8825-0103-0425	36 463	2 495	355	159	33 613	-	2,3512	0,1461
8825-0103-0426	43 912	3 006	427	191	40 479	-	2,8323	0,1759
8825-0103-0427	29 599	2 028	287	129	27 284	-	1,9109	0,1184
8825-0103-0428	42 014	2 874	409	183	38 731	-	2,7083	0,1684
8825-0103-0429	40 032	2 721	393	176	36 918	-	2,5626	0,1618
8825-0103-0430	34 369	2 337	337	151	31 695	-	2,2004	0,1389
8825-0103-0431	43 139	2 930	423	190	39 786	-	2,7592	0,1745
8825-0103-0432	51 911	3 524	510	228	47 877	-	3,3180	0,2102
8825-0103-0433	60 529	4 108	595	266	55 826	-	3,8675	0,2452
8825-0103-0434	65 655	4 423	651	291	60 581	-	4,1612	0,2684
8825-0103-0435	76 528	5 144	761	341	70 623	-	4,8388	0,3137
8825-0103-0436	87 608	5 888	872	390	80 848	-	5,5377	0,3592



**Таблица 8825-0103-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0501 - ОП 570х1170 мм

8825-0103-0502 - ОП 800х1300 мм

8825-0103-0503 - ОП 850х1760 мм

8825-0103-0504 - ОП 870х1170 мм

8825-0103-0505 - ОП 870х1320 мм

8825-0103-0506 - ОП 870х1470 мм

8825-0103-0507 - ОП 970х970 мм

8825-0103-0508 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0103-0509 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0103-0510 - ОП 1170x870 мм  
8825-0103-0511 - ОП 1170x970 мм  
8825-0103-0512 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0103-0513 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0103-0514 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0103-0515 - ОП 1320x970 мм  
8825-0103-0516 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0103-0517 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0103-0518 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0103-0519 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0103-0520 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0103-0521 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0103-0522 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0103-0523 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0103-0524 - ОП 1470x1320 мм  
8825-0103-0525 - ОП 1470x1470 мм  
8825-0103-0526 - ОП 1470x1770 мм  
8825-0103-0527 - ОП 1480x1180 мм  
8825-0103-0528 - ОП 1480x1680 мм  
8825-0103-0529 - ОП 1700x1410 мм  
8825-0103-0530 - ОП 1760x1170 мм  
8825-0103-0531 - ОП 1760x1470 мм  
8825-0103-0532 - ОП 1760x1770 мм  
8825-0103-0533 - ОП 1760x2070 мм  
8825-0103-0534 - ОП 2260x1770 мм  
8825-0103-0535 - ОП 2260x2070 мм  
8825-0103-0536 - ОП 2260x2370 мм

*Измеритель: шт.*

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0501	17 290	1 079	119	52	16 092	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0502	25 565	1 540	181	79	23 844	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0503	36 628	2 195	261	114	34 172	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0504	24 923	1 494	178	77	23 251	-	1,4107	0,0714
8825-0103-0505	28 006	1 675	200	87	26 131	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0506	31 212	1 868	223	97	29 121	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0507	22 767	1 356	163	71	21 248	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0508	29 099	1 712	210	92	27 177	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0509	41 763	2 447	303	132	39 013	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0510	24 306	1 429	176	77	22 701	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0511	26 910	1 581	195	85	25 134	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0512	32 556	1 909	236	103	30 411	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0513	36 511	2 137	265	115	34 109	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0514	40 807	2 390	296	129	38 121	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0515	30 182	1 759	220	96	28 203	-	1,6573	0,0883
8825-0103-0516	36 263	2 111	264	115	33 888	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0517	40 873	2 375	298	130	38 200	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0518	45 604	2 651	332	145	42 621	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0519	36 836	2 138	269	117	34 429	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0520	39 555	2 291	289	126	36 975	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0521	50 753	2 334	377	168	48 042	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0522	46 016	2 116	342	152	43 558	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0523	40 127	2 318	294	128	37 515	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0524	45 234	2 612	331	144	42 291	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0525	48 576	2 225	362	161	45 989	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0526	58 492	2 680	436	194	55 376	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0527	39 412	1 808	293	130	37 311	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0528	55 976	2 562	417	185	52 997	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0529	53 491	2 421	401	178	50 669	-	2,2806	0,1642

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0530	45 921	2 079	344	153	43 498	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0531	57 664	2 606	432	192	54 626	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0532	69 406	3 133	520	231	65 753	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0533	80 941	3 652	607	270	76 682	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0534	88 085	3 922	664	295	83 499	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0535	102 772	4 558	777	345	97 437	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0536	117 663	5 216	889	395	111 558	-	4,9079	0,3646

**Таблица 8825-0103-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0601 - ОП 570x1170 мм  
8825-0103-0602 - ОП 800x1300 мм  
8825-0103-0603 - ОП 850x1760 мм  
8825-0103-0604 - ОП 870x1170 мм  
8825-0103-0605 - ОП 870x1320 мм  
8825-0103-0606 - ОП 870x1470 мм  
8825-0103-0607 - ОП 970x970 мм  
8825-0103-0608 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0103-0609 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0103-0610 - ОП 1170x870 мм  
8825-0103-0611 - ОП 1170x970 мм  
8825-0103-0612 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0103-0613 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0103-0614 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0103-0615 - ОП 1320x970 мм  
8825-0103-0616 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0103-0617 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0103-0618 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0103-0619 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0103-0620 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0103-0621 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0103-0622 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0103-0623 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0103-0624 - ОП 1470x1320 мм

8825-0103-0625 - ОП 1470x1470 мм  
 8825-0103-0626 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0103-0627 - ОП 1480x1180 мм  
 8825-0103-0628 - ОП 1480x1680 мм  
 8825-0103-0629 - ОП 1700x1410 мм  
 8825-0103-0630 - ОП 1760x1170 мм  
 8825-0103-0631 - ОП 1760x1470 мм  
 8825-0103-0632 - ОП 1760x1770 мм  
 8825-0103-0633 - ОП 1760x2070 мм  
 8825-0103-0634 - ОП 2260x1770 мм  
 8825-0103-0635 - ОП 2260x2070 мм  
 8825-0103-0636 - ОП 2260x2370 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0601	18 282	1 079	119	52	17 084	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0602	27 106	1 540	181	79	25 385	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0603	38 849	2 195	261	114	36 393	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0604	26 434	1 494	178	77	24 762	-	1,4107	0,0714
8825-0103-0605	29 709	1 675	200	87	27 834	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0606	33 108	1 868	223	97	31 017	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0607	24 159	1 356	163	71	22 640	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0608	30 906	1 712	210	92	28 984	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0609	44 370	2 447	303	132	41 620	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0610	25 816	1 429	176	77	24 211	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0611	28 584	1 581	195	85	26 808	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0612	34 585	1 909	236	103	32 440	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0613	38 792	2 137	265	115	36 390	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0614	43 355	2 390	296	129	40 669	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0615	32 078	1 759	220	96	30 099	-	1,6573	0,0883

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0616	38 544	2 111	264	115	36 169	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0617	43 450	2 375	298	130	40 777	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0618	48 478	2 651	332	145	45 495	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0619	39 161	2 138	269	117	36 754	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0620	42 058	2 291	289	126	39 478	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0621	54 086	2 334	377	168	51 375	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0622	49 037	2 116	342	152	46 579	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0623	42 675	2 318	294	128	40 063	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0624	48 107	2 612	331	144	45 164	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0625	51 775	2 225	362	161	49 188	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0626	62 343	2 680	436	194	59 227	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0627	42 004	1 808	293	130	39 903	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0628	59 664	2 562	417	185	56 685	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0629	57 045	2 421	401	178	54 223	-	2,2806	0,1642
8825-0103-0630	48 972	2 079	344	153	46 549	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0631	61 500	2 606	432	192	58 462	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0632	74 028	3 133	520	231	70 375	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0633	86 332	3 652	607	270	82 073	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0634	94 010	3 922	664	295	89 424	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0635	109 704	4 558	777	345	104 369	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0636	124 983	5 150	887	394	118 946	-	4,8442	0,3639

**Таблица 8825-0103-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0701 - ОП 570x1170 мм

8825-0103-0702 - ОП 800x1300 мм

8825-0103-0703 - ОП 850x1760 мм

8825-0103-0704 - ОП 870x1170 мм

8825-0103-0705 - ОП 870x1320 мм

8825-0103-0706 - ОП 870x1470 мм

8825-0103-0707 - ОП 970x970 мм



8825-0103-0708 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0103-0709 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0103-0710 - ОП 1170x870 мм  
8825-0103-0711 - ОП 1170x970 мм  
8825-0103-0712 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0103-0713 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0103-0714 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0103-0715 - ОП 1320x970 мм  
8825-0103-0716 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0103-0717 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0103-0718 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0103-0719 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0103-0720 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0103-0721 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0103-0722 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0103-0723 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0103-0724 - ОП 1470x1320 мм  
8825-0103-0725 - ОП 1470x1470 мм  
8825-0103-0726 - ОП 1470x1770 мм  
8825-0103-0727 - ОП 1480x1180 мм  
8825-0103-0728 - ОП 1480x1680 мм  
8825-0103-0729 - ОП 1700x1410 мм  
8825-0103-0730 - ОП 1760x1170 мм  
8825-0103-0731 - ОП 1760x1470 мм  
8825-0103-0732 - ОП 1760x1770 мм  
8825-0103-0733 - ОП 1760x2070 мм  
8825-0103-0734 - ОП 2260x1770 мм  
8825-0103-0735 - ОП 2260x2070 мм  
8825-0103-0736 - ОП 2260x2370 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0701	19 239	1 079	119	52	18 041	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0702	28 590	1 540	181	79	26 869	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0703	40 991	2 195	261	114	38 535	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0704	27 890	1 494	178	77	26 218	-	1,4107	0,0714
8825-0103-0705	31 351	1 675	200	87	29 476	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0706	34 935	1 868	223	97	32 844	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0707	25 501	1 356	163	71	23 982	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0708	32 648	1 712	210	92	30 726	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0709	46 882	2 447	303	132	44 132	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0710	27 272	1 429	176	77	25 667	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0711	30 197	1 581	195	85	28 421	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0712	36 541	1 909	236	103	34 396	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0713	40 990	2 137	265	115	38 588	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0714	45 810	2 390	296	129	43 124	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0715	33 905	1 759	220	96	31 926	-	1,6573	0,0883
8825-0103-0716	40 743	2 111	264	115	38 368	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0717	45 934	2 375	298	130	43 261	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0718	51 247	2 651	332	145	48 264	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0719	41 402	2 138	269	117	38 995	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0720	44 470	2 291	289	126	41 890	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0721	57 298	2 334	377	168	54 587	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0722	51 949	2 116	342	152	49 491	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0723	45 130	2 318	294	128	42 518	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0724	50 876	2 612	331	144	47 933	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0725	54 859	2 225	362	161	52 272	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0726	66 054	2 680	436	194	62 938	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0727	44 502	1 808	293	130	42 401	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0728	63 219	2 562	417	185	60 240	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0729	60 471	2 421	401	178	57 649	-	2,2806	0,1642

*Окончание таблицы*

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0730	51 912	2 079	344	153	49 489	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0731	65 197	2 606	432	192	62 159	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0732	78 481	3 133	520	231	74 828	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0733	91 528	3 652	607	270	87 269	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0734	99 719	3 922	664	295	95 133	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0735	116 384	4 558	777	345	111 049	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0736	132 634	5 150	887	394	126 597	-	4,8442	0,3639

**Таблица 8825-0103-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0801 - ОП 570x1170 мм  
8825-0103-0802 - ОП 800x1300 мм  
8825-0103-0803 - ОП 850x1760 мм  
8825-0103-0804 - ОП 870x1170 мм  
8825-0103-0805 - ОП 870x1320 мм  
8825-0103-0806 - ОП 870x1470 мм  
8825-0103-0807 - ОП 970x970 мм  
8825-0103-0808 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0103-0809 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0103-0810 - ОП 1170x870 мм  
8825-0103-0811 - ОП 1170x970 мм  
8825-0103-0812 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0103-0813 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0103-0814 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0103-0815 - ОП 1320x970 мм  
8825-0103-0816 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0103-0817 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0103-0818 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0103-0819 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0103-0820 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0103-0821 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0103-0822 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0103-0823 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0103-0824 - ОП 1470x1320 мм

8825-0103-0825 - ОП 1470x1470 мм  
 8825-0103-0826 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0103-0827 - ОП 1480x1180 мм  
 8825-0103-0828 - ОП 1480x1680 мм  
 8825-0103-0829 - ОП 1700x1410 мм  
 8825-0103-0830 - ОП 1760x1170 мм  
 8825-0103-0831 - ОП 1760x1470 мм  
 8825-0103-0832 - ОП 1760x1770 мм  
 8825-0103-0833 - ОП 1760x2070 мм  
 8825-0103-0834 - ОП 2260x1770 мм  
 8825-0103-0835 - ОП 2260x2070 мм  
 8825-0103-0836 - ОП 2260x2370 мм


*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0801	21 365	1 079	119	52	20 167	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0802	31 891	1 540	181	79	30 170	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0803	45 751	2 195	261	114	43 295	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0804	30 571	1 435	176	77	28 960	-	1,3533	0,0707
8825-0103-0805	35 001	1 675	200	87	33 126	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0806	38 997	1 868	223	97	36 906	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0807	28 484	1 356	163	71	26 965	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0808	36 520	1 712	210	92	34 598	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0809	52 468	2 447	303	132	49 718	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0810	30 510	1 429	176	77	28 905	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0811	33 784	1 581	195	85	32 008	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0812	40 889	1 909	236	103	38 744	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0813	45 878	2 137	265	115	43 476	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0814	51 269	2 390	296	129	48 583	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0815	37 967	1 759	220	96	35 988	-	1,6573	0,0883
8825-0103-0816	45 630	2 111	264	115	43 255	-	1,9890	0,1061

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0817	51 456	2 375	298	130	48 783	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0818	57 404	2 651	332	145	54 421	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0819	46 385	2 138	269	117	43 978	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0820	49 834	2 291	289	126	47 254	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0821	64 439	2 334	377	168	61 728	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0822	58 424	2 116	342	152	55 966	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0823	50 589	2 318	294	128	47 977	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0824	57 034	2 612	331	144	54 091	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0825	61 714	2 225	362	161	59 127	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0826	74 306	2 680	436	194	71 190	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0827	50 056	1 808	293	130	47 955	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0828	71 122	2 562	417	185	68 143	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0829	68 089	2 421	401	178	65 267	-	2,2806	0,1642
8825-0103-0830	58 451	2 079	344	153	56 028	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0831	73 417	2 606	432	192	70 379	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0832	88 384	3 133	520	231	84 731	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0833	103 081	3 652	607	270	98 822	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0834	112 415	3 922	664	295	107 829	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0835	131 238	4 558	777	345	125 903	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0836	149 647	5 150	887	394	143 610	-	4,8442	0,3639

**Таблица 8825-0103-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие**

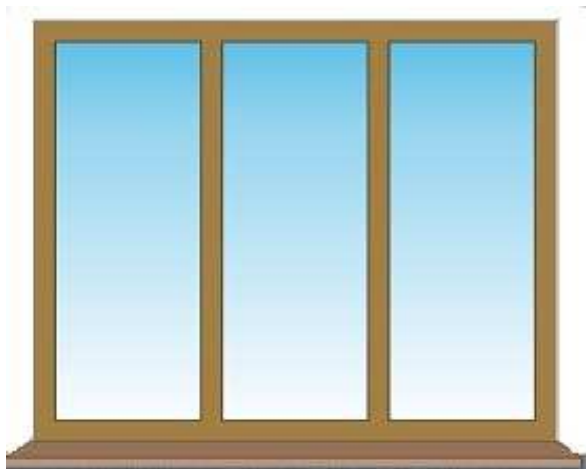

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0901 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-0902 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-0903 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-0904 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-0905 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-0906 - ОП 1320x2070 мм

8825-0103-0907 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-0908 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0103-0909 - ОП 1470x2070 мм  
 8825-0103-0910 - ОП 1480x1980 мм  
 8825-0103-0911 - ОП 1480x2050 мм  
 8825-0103-0912 - ОП 1700x1510 мм  
 8825-0103-0913 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0901	37 829	2 561	350	157	34 918	-	2,4172	0,1441
8825-0103-0902	36 782	2 478	342	153	33 962	-	2,3373	0,1410
8825-0103-0903	42 958	2 892	400	179	39 666	-	2,7280	0,1648
8825-0103-0904	42 275	2 840	395	177	39 040	-	2,6787	0,1625
8825-0103-0905	41 069	2 747	385	172	37 937	-	2,5895	0,1588
8825-0103-0906	47 879	3 201	449	201	44 229	-	3,0175	0,1852
8825-0103-0907	48 673	3 251	457	205	44 965	-	3,0642	0,1885
8825-0103-0908	45 198	3 006	427	191	41 765	-	2,8323	0,1759
8825-0103-0909	52 802	3 510	499	223	48 793	-	3,3071	0,2056
8825-0103-0910	50 849	3 378	481	215	46 990	-	3,1831	0,1981
8825-0103-0911	52 540	3 489	497	222	48 554	-	3,2871	0,2048
8825-0103-0912	44 124	2 913	420	188	40 791	-	2,7427	0,1732
8825-0103-0913	49 934	3 295	476	213	46 163	-	3,1027	0,1961



**Таблица 8825-0103-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1001 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-1002 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-1003 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-1004 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-1005 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-1006 - ОП 1320x2070 мм


8825-0103-1007 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-1008 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0103-1009 - ОП 1470x2070 мм  
 8825-0103-1010 - ОП 1480x1980 мм  
 8825-0103-1011 - ОП 1480x2050 мм  
 8825-0103-1012 - ОП 1700x1510 мм  
 8825-0103-1013 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1001	48 470	2 763	361	161	45 346	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1002	47 221	2 675	354	157	44 192	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1003	55 161	3 123	413	184	51 625	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1004	54 328	3 068	408	181	50 852	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1005	52 869	2 970	398	177	49 501	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1006	61 646	3 461	464	206	57 721	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1007	62 693	3 516	473	210	58 704	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1008	58 309	3 254	441	196	54 614	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1009	68 133	3 800	516	229	63 817	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1010	65 625	3 658	497	221	61 470	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1011	67 820	3 778	514	228	63 528	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1012	57 083	3 158	434	193	53 491	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1013	64 609	3 573	492	218	60 544	-	3,3629	0,2016

**Таблица 8825-0103-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой**

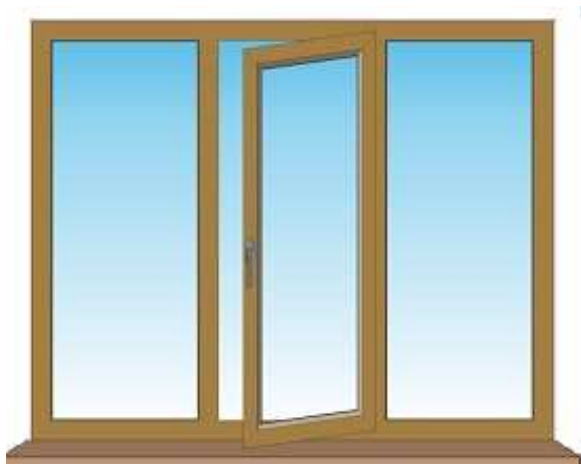

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1101 - ОП 1060х1990 мм

8825-0103-1102 - ОП 1170х1770 мм

8825-0103-1103 - ОП 1170х2070 мм

8825-0103-1104 - ОП 1200х1990 мм

8825-0103-1105 - ОП 1320х1770 мм

8825-0103-1106 - ОП 1320х2070 мм

8825-0103-1107 - ОП 1350х2060 мм

8825-0103-1108 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0103-1109 - ОП 1470x2070 мм  
 8825-0103-1110 - ОП 1480x1980 мм  
 8825-0103-1111 - ОП 1480x2050 мм  
 8825-0103-1112 - ОП 1700x1510 мм  
 8825-0103-1113 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1101	42 932	2 763	361	161	39 808	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1102	41 788	2 675	354	157	38 759	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1103	48 810	3 123	413	184	45 274	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1104	48 055	3 068	408	181	44 579	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1105	46 728	2 970	398	177	43 360	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1106	54 481	3 461	464	206	50 556	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1107	55 397	3 516	473	210	51 408	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1108	51 485	3 254	441	196	47 790	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1109	60 154	3 800	516	229	55 838	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1110	57 935	3 658	497	221	53 780	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1111	59 868	3 778	514	228	55 576	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1112	50 338	3 158	434	193	46 746	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1113	56 972	3 573	492	218	52 907	-	3,3629	0,2016

**Таблица 8825-0103-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1201 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-1202 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-1203 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-1204 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-1205 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-1206 - ОП 1320x2070 мм

8825-0103-1207 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-1208 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0103-1209 - ОП 1470x2070 мм  
 8825-0103-1210 - ОП 1480x1980 мм  
 8825-0103-1211 - ОП 1480x2050 мм  
 8825-0103-1212 - ОП 1700x1510 мм  
 8825-0103-1213 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1201	51 486	2 763	361	161	48 362	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1202	50 180	2 675	354	157	47 151	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1203	58 621	3 123	413	184	55 085	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1204	57 744	3 068	408	181	54 268	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1205	56 215	2 970	398	177	52 847	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1206	65 549	3 461	464	206	61 624	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1207	66 667	3 516	473	210	62 678	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1208	62 026	3 254	441	196	58 331	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1209	72 479	3 800	516	229	68 163	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1210	69 814	3 658	497	221	65 659	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1211	72 152	3 778	514	228	67 860	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1212	60 758	3 158	434	193	57 166	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1213	68 770	3 573	492	218	64 705	-	3,3629	0,2016

**Таблица 8825-0103-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1301 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-1302 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-1303 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-1304 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-1305 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-1306 - ОП 1320x2070 мм

8825-0103-1307 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-1308 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0103-1309 - ОП 1470x2070 мм  
 8825-0103-1310 - ОП 1480x1980 мм  
 8825-0103-1311 - ОП 1480x2050 мм  
 8825-0103-1312 - ОП 1700x1510 мм  
 8825-0103-1313 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1301	45 520	2 763	361	161	42 396	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1302	44 328	2 675	354	157	41 299	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1303	51 778	3 123	413	184	48 242	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1304	50 987	3 068	408	181	47 511	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1305	49 598	2 970	398	177	46 230	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1306	57 830	3 461	464	206	53 905	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1307	58 807	3 516	473	210	54 818	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1308	54 674	3 254	441	196	50 979	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1309	63 883	3 800	516	229	59 567	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1310	61 529	3 658	497	221	57 374	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1311	63 585	3 778	514	228	59 293	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1312	53 491	3 158	434	193	49 899	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1313	60 542	3 573	492	218	56 477	-	3,3629	0,2016



**16 Восточно-Казахстанская область****Раздел 1 Перегородки****Подраздел 2 Перегородки кирпичные****Группа 1 Перегородки из керамического кирпича****Таблица 8805-0201-01 - Перегородки из керамического кирпича глухие**Описание:

-0105: Перегородки из керамического полнотелого кирпича марки М100, раствор марки М 50, неармированные, глухие, толщиной 120 мм.

Состав работ:

-0105: Кладка конструкций из кирпича.

8805-0201-0105 - неармированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м

*Измеритель:* м2 перегородки

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0201-0105	4 329	1 401	257	53	2 671	-	1,2100	0,0411

**Таблица 8805-0201-02 - Перегородки из керамического кирпича с проемами**Описание:

-0203: Перегородки из керамического полнотелого кирпича марки М100, раствор марки М50, с укладкой над проемами перемычек железобетонных из бетона кл. В15, армированные, с проемом, толщиной 120 мм. -0204: Перегородки из керамического кирпича марки М100, раствор марки М50, армированные, с проемами, толщиной 120 мм, при высоте этажа до 4,2 м, с укладкой над дверными проемами сборных железобетонных перемычек из бетона кл. В15 и металлических конструктивных элементов.

Состав работ:

-0203: 1. Заготовка и установка арматуры. 2. Кладка перегородок из кирпича. 3. Устройство монолитных железобетонных перемычек. -  
 0204: 1. Заготовка и установка арматуры. 2. Кладка перегородок из кирпича. 3. Устройство монолитных железобетонных перемычек. 4.  
 Устройство лесов.

8805-0201-0203 - армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м

8805-0201-0204 - армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м

**Измеритель:** м2 перегородки (за вычетом проемов)

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0201-0203	4 776	1 667	263	56	2 846	-	1,4396	0,0426
8805-0201-0204	4 461	1 667	269	57	2 525	-	1,4385	0,0435

**Таблица 8805-0201-04 - Перегородки из керамического кирпича с устройством бетонной подготовки**

Описание:

-0403: Перегородки из керамического полнотелого кирпича М100, раствор М50; неармированные, с проемами, толщиной 120 мм с укладкой над проемами перемычек из бетона класс В15. -0404: Перегородки из керамического полнотелого кирпича М100, раствор М50; неармированные, с проемами, толщиной 120 мм с укладкой над проемами перемычек из бетона класс В15.

Состав работ:

-0403: 1. Устройство армированной бетонной подготовки под перегородки. 2. Устройство горизонтальной цементной гидроизоляции. 3. Заготовка и установка арматуры 4. Кладка перегородок из кирпича. 5. Установка железобетонных перемычек. -0404: 1. Устройство армированной бетонной подготовки под перегородки. 2. Устройство горизонтальной цементной гидроизоляции. 3. Кладка перегородок из кирпича. 4. Установка железобетонных перемычек.

8805-0201-0403 - армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, с проемами

8805-0201-0404 - неармированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, с проемами

*Измеритель:* м2 перегородки (за вычетом проемов)

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0201-0403	6 430	1 791	359	76	4 280	-	1,5605	0,0581
8805-0201-0404	5 956	1 537	355	74	4 064	-	1,3405	0,0570

**Подраздел 3 Перегородки гипсокартонные****Группа 2 Перегородки гипсокартонные на металлическом каркасе**

**Таблица 8805-0302-01 - Перегородки гипсокартонные толщиной 75 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой**

Описание:

Конструкция - одинарный металлический каркас из профилей направляющих ПН-2 и стоечных ПС-2, оцинкованных, обшитый одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон и укладкой между листами плит минераловатных П-125.

Состав работ:

1. Изготовление и установка металлического каркаса из оцинкованных профилей. 2. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами. 3. Укладка теплоизоляционных плит между стойками. 4. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты.

8805-0302-0101 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0102 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 14 мм

8805-0302-0103 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0104 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 14 мм

8805-0302-0105 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ и влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

*Измеритель:* м2 перегородки

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0302-0101	4 196	1 278	28	11	2 890	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0102	4 312	1 278	28	11	3 006	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0103	4 524	1 278	28	11	3 218	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0104	4 680	1 278	28	11	3 374	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0105	4 360	1 278	28	11	3 054	-	1,0046	0,0068

**Таблица 8805-0302-02 - Перегородки гипсокартонные толщиной 125 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой в один слой**

Описание:

Конструкция - одинарный металлический каркас из профилей направляющих ПН-6 и стоечных ПС-6, оцинкованных, обшитый одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон и укладкой между листами плит минераловатных П-125.

Состав работ:

1. Изготовление и установка металлического каркаса из оцинкованных профилей. 2. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами. 3. Укладка теплоизоляционных плит между стойками. 4. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты.

8805-0302-0201 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0202 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 14 мм

8805-0302-0203 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

8805-0302-0204 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 14 мм

8805-0302-0205 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ и влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

*Измеритель: м2 перегородки*

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0302-0201	5 576	1 278	28	11	4 270	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0202	5 692	1 278	28	11	4 386	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0203	5 904	1 278	28	11	4 598	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0204	6 060	1 278	28	11	4 754	-	1,0046	0,0068
8805-0302-0205	5 740	1 278	28	11	4 434	-	1,0046	0,0068

**Подраздел 6 Перегородки стеклянные****Группа 1 Перегородки стеклянные каркасные****Таблица 8805-0601-01 - Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм**Описание:

Перегородки остекленные из ПВХ профилей толщиной 60 мм, с установкой внутренних дверей остекленных, однопольных.

Состав работ:

1. Монтаж остекленных перегородок. 2. Установка внутренних дверей с фурнитурой.

8805-0601-0101 - с устройством внутренних дверных блоков толщиной 60 мм

*Измеритель: м2 перегородки*

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0601-0101	16 442	1 222	174	82	15 046	-	1,0166	0,0682

**Подраздел 7 Перегородки деревянные****Группа 1 Перегородки деревянные каркасные****Таблица 8805-0701-01 - Перегородки деревянные каркасные с обшивкой ДСП**Описание:

Перегородки деревянные каркасные с обшивкой плитами ДСП, толщиной 19 мм с одной стороны без изоляционной прокладки

Состав работ:

1. Установка перегородок из ламинированного ДСП.

8805-0701-0101 - толщиной 19 мм с одной стороны без изоляционной прокладки

**Измеритель:** м2 перегородки (за вычетом проемов)

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8805-0701-0101	2 707	1 070	107	50	1 530	-	0,8890	0,0382

**Раздел 2 Проемы****Подраздел 1 Окна****Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей****Таблица 8806-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие****Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

**Состав работ:**

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0101 - в проемы площадью до 0,5 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0102 - в проемы площадью до 0,5 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0103 - в проемы площадью до 0,5 м<sup>2</sup> в стенах панельных

8806-0101-0104 - в проемы площадью от 0,5 до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0105 - в проемы площадью от 0,5 до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0106 - в проемы площадью от 0,5 до 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

8806-0101-0107 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0108 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0109 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных*Измеритель:* м<sup>2</sup> проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0101	19 902	1 910	173	82	17 819	-	1,5941	0,0678
8806-0101-0102	21 226	1 912	177	84	19 137	-	1,5960	0,0696
8806-0101-0103	18 975	1 910	174	82	16 891	-	1,5948	0,0683
8806-0101-0104	19 087	1 846	171	81	17 070	-	1,5390	0,0673
8806-0101-0105	20 067	1 847	175	83	18 045	-	1,5404	0,0686
8806-0101-0106	18 401	1 846	172	82	16 383	-	1,5395	0,0677
8806-0101-0107	17 976	1 306	171	81	16 499	-	1,0908	0,0673
8806-0101-0108	18 957	1 308	175	83	17 474	-	1,0922	0,0686
8806-0101-0109	17 291	1 307	172	82	15 812	-	1,0913	0,0677

**Таблица 8806-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой**





Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0201 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0202 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0203 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

8806-0101-0204 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0205 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0206 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

*Измеритель:* м<sup>2</sup> проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0201	26 358	1 750	177	81	24 431	-	1,4598	0,0673
8806-0101-0202	27 339	1 752	181	83	25 406	-	1,4612	0,0686
8806-0101-0203	25 673	1 751	178	82	23 744	-	1,4603	0,0677
8806-0101-0204	21 925	182	4	2	21 739	-	0,1568	0,0014
8806-0101-0205	26 053	1 280	177	83	24 596	-	1,0694	0,0686
8806-0101-0206	24 389	1 279	175	82	22 935	-	1,0685	0,0677

**Таблица 8806-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные, доски подоконные из ПВХ профилей.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0301 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0302 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0303 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

8806-0101-0304 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0305 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0306 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

*Измеритель:* м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0301	29 548	1 750	177	81	27 621	-	1,4598	0,0673
8806-0101-0302	30 529	1 752	181	83	28 596	-	1,4612	0,0686
8806-0101-0303	28 864	1 751	178	82	26 935	-	1,4603	0,0677
8806-0101-0304	28 265	1 279	174	81	26 812	-	1,0680	0,0673
8806-0101-0305	29 244	1 280	177	83	27 787	-	1,0694	0,0686
8806-0101-0306	27 579	1 279	175	82	26 125	-	1,0685	0,0677

**Таблица 8806-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие**Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие, доски подоконные из ПВХ профилей.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0401 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0402 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0403 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах панельных

8806-0101-0404 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0405 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0406 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах панельных

*Измеритель:* м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0401	32 504	3 134	290	137	29 080	-	2,6135	0,1139
8806-0101-0402	20 103	1 847	175	83	18 081	-	1,5404	0,0686
8806-0101-0403	18 437	1 846	172	82	16 419	-	1,5395	0,0677
8806-0101-0404	36 871	2 674	349	166	33 848	-	2,2338	0,1374
8806-0101-0405	18 993	1 308	175	83	17 510	-	1,0922	0,0686
8806-0101-0406	17 327	1 307	172	82	15 848	-	1,0913	0,0677

**Таблица 8806-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0502 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0503 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

8806-0101-0504 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0505 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0506 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

*Измеритель:* м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0502	25 509	1 522	181	84	23 806	-	1,2703	0,0696
8806-0101-0503	23 845	1 521	179	83	22 145	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0504	23 612	1 165	175	82	22 272	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0505	24 591	1 166	178	84	23 247	-	0,9747	0,0696
8806-0101-0506	22 927	1 165	176	83	21 586	-	0,9738	0,0687

**Таблица 8806-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0601 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0602 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0603 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

8806-0101-0604 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0605 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0606 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

*Измеритель:* м<sup>2</sup> проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0601	26 012	1 521	178	82	24 313	-	1,2689	0,0683
8806-0101-0602	26 991	1 522	181	84	25 288	-	1,2703	0,0696
8806-0101-0603	25 326	1 521	179	83	23 626	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0604	25 093	1 165	175	82	23 753	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0605	26 073	1 166	178	84	24 729	-	0,9747	0,0696
8806-0101-0606	24 408	1 165	176	83	23 067	-	0,9738	0,0687

**Таблица 8806-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0701 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0702 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0703 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

8806-0101-0704 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0705 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0706 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных



*Измеритель:* м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0701	46 928	2 788	315	146	43 825	-	2,3302	0,1211
8806-0101-0702	28 418	1 522	181	84	26 715	-	1,2703	0,0696
8806-0101-0703	26 753	1 521	179	83	25 053	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0704	26 521	1 165	175	82	25 181	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0705	27 500	1 166	178	84	26 156	-	0,9747	0,0696
8806-0101-0706	25 835	1 165	176	83	24 494	-	0,9738	0,0687

**Таблица 8806-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0801 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0802 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0803 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных


8806-0101-0804 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0805 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0806 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

*Измеритель:* м<sup>2</sup> проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0801	30 613	1 521	178	82	28 914	-	1,2689	0,0683
8806-0101-0802	49 376	3 078	357	165	45 941	-	2,5722	0,1370
8806-0101-0803	29 927	1 521	179	83	28 227	-	1,2694	0,0687
8806-0101-0804	29 695	1 165	175	82	28 355	-	0,9733	0,0683
8806-0101-0805	43 452	2 154	316	149	40 982	-	1,8030	0,1235
8806-0101-0806	29 009	1 165	176	83	27 668	-	0,9738	0,0687

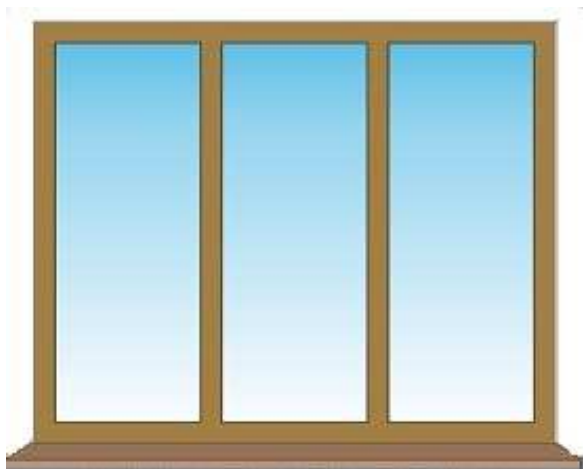**Таблица 8806-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие****Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

**Состав работ:**

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-0901 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0902 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0903 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

8806-0101-0904 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-0905 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-0906 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

*Измеритель:* м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-0901	19 617	1 846	171	81	17 600	-	1,5390	0,0673
8806-0101-0902	20 597	1 847	175	83	18 575	-	1,5404	0,0686
8806-0101-0903	18 932	1 846	172	82	16 914	-	1,5395	0,0677
8806-0101-0904	18 506	1 306	171	81	17 029	-	1,0908	0,0673
8806-0101-0905	19 487	1 308	175	83	18 004	-	1,0922	0,0686
8806-0101-0906	17 822	1 307	172	82	16 343	-	1,0913	0,0677

**Таблица 8806-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1001 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1002 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1003 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

8806-0101-1004 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м


8806-0101-1005 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1006 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

*Измеритель:* м<sup>2</sup> проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1001	24 775	1 944	180	83	22 651	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1002	25 754	1 945	183	85	23 626	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1003	24 089	1 944	181	84	21 964	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1004	23 575	1 414	177	83	21 984	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1005	24 554	1 415	180	85	22 959	-	1,1816	0,0705
8806-0101-1006	22 890	1 414	178	84	21 298	-	1,1807	0,0696

**Таблица 8806-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой**

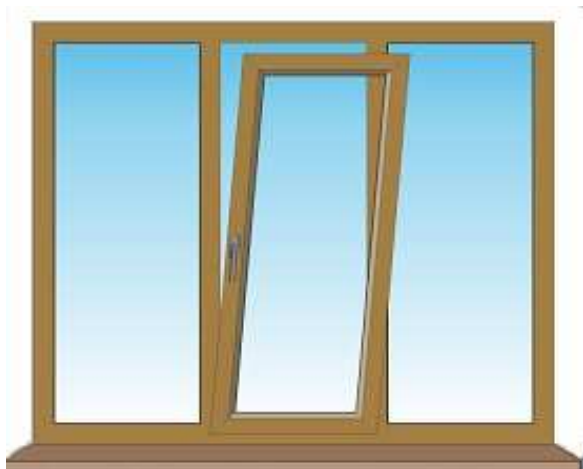

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1101 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1102 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1103 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

8806-0101-1104 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1105 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1106 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

*Измеритель:* м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1101	22 150	1 944	180	83	20 026	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1102	23 129	1 945	183	85	21 001	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1103	21 464	1 944	181	84	19 339	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1104	20 951	1 414	177	83	19 360	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1105	21 930	1 415	180	85	20 335	-	1,1816	0,0705
8806-0101-1106	20 265	1 414	178	84	18 673	-	1,1807	0,0696

**Таблица 8806-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1201 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1202 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8806-0101-1203 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

8806-0101-1204 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1205 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м


8806-0101-1206 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

*Измеритель:* м<sup>2</sup> проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1201	26 204	1 944	180	83	24 080	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1202	27 183	1 945	183	85	25 055	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1203	25 519	1 944	181	84	23 394	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1204	25 005	1 414	177	83	23 414	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1205	25 984	1 415	180	85	24 389	-	1,1816	0,0705
8806-0101-1206	24 319	1 414	178	84	22 727	-	1,1807	0,0696



**Таблица 8806-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой**

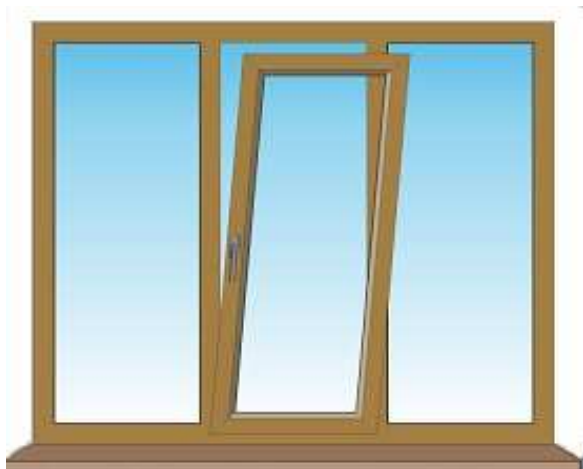

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8806-0101-1301 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1302 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной более 0,51 м


8806-0101-1303 - в проемы площадью до 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

8806-0101-1304 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8806-0101-1306 - в проемы площадью более 2 м<sup>2</sup> в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0101-1301	23 377	1 944	180	83	21 253	-	1,6203	0,0692
8806-0101-1302	24 356	1 945	183	85	22 228	-	1,6217	0,0705
8806-0101-1303	22 691	1 944	181	84	20 566	-	1,6208	0,0696
8806-0101-1304	22 178	1 414	177	83	20 587	-	1,1802	0,0692
8806-0101-1306	21 492	1 414	178	84	19 900	-	1,1807	0,0696

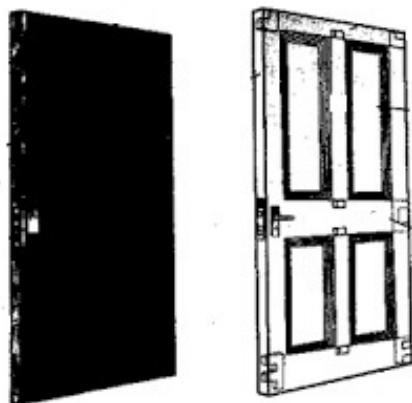**Подраздел 2 Двери****Группа 1 Блоки деревянные в наружных дверных проемах****Таблица 8806-0201-03 - Дверные блоки наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами**Описание:

-0301: Блоки дверные наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП.

Состав работ:

-0301: 1. Установка блоков трудновозгораемых дверных.

8806-0201-0301 - площадью до 3 м2

*Измеритель:* м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0201-0301	36 302	2 141	133	56	34 028	-	1,4900	0,0368

**Таблица 8806-0201-04 - Дверные блоки наружные, двухпольные, усиленные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами**

Описание:

-0402: Блоки дверные служебные с двухпольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП с доводчиком дверным 4 класса.

Состав работ:

-0402: 1. Установка блоков трудновозгораемых дверных.

8806-0201-0402 - площадью более 3 м2

*Измеритель:* м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0201-0402	51 656	2 537	133	56	48 986	-	1,7290	0,0370

**Группа 2 Блоки деревянные во внутренних дверных проемах****Таблица 8806-0202-01 - Дверные блоки однопольные во внутренних дверных проемах**

Описание:

-0101: Блоки дверные однопольные с глухими полотнами внутренние ДВГ 19-9П.

Состав работ:

-0101: 1. Установка блоков деревянных дверных.

8806-0202-0101 - площадью до 3 м2

*Измеритель:* м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0202-0101	11 387	1 174	77	34	10 136	-	0,9753	0,0253

**Таблица 8806-0202-04 - Дверные блоки двупольные во внутренних дверных проемах**

Описание:


Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние.

Состав работ:

1. Установка блоков деревянных дверных.

8806-0202-0401 - площадью до 3 м<sup>2</sup>8806-0202-0402 - площадью более 3 м<sup>2</sup>*Измеритель:* м<sup>2</sup> проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0202-0401	9 905	1 174	77	34	8 654	-	0,9753	0,0253
8806-0202-0402	7 681	1 174	77	34	6 430	-	0,9753	0,0253

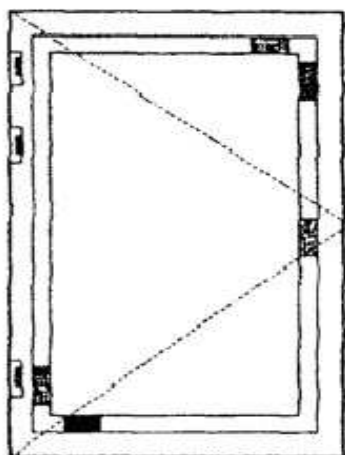**Группа 4 Блоки дверные наружные и внутренние из ПВХ****Таблица 8806-0204-01 - Дверные блоки из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках**Описание:

-0101: Блоки дверные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами.

Состав работ:

-0101: 1. Установка блоков дверных из ПВХ.

8806-0204-0101 - площадью до 3 м2

*Измеритель:* м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0204-0101	31 184	1 061	177	81	29 946	-	0,8342	0,0678

**Подраздел 3 Балконные дверные блоки****Группа 2 Балконные дверные блоки из ПВХ****Таблица 8806-0302-01 - Балконные дверные блоки из ПВХ**

Описание:

-0103: Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-5, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом.

Состав работ:

-0103: 1. Установка блоков балконных дверных из ПВХ.

8806-0302-0103 - площадью до 3 м2

*Измеритель:* м2 проема

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0302-0103	27 466	1 550	180	83	25 736	-	1,2876	0,0693

**Подраздел 4 Витражи, витрины**

**Группа 1 Витражи алюминиевые**

**Таблица 8806-0401-01 - Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж**





Описание:

Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами.

Состав работ:

1. Монтаж витражей из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами.

8806-0401-0101 - Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж

**Измеритель:** м2 площади витража

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8806-0401-0101	41 561	6 191	1 295	310	34 075	-	3,8100	0,1690

**Раздел 3 Проемы по типовым размерам****Подраздел 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам****Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м**

**Таблица 8825-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие**

**Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

**Состав работ:**

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0101 - ОП 470х470 мм  
8825-0101-0102 - ОП 570х570 мм  
8825-0101-0103 - ОП 570х870 мм  
8825-0101-0104 - ОП 870х570 мм  
8825-0101-0105 - ОП 870х870 мм  
8825-0101-0106 - ОП 1140х740 мм  
8825-0101-0107 - ОП 1170х570 мм

8825-0101-0108 - ОП 1170x870 мм  
 8825-0101-0109 - ОП 1320x570 мм  
 8825-0101-0110 - ОП 1320x870 мм  
 8825-0101-0111 - ОП 1400x510 мм  
 8825-0101-0112 - ОП 1400x910 мм  
 8825-0101-0113 - ОП 1470x570 мм  
 8825-0101-0114 - ОП 1470x870 мм  
 8825-0101-0115 - ОП 1480x880 мм  
 8825-0101-0116 - ОП 1480x980 мм  
 8825-0101-0117 - ОП 1700x510 мм  
 8825-0101-0118 - ОП 1700x810 мм  
 8825-0101-0119 - ОП 1740x570 мм  
 8825-0101-0120 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0101	5 569	513	40	19	5 016	-	0,4312	0,0156
8825-0101-0102	7 559	704	57	27	6 798	-	0,5906	0,0224
8825-0101-0103	11 517	1 077	89	42	10 351	-	0,9030	0,0348
8825-0101-0104	10 577	1 004	87	41	9 486	-	0,8394	0,0343
8825-0101-0105	15 876	1 510	132	63	14 234	-	1,2624	0,0520
8825-0101-0106	16 748	1 606	145	69	14 997	-	1,3412	0,0570
8825-0101-0107	13 428	1 287	116	55	12 025	-	1,0744	0,0455
8825-0101-0108	20 237	1 943	176	83	18 118	-	1,6217	0,0691
8825-0101-0109	14 769	1 420	129	61	13 220	-	1,1850	0,0508
8825-0101-0110	22 417	2 159	198	94	20 060	-	1,8014	0,0777
8825-0101-0111	13 816	1 331	122	58	12 363	-	1,1106	0,0479
8825-0101-0112	24 741	2 383	218	103	22 140	-	1,9885	0,0858
8825-0101-0113	16 278	1 570	144	68	14 564	-	1,3094	0,0567
8825-0101-0114	23 757	2 292	211	100	21 254	-	1,9120	0,0830

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0115	24 932	2 409	223	106	22 300	-	2,0088	0,0876
8825-0101-0116	27 761	2 683	249	118	24 829	-	2,2373	0,0976
8825-0101-0117	16 500	1 598	149	71	14 753	-	1,3318	0,0585
8825-0101-0118	25 320	2 453	229	109	22 638	-	2,0450	0,0900
8825-0101-0119	18 793	1 819	169	80	16 805	-	1,5167	0,0666
8825-0101-0120	45 096	3 271	437	207	41 388	-	2,7301	0,1717

**Таблица 8825-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой**

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0201 - ОП 470х470 мм  
8825-0101-0202 - ОП 570х570 мм  
8825-0101-0203 - ОП 570х870 мм  
8825-0101-0204 - ОП 870х570 мм  
8825-0101-0205 - ОП 870х870 мм  
8825-0101-0206 - ОП 1140х740 мм  
8825-0101-0207 - ОП 1170х570 мм  
8825-0101-0208 - ОП 1170х870 мм  
8825-0101-0209 - ОП 1320х570 мм  
8825-0101-0210 - ОП 1320х870 мм  
8825-0101-0211 - ОП 1400х510 мм  
8825-0101-0212 - ОП 1400х910 мм  
8825-0101-0213 - ОП 1470х570 мм  
8825-0101-0214 - ОП 1470х870 мм  
8825-0101-0215 - ОП 1480х880 мм  
8825-0101-0216 - ОП 1480х980 мм  
8825-0101-0217 - ОП 1700х510 мм  
8825-0101-0218 - ОП 1700х810 мм  
8825-0101-0219 - ОП 1740х570 мм  
8825-0101-0220 - ОП 1740х1470 мм

<b>Шифр</b>	<b>Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге</b>	<b>Зарплата рабочих- строителей, тенге</b>	<b>Эксплуатация машин, тенге</b>	<b>Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге</b>	<b>Материалы, тенге</b>	<b>Оборудование, мебель и инвентарь, тенге</b>	<b>Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч</b>	<b>Затраты труда машинистов, чел.-ч</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
8825-0101-0201	7 168	492	41	19	6 635	-	0,4138	0,0156
8825-0101-0202	9 886	674	59	27	9 153	-	0,5653	0,0224
8825-0101-0203	15 154	1 030	92	42	14 032	-	0,8634	0,0348
8825-0101-0204	14 213	956	90	41	13 167	-	0,7998	0,0343
8825-0101-0205	21 404	1 438	137	63	19 829	-	1,2022	0,0520
8825-0101-0206	22 856	1 526	150	69	21 180	-	1,2746	0,0570
8825-0101-0207	18 300	1 223	120	55	16 957	-	1,0213	0,0455
8825-0101-0208	27 654	1 846	182	83	25 626	-	1,5410	0,0691
8825-0101-0209	20 223	1 348	134	61	18 741	-	1,1256	0,0508
8825-0101-0210	30 780	2 050	205	94	28 525	-	1,7104	0,0777
8825-0101-0211	18 980	1 264	126	58	17 590	-	1,0544	0,0479
8825-0101-0212	33 977	2 262	226	103	31 489	-	1,8879	0,0858
8825-0101-0213	22 387	1 490	149	68	20 748	-	1,2429	0,0567
8825-0101-0214	32 702	2 175	218	100	30 309	-	1,8146	0,0830
8825-0101-0215	34 386	2 285	231	106	31 870	-	1,9058	0,0876
8825-0101-0216	38 305	2 545	257	118	35 503	-	2,1224	0,0976
8825-0101-0217	22 827	1 515	154	71	21 158	-	1,2629	0,0585
8825-0101-0218	35 065	2 326	237	109	32 502	-	1,9388	0,0900
8825-0101-0219	25 993	1 725	175	80	24 093	-	1,4383	0,0666
8825-0101-0220	58 354	1 490	178	83	56 686	-	1,2502	0,0689

**Таблица 8825-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0301 - ОП 470х470 мм  
8825-0101-0302 - ОП 570х570 мм  
8825-0101-0303 - ОП 570х870 мм  
8825-0101-0304 - ОП 870х570 мм  
8825-0101-0305 - ОП 870х870 мм  
8825-0101-0306 - ОП 1140х740 мм  
8825-0101-0307 - ОП 1170х570 мм  
8825-0101-0308 - ОП 1170х870 мм

8825-0101-0309 - ОП 1320x570 мм  
 8825-0101-0310 - ОП 1320x870 мм  
 8825-0101-0311 - ОП 1400x510 мм  
 8825-0101-0312 - ОП 1400x910 мм  
 8825-0101-0313 - ОП 1470x570 мм  
 8825-0101-0314 - ОП 1470x870 мм  
 8825-0101-0315 - ОП 1480x880 мм  
 8825-0101-0316 - ОП 1480x980 мм  
 8825-0101-0317 - ОП 1700x510 мм  
 8825-0101-0318 - ОП 1700x810 мм  
 8825-0101-0319 - ОП 1740x570 мм  
 8825-0101-0320 - ОП 1740x1470 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0301	7 870	492	41	19	7 337	-	0,4138	0,0156
8825-0101-0302	10 907	674	59	27	10 174	-	0,5653	0,0224
8825-0101-0303	16 749	1 030	92	42	15 627	-	0,8634	0,0348
8825-0101-0304	15 808	956	90	41	14 762	-	0,7998	0,0343
8825-0101-0305	23 829	1 438	137	63	22 254	-	1,2022	0,0520
8825-0101-0306	25 536	1 526	150	69	23 860	-	1,2746	0,0570
8825-0101-0307	20 438	1 223	120	55	19 095	-	1,0213	0,0455
8825-0101-0308	30 909	1 846	182	83	28 881	-	1,5410	0,0691
8825-0101-0309	22 616	1 348	134	61	21 134	-	1,1256	0,0508
8825-0101-0310	34 449	2 050	205	94	32 194	-	1,7104	0,0777
8825-0101-0311	21 245	1 264	126	58	19 855	-	1,0544	0,0479
8825-0101-0312	38 029	2 262	226	103	35 541	-	1,8879	0,0858
8825-0101-0313	25 067	1 490	149	68	23 428	-	1,2429	0,0567
8825-0101-0314	36 626	2 175	218	100	34 233	-	1,8146	0,0830
8825-0101-0315	38 533	2 285	231	106	36 017	-	1,9058	0,0876



## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0316	42 931	2 545	257	118	40 129	-	2,1224	0,0976
8825-0101-0317	25 602	1 515	154	71	23 933	-	1,2629	0,0585
8825-0101-0318	39 340	2 326	237	109	36 777	-	1,9388	0,0900
8825-0101-0319	29 151	1 725	175	80	27 251	-	1,4383	0,0666
8825-0101-0320	69 670	2 587	348	163	66 735	-	2,1614	0,1348

**Таблица 8825-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие**

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0401 - ОП 570x1170 мм  
8825-0101-0402 - ОП 800x1300 мм  
8825-0101-0403 - ОП 850x1760 мм  
8825-0101-0404 - ОП 870x1170 мм  
8825-0101-0405 - ОП 870x1320 мм  
8825-0101-0406 - ОП 870x1470 мм  
8825-0101-0407 - ОП 970x970 мм  
8825-0101-0408 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0101-0409 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0101-0410 - ОП 1170x870 мм  
8825-0101-0411 - ОП 1170x970 мм  
8825-0101-0412 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0101-0413 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0101-0414 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0101-0415 - ОП 1320x970 мм  
8825-0101-0416 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0101-0417 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0101-0418 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0101-0419 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0101-0420 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0101-0421 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0101-0422 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0101-0423 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0101-0424 - ОП 1470x1320 мм  
8825-0101-0425 - ОП 1470x1470 мм  
8825-0101-0426 - ОП 1470x1770 мм  
8825-0101-0427 - ОП 1480x1180 мм  
8825-0101-0428 - ОП 1480x1680 мм

8825-0101-0429 - ОП 1700x1410 мм  
 8825-0101-0430 - ОП 1760x1170 мм  
 8825-0101-0431 - ОП 1760x1470 мм  
 8825-0101-0432 - ОП 1760x1770 мм  
 8825-0101-0433 - ОП 1760x2070 мм  
 8825-0101-0434 - ОП 2260x1770 мм  
 8825-0101-0435 - ОП 2260x2070 мм  
 8825-0101-0436 - ОП 2260x2370 мм

*Измеритель: шт.*

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0401	15 332	1 434	119	56	13 779	-	1,2015	0,0466
8825-0101-0402	21 862	2 074	181	86	19 607	-	1,7341	0,0712
8825-0101-0403	31 159	2 962	261	124	27 936	-	2,4759	0,1025
8825-0101-0404	21 213	2 016	177	84	19 020	-	1,6853	0,0697
8825-0101-0405	23 774	2 262	200	95	21 312	-	1,8904	0,0785
8825-0101-0406	26 523	2 523	223	105	23 777	-	2,1083	0,0874
8825-0101-0407	19 242	1 834	163	77	17 245	-	1,5324	0,0640
8825-0101-0408	24 293	2 327	211	100	21 755	-	1,9427	0,0827
8825-0101-0409	34 713	3 331	303	144	31 079	-	2,7802	0,1191
8825-0101-0410	20 274	1 943	176	83	18 155	-	1,6217	0,0691
8825-0101-0411	22 435	2 150	195	92	20 090	-	1,7950	0,0766
8825-0101-0412	27 095	2 599	236	112	24 260	-	2,1691	0,0928
8825-0101-0413	30 327	2 911	265	126	27 151	-	2,4295	0,1042
8825-0101-0414	33 916	3 255	296	140	30 365	-	2,7164	0,1164
8825-0101-0415	24 956	2 400	220	104	22 336	-	2,0023	0,0864
8825-0101-0416	29 952	2 882	265	125	26 805	-	2,4041	0,1040
8825-0101-0417	33 689	3 244	299	142	30 146	-	2,7059	0,1174
8825-0101-0418	37 613	3 621	333	158	33 659	-	3,0205	0,1309
8825-0101-0419	30 330	2 922	269	128	27 139	-	2,4370	0,1059
8825-0101-0420	32 504	3 134	290	137	29 080	-	2,6135	0,1139

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0421	40 668	2 950	385	183	37 333	-	2,4638	0,1515
8825-0101-0422	36 871	2 674	349	166	33 848	-	2,2338	0,1374
8825-0101-0423	32 883	3 174	295	140	29 414	-	2,6465	0,1158
8825-0101-0424	37 049	3 577	332	157	33 140	-	2,9824	0,1305
8825-0101-0425	38 818	2 814	370	175	35 634	-	2,3501	0,1453
8825-0101-0426	46 757	3 390	445	211	42 922	-	2,8310	0,1749
8825-0101-0427	33 480	3 231	300	142	29 949	-	2,6943	0,1178
8825-0101-0428	44 717	3 242	426	202	41 049	-	2,7071	0,1675
8825-0101-0429	42 396	3 069	410	194	38 917	-	2,5616	0,1610
8825-0101-0430	36 403	2 636	352	167	33 415	-	2,1995	0,1382
8825-0101-0431	45 660	3 305	442	209	41 913	-	2,7581	0,1737
8825-0101-0432	54 917	3 975	532	252	50 410	-	3,3167	0,2092
8825-0101-0433	64 018	4 633	621	294	58 764	-	3,8659	0,2441
8825-0101-0434	69 041	4 989	680	322	63 372	-	4,1598	0,2674
8825-0101-0435	80 340	5 803	795	377	73 742	-	4,8373	0,3126
8825-0101-0436	91 951	6 641	910	431	84 400	-	5,5360	0,3580

**Таблица 8825-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0501 - ОП 570х1170 мм

8825-0101-0502 - ОП 800х1300 мм

8825-0101-0503 - ОП 850х1760 мм

8825-0101-0504 - ОП 870х1170 мм

8825-0101-0505 - ОП 870х1320 мм

8825-0101-0506 - ОП 870х1470 мм

8825-0101-0507 - ОП 970х970 мм

8825-0101-0508 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0101-0509 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0101-0510 - ОП 1170x870 мм  
8825-0101-0511 - ОП 1170x970 мм  
8825-0101-0512 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0101-0513 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0101-0514 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0101-0515 - ОП 1320x970 мм  
8825-0101-0516 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0101-0517 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0101-0518 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0101-0519 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0101-0520 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0101-0521 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0101-0522 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0101-0523 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0101-0524 - ОП 1470x1320 мм  
8825-0101-0525 - ОП 1470x1470 мм  
8825-0101-0526 - ОП 1470x1770 мм  
8825-0101-0527 - ОП 1480x1180 мм  
8825-0101-0528 - ОП 1480x1680 мм  
8825-0101-0529 - ОП 1700x1410 мм  
8825-0101-0530 - ОП 1760x1170 мм  
8825-0101-0531 - ОП 1760x1470 мм  
8825-0101-0532 - ОП 1760x1770 мм  
8825-0101-0533 - ОП 1760x2070 мм  
8825-0101-0534 - ОП 2260x1770 мм  
8825-0101-0535 - ОП 2260x2070 мм  
8825-0101-0536 - ОП 2260x2370 мм

*Измеритель: шт.*

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0501	18 954	1 216	123	57	17 615	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0502	27 486	1 736	188	87	25 562	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0503	39 270	2 475	271	125	36 524	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0504	26 729	1 685	184	85	24 860	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0505	29 991	1 888	207	96	27 896	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0506	33 443	2 106	231	107	31 106	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0507	24 325	1 529	169	78	22 627	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0508	30 889	1 930	219	101	28 740	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0509	44 230	2 759	315	146	41 156	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0510	25 789	1 611	183	84	23 995	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0511	28 545	1 783	202	94	26 560	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0512	34 502	2 153	245	113	32 104	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0513	38 654	2 410	275	127	35 969	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0514	43 217	2 696	308	142	40 213	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0515	31 877	1 984	228	106	29 665	-	1,6566	0,0877
8825-0101-0516	38 279	2 381	275	127	35 623	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0517	43 096	2 678	310	143	40 108	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0518	48 103	2 990	346	160	44 767	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0519	38 819	2 411	280	129	36 128	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0520	41 641	2 584	301	139	38 756	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0521	53 266	2 631	393	185	50 242	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0522	48 294	2 386	356	168	45 552	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0523	42 183	2 615	306	141	39 262	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0524	47 539	2 946	345	160	44 248	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0525	50 912	2 509	377	178	48 026	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0526	61 315	3 022	454	214	57 839	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0527	41 336	2 039	306	144	38 991	-	1,7043	0,1195
8825-0101-0528	58 660	2 890	435	205	55 335	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0529	55 835	2 730	418	197	52 687	-	2,2796	0,1634

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0530	49 659	2 347	365	172	46 947	-	1,9599	0,1426
8825-0101-0531	60 163	2 939	451	212	56 773	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0532	72 387	3 533	543	256	68 311	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0533	84 399	4 118	633	298	79 648	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0534	91 439	4 423	694	327	86 322	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0535	106 545	5 141	811	382	100 593	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0536	121 964	5 883	929	437	115 152	-	4,9062	0,3633

**Таблица 8825-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка**





Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0601 - ОП 570x1170 мм  
8825-0101-0602 - ОП 800x1300 мм  
8825-0101-0603 - ОП 850x1760 мм  
8825-0101-0604 - ОП 870x1170 мм  
8825-0101-0605 - ОП 870x1320 мм  
8825-0101-0606 - ОП 870x1470 мм  
8825-0101-0607 - ОП 970x970 мм  
8825-0101-0608 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0101-0609 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0101-0610 - ОП 1170x870 мм  
8825-0101-0611 - ОП 1170x970 мм  
8825-0101-0612 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0101-0613 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0101-0614 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0101-0615 - ОП 1320x970 мм  
8825-0101-0616 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0101-0617 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0101-0618 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0101-0619 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0101-0620 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0101-0621 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0101-0622 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0101-0623 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0101-0624 - ОП 1470x1320 мм

8825-0101-0625 - ОП 1470x1470 мм  
 8825-0101-0626 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0101-0627 - ОП 1480x1180 мм  
 8825-0101-0628 - ОП 1480x1680 мм  
 8825-0101-0629 - ОП 1700x1410 мм  
 8825-0101-0630 - ОП 1760x1170 мм  
 8825-0101-0631 - ОП 1760x1470 мм  
 8825-0101-0632 - ОП 1760x1770 мм  
 8825-0101-0633 - ОП 1760x2070 мм  
 8825-0101-0634 - ОП 2260x1770 мм  
 8825-0101-0635 - ОП 2260x2070 мм  
 8825-0101-0636 - ОП 2260x2370 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0601	19 947	1 216	123	57	18 608	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0602	29 026	1 736	188	87	27 102	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0603	41 492	2 475	271	125	38 746	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0604	28 239	1 685	184	85	26 370	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0605	31 695	1 888	207	96	29 600	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0606	35 339	2 106	231	107	33 002	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0607	25 718	1 529	169	78	24 020	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0608	32 696	1 930	219	101	30 547	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0609	46 837	2 759	315	146	43 763	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0610	27 300	1 611	183	84	25 506	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0611	30 219	1 783	202	94	28 234	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0612	36 531	2 153	245	113	34 133	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0613	40 935	2 410	275	127	38 250	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0614	45 765	2 696	308	142	42 761	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0615	33 773	1 984	228	106	31 561	-	1,6566	0,0877

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0616	40 560	2 381	275	127	37 904	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0617	45 673	2 678	310	143	42 685	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0618	50 976	2 990	346	160	47 640	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0619	41 145	2 411	280	129	38 454	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0620	44 144	2 584	301	139	41 259	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0621	56 599	2 631	393	185	53 575	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0622	51 316	2 386	356	168	48 574	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0623	44 730	2 615	306	141	41 809	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0624	50 412	2 946	345	160	47 121	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0625	54 112	2 509	377	178	51 226	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0626	65 166	3 022	454	214	61 690	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0627	45 534	2 662	311	144	42 561	-	2,2216	0,1195
8825-0101-0628	62 348	2 890	435	205	59 023	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0629	59 390	2 730	418	197	56 242	-	2,2796	0,1634
8825-0101-0630	50 988	2 344	359	169	48 285	-	1,9575	0,1403
8825-0101-0631	63 999	2 939	451	212	60 609	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0632	77 008	3 533	543	256	72 932	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0633	89 791	4 118	633	298	85 040	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0634	97 363	4 423	694	327	92 246	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0635	113 477	5 141	811	382	107 525	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0636	129 903	5 883	929	437	123 091	-	4,9062	0,3633

**Таблица 8825-0101-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0701 - ОП 570x1170 мм

8825-0101-0702 - ОП 800x1300 мм

8825-0101-0703 - ОП 850x1760 мм

8825-0101-0704 - ОП 870x1170 мм

8825-0101-0705 - ОП 870x1320 мм

8825-0101-0706 - ОП 870x1470 мм

8825-0101-0707 - ОП 970x970 мм

8825-0101-0708 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0101-0709 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0101-0710 - ОП 1170x870 мм  
8825-0101-0711 - ОП 1170x970 мм  
8825-0101-0712 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0101-0713 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0101-0714 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0101-0715 - ОП 1320x970 мм  
8825-0101-0716 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0101-0717 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0101-0718 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0101-0719 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0101-0720 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0101-0721 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0101-0722 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0101-0723 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0101-0724 - ОП 1470x1320 мм  
8825-0101-0725 - ОП 1470x1470 мм  
8825-0101-0726 - ОП 1470x1770 мм  
8825-0101-0727 - ОП 1480x1180 мм  
8825-0101-0728 - ОП 1480x1680 мм  
8825-0101-0729 - ОП 1700x1410 мм  
8825-0101-0730 - ОП 1760x1170 мм  
8825-0101-0731 - ОП 1760x1470 мм  
8825-0101-0732 - ОП 1760x1770 мм  
8825-0101-0733 - ОП 1760x2070 мм  
8825-0101-0734 - ОП 2260x1770 мм  
8825-0101-0735 - ОП 2260x2070 мм  
8825-0101-0736 - ОП 2260x2370 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0701	20 903	1 216	123	57	19 564	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0702	30 511	1 736	188	87	28 587	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0703	43 633	2 475	271	125	40 887	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0704	29 695	1 685	184	85	27 826	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0705	33 336	1 888	207	96	31 241	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0706	37 166	2 106	231	107	34 829	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0707	27 059	1 529	169	78	25 361	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0708	34 437	1 930	219	101	32 288	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0709	49 350	2 759	315	146	46 276	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0710	28 756	1 611	183	84	26 962	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0711	31 832	1 783	202	94	29 847	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0712	38 487	2 153	245	113	36 089	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0713	43 133	2 410	275	127	40 448	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0714	48 220	2 696	308	142	45 216	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0715	35 600	1 984	228	106	33 388	-	1,6566	0,0877
8825-0101-0716	42 758	2 381	275	127	40 102	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0717	48 157	2 678	310	143	45 169	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0718	53 745	2 990	346	160	50 409	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0719	43 386	2 411	280	129	40 695	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0720	46 557	2 584	301	139	43 672	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0721	59 811	2 631	393	185	56 787	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0722	54 228	2 386	356	168	51 486	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0723	47 186	2 615	306	141	44 265	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0724	53 182	2 946	345	160	49 891	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0725	57 195	2 509	377	178	54 309	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0726	68 877	3 022	454	214	65 401	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0727	48 032	2 662	311	144	45 059	-	2,2216	0,1195
8825-0101-0728	65 903	2 890	435	205	62 578	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0729	62 815	2 730	418	197	59 667	-	2,2796	0,1634

*Окончание таблицы*

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0730	53 929	2 344	359	169	51 226	-	1,9575	0,1403
8825-0101-0731	67 696	2 939	451	212	64 306	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0732	81 462	3 533	543	256	77 386	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0733	94 987	4 118	633	298	90 236	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0734	103 073	4 423	694	327	97 956	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0735	120 157	5 141	811	382	114 205	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0736	137 554	5 883	929	437	130 742	-	4,9062	0,3633

**Таблица 8825-0101-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0801 - ОП 570x1170 мм  
8825-0101-0802 - ОП 800x1300 мм  
8825-0101-0803 - ОП 850x1760 мм  
8825-0101-0804 - ОП 870x1170 мм  
8825-0101-0805 - ОП 870x1320 мм  
8825-0101-0806 - ОП 870x1470 мм  
8825-0101-0807 - ОП 970x970 мм  
8825-0101-0808 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0101-0809 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0101-0810 - ОП 1170x870 мм  
8825-0101-0811 - ОП 1170x970 мм  
8825-0101-0812 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0101-0813 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0101-0814 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0101-0815 - ОП 1320x970 мм  
8825-0101-0816 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0101-0817 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0101-0818 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0101-0819 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0101-0820 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0101-0821 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0101-0822 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0101-0823 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0101-0824 - ОП 1470x1320 мм



8825-0101-0825 - ОП 1470x1470 мм  
 8825-0101-0826 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0101-0827 - ОП 1480x1180 мм  
 8825-0101-0828 - ОП 1480x1680 мм  
 8825-0101-0829 - ОП 1700x1410 мм  
 8825-0101-0830 - ОП 1760x1170 мм  
 8825-0101-0831 - ОП 1760x1470 мм  
 8825-0101-0832 - ОП 1760x1770 мм  
 8825-0101-0833 - ОП 1760x2070 мм  
 8825-0101-0834 - ОП 2260x1770 мм  
 8825-0101-0835 - ОП 2260x2070 мм  
 8825-0101-0836 - ОП 2260x2370 мм


*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0801	23 030	1 216	123	57	21 691	-	1,0206	0,0473
8825-0101-0802	33 812	1 736	188	87	31 888	-	1,4532	0,0722
8825-0101-0803	48 394	2 475	271	125	45 648	-	2,0708	0,1040
8825-0101-0804	32 933	1 685	184	85	31 064	-	1,4098	0,0707
8825-0101-0805	36 986	1 888	207	96	34 891	-	1,5798	0,0796
8825-0101-0806	41 229	2 106	231	107	38 892	-	1,7625	0,0887
8825-0101-0807	30 043	1 529	169	78	28 345	-	1,2785	0,0650
8825-0101-0808	38 309	1 930	219	101	36 160	-	1,6132	0,0839
8825-0101-0809	54 936	2 759	315	146	51 862	-	2,3048	0,1209
8825-0101-0810	31 993	1 611	183	84	30 199	-	1,3462	0,0701
8825-0101-0811	35 418	1 783	202	94	33 433	-	1,4898	0,0777
8825-0101-0812	42 835	2 153	245	113	40 437	-	1,7990	0,0941
8825-0101-0813	48 021	2 410	275	127	45 336	-	2,0135	0,1057
8825-0101-0814	53 679	2 696	308	142	50 675	-	2,2519	0,1181
8825-0101-0815	39 662	1 984	228	106	37 450	-	1,6566	0,0877

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0816	47 646	2 381	275	127	44 990	-	1,9881	0,1055
8825-0101-0817	53 680	2 678	310	143	50 692	-	2,2360	0,1191
8825-0101-0818	59 903	2 990	346	160	56 567	-	2,4965	0,1328
8825-0101-0819	48 369	2 411	280	129	45 678	-	2,0130	0,1074
8825-0101-0820	51 921	2 584	301	139	49 036	-	2,1570	0,1156
8825-0101-0821	66 952	2 631	393	185	63 928	-	2,1995	0,1538
8825-0101-0822	60 702	2 386	356	168	57 960	-	1,9941	0,1394
8825-0101-0823	52 645	2 615	306	141	49 724	-	2,1819	0,1175
8825-0101-0824	59 339	2 946	345	160	56 048	-	2,4584	0,1325
8825-0101-0825	64 051	2 509	377	178	61 165	-	2,0963	0,1475
8825-0101-0826	77 129	3 022	454	214	73 653	-	2,5255	0,1776
8825-0101-0827	53 587	2 662	311	144	50 614	-	2,2216	0,1195
8825-0101-0828	73 806	2 890	435	205	70 481	-	2,4145	0,1700
8825-0101-0829	70 433	2 730	418	197	67 285	-	2,2796	0,1634
8825-0101-0830	60 467	2 344	359	169	57 764	-	1,9575	0,1403
8825-0101-0831	75 916	2 939	451	212	72 526	-	2,4538	0,1763
8825-0101-0832	91 365	3 533	543	256	87 289	-	2,9501	0,2123
8825-0101-0833	106 540	4 118	633	298	101 789	-	3,4382	0,2477
8825-0101-0834	115 769	4 423	694	327	110 652	-	3,6898	0,2714
8825-0101-0835	135 011	5 141	811	382	129 059	-	4,2874	0,3173
8825-0101-0836	154 566	5 883	929	437	147 754	-	4,9062	0,3633

**Таблица 8825-0101-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие**

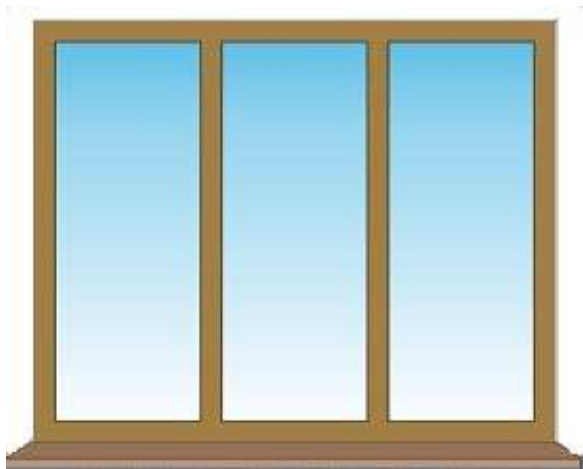

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-0901 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-0902 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-0903 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-0904 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-0905 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-0906 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-0907 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-0908 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0101-0909 - ОП 1470x2070 мм  
 8825-0101-0910 - ОП 1480x1980 мм  
 8825-0101-0911 - ОП 1480x2050 мм  
 8825-0101-0912 - ОП 1700x1510 мм  
 8825-0101-0913 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-0901	40 737	2 888	364	173	37 485	-	2,4157	0,1430
8825-0101-0902	39 462	2 794	356	169	36 312	-	2,3360	0,1400
8825-0101-0903	46 068	3 261	416	197	42 391	-	2,7265	0,1637
8825-0101-0904	45 270	3 203	411	195	41 656	-	2,6772	0,1615
8825-0101-0905	43 833	3 098	401	190	40 334	-	2,5882	0,1578
8825-0101-0906	51 087	3 610	468	222	47 009	-	3,0160	0,1841
8825-0101-0907	51 896	3 666	477	226	47 753	-	3,0627	0,1874
8825-0101-0908	48 042	3 390	445	211	44 207	-	2,8310	0,1749
8825-0101-0909	56 104	3 958	520	247	51 626	-	3,3055	0,2045
8825-0101-0910	54 010	3 810	501	238	49 699	-	3,1816	0,1971
8825-0101-0911	55 786	3 935	518	246	51 333	-	3,2856	0,2038
8825-0101-0912	46 648	3 285	439	208	42 924	-	2,7415	0,1724
8825-0101-0913	52 780	3 717	497	235	48 566	-	3,1015	0,1952

**Таблица 8825-0101-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1001 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1002 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1003 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1004 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1005 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-1006 - ОП 1320x2070 мм


8825-0101-1007 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-1008 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0101-1009 - ОП 1470x2070 мм  
 8825-0101-1010 - ОП 1480x1980 мм  
 8825-0101-1011 - ОП 1480x2050 мм  
 8825-0101-1012 - ОП 1700x1510 мм  
 8825-0101-1013 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1001	51 431	3 115	376	177	47 940	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1002	49 954	3 017	368	173	46 569	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1003	58 334	3 522	430	202	54 382	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1004	57 382	3 460	424	200	53 498	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1005	55 694	3 350	415	195	51 929	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1006	64 924	3 904	484	228	60 536	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1007	65 985	3 965	492	232	61 528	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1008	61 220	3 670	460	216	57 090	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1009	71 513	4 286	537	253	66 690	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1010	68 862	4 126	518	244	64 218	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1011	71 143	4 261	535	252	66 347	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1012	59 674	3 562	453	213	55 659	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1013	67 528	4 030	513	241	62 985	-	3,3616	0,2007

**Таблица 8825-0101-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой**

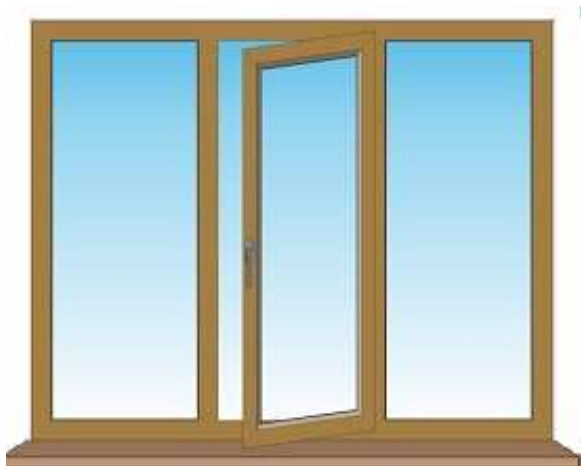

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1101 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1102 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1103 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1104 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1105 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-1106 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-1107 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-1108 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0101-1109 - ОП 1470x2070 мм  
 8825-0101-1110 - ОП 1480x1980 мм  
 8825-0101-1111 - ОП 1480x2050 мм  
 8825-0101-1112 - ОП 1700x1510 мм  
 8825-0101-1113 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1101	45 893	3 115	376	177	42 402	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1102	44 521	3 017	368	173	41 136	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1103	51 982	3 522	430	202	48 030	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1104	51 109	3 460	424	200	47 225	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1105	49 552	3 350	415	195	45 787	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1106	57 759	3 904	484	228	53 371	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1107	58 689	3 965	492	232	54 232	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1108	54 396	3 670	460	216	50 266	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1109	63 534	4 286	537	253	58 711	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1110	61 172	4 126	518	244	56 528	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1111	63 190	4 261	535	252	58 394	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1112	52 928	3 562	453	213	48 913	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1113	59 890	4 030	513	241	55 347	-	3,3616	0,2007



**Таблица 8825-0101-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1201 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1202 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1203 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1204 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1205 - ОП 1320x1770 мм


8825-0101-1206 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-1207 - ОП 1350x2060 мм  
 8825-0101-1208 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0101-1209 - ОП 1470x2070 мм  
 8825-0101-1210 - ОП 1480x1980 мм  
 8825-0101-1211 - ОП 1480x2050 мм  
 8825-0101-1212 - ОП 1700x1510 мм  
 8825-0101-1213 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1201	54 447	3 115	376	177	50 956	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1202	52 914	3 017	368	173	49 529	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1203	61 794	3 522	430	202	57 842	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1204	60 799	3 460	424	200	56 915	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1205	59 039	3 350	415	195	55 274	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1206	68 827	3 904	484	228	64 439	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1207	69 960	3 965	492	232	65 503	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1208	64 937	3 670	460	216	60 807	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1209	75 859	4 286	537	253	71 036	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1210	73 051	4 126	518	244	68 407	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1211	75 475	4 261	535	252	70 679	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1212	63 348	3 562	453	213	59 333	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1213	71 688	4 030	513	241	67 145	-	3,3616	0,2007

**Таблица 8825-0101-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной до 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой**

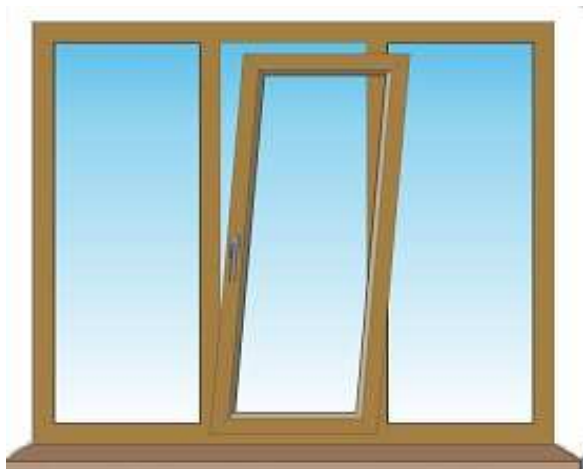

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной до 0,51 м.

8825-0101-1301 - ОП 1060x1990 мм

8825-0101-1302 - ОП 1170x1770 мм

8825-0101-1303 - ОП 1170x2070 мм

8825-0101-1304 - ОП 1200x1990 мм

8825-0101-1305 - ОП 1320x1770 мм

8825-0101-1306 - ОП 1320x2070 мм

8825-0101-1307 - ОП 1350x2060 мм

8825-0101-1308 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0101-1309 - ОП 1470x2070 мм  
 8825-0101-1310 - ОП 1480x1980 мм  
 8825-0101-1311 - ОП 1480x2050 мм  
 8825-0101-1312 - ОП 1700x1510 мм  
 8825-0101-1313 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0101-1301	48 481	3 115	376	177	44 990	-	2,6044	0,1470
8825-0101-1302	47 061	3 017	368	173	43 676	-	2,5210	0,1440
8825-0101-1303	54 951	3 522	430	202	50 999	-	2,9428	0,1683
8825-0101-1304	54 041	3 460	424	200	50 157	-	2,8909	0,1660
8825-0101-1305	52 423	3 350	415	195	48 658	-	2,7974	0,1623
8825-0101-1306	61 108	3 904	484	228	56 720	-	3,2601	0,1893
8825-0101-1307	62 099	3 965	492	232	57 642	-	3,3112	0,1927
8825-0101-1308	57 586	3 670	460	216	53 456	-	3,0635	0,1799
8825-0101-1309	67 263	4 286	537	253	62 440	-	3,5773	0,2103
8825-0101-1310	64 766	4 126	518	244	60 122	-	3,4436	0,2026
8825-0101-1311	66 908	4 261	535	252	62 112	-	3,5565	0,2095
8825-0101-1312	56 081	3 562	453	213	52 066	-	2,9713	0,1773
8825-0101-1313	63 460	4 030	513	241	58 917	-	3,3616	0,2007

**Группа 2 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м**  
**Таблица 8825-0102-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0101 - ОП 470х470 мм  
8825-0102-0102 - ОП 570х570 мм  
8825-0102-0103 - ОП 570х870 мм  
8825-0102-0104 - ОП 870х570 мм  
8825-0102-0105 - ОП 870х870 мм  
8825-0102-0106 - ОП 1140х740 мм  
8825-0102-0107 - ОП 1170х570 мм  
8825-0102-0108 - ОП 1170х870 мм  
8825-0102-0109 - ОП 1320х570 мм

8825-0102-0110 - ОП 1320x870 мм  
 8825-0102-0111 - ОП 1400x510 мм  
 8825-0102-0112 - ОП 1400x910 мм  
 8825-0102-0113 - ОП 1470x570 мм  
 8825-0102-0114 - ОП 1470x870 мм  
 8825-0102-0115 - ОП 1480x880 мм  
 8825-0102-0116 - ОП 1480x980 мм  
 8825-0102-0117 - ОП 1700x510 мм  
 8825-0102-0118 - ОП 1700x810 мм  
 8825-0102-0119 - ОП 1740x570 мм  
 8825-0102-0120 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0101	6 364	515	43	20	5 806	-	0,4324	0,0167
8825-0102-0102	8 487	706	61	29	7 720	-	0,5920	0,0237
8825-0102-0103	12 843	1 080	94	44	11 669	-	0,9049	0,0367
8825-0102-0104	11 504	1 005	91	43	10 408	-	0,8408	0,0355
8825-0102-0105	17 201	1 512	137	65	15 552	-	1,2643	0,0538
8825-0102-0106	17 874	1 608	149	71	16 117	-	1,3428	0,0585
8825-0102-0107	14 355	1 288	119	56	12 948	-	1,0757	0,0467
8825-0102-0108	21 561	1 945	181	86	19 435	-	1,6236	0,0709
8825-0102-0109	15 697	1 421	133	63	14 143	-	1,1863	0,0520
8825-0102-0110	23 741	2 161	203	96	21 377	-	1,8033	0,0795
8825-0102-0111	14 625	1 333	125	59	13 167	-	1,1118	0,0490
8825-0102-0112	26 200	2 386	224	106	23 590	-	1,9906	0,0878
8825-0102-0113	17 206	1 571	148	70	15 487	-	1,3107	0,0579
8825-0102-0114	25 083	2 295	216	102	22 572	-	1,9139	0,0848
8825-0102-0115	23 695	2 411	228	108	21 056	-	2,0107	0,0894
8825-0102-0116	29 217	2 685	254	120	26 278	-	2,2394	0,0996

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0117	17 308	1 599	152	72	15 557	-	1,3329	0,0596
8825-0102-0118	26 526	2 455	234	111	23 837	-	2,0467	0,0917
8825-0102-0119	19 721	1 821	173	82	17 727	-	1,5180	0,0678
8825-0102-0120	47 216	3 275	445	211	43 496	-	2,7331	0,1746

**Таблица 8825-0102-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой**

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0201 - ОП 470х470 мм  
8825-0102-0202 - ОП 570х570 мм  
8825-0102-0203 - ОП 570х870 мм  
8825-0102-0204 - ОП 870х570 мм  
8825-0102-0205 - ОП 870х870 мм  
8825-0102-0206 - ОП 1140х740 мм  
8825-0102-0207 - ОП 1170х570 мм  
8825-0102-0208 - ОП 1170х870 мм  
8825-0102-0209 - ОП 1320х570 мм  
8825-0102-0210 - ОП 1320х870 мм  
8825-0102-0211 - ОП 1400х510 мм  
8825-0102-0212 - ОП 1400х910 мм  
8825-0102-0213 - ОП 1470х570 мм  
8825-0102-0214 - ОП 1470х870 мм  
8825-0102-0215 - ОП 1480х880 мм  
8825-0102-0216 - ОП 1480х980 мм  
8825-0102-0217 - ОП 1700х510 мм  
8825-0102-0218 - ОП 1700х810 мм  
8825-0102-0219 - ОП 1740х570 мм  
8825-0102-0220 - ОП 1740х1470 мм



*Измеритель: шт.*

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0201	7 964	494	44	20	7 426	-	0,4149	0,0167
8825-0102-0202	10 813	675	62	29	10 076	-	0,5666	0,0237
8825-0102-0203	16 478	1 032	97	44	15 349	-	0,8653	0,0367
8825-0102-0204	15 141	958	94	43	14 089	-	0,8012	0,0355
8825-0102-0205	22 729	1 440	142	65	21 147	-	1,2041	0,0538
8825-0102-0206	23 982	1 528	154	71	22 300	-	1,2762	0,0585
8825-0102-0207	19 227	1 224	123	56	17 880	-	1,0227	0,0467
8825-0102-0208	28 979	1 848	187	86	26 944	-	1,5429	0,0709
8825-0102-0209	21 151	1 350	137	63	19 664	-	1,1269	0,0520
8825-0102-0210	32 104	2 052	209	96	29 843	-	1,7123	0,0795
8825-0102-0211	19 788	1 265	129	59	18 394	-	1,0555	0,0490
8825-0102-0212	35 435	2 265	231	106	32 939	-	1,8900	0,0878
8825-0102-0213	23 314	1 491	153	70	21 670	-	1,2442	0,0579
8825-0102-0214	34 027	2 177	223	102	31 627	-	1,8165	0,0848
8825-0102-0215	35 709	2 287	235	108	33 187	-	1,9077	0,0894
8825-0102-0216	39 761	2 547	262	120	36 952	-	2,1245	0,0996
8825-0102-0217	23 634	1 516	157	72	21 961	-	1,2640	0,0596
8825-0102-0218	36 270	2 328	241	111	33 701	-	1,9406	0,0917
8825-0102-0219	26 920	1 726	179	82	25 015	-	1,4396	0,0678
8825-0102-0220	65 386	3 205	451	211	61 730	-	2,6748	0,1746

**Таблица 8825-0102-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0301 - ОП 470х470 мм  
8825-0102-0302 - ОП 570х570 мм  
8825-0102-0303 - ОП 570х870 мм  
8825-0102-0304 - ОП 870х570 мм  
8825-0102-0305 - ОП 870х870 мм  
8825-0102-0306 - ОП 1140х740 мм  
8825-0102-0307 - ОП 1170х570 мм  
8825-0102-0308 - ОП 1170х870 мм

8825-0102-0309 - ОП 1320x570 мм  
 8825-0102-0310 - ОП 1320x870 мм  
 8825-0102-0311 - ОП 1400x510 мм  
 8825-0102-0312 - ОП 1400x910 мм  
 8825-0102-0313 - ОП 1470x570 мм  
 8825-0102-0314 - ОП 1470x870 мм  
 8825-0102-0315 - ОП 1480x880 мм  
 8825-0102-0316 - ОП 1480x980 мм  
 8825-0102-0317 - ОП 1700x510 мм  
 8825-0102-0318 - ОП 1700x810 мм  
 8825-0102-0319 - ОП 1740x570 мм  
 8825-0102-0320 - ОП 1740x1470 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0301	8 666	494	44	20	8 128	-	0,4149	0,0167
8825-0102-0302	11 834	675	62	29	11 097	-	0,5666	0,0237
8825-0102-0303	18 074	1 032	97	44	16 945	-	0,8653	0,0367
8825-0102-0304	16 736	958	94	43	15 684	-	0,8012	0,0355
8825-0102-0305	25 153	1 440	142	65	23 571	-	1,2041	0,0538
8825-0102-0306	26 662	1 528	154	71	24 980	-	1,2762	0,0585
8825-0102-0307	21 364	1 224	123	56	20 017	-	1,0227	0,0467
8825-0102-0308	32 233	1 848	187	86	30 198	-	1,5429	0,0709
8825-0102-0309	23 543	1 350	137	63	22 056	-	1,1269	0,0520
8825-0102-0310	35 773	2 052	209	96	33 512	-	1,7123	0,0795
8825-0102-0311	22 053	1 265	129	59	20 659	-	1,0555	0,0490
8825-0102-0312	39 486	2 265	231	106	36 990	-	1,8900	0,0878
8825-0102-0313	25 994	1 491	153	70	24 350	-	1,2442	0,0579
8825-0102-0314	37 951	2 177	223	102	35 551	-	1,8165	0,0848
8825-0102-0315	39 857	2 287	235	108	37 335	-	1,9077	0,0894

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0316	44 387	2 547	262	120	41 578	-	2,1245	0,0996
8825-0102-0317	26 410	1 516	157	72	24 737	-	1,2640	0,0596
8825-0102-0318	40 545	2 328	241	111	37 976	-	1,9406	0,0917
8825-0102-0319	30 079	1 726	179	82	28 174	-	1,4396	0,0678
8825-0102-0320	69 952	3 202	446	208	66 304	-	2,6728	0,1725

**Таблица 8825-0102-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие**

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0401 - ОП 570x1170 мм  
8825-0102-0402 - ОП 800x1300 мм  
8825-0102-0403 - ОП 850x1760 мм  
8825-0102-0404 - ОП 870x1170 мм  
8825-0102-0405 - ОП 870x1320 мм  
8825-0102-0406 - ОП 870x1470 мм  
8825-0102-0407 - ОП 970x970 мм  
8825-0102-0408 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0102-0409 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0102-0410 - ОП 1170x870 мм  
8825-0102-0411 - ОП 1170x970 мм  
8825-0102-0412 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0102-0413 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0102-0414 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0102-0415 - ОП 1320x970 мм  
8825-0102-0416 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0102-0417 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0102-0418 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0102-0419 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0102-0420 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0102-0421 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0102-0422 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0102-0423 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0102-0424 - ОП 1470x1320 мм  
8825-0102-0425 - ОП 1470x1470 мм  
8825-0102-0426 - ОП 1470x1770 мм  
8825-0102-0427 - ОП 1480x1180 мм  
8825-0102-0428 - ОП 1480x1680 мм

8825-0102-0429 - ОП 1700x1410 мм  
 8825-0102-0430 - ОП 1760x1170 мм  
 8825-0102-0431 - ОП 1760x1470 мм  
 8825-0102-0432 - ОП 1760x1770 мм  
 8825-0102-0433 - ОП 1760x2070 мм  
 8825-0102-0434 - ОП 2260x1770 мм  
 8825-0102-0435 - ОП 2260x2070 мм  
 8825-0102-0436 - ОП 2260x2370 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0401	17 054	1 437	125	59	15 492	-	1,2040	0,0490
8825-0102-0402	23 717	2 077	188	89	21 452	-	1,7368	0,0737
8825-0102-0403	33 677	2 967	270	128	30 440	-	2,4795	0,1059
8825-0102-0404	22 936	2 019	184	87	20 733	-	1,6878	0,0720
8825-0102-0405	25 655	2 265	207	98	23 183	-	1,8931	0,0810
8825-0102-0406	28 642	2 526	230	109	25 886	-	2,1113	0,0903
8825-0102-0407	20 700	1 837	168	80	18 695	-	1,5344	0,0660
8825-0102-0408	25 895	2 330	216	102	23 349	-	1,9450	0,0849
8825-0102-0409	36 886	3 335	311	147	33 240	-	2,7833	0,1221
8825-0102-0410	21 598	1 945	181	86	19 472	-	1,6236	0,0709
8825-0102-0411	23 892	2 153	200	95	21 539	-	1,7971	0,0785
8825-0102-0412	28 817	2 602	242	115	25 973	-	2,1716	0,0951
8825-0102-0413	32 208	2 914	272	129	29 022	-	2,4322	0,1067
8825-0102-0414	36 035	3 258	304	144	32 473	-	2,7195	0,1193
8825-0102-0415	26 412	2 402	225	107	23 785	-	2,0044	0,0884
8825-0102-0416	31 674	2 885	271	128	28 518	-	2,4065	0,1063
8825-0102-0417	35 570	3 247	306	145	32 017	-	2,7086	0,1199
8825-0102-0418	39 733	3 625	341	161	35 767	-	3,0235	0,1338
8825-0102-0419	31 999	2 925	275	131	28 799	-	2,4394	0,1081
8825-0102-0420	34 239	3 137	296	140	30 806	-	2,6160	0,1162

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0421	42 935	2 954	394	187	39 587	-	2,4671	0,1546
8825-0102-0422	41 191	3 779	357	169	37 055	-	3,1511	0,1402
8825-0102-0423	34 565	3 177	301	142	31 087	-	2,6489	0,1180
8825-0102-0424	38 930	3 580	339	161	35 011	-	2,9851	0,1331
8825-0102-0425	40 897	2 818	377	179	37 702	-	2,3531	0,1482
8825-0102-0426	49 273	3 394	454	215	45 425	-	2,8346	0,1784
8825-0102-0427	35 202	3 234	306	145	31 662	-	2,6968	0,1201
8825-0102-0428	47 102	3 246	435	206	43 421	-	2,7105	0,1708
8825-0102-0429	44 397	3 073	417	198	40 907	-	2,5644	0,1637
8825-0102-0430	38 124	2 638	358	170	35 128	-	2,2020	0,1406
8825-0102-0431	47 780	3 309	450	213	44 021	-	2,7611	0,1766
8825-0102-0432	57 434	3 979	541	257	52 914	-	3,3203	0,2126
8825-0102-0433	66 932	4 638	631	299	61 663	-	3,8701	0,2480
8825-0102-0434	71 691	4 993	690	327	66 008	-	4,1636	0,2710
8825-0102-0435	83 255	5 808	806	382	76 641	-	4,8415	0,3166
8825-0102-0436	95 262	6 646	922	437	87 694	-	5,5407	0,3625

**Таблица 8825-0102-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0501 - ОП 570х1170 мм

8825-0102-0502 - ОП 800х1300 мм

8825-0102-0503 - ОП 850х1760 мм

8825-0102-0504 - ОП 870х1170 мм

8825-0102-0505 - ОП 870х1320 мм

8825-0102-0506 - ОП 870х1470 мм

8825-0102-0507 - ОП 970х970 мм



8825-0102-0508 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0102-0509 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0102-0510 - ОП 1170x870 мм  
8825-0102-0511 - ОП 1170x970 мм  
8825-0102-0512 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0102-0513 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0102-0514 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0102-0515 - ОП 1320x970 мм  
8825-0102-0516 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0102-0517 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0102-0518 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0102-0519 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0102-0520 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0102-0521 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0102-0522 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0102-0523 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0102-0524 - ОП 1470x1320 мм  
8825-0102-0525 - ОП 1470x1470 мм  
8825-0102-0526 - ОП 1470x1770 мм  
8825-0102-0527 - ОП 1480x1180 мм  
8825-0102-0528 - ОП 1480x1680 мм  
8825-0102-0529 - ОП 1700x1410 мм  
8825-0102-0530 - ОП 1760x1170 мм  
8825-0102-0531 - ОП 1760x1470 мм  
8825-0102-0532 - ОП 1760x1770 мм  
8825-0102-0533 - ОП 1760x2070 мм  
8825-0102-0534 - ОП 2260x1770 мм  
8825-0102-0535 - ОП 2260x2070 мм  
8825-0102-0536 - ОП 2260x2370 мм

*Измеритель: шт.*

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0501	20 676	1 219	129	60	19 328	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0502	29 341	1 739	195	90	27 407	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0503	41 787	2 479	280	130	39 028	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0504	28 451	1 688	190	88	26 573	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0505	31 872	1 891	214	99	29 767	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0506	35 563	2 110	239	110	33 214	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0507	25 783	1 531	175	81	24 077	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0508	32 491	1 933	224	104	30 334	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0509	46 403	2 763	323	149	43 317	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0510	27 113	1 613	187	87	25 313	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0511	30 002	1 785	208	96	28 009	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0512	36 224	2 156	251	116	33 817	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0513	40 536	2 414	282	131	37 840	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0514	45 335	2 699	315	146	42 321	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0515	33 334	1 986	234	108	31 114	-	1,6587	0,0897
8825-0102-0516	40 001	2 384	281	130	37 336	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0517	44 977	2 681	317	147	41 979	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0518	50 223	2 994	354	164	46 875	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0519	40 489	2 414	286	132	37 789	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0520	43 376	2 587	307	142	40 482	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0521	55 532	2 635	401	189	52 496	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0522	50 347	2 389	364	171	47 594	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0523	43 864	2 617	312	144	40 935	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0524	49 420	2 949	352	163	46 119	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0525	52 992	2 512	385	181	50 095	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0526	63 831	3 026	463	218	60 342	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0527	43 058	2 042	312	147	40 704	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0528	61 043	2 893	443	209	57 707	-	2,4179	0,1732

*Окончание таблицы*

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0529	57 834	2 733	425	200	54 676	-	2,2824	0,1661
8825-0102-0530	49 659	2 347	365	172	46 947	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0531	62 281	2 942	458	216	58 881	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0532	73 012	3 538	552	260	68 922	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0533	87 314	4 123	644	303	82 547	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0534	94 087	4 427	703	331	88 957	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0535	109 458	5 145	821	387	103 492	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0536	125 275	5 888	941	443	118 446	-	4,9109	0,3678

**Таблица 8825-0102-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0601 - ОП 570x1170 мм  
8825-0102-0602 - ОП 800x1300 мм  
8825-0102-0603 - ОП 850x1760 мм  
8825-0102-0604 - ОП 870x1170 мм  
8825-0102-0605 - ОП 870x1320 мм  
8825-0102-0606 - ОП 870x1470 мм  
8825-0102-0607 - ОП 970x970 мм  
8825-0102-0608 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0102-0609 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0102-0610 - ОП 1170x870 мм  
8825-0102-0611 - ОП 1170x970 мм  
8825-0102-0612 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0102-0613 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0102-0614 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0102-0615 - ОП 1320x970 мм  
8825-0102-0616 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0102-0617 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0102-0618 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0102-0619 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0102-0620 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0102-0621 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0102-0622 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0102-0623 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0102-0624 - ОП 1470x1320 мм

8825-0102-0625 - ОП 1470х1470 мм  
 8825-0102-0626 - ОП 1470х1770 мм  
 8825-0102-0627 - ОП 1480х1180 мм  
 8825-0102-0628 - ОП 1480х1680 мм  
 8825-0102-0629 - ОП 1700х1410 мм  
 8825-0102-0630 - ОП 1760х1170 мм  
 8825-0102-0631 - ОП 1760х1470 мм  
 8825-0102-0632 - ОП 1760х1770 мм  
 8825-0102-0633 - ОП 1760х2070 мм  
 8825-0102-0634 - ОП 2260х1770 мм  
 8825-0102-0635 - ОП 2260х2070 мм  
 8825-0102-0636 - ОП 2260х2370 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0601	21 669	1 219	129	60	20 321	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0602	30 881	1 739	195	90	28 947	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0603	44 009	2 479	280	130	41 250	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0604	29 961	1 688	190	88	28 083	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0605	33 576	1 891	214	99	31 471	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0606	37 459	2 110	239	110	35 110	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0607	27 175	1 531	175	81	25 469	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0608	34 298	1 933	224	104	32 141	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0609	49 010	2 763	323	149	45 924	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0610	28 623	1 613	187	87	26 823	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0611	31 676	1 785	208	96	29 683	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0612	38 253	2 156	251	116	35 846	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0613	42 817	2 414	282	131	40 121	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0614	47 883	2 699	315	146	44 869	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0615	35 230	1 986	234	108	33 010	-	1,6587	0,0897
8825-0102-0616	42 282	2 384	281	130	39 617	-	1,9906	0,1078

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0617	47 555	2 681	317	147	44 557	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0618	53 096	2 994	354	164	49 748	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0619	42 814	2 414	286	132	40 114	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0620	45 880	2 587	307	142	42 986	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0621	58 864	2 635	401	189	55 828	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0622	53 369	2 389	364	171	50 616	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0623	46 412	2 617	312	144	43 483	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0624	52 293	2 949	352	163	48 992	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0625	56 191	2 512	385	181	53 294	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0626	67 682	3 026	463	218	64 193	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0627	45 650	2 042	312	147	43 296	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0628	64 731	2 893	443	209	61 395	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0629	61 389	2 733	425	200	58 231	-	2,2824	0,1661
8825-0102-0630	52 710	2 347	365	172	49 998	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0631	66 117	2 942	458	216	62 717	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0632	79 526	3 538	552	260	75 436	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0633	92 706	4 123	644	303	87 939	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0634	100 012	4 427	703	331	94 882	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0635	116 390	5 145	821	387	110 424	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0636	131 877	5 814	938	442	125 125	-	4,8468	0,3667

**Таблица 8825-0102-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0701 - ОП 570x1170 мм

8825-0102-0702 - ОП 800x1300 мм

8825-0102-0703 - ОП 850x1760 мм

8825-0102-0704 - ОП 870x1170 мм

8825-0102-0705 - ОП 870x1320 мм

8825-0102-0706 - ОП 870x1470 мм

8825-0102-0707 - ОП 970x970 мм

8825-0102-0708 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0102-0709 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0102-0710 - ОП 1170x870 мм  
8825-0102-0711 - ОП 1170x970 мм  
8825-0102-0712 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0102-0713 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0102-0714 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0102-0715 - ОП 1320x970 мм  
8825-0102-0716 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0102-0717 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0102-0718 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0102-0719 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0102-0720 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0102-0721 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0102-0722 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0102-0723 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0102-0724 - ОП 1470x1320 мм  
8825-0102-0725 - ОП 1470x1470 мм  
8825-0102-0726 - ОП 1470x1770 мм  
8825-0102-0727 - ОП 1480x1180 мм  
8825-0102-0728 - ОП 1480x1680 мм  
8825-0102-0729 - ОП 1700x1410 мм  
8825-0102-0730 - ОП 1760x1170 мм  
8825-0102-0731 - ОП 1760x1470 мм  
8825-0102-0732 - ОП 1760x1770 мм  
8825-0102-0733 - ОП 1760x2070 мм  
8825-0102-0734 - ОП 2260x1770 мм  
8825-0102-0735 - ОП 2260x2070 мм  
8825-0102-0736 - ОП 2260x2370 мм



*Измеритель: шт.*

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0701	22 625	1 219	129	60	21 277	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0702	32 366	1 739	195	90	30 432	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0703	46 150	2 479	280	130	43 391	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0704	31 417	1 688	190	88	29 539	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0705	35 217	1 891	214	99	33 112	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0706	39 286	2 110	239	110	36 937	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0707	28 517	1 531	175	81	26 811	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0708	36 040	1 933	224	104	33 883	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0709	51 523	2 763	323	149	48 437	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0710	30 079	1 613	187	87	28 279	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0711	33 289	1 785	208	96	31 296	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0712	40 209	2 156	251	116	37 802	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0713	45 015	2 414	282	131	42 319	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0714	50 338	2 699	315	146	47 324	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0715	37 057	1 986	234	108	34 837	-	1,6587	0,0897
8825-0102-0716	44 480	2 384	281	130	41 815	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0717	50 038	2 681	317	147	47 040	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0718	55 866	2 994	354	164	52 518	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0719	45 055	2 414	286	132	42 355	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0720	48 292	2 587	307	142	45 398	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0721	62 076	2 635	401	189	59 040	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0722	56 281	2 389	364	171	53 528	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0723	48 867	2 617	312	144	45 938	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0724	55 063	2 949	352	163	51 762	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0725	59 275	2 512	385	181	56 378	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0726	71 394	3 026	463	218	67 905	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0727	48 148	2 042	312	147	45 794	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0728	68 285	2 893	443	209	64 949	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0729	64 815	2 733	425	200	61 657	-	2,2824	0,1661

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0730	55 651	2 347	365	172	52 939	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0731	69 814	2 942	458	216	66 414	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0732	83 980	3 538	552	260	79 890	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0733	97 901	4 123	644	303	93 134	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0734	105 721	4 427	703	331	100 591	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0735	123 070	5 145	821	387	117 104	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0736	140 865	5 888	941	443	134 036	-	4,9109	0,3678

**Таблица 8825-0102-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0801 - ОП 570x1170 мм  
8825-0102-0802 - ОП 800x1300 мм  
8825-0102-0803 - ОП 850x1760 мм  
8825-0102-0804 - ОП 870x1170 мм  
8825-0102-0805 - ОП 870x1320 мм  
8825-0102-0806 - ОП 870x1470 мм  
8825-0102-0807 - ОП 970x970 мм  
8825-0102-0808 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0102-0809 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0102-0810 - ОП 1170x870 мм  
8825-0102-0811 - ОП 1170x970 мм  
8825-0102-0812 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0102-0813 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0102-0814 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0102-0815 - ОП 1320x970 мм  
8825-0102-0816 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0102-0817 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0102-0818 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0102-0819 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0102-0820 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0102-0821 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0102-0822 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0102-0823 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0102-0824 - ОП 1470x1320 мм

8825-0102-0825 - ОП 1470x1470 мм  
 8825-0102-0826 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0102-0827 - ОП 1480x1180 мм  
 8825-0102-0828 - ОП 1480x1680 мм  
 8825-0102-0829 - ОП 1700x1410 мм  
 8825-0102-0830 - ОП 1760x1170 мм  
 8825-0102-0831 - ОП 1760x1470 мм  
 8825-0102-0832 - ОП 1760x1770 мм  
 8825-0102-0833 - ОП 1760x2070 мм  
 8825-0102-0834 - ОП 2260x1770 мм  
 8825-0102-0835 - ОП 2260x2070 мм  
 8825-0102-0836 - ОП 2260x2370 мм


*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0801	24 752	1 219	129	60	23 404	-	1,0230	0,0496
8825-0102-0802	35 666	1 739	195	90	33 732	-	1,4559	0,0748
8825-0102-0803	50 911	2 479	280	130	48 152	-	2,0744	0,1074
8825-0102-0804	34 655	1 688	190	88	32 777	-	1,4123	0,0730
8825-0102-0805	38 867	1 891	214	99	36 762	-	1,5825	0,0822
8825-0102-0806	43 349	2 110	239	110	41 000	-	1,7656	0,0916
8825-0102-0807	31 500	1 531	175	81	29 794	-	1,2806	0,0670
8825-0102-0808	39 912	1 933	224	104	37 755	-	1,6155	0,0861
8825-0102-0809	57 109	2 763	323	149	54 023	-	2,3079	0,1238
8825-0102-0810	33 317	1 613	187	87	31 517	-	1,3481	0,0719
8825-0102-0811	36 876	1 785	208	96	34 883	-	1,4919	0,0797
8825-0102-0812	44 557	2 156	251	116	42 150	-	1,8015	0,0965
8825-0102-0813	49 903	2 414	282	131	47 207	-	2,0162	0,1083
8825-0102-0814	55 797	2 699	315	146	52 783	-	2,2549	0,1210
8825-0102-0815	41 120	1 986	234	108	38 900	-	1,6587	0,0897

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0816	49 368	2 384	281	130	46 703	-	1,9906	0,1078
8825-0102-0817	55 561	2 681	317	147	52 563	-	2,2386	0,1217
8825-0102-0818	62 023	2 994	354	164	58 675	-	2,4996	0,1357
8825-0102-0819	50 038	2 414	286	132	47 338	-	2,0154	0,1097
8825-0102-0820	53 656	2 587	307	142	50 762	-	2,1595	0,1179
8825-0102-0821	69 217	2 635	401	189	66 181	-	2,2027	0,1569
8825-0102-0822	62 756	2 389	364	171	60 003	-	1,9971	0,1422
8825-0102-0823	54 326	2 617	312	144	51 397	-	2,1843	0,1198
8825-0102-0824	61 220	2 949	352	163	57 919	-	2,4611	0,1350
8825-0102-0825	66 130	2 512	385	181	63 233	-	2,0993	0,1503
8825-0102-0826	79 646	3 026	463	218	76 157	-	2,5291	0,1810
8825-0102-0827	53 702	2 042	312	147	51 348	-	1,7068	0,1219
8825-0102-0828	76 188	2 893	443	209	72 852	-	2,4179	0,1732
8825-0102-0829	72 432	2 733	425	200	69 274	-	2,2824	0,1661
8825-0102-0830	62 189	2 347	365	172	59 477	-	1,9599	0,1426
8825-0102-0831	78 035	2 942	458	216	74 635	-	2,4568	0,1792
8825-0102-0832	93 882	3 538	552	260	89 792	-	2,9537	0,2158
8825-0102-0833	109 454	4 123	644	303	104 687	-	3,4424	0,2517
8825-0102-0834	118 417	4 427	703	331	113 287	-	3,6936	0,2750
8825-0102-0835	137 924	5 145	821	387	131 958	-	4,2916	0,3212
8825-0102-0836	157 878	5 888	941	443	151 049	-	4,9109	0,3678

**Таблица 8825-0102-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие**

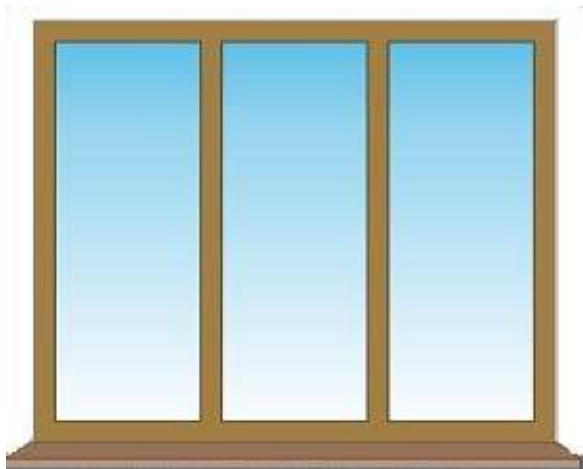

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-0901 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-0902 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-0903 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-0904 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-0905 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-0906 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-0907 - ОП 1350x2060 мм  
 8825-0102-0908 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0102-0909 - ОП 1470x2070 мм  
 8825-0102-0910 - ОП 1480x1980 мм  
 8825-0102-0911 - ОП 1480x2050 мм  
 8825-0102-0912 - ОП 1700x1510 мм  
 8825-0102-0913 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-0901	43 519	2 893	374	177	40 252	-	2,4197	0,1468
8825-0102-0902	41 979	2 798	365	173	38 816	-	2,3396	0,1434
8825-0102-0903	48 983	3 266	427	202	45 290	-	2,7306	0,1676
8825-0102-0904	48 052	3 208	421	200	44 423	-	2,6812	0,1653
8825-0102-0905	46 351	3 102	411	195	42 838	-	2,5918	0,1612
8825-0102-0906	54 001	3 615	479	227	49 907	-	3,0202	0,1880
8825-0102-0907	54 810	3 671	487	231	50 652	-	3,0669	0,1913
8825-0102-0908	50 559	3 394	454	215	46 711	-	2,8346	0,1784
8825-0102-0909	59 019	3 963	531	252	54 525	-	3,3097	0,2085
8825-0102-0910	56 793	3 815	511	242	52 467	-	3,1856	0,2009
8825-0102-0911	58 635	3 940	529	251	54 166	-	3,2897	0,2076
8825-0102-0912	48 781	3 289	446	212	45 046	-	2,7446	0,1753
8825-0102-0913	55 177	3 721	505	239	50 951	-	3,1049	0,1985

**Таблица 8825-0102-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1001 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-1002 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-1003 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-1004 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-1005 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-1006 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-1007 - ОП 1350x2060 мм



8825-0102-1008 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-1009 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-1010 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-1011 - ОП 1480x2050 мм


8825-0102-1012 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-1013 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель: шт.*

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1001	54 213	3 120	386	182	50 707	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1002	52 471	3 021	377	177	49 073	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1003	61 249	3 527	441	207	57 281	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1004	60 164	3 465	434	204	56 265	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1005	58 211	3 354	424	199	54 433	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1006	67 838	3 909	494	233	63 435	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1007	68 900	3 970	503	237	64 427	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1008	63 737	3 674	469	221	59 594	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1009	74 427	4 290	548	258	69 589	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1010	71 643	4 130	528	248	66 985	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1011	73 992	4 266	546	257	69 180	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1012	61 806	3 565	461	217	57 780	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1013	69 926	4 034	522	245	65 370	-	3,3651	0,2040

**Таблица 8825-0102-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой**

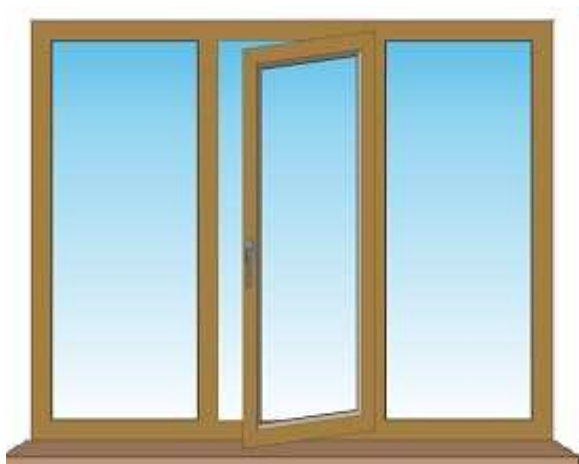

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1101 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-1102 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-1103 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-1104 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-1105 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-1106 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-1107 - ОП 1350x2060 мм

8825-0102-1108 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-1109 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-1110 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-1111 - ОП 1480x2050 мм

8825-0102-1112 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-1113 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1101	48 675	3 120	386	182	45 169	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1102	47 038	3 021	377	177	43 640	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1103	54 897	3 527	441	207	50 929	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1104	53 891	3 465	434	204	49 992	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1105	52 069	3 354	424	199	48 291	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1106	60 672	3 909	494	233	56 269	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1107	61 604	3 970	503	237	57 131	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1108	56 913	3 674	469	221	52 770	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1109	66 448	4 290	548	258	61 610	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1110	63 953	4 130	528	248	59 295	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1111	66 039	4 266	546	257	61 227	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1112	55 061	3 565	461	217	51 035	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1113	62 288	4 034	522	245	57 732	-	3,3651	0,2040

**Таблица 8825-0102-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1201 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-1202 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-1203 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-1204 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-1205 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-1206 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-1207 - ОП 1350x2060 мм

8825-0102-1208 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-1209 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-1210 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-1211 - ОП 1480x2050 мм


8825-0102-1212 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-1213 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1201	57 229	3 120	386	182	53 723	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1202	55 430	3 021	377	177	52 032	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1203	64 709	3 527	441	207	60 741	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1204	63 581	3 465	434	204	59 682	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1205	62 535	3 354	424	199	58 757	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1206	71 741	3 909	494	233	67 338	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1207	72 875	3 970	503	237	68 402	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1208	67 454	3 674	469	221	63 311	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1209	78 773	4 290	548	258	73 935	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1210	75 832	4 130	528	248	71 174	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1211	78 324	4 266	546	257	73 512	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1212	65 480	3 565	461	217	61 454	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1213	74 086	4 034	522	245	69 530	-	3,3651	0,2040

**Таблица 8825-0102-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах каменных толщиной более 0,51 м, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой**

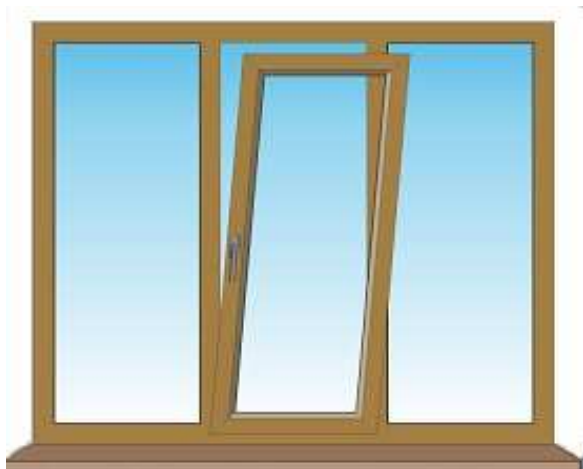

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах каменных толщиной более 0,51 м.

8825-0102-1301 - ОП 1060x1990 мм

8825-0102-1302 - ОП 1170x1770 мм

8825-0102-1303 - ОП 1170x2070 мм

8825-0102-1304 - ОП 1200x1990 мм

8825-0102-1305 - ОП 1320x1770 мм

8825-0102-1306 - ОП 1320x2070 мм

8825-0102-1307 - ОП 1350x2060 мм

8825-0102-1308 - ОП 1470x1770 мм

8825-0102-1309 - ОП 1470x2070 мм

8825-0102-1310 - ОП 1480x1980 мм

8825-0102-1311 - ОП 1480x2050 мм

8825-0102-1312 - ОП 1700x1510 мм

8825-0102-1313 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель: шт.*

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0102-1301	51 263	3 120	386	182	47 757	-	2,6084	0,1508
8825-0102-1302	49 577	3 021	377	177	46 179	-	2,5247	0,1474
8825-0102-1303	57 866	3 527	441	207	53 898	-	2,9470	0,1722
8825-0102-1304	56 823	3 465	434	204	52 924	-	2,8949	0,1698
8825-0102-1305	54 940	3 354	424	199	51 162	-	2,8010	0,1657
8825-0102-1306	64 022	3 909	494	233	59 619	-	3,2642	0,1932
8825-0102-1307	65 014	3 970	503	237	60 541	-	3,3154	0,1966
8825-0102-1308	60 103	3 674	469	221	55 960	-	3,0671	0,1833
8825-0102-1309	70 177	4 290	548	258	65 339	-	3,5815	0,2143
8825-0102-1310	67 547	4 130	528	248	62 889	-	3,4475	0,2064
8825-0102-1311	69 757	4 266	546	257	64 945	-	3,5606	0,2134
8825-0102-1312	58 214	3 565	461	217	54 188	-	2,9744	0,1802
8825-0102-1313	65 858	4 034	522	245	61 302	-	3,3651	0,2040

**Группа 3 Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных**

**Таблица 8825-0103-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие**

**Описание:**

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

**Состав работ:**

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0101 - ОП 470х470 мм  
8825-0103-0102 - ОП 570х570 мм  
8825-0103-0103 - ОП 570х870 мм  
8825-0103-0104 - ОП 870х570 мм  
8825-0103-0105 - ОП 870х870 мм  
8825-0103-0106 - ОП 1140х740 мм  
8825-0103-0107 - ОП 1170х570 мм  
8825-0103-0108 - ОП 1170х870 мм  
8825-0103-0109 - ОП 1320х570 мм



8825-0103-0110 - ОП 1320x870 мм  
 8825-0103-0111 - ОП 1400x510 мм  
 8825-0103-0112 - ОП 1400x910 мм  
 8825-0103-0113 - ОП 1470x570 мм  
 8825-0103-0114 - ОП 1470x870 мм  
 8825-0103-0115 - ОП 1480x880 мм  
 8825-0103-0116 - ОП 1480x980 мм  
 8825-0103-0117 - ОП 1700x510 мм  
 8825-0103-0118 - ОП 1700x810 мм  
 8825-0103-0119 - ОП 1740x570 мм  
 8825-0103-0120 - ОП 1740x1470 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0101	5 014	514	41	19	4 459	-	0,4316	0,0159
8825-0103-0102	6 911	705	58	28	6 148	-	0,5911	0,0228
8825-0103-0103	10 591	1 078	90	43	9 423	-	0,9037	0,0353
8825-0103-0104	9 929	1 004	88	42	8 837	-	0,8399	0,0346
8825-0103-0105	14 952	1 511	134	63	13 307	-	1,2631	0,0525
8825-0103-0106	15 961	1 607	146	69	14 208	-	1,3418	0,0574
8825-0103-0107	12 780	1 287	117	55	11 376	-	1,0749	0,0458
8825-0103-0108	19 311	1 944	177	84	17 190	-	1,6224	0,0696
8825-0103-0109	14 121	1 420	130	62	12 571	-	1,1855	0,0511
8825-0103-0110	21 491	2 160	199	94	19 132	-	1,8021	0,0782
8825-0103-0111	13 252	1 332	123	58	11 797	-	1,1110	0,0483
8825-0103-0112	23 724	2 384	220	104	21 120	-	1,9893	0,0863
8825-0103-0113	15 630	1 570	145	69	13 915	-	1,3099	0,0570
8825-0103-0114	22 832	2 293	212	101	20 327	-	1,9127	0,0835
8825-0103-0115	24 006	2 410	224	106	21 372	-	2,0095	0,0881
8825-0103-0116	26 742	2 684	250	118	23 808	-	2,2380	0,0982

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0117	15 935	1 598	150	71	14 187	-	1,3322	0,0588
8825-0103-0118	24 478	2 454	230	109	21 794	-	2,0456	0,0905
8825-0103-0119	18 145	1 820	170	81	16 155	-	1,5172	0,0669
8825-0103-0120	30 703	2 430	284	135	27 989	-	2,0387	0,1116

**Таблица 8825-0103-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0201 - ОП 470х470 мм  
8825-0103-0202 - ОП 570х570 мм  
8825-0103-0203 - ОП 570х870 мм  
8825-0103-0204 - ОП 870х570 мм  
8825-0103-0205 - ОП 870х870 мм  
8825-0103-0206 - ОП 1140х740 мм  
8825-0103-0207 - ОП 1170х570 мм  
8825-0103-0208 - ОП 1170х870 мм  
8825-0103-0209 - ОП 1320х570 мм  
8825-0103-0210 - ОП 1320х870 мм  
8825-0103-0211 - ОП 1400х510 мм  
8825-0103-0212 - ОП 1400х910 мм  
8825-0103-0213 - ОП 1470х570 мм  
8825-0103-0214 - ОП 1470х870 мм  
8825-0103-0215 - ОП 1480х880 мм  
8825-0103-0216 - ОП 1480х980 мм  
8825-0103-0217 - ОП 1700х510 мм  
8825-0103-0218 - ОП 1700х810 мм  
8825-0103-0219 - ОП 1740х570 мм  
8825-0103-0220 - ОП 1740х1470 мм

<b>Шифр</b>	<b>Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге</b>	<b>Зарплата рабочих- строителей, тенге</b>	<b>Эксплуатация машин, тенге</b>	<b>Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге</b>	<b>Материалы, тенге</b>	<b>Оборудование, мебель и инвентарь, тенге</b>	<b>Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч</b>	<b>Затраты труда машинистов, чел.-ч</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
8825-0103-0201	6 613	493	42	19	6 078	-	0,4142	0,0159
8825-0103-0202	9 238	674	60	28	8 504	-	0,5658	0,0228
8825-0103-0203	14 228	1 031	93	43	13 104	-	0,8641	0,0353
8825-0103-0204	13 565	957	91	42	12 517	-	0,8003	0,0346
8825-0103-0205	20 477	1 438	138	63	18 901	-	1,2029	0,0525
8825-0103-0206	22 070	1 527	151	69	20 392	-	1,2752	0,0574
8825-0103-0207	17 652	1 223	121	55	16 308	-	1,0218	0,0458
8825-0103-0208	26 728	1 846	183	84	24 699	-	1,5417	0,0696
8825-0103-0209	19 576	1 349	135	62	18 092	-	1,1261	0,0511
8825-0103-0210	29 853	2 050	206	94	27 597	-	1,7111	0,0782
8825-0103-0211	18 415	1 264	127	58	17 024	-	1,0548	0,0483
8825-0103-0212	32 959	2 263	227	104	30 469	-	1,8887	0,0863
8825-0103-0213	21 739	1 490	150	69	20 099	-	1,2433	0,0570
8825-0103-0214	31 777	2 176	220	101	29 381	-	1,8153	0,0835
8825-0103-0215	33 460	2 286	232	106	30 942	-	1,9065	0,0881
8825-0103-0216	37 287	2 546	259	118	34 482	-	2,1232	0,0982
8825-0103-0217	22 262	1 515	155	71	20 592	-	1,2633	0,0588
8825-0103-0218	34 222	2 326	238	109	31 658	-	1,9395	0,0905
8825-0103-0219	25 344	1 725	176	81	23 443	-	1,4388	0,0669
8825-0103-0220	61 785	3 202	446	208	58 137	-	2,6728	0,1725

**Таблица 8825-0103-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0301 - ОП 470х470 мм  
8825-0103-0302 - ОП 570х570 мм  
8825-0103-0303 - ОП 570х870 мм  
8825-0103-0304 - ОП 870х570 мм  
8825-0103-0305 - ОП 870х870 мм  
8825-0103-0306 - ОП 1140х740 мм  
8825-0103-0307 - ОП 1170х570 мм  
8825-0103-0308 - ОП 1170х870 мм

8825-0103-0309 - ОП 1320x570 мм  
 8825-0103-0310 - ОП 1320x870 мм  
 8825-0103-0311 - ОП 1400x510 мм  
 8825-0103-0312 - ОП 1400x910 мм  
 8825-0103-0313 - ОП 1470x570 мм  
 8825-0103-0314 - ОП 1470x870 мм  
 8825-0103-0315 - ОП 1480x880 мм  
 8825-0103-0316 - ОП 1480x980 мм  
 8825-0103-0317 - ОП 1700x510 мм  
 8825-0103-0318 - ОП 1700x810 мм  
 8825-0103-0319 - ОП 1740x570 мм  
 8825-0103-0320 - ОП 1740x1470 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0301	7 315	493	42	19	6 780	-	0,4142	0,0159
8825-0103-0302	10 259	674	60	28	9 525	-	0,5658	0,0228
8825-0103-0303	15 823	1 031	93	43	14 699	-	0,8641	0,0353
8825-0103-0304	15 160	957	91	42	14 112	-	0,8003	0,0346
8825-0103-0305	22 902	1 438	138	63	21 326	-	1,2029	0,0525
8825-0103-0306	24 750	1 527	151	69	23 072	-	1,2752	0,0574
8825-0103-0307	19 789	1 223	121	55	18 445	-	1,0218	0,0458
8825-0103-0308	29 982	1 846	183	84	27 953	-	1,5417	0,0696
8825-0103-0309	21 969	1 349	135	62	20 485	-	1,1261	0,0511
8825-0103-0310	33 522	2 050	206	94	31 266	-	1,7111	0,0782
8825-0103-0311	20 680	1 264	127	58	19 289	-	1,0548	0,0483
8825-0103-0312	37 010	2 263	227	104	34 520	-	1,8887	0,0863
8825-0103-0313	24 418	1 490	150	69	22 778	-	1,2433	0,0570
8825-0103-0314	35 701	2 176	220	101	33 305	-	1,8153	0,0835
8825-0103-0315	37 607	2 286	232	106	35 089	-	1,9065	0,0881

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0316	41 913	2 546	259	118	39 108	-	2,1232	0,0982
8825-0103-0317	25 037	1 515	155	71	23 367	-	1,2633	0,0588
8825-0103-0318	38 497	2 326	238	109	35 933	-	1,9395	0,0905
8825-0103-0319	28 503	1 725	176	81	26 602	-	1,4388	0,0669
8825-0103-0320	69 952	3 202	446	208	66 304	-	2,6728	0,1725

**Таблица 8825-0103-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие**

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0401 - ОП 570x1170 мм  
8825-0103-0402 - ОП 800x1300 мм  
8825-0103-0403 - ОП 850x1760 мм  
8825-0103-0404 - ОП 870x1170 мм  
8825-0103-0405 - ОП 870x1320 мм  
8825-0103-0406 - ОП 870x1470 мм  
8825-0103-0407 - ОП 970x970 мм  
8825-0103-0408 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0103-0409 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0103-0410 - ОП 1170x870 мм  
8825-0103-0411 - ОП 1170x970 мм  
8825-0103-0412 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0103-0413 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0103-0414 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0103-0415 - ОП 1320x970 мм  
8825-0103-0416 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0103-0417 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0103-0418 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0103-0419 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0103-0420 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0103-0421 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0103-0422 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0103-0423 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0103-0424 - ОП 1470x1320 мм  
8825-0103-0425 - ОП 1470x1470 мм  
8825-0103-0426 - ОП 1470x1770 мм  
8825-0103-0427 - ОП 1480x1180 мм  
8825-0103-0428 - ОП 1480x1680 мм



8825-0103-0429 - ОП 1700x1410 мм  
 8825-0103-0430 - ОП 1760x1170 мм  
 8825-0103-0431 - ОП 1760x1470 мм  
 8825-0103-0432 - ОП 1760x1770 мм  
 8825-0103-0433 - ОП 1760x2070 мм  
 8825-0103-0434 - ОП 2260x1770 мм  
 8825-0103-0435 - ОП 2260x2070 мм  
 8825-0103-0436 - ОП 2260x2370 мм

Измеритель: шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0401	14 129	1 435	121	57	12 573	-	1,2025	0,0473
8825-0103-0402	20 566	2 075	183	87	18 308	-	1,7351	0,0719
8825-0103-0403	29 400	2 964	263	125	26 173	-	2,4772	0,1034
8825-0103-0404	20 010	2 018	179	85	17 813	-	1,6862	0,0703
8825-0103-0405	22 459	2 263	202	96	19 994	-	1,8914	0,0792
8825-0103-0406	25 042	2 524	225	106	22 293	-	2,1094	0,0882
8825-0103-0407	18 225	1 835	165	78	16 225	-	1,5331	0,0646
8825-0103-0408	23 172	2 328	212	100	20 632	-	1,9435	0,0833
8825-0103-0409	33 196	3 333	305	145	29 558	-	2,7813	0,1199
8825-0103-0410	19 348	1 944	177	84	17 227	-	1,6224	0,0696
8825-0103-0411	21 416	2 151	196	93	19 069	-	1,7957	0,0771
8825-0103-0412	25 892	2 600	238	113	23 054	-	2,1700	0,0934
8825-0103-0413	29 013	2 912	267	127	25 834	-	2,4305	0,1049
8825-0103-0414	32 435	3 256	298	141	28 881	-	2,7175	0,1172
8825-0103-0415	23 937	2 401	221	105	21 315	-	2,0031	0,0870
8825-0103-0416	28 748	2 883	266	126	25 599	-	2,4050	0,1046
8825-0103-0417	32 374	3 245	301	142	28 828	-	2,7069	0,1181
8825-0103-0418	36 131	3 622	335	159	32 174	-	3,0216	0,1317
8825-0103-0419	29 164	2 923	271	128	25 970	-	2,4379	0,1065
8825-0103-0420	31 291	3 135	292	138	27 864	-	2,6144	0,1145

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0421	41 584	4 165	388	184	37 031	-	3,4735	0,1524
8825-0103-0422	35 438	2 676	352	167	32 410	-	2,2349	0,1382
8825-0103-0423	29 797	2 247	296	140	27 254	-	1,8765	0,1164
8825-0103-0424	35 735	3 578	334	158	31 823	-	2,9834	0,1313
8825-0103-0425	37 365	2 816	372	176	34 177	-	2,3512	0,1461
8825-0103-0426	44 999	3 392	448	212	41 159	-	2,8323	0,1759
8825-0103-0427	30 333	2 288	301	143	27 744	-	1,9109	0,1184
8825-0103-0428	43 051	3 243	429	203	39 379	-	2,7083	0,1684
8825-0103-0429	40 999	3 071	412	195	37 516	-	2,5626	0,1618
8825-0103-0430	35 199	2 637	353	167	32 209	-	2,2004	0,1389
8825-0103-0431	44 178	3 306	444	210	40 428	-	2,7592	0,1745
8825-0103-0432	53 159	3 976	535	253	48 648	-	3,3180	0,2102
8825-0103-0433	61 982	4 635	624	296	56 723	-	3,8675	0,2452
8825-0103-0434	67 190	4 991	683	324	61 516	-	4,1612	0,2684
8825-0103-0435	78 303	5 804	798	378	71 701	-	4,8388	0,3137
8825-0103-0436	89 637	6 643	914	433	82 080	-	5,5377	0,3592

**Таблица 8825-0103-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотная створка**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0501 - ОП 570х1170 мм

8825-0103-0502 - ОП 800х1300 мм

8825-0103-0503 - ОП 850х1760 мм

8825-0103-0504 - ОП 870х1170 мм

8825-0103-0505 - ОП 870х1320 мм

8825-0103-0506 - ОП 870х1470 мм

8825-0103-0507 - ОП 970х970 мм

8825-0103-0508 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0103-0509 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0103-0510 - ОП 1170x870 мм  
8825-0103-0511 - ОП 1170x970 мм  
8825-0103-0512 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0103-0513 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0103-0514 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0103-0515 - ОП 1320x970 мм  
8825-0103-0516 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0103-0517 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0103-0518 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0103-0519 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0103-0520 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0103-0521 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0103-0522 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0103-0523 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0103-0524 - ОП 1470x1320 мм  
8825-0103-0525 - ОП 1470x1470 мм  
8825-0103-0526 - ОП 1470x1770 мм  
8825-0103-0527 - ОП 1480x1180 мм  
8825-0103-0528 - ОП 1480x1680 мм  
8825-0103-0529 - ОП 1700x1410 мм  
8825-0103-0530 - ОП 1760x1170 мм  
8825-0103-0531 - ОП 1760x1470 мм  
8825-0103-0532 - ОП 1760x1770 мм  
8825-0103-0533 - ОП 1760x2070 мм  
8825-0103-0534 - ОП 2260x1770 мм  
8825-0103-0535 - ОП 2260x2070 мм  
8825-0103-0536 - ОП 2260x2370 мм

*Измеритель: шт.*

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0501	17 751	1 217	125	58	16 409	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0502	26 190	1 737	190	88	24 263	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0503	37 511	2 476	273	126	34 762	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0504	25 525	1 686	186	86	23 653	-	1,4107	0,0714
8825-0103-0505	28 677	1 889	209	97	26 579	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0506	31 962	2 108	233	108	29 621	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0507	23 307	1 529	171	79	21 607	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0508	29 768	1 931	220	102	27 617	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0509	42 712	2 760	317	147	39 635	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0510	24 863	1 612	184	85	23 067	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0511	27 527	1 784	204	94	25 539	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0512	33 299	2 154	247	114	30 898	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0513	37 340	2 412	277	128	34 651	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0514	41 736	2 697	310	143	38 729	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0515	30 859	1 985	230	106	28 644	-	1,6573	0,0883
8825-0103-0516	37 074	2 382	276	128	34 416	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0517	41 782	2 679	312	144	38 791	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0518	46 622	2 992	348	161	43 282	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0519	37 652	2 412	281	130	34 959	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0520	40 429	2 585	303	140	37 541	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0521	51 684	2 633	395	186	48 656	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0522	46 859	2 387	358	169	44 114	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0523	41 007	2 616	308	142	38 083	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0524	46 224	2 947	347	160	42 930	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0525	49 459	2 510	379	179	46 570	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0526	59 556	3 024	456	215	56 076	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0527	40 132	2 040	307	145	37 785	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0528	56 993	2 891	437	206	53 665	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0529	54 437	2 731	420	198	51 286	-	2,2806	0,1642

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0530	46 733	2 345	360	170	44 028	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0531	58 681	2 940	453	213	55 288	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0532	70 628	3 535	545	257	66 548	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0533	82 363	4 120	636	300	77 607	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0534	89 587	4 425	696	328	84 466	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0535	104 508	5 142	814	383	98 552	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0536	119 650	5 885	932	439	112 833	-	4,9079	0,3646

**Таблица 8825-0103-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0601 - ОП 570x1170 мм  
8825-0103-0602 - ОП 800x1300 мм  
8825-0103-0603 - ОП 850x1760 мм  
8825-0103-0604 - ОП 870x1170 мм  
8825-0103-0605 - ОП 870x1320 мм  
8825-0103-0606 - ОП 870x1470 мм  
8825-0103-0607 - ОП 970x970 мм  
8825-0103-0608 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0103-0609 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0103-0610 - ОП 1170x870 мм  
8825-0103-0611 - ОП 1170x970 мм  
8825-0103-0612 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0103-0613 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0103-0614 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0103-0615 - ОП 1320x970 мм  
8825-0103-0616 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0103-0617 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0103-0618 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0103-0619 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0103-0620 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0103-0621 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0103-0622 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0103-0623 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0103-0624 - ОП 1470x1320 мм

8825-0103-0625 - ОП 1470x1470 мм  
 8825-0103-0626 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0103-0627 - ОП 1480x1180 мм  
 8825-0103-0628 - ОП 1480x1680 мм  
 8825-0103-0629 - ОП 1700x1410 мм  
 8825-0103-0630 - ОП 1760x1170 мм  
 8825-0103-0631 - ОП 1760x1470 мм  
 8825-0103-0632 - ОП 1760x1770 мм  
 8825-0103-0633 - ОП 1760x2070 мм  
 8825-0103-0634 - ОП 2260x1770 мм  
 8825-0103-0635 - ОП 2260x2070 мм  
 8825-0103-0636 - ОП 2260x2370 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0601	18 744	1 217	125	58	17 402	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0602	27 730	1 737	190	88	25 803	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0603	39 732	2 476	273	126	36 983	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0604	27 036	1 686	186	86	25 164	-	1,4107	0,0714
8825-0103-0605	30 380	1 889	209	97	28 282	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0606	33 858	2 108	233	108	31 517	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0607	24 699	1 529	171	79	22 999	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0608	31 575	1 931	220	102	29 424	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0609	45 319	2 760	317	147	42 242	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0610	26 374	1 612	184	85	24 578	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0611	29 201	1 784	204	94	27 213	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0612	35 328	2 154	247	114	32 927	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0613	39 621	2 412	277	128	36 932	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0614	44 283	2 697	310	143	41 276	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0615	32 755	1 985	230	106	30 540	-	1,6573	0,0883



## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0616	39 355	2 382	276	128	36 697	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0617	44 359	2 679	312	144	41 368	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0618	49 496	2 992	348	161	46 156	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0619	39 978	2 412	281	130	37 285	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0620	42 932	2 585	303	140	40 044	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0621	55 016	2 633	395	186	51 988	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0622	49 880	2 387	358	169	47 135	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0623	43 555	2 616	308	142	40 631	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0624	49 098	2 947	347	160	45 804	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0625	52 658	2 510	379	179	49 769	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0626	63 407	3 024	456	215	59 927	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0627	42 724	2 040	307	145	40 377	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0628	60 681	2 891	437	206	57 353	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0629	57 991	2 731	420	198	54 840	-	2,2806	0,1642
8825-0103-0630	49 784	2 345	360	170	47 079	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0631	62 517	2 940	453	213	59 124	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0632	75 249	3 535	545	257	71 169	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0633	87 754	4 120	636	300	82 998	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0634	95 512	4 425	696	328	90 391	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0635	111 439	5 142	814	383	105 483	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0636	126 926	5 811	930	438	120 185	-	4,8442	0,3639

**Таблица 8825-0103-07 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0701 - ОП 570х1170 мм

8825-0103-0702 - ОП 800х1300 мм

8825-0103-0703 - ОП 850х1760 мм

8825-0103-0704 - ОП 870х1170 мм

8825-0103-0705 - ОП 870х1320 мм

8825-0103-0706 - ОП 870х1470 мм

8825-0103-0707 - ОП 970х970 мм

8825-0103-0708 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0103-0709 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0103-0710 - ОП 1170x870 мм  
8825-0103-0711 - ОП 1170x970 мм  
8825-0103-0712 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0103-0713 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0103-0714 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0103-0715 - ОП 1320x970 мм  
8825-0103-0716 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0103-0717 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0103-0718 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0103-0719 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0103-0720 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0103-0721 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0103-0722 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0103-0723 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0103-0724 - ОП 1470x1320 мм  
8825-0103-0725 - ОП 1470x1470 мм  
8825-0103-0726 - ОП 1470x1770 мм  
8825-0103-0727 - ОП 1480x1180 мм  
8825-0103-0728 - ОП 1480x1680 мм  
8825-0103-0729 - ОП 1700x1410 мм  
8825-0103-0730 - ОП 1760x1170 мм  
8825-0103-0731 - ОП 1760x1470 мм  
8825-0103-0732 - ОП 1760x1770 мм  
8825-0103-0733 - ОП 1760x2070 мм  
8825-0103-0734 - ОП 2260x1770 мм  
8825-0103-0735 - ОП 2260x2070 мм  
8825-0103-0736 - ОП 2260x2370 мм

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0701	19 700	1 217	125	58	18 358	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0702	29 215	1 737	190	88	27 288	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0703	41 873	2 476	273	126	39 124	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0704	28 492	1 686	186	86	26 620	-	1,4107	0,0714
8825-0103-0705	32 022	1 889	209	97	29 924	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0706	35 685	2 108	233	108	33 344	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0707	26 041	1 529	171	79	24 341	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0708	33 317	1 931	220	102	31 166	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0709	47 831	2 760	317	147	44 754	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0710	27 830	1 612	184	85	26 034	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0711	30 814	1 784	204	94	28 826	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0712	37 284	2 154	247	114	34 883	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0713	41 819	2 412	277	128	39 130	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0714	46 738	2 697	310	143	43 731	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0715	34 582	1 985	230	106	32 367	-	1,6573	0,0883
8825-0103-0716	41 554	2 382	276	128	38 896	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0717	46 843	2 679	312	144	43 852	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0718	52 265	2 992	348	161	48 925	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0719	42 219	2 412	281	130	39 526	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0720	45 344	2 585	303	140	42 456	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0721	58 228	2 633	395	186	55 200	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0722	52 792	2 387	358	169	50 047	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0723	46 010	2 616	308	142	43 086	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0724	51 867	2 947	347	160	48 573	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0725	55 741	2 510	379	179	52 852	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0726	67 118	3 024	456	215	63 638	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0727	45 222	2 040	307	145	42 875	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0728	64 236	2 891	437	206	60 908	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0729	61 417	2 731	420	198	58 266	-	2,2806	0,1642

*Окончание таблицы*

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0730	52 725	2 345	360	170	50 020	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0731	66 214	2 940	453	213	62 821	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0732	79 703	3 535	545	257	75 623	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0733	92 950	4 120	636	300	88 194	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0734	101 221	4 425	696	328	96 100	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0735	118 120	5 142	814	383	112 164	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0736	134 577	5 811	930	438	127 836	-	4,8442	0,3639

**Таблица 8825-0103-08 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные с поворотно-откидными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0801 - ОП 570x1170 мм  
8825-0103-0802 - ОП 800x1300 мм  
8825-0103-0803 - ОП 850x1760 мм  
8825-0103-0804 - ОП 870x1170 мм  
8825-0103-0805 - ОП 870x1320 мм  
8825-0103-0806 - ОП 870x1470 мм  
8825-0103-0807 - ОП 970x970 мм  
8825-0103-0808 - ОП 1100x1110 мм  
8825-0103-0809 - ОП 1140x1540 мм  
8825-0103-0810 - ОП 1170x870 мм  
8825-0103-0811 - ОП 1170x970 мм  
8825-0103-0812 - ОП 1170x1170 мм  
8825-0103-0813 - ОП 1170x1320 мм  
8825-0103-0814 - ОП 1170x1470 мм  
8825-0103-0815 - ОП 1320x970 мм  
8825-0103-0816 - ОП 1320x1170 мм  
8825-0103-0817 - ОП 1320x1320 мм  
8825-0103-0818 - ОП 1320x1470 мм  
8825-0103-0819 - ОП 1350x1160 мм  
8825-0103-0820 - ОП 1400x1210 мм  
8825-0103-0821 - ОП 1400x1610 мм  
8825-0103-0822 - ОП 1410x1450 мм  
8825-0103-0823 - ОП 1470x1170 мм  
8825-0103-0824 - ОП 1470x1320 мм

8825-0103-0825 - ОП 1470x1470 мм  
 8825-0103-0826 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0103-0827 - ОП 1480x1180 мм  
 8825-0103-0828 - ОП 1480x1680 мм  
 8825-0103-0829 - ОП 1700x1410 мм  
 8825-0103-0830 - ОП 1760x1170 мм  
 8825-0103-0831 - ОП 1760x1470 мм  
 8825-0103-0832 - ОП 1760x1770 мм  
 8825-0103-0833 - ОП 1760x2070 мм  
 8825-0103-0834 - ОП 2260x1770 мм  
 8825-0103-0835 - ОП 2260x2070 мм  
 8825-0103-0836 - ОП 2260x2370 мм

*Измеритель:* шт.


Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0801	21 826	1 217	125	58	20 484	-	1,0215	0,0479
8825-0103-0802	32 516	1 737	190	88	30 589	-	1,4542	0,0729
8825-0103-0803	46 634	2 476	273	126	43 885	-	2,0721	0,1049
8825-0103-0804	31 133	1 619	184	85	29 330	-	1,3533	0,0707
8825-0103-0805	35 672	1 889	209	97	33 574	-	1,5808	0,0803
8825-0103-0806	39 748	2 108	233	108	37 407	-	1,7636	0,0895
8825-0103-0807	29 024	1 529	171	79	27 324	-	1,2792	0,0655
8825-0103-0808	37 189	1 931	220	102	35 038	-	1,6140	0,0845
8825-0103-0809	53 417	2 760	317	147	50 340	-	2,3060	0,1217
8825-0103-0810	31 067	1 612	184	85	29 271	-	1,3469	0,0706
8825-0103-0811	34 400	1 784	204	94	32 412	-	1,4905	0,0782
8825-0103-0812	41 632	2 154	247	114	39 231	-	1,8000	0,0948
8825-0103-0813	46 707	2 412	277	128	44 018	-	2,0145	0,1064
8825-0103-0814	52 197	2 697	310	143	49 190	-	2,2530	0,1189
8825-0103-0815	38 645	1 985	230	106	36 430	-	1,6573	0,0883

## Окончание таблицы

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0816	46 442	2 382	276	128	43 784	-	1,9890	0,1061
8825-0103-0817	52 365	2 679	312	144	49 374	-	2,2369	0,1198
8825-0103-0818	58 422	2 992	348	161	55 082	-	2,4976	0,1336
8825-0103-0819	47 202	2 412	281	130	44 509	-	2,0139	0,1081
8825-0103-0820	50 708	2 585	303	140	47 820	-	2,1580	0,1162
8825-0103-0821	65 369	2 633	395	186	62 341	-	2,2007	0,1546
8825-0103-0822	59 267	2 387	358	169	56 522	-	1,9952	0,1402
8825-0103-0823	51 469	2 616	308	142	48 545	-	2,1828	0,1181
8825-0103-0824	58 024	2 947	347	160	54 730	-	2,4594	0,1332
8825-0103-0825	62 597	2 510	379	179	59 708	-	2,0974	0,1483
8825-0103-0826	75 370	3 024	456	215	71 890	-	2,5268	0,1785
8825-0103-0827	50 776	2 040	307	145	48 429	-	1,7053	0,1202
8825-0103-0828	72 139	2 891	437	206	68 811	-	2,4158	0,1709
8825-0103-0829	69 035	2 731	420	198	65 884	-	2,2806	0,1642
8825-0103-0830	59 263	2 345	360	170	56 558	-	1,9584	0,1409
8825-0103-0831	74 435	2 940	453	213	71 042	-	2,4549	0,1771
8825-0103-0832	89 606	3 535	545	257	85 526	-	2,9514	0,2133
8825-0103-0833	104 503	4 120	636	300	99 747	-	3,4398	0,2488
8825-0103-0834	113 917	4 425	696	328	108 796	-	3,6912	0,2724
8825-0103-0835	132 974	5 142	814	383	127 018	-	4,2889	0,3184
8825-0103-0836	151 589	5 811	930	438	144 848	-	4,8442	0,3639



**Таблица 8825-0103-09 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие**

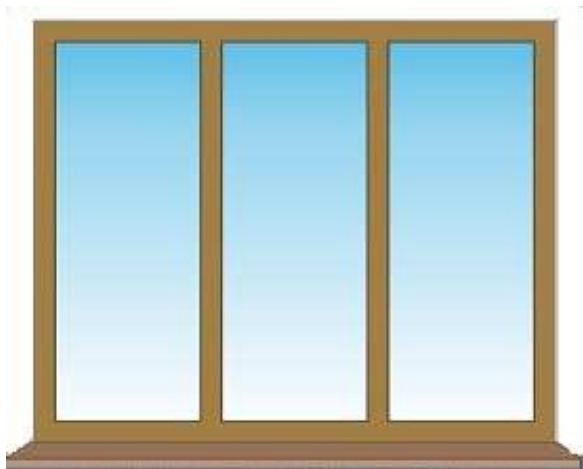

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-0901 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-0902 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-0903 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-0904 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-0905 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-0906 - ОП 1320x2070 мм

8825-0103-0907 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-0908 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0103-0909 - ОП 1470x2070 мм  
 8825-0103-0910 - ОП 1480x1980 мм  
 8825-0103-0911 - ОП 1480x2050 мм  
 8825-0103-0912 - ОП 1700x1510 мм  
 8825-0103-0913 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-0901	38 793	2 890	367	174	35 536	-	2,4172	0,1441
8825-0103-0902	37 704	2 796	359	170	34 549	-	2,3373	0,1410
8825-0103-0903	44 031	3 263	419	199	40 349	-	2,7280	0,1648
8825-0103-0904	43 326	3 205	414	196	39 707	-	2,6787	0,1625
8825-0103-0905	42 074	3 099	404	191	38 571	-	2,5895	0,1588
8825-0103-0906	49 050	3 612	471	223	44 967	-	3,0175	0,1852
8825-0103-0907	49 860	3 668	480	227	45 712	-	3,0642	0,1885
8825-0103-0908	46 284	3 392	448	212	42 444	-	2,8323	0,1759
8825-0103-0909	54 068	3 960	523	248	49 585	-	3,3071	0,2056
8825-0103-0910	52 067	3 812	504	239	47 751	-	3,1831	0,1981
8825-0103-0911	53 796	3 937	521	247	49 338	-	3,2871	0,2048
8825-0103-0912	45 157	3 286	441	209	41 430	-	2,7427	0,1732
8825-0103-0913	51 103	3 718	499	236	46 886	-	3,1027	0,1961

**Таблица 8825-0103-10 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с двумя поворотными створками**



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1001 - ОП 1060х1990 мм

8825-0103-1002 - ОП 1170х1770 мм

8825-0103-1003 - ОП 1170х2070 мм

8825-0103-1004 - ОП 1200х1990 мм

8825-0103-1005 - ОП 1320х1770 мм

8825-0103-1006 - ОП 1320х2070 мм


8825-0103-1007 - ОП 1350х2060 мм

8825-0103-1008 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0103-1009 - ОП 1470x2070 мм  
 8825-0103-1010 - ОП 1480x1980 мм  
 8825-0103-1011 - ОП 1480x2050 мм  
 8825-0103-1012 - ОП 1700x1510 мм  
 8825-0103-1013 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1001	49 487	3 117	379	178	45 991	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1002	48 194	3 018	370	174	44 806	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1003	56 297	3 523	433	204	52 341	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1004	55 439	3 462	427	201	51 550	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1005	53 934	3 351	417	196	50 166	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1006	62 887	3 905	487	229	58 495	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1007	63 949	3 967	495	233	59 487	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1008	59 460	3 671	462	218	55 327	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1009	69 475	4 287	540	254	64 648	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1010	66 917	4 127	521	245	62 269	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1011	69 153	4 263	538	253	64 352	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1012	58 183	3 563	455	214	54 165	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1013	65 851	4 031	515	242	61 305	-	3,3629	0,2016

**Таблица 8825-0103-11 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотной створкой**

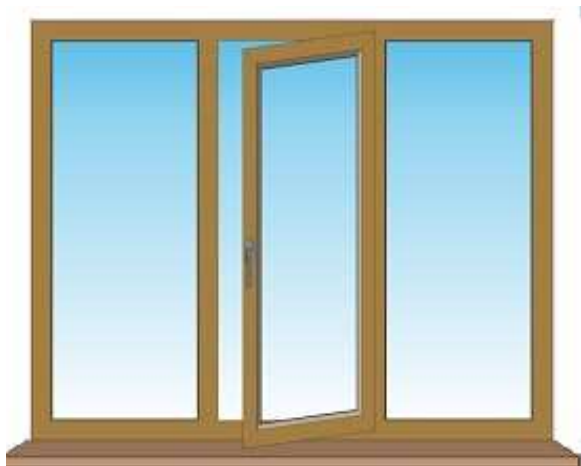

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1101 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-1102 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-1103 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-1104 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-1105 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-1106 - ОП 1320x2070 мм


8825-0103-1107 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-1108 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0103-1109 - ОП 1470x2070 мм  
 8825-0103-1110 - ОП 1480x1980 мм  
 8825-0103-1111 - ОП 1480x2050 мм  
 8825-0103-1112 - ОП 1700x1510 мм  
 8825-0103-1113 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1101	43 949	3 117	379	178	40 453	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1102	42 761	3 018	370	174	39 373	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1103	49 945	3 523	433	204	45 989	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1104	49 166	3 462	427	201	45 277	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1105	47 792	3 351	417	196	44 024	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1106	55 721	3 905	487	229	51 329	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1107	56 653	3 967	495	233	52 191	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1108	52 636	3 671	462	218	48 503	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1109	61 496	4 287	540	254	56 669	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1110	59 227	4 127	521	245	54 579	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1111	61 200	4 263	538	253	56 399	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1112	51 438	3 563	455	214	47 420	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1113	58 214	4 031	515	242	53 668	-	3,3629	0,2016

**Таблица 8825-0103-12 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками**

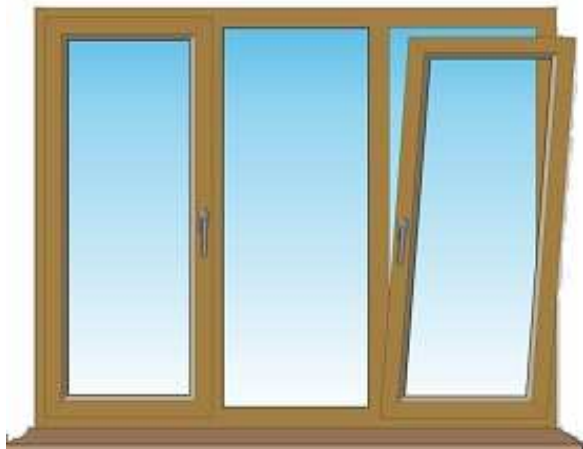

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1201 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-1202 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-1203 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-1204 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-1205 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-1206 - ОП 1320x2070 мм

8825-0103-1207 - ОП 1350x2060 мм


8825-0103-1208 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0103-1209 - ОП 1470x2070 мм  
 8825-0103-1210 - ОП 1480x1980 мм  
 8825-0103-1211 - ОП 1480x2050 мм  
 8825-0103-1212 - ОП 1700x1510 мм  
 8825-0103-1213 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1201	52 504	3 117	379	178	49 008	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1202	51 154	3 018	370	174	47 766	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1203	59 756	3 523	433	204	55 800	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1204	58 855	3 462	427	201	54 966	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1205	57 279	3 351	417	196	53 511	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1206	66 789	3 905	487	229	62 397	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1207	67 923	3 967	495	233	63 461	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1208	63 177	3 671	462	218	59 044	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1209	73 821	4 287	540	254	68 994	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1210	71 106	4 127	521	245	66 458	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1211	73 485	4 263	538	253	68 684	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1212	61 857	3 563	455	214	57 839	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1213	70 012	4 031	515	242	65 466	-	3,3629	0,2016



**Таблица 8825-0103-13 - Оконные блоки из ПВХ профилей по типовым размерам в стенах панельных, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой**

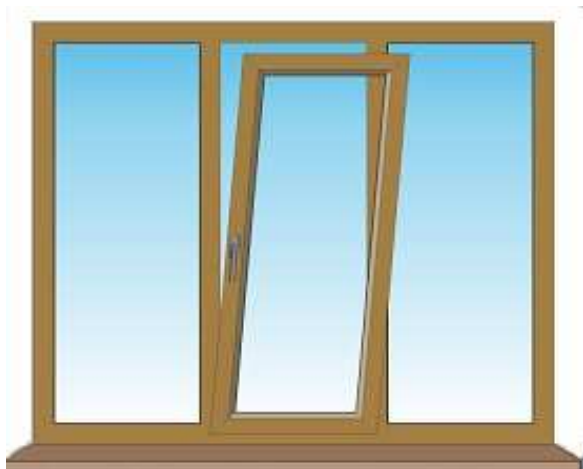

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей в стенах панельных.

8825-0103-1301 - ОП 1060x1990 мм

8825-0103-1302 - ОП 1170x1770 мм

8825-0103-1303 - ОП 1170x2070 мм

8825-0103-1304 - ОП 1200x1990 мм

8825-0103-1305 - ОП 1320x1770 мм

8825-0103-1306 - ОП 1320x2070 мм

8825-0103-1307 - ОП 1350x2060 мм

8825-0103-1308 - ОП 1470x1770 мм  
 8825-0103-1309 - ОП 1470x2070 мм  
 8825-0103-1310 - ОП 1480x1980 мм  
 8825-0103-1311 - ОП 1480x2050 мм  
 8825-0103-1312 - ОП 1700x1510 мм  
 8825-0103-1313 - ОП 1700x1710 мм

*Измеритель:* шт.

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8825-0103-1301	46 538	3 117	379	178	43 042	-	2,6058	0,1481
8825-0103-1302	45 301	3 018	370	174	41 913	-	2,5224	0,1449
8825-0103-1303	52 914	3 523	433	204	48 958	-	2,9443	0,1694
8825-0103-1304	52 098	3 462	427	201	48 209	-	2,8924	0,1671
8825-0103-1305	50 663	3 351	417	196	46 895	-	2,7987	0,1632
8825-0103-1306	59 070	3 905	487	229	54 678	-	3,2616	0,1904
8825-0103-1307	60 063	3 967	495	233	55 601	-	3,3128	0,1938
8825-0103-1308	55 826	3 671	462	218	51 693	-	3,0648	0,1808
8825-0103-1309	65 226	4 287	540	254	60 399	-	3,5789	0,2114
8825-0103-1310	62 822	4 127	521	245	58 174	-	3,4450	0,2037
8825-0103-1311	64 918	4 263	538	253	60 117	-	3,5580	0,2106
8825-0103-1312	54 590	3 563	455	214	50 572	-	2,9724	0,1781
8825-0103-1313	61 784	4 031	515	242	57 238	-	3,3629	0,2016

*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**КОНСТРУКТИВТЕР ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТҮРЛЕРІНІҢ СМЕТАЛЫҚ  
ҚҰНЫНЫҢ ІРЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ**

**ІРЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

**ҚР ІСН 8.02-03-2018**

**3-жинақ Өндірістік емес ғимараттар үшін аралықтар, ішкі ойықтар**

**Түркістан облысы, Шымкент қ., Павлодар облысы,  
Солтүстік Қазақстан облысы, Шығыс Қазақстан облысы**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕТНОЙ  
СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВОВ И ВИДОВ РАБОТ**

**УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**УСН РК 8.02-03-2018**

**Сборник 3 Перегородки, внутренние проемы зданий  
непроизводственного назначения**

**Туркестанская область, г. Шымкент, Павлодарская область,  
Северо-Казахстанская область, Восточно-Казахстанская область**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – приемная