

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы  
мемлекеттік нормативтер  
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

---

**Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**КОНСТРУКТИВТЕР ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТҮРЛЕРІНІҢ  
СМЕТАЛЫҚ ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН  
КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ**

**6-жинақ Едендер**

---

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВОВ И  
ВИДОВ РАБОТ**

**Сборник 6 Полы**

**ҚР ІСН 8.02-03-2018  
УСН РК 8.02-03-2018**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері  
комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального  
хозяйства Министерства по инвестициям и развитию  
Республики Казахстан**

**Астана 2018**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы  
мемлекеттік нормативтер  
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

---

**Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

## **КОНСТРУКТИВТЕР ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТҮРЛЕРІНІҢ СМЕТАЛЫҚ ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ**

**6-жинақ Едендер**

---

## **СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВОВ И ВИДОВ РАБОТ**

**Сборник 6 Полы**

**ҚР ІСН 8.02-03-2018  
УСН РК 8.02-03-2018**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

**Астана 2018**

## **Алғы сөз**

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының инвестициялар және даму министрлігі (ҚР ИДМ) Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ	ҚР ИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 02.10.2018 жылғы № 210-нқ бұйрығымен
ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	01.01.2019 жылдан бастап

**Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (МИР РК)
3 ПРИНЯТ И	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК от 02.10.2018 года № 210-нқ
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	с 01.01.2019 года

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.**

## Оглавление

<b>Общая часть .....</b>	<b>1</b>
<b>Техническая часть .....</b>	<b>3</b>
<b>01 Город Астана .....</b>	<b>4</b>
<b>02 Город Алматы .....</b>	<b>51</b>
<b>03 Акмолинская область.....</b>	<b>98</b>
<b>04 Актюбинская область.....</b>	<b>145</b>
<b>05 Алматинская область .....</b>	<b>192</b>
<b>06 Атырауская область .....</b>	<b>239</b>
<b>07 Западно-Казахстанская область.....</b>	<b>286</b>
<b>08 Жамбылская область .....</b>	<b>333</b>
<b>09 Карагандинская область.....</b>	<b>380</b>
<b>10 Костанайская область .....</b>	<b>427</b>
<b>11 Кызылординская область.....</b>	<b>474</b>
<b>12 Мангистауская область.....</b>	<b>521</b>
<b>13 Туркестанская область. Город Шымкент .....</b>	<b>568</b>
<b>14 Павлодарская область.....</b>	<b>615</b>
<b>16 Восточно-Казахстанская область.....</b>	<b>709</b>

## Содержание

<b>Общая часть .....</b>	<b>1</b>
<b>Техническая часть .....</b>	<b>3</b>
<b>01 Город Астана .....</b>	<b>4</b>
<b>Раздел 1 Полы .....</b>	<b>4</b>
Подраздел 1 Полы на перекрытии .....	4
Группа 1 Полы на перекрытии дощатые .....	4
Подгруппа 8810-0101-01 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5 .....	4
Таблица 8810-0101-0101 - Тип Д1.1 .....	4
Таблица 8810-0101-0102 - Тип Д1.2 .....	4
Таблица 8810-0101-0103 - Тип Д1.3 .....	5
Таблица 8810-0101-0104 - Тип Д1.45 .....	
Подгруппа 8810-0101-02 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10 .....	6
Таблица 8810-0101-0201 - Тип Д2.1 .....	6
Таблица 8810-0101-0202 - Тип Д2.2 .....	6
Таблица 8810-0101-0203 - Тип Д2.3 .....	7
Таблица 8810-0101-0204 - Тип Д2.4 .....	7
Таблица 8810-0101-0205 - Тип Д2.5 .....	8
Таблица 8810-0101-0206 - Тип Д2.6 .....	8
Таблица 8810-0101-0207 - Тип Д2.7 .....	9
Таблица 8810-0101-0208 - Тип Д2.8 .....	9
Таблица 8810-0101-0209 - Тип Д2.9 .....	10
Таблица 8810-0101-0210 - Тип Д2.10 .....	10
Таблица 8810-0101-0211 - Тип Д2.11 .....	11
Таблица 8810-0101-0212 - Тип Д2.12 .....	11
Таблица 8810-0101-0213 - Тип Д2.13 .....	12
Таблица 8810-0101-0214 - Тип Д2.14 .....	12
Таблица 8810-0101-0215 - Тип Д2.15 .....	13
Таблица 8810-0101-0216 - Тип Д2.16 .....	13
Группа 2 Полы на перекрытии паркетные .....	14
Подгруппа 8810-0102-01 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37 .....	14
Таблица 8810-0102-0101 - Тип П1.1 .....	14
Таблица 8810-0102-0102 - Тип П1.2 .....	14
Таблица 8810-0102-0103 - Тип П1.3 .....	15
Таблица 8810-0102-0104 - Тип П1.4 .....	15
Подгруппа 8810-0102-02 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38 .....	16
Таблица 8810-0102-0201 - Тип П2.1 .....	16
Таблица 8810-0102-0202 - Тип П2.2 .....	17
Таблица 8810-0102-0203 - Тип П2.3 .....	17
Группа 4 Полы на перекрытии из керамической плитки .....	18
Подгруппа 8810-0104-01 - Полы на перекрытии из керамической плитки .....	18

Таблица 8810-0104-0101 - Тип Кп1.1 .....	18
Таблица 8810-0104-0102 - Тип Кп1.2 .....	18
Таблица 8810-0104-0103 - Тип Кп1.3 .....	19
Таблица 8810-0104-0104 - Тип Кп1.4 .....	20
Таблица 8810-0104-0105 - Тип Кп1.5 .....	20
Подгруппа 8810-0104-02 - Полы на перекрытии из керамогранитной плитки.....	21
Таблица 8810-0104-0201 - Тип Кп2.1 .....	21
Группа 5 Полы на перекрытии из линолеума.....	22
Подгруппа 8810-0105-01 - Полы на перекрытии с покрытием из линолеума.....	22
Таблица 8810-0105-0101 - Тип Л1.1 .....	22
Таблица 8810-0105-0102 - Тип Л1.2 .....	22
Таблица 8810-0105-0103 - Тип Л1.3 .....	23
Таблица 8810-0105-0104 - Тип Л1.4 .....	24
Группа 6 Полы на перекрытии из коврового покрытия .....	24
Подгруппа 8810-0106-01 - Полы на перекрытии из коврового покрытия.....	24
Таблица 8810-0106-0101 - Тип К1.1 .....	24
Таблица 8810-0106-0102 - Тип К1.2 .....	25
Группа 8 Полы на перекрытии цементные .....	26
Подгруппа 8810-0108-01 - Полы на перекрытии с цементно-песчаной стяжкой .....	26
Таблица 8810-0108-0101 - Тип Ц1.1 .....	26
Группа 9 Полы на перекрытии мозаичные .....	26
Подгруппа 8810-0109-01 - Полы на перекрытии мозаичные типа "Терраццо" .....	26
Таблица 8810-0109-0101 - Тип М1.1 .....	26
Таблица 8810-0109-0102 - Тип М1.2 .....	27
Подраздел 2 Полы над подвалами по перекрытию.....	28
Группа 3 Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия .....	28
Подгруппа 8810-0203-01 - Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия .....	28
Таблица 8810-0203-0101 - Тип Лп1.1 .....	28
Группа 4 Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки .....	28
Подгруппа 8810-0204-01 - Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки.....	28
Таблица 8810-0204-0101 - Тип Кп1.1 .....	28
Таблица 8810-0204-0102 - Тип Кп1.2 .....	29
Таблица 8810-0204-0103 - Тип Кп1.3 .....	30
Таблица 8810-0204-0104 - Тип Кп1.4 .....	30
Таблица 8810-0204-0105 - Тип Кп1.5 .....	31
Подгруппа 8810-0204-02 - Полы над подвалами по перекрытию из керамогранитной плитки .....	32
Таблица 8810-0204-0201 - Тип Кп2.1 .....	32
Группа 5 Полы над подвалами по перекрытию из линолеума.....	33
Подгруппа 8810-0205-01 - Полы над подвалами по перекрытию с покрытием из линолеума.....	33
Таблица 8810-0205-0101 - Тип Л1.1 .....	33
Таблица 8810-0205-0102 - Тип Л1.2 .....	33
Таблица 8810-0205-0103 - Тип Л1.3 .....	34
Группа 10 Полы над подвалами по перекрытию наливные .....	35
Подгруппа 8810-0210-01 - Полы над подвалами по перекрытию бесшовные эпоксидно-полиэфирные .....	35

Таблица 8810-0210-0101 - Тип Н1.1 .....	35
Таблица 8810-0210-0102 - Тип Н1.2 .....	36
Таблица 8810-0210-0103 - Тип Н1.3 .....	36
Подраздел 3 Полы на грунте .....	37
Группа 2 Полы на грунте дощатые паркетные .....	37
Подгруппа 8810-0302-01 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211 .....	37
Таблица 8810-0302-0101 - Тип П1.1 .....	37
Подгруппа 8810-0302-02 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212 .....	38
Таблица 8810-0302-0201 - Тип П2.1 .....	38
Таблица 8810-0302-0202 - Тип П2.2 .....	38
Таблица 8810-0302-0203 - Тип П2.3 .....	39
Таблица 8810-0302-0204 - Тип П2.4 .....	39
Группа 3 Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия .....	40
Подгруппа 8810-0303-01 - Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия .....	40
Таблица 8810-0303-0101 - Тип Лп1.1 .....	40
Группа 4 Полы на грунте из керамической плитки .....	41
Подгруппа 8810-0304-01 - Полы на грунте из керамической плитки .....	41
Таблица 8810-0304-0101 - Тип Кп1.1 .....	41
Таблица 8810-0304-0102 - Тип Кп1.2 .....	41
Таблица 8810-0304-0103 - Тип Кп1.3 .....	42
Таблица 8810-0304-0104 - Тип Кп1.4 .....	43
Таблица 8810-0304-0105 - Тип Кп1.5 .....	44
Группа 5 Полы на грунте из линолеума .....	44
Подгруппа 8810-0305-01 - Полы на грунте с покрытием из линолеума .....	44
Таблица 8810-0305-0101 - Тип Л1.1 .....	44
Группа 7 Полы на грунте бетонные .....	45
Подгруппа 8810-0307-01 - Полы на грунте бетонные .....	45
Таблица 8810-0307-0101 - Тип Б1.1 .....	45
Таблица 8810-0307-0102 - Тип Б1.2 .....	46
Группа 8 Полы на грунте цементные .....	46
Подгруппа 8810-0308-01 - Полы на грунте с цементно-песчаной стяжкой .....	46
Таблица 8810-0308-0101 - Тип Ц1.1 .....	46
Таблица 8810-0308-0102 - Тип Ц1.2 .....	47
Группа 10 Полы на грунте наливные .....	48
Подгруппа 8810-0310-01 - Полы на грунте наливные полимерцементные .....	48
Таблица 8810-0310-0101 - Тип Н1.1 .....	48
Таблица 8810-0310-0102 - Тип Н1.2 .....	49
Группа 12 Полы на грунте асфальтобетонные .....	49
Подгруппа 8810-0312-01 - Полы на грунте асфальтобетонные .....	49
Таблица 8810-0312-0101 - Тип А1.1 .....	49
<b>02 Город Алматы .....</b>	<b>51</b>
<b>Раздел 1 Полы .....</b>	<b>51</b>
Подраздел 1 Полы на перекрытии .....	51
Группа 1 Полы на перекрытии дощатые .....	51

Подгруппа 8810-0101-01 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5 .....	51
Таблица 8810-0101-0101 - Тип Д1.1 .....	51
Таблица 8810-0101-0102 - Тип Д1.2 .....	51
Таблица 8810-0101-0103 - Тип Д1.3 .....	52
Таблица 8810-0101-0104 - Тип Д1.4 .....	52
Подгруппа 8810-0101-02 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10 .....	53
Таблица 8810-0101-0201 - Тип Д2.1 .....	53
Таблица 8810-0101-0202 - Тип Д2.2 .....	53
Таблица 8810-0101-0203 - Тип Д2.3 .....	54
Таблица 8810-0101-0204 - Тип Д2.4 .....	54
Таблица 8810-0101-0205 - Тип Д2.5 .....	55
Таблица 8810-0101-0206 - Тип Д2.6 .....	55
Таблица 8810-0101-0207 - Тип Д2.7 .....	56
Таблица 8810-0101-0208 - Тип Д2.8 .....	56
Таблица 8810-0101-0209 - Тип Д2.9 .....	57
Таблица 8810-0101-0210 - Тип Д2.10 .....	57
Таблица 8810-0101-0211 - Тип Д2.11 .....	58
Таблица 8810-0101-0212 - Тип Д2.12 .....	58
Таблица 8810-0101-0213 - Тип Д2.13 .....	59
Таблица 8810-0101-0214 - Тип Д2.14 .....	59
Таблица 8810-0101-0215 - Тип Д2.15 .....	60
Таблица 8810-0101-0216 - Тип Д2.16 .....	60
Группа 2 Полы на перекрытии паркетные .....	61
Подгруппа 8810-0102-01 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37 .....	61
Таблица 8810-0102-0101 - Тип П1.1 .....	61
Таблица 8810-0102-0102 - Тип П1.2 .....	61
Таблица 8810-0102-0103 - Тип П1.3 .....	62
Таблица 8810-0102-0104 - Тип П1.4 .....	62
Подгруппа 8810-0102-02 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38 .....	63
Таблица 8810-0102-0201 - Тип П2.1 .....	63
Таблица 8810-0102-0202 - Тип П2.2 .....	64
Таблица 8810-0102-0203 - Тип П2.3 .....	64
Группа 4 Полы на перекрытии из керамической плитки .....	65
Подгруппа 8810-0104-01 - Полы на перекрытии из керамической плитки.....	65
Таблица 8810-0104-0101 - Тип Кп1.1 .....	65
Таблица 8810-0104-0102 - Тип Кп1.2 .....	65
Таблица 8810-0104-0103 - Тип Кп1.3 .....	66
Таблица 8810-0104-0104 - Тип Кп1.4 .....	67
Таблица 8810-0104-0105 - Тип Кп1.5 .....	67
Подгруппа 8810-0104-02 - Полы на перекрытии из керамогранитной плитки.....	68
Таблица 8810-0104-0201 - Тип Кп2.1 .....	68
Группа 5 Полы на перекрытии из линолеума .....	69
Подгруппа 8810-0105-01 - Полы на перекрытии с покрытием из линолеума.....	69
Таблица 8810-0105-0101 - Тип Л1.1 .....	69
Таблица 8810-0105-0102 - Тип Л1.2 .....	69
Таблица 8810-0105-0103 - Тип Л1.3 .....	70



Таблица 8810-0105-0104 - Тип Л1.4 .....	71
Группа 6 Полы на перекрытии из коврового покрытия .....	71
Подгруппа 8810-0106-01 - Полы на перекрытии из коврового покрытия.....	71
Таблица 8810-0106-0101 - Тип К1.1 .....	71
Таблица 8810-0106-0102 - Тип К1.2 .....	72
Группа 8 Полы на перекрытии цементные .....	73
Подгруппа 8810-0108-01 - Полы на перекрытии с цементно-песчаной стяжкой.....	73
Таблица 8810-0108-0101 - Тип Ц1.1 .....	73
Группа 9 Полы на перекрытии мозаичные .....	73
Подгруппа 8810-0109-01 - Полы на перекрытии мозаичные типа "Терраццо" .....	73
Таблица 8810-0109-0101 - Тип М1.1 .....	73
Таблица 8810-0109-0102 - Тип М1.2 .....	74
Подраздел 2 Полы над подвалами по перекрытию.....	75
Группа 3 Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия .....	75
Подгруппа 8810-0203-01 - Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия .....	75
Таблица 8810-0203-0101 - Тип Лп1.1 .....	75
Группа 4 Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки.....	75
Подгруппа 8810-0204-01 - Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки.....	75
Таблица 8810-0204-0101 - Тип Кп1.1 .....	75
Таблица 8810-0204-0102 - Тип Кп1.2 .....	76
Таблица 8810-0204-0103 - Тип Кп1.3 .....	77
Таблица 8810-0204-0104 - Тип Кп1.4 .....	77
Таблица 8810-0204-0105 - Тип Кп1.5 .....	78
Подгруппа 8810-0204-02 - Полы над подвалами по перекрытию из керамогранитной плитки .....	79
Таблица 8810-0204-0201 - Тип Кп2.1 .....	79
Группа 5 Полы над подвалами по перекрытию из линолеума.....	80
Подгруппа 8810-0205-01 - Полы над подвалами по перекрытию с покрытием из линолеума.....	80
Таблица 8810-0205-0101 - Тип Л1.1 .....	80
Таблица 8810-0205-0102 - Тип Л1.2 .....	80
Таблица 8810-0205-0103 - Тип Л1.3 .....	81
Группа 10 Полы над подвалами по перекрытию наливные .....	82
Подгруппа 8810-0210-01 - Полы над подвалами по перекрытию бесшовные эпоксидно-полиэфирные .....	82
Таблица 8810-0210-0101 - Тип Н1.1 .....	82
Таблица 8810-0210-0102 - Тип Н1.2 .....	83
Таблица 8810-0210-0103 - Тип Н1.3 .....	83
Подраздел 3 Полы на грунте .....	84
Группа 2 Полы на грунте дощатые паркетные .....	84
Подгруппа 8810-0302-01 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211 .....	84
Таблица 8810-0302-0101 - Тип П1.1 .....	84
Подгруппа 8810-0302-02 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212 .....	85
Таблица 8810-0302-0201 - Тип П2.1 .....	85

Таблица 8810-0302-0202 - Тип П2.2 .....	85
Таблица 8810-0302-0203 - Тип П2.3 .....	86
Таблица 8810-0302-0204 - Тип П2.4 .....	86
Группа 3 Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия.....	87
Подгруппа 8810-0303-01 - Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия .....	87
Таблица 8810-0303-0101 - Тип Лп1.1 .....	87
Группа 4 Полы на грунте из керамической плитки .....	88
Подгруппа 8810-0304-01 - Полы на грунте из керамической плитки.....	88
Таблица 8810-0304-0101 - Тип Кп1.1 .....	88
Таблица 8810-0304-0102 - Тип Кп1.2 .....	88
Таблица 8810-0304-0103 - Тип Кп1.3 .....	89
Таблица 8810-0304-0104 - Тип Кп1.4 .....	90
Таблица 8810-0304-0105 - Тип Кп1.5 .....	91
Группа 5 Полы на грунте из линолеума .....	91
Подгруппа 8810-0305-01 - Полы на грунте с покрытием из линолеума.....	91
Таблица 8810-0305-0101 - Тип Л1.1 .....	91
Группа 7 Полы на грунте бетонные.....	92
Подгруппа 8810-0307-01 - Полы на грунте бетонные .....	92
Таблица 8810-0307-0101 - Тип Б1.1.....	92
Таблица 8810-0307-0102 - Тип Б1.2.....	93
Группа 8 Полы на грунте цементные .....	93
Подгруппа 8810-0308-01 - Полы на грунте с цементно-песчаной стяжкой .....	93
Таблица 8810-0308-0101 - Тип Ц1.1 .....	93
Таблица 8810-0308-0102 - Тип Ц1.2 .....	94
Группа 10 Полы на грунте наливные.....	95
Подгруппа 8810-0310-01 - Полы на грунте наливные полимерцементные.....	95
Таблица 8810-0310-0101 - Тип Н1.1 .....	95
Таблица 8810-0310-0102 - Тип Н1.2 .....	96
Группа 12 Полы на грунте асфальтобетонные .....	96
Подгруппа 8810-0312-01 - Полы на грунте асфальтобетонные.....	96
Таблица 8810-0312-0101 - Тип А1.1 .....	96
<b>03 Акмолинская область.....</b>	<b>98</b>
<b>Раздел 1 Полы.....</b>	<b>98</b>
Подраздел 1 Полы на перекрытии .....	98
Группа 1 Полы на перекрытии дощатые .....	98
Подгруппа 8810-0101-01 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5 .....	98
Таблица 8810-0101-0101 - Тип Д1.1 .....	98
Таблица 8810-0101-0102 - Тип Д1.2 .....	98
Таблица 8810-0101-0103 - Тип Д1.3 .....	99
Таблица 8810-0101-0104 - Тип Д1.4 .....	99
Подгруппа 8810-0101-02 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10 .....	100
Таблица 8810-0101-0201 - Тип Д2.1 .....	100
Таблица 8810-0101-0202 - Тип Д2.2 .....	100
Таблица 8810-0101-0203 - Тип Д2.3 .....	101
Таблица 8810-0101-0204 - Тип Д2.4 .....	101

Таблица 8810-0101-0205 - Тип Д2.5 .....	102
Таблица 8810-0101-0206 - Тип Д2.6 .....	102
Таблица 8810-0101-0207 - Тип Д2.7 .....	103
Таблица 8810-0101-0208 - Тип Д2.8 .....	103
Таблица 8810-0101-0209 - Тип Д2.9 .....	104
Таблица 8810-0101-0210 - Тип Д2.10 .....	104
Таблица 8810-0101-0211 - Тип Д2.11 .....	105
Таблица 8810-0101-0212 - Тип Д2.12 .....	105
Таблица 8810-0101-0213 - Тип Д2.13 .....	106
Таблица 8810-0101-0214 - Тип Д2.14 .....	106
Таблица 8810-0101-0215 - Тип Д2.15 .....	107
Таблица 8810-0101-0216 - Тип Д2.16 .....	107
Группа 2 Полы на перекрытии паркетные .....	108
Подгруппа 8810-0102-01 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных.	
Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37 .....	108
Таблица 8810-0102-0101 - Тип П1.1 .....	108
Таблица 8810-0102-0102 - Тип П1.2 .....	108
Таблица 8810-0102-0103 - Тип П1.3 .....	109
Таблица 8810-0102-0104 - Тип П1.4 .....	109
Подгруппа 8810-0102-02 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных.	
Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38 .....	110
Таблица 8810-0102-0201 - Тип П2.1 .....	110
Таблица 8810-0102-0202 - Тип П2.2 .....	111
Таблица 8810-0102-0203 - Тип П2.3 .....	111
Группа 4 Полы на перекрытии из керамической плитки .....	112
Подгруппа 8810-0104-01 - Полы на перекрытии из керамической плитки.....	112
Таблица 8810-0104-0101 - Тип Кп1.1 .....	112
Таблица 8810-0104-0102 - Тип Кп1.2 .....	112
Таблица 8810-0104-0103 - Тип Кп1.3 .....	113
Таблица 8810-0104-0104 - Тип Кп1.4 .....	114
Таблица 8810-0104-0105 - Тип Кп1.5 .....	114
Подгруппа 8810-0104-02 - Полы на перекрытии из керамогранитной плитки.....	115
Таблица 8810-0104-0201 - Тип Кп2.1 .....	115
Группа 5 Полы на перекрытии из линолеума .....	116
Подгруппа 8810-0105-01 - Полы на перекрытии с покрытием из линолеума.....	116
Таблица 8810-0105-0101 - Тип Л1.1 .....	116
Таблица 8810-0105-0102 - Тип Л1.2 .....	116
Таблица 8810-0105-0103 - Тип Л1.3 .....	117
Таблица 8810-0105-0104 - Тип Л1.4 .....	118
Группа 6 Полы на перекрытии из коврового покрытия .....	118
Подгруппа 8810-0106-01 - Полы на перекрытии из коврового покрытия.....	118
Таблица 8810-0106-0101 - Тип К1.1 .....	118
Таблица 8810-0106-0102 - Тип К1.2 .....	119
Группа 8 Полы на перекрытии цементные .....	120
Подгруппа 8810-0108-01 - Полы на перекрытии с цементно-песчаной стяжкой ...	120
Таблица 8810-0108-0101 - Тип Ц1.1 .....	120
Группа 9 Полы на перекрытии мозаичные .....	120
Подгруппа 8810-0109-01 - Полы на перекрытии мозаичные типа "Терраццо" .....	120
Таблица 8810-0109-0101 - Тип М1.1 .....	120
Таблица 8810-0109-0102 - Тип М1.2 .....	121

Подраздел 2 Полы над подвалами по перекрытию.....	122
Группа 3 Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия .....	122
Подгруппа 8810-0203-01 - Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия .....	122
Таблица 8810-0203-0101 - Тип Лп1.1 .....	122
Группа 4 Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки .....	122
Подгруппа 8810-0204-01 - Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки.....	122
Таблица 8810-0204-0101 - Тип Кп1.1 .....	122
Таблица 8810-0204-0102 - Тип Кп1.2 .....	123
Таблица 8810-0204-0103 - Тип Кп1.3 .....	124
Таблица 8810-0204-0104 - Тип Кп1.4 .....	124
Таблица 8810-0204-0105 - Тип Кп1.5 .....	125
Подгруппа 8810-0204-02 - Полы над подвалами по перекрытию из керамогранитной плитки .....	126
Таблица 8810-0204-0201 - Тип Кп2.1 .....	126
Группа 5 Полы над подвалами по перекрытию из линолеума.....	127
Подгруппа 8810-0205-01 - Полы над подвалами по перекрытию с покрытием из линолеума.....	127
Таблица 8810-0205-0101 - Тип Л1.1 .....	127
Таблица 8810-0205-0102 - Тип Л1.2 .....	127
Таблица 8810-0205-0103 - Тип Л1.3 .....	128
Группа 10 Полы над подвалами по перекрытию наливные .....	129
Подгруппа 8810-0210-01 - Полы над подвалами по перекрытию бесшовные эпоксидно-полиэфирные .....	129
Таблица 8810-0210-0101 - Тип Н1.1 .....	129
Таблица 8810-0210-0102 - Тип Н1.2 .....	130
Таблица 8810-0210-0103 - Тип Н1.3 .....	130
Подраздел 3 Полы на грунте .....	131
Группа 2 Полы на грунте дощатые паркетные .....	131
Подгруппа 8810-0302-01 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211 .....	131
Таблица 8810-0302-0101 - Тип П1.1 .....	131
Подгруппа 8810-0302-02 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212 .....	132
Таблица 8810-0302-0201 - Тип П2.1 .....	132
Таблица 8810-0302-0202 - Тип П2.2 .....	132
Таблица 8810-0302-0203 - Тип П2.3 .....	133
Таблица 8810-0302-0204 - Тип П2.4 .....	133
Группа 3 Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия.....	134
Подгруппа 8810-0303-01 - Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия .....	134
Таблица 8810-0303-0101 - Тип Лп1.1 .....	134
Группа 4 Полы на грунте из керамической плитки .....	135
Подгруппа 8810-0304-01 - Полы на грунте из керамической плитки.....	135
Таблица 8810-0304-0101 - Тип Кп1.1 .....	135
Таблица 8810-0304-0102 - Тип Кп1.2 .....	135
Таблица 8810-0304-0103 - Тип Кп1.3 .....	136
Таблица 8810-0304-0104 - Тип Кп1.4 .....	137

Таблица 8810-0304-0105 - Тип Кп1.5 .....	138
Группа 5 Полы на грунте из линолеума .....	138
Подгруппа 8810-0305-01 - Полы на грунте с покрытием из линолеума.....	138
Таблица 8810-0305-0101 - Тип Л1.1 .....	138
Группа 7 Полы на грунте бетонные.....	139
Подгруппа 8810-0307-01 - Полы на грунте бетонные .....	139
Таблица 8810-0307-0101 - Тип Б1.1.....	139
Таблица 8810-0307-0102 - Тип Б1.2.....	140
Группа 8 Полы на грунте цементные .....	140
Подгруппа 8810-0308-01 - Полы на грунте с цементно-песчаной стяжкой .....	140
Таблица 8810-0308-0101 - Тип Ц1.1 .....	140
Таблица 8810-0308-0102 - Тип Ц1.2 .....	141
Группа 10 Полы на грунте наливные.....	142
Подгруппа 8810-0310-01 - Полы на грунте наливные полимерцементные.....	142
Таблица 8810-0310-0101 - Тип Н1.1 .....	142
Таблица 8810-0310-0102 - Тип Н1.2 .....	143
Группа 12 Полы на грунте асфальтобетонные .....	143
Подгруппа 8810-0312-01 - Полы на грунте асфальтобетонные.....	143
Таблица 8810-0312-0101 - Тип А1.1 .....	143
<b>04 Актюбинская область.....</b>	<b>145</b>
<b>Раздел 1 Полы.....</b>	<b>145</b>
Подраздел 1 Полы на перекрытии .....	145
Группа 1 Полы на перекрытии дощатые .....	145
Подгруппа 8810-0101-01 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5 .....	145
Таблица 8810-0101-0101 - Тип Д1.1 .....	145
Таблица 8810-0101-0102 - Тип Д1.2 .....	145
Таблица 8810-0101-0103 - Тип Д1.3 .....	146
Таблица 8810-0101-0104 - Тип Д1.4 .....	146
Подгруппа 8810-0101-02 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10 .....	147
Таблица 8810-0101-0201 - Тип Д2.1 .....	147
Таблица 8810-0101-0202 - Тип Д2.2 .....	147
Таблица 8810-0101-0203 - Тип Д2.3 .....	148
Таблица 8810-0101-0204 - Тип Д2.4 .....	148
Таблица 8810-0101-0205 - Тип Д2.5 .....	149
Таблица 8810-0101-0206 - Тип Д2.6 .....	149
Таблица 8810-0101-0207 - Тип Д2.7 .....	150
Таблица 8810-0101-0208 - Тип Д2.8 .....	150
Таблица 8810-0101-0209 - Тип Д2.9 .....	151
Таблица 8810-0101-0210 - Тип Д2.10 .....	151
Таблица 8810-0101-0211 - Тип Д2.11 .....	152
Таблица 8810-0101-0212 - Тип Д2.12 .....	152
Таблица 8810-0101-0213 - Тип Д2.13 .....	153
Таблица 8810-0101-0214 - Тип Д2.14 .....	153
Таблица 8810-0101-0215 - Тип Д2.15 .....	154
Таблица 8810-0101-0216 - Тип Д2.16 .....	154
Группа 2 Полы на перекрытии паркетные .....	155

Подгруппа 8810-0102-01 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных.	
Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37 .....	155
Таблица 8810-0102-0101 - Тип П1.1 .....	155
Таблица 8810-0102-0102 - Тип П1.2 .....	155
Таблица 8810-0102-0103 - Тип П1.3 .....	156
Таблица 8810-0102-0104 - Тип П1.4 .....	156
Подгруппа 8810-0102-02 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных.	
Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38 .....	157
Таблица 8810-0102-0201 - Тип П2.1 .....	157
Таблица 8810-0102-0202 - Тип П2.2 .....	158
Таблица 8810-0102-0203 - Тип П2.3 .....	158
Группа 4 Полы на перекрытии из керамической плитки .....	159
Подгруппа 8810-0104-01 - Полы на перекрытии из керамической плитки.....	159
Таблица 8810-0104-0101 - Тип Кп1.1 .....	159
Таблица 8810-0104-0102 - Тип Кп1.2 .....	159
Таблица 8810-0104-0103 - Тип Кп1.3 .....	160
Таблица 8810-0104-0104 - Тип Кп1.4 .....	161
Таблица 8810-0104-0105 - Тип Кп1.5 .....	161
Подгруппа 8810-0104-02 - Полы на перекрытии из керамогранитной плитки.....	162
Таблица 8810-0104-0201 - Тип Кп2.1 .....	162
Группа 5 Полы на перекрытии из линолеума .....	163
Подгруппа 8810-0105-01 - Полы на перекрытии с покрытием из линолеума.....	163
Таблица 8810-0105-0101 - Тип Л1.1 .....	163
Таблица 8810-0105-0102 - Тип Л1.2 .....	163
Таблица 8810-0105-0103 - Тип Л1.3 .....	164
Таблица 8810-0105-0104 - Тип Л1.4 .....	165
Группа 6 Полы на перекрытии из коврового покрытия .....	165
Подгруппа 8810-0106-01 - Полы на перекрытии из коврового покрытия.....	165
Таблица 8810-0106-0101 - Тип К1.1 .....	165
Таблица 8810-0106-0102 - Тип К1.2 .....	166
Группа 8 Полы на перекрытии цементные .....	167
Подгруппа 8810-0108-01 - Полы на перекрытии с цементно-песчаной стяжкой...	167
Таблица 8810-0108-0101 - Тип Ц1.1 .....	167
Группа 9 Полы на перекрытии мозаичные .....	167
Подгруппа 8810-0109-01 - Полы на перекрытии мозаичные типа "Терраццо" .....	167
Таблица 8810-0109-0101 - Тип М1.1 .....	167
Таблица 8810-0109-0102 - Тип М1.2 .....	168
Подраздел 2 Полы над подвалами по перекрытию.....	169
Группа 3 Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия .....	169
Подгруппа 8810-0203-01 - Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия .....	169
Таблица 8810-0203-0101 - Тип Лп1.1 .....	169
Группа 4 Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки .....	169
Подгруппа 8810-0204-01 - Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки.....	169
Таблица 8810-0204-0101 - Тип Кп1.1 .....	169
Таблица 8810-0204-0102 - Тип Кп1.2 .....	170
Таблица 8810-0204-0103 - Тип Кп1.3 .....	171
Таблица 8810-0204-0104 - Тип Кп1.4 .....	171

Таблица 8810-0204-0105 - Тип Кп1.5 .....	172
Подгруппа 8810-0204-02 - Полы над подвалами по перекрытию из керамогранитной плитки .....	173
Таблица 8810-0204-0201 - Тип Кп2.1 .....	173
Группа 5 Полы над подвалами по перекрытию из линолеума.....	174
Подгруппа 8810-0205-01 - Полы над подвалами по перекрытию с покрытием из линолеума.....	174
Таблица 8810-0205-0101 - Тип Л1.1 .....	174
Таблица 8810-0205-0102 - Тип Л1.2 .....	174
Таблица 8810-0205-0103 - Тип Л1.3 .....	175
Группа 10 Полы над подвалами по перекрытию наливные .....	176
Подгруппа 8810-0210-01 - Полы над подвалами по перекрытию бесшовные эпоксидно-полиэфирные .....	176
Таблица 8810-0210-0101 - Тип Н1.1 .....	176
Таблица 8810-0210-0102 - Тип Н1.2 .....	177
Таблица 8810-0210-0103 - Тип Н1.3 .....	177
Подраздел 3 Полы на грунте .....	178
Группа 2 Полы на грунте дощатые паркетные .....	178
Подгруппа 8810-0302-01 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211 .....	178
Таблица 8810-0302-0101 - Тип П1.1 .....	178
Подгруппа 8810-0302-02 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212 .....	179
Таблица 8810-0302-0201 - Тип П2.1 .....	179
Таблица 8810-0302-0202 - Тип П2.2 .....	179
Таблица 8810-0302-0203 - Тип П2.3 .....	180
Таблица 8810-0302-0204 - Тип П2.4 .....	180
Группа 3 Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия.....	181
Подгруппа 8810-0303-01 - Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия .....	181
Таблица 8810-0303-0101 - Тип Лп1.1 .....	181
Группа 4 Полы на грунте из керамической плитки .....	182
Подгруппа 8810-0304-01 - Полы на грунте из керамической плитки.....	182
Таблица 8810-0304-0101 - Тип Кп1.1 .....	182
Таблица 8810-0304-0102 - Тип Кп1.2 .....	182
Таблица 8810-0304-0103 - Тип Кп1.3 .....	183
Таблица 8810-0304-0104 - Тип Кп1.4 .....	184
Таблица 8810-0304-0105 - Тип Кп1.5 .....	185
Группа 5 Полы на грунте из линолеума .....	185
Подгруппа 8810-0305-01 - Полы на грунте с покрытием из линолеума.....	185
Таблица 8810-0305-0101 - Тип Л1.1 .....	185
Группа 7 Полы на грунте бетонные.....	186
Подгруппа 8810-0307-01 - Полы на грунте бетонные .....	186
Таблица 8810-0307-0101 - Тип Б1.1.....	186
Таблица 8810-0307-0102 - Тип Б1.2.....	187
Группа 8 Полы на грунте цементные .....	187
Подгруппа 8810-0308-01 - Полы на грунте с цементно-песчаной стяжкой .....	187
Таблица 8810-0308-0101 - Тип Ц1.1 .....	187
Таблица 8810-0308-0102 - Тип Ц1.2 .....	188
Группа 10 Полы на грунте наливные.....	189

Подгруппа 8810-0310-01 - Полы на грунте наливные полимерцементные.....	189
Таблица 8810-0310-0101 - Тип Н1.1 .....	189
Таблица 8810-0310-0102 - Тип Н1.2 .....	190
Группа 12 Полы на грунте асфальтобетонные .....	190
Подгруппа 8810-0312-01 - Полы на грунте асфальтобетонные.....	190
Таблица 8810-0312-0101 - Тип А1.1 .....	190
<b>05 Алматинская область.....</b>	<b>192</b>
<b>Раздел 1 Полы.....</b>	<b>192</b>
Подраздел 1 Полы на перекрытии .....	192
Группа 1 Полы на перекрытии дощатые .....	192
Подгруппа 8810-0101-01 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5 .....	192
Таблица 8810-0101-0101 - Тип Д1.1 .....	192
Таблица 8810-0101-0102 - Тип Д1.2 .....	192
Таблица 8810-0101-0103 - Тип Д1.3 .....	193
Таблица 8810-0101-0104 - Тип Д1.4 .....	193
Подгруппа 8810-0101-02 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10 .....	194
Таблица 8810-0101-0201 - Тип Д2.1 .....	194
Таблица 8810-0101-0202 - Тип Д2.2 .....	194
Таблица 8810-0101-0203 - Тип Д2.3 .....	195
Таблица 8810-0101-0204 - Тип Д2.4 .....	195
Таблица 8810-0101-0205 - Тип Д2.5 .....	196
Таблица 8810-0101-0206 - Тип Д2.6 .....	196
Таблица 8810-0101-0207 - Тип Д2.7 .....	197
Таблица 8810-0101-0208 - Тип Д2.8 .....	197
Таблица 8810-0101-0209 - Тип Д2.9 .....	198
Таблица 8810-0101-0210 - Тип Д2.10 .....	198
Таблица 8810-0101-0211 - Тип Д2.11 .....	199
Таблица 8810-0101-0212 - Тип Д2.12 .....	199
Таблица 8810-0101-0213 - Тип Д2.13 .....	200
Таблица 8810-0101-0214 - Тип Д2.14 .....	200
Таблица 8810-0101-0215 - Тип Д2.15 .....	201
Таблица 8810-0101-0216 - Тип Д2.16 .....	201
Группа 2 Полы на перекрытии паркетные .....	202
Подгруппа 8810-0102-01 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37 .....	202
Таблица 8810-0102-0101 - Тип П1.1 .....	202
Таблица 8810-0102-0102 - Тип П1.2 .....	202
Таблица 8810-0102-0103 - Тип П1.3 .....	203
Таблица 8810-0102-0104 - Тип П1.4 .....	203
Подгруппа 8810-0102-02 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38 .....	204
Таблица 8810-0102-0201 - Тип П2.1 .....	204
Таблица 8810-0102-0202 - Тип П2.2 .....	205
Таблица 8810-0102-0203 - Тип П2.3 .....	205
Группа 4 Полы на перекрытии из керамической плитки .....	206
Подгруппа 8810-0104-01 - Полы на перекрытии из керамической плитки.....	206



Таблица 8810-0104-0101 - Тип Кп1.1 .....	206
Таблица 8810-0104-0102 - Тип Кп1.2 .....	206
Таблица 8810-0104-0103 - Тип Кп1.3 .....	207
Таблица 8810-0104-0104 - Тип Кп1.4 .....	208
Таблица 8810-0104-0105 - Тип Кп1.5 .....	208
Подгруппа 8810-0104-02 - Полы на перекрытии из керамогранитной плитки.....	209
Таблица 8810-0104-0201 - Тип Кп2.1 .....	209
Группа 5 Полы на перекрытии из линолеума.....	210
Подгруппа 8810-0105-01 - Полы на перекрытии с покрытием из линолеума.....	210
Таблица 8810-0105-0101 - Тип Л1.1 .....	210
Таблица 8810-0105-0102 - Тип Л1.2 .....	210
Таблица 8810-0105-0103 - Тип Л1.3 .....	211
Таблица 8810-0105-0104 - Тип Л1.4 .....	212
Группа 6 Полы на перекрытии из коврового покрытия .....	212
Подгруппа 8810-0106-01 - Полы на перекрытии из коврового покрытия.....	212
Таблица 8810-0106-0101 - Тип К1.1 .....	212
Таблица 8810-0106-0102 - Тип К1.2 .....	213
Группа 8 Полы на перекрытии цементные .....	214
Подгруппа 8810-0108-01 - Полы на перекрытии с цементно-песчаной стяжкой ...	214
Таблица 8810-0108-0101 - Тип Ц1.1 .....	214
Группа 9 Полы на перекрытии мозаичные .....	214
Подгруппа 8810-0109-01 - Полы на перекрытии мозаичные типа "Терраццо" .....	214
Таблица 8810-0109-0101 - Тип М1.1 .....	214
Таблица 8810-0109-0102 - Тип М1.2 .....	215
Подраздел 2 Полы над подвалами по перекрытию.....	216
Группа 3 Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия .....	216
Подгруппа 8810-0203-01 - Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия .....	216
Таблица 8810-0203-0101 - Тип Лп1.1 .....	216
Группа 4 Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки .....	216
Подгруппа 8810-0204-01 - Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки.....	216
Таблица 8810-0204-0101 - Тип Кп1.1 .....	216
Таблица 8810-0204-0102 - Тип Кп1.2 .....	217
Таблица 8810-0204-0103 - Тип Кп1.3 .....	218
Таблица 8810-0204-0104 - Тип Кп1.4 .....	218
Таблица 8810-0204-0105 - Тип Кп1.5 .....	219
Подгруппа 8810-0204-02 - Полы над подвалами по перекрытию из керамогранитной плитки .....	220
Таблица 8810-0204-0201 - Тип Кп2.1 .....	220
Группа 5 Полы над подвалами по перекрытию из линолеума.....	221
Подгруппа 8810-0205-01 - Полы над подвалами по перекрытию с покрытием из линолеума.....	221
Таблица 8810-0205-0101 - Тип Л1.1 .....	221
Таблица 8810-0205-0102 - Тип Л1.2 .....	221
Таблица 8810-0205-0103 - Тип Л1.3 .....	222
Группа 10 Полы над подвалами по перекрытию наливные .....	223
Подгруппа 8810-0210-01 - Полы над подвалами по перекрытию бесшовные эпоксидно-полиэфирные .....	223

Таблица 8810-0210-0101 - Тип Н1.1 .....	223
Таблица 8810-0210-0102 - Тип Н1.2 .....	224
Таблица 8810-0210-0103 - Тип Н1.3 .....	224
Подраздел 3 Полы на грунте .....	225
Группа 2 Полы на грунте дощатые паркетные .....	225
Подгруппа 8810-0302-01 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211 .....	225
Таблица 8810-0302-0101 - Тип П1.1 .....	225
Подгруппа 8810-0302-02 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212 .....	226
Таблица 8810-0302-0201 - Тип П2.1 .....	226
Таблица 8810-0302-0202 - Тип П2.2 .....	226
Таблица 8810-0302-0203 - Тип П2.3 .....	227
Таблица 8810-0302-0204 - Тип П2.4 .....	227
Группа 3 Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия .....	228
Подгруппа 8810-0303-01 - Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия .....	228
Таблица 8810-0303-0101 - Тип Лп1.1 .....	228
Группа 4 Полы на грунте из керамической плитки .....	229
Подгруппа 8810-0304-01 - Полы на грунте из керамической плитки .....	229
Таблица 8810-0304-0101 - Тип Кп1.1 .....	229
Таблица 8810-0304-0102 - Тип Кп1.2 .....	229
Таблица 8810-0304-0103 - Тип Кп1.3 .....	230
Таблица 8810-0304-0104 - Тип Кп1.4 .....	231
Таблица 8810-0304-0105 - Тип Кп1.5 .....	232
Группа 5 Полы на грунте из линолеума .....	232
Подгруппа 8810-0305-01 - Полы на грунте с покрытием из линолеума .....	232
Таблица 8810-0305-0101 - Тип Л1.1 .....	232
Группа 7 Полы на грунте бетонные .....	233
Подгруппа 8810-0307-01 - Полы на грунте бетонные .....	233
Таблица 8810-0307-0101 - Тип Б1.1 .....	233
Таблица 8810-0307-0102 - Тип Б1.2 .....	234
Группа 8 Полы на грунте цементные .....	234
Подгруппа 8810-0308-01 - Полы на грунте с цементно-песчаной стяжкой .....	234
Таблица 8810-0308-0101 - Тип Ц1.1 .....	234
Таблица 8810-0308-0102 - Тип Ц1.2 .....	235
Группа 10 Полы на грунте наливные .....	236
Подгруппа 8810-0310-01 - Полы на грунте наливные полимерцементные .....	236
Таблица 8810-0310-0101 - Тип Н1.1 .....	236
Таблица 8810-0310-0102 - Тип Н1.2 .....	237
Группа 12 Полы на грунте асфальтобетонные .....	237
Подгруппа 8810-0312-01 - Полы на грунте асфальтобетонные .....	237
Таблица 8810-0312-0101 - Тип А1.1 .....	237
<b>06 Атырауская область .....</b>	<b>239</b>
<b>Раздел 1 Полы .....</b>	<b>239</b>
Подраздел 1 Полы на перекрытии .....	239
Группа 1 Полы на перекрытии дощатые .....	239

Подгруппа 8810-0101-01 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5 .....	239
Таблица 8810-0101-0101 - Тип Д1.1 .....	239
Таблица 8810-0101-0102 - Тип Д1.2 .....	239
Таблица 8810-0101-0103 - Тип Д1.3 .....	240
Таблица 8810-0101-0104 - Тип Д1.4 .....	240
Подгруппа 8810-0101-02 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10 .....	241
Таблица 8810-0101-0201 - Тип Д2.1 .....	241
Таблица 8810-0101-0202 - Тип Д2.2 .....	241
Таблица 8810-0101-0203 - Тип Д2.3 .....	242
Таблица 8810-0101-0204 - Тип Д2.4 .....	242
Таблица 8810-0101-0205 - Тип Д2.5 .....	243
Таблица 8810-0101-0206 - Тип Д2.6 .....	243
Таблица 8810-0101-0207 - Тип Д2.7 .....	244
Таблица 8810-0101-0208 - Тип Д2.8 .....	244
Таблица 8810-0101-0209 - Тип Д2.9 .....	245
Таблица 8810-0101-0210 - Тип Д2.10 .....	245
Таблица 8810-0101-0211 - Тип Д2.11 .....	246
Таблица 8810-0101-0212 - Тип Д2.12 .....	246
Таблица 8810-0101-0213 - Тип Д2.13 .....	247
Таблица 8810-0101-0214 - Тип Д2.14 .....	247
Таблица 8810-0101-0215 - Тип Д2.15 .....	248
Таблица 8810-0101-0216 - Тип Д2.16 .....	248
Группа 2 Полы на перекрытии паркетные .....	249
Подгруппа 8810-0102-01 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37 .....	249
Таблица 8810-0102-0101 - Тип П1.1 .....	249
Таблица 8810-0102-0102 - Тип П1.2 .....	249
Таблица 8810-0102-0103 - Тип П1.3 .....	250
Таблица 8810-0102-0104 - Тип П1.4 .....	250
Подгруппа 8810-0102-02 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38 .....	251
Таблица 8810-0102-0201 - Тип П2.1 .....	251
Таблица 8810-0102-0202 - Тип П2.2 .....	252
Таблица 8810-0102-0203 - Тип П2.3 .....	252
Группа 4 Полы на перекрытии из керамической плитки .....	253
Подгруппа 8810-0104-01 - Полы на перекрытии из керамической плитки.....	253
Таблица 8810-0104-0101 - Тип Кп1.1 .....	253
Таблица 8810-0104-0102 - Тип Кп1.2 .....	253
Таблица 8810-0104-0103 - Тип Кп1.3 .....	254
Таблица 8810-0104-0104 - Тип Кп1.4 .....	255
Таблица 8810-0104-0105 - Тип Кп1.5 .....	255
Подгруппа 8810-0104-02 - Полы на перекрытии из керамогранитной плитки.....	256
Таблица 8810-0104-0201 - Тип Кп2.1 .....	256
Группа 5 Полы на перекрытии из линолеума .....	257
Подгруппа 8810-0105-01 - Полы на перекрытии с покрытием из линолеума.....	257
Таблица 8810-0105-0101 - Тип Л1.1 .....	257
Таблица 8810-0105-0102 - Тип Л1.2 .....	257
Таблица 8810-0105-0103 - Тип Л1.3 .....	258

Таблица 8810-0105-0104 - Тип Л1.4 .....	259
Группа 6 Полы на перекрытии из коврового покрытия .....	259
Подгруппа 8810-0106-01 - Полы на перекрытии из коврового покрытия.....	259
Таблица 8810-0106-0101 - Тип К1.1 .....	259
Таблица 8810-0106-0102 - Тип К1.2 .....	260
Группа 8 Полы на перекрытии цементные .....	261
Подгруппа 8810-0108-01 - Полы на перекрытии с цементно-песчаной стяжкой ...	261
Таблица 8810-0108-0101 - Тип Ц1.1 .....	261
Группа 9 Полы на перекрытии мозаичные .....	261
Подгруппа 8810-0109-01 - Полы на перекрытии мозаичные типа "Терраццо" .....	261
Таблица 8810-0109-0101 - Тип М1.1 .....	261
Таблица 8810-0109-0102 - Тип М1.2 .....	262
Подраздел 2 Полы над подвалами по перекрытию.....	263
Группа 3 Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия .....	263
Подгруппа 8810-0203-01 - Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия .....	263
Таблица 8810-0203-0101 - Тип Лп1.1 .....	263
Группа 4 Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки.....	263
Подгруппа 8810-0204-01 - Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки.....	263
Таблица 8810-0204-0101 - Тип Кп1.1 .....	263
Таблица 8810-0204-0102 - Тип Кп1.2 .....	264
Таблица 8810-0204-0103 - Тип Кп1.3 .....	265
Таблица 8810-0204-0104 - Тип Кп1.4 .....	265
Таблица 8810-0204-0105 - Тип Кп1.5 .....	266
Подгруппа 8810-0204-02 - Полы над подвалами по перекрытию из керамогранитной плитки .....	267
Таблица 8810-0204-0201 - Тип Кп2.1 .....	267
Группа 5 Полы над подвалами по перекрытию из линолеума.....	268
Подгруппа 8810-0205-01 - Полы над подвалами по перекрытию с покрытием из линолеума.....	268
Таблица 8810-0205-0101 - Тип Л1.1 .....	268
Таблица 8810-0205-0102 - Тип Л1.2 .....	268
Таблица 8810-0205-0103 - Тип Л1.3 .....	269
Группа 10 Полы над подвалами по перекрытию наливные .....	270
Подгруппа 8810-0210-01 - Полы над подвалами по перекрытию бесшовные эпоксидно-полиэфирные .....	270
Таблица 8810-0210-0101 - Тип Н1.1 .....	270
Таблица 8810-0210-0102 - Тип Н1.2 .....	271
Таблица 8810-0210-0103 - Тип Н1.3 .....	271
Подраздел 3 Полы на грунте .....	272
Группа 2 Полы на грунте дощатые паркетные .....	272
Подгруппа 8810-0302-01 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211 .....	272
Таблица 8810-0302-0101 - Тип П1.1 .....	272
Подгруппа 8810-0302-02 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212 .....	273
Таблица 8810-0302-0201 - Тип П2.1 .....	273

Таблица 8810-0302-0202 - Тип П2.2 .....	273
Таблица 8810-0302-0203 - Тип П2.3 .....	274
Таблица 8810-0302-0204 - Тип П2.4 .....	274
Группа 3 Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия .....	275
Подгруппа 8810-0303-01 - Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия .....	275
Таблица 8810-0303-0101 - Тип Лп1.1 .....	275
Группа 4 Полы на грунте из керамической плитки .....	276
Подгруппа 8810-0304-01 - Полы на грунте из керамической плитки .....	276
Таблица 8810-0304-0101 - Тип Кп1.1 .....	276
Таблица 8810-0304-0102 - Тип Кп1.2 .....	276
Таблица 8810-0304-0103 - Тип Кп1.3 .....	277
Таблица 8810-0304-0104 - Тип Кп1.4 .....	278
Таблица 8810-0304-0105 - Тип Кп1.5 .....	279
Группа 5 Полы на грунте из линолеума .....	279
Подгруппа 8810-0305-01 - Полы на грунте с покрытием из линолеума .....	279
Таблица 8810-0305-0101 - Тип Л1.1 .....	279
Группа 7 Полы на грунте бетонные .....	280
Подгруппа 8810-0307-01 - Полы на грунте бетонные .....	280
Таблица 8810-0307-0101 - Тип Б1.1 .....	280
Таблица 8810-0307-0102 - Тип Б1.2 .....	281
Группа 8 Полы на грунте цементные .....	281
Подгруппа 8810-0308-01 - Полы на грунте с цементно-песчаной стяжкой .....	281
Таблица 8810-0308-0101 - Тип Ц1.1 .....	281
Таблица 8810-0308-0102 - Тип Ц1.2 .....	282
Группа 10 Полы на грунте наливные .....	283
Подгруппа 8810-0310-01 - Полы на грунте наливные полимерцементные .....	283
Таблица 8810-0310-0101 - Тип Н1.1 .....	283
Таблица 8810-0310-0102 - Тип Н1.2 .....	284
Группа 12 Полы на грунте асфальтобетонные .....	284
Подгруппа 8810-0312-01 - Полы на грунте асфальтобетонные .....	284
Таблица 8810-0312-0101 - Тип А1.1 .....	284
<b>07 Западно-Казахстанская область .....</b>	<b>286</b>
<b>Раздел 1 Полы .....</b>	<b>286</b>
Подраздел 1 Полы на перекрытии .....	286
Группа 1 Полы на перекрытии дощатые .....	286
Подгруппа 8810-0101-01 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5 .....	286
Таблица 8810-0101-0101 - Тип Д1.1 .....	286
Таблица 8810-0101-0102 - Тип Д1.2 .....	286
Таблица 8810-0101-0103 - Тип Д1.3 .....	287
Таблица 8810-0101-0104 - Тип Д1.4 .....	287
Подгруппа 8810-0101-02 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10 .....	288
Таблица 8810-0101-0201 - Тип Д2.1 .....	288
Таблица 8810-0101-0202 - Тип Д2.2 .....	288
Таблица 8810-0101-0203 - Тип Д2.3 .....	289
Таблица 8810-0101-0204 - Тип Д2.4 .....	289

Таблица 8810-0101-0205 - Тип Д2.5 .....	290
Таблица 8810-0101-0206 - Тип Д2.6 .....	290
Таблица 8810-0101-0207 - Тип Д2.7 .....	291
Таблица 8810-0101-0208 - Тип Д2.8 .....	291
Таблица 8810-0101-0209 - Тип Д2.9 .....	292
Таблица 8810-0101-0210 - Тип Д2.10 .....	292
Таблица 8810-0101-0211 - Тип Д2.11 .....	293
Таблица 8810-0101-0212 - Тип Д2.12 .....	293
Таблица 8810-0101-0213 - Тип Д2.13 .....	294
Таблица 8810-0101-0214 - Тип Д2.14 .....	294
Таблица 8810-0101-0215 - Тип Д2.15 .....	295
Таблица 8810-0101-0216 - Тип Д2.16 .....	295
Группа 2 Полы на перекрытии паркетные .....	296
Подгруппа 8810-0102-01 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных.	
Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37 .....	296
Таблица 8810-0102-0101 - Тип П1.1 .....	296
Таблица 8810-0102-0102 - Тип П1.2 .....	296
Таблица 8810-0102-0103 - Тип П1.3 .....	297
Таблица 8810-0102-0104 - Тип П1.4 .....	297
Подгруппа 8810-0102-02 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных.	
Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38 .....	298
Таблица 8810-0102-0201 - Тип П2.1 .....	298
Таблица 8810-0102-0202 - Тип П2.2 .....	299
Таблица 8810-0102-0203 - Тип П2.3 .....	299
Группа 4 Полы на перекрытии из керамической плитки .....	300
Подгруппа 8810-0104-01 - Полы на перекрытии из керамической плитки.....	300
Таблица 8810-0104-0101 - Тип Кп1.1 .....	300
Таблица 8810-0104-0102 - Тип Кп1.2 .....	300
Таблица 8810-0104-0103 - Тип Кп1.3 .....	301
Таблица 8810-0104-0104 - Тип Кп1.4 .....	302
Таблица 8810-0104-0105 - Тип Кп1.5 .....	302
Подгруппа 8810-0104-02 - Полы на перекрытии из керамогранитной плитки.....	303
Таблица 8810-0104-0201 - Тип Кп2.1 .....	303
Группа 5 Полы на перекрытии из линолеума .....	304
Подгруппа 8810-0105-01 - Полы на перекрытии с покрытием из линолеума.....	304
Таблица 8810-0105-0101 - Тип Л1.1 .....	304
Таблица 8810-0105-0102 - Тип Л1.2 .....	304
Таблица 8810-0105-0103 - Тип Л1.3 .....	305
Таблица 8810-0105-0104 - Тип Л1.4 .....	306
Группа 6 Полы на перекрытии из коврового покрытия .....	306
Подгруппа 8810-0106-01 - Полы на перекрытии из коврового покрытия.....	306
Таблица 8810-0106-0101 - Тип К1.1 .....	306
Таблица 8810-0106-0102 - Тип К1.2 .....	307
Группа 8 Полы на перекрытии цементные .....	308
Подгруппа 8810-0108-01 - Полы на перекрытии с цементно-песчаной стяжкой ...	308
Таблица 8810-0108-0101 - Тип Ц1.1 .....	308
Группа 9 Полы на перекрытии мозаичные .....	308
Подгруппа 8810-0109-01 - Полы на перекрытии мозаичные типа "Терраццо" .....	308
Таблица 8810-0109-0101 - Тип М1.1 .....	308
Таблица 8810-0109-0102 - Тип М1.2 .....	309

Подраздел 2 Полы над подвалами по перекрытию.....	310
Группа 3 Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия .....	310
Подгруппа 8810-0203-01 - Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия .....	310
Таблица 8810-0203-0101 - Тип Лп1.1 .....	310
Группа 4 Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки .....	310
Подгруппа 8810-0204-01 - Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки.....	310
Таблица 8810-0204-0101 - Тип Кп1.1 .....	310
Таблица 8810-0204-0102 - Тип Кп1.2 .....	311
Таблица 8810-0204-0103 - Тип Кп1.3 .....	312
Таблица 8810-0204-0104 - Тип Кп1.4 .....	312
Таблица 8810-0204-0105 - Тип Кп1.5 .....	313
Подгруппа 8810-0204-02 - Полы над подвалами по перекрытию из керамогранитной плитки .....	314
Таблица 8810-0204-0201 - Тип Кп2.1 .....	314
Группа 5 Полы над подвалами по перекрытию из линолеума.....	315
Подгруппа 8810-0205-01 - Полы над подвалами по перекрытию с покрытием из линолеума.....	315
Таблица 8810-0205-0101 - Тип Л1.1 .....	315
Таблица 8810-0205-0102 - Тип Л1.2 .....	315
Таблица 8810-0205-0103 - Тип Л1.3 .....	316
Группа 10 Полы над подвалами по перекрытию наливные .....	317
Подгруппа 8810-0210-01 - Полы над подвалами по перекрытию бесшовные эпоксидно-полиэфирные .....	317
Таблица 8810-0210-0101 - Тип Н1.1 .....	317
Таблица 8810-0210-0102 - Тип Н1.2 .....	318
Таблица 8810-0210-0103 - Тип Н1.3 .....	318
Подраздел 3 Полы на грунте .....	319
Группа 2 Полы на грунте дощатые паркетные .....	319
Подгруппа 8810-0302-01 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211 .....	319
Таблица 8810-0302-0101 - Тип П1.1 .....	319
Подгруппа 8810-0302-02 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212 .....	320
Таблица 8810-0302-0201 - Тип П2.1 .....	320
Таблица 8810-0302-0202 - Тип П2.2 .....	320
Таблица 8810-0302-0203 - Тип П2.3 .....	321
Таблица 8810-0302-0204 - Тип П2.4 .....	321
Группа 3 Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия.....	322
Подгруппа 8810-0303-01 - Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия .....	322
Таблица 8810-0303-0101 - Тип Лп1.1 .....	322
Группа 4 Полы на грунте из керамической плитки .....	323
Подгруппа 8810-0304-01 - Полы на грунте из керамической плитки.....	323
Таблица 8810-0304-0101 - Тип Кп1.1 .....	323
Таблица 8810-0304-0102 - Тип Кп1.2 .....	323
Таблица 8810-0304-0103 - Тип Кп1.3 .....	324
Таблица 8810-0304-0104 - Тип Кп1.4 .....	325

Таблица 8810-0304-0105 - Тип Кп1.5 .....	326
Группа 5 Полы на грунте из линолеума .....	326
Подгруппа 8810-0305-01 - Полы на грунте с покрытием из линолеума.....	326
Таблица 8810-0305-0101 - Тип Л1.1 .....	326
Группа 7 Полы на грунте бетонные.....	327
Подгруппа 8810-0307-01 - Полы на грунте бетонные .....	327
Таблица 8810-0307-0101 - Тип Б1.1.....	327
Таблица 8810-0307-0102 - Тип Б1.2.....	328
Группа 8 Полы на грунте цементные .....	328
Подгруппа 8810-0308-01 - Полы на грунте с цементно-песчаной стяжкой .....	328
Таблица 8810-0308-0101 - Тип Ц1.1 .....	328
Таблица 8810-0308-0102 - Тип Ц1.2 .....	329
Группа 10 Полы на грунте наливные.....	330
Подгруппа 8810-0310-01 - Полы на грунте наливные полимерцементные.....	330
Таблица 8810-0310-0101 - Тип Н1.1 .....	330
Таблица 8810-0310-0102 - Тип Н1.2 .....	331
Группа 12 Полы на грунте асфальтобетонные .....	331
Подгруппа 8810-0312-01 - Полы на грунте асфальтобетонные.....	331
Таблица 8810-0312-0101 - Тип А1.1 .....	331
<b>08 Жамбылская область.....</b>	<b>333</b>
<b>Раздел 1 Полы.....</b>	<b>333</b>
Подраздел 1 Полы на перекрытии .....	333
Группа 1 Полы на перекрытии дощатые.....	333
Подгруппа 8810-0101-01 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5 .....	333
Таблица 8810-0101-0101 - Тип Д1.1 .....	333
Таблица 8810-0101-0102 - Тип Д1.2 .....	333
Таблица 8810-0101-0103 - Тип Д1.3 .....	334
Таблица 8810-0101-0104 - Тип Д1.4 .....	334
Подгруппа 8810-0101-02 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10 .....	335
Таблица 8810-0101-0201 - Тип Д2.1 .....	335
Таблица 8810-0101-0202 - Тип Д2.2 .....	335
Таблица 8810-0101-0203 - Тип Д2.3 .....	336
Таблица 8810-0101-0204 - Тип Д2.4 .....	336
Таблица 8810-0101-0205 - Тип Д2.5 .....	337
Таблица 8810-0101-0206 - Тип Д2.6 .....	337
Таблица 8810-0101-0207 - Тип Д2.7 .....	338
Таблица 8810-0101-0208 - Тип Д2.8 .....	338
Таблица 8810-0101-0209 - Тип Д2.9 .....	339
Таблица 8810-0101-0210 - Тип Д2.10 .....	339
Таблица 8810-0101-0211 - Тип Д2.11 .....	340
Таблица 8810-0101-0212 - Тип Д2.12 .....	340
Таблица 8810-0101-0213 - Тип Д2.13 .....	341
Таблица 8810-0101-0214 - Тип Д2.14 .....	341
Таблица 8810-0101-0215 - Тип Д2.15 .....	342
Таблица 8810-0101-0216 - Тип Д2.16 .....	342
Группа 2 Полы на перекрытии паркетные .....	343



Подгруппа 8810-0102-01 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных.	
Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37 .....	343
Таблица 8810-0102-0101 - Тип П1.1 .....	343
Таблица 8810-0102-0102 - Тип П1.2 .....	343
Таблица 8810-0102-0103 - Тип П1.3 .....	344
Таблица 8810-0102-0104 - Тип П1.4 .....	344
Подгруппа 8810-0102-02 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных.	
Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38 .....	345
Таблица 8810-0102-0201 - Тип П2.1 .....	345
Таблица 8810-0102-0202 - Тип П2.2 .....	346
Таблица 8810-0102-0203 - Тип П2.3 .....	346
Группа 4 Полы на перекрытии из керамической плитки .....	347
Подгруппа 8810-0104-01 - Полы на перекрытии из керамической плитки.....	347
Таблица 8810-0104-0101 - Тип Кп1.1 .....	347
Таблица 8810-0104-0102 - Тип Кп1.2 .....	347
Таблица 8810-0104-0103 - Тип Кп1.3 .....	348
Таблица 8810-0104-0104 - Тип Кп1.4 .....	349
Таблица 8810-0104-0105 - Тип Кп1.5 .....	349
Подгруппа 8810-0104-02 - Полы на перекрытии из керамогранитной плитки.....	350
Таблица 8810-0104-0201 - Тип Кп2.1 .....	350
Группа 5 Полы на перекрытии из линолеума .....	351
Подгруппа 8810-0105-01 - Полы на перекрытии с покрытием из линолеума.....	351
Таблица 8810-0105-0101 - Тип Л1.1 .....	351
Таблица 8810-0105-0102 - Тип Л1.2 .....	351
Таблица 8810-0105-0103 - Тип Л1.3 .....	352
Таблица 8810-0105-0104 - Тип Л1.4 .....	353
Группа 6 Полы на перекрытии из коврового покрытия .....	353
Подгруппа 8810-0106-01 - Полы на перекрытии из коврового покрытия.....	353
Таблица 8810-0106-0101 - Тип К1.1 .....	353
Таблица 8810-0106-0102 - Тип К1.2 .....	354
Группа 8 Полы на перекрытии цементные .....	355
Подгруппа 8810-0108-01 - Полы на перекрытии с цементно-песчаной стяжкой ...	355
Таблица 8810-0108-0101 - Тип Ц1.1 .....	355
Группа 9 Полы на перекрытии мозаичные .....	355
Подгруппа 8810-0109-01 - Полы на перекрытии мозаичные типа "Терраццо" .....	355
Таблица 8810-0109-0101 - Тип М1.1 .....	355
Таблица 8810-0109-0102 - Тип М1.2 .....	356
Подраздел 2 Полы над подвалами по перекрытию .....	357
Группа 3 Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия .....	357
Подгруппа 8810-0203-01 - Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия .....	357
Таблица 8810-0203-0101 - Тип Лп1.1 .....	357
Группа 4 Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки .....	357
Подгруппа 8810-0204-01 - Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки.....	357
Таблица 8810-0204-0101 - Тип Кп1.1 .....	357
Таблица 8810-0204-0102 - Тип Кп1.2 .....	358
Таблица 8810-0204-0103 - Тип Кп1.3 .....	359
Таблица 8810-0204-0104 - Тип Кп1.4 .....	359

Таблица 8810-0204-0105 - Тип Кп1.5 .....	360
Подгруппа 8810-0204-02 - Полы над подвалами по перекрытию из керамогранитной плитки .....	361
Таблица 8810-0204-0201 - Тип Кп2.1 .....	361
Группа 5 Полы над подвалами по перекрытию из линолеума.....	362
Подгруппа 8810-0205-01 - Полы над подвалами по перекрытию с покрытием из линолеума.....	362
Таблица 8810-0205-0101 - Тип Л1.1 .....	362
Таблица 8810-0205-0102 - Тип Л1.2 .....	362
Таблица 8810-0205-0103 - Тип Л1.3 .....	363
Группа 10 Полы над подвалами по перекрытию наливные .....	364
Подгруппа 8810-0210-01 - Полы над подвалами по перекрытию бесшовные эпоксидно-полиэфирные .....	364
Таблица 8810-0210-0101 - Тип Н1.1 .....	364
Таблица 8810-0210-0102 - Тип Н1.2 .....	365
Таблица 8810-0210-0103 - Тип Н1.3 .....	365
Подраздел 3 Полы на грунте .....	366
Группа 2 Полы на грунте дощатые паркетные .....	366
Подгруппа 8810-0302-01 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211 .....	366
Таблица 8810-0302-0101 - Тип П1.1 .....	366
Подгруппа 8810-0302-02 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212 .....	367
Таблица 8810-0302-0201 - Тип П2.1 .....	367
Таблица 8810-0302-0202 - Тип П2.2 .....	367
Таблица 8810-0302-0203 - Тип П2.3 .....	368
Таблица 8810-0302-0204 - Тип П2.4 .....	368
Группа 3 Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия.....	369
Подгруппа 8810-0303-01 - Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия .....	369
Таблица 8810-0303-0101 - Тип Лп1.1 .....	369
Группа 4 Полы на грунте из керамической плитки .....	370
Подгруппа 8810-0304-01 - Полы на грунте из керамической плитки.....	370
Таблица 8810-0304-0101 - Тип Кп1.1 .....	370
Таблица 8810-0304-0102 - Тип Кп1.2 .....	370
Таблица 8810-0304-0103 - Тип Кп1.3 .....	371
Таблица 8810-0304-0104 - Тип Кп1.4 .....	372
Таблица 8810-0304-0105 - Тип Кп1.5 .....	373
Группа 5 Полы на грунте из линолеума .....	373
Подгруппа 8810-0305-01 - Полы на грунте с покрытием из линолеума.....	373
Таблица 8810-0305-0101 - Тип Л1.1 .....	373
Группа 7 Полы на грунте бетонные.....	374
Подгруппа 8810-0307-01 - Полы на грунте бетонные .....	374
Таблица 8810-0307-0101 - Тип Б1.1.....	374
Таблица 8810-0307-0102 - Тип Б1.2.....	375
Группа 8 Полы на грунте цементные .....	375
Подгруппа 8810-0308-01 - Полы на грунте с цементно-песчаной стяжкой .....	375
Таблица 8810-0308-0101 - Тип Ц1.1 .....	375
Таблица 8810-0308-0102 - Тип Ц1.2 .....	376
Группа 10 Полы на грунте наливные.....	377

Подгруппа 8810-0310-01 - Полы на грунте наливные полимерцементные.....	377
Таблица 8810-0310-0101 - Тип Н1.1 .....	377
Таблица 8810-0310-0102 - Тип Н1.2 .....	378
Группа 12 Полы на грунте асфальтобетонные .....	378
Подгруппа 8810-0312-01 - Полы на грунте асфальтобетонные.....	378
Таблица 8810-0312-0101 - Тип А1.1 .....	378
<b>09 Карагандинская область.....</b>	<b>380</b>
<b>Раздел 1 Полы.....</b>	<b>380</b>
Подраздел 1 Полы на перекрытии .....	380
Группа 1 Полы на перекрытии дощатые .....	380
Подгруппа 8810-0101-01 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5 .....	380
Таблица 8810-0101-0101 - Тип Д1.1 .....	380
Таблица 8810-0101-0102 - Тип Д1.2 .....	380
Таблица 8810-0101-0103 - Тип Д1.3 .....	381
Таблица 8810-0101-0104 - Тип Д1.4 .....	381
Подгруппа 8810-0101-02 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10 .....	382
Таблица 8810-0101-0201 - Тип Д2.1 .....	382
Таблица 8810-0101-0202 - Тип Д2.2 .....	382
Таблица 8810-0101-0203 - Тип Д2.3 .....	383
Таблица 8810-0101-0204 - Тип Д2.4 .....	383
Таблица 8810-0101-0205 - Тип Д2.5 .....	384
Таблица 8810-0101-0206 - Тип Д2.6 .....	384
Таблица 8810-0101-0207 - Тип Д2.7 .....	385
Таблица 8810-0101-0208 - Тип Д2.8 .....	385
Таблица 8810-0101-0209 - Тип Д2.9 .....	386
Таблица 8810-0101-0210 - Тип Д2.10 .....	386
Таблица 8810-0101-0211 - Тип Д2.11 .....	387
Таблица 8810-0101-0212 - Тип Д2.12 .....	387
Таблица 8810-0101-0213 - Тип Д2.13 .....	388
Таблица 8810-0101-0214 - Тип Д2.14 .....	388
Таблица 8810-0101-0215 - Тип Д2.15 .....	389
Таблица 8810-0101-0216 - Тип Д2.16 .....	389
Группа 2 Полы на перекрытии паркетные .....	390
Подгруппа 8810-0102-01 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37 .....	390
Таблица 8810-0102-0101 - Тип П1.1 .....	390
Таблица 8810-0102-0102 - Тип П1.2 .....	390
Таблица 8810-0102-0103 - Тип П1.3 .....	391
Таблица 8810-0102-0104 - Тип П1.4 .....	391
Подгруппа 8810-0102-02 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38 .....	392
Таблица 8810-0102-0201 - Тип П2.1 .....	392
Таблица 8810-0102-0202 - Тип П2.2 .....	393
Таблица 8810-0102-0203 - Тип П2.3 .....	393
Группа 4 Полы на перекрытии из керамической плитки .....	394
Подгруппа 8810-0104-01 - Полы на перекрытии из керамической плитки.....	394

Таблица 8810-0104-0101 - Тип Кп1.1 .....	394
Таблица 8810-0104-0102 - Тип Кп1.2 .....	394
Таблица 8810-0104-0103 - Тип Кп1.3 .....	395
Таблица 8810-0104-0104 - Тип Кп1.4 .....	396
Таблица 8810-0104-0105 - Тип Кп1.5 .....	396
Подгруппа 8810-0104-02 - Полы на перекрытии из керамогранитной плитки.....	397
Таблица 8810-0104-0201 - Тип Кп2.1 .....	397
Группа 5 Полы на перекрытии из линолеума.....	398
Подгруппа 8810-0105-01 - Полы на перекрытии с покрытием из линолеума.....	398
Таблица 8810-0105-0101 - Тип Л1.1 .....	398
Таблица 8810-0105-0102 - Тип Л1.2 .....	398
Таблица 8810-0105-0103 - Тип Л1.3 .....	399
Таблица 8810-0105-0104 - Тип Л1.4 .....	400
Группа 6 Полы на перекрытии из коврового покрытия .....	400
Подгруппа 8810-0106-01 - Полы на перекрытии из коврового покрытия.....	400
Таблица 8810-0106-0101 - Тип К1.1 .....	400
Таблица 8810-0106-0102 - Тип К1.2 .....	401
Группа 8 Полы на перекрытии цементные .....	402
Подгруппа 8810-0108-01 - Полы на перекрытии с цементно-песчаной стяжкой ...	402
Таблица 8810-0108-0101 - Тип Ц1.1 .....	402
Группа 9 Полы на перекрытии мозаичные .....	402
Подгруппа 8810-0109-01 - Полы на перекрытии мозаичные типа "Терраццо" .....	402
Таблица 8810-0109-0101 - Тип М1.1 .....	402
Таблица 8810-0109-0102 - Тип М1.2 .....	403
Подраздел 2 Полы над подвалами по перекрытию.....	404
Группа 3 Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия .....	404
Подгруппа 8810-0203-01 - Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия .....	404
Таблица 8810-0203-0101 - Тип Лп1.1 .....	404
Группа 4 Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки .....	404
Подгруппа 8810-0204-01 - Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки.....	404
Таблица 8810-0204-0101 - Тип Кп1.1 .....	404
Таблица 8810-0204-0102 - Тип Кп1.2 .....	405
Таблица 8810-0204-0103 - Тип Кп1.3 .....	406
Таблица 8810-0204-0104 - Тип Кп1.4 .....	406
Таблица 8810-0204-0105 - Тип Кп1.5 .....	407
Подгруппа 8810-0204-02 - Полы над подвалами по перекрытию из керамогранитной плитки .....	408
Таблица 8810-0204-0201 - Тип Кп2.1 .....	408
Группа 5 Полы над подвалами по перекрытию из линолеума.....	409
Подгруппа 8810-0205-01 - Полы над подвалами по перекрытию с покрытием из линолеума.....	409
Таблица 8810-0205-0101 - Тип Л1.1 .....	409
Таблица 8810-0205-0102 - Тип Л1.2 .....	409
Таблица 8810-0205-0103 - Тип Л1.3 .....	410
Группа 10 Полы над подвалами по перекрытию наливные .....	411
Подгруппа 8810-0210-01 - Полы над подвалами по перекрытию бесшовные эпоксидно-полиэфирные .....	411

Таблица 8810-0210-0101 - Тип Н1.1 .....	411
Таблица 8810-0210-0102 - Тип Н1.2 .....	412
Таблица 8810-0210-0103 - Тип Н1.3 .....	412
Подраздел 3 Полы на грунте .....	413
Группа 2 Полы на грунте дощатые паркетные .....	413
Подгруппа 8810-0302-01 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211 .....	413
Таблица 8810-0302-0101 - Тип П1.1 .....	413
Подгруппа 8810-0302-02 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212 .....	414
Таблица 8810-0302-0201 - Тип П2.1 .....	414
Таблица 8810-0302-0202 - Тип П2.2 .....	414
Таблица 8810-0302-0203 - Тип П2.3 .....	415
Таблица 8810-0302-0204 - Тип П2.4 .....	415
Группа 3 Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия .....	416
Подгруппа 8810-0303-01 - Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия .....	416
Таблица 8810-0303-0101 - Тип Лп1.1 .....	416
Группа 4 Полы на грунте из керамической плитки .....	417
Подгруппа 8810-0304-01 - Полы на грунте из керамической плитки .....	417
Таблица 8810-0304-0101 - Тип Кп1.1 .....	417
Таблица 8810-0304-0102 - Тип Кп1.2 .....	417
Таблица 8810-0304-0103 - Тип Кп1.3 .....	418
Таблица 8810-0304-0104 - Тип Кп1.4 .....	419
Таблица 8810-0304-0105 - Тип Кп1.5 .....	420
Группа 5 Полы на грунте из линолеума .....	420
Подгруппа 8810-0305-01 - Полы на грунте с покрытием из линолеума .....	420
Таблица 8810-0305-0101 - Тип Л1.1 .....	420
Группа 7 Полы на грунте бетонные .....	421
Подгруппа 8810-0307-01 - Полы на грунте бетонные .....	421
Таблица 8810-0307-0101 - Тип Б1.1 .....	421
Таблица 8810-0307-0102 - Тип Б1.2 .....	422
Группа 8 Полы на грунте цементные .....	422
Подгруппа 8810-0308-01 - Полы на грунте с цементно-песчаной стяжкой .....	422
Таблица 8810-0308-0101 - Тип Ц1.1 .....	422
Таблица 8810-0308-0102 - Тип Ц1.2 .....	423
Группа 10 Полы на грунте наливные .....	424
Подгруппа 8810-0310-01 - Полы на грунте наливные полимерцементные .....	424
Таблица 8810-0310-0101 - Тип Н1.1 .....	424
Таблица 8810-0310-0102 - Тип Н1.2 .....	425
Группа 12 Полы на грунте асфальтобетонные .....	425
Подгруппа 8810-0312-01 - Полы на грунте асфальтобетонные .....	425
Таблица 8810-0312-0101 - Тип А1.1 .....	425
<b>10 Костанайская область .....</b>	<b>427</b>
<b>Раздел 1 Полы .....</b>	<b>427</b>
Подраздел 1 Полы на перекрытии .....	427
Группа 1 Полы на перекрытии дощатые .....	427

Подгруппа 8810-0101-01 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5 .....	427
Таблица 8810-0101-0101 - Тип Д1.1 .....	427
Таблица 8810-0101-0102 - Тип Д1.2 .....	427
Таблица 8810-0101-0103 - Тип Д1.3 .....	428
Таблица 8810-0101-0104 - Тип Д1.4 .....	428
Подгруппа 8810-0101-02 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10 .....	429
Таблица 8810-0101-0201 - Тип Д2.1 .....	429
Таблица 8810-0101-0202 - Тип Д2.2 .....	429
Таблица 8810-0101-0203 - Тип Д2.3 .....	430
Таблица 8810-0101-0204 - Тип Д2.4 .....	430
Таблица 8810-0101-0205 - Тип Д2.5 .....	431
Таблица 8810-0101-0206 - Тип Д2.6 .....	431
Таблица 8810-0101-0207 - Тип Д2.7 .....	432
Таблица 8810-0101-0208 - Тип Д2.8 .....	432
Таблица 8810-0101-0209 - Тип Д2.9 .....	433
Таблица 8810-0101-0210 - Тип Д2.10 .....	433
Таблица 8810-0101-0211 - Тип Д2.11 .....	434
Таблица 8810-0101-0212 - Тип Д2.12 .....	434
Таблица 8810-0101-0213 - Тип Д2.13 .....	435
Таблица 8810-0101-0214 - Тип Д2.14 .....	435
Таблица 8810-0101-0215 - Тип Д2.15 .....	436
Таблица 8810-0101-0216 - Тип Д2.16 .....	436
Группа 2 Полы на перекрытии паркетные .....	437
Подгруппа 8810-0102-01 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37 .....	437
Таблица 8810-0102-0101 - Тип П1.1 .....	437
Таблица 8810-0102-0102 - Тип П1.2 .....	437
Таблица 8810-0102-0103 - Тип П1.3 .....	438
Таблица 8810-0102-0104 - Тип П1.4 .....	438
Подгруппа 8810-0102-02 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38 .....	439
Таблица 8810-0102-0201 - Тип П2.1 .....	439
Таблица 8810-0102-0202 - Тип П2.2 .....	440
Таблица 8810-0102-0203 - Тип П2.3 .....	440
Группа 4 Полы на перекрытии из керамической плитки .....	441
Подгруппа 8810-0104-01 - Полы на перекрытии из керамической плитки.....	441
Таблица 8810-0104-0101 - Тип Кп1.1 .....	441
Таблица 8810-0104-0102 - Тип Кп1.2 .....	441
Таблица 8810-0104-0103 - Тип Кп1.3 .....	442
Таблица 8810-0104-0104 - Тип Кп1.4 .....	443
Таблица 8810-0104-0105 - Тип Кп1.5 .....	443
Подгруппа 8810-0104-02 - Полы на перекрытии из керамогранитной плитки.....	444
Таблица 8810-0104-0201 - Тип Кп2.1 .....	444
Группа 5 Полы на перекрытии из линолеума .....	445
Подгруппа 8810-0105-01 - Полы на перекрытии с покрытием из линолеума.....	445
Таблица 8810-0105-0101 - Тип Л1.1 .....	445
Таблица 8810-0105-0102 - Тип Л1.2 .....	445
Таблица 8810-0105-0103 - Тип Л1.3 .....	446

Таблица 8810-0105-0104 - Тип Л1.4 .....	447
Группа 6 Полы на перекрытии из коврового покрытия .....	447
Подгруппа 8810-0106-01 - Полы на перекрытии из коврового покрытия.....	447
Таблица 8810-0106-0101 - Тип К1.1 .....	447
Таблица 8810-0106-0102 - Тип К1.2 .....	448
Группа 8 Полы на перекрытии цементные .....	449
Подгруппа 8810-0108-01 - Полы на перекрытии с цементно-песчаной стяжкой ...	449
Таблица 8810-0108-0101 - Тип Ц1.1 .....	449
Группа 9 Полы на перекрытии мозаичные .....	449
Подгруппа 8810-0109-01 - Полы на перекрытии мозаичные типа "Терраццо" .....	449
Таблица 8810-0109-0101 - Тип М1.1 .....	449
Таблица 8810-0109-0102 - Тип М1.2 .....	450
Подраздел 2 Полы над подвалами по перекрытию.....	451
Группа 3 Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия .....	451
Подгруппа 8810-0203-01 - Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия .....	451
Таблица 8810-0203-0101 - Тип Лп1.1 .....	451
Группа 4 Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки.....	451
Подгруппа 8810-0204-01 - Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки.....	451
Таблица 8810-0204-0101 - Тип Кп1.1 .....	451
Таблица 8810-0204-0102 - Тип Кп1.2 .....	452
Таблица 8810-0204-0103 - Тип Кп1.3 .....	453
Таблица 8810-0204-0104 - Тип Кп1.4 .....	453
Таблица 8810-0204-0105 - Тип Кп1.5 .....	454
Подгруппа 8810-0204-02 - Полы над подвалами по перекрытию из керамогранитной плитки .....	455
Таблица 8810-0204-0201 - Тип Кп2.1 .....	455
Группа 5 Полы над подвалами по перекрытию из линолеума.....	456
Подгруппа 8810-0205-01 - Полы над подвалами по перекрытию с покрытием из линолеума.....	456
Таблица 8810-0205-0101 - Тип Л1.1 .....	456
Таблица 8810-0205-0102 - Тип Л1.2 .....	456
Таблица 8810-0205-0103 - Тип Л1.3 .....	457
Группа 10 Полы над подвалами по перекрытию наливные .....	458
Подгруппа 8810-0210-01 - Полы над подвалами по перекрытию бесшовные эпоксидно-полиэфирные .....	458
Таблица 8810-0210-0101 - Тип Н1.1 .....	458
Таблица 8810-0210-0102 - Тип Н1.2 .....	459
Таблица 8810-0210-0103 - Тип Н1.3 .....	459
Подраздел 3 Полы на грунте .....	460
Группа 2 Полы на грунте дощатые паркетные .....	460
Подгруппа 8810-0302-01 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211 .....	460
Таблица 8810-0302-0101 - Тип П1.1 .....	460
Подгруппа 8810-0302-02 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212 .....	461
Таблица 8810-0302-0201 - Тип П2.1 .....	461

Таблица 8810-0302-0202 - Тип П2.2 .....	461
Таблица 8810-0302-0203 - Тип П2.3 .....	462
Таблица 8810-0302-0204 - Тип П2.4 .....	462
Группа 3 Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия.....	463
Подгруппа 8810-0303-01 - Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия .....	463
Таблица 8810-0303-0101 - Тип Лп1.1 .....	463
Группа 4 Полы на грунте из керамической плитки .....	464
Подгруппа 8810-0304-01 - Полы на грунте из керамической плитки.....	464
Таблица 8810-0304-0101 - Тип Кп1.1 .....	464
Таблица 8810-0304-0102 - Тип Кп1.2 .....	464
Таблица 8810-0304-0103 - Тип Кп1.3 .....	465
Таблица 8810-0304-0104 - Тип Кп1.4 .....	466
Таблица 8810-0304-0105 - Тип Кп1.5 .....	467
Группа 5 Полы на грунте из линолеума .....	467
Подгруппа 8810-0305-01 - Полы на грунте с покрытием из линолеума.....	467
Таблица 8810-0305-0101 - Тип Л1.1 .....	467
Группа 7 Полы на грунте бетонные.....	468
Подгруппа 8810-0307-01 - Полы на грунте бетонные .....	468
Таблица 8810-0307-0101 - Тип Б1.1.....	468
Таблица 8810-0307-0102 - Тип Б1.2.....	469
Группа 8 Полы на грунте цементные .....	469
Подгруппа 8810-0308-01 - Полы на грунте с цементно-песчаной стяжкой .....	469
Таблица 8810-0308-0101 - Тип Ц1.1 .....	469
Таблица 8810-0308-0102 - Тип Ц1.2 .....	470
Группа 10 Полы на грунте наливные.....	471
Подгруппа 8810-0310-01 - Полы на грунте наливные полимерцементные.....	471
Таблица 8810-0310-0101 - Тип Н1.1 .....	471
Таблица 8810-0310-0102 - Тип Н1.2 .....	472
Группа 12 Полы на грунте асфальтобетонные .....	472
Подгруппа 8810-0312-01 - Полы на грунте асфальтобетонные.....	472
Таблица 8810-0312-0101 - Тип А1.1 .....	472
<b>11 Кызылординская область .....</b>	<b>474</b>
<b>Раздел 1 Полы.....</b>	<b>474</b>
Подраздел 1 Полы на перекрытии .....	474
Группа 1 Полы на перекрытии дощатые .....	474
Подгруппа 8810-0101-01 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5 .....	474
Таблица 8810-0101-0101 - Тип Д1.1 .....	474
Таблица 8810-0101-0102 - Тип Д1.2 .....	474
Таблица 8810-0101-0103 - Тип Д1.3 .....	475
Таблица 8810-0101-0104 - Тип Д1.4 .....	475
Подгруппа 8810-0101-02 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10 .....	476
Таблица 8810-0101-0201 - Тип Д2.1 .....	476
Таблица 8810-0101-0202 - Тип Д2.2 .....	476
Таблица 8810-0101-0203 - Тип Д2.3 .....	477
Таблица 8810-0101-0204 - Тип Д2.4 .....	477



Таблица 8810-0101-0205 - Тип Д2.5 .....	478
Таблица 8810-0101-0206 - Тип Д2.6 .....	478
Таблица 8810-0101-0207 - Тип Д2.7 .....	479
Таблица 8810-0101-0208 - Тип Д2.8 .....	479
Таблица 8810-0101-0209 - Тип Д2.9 .....	480
Таблица 8810-0101-0210 - Тип Д2.10 .....	480
Таблица 8810-0101-0211 - Тип Д2.11 .....	481
Таблица 8810-0101-0212 - Тип Д2.12 .....	481
Таблица 8810-0101-0213 - Тип Д2.13 .....	482
Таблица 8810-0101-0214 - Тип Д2.14 .....	482
Таблица 8810-0101-0215 - Тип Д2.15 .....	483
Таблица 8810-0101-0216 - Тип Д2.16 .....	483
Группа 2 Полы на перекрытии паркетные .....	484
Подгруппа 8810-0102-01 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных.	
Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37 .....	484
Таблица 8810-0102-0101 - Тип П1.1 .....	484
Таблица 8810-0102-0102 - Тип П1.2 .....	484
Таблица 8810-0102-0103 - Тип П1.3 .....	485
Таблица 8810-0102-0104 - Тип П1.4 .....	485
Подгруппа 8810-0102-02 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных.	
Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38 .....	486
Таблица 8810-0102-0201 - Тип П2.1 .....	486
Таблица 8810-0102-0202 - Тип П2.2 .....	487
Таблица 8810-0102-0203 - Тип П2.3 .....	487
Группа 4 Полы на перекрытии из керамической плитки .....	488
Подгруппа 8810-0104-01 - Полы на перекрытии из керамической плитки.....	488
Таблица 8810-0104-0101 - Тип Кп1.1 .....	488
Таблица 8810-0104-0102 - Тип Кп1.2 .....	488
Таблица 8810-0104-0103 - Тип Кп1.3 .....	489
Таблица 8810-0104-0104 - Тип Кп1.4 .....	490
Таблица 8810-0104-0105 - Тип Кп1.5 .....	490
Подгруппа 8810-0104-02 - Полы на перекрытии из керамогранитной плитки.....	491
Таблица 8810-0104-0201 - Тип Кп2.1 .....	491
Группа 5 Полы на перекрытии из линолеума .....	492
Подгруппа 8810-0105-01 - Полы на перекрытии с покрытием из линолеума.....	492
Таблица 8810-0105-0101 - Тип Л1.1 .....	492
Таблица 8810-0105-0102 - Тип Л1.2 .....	492
Таблица 8810-0105-0103 - Тип Л1.3 .....	493
Таблица 8810-0105-0104 - Тип Л1.4 .....	494
Группа 6 Полы на перекрытии из коврового покрытия .....	494
Подгруппа 8810-0106-01 - Полы на перекрытии из коврового покрытия.....	494
Таблица 8810-0106-0101 - Тип К1.1 .....	494
Таблица 8810-0106-0102 - Тип К1.2 .....	495
Группа 8 Полы на перекрытии цементные .....	496
Подгруппа 8810-0108-01 - Полы на перекрытии с цементно-песчаной стяжкой ...	496
Таблица 8810-0108-0101 - Тип Ц1.1 .....	496
Группа 9 Полы на перекрытии мозаичные .....	496
Подгруппа 8810-0109-01 - Полы на перекрытии мозаичные типа "Терраццо" .....	496
Таблица 8810-0109-0101 - Тип М1.1 .....	496
Таблица 8810-0109-0102 - Тип М1.2 .....	497

Подраздел 2 Полы над подвалами по перекрытию.....	498
Группа 3 Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия .....	498
Подгруппа 8810-0203-01 - Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия .....	498
Таблица 8810-0203-0101 - Тип Лп1.1 .....	498
Группа 4 Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки .....	498
Подгруппа 8810-0204-01 - Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки.....	498
Таблица 8810-0204-0101 - Тип Кп1.1 .....	498
Таблица 8810-0204-0102 - Тип Кп1.2 .....	499
Таблица 8810-0204-0103 - Тип Кп1.3 .....	500
Таблица 8810-0204-0104 - Тип Кп1.4 .....	500
Таблица 8810-0204-0105 - Тип Кп1.5 .....	501
Подгруппа 8810-0204-02 - Полы над подвалами по перекрытию из керамогранитной плитки .....	502
Таблица 8810-0204-0201 - Тип Кп2.1 .....	502
Группа 5 Полы над подвалами по перекрытию из линолеума.....	503
Подгруппа 8810-0205-01 - Полы над подвалами по перекрытию с покрытием из линолеума.....	503
Таблица 8810-0205-0101 - Тип Л1.1 .....	503
Таблица 8810-0205-0102 - Тип Л1.2 .....	503
Таблица 8810-0205-0103 - Тип Л1.3 .....	504
Группа 10 Полы над подвалами по перекрытию наливные .....	505
Подгруппа 8810-0210-01 - Полы над подвалами по перекрытию бесшовные эпоксидно-полиэфирные .....	505
Таблица 8810-0210-0101 - Тип Н1.1 .....	505
Таблица 8810-0210-0102 - Тип Н1.2 .....	506
Таблица 8810-0210-0103 - Тип Н1.3 .....	506
Подраздел 3 Полы на грунте .....	507
Группа 2 Полы на грунте дощатые паркетные .....	507
Подгруппа 8810-0302-01 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211 .....	507
Таблица 8810-0302-0101 - Тип П1.1 .....	507
Подгруппа 8810-0302-02 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212 .....	508
Таблица 8810-0302-0201 - Тип П2.1 .....	508
Таблица 8810-0302-0202 - Тип П2.2 .....	508
Таблица 8810-0302-0203 - Тип П2.3 .....	509
Таблица 8810-0302-0204 - Тип П2.4 .....	509
Группа 3 Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия.....	510
Подгруппа 8810-0303-01 - Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия .....	510
Таблица 8810-0303-0101 - Тип Лп1.1 .....	510
Группа 4 Полы на грунте из керамической плитки .....	511
Подгруппа 8810-0304-01 - Полы на грунте из керамической плитки.....	511
Таблица 8810-0304-0101 - Тип Кп1.1 .....	511
Таблица 8810-0304-0102 - Тип Кп1.2 .....	511
Таблица 8810-0304-0103 - Тип Кп1.3 .....	512
Таблица 8810-0304-0104 - Тип Кп1.4 .....	513

Таблица 8810-0304-0105 - Тип Кп1.5 .....	514
Группа 5 Полы на грунте из линолеума .....	514
Подгруппа 8810-0305-01 - Полы на грунте с покрытием из линолеума.....	514
Таблица 8810-0305-0101 - Тип Л1.1 .....	514
Группа 7 Полы на грунте бетонные.....	515
Подгруппа 8810-0307-01 - Полы на грунте бетонные .....	515
Таблица 8810-0307-0101 - Тип Б1.1.....	515
Таблица 8810-0307-0102 - Тип Б1.2.....	516
Группа 8 Полы на грунте цементные .....	516
Подгруппа 8810-0308-01 - Полы на грунте с цементно-песчаной стяжкой .....	516
Таблица 8810-0308-0101 - Тип Ц1.1 .....	516
Таблица 8810-0308-0102 - Тип Ц1.2 .....	517
Группа 10 Полы на грунте наливные.....	518
Подгруппа 8810-0310-01 - Полы на грунте наливные полимерцементные.....	518
Таблица 8810-0310-0101 - Тип Н1.1 .....	518
Таблица 8810-0310-0102 - Тип Н1.2 .....	519
Группа 12 Полы на грунте асфальтобетонные .....	519
Подгруппа 8810-0312-01 - Полы на грунте асфальтобетонные.....	519
Таблица 8810-0312-0101 - Тип А1.1 .....	519
<b>12 Мангистауская область.....</b>	<b>521</b>
<b>Раздел 1 Полы.....</b>	<b>521</b>
Подраздел 1 Полы на перекрытии .....	521
Группа 1 Полы на перекрытии дощатые.....	521
Подгруппа 8810-0101-01 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5 .....	521
Таблица 8810-0101-0101 - Тип Д1.1 .....	521
Таблица 8810-0101-0102 - Тип Д1.2 .....	521
Таблица 8810-0101-0103 - Тип Д1.3 .....	522
Таблица 8810-0101-0104 - Тип Д1.4 .....	522
Подгруппа 8810-0101-02 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10 .....	523
Таблица 8810-0101-0201 - Тип Д2.1 .....	523
Таблица 8810-0101-0202 - Тип Д2.2 .....	523
Таблица 8810-0101-0203 - Тип Д2.3 .....	524
Таблица 8810-0101-0204 - Тип Д2.4 .....	524
Таблица 8810-0101-0205 - Тип Д2.5 .....	525
Таблица 8810-0101-0206 - Тип Д2.6 .....	525
Таблица 8810-0101-0207 - Тип Д2.7 .....	526
Таблица 8810-0101-0208 - Тип Д2.8 .....	526
Таблица 8810-0101-0209 - Тип Д2.9 .....	527
Таблица 8810-0101-0210 - Тип Д2.10 .....	527
Таблица 8810-0101-0211 - Тип Д2.11 .....	528
Таблица 8810-0101-0212 - Тип Д2.12 .....	528
Таблица 8810-0101-0213 - Тип Д2.13 .....	529
Таблица 8810-0101-0214 - Тип Д2.14 .....	529
Таблица 8810-0101-0215 - Тип Д2.15 .....	530
Таблица 8810-0101-0216 - Тип Д2.16 .....	530
Группа 2 Полы на перекрытии паркетные .....	531

Подгруппа 8810-0102-01 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных.	
Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37 .....	531
Таблица 8810-0102-0101 - Тип П1.1 .....	531
Таблица 8810-0102-0102 - Тип П1.2 .....	531
Таблица 8810-0102-0103 - Тип П1.3 .....	532
Таблица 8810-0102-0104 - Тип П1.4 .....	532
Подгруппа 8810-0102-02 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных.	
Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38 .....	533
Таблица 8810-0102-0201 - Тип П2.1 .....	533
Таблица 8810-0102-0202 - Тип П2.2 .....	534
Таблица 8810-0102-0203 - Тип П2.3 .....	534
Группа 4 Полы на перекрытии из керамической плитки .....	535
Подгруппа 8810-0104-01 - Полы на перекрытии из керамической плитки.....	535
Таблица 8810-0104-0101 - Тип Кп1.1 .....	535
Таблица 8810-0104-0102 - Тип Кп1.2 .....	535
Таблица 8810-0104-0103 - Тип Кп1.3 .....	536
Таблица 8810-0104-0104 - Тип Кп1.4 .....	537
Таблица 8810-0104-0105 - Тип Кп1.5 .....	537
Подгруппа 8810-0104-02 - Полы на перекрытии из керамогранитной плитки.....	538
Таблица 8810-0104-0201 - Тип Кп2.1 .....	538
Группа 5 Полы на перекрытии из линолеума .....	539
Подгруппа 8810-0105-01 - Полы на перекрытии с покрытием из линолеума.....	539
Таблица 8810-0105-0101 - Тип Л1.1 .....	539
Таблица 8810-0105-0102 - Тип Л1.2 .....	539
Таблица 8810-0105-0103 - Тип Л1.3 .....	540
Таблица 8810-0105-0104 - Тип Л1.4 .....	541
Группа 6 Полы на перекрытии из коврового покрытия .....	541
Подгруппа 8810-0106-01 - Полы на перекрытии из коврового покрытия.....	541
Таблица 8810-0106-0101 - Тип К1.1 .....	541
Таблица 8810-0106-0102 - Тип К1.2 .....	542
Группа 8 Полы на перекрытии цементные .....	543
Подгруппа 8810-0108-01 - Полы на перекрытии с цементно-песчаной стяжкой...	543
Таблица 8810-0108-0101 - Тип Ц1.1 .....	543
Группа 9 Полы на перекрытии мозаичные .....	543
Подгруппа 8810-0109-01 - Полы на перекрытии мозаичные типа "Терраццо" .....	543
Таблица 8810-0109-0101 - Тип М1.1 .....	543
Таблица 8810-0109-0102 - Тип М1.2 .....	544
Подраздел 2 Полы над подвалами по перекрытию.....	545
Группа 3 Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия .....	545
Подгруппа 8810-0203-01 - Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия .....	545
Таблица 8810-0203-0101 - Тип Лп1.1 .....	545
Группа 4 Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки .....	545
Подгруппа 8810-0204-01 - Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки.....	545
Таблица 8810-0204-0101 - Тип Кп1.1 .....	545
Таблица 8810-0204-0102 - Тип Кп1.2 .....	546
Таблица 8810-0204-0103 - Тип Кп1.3 .....	547
Таблица 8810-0204-0104 - Тип Кп1.4 .....	547

Таблица 8810-0204-0105 - Тип Кп1.5 .....	548
Подгруппа 8810-0204-02 - Полы над подвалами по перекрытию из керамогранитной плитки .....	549
Таблица 8810-0204-0201 - Тип Кп2.1 .....	549
Группа 5 Полы над подвалами по перекрытию из линолеума.....	550
Подгруппа 8810-0205-01 - Полы над подвалами по перекрытию с покрытием из линолеума.....	550
Таблица 8810-0205-0101 - Тип Л1.1 .....	550
Таблица 8810-0205-0102 - Тип Л1.2 .....	550
Таблица 8810-0205-0103 - Тип Л1.3 .....	551
Группа 10 Полы над подвалами по перекрытию наливные .....	552
Подгруппа 8810-0210-01 - Полы над подвалами по перекрытию бесшовные эпоксидно-полиэфирные .....	552
Таблица 8810-0210-0101 - Тип Н1.1 .....	552
Таблица 8810-0210-0102 - Тип Н1.2 .....	553
Таблица 8810-0210-0103 - Тип Н1.3 .....	553
Подраздел 3 Полы на грунте .....	554
Группа 2 Полы на грунте дощатые паркетные .....	554
Подгруппа 8810-0302-01 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211 .....	554
Таблица 8810-0302-0101 - Тип П1.1 .....	554
Подгруппа 8810-0302-02 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212 .....	555
Таблица 8810-0302-0201 - Тип П2.1 .....	555
Таблица 8810-0302-0202 - Тип П2.2 .....	555
Таблица 8810-0302-0203 - Тип П2.3 .....	556
Таблица 8810-0302-0204 - Тип П2.4 .....	556
Группа 3 Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия.....	557
Подгруппа 8810-0303-01 - Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия .....	557
Таблица 8810-0303-0101 - Тип Лп1.1 .....	557
Группа 4 Полы на грунте из керамической плитки .....	558
Подгруппа 8810-0304-01 - Полы на грунте из керамической плитки.....	558
Таблица 8810-0304-0101 - Тип Кп1.1 .....	558
Таблица 8810-0304-0102 - Тип Кп1.2 .....	558
Таблица 8810-0304-0103 - Тип Кп1.3 .....	559
Таблица 8810-0304-0104 - Тип Кп1.4 .....	560
Таблица 8810-0304-0105 - Тип Кп1.5 .....	561
Группа 5 Полы на грунте из линолеума .....	561
Подгруппа 8810-0305-01 - Полы на грунте с покрытием из линолеума.....	561
Таблица 8810-0305-0101 - Тип Л1.1 .....	561
Группа 7 Полы на грунте бетонные.....	562
Подгруппа 8810-0307-01 - Полы на грунте бетонные .....	562
Таблица 8810-0307-0101 - Тип Б1.1.....	562
Таблица 8810-0307-0102 - Тип Б1.2.....	563
Группа 8 Полы на грунте цементные .....	563
Подгруппа 8810-0308-01 - Полы на грунте с цементно-песчаной стяжкой .....	563
Таблица 8810-0308-0101 - Тип Ц1.1 .....	563
Таблица 8810-0308-0102 - Тип Ц1.2 .....	564
Группа 10 Полы на грунте наливные.....	565

Подгруппа 8810-0310-01 - Полы на грунте наливные полимерцементные.....	565
Таблица 8810-0310-0101 - Тип Н1.1 .....	565
Таблица 8810-0310-0102 - Тип Н1.2 .....	566
Группа 12 Полы на грунте асфальтобетонные .....	566
Подгруппа 8810-0312-01 - Полы на грунте асфальтобетонные.....	566
Таблица 8810-0312-0101 - Тип А1.1 .....	566
<b>13 Туркестанская область. Город Шымкент .....</b>	<b>568</b>
<b>Раздел 1 Полы.....</b>	<b>568</b>
Подраздел 1 Полы на перекрытии .....	568
Группа 1 Полы на перекрытии дощатые .....	568
Подгруппа 8810-0101-01 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5 .....	568
Таблица 8810-0101-0101 - Тип Д1.1 .....	568
Таблица 8810-0101-0102 - Тип Д1.2 .....	568
Таблица 8810-0101-0103 - Тип Д1.3 .....	569
Таблица 8810-0101-0104 - Тип Д1.4 .....	569
Подгруппа 8810-0101-02 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10 .....	570
Таблица 8810-0101-0201 - Тип Д2.1 .....	570
Таблица 8810-0101-0202 - Тип Д2.2 .....	570
Таблица 8810-0101-0203 - Тип Д2.3 .....	571
Таблица 8810-0101-0204 - Тип Д2.4 .....	571
Таблица 8810-0101-0205 - Тип Д2.5 .....	572
Таблица 8810-0101-0206 - Тип Д2.6 .....	572
Таблица 8810-0101-0207 - Тип Д2.7 .....	573
Таблица 8810-0101-0208 - Тип Д2.8 .....	573
Таблица 8810-0101-0209 - Тип Д2.9 .....	574
Таблица 8810-0101-0210 - Тип Д2.10 .....	574
Таблица 8810-0101-0211 - Тип Д2.11 .....	575
Таблица 8810-0101-0212 - Тип Д2.12 .....	575
Таблица 8810-0101-0213 - Тип Д2.13 .....	576
Таблица 8810-0101-0214 - Тип Д2.14 .....	576
Таблица 8810-0101-0215 - Тип Д2.15 .....	577
Таблица 8810-0101-0216 - Тип Д2.16 .....	577
Группа 2 Полы на перекрытии паркетные .....	578
Подгруппа 8810-0102-01 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37 .....	578
Таблица 8810-0102-0101 - Тип П1.1 .....	578
Таблица 8810-0102-0102 - Тип П1.2 .....	578
Таблица 8810-0102-0103 - Тип П1.3 .....	579
Таблица 8810-0102-0104 - Тип П1.4 .....	579
Подгруппа 8810-0102-02 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38 .....	580
Таблица 8810-0102-0201 - Тип П2.1 .....	580
Таблица 8810-0102-0202 - Тип П2.2 .....	581
Таблица 8810-0102-0203 - Тип П2.3 .....	581
Группа 4 Полы на перекрытии из керамической плитки .....	582
Подгруппа 8810-0104-01 - Полы на перекрытии из керамической плитки.....	582

Таблица 8810-0104-0101 - Тип Кп1.1 .....	582
Таблица 8810-0104-0102 - Тип Кп1.2 .....	582
Таблица 8810-0104-0103 - Тип Кп1.3 .....	583
Таблица 8810-0104-0104 - Тип Кп1.4 .....	584
Таблица 8810-0104-0105 - Тип Кп1.5 .....	584
Подгруппа 8810-0104-02 - Полы на перекрытии из керамогранитной плитки.....	585
Таблица 8810-0104-0201 - Тип Кп2.1 .....	585
Группа 5 Полы на перекрытии из линолеума.....	586
Подгруппа 8810-0105-01 - Полы на перекрытии с покрытием из линолеума.....	586
Таблица 8810-0105-0101 - Тип Л1.1 .....	586
Таблица 8810-0105-0102 - Тип Л1.2 .....	586
Таблица 8810-0105-0103 - Тип Л1.3 .....	587
Таблица 8810-0105-0104 - Тип Л1.4 .....	588
Группа 6 Полы на перекрытии из коврового покрытия .....	588
Подгруппа 8810-0106-01 - Полы на перекрытии из коврового покрытия.....	588
Таблица 8810-0106-0101 - Тип К1.1 .....	588
Таблица 8810-0106-0102 - Тип К1.2 .....	589
Группа 8 Полы на перекрытии цементные .....	590
Подгруппа 8810-0108-01 - Полы на перекрытии с цементно-песчаной стяжкой ...	590
Таблица 8810-0108-0101 - Тип Ц1.1 .....	590
Группа 9 Полы на перекрытии мозаичные .....	590
Подгруппа 8810-0109-01 - Полы на перекрытии мозаичные типа "Терраццо" .....	590
Таблица 8810-0109-0101 - Тип М1.1 .....	590
Таблица 8810-0109-0102 - Тип М1.2 .....	591
Подраздел 2 Полы над подвалами по перекрытию.....	592
Группа 3 Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия .....	592
Подгруппа 8810-0203-01 - Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия .....	592
Таблица 8810-0203-0101 - Тип Лп1.1 .....	592
Группа 4 Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки .....	592
Подгруппа 8810-0204-01 - Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки.....	592
Таблица 8810-0204-0101 - Тип Кп1.1 .....	592
Таблица 8810-0204-0102 - Тип Кп1.2 .....	593
Таблица 8810-0204-0103 - Тип Кп1.3 .....	594
Таблица 8810-0204-0104 - Тип Кп1.4 .....	594
Таблица 8810-0204-0105 - Тип Кп1.5 .....	595
Подгруппа 8810-0204-02 - Полы над подвалами по перекрытию из керамогранитной плитки .....	596
Таблица 8810-0204-0201 - Тип Кп2.1 .....	596
Группа 5 Полы над подвалами по перекрытию из линолеума.....	597
Подгруппа 8810-0205-01 - Полы над подвалами по перекрытию с покрытием из линолеума.....	597
Таблица 8810-0205-0101 - Тип Л1.1 .....	597
Таблица 8810-0205-0102 - Тип Л1.2 .....	597
Таблица 8810-0205-0103 - Тип Л1.3 .....	598
Группа 10 Полы над подвалами по перекрытию наливные .....	599
Подгруппа 8810-0210-01 - Полы над подвалами по перекрытию бесшовные эпоксидно-полиэфирные .....	599

Таблица 8810-0210-0101 - Тип Н1.1 .....	599
Таблица 8810-0210-0102 - Тип Н1.2 .....	600
Таблица 8810-0210-0103 - Тип Н1.3 .....	600
Подраздел 3 Полы на грунте .....	601
Группа 2 Полы на грунте дощатые паркетные .....	601
Подгруппа 8810-0302-01 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211 .....	601
Таблица 8810-0302-0101 - Тип П1.1 .....	601
Подгруппа 8810-0302-02 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212 .....	602
Таблица 8810-0302-0201 - Тип П2.1 .....	602
Таблица 8810-0302-0202 - Тип П2.2 .....	602
Таблица 8810-0302-0203 - Тип П2.3 .....	603
Таблица 8810-0302-0204 - Тип П2.4 .....	603
Группа 3 Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия .....	604
Подгруппа 8810-0303-01 - Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия .....	604
Таблица 8810-0303-0101 - Тип Лп1.1 .....	604
Группа 4 Полы на грунте из керамической плитки .....	605
Подгруппа 8810-0304-01 - Полы на грунте из керамической плитки .....	605
Таблица 8810-0304-0101 - Тип Кп1.1 .....	605
Таблица 8810-0304-0102 - Тип Кп1.2 .....	605
Таблица 8810-0304-0103 - Тип Кп1.3 .....	606
Таблица 8810-0304-0104 - Тип Кп1.4 .....	607
Таблица 8810-0304-0105 - Тип Кп1.5 .....	608
Группа 5 Полы на грунте из линолеума .....	608
Подгруппа 8810-0305-01 - Полы на грунте с покрытием из линолеума .....	608
Таблица 8810-0305-0101 - Тип Л1.1 .....	608
Группа 7 Полы на грунте бетонные .....	609
Подгруппа 8810-0307-01 - Полы на грунте бетонные .....	609
Таблица 8810-0307-0101 - Тип Б1.1 .....	609
Таблица 8810-0307-0102 - Тип Б1.2 .....	610
Группа 8 Полы на грунте цементные .....	610
Подгруппа 8810-0308-01 - Полы на грунте с цементно-песчаной стяжкой .....	610
Таблица 8810-0308-0101 - Тип Ц1.1 .....	610
Таблица 8810-0308-0102 - Тип Ц1.2 .....	611
Группа 10 Полы на грунте наливные .....	612
Подгруппа 8810-0310-01 - Полы на грунте наливные полимерцементные .....	612
Таблица 8810-0310-0101 - Тип Н1.1 .....	612
Таблица 8810-0310-0102 - Тип Н1.2 .....	613
Группа 12 Полы на грунте асфальтобетонные .....	613
Подгруппа 8810-0312-01 - Полы на грунте асфальтобетонные .....	613
Таблица 8810-0312-0101 - Тип А1.1 .....	613
<b>14 Павлодарская область .....</b>	<b>615</b>
<b>Раздел 1 Полы .....</b>	<b>615</b>
Подраздел 1 Полы на перекрытии .....	615
Группа 1 Полы на перекрытии дощатые .....	615



Подгруппа 8810-0101-01 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5 .....	615
Таблица 8810-0101-0101 - Тип Д1.1 .....	615
Таблица 8810-0101-0102 - Тип Д1.2 .....	615
Таблица 8810-0101-0103 - Тип Д1.3 .....	616
Таблица 8810-0101-0104 - Тип Д1.4 .....	616
Подгруппа 8810-0101-02 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10 .....	617
Таблица 8810-0101-0201 - Тип Д2.1 .....	617
Таблица 8810-0101-0202 - Тип Д2.2 .....	617
Таблица 8810-0101-0203 - Тип Д2.3 .....	618
Таблица 8810-0101-0204 - Тип Д2.4 .....	618
Таблица 8810-0101-0205 - Тип Д2.5 .....	619
Таблица 8810-0101-0206 - Тип Д2.6 .....	619
Таблица 8810-0101-0207 - Тип Д2.7 .....	620
Таблица 8810-0101-0208 - Тип Д2.8 .....	620
Таблица 8810-0101-0209 - Тип Д2.9 .....	621
Таблица 8810-0101-0210 - Тип Д2.10 .....	621
Таблица 8810-0101-0211 - Тип Д2.11 .....	622
Таблица 8810-0101-0212 - Тип Д2.12 .....	622
Таблица 8810-0101-0213 - Тип Д2.13 .....	623
Таблица 8810-0101-0214 - Тип Д2.14 .....	623
Таблица 8810-0101-0215 - Тип Д2.15 .....	624
Таблица 8810-0101-0216 - Тип Д2.16 .....	624
Группа 2 Полы на перекрытии паркетные .....	625
Подгруппа 8810-0102-01 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37 .....	625
Таблица 8810-0102-0101 - Тип П1.1 .....	625
Таблица 8810-0102-0102 - Тип П1.2 .....	625
Таблица 8810-0102-0103 - Тип П1.3 .....	626
Таблица 8810-0102-0104 - Тип П1.4 .....	626
Подгруппа 8810-0102-02 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38 .....	627
Таблица 8810-0102-0201 - Тип П2.1 .....	627
Таблица 8810-0102-0202 - Тип П2.2 .....	628
Таблица 8810-0102-0203 - Тип П2.3 .....	628
Группа 4 Полы на перекрытии из керамической плитки .....	629
Подгруппа 8810-0104-01 - Полы на перекрытии из керамической плитки.....	629
Таблица 8810-0104-0101 - Тип Кп1.1 .....	629
Таблица 8810-0104-0102 - Тип Кп1.2 .....	629
Таблица 8810-0104-0103 - Тип Кп1.3 .....	630
Таблица 8810-0104-0104 - Тип Кп1.4 .....	631
Таблица 8810-0104-0105 - Тип Кп1.5 .....	631
Подгруппа 8810-0104-02 - Полы на перекрытии из керамогранитной плитки.....	632
Таблица 8810-0104-0201 - Тип Кп2.1 .....	632
Группа 5 Полы на перекрытии из линолеума .....	633
Подгруппа 8810-0105-01 - Полы на перекрытии с покрытием из линолеума.....	633
Таблица 8810-0105-0101 - Тип Л1.1 .....	633
Таблица 8810-0105-0102 - Тип Л1.2 .....	633
Таблица 8810-0105-0103 - Тип Л1.3 .....	634

Таблица 8810-0105-0104 - Тип Л1.4 .....	635
Группа 6 Полы на перекрытии из коврового покрытия .....	635
Подгруппа 8810-0106-01 - Полы на перекрытии из коврового покрытия.....	635
Таблица 8810-0106-0101 - Тип К1.1 .....	635
Таблица 8810-0106-0102 - Тип К1.2 .....	636
Группа 8 Полы на перекрытии цементные .....	637
Подгруппа 8810-0108-01 - Полы на перекрытии с цементно-песчаной стяжкой ...	637
Таблица 8810-0108-0101 - Тип Ц1.1 .....	637
Группа 9 Полы на перекрытии мозаичные .....	637
Подгруппа 8810-0109-01 - Полы на перекрытии мозаичные типа "Терраццо" .....	637
Таблица 8810-0109-0101 - Тип М1.1 .....	637
Таблица 8810-0109-0102 - Тип М1.2 .....	638
Подраздел 2 Полы над подвалами по перекрытию.....	639
Группа 3 Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия .....	639
Подгруппа 8810-0203-01 - Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия .....	639
Таблица 8810-0203-0101 - Тип Лп1.1 .....	639
Группа 4 Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки.....	639
Подгруппа 8810-0204-01 - Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки.....	639
Таблица 8810-0204-0101 - Тип Кп1.1 .....	639
Таблица 8810-0204-0102 - Тип Кп1.2 .....	640
Таблица 8810-0204-0103 - Тип Кп1.3 .....	641
Таблица 8810-0204-0104 - Тип Кп1.4 .....	641
Таблица 8810-0204-0105 - Тип Кп1.5 .....	642
Подгруппа 8810-0204-02 - Полы над подвалами по перекрытию из керамогранитной плитки .....	643
Таблица 8810-0204-0201 - Тип Кп2.1 .....	643
Группа 5 Полы над подвалами по перекрытию из линолеума.....	644
Подгруппа 8810-0205-01 - Полы над подвалами по перекрытию с покрытием из линолеума.....	644
Таблица 8810-0205-0101 - Тип Л1.1 .....	644
Таблица 8810-0205-0102 - Тип Л1.2 .....	644
Таблица 8810-0205-0103 - Тип Л1.3 .....	645
Группа 10 Полы над подвалами по перекрытию наливные .....	646
Подгруппа 8810-0210-01 - Полы над подвалами по перекрытию бесшовные эпоксидно-полиэфирные .....	646
Таблица 8810-0210-0101 - Тип Н1.1 .....	646
Таблица 8810-0210-0102 - Тип Н1.2 .....	647
Таблица 8810-0210-0103 - Тип Н1.3 .....	647
Подраздел 3 Полы на грунте .....	648
Группа 2 Полы на грунте дощатые паркетные .....	648
Подгруппа 8810-0302-01 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211 .....	648
Таблица 8810-0302-0101 - Тип П1.1 .....	648
Подгруппа 8810-0302-02 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212 .....	649
Таблица 8810-0302-0201 - Тип П2.1 .....	649

Таблица 8810-0302-0202 - Тип П2.2 .....	649
Таблица 8810-0302-0203 - Тип П2.3 .....	650
Таблица 8810-0302-0204 - Тип П2.4 .....	650
Группа 3 Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия.....	651
Подгруппа 8810-0303-01 - Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия .....	651
Таблица 8810-0303-0101 - Тип Лп1.1 .....	651
Группа 4 Полы на грунте из керамической плитки .....	652
Подгруппа 8810-0304-01 - Полы на грунте из керамической плитки.....	652
Таблица 8810-0304-0101 - Тип Кп1.1 .....	652
Таблица 8810-0304-0102 - Тип Кп1.2 .....	652
Таблица 8810-0304-0103 - Тип Кп1.3 .....	653
Таблица 8810-0304-0104 - Тип Кп1.4 .....	654
Таблица 8810-0304-0105 - Тип Кп1.5 .....	655
Группа 5 Полы на грунте из линолеума .....	655
Подгруппа 8810-0305-01 - Полы на грунте с покрытием из линолеума.....	655
Таблица 8810-0305-0101 - Тип Л1.1 .....	655
Группа 7 Полы на грунте бетонные.....	656
Подгруппа 8810-0307-01 - Полы на грунте бетонные .....	656
Таблица 8810-0307-0101 - Тип Б1.1.....	656
Таблица 8810-0307-0102 - Тип Б1.2.....	657
Группа 8 Полы на грунте цементные .....	657
Подгруппа 8810-0308-01 - Полы на грунте с цементно-песчаной стяжкой .....	657
Таблица 8810-0308-0101 - Тип Ц1.1 .....	657
Таблица 8810-0308-0102 - Тип Ц1.2 .....	658
Группа 10 Полы на грунте наливные.....	659
Подгруппа 8810-0310-01 - Полы на грунте наливные полимерцементные.....	659
Таблица 8810-0310-0101 - Тип Н1.1 .....	659
Таблица 8810-0310-0102 - Тип Н1.2 .....	660
Группа 12 Полы на грунте асфальтобетонные .....	660
Подгруппа 8810-0312-01 - Полы на грунте асфальтобетонные.....	660
Таблица 8810-0312-0101 - Тип А1.1 .....	660
<b>15 Северо-Казахстанская область.....</b>	<b>662</b>
<b>Раздел 1 Полы.....</b>	<b>662</b>
Подраздел 1 Полы на перекрытии .....	662
Группа 1 Полы на перекрытии дощатые .....	662
Подгруппа 8810-0101-01 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5 .....	662
Таблица 8810-0101-0101 - Тип Д1.1 .....	662
Таблица 8810-0101-0102 - Тип Д1.2 .....	662
Таблица 8810-0101-0103 - Тип Д1.3 .....	663
Таблица 8810-0101-0104 - Тип Д1.4 .....	663
Подгруппа 8810-0101-02 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10 .....	664
Таблица 8810-0101-0201 - Тип Д2.1 .....	664
Таблица 8810-0101-0202 - Тип Д2.2 .....	664
Таблица 8810-0101-0203 - Тип Д2.3 .....	665
Таблица 8810-0101-0204 - Тип Д2.4 .....	665

Таблица 8810-0101-0205 - Тип Д2.5 .....	666
Таблица 8810-0101-0206 - Тип Д2.6 .....	666
Таблица 8810-0101-0207 - Тип Д2.7 .....	667
Таблица 8810-0101-0208 - Тип Д2.8 .....	667
Таблица 8810-0101-0209 - Тип Д2.9 .....	668
Таблица 8810-0101-0210 - Тип Д2.10 .....	668
Таблица 8810-0101-0211 - Тип Д2.11 .....	669
Таблица 8810-0101-0212 - Тип Д2.12 .....	669
Таблица 8810-0101-0213 - Тип Д2.13 .....	670
Таблица 8810-0101-0214 - Тип Д2.14 .....	670
Таблица 8810-0101-0215 - Тип Д2.15 .....	671
Таблица 8810-0101-0216 - Тип Д2.16 .....	671
Группа 2 Полы на перекрытии паркетные .....	672
Подгруппа 8810-0102-01 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных.	
Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37 .....	672
Таблица 8810-0102-0101 - Тип П1.1 .....	672
Таблица 8810-0102-0102 - Тип П1.2 .....	672
Таблица 8810-0102-0103 - Тип П1.3 .....	673
Таблица 8810-0102-0104 - Тип П1.4 .....	673
Подгруппа 8810-0102-02 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных.	
Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38 .....	674
Таблица 8810-0102-0201 - Тип П2.1 .....	674
Таблица 8810-0102-0202 - Тип П2.2 .....	675
Таблица 8810-0102-0203 - Тип П2.3 .....	675
Группа 4 Полы на перекрытии из керамической плитки .....	676
Подгруппа 8810-0104-01 - Полы на перекрытии из керамической плитки.....	676
Таблица 8810-0104-0101 - Тип Кп1.1 .....	676
Таблица 8810-0104-0102 - Тип Кп1.2 .....	676
Таблица 8810-0104-0103 - Тип Кп1.3 .....	677
Таблица 8810-0104-0104 - Тип Кп1.4 .....	678
Таблица 8810-0104-0105 - Тип Кп1.5 .....	678
Подгруппа 8810-0104-02 - Полы на перекрытии из керамогранитной плитки.....	679
Таблица 8810-0104-0201 - Тип Кп2.1 .....	679
Группа 5 Полы на перекрытии из линолеума .....	680
Подгруппа 8810-0105-01 - Полы на перекрытии с покрытием из линолеума.....	680
Таблица 8810-0105-0101 - Тип Л1.1 .....	680
Таблица 8810-0105-0102 - Тип Л1.2 .....	680
Таблица 8810-0105-0103 - Тип Л1.3 .....	681
Таблица 8810-0105-0104 - Тип Л1.4 .....	682
Группа 6 Полы на перекрытии из коврового покрытия .....	682
Подгруппа 8810-0106-01 - Полы на перекрытии из коврового покрытия.....	682
Таблица 8810-0106-0101 - Тип К1.1 .....	682
Таблица 8810-0106-0102 - Тип К1.2 .....	683
Группа 8 Полы на перекрытии цементные .....	684
Подгруппа 8810-0108-01 - Полы на перекрытии с цементно-песчаной стяжкой...	684
Таблица 8810-0108-0101 - Тип Ц1.1 .....	684
Группа 9 Полы на перекрытии мозаичные .....	684
Подгруппа 8810-0109-01 - Полы на перекрытии мозаичные типа "Терраццо" .....	684
Таблица 8810-0109-0101 - Тип М1.1 .....	684
Таблица 8810-0109-0102 - Тип М1.2 .....	685

Подраздел 2 Полы над подвалами по перекрытию.....	686
Группа 3 Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия .....	686
Подгруппа 8810-0203-01 - Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия .....	686
Таблица 8810-0203-0101 - Тип Лп1.1 .....	686
Группа 4 Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки .....	686
Подгруппа 8810-0204-01 - Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки.....	686
Таблица 8810-0204-0101 - Тип Кп1.1 .....	686
Таблица 8810-0204-0102 - Тип Кп1.2 .....	687
Таблица 8810-0204-0103 - Тип Кп1.3 .....	688
Таблица 8810-0204-0104 - Тип Кп1.4 .....	688
Таблица 8810-0204-0105 - Тип Кп1.5 .....	689
Подгруппа 8810-0204-02 - Полы над подвалами по перекрытию из керамогранитной плитки .....	690
Таблица 8810-0204-0201 - Тип Кп2.1 .....	690
Группа 5 Полы над подвалами по перекрытию из линолеума.....	691
Подгруппа 8810-0205-01 - Полы над подвалами по перекрытию с покрытием из линолеума.....	691
Таблица 8810-0205-0101 - Тип Л1.1 .....	691
Таблица 8810-0205-0102 - Тип Л1.2 .....	691
Таблица 8810-0205-0103 - Тип Л1.3 .....	692
Группа 10 Полы над подвалами по перекрытию наливные .....	693
Подгруппа 8810-0210-01 - Полы над подвалами по перекрытию бесшовные эпоксидно-полиэфирные .....	693
Таблица 8810-0210-0101 - Тип Н1.1 .....	693
Таблица 8810-0210-0102 - Тип Н1.2 .....	694
Таблица 8810-0210-0103 - Тип Н1.3 .....	694
Подраздел 3 Полы на грунте .....	695
Группа 2 Полы на грунте дощатые паркетные .....	695
Подгруппа 8810-0302-01 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211 .....	695
Таблица 8810-0302-0101 - Тип П1.1 .....	695
Подгруппа 8810-0302-02 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212 .....	696
Таблица 8810-0302-0201 - Тип П2.1 .....	696
Таблица 8810-0302-0202 - Тип П2.2 .....	696
Таблица 8810-0302-0203 - Тип П2.3 .....	697
Таблица 8810-0302-0204 - Тип П2.4 .....	697
Группа 3 Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия.....	698
Подгруппа 8810-0303-01 - Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия .....	698
Таблица 8810-0303-0101 - Тип Лп1.1 .....	698
Группа 4 Полы на грунте из керамической плитки .....	699
Подгруппа 8810-0304-01 - Полы на грунте из керамической плитки.....	699
Таблица 8810-0304-0101 - Тип Кп1.1 .....	699
Таблица 8810-0304-0102 - Тип Кп1.2 .....	699
Таблица 8810-0304-0103 - Тип Кп1.3 .....	700
Таблица 8810-0304-0104 - Тип Кп1.4 .....	701

Таблица 8810-0304-0105 - Тип Кп1.5 .....	702
Группа 5 Полы на грунте из линолеума .....	702
Подгруппа 8810-0305-01 - Полы на грунте с покрытием из линолеума.....	702
Таблица 8810-0305-0101 - Тип Л1.1 .....	702
Группа 7 Полы на грунте бетонные.....	703
Подгруппа 8810-0307-01 - Полы на грунте бетонные .....	703
Таблица 8810-0307-0101 - Тип Б1.1.....	703
Таблица 8810-0307-0102 - Тип Б1.2.....	704
Группа 8 Полы на грунте цементные .....	704
Подгруппа 8810-0308-01 - Полы на грунте с цементно-песчаной стяжкой .....	704
Таблица 8810-0308-0101 - Тип Ц1.1 .....	704
Таблица 8810-0308-0102 - Тип Ц1.2 .....	705
Группа 10 Полы на грунте наливные.....	706
Подгруппа 8810-0310-01 - Полы на грунте наливные полимерцементные.....	706
Таблица 8810-0310-0101 - Тип Н1.1 .....	706
Таблица 8810-0310-0102 - Тип Н1.2 .....	707
Группа 12 Полы на грунте асфальтобетонные .....	707
Подгруппа 8810-0312-01 - Полы на грунте асфальтобетонные.....	707
Таблица 8810-0312-0101 - Тип А1.1 .....	707
<b>16 Восточно-Казахстанская область.....</b>	<b>709</b>
<b>Раздел 1 Полы.....</b>	<b>709</b>
Подраздел 1 Полы на перекрытии .....	709
Группа 1 Полы на перекрытии дощатые .....	709
Подгруппа 8810-0101-01 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5 .....	709
Таблица 8810-0101-0101 - Тип Д1.1 .....	709
Таблица 8810-0101-0102 - Тип Д1.2 .....	709
Таблица 8810-0101-0103 - Тип Д1.3 .....	710
Таблица 8810-0101-0104 - Тип Д1.4 .....	710
Подгруппа 8810-0101-02 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10 .....	711
Таблица 8810-0101-0201 - Тип Д2.1 .....	711
Таблица 8810-0101-0202 - Тип Д2.2 .....	711
Таблица 8810-0101-0203 - Тип Д2.3 .....	712
Таблица 8810-0101-0204 - Тип Д2.4 .....	712
Таблица 8810-0101-0205 - Тип Д2.5 .....	713
Таблица 8810-0101-0206 - Тип Д2.6 .....	713
Таблица 8810-0101-0207 - Тип Д2.7 .....	714
Таблица 8810-0101-0208 - Тип Д2.8 .....	714
Таблица 8810-0101-0209 - Тип Д2.9 .....	715
Таблица 8810-0101-0210 - Тип Д2.10 .....	715
Таблица 8810-0101-0211 - Тип Д2.11 .....	716
Таблица 8810-0101-0212 - Тип Д2.12 .....	716
Таблица 8810-0101-0213 - Тип Д2.13 .....	717
Таблица 8810-0101-0214 - Тип Д2.14 .....	717
Таблица 8810-0101-0215 - Тип Д2.15 .....	718
Таблица 8810-0101-0216 - Тип Д2.16 .....	718
Группа 2 Полы на перекрытии паркетные .....	719

Подгруппа 8810-0102-01 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных.	
Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37 .....	719
Таблица 8810-0102-0101 - Тип П1.1 .....	719
Таблица 8810-0102-0102 - Тип П1.2 .....	719
Таблица 8810-0102-0103 - Тип П1.3 .....	720
Таблица 8810-0102-0104 - Тип П1.4 .....	720
Подгруппа 8810-0102-02 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных.	
Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38 .....	721
Таблица 8810-0102-0201 - Тип П2.1 .....	721
Таблица 8810-0102-0202 - Тип П2.2 .....	722
Таблица 8810-0102-0203 - Тип П2.3 .....	722
Группа 4 Полы на перекрытии из керамической плитки .....	723
Подгруппа 8810-0104-01 - Полы на перекрытии из керамической плитки.....	723
Таблица 8810-0104-0101 - Тип Кп1.1 .....	723
Таблица 8810-0104-0102 - Тип Кп1.2 .....	723
Таблица 8810-0104-0103 - Тип Кп1.3 .....	724
Таблица 8810-0104-0104 - Тип Кп1.4 .....	725
Таблица 8810-0104-0105 - Тип Кп1.5 .....	725
Подгруппа 8810-0104-02 - Полы на перекрытии из керамогранитной плитки.....	726
Таблица 8810-0104-0201 - Тип Кп2.1 .....	726
Группа 5 Полы на перекрытии из линолеума .....	727
Подгруппа 8810-0105-01 - Полы на перекрытии с покрытием из линолеума.....	727
Таблица 8810-0105-0101 - Тип Л1.1 .....	727
Таблица 8810-0105-0102 - Тип Л1.2 .....	727
Таблица 8810-0105-0103 - Тип Л1.3 .....	728
Таблица 8810-0105-0104 - Тип Л1.4 .....	729
Группа 6 Полы на перекрытии из коврового покрытия .....	729
Подгруппа 8810-0106-01 - Полы на перекрытии из коврового покрытия.....	729
Таблица 8810-0106-0101 - Тип К1.1 .....	729
Таблица 8810-0106-0102 - Тип К1.2 .....	730
Группа 8 Полы на перекрытии цементные .....	731
Подгруппа 8810-0108-01 - Полы на перекрытии с цементно-песчаной стяжкой...	731
Таблица 8810-0108-0101 - Тип Ц1.1 .....	731
Группа 9 Полы на перекрытии мозаичные .....	731
Подгруппа 8810-0109-01 - Полы на перекрытии мозаичные типа "Терраццо" .....	731
Таблица 8810-0109-0101 - Тип М1.1 .....	731
Таблица 8810-0109-0102 - Тип М1.2 .....	732
Подраздел 2 Полы над подвалами по перекрытию.....	733
Группа 3 Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия .....	733
Подгруппа 8810-0203-01 - Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия .....	733
Таблица 8810-0203-0101 - Тип Лп1.1 .....	733
Группа 4 Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки .....	733
Подгруппа 8810-0204-01 - Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки.....	733
Таблица 8810-0204-0101 - Тип Кп1.1 .....	733
Таблица 8810-0204-0102 - Тип Кп1.2 .....	734
Таблица 8810-0204-0103 - Тип Кп1.3 .....	735
Таблица 8810-0204-0104 - Тип Кп1.4 .....	735

Таблица 8810-0204-0105 - Тип Кп1.5 .....	736
Подгруппа 8810-0204-02 - Полы над подвалами по перекрытию из керамогранитной плитки .....	737
Таблица 8810-0204-0201 - Тип Кп2.1 .....	737
Группа 5 Полы над подвалами по перекрытию из линолеума.....	738
Подгруппа 8810-0205-01 - Полы над подвалами по перекрытию с покрытием из линолеума.....	738
Таблица 8810-0205-0101 - Тип Л1.1 .....	738
Таблица 8810-0205-0102 - Тип Л1.2 .....	738
Таблица 8810-0205-0103 - Тип Л1.3 .....	739
Группа 10 Полы над подвалами по перекрытию наливные .....	740
Подгруппа 8810-0210-01 - Полы над подвалами по перекрытию бесшовные эпоксидно-полиэфирные .....	740
Таблица 8810-0210-0101 - Тип Н1.1 .....	740
Таблица 8810-0210-0102 - Тип Н1.2 .....	741
Таблица 8810-0210-0103 - Тип Н1.3 .....	741
Подраздел 3 Полы на грунте .....	742
Группа 2 Полы на грунте дощатые паркетные .....	742
Подгруппа 8810-0302-01 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211 .....	742
Таблица 8810-0302-0101 - Тип П1.1 .....	742
Подгруппа 8810-0302-02 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212 .....	743
Таблица 8810-0302-0201 - Тип П2.1 .....	743
Таблица 8810-0302-0202 - Тип П2.2 .....	743
Таблица 8810-0302-0203 - Тип П2.3 .....	744
Таблица 8810-0302-0204 - Тип П2.4 .....	744
Группа 3 Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия.....	745
Подгруппа 8810-0303-01 - Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия .....	745
Таблица 8810-0303-0101 - Тип Лп1.1 .....	745
Группа 4 Полы на грунте из керамической плитки .....	746
Подгруппа 8810-0304-01 - Полы на грунте из керамической плитки.....	746
Таблица 8810-0304-0101 - Тип Кп1.1 .....	746
Таблица 8810-0304-0102 - Тип Кп1.2 .....	746
Таблица 8810-0304-0103 - Тип Кп1.3 .....	747
Таблица 8810-0304-0104 - Тип Кп1.4 .....	748
Таблица 8810-0304-0105 - Тип Кп1.5 .....	749
Группа 5 Полы на грунте из линолеума .....	749
Подгруппа 8810-0305-01 - Полы на грунте с покрытием из линолеума.....	749
Таблица 8810-0305-0101 - Тип Л1.1 .....	749
Группа 7 Полы на грунте бетонные.....	750
Подгруппа 8810-0307-01 - Полы на грунте бетонные .....	750
Таблица 8810-0307-0101 - Тип Б1.1.....	750
Таблица 8810-0307-0102 - Тип Б1.2.....	751
Группа 8 Полы на грунте цементные .....	751
Подгруппа 8810-0308-01 - Полы на грунте с цементно-песчаной стяжкой .....	751
Таблица 8810-0308-0101 - Тип Ц1.1 .....	751
Таблица 8810-0308-0102 - Тип Ц1.2 .....	752
Группа 10 Полы на грунте наливные.....	753



Подгруппа 8810-0310-01 - Полы на грунте наливные полимерцементные.....	753
Таблица 8810-0310-0101 - Тип Н1.1 .....	753
Таблица 8810-0310-0102 - Тип Н1.2 .....	754
Группа 12 Полы на грунте асфальтобетонные .....	754
Подгруппа 8810-0312-01 - Полы на грунте асфальтобетонные.....	754
Таблица 8810-0312-0101 - Тип А1.1 .....	754

---

**УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**  
**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ**  
**КОНСТРУКТИВОВ И ВИДОВ РАБОТ**

**Полы**

**COLLECTION OF ENLARGED ESTIMATED COST INDEX FOR**  
**STRUCTURES AND TYPES OF WORK**

**Floors**

---

**Дата введения 2019-01-01**

**Общая часть**

1 Сборник укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ «Полы» представлен разделом «Полы».

2 Укрупненные показатели сметной стоимости конструктивов и видов работ (далее - УПСС КВР) применяются при определении расчетной и сметной стоимости строительства при разработке проектной (проектно-сметной) документации по объектам, возводимым за счет государственных инвестиций в строительство и средств субъектов квазигосударственного сектора.

По объектам, возводимым за счет других источников финансирования, УПСС КВР носят рекомендательный характер.

3 УПСС КВР предназначены для анализа стоимости проектных решений и выбора оптимальных решений при разработке проектной документации; оперативного определения сметной и расчетной стоимости строительной продукции в составе сметного раздела проектной документации.

4 УПСС КВР разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена типовая проектно-сметная документация или проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение экспертизы.

5 УПСС КВР определяются для 16-ти регионов Республики Казахстан и выпускаются ежегодно в виде Сборника.

6 УПСС КВР представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для возведения отдельного конструктивного элемента объекта капитального строительства или вида работы, рассчитанный на установленную единицу измерения (измеритель) в соответствующем уровне текущих цен.

7 В УПСС КВР учитываются все затраты для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих работ при сооружении отдельных конструктивных элементов (выполнении работ) в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами.

8 УПСС КВР учитывают следующие виды затрат:

- 1) прямые затраты, представляющие суммарный итог;
  - стоимости оплаты труда рабочих строителей;
  - стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов, в том числе оплаты труда машинистов;

- стоимости строительных материалов, изделий и конструкций, включая транспортные и заготовительно-складские расходы.

2) затраты на оборудование.

9 Накладные расходы и сметная прибыль учитываются дополнительно в соответствии с нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве. Нормы накладных расходов устанавливаются в зависимости от основного вида строительных работ, предусмотренных для КВР. В технической части каждого Раздела приводится информация о размере норм накладных расходов для УПСС КВР.

10 УПСС КВР при определении сметной и расчетной стоимости строительства применяются при условии идентичности типа КВР и состава работ.

11 Показатели затрат, учтенные в УПСС КВР, не подлежат корректировке при определении стоимости строительства в течение срока действия Сборника. Замена ресурсов не производится.

12 При применении УПСС КВР в составе локальных сметных расчетов в пояснительной записке к сметной документации отражаются сведения об их применении.

13 При наличии усложненных условий производства работ, обоснованных проектом организации строительства, применяются поправочные коэффициенты в соответствии с Общими положениями по применению Сборника элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы (ЭСН РК 8.04-01-2015) и Общими положениями по применению Сборника элементных сметных норм расхода ресурсов на монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-02-2015). Поправочные коэффициенты, предусмотренные в Общих положениях к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин, включая затраты труда рабочих, обслуживающих машины, при использовании УПСС КВР также применяются к зарплате основных рабочих, к стоимости эксплуатации строительных машин (включая зарплату рабочих, занятых управлением и обслуживанием машин и механизмов) соответственно.

14 УПСС КВР приведены в тенге.

15 В УПСС КВР не учтен налог на добавленную стоимость.

## Техническая часть

1 Раздел содержит следующие подразделы УПСС КВР: и представлен в следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Полы на перекрытии;
- Подраздел 2 Полы над подвалами по перекрытию;
- Подраздел 3 Полы на грунте.

2 В разделе принят измеритель - м2.

3 В разделе приведены укрупненные показатели стоимости (далее – УПС) на устройство основных видов полов. УПС раздела предусмотрен весь комплекс операций, выполняемых на основных, вспомогательных и сопутствующих работах при устройстве полов, указанных в описании конструкции:

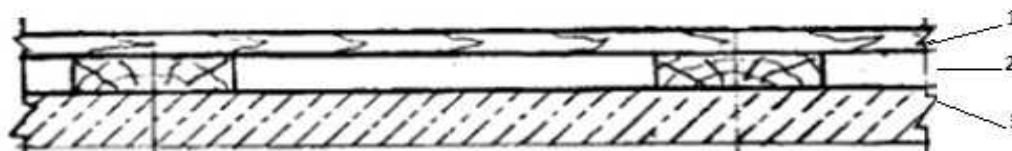
- подготовка оснований под полы уплотнением грунта щебнем, включая планировку основания и поливку грунта водой, раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт;
- устройство бетонных подстилающих слоев, включая планировку основания, прием, разравнивание и уплотнение бетона, устройство деформационных швов и уход за бетоном;
- устройство стяжек из бетона или цементно-песчаного раствора, включая подготовку основания, укладку и разравнивание слоя бетона или раствора, уход за стяжкой;
- устройство стяжек из древесноволокнистых плит, включая разметку, нарезку и укладку плит;
- устройство оклеечной гидроизоляции, включая подготовку и огрунтовку основания, укладка изоляционного материала, приготовление грунтовки;
- укладка лаг, включая кладку кирпичных столбиков и подкладок из кирпича, укладку деревянных подкладок и антисептирование их, укладку толевых подкладок;
- устройство тепло-звукоизоляции насыпной, включая подготовку оснований, устройство насыпок с разравниванием;
- устройство тепло-звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги, включая нарезку и укладку под лаги прокладок из древесноволокнистых плит;
- устройство тепло-звукоизоляции сплошной из плит с разметкой, нарезкой и укладкой.

4 В подразделе 1 УПС с шифрами 8810-0101-(101÷104, 201÷216), 8810-0102-(101÷104, 201÷203), 8810-0106-0101, в подразделе 3 УПС с шифрами 8810-0302-(0101, 0201÷0204) рассчитаны на основании Серии 2.244-1 Детали полов общественных зданий Выпуск 4,6.

5 УПС не учтена работа по устройству плинтусов, при необходимости их затраты определять дополнительно по нормам Раздела 11 «Работы строительные по устройству полов» Сборника элементных сметных норм расхода ресурсов на основании проектных данных.

6 УПС не учтена работа по срезке и подсыпке грунта под полы при планировке, при необходимости их затраты определять дополнительно по нормам Раздела 1 «Работы строительные земляные» Сборника элементных сметных норм расхода ресурсов на основании проектных данных.

7 Размер нормы накладных расходов принимается по шифру ННР-1111 согласно нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.

**01 Город Астана****Раздел 1 Полы****Подраздел 1 Полы на перекрытии****Группа 1 Полы на перекрытии дощатые****Подгруппа 8810-0101-01 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5****Таблица 8810-0101-0101 - Тип Д1.1**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия. 2. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 081
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 128
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	51/26
1.3	Материалы	тенге	3 902
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,8690
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0186

**Таблица 8810-0101-0102 - Тип Д1.2**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия. 2. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 893
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 198
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	63/32
1.3	Материалы	тенге	4 632

## Окончание таблицы 8810-0101-0102

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9230
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0230

Таблица 8810-0101-0103 - Тип Д1.3

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия.
2. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 216
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 225
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	79/40
1.3	Материалы	тенге	5 912
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9440
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0289

Таблица 8810-0101-0104 - Тип Д1.4

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

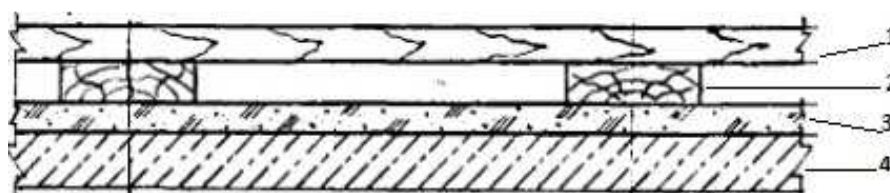
Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия.
2. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 995
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 281
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	37/19
1.3	Материалы	тенге	9 677
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,8680
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0137

**Подгруппа 8810-0101-02 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10**



**Таблица 8810-0101-0201 - Тип Д2.1**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	14 046
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	6 333
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 781/650
1.3	Материалы	тенге	5 932
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,8790
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4686

**Таблица 8810-0101-0202 - Тип Д2.2**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	14 858
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	6 403

## Окончание таблицы 8810-0101-0202

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 793/656
1.3	Материалы	тенге	6 662
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,9330
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4730

Таблица 8810-0101-0203 - Тип Д2.3

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруски для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	16 181
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	6 430
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 809/664
1.3	Материалы	тенге	7 942
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,9540
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4789

Таблица 8810-0101-0204 - Тип Д2.4

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	19 960
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	6 486



## Окончание таблицы 8810-0101-0204

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 767/643
1.3	Материалы	тенге	11 707
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,8780
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4637

Таблица 8810-0101-0205 - Тип Д2.5

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	14 191
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 593
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 781/650
1.3	Материалы	тенге	6 817
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3090
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4686

Таблица 8810-0101-0206 - Тип Д2.6

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	15 004
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 663

## Окончание таблицы 8810-0101-0206

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 793/656
1.3	Материалы	тенге	7 548
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3630
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4730

Таблица 8810-0101-0207 - Тип Д2.7

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруски для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	16 326
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 690
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 809/664
1.3	Материалы	тенге	8 827
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3840
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4789

Таблица 8810-0101-0208 - Тип Д2.8

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	20 105
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 746

## Окончание таблицы 8810-0101-0208

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 767/643
1.3	Материалы	тенге	12 592
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3080
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4637

Таблица 8810-0101-0209 - Тип Д2.9

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	22 680
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 593
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 781/650
1.3	Материалы	тенге	15 306
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3090
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4686

Таблица 8810-0101-0210 - Тип Д2.10

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	23 493
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 663

## Окончание таблицы 8810-0101-0210

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 793/656
1.3	Материалы	тенге	16 037
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3630
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4730

Таблица 8810-0101-0211 - Тип Д2.11

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	24 815
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 690
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 809/664
1.3	Материалы	тенге	17 316
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3840
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4789

Таблица 8810-0101-0212 - Тип Д2.12

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	28 595
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 746

## Окончание таблицы 8810-0101-0212

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 767/643
1.3	Материалы	тенге	21 082
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3080
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4637

Таблица 8810-0101-0213 - Тип Д2.13

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 394
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 208
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	77/39
1.3	Материалы	тенге	4 109
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9423
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0278

Таблица 8810-0101-0214 - Тип Д2.14

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 206
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 278

## Окончание таблицы 8810-0101-0214

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	89/45
1.3	Материалы	тенге	4 839
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9963
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0322

Таблица 8810-0101-0215 - Тип Д2.15

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруски для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 529
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 305
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	105/53
1.3	Материалы	тенге	6 119
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0173
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0381

Таблица 8810-0101-0216 - Тип Д2.16

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	11 307
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 360

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	63/32
1.3	Материалы	тенге	9 884
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9413
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0229

**Группа 2 Полы на перекрытии паркетные**  
**Подгруппа 8810-0102-01 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37**

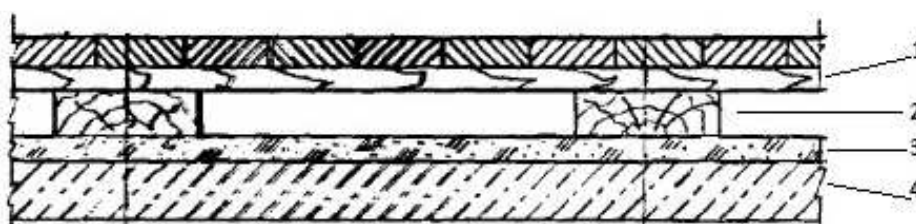


Таблица 8810-0102-0101 - Тип П1.1

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	21 873
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	6 099
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 777/646
1.3	Материалы	тенге	13 997
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,6490
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4657

Таблица 8810-0102-0102 - Тип П1.2

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;

3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	22 018
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 359
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 777/646
1.3	Материалы	тенге	14 882
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,0790
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4657

**Таблица 8810-0102-0103 - Тип П1.3**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит- 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой.
2. Укладка лаг по.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	30 508
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 359
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 777/646
1.3	Материалы	тенге	23 372
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,0790
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4657

**Таблица 8810-0102-0104 - Тип П1.4**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые;
4. Плита перекрытия.



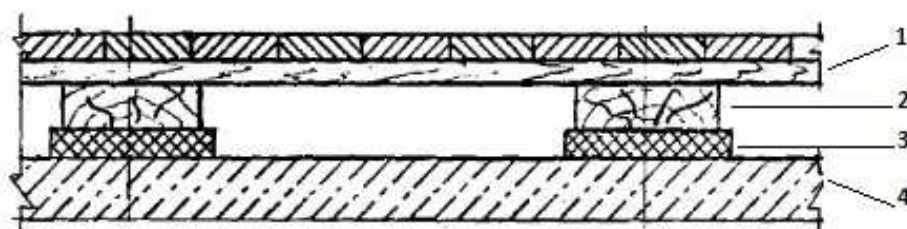
Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 221
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	973
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	74/35
1.3	Материалы	тенге	12 174
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,7123
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0249

**Подгруппа 8810-0102-02 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38**



**Таблица 8810-0102-0201 - Тип П2.1**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная ленточная прокладка - 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной под лаги.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 019
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	940
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	55/26
1.3	Материалы	тенге	12 024
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,6797
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0184

**Таблица 8810-0102-0202 - Тип П2.2**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита из минеральной ваты марки П-35;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 672
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	966
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	54/25
1.3	Материалы	тенге	12 652
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,6906
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0180

**Таблица 8810-0102-0203 - Тип П2.3**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Маты прошивные базальтовые МБТВ-30;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

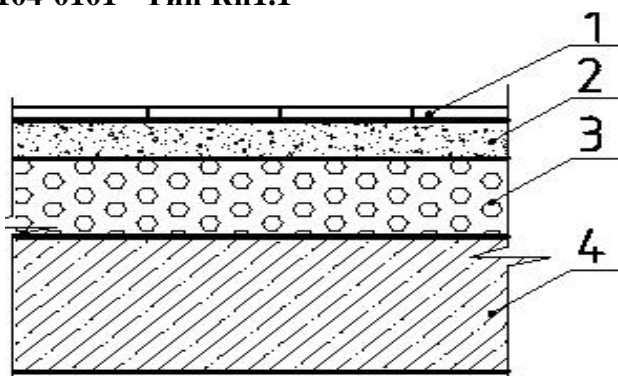
1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 757
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	966
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	54/25
1.3	Материалы	тенге	12 737
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,6906
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0180

**Группа 4      Полы на перекрытии из керамической плитки**  
**Подгруппа 8810-0104-01 - Полы на перекрытии из керамической плитки**

Таблица 8810-0104-0101 - Тип Кп1.1

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон - 70 мм;
4. Плита перекрытия.

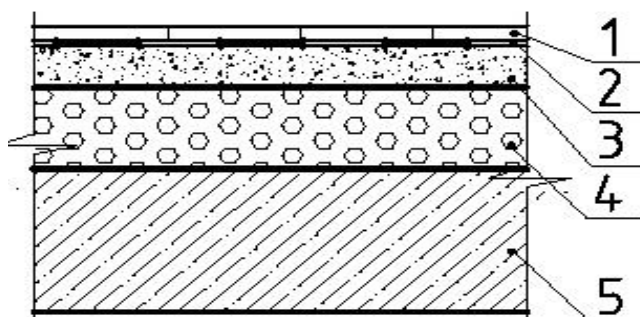
Состав работ:

1. Устройство стяжки легковесной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 932
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 494
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	193/96
1.3	Материалы	тенге	5 245
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,9816
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0569

Таблица 8810-0104-0102 - Тип Кп1.2

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Гидроизоляция - биэластик - 1 мм;


3. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
4. Тепло- звукоизоляция - пенобетон - 70 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки легковесной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство гидроизоляции. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

**Измеритель:** м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 466
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 072
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	197/98
1.3	Материалы	тенге	7 197
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,3548
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0585

**Таблица 8810-0104-0103 - Тип Кп1.3**Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
5. Тепло- звукоизоляция -полистиролбетон марки D300 - 70 мм;
6. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство стяжки легковесной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство гидроизоляции. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

**Измеритель:** м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 484
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 744
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	315/112
1.3	Материалы	тенге	6 425
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,6398
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0870

Таблица 8810-0104-0104 - Тип Кп1.4

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из песчаного раствора М150;
3. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
4. Плита перекрытия.

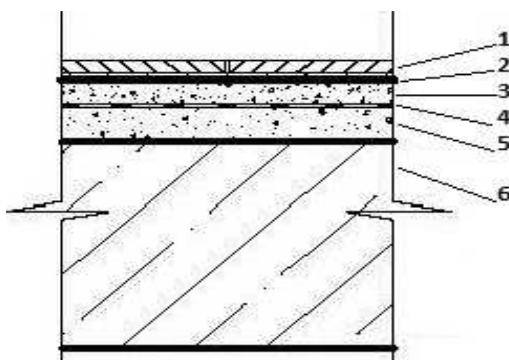
Состав работ:

1. Устройство стяжки цементной. 2. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	4 972
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 927
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	110/54
1.3	Материалы	тенге	2 935
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,4876
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0421

Таблица 8810-0104-0105 - Тип Кп1.5

Описание:

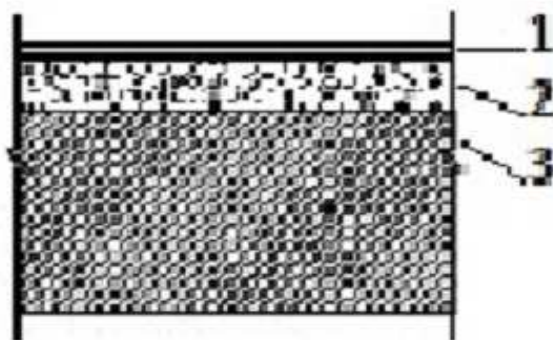
1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Прослойка - клей плиточный - 5 мм;
3. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
4. Гидроизоляция - полимерная (2 слоя) - 2 мм;
5. Стяжка - цементно-песчаный раствор М150 - 25 мм;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки цементной. 2. Устройство гидроизоляции. 3. Устройство стяжки цементной. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель:* м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 393
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 925
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	214/82
1.3	Материалы	тенге	3 254
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,1730
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0636

**Подгруппа 8810-0104-02 - Полы на перекрытии из керамогранитной плитки****Таблица 8810-0104-0201 - Тип Кп2.1**Описание:

1. Покрытие - керамогранитная плитка - 25 мм;
2. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 60 мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

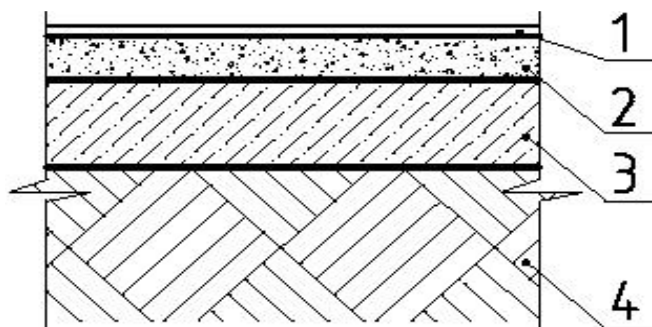
1. Устройство цементной стяжки. 2. Устройство покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей.

*Измеритель:* м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 083
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 670
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	219/93
1.3	Материалы	тенге	5 194
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2857
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0683

**Группа 5      Полы на перекрытии из линолеума**  
**Подгруппа 8810-0105-01 - Полы на перекрытии с покрытием из линолеума**

Таблица 8810-0105-0101 - Тип Л1.1

Описание:

1. Покрытие - полукоммерческий линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 50 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон 45 мм;
4. Плита перекрытия.

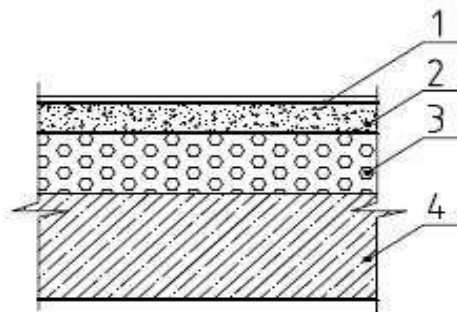
Состав работ:

1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из линолеума на клею.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 249
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 444
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	141/72
1.3	Материалы	тенге	4 664
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2364
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0381

Таблица 8810-0105-0102 - Тип Л1.2

Описание:


1. Покрытие - полукоммерческий линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 20 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон 70 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из линолеума на клею.

**Измеритель:** м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 397
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 439
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	136/69
1.3	Материалы	тенге	4 822
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2320
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0360

**Таблица 8810-0105-0103 - Тип Л1.3**Описание:

1. Покрытие - линолеум на тепло- звукоизолирующей подоснове на клею - 5 мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
4. Тепло-звукоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 70 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

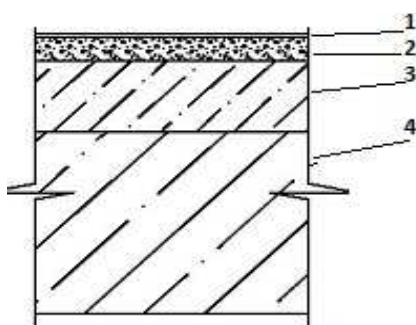
1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике. 3. Устройство стяжки цементной.
4. Устройство покрытия из линолеума на клею.

**Измеритель:** м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 347
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 689
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	258/86
1.3	Материалы	тенге	6 400
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,8902
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0661



Таблица 8810-0105-0104 - Тип Л1.4

Описание:

1. Покрытие - линолеум на мастике - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 20 мм;
3. Теплоизоляция - керамзитобетон - 57 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:


1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из линолеума на мастике.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 558
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 425
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	122/63
1.3	Материалы	тенге	5 011
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2197
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0494

**Группа 6      Полы на перекрытии из коврового покрытия****Подгруппа 8810-0106-01 - Полы на перекрытии из коврового покрытия**

Таблица 8810-0106-0101 - Тип К1.1

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД624


1. Покрытие напольное ворсовое 2 категории;
2. Стяжка из легкого бетона - 50 мм;
3. Звукоизоляционный слой из древесноволокнистой плиты - 12 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых.
2. Устройство стяжки легкогобетонной. 3. Устройство покрытия коврового насухо с проклеиванием на стыке мастикой КН-2.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 233
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 164
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	111/56
1.3	Материалы	тенге	3 958
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9717
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0430

**Таблица 8810-0106-0102 - Тип К1.2**Описание:

1. Ковролин искусственный из полиамида - 7 мм;
2. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка, армированная сеткой 4Вр1 200\*200 - 40 мм;
3. Утеплитель пенополистерол ПСБ-С-50 -50мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

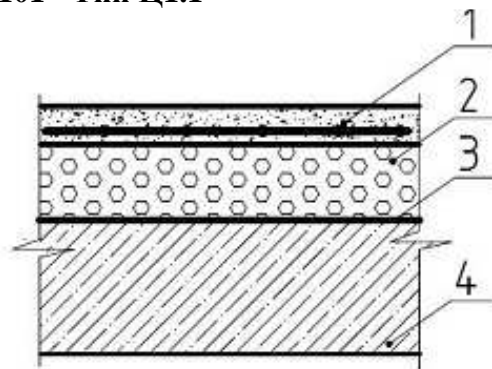
1. Устройство тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолоконных.
2. Армирование подстилающего слоя и набетонки. 3. Устройство стяжки цементной. 4. Устройство покрытия коврового насухо с проклеиванием на стыке клеем «Бустилат».

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	17 034
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 335
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	109/55
1.3	Материалы	тенге	15 590
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0643
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0352

**Группа 8      Полы на перекрытиях цементные**  
**Подгруппа 8810-0108-01 - Полы на перекрытиях с цементно-песчаной стяжкой**

Таблица 8810-0108-0101 - Тип Ц1.1

Описание:

1. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 арм. сеткой 4ВрI 200\*200 - 30 мм;
2. Минераловатная плита ПТЭ-150 жесткая на базальтовой основе - 160 мм;
3. Пароизоляция - 1 слой рубероида - 2,5 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

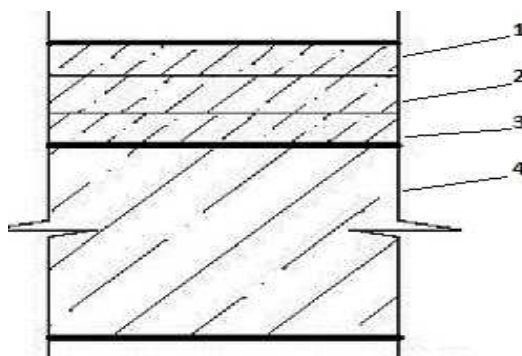
1. Устройство пароизоляции в один слой.
2. Утепление плитами из минеральной ваты.
3. Армирование
4. Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 370
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 002
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	204/53
1.3	Материалы	тенге	6 164
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,7396
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0304

**Группа 9      Полы на перекрытиях мозаичные**  
**Подгруппа 8810-0109-01 - Полы на перекрытиях мозаичные типа «Терраццо»**

Таблица 8810-0109-0101 - Тип М1.1



Описание:

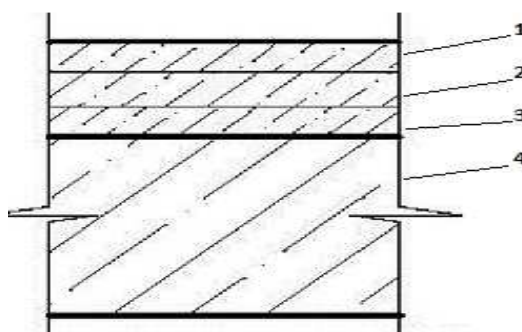
1. Покрытие - мозаичнобетонное типа «Терраццо» - 20 мм;
2. Стяжка - бетон В12,5 -30мм;
3. Теплоизоляция - керамзитобетон - 25 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки легкогобетонной. 2. Устройство бетонной стяжки. 3. Устройство покрытия мозаичного (терраццо) без рисунка.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 528
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 339
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	186/72
1.3	Материалы	тенге	2 003
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,5522
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0553

**Таблица 8810-0109-0102 - Тип М1.2**Описание:


1. Покрытие - мозаичнобетонное типа «Терраццо» - 20 мм;
2. Стяжка - бетон В12,5 -30мм;
3. Теплоизоляция - керамзитобетон - 25 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки легкогобетонной. 2. Устройство бетонной стяжки. 3. Устройство покрытия мозаичного (терраццо) с рисунком.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 344
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 703
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	186/72
1.3	Материалы	тенге	1 455
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,8122
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0553

**Подраздел 2 Полы над подвалами по перекрытию****Группа 3 Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия****Подгруппа 8810-0203-01 - Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия****Таблица 8810-0203-0101 - Тип Лп1.1****Описание:**


1. Ламинат - 10 мм;
2. Подложка под ламинат;
3. Стяжка из цементного раствора М200 - 20 мм;
4. Керамзитобетон - 50 мм;
5. Плита перекрытия;

**Состав работ:**

1. Устройство легкобетонной стяжки
2. Устройство цементной стяжки.
3. Укладка клеевым способом покрытия ламинированного напольного.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 663
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 474
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	77/40
1.3	Материалы	тенге	5 112
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,1586
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0316

**Группа 4 Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки****Подгруппа 8810-0204-01 - Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки****Таблица 8810-0204-0101 - Тип Кп1.1**

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 30 мм;
5. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
6. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
7. Плита перекрытия.

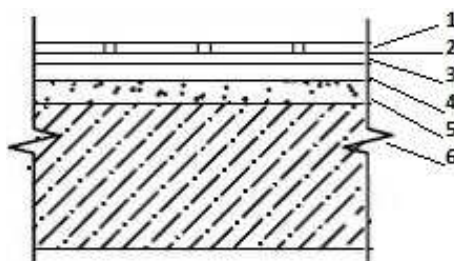
Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легкого бетонной стяжки.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство гидроизоляции.
5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею их сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	15 577
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	7 641
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	466/226
1.3	Материалы	тенге	7 470
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,9682
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1787

Таблица 8810-0204-0102 - Тип Кп1.2

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 40 мм;
5. Гравий керамзитовый - 30мм;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:


1. Устройство засыпной керамзитовой тепло - и звукоизоляции.
2. Устройство цементной стяжки.
3. Устройство гидроизоляции.
4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею их сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 930
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 081

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	183/83
1.3	Материалы	тенге	3 666
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,6084
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0640

**Таблица 8810-0204-0103 - Тип Кп1.3**Описание:

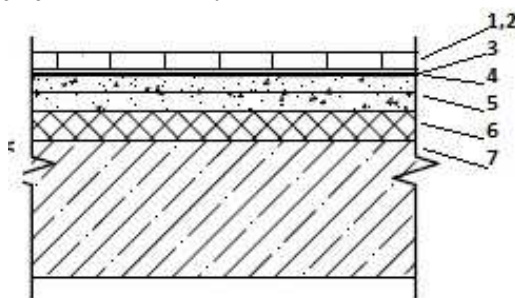
1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство цементной стяжки. 2. Устройство покрытия из керамических плиток.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	4 972
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 927
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	110/54
1.3	Материалы	тенге	2 935
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,4876
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0421

**Таблица 8810-0204-0104 - Тип Кп1.4**Описание:

1. Покрытие - керамическая плитка - 8 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;

3. Грунтовка с наполнителем из кварцевого песка;
4. Обмазочная гидроизоляция полимерным однокомпонентным составом;
5. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
6. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;
7. Плита перекрытия.

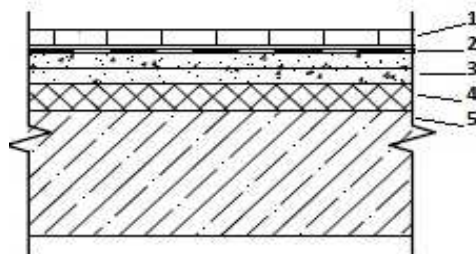
Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых..2. Устройство цементной стяжки. 3. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом на латексе СКС-65-ГП. 4. Армирование подстилающего слоя и набетонки 5. Устройство покрытия из плиток керамических на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 688
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 398
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	603/317
1.3	Материалы	тенге	6 687
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,4679
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2210

**Таблица 8810-0204-0105 - Тип Кп1.5**



Описание:

1. Покрытие - керамическая плитка - 8 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых. 3. Армирование подстилающего слоя и набетонки. 4. Устройство цементной стяжки. 5. Устройство покрытия из плиток керамических на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	8 073
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 322

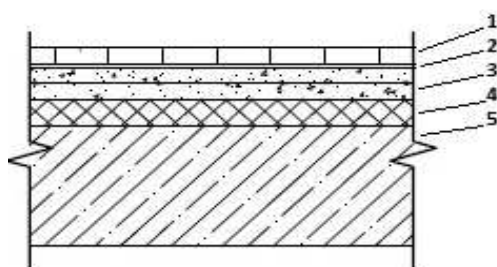


*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	165/82
1.3	Материалы	тенге	5 586
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,7739
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0561

**Подгруппа 8810-0204-02 - Полы над подвалами по перекрытию из керамогранитной плитки**

Таблица 8810-0204-0201 - Тип Кп2.1

Описание:

1. Покрытие - керамогранитная плитка - 10 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

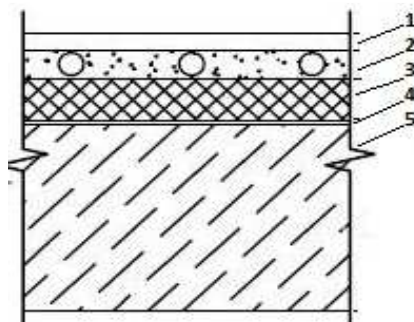
1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Устройство покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 657
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 026
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	233/100
1.3	Материалы	тенге	7 398
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,5368
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0655

**Группа 5      Полы над подвалами по перекрытию из линолеума**  
**Подгруппа 8810-0205-01 - Полы над подвалами по перекрытию с покрытием из линолеума**

**Таблица 8810-0205-0101 - Тип Л1.1**



Описание:

1. Покрытие - линолеум на тепло-звукоизолирующей подоснове, на клеящей мастике - 5 мм;
2. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 с армирование d=3 мм ВрI-100\*100 мм  
Металлополимерная труба PE-RT dn16\*2 с шагом 200 мм - 30 мм;
3. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
4. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
5. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легкого бетонной стяжки.
3. Прокладка трубопровода горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Армирование подстилающего слоя.
6. Устройство покрытия из линолеума.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	11 556
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 354
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	278/180
1.3	Материалы	тенге	5 924
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,5713
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1429

**Таблица 8810-0205-0102 - Тип Л1.2**



Описание:

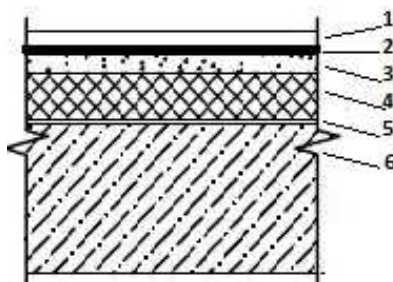
1. Покрытие - линолеум на тепло- звукоизолирующей подоснове, на клеящей мастике - 5 мм;
2. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 - 30 мм;
3. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
4. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки. 2. Устройство легкого бетонной стяжки. 3. Устройство цементной стяжки. 4. Устройство покрытия из линолеума.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	11 298
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 337
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	286/184
1.3	Материалы	тенге	5 675
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,5604
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1466

**Таблица 8810-0205-0103 - Тип Л1.3**Описание:

1. Покрытие - линолеум на тепло-звукоизолирующей подоснове, на клеящей мастике - 5 мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Стяжка цементно-песчаный раствор М150;
4. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
5. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

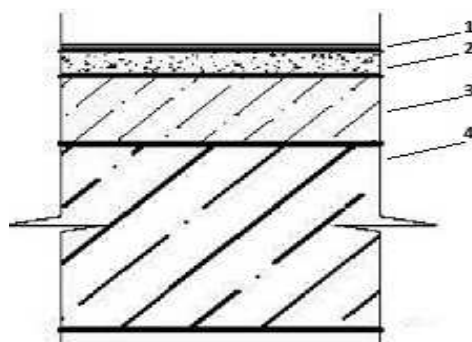
1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки. 2. Устройство легкого бетонной стяжки. 3. Устройство цементной стяжки. 4. Армирование подстилающего слоя. 5. Гидроизоляция оклеечными рулонными материалами на битумной мастике 6. Устройство покрытия из линолеума.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	14 133
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	6 126
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	397/194
1.3	Материалы	тенге	7 610
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,8454
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1535

**Группа 10      Полы над подвалами по перекрытию наливные**  
**Подгруппа 8810-0210-01 - Полы над подвалами по перекрытию бесшовные**  
**эпоксидно-полиэфирные**

Таблица 8810-0210-0101 - Тип Н1.1

Описание:

1. Покрытие - бесшовное эпоксидно-полиэфирное - 5 мм;
2. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
3. Керамзитобетон - 55 мм;
4. Плита перекрытия.

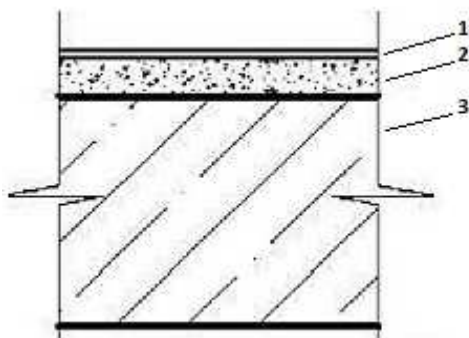
Состав работ:

1. Устройство легкобетонной стяжки. 2. Устройство цементной стяжки. 3. Устройство покрытия бесшовного эпоксидно-полиэфирного.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	12 693
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 307
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	207/135
1.3	Материалы	тенге	10 179
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,5268
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1079

Таблица 8810-0210-0102 - Тип Н1.2

Описание:

1. Покрытие - бесшовное эпоксидно-полиэфирное - 5 мм;
2. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 25 мм;
3. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство цементной стяжки.
2. Устройство покрытия бесшовного эпоксидно-полиэфирного.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 726
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 760
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	145/104
1.3	Материалы	тенге	8 821
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0504
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0826

Таблица 8810-0210-0103 - Тип Н1.3

Описание:


1. Наливное покрытие - 5 мм;
2. Стяжка изцементно-песчаного раствора М150, армированная сеткой 5ВР-1-50/5Вр-1-50 - 40 мм;
3. Утеплитель - минплита  $\rho=180$  кг/см<sup>3</sup> - 55 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных.
2. Устройство цементной стяжки.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство полов полимерных наливных из полиуретана двухкомпонентного.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	18 415
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 685
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	96/45
1.3	Материалы	тенге	16 634
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,3379
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0274

**Подраздел 3 Полы на грунте****Группа 2 Полы на грунте дощатые паркетные****Подгруппа 8810-0302-01 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных.****Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211****Таблица 8810-0302-0101 - Тип П1.1**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*150\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Грунт.

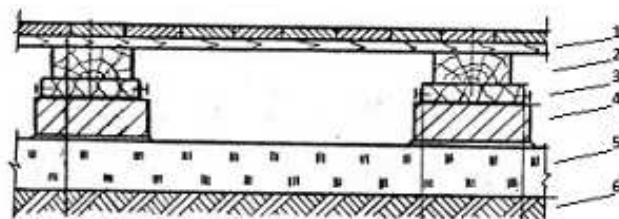
Состав работ:

1. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
2. Устройство покрытия из щитов паркетных.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	18 241
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 999
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	51/21
1.3	Материалы	тенге	16 191
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,3450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0148

**Подгруппа 8810-0302-02 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных.**  
**Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212**



**Таблица 8810-0302-0201 - Тип П2.1**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - шлаковый - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего шлакового слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	26 267
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 617
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	2 062/971
1.3	Материалы	тенге	19 588
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,5450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,6548

**Таблица 8810-0302-0202 - Тип П2.2**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - гравийный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего гравийного слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	28 086
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 688
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 805/838
1.3	Материалы	тенге	20 593
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,4450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5648

**Таблица 8810-0302-0203 - Тип П2.3**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - щебеночный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего щебеночного слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	28 572
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 855
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 805/838
1.3	Материалы	тенге	20 912
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,5850
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5648

**Таблица 8810-0302-0204 - Тип П2.4**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - глинобитный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего глинобитного слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

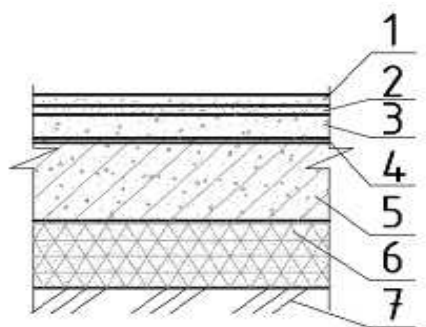


*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	32 563
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	10 519
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	3 178/1 877
1.3	Материалы	тенге	18 866
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	8,1450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,2648

**Группа 3      Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия**  
**Подгруппа 8810-0303-01 - Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия**

Таблица 8810-0303-0101 - Тип Лп1.1

Описание:

1. Ламинат - 10 мм;
2. Подложка под ламинат;
3. Стяжка из цементного раствора М200 - 40 мм;
4. Гидроизоляция - 2 слоя рубероида;
5. Бетон кл. В22,5 - 100 мм;
6. Щебень, пропитанный битумом - 50 мм;
7. Уплотненный грунт основания.

Состав работ:

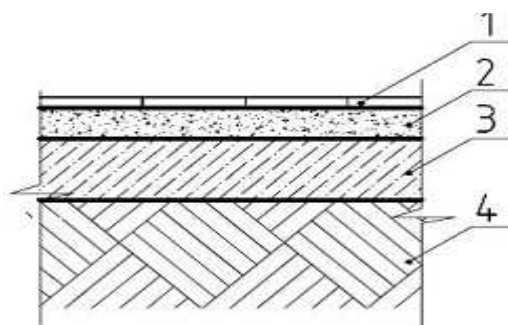
1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство бетонного покрытия.
3. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике в 2 слоя.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Укладка клеевым способом покрытия ламинированного напольного.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 404
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 787
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	347/116
1.3	Материалы	тенге	7 270
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,8733
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0858

**Группа 4      Полы на грунте из керамической плитки**  
**Подгруппа 8810-0304-01 - Полы на грунте из керамической плитки**

**Таблица 8810-0304-0101 - Тип Кп1.1**



Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100\*100 (2,88 кг/см<sup>2</sup>) - 70 мм;
4. Утрамбованный грунт.

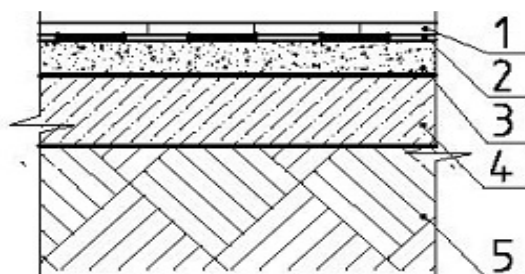
Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя. 3. Устройство цементной стяжки. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 815
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 278
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	115/56
1.3	Материалы	тенге	5 422
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,7772
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0432

**Таблица 8810-0304-0102 - Тип Кп1.2**



Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;

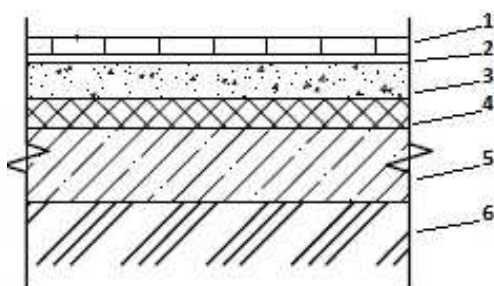
2. Гидроизоляция - биэластик- 1 мм;
3. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
4. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100\*100 (2,88 кг/см<sup>2</sup>) - 70 мм;
5. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя. 3. Устройство цементной стяжки. 4. Устройство гидроизоляции. 5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 302
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 830
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	119/58
1.3	Материалы	тенге	7 353
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,1335
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0447

**Таблица 8810-0304-0103 - Тип Кп1.3**Описание:

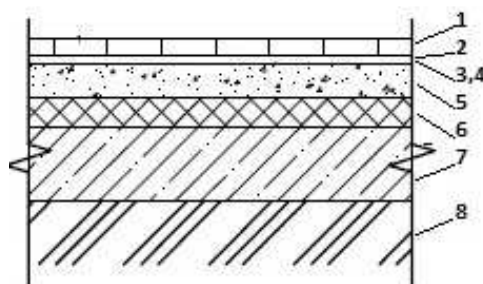
1. Покрытие – Керамическая плитка- 8 мм;
2. Плиточный клей;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Пенополистирол ПСБ-С-50- 50 мм;
5. Подстилающий слой - бетон В 12,5 - 100 мм;
6. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами. 2. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной. 3. Армирование подстилающего слоя и набетонки. 4. Устройство цементной стяжки. 5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 534
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 758
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	166/82
1.3	Материалы	тенге	7 610
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,1399
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0561

**Таблица 8810-0304-0104 - Тип Кп1.4**Описание:

1. Покрытие - Керамическая плитка- 8 мм;
2. Плиточный клей;
3. Грунтовка с наполнителем из кварцевого песка;
4. Обмазочная гидроизоляция полимерными однокомпонентными составами;
5. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
6. Пенополистирол ПСБ-С-50- 50 мм;
7. Подстилающий слой - бетон В 12,5 - 100 мм;
8. Утрамбованный грунт.

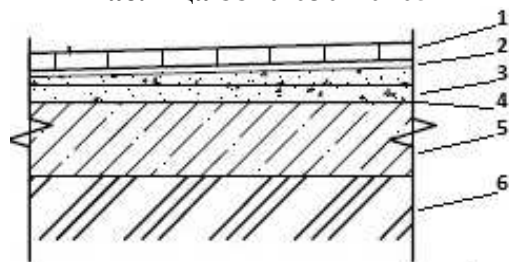
Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом на латексе СКС-65-ГП
6. Устройство покрытия из керамических плиток на клее из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 149
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 834
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	604/317
1.3	Материалы	тенге	8 711
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,8339
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2210

Таблица 8810-0304-0105 - Тип Кп1.5

Описание:

1. Покрытие – Керамическая плитка- 8 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
5. Подстилающий слой - бетон В12,5 - 100 мм;
6. Щебень, втрамбованный в грунт.

Состав работ:

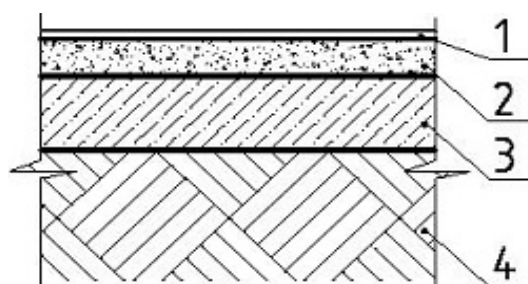
1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
3. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике.
4. Армирование подстилающего слоя.
5. Устройство цементной стяжки.
6. Устройство покрытия из керамических плиток на клее из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	11 931
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 777
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	335/118
1.3	Материалы	тенге	7 819
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,6478
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0687

**Группа 5 Полы на грунте из линолеума****Подгруппа 8810-0305-01 - Полы на грунте с покрытием из линолеума**

Таблица 8810-0305-0101 - Тип Л1.1



Описание:

1. Покрытие - полукоммерческий линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100\*100 (2,88 кг/см<sup>2</sup>) - 75 мм;
4. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

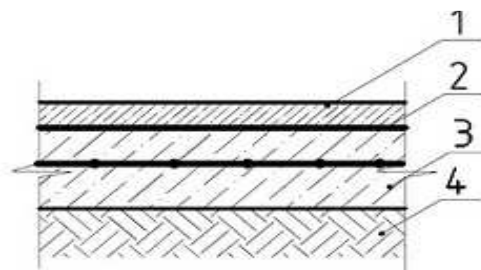
1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из линолеума.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 496
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 245
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	58/29
1.3	Материалы	тенге	5 193
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0459
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0223

**Группа 7      Полы на грунте бетонные**  
**Подгруппа 8810-0307-01 - Полы на грунте бетонные**

Таблица 8810-0307-0101 - Тип Б1.1

Описание:

1. Покрытие - бетон В15 - 20 мм;
2. Гидроизоляция – «Бизластик» - 1 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 8АІ/200\*200- 80 мм;
4. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство гидроизоляции.
4. Устройство бетонного покрытия.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*


№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 179
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 321

## Окончание таблицы 8810-0307-0101

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	103/40
1.3	Материалы	тенге	4 755
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0182
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0295

Таблица 8810-0307-0102 - Тип Б1.2

Описание:

1. Подстилающий слой - бетон В12,5 - 100 мм;
2. Щебень, втрамбованный в грунт.

Состав работ:

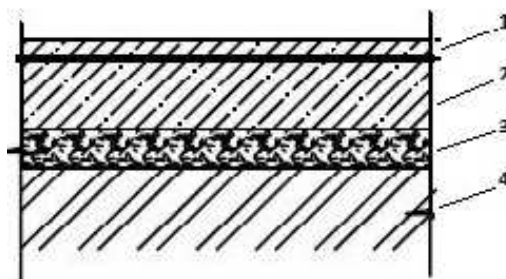
1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	2 741
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	521
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	33/13
1.3	Материалы	тенге	2 187
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,4341
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0088

**Группа 8 Полы на грунте цементные****Подгруппа 8810-0308-01 - Полы на грунте с цементно-песчаной стяжкой**

Таблица 8810-0308-0101 - Тип Ц1.1



Описание:

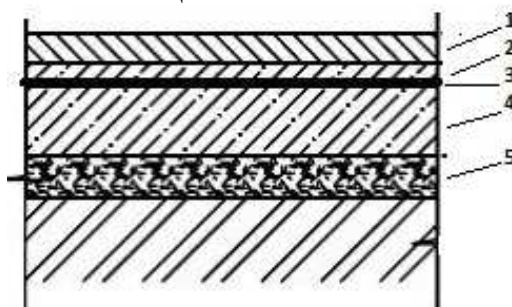
1. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 20мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Подстилающий слой бетона В 7,5, арм. сеткой d= 3 мм ВрI с шагом 150\*150 мм - 80 мм;
4. Щебень втрамбованный в грунт, пропитанного битумом до полного насыщения - 60 мм.

Состав работ:

1. Устройство щебеночного покрытия с пропиткой битумом.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
3. Армирование подстилающего слоя.
4. Устройство гидроизоляции оклеечными рулонными материалами на битумной мастике.
5. Устройство цементной стяжки.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	8 611
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 348
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	318/95
1.3	Материалы	тенге	5 945
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,5927
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0616

**Таблица 8810-0308-0102 - Тип Ц1.2**Описание:

1. Покрытие пола - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
2. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 20мм;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Подстилающий слой бетона В 7,5, арм. сеткой d= 3 мм ВрI с шагом 150\*150 мм - 80 мм;
5. Щебень втрамбованный в грунт, пропитанного битумом до полного насыщения - 60 мм.


Состав работ:

1. Устройство щебеночного покрытия с пропиткой битумом.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
3. Армирование подстилающего слоя.
4. Устройство гидроизоляции оклеечными рулонными материалами на битумной мастике.
5. Устройство цементной стяжки.
6. Устройство цементного покрытия.



*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 454
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 651
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	411/132
1.3	Материалы	тенге	6 392
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,8617
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0880

**Группа 10      Полы на грунте наливные****Подгруппа 8810-0310-01 - Полы на грунте наливные полимерцементные****Таблица 8810-0310-0101 - Тип Н1.1**Описание:

1. Покрытие - наливной пол;
2. Подготовка цементно-бетонное В22,5 - 25 мм;
3. Гидроизоляция - Гидроизол (2 слоя) - 2 мм;
4. Стяжка - цементный бетон В12,5 - 30 мм;
5. Подстилающий слой - бетон
6. Основание - грунт с добавлением щебня с последующей трамбовкой.


Состав работ:

1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство подстилающего слоя бетонного.
3. Устройство бетонной стяжки.
4. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами.
5. Устройство бетонного покрытия.
6. Устройство полимерцементного однослойного наливного покрытия.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 214
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 978
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	355/223
1.3	Материалы	тенге	5 881
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,2641
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1715

Таблица 8810-0310-0102 - Тип Н1.2

Описание:

1. Покрытие - наливной пол;
2. Подготовка цементно-песчаное - 30 мм;
3. Стяжка - цементно-песчаная - 20 мм;
4. Подстилающий слой - бетон В7,5 - 100 мм;
5. Основание - грунт с добавлением щебня с последующей трамбовкой.

Состав работ:


1. Устройство подстилающего слоя щебеночного с уплотнениями вибраторами.
2. Устройство подстилающего слоя бетонного.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство цементного покрытия.
6. Устройство полимерцементного однослойного наливного покрытия.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 661
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 373
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	470/280
1.3	Материалы	тенге	3 818
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,9352
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2099

**Группа 12      Полы на грунте асфальтобетонные**  
**Подгруппа 8810-0312-01 - Полы на грунте асфальтобетонные**

Таблица 8810-0312-0101 - Тип А1.1

Описание:

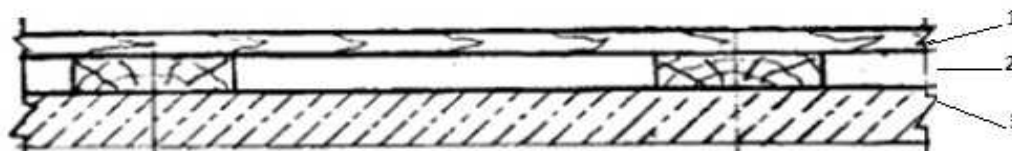
1. Асфальто- бетон мелкозернистый марки типа А на битуме БНД 90/130 - 40 мм;
2. Асфальто- бетон крупнозернистый БНД 90/130 - 50 мм;
3. Щебень фракционный - 280 ГОСТ 25607-94;
4. Песок мелкозернистый - 100 ГОСТ 8736-93;
5. Плотно утрамбованный грунт щебнем.

Состав работ:

1. Уплотнение грунта щебнем. 2. Устройство песчаного подстилающего слоя. 3. Устройство щебеночного подстилающего слоя. 4. Устройство покрытия асфальтобетонного из крупнозернистого бетона. 5. Устройство покрытия асфальтобетонного из мелкозернистого бетона.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 379
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 090
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	799/362
1.3	Материалы	тенге	4 490
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,7211
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2358

**02 Город Алматы****Раздел 1 Полы****Подраздел 1 Полы на перекрытии****Группа 1 Полы на перекрытии дощатые****Подгруппа 8810-0101-01 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5****Таблица 8810-0101-0101 - Тип Д1.1**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия. 2. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 497
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 097
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	50/25
1.3	Материалы	тенге	4 350
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,8690
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0186

**Таблица 8810-0101-0102 - Тип Д1.2**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия. 2. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 641
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 165
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	62/30
1.3	Материалы	тенге	5 414

## Окончание таблицы 8810-0101-0102

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9230
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0230

Таблица 8810-0101-0103 - Тип Д1.3

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия.
2. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 215
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 191
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	77/38
1.3	Материалы	тенге	5 947
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9440
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0289

Таблица 8810-0101-0104 - Тип Д1.4

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

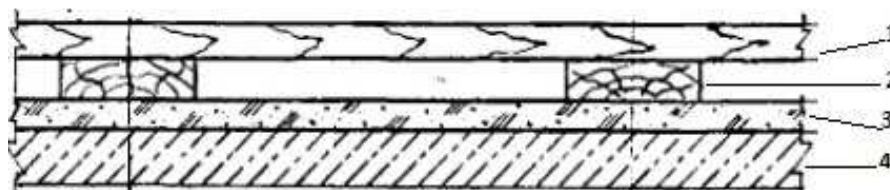
Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия.
2. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 993
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 245
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	36/18
1.3	Материалы	тенге	9 712
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,8680
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0137

**Подгруппа 8810-0101-02 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10**



**Таблица 8810-0101-0201 - Тип Д2.1**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	14 134
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	6 157
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 754/622
1.3	Материалы	тенге	6 223
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,8790
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4686

**Таблица 8810-0101-0202 - Тип Д2.2**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	15 277
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	6 225

## Окончание таблицы 8810-0101-0202

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 765/628
1.3	Материалы	тенге	7 287
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,9330
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4730

Таблица 8810-0101-0203 - Тип Д2.3

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	15 853
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	6 252
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 781/636
1.3	Материалы	тенге	7 820
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,9540
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4789

Таблица 8810-0101-0204 - Тип Д2.4

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	19 631
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	6 306

## Окончание таблицы 8810-0101-0204

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 740/616
1.3	Материалы	тенге	11 585
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,8780
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4637

Таблица 8810-0101-0205 - Тип Д2.5

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	16 806
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 438
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 754/622
1.3	Материалы	тенге	9 614
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3090
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4686

Таблица 8810-0101-0206 - Тип Д2.6

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	17 949
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 506



## Окончание таблицы 8810-0101-0206

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 765/628
1.3	Материалы	тенге	10 678
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3630
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4730

Таблица 8810-0101-0207 - Тип Д2.7

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	18 525
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 533
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 781/636
1.3	Материалы	тенге	11 211
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3840
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4789

Таблица 8810-0101-0208 - Тип Д2.8

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	22 303
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 586

## Окончание таблицы 8810-0101-0208

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 740/616
1.3	Материалы	тенге	14 977
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3080
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4637

Таблица 8810-0101-0209 - Тип Д2.9

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	22 135
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 438
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 754/622
1.3	Материалы	тенге	14 943
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3090
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4686

Таблица 8810-0101-0210 - Тип Д2.10

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	23 278
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 506

## Окончание таблицы 8810-0101-0210

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 765/628
1.3	Материалы	тенге	16 007
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3630
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4730

Таблица 8810-0101-0211 - Тип Д2.11

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	23 854
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 533
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 781/636
1.3	Материалы	тенге	16 540
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3840
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4789

Таблица 8810-0101-0212 - Тип Д2.12

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	27 631
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 586

## Окончание таблицы 8810-0101-0212

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 740/616
1.3	Материалы	тенге	20 305
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3080
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4637

Таблица 8810-0101-0213 - Тип Д2.13

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 806
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 174
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	76/37
1.3	Материалы	тенге	4 556
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9423
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0278

Таблица 8810-0101-0214 - Тип Д2.14

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 950
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 242

## Окончание таблицы 8810-0101-0214

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	87/43
1.3	Материалы	тенге	5 621
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9963
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0322

Таблица 8810-0101-0215 - Тип Д2.15

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруски для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 525
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 269
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	103/51
1.3	Материалы	тенге	6 153
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0173
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0381

Таблица 8810-0101-0216 - Тип Д2.16

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	11 303
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 322

## Окончание таблицы 8810-0101-0216

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	62/31
1.3	Материалы	тенге	9 919
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9413
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0229

**Группа 2 Полы на перекрытии паркетные**  
**Подгруппа 8810-0102-01 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37**

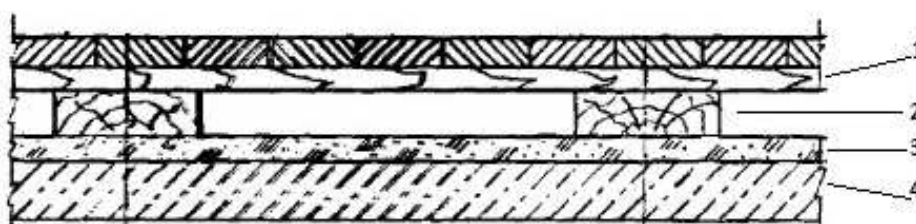


Таблица 8810-0102-0101 - Тип П1.1

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	21 733
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 929
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 750/618
1.3	Материалы	тенге	14 054
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,6490
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4657

Таблица 8810-0102-0102 - Тип П1.2

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;

3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	24 405
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 210
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 750/618
1.3	Материалы	тенге	17 445
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,0790
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4657

**Таблица 8810-0102-0103 - Тип П1.3**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит- 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	29 734
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 210
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 750/618
1.3	Материалы	тенге	22 774
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,0790
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4657

**Таблица 8810-0102-0104 - Тип П1.4**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые;
4. Плита перекрытия.

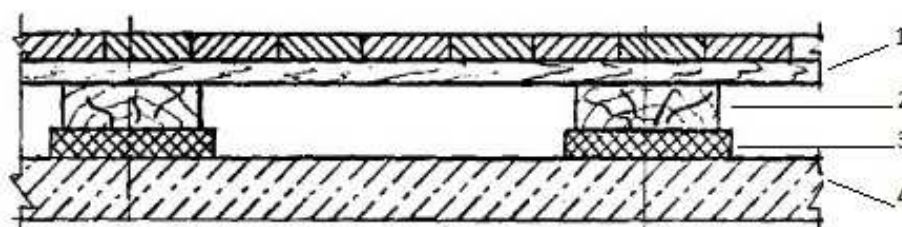
Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 406
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	946
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	72/34
1.3	Материалы	тенге	12 388
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,7123
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0249

**Подгруппа 8810-0102-02 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38**



**Таблица 8810-0102-0201 - Тип П2.1**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная ленточная прокладка - 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной под лаги.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 206
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	914
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	54/25
1.3	Материалы	тенге	12 238
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,6797
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0184



**Таблица 8810-0102-0202 - Тип П2.2**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита из минеральной ваты марки П-35;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 906
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	939
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	53/24
1.3	Материалы	тенге	12 914
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,6906
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0180

**Таблица 8810-0102-0203 - Тип П2.3**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Маты прошивные базальтовые МБТВ-30;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

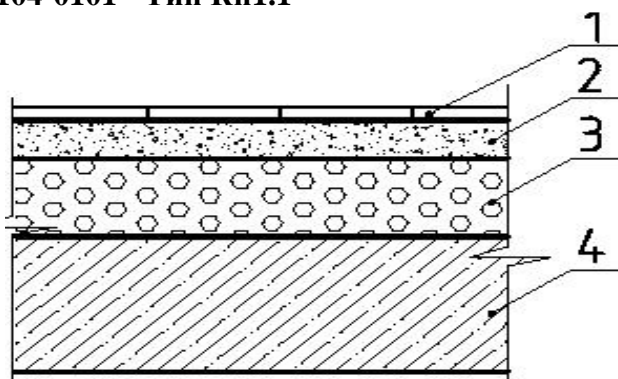
1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 943
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	939
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	53/24
1.3	Материалы	тенге	12 951
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,6906
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0180

**Группа 4      Полы на перекрытии из керамической плитки**  
**Подгруппа 8810-0104-01 - Полы на перекрытии из керамической плитки**

**Таблица 8810-0104-0101 - Тип Кп1.1**



Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон - 70 мм;
4. Плита перекрытия.

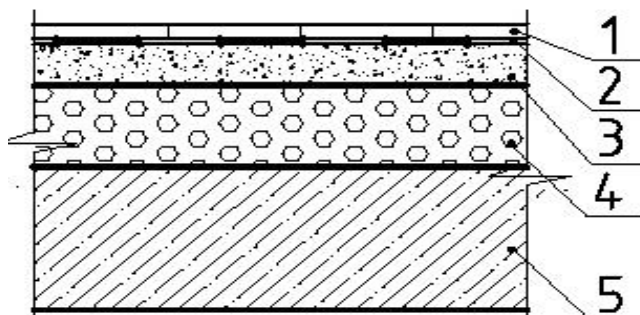
Состав работ:

1. Устройство стяжки легковесной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 886
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 426
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	188/92
1.3	Материалы	тенге	5 272
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,9816
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0569

**Таблица 8810-0104-0102 - Тип Кп1.2**



Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Гидроизоляция - биэластик - 1 мм;


3. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
4. Тепло- звукоизоляция - пенобетон - 70 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки легковесной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство гидроизоляции. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

**Измеритель:** м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 490
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 988
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	193/94
1.3	Материалы	тенге	7 309
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,3548
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0585

**Таблица 8810-0104-0103 - Тип Кп1.3**Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
5. Тепло- звукоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 70 мм;
6. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство стяжки легковесной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство гидроизоляции. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

**Измеритель:** м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 717
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 641
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	311/107
1.3	Материалы	тенге	6 765
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,6398
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0870

Таблица 8810-0104-0104 - Тип Кп1.4

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из песчаного раствора М150;
3. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
4. Плита перекрытия.

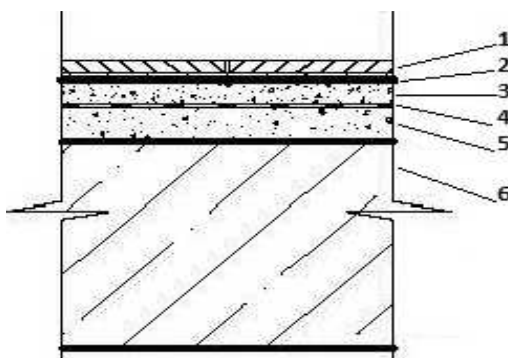
Состав работ:

1. Устройство стяжки цементной. 2. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 101
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 874
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	108/52
1.3	Материалы	тенге	3 119
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,4876
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0421

Таблица 8810-0104-0105 - Тип Кп1.5

Описание:

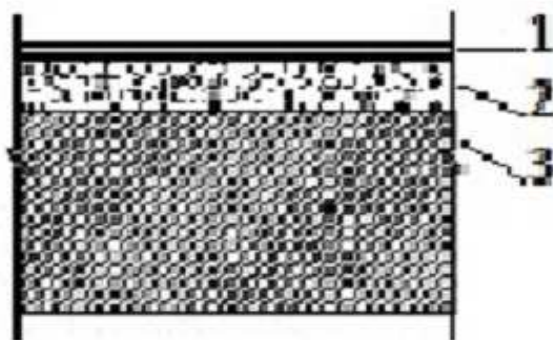
1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Прослойка - клей плиточный - 5 мм;
3. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
4. Гидроизоляция - полимерная (2 слоя) - 2 мм;
5. Стяжка - цементно-песчаный раствор М150 - 25 мм;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки цементной. 2. Устройство гидроизоляции. 3. Устройство стяжки цементной. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 190
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 844
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	211/78
1.3	Материалы	тенге	3 135
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,1730
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0636

**Подгруппа 8810-0104-02 - Полы на перекрытии из керамогранитной плитки****Таблица 8810-0104-0201 - Тип Кп2.1**Описание:

1. Покрытие - керамогранитная плитка - 25 мм;
2. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 60 мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

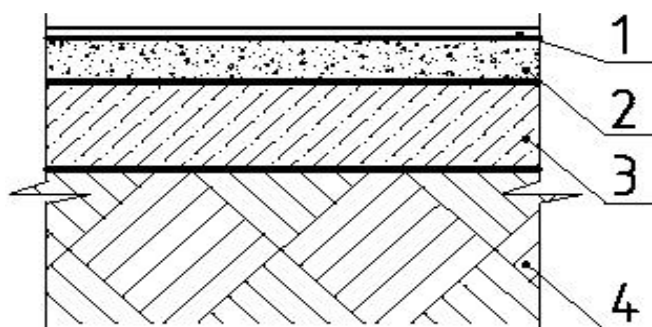
1. Устройство цементной стяжки. 2. Устройство покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 244
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 624
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	215/89
1.3	Материалы	тенге	4 405
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2857
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0683

**Группа 5      Полы на перекрытии из линолеума**  
**Подгруппа 8810-0105-01 - Полы на перекрытии с покрытием из линолеума**

**Таблица 8810-0105-0101 - Тип Л1.1**



**Описание:**

1. Покрытие - полукоммерческий линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 50 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон 45 мм;
4. Плита перекрытия.

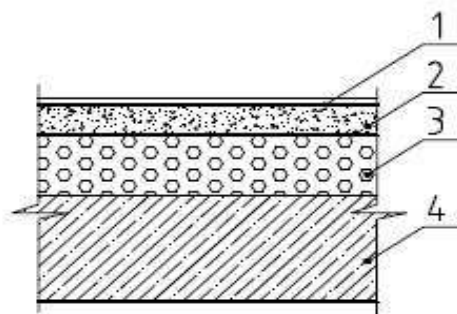
**Состав работ:**

1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из линолеума на клею.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 369
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 404
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	138/69
1.3	Материалы	тенге	4 827
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2364
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0381

**Таблица 8810-0105-0102 - Тип Л1.2**



**Описание:**

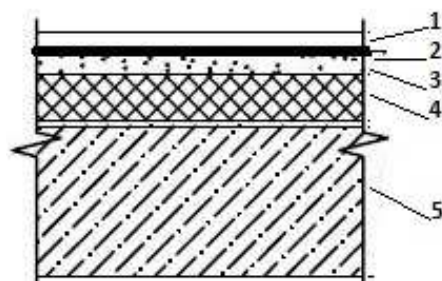
1. Покрытие - полукоммерческий линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 20 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон 70 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из линолеума на клею.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 637
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 400
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	133/66
1.3	Материалы	тенге	5 104
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2320
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0360

**Таблица 8810-0105-0103 - Тип Л1.3**Описание:

1. Покрытие - линолеум на тепло- звукоизолирующей подоснове на клею - 5 мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
4. Тепло-звукоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 70 мм;
5. Плита перекрытия.

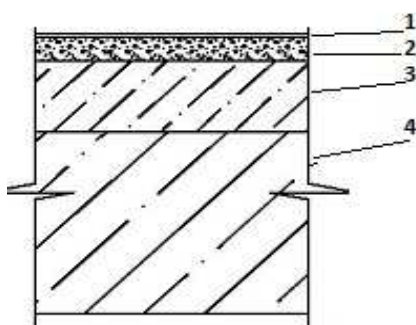
Состав работ:

1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике. 3. Устройство стяжки цементной. 4. Устройство покрытия из линолеума на клею.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 562
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 615
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	255/82
1.3	Материалы	тенге	6 692
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,8902
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0661

Таблица 8810-0105-0104 - Тип Л1.4

Описание:

1. Покрытие - линолеум на мастике - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 20 мм;
3. Теплоизоляция - керамзитобетон - 57 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:


1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из линолеума на мастике.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 063
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 386
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	119/60
1.3	Материалы	тенге	5 558
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2197
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0494

**Группа 6      Полы на перекрытии из коврового покрытия****Подгруппа 8810-0106-01 - Полы на перекрытии из коврового покрытия**

Таблица 8810-0106-0101 - Тип К1.1

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД624

1. Покрытие напольное ворсовое 2 категории;
2. Стяжка из легкого бетона - 50 мм;
3. Звукоизоляционный слой из древесноволокнистой плиты - 12 мм;
4. Плита перекрытия.

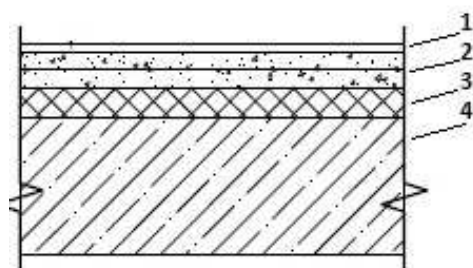


Состав работ:

1. Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых. 2. Устройство стяжки легковесной. 3. Устройство покрытия коврового насухо с проклеиванием на стыке мастикой КН-2.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 275
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 132
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	108/54
1.3	Материалы	тенге	4 035
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9717
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0430

**Таблица 8810-0106-0102 - Тип К1.2**Описание:

1. Ковролин искусственный из полиамида - 7 мм;  
 2. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка, армированная сеткой 4Вр1 200\*200 - 40 мм;  
 3. Утеплитель пенополистерол ПСБ-С-50 -50мм;  
 4. Плита перекрытия.

Состав работ:

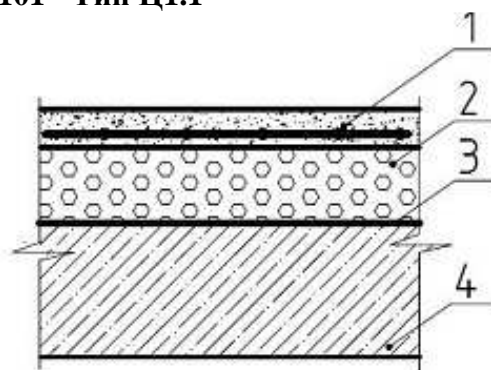
1. Устройство тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолоконных. 2. Армирование подстилающего слоя и набетонки. 3. Устройство стяжки цементной. 4. Устройство покрытия коврового насухо с проклеиванием на стыке клеем «Бустилат».

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	16 292
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 298
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	106/53
1.3	Материалы	тенге	14 888
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0643
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0352

**Группа 8      Полы на перекрытиях цементные**  
**Подгруппа 8810-0108-01 - Полы на перекрытиях с цементно-песчаной стяжкой**

**Таблица 8810-0108-0101 - Тип Ц1.1**



Описание:

1. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 арм. сеткой 4ВрI 200\*200 - 30 мм;
2. Минераловатная плита ПТЭ-150 жесткая на базальтовой основе - 160 мм;
3. Пароизоляция - 1 слой рубероида - 2,5 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

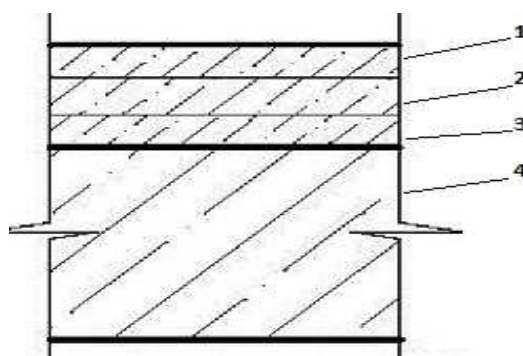
1. Устройство пароизоляции в один слой. 2. Утепление плитами из минеральной ваты. 3. Армирование 4. Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 335
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	974
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	202/51
1.3	Материалы	тенге	6 159
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,7396
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0304

**Группа 9      Полы на перекрытиях мозаичные**  
**Подгруппа 8810-0109-01 - Полы на перекрытиях мозаичные типа «Терраццо»**

**Таблица 8810-0109-0101 - Тип М1.1**



Описание:

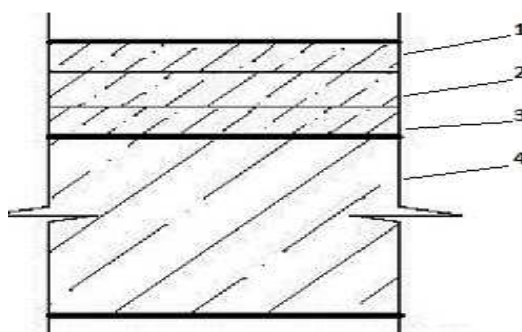
1. Покрытие - мозаичнобетонное типа «Терраццо» - 20 мм;
2. Стяжка - бетон В12,5 -30мм;
3. Теплоизоляция - керамзитобетон - 25 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки легкогобетонной. 2. Устройство бетонной стяжки. 3. Устройство покрытия мозаичного (терраццо) без рисунка.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 303
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 248
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	183/69
1.3	Материалы	тенге	1 872
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,5522
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0553

**Таблица 8810-0109-0102 - Тип М1.2**Описание:


1. Покрытие - мозаичнобетонное типа «Терраццо» - 20 мм;
2. Стяжка - бетон В12,5 -30мм;
3. Теплоизоляция - керамзитобетон - 25 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки легкогобетонной. 2. Устройство бетонной стяжки. 3. Устройство покрытия мозаичного (терраццо) с рисунком.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 109
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 602
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	183/69
1.3	Материалы	тенге	1 324
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,8122
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0553

**Подраздел 2 Полы над подвалами по перекрытию****Группа 3 Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия****Подгруппа 8810-0203-01 - Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия****Таблица 8810-0203-0101 - Тип Лп1.1****Описание:**


1. Ламинат - 10 мм;
2. Подложка под ламинат;
3. Стяжка из цементного раствора М200 - 20 мм;
4. Керамзитобетон - 50 мм;
5. Плита перекрытия;

**Состав работ:**

1. Устройство легкобетонной стяжки
2. Устройство цементной стяжки.
3. Укладка клеевым способом покрытия ламинированного напольного.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 465
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 433
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	75/38
1.3	Материалы	тенге	4 957
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,1586
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0316

**Группа 4 Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки****Подгруппа 8810-0204-01 - Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки****Таблица 8810-0204-0101 - Тип Кп1.1**

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 30 мм;
5. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
6. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
7. Плита перекрытия.

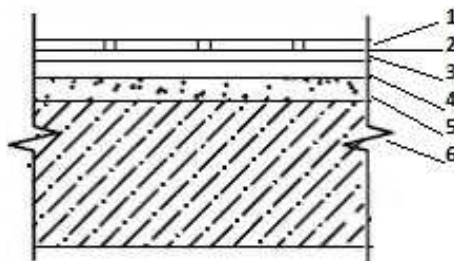
Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легкого бетонной стяжки.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство гидроизоляции.
5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею их сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	15 610
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	7 431
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	457/217
1.3	Материалы	тенге	7 722
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,9682
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1787

Таблица 8810-0204-0102 - Тип Кп1.2

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 40 мм;
5. Гравий керамзитовый - 30мм;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции.
2. Устройство цементной стяжки.
3. Устройство гидроизоляции.
4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею их сухих смесей.

*Измеритель: м2*


№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 939
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 023

## Окончание таблицы 8810-0204-0102

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	179/79
1.3	Материалы	тенге	3 737
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,6084
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0640

Таблица 8810-0204-0103 - Тип Кп1.3

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

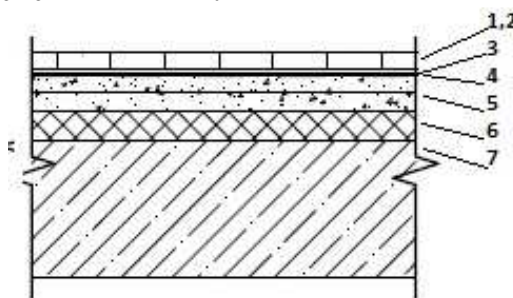
Состав работ:

1. Устройство цементной стяжки. 2. Устройство покрытия из керамических плиток.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 101
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 874
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	108/52
1.3	Материалы	тенге	3 119
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,4876
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0421

Таблица 8810-0204-0104 - Тип Кп1.4

Описание:

1. Покрытие - керамическая плитка - 8 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;

3. Грунтовка с наполнителем из кварцевого песка;
4. Обмазочная гидроизоляция полимерным однокомпонентным составом;
5. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
6. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;
7. Плита перекрытия.

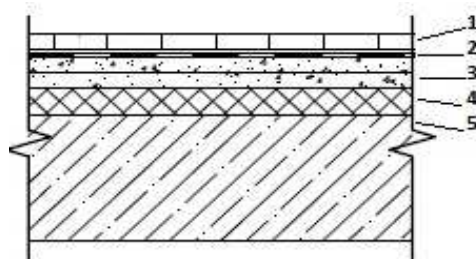
Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых..2. Устройство цементной стяжки. 3. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом на латексе СКС-65-ГП. 4. Армирование подстилающего слоя и набетонки 5. Устройство покрытия из плиток керамических на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 870
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 304
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	589/303
1.3	Материалы	тенге	5 977
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,4679
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2210

Таблица 8810-0204-0105 - Тип Кп1.5

Описание:

1. Покрытие - керамическая плитка - 8 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной. 3. Армирование подстилающего слоя и набетонки. 4. Устройство цементной стяжки. 5. Устройство покрытия из плиток керамических на клею из сухих смесей.

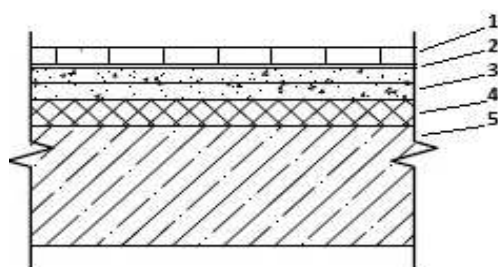
*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 314
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 258

## Окончание таблицы 8810-0204-0105

**Измеритель:** м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	162/78
1.3	Материалы	тенге	4 894
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,7739
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0561

**Подгруппа 8810-0204-02 - Полы над подвалами по перекрытию из керамогранитной плитки****Таблица 8810-0204-0201 - Тип Кп2.1**Описание:

1. Покрытие - керамогранитная плитка - 10 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной. 3. Армирование подстилающего слоя и набетонки. 4. Устройство цементной стяжки. 5. Устройство покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей.

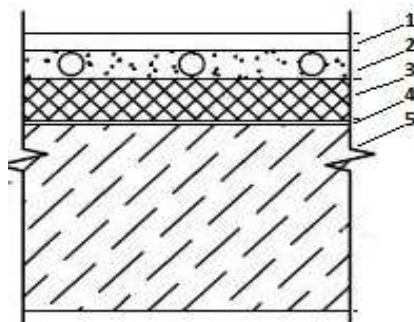
**Измеритель:** м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	8 267
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 970
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	229/96
1.3	Материалы	тенге	6 068
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,5368
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0655



**Группа 5      Полы над подвалами по перекрытию из линолеума**  
**Подгруппа 8810-0205-01 - Полы над подвалами по перекрытию с покрытием из линолеума**

Таблица 8810-0205-0101 - Тип Л1.1

Описание:

1. Покрытие - линолеум на тепло-звукоизолирующей подоснове, на клеящей мастике - 5 мм;
2. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 с армирование d=3 мм ВрI-100\*100 мм  
Металлополимерная труба PE-RT dn16\*2 с шагом 200 мм - 30 мм;
3. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
4. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
5. Плита перекрытия.

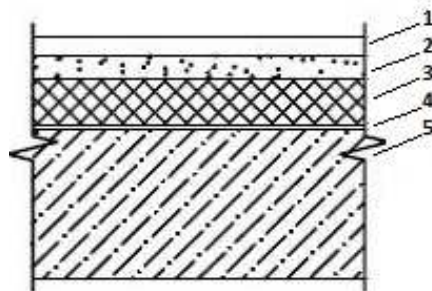
Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легкого бетонной стяжки.
3. Прокладка трубопровода горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Армирование подстилающего слоя.
6. Устройство покрытия из линолеума.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	11 567
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 207
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	270/172
1.3	Материалы	тенге	6 090
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,5713
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1429

Таблица 8810-0205-0102 - Тип Л1.2



Описание:

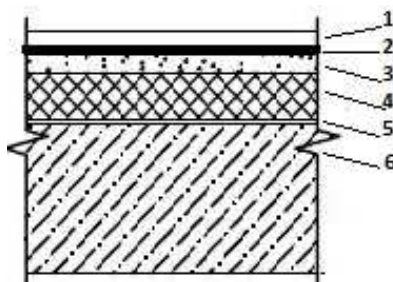
1. Покрытие - линолеум на тепло- звукоизолирующей подоснове, на клеящей мастике - 5 мм;
2. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 - 30 мм;
3. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
4. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки. 2. Устройство легкого бетонной стяжки. 3. Устройство цементной стяжки. 4. Устройство покрытия из линолеума.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	11 251
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 189
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	278/176
1.3	Материалы	тенге	5 784
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,5604
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1466

**Таблица 8810-0205-0103 - Тип Л1.3**Описание:

1. Покрытие - линолеум на тепло-звукоизолирующей подоснове, на клеящей мастике - 5 мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Стяжка цементно-песчаный раствор М150;
4. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
5. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

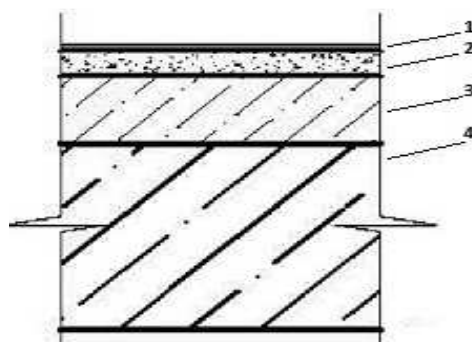
1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки. 2. Устройство легкого бетонной стяжки. 3. Устройство цементной стяжки. 4. Армирование подстилающего слоя. 5. Гидроизоляция оклеечными рулонными материалами на битумной мастике 6. Устройство покрытия из линолеума.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	14 134
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 957
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	389/185
1.3	Материалы	тенге	7 788
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,8454
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1535

**Группа 10      Полы над подвалами по перекрытию наливные**  
**Подгруппа 8810-0210-01 - Полы над подвалами по перекрытию бесшовные**  
**эпоксидно-полиэфирные**

Таблица 8810-0210-0101 - Тип Н1.1

Описание:

1. Покровное - бесшовное эпоксидно-полиэфирное - 5 мм;
2. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
3. Керамзитобетон - 55 мм;
4. Плита перекрытия.

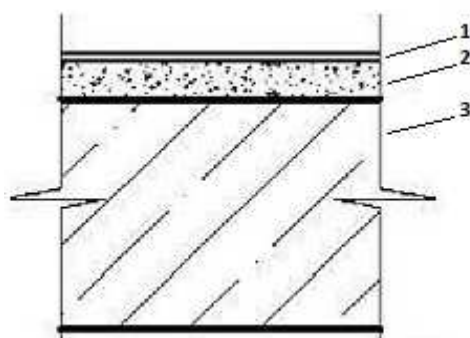
Состав работ:

1. Устройство легкогобетонной стяжки.
2. Устройство цементной стяжки.
3. Устройство покрытия бесшовного эпоксидно-полиэфирного.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	12 485
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 243
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	201/129
1.3	Материалы	тенге	10 041
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,5268
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1079

Таблица 8810-0210-0102 - Тип Н1.2

Описание:

1. Покрытие - бесшовное эпоксидно-полиэфирное - 5 мм;
2. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 25 мм;
3. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство цементной стяжки.
2. Устройство покрытия бесшовного эпоксидно-полиэфирного.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 436
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 711
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	141/99
1.3	Материалы	тенге	8 584
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0504
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0826

Таблица 8810-0210-0103 - Тип Н1.3

Описание:


1. Наливное покрытие - 5 мм;
2. Стяжка изцементно-песчаного раствора М150, армированная сеткой 5ВР-1-50/5Вр-1-50 - 40 мм;
3. Утеплитель - минплита  $\rho=180$  кг/см<sup>3</sup> - 55 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных.
2. Устройство цементной стяжки.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство полов полимерных наливных из полиуретана двухкомпонентного.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	18 016
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 639
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	94/43
1.3	Материалы	тенге	16 283
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,3379
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0274

**Подраздел 3 Полы на грунте****Группа 2 Полы на грунте дощатые паркетные****Подгруппа 8810-0302-01 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных.****Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211****Таблица 8810-0302-0101 - Тип П1.1**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*150\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Грунт.

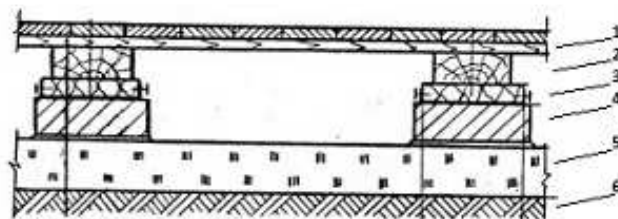
Состав работ:

1. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
2. Устройство покрытия из щитов паркетных.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	20 720
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 943
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	50/20
1.3	Материалы	тенге	18 727
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,3450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0148

**Подгруппа 8810-0302-02 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных.**  
**Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212**



**Таблица 8810-0302-0201 - Тип П2.1**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - шлаковый - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего шлакового слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	31 366
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 489
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	2 020/930
1.3	Материалы	тенге	24 857
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,5450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,6548

**Таблица 8810-0302-0202 - Тип П2.2**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - гравийный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего гравийного слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	30 412
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 530
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 769/802
1.3	Материалы	тенге	23 113
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,4450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5648

**Таблица 8810-0302-0203 - Тип П2.3**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - щебеночный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего щебеночного слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	30 356
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 692
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 769/802
1.3	Материалы	тенге	22 895
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,5850
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5648

**Таблица 8810-0302-0204 - Тип П2.4**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - глинобитный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

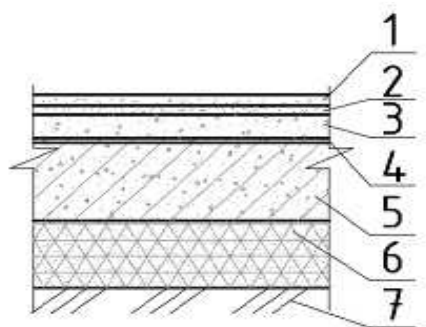
1. Устройство подстилающего глинобитного слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	34 573
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	10 226
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	3 098/1 796
1.3	Материалы	тенге	21 249
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	8,1450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,2648

**Группа 3      Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия**  
**Подгруппа 8810-0303-01 - Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия**

Таблица 8810-0303-0101 - Тип Лп1.1

Описание:

1. Ламинат - 10 мм;
2. Подложка под ламинат;
3. Стяжка из цементного раствора М200 - 40 мм;
4. Гидроизоляция - 2 слоя рубероида;
5. Бетон кл. В22,5 - 100 мм;
6. Щебень, пропитанный битумом - 50 мм;
7. Уплотненный грунт основания.

Состав работ:

1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство бетонного покрытия.
3. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике в 2 слоя.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Укладка клеевым способом покрытия ламинированного напольного.

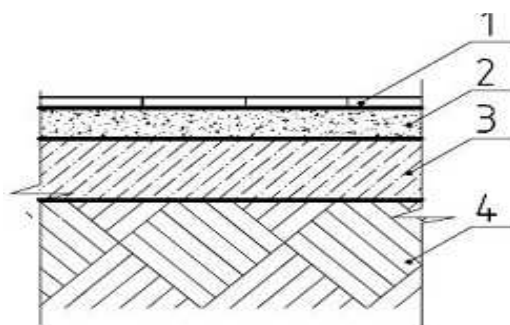
*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 787
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 710
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	343/111
1.3	Материалы	тенге	6 734
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,8733
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0858



**Группа 4      Полы на грунте из керамической плитки**  
**Подгруппа 8810-0304-01 - Полы на грунте из керамической плитки**

Таблица 8810-0304-0101 - Тип Кп1.1

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100\*100 (2,88 кг/см<sup>2</sup>) - 70 мм;
4. Утрамбованный грунт.

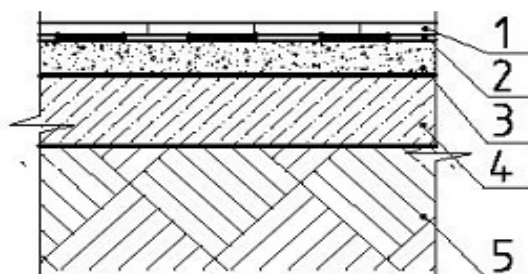
Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 383
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 215
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	113/53
1.3	Материалы	тенге	5 055
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,7772
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0432

Таблица 8810-0304-0102 - Тип Кп1.2

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;

2. Гидроизоляция - биэластик- 1 мм;
3. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
4. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100\*100 (2,88 кг/см<sup>2</sup>) - 70 мм;
5. Утрамбованный грунт.

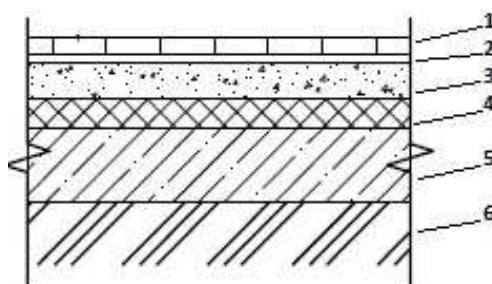
Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство гидроизоляции.
5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 936
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 752
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	117/55
1.3	Материалы	тенге	7 067
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,1335
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0447

**Таблица 8810-0304-0103 - Тип Кп1.3**



Описание:

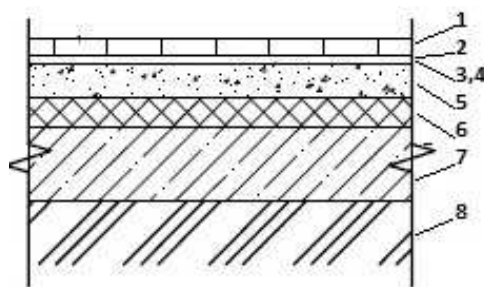
1. Покрытие - Плитка керамическая - 8 мм;
2. Плиточный клей;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Пенополистирол ПСБ-С-50- 50 мм;
5. Подстилающий слой - бетон В 12,5 - 100 мм;
6. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 309
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 682
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	163/78
1.3	Материалы	тенге	6 464
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,1399
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0561

**Таблица 8810-0304-0104 - Тип Кп1.4**Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая - 8 мм;
2. Плиточный клей;
3. Грунтовка с наполнителем из кварцевого песка;
4. Обмазочная гидроизоляция полимерными однокомпонентными составами;
5. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
6. Пенополистирол ПСБ-С-50- 50 мм;
7. Подстилающий слой - бетон В 12,5 - 100 мм;
8. Утрамбованный грунт.

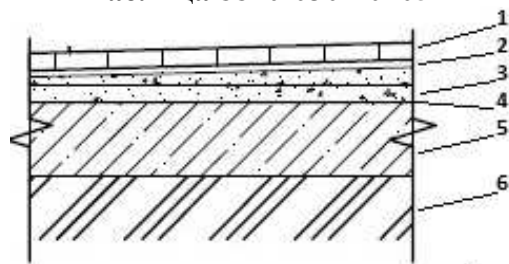
Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом на латексе СКС-65-ГП
6. Устройство покрытия из керамических плиток на клее из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	11 864
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 728
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	590/303
1.3	Материалы	тенге	7 546
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,8339
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2210

Таблица 8810-0304-0105 - Тип Кп1.5

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая - 8 мм;
2. Плиточный клей;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
5. Подстилающий слой - бетон В12,5 - 100 мм;
6. Щебень, втрамбованный в грунт.

Состав работ:

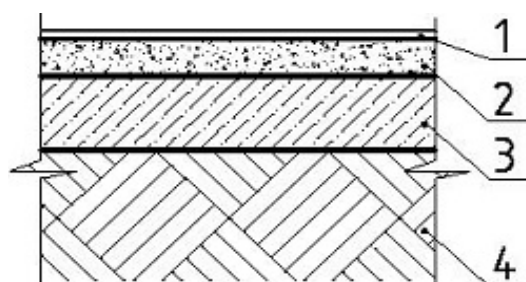
1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
3. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике.
4. Армирование подстилающего слоя.
5. Устройство цементной стяжки.
6. Устройство покрытия из керамических плиток на клее из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	11 185
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 673
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	330/113
1.3	Материалы	тенге	7 182
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,6478
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0687

**Группа 5 Полы на грунте из линолеума****Подгруппа 8810-0305-01 - Полы на грунте с покрытием из линолеума**

Таблица 8810-0305-0101 - Тип Л1.1



Описание:

1. Покрытие - полукоммерческий линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100\*100 (2,88 кг/см<sup>2</sup>) - 75 мм;
4. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

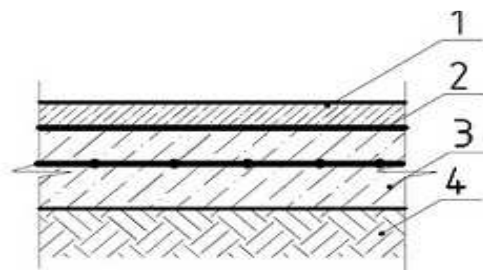
1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из линолеума.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 315
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 210
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	57/28
1.3	Материалы	тенге	5 048
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0459
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0223

**Группа 7      Полы на грунте бетонные**  
**Подгруппа 8810-0307-01 - Полы на грунте бетонные**

Таблица 8810-0307-0101 - Тип Б1.1

Описание:

1. Покрытие - бетон В15 - 20 мм;
2. Гидроизоляция – «Биэластик» - 1 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 8АІ/200\*200- 80 мм;
4. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство гидроизоляции.
4. Устройство бетонного покрытия.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*


№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 789
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 284

## Окончание таблицы 8810-0307-0101

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	101/38
1.3	Материалы	тенге	4 404
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0182
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0295

Таблица 8810-0307-0102 - Тип Б1.2

Описание:

1. Подстилающий слой - бетон В12,5 - 100 мм;
2. Щебень, втрамбованный в грунт.

Состав работ:

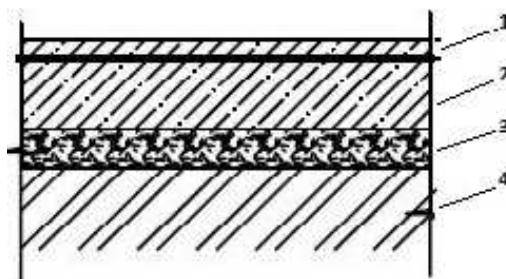
1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	2 241
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	506
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	33/13
1.3	Материалы	тенге	1 702
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,4341
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0088

**Группа 8 Полы на грунте цементные****Подгруппа 8810-0308-01 - Полы на грунте с цементно-песчаной стяжкой**

Таблица 8810-0308-0101 - Тип Ц1.1



Описание:

1. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 20мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Подстилающий слой бетона В 7,5, арм. сеткой d= 3 мм ВpI с шагом 150\*150 мм - 80 мм;
4. Щебень втрамбованный в грунт, пропитанного битумом до полного насыщения - 60 мм.

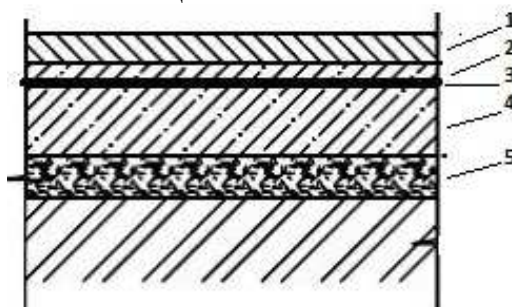
Состав работ:

1. Устройство щебеночного покрытия с пропиткой битумом.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
3. Армирование подстилающего слоя.
4. Устройство гидроизоляции оклеечными рулонными материалами на битумной мастике.
5. Устройство цементной стяжки.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	8 145
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 283
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	314/91
1.3	Материалы	тенге	5 548
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,5927
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0616

Таблица 8810-0308-0102 - Тип Ц1.2

Описание:

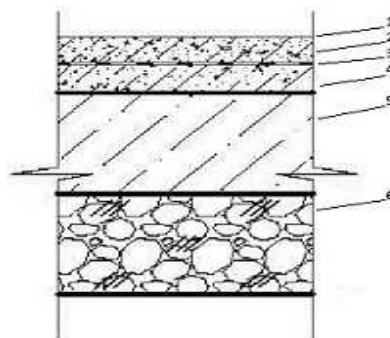
1. Покрытие пола - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
2. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 20мм;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Подстилающий слой бетона В 7,5, арм. сеткой d= 3 мм ВpI с шагом 150\*150 мм - 80 мм;
5. Щебень втрамбованный в грунт, пропитанного битумом до полного насыщения - 60 мм.

Состав работ:

1. Устройство щебеночного покрытия с пропиткой битумом.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
3. Армирование подстилающего слоя.
4. Устройство гидроизоляции оклеечными рулонными материалами на битумной мастике.
5. Устройство цементной стяжки.
6. Устройство цементного покрытия.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	8 884
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 577
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	406/126
1.3	Материалы	тенге	5 901
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,8617
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0880

**Группа 10      Полы на грунте наливные****Подгруппа 8810-0310-01 - Полы на грунте наливные полимерцементные****Таблица 8810-0310-0101 - Тип Н1.1**Описание:

1. Покрытие - наливной пол;
2. Подготовка цементно-бетонное В22,5 - 25 мм;
3. Гидроизоляция - Гидроизол (2 слоя) - 2 мм;
4. Стяжка - цементный бетон В12,5 - 30 мм;
5. Подстилающий слой - бетон
6. Основание - грунт с добавлением щебня с последующей трамбовкой.

Состав работ:

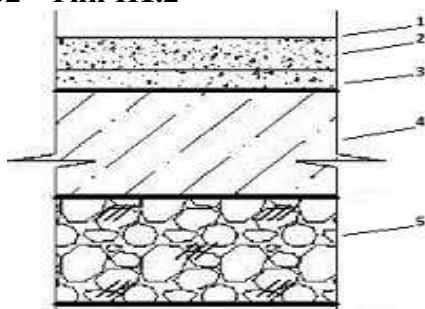
1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство подстилающего слоя бетонного.
3. Устройство бетонной стяжки.
4. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами.
5. Устройство бетонного покрытия.
6. Устройство полимерцементного однослойного наливного покрытия.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	8 340
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 895
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	345/213
1.3	Материалы	тенге	5 100
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,2641
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1715



Таблица 8810-0310-0102 - Тип Н1.2

Описание:

1. Покрытие - наливной пол;
2. Подготовка цементно-песчаное - 30 мм;
3. Стяжка - цементно-песчаная - 20 мм;
4. Подстилающий слой - бетон В7,5 - 100 мм;
5. Основание - грунт с добавлением щебня с последующей трамбовкой.

Состав работ:


1. Устройство подстилающего слоя щебеночного с уплотнениями трамбовками.
2. Устройство подстилающего слоя бетонного.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство цементного покрытия.
6. Устройство полимерцементного однослойного наливного покрытия.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 943
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 307
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	458/268
1.3	Материалы	тенге	3 178
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,9352
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2099

**Группа 12      Полы на грунте асфальтобетонные****Подгруппа 8810-0312-01 - Полы на грунте асфальтобетонные**

Таблица 8810-0312-0101 - Тип А1.1

Описание:

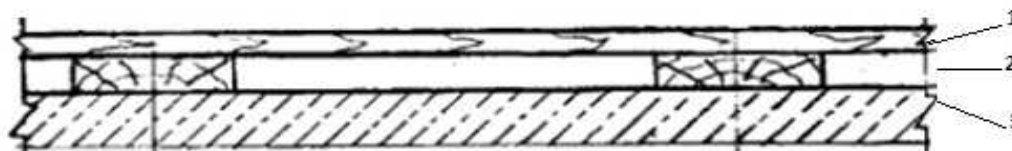
1. Асфальто- бетон мелкозернистый марки типа А на битуме БНД 90/130 - 40 мм;
2. Асфальто- бетон крупнозернистый БНД 90/130 - 50 мм;
3. Щебень фракционный - 280 ГОСТ 25607-94;
4. Песок мелкозернистый - 100 ГОСТ 8736-93;
5. Плотно утрамбованный грунт щебнем.

Состав работ:

1. Уплотнение грунта щебнем. 2. Устройство песчаного подстилающего слоя. 3. Устройство щебеночного подстилающего слоя. 4. Устройство покрытия асфальтобетонного из крупнозернистого бетона. 5. Устройство покрытия асфальтобетонного из мелкозернистого бетона.

*Измеритель:* м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 130
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 032
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	783/346
1.3	Материалы	тенге	4 315
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,7211
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2358

**03 Акмолинская область****Раздел 1 Полы****Подраздел 1 Полы на перекрытии****Группа 1 Полы на перекрытии дощатые****Подгруппа 8810-0101-01 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5****Таблица 8810-0101-0101 - Тип Д1.1**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия. 2. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 931
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	904
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	46/20
1.3	Материалы	тенге	4 981
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,8690
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0186

**Таблица 8810-0101-0102 - Тип Д1.2**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия. 2. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 070
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	960
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	57/25
1.3	Материалы	тенге	5 053

## Окончание таблицы 8810-0101-0102

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9230
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0230

Таблица 8810-0101-0103 - Тип Д1.3

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия.
2. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 082
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	982
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	71/32
1.3	Материалы	тенге	6 029
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9440
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0289

Таблица 8810-0101-0104 - Тип Д1.4

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

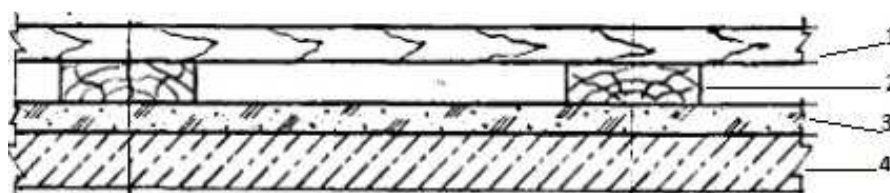
Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия.
2. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 857
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 027
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	33/15
1.3	Материалы	тенге	9 797
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,8680
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0137

**Подгруппа 8810-0101-02 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10**



**Таблица 8810-0101-0201 - Тип Д2.1**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции. 2. Укладка лаг по плитам перекрытия. 3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 257
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 074
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 648/515
1.3	Материалы	тенге	6 535
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,8790
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4686

**Таблица 8810-0101-0202 - Тип Д2.2**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции. 2. Укладка лаг по плитам перекрытия. 3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 396
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 130

## Окончание таблицы 8810-0101-0202

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 659/520
1.3	Материалы	тенге	6 607
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,9330
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4730

Таблица 8810-0101-0203 - Тип Д2.3

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	14 408
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 152
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 673/526
1.3	Материалы	тенге	7 583
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,9540
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4789

Таблица 8810-0101-0204 - Тип Д2.4

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	18 182
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 197

## Окончание таблицы 8810-0101-0204

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 635/510
1.3	Материалы	тенге	11 350
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,8780
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4637

Таблица 8810-0101-0205 - Тип Д2.5

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	14 012
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 481
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 648/515
1.3	Материалы	тенге	7 883
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3090
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4686

Таблица 8810-0101-0206 - Тип Д2.6

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	14 152
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 538

## Окончание таблицы 8810-0101-0206

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 659/520
1.3	Материалы	тенге	7 955
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3630
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4730

Таблица 8810-0101-0207 - Тип Д2.7

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруски для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	15 163
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 559
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 673/526
1.3	Материалы	тенге	8 931
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3840
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4789

Таблица 8810-0101-0208 - Тип Д2.8

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	18 937
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 604



## Окончание таблицы 8810-0101-0208

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 635/510
1.3	Материалы	тенге	12 698
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3080
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4637

Таблица 8810-0101-0209 - Тип Д2.9

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	22 496
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 481
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 648/515
1.3	Материалы	тенге	16 367
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3090
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4686

Таблица 8810-0101-0210 - Тип Д2.10

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	22 636
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 538

## Окончание таблицы 8810-0101-0210

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 659/520
1.3	Материалы	тенге	16 439
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3630
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4730

Таблица 8810-0101-0211 - Тип Д2.11

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	23 648
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 559
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 673/526
1.3	Материалы	тенге	17 416
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3840
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4789

Таблица 8810-0101-0212 - Тип Д2.12

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	27 422
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 604

## Окончание таблицы 8810-0101-0212

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 635/510
1.3	Материалы	тенге	21 183
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3080
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4637

Таблица 8810-0101-0213 - Тип Д2.13

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 225
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	968
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	70/31
1.3	Материалы	тенге	5 187
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9423
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0278

Таблица 8810-0101-0214 - Тип Д2.14

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 363
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 024

## Окончание таблицы 8810-0101-0214

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	80/36
1.3	Материалы	тенге	5 259
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9963
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0322

Таблица 8810-0101-0215 - Тип Д2.15

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруски для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 375
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 046
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	94/42
1.3	Материалы	тенге	6 235
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0173
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0381

Таблица 8810-0101-0216 - Тип Д2.16

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	11 149
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 091

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	56/26
1.3	Материалы	тенге	10 002
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9413
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0229

**Группа 2 Полы на перекрытии паркетные**  
**Подгруппа 8810-0102-01 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37**

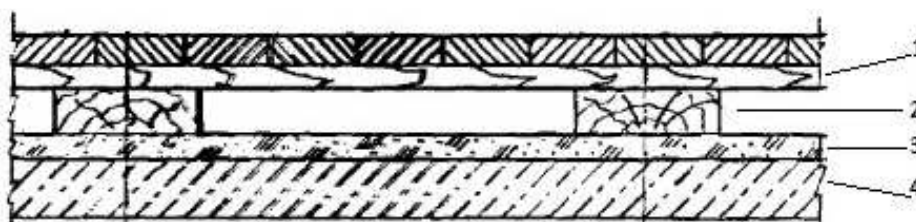


Таблица 8810-0102-0101 - Тип П1.1

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	20 439
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 887
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 645/512
1.3	Материалы	тенге	13 907
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,6490
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4657

Таблица 8810-0102-0102 - Тип П1.2

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;

3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	21 193
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 294
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 645/512
1.3	Материалы	тенге	15 254
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,0790
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4657

**Таблица 8810-0102-0103 - Тип П1.3**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит- 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	29 678
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 294
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 645/512
1.3	Материалы	тенге	23 739
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,0790
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4657

**Таблица 8810-0102-0104 - Тип П1.4**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые;
4. Плита перекрытия.

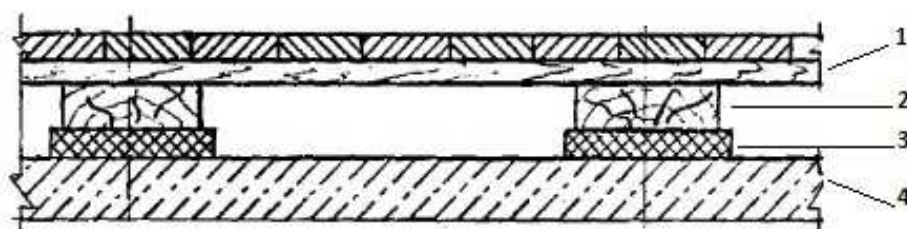
Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг. 3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 405
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	780
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	67/28
1.3	Материалы	тенге	12 558
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,7123
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0249

**Подгруппа 8810-0102-02 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38**



**Таблица 8810-0102-0201 - Тип П2.1**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная ленточная прокладка - 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной под лаги. 2. Укладка лаг. 3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 214
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	754
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	50/20
1.3	Материалы	тенге	12 410
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,6797
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0184

Таблица 8810-0102-0202 - Тип П2.2

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита из минеральной ваты марки П-35;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 767
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	774
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	49/20
1.3	Материалы	тенге	12 944
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,6906
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0180

Таблица 8810-0102-0203 - Тип П2.3

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Маты прошивные базальтовые МБТВ-30;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

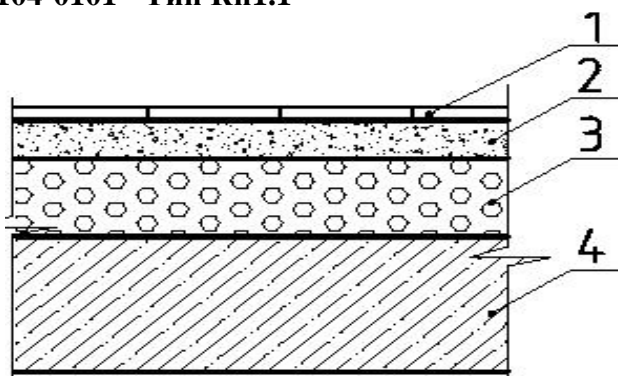
*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 945
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	774
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	49/20
1.3	Материалы	тенге	13 122
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,6906
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0180



**Группа 4      Полы на перекрытии из керамической плитки**  
**Подгруппа 8810-0104-01 - Полы на перекрытии из керамической плитки**

Таблица 8810-0104-0101 - Тип Кп1.1

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон - 70 мм;
4. Плита перекрытия.

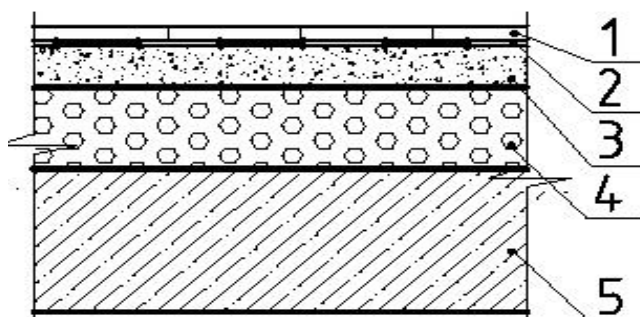
Состав работ:

1. Устройство стяжки легковесной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 630
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 000
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	174/76
1.3	Материалы	тенге	5 456
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,9816
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0569

Таблица 8810-0104-0102 - Тип Кп1.2

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Гидроизоляция - биэластик - 1 мм;

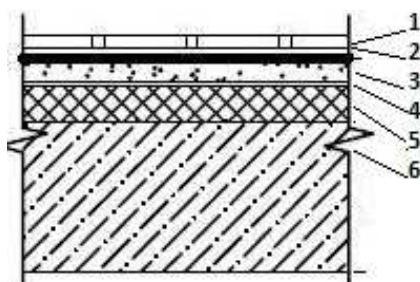
3. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
4. Тепло- звукоизоляция - пенобетон - 70 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки легковесной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство гидроизоляции. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

**Измеритель:** м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 050
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 464
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	178/78
1.3	Материалы	тенге	7 408
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,3548
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0585

**Таблица 8810-0104-0103 - Тип Кп1.3**Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
5. Тепло- звукоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 70 мм;
6. Плита перекрытия.

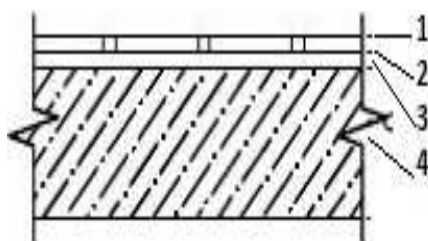
Состав работ:

1. Устройство стяжки легковесной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство гидроизоляции. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

**Измеритель:** м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 061
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 002
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	299/89
1.3	Материалы	тенге	6 760
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,6398
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0870

Таблица 8810-0104-0104 - Тип Кп1.4

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из песчаного раствора М150;
3. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
4. Плита перекрытия.

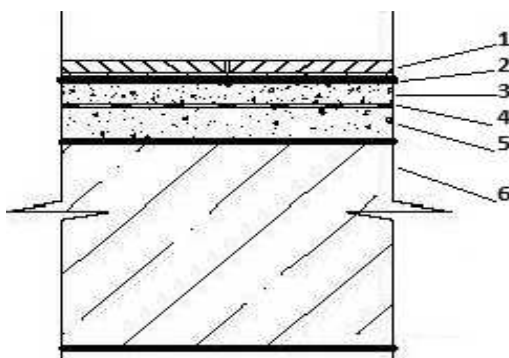
Состав работ:

1. Устройство стяжки цементной. 2. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	4 490
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 545
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	100/43
1.3	Материалы	тенге	2 845
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,4876
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0421

Таблица 8810-0104-0105 - Тип Кп1.5

Описание:

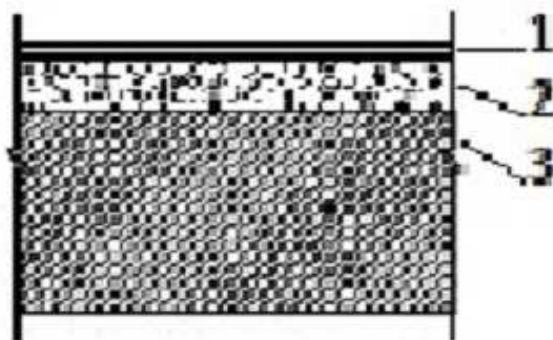
1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Прослойка - клей плиточный - 5 мм;
3. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
4. Гидроизоляция - полимерная (2 слоя) - 2 мм;
5. Стяжка - цементно-песчаный раствор М150 - 25 мм;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки цементной. 2. Устройство гидроизоляции. 3. Устройство стяжки цементной. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель:* м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 806
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 345
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	201/65
1.3	Материалы	тенге	3 260
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,1730
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0636

**Подгруппа 8810-0104-02 - Полы на перекрытии из керамогранитной плитки****Таблица 8810-0104-0201 - Тип Кп2.1**Описание:

1. Покрытие - керамогранитная плитка - 25 мм;
2. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 60 мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

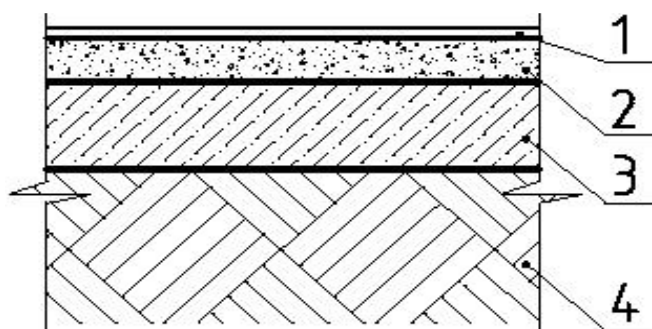
1. Устройство цементной стяжки. 2. Устройство покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей.

*Измеритель:* м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 771
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 339
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	201/74
1.3	Материалы	тенге	4 231
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2857
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0683

**Группа 5      Полы на перекрытии из линолеума**  
**Подгруппа 8810-0105-01 - Полы на перекрытии с покрытием из линолеума**

Таблица 8810-0105-0101 - Тип Л1.1

Описание:

1. Покрытие - полукоммерческий линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 50 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон 45 мм;
4. Плита перекрытия.

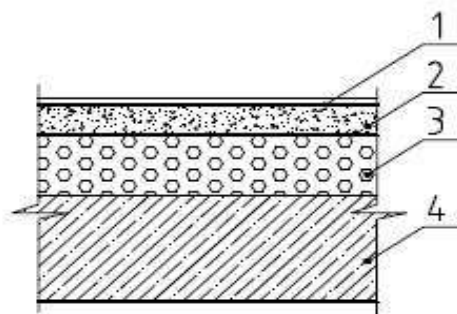
Состав работ:

1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из линолеума на клею.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 553
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 158
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	127/57
1.3	Материалы	тенге	5 268
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2364
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0381

Таблица 8810-0105-0102 - Тип Л1.2

Описание:

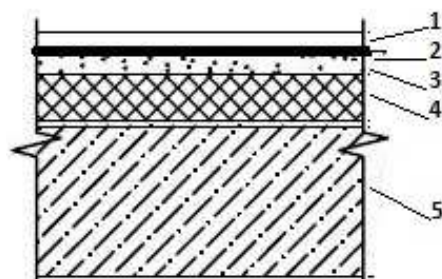
1. Покрытие - полукоммерческий линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 20 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон 70 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из линолеума на клею.

**Измеритель:** м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 708
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 154
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	122/55
1.3	Материалы	тенге	5 432
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2320
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0360

**Таблица 8810-0105-0103 - Тип Л1.3**Описание:

1. Покрытие - линолеум на тепло- звукоизолирующей подоснове на клею - 5 мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
4. Тепло-звукоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 70 мм;
5. Плита перекрытия.

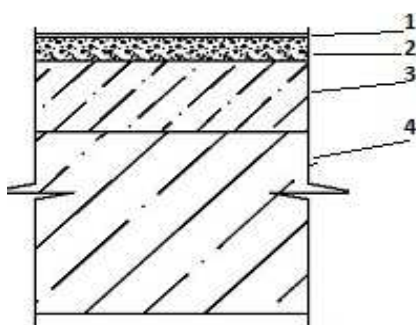
Состав работ:

1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике. 3. Устройство стяжки цементной. 4. Устройство покрытия из линолеума на клею.

**Измеритель:** м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 626
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 156
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	247/68
1.3	Материалы	тенге	7 223
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,8902
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0661

Таблица 8810-0105-0104 - Тип Л1.4

Описание:

1. Покрытие - линолеум на мастике - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 20 мм;
3. Теплоизоляция - керамзитобетон - 57 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

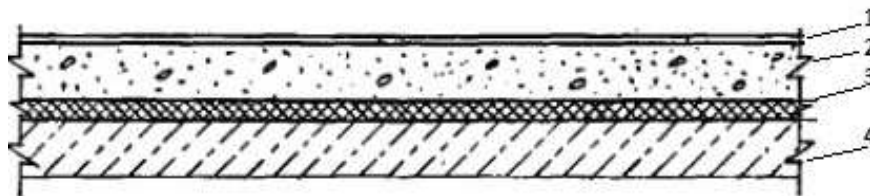
1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из линолеума на мастике.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 389
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 143
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	110/50
1.3	Материалы	тенге	5 136
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2197
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0494

**Группа 6      Полы на перекрытии из коврового покрытия****Подгруппа 8810-0106-01 - Полы на перекрытии из коврового покрытия**

Таблица 8810-0106-0101 - Тип К1.1

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД624

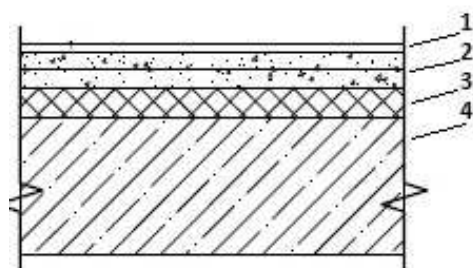
1. Покрытие напольное ворсовое 2 категории;
2. Стяжка из легкого бетона - 50 мм;
3. Звукоизоляционный слой из древесноволокнистой плиты - 12 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых. 2. Устройство стяжки легковесной. 3. Устройство покрытия коврового насухо с проклеиванием на стыке мастикой КН-2.

**Измеритель:** м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 777
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	934
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	99/45
1.3	Материалы	тенге	4 744
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9717
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0430

**Таблица 8810-0106-0102 - Тип К1.2**Описание:

1. Ковролин искусственный из полиамида - 7 мм;  
 2. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка, армированная сеткой 4Вр1 200\*200 - 40 мм;  
 3. Утеплитель пенополистерол ПСБ-С-50 -50мм;  
 4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолоконных. 2. Армирование подстилающего слоя и набетонки. 3. Устройство стяжки цементной. 4. Устройство покрытия коврового насухо с проклеиванием на стыке клеем «Бустилат».

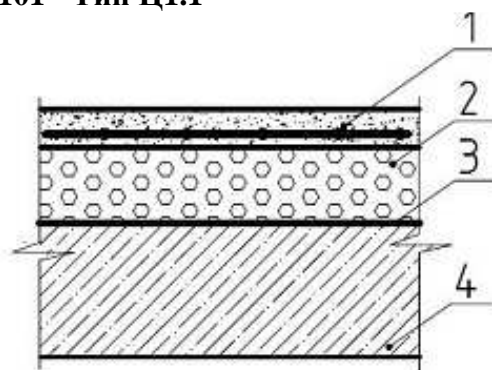
**Измеритель:** м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	15 974
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 070
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	98/44
1.3	Материалы	тенге	14 806
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0643
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0352



**Группа 8      Полы на перекрытиях цементные**  
**Подгруппа 8810-0108-01 - Полы на перекрытиях с цементно-песчаной стяжкой**

Таблица 8810-0108-0101 - Тип Ц1.1

Описание:

1. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 арм. сеткой 4ВрI 200\*200 - 30 мм;
2. Минераловатная плита ПТЭ-150 жесткая на базальтовой основе - 160 мм;
3. Пароизоляция - 1 слой рубероида - 2,5 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

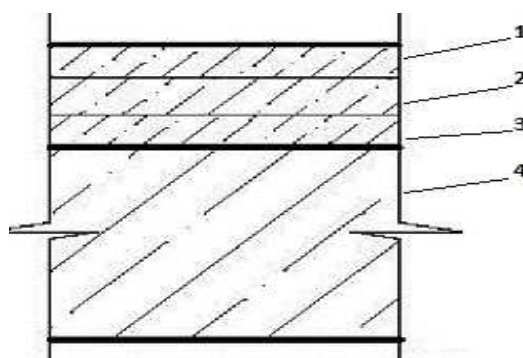
1. Устройство пароизоляции в один слой. 2. Утепление плитами из минеральной ваты. 3. Армирование 4. Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 879
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	803
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	194/42
1.3	Материалы	тенге	5 882
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,7396
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0304

**Группа 9      Полы на перекрытиях мозаичные**  
**Подгруппа 8810-0109-01 - Полы на перекрытиях мозаичные типа «Терраццо»**

Таблица 8810-0109-0101 - Тип М1.1



Описание:

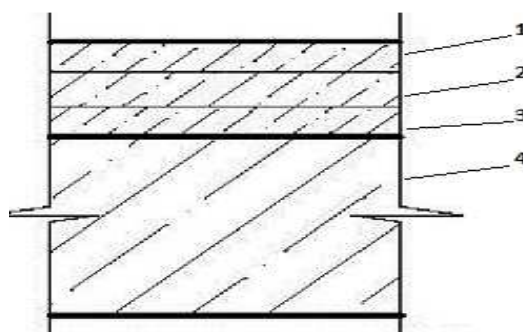
1. Покрытие - мозаичнобетонное типа «Терраццо» - 20 мм;
2. Стяжка - бетон В12,5 -30мм;
3. Теплоизоляция - керамзитобетон - 25 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки легкогобетонной. 2. Устройство бетонной стяжки. 3. Устройство покрытия мозаичного (терраццо) без рисунка.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	4 951
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 678
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	172/57
1.3	Материалы	тенге	2 101
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,5522
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0553

**Таблица 8810-0109-0102 - Тип М1.2**Описание:


1. Покрытие - мозаичнобетонное типа «Терраццо» - 20 мм;
2. Стяжка - бетон В12,5 -30мм;
3. Теплоизоляция - керамзитобетон - 25 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки легкогобетонной. 2. Устройство бетонной стяжки. 3. Устройство покрытия мозаичного (терраццо) с рисунком.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	4 695
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 970
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	172/57
1.3	Материалы	тенге	1 553
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,8122
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0553

**Подраздел 2 Полы над подвалами по перекрытию****Группа 3 Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия****Подгруппа 8810-0203-01 - Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия****Таблица 8810-0203-0101 - Тип Лп1.1****Описание:**


1. Ламинат - 10 мм;
2. Подложка под ламинат;
3. Стяжка из цементного раствора М200 - 20 мм;
4. Керамзитобетон - 50 мм;
5. Плита перекрытия;

**Состав работ:**

1. Устройство легкобетонной стяжки
2. Устройство цементной стяжки.
3. Укладка клеевым способом покрытия ламинированного напольного.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 966
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 182
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	69/32
1.3	Материалы	тенге	4 715
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,1586
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0316

**Группа 4 Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки****Подгруппа 8810-0204-01 - Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки****Таблица 8810-0204-0101 - Тип Кп1.1**

Описание:

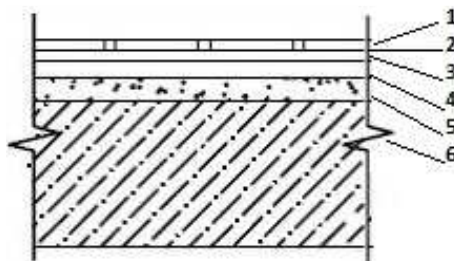
1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 30 мм;
5. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
6. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
7. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легкого бетонной стяжки.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство гидроизоляции.
5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею их сухих смесей.

**Измеритель: м<sup>2</sup>**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	14 389
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	6 127
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	426/179
1.3	Материалы	тенге	7 836
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,9682
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1787

**Таблица 8810-0204-0102 - Тип Кп1.2**Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 40 мм;
5. Гравий керамзитовый - 30мм;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции.
2. Устройство цементной стяжки.
3. Устройство гидроизоляции.
4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею их сухих смесей.

**Измеритель: м<sup>2</sup>**


№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 419
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 668

## Окончание таблицы 8810-0204-0102

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	166/66
1.3	Материалы	тенге	3 585
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,6084
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0640

Таблица 8810-0204-0103 - Тип Кп1.3

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

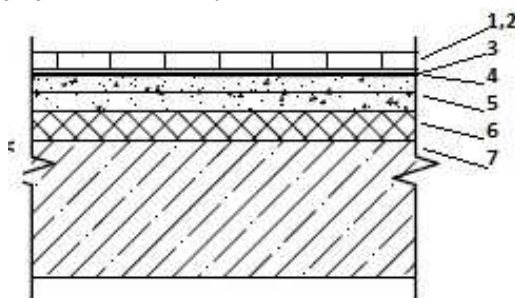
Состав работ:

1. Устройство цементной стяжки. 2. Устройство покрытия из керамических плиток.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	4 490
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 545
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	100/43
1.3	Материалы	тенге	2 845
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,4876
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0421

Таблица 8810-0204-0104 - Тип Кп1.4

Описание:

1. Покрытие - керамическая плитка - 8 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;

3. Грунтовка с наполнителем из кварцевого песка;
4. Обмазочная гидроизоляция полимерным однокомпонентным составом;
5. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
6. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;
7. Плита перекрытия.

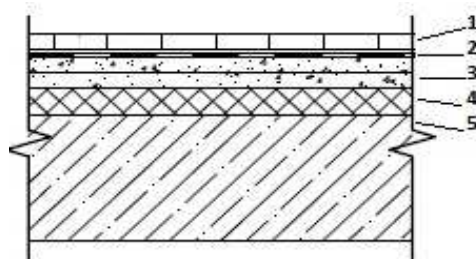
Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых..2. Устройство цементной стяжки. 3. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом на латексе СКС-65-ГП. 4. Армирование подстилающего слоя и набетонки 5. Устройство покрытия из плиток керамических на клее из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 089
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 725
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	539/251
1.3	Материалы	тенге	5 825
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,4679
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2210

**Таблица 8810-0204-0105 - Тип Кп1.5**



Описание:

1. Покрытие - керамическая плитка - 8 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной. 3. Армирование подстилающего слоя и набетонки. 4. Устройство цементной стяжки. 5. Устройство покрытия из плиток керамических на клее из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

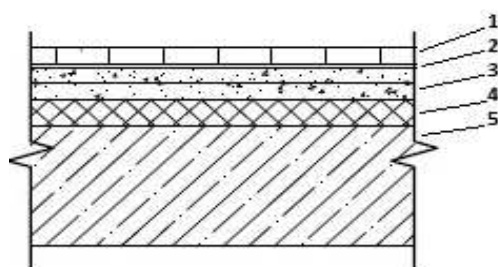
№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 733
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 862

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	149/65
1.3	Материалы	тенге	4 722
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,7739
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0561

**Подгруппа 8810-0204-02 - Полы над подвалами по перекрытию из керамогранитной плитки**

Таблица 8810-0204-0201 - Тип Кп2.1

Описание:

1. Покрытие - керамогранитная плитка - 10 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной. 3. Армирование подстилающего слоя и набетонки. 4. Устройство цементной стяжки. 5. Устройство покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей.

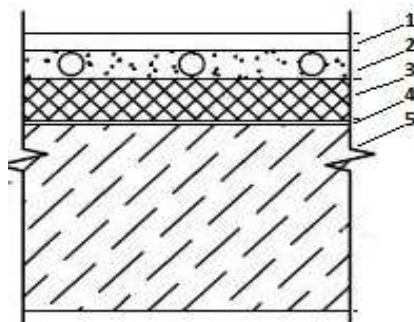
*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 373
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 625
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	213/79
1.3	Материалы	тенге	5 535
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,5368
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0655



**Группа 5      Полы над подвалами по перекрытию из линолеума**  
**Подгруппа 8810-0205-01 - Полы над подвалами по перекрытию с покрытием из линолеума**

**Таблица 8810-0205-0101 - Тип Л1.1**



Описание:

1. Покрытие - линолеум на тепло-звукоизолирующей подоснове, на клеящей мастике - 5 мм;
2. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 с армирование d=3 мм ВрI-100\*100 мм Металлополимерная труба PE-RT dn16\*2 с шагом 200 мм - 30 мм;
3. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
4. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
5. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легкого бетонной стяжки.
3. Прокладка трубопровода горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Армирование подстилающего слоя.
6. Устройство покрытия из линолеума.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	11 087
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 293
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	242/142
1.3	Материалы	тенге	6 552
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,5713
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1429

**Таблица 8810-0205-0102 - Тип Л1.2**





Описание:

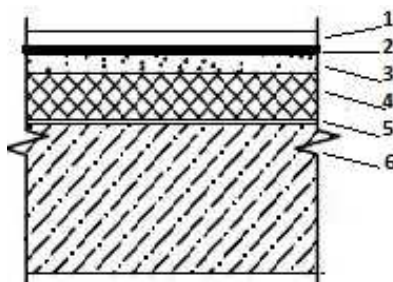
1. Покрытие - линолеум на тепло- звукоизолирующей подоснове, на клеящей мастике - 5 мм;
2. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 - 30 мм;
3. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
4. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки. 2. Устройство легковесной стяжки. 3. Устройство цементной стяжки. 4. Устройство покрытия из линолеума.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 832
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 279
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	249/146
1.3	Материалы	тенге	6 304
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,5604
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1466

**Таблица 8810-0205-0103 - Тип Л1.3**Описание:

1. Покрытие - линолеум на тепло-звукоизолирующей подоснове, на клеящей мастике - 5 мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Стяжка цементно-песчаный раствор М150;
4. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
5. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

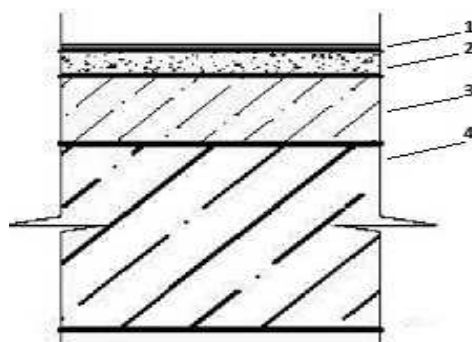
1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки. 2. Устройство легковесной стяжки. 3. Устройство цементной стяжки. 4. Армирование подстилающего слоя. 5. Гидроизоляция оклеечными рулонными материалами на битумной мастике 6. Устройство покрытия из линолеума.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 759
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 912
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	363/153
1.3	Материалы	тенге	8 484
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,8454
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1535

**Группа 10      Полы над подвалами по перекрытию наливные**  
**Подгруппа 8810-0210-01 - Полы над подвалами по перекрытию бесшовные**  
**эпоксидно-полиэфирные**

Таблица 8810-0210-0101 - Тип Н1.1

Описание:

1. Покровное - бесшовное эпоксидно-полиэфирное - 5 мм;
2. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
3. Керамзитобетон - 55 мм;
4. Плита перекрытия.

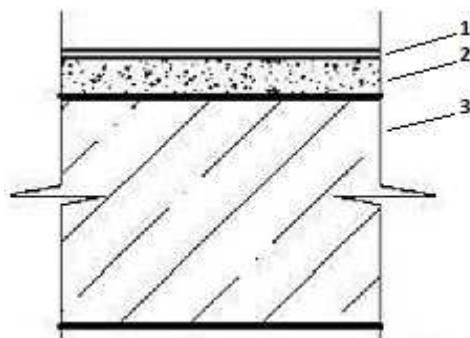
Состав работ:

1. Устройство легкобетонной стяжки. 2. Устройство цементной стяжки. 3. Устройство покрытия бесшовного эпоксидно-полиэфирного.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	12 391
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 850
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	180/107
1.3	Материалы	тенге	10 361
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,5268
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1079

Таблица 8810-0210-0102 - Тип Н1.2

Описание:

1. Покрытие - бесшовное эпоксидно-полиэфирное - 5 мм;
2. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 25 мм;
3. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство цементной стяжки.
2. Устройство покрытия бесшовного эпоксидно-полиэфирного.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 404
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 411
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	124/82
1.3	Материалы	тенге	8 869
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0504
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0826

Таблица 8810-0210-0103 - Тип Н1.3

Описание:


1. Наливное покрытие - 5 мм;
2. Стяжка изцементно-песчаного раствора М150, армированная сеткой 5ВР-1-50/5Вр-1-50 - 40 мм;
3. Утеплитель - минплита  $\rho=180$  кг/см<sup>3</sup> - 55 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных.
2. Устройство цементной стяжки.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство полов полимерных наливных из полиуретана двухкомпонентного.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	17 923
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 352
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	88/35
1.3	Материалы	тенге	16 483
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,3379
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0274

**Подраздел 3 Полы на грунте****Группа 2 Полы на грунте дощатые паркетные****Подгруппа 8810-0302-01 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных.****Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211****Таблица 8810-0302-0101 - Тип П1.1**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*150\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Грунт.

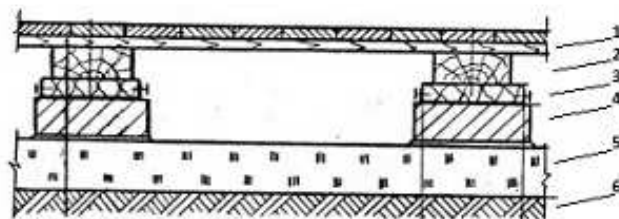
Состав работ:

1. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
2. Устройство покрытия из щитов паркетных.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	18 960
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 603
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	47/17
1.3	Материалы	тенге	17 310
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,3450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0148

**Подгруппа 8810-0302-02 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных.**  
**Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212**



**Таблица 8810-0302-0201 - Тип П2.1**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - шлаковый - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего шлакового слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	26 252
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 701
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 860/769
1.3	Материалы	тенге	20 691
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,5450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,6548

**Таблица 8810-0302-0202 - Тип П2.2**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - гравийный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего гравийного слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	27 819
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 560
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 631/663
1.3	Материалы	тенге	21 628
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,4450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5648

**Таблица 8810-0302-0203 - Тип П2.3**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - щебеночный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего щебеночного слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	27 652
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 694
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 631/663
1.3	Материалы	тенге	21 327
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,5850
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5648

**Таблица 8810-0302-0204 - Тип П2.4**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - глинобитный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

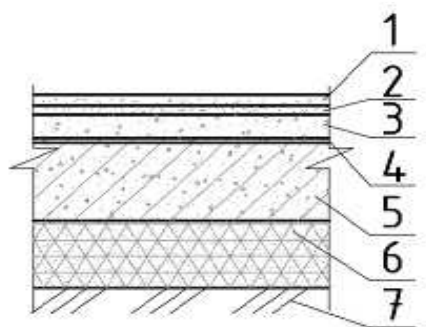
1. Устройство подстилающего глинобитного слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	30 752
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	8 437
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	2 799/1 487
1.3	Материалы	тенге	19 516
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	8,1450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,2648

**Группа 3      Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия**  
**Подгруппа 8810-0303-01 - Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия**

Таблица 8810-0303-0101 - Тип Лп1.1

Описание:

1. Ламинат - 10 мм;
2. Подложка под ламинат;
3. Стяжка из цементного раствора М200 - 40 мм;
4. Гидроизоляция - 2 слоя рубероида;
5. Бетон кл. В22,5 - 100 мм;
6. Щебень, пропитанный битумом - 50 мм;
7. Уплотненный грунт основания.

Состав работ:

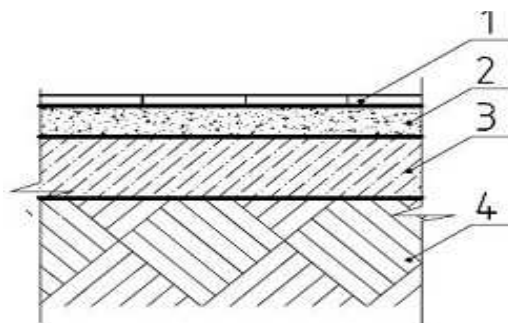
1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство бетонного покрытия.
3. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике в 2 слоя.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Укладка клеевым способом покрытия ламинированного напольного.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 364
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 235
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	330/92
1.3	Материалы	тенге	6 799
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,8733
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0858

**Группа 4      Полы на грунте из керамической плитки**  
**Подгруппа 8810-0304-01 - Полы на грунте из керамической плитки**

**Таблица 8810-0304-0101 - Тип Кп1.1**



Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100\*100 (2,88 кг/см<sup>2</sup>) - 70 мм;
4. Утрамбованный грунт.

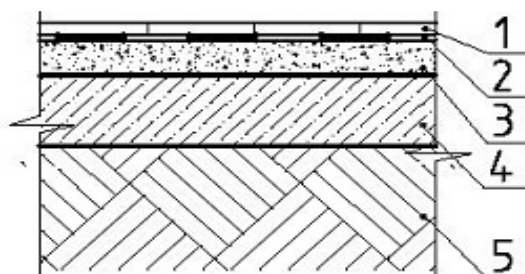
Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 453
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 826
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	104/44
1.3	Материалы	тенге	5 523
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,7772
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0432

**Таблица 8810-0304-0102 - Тип Кп1.2**



Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;



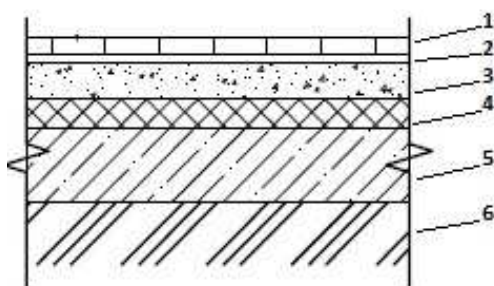
2. Гидроизоляция - биэластик- 1 мм;
3. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
4. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100\*100 (2,88 кг/см<sup>2</sup>) - 70 мм;
5. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство гидроизоляции.
5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 831
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 269
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	108/46
1.3	Материалы	тенге	7 454
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,1335
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0447

**Таблица 8810-0304-0103 - Тип Кп1.3**Описание:

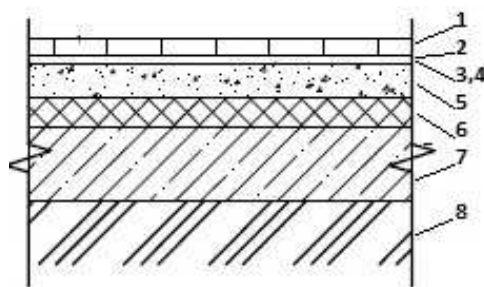
1. Покрытие - Плитка керамическая - 8 мм;
2. Плиточный клей;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Пенополистирол ПСБ-С-50- 50 мм;
5. Подстилающий слой - бетон В 12,5 - 100 мм;
6. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 210
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 211
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	150/65
1.3	Материалы	тенге	6 849
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,1399
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0561

**Таблица 8810-0304-0104 - Тип Кп1.4**Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая - 8 мм;
2. Плиточный клей;
3. Грунтовка с наполнителем из кварцевого песка;
4. Обмазочная гидроизоляция полимерными однокомпонентными составами;
5. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
6. Пенополистирол ПСБ-С-50- 50 мм;
7. Подстилающий слой - бетон В 12,5 - 100 мм;
8. Утрамбованный грунт.

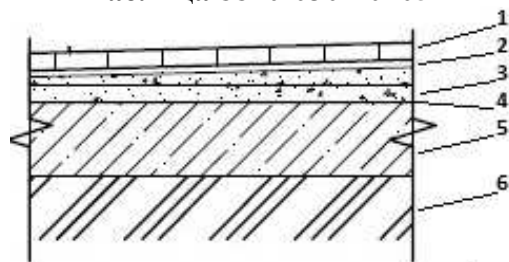
Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом на латексе СКС-65-ГП
6. Устройство покрытия из керамических плиток на клее из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	11 566
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 074
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	540/251
1.3	Материалы	тенге	7 952
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,8339
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2210

Таблица 8810-0304-0105 - Тип Кп1.5

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая - 8 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
5. Подстилающий слой - бетон В12,5 - 100 мм;
6. Щебень, втрамбованный в грунт.

Состав работ:

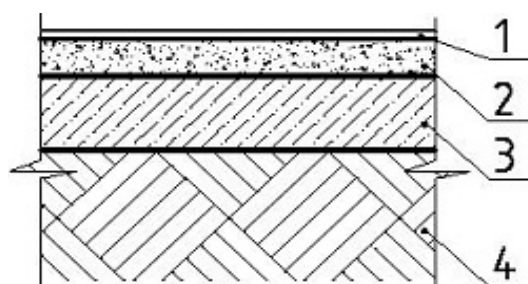
1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
3. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике.
4. Армирование подстилающего слоя.
5. Устройство цементной стяжки.
6. Устройство покрытия из керамических плиток на клее из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	11 321
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 029
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	317/93
1.3	Материалы	тенге	7 975
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,6478
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0687

**Группа 5 Полы на грунте из линолеума****Подгруппа 8810-0305-01 - Полы на грунте с покрытием из линолеума**

Таблица 8810-0305-0101 - Тип Л1.1



Описание:

1. Покрытие - полукоммерческий линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100\*100 (2,88 кг/см<sup>2</sup>) - 75 мм;
4. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

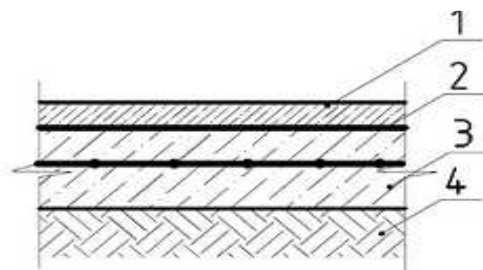
1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из линолеума.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 745
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	998
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	52/23
1.3	Материалы	тенге	5 695
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0459
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0223

**Группа 7      Полы на грунте бетонные**  
**Подгруппа 8810-0307-01 - Полы на грунте бетонные**

Таблица 8810-0307-0101 - Тип Б1.1

Описание:

1. Покрытие - бетон В15 - 20 мм;
2. Гидроизоляция – «Биэластик» - 1 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 8АІ/200\*200- 80 мм;
4. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство гидроизоляции.
4. Устройство бетонного покрытия.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*


№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 997
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 059

## Окончание таблицы 8810-0307-0101

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	95/32
1.3	Материалы	тенге	4 843
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0182
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0295

Таблица 8810-0307-0102 - Тип Б1.2

Описание:

1. Подстилающий слой - бетон В12,5 - 100 мм;
2. Щебень, втрамбованный в грунт.

Состав работ:

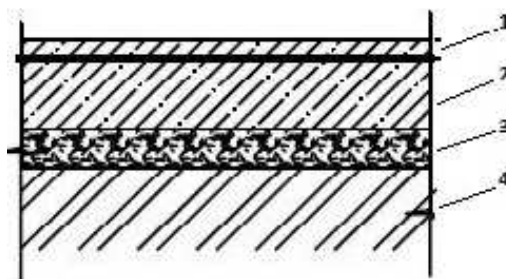
1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	2 716
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	418
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	31/10
1.3	Материалы	тенге	2 267
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,4341
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0088

**Группа 8 Полы на грунте цементные****Подгруппа 8810-0308-01 - Полы на грунте с цементно-песчаной стяжкой**

Таблица 8810-0308-0101 - Тип Ц1.1



Описание:

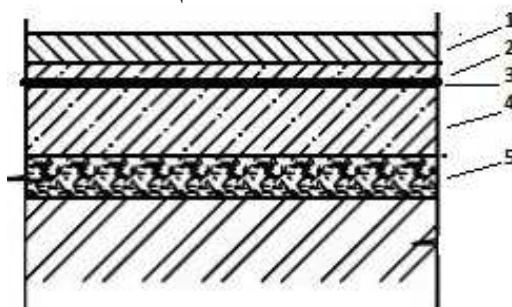
1. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 20мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Подстилающий слой бетона В 7,5, арм. сеткой d= 3 мм ВpI с шагом 150\*150 мм - 80 мм;
4. Щебень втрамбованный в грунт, пропитанного битумом до полного насыщения - 60 мм.

Состав работ:

1. Устройство щебеночного покрытия с пропиткой битумом.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
3. Армирование подстилающего слоя.
4. Устройство гидроизоляции оклеечными рулонными материалами на битумной мастике.
5. Устройство цементной стяжки.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	8 500
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 882
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	304/75
1.3	Материалы	тенге	6 314
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,5927
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0616

**Таблица 8810-0308-0102 - Тип Ц1.2**Описание:


1. Покрытие пола - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
2. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 20мм;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Подстилающий слой бетона В 7,5, арм. сеткой d= 3 мм ВpI с шагом 150\*150 мм - 80 мм;
5. Щебень втрамбованный в грунт, пропитанного битумом до полного насыщения - 60 мм.

Состав работ:

1. Устройство щебеночного покрытия с пропиткой битумом.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
3. Армирование подстилающего слоя.
4. Устройство гидроизоляции оклеечными рулонными материалами на битумной мастике.
5. Устройство цементной стяжки.
6. Устройство цементного покрытия.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 272
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 126
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	390/105
1.3	Материалы	тенге	6 756
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,8617
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0880

**Группа 10      Полы на грунте наливные****Подгруппа 8810-0310-01 - Полы на грунте наливные полимерцементные****Таблица 8810-0310-0101 - Тип Н1.1**Описание:

1. Покрытие - наливной пол;
2. Подготовка цементно-бетонная В22,5 - 25 мм;
3. Гидроизоляция - Гидроизол (2 слоя) - 2 мм;
4. Стяжка - цементный бетон В12,5 - 30 мм;
5. Подстилающий слой - бетон
6. Основание - грунт с добавлением щебня с последующей трамбовкой.


Состав работ:

1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство подстилающего слоя бетонного.
3. Устройство бетонной стяжки.
4. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами.
5. Устройство бетонного покрытия.
6. Устройство полимерцементного однослойного наливного покрытия.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	8 821
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 388
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	310/176
1.3	Материалы	тенге	6 123
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,2641
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1715

Таблица 8810-0310-0102 - Тип Н1.2

Описание:

1. Покрытие - наливной пол;
2. Подготовка цементно-песчаное - 30 мм;
3. Стяжка - цементно-песчаная - 20 мм;
4. Подстилающий слой - бетон В7,5 - 100 мм;
5. Основание - грунт с добавлением щебня с последующей трамбовкой.

Состав работ:


1. Устройство подстилающего слоя щебеночного с уплотнениями трамбовками.
2. Устройство подстилающего слоя бетонного.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство цементного покрытия.
6. Устройство полимерцементного однослойного наливного покрытия.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 203
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 903
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	413/222
1.3	Материалы	тенге	3 887
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,9352
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2099

**Группа 12      Полы на грунте асфальтобетонные**  
**Подгруппа 8810-0312-01 - Полы на грунте асфальтобетонные**

Таблица 8810-0312-0101 - Тип А1.1

Описание:

1. Асфальто- бетон мелкозернистый марки типа А на битуме БНД 90/130 - 40 мм;
2. Асфальто- бетон крупнозернистый БНД 90/130 - 50 мм;
3. Щебень фракционный - 280 ГОСТ 25607-94;
4. Песок мелкозернистый - 100 ГОСТ 8736-93;
5. Плотно утрамбованный грунт щебнем.

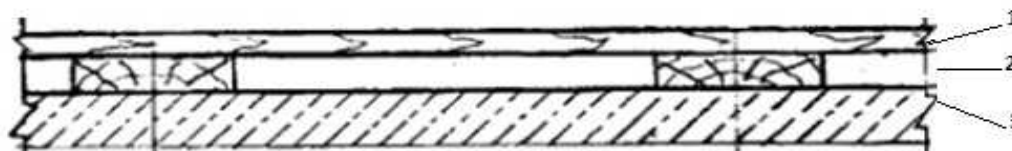


Состав работ:

1. Уплотнение грунта щебнем. 2. Устройство песчаного подстилающего слоя. 3. Устройство щебеночного подстилающего слоя. 4. Устройство покрытия асфальтобетонного из крупнозернистого бетона. 5. Устройство покрытия асфальтобетонного из мелкозернистого бетона.

*Измеритель:* м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 803
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 676
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	724/286
1.3	Материалы	тенге	4 403
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,7211
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2358

**04 Актюбинская область****Раздел 1 Полы****Подраздел 1 Полы на перекрытии****Группа 1 Полы на перекрытии дощатые****Подгруппа 8810-0101-01 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5****Таблица 8810-0101-0101 - Тип Д1.1**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия. 2. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 811
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	908
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	46/21
1.3	Материалы	тенге	4 857
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,8690
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0186

**Таблица 8810-0101-0102 - Тип Д1.2**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия. 2. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 972
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	965
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	57/25
1.3	Материалы	тенге	4 950

## Окончание таблицы 8810-0101-0102

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9230
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0230

Таблица 8810-0101-0103 - Тип Д1.3

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия.
2. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 057
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	986
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	71/32
1.3	Материалы	тенге	6 000
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9440
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0289

Таблица 8810-0101-0104 - Тип Д1.4

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

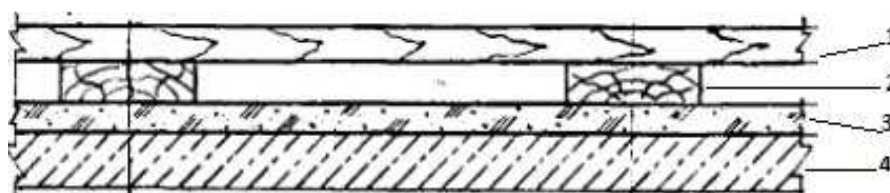
Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия.
2. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 832
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 032
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	33/15
1.3	Материалы	тенге	9 767
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,8680
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0137

**Подгруппа 8810-0101-02 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10**



**Таблица 8810-0101-0201 - Тип Д2.1**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции. 2. Укладка лаг по плитам перекрытия. 3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 661
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 099
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 650/519
1.3	Материалы	тенге	6 912
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,8790
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4686

**Таблица 8810-0101-0202 - Тип Д2.2**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции. 2. Укладка лаг по плитам перекрытия. 3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 820
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 155

## Окончание таблицы 8810-0101-0202

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 660/524
1.3	Материалы	тенге	7 005
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,9330
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4730

Таблица 8810-0101-0203 - Тип Д2.3

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруски для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	14 907
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 177
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 675/531
1.3	Материалы	тенге	8 055
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,9540
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4789

Таблица 8810-0101-0204 - Тип Д2.4

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	18 682
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 222

## Окончание таблицы 8810-0101-0204

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 637/514
1.3	Материалы	тенге	11 823
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,8780
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4637

Таблица 8810-0101-0205 - Тип Д2.5

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	17 554
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 503
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 650/519
1.3	Материалы	тенге	11 401
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3090
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4686

Таблица 8810-0101-0206 - Тип Д2.6

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	17 713
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 559

## Окончание таблицы 8810-0101-0206

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 660/524
1.3	Материалы	тенге	11 494
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3630
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4730

Таблица 8810-0101-0207 - Тип Д2.7

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	18 800
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 581
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 675/531
1.3	Материалы	тенге	12 544
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3840
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4789

Таблица 8810-0101-0208 - Тип Д2.8

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	22 574
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 626

## Окончание таблицы 8810-0101-0208

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 637/514
1.3	Материалы	тенге	16 311
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3080
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4637

Таблица 8810-0101-0209 - Тип Д2.9

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	18 359
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 503
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 650/519
1.3	Материалы	тенге	12 206
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3090
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4686

Таблица 8810-0101-0210 - Тип Д2.10

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	18 518
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 559



## Окончание таблицы 8810-0101-0210

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 660/524
1.3	Материалы	тенге	12 299
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3630
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4730

Таблица 8810-0101-0211 - Тип Д2.11

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	19 605
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 581
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 675/531
1.3	Материалы	тенге	13 349
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3840
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4789

Таблица 8810-0101-0212 - Тип Д2.12

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	23 380
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 626

## Окончание таблицы 8810-0101-0212

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 637/514
1.3	Материалы	тенге	17 117
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3080
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4637

Таблица 8810-0101-0213 - Тип Д2.13

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 105
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	972
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	70/31
1.3	Материалы	тенге	5 063
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9423
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0278

Таблица 8810-0101-0214 - Тип Д2.14

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 264
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 029

## Окончание таблицы 8810-0101-0214

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	80/36
1.3	Материалы	тенге	5 155
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9963
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0322

Таблица 8810-0101-0215 - Тип Д2.15

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 351
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 051
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	94/43
1.3	Материалы	тенге	6 206
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0173
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0381

Таблица 8810-0101-0216 - Тип Д2.16

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	11 126
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 096

## Окончание таблицы 8810-0101-0216

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	57/26
1.3	Материалы	тенге	9 973
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9413
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0229

**Группа 2 Полы на перекрытии паркетные**  
**Подгруппа 8810-0102-01 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37**

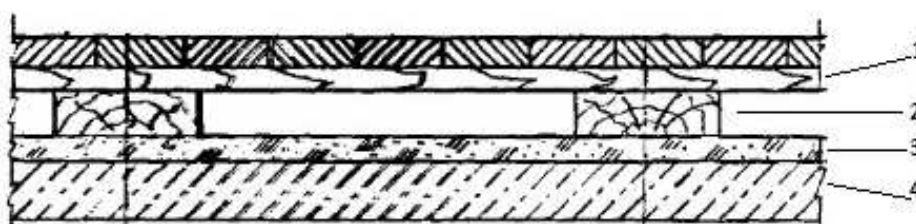


Таблица 8810-0102-0101 - Тип П1.1

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	20 925
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 910
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 647/516
1.3	Материалы	тенге	14 368
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,6490
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4657

Таблица 8810-0102-0102 - Тип П1.2

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;

3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	24 819
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 315
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 647/516
1.3	Материалы	тенге	18 857
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,0790
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4657

**Таблица 8810-0102-0103 - Тип П1.3**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит- 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	25 624
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 315
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 647/516
1.3	Материалы	тенге	19 662
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,0790
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4657

**Таблица 8810-0102-0104 - Тип П1.4**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые;
4. Плита перекрытия.

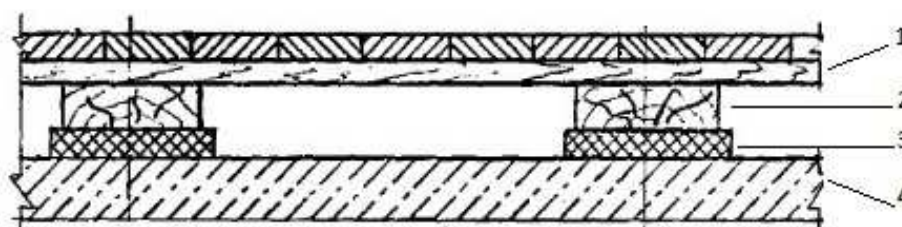
Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

**Измеритель:** м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 370
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	784
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	67/28
1.3	Материалы	тенге	12 519
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,7123
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0249

**Подгруппа 8810-0102-02 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38**



**Таблица 8810-0102-0201 - Тип П2.1**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная ленточная прокладка - 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной под лаги.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

**Измеритель:** м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 177
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	757
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	50/20
1.3	Материалы	тенге	12 370
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,6797
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0184

**Таблица 8810-0102-0202 - Тип П2.2**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита из минеральной ваты марки П-35;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 764
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	778
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	49/20
1.3	Материалы	тенге	12 937
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,6906
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0180

**Таблица 8810-0102-0203 - Тип П2.3**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Маты прошивные базальтовые МБТВ-30;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

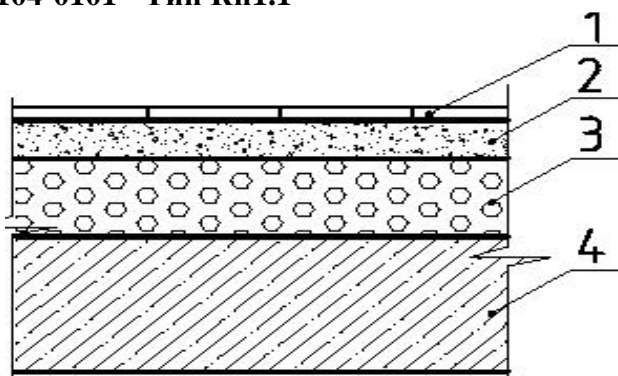
1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 910
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	778
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	49/20
1.3	Материалы	тенге	13 083
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,6906
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0180

**Группа 4      Полы на перекрытии из керамической плитки**  
**Подгруппа 8810-0104-01 - Полы на перекрытии из керамической плитки**

**Таблица 8810-0104-0101 - Тип Кп1.1**



Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон - 70 мм;
4. Плита перекрытия.

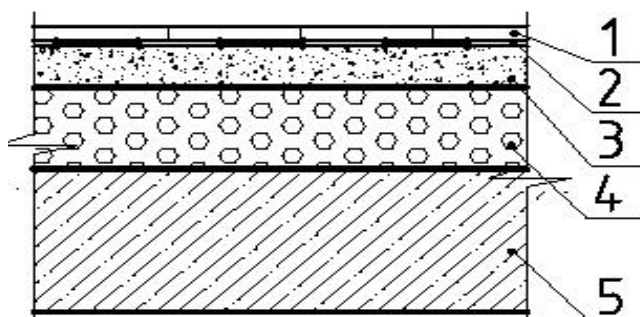
Состав работ:

1. Устройство стяжки легковесной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 610
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 009
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	173/76
1.3	Материалы	тенге	5 428
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,9816
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0569

**Таблица 8810-0104-0102 - Тип Кп1.2**



Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Гидроизоляция - биэластик - 1 мм;




3. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
4. Тепло- звукоизоляция - пенобетон - 70 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки легковесной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство гидроизоляции. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

**Измеритель:** м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 131
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 475
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	177/78
1.3	Материалы	тенге	7 479
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,3548
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0585

**Таблица 8810-0104-0103 - Тип Кп1.3**Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
5. Тепло- звукоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 70 мм;
6. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство стяжки легковесной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство гидроизоляции. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

**Измеритель:** м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 832
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 015
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	292/89
1.3	Материалы	тенге	6 525
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,6398
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0870

Таблица 8810-0104-0104 - Тип Кп1.4

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из песчаного раствора М150;
3. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
4. Плита перекрытия.

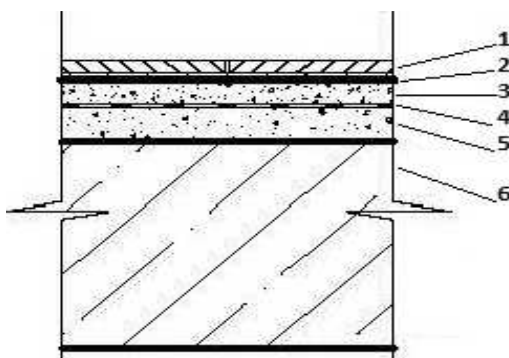
Состав работ:

1. Устройство стяжки цементной. 2. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	4 538
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 552
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	99/43
1.3	Материалы	тенге	2 887
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,4876
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0421

Таблица 8810-0104-0105 - Тип Кп1.5

Описание:

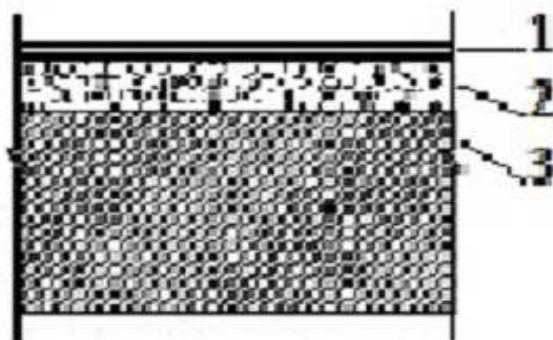
1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Прослойка - клей плиточный - 5 мм;
3. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
4. Гидроизоляция - полимерная (2 слоя) - 2 мм;
5. Стяжка - цементно-песчаный раствор М150 - 25 мм;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки цементной. 2. Устройство гидроизоляции. 3. Устройство стяжки цементной. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 811
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 356
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	197/65
1.3	Материалы	тенге	3 258
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,1730
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0636

**Подгруппа 8810-0104-02 - Полы на перекрытии из керамогранитной плитки****Таблица 8810-0104-0201 - Тип Кп2.1**Описание:

1. Покрытие - керамогранитная плитка - 25 мм;
2. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 60 мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

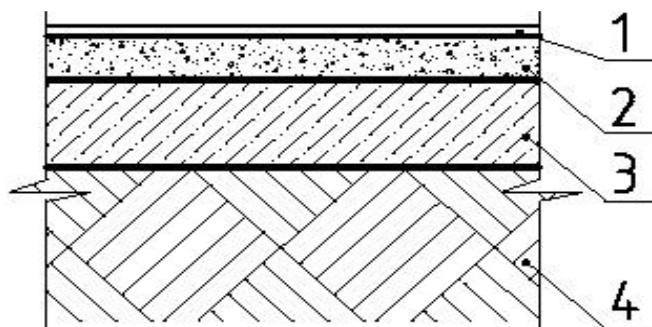
1. Устройство цементной стяжки. 2. Устройство покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 887
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 345
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	200/75
1.3	Материалы	тенге	4 342
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2857
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0683

**Группа 5      Полы на перекрытии из линолеума**  
**Подгруппа 8810-0105-01 - Полы на перекрытии с покрытием из линолеума**

**Таблица 8810-0105-0101 - Тип Л1.1**



Описание:

1. Покрытие - полукоммерческий линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 50 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон 45 мм;
4. Плита перекрытия.

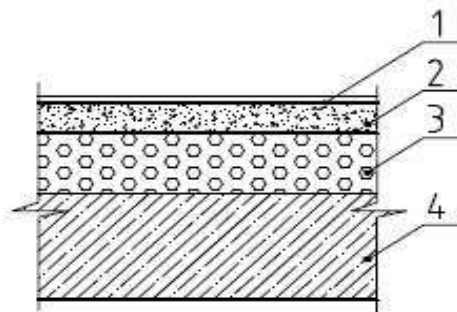
Состав работ:

1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из линолеума на клею.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 952
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 163
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	126/58
1.3	Материалы	тенге	4 663
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2364
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0381

**Таблица 8810-0105-0102 - Тип Л1.2**



Описание:


1. Покрытие - полукоммерческий линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 20 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон 70 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из линолеума на клею.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 159
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 159
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	122/55
1.3	Материалы	тенге	4 878
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2320
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0360

**Таблица 8810-0105-0103 - Тип Л1.3**Описание:

1. Покрытие - линолеум на тепло- звукоизолирующей подоснове на клею - 5 мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
4. Тепло-звукоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 70 мм;
5. Плита перекрытия.

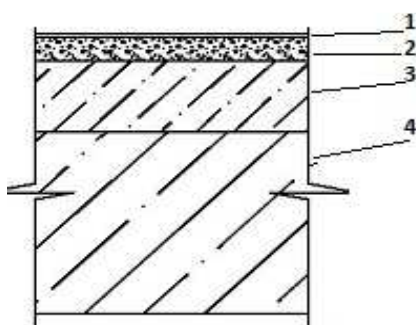
Состав работ:

1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике. 3. Устройство стяжки цементной. 4. Устройство покрытия из линолеума на клею.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	8 803
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 165
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	241/68
1.3	Материалы	тенге	6 397
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,8902
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0661

Таблица 8810-0105-0104 - Тип Л1.4

Описание:

1. Покрытие - линолеум на мастике - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 20 мм;
3. Теплоизоляция - керамзитобетон - 57 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

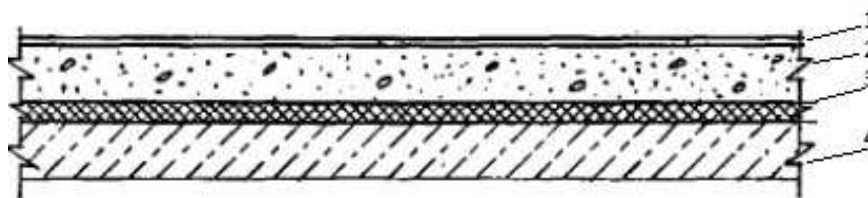
1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из линолеума на мастике.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 271
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 148
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	109/50
1.3	Материалы	тенге	5 014
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2197
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0494

**Группа 6      Полы на перекрытии из коврового покрытия****Подгруппа 8810-0106-01 - Полы на перекрытии из коврового покрытия**

Таблица 8810-0106-0101 - Тип К1.1

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД624


1. Покрытие напольное ворсовое 2 категории;
2. Стяжка из легкого бетона - 50 мм;
3. Звукоизоляционный слой из древесноволокнистой плиты - 12 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых. 2. Устройство стяжки легковесной. 3. Устройство покрытия коврового насухо с проклеиванием на стыке мастикой КН-2.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 126
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	938
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	99/45
1.3	Материалы	тенге	4 089
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9717
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0430

**Таблица 8810-0106-0102 - Тип К1.2**Описание:

1. Ковролин искусственный из полиамида - 7 мм;  
 2. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка, армированная сеткой 4Вр1 200\*200 - 40 мм;  
 3. Утеплитель пенополистерол ПСБ-С-50 -50мм;  
 4. Плита перекрытия.

Состав работ:

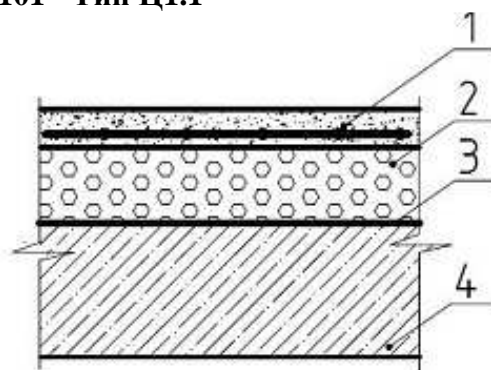
1. Устройство тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолоконных. 2. Армирование подстилающего слоя и набетонки. 3. Устройство стяжки цементной. 4. Устройство покрытия коврового насухо с проклеиванием на стыке клеем «Бустилат».

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	16 624
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 075
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	97/44
1.3	Материалы	тенге	15 452
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0643
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0352

**Группа 8      Полы на перекрытиях цементные**  
**Подгруппа 8810-0108-01 - Полы на перекрытиях с цементно-песчаной стяжкой**

**Таблица 8810-0108-0101 - Тип Ц1.1**



Описание:

1. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 арм. сеткой 4ВрI 200\*200 - 30 мм;
2. Минераловатная плита ПТЭ-150 жесткая на базальтовой основе - 160 мм;
3. Пароизоляция - 1 слой рубероида - 2,5 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

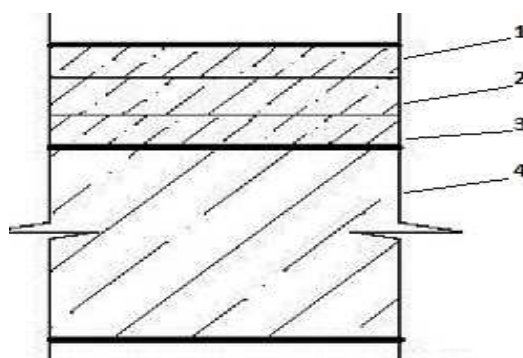
1. Устройство пароизоляции в один слой. 2. Утепление плитами из минеральной ваты. 3. Армирование 4. Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 874
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	807
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	193/42
1.3	Материалы	тенге	5 874
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,7396
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0304

**Группа 9      Полы на перекрытиях мозаичные**  
**Подгруппа 8810-0109-01 - Полы на перекрытиях мозаичные типа «Терраццо»**

**Таблица 8810-0109-0101 - Тип М1.1**





Описание:

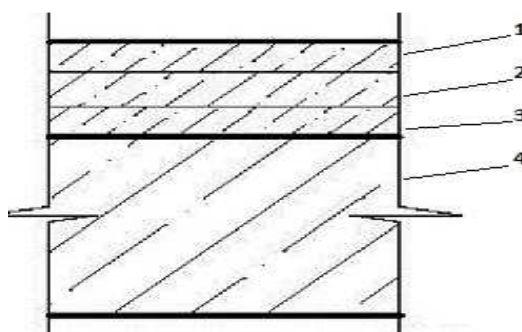
1. Покрытие - мозаичнобетонное типа «Терраццо» - 20 мм;
2. Стяжка - бетон В12,5 -30мм;
3. Теплоизоляция - керамзитобетон - 25 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки легкогобетонной. 2. Устройство бетонной стяжки. 3. Устройство покрытия мозаичного (терраццо) без рисунка.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	4 896
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 690
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	171/57
1.3	Материалы	тенге	2 035
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,5522
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0553

**Таблица 8810-0109-0102 - Тип М1.2**Описание:


1. Покрытие - мозаичнобетонное типа «Терраццо» - 20 мм;
2. Стяжка - бетон В12,5 -30мм;
3. Теплоизоляция - керамзитобетон - 25 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки легкогобетонной. 2. Устройство бетонной стяжки. 3. Устройство покрытия мозаичного (терраццо) с рисунком.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	4 641
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 983
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	171/57
1.3	Материалы	тенге	1 487
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,8122
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0553

**Подраздел 2 Полы над подвалами по перекрытию****Группа 3 Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия****Подгруппа 8810-0203-01 - Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия****Таблица 8810-0203-0101 - Тип Лп1.1****Описание:**


1. Ламинат - 10 мм;
2. Подложка под ламинат;
3. Стяжка из цементного раствора М200 - 20 мм;
4. Керамзитобетон - 50 мм;
5. Плита перекрытия;

**Состав работ:**

1. Устройство легкобетонной стяжки
2. Устройство цементной стяжки.
3. Укладка клеевым способом покрытия ламинированного напольного.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 401
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 187
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	69/32
1.3	Материалы	тенге	5 145
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,1586
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0316

**Группа 4 Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки****Подгруппа 8810-0204-01 - Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки****Таблица 8810-0204-0101 - Тип Кп1.1**

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 30 мм;
5. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
6. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
7. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легкого бетонной стяжки.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство гидроизоляции.
5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею их сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	14 305
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	6 154
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	420/181
1.3	Материалы	тенге	7 731
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,9682
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1787

Таблица 8810-0204-0102 - Тип Кп1.2

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 40 мм;
5. Гравий керамзитовый - 30мм;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции.
2. Устройство цементной стяжки.
3. Устройство гидроизоляции.
4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею их сухих смесей.

*Измеритель: м2*


№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 320
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 676

## Окончание таблицы 8810-0204-0102

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	166/66
1.3	Материалы	тенге	3 478
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,6084
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0640

Таблица 8810-0204-0103 - Тип Кп1.3

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

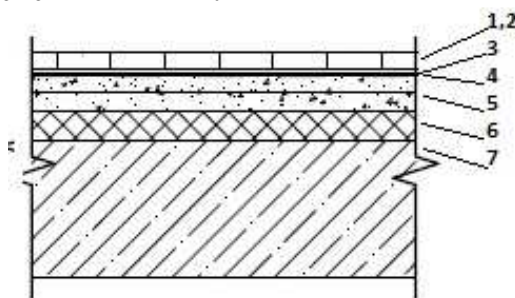
Состав работ:

1. Устройство цементной стяжки. 2. Устройство покрытия из керамических плиток.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	4 538
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 552
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	99/43
1.3	Материалы	тенге	2 887
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,4876
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0421

Таблица 8810-0204-0104 - Тип Кп1.4

Описание:

1. Покрытие - керамическая плитка - 8 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;

3. Грунтовка с наполнителем из кварцевого песка;
4. Обмазочная гидроизоляция полимерным однокомпонентным составом;
5. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
6. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;
7. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых..2. Устройство цементной стяжки. 3. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом на латексе СКС-65-ГП. 4. Армирование подстилающего слоя и набетонки 5. Устройство покрытия из плиток керамических на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 843
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 737
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	539/253
1.3	Материалы	тенге	6 567
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,4679
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2210

Таблица 8810-0204-0105 - Тип Кп1.5

Описание:

1. Покрытие - керамическая плитка - 8 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной. 3. Армирование подстилающего слоя и набетонки. 4. Устройство цементной стяжки. 5. Устройство покрытия из плиток керамических на клею из сухих смесей.

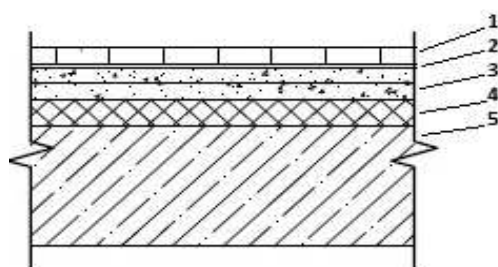
*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 469
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 871

## Окончание таблицы 8810-0204-0105

**Измеритель:** м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	149/65
1.3	Материалы	тенге	5 449
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,7739
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0561

**Подгруппа 8810-0204-02 - Полы над подвалами по перекрытию из керамогранитной плитки****Таблица 8810-0204-0201 - Тип Кп2.1**Описание:

1. Покрытие - керамогранитная плитка - 10 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

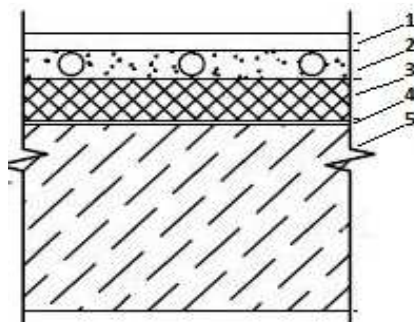
1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной. 3. Армирование подстилающего слоя и набетонки. 4. Устройство цементной стяжки. 5. Устройство покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей.

**Измеритель:** м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	8 235
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 631
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	213/80
1.3	Материалы	тенге	6 391
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,5368
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0655

**Группа 5      Полы над подвалами по перекрытию из линолеума**  
**Подгруппа 8810-0205-01 - Полы над подвалами по перекрытию с покрытием из линолеума**

Таблица 8810-0205-0101 - Тип Л1.1

Описание:

1. Покрытие - линолеум на тепло-звукоизолирующей подоснове, на клеящей мастике - 5 мм;
2. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 с армирование d=3 мм ВрI-100\*100 мм  
Металлополимерная труба PE-RT dn16\*2 с шагом 200 мм - 30 мм;
3. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
4. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
5. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легкого бетонной стяжки.
3. Прокладка трубопровода горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Армирование подстилающего слоя.
6. Устройство покрытия из линолеума.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 662
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 312
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	242/144
1.3	Материалы	тенге	6 108
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,5713
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1429

Таблица 8810-0205-0102 - Тип Л1.2



Описание:


1. Покрытие - линолеум на тепло- звукоизолирующей подоснове, на клеящей мастике - 5 мм;
2. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 - 30 мм;
3. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
4. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легковесной стяжки.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из линолеума.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 392
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 298
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	249/147
1.3	Материалы	тенге	5 845
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,5604
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1466

**Таблица 8810-0205-0103 - Тип Л1.3**Описание:

1. Покрытие - линолеум на тепло-звукоизолирующей подоснове, на клеящей мастике - 5 мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Стяжка цементно-песчаный раствор М150;
4. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
5. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легковесной стяжки.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Армирование подстилающего слоя.
5. Гидроизоляция оклеечными рулонными материалами на битумной мастике
6. Устройство покрытия из линолеума.

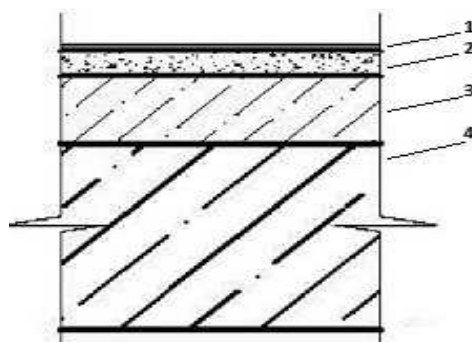


*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 060
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 933
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	357/155
1.3	Материалы	тенге	7 770
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,8454
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1535

**Группа 10      Полы над подвалами по перекрытию наливные**  
**Подгруппа 8810-0210-01 - Полы над подвалами по перекрытию бесшовные**  
**эпоксидно-полиэфирные**

Таблица 8810-0210-0101 - Тип Н1.1

Описание:

1. Покровное - бесшовное эпоксидно-полиэфирное - 5 мм;
2. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
3. Керамзитобетон - 55 мм;
4. Плита перекрытия.

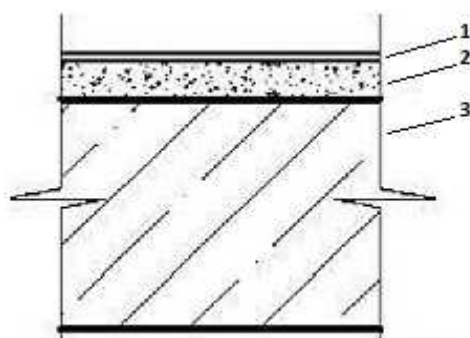
Состав работ:

1. Устройство легкогобетонной стяжки. 2. Устройство цементной стяжки. 3. Устройство покрытия бесшовного эпоксидно-полиэфирного.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	12 369
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 858
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	180/108
1.3	Материалы	тенге	10 331
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,5268
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1079

Таблица 8810-0210-0102 - Тип Н1.2

Описание:

1. Покрытие - бесшовное эпоксидно-полиэфирное - 5 мм;
2. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 25 мм;
3. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство цементной стяжки.
2. Устройство покрытия бесшовного эпоксидно-полиэфирного.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 371
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 417
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	125/83
1.3	Материалы	тенге	8 829
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0504
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0826

Таблица 8810-0210-0103 - Тип Н1.3

Описание:


1. Наливное покрытие - 5 мм;
2. Стяжка изцементно-песчаного раствора М150, армированная сеткой 5ВР-1-50/5Вр-1-50 - 40 мм;
3. Утеплитель - минплита  $\rho=180$  кг/см<sup>3</sup> - 55 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных.
2. Устройство цементной стяжки.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство полов полимерных наливных из полиуретана двухкомпонентного.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	18 227
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 357
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	87/36
1.3	Материалы	тенге	16 783
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,3379
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0274

**Подраздел 3 Полы на грунте****Группа 2 Полы на грунте дощатые паркетные****Подгруппа 8810-0302-01 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных.****Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211****Таблица 8810-0302-0101 - Тип П1.1**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*150\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Грунт.

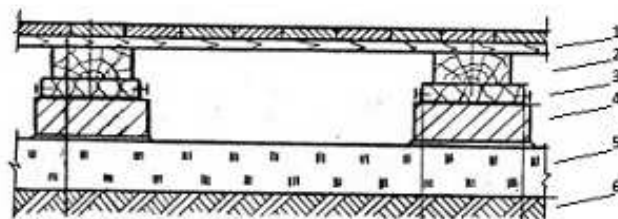
Состав работ:

1. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
2. Устройство покрытия из щитов паркетных.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	18 905
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 610
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	46/17
1.3	Материалы	тенге	17 249
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,3450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0148

**Подгруппа 8810-0302-02 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных.**  
**Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212**



**Таблица 8810-0302-0201 - Тип П2.1**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - шлаковый - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего шлакового слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	30 463
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 720
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 866/776
1.3	Материалы	тенге	24 877
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,5450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,6548

**Таблица 8810-0302-0202 - Тип П2.2**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - гравийный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего гравийного слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	27 796
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 583
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 636/669
1.3	Материалы	тенге	21 577
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,4450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5648

**Таблица 8810-0302-0203 - Тип П2.3**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - щебеночный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего щебеночного слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	27 387
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 717
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 636/669
1.3	Материалы	тенге	21 034
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,5850
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5648

**Таблица 8810-0302-0204 - Тип П2.4**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - глинобитный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

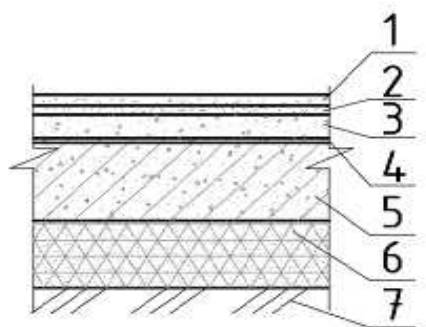
1. Устройство подстилающего глинобитного слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	31 143
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	8 471
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	2 799/1 499
1.3	Материалы	тенге	19 873
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	8,1450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,2648

**Группа 3      Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия**  
**Подгруппа 8810-0303-01 - Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия**

Таблица 8810-0303-0101 - Тип Лп1.1

Описание:

1. Ламинат - 10 мм;
2. Подложка под ламинат;
3. Стяжка из цементного раствора М200 - 40 мм;
4. Гидроизоляция - 2 слоя рубероида;
5. Бетон кл. В22,5 - 100 мм;
6. Щебень, пропитанный битумом - 50 мм;
7. Уплотненный грунт основания.

Состав работ:

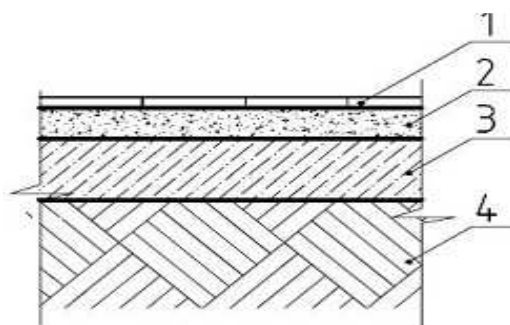
1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство бетонного покрытия.
3. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике в 2 слоя.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Укладка клеевым способом покрытия ламинированного напольного.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 899
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 244
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	324/93
1.3	Материалы	тенге	7 331
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,8733
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0858

**Группа 4      Полы на грунте из керамической плитки**  
**Подгруппа 8810-0304-01 - Полы на грунте из керамической плитки**

Таблица 8810-0304-0101 - Тип Кп1.1

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100\*100 (2,88 кг/см<sup>2</sup>) - 70 мм;
4. Утрамбованный грунт.

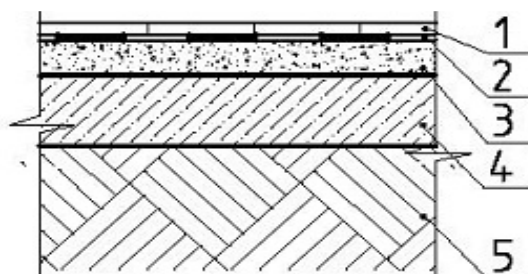
Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 657
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 835
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	104/45
1.3	Материалы	тенге	5 718
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,7772
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0432

Таблица 8810-0304-0102 - Тип Кп1.2

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;

2. Гидроизоляция - биэластик- 1 мм;
3. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
4. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100\*100 (2,88 кг/см<sup>2</sup>) - 70 мм;
5. Утрамбованный грунт.

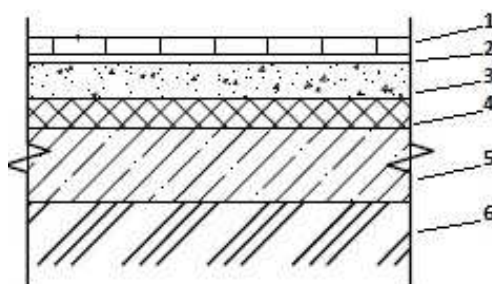
Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство гидроизоляции.
5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 132
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 280
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	108/46
1.3	Материалы	тенге	7 744
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,1335
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0447

**Таблица 8810-0304-0103 - Тип Кп1.3**



Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая - 8 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Пенополистирол ПСБ-С-50- 50 мм;
5. Подстилающий слой - бетон В 12,5 - 100 мм;
6. Утрамбованный грунт.

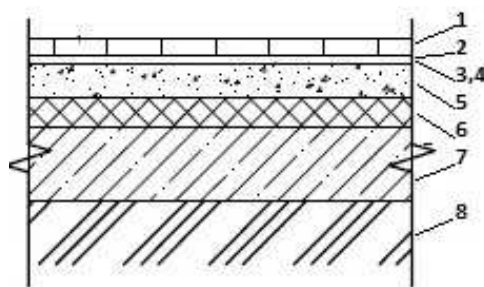
Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.



*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 824
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 222
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	150/65
1.3	Материалы	тенге	7 452
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,1399
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0561

**Таблица 8810-0304-0104 - Тип Кп1.4**Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая - 8 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;
3. Грунтовка с наполнителем из кварцевого песка;
4. Обмазочная гидроизоляция полимерными однокомпонентными составами;
5. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
6. Пенополистирол ПСБ-С-50- 50 мм;
7. Подстилающий слой - бетон В 12,5 - 100 мм;
8. Утрамбованный грунт.


Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом на латексе СКС-65-ГП
6. Устройство покрытия из керамических плиток на клее из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	12 198
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 088
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	540/253
1.3	Материалы	тенге	8 570
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,8339
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2210

Таблица 8810-0304-0105 - Тип Кп1.5

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая - 8 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
5. Подстилающий слой - бетон В12,5 - 100 мм;
6. Щебень, втрамбованный в грунт.

Состав работ:

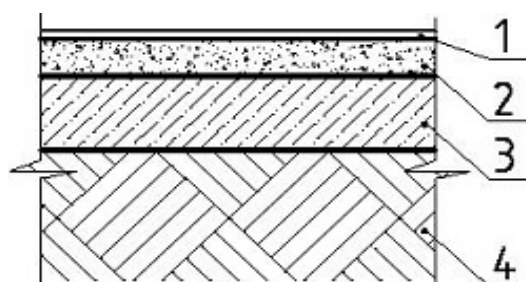
1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
3. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике.
4. Армирование подстилающего слоя.
5. Устройство цементной стяжки.
6. Устройство покрытия из керамических плиток на клее из сухих смесей.

**Измеритель:** м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	11 415
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 042
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	311/94
1.3	Материалы	тенге	8 062
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,6478
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0687

**Группа 5 Полы на грунте из линолеума****Подгруппа 8810-0305-01 - Полы на грунте с покрытием из линолеума**

Таблица 8810-0305-0101 - Тип Л1.1



Описание:

1. Покрытие - полукоммерческий линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100\*100 (2,88 кг/см<sup>2</sup>) - 75 мм;
4. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

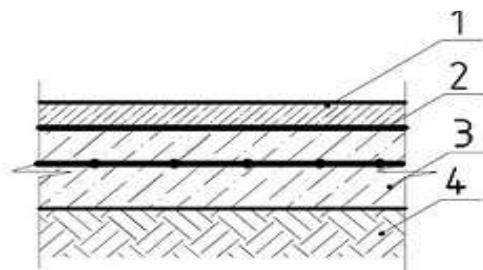
1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из линолеума.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 412
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 002
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	52/24
1.3	Материалы	тенге	5 358
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0459
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0223

**Группа 7      Полы на грунте бетонные**  
**Подгруппа 8810-0307-01 - Полы на грунте бетонные**

Таблица 8810-0307-0101 - Тип Б1.1

Описание:

1. Покрытие - бетон В15 - 20 мм;
2. Гидроизоляция – «Бизластик» - 1 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 8АІ/200\*200- 80 мм;
4. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство гидроизоляции.
4. Устройство бетонного покрытия.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*


№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 406
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 064

## Окончание таблицы 8810-0307-0101

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	95/32
1.3	Материалы	тенге	5 247
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0182
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0295

Таблица 8810-0307-0102 - Тип Б1.2

Описание:

1. Подстилающий слой - бетон В12,5 - 100 мм;
2. Щебень, втрамбованный в грунт.

Состав работ:

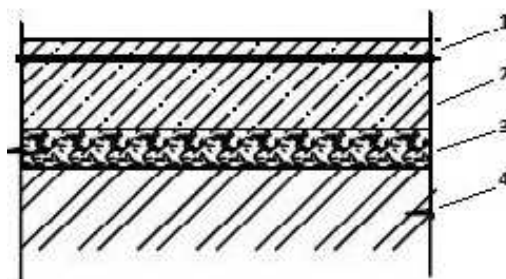
1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	2 576
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	420
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	31/10
1.3	Материалы	тенге	2 125
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,4341
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0088

**Группа 8 Полы на грунте цементные****Подгруппа 8810-0308-01 - Полы на грунте с цементно-песчаной стяжкой**

Таблица 8810-0308-0101 - Тип Ц1.1



Описание:

1. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 20мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Подстилающий слой бетона В 7,5, арм. сеткой d= 3 мм ВрI с шагом 150\*150 мм - 80 мм;
4. Щебень втрамбованный в грунт, пропитанного битумом до полного насыщения - 60 мм.

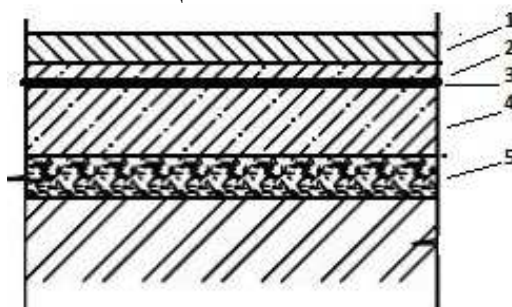
Состав работ:

1. Устройство щебеночного покрытия с пропиткой битумом.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
3. Армирование подстилающего слоя.
4. Устройство гидроизоляции оклеечными рулонными материалами на битумной мастике.
5. Устройство цементной стяжки.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	8 245
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 890
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	298/76
1.3	Материалы	тенге	6 057
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,5927
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0616

Таблица 8810-0308-0102 - Тип Ц1.2

Описание:

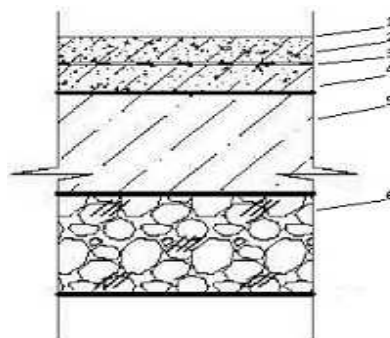
1. Покрытие пола - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
2. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 20мм;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Подстилающий слой бетона В 7,5, арм. сеткой d= 3 мм ВрI с шагом 150\*150 мм - 80 мм;
5. Щебень втрамбованный в грунт, пропитанного битумом до полного насыщения - 60 мм.

Состав работ:

1. Устройство щебеночного покрытия с пропиткой битумом.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
3. Армирование подстилающего слоя.
4. Устройство гидроизоляции оклеечными рулонными материалами на битумной мастике.
5. Устройство цементной стяжки.
6. Устройство цементного покрытия.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 008
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 135
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	384/105
1.3	Материалы	тенге	6 489
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,8617
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0880

**Группа 10      Полы на грунте наливные****Подгруппа 8810-0310-01 - Полы на грунте наливные полимерцементные****Таблица 8810-0310-0101 - Тип Н1.1**Описание:

1. Покрытие - наливной пол;
2. Подготовка цементно-бетонная В22,5 - 25 мм;
3. Гидроизоляция - Гидроизол (2 слоя) - 2 мм;
4. Стяжка - цементный бетон В12,5 - 30 мм;
5. Подстилающий слой - бетон
6. Основание - грунт с добавлением щебня с последующей трамбовкой.


Состав работ:

1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство подстилающего слоя бетонного.
3. Устройство бетонной стяжки.
4. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами.
5. Устройство бетонного покрытия.
6. Устройство полимерцементного однослойного наливного покрытия.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 062
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 398
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	310/178
1.3	Материалы	тенге	6 354
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,2641
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1715

Таблица 8810-0310-0102 - Тип Н1.2

Описание:

1. Покрытие - наливной пол;
2. Подготовка цементно-песчаное - 30 мм;
3. Стяжка - цементно-песчаная - 20 мм;
4. Подстилающий слой - бетон В7,5 - 100 мм;
5. Основание - грунт с добавлением щебня с последующей трамбовкой.

Состав работ:


1. Устройство подстилающего слоя щебеночного с уплотнениями трамбовками.
2. Устройство подстилающего слоя бетонного.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство цементного покрытия.
6. Устройство полимерцементного однослойного наливного покрытия.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 088
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 911
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	414/224
1.3	Материалы	тенге	3 763
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,9352
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2099

**Группа 12      Полы на грунте асфальтобетонные**  
**Подгруппа 8810-0312-01 - Полы на грунте асфальтобетонные**

Таблица 8810-0312-0101 - Тип А1.1

Описание:

1. Асфальто- бетон мелкозернистый марки типа А на битуме БНД 90/130 - 40 мм;
2. Асфальто- бетон крупнозернистый БНД 90/130 - 50 мм;
3. Щебень фракционный - 280 ГОСТ 25607-94;
4. Песок мелкозернистый - 100 ГОСТ 8736-93;
5. Плотно утрамбованный грунт щебнем.

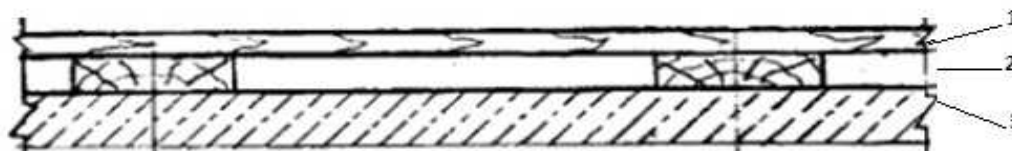
Состав работ:

1. Уплотнение грунта щебнем. 2. Устройство песчаного подстилающего слоя. 3. Устройство щебеночного подстилающего слоя. 4. Устройство покрытия асфальтобетонного из крупнозернистого бетона. 5. Устройство покрытия асфальтобетонного из мелкозернистого бетона.

*Измеритель:* м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 924
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 684
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	726/289
1.3	Материалы	тенге	4 514
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,7211
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2358



**05 Алматинская область****Раздел 1 Полы****Подраздел 1 Полы на перекрытии****Группа 1 Полы на перекрытии дощатые****Подгруппа 8810-0101-01 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5****Таблица 8810-0101-0101 - Тип Д1.1****Описание:**

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

**Состав работ:**

1. Укладка лаг по плитам перекрытия. 2. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 422
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 002
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	49/23
1.3	Материалы	тенге	4 371
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,8690
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0186

**Таблица 8810-0101-0102 - Тип Д1.2****Описание:**

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

**Состав работ:**

1. Укладка лаг по плитам перекрытия. 2. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 024
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 064
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	60/28
1.3	Материалы	тенге	4 900

## Окончание таблицы 8810-0101-0102

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9230
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0230

Таблица 8810-0101-0103 - Тип Д1.3

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия.
2. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 113
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 088
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	75/36
1.3	Материалы	тенге	5 950
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9440
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0289

Таблица 8810-0101-0104 - Тип Д1.4

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

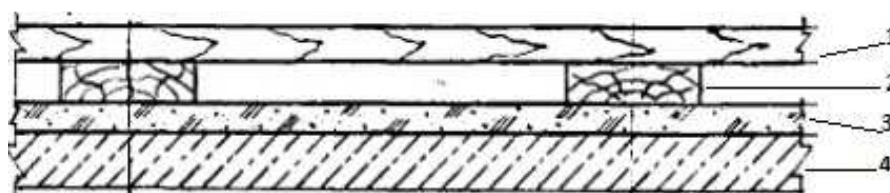
Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия.
2. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 890
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 138
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	35/17
1.3	Материалы	тенге	9 717
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,8680
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0137

**Подгруппа 8810-0101-02 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10**



**Таблица 8810-0101-0201 - Тип Д2.1**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции. 2. Укладка лаг по плитам перекрытия. 3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 776
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 625
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 712/577
1.3	Материалы	тенге	6 439
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,8790
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4686

**Таблица 8810-0101-0202 - Тип Д2.2**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции. 2. Укладка лаг по плитам перекрытия. 3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	14 378
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 688

## Окончание таблицы 8810-0101-0202

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 723/582
1.3	Материалы	тенге	6 967
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,9330
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4730

Таблица 8810-0101-0203 - Тип Д2.3

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	15 468
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 712
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 738/590
1.3	Материалы	тенге	8 018
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,9540
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4789

Таблица 8810-0101-0204 - Тип Д2.4

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	19 243
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 761

## Окончание таблицы 8810-0101-0204

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 698/571
1.3	Материалы	тенге	11 784
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,8780
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4637

Таблица 8810-0101-0205 - Тип Д2.5

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	16 310
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 968
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 712/577
1.3	Материалы	тенге	9 630
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3090
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4686

Таблица 8810-0101-0206 - Тип Д2.6

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	16 913
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 031

## Окончание таблицы 8810-0101-0206

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 723/582
1.3	Материалы	тенге	10 159
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3630
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4730

Таблица 8810-0101-0207 - Тип Д2.7

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	18 002
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 055
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 738/590
1.3	Материалы	тенге	11 209
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3840
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4789

Таблица 8810-0101-0208 - Тип Д2.8

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	21 778
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 104

## Окончание таблицы 8810-0101-0208

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 698/571
1.3	Материалы	тенге	14 976
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3080
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4637

Таблица 8810-0101-0209 - Тип Д2.9

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	21 630
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 968
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 712/577
1.3	Материалы	тенге	14 950
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3090
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4686

Таблица 8810-0101-0210 - Тип Д2.10

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	22 233
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 031

## Окончание таблицы 8810-0101-0210

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 723/582
1.3	Материалы	тенге	15 479
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3630
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4730

Таблица 8810-0101-0211 - Тип Д2.11

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	23 322
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 055
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 738/590
1.3	Материалы	тенге	16 529
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3840
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4789

Таблица 8810-0101-0212 - Тип Д2.12

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	27 098
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 104



## Окончание таблицы 8810-0101-0212

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 698/571
1.3	Материалы	тенге	20 296
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3080
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4637

Таблица 8810-0101-0213 - Тип Д2.13

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 723
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 073
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	73/35
1.3	Материалы	тенге	4 577
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9423
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0278

Таблица 8810-0101-0214 - Тип Д2.14

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 326
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 135

## Окончание таблицы 8810-0101-0214

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	85/40
1.3	Материалы	тенге	5 106
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9963
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0322

Таблица 8810-0101-0215 - Тип Д2.15

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруски для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 415
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 159
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	100/47
1.3	Материалы	тенге	6 156
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0173
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0381

Таблица 8810-0101-0216 - Тип Д2.16

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	11 192
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 209

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	60/29
1.3	Материалы	тенге	9 923
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9413
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0229

**Группа 2 Полы на перекрытии паркетные**  
**Подгруппа 8810-0102-01 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37**

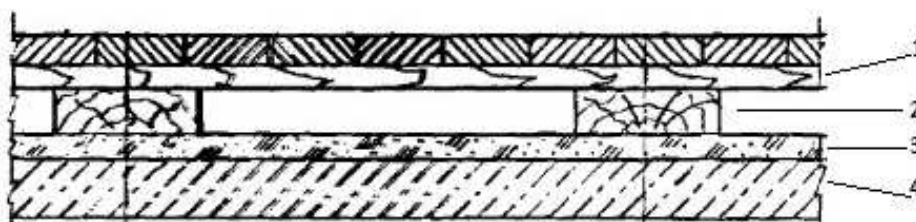


Таблица 8810-0102-0101 - Тип П1.1

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	21 458
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 418
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 709/573
1.3	Материалы	тенге	14 331
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,6490
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4657

Таблица 8810-0102-0102 - Тип П1.2

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;

3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	23 991
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 760
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 709/573
1.3	Материалы	тенге	17 522
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,0790
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4657

**Таблица 8810-0102-0103 - Тип П1.3**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит- 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	29 311
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 760
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 709/573
1.3	Материалы	тенге	22 842
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,0790
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4657

**Таблица 8810-0102-0104 - Тип П1.4**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые;
4. Плита перекрытия.

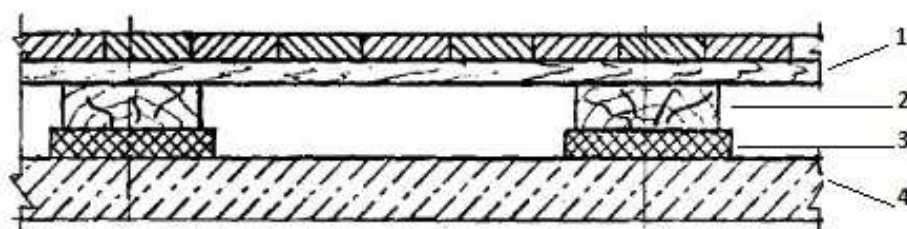
Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 404
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	865
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	70/31
1.3	Материалы	тенге	12 469
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,7123
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0249

**Подгруппа 8810-0102-02 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38**



**Таблица 8810-0102-0201 - Тип П2.1**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная ленточная прокладка - 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной под лаги.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 209
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	836
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	53/23
1.3	Материалы	тенге	12 320
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,6797
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0184

Таблица 8810-0102-0202 - Тип П2.2

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита из минеральной ваты марки П-35;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 903
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	858
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	52/22
1.3	Материалы	тенге	12 993
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,6906
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0180

Таблица 8810-0102-0203 - Тип П2.3

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Маты прошивные базальтовые МБТВ-30;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

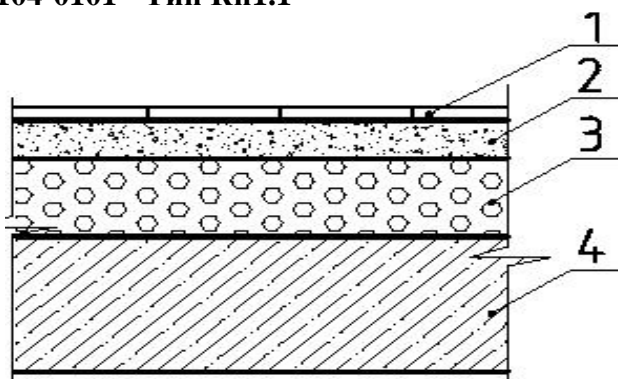
1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 943
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	858
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	52/22
1.3	Материалы	тенге	13 033
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,6906
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0180

**Группа 4      Полы на перекрытии из керамической плитки**  
**Подгруппа 8810-0104-01 - Полы на перекрытии из керамической плитки**

Таблица 8810-0104-0101 - Тип Кп1.1

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон - 70 мм;
4. Плита перекрытия.

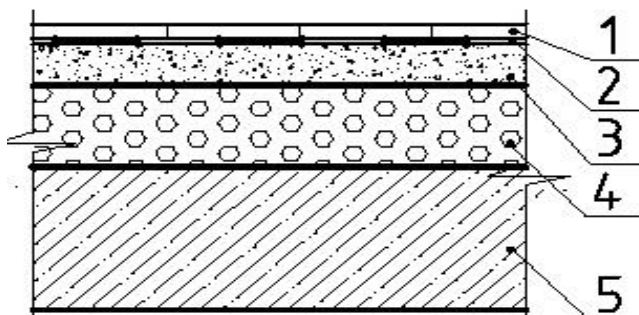
Состав работ:

1. Устройство стяжки легковесной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 693
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 216
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	184/85
1.3	Материалы	тенге	5 293
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,9816
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0569

Таблица 8810-0104-0102 - Тип Кп1.2

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Гидроизоляция - биэластик - 1 мм;


3. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
4. Тепло- звукоизоляция - пенобетон - 70 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки легковесной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство гидроизоляции. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

**Измеритель:** м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 247
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 730
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	188/87
1.3	Материалы	тенге	7 329
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,3548
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0585

**Таблица 8810-0104-0103 - Тип Кп1.3**Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
5. Тепло- звукоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 70 мм;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:


1. Устройство стяжки легковесной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство гидроизоляции. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

**Измеритель:** м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 120
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 326
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	312/99
1.3	Материалы	тенге	6 482
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,6398
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0870



Таблица 8810-0104-0104 - Тип Кп1.4

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из песчаного раствора М150;
3. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
4. Плита перекрытия.

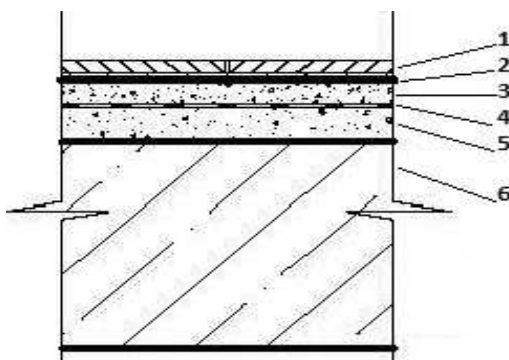
Состав работ:

1. Устройство стяжки цементной. 2. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	4 659
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 712
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	105/48
1.3	Материалы	тенге	2 842
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,4876
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0421

Таблица 8810-0104-0105 - Тип Кп1.5

Описание:

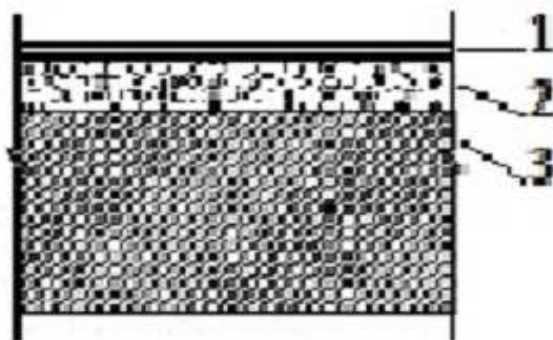
1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Прослойка - клей плиточный - 5 мм;
3. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
4. Гидроизоляция - полимерная (2 слоя) - 2 мм;
5. Стяжка - цементно-песчаный раствор М150 - 25 мм;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки цементной. 2. Устройство гидроизоляции. 3. Устройство стяжки цементной. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель:* м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 810
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 599
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	211/72
1.3	Материалы	тенге	3 000
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,1730
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0636

**Подгруппа 8810-0104-02 - Полы на перекрытии из керамогранитной плитки****Таблица 8810-0104-0201 - Тип Кп2.1**Описание:

1. Покрытие - керамогранитная плитка - 25 мм;
2. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 60 мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

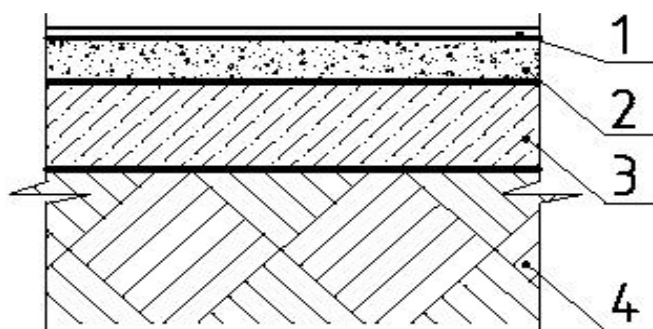
1. Устройство цементной стяжки. 2. Устройство покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей.

*Измеритель:* м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 872
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 484
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	210/83
1.3	Материалы	тенге	4 178
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2857
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0683

**Группа 5      Полы на перекрытии из линолеума**  
**Подгруппа 8810-0105-01 - Полы на перекрытии с покрытием из линолеума**

Таблица 8810-0105-0101 - Тип Л1.1

Описание:

1. Покрытие - полукоммерческий линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 50 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон 45 мм;
4. Плита перекрытия.

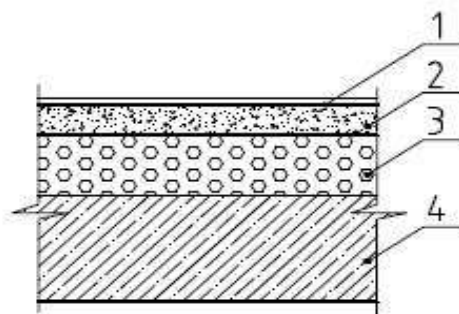
Состав работ:

1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из линолеума на клею.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 270
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 283
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	134/64
1.3	Материалы	тенге	4 853
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2364
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0381

Таблица 8810-0105-0102 - Тип Л1.2

Описание:


1. Покрытие - полукоммерческий линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 20 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон 70 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из линолеума на клею.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 517
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 279
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	129/62
1.3	Материалы	тенге	5 109
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2320
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0360

**Таблица 8810-0105-0103 - Тип Л1.3**Описание:

1. Покрытие - линолеум на тепло- звукоизолирующей подоснове на клею - 5 мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
4. Тепло-звукоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 70 мм;
5. Плита перекрытия.

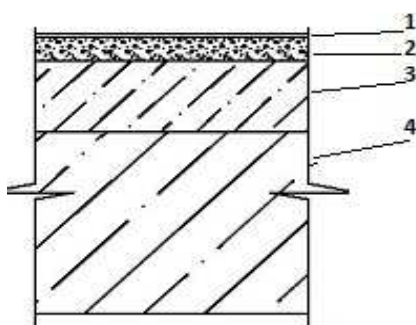
Состав работ:

1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике. 3. Устройство стяжки цементной. 4. Устройство покрытия из линолеума на клею.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 343
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 389
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	258/76
1.3	Материалы	тенге	6 696
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,8902
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0661

Таблица 8810-0105-0104 - Тип Л1.4

Описание:

1. Покрытие - линолеум на мастике - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 20 мм;
3. Теплоизоляция - керамзитобетон - 57 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

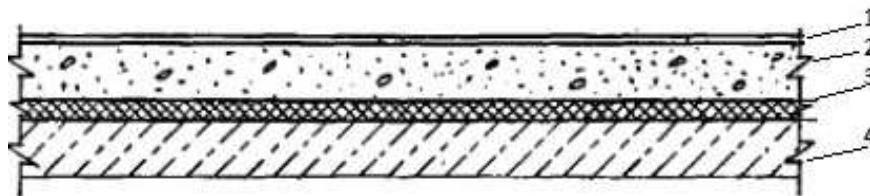
1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из линолеума на мастике.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 946
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 266
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	116/56
1.3	Материалы	тенге	5 564
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2197
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0494

**Группа 6      Полы на перекрытии из коврового покрытия****Подгруппа 8810-0106-01 - Полы на перекрытии из коврового покрытия**

Таблица 8810-0106-0101 - Тип К1.1

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД624


1. Покрытие напольное ворсовое 2 категории;
2. Стяжка из легкого бетона - 50 мм;
3. Звукоизоляционный слой из древесноволокнистой плиты - 12 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых. 2. Устройство стяжки легковесной. 3. Устройство покрытия коврового насухо с проклеиванием на стыке мастикой КН-2.

**Измеритель:** м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 169
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 034
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	105/50
1.3	Материалы	тенге	4 030
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9717
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0430

**Таблица 8810-0106-0102 - Тип К1.2**Описание:

1. Ковролин искусственный из полиамида - 7 мм;  
 2. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка, армированная сеткой 4Вр1 200\*200 - 40 мм;  
 3. Утеплитель пенополистерол ПСБ-С-50 -50мм;  
 4. Плита перекрытия.

Состав работ:

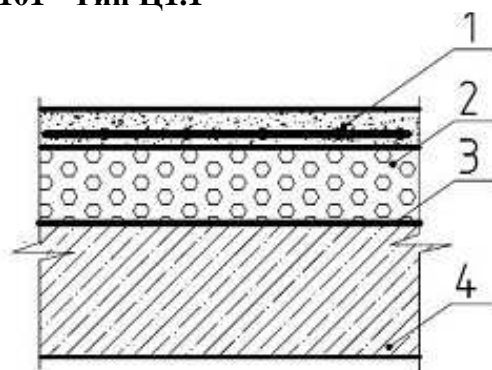
1. Устройство тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолоконных. 2. Армирование подстилающего слоя и набетонки. 3. Устройство стяжки цементной. 4. Устройство покрытия коврового насухо с проклеиванием на стыке клеем «Бустилат».

**Измеритель:** м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	16 201
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 186
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	103/49
1.3	Материалы	тенге	14 912
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0643
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0352

**Группа 8      Полы на перекрытиях цементные**  
**Подгруппа 8810-0108-01 - Полы на перекрытиях с цементно-песчаной стяжкой**

Таблица 8810-0108-0101 - Тип Ц1.1

Описание:

1. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 арм. сеткой 4ВрI 200\*200 - 30 мм;
2. Минераловатная плита ПТЭ-150 жесткая на базальтовой основе - 160 мм;
3. Пароизоляция - 1 слой рубероида - 2,5 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

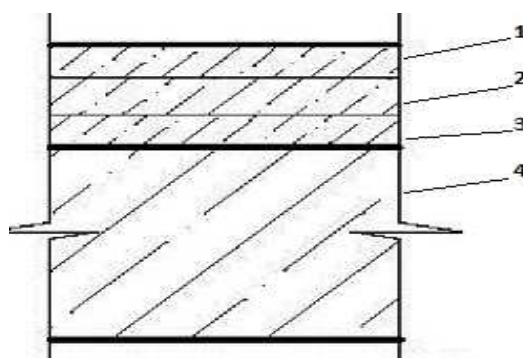
1. Устройство пароизоляции в один слой. 2. Утепление плитами из минеральной ваты. 3. Армирование 4. Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 239
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	890
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	200/47
1.3	Материалы	тенге	6 149
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,7396
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0304

**Группа 9      Полы на перекрытиях мозаичные**  
**Подгруппа 8810-0109-01 - Полы на перекрытиях мозаичные типа «Терраццо»**

Таблица 8810-0109-0101 - Тип М1.1



Описание:

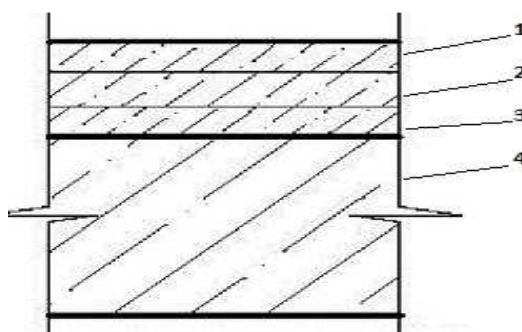
1. Покрытие - мозаичнобетонное типа «Терраццо» - 20 мм;
2. Стяжка - бетон В12,5 -30мм;
3. Теплоизоляция - керамзитобетон - 25 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки легкогобетонной. 2. Устройство бетонной стяжки. 3. Устройство покрытия мозаичного (терраццо) без рисунка.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 065
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 967
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	179/64
1.3	Материалы	тенге	1 919
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,5522
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0553

**Таблица 8810-0109-0102 - Тип М1.2**Описание:

1. Покрытие - мозаичнобетонное типа «Терраццо» - 20 мм;
2. Стяжка - бетон В12,5 -30мм;
3. Теплоизоляция - керамзитобетон - 25 мм;
4. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство стяжки легкогобетонной. 2. Устройство бетонной стяжки. 3. Устройство покрытия мозаичного (терраццо) с рисунком.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	4 840
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 290
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	179/64
1.3	Материалы	тенге	1 371
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,8122
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0553



**Подраздел 2 Полы над подвалами по перекрытию****Группа 3 Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия****Подгруппа 8810-0203-01 - Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия****Таблица 8810-0203-0101 - Тип Лп1.1****Описание:**


1. Ламинат - 10 мм;
2. Подложка под ламинат;
3. Стяжка из цементного раствора М200 - 20 мм;
4. Керамзитобетон - 50 мм;
5. Плита перекрытия;

**Состав работ:**

1. Устройство легкобетонной стяжки
2. Устройство цементной стяжки.
3. Укладка клеевым способом покрытия ламинированного напольного.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 264
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 310
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	73/35
1.3	Материалы	тенге	4 881
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,1586
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0316

**Группа 4 Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки****Подгруппа 8810-0204-01 - Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки****Таблица 8810-0204-0101 - Тип Кп1.1**

Описание:


1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 30 мм;
5. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
6. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
7. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легкого бетонной стяжки.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство гидроизоляции.
5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею их сухих смесей.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	14 653
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	6 790
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	450/201
1.3	Материалы	тенге	7 413
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,9682
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1787

**Таблица 8810-0204-0102 - Тип Кп1.2**Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 40 мм;
5. Гравий керамзитовый - 30мм;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции.
2. Устройство цементной стяжки.
3. Устройство гидроизоляции.
4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею их сухих смесей.

**Измеритель: м2**


№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 494
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 849

## Окончание таблицы 8810-0204-0102

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	175/74
1.3	Материалы	тенге	3 470
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,6084
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0640

Таблица 8810-0204-0103 - Тип Кп1.3

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

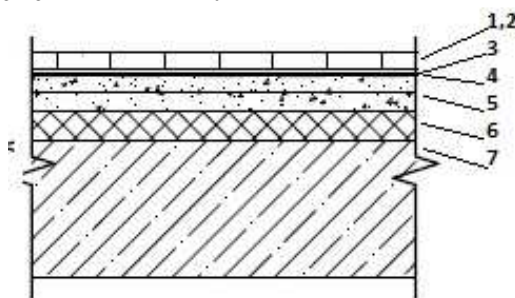
Состав работ:

1. Устройство цементной стяжки. 2. Устройство покрытия из керамических плиток.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	4 659
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 712
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	105/48
1.3	Материалы	тенге	2 842
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,4876
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0421

Таблица 8810-0204-0104 - Тип Кп1.4

Описание:

1. Покрытие - керамическая плитка - 8 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;

3. Грунтовка с наполнителем из кварцевого песка;
4. Обмазочная гидроизоляция полимерным однокомпонентным составом;
5. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
6. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;
7. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых..2. Устройство цементной стяжки. 3. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом на латексе СКС-65-ГП. 4. Армирование подстилающего слоя и набетонки 5. Устройство покрытия из плиток керамических на клее из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 414
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 019
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	570/281
1.3	Материалы	тенге	5 825
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,4679
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2210

**Таблица 8810-0204-0105 - Тип Кп1.5**



Описание:

1. Покрытие - керамическая плитка - 8 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной. 3. Армирование подстилающего слоя и набетонки. 4. Устройство цементной стяжки. 5. Устройство покрытия из плиток керамических на клее из сухих смесей.

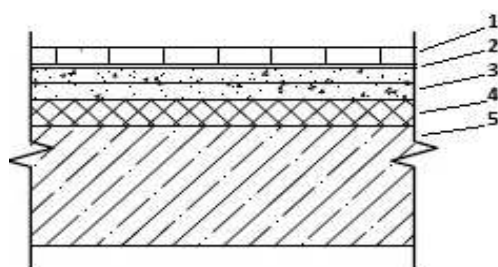
*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 977
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 064

## Окончание таблицы 8810-0204-0105

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	157/72
1.3	Материалы	тенге	4 756
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,7739
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0561

**Подгруппа 8810-0204-02 - Полы над подвалами по перекрытию из керамогранитной плитки****Таблица 8810-0204-0201 - Тип Кп2.1**Описание:

1. Покрытие - керамогранитная плитка - 10 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

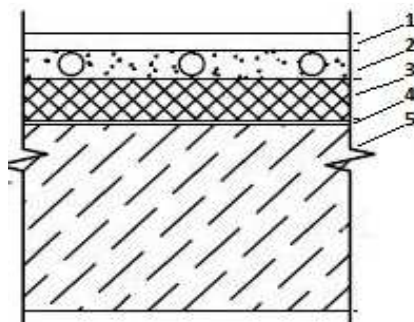
1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной. 3. Армирование подстилающего слоя и набетонки. 4. Устройство цементной стяжки. 5. Устройство покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 850
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 800
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	222/89
1.3	Материалы	тенге	5 828
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,5368
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0655

**Группа 5      Полы над подвалами по перекрытию из линолеума**  
**Подгруппа 8810-0205-01 - Полы над подвалами по перекрытию с покрытием из линолеума**

**Таблица 8810-0205-0101 - Тип Л1.1**



Описание:

1. Покрытие - линолеум на тепло-звукоизолирующей подоснове, на клеящей мастике - 5 мм;
2. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 с армирование d=3 мм ВрI-100\*100 мм  
Металлополимерная труба PE-RT dn16\*2 с шагом 200 мм - 30 мм;
3. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
4. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
5. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легкого бетонной стяжки.
3. Прокладка трубопровода горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Армирование подстилающего слоя.
6. Устройство покрытия из линолеума.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	11 094
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 758
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	259/160
1.3	Материалы	тенге	6 077
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,5713
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1429

**Таблица 8810-0205-0102 - Тип Л1.2**



Описание:


1. Покрытие - линолеум на тепло- звукоизолирующей подоснове, на клеящей мастике - 5 мм;
2. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 - 30 мм;
3. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
4. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легковесной стяжки.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из линолеума.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 786
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 742
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	267/163
1.3	Материалы	тенге	5 777
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,5604
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1466

**Таблица 8810-0205-0103 - Тип Л1.3**Описание:

1. Покрытие - линолеум на тепло-звукоизолирующей подоснове, на клеящей мастике - 5 мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Стяжка цементно-песчаный раствор М150;
4. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
5. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

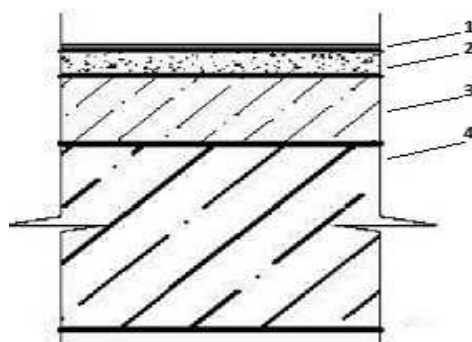
1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легковесной стяжки.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Армирование подстилающего слоя.
5. Гидроизоляция оклеечными рулонными материалами на битумной мастике.
6. Устройство покрытия из линолеума.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 599
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 443
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	384/172
1.3	Материалы	тенге	7 772
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,8454
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1535

**Группа 10      Полы над подвалами по перекрытию наливные**  
**Подгруппа 8810-0210-01 - Полы над подвалами по перекрытию бесшовные**  
**эпоксидно-полиэфирные**

Таблица 8810-0210-0101 - Тип Н1.1

Описание:

1. Покрытие - бесшовное эпоксидно-полиэфирное - 5 мм;
2. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
3. Керамзитобетон - 55 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

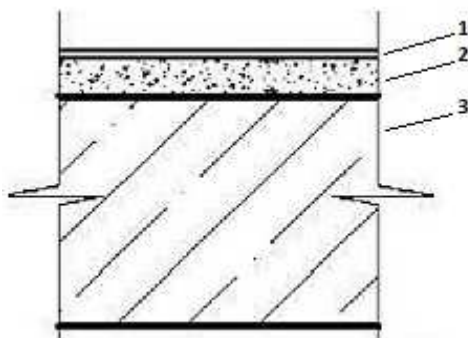
1. Устройство легкобетонной стяжки. 2. Устройство цементной стяжки. 3. Устройство покрытия бесшовного эпоксидно-полиэфирного.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	12 291
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 050
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	193/120
1.3	Материалы	тенге	10 048
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,5268
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1079



Таблица 8810-0210-0102 - Тип Н1.2

Описание:

1. Покрытие - бесшовное эпоксидно-полиэфирное - 5 мм;
2. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 25 мм;
3. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство цементной стяжки.
2. Устройство покрытия бесшовного эпоксидно-полиэфирного.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 297
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 564
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	134/92
1.3	Материалы	тенге	8 599
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0504
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0826

Таблица 8810-0210-0103 - Тип Н1.3

Описание:

1. Наливное покрытие - 5 мм;
2. Стяжка изцементно-песчаного раствора М150, армированная сеткой 5ВР-1-50/5Вр-1-50 - 40 мм;
3. Утеплитель - минплита  $\rho=180$  кг/см<sup>3</sup> - 55 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных.
2. Устройство цементной стяжки.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство полов полимерных наливных из полиуретана.

*Измеритель:* м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	17 938
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 497
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	92/40
1.3	Материалы	тенге	16 349
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,3379
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0274

**Подраздел 3 Полы на грунте****Группа 2 Полы на грунте дощатые паркетные****Подгруппа 8810-0302-01 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных.****Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211****Таблица 8810-0302-0101 - Тип П1.1**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*150\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Грунт.

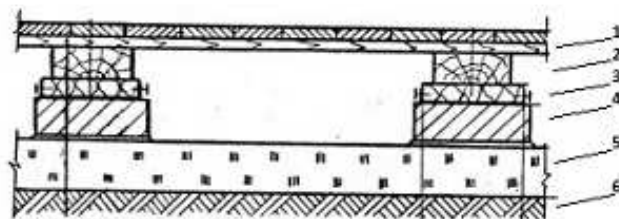
Состав работ:

1. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
2. Устройство покрытия из щитов паркетных.

*Измеритель:* м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	16 165
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 776
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	49/19
1.3	Материалы	тенге	14 340
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,3450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0148

**Подгруппа 8810-0302-02 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных.**  
**Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212**



**Таблица 8810-0302-0201 - Тип П2.1**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - шлаковый - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего шлакового слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	26 518
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 102
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 952/861
1.3	Материалы	тенге	20 464
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,5450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,6548

**Таблица 8810-0302-0202 - Тип П2.2**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - гравийный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего гравийного слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	25 458
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 053
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 710/743
1.3	Материалы	тенге	18 695
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,4450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5648

**Таблица 8810-0302-0203 - Тип П2.3**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - щебеночный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего щебеночного слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	24 688
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 201
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 710/743
1.3	Материалы	тенге	17 777
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,5850
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5648

**Таблица 8810-0302-0204 - Тип П2.4**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - глинобитный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

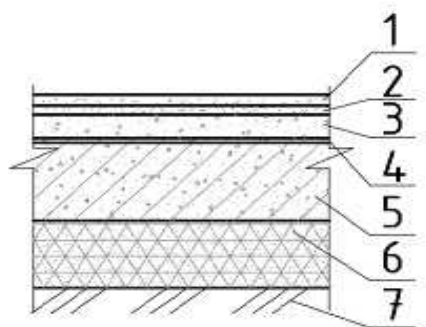
1. Устройство подстилающего глинобитного слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	29 359
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	9 345
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	2 981/1 665
1.3	Материалы	тенге	17 033
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	8,1450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,2648

**Группа 3      Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия**  
**Подгруппа 8810-0303-01 - Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия**

Таблица 8810-0303-0101 - Тип Лп1.1

Описание:

1. Ламинат - 10 мм;
2. Подложка под ламинат;
3. Стяжка из цементного раствора М200 - 40 мм;
4. Гидроизоляция - 2 слоя рубероида;
5. Бетон кл. В22,5 - 100 мм;
6. Щебень, пропитанный битумом - 50 мм;
7. Уплотненный грунт основания.

Состав работ:

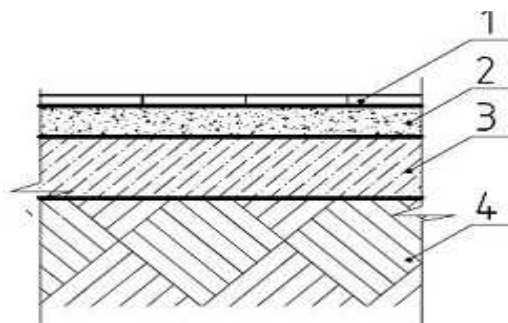
1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство бетонного покрытия.
3. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике в 2 слоя.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Укладка клеевым способом покрытия ламинированного напольного.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 533
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 476
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	343/103
1.3	Материалы	тенге	6 714
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,8733
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0858

**Группа 4      Полы на грунте из керамической плитки**  
**Подгруппа 8810-0304-01 - Полы на грунте из керамической плитки**

**Таблица 8810-0304-0101 - Тип Кп1.1**



Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100\*100 (2,88 кг/см<sup>2</sup>) - 70 мм;
4. Утрамбованный грунт.

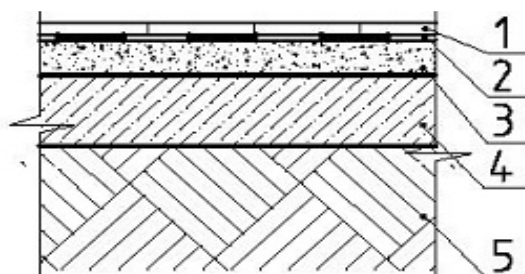
Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

**Измеритель: м<sup>2</sup>**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 304
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 024
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	110/49
1.3	Материалы	тенге	5 170
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,7772
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0432

**Таблица 8810-0304-0102 - Тип Кп1.2**



Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;

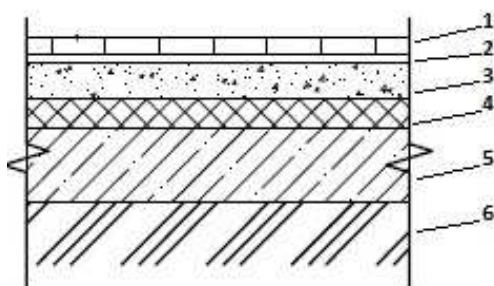
2. Гидроизоляция - биэластик- 1 мм;
3. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
4. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100\*100 (2,88 кг/см<sup>2</sup>) - 70 мм;
5. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство гидроизоляции.
5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 811
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 515
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	114/51
1.3	Материалы	тенге	7 182
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,1335
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0447

**Таблица 8810-0304-0103 - Тип Кп1.3**Описание:

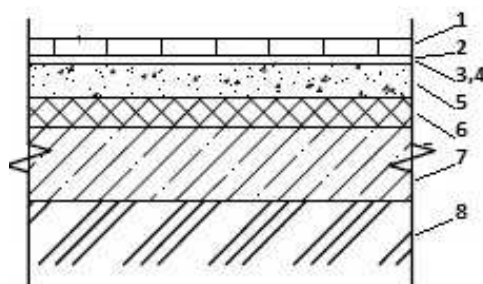
1. Покрытие - Плитка керамическая - 8 мм;
2. Плиточный клей;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Пенополистирол ПСБ-С-50- 50 мм;
5. Подстилающий слой - бетон В 12,5 - 100 мм;
6. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 106
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 451
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	158/72
1.3	Материалы	тенге	6 497
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,1399
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0561

**Таблица 8810-0304-0104 - Тип Кп1.4**Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая - 8 мм;
2. Плиточный клей;
3. Грунтовка с наполнителем из кварцевого песка;
4. Обмазочная гидроизоляция полимерными однокомпонентными составами;
5. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
6. Пенополистирол ПСБ-С-50- 50 мм;
7. Подстилающий слой - бетон В 12,5 - 100 мм;
8. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

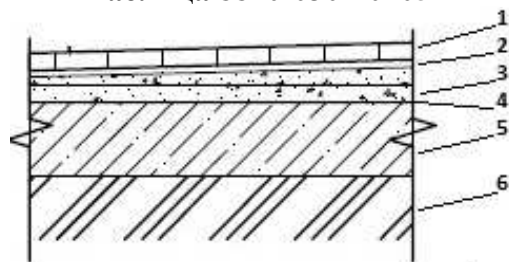
1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом на латексе СКС-65-ГП
6. Устройство покрытия из керамических плиток на клее из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	11 543
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 406
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	571/281
1.3	Материалы	тенге	7 566
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,8339
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2210



Таблица 8810-0304-0105 - Тип Кп1.5

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая - 8 мм;
2. Плиточный клей;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
5. Подстилающий слой - бетон В12,5 - 100 мм;
6. Щебень, втрамбованный в грунт.

Состав работ:

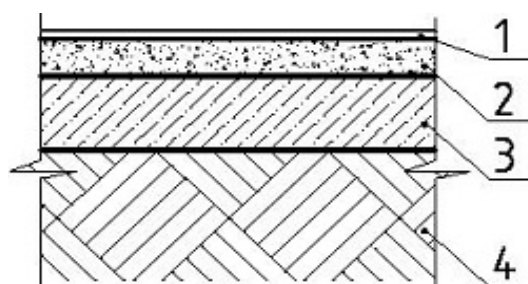
1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
3. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике.
4. Армирование подстилающего слоя.
5. Устройство цементной стяжки.
6. Устройство покрытия из керамических плиток на клее из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 897
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 356
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	331/104
1.3	Материалы	тенге	7 210
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,6478
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0687

**Группа 5 Полы на грунте из линолеума****Подгруппа 8810-0305-01 - Полы на грунте с покрытием из линолеума**

Таблица 8810-0305-0101 - Тип Л1.1



Описание:

1. Покрытие - полукоммерческий линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100\*100 (2,88 кг/см<sup>2</sup>) - 75 мм;
4. Утрамбованный грунт.

Состав работ:


1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из линолеума.

*Измеритель:* м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 315
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 106
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	55/26
1.3	Материалы	тенге	5 154
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0459
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0223

**Группа 7      Полы на грунте бетонные**  
**Подгруппа 8810-0307-01 - Полы на грунте бетонные**

Таблица 8810-0307-0101 - Тип Б1.1

Описание:

1. Покрытие - бетон В15 - 20 мм;
2. Гидроизоляция – «Бизластик» - 1 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 8АІ/200\*200- 80 мм;
4. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство гидроизоляции.
4. Устройство бетонного покрытия.

*Измеритель:* м<sup>2</sup>


№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 806
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 174

## Окончание таблицы 8810-0307-0101

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	98/36
1.3	Материалы	тенге	4 534
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0182
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0295

Таблица 8810-0307-0102 - Тип Б1.2

Описание:

1. Подстилающий слой - бетон В12,5 - 100 мм;
2. Щебень, втрамбованный в грунт.

Состав работ:

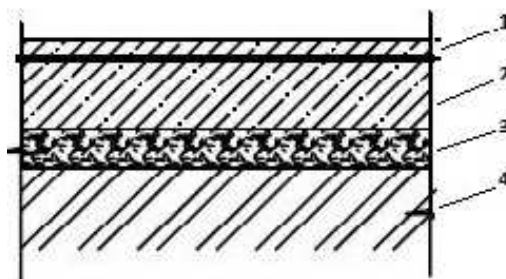
1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	2 351
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	463
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	32/12
1.3	Материалы	тенге	1 856
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,4341
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0088

**Группа 8 Полы на грунте цементные****Подгруппа 8810-0308-01 - Полы на грунте с цементно-песчаной стяжкой**

Таблица 8810-0308-0101 - Тип Ц1.1



Описание:

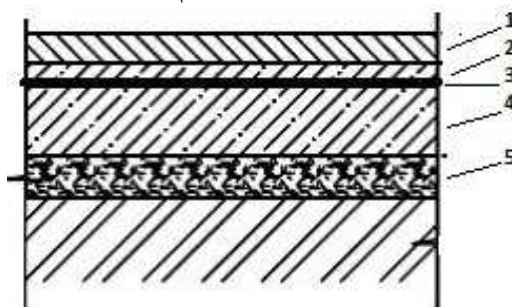
1. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 20мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Подстилающий слой бетона В 7,5, арм. сеткой d= 3 мм ВрI с шагом 150\*150 мм - 80 мм;
4. Щебень втрамбованный в грунт, пропитанного битумом до полного насыщения - 60 мм.

Состав работ:

1. Устройство щебеночного покрытия с пропиткой битумом.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
3. Армирование подстилающего слоя.
4. Устройство гидроизоляции оклеечными рулонными материалами на битумной мастике.
5. Устройство цементной стяжки.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 988
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 085
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	315/84
1.3	Материалы	тенге	5 588
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,5927
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0616

**Таблица 8810-0308-0102 - Тип Ц1.2**Описание:

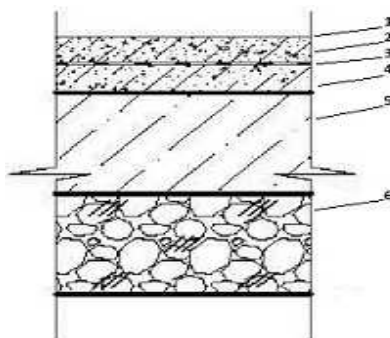
1. Покрытие пола - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
2. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 20мм;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Подстилающий слой бетона В 7,5, арм. сеткой d= 3 мм ВрI с шагом 150\*150 мм - 80 мм;
5. Щебень втрамбованный в грунт, пропитанного битумом до полного насыщения - 60 мм.

Состав работ:

1. Устройство щебеночного покрытия с пропиткой битумом.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
3. Армирование подстилающего слоя.
4. Устройство гидроизоляции оклеечными рулонными материалами на битумной мастике.
5. Устройство цементной стяжки.
6. Устройство цементного покрытия.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	8 717
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 355
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	405/117
1.3	Материалы	тенге	5 957
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,8617
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0880

**Группа 10      Полы на грунте наливные****Подгруппа 8810-0310-01 - Полы на грунте наливные полимерцементные****Таблица 8810-0310-0101 - Тип Н1.1**Описание:

1. Покрытие - наливной пол;
2. Подготовка цементно-бетонная В22,5 - 25 мм;
3. Гидроизоляция - Гидроизол (2 слоя) - 2 мм;
4. Стяжка - цементный бетон В12,5 - 30 мм;
5. Подстилающий слой - бетон
6. Основание - грунт с добавлением щебня с последующей трамбовкой.


Состав работ:

1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство подстилающего слоя бетонного.
3. Устройство бетонной стяжки.
4. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами.
5. Устройство бетонного покрытия.
6. Устройство полимерцементного однослойного наливного покрытия.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	8 177
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 646
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	332/198
1.3	Материалы	тенге	5 199
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,2641
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1715

Таблица 8810-0310-0102 - Тип Н1.2

Описание:

1. Покрытие - наливной пол;
2. Подготовка цементно-песчаное - 30 мм;
3. Стяжка - цементно-песчаная - 20 мм;
4. Подстилающий слой - бетон В7,5 - 100 мм;
5. Основание - грунт с добавлением щебня с последующей трамбовкой.

Состав работ:


1. Устройство подстилающего слоя щебеночного с уплотнениями трамбовками.
2. Устройство подстилающего слоя бетонного.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство цементного покрытия.
6. Устройство полимерцементного однослойного наливного покрытия.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 732
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 108
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	441/248
1.3	Материалы	тенге	3 183
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,9352
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2099

**Группа 12      Полы на грунте асфальтобетонные**  
**Подгруппа 8810-0312-01 - Полы на грунте асфальтобетонные**

Таблица 8810-0312-0101 - Тип А1.1

Описание:

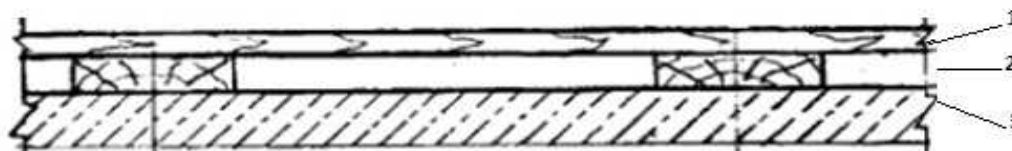
1. Асфальто- бетон мелкозернистый марки типа А на битуме БНД 90/130 - 40 мм;
2. Асфальто- бетон крупнозернистый БНД 90/130 - 50 мм;
3. Щебень фракционный - 280 ГОСТ 25607-94;
4. Песок мелкозернистый - 100 ГОСТ 8736-93;
5. Плотно утрамбованный грунт щебнем.

Состав работ:

1. Уплотнение грунта щебнем. 2. Устройство песчаного подстилающего слоя. 3. Устройство щебеночного подстилающего слоя. 4. Устройство покрытия асфальтобетонного из крупнозернистого бетона. 5. Устройство покрытия асфальтобетонного из мелкозернистого бетона.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 688
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 857
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	758/321
1.3	Материалы	тенге	4 073
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,7211
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2358

**06 Атырауская область****Раздел 1 Полы****Подраздел 1 Полы на перекрытии****Группа 1 Полы на перекрытии дощатые****Подгруппа 8810-0101-01 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5****Таблица 8810-0101-0101 - Тип Д1.1****Описание:**

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

**Состав работ:**

1. Укладка лаг по плитам перекрытия. 2. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 364
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	981
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	48/23
1.3	Материалы	тенге	4 335
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,8690
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0186

**Таблица 8810-0101-0102 - Тип Д1.2****Описание:**

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

**Состав работ:**

1. Укладка лаг по плитам перекрытия. 2. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 966
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 042
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	60/28
1.3	Материалы	тенге	4 864



## Окончание таблицы 8810-0101-0102

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9230
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0230

Таблица 8810-0101-0103 - Тип Д1.3

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия.
2. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 056
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 066
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	75/35
1.3	Материалы	тенге	5 915
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9440
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0289

Таблица 8810-0101-0104 - Тип Д1.4

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

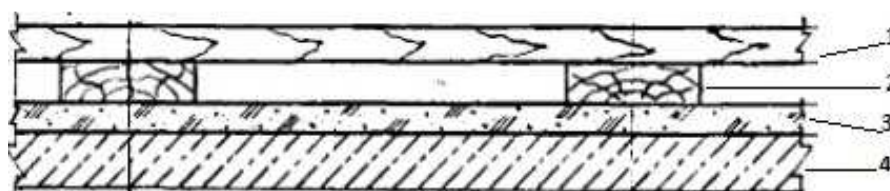
Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия.
2. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 830
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 114
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	35/17
1.3	Материалы	тенге	9 681
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,8680
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0137

**Подгруппа 8810-0101-02 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10**



**Таблица 8810-0101-0201 - Тип Д2.1**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 297
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 508
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 709/576
1.3	Материалы	тенге	6 080
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,8790
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4686

**Таблица 8810-0101-0202 - Тип Д2.2**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 899
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 569

## Окончание таблицы 8810-0101-0202

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 721/581
1.3	Материалы	тенге	6 609
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,9330
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4730

Таблица 8810-0101-0203 - Тип Д2.3

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруски для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	14 988
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 593
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 736/589
1.3	Материалы	тенге	7 659
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,9540
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4789

Таблица 8810-0101-0204 - Тип Д2.4

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	18 764
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 642

## Окончание таблицы 8810-0101-0204

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 696/570
1.3	Материалы	тенге	11 426
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,8780
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4637

Таблица 8810-0101-0205 - Тип Д2.5

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	18 541
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 865
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 709/576
1.3	Материалы	тенге	11 967
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3090
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4686

Таблица 8810-0101-0206 - Тип Д2.6

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	19 143
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 926

## Окончание таблицы 8810-0101-0206

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 721/581
1.3	Материалы	тенге	12 496
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3630
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4730

Таблица 8810-0101-0207 - Тип Д2.7

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	20 232
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 950
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 736/589
1.3	Материалы	тенге	13 546
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3840
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4789

Таблица 8810-0101-0208 - Тип Д2.8

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	24 006
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 998

## Окончание таблицы 8810-0101-0208

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 696/570
1.3	Материалы	тенге	17 312
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3080
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4637

Таблица 8810-0101-0209 - Тип Д2.9

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	21 927
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 865
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 709/576
1.3	Материалы	тенге	15 353
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3090
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4686

Таблица 8810-0101-0210 - Тип Д2.10

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	22 529
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 926

## Окончание таблицы 8810-0101-0210

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 721/581
1.3	Материалы	тенге	15 882
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3630
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4730

Таблица 8810-0101-0211 - Тип Д2.11

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	23 618
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 950
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 736/589
1.3	Материалы	тенге	16 932
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3840
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4789

Таблица 8810-0101-0212 - Тип Д2.12

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	27 392
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 998

## Окончание таблицы 8810-0101-0212

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 696/570
1.3	Материалы	тенге	20 698
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3080
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4637

Таблица 8810-0101-0213 - Тип Д2.13

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 664
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 050
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	73/35
1.3	Материалы	тенге	4 541
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9423
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0278

Таблица 8810-0101-0214 - Тип Д2.14

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 265
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 111



## Окончание таблицы 8810-0101-0214

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	84/40
1.3	Материалы	тенге	5 070
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9963
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0322

Таблица 8810-0101-0215 - Тип Д2.15

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 355
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 135
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	99/47
1.3	Материалы	тенге	6 121
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0173
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0381

Таблица 8810-0101-0216 - Тип Д2.16

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	11 130
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 184

## Окончание таблицы 8810-0101-0216

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	59/29
1.3	Материалы	тенге	9 887
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9413
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0229

**Группа 2 Полы на перекрытии паркетные**  
**Подгруппа 8810-0102-01 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37**

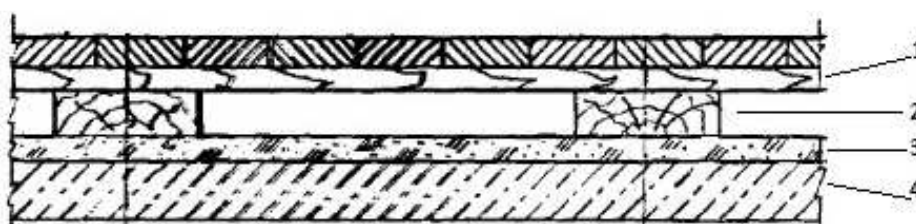


Таблица 8810-0102-0101 - Тип П1.1

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	17 624
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 305
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 706/572
1.3	Материалы	тенге	10 613
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,6490
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4657

Таблица 8810-0102-0102 - Тип П1.2

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;

3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	22 866
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 661
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 706/572
1.3	Материалы	тенге	16 499
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,0790
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4657

**Таблица 8810-0102-0103 - Тип П1.3**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит- 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	26 252
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 661
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 706/572
1.3	Материалы	тенге	19 885
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,0790
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4657

**Таблица 8810-0102-0104 - Тип П1.4**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые;
4. Плита перекрытия.

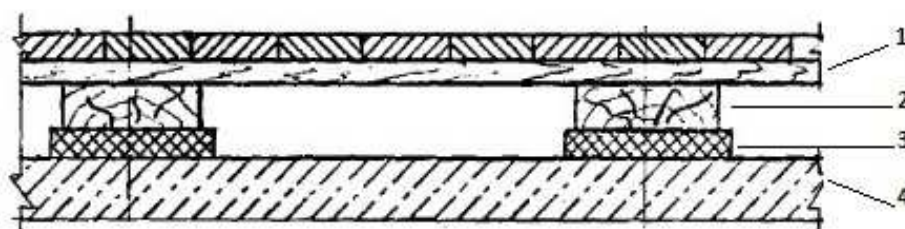
Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 991
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	847
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	70/31
1.3	Материалы	тенге	9 074
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,7123
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0249

**Подгруппа 8810-0102-02 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38**



**Таблица 8810-0102-0201 - Тип П2.1**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная ленточная прокладка - 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной под лаги.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 795
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	818
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	53/23
1.3	Материалы	тенге	8 924
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,6797
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0184

**Таблица 8810-0102-0202 - Тип П2.2**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита из минеральной ваты марки П-35;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 665
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	840
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	52/22
1.3	Материалы	тенге	9 773
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,6906
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0180

**Таблица 8810-0102-0203 - Тип П2.3**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Маты прошивные базальтовые МБТВ-30;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

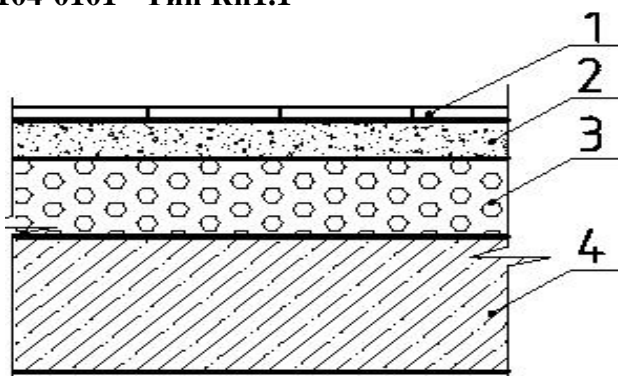
1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 529
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	840
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	52/22
1.3	Материалы	тенге	9 637
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,6906
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0180

**Группа 4      Полы на перекрытии из керамической плитки**  
**Подгруппа 8810-0104-01 - Полы на перекрытии из керамической плитки**

**Таблица 8810-0104-0101 - Тип Кп1.1**



Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон - 70 мм;
4. Плита перекрытия.

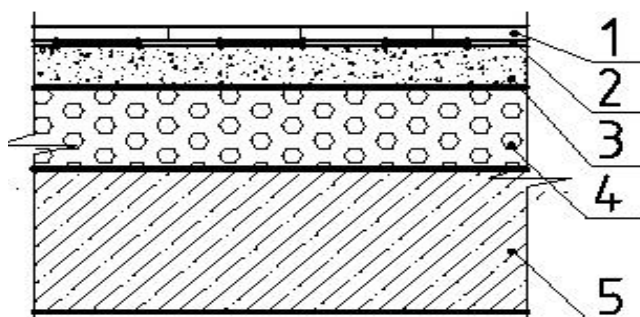
Состав работ:

1. Устройство стяжки легковесной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	8 156
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 170
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	182/85
1.3	Материалы	тенге	5 804
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,9816
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0569

**Таблица 8810-0104-0102 - Тип Кп1.2**



Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Гидроизоляция - биэластик - 1 мм;


3. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
4. Тепло- звукоизоляция - пенобетон - 70 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки легковесной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство гидроизоляции. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

**Измеритель:** м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 716
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 674
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	187/87
1.3	Материалы	тенге	7 855
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,3548
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0585

**Таблица 8810-0104-0103 - Тип Кп1.3**Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
5. Тепло- звукоизоляция -полистиролбетон марки D300 - 70 мм;
6. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство стяжки легковесной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство гидроизоляции. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

**Измеритель:** м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 768
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 258
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	306/99
1.3	Материалы	тенге	7 204
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,6398
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0870

Таблица 8810-0104-0104 - Тип Кп1.4

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из песчаного раствора М150;
3. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
4. Плита перекрытия.

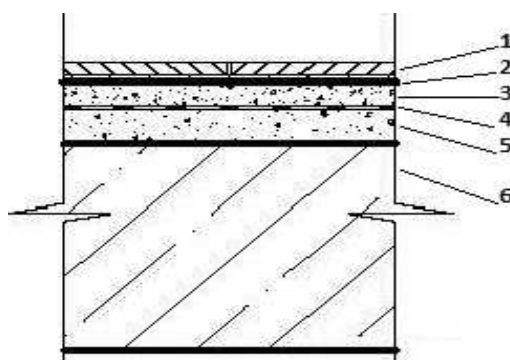
Состав работ:

1. Устройство стяжки цементной. 2. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 052
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 677
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	104/48
1.3	Материалы	тенге	3 271
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,4876
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0421

Таблица 8810-0104-0105 - Тип Кп1.5

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Прослойка - клей плиточный - 5 мм;
3. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
4. Гидроизоляция - полимерная (2 слоя) - 2 мм;
5. Стяжка - цементно-песчаный раствор М150 - 25 мм;
6. Плита перекрытия.

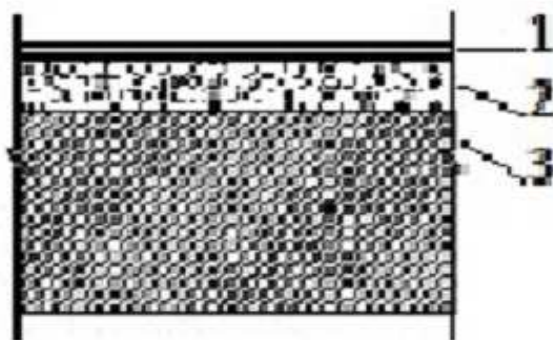


Состав работ:

1. Устройство стяжки цементной. 2. Устройство гидроизоляции. 3. Устройство стяжки цементной. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 816
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 545
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	207/72
1.3	Материалы	тенге	4 064
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,1730
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0636

**Подгруппа 8810-0104-02 - Полы на перекрытии из керамогранитной плитки****Таблица 8810-0104-0201 - Тип Кп2.1**Описание:

1. Покрытие - керамогранитная плитка - 25 мм;
2. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 60 мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

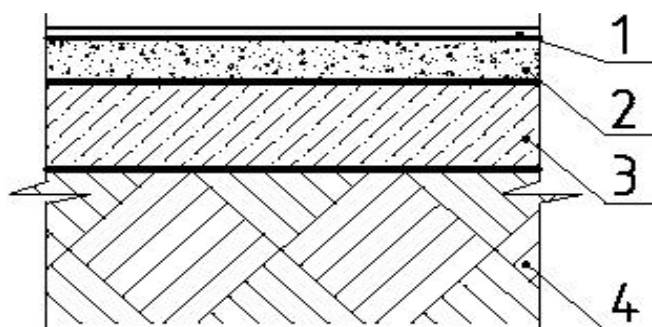
1. Устройство цементной стяжки. 2. Устройство покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 065
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 454
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	209/83
1.3	Материалы	тенге	5 402
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2857
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0683

**Группа 5      Полы на перекрытии из линолеума**  
**Подгруппа 8810-0105-01 - Полы на перекрытии с покрытием из линолеума**

**Таблица 8810-0105-0101 - Тип Л1.1**



**Описание:**

1. Покрытие - полукоммерческий линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 50 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон 45 мм;
4. Плита перекрытия.

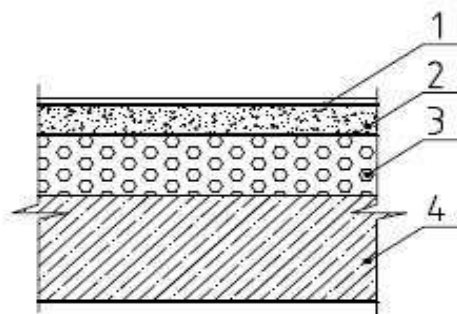
**Состав работ:**

1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из линолеума на клею.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 084
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 256
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	133/64
1.3	Материалы	тенге	5 695
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2364
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0381

**Таблица 8810-0105-0102 - Тип Л1.2**



**Описание:**


1. Покрытие - полукоммерческий линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 20 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон 70 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из линолеума на клею.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 769
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 252
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	128/61
1.3	Материалы	тенге	5 389
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2320
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0360

**Таблица 8810-0105-0103 - Тип Л1.3**Описание:

1. Покрытие - линолеум на тепло- звукоизолирующей подоснове на клею - 5 мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
4. Тепло-звукоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 70 мм;
5. Плита перекрытия.

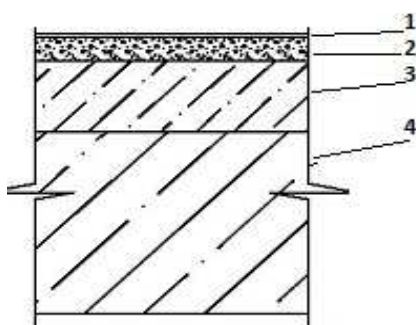
Состав работ:

1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике. 3. Устройство стяжки цементной. 4. Устройство покрытия из линолеума на клею.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 761
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 340
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	252/76
1.3	Материалы	тенге	7 169
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,8902
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0661

Таблица 8810-0105-0104 - Тип Л1.4

Описание:

1. Покрытие - линолеум на мастике - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 20 мм;
3. Теплоизоляция - керамзитобетон - 57 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

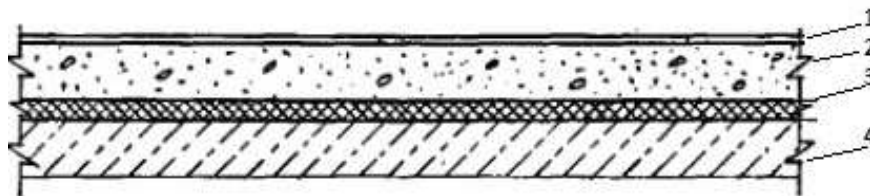
1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из линолеума на мастике.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 774
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 240
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	115/55
1.3	Материалы	тенге	5 419
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2197
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0494

**Группа 6      Полы на перекрытии из коврового покрытия****Подгруппа 8810-0106-01 - Полы на перекрытии из коврового покрытия**

Таблица 8810-0106-0101 - Тип К1.1

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД624


1. Покрытие напольное ворсовое 2 категории;
2. Стяжка из легкого бетона - 50 мм;
3. Звукоизоляционный слой из древесноволокнистой плиты - 12 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых. 2. Устройство стяжки легковесной. 3. Устройство покрытия коврового насухо с проклеиванием на стыке мастикой КН-2.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 634
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 013
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	104/50
1.3	Материалы	тенге	4 517
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9717
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0430

**Таблица 8810-0106-0102 - Тип К1.2**Описание:

1. Ковролин искусственный из полиамида - 7 мм;  
 2. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка, армированная сеткой 4Вр1 200\*200 - 40 мм;  
 3. Утеплитель пенополистерол ПСБ-С-50 -50мм;  
 4. Плита перекрытия.

Состав работ:

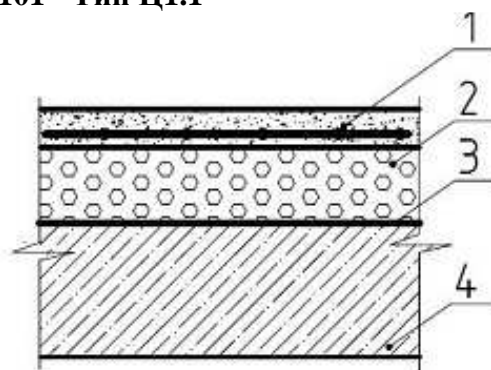
1. Устройство тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолоконных. 2. Армирование подстилающего слоя и набетонки. 3. Устройство стяжки цементной. 4. Устройство покрытия коврового насухо с проклеиванием на стыке клеем «Бустилат».

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	17 229
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 162
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	102/49
1.3	Материалы	тенге	15 965
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0643
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0352

**Группа 8      Полы на перекрытиях цементные**  
**Подгруппа 8810-0108-01 - Полы на перекрытиях с цементно-песчаной стяжкой**

**Таблица 8810-0108-0101 - Тип Ц1.1**



Описание:

1. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 арм. сеткой 4ВрI 200\*200 - 30 мм;
2. Минераловатная плита ПТЭ-150 жесткая на базальтовой основе - 160 мм;
3. Пароизоляция - 1 слой рубероида - 2,5 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

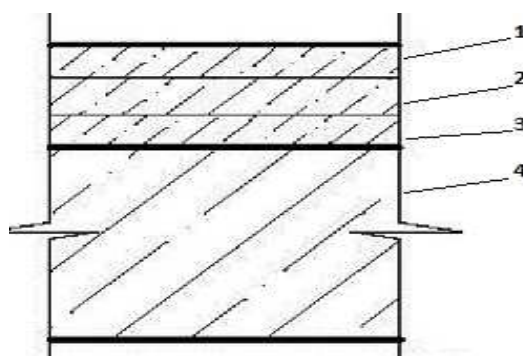
1. Устройство пароизоляции в один слой. 2. Утепление плитами из минеральной ваты. 3. Армирование 4. Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 965
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	872
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	199/47
1.3	Материалы	тенге	6 894
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,7396
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0304

**Группа 9      Полы на перекрытиях мозаичные**  
**Подгруппа 8810-0109-01 - Полы на перекрытиях мозаичные типа «Терраццо»**

**Таблица 8810-0109-0101 - Тип М1.1**



Описание:

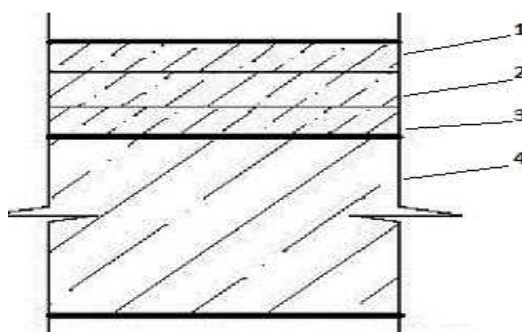
1. Покрытие - мозаичнобетонное типа «Терраццо» - 20 мм;
2. Стяжка - бетон В12,5 -30мм;
3. Теплоизоляция - керамзитобетон - 25 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки легкогобетонной. 2. Устройство бетонной стяжки. 3. Устройство покрытия мозаичного (терраццо) без рисунка.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 571
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 907
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	178/64
1.3	Материалы	тенге	2 486
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,5522
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0553

**Таблица 8810-0109-0102 - Тип М1.2**Описание:


1. Покрытие - мозаичнобетонное типа «Терраццо» - 20 мм;
2. Стяжка - бетон В12,5 -30мм;
3. Теплоизоляция - керамзитобетон - 25 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки легкогобетонной. 2. Устройство бетонной стяжки. 3. Устройство покрытия мозаичного (терраццо) с рисунком.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 338
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 223
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	178/64
1.3	Материалы	тенге	1 937
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,8122
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0553

**Подраздел 2 Полы над подвалами по перекрытию****Группа 3 Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия****Подгруппа 8810-0203-01 - Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия****Таблица 8810-0203-0101 - Тип Лп1.1****Описание:**


1. Ламинат - 10 мм;
2. Подложка под ламинат;
3. Стяжка из цементного раствора М200 - 20 мм;
4. Керамзитобетон - 50 мм;
5. Плита перекрытия;

**Состав работ:**

1. Устройство легкобетонной стяжки
2. Устройство цементной стяжки.
3. Укладка клеевым способом покрытия ламинированного напольного.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 678
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 283
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	73/35
1.3	Материалы	тенге	5 322
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,1586
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0316

**Группа 4 Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки****Подгруппа 8810-0204-01 - Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки****Таблица 8810-0204-0101 - Тип Кп1.1**



Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 30 мм;
5. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
6. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
7. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легкого бетонной стяжки.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство гидроизоляции.
5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею их сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	15 428
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	6 649
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	444/201
1.3	Материалы	тенге	8 335
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,9682
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1787

Таблица 8810-0204-0102 - Тип Кп1.2

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 40 мм;
5. Гравий керамзитовый - 30мм;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции.
2. Устройство цементной стяжки.
3. Устройство гидроизоляции.
4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею их сухих смесей.

*Измеритель: м2*


№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 297
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 810

## Окончание таблицы 8810-0204-0102

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	174/74
1.3	Материалы	тенге	4 313
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,6084
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0640

Таблица 8810-0204-0103 - Тип Кп1.3

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

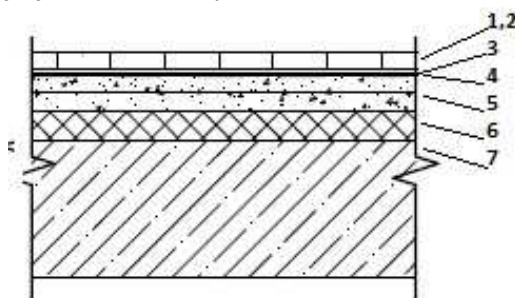
Состав работ:

1. Устройство цементной стяжки. 2. Устройство покрытия из керамических плиток.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 052
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 677
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	104/48
1.3	Материалы	тенге	3 271
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,4876
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0421

Таблица 8810-0204-0104 - Тип Кп1.4

Описание:

1. Покрытие - керамическая плитка - 8 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;

3. Грунтовка с наполнителем из кварцевого песка;
4. Обмазочная гидроизоляция полимерным однокомпонентным составом;
5. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
6. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;
7. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых..2. Устройство цементной стяжки. 3. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом на латексе СКС-65-ГП. 4. Армирование подстилающего слоя и набетонки 5. Устройство покрытия из плиток керамических на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 602
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 957
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	568/281
1.3	Материалы	тенге	7 077
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,4679
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2210

Таблица 8810-0204-0105 - Тип Кп1.5

Описание:

1. Покрытие - керамическая плитка - 8 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной. 3. Армирование подстилающего слоя и набетонки. 4. Устройство цементной стяжки. 5. Устройство покрытия из плиток керамических на клею из сухих смесей.

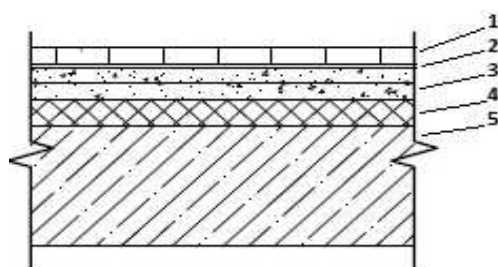
*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	8 140
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 021

## Окончание таблицы 8810-0204-0105

**Измеритель:** м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	157/72
1.3	Материалы	тенге	5 962
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,7739
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0561

**Подгруппа 8810-0204-02 - Полы над подвалами по перекрытию из керамогранитной плитки****Таблица 8810-0204-0201 - Тип Кп2.1**Описание:

1. Покрытие - керамогранитная плитка - 10 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

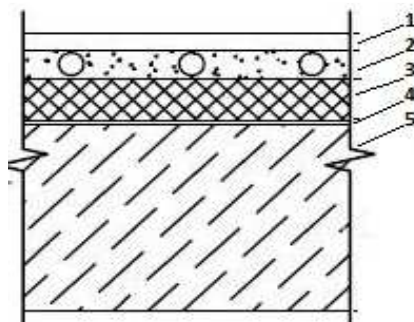
1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной. 3. Армирование подстилающего слоя и набетонки. 4. Устройство цементной стяжки. 5. Устройство покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей.

**Измеритель:** м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	8 902
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 763
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	222/89
1.3	Материалы	тенге	6 917
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,5368
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0655

**Группа 5      Полы над подвалами по перекрытию из линолеума**  
**Подгруппа 8810-0205-01 - Полы над подвалами по перекрытию с покрытием из линолеума**

Таблица 8810-0205-0101 - Тип Л1.1

Описание:

1. Покрытие - линолеум на тепло-звукоизолирующей подоснове, на клеевой мастике - 5 мм;
2. Стяжка цементно-песчаный раствор M150 с армирование d=3 мм ВрI-100\*100 мм  
Металлополимерная труба PE-RT dn16\*2 с шагом 200 мм - 30 мм;
3. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
4. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
5. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легкого бетонной стяжки.
3. Прокладка трубопровода горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Армирование подстилающего слоя.
6. Устройство покрытия из линолеума.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	11 660
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 659
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	258/159
1.3	Материалы	тенге	6 743
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,5713
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1429

Таблица 8810-0205-0102 - Тип Л1.2



Описание:


1. Покрытие - линолеум на тепло- звукоизолирующей подоснове, на клеящей мастике - 5 мм;
2. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 - 30 мм;
3. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
4. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легковесной стяжки.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из линолеума.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	11 537
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 643
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	266/163
1.3	Материалы	тенге	6 628
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,5604
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1466

**Таблица 8810-0205-0103 - Тип Л1.3**Описание:

1. Покрытие - линолеум на тепло-звукоизолирующей подоснове, на клеящей мастике - 5 мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Стяжка цементно-песчаный раствор М150;
4. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
5. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

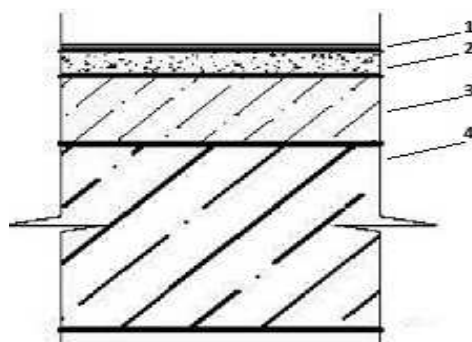
1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легковесной стяжки.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Армирование подстилающего слоя.
5. Гидроизоляция оклеечными рулонными материалами на битумной мастике.
6. Устройство покрытия из линолеума.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	14 350
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 330
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	378/172
1.3	Материалы	тенге	8 642
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,8454
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1535

**Группа 10      Полы над подвалами по перекрытию наливные**  
**Подгруппа 8810-0210-01 - Полы над подвалами по перекрытию бесшовные**  
**эпоксидно-полиэфирные**

Таблица 8810-0210-0101 - Тип Н1.1

Описание:

1. Покрытие - бесшовное эпоксидно-полиэфирное - 5 мм;
2. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
3. Керамзитобетон - 55 мм;
4. Плита перекрытия.

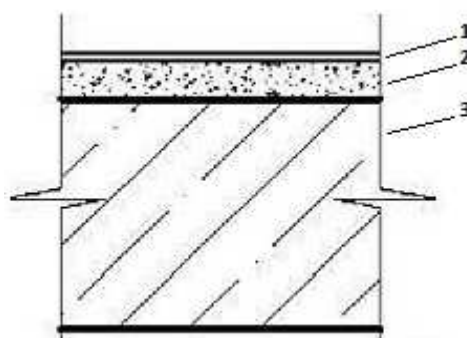
Состав работ:

1. Устройство легкогобетонной стяжки.
2. Устройство цементной стяжки.
3. Устройство покрытия бесшовного эпоксидно-полиэфирного.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	12 885
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 007
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	192/120
1.3	Материалы	тенге	10 686
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,5268
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1079

Таблица 8810-0210-0102 - Тип Н1.2

Описание:

1. Покрытие - бесшовное эпоксидно-полиэфирное - 5 мм;
2. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 25 мм;
3. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство цементной стяжки.
2. Устройство покрытия бесшовного эпоксидно-полиэфирного.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 930
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 531
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	134/92
1.3	Материалы	тенге	9 265
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0504
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0826

Таблица 8810-0210-0103 - Тип Н1.3

Описание:

1. Наливное покрытие - 5 мм;
2. Стяжка изцементно-песчаного раствора М150, армированная сеткой 5ВР-1-50/5Вр-1-50 - 40 мм;
3. Утеплитель - минплита  $\rho=180$  кг/см<sup>3</sup> - 55 мм;
4. Плита перекрытия.




Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных.
2. Устройство цементной стяжки.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство полов полимерных наливных из полиуретана двухкомпонентного.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	19 228
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 467
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	92/40
1.3	Материалы	тенге	17 669
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,3379
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0274

**Подраздел 3 Полы на грунте****Группа 2 Полы на грунте дощатые паркетные****Подгруппа 8810-0302-01 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных.****Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211****Таблица 8810-0302-0101 - Тип П1.1**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*150\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Грунт.

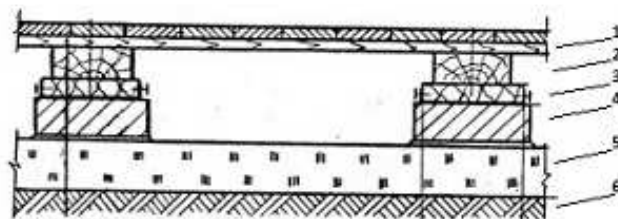
Состав работ:

1. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
2. Устройство покрытия из щитов паркетных.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	15 776
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 739
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	49/19
1.3	Материалы	тенге	13 988
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,3450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0148

**Подгруппа 8810-0302-02 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных.**  
**Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212**



**Таблица 8810-0302-0201 - Тип П2.1**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - шлаковый - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего шлакового слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	28 853
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 019
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 953/860
1.3	Материалы	тенге	22 881
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,5450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,6548

**Таблица 8810-0302-0202 - Тип П2.2**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - гравийный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего гравийного слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	25 013
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 951
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 711/742
1.3	Материалы	тенге	18 351
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,4450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5648

**Таблица 8810-0302-0203 - Тип П2.3**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - щебеночный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего щебеночного слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	28 990
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 096
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 711/742
1.3	Материалы	тенге	22 183
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,5850
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5648

**Таблица 8810-0302-0204 - Тип П2.4**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - глинобитный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

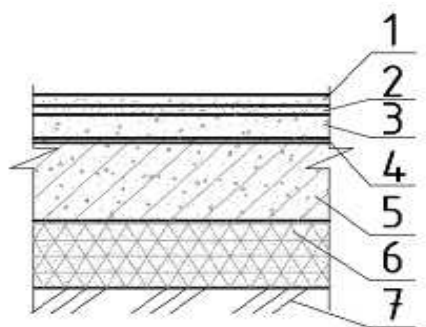
1. Устройство подстилающего глинобитного слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	28 560
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	9 151
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	2 972/1 662
1.3	Материалы	тенге	16 437
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	8,1450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,2648

**Группа 3      Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия**  
**Подгруппа 8810-0303-01 - Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия**

Таблица 8810-0303-0101 - Тип Лп1.1

Описание:

1. Ламинат - 10 мм;
2. Подложка под ламинат;
3. Стяжка из цементного раствора М200 - 40 мм;
4. Гидроизоляция ч - 2 слоя рубероида;
5. Бетон кл. В22,5 - 100 мм;
6. Щебень, пропитанный битумом - 50 мм;
7. Уплотненный грунт основания.

Состав работ:

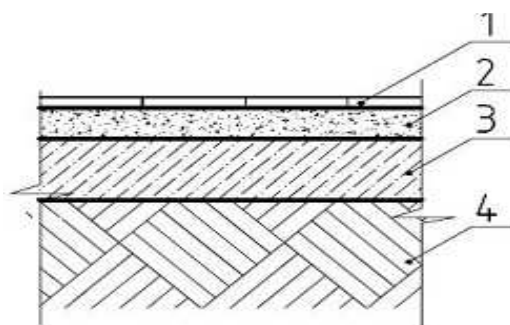
1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство бетонного покрытия.
3. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике в 2 слоя.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Укладка клеевым способом покрытия ламинированного напольного.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	11 469
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 425
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	338/103
1.3	Материалы	тенге	8 706
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,8733
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0858

**Группа 4      Полы на грунте из керамической плитки**  
**Подгруппа 8810-0304-01 - Полы на грунте из керамической плитки**

Таблица 8810-0304-0101 - Тип Кп1.1

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100\*100 (2,88 кг/см<sup>2</sup>) - 70 мм;
4. Утрамбованный грунт.

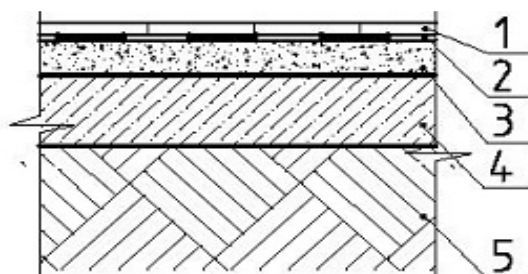
Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 096
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 982
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	109/49
1.3	Материалы	тенге	7 005
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,7772
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0432

Таблица 8810-0304-0102 - Тип Кп1.2

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;

2. Гидроизоляция - биэластик- 1 мм;
3. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
4. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100\*100 (2,88 кг/см<sup>2</sup>) - 70 мм;
5. Утрамбованный грунт.

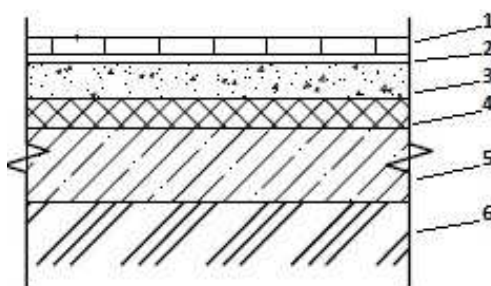
Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство гидроизоляции.
5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	11 607
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 463
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	113/51
1.3	Материалы	тенге	9 031
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,1335
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0447

**Таблица 8810-0304-0103 - Тип Кп1.3**



Описание:

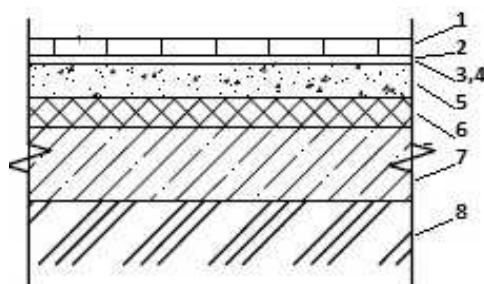
1. Покрытие - Плитка керамическая - 8 мм;
2. Плиточный клей;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Пенополистирол ПСБ-С-50- 50 мм;
5. Подстилающий слой - бетон В 12,5 - 100 мм;
6. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	12 007
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 400
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	157/72
1.3	Материалы	тенге	9 450
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,1399
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0561

**Таблица 8810-0304-0104 - Тип Кп1.4**Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая - 8 мм;
2. Плиточный клей;
3. Грунтовка с наполнителем из кварцевого песка;
4. Обмазочная гидроизоляция полимерными однокомпонентными составами;
5. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
6. Пенополистирол ПСБ-С-50- 50 мм;
7. Подстилающий слой - бетон В 12,5 - 100 мм;
8. Утрамбованный грунт.

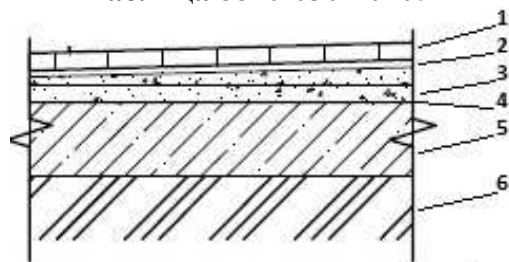
Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом на латексе СКС-65-ГП
6. Устройство покрытия из керамических плиток на клее из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	14 469
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 336
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	569/281
1.3	Материалы	тенге	10 564
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,8339
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2210

Таблица 8810-0304-0105 - Тип Кп1.5

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая - 8 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
5. Подстилающий слой - бетон В12,5 - 100 мм;
6. Щебень, втрамбованный в грунт.

Состав работ:

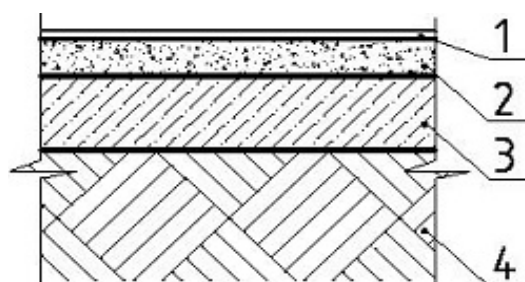
1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
3. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике.
4. Армирование подстилающего слоя.
5. Устройство цементной стяжки.
6. Устройство покрытия из керамических плиток на клее из сухих смесей.

**Измеритель:** м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	14 604
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 287
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	325/104
1.3	Материалы	тенге	10 992
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,6478
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0687

**Группа 5 Полы на грунте из линолеума****Подгруппа 8810-0305-01 - Полы на грунте с покрытием из линолеума**

Таблица 8810-0305-0101 - Тип Л1.1





Описание:

1. Покрытие - полукоммерческий линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100\*100 (2,88 кг/см<sup>2</sup>) - 75 мм;
4. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

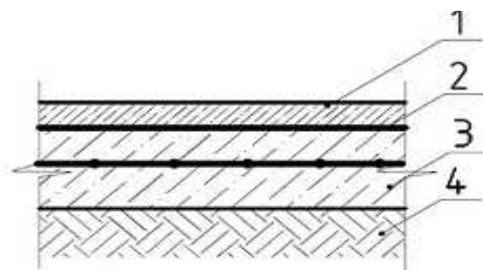
1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из линолеума.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	8 006
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 083
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	55/26
1.3	Материалы	тенге	6 868
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0459
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0223

**Группа 7      Полы на грунте бетонные**  
**Подгруппа 8810-0307-01 - Полы на грунте бетонные**

Таблица 8810-0307-0101 - Тип Б1.1

Описание:

1. Покрытие - бетон В15 - 20 мм;
2. Гидроизоляция – «Биэластик» - 1 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 8АІ/200\*200- 80 мм;
4. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство гидроизоляции.
4. Устройство бетонного покрытия.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*


№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 828
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 150

## Окончание таблицы 8810-0307-0101

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	98/36
1.3	Материалы	тенге	6 580
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0182
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0295

Таблица 8810-0307-0102 - Тип Б1.2

Описание:

1. Подстилающий слой - бетон В12,5 - 100 мм;
2. Щебень, втрамбованный в грунт.

Состав работ:

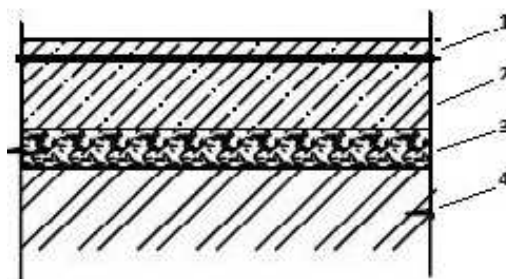
1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	4 258
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	453
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	32/12
1.3	Материалы	тенге	3 773
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,4341
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0088

**Группа 8 Полы на грунте цементные****Подгруппа 8810-0308-01 - Полы на грунте с цементно-песчаной стяжкой**

Таблица 8810-0308-0101 - Тип Ц1.1



Описание:

1. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 20мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Подстилающий слой бетона В 7,5, арм. сеткой d= 3 мм ВpI с шагом 150\*150 мм - 80 мм;
4. Щебень втрамбованный в грунт, пропитанного битумом до полного насыщения - 60 мм.

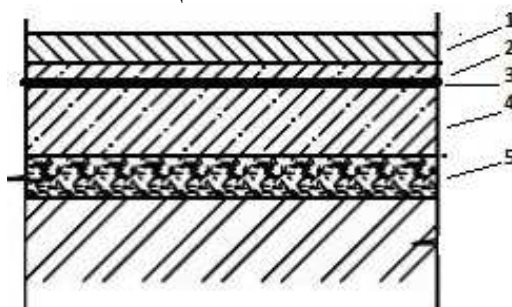
Состав работ:

1. Устройство щебеночного покрытия с пропиткой битумом.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
3. Армирование подстилающего слоя.
4. Устройство гидроизоляции оклеечными рулонными материалами на битумной мастике.
5. Устройство цементной стяжки.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 178
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 043
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	311/84
1.3	Материалы	тенге	7 824
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,5927
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0616

Таблица 8810-0308-0102 - Тип Ц1.2

Описание:

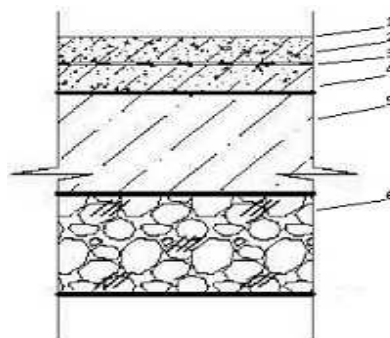
1. Покрытие пола - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
2. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 20мм;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Подстилающий слой бетона В 7,5, арм. сеткой d= 3 мм ВpI с шагом 150\*150 мм - 80 мм;
5. Щебень втрамбованный в грунт, пропитанного битумом до полного насыщения - 60 мм.

Состав работ:

1. Устройство щебеночного покрытия с пропиткой битумом.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
3. Армирование подстилающего слоя.
4. Устройство гидроизоляции оклеечными рулонными материалами на битумной мастике.
5. Устройство цементной стяжки.
6. Устройство цементного покрытия.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	11 295
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 307
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	400/117
1.3	Материалы	тенге	8 588
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,8617
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0880

**Группа 10      Полы на грунте наливные****Подгруппа 8810-0310-01 - Полы на грунте наливные полимерцементные****Таблица 8810-0310-0101 - Тип Н1.1**Описание:

1. Покрытие - наливной пол;
2. Подготовка цементно-бетонная В22,5 - 25 мм;
3. Гидроизоляция - Гидроизол (2 слоя) - 2 мм;
4. Стяжка - цементный бетон В12,5 - 30 мм;
5. Подстилающий слой - бетон
6. Основание - грунт с добавлением щебня с последующей трамбовкой.


Состав работ:

1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство подстилающего слоя бетонного.
3. Устройство бетонной стяжки.
4. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами.
5. Устройство бетонного покрытия.
6. Устройство полимерцементного однослойного наливного покрытия.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	11 103
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 591
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	330/197
1.3	Материалы	тенге	8 182
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,2641
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1715

Таблица 8810-0310-0102 - Тип Н1.2

Описание:

1. Покрытие - наливной пол;
2. Подготовка цементно-песчаное - 30 мм;
3. Стяжка - цементно-песчаная - 20 мм;
4. Подстилающий слой - бетон В7,5 - 100 мм;
5. Основание - грунт с добавлением щебня с последующей трамбовкой.

Состав работ:


1. Устройство подстилающего слоя щебеночного с уплотнениями трамбовками.
2. Устройство подстилающего слоя бетонного.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство цементного покрытия.
6. Устройство полимерцементного однослойного наливного покрытия.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	8 899
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 065
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	439/248
1.3	Материалы	тенге	6 395
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,9352
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2099

**Группа 12      Полы на грунте асфальтобетонные**  
**Подгруппа 8810-0312-01 - Полы на грунте асфальтобетонные**

Таблица 8810-0312-0101 - Тип А1.1

Описание:

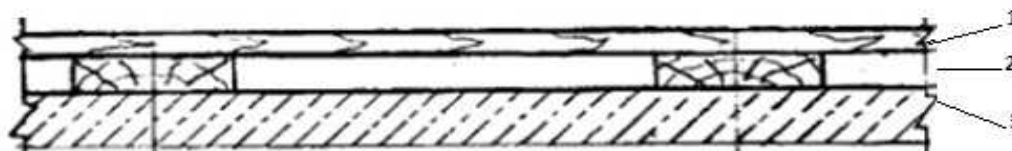
1. Асфальто- бетон мелкозернистый марки типа А на битуме БНД 90/130 - 40 мм;
2. Асфальто- бетон крупнозернистый БНД 90/130 - 50 мм;
3. Щебень фракционный - 280 ГОСТ 25607-94;
4. Песок мелкозернистый - 100 ГОСТ 8736-93;
5. Плотно утрамбованный грунт щебнем.

Состав работ:

1. Уплотнение грунта щебнем. 2. Устройство песчаного подстилающего слоя. 3. Устройство щебеночного подстилающего слоя. 4. Устройство покрытия асфальтобетонного из крупнозернистого бетона. 5. Устройство покрытия асфальтобетонного из мелкозернистого бетона.

*Измеритель:* м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 812
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 819
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	758/320
1.3	Материалы	тенге	7 235
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,7211
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2358

**07 Западно-Казахстанская область****Раздел 1 Полы****Подраздел 1 Полы на перекрытии****Группа 1 Полы на перекрытии дощатые****Подгруппа 8810-0101-01 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5****Таблица 8810-0101-0101 - Тип Д1.1**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия. 2. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 369
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	905
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	46/21
1.3	Материалы	тенге	4 418
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,8690
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0186

**Таблица 8810-0101-0102 - Тип Д1.2**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия. 2. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 966
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	962
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	57/25
1.3	Материалы	тенге	4 947

## Окончание таблицы 8810-0101-0102

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9230
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0230

Таблица 8810-0101-0103 - Тип Д1.3

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия.
2. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 052
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	984
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	71/32
1.3	Материалы	тенге	5 997
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9440
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0289

Таблица 8810-0101-0104 - Тип Д1.4

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

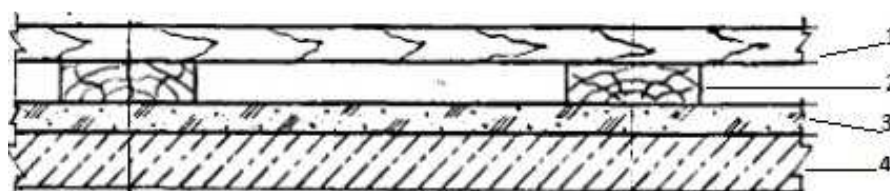
1. Укладка лаг по плитам перекрытия.
2. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 826
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 028
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	33/15
1.3	Материалы	тенге	9 765
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,8680
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0137



**Подгруппа 8810-0101-02 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10**



**Таблица 8810-0101-0201 - Тип Д2.1**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции. 2. Укладка лаг по плитам перекрытия. 3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	12 869
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 084
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 650/518
1.3	Материалы	тенге	6 135
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,8790
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4686

**Таблица 8810-0101-0202 - Тип Д2.2**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции. 2. Укладка лаг по плитам перекрытия. 3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 465
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 140

## Окончание таблицы 8810-0101-0202

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 661/523
1.3	Материалы	тенге	6 664
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,9330
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4730

Таблица 8810-0101-0203 - Тип Д2.3

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	14 551
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 162
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 675/530
1.3	Материалы	тенге	7 714
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,9540
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4789

Таблица 8810-0101-0204 - Тип Д2.4

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	18 325
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 206

## Окончание таблицы 8810-0101-0204

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 637/513
1.3	Материалы	тенге	11 482
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,8780
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4637

Таблица 8810-0101-0205 - Тип Д2.5

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	18 184
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 490
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 650/518
1.3	Материалы	тенге	12 044
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3090
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4686

Таблица 8810-0101-0206 - Тип Д2.6

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	18 780
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 546

## Окончание таблицы 8810-0101-0206

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 661/523
1.3	Материалы	тенге	12 573
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3630
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4730

Таблица 8810-0101-0207 - Тип Д2.7

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	19 866
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 568
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 675/530
1.3	Материалы	тенге	13 623
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3840
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4789

Таблица 8810-0101-0208 - Тип Д2.8

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	23 639
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 612

## Окончание таблицы 8810-0101-0208

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 637/513
1.3	Материалы	тенге	17 390
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3080
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4637

Таблица 8810-0101-0209 - Тип Д2.9

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	21 569
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 490
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 650/518
1.3	Материалы	тенге	15 429
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3090
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4686

Таблица 8810-0101-0210 - Тип Д2.10

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	22 165
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 546

## Окончание таблицы 8810-0101-0210

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 661/523
1.3	Материалы	тенге	15 958
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3630
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4730

Таблица 8810-0101-0211 - Тип Д2.11

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	23 251
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 568
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 675/530
1.3	Материалы	тенге	17 008
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3840
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4789

Таблица 8810-0101-0212 - Тип Д2.12

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	27 024
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 612

## Окончание таблицы 8810-0101-0212

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 637/513
1.3	Материалы	тенге	20 775
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3080
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4637

Таблица 8810-0101-0213 - Тип Д2.13

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 663
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	969
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	70/31
1.3	Материалы	тенге	4 624
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9423
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0278

Таблица 8810-0101-0214 - Тип Д2.14

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 259
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 026

## Окончание таблицы 8810-0101-0214

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	80/36
1.3	Материалы	тенге	5 153
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9963
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0322

Таблица 8810-0101-0215 - Тип Д2.15

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 345
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 048
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	94/42
1.3	Материалы	тенге	6 203
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0173
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0381

Таблица 8810-0101-0216 - Тип Д2.16

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	11 119
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 092



Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	57/26
1.3	Материалы	тенге	9 970
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9413
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0229

**Группа 2 Полы на перекрытии паркетные**  
**Подгруппа 8810-0102-01 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37**

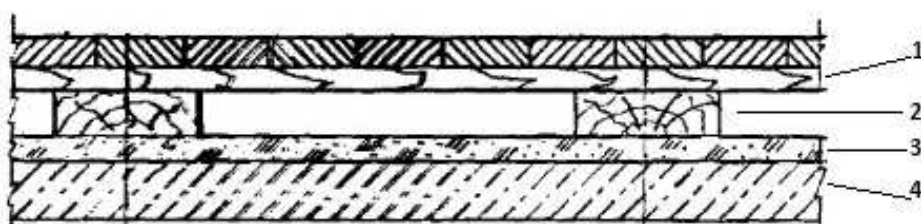


Таблица 8810-0102-0101 - Тип П1.1

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	20 570
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 896
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 647/515
1.3	Материалы	тенге	14 027
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,6490
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4657

Таблица 8810-0102-0102 - Тип П1.2

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;

3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	25 885
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 302
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 647/515
1.3	Материалы	тенге	19 936
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,0790
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4657

**Таблица 8810-0102-0103 - Тип П1.3**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит- 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	29 270
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 302
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 647/515
1.3	Материалы	тенге	23 321
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,0790
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4657

**Таблица 8810-0102-0104 - Тип П1.4**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые;
4. Плита перекрытия.

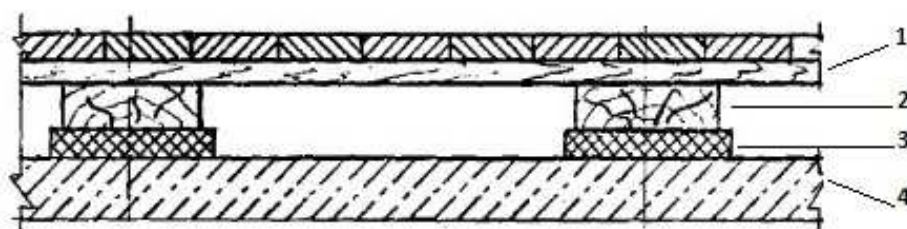
Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 364
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	781
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	67/28
1.3	Материалы	тенге	12 516
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,7123
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0249

**Подгруппа 8810-0102-02 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38**



**Таблица 8810-0102-0201 - Тип П2.1**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная ленточная прокладка - 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной под лаги.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 172
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	755
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	50/20
1.3	Материалы	тенге	12 367
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,6797
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0184

Таблица 8810-0102-0202 - Тип П2.2

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита из минеральной ваты марки П-35;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 696
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	775
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	49/20
1.3	Материалы	тенге	12 872
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,6906
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0180

Таблица 8810-0102-0203 - Тип П2.3

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Маты прошивные базальтовые МБТВ-30;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

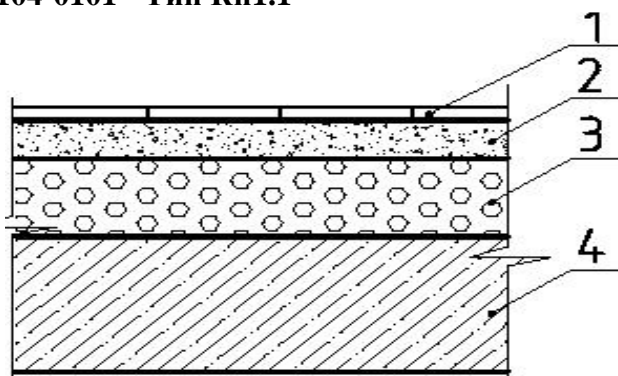
1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 904
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	775
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	49/20
1.3	Материалы	тенге	13 080
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,6906
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0180

**Группа 4      Полы на перекрытии из керамической плитки**  
**Подгруппа 8810-0104-01 - Полы на перекрытии из керамической плитки**

Таблица 8810-0104-0101 - Тип Кп1.1

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон - 70 мм;
4. Плита перекрытия.

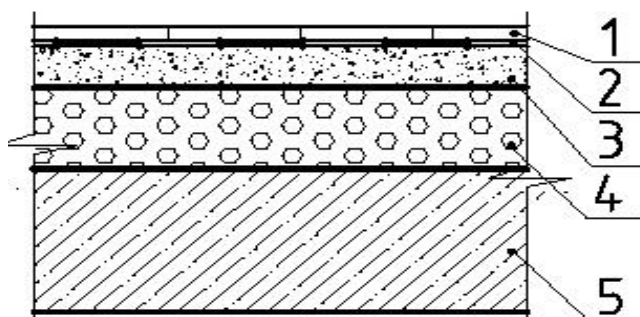
Состав работ:

1. Устройство стяжки легковесной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 609
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 002
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	174/76
1.3	Материалы	тенге	5 433
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,9816
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0569

Таблица 8810-0104-0102 - Тип Кп1.2

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Гидроизоляция - биэластик - 1 мм;


3. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
4. Тепло- звукоизоляция - пенобетон - 70 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки легковесной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство гидроизоляции. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

**Измеритель:** м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 129
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 466
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	178/78
1.3	Материалы	тенге	7 485
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,3548
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0585

**Таблица 8810-0104-0103 - Тип Кп1.3**Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
5. Тепло- звукоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 70 мм;
6. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство стяжки легковесной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство гидроизоляции. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

**Измеритель:** м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 980
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 005
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	296/89
1.3	Материалы	тенге	6 679
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,6398
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0870

Таблица 8810-0104-0104 - Тип Кп1.4

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из песчаного раствора М150;
3. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
4. Плита перекрытия.

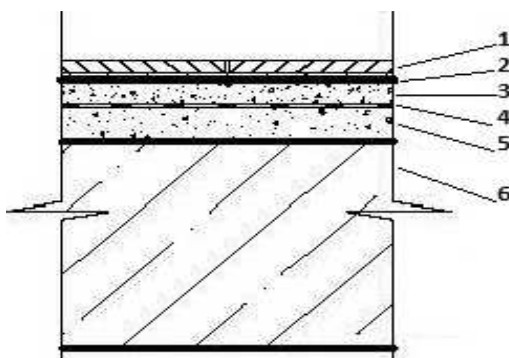
Состав работ:

1. Устройство стяжки цементной. 2. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	4 583
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 547
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	100/43
1.3	Материалы	тенге	2 936
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,4876
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0421

Таблица 8810-0104-0105 - Тип Кп1.5

Описание:

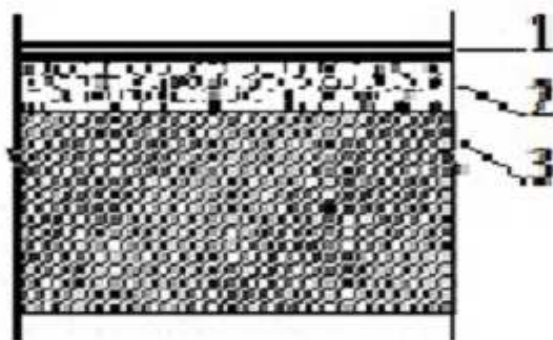
1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Прослойка - клей плиточный - 5 мм;
3. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
4. Гидроизоляция - полимерная (2 слоя) - 2 мм;
5. Стяжка - цементно-песчаный раствор М150 - 25 мм;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки цементной. 2. Устройство гидроизоляции. 3. Устройство стяжки цементной. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель:* м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 811
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 348
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	199/65
1.3	Материалы	тенге	3 264
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,1730
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0636

**Подгруппа 8810-0104-02 - Полы на перекрытии из керамогранитной плитки****Таблица 8810-0104-0201 - Тип Кп2.1**Описание:

1. Покрытие - керамогранитная плитка - 25 мм;
2. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 60 мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство цементной стяжки. 2. Устройство покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей.

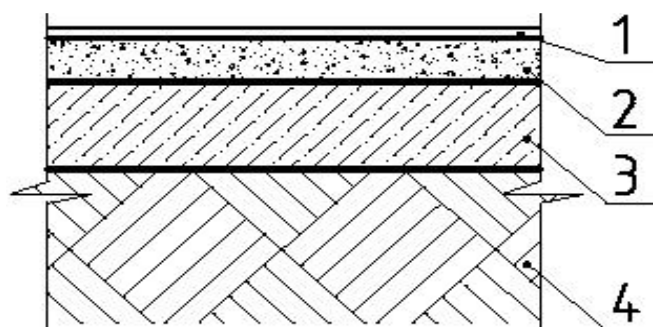
*Измеритель:* м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 439
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 341
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	200/74
1.3	Материалы	тенге	3 898
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2857
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0683



**Группа 5      Полы на перекрытии из линолеума**  
**Подгруппа 8810-0105-01 - Полы на перекрытии с покрытием из линолеума**

Таблица 8810-0105-0101 - Тип Л1.1

Описание:

1. Покрытие - полукоммерческий линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 50 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон 45 мм;
4. Плита перекрытия.

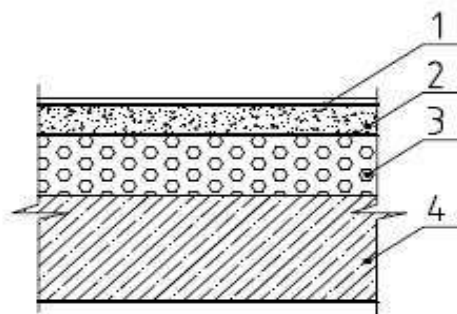
Состав работ:

1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из линолеума на клею.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 084
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 159
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	126/57
1.3	Материалы	тенге	4 799
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2364
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0381

Таблица 8810-0105-0102 - Тип Л1.2

Описание:


1. Покрытие - полукоммерческий линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 20 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон 70 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из линолеума на клею.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 291
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 155
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	122/55
1.3	Материалы	тенге	5 014
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2320
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0360

**Таблица 8810-0105-0103 - Тип Л1.3**Описание:

1. Покрытие - линолеум на тепло- звукоизолирующей подоснове на клею - 5 мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
4. Тепло-звукоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 70 мм;
5. Плита перекрытия.

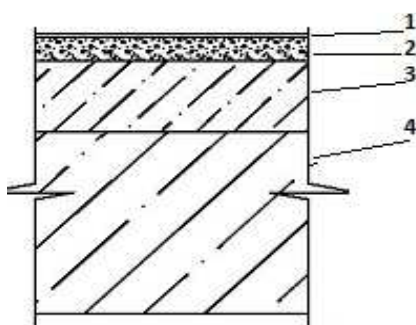
Состав работ:

1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике. 3. Устройство стяжки цементной. 4. Устройство покрытия из линолеума на клею.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 039
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 158
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	244/68
1.3	Материалы	тенге	6 637
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,8902
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0661

Таблица 8810-0105-0104 - Тип Л1.4

Описание:

1. Покрытие - линолеум на мастике - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 20 мм;
3. Теплоизоляция - керамзитобетон - 57 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

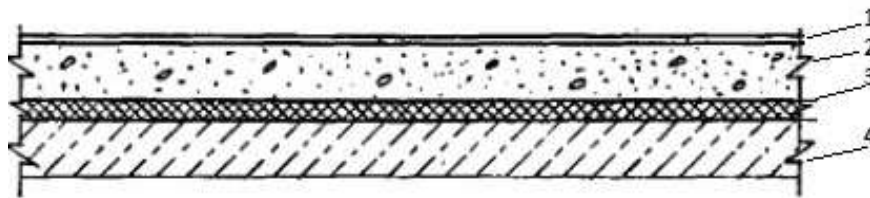
1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из линолеума на мастике.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 425
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 144
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	110/50
1.3	Материалы	тенге	5 171
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2197
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0494

**Группа 6      Полы на перекрытии из коврового покрытия****Подгруппа 8810-0106-01 - Полы на перекрытии из коврового покрытия**

Таблица 8810-0106-0101 - Тип К1.1

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД624


1. Покрытие напольное ворсовое 2 категории;
2. Стяжка из легкого бетона - 50 мм;
3. Звукоизоляционный слой из древесноволокнистой плиты - 12 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых. 2. Устройство стяжки легковесной. 3. Устройство покрытия коврового насухо с проклеиванием на стыке мастикой КН-2.

**Измеритель:** м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 755
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	935
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	99/45
1.3	Материалы	тенге	4 721
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9717
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0430

**Таблица 8810-0106-0102 - Тип К1.2**Описание:

1. Ковролин искусственный из полиамида - 7 мм;
2. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка, армированная сеткой 4Вр1 200\*200 - 40 мм;
3. Утеплитель пенополистерол ПСБ-С-50 -50мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

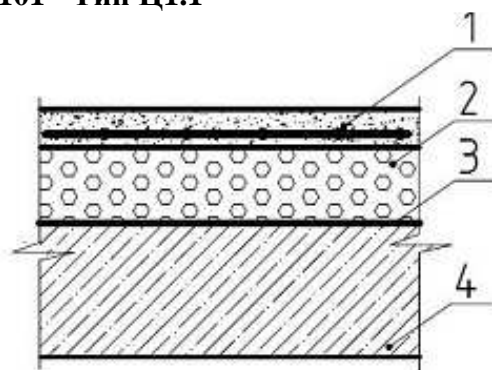
1. Устройство тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолоконных. 2. Армирование подстилающего слоя и набетонки. 3. Устройство стяжки цементной. 4. Устройство покрытия коврового насухо с проклеиванием на стыке клеем «Бустилат».

**Измеритель:** м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	16 240
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 071
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	97/44
1.3	Материалы	тенге	15 072
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0643
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0352

**Группа 8      Полы на перекрытиях цементные**  
**Подгруппа 8810-0108-01 - Полы на перекрытиях с цементно-песчаной стяжкой**

Таблица 8810-0108-0101 - Тип Ц1.1

Описание:

1. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 арм. сеткой 4ВрI 200\*200 - 30 мм;
2. Минераловатная плита ПТЭ-150 жесткая на базальтовой основе - 160 мм;
3. Пароизоляция - 1 слой рубероида - 2,5 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

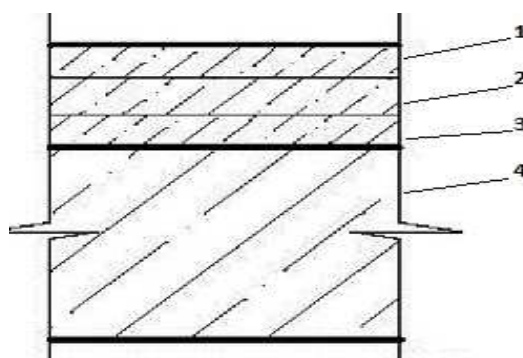
1. Устройство пароизоляции в один слой. 2. Утепление плитами из минеральной ваты. 3. Армирование 4. Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 310
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	804
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	194/42
1.3	Материалы	тенге	5 312
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,7396
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0304

**Группа 9      Полы на перекрытиях мозаичные**  
**Подгруппа 8810-0109-01 - Полы на перекрытиях мозаичные типа «Терраццо»**

Таблица 8810-0109-0101 - Тип М1.1



Описание:

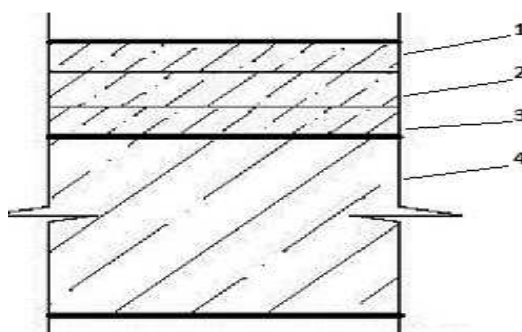
1. Покрытие - мозаичнобетонное типа «Терраццо» - 20 мм;
2. Стяжка - бетон В12,5 -30мм;
3. Теплоизоляция - керамзитобетон - 25 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки легкогобетонной. 2. Устройство бетонной стяжки. 3. Устройство покрытия мозаичного (терраццо) без рисунка.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 143
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 681
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	171/57
1.3	Материалы	тенге	2 291
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,5522
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0553

**Таблица 8810-0109-0102 - Тип М1.2**Описание:


1. Покрытие - мозаичнобетонное типа «Терраццо» - 20 мм;
2. Стяжка - бетон В12,5 -30мм;
3. Теплоизоляция - керамзитобетон - 25 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки легкогобетонной. 2. Устройство бетонной стяжки. 3. Устройство покрытия мозаичного (терраццо) с рисунком.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	4 887
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 973
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	171/57
1.3	Материалы	тенге	1 743
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,8122
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0553

**Подраздел 2 Полы над подвалами по перекрытию****Группа 3 Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия****Подгруппа 8810-0203-01 - Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия****Таблица 8810-0203-0101 - Тип Лп1.1****Описание:**


1. Ламинат - 10 мм;
2. Подложка под ламинат;
3. Стяжка из цементного раствора М200 - 20 мм;
4. Керамзитобетон - 50 мм;
5. Плита перекрытия;

**Состав работ:**

1. Устройство легкобетонной стяжки
2. Устройство цементной стяжки.
3. Укладка клеевым способом покрытия ламинированного напольного.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 696
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 183
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	69/32
1.3	Материалы	тенге	5 444
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,1586
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0316

**Группа 4 Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки****Подгруппа 8810-0204-01 - Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки****Таблица 8810-0204-0101 - Тип Кп1.1**

Описание:


1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 30 мм;
5. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
6. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
7. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легкого бетонной стяжки.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство гидроизоляции.
5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею их сухих смесей.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	14 264
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	6 135
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	423/180
1.3	Материалы	тенге	7 706
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,9682
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1787

**Таблица 8810-0204-0102 - Тип Кп1.2**Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 40 мм;
5. Гравий керамзитовый - 30мм;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции.
2. Устройство цементной стяжки.
3. Устройство гидроизоляции.
4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею их сухих смесей.

**Измеритель: м2**


№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 473
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 670



Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	166/66
1.3	Материалы	тенге	3 637
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,6084
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0640

Таблица 8810-0204-0103 - Тип Кп1.3

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

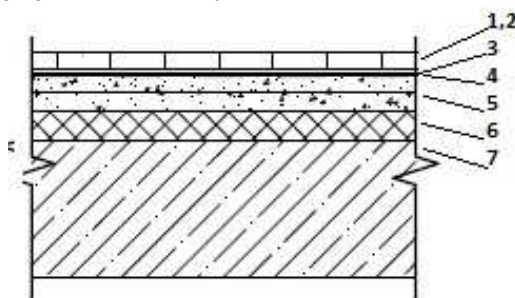
Состав работ:

1. Устройство цементной стяжки. 2. Устройство покрытия из керамических плиток.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	4 583
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 547
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	100/43
1.3	Материалы	тенге	2 936
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,4876
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0421

Таблица 8810-0204-0104 - Тип Кп1.4

Описание:

1. Покрытие - керамическая плитка - 8 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;

3. Грунтовка с наполнителем из кварцевого песка;
4. Обмазочная гидроизоляция полимерным однокомпонентным составом;
5. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
6. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;
7. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых..2. Устройство цементной стяжки. 3. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом на латексе СКС-65-ГП. 4. Армирование подстилающего слоя и набетонки 5. Устройство покрытия из плиток керамических на клее из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 513
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 727
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	540/253
1.3	Материалы	тенге	6 246
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,4679
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2210

**Таблица 8810-0204-0105 - Тип Кп1.5**



Описание:

1. Покрытие - керамическая плитка - 8 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной. 3. Армирование подстилающего слоя и набетонки. 4. Устройство цементной стяжки. 5. Устройство покрытия из плиток керамических на клее из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 088
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 864

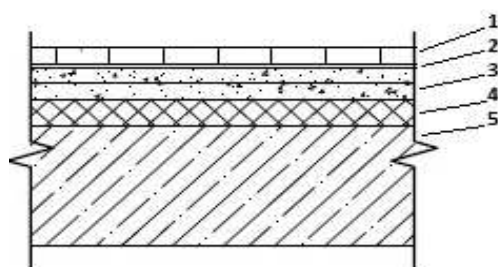
## Окончание таблицы 8810-0204-0105

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	149/65
1.3	Материалы	тенге	5 075
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,7739
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0561

## Подгруппа 8810-0204-02 - Полы над подвалами по перекрытию из керамогранитной плитки

Таблица 8810-0204-0201 - Тип Кп2.1

Описание:

1. Покрытие - керамогранитная плитка - 10 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

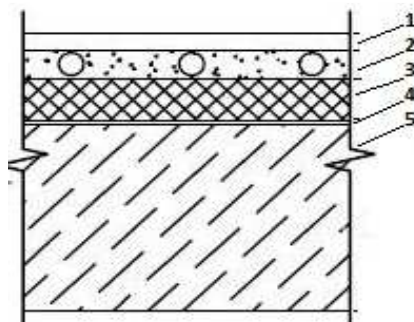
1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной. 3. Армирование подстилающего слоя и набетонки. 4. Устройство цементной стяжки. 5. Устройство покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 405
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 626
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	213/80
1.3	Материалы	тенге	5 566
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,5368
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0655

**Группа 5      Полы над подвалами по перекрытию из линолеума**  
**Подгруппа 8810-0205-01 - Полы над подвалами по перекрытию с покрытием из линолеума**

**Таблица 8810-0205-0101 - Тип Л1.1**



Описание:

1. Покрытие - линолеум на тепло-звукоизолирующей подоснове, на клеящей мастике - 5 мм;
2. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 с армирование d=3 мм ВрI-100\*100 мм  
Металлополимерная труба PE-RT dn16\*2 с шагом 200 мм - 30 мм;
3. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
4. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
5. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легкого бетонной стяжки.
3. Прокладка трубопровода горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Армирование подстилающего слоя.
6. Устройство покрытия из линолеума.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 620
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 299
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	242/143
1.3	Материалы	тенге	6 079
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,5713
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1429

**Таблица 8810-0205-0102 - Тип Л1.2**



Описание:


1. Покрытие - линолеум на тепло- звукоизолирующей подоснове, на клеящей мастике - 5 мм;
2. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 - 30 мм;
3. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
4. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легковесной стяжки.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из линолеума.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 337
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 285
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	249/147
1.3	Материалы	тенге	5 803
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,5604
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1466

**Таблица 8810-0205-0103 - Тип Л1.3**Описание:

1. Покрытие - линолеум на тепло-звукоизолирующей подоснове, на клеящей мастике - 5 мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Стяжка цементно-песчаный раствор М150;
4. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
5. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

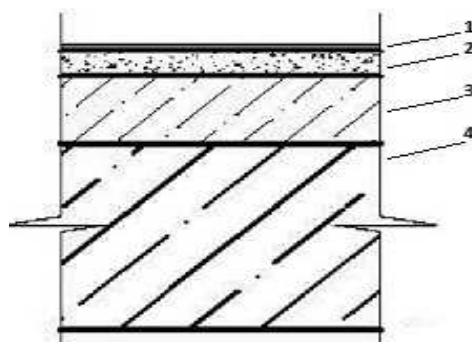
1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легковесной стяжки.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Армирование подстилающего слоя.
5. Гидроизоляция оклеечными рулонными материалами на битумной мастике
6. Устройство покрытия из линолеума.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 110
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 918
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	360/154
1.3	Материалы	тенге	7 832
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,8454
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1535

**Группа 10      Полы над подвалами по перекрытию наливные**  
**Подгруппа 8810-0210-01 - Полы над подвалами по перекрытию бесшовные**  
**эпоксидно-полиэфирные**

Таблица 8810-0210-0101 - Тип Н1.1

Описание:

1. Покрытие - бесшовное эпоксидно-полиэфирное - 5 мм;
2. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
3. Керамзитобетон - 55 мм;
4. Плита перекрытия.

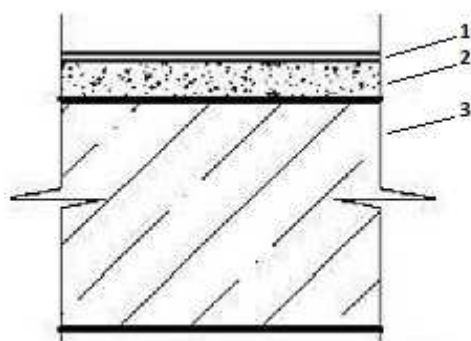
Состав работ:

1. Устройство легкобетонной стяжки. 2. Устройство цементной стяжки. 3. Устройство покрытия бесшовного эпоксидно-полиэфирного.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	12 364
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 852
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	180/108
1.3	Материалы	тенге	10 332
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,5268
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1079

Таблица 8810-0210-0102 - Тип Н1.2

Описание:

1. Покрытие - бесшовное эпоксидно-полиэфирное - 5 мм;
2. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 25 мм;
3. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство цементной стяжки.
2. Устройство покрытия бесшовного эпоксидно-полиэфирного.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 367
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 413
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	125/82
1.3	Материалы	тенге	8 829
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0504
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0826

Таблица 8810-0210-0103 - Тип Н1.3

Описание:


1. Наливное покрытие - 5 мм;
2. Стяжка изцементно-песчаного раствора М150, армированная сеткой 5ВР-1-50/5Вр-1-50 - 40 мм;
3. Утеплитель - минплита  $\rho=180$  кг/см<sup>3</sup> - 55 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных.
2. Устройство цементной стяжки.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство полов полимерных наливных из полиуретана двухкомпонентного.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	17 817
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 353
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	87/36
1.3	Материалы	тенге	16 377
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,3379
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0274

**Подраздел 3 Полы на грунте****Группа 2 Полы на грунте дощатые паркетные****Подгруппа 8810-0302-01 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных.****Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211****Таблица 8810-0302-0101 - Тип П1.1**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*150\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Грунт.

Состав работ:

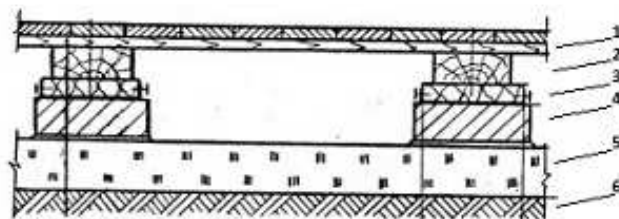
1. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
2. Устройство покрытия из щитов паркетных.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	18 932
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 604
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	47/17
1.3	Материалы	тенге	17 281
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,3450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0148



**Подгруппа 8810-0302-02 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных.**  
**Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212**



**Таблица 8810-0302-0201 - Тип П2.1**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - шлаковый - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего шлакового слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	31 743
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 708
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 865/774
1.3	Материалы	тенге	26 170
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,5450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,6548

**Таблица 8810-0302-0202 - Тип П2.2**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - гравийный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего гравийного слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	27 815
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 568
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 635/668
1.3	Материалы	тенге	21 612
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,4450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5648

**Таблица 8810-0302-0203 - Тип П2.3**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - щебеночный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего щебеночного слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	33 468
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 702
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 635/668
1.3	Материалы	тенге	27 131
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,5850
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5648

**Таблица 8810-0302-0204 - Тип П2.4**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - глинобитный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

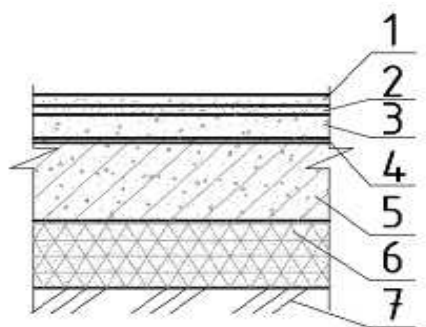
1. Устройство подстилающего глинобитного слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	30 953
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	8 445
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	2 803/1 496
1.3	Материалы	тенге	19 705
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	8,1450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,2648

**Группа 3      Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия**  
**Подгруппа 8810-0303-01 - Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия**

Таблица 8810-0303-0101 - Тип Лп1.1

Описание:

1. Ламинат - 10 мм;
2. Подложка под ламинат;
3. Стяжка из цементного раствора М200 - 40 мм;
4. Гидроизоляция - 2 слоя рубероида;
5. Бетон кл. В22,5 - 100 мм;
6. Щебень, пропитанный битумом - 50 мм;
7. Уплотненный грунт основания.

Состав работ:

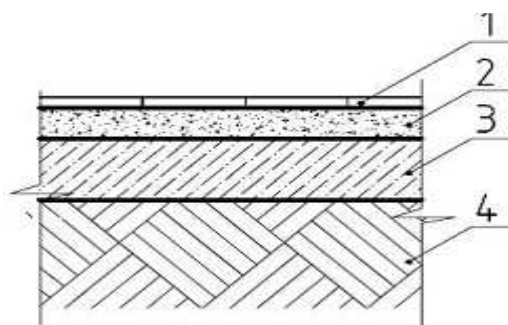
1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство бетонного покрытия.
3. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике в 2 слоя.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Укладка клеевым способом покрытия ламинированного напольного.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	11 121
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 237
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	327/93
1.3	Материалы	тенге	8 557
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,8733
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0858

**Группа 4      Полы на грунте из керамической плитки**  
**Подгруппа 8810-0304-01 - Полы на грунте из керамической плитки**

**Таблица 8810-0304-0101 - Тип Кп1.1**



Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100\*100 (2,88 кг/см<sup>2</sup>) - 70 мм;
4. Утрамбованный грунт.

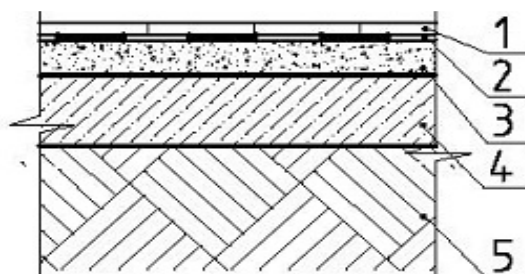
Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

**Измеритель: м<sup>2</sup>**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	8 218
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 828
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	104/44
1.3	Материалы	тенге	6 286
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,7772
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0432

**Таблица 8810-0304-0102 - Тип Кп1.2**



Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;

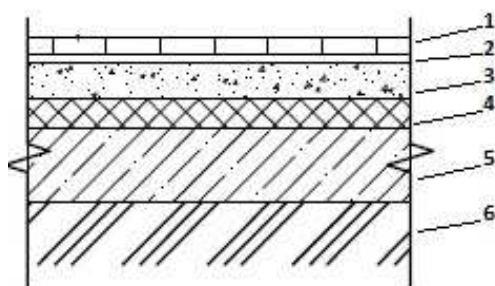
2. Гидроизоляция - биэластик- 1 мм;
3. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
4. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100\*100 (2,88 кг/см<sup>2</sup>) - 70 мм;
5. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство гидроизоляции.
5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 692
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 272
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	108/46
1.3	Материалы	тенге	8 312
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,1335
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0447

**Таблица 8810-0304-0103 - Тип Кп1.3**Описание:

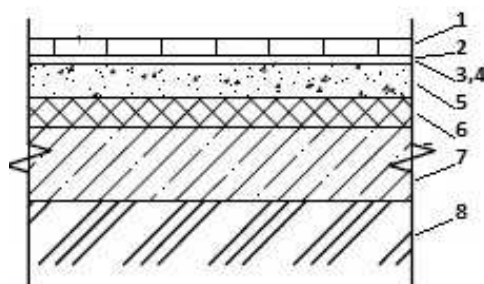
1. Покрытие - Плитка керамическая - 8 мм;
2. Плиточный клей;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Пенополистирол ПСБ-С-50- 50 мм;
5. Подстилающий слой - бетон В 12,5 - 100 мм;
6. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 281
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 214
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	150/65
1.3	Материалы	тенге	7 917
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,1399
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0561

**Таблица 8810-0304-0104 - Тип Кп1.4**Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая - 8 мм;
2. Плиточный клей;
3. Грунтовка с наполнителем из кварцевого песка;
4. Обмазочная гидроизоляция полимерными однокомпонентными составами;
5. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
6. Пенополистирол ПСБ-С-50- 50 мм;
7. Подстилающий слой - бетон В 12,5 - 100 мм;
8. Утрамбованный грунт.

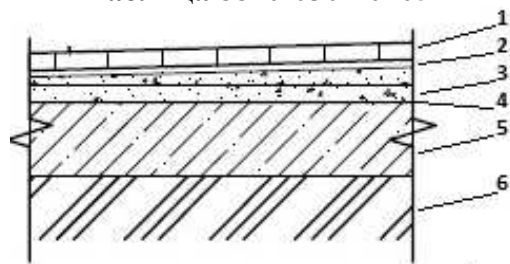
Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом на латексе СКС-65-ГП
6. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	12 705
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 077
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	540/253
1.3	Материалы	тенге	9 088
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,8339
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2210

Таблица 8810-0304-0105 - Тип Кп1.5

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая - 8 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
5. Подстилающий слой - бетон В12,5 - 100 мм;
6. Щебень, втрамбованный в грунт.

Состав работ:

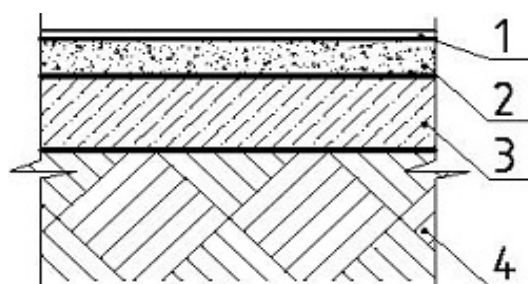
1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
3. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике.
4. Армирование подстилающего слоя.
5. Устройство цементной стяжки.
6. Устройство покрытия из керамических плиток на клее из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	12 436
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 032
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	314/94
1.3	Материалы	тенге	9 090
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,6478
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0687

**Группа 5 Полы на грунте из линолеума****Подгруппа 8810-0305-01 - Полы на грунте с покрытием из линолеума**

Таблица 8810-0305-0101 - Тип Л1.1



Описание:

1. Покрытие - полукоммерческий линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100\*100 (2,88 кг/см<sup>2</sup>) - 75 мм;
4. Утрамбованный грунт.


Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из линолеума.

**Измеритель:** м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 149
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	999
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	52/23
1.3	Материалы	тенге	6 098
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0459
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0223

**Группа 7      Полы на грунте бетонные**  
**Подгруппа 8810-0307-01 - Полы на грунте бетонные**

**Таблица 8810-0307-0101 - Тип Б1.1**Описание:

1. Покрытие - бетон В15 - 20 мм;
2. Гидроизоляция – «Бизэластик» - 1 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 8АІ/200\*200- 80 мм;
4. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство гидроизоляции.
4. Устройство бетонного покрытия.

**Измеритель:** м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 200
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 061




## Окончание таблицы 8810-0307-0101

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	95/32
1.3	Материалы	тенге	6 044
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0182
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0295

Таблица 8810-0307-0102 - Тип Б1.2

Описание:

1. Подстилающий слой - бетон В12,5 - 100 мм;
2. Щебень, втрамбованный в грунт.

Состав работ:

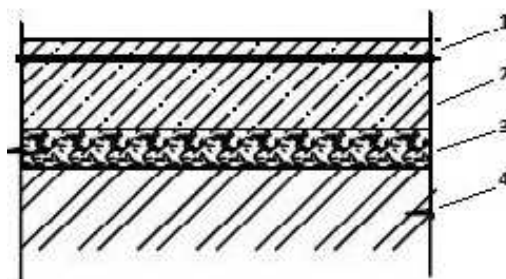
1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	3 645
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	418
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	31/10
1.3	Материалы	тенге	3 196
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,4341
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0088

**Группа 8 Полы на грунте цементные****Подгруппа 8810-0308-01 - Полы на грунте с цементно-песчаной стяжкой**

Таблица 8810-0308-0101 - Тип Ц1.1



Описание:

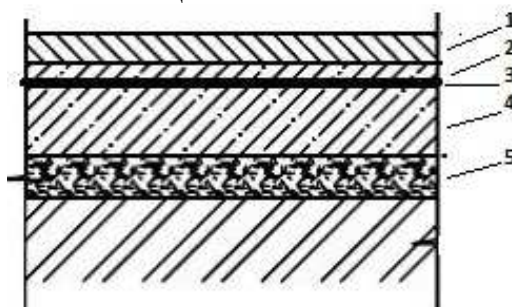
1. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 20мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Подстилающий слой бетона В 7,5, арм. сеткой d= 3 мм ВрI с шагом 150\*150 мм - 80 мм;
4. Щебень втрамбованный в грунт, пропитанного битумом до полного насыщения - 60 мм.

Состав работ:

1. Устройство щебеночного покрытия с пропиткой битумом.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
3. Армирование подстилающего слоя.
4. Устройство гидроизоляции оклеечными рулонными материалами на битумной мастике.
5. Устройство цементной стяжки.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 155
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 884
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	301/75
1.3	Материалы	тенге	6 970
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,5927
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0616

**Таблица 8810-0308-0102 - Тип Ц1.2**Описание:


1. Покрытие пола - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
2. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 20мм;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Подстилающий слой бетона В 7,5, арм. сеткой d= 3 мм ВрI с шагом 150\*150 мм - 80 мм;
5. Щебень втрамбованный в грунт, пропитанного битумом до полного насыщения - 60 мм.

Состав работ:

1. Устройство щебеночного покрытия с пропиткой битумом.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
3. Армирование подстилающего слоя.
4. Устройство гидроизоляции оклеечными рулонными материалами на битумной мастике.
5. Устройство цементной стяжки.
6. Устройство цементного покрытия.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 908
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 128
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	387/105
1.3	Материалы	тенге	7 393
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,8617
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0880

**Группа 10      Полы на грунте наливные****Подгруппа 8810-0310-01 - Полы на грунте наливные полимерцементные****Таблица 8810-0310-0101 - Тип Н1.1**Описание:

1. Покрытие - наливной пол;
2. Подготовка цементно-бетонная В22,5 - 25 мм;
3. Гидроизоляция - Гидроизол (2 слоя) - 2 мм;
4. Стяжка - цементный бетон В12,5 - 30 мм;
5. Подстилающий слой - бетон
6. Основание - грунт с добавлением щебня с последующей трамбовкой.


Состав работ:

1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство подстилающего слоя бетонного.
3. Устройство бетонной стяжки.
4. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами.
5. Устройство бетонного покрытия.
6. Устройство полимерцементного однослойного наливного покрытия.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 982
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 391
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	310/177
1.3	Материалы	тенге	7 281
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,2641
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1715

Таблица 8810-0310-0102 - Тип Н1.2

Описание:

1. Покрытие - наливной пол;
2. Подготовка цементно-песчаное - 30 мм;
3. Стяжка - цементно-песчаная - 20 мм;
4. Подстилающий слой - бетон В7,5 - 100 мм;
5. Основание - грунт с добавлением щебня с последующей трамбовкой.

Состав работ:


1. Устройство подстилающего слоя щебеночного с уплотнениями трамбовками.
2. Устройство подстилающего слоя бетонного.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство цементного покрытия.
6. Устройство полимерцементного однослойного наливного покрытия.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 341
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 905
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	414/223
1.3	Материалы	тенге	5 022
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,9352
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2099

**Группа 12      Полы на грунте асфальтобетонные**  
**Подгруппа 8810-0312-01 - Полы на грунте асфальтобетонные**

Таблица 8810-0312-0101 - Тип А1.1

Описание:

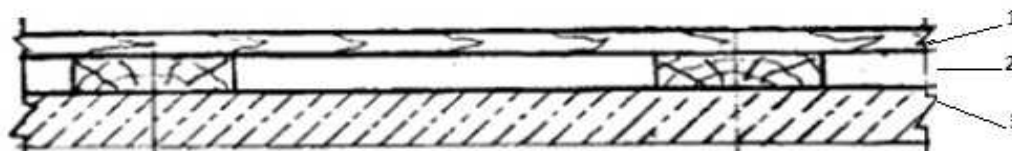
1. Асфальто- бетон мелкозернистый марки типа А на битуме БНД 90/130 - 40 мм;
2. Асфальто- бетон крупнозернистый БНД 90/130 - 50 мм;
3. Щебень фракционный - 280 ГОСТ 25607-94;
4. Песок мелкозернистый - 100 ГОСТ 8736-93;
5. Плотно утрамбованный грунт щебнем.

Состав работ:

1. Уплотнение грунта щебнем. 2. Устройство песчаного подстилающего слоя. 3. Устройство щебеночного подстилающего слоя. 4. Устройство покрытия асфальтобетонного из крупнозернистого бетона. 5. Устройство покрытия асфальтобетонного из мелкозернистого бетона.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 157
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 679
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	726/288
1.3	Материалы	тенге	7 752
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,7211
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2358

**08 Жамбылская область****Раздел 1 Полы****Подраздел 1 Полы на перекрытии****Группа 1 Полы на перекрытии дощатые****Подгруппа 8810-0101-01 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5****Таблица 8810-0101-0101 - Тип Д1.1**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия. 2. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 256
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	876
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	46/20
1.3	Материалы	тенге	4 334
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,8690
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0186

**Таблица 8810-0101-0102 - Тип Д1.2**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия. 2. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 849
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	930
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	56/25
1.3	Материалы	тенге	4 863

## Окончание таблицы 8810-0101-0102

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9230
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0230

Таблица 8810-0101-0103 - Тип Д1.3

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия.
2. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 935
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	952
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	70/31
1.3	Материалы	тенге	5 913
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9440
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0289

Таблица 8810-0101-0104 - Тип Д1.4

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

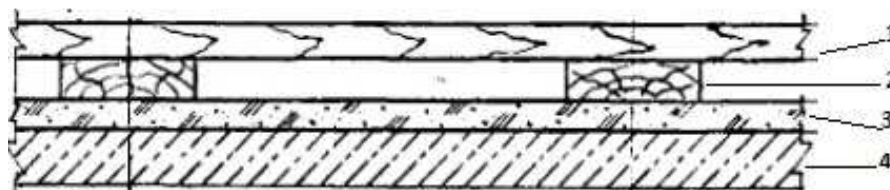
Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия.
2. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 709
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	995
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	33/15
1.3	Материалы	тенге	9 681
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,8680
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0137

**Подгруппа 8810-0101-02 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10**



**Таблица 8810-0101-0201 - Тип Д2.1**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции. 2. Укладка лаг по плитам перекрытия. 3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 402
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 918
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 636/502
1.3	Материалы	тенге	6 848
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,8790
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4686

**Таблица 8810-0101-0202 - Тип Д2.2**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции. 2. Укладка лаг по плитам перекрытия. 3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 995
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 972



## Окончание таблицы 8810-0101-0202

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 646/507
1.3	Материалы	тенге	7 377
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,9330
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4730

Таблица 8810-0101-0203 - Тип Д2.3

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	15 081
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 994
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 660/513
1.3	Материалы	тенге	8 427
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,9540
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4789

Таблица 8810-0101-0204 - Тип Д2.4

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	18 855
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 037

## Окончание таблицы 8810-0101-0204

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 623/497
1.3	Материалы	тенге	12 195
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,8780
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4637

Таблица 8810-0101-0205 - Тип Д2.5

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	15 290
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 343
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 636/502
1.3	Материалы	тенге	9 311
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3090
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4686

Таблица 8810-0101-0206 - Тип Д2.6

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	15 883
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 398

## Окончание таблицы 8810-0101-0206

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 646/507
1.3	Материалы	тенге	9 839
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3630
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4730

Таблица 8810-0101-0207 - Тип Д2.7

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	16 968
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 419
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 660/513
1.3	Материалы	тенге	10 889
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3840
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4789

Таблица 8810-0101-0208 - Тип Д2.8

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	20 742
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 462

## Окончание таблицы 8810-0101-0208

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 623/497
1.3	Материалы	тенге	14 657
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3080
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4637

Таблица 8810-0101-0209 - Тип Д2.9

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	20 351
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 343
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 636/502
1.3	Материалы	тенге	14 372
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3090
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4686

Таблица 8810-0101-0210 - Тип Д2.10

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	20 945
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 398

## Окончание таблицы 8810-0101-0210

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 646/507
1.3	Материалы	тенге	14 901
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3630
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4730

Таблица 8810-0101-0211 - Тип Д2.11

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	22 030
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 419
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 660/513
1.3	Материалы	тенге	15 951
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3840
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4789

Таблица 8810-0101-0212 - Тип Д2.12

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	25 804
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 462

## Окончание таблицы 8810-0101-0212

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 623/497
1.3	Материалы	тенге	19 719
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3080
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4637

Таблица 8810-0101-0213 - Тип Д2.13

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 547
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	938
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	69/30
1.3	Материалы	тенге	4 540
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9423
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0278

Таблица 8810-0101-0214 - Тип Д2.14

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 139
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	992

## Окончание таблицы 8810-0101-0214

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	79/35
1.3	Материалы	тенге	5 068
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9963
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0322

Таблица 8810-0101-0215 - Тип Д2.15

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 224
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 013
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	93/41
1.3	Материалы	тенге	6 118
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0173
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0381

Таблица 8810-0101-0216 - Тип Д2.16

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 998
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 056

## Окончание таблицы 8810-0101-0216

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	56/25
1.3	Материалы	тенге	9 886
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9413
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0229

**Группа 2 Полы на перекрытии паркетные**  
**Подгруппа 8810-0102-01 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37**

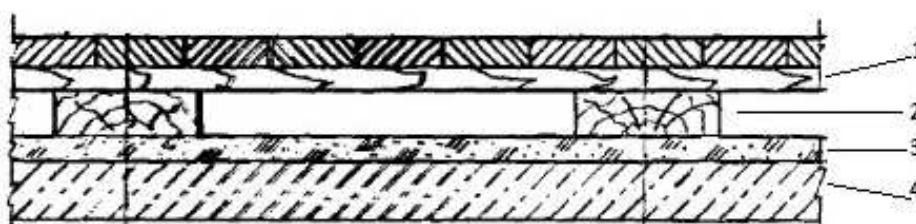


Таблица 8810-0102-0101 - Тип П1.1

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	21 109
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 736
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 633/499
1.3	Материалы	тенге	14 740
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,6490
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4657

Таблица 8810-0102-0102 - Тип П1.2

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;



3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	22 998
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 162
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 633/499
1.3	Материалы	тенге	17 203
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,0790
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4657

**Таблица 8810-0102-0103 - Тип П1.3**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит- 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	28 059
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 162
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 633/499
1.3	Материалы	тенге	22 264
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,0790
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4657

**Таблица 8810-0102-0104 - Тип П1.4**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые;
4. Плита перекрытия.

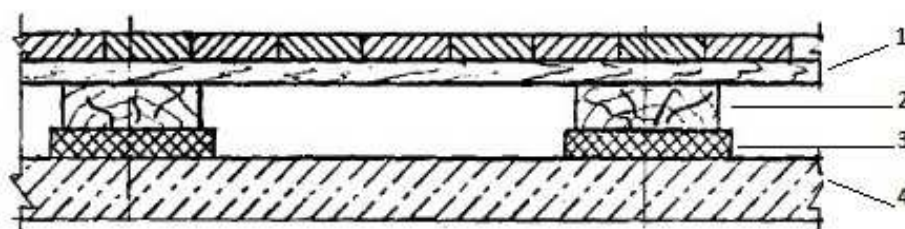
Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 254
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	756
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	66/27
1.3	Материалы	тенге	12 432
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,7123
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0249

**Подгруппа 8810-0102-02 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38**



**Таблица 8810-0102-0201 - Тип П2.1**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная ленточная прокладка - 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной под лаги.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 064
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	731
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	50/20
1.3	Материалы	тенге	12 283
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,6797
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0184

Таблица 8810-0102-0202 - Тип П2.2

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита из минеральной ваты марки П-35;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 485
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	750
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	49/19
1.3	Материалы	тенге	12 686
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,6906
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0180

Таблица 8810-0102-0203 - Тип П2.3

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Маты прошивные базальтовые МБТВ-30;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

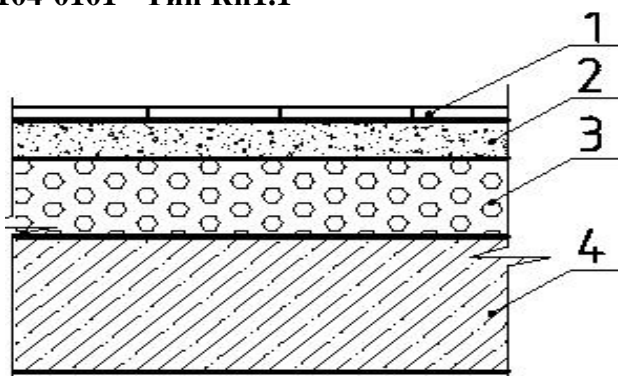
1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 795
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	750
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	49/19
1.3	Материалы	тенге	12 996
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,6906
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0180

**Группа 4      Полы на перекрытии из керамической плитки**  
**Подгруппа 8810-0104-01 - Полы на перекрытии из керамической плитки**

**Таблица 8810-0104-0101 - Тип Кп1.1**



Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон - 70 мм;
4. Плита перекрытия.

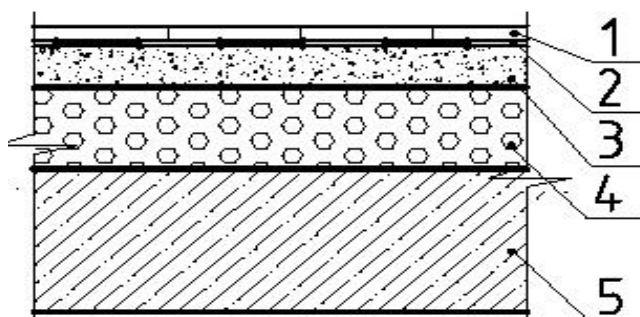
Состав работ:

1. Устройство стяжки легковесной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 550
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 937
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	172/74
1.3	Материалы	тенге	5 441
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,9816
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0569

**Таблица 8810-0104-0102 - Тип Кп1.2**



Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Гидроизоляция - биэластик - 1 мм;


3. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
4. Тепло- звукоизоляция - пенобетон - 70 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки легковесной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство гидроизоляции. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

**Измеритель:** м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 041
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 387
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	177/76
1.3	Материалы	тенге	7 477
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,3548
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0585

**Таблица 8810-0104-0103 - Тип Кп1.3**Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
5. Тепло- звукоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 70 мм;
6. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство стяжки легковесной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство гидроизоляции. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

**Измеритель:** м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 867
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 908
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	298/86
1.3	Материалы	тенге	6 661
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,6398
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0870

Таблица 8810-0104-0104 - Тип Кп1.4

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из песчаного раствора М150;
3. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
4. Плита перекрытия.

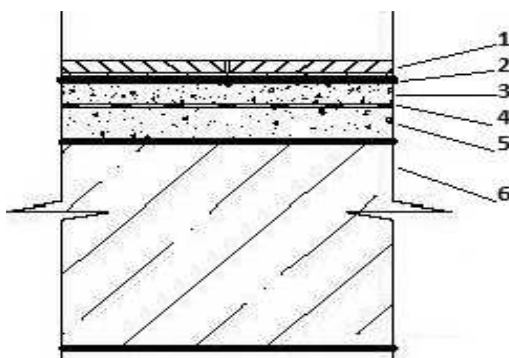
Состав работ:

1. Устройство стяжки цементной. 2. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	4 548
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 497
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	99/42
1.3	Материалы	тенге	2 952
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,4876
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0421

Таблица 8810-0104-0105 - Тип Кп1.5

Описание:

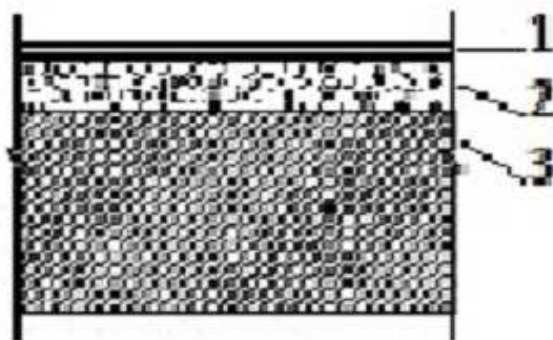
1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Прослойка - клей плиточный - 5 мм;
3. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
4. Гидроизоляция - полимерная (2 слоя) - 2 мм;
5. Стяжка - цементно-песчаный раствор М150 - 25 мм;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки цементной. 2. Устройство гидроизоляции. 3. Устройство стяжки цементной. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 515
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 272
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	201/63
1.3	Материалы	тенге	3 042
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,1730
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0636

**Подгруппа 8810-0104-02 - Полы на перекрытии из керамогранитной плитки****Таблица 8810-0104-0201 - Тип Кп2.1**Описание:

1. Покрытие - керамогранитная плитка - 25 мм;
2. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 60 мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

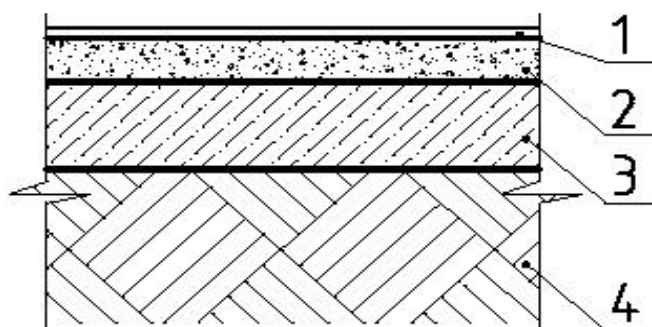
1. Устройство цементной стяжки. 2. Устройство покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 188
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 297
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	199/72
1.3	Материалы	тенге	3 692
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2857
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0683

**Группа 5      Полы на перекрытии из линолеума**  
**Подгруппа 8810-0105-01 - Полы на перекрытии с покрытием из линолеума**

**Таблица 8810-0105-0101 - Тип Л1.1**



**Описание:**

1. Покрытие - полукоммерческий линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 50 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон 45 мм;
4. Плита перекрытия.

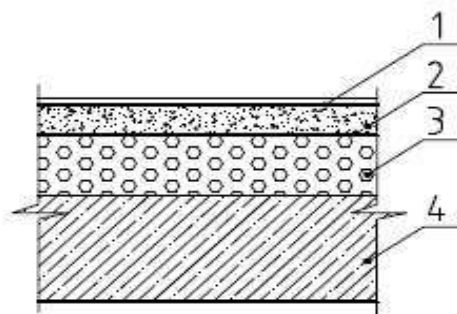
**Состав работ:**

1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из линолеума на клею.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 641
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 122
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	126/56
1.3	Материалы	тенге	5 393
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2364
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0381

**Таблица 8810-0105-0102 - Тип Л1.2**



**Описание:**

1. Покрытие - полукоммерческий линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 20 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон 70 мм;
4. Плита перекрытия.




Состав работ:

1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из линолеума на клею.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 798
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 118
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	121/54
1.3	Материалы	тенге	5 559
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2320
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0360

**Таблица 8810-0105-0103 - Тип Л1.3**Описание:

1. Покрытие - линолеум на тепло- звукоизолирующей подоснове на клею - 5 мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
4. Тепло-звукоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 70 мм;
5. Плита перекрытия.

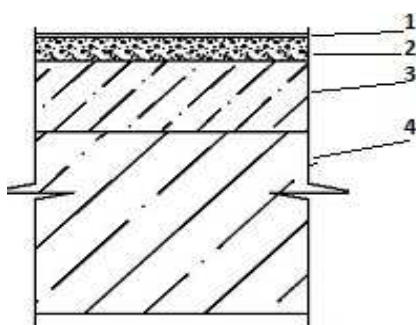
Состав работ:

1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике. 3. Устройство стяжки цементной. 4. Устройство покрытия из линолеума на клею.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	8 995
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 089
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	247/66
1.3	Материалы	тенге	6 659
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,8902
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0661

Таблица 8810-0105-0104 - Тип Л1.4

Описание:

1. Покрытие - линолеум на мастике - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 20 мм;
3. Теплоизоляция - керамзитобетон - 57 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

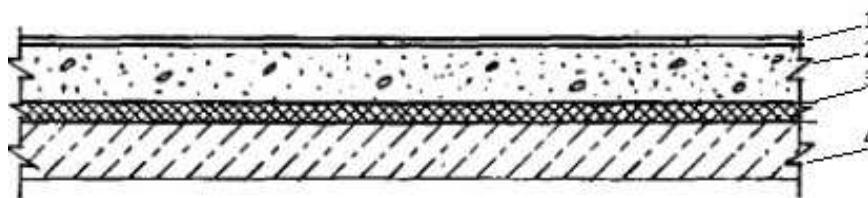
1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из линолеума на мастике.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 412
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 107
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	109/48
1.3	Материалы	тенге	5 196
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2197
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0494

**Группа 6      Полы на перекрытии из коврового покрытия****Подгруппа 8810-0106-01 - Полы на перекрытии из коврового покрытия**

Таблица 8810-0106-0101 - Тип К1.1

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД624


1. Покрытие напольное ворсовое 2 категории;
2. Стяжка из легкого бетона - 50 мм;
3. Звукоизоляционный слой из древесноволокнистой плиты - 12 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых. 2. Устройство стяжки легковесной. 3. Устройство покрытия коврового насухо с проклеиванием на стыке мастикой КН-2.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 570
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	905
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	98/44
1.3	Материалы	тенге	4 567
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9717
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0430

**Таблица 8810-0106-0102 - Тип К1.2**Описание:

1. Ковролин искусственный из полиамида - 7 мм;  
 2. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка, армированная сеткой 4Вр1 200\*200 - 40 мм;  
 3. Утеплитель пенополистерол ПСБ-С-50 -50мм;  
 4. Плита перекрытия.

Состав работ:

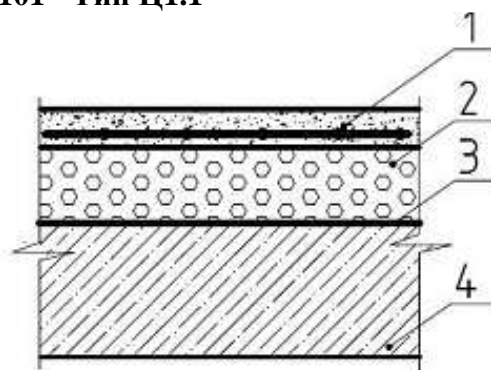
1. Устройство тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолоконных. 2. Армирование подстилающего слоя и набетонки. 3. Устройство стяжки цементной. 4. Устройство покрытия коврового насухо с проклеиванием на стыке клеем «Бустилат».

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	16 397
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 037
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	97/43
1.3	Материалы	тенге	15 263
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0643
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0352

**Группа 8      Полы на перекрытиях цементные**  
**Подгруппа 8810-0108-01 - Полы на перекрытиях с цементно-песчаной стяжкой**

**Таблица 8810-0108-0101 - Тип Ц1.1**



**Описание:**

1. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 арм. сеткой 4ВрI 200\*200 - 30 мм;
2. Минераловатная плита ПТЭ-150 жесткая на базальтовой основе - 160 мм;
3. Пароизоляция - 1 слой рубероида - 2,5 мм;
4. Плита перекрытия.

**Состав работ:**

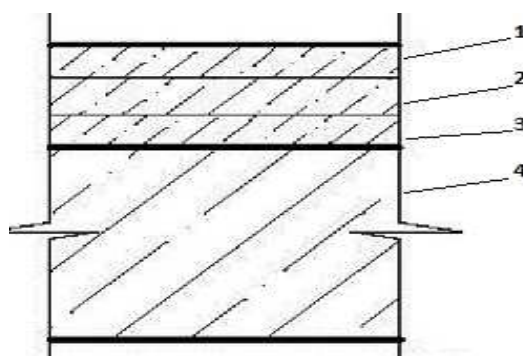
1. Устройство пароизоляции в один слой. 2. Утепление плитами из минеральной ваты. 3. Армирование 4. Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 744
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	778
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	194/41
1.3	Материалы	тенге	6 772
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,7396
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0304

**Группа 9      Полы на перекрытиях мозаичные**  
**Подгруппа 8810-0109-01 - Полы на перекрытиях мозаичные типа «Терраццо»**

**Таблица 8810-0109-0101 - Тип М1.1**



Описание:

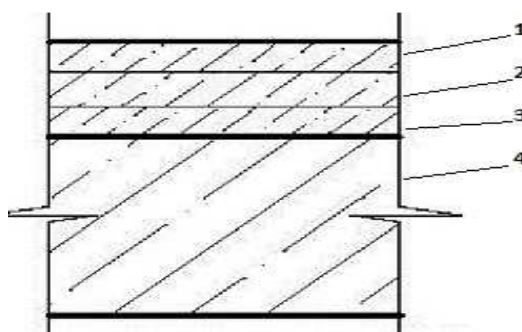
1. Покрытие - мозаичнобетонное типа «Терраццо» - 20 мм;
2. Стяжка - бетон В12,5 -30мм;
3. Теплоизоляция - керамзитобетон - 25 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки легкогобетонной. 2. Устройство бетонной стяжки. 3. Устройство покрытия мозаичного (терраццо) без рисунка.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	4 726
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 594
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	171/56
1.3	Материалы	тенге	1 961
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,5522
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0553

**Таблица 8810-0109-0102 - Тип М1.2**Описание:


1. Покрытие - мозаичнобетонное типа «Терраццо» - 20 мм;
2. Стяжка - бетон В12,5 -30мм;
3. Теплоизоляция - керамзитобетон - 25 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки легкогобетонной. 2. Устройство бетонной стяжки. 3. Устройство покрытия мозаичного (терраццо) с рисунком.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	4 460
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 877
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	171/56
1.3	Материалы	тенге	1 412
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,8122
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0553

**Подраздел 2 Полы над подвалами по перекрытию****Группа 3 Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия****Подгруппа 8810-0203-01 - Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия****Таблица 8810-0203-0101 - Тип Лп1.1****Описание:**


1. Ламинат - 10 мм;
2. Подложка под ламинат;
3. Стяжка из цементного раствора М200 - 20 мм;
4. Керамзитобетон - 50 мм;
5. Плита перекрытия;

**Состав работ:**

1. Устройство легкобетонной стяжки
2. Устройство цементной стяжки.
3. Укладка клеевым способом покрытия ламинированного напольного.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 442
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 145
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	69/31
1.3	Материалы	тенге	5 228
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,1586
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0316

**Группа 4 Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки****Подгруппа 8810-0204-01 - Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки****Таблица 8810-0204-0101 - Тип Кп1.1**

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 30 мм;
5. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
6. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
7. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легкого бетонной стяжки.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство гидроизоляции.
5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею их сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	14 053
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 935
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	423/175
1.3	Материалы	тенге	7 695
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,9682
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1787

Таблица 8810-0204-0102 - Тип Кп1.2

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 40 мм;
5. Гравий керамзитовый - 30мм;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции.
2. Устройство цементной стяжки.
3. Устройство гидроизоляции.
4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею их сухих смесей.

*Измеритель: м2*


№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 463
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 616

## Окончание таблицы 8810-0204-0102

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	165/64
1.3	Материалы	тенге	3 682
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,6084
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0640

Таблица 8810-0204-0103 - Тип Кп1.3

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

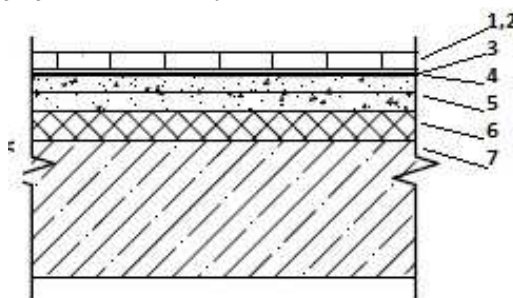
Состав работ:

1. Устройство цементной стяжки. 2. Устройство покрытия из керамических плиток.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	4 548
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 497
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	99/42
1.3	Материалы	тенге	2 952
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,4876
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0421

Таблица 8810-0204-0104 - Тип Кп1.4

Описание:

1. Покрытие - керамическая плитка - 8 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;



3. Грунтовка с наполнителем из кварцевого песка;
4. Обмазочная гидроизоляция полимерным однокомпонентным составом;
5. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
6. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;
7. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых..2. Устройство цементной стяжки. 3. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом на латексе СКС-65-ГП. 4. Армирование подстилающего слоя и набетонки 5. Устройство покрытия из плиток керамических на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 206
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 639
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	534/245
1.3	Материалы	тенге	6 033
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,4679
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2210

Таблица 8810-0204-0105 - Тип Кп1.5

Описание:

1. Покрытие - керамическая плитка - 8 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной. 3. Армирование подстилающего слоя и набетонки. 4. Устройство цементной стяжки. 5. Устройство покрытия из плиток керамических на клею из сухих смесей.

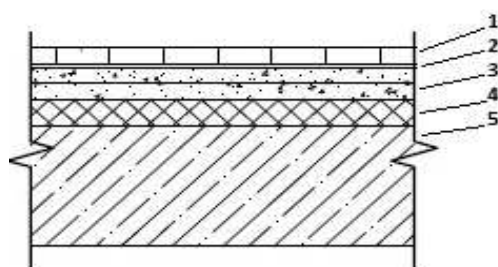
*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 923
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 804

## Окончание таблицы 8810-0204-0105

**Измеритель:** м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	148/63
1.3	Материалы	тенге	4 971
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,7739
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0561

**Подгруппа 8810-0204-02 - Полы над подвалами по перекрытию из керамогранитной плитки****Таблица 8810-0204-0201 - Тип Кп2.1**Описание:

1. Покрытие - керамогранитная плитка - 10 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

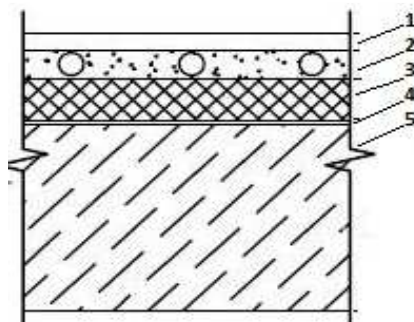
1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной. 3. Армирование подстилающего слоя и набетонки. 4. Устройство цементной стяжки. 5. Устройство покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей.

**Измеритель:** м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 242
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 574
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	211/78
1.3	Материалы	тенге	5 457
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,5368
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0655

**Группа 5      Полы над подвалами по перекрытию из линолеума**  
**Подгруппа 8810-0205-01 - Полы над подвалами по перекрытию с покрытием из линолеума**

Таблица 8810-0205-0101 - Тип Л1.1

Описание:

1. Покрытие - линолеум на тепло-звукоизолирующей подоснове, на клеящей мастике - 5 мм;
2. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 с армирование d=3 мм ВрI-100\*100 мм  
Металлополимерная труба PE-RT dn16\*2 с шагом 200 мм - 30 мм;
3. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
4. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
5. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легкого бетонной стяжки.
3. Прокладка трубопровода горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Армирование подстилающего слоя.
6. Устройство покрытия из линолеума.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	11 032
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 159
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	239/139
1.3	Материалы	тенге	6 634
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,5713
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1429

Таблица 8810-0205-0102 - Тип Л1.2



Описание:


1. Покрытие - линолеум на тепло- звукоизолирующей подоснове, на клеящей мастике - 5 мм;
2. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 - 30 мм;
3. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
4. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легковесной стяжки.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из линолеума.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 778
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 145
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	246/142
1.3	Материалы	тенге	6 387
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,5604
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1466

**Таблица 8810-0205-0103 - Тип Л1.3**Описание:

1. Покрытие - линолеум на тепло-звукоизолирующей подоснове, на клеящей мастике - 5 мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Стяжка цементно-песчаный раствор М150;
4. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
5. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

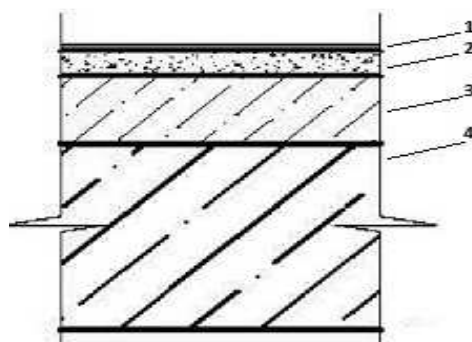
1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легковесной стяжки.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Армирование подстилающего слоя.
5. Гидроизоляция оклеечными рулонными материалами на битумной мастике.
6. Устройство покрытия из линолеума.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	12 995
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 758
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	361/150
1.3	Материалы	тенге	7 876
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,8454
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1535

**Группа 10      Полы над подвалами по перекрытию наливные**  
**Подгруппа 8810-0210-01 - Полы над подвалами по перекрытию бесшовные**  
**эпоксидно-полиэфирные**

Таблица 8810-0210-0101 - Тип Н1.1

Описание:

1. Покровное - бесшовное эпоксидно-полиэфирное - 5 мм;
2. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
3. Керамзитобетон - 55 мм;
4. Плита перекрытия.

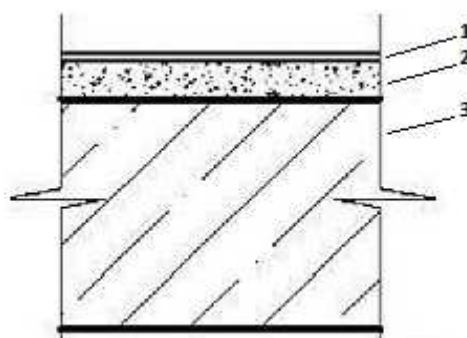
Состав работ:

1. Устройство легкогобетонной стяжки. 2. Устройство цементной стяжки. 3. Устройство покрытия бесшовного эпоксидно-полиэфирного.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	12 327
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 792
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	178/104
1.3	Материалы	тенге	10 357
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,5268
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1079

Таблица 8810-0210-0102 - Тип Н1.2

Описание:

1. Покрытие - бесшовное эпоксидно-полиэфирное - 5 мм;
2. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 25 мм;
3. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство цементной стяжки.
2. Устройство покрытия бесшовного эпоксидно-полиэфирного.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 356
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 367
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	122/80
1.3	Материалы	тенге	8 867
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0504
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0826

Таблица 8810-0210-0103 - Тип Н1.3

Описание:


1. Наливное покрытие - 5 мм;
2. Стяжка изцементно-песчаного раствора М150, армированная сеткой 5ВР-1-50/5Вр-1-50 - 40 мм;
3. Утеплитель - минплита  $\rho=180$  кг/см<sup>3</sup> - 55 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных.
2. Устройство цементной стяжки.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство полов полимерных наливных из полиуретана двухкомпонентного.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	18 611
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 309
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	87/35
1.3	Материалы	тенге	17 215
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,3379
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0274

**Подраздел 3 Полы на грунте****Группа 2 Полы на грунте дощатые паркетные****Подгруппа 8810-0302-01 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных.****Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211****Таблица 8810-0302-0101 - Тип П1.1**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*150\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Грунт.

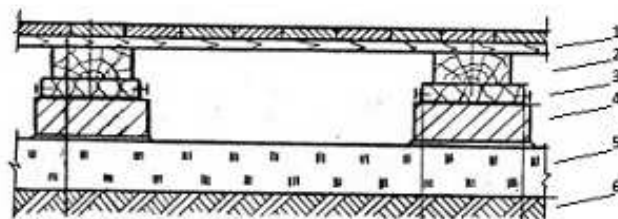
Состав работ:

1. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
2. Устройство покрытия из щитов паркетных.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	18 636
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 552
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	46/16
1.3	Материалы	тенге	17 038
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,3450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0148

**Подгруппа 8810-0302-02 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных.**  
**Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212**



**Таблица 8810-0302-0201 - Тип П2.1**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - шлаковый - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего шлакового слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	28 262
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 587
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 841/750
1.3	Материалы	тенге	22 834
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,5450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,6548

**Таблица 8810-0302-0202 - Тип П2.2**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - гравийный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего гравийного слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.



*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	27 380
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 420
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 614/646
1.3	Материалы	тенге	21 346
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,4450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5648

**Таблица 8810-0302-0203 - Тип П2.3**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - щебеночный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего щебеночного слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	26 880
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 549
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 614/646
1.3	Материалы	тенге	20 717
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,5850
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5648

**Таблица 8810-0302-0204 - Тип П2.4**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - глинобитный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

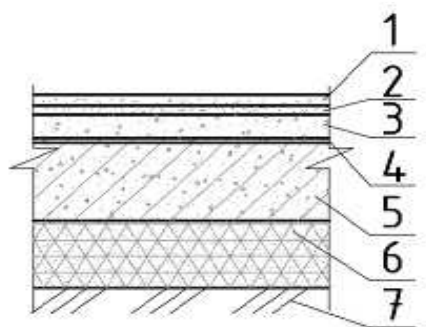
1. Устройство подстилающего глинобитного слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	31 063
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	8 169
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	2 764/1 449
1.3	Материалы	тенге	20 130
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	8,1450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,2648

**Группа 3      Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия**  
**Подгруппа 8810-0303-01 - Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия**

Таблица 8810-0303-0101 - Тип Лп1.1

Описание:

1. Ламинат - 10 мм;
2. Подложка под ламинат;
3. Стяжка из цементного раствора М200 - 40 мм;
4. Гидроизоляция ч - 2 слоя рубероида;
5. Бетон кл. В22,5 - 100 мм;
6. Щебень, пропитанный битумом - 50 мм;
7. Уплотненный грунт основания.

Состав работ:

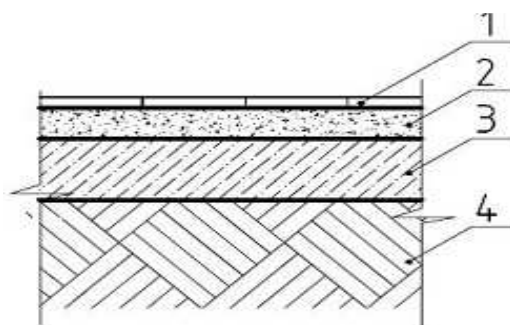
1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство бетонного покрытия.
3. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике в 2 слоя.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Укладка клеевым способом покрытия ламинированного напольного.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 849
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 165
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	329/90
1.3	Материалы	тенге	7 355
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,8733
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0858

**Группа 4      Полы на грунте из керамической плитки**  
**Подгруппа 8810-0304-01 - Полы на грунте из керамической плитки**

Таблица 8810-0304-0101 - Тип Кп1.1

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100\*100 (2,88 кг/см<sup>2</sup>) - 70 мм;
4. Утрамбованный грунт.

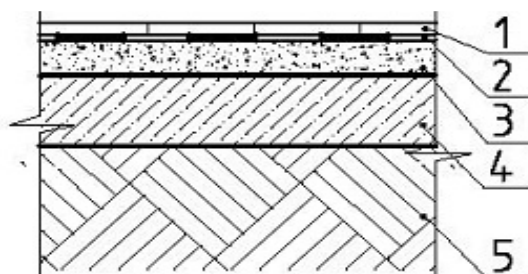
Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 370
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 769
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	103/43
1.3	Материалы	тенге	5 498
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,7772
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0432

Таблица 8810-0304-0102 - Тип Кп1.2

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;

2. Гидроизоляция - биэластик- 1 мм;
3. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
4. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100\*100 (2,88 кг/см<sup>2</sup>) - 70 мм;
5. Утрамбованный грунт.

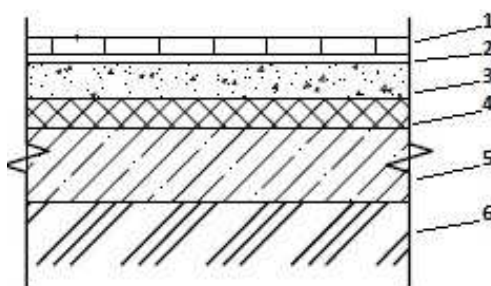
Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство гидроизоляции.
5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 814
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 198
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	107/45
1.3	Материалы	тенге	7 509
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,1335
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0447

**Таблица 8810-0304-0103 - Тип Кп1.3**



Описание:

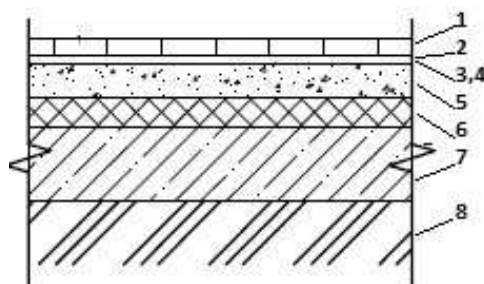
1. Покрытие - Плитка керамическая - 8 мм;
2. Плиточный клей;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Пенополистирол ПСБ-С-50- 50 мм;
5. Подстилающий слой - бетон В 12,5 - 100 мм;
6. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 061
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 142
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	149/63
1.3	Материалы	тенге	6 770
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,1399
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0561

**Таблица 8810-0304-0104 - Тип Кп1.4**Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая - 8 мм;
2. Плиточный клей;
3. Грунтовка с наполнителем из кварцевого песка;
4. Обмазочная гидроизоляция полимерными однокомпонентными составами;
5. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
6. Пенополистирол ПСБ-С-50- 50 мм;
7. Подстилающий слой - бетон В 12,5 - 100 мм;
8. Утрамбованный грунт.


Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом на латексе СКС-65-ГП
6. Устройство покрытия из керамических плиток на клее из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	11 345
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 978
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	535/245
1.3	Материалы	тенге	7 832
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,8339
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2210

Таблица 8810-0304-0105 - Тип Кп1.5

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая - 8 мм;
2. Плиточный клей;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
5. Подстилающий слой - бетон В12,5 - 100 мм;
6. Щебень, втрамбованный в грунт.

Состав работ:

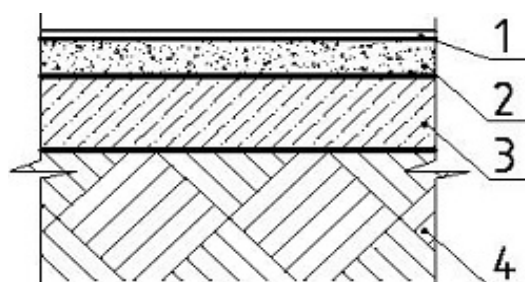
1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
3. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике.
4. Армирование подстилающего слоя.
5. Устройство цементной стяжки.
6. Устройство покрытия из керамических плиток на клее из сухих смесей.

**Измеритель:** м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 885
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 934
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	317/91
1.3	Материалы	тенге	7 634
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,6478
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0687

**Группа 5 Полы на грунте из линолеума****Подгруппа 8810-0305-01 - Полы на грунте с покрытием из линолеума**

Таблица 8810-0305-0101 - Тип Л1.1



Описание:

1. Покрытие - полукоммерческий линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100\*100 (2,88 кг/см<sup>2</sup>) - 75 мм;
4. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

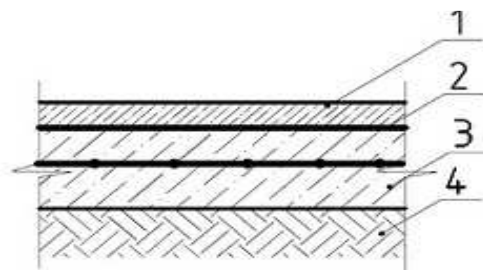
1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из линолеума.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 809
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	967
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	52/23
1.3	Материалы	тенге	5 790
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0459
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0223

**Группа 7      Полы на грунте бетонные**  
**Подгруппа 8810-0307-01 - Полы на грунте бетонные**

Таблица 8810-0307-0101 - Тип Б1.1

Описание:

1. Покрытие - бетон В15 - 20 мм;
2. Гидроизоляция – «Биэластик» - 1 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 8АІ/200\*200- 80 мм;
4. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство гидроизоляции.
4. Устройство бетонного покрытия.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*


№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 024
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 026

## Окончание таблицы 8810-0307-0101

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	94/31
1.3	Материалы	тенге	4 904
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0182
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0295

Таблица 8810-0307-0102 - Тип Б1.2

Описание:

1. Подстилающий слой - бетон В12,5 - 100 мм;
2. Щебень, втрамбованный в грунт.

Состав работ:

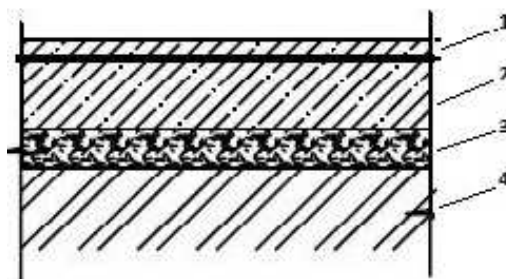
1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	2 358
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	405
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	30/10
1.3	Материалы	тенге	1 923
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,4341
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0088

**Группа 8 Полы на грунте цементные****Подгруппа 8810-0308-01 - Полы на грунте с цементно-песчаной стяжкой**

Таблица 8810-0308-0101 - Тип Ц1.1





Описание:

1. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 20мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Подстилающий слой бетона В 7,5, арм. сеткой d= 3 мм ВрI с шагом 150\*150 мм - 80 мм;
4. Щебень втрамбованный в грунт, пропитанного битумом до полного насыщения - 60 мм.

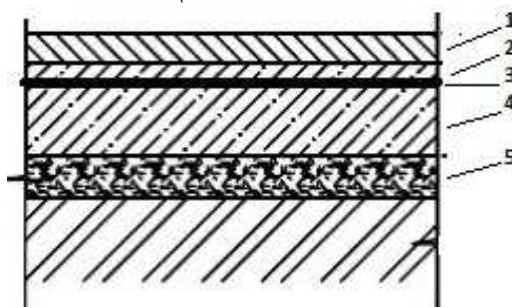
Состав работ:

1. Устройство щебеночного покрытия с пропиткой битумом.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
3. Армирование подстилающего слоя.
4. Устройство гидроизоляции оклеечными рулонными материалами на битумной мастике.
5. Устройство цементной стяжки.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 974
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 824
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	304/73
1.3	Материалы	тенге	5 846
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,5927
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0616

Таблица 8810-0308-0102 - Тип Ц1.2

Описание:

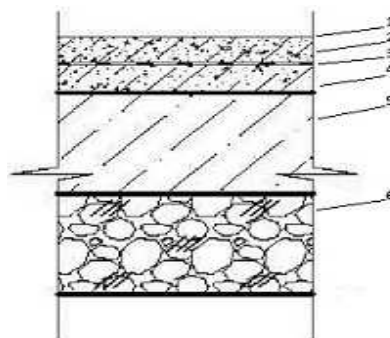
1. Покрытие пола - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
2. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 20мм;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Подстилающий слой бетона В 7,5, арм. сеткой d= 3 мм ВрI с шагом 150\*150 мм - 80 мм;
5. Щебень втрамбованный в грунт, пропитанного битумом до полного насыщения - 60 мм.

Состав работ:

1. Устройство щебеночного покрытия с пропиткой битумом.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
3. Армирование подстилающего слоя.
4. Устройство гидроизоляции оклеечными рулонными материалами на битумной мастике.
5. Устройство цементной стяжки.
6. Устройство цементного покрытия.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	8 792
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 059
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	388/102
1.3	Материалы	тенге	6 345
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,8617
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0880

**Группа 10      Полы на грунте наливные****Подгруппа 8810-0310-01 - Полы на грунте наливные полимерцементные****Таблица 8810-0310-0101 - Тип Н1.1**Описание:

1. Покрытие - наливной пол;
2. Подготовка цементно-бетонное В22,5 - 25 мм;
3. Гидроизоляция - Гидроизол (2 слоя) - 2 мм;
4. Стяжка - цементный бетон В12,5 - 30 мм;
5. Подстилающий слой - бетон
6. Основание - грунт с добавлением щебня с последующей трамбовкой.


Состав работ:

1. Уплотнение грунта щебнем. 2. Устройство подстилающего слоя бетонного. 3. Устройство бетонной стяжки. 4. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами. 5. Устройство бетонного покрытия. 6. Устройство полимерцементного однослойного наливного покрытия.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	8 303
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 313
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	306/172
1.3	Материалы	тенге	5 684
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,2641
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1715

Таблица 8810-0310-0102 - Тип Н1.2

Описание:

1. Покрытие - наливной пол;
2. Подготовка цементно-песчаное - 30 мм;
3. Стяжка - цементно-песчаная - 20 мм;
4. Подстилающий слой - бетон В7,5 - 100 мм;
5. Основание - грунт с добавлением щебня с последующей трамбовкой.

Состав работ:


1. Устройство подстилающего слоя щебеночного с уплотнениями трамбовками.
2. Устройство подстилающего слоя бетонного.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство цементного покрытия.
6. Устройство полимерцементного однослойного наливного покрытия.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 901
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 844
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	408/216
1.3	Материалы	тенге	3 649
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,9352
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2099

**Группа 12      Полы на грунте асфальтобетонные****Подгруппа 8810-0312-01 - Полы на грунте асфальтобетонные**

Таблица 8810-0312-0101 - Тип А1.1

Описание:

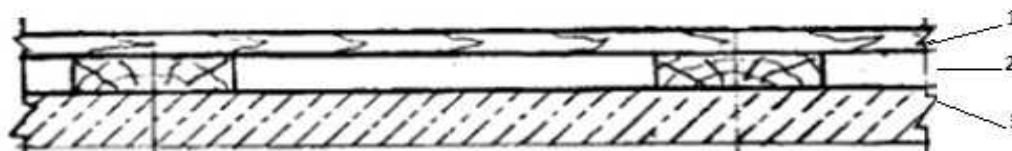
1. Асфальто- бетон мелкозернистый марки типа А на битуме БНД 90/130 - 40 мм;
2. Асфальто- бетон крупнозернистый БНД 90/130 - 50 мм;
3. Щебень фракционный - 280 ГОСТ 25607-94;
4. Песок мелкозернистый - 100 ГОСТ 8736-93;
5. Плотно утрамбованный грунт щебнем.

Состав работ:

1. Уплотнение грунта щебнем. 2. Устройство песчаного подстилающего слоя. 3. Устройство щебеночного подстилающего слоя. 4. Устройство покрытия асфальтобетонного из крупнозернистого бетона. 5. Устройство покрытия асфальтобетонного из мелкозернистого бетона.

*Измеритель:* м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 414
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 624
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	716/279
1.3	Материалы	тенге	4 074
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,7211
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2358

**09 Карагандинская область****Раздел 1 Полы****Подраздел 1 Полы на перекрытии****Группа 1 Полы на перекрытии дощатые****Подгруппа 8810-0101-01 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5****Таблица 8810-0101-0101 - Тип Д1.1**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия. 2. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 210
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	932
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	47/21
1.3	Материалы	тенге	4 231
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,8690
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0186

**Таблица 8810-0101-0102 - Тип Д1.2**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия. 2. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 807
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	989
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	58/26
1.3	Материалы	тенге	4 760

## Окончание таблицы 8810-0101-0102

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9230
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0230

Таблица 8810-0101-0103 - Тип Д1.3

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия.
2. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 894
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 012
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	72/33
1.3	Материалы	тенге	5 810
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9440
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0289

Таблица 8810-0101-0104 - Тип Д1.4

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

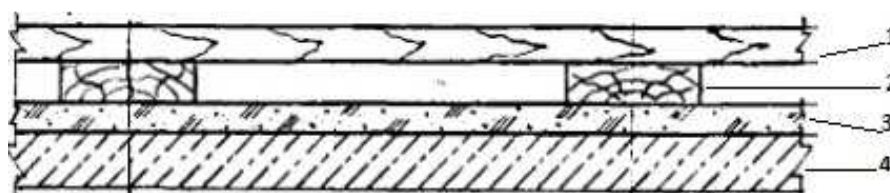
Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия.
2. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 668
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 058
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	33/15
1.3	Материалы	тенге	9 577
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,8680
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0137

**Подгруппа 8810-0101-02 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10**



**Таблица 8810-0101-0201 - Тип Д2.1**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции. 2. Укладка лаг по плитам перекрытия. 3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	12 641
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 230
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 661/530
1.3	Материалы	тенге	5 750
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,8790
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4686

**Таблица 8810-0101-0202 - Тип Д2.2**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции. 2. Укладка лаг по плитам перекрытия. 3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 238
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 288

## Окончание таблицы 8810-0101-0202

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 671/535
1.3	Материалы	тенге	6 279
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,9330
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4730

Таблица 8810-0101-0203 - Тип Д2.3

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	14 326
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 311
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 686/542
1.3	Материалы	тенге	7 329
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,9540
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4789

Таблица 8810-0101-0204 - Тип Д2.4

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	18 100
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 356



## Окончание таблицы 8810-0101-0204

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 647/524
1.3	Материалы	тенге	11 097
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,8780
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4637

Таблица 8810-0101-0205 - Тип Д2.5

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 331
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 619
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 661/530
1.3	Материалы	тенге	7 051
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3090
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4686

Таблица 8810-0101-0206 - Тип Д2.6

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 927
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 677

## Окончание таблицы 8810-0101-0206

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 671/535
1.3	Материалы	тенге	7 579
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3630
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4730

Таблица 8810-0101-0207 - Тип Д2.7

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруски для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	15 015
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 700
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 686/542
1.3	Материалы	тенге	8 629
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3840
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4789

Таблица 8810-0101-0208 - Тип Д2.8

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	18 789
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 745

## Окончание таблицы 8810-0101-0208

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 647/524
1.3	Материалы	тенге	12 397
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3080
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4637

Таблица 8810-0101-0209 - Тип Д2.9

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	21 899
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 619
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 661/530
1.3	Материалы	тенге	15 619
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3090
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4686

Таблица 8810-0101-0210 - Тип Д2.10

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	22 496
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 677

## Окончание таблицы 8810-0101-0210

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 671/535
1.3	Материалы	тенге	16 148
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3630
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4730

Таблица 8810-0101-0211 - Тип Д2.11

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	23 584
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 700
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 686/542
1.3	Материалы	тенге	17 198
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3840
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4789

Таблица 8810-0101-0212 - Тип Д2.12

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	27 357
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 745

## Окончание таблицы 8810-0101-0212

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 647/524
1.3	Материалы	тенге	20 965
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3080
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4637

Таблица 8810-0101-0213 - Тип Д2.13

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 505
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	997
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	71/32
1.3	Материалы	тенге	4 437
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9423
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0278

Таблица 8810-0101-0214 - Тип Д2.14

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 101
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 055

## Окончание таблицы 8810-0101-0214

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	81/37
1.3	Материалы	тенге	4 965
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9963
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0322

Таблица 8810-0101-0215 - Тип Д2.15

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 190
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 078
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	96/43
1.3	Материалы	тенге	6 016
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0173
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0381

Таблица 8810-0101-0216 - Тип Д2.16

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 963
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 123

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	57/26
1.3	Материалы	тенге	9 783
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9413
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0229

**Группа 2 Полы на перекрытии паркетные**  
**Подгруппа 8810-0102-01 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37**

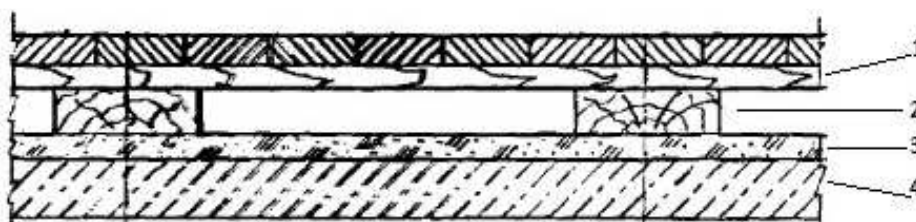


Таблица 8810-0102-0101 - Тип П1.1

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	21 466
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 037
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 658/527
1.3	Материалы	тенге	14 771
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,6490
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4657

Таблица 8810-0102-0102 - Тип П1.2

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;

3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	22 155
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 426
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 658/527
1.3	Материалы	тенге	16 071
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,0790
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4657

**Таблица 8810-0102-0103 - Тип П1.3**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит- 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	30 724
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 426
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 658/527
1.3	Материалы	тенге	24 640
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,0790
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4657

**Таблица 8810-0102-0104 - Тип П1.4**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые;
4. Плита перекрытия.



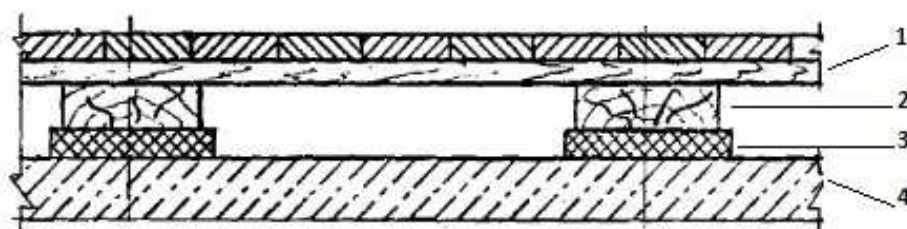
Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	14 330
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	804
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	68/29
1.3	Материалы	тенге	13 458
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,7123
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0249

**Подгруппа 8810-0102-02 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38**



**Таблица 8810-0102-0201 - Тип П2.1**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная ленточная прокладка - 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной под лаги.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	14 137
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	777
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	51/21
1.3	Материалы	тенге	13 309
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,6797
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0184

Таблица 8810-0102-0202 - Тип П2.2

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита из минеральной ваты марки П-35;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	14 811
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	798
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	50/20
1.3	Материалы	тенге	13 963
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,6906
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0180

Таблица 8810-0102-0203 - Тип П2.3

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Маты прошивные базальтовые МБТВ-30;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

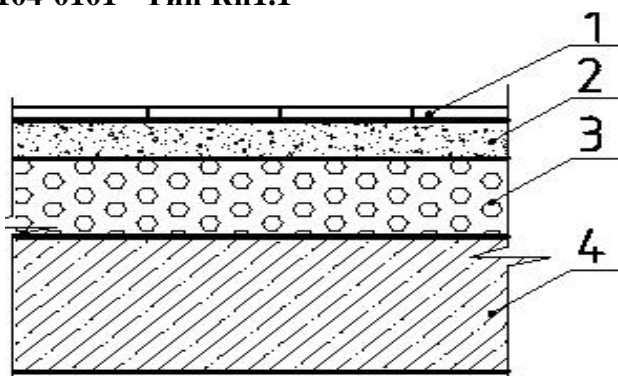
1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	14 869
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	798
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	50/20
1.3	Материалы	тенге	14 021
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,6906
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0180

**Группа 4      Полы на перекрытии из керамической плитки**  
**Подгруппа 8810-0104-01 - Полы на перекрытии из керамической плитки**

Таблица 8810-0104-0101 - Тип Кп1.1

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон - 70 мм;
4. Плита перекрытия.

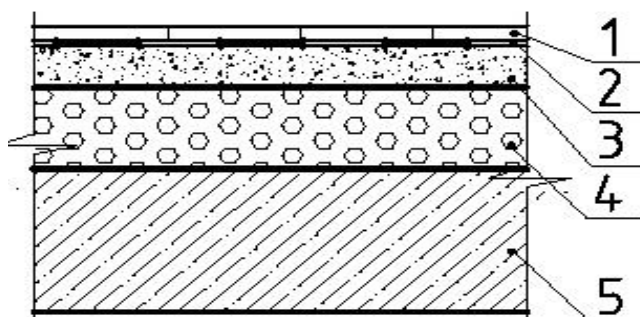
Состав работ:

1. Устройство стяжки легковесной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 711
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 061
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	177/78
1.3	Материалы	тенге	5 473
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,9816
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0569

Таблица 8810-0104-0102 - Тип Кп1.2

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Гидроизоляция - биэластик - 1 мм;


3. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
4. Тепло- звукоизоляция - пенобетон - 70 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки легковесной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство гидроизоляции. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

**Измеритель:** м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 144
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 539
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	181/80
1.3	Материалы	тенге	7 424
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,3548
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0585

**Таблица 8810-0104-0103 - Тип Кп1.3**Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
5. Тепло- звукоизоляция -полистиролбетон марки D300 - 70 мм;
6. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство стяжки легковесной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство гидроизоляции. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

**Измеритель:** м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 910
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 094
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	305/91
1.3	Материалы	тенге	6 511
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,6398
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0870

Таблица 8810-0104-0104 - Тип Кп1.4

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из песчаного раствора М150;
3. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
4. Плита перекрытия.

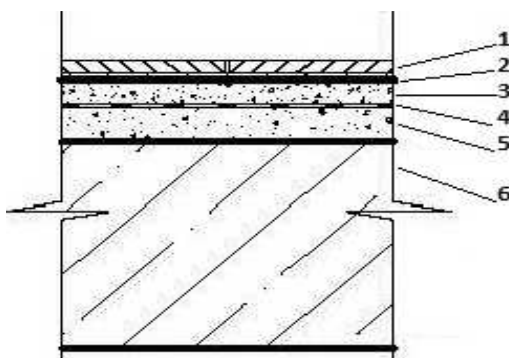
Состав работ:

1. Устройство стяжки цементной. 2. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	4 552
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 592
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	101/44
1.3	Материалы	тенге	2 859
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,4876
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0421

Таблица 8810-0104-0105 - Тип Кп1.5

Описание:

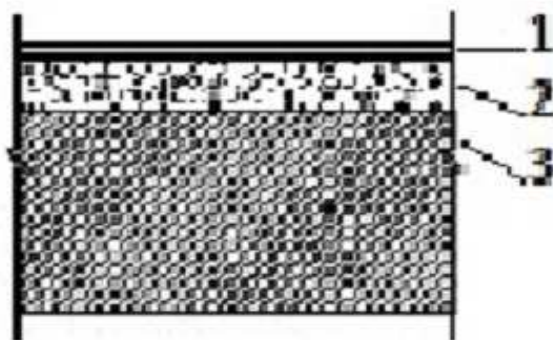
1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Прослойка - клей плиточный - 5 мм;
3. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
4. Гидроизоляция - полимерная (2 слоя) - 2 мм;
5. Стяжка - цементно-песчаный раствор М150 - 25 мм;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки цементной. 2. Устройство гидроизоляции. 3. Устройство стяжки цементной. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель:* м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 108
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 417
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	205/66
1.3	Материалы	тенге	3 486
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,1730
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0636

**Подгруппа 8810-0104-02 - Полы на перекрытии из керамогранитной плитки****Таблица 8810-0104-0201 - Тип Кп2.1**Описание:

1. Покрытие - керамогранитная плитка - 25 мм;
2. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 60 мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

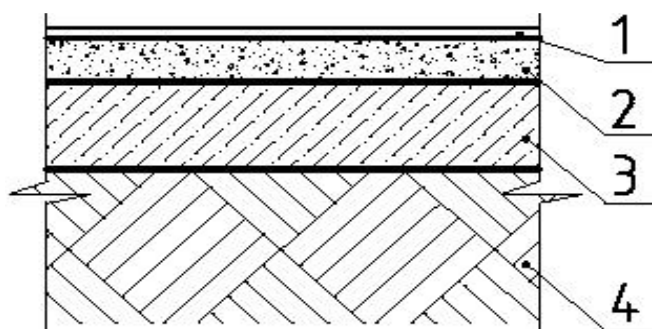
1. Устройство цементной стяжки. 2. Устройство покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей.

*Измеритель:* м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 878
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 380
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	203/76
1.3	Материалы	тенге	4 295
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2857
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0683

**Группа 5      Полы на перекрытии из линолеума**  
**Подгруппа 8810-0105-01 - Полы на перекрытии с покрытием из линолеума**

Таблица 8810-0105-0101 - Тип Л1.1

Описание:

1. Покрытие - полукоммерческий линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 50 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон 45 мм;
4. Плита перекрытия.

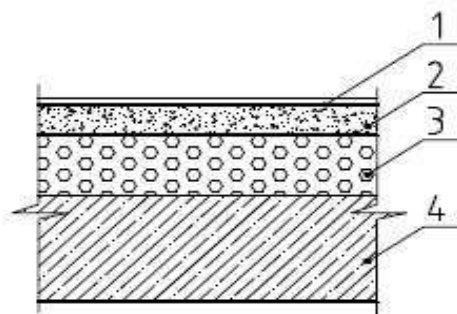
Состав работ:

1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из линолеума на клею.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 537
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 193
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	129/59
1.3	Материалы	тенге	6 215
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2364
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0381

Таблица 8810-0105-0102 - Тип Л1.2

Описание:

1. Покрытие - полукоммерческий линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 20 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон 70 мм;
4. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из линолеума на клею.

*Измеритель:* м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 676
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 189
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	124/57
1.3	Материалы	тенге	6 363
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2320
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0360

Таблица 8810-0105-0103 - Тип Л1.3

Описание:

1. Покрытие - линолеум на тепло- звукоизолирующей подоснове на клею - 5 мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
4. Тепло-звукоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 70 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

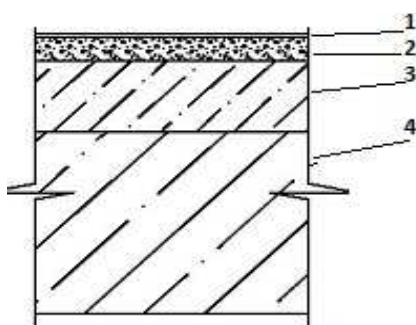
1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике. 3. Устройство стяжки цементной. 4. Устройство покрытия из линолеума на клею.

*Измеритель:* м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 819
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 222
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	253/70
1.3	Материалы	тенге	7 344
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,8902
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0661



Таблица 8810-0105-0104 - Тип Л1.4

Описание:

1. Покрытие - линолеум на мастике - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 20 мм;
3. Теплоизоляция - керамзитобетон - 57 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

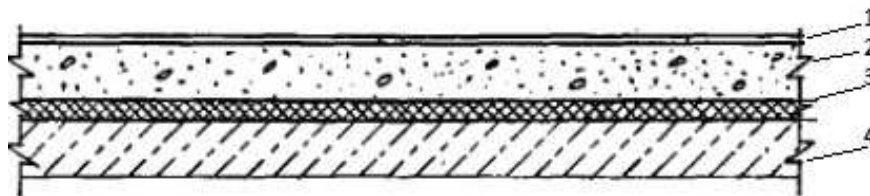
1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из линолеума на мастике.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 156
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 178
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	112/51
1.3	Материалы	тенге	4 866
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2197
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0494

**Группа 6      Полы на перекрытии из коврового покрытия****Подгруппа 8810-0106-01 - Полы на перекрытии из коврового покрытия**

Таблица 8810-0106-0101 - Тип К1.1

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД624


1. Покрытие напольное ворсовое 2 категории;
2. Стяжка из легкого бетона - 50 мм;
3. Звукоизоляционный слой из древесноволокнистой плиты - 12 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых. 2. Устройство стяжки легковесной. 3. Устройство покрытия коврового насухо с проклеиванием на стыке мастикой КН-2.

**Измеритель:** м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	4 541
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	962
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	101/46
1.3	Материалы	тенге	3 478
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9717
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0430

**Таблица 8810-0106-0102 - Тип К1.2**Описание:

1. Ковролин искусственный из полиамида - 7 мм;  
 2. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка, армированная сеткой 4Вр1 200\*200 - 40 мм;  
 3. Утеплитель пенополистерол ПСБ-С-50 -50мм;  
 4. Плита перекрытия.

Состав работ:

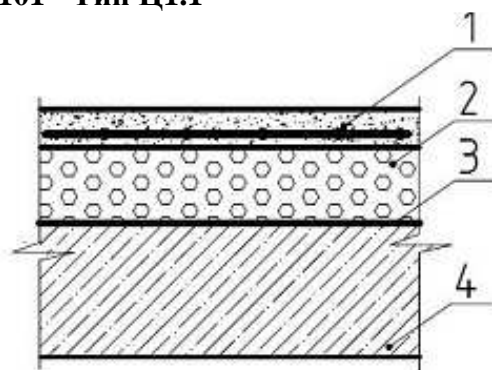
1. Устройство тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолоконных. 2. Армирование подстилающего слоя и набетонки. 3. Устройство стяжки цементной. 4. Устройство покрытия коврового насухо с проклеиванием на стыке клеем «Бустилат».

**Измеритель:** м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	16 117
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 102
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	99/45
1.3	Материалы	тенге	14 916
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0643
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0352

**Группа 8      Полы на перекрытиях цементные**  
**Подгруппа 8810-0108-01 - Полы на перекрытиях с цементно-песчаной стяжкой**

Таблица 8810-0108-0101 - Тип Ц1.1

Описание:

1. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 арм. сеткой 4ВрI 200\*200 - 30 мм;
2. Минераловатная плита ПТЭ-150 жесткая на базальтовой основе - 160 мм;
3. Пароизоляция - 1 слой рубероида - 2,5 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

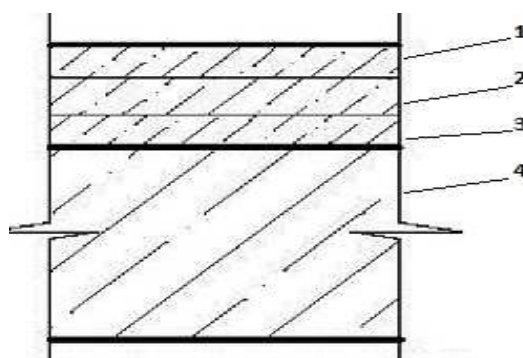
1. Устройство пароизоляции в один слой. 2. Утепление плитами из минеральной ваты. 3. Армирование 4. Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 648
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	828
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	196/43
1.3	Материалы	тенге	5 624
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,7396
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0304

**Группа 9      Полы на перекрытиях мозаичные**  
**Подгруппа 8810-0109-01 - Полы на перекрытиях мозаичные типа «Терраццо»**

Таблица 8810-0109-0101 - Тип М1.1



Описание:

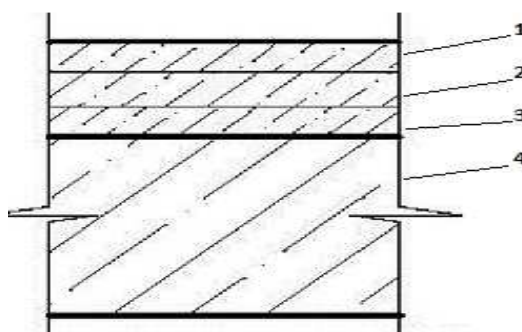
1. Покрытие - мозаичнобетонное типа «Терраццо» - 20 мм;
2. Стяжка - бетон В12,5 -30мм;
3. Теплоизоляция - керамзитобетон - 25 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки легкогобетонной. 2. Устройство бетонной стяжки. 3. Устройство покрытия мозаичного (терраццо) без рисунка.

**Измеритель:** м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	4 879
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 759
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	174/59
1.3	Материалы	тенге	1 946
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,5522
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0553

**Таблица 8810-0109-0102 - Тип М1.2**Описание:


1. Покрытие - мозаичнобетонное типа «Терраццо» - 20 мм;
2. Стяжка - бетон В12,5 -30мм;
3. Теплоизоляция - керамзитобетон - 25 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки легкогобетонной. 2. Устройство бетонной стяжки. 3. Устройство покрытия мозаичного (терраццо) с рисунком.

**Измеритель:** м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	4 632
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 060
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	174/59
1.3	Материалы	тенге	1 398
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,8122
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0553

**Подраздел 2 Полы над подвалами по перекрытию****Группа 3 Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия****Подгруппа 8810-0203-01 - Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия****Таблица 8810-0203-0101 - Тип Лп1.1****Описание:**


1. Ламинат - 10 мм;
2. Подложка под ламинат;
3. Стяжка из цементного раствора М200 - 20 мм;
4. Керамзитобетон - 50 мм;
5. Плита перекрытия;

**Состав работ:**

1. Устройство легкобетонной стяжки
2. Устройство цементной стяжки.
3. Укладка клеевым способом покрытия ламинированного напольного.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 388
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 218
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	71/32
1.3	Материалы	тенге	5 099
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,1586
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0316

**Группа 4 Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки****Подгруппа 8810-0204-01 - Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки****Таблица 8810-0204-0101 - Тип Кп1.1**

Описание:


1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 30 мм;
5. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
6. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
7. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легкого бетонной стяжки.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство гидроизоляции.
5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею их сухих смесей.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	14 275
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	6 315
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	435/185
1.3	Материалы	тенге	7 525
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,9682
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1787

**Таблица 8810-0204-0102 - Тип Кп1.2**Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 40 мм;
5. Гравий керамзитовый - 30мм;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции.
2. Устройство цементной стяжки.
3. Устройство гидроизоляции.
4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею их сухих смесей.


**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 480
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 719

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	169/68
1.3	Материалы	тенге	3 592
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,6084
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0640

Таблица 8810-0204-0103 - Тип Кп1.3

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

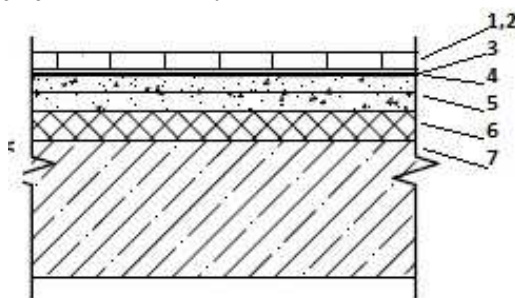
Состав работ:

1. Устройство цементной стяжки. 2. Устройство покрытия из керамических плиток.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	4 552
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 592
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	101/44
1.3	Материалы	тенге	2 859
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,4876
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0421

Таблица 8810-0204-0104 - Тип Кп1.4

Описание:

1. Покрытие - керамическая плитка - 8 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;

3. Грунтовка с наполнителем из кварцевого песка;
4. Обмазочная гидроизоляция полимерным однокомпонентным составом;
5. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
6. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;
7. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых..2. Устройство цементной стяжки. 3. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом на латексе СКС-65-ГП. 4. Армирование подстилающего слоя и набетонки 5. Устройство покрытия из плиток керамических на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 482
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 808
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	547/258
1.3	Материалы	тенге	6 127
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,4679
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2210

**Таблица 8810-0204-0105 - Тип Кп1.5**



Описание:

1. Покрытие - керамическая плитка - 8 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной. 3. Армирование подстилающего слоя и набетонки. 4. Устройство цементной стяжки. 5. Устройство покрытия из плиток керамических на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 106
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 919

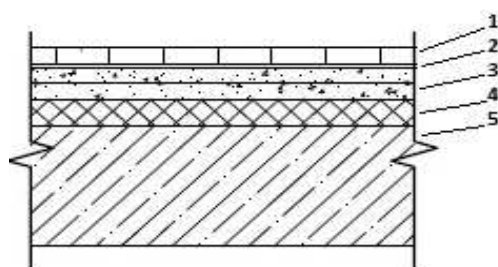


**Измеритель:** м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	151/67
1.3	Материалы	тенге	5 036
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,7739
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0561

**Подгруппа 8810-0204-02 - Полы над подвалами по перекрытию из керамогранитной плитки**

Таблица 8810-0204-0201 - Тип Кп2.1

Описание:

1. Покрытие - керамогранитная плитка - 10 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

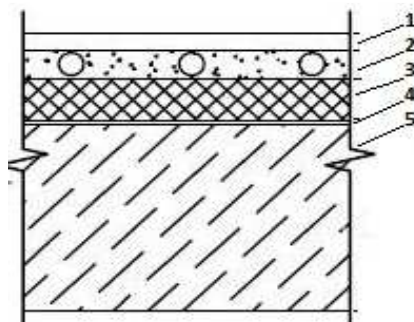
1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной. 3. Армирование подстилающего слоя и набетонки. 4. Устройство цементной стяжки. 5. Устройство покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей.

**Измеритель:** м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 563
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 674
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	215/82
1.3	Материалы	тенге	5 674
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,5368
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0655

**Группа 5      Полы над подвалами по перекрытию из линолеума**  
**Подгруппа 8810-0205-01 - Полы над подвалами по перекрытию с покрытием из линолеума**

**Таблица 8810-0205-0101 - Тип Л1.1**



**Описание:**

1. Покрытие - линолеум на тепло-звукоизолирующей подоснове, на клеящей мастике - 5 мм;
2. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 с армирование d=3 мм ВрI-100\*100 мм  
Металлополимерная труба PE-RT dn16\*2 с шагом 200 мм - 30 мм;
3. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
4. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
5. Плита перекрытия.


**Состав работ:**

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легкого бетонной стяжки.
3. Прокладка трубопровода горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Армирование подстилающего слоя.
6. Устройство покрытия из линолеума.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	12 126
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 425
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	247/146
1.3	Материалы	тенге	7 454
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,5713
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1429

**Таблица 8810-0205-0102 - Тип Л1.2**



Описание:


1. Покрытие - линолеум на тепло- звукоизолирующей подоснове, на клеящей мастике - 5 мм;
2. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 - 30 мм;
3. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
4. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легковесной стяжки.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из линолеума.

**Измеритель: м<sup>2</sup>**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	11 846
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 410
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	254/150
1.3	Материалы	тенге	7 182
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,5604
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1466

**Таблица 8810-0205-0103 - Тип Л1.3**Описание:

1. Покрытие - линолеум на тепло-звукоизолирующей подоснове, на клеящей мастике - 5 мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Стяжка цементно-песчаный раствор М150;
4. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
5. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

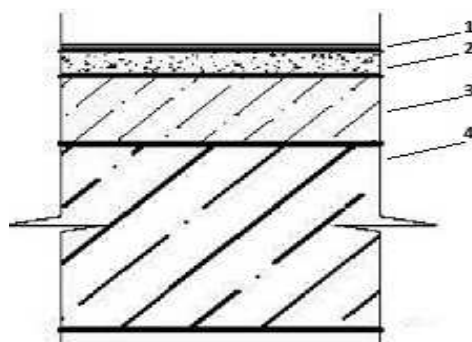
1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легковесной стяжки.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Армирование подстилающего слоя.
5. Гидроизоляция клеечными рулонными материалами на битумной мастике
6. Устройство покрытия из линолеума.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 981
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 062
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	372/158
1.3	Материалы	тенге	8 547
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,8454
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1535

**Группа 10      Полы над подвалами по перекрытию наливные**  
**Подгруппа 8810-0210-01 - Полы над подвалами по перекрытию бесшовные**  
**эпоксидно-полиэфирные**

Таблица 8810-0210-0101 - Тип Н1.1

Описание:

1. Покрытие - бесшовное эпоксидно-полиэфирное - 5 мм;
2. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
3. Керамзитобетон - 55 мм;
4. Плита перекрытия.

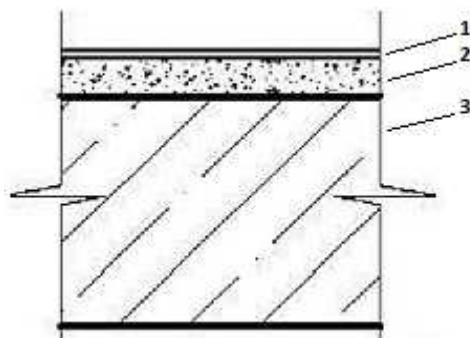
Состав работ:

1. Устройство легкобетонной стяжки. 2. Устройство цементной стяжки. 3. Устройство покрытия бесшовного эпоксидно-полиэфирного.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	12 802
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 907
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	183/110
1.3	Материалы	тенге	10 712
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,5268
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1079

Таблица 8810-0210-0102 - Тип Н1.2

Описание:

1. Покрытие - бесшовное эпоксидно-полиэфирное - 5 мм;
2. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 25 мм;
3. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство цементной стяжки.
2. Устройство покрытия бесшовного эпоксидно-полиэфирного.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 803
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 454
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	127/84
1.3	Материалы	тенге	9 222
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0504
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0826

Таблица 8810-0210-0103 - Тип Н1.3

Описание:


1. Наливное покрытие - 5 мм;
2. Стяжка изцементно-песчаного раствора М150, армированная сеткой 5ВР-1-50/5Вр-1-50 - 40 мм;
3. Утеплитель - минплита  $\rho=180$  кг/см<sup>3</sup> - 55 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных.
2. Устройство цементной стяжки.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство полов полимерных наливных из полиуретана двухкомпонентного.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	18 210
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 392
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	89/37
1.3	Материалы	тенге	16 729
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,3379
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0274

**Подраздел 3 Полы на грунте****Группа 2 Полы на грунте дощатые паркетные****Подгруппа 8810-0302-01 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных.****Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211****Таблица 8810-0302-0101 - Тип П1.1**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*150\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Грунт.

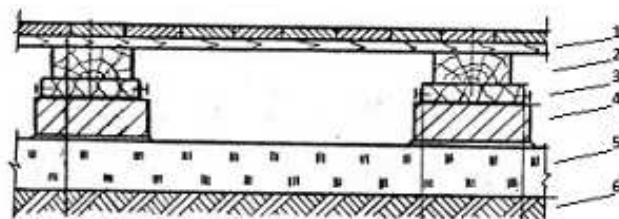
Состав работ:

1. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
2. Устройство покрытия из щитов паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	18 653
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 651
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	47/17
1.3	Материалы	тенге	16 955
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,3450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0148

**Подгруппа 8810-0302-02 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных.**  
**Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212**



**Таблица 8810-0302-0201 - Тип П2.1**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - шлаковый - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего шлакового слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	25 932
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 814
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 877/792
1.3	Материалы	тенге	20 241
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,5450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,6548

**Таблица 8810-0302-0202 - Тип П2.2**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - гравийный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего гравийного слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	27 625
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 698
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 646/683
1.3	Материалы	тенге	21 281
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,4450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5648

**Таблица 8810-0302-0203 - Тип П2.3**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - щебеночный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего щебеночного слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	27 545
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 836
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 646/683
1.3	Материалы	тенге	21 063
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,5850
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5648

**Таблица 8810-0302-0204 - Тип П2.4**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - глинобитный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего глинобитного слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

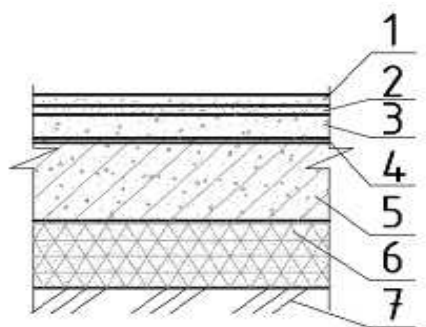


*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	30 663
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	8 689
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	2 844/1 530
1.3	Материалы	тенге	19 130
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	8,1450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,2648

**Группа 3      Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия**  
**Подгруппа 8810-0303-01 - Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия**

Таблица 8810-0303-0101 - Тип Лп1.1

Описание:

1. Ламинат - 10 мм;
2. Подложка под ламинат;
3. Стяжка из цементного раствора М200 - 40 мм;
4. Гидроизоляция - 2 слоя рубероида;
5. Бетон кл. В22,5 - 100 мм;
6. Щебень, пропитанный битумом - 50 мм;
7. Уплотненный грунт основания.

Состав работ:

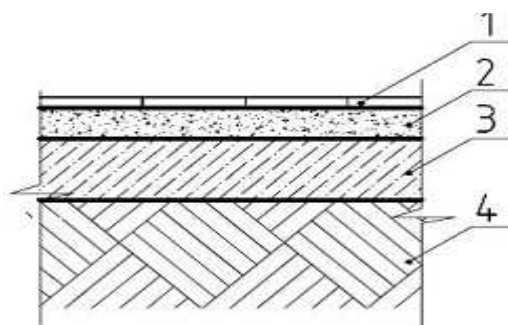
1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство бетонного покрытия.
3. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике в 2 слоя.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Укладка клеевым способом покрытия ламинированного напольного.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 708
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 303
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	336/95
1.3	Материалы	тенге	7 069
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,8733
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0858

**Группа 4      Полы на грунте из керамической плитки**  
**Подгруппа 8810-0304-01 - Полы на грунте из керамической плитки**

**Таблица 8810-0304-0101 - Тип Кп1.1**



Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100\*100 (2,88 кг/см<sup>2</sup>) - 70 мм;
4. Утрамбованный грунт.

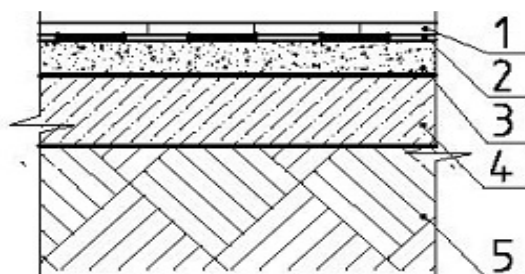
Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 423
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 882
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	106/45
1.3	Материалы	тенге	5 435
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,7772
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0432

**Таблица 8810-0304-0102 - Тип Кп1.2**



Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;

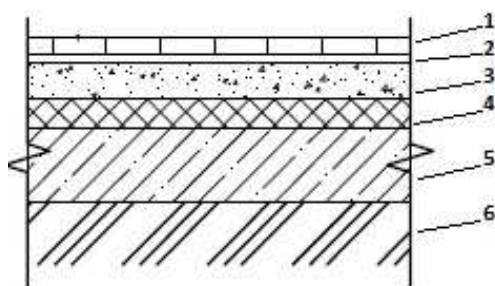
2. Гидроизоляция - биэластик- 1 мм;
3. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
4. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100\*100 (2,88 кг/см<sup>2</sup>) - 70 мм;
5. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство гидроизоляции.
5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 815
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 339
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	110/47
1.3	Материалы	тенге	7 366
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,1335
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0447

**Таблица 8810-0304-0103 - Тип Кп1.3**Описание:

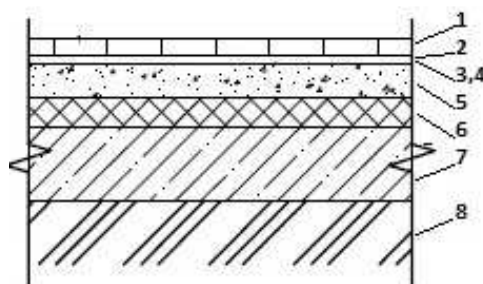
1. Покрытие - Плитка керамическая - 8 мм;
2. Плиточный клей;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Пенополистирол ПСБ-С-50- 50 мм;
5. Подстилающий слой - бетон В 12,5 - 100 мм;
6. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 277
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 279
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	152/67
1.3	Материалы	тенге	6 846
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,1399
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0561

**Таблица 8810-0304-0104 - Тип Кп1.4**Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая - 8 мм;
2. Плиточный клей;
3. Грунтовка с наполнителем из кварцевого песка;
4. Обмазочная гидроизоляция полимерными однокомпонентными составами;
5. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
6. Пенополистирол ПСБ-С-50- 50 мм;
7. Подстилающий слой - бетон В 12,5 - 100 мм;
8. Утрамбованный грунт.

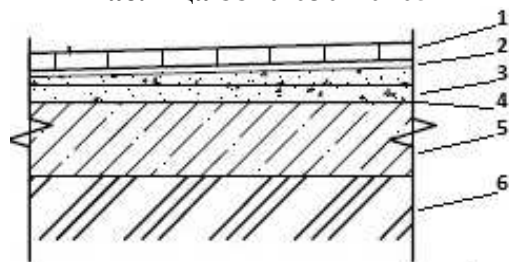
Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом на латексе СКС-65-ГП
6. Устройство покрытия из керамических плиток на клее из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	11 653
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 168
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	548/258
1.3	Материалы	тенге	7 937
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,8339
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2210

Таблица 8810-0304-0105 - Тип Кп1.5

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая - 8 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
5. Подстилающий слой - бетон В12,5 - 100 мм;
6. Щебень, втрамбованный в грунт.

Состав работ:

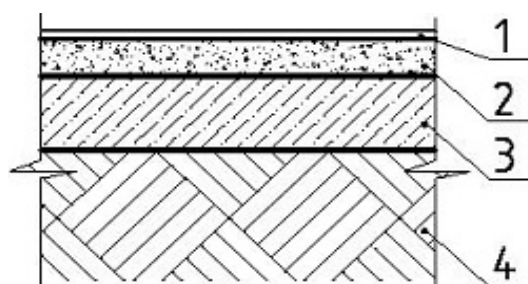
1. Уплотнение грунта щебнем. 2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами. 3. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике. 4. Армирование подстилающего слоя. 5. Устройство цементной стяжки. 6. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	11 410
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 121
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	324/96
1.3	Материалы	тенге	7 965
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,6478
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0687

**Группа 5 Полы на грунте из линолеума****Подгруппа 8810-0305-01 - Полы на грунте с покрытием из линолеума**

Таблица 8810-0305-0101 - Тип Л1.1



Описание:

1. Покрытие - полукоммерческий линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100\*100 (2,88 кг/см<sup>2</sup>) - 75 мм;
4. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

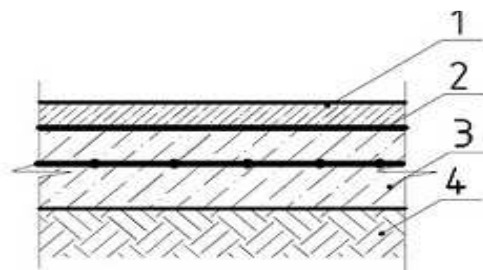
1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из линолеума.

*Измеритель:* м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 589
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 028
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	53/24
1.3	Материалы	тенге	6 508
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0459
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0223

**Группа 7      Полы на грунте бетонные**  
**Подгруппа 8810-0307-01 - Полы на грунте бетонные**

Таблица 8810-0307-0101 - Тип Б1.1

Описание:

1. Покрытие - бетон В15 - 20 мм;
2. Гидроизоляция – «Бизластик» - 1 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 8АІ/200\*200- 80 мм;
4. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство гидроизоляции.
4. Устройство бетонного покрытия.

*Измеритель:* м<sup>2</sup>


№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 875
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 092

## Окончание таблицы 8810-0307-0101

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	95/33
1.3	Материалы	тенге	4 688
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0182
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0295

Таблица 8810-0307-0102 - Тип Б1.2

Описание:

1. Подстилающий слой - бетон В12,5 - 100 мм;
2. Щебень, втрамбованный в грунт.

Состав работ:

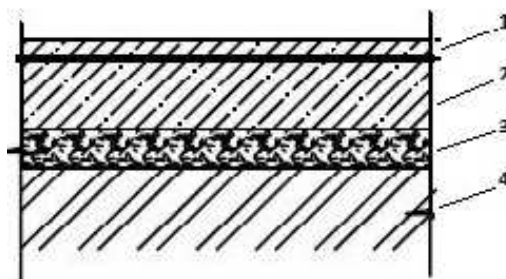
1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	2 411
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	430
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	31/11
1.3	Материалы	тенге	1 950
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,4341
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0088

**Группа 8 Полы на грунте цементные****Подгруппа 8810-0308-01 - Полы на грунте с цементно-песчаной стяжкой**

Таблица 8810-0308-0101 - Тип Ц1.1



Описание:

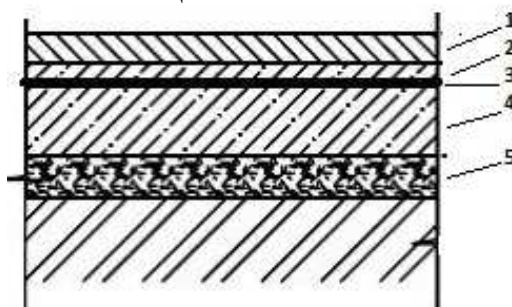
1. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 20мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Подстилающий слой бетона В 7,5, арм. сеткой d= 3 мм ВрI с шагом 150\*150 мм - 80 мм;
4. Щебень втрамбованный в грунт, пропитанного битумом до полного насыщения - 60 мм.

Состав работ:

1. Устройство щебеночного покрытия с пропиткой битумом.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
3. Армирование подстилающего слоя.
4. Устройство гидроизоляции оклеечными рулонными материалами на битумной мастике.
5. Устройство цементной стяжки.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	8 044
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 940
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	309/77
1.3	Материалы	тенге	5 795
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,5927
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0616

**Таблица 8810-0308-0102 - Тип Ц1.2**Описание:

1. Покрытие пола - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
2. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 20мм;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Подстилающий слой бетона В 7,5, арм. сеткой d= 3 мм ВрI с шагом 150\*150 мм - 80 мм;
5. Щебень втрамбованный в грунт, пропитанного битумом до полного насыщения - 60 мм.


Состав работ:

1. Устройство щебеночного покрытия с пропиткой битумом.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
3. Армирование подстилающего слоя.
4. Устройство гидроизоляции оклеечными рулонными материалами на битумной мастике.
5. Устройство цементной стяжки.
6. Устройство цементного покрытия.



*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	8 817
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 191
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	396/108
1.3	Материалы	тенге	6 230
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,8617
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0880

**Группа 10      Полы на грунте наливные****Подгруппа 8810-0310-01 - Полы на грунте наливные полимерцементные****Таблица 8810-0310-0101 - Тип Н1.1**Описание:

1. Покрытие - наливной пол;
2. Подготовка цементно-бетонное В22,5 - 25 мм;
3. Гидроизоляция - Гидроизол (2 слоя) - 2 мм;
4. Стяжка - цементный бетон В12,5 - 30 мм;
5. Подстилающий слой - бетон
6. Основание - грунт с добавлением щебня с последующей трамбовкой.


Состав работ:

1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство подстилающего слоя бетонного.
3. Устройство бетонной стяжки.
4. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами.
5. Устройство бетонного покрытия.
6. Устройство полимерцементного однослойного наливного покрытия.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	8 142
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 460
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	315/181
1.3	Материалы	тенге	5 367
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,2641
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1715

Таблица 8810-0310-0102 - Тип Н1.2

Описание:

1. Покрытие - наливной пол;
2. Подготовка цементно-песчаное - 30 мм;
3. Стяжка - цементно-песчаная - 20 мм;
4. Подстилающий слой - бетон В7,5 - 100 мм;
5. Основание - грунт с добавлением щебня с последующей трамбовкой.

Состав работ:


1. Устройство подстилающего слоя щебеночного с уплотнениями трамбовками.
2. Устройство подстилающего слоя бетонного.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство цементного покрытия.
6. Устройство полимерцементного однослойного наливного покрытия.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 932
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 961
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	420/228
1.3	Материалы	тенге	3 551
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,9352
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2099

**Группа 12      Полы на грунте асфальтобетонные**  
**Подгруппа 8810-0312-01 - Полы на грунте асфальтобетонные**

Таблица 8810-0312-0101 - Тип А1.1

Описание:

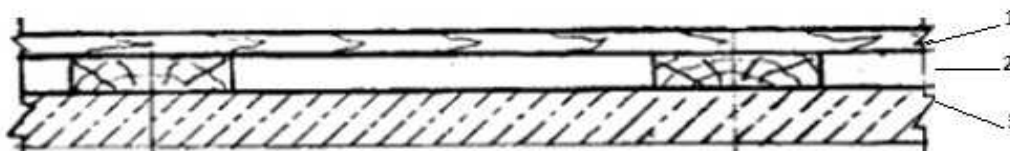
1. Асфальто- бетон мелкозернистый марки типа А на битуме БНД 90/130 - 40 мм;
2. Асфальто- бетон крупнозернистый БНД 90/130 - 50 мм;
3. Щебень фракционный - 280 ГОСТ 25607-94;
4. Песок мелкозернистый - 100 ГОСТ 8736-93;
5. Плотно утрамбованный грунт щебнем.

Состав работ:

1. Уплотнение грунта щебнем. 2. Устройство песчаного подстилающего слоя. 3. Устройство щебеночного подстилающего слоя. 4. Устройство покрытия асфальтобетонного из крупнозернистого бетона. 5. Устройство покрытия асфальтобетонного из мелкозернистого бетона.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 419
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 726
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	730/295
1.3	Материалы	тенге	4 963
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,7211
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2358

**10 Костанайская область****Раздел 1 Полы****Подраздел 1 Полы на перекрытии****Группа 1 Полы на перекрытии дощатые****Подгруппа 8810-0101-01 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5****Таблица 8810-0101-0101 - Тип Д1.1**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия. 2. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 406
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	901
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	46/20
1.3	Материалы	тенге	4 459
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,8690
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0186

**Таблица 8810-0101-0102 - Тип Д1.2**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия. 2. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 013
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	957
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	57/25
1.3	Материалы	тенге	4 999

## Окончание таблицы 8810-0101-0102

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9230
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0230

**Таблица 8810-0101-0103 - Тип Д1.3**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия.
2. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 870
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	979
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	71/32
1.3	Материалы	тенге	5 820
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9440
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0289

**Таблица 8810-0101-0104 - Тип Д1.4**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

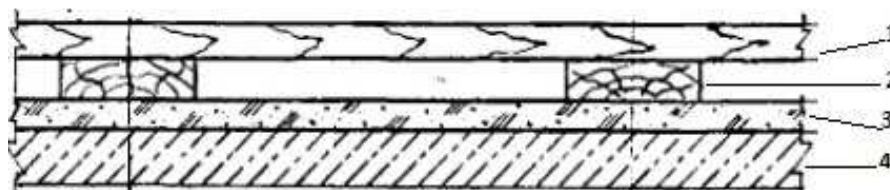
Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия.
2. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 645
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 024
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	33/15
1.3	Материалы	тенге	9 588
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,8680
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0137

**Подгруппа 8810-0101-02 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10**



**Таблица 8810-0101-0201 - Тип Д2.1**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	12 831
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 060
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 651/517
1.3	Материалы	тенге	6 120
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,8790
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4686

**Таблица 8810-0101-0202 - Тип Д2.2**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 438
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 116

## Окончание таблицы 8810-0101-0202

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 662/522
1.3	Материалы	тенге	6 660
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,9330
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4730

Таблица 8810-0101-0203 - Тип Д2.3

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	14 294
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 137
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 676/528
1.3	Материалы	тенге	7 481
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,9540
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4789

Таблица 8810-0101-0204 - Тип Д2.4

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	18 069
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 182

## Окончание таблицы 8810-0101-0204

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 638/512
1.3	Материалы	тенге	11 249
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,8780
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4637

Таблица 8810-0101-0205 - Тип Д2.5

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	15 333
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 468
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 651/517
1.3	Материалы	тенге	9 214
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3090
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4686

Таблица 8810-0101-0206 - Тип Д2.6

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	15 940
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 524



## Окончание таблицы 8810-0101-0206

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 662/522
1.3	Материалы	тенге	9 754
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3630
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4730

Таблица 8810-0101-0207 - Тип Д2.7

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	16 797
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 546
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 676/528
1.3	Материалы	тенге	10 575
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3840
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4789

Таблица 8810-0101-0208 - Тип Д2.8

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	20 572
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 591

## Окончание таблицы 8810-0101-0208

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 638/512
1.3	Материалы	тенге	14 343
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3080
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4637

Таблица 8810-0101-0209 - Тип Д2.9

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	21 964
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 468
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 651/517
1.3	Материалы	тенге	15 845
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3090
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4686

Таблица 8810-0101-0210 - Тип Д2.10

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	22 571
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 524

## Окончание таблицы 8810-0101-0210

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 662/522
1.3	Материалы	тенге	16 385
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3630
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4730

Таблица 8810-0101-0211 - Тип Д2.11

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	23 429
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 546
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 676/528
1.3	Материалы	тенге	17 207
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3840
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4789

Таблица 8810-0101-0212 - Тип Д2.12

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	27 203
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 591

## Окончание таблицы 8810-0101-0212

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 638/512
1.3	Материалы	тенге	20 974
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3080
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4637

Таблица 8810-0101-0213 - Тип Д2.13

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 700
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	965
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	70/31
1.3	Материалы	тенге	4 665
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9423
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0278

Таблица 8810-0101-0214 - Тип Д2.14

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 306
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 021

## Окончание таблицы 8810-0101-0214

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	80/36
1.3	Материалы	тенге	5 205
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9963
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0322

Таблица 8810-0101-0215 - Тип Д2.15

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 164
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 043
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	95/42
1.3	Материалы	тенге	6 026
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0173
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0381

Таблица 8810-0101-0216 - Тип Д2.16

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 938
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 087

## Окончание таблицы 8810-0101-0216

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	57/26
1.3	Материалы	тенге	9 794
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9413
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0229

**Группа 2 Полы на перекрытии паркетные**  
**Подгруппа 8810-0102-01 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37**

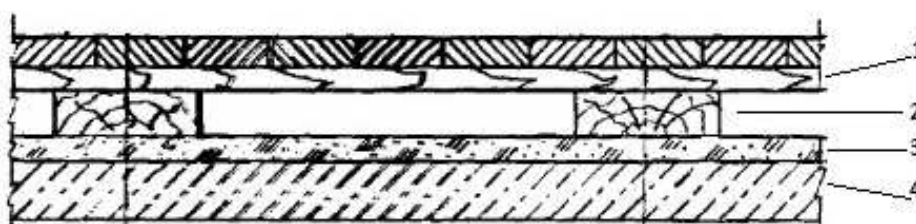


Таблица 8810-0102-0101 - Тип П1.1

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	20 315
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 873
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 648/514
1.3	Материалы	тенге	13 794
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,6490
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4657

Таблица 8810-0102-0102 - Тип П1.2

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;

3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	22 818
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 282
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 648/514
1.3	Материалы	тенге	16 888
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,0790
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4657

**Таблица 8810-0102-0103 - Тип П1.3**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит- 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	29 450
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 282
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 648/514
1.3	Материалы	тенге	23 520
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,0790
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4657

**Таблица 8810-0102-0104 - Тип П1.4**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые;
4. Плита перекрытия.

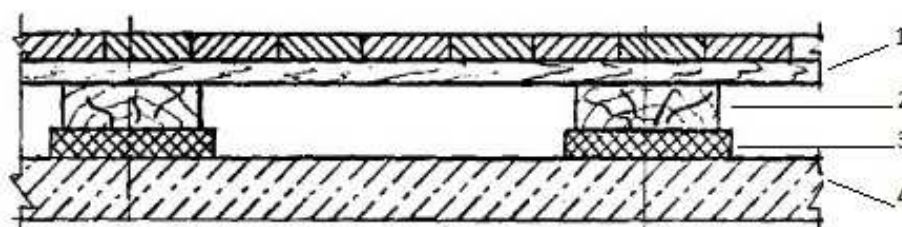
Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 184
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	778
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	67/28
1.3	Материалы	тенге	12 339
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,7123
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0249

**Подгруппа 8810-0102-02 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38**



**Таблица 8810-0102-0201 - Тип П2.1**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная ленточная прокладка - 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной под лаги.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	12 993
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	752
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	51/20
1.3	Материалы	тенге	12 190
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,6797
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0184



**Таблица 8810-0102-0202 - Тип П2.2**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита из минеральной ваты марки П-35;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 448
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	772
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	50/20
1.3	Материалы	тенге	12 626
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,6906
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0180

**Таблица 8810-0102-0203 - Тип П2.3**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Маты прошивные базальтовые МБТВ-30;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

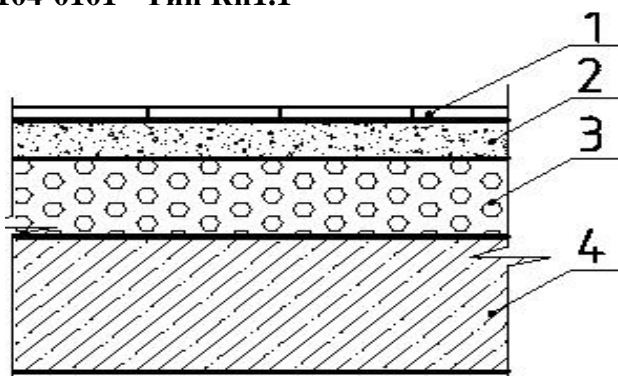
1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 725
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	772
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	50/20
1.3	Материалы	тенге	12 903
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,6906
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0180

**Группа 4      Полы на перекрытии из керамической плитки**  
**Подгруппа 8810-0104-01 - Полы на перекрытии из керамической плитки**

**Таблица 8810-0104-0101 - Тип Кп1.1**



Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон - 70 мм;
4. Плита перекрытия.

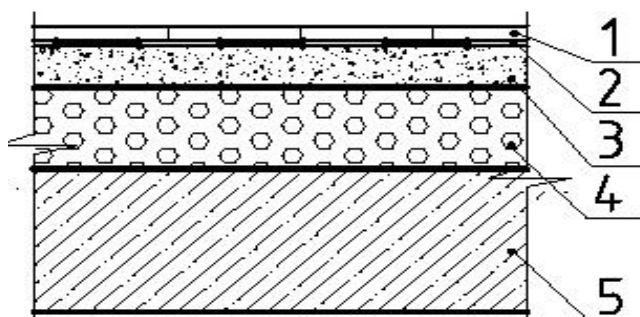
Состав работ:

1. Устройство стяжки легковесной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 657
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 994
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	175/76
1.3	Материалы	тенге	5 488
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,9816
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0569

**Таблица 8810-0104-0102 - Тип Кп1.2**



Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Гидроизоляция - биэластик - 1 мм;


3. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
4. Тепло- звукоизоляция - пенобетон - 70 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки легковесной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство гидроизоляции. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

**Измеритель:** м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 296
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 456
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	179/78
1.3	Материалы	тенге	7 661
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,3548
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0585

**Таблица 8810-0104-0103 - Тип Кп1.3**Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
5. Тепло- звукоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 70 мм;
6. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство стяжки легковесной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство гидроизоляции. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

**Измеритель:** м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 743
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 993
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	302/89
1.3	Материалы	тенге	6 448
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,6398
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0870

Таблица 8810-0104-0104 - Тип Кп1.4

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из песчаного раствора М150;
3. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
4. Плита перекрытия.

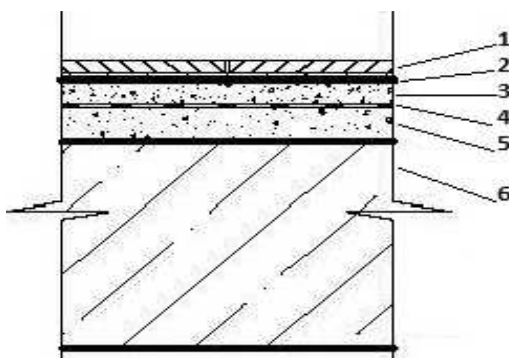
Состав работ:

1. Устройство стяжки цементной. 2. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	4 612
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 541
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	100/43
1.3	Материалы	тенге	2 971
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,4876
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0421

Таблица 8810-0104-0105 - Тип Кп1.5

Описание:

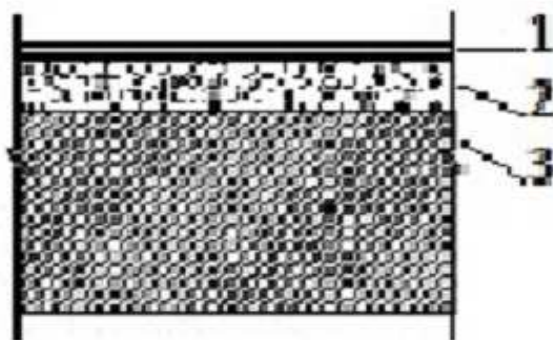
1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Прослойка - клей плиточный - 5 мм;
3. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
4. Гидроизоляция - полимерная (2 слоя) - 2 мм;
5. Стяжка - цементно-песчаный раствор М150 - 25 мм;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки цементной. 2. Устройство гидроизоляции. 3. Устройство стяжки цементной. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 773
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 338
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	203/65
1.3	Материалы	тенге	3 232
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,1730
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0636

**Подгруппа 8810-0104-02 - Полы на перекрытии из керамогранитной плитки****Таблица 8810-0104-0201 - Тип Кп2.1**Описание:

1. Покрытие - керамогранитная плитка - 25 мм;
2. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 60 мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

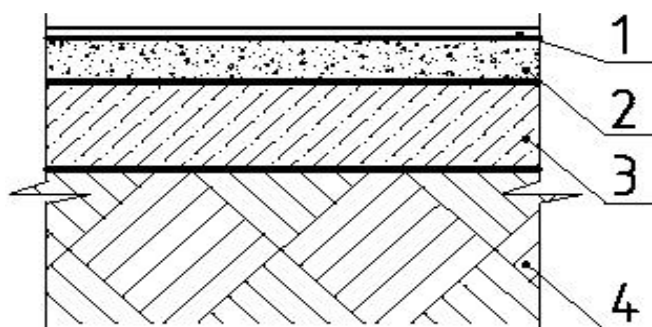
1. Устройство цементной стяжки. 2. Устройство покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 800
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 335
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	201/74
1.3	Материалы	тенге	4 264
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2857
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0683

**Группа 5      Полы на перекрытии из линолеума**  
**Подгруппа 8810-0105-01 - Полы на перекрытии с покрытием из линолеума**

**Таблица 8810-0105-0101 - Тип Л1.1**



**Описание:**

1. Покрытие - полукоммерческий линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 50 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон 45 мм;
4. Плита перекрытия.

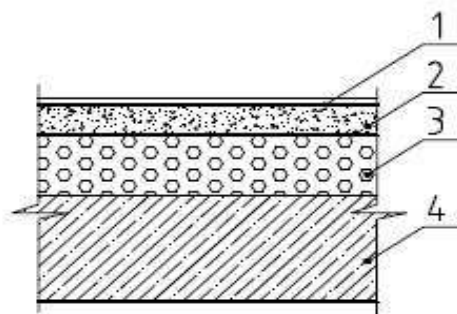
**Состав работ:**

1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из линолеума на клею.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 729
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 154
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	127/57
1.3	Материалы	тенге	5 448
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2364
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0381

**Таблица 8810-0105-0102 - Тип Л1.2**



**Описание:**


1. Покрытие - полукоммерческий линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 20 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон 70 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из линолеума на клею.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 898
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 151
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	123/55
1.3	Материалы	тенге	5 624
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2320
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0360

**Таблица 8810-0105-0103 - Тип Л1.3**Описание:

1. Покрытие - линолеум на тепло- звукоизолирующей подоснове на клею - 5 мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
4. Тепло-звукоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 70 мм;
5. Плита перекрытия.

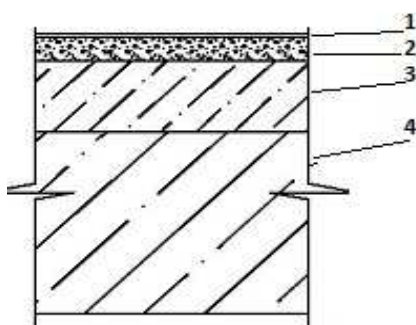
Состав работ:

1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике. 3. Устройство стяжки цементной. 4. Устройство покрытия из линолеума на клею.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	8 865
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 149
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	250/68
1.3	Материалы	тенге	6 466
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,8902
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0661

Таблица 8810-0105-0104 - Тип Л1.4

Описание:

1. Покрытие - линолеум на мастике - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 20 мм;
3. Теплоизоляция - керамзитобетон - 57 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

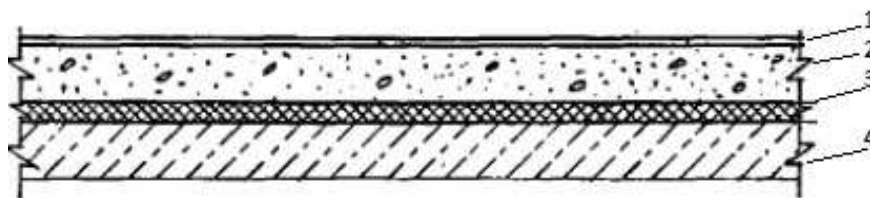
1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из линолеума на мастике.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 522
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 139
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	110/50
1.3	Материалы	тенге	5 273
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2197
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0494

**Группа 6      Полы на перекрытии из коврового покрытия****Подгруппа 8810-0106-01 - Полы на перекрытии из коврового покрытия**

Таблица 8810-0106-0101 - Тип К1.1

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД624

1. Покрытие напольное ворсовое 2 категории;
2. Стяжка из легкого бетона - 50 мм;
3. Звукоизоляционный слой из древесноволокнистой плиты - 12 мм;
4. Плита перекрытия.

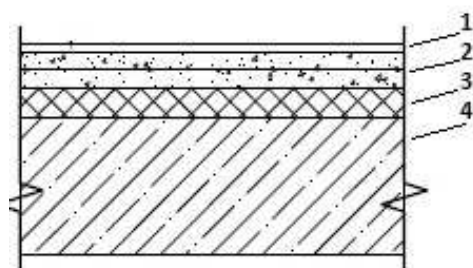


Состав работ:

1. Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых. 2. Устройство стяжки легкогобетонной. 3. Устройство покрытия коврового насухо с проклеиванием на стыке мастикой КН-2.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 008
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	931
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	100/45
1.3	Материалы	тенге	3 977
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9717
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0430

**Таблица 8810-0106-0102 - Тип К1.2**Описание:

1. Ковролин искусственный из полиамида - 7 мм;  
 2. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка, армированная сеткой 4Вр1 200\*200 - 40 мм;  
 3. Утеплитель пенополистерол ПСБ-С-50 -50мм;  
 4. Плита перекрытия.

Состав работ:

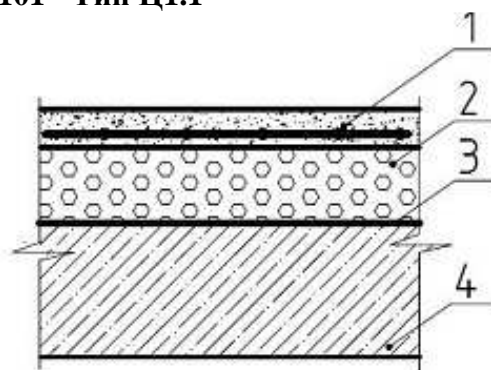
1. Устройство тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолоконных. 2. Армирование подстилающего слоя и набетонки. 3. Устройство стяжки цементной. 4. Устройство покрытия коврового насухо с проклеиванием на стыке клеем «Бустилат».

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	16 648
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 066
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	98/44
1.3	Материалы	тенге	15 484
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0643
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0352

**Группа 8      Полы на перекрытиях цементные**  
**Подгруппа 8810-0108-01 - Полы на перекрытиях с цементно-песчаной стяжкой**

**Таблица 8810-0108-0101 - Тип Ц1.1**



**Описание:**

1. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 арм. сеткой 4ВрI 200\*200 - 30 мм;
2. Минераловатная плита ПТЭ-150 жесткая на базальтовой основе - 160 мм;
3. Пароизоляция - 1 слой рубероида - 2,5 мм;
4. Плита перекрытия.

**Состав работ:**

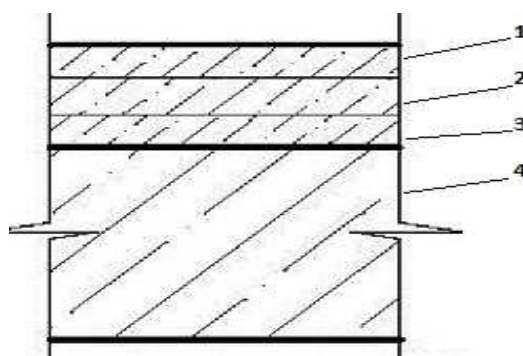
1. Устройство пароизоляции в один слой. 2. Утепление плитами из минеральной ваты. 3. Армирование 4. Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 992
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	801
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	195/42
1.3	Материалы	тенге	4 996
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,7396
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0304

**Группа 9      Полы на перекрытиях мозаичные**  
**Подгруппа 8810-0109-01 - Полы на перекрытиях мозаичные типа «Терраццо»**

**Таблица 8810-0109-0101 - Тип М1.1**



Описание:

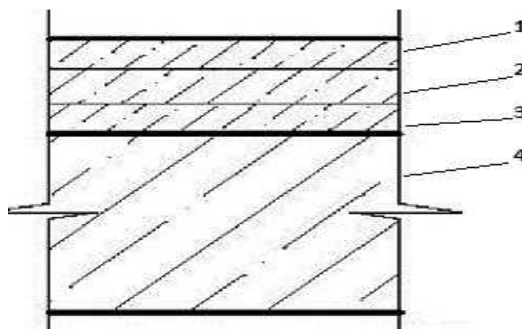
1. Покрытие - мозаичнобетонное типа «Терраццо» - 20 мм;
2. Стяжка - бетон В12,5 -30мм;
3. Теплоизоляция - керамзитобетон - 25 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки легкогобетонной. 2. Устройство бетонной стяжки. 3. Устройство покрытия мозаичного (терраццо) без рисунка.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	4 849
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 669
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	173/57
1.3	Материалы	тенге	2 007
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,5522
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0553

**Таблица 8810-0109-0102 - Тип М1.2**Описание:


1. Покрытие - мозаичнобетонное типа «Терраццо» - 20 мм;
2. Стяжка - бетон В12,5 -30мм;
3. Теплоизоляция - керамзитобетон - 25 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки легкогобетонной. 2. Устройство бетонной стяжки. 3. Устройство покрытия мозаичного (терраццо) с рисунком.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	4 591
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 959
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	173/57
1.3	Материалы	тенге	1 459
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,8122
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0553

**Подраздел 2 Полы над подвалами по перекрытию****Группа 3 Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия****Подгруппа 8810-0203-01 - Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия****Таблица 8810-0203-0101 - Тип Лп1.1****Описание:**


1. Ламинат - 10 мм;
2. Подложка под ламинат;
3. Стяжка из цементного раствора М200 - 20 мм;
4. Керамзитобетон - 50 мм;
5. Плита перекрытия;

**Состав работ:**

1. Устройство легкобетонной стяжки
2. Устройство цементной стяжки.
3. Укладка клеевым способом покрытия ламинированного напольного.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 753
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 178
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	70/32
1.3	Материалы	тенге	6 505
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,1586
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0316

**Группа 4 Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки****Подгруппа 8810-0204-01 - Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки****Таблица 8810-0204-0101 - Тип Кп1.1**

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 30 мм;
5. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
6. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
7. Плита перекрытия.

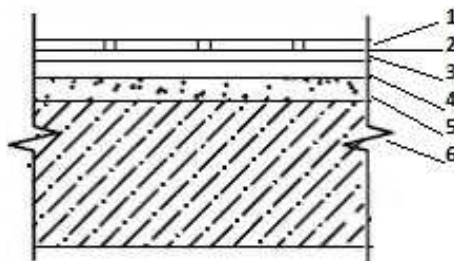
Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легкого бетонной стяжки.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство гидроизоляции.
5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею их сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	14 081
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	6 109
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	429/180
1.3	Материалы	тенге	7 543
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,9682
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1787

Таблица 8810-0204-0102 - Тип Кп1.2

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 40 мм;
5. Гравий керамзитовый - 30мм;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции.
2. Устройство цементной стяжки.
3. Устройство гидроизоляции.
4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею их сухих смесей.

*Измеритель: м2*


№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 540
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 663

## Окончание таблицы 8810-0204-0102

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	167/66
1.3	Материалы	тенге	3 710
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,6084
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0640

Таблица 8810-0204-0103 - Тип Кп1.3

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

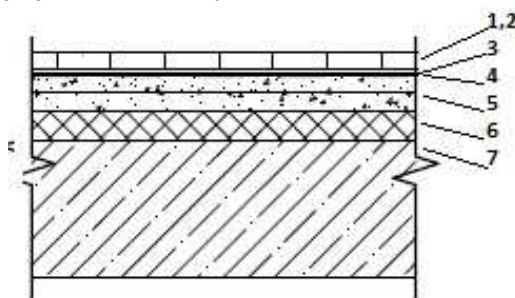
Состав работ:

1. Устройство цементной стяжки. 2. Устройство покрытия из керамических плиток.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	4 612
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 541
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	100/43
1.3	Материалы	тенге	2 971
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,4876
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0421

Таблица 8810-0204-0104 - Тип Кп1.4

Описание:

1. Покрытие - керамическая плитка - 8 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;

3. Грунтовка с наполнителем из кварцевого песка;
4. Обмазочная гидроизоляция полимерным однокомпонентным составом;
5. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
6. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;
7. Плита перекрытия.

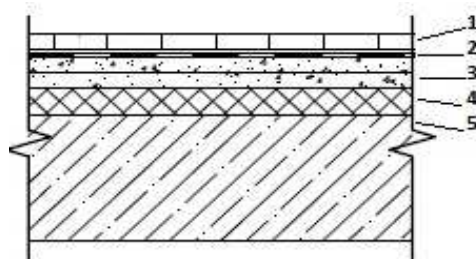
Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых..2. Устройство цементной стяжки. 3. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом на латексе СКС-65-ГП. 4. Армирование подстилающего слоя и набетонки 5. Устройство покрытия из плиток керамических на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 765
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 717
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	541/252
1.3	Материалы	тенге	6 507
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,4679
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2210

Таблица 8810-0204-0105 - Тип Кп1.5

Описание:

1. Покрытие - керамическая плитка - 8 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной. 3. Армирование подстилающего слоя и набетонки. 4. Устройство цементной стяжки. 5. Устройство покрытия из плиток керамических на клею из сухих смесей.

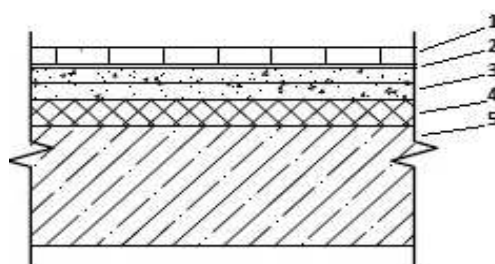
*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 398
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 857

## Окончание таблицы 8810-0204-0105

**Измеритель:** м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	150/65
1.3	Материалы	тенге	5 391
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,7739
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0561

**Подгруппа 8810-0204-02 - Полы над подвалами по перекрытию из керамогранитной плитки****Таблица 8810-0204-0201 - Тип Кп2.1**Описание:

1. Покрытие - керамогранитная плитка - 10 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной. 3. Армирование подстилающего слоя и набетонки. 4. Устройство цементной стяжки. 5. Устройство покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей.

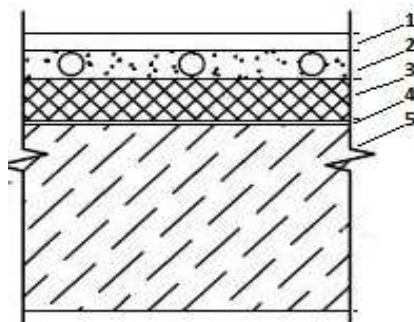
**Измеритель:** м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	8 101
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 619
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	213/80
1.3	Материалы	тенге	6 269
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,5368
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0655



**Группа 5      Полы над подвалами по перекрытию из линолеума**  
**Подгруппа 8810-0205-01 - Полы над подвалами по перекрытию с покрытием из линолеума**

Таблица 8810-0205-0101 - Тип Л1.1

Описание:

1. Покрытие - линолеум на тепло-звукоизолирующей подоснове, на клеевой мастике - 5 мм;
2. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 с армирование d=3 мм ВрI-100\*100 мм  
Металлополимерная труба PE-RT dn16\*2 с шагом 200 мм - 30 мм;
3. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
4. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
5. Плита перекрытия.

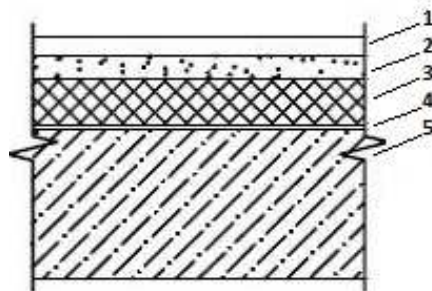
Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легкого бетонной стяжки.
3. Прокладка трубопровода горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Армирование подстилающего слоя.
6. Устройство покрытия из линолеума.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	11 301
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 280
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	243/143
1.3	Материалы	тенге	6 778
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,5713
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1429

Таблица 8810-0205-0102 - Тип Л1.2



Описание:

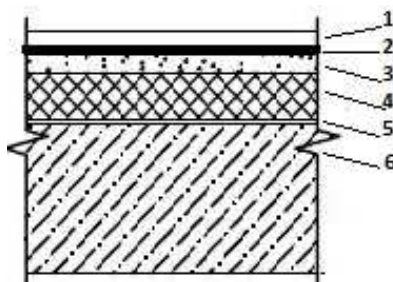
1. Покрытие - линолеум на тепло- звукоизолирующей подоснове, на клеящей мастике - 5 мм;
2. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 - 30 мм;
3. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
4. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легковесной стяжки.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из линолеума.

**Измеритель:** м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	11 023
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 266
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	250/146
1.3	Материалы	тенге	6 507
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,5604
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1466

**Таблица 8810-0205-0103 - Тип Л1.3**Описание:

1. Покрытие - линолеум на тепло-звукоизолирующей подоснове, на клеящей мастике - 5 мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Стяжка цементно-песчаный раствор М150;
4. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
5. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

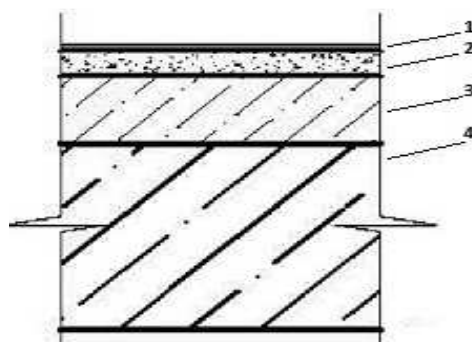
1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легковесной стяжки.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Армирование подстилающего слоя.
5. Гидроизоляция оклеечными рулонными материалами на битумной мастике
6. Устройство покрытия из линолеума.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 005
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 897
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	366/154
1.3	Материалы	тенге	7 742
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,8454
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1535

**Группа 10      Полы над подвалами по перекрытию наливные**  
**Подгруппа 8810-0210-01 - Полы над подвалами по перекрытию бесшовные**  
**эпоксидно-полиэфирные**

Таблица 8810-0210-0101 - Тип Н1.1

Описание:

1. Покрытие - бесшовное эпоксидно-полиэфирное - 5 мм;
2. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
3. Керамзитобетон - 55 мм;
4. Плита перекрытия.

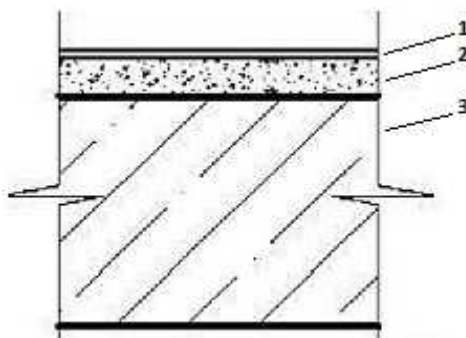
Состав работ:

1. Устройство легкогобетонной стяжки.
2. Устройство цементной стяжки.
3. Устройство покрытия бесшовного эпоксидно-полиэфирного.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	12 378
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 844
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	181/107
1.3	Материалы	тенге	10 353
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,5268
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1079

Таблица 8810-0210-0102 - Тип Н1.2

Описание:

1. Покрытие - бесшовное эпоксидно-полиэфирное - 5 мм;
2. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 25 мм;
3. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство цементной стяжки.
2. Устройство покрытия бесшовного эпоксидно-полиэфирного.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 391
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 407
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	125/82
1.3	Материалы	тенге	8 859
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0504
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0826

Таблица 8810-0210-0103 - Тип Н1.3

Описание:


1. Наливное покрытие - 5 мм;
2. Стяжка изцементно-песчаного раствора М150, армированная сеткой 5ВР-1-50/5Вр-1-50 - 40 мм;
3. Утеплитель - минплита  $\rho=180$  кг/см<sup>3</sup> - 55 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных.
2. Устройство цементной стяжки.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство полов полимерных наливных из полиуретана двухкомпонентного.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	17 739
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 347
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	88/36
1.3	Материалы	тенге	16 304
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,3379
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0274

**Подраздел 3 Полы на грунте****Группа 2 Полы на грунте дощатые паркетные****Подгруппа 8810-0302-01 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных.****Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211****Таблица 8810-0302-0101 - Тип П1.1**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*150\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Грунт.

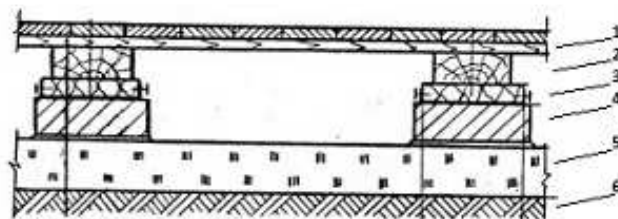
Состав работ:

1. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
2. Устройство покрытия из щитов паркетных.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	18 674
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 598
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	47/17
1.3	Материалы	тенге	17 029
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,3450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0148

**Подгруппа 8810-0302-02 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных.**  
**Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212**



**Таблица 8810-0302-0201 - Тип П2.1**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - шлаковый - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего шлакового слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	28 120
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 690
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 863/772
1.3	Материалы	тенге	22 567
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,5450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,6548

**Таблица 8810-0302-0202 - Тип П2.2**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - гравийный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего гравийного слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	27 527
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 546
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 634/666
1.3	Материалы	тенге	21 347
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,4450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5648

**Таблица 8810-0302-0203 - Тип П2.3**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - щебеночный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего щебеночного слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	27 433
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 679
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 634/666
1.3	Материалы	тенге	21 120
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,5850
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5648

**Таблица 8810-0302-0204 - Тип П2.4**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - глинобитный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

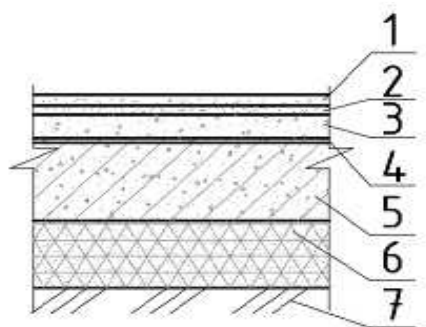
1. Устройство подстилающего глинобитного слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	30 555
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	8 411
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	2 809/1 492
1.3	Материалы	тенге	19 335
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	8,1450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,2648

**Группа 3      Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия**  
**Подгруппа 8810-0303-01 - Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия**

**Таблица 8810-0303-0101 - Тип Лп1.1**



Описание:

1. Ламинат - 10 мм;
2. Подложка под ламинат;
3. Стяжка из цементного раствора М200 - 40 мм;
4. Гидроизоляция - 2 слоя рубероида;
5. Бетон кл. В22,5 - 100 мм;
6. Щебень, пропитанный битумом - 50 мм;
7. Уплотненный грунт основания.

Состав работ:

1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство бетонного покрытия.
3. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике в 2 слоя.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Укладка клеевым способом покрытия ламинированного напольного.

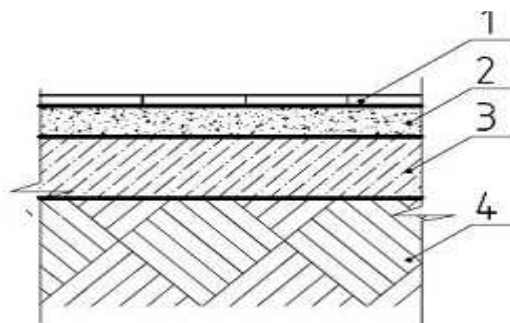
*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	11 236
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 228
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	332/93
1.3	Материалы	тенге	8 676
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,8733
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0858



**Группа 4      Полы на грунте из керамической плитки**  
**Подгруппа 8810-0304-01 - Полы на грунте из керамической плитки**

Таблица 8810-0304-0101 - Тип Кп1.1

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100\*100 (2,88 кг/см<sup>2</sup>) - 70 мм;
4. Утрамбованный грунт.

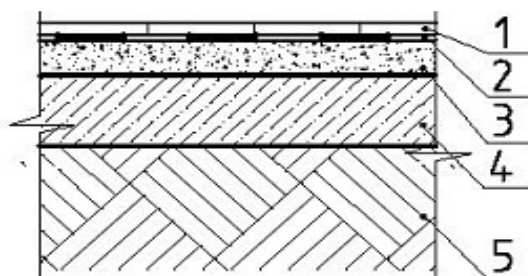
Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 478
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 821
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	104/44
1.3	Материалы	тенге	5 553
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,7772
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0432

Таблица 8810-0304-0102 - Тип Кп1.2

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;

2. Гидроизоляция - биэластик- 1 мм;
3. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
4. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100\*100 (2,88 кг/см<sup>2</sup>) - 70 мм;
5. Утрамбованный грунт.

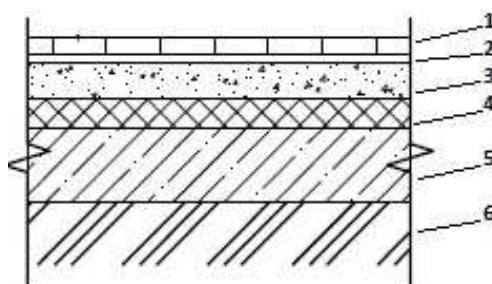
Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство гидроизоляции.
5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 066
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 262
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	108/46
1.3	Материалы	тенге	7 696
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,1335
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0447

**Таблица 8810-0304-0103 - Тип Кп1.3**



Описание:

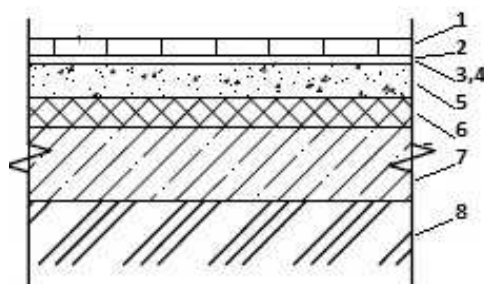
1. Покрытие - Плитка керамическая - 8 мм;
2. Плиточный клей;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Пенополистирол ПСБ-С-50- 50 мм;
5. Подстилающий слой - бетон В 12,5 - 100 мм;
6. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 648
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 205
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	151/65
1.3	Материалы	тенге	7 292
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,1399
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0561

**Таблица 8810-0304-0104 - Тип Кп1.4**Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая - 8 мм;
2. Плиточный клей;
3. Грунтовка с наполнителем из кварцевого песка;
4. Обмазочная гидроизоляция полимерными однокомпонентными составами;
5. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
6. Пенополистирол ПСБ-С-50- 50 мм;
7. Подстилающий слой - бетон В 12,5 - 100 мм;
8. Утрамбованный грунт.


Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом на латексе СКС-65-ГП
6. Устройство покрытия из керамических плиток на клее из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	12 015
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 065
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	542/252
1.3	Материалы	тенге	8 408
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,8339
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2210

Таблица 8810-0304-0105 - Тип Кп1.5

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая - 8 мм;
2. Плиточный клей;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
5. Подстилающий слой - бетон В12,5 - 100 мм;
6. Щебень, втрамбованный в грунт.

Состав работ:

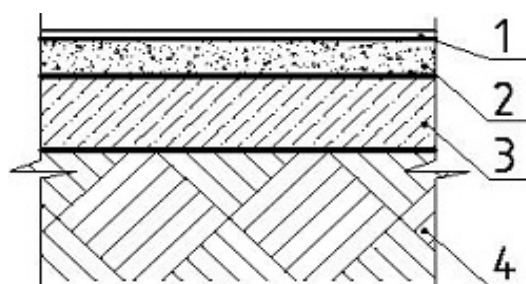
1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
3. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике.
4. Армирование подстилающего слоя.
5. Устройство цементной стяжки.
6. Устройство покрытия из керамических плиток на клее из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	11 127
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 019
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	320/93
1.3	Материалы	тенге	7 788
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,6478
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0687

**Группа 5 Полы на грунте из линолеума****Подгруппа 8810-0305-01 - Полы на грунте с покрытием из линолеума**

Таблица 8810-0305-0101 - Тип Л1.1



Описание:

1. Покрытие - полукоммерческий линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100\*100 (2,88 кг/см<sup>2</sup>) - 75 мм;
4. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

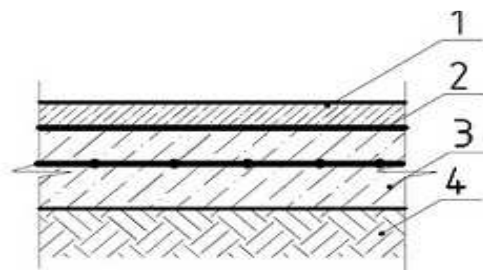
1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из линолеума.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 953
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	995
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	53/23
1.3	Материалы	тенге	5 905
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0459
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0223

**Группа 7      Полы на грунте бетонные**  
**Подгруппа 8810-0307-01 - Полы на грунте бетонные**

Таблица 8810-0307-0101 - Тип Б1.1

Описание:

1. Покрытие - бетон В15 - 20 мм;
2. Гидроизоляция – «Бизластик» - 1 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 8АІ/200\*200- 80 мм;
4. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство гидроизоляции.
4. Устройство бетонного покрытия.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*


№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 225
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 056

## Окончание таблицы 8810-0307-0101

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	95/32
1.3	Материалы	тенге	5 074
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0182
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0295

Таблица 8810-0307-0102 - Тип Б1.2

Описание:

1. Подстилающий слой - бетон В12,5 - 100 мм;
2. Щебень, втрамбованный в грунт.

Состав работ:

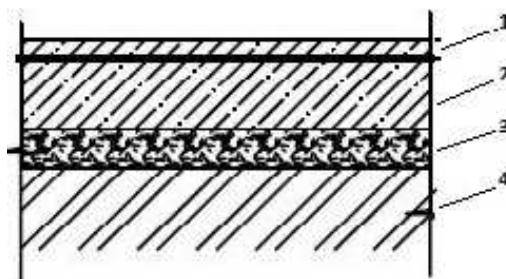
1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	2 515
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	416
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	31/10
1.3	Материалы	тенге	2 068
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,4341
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0088

**Группа 8 Полы на грунте цементные****Подгруппа 8810-0308-01 - Полы на грунте с цементно-песчаной стяжкой**

Таблица 8810-0308-0101 - Тип Ц1.1



Описание:

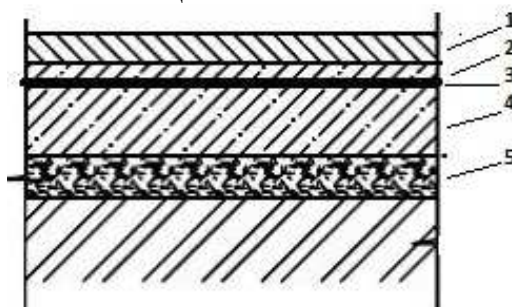
1. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 20мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Подстилающий слой бетона В 7,5, арм. сеткой d= 3 мм ВрI с шагом 150\*150 мм - 80 мм;
4. Щебень втрамбованный в грунт, пропитанного битумом до полного насыщения - 60 мм.

Состав работ:

1. Устройство щебеночного покрытия с пропиткой битумом.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
3. Армирование подстилающего слоя.
4. Устройство гидроизоляции оклеечными рулонными материалами на битумной мастике.
5. Устройство цементной стяжки.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	8 020
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 876
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	306/75
1.3	Материалы	тенге	5 838
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,5927
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0616

**Таблица 8810-0308-0102 - Тип Ц1.2**Описание:

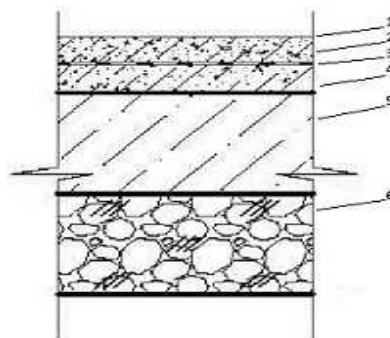
1. Покрытие пола - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
2. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 20мм;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Подстилающий слой бетона В 7,5, арм. сеткой d= 3 мм ВрI с шагом 150\*150 мм - 80 мм;
5. Щебень втрамбованный в грунт, пропитанного битумом до полного насыщения - 60 мм.

Состав работ:

1. Устройство щебеночного покрытия с пропиткой битумом.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
3. Армирование подстилающего слоя.
4. Устройство гидроизоляции оклеечными рулонными материалами на битумной мастике.
5. Устройство цементной стяжки.
6. Устройство цементного покрытия.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	8 794
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 119
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	392/105
1.3	Материалы	тенге	6 283
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,8617
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0880

**Группа 10 Полы на грунте наливные****Подгруппа 8810-0310-01 - Полы на грунте наливные полимерцементные****Таблица 8810-0310-0101 - Тип Н1.1**Описание:

1. Покрытие - наливной пол;
2. Подготовка цементно-бетонное В22,5 - 25 мм;
3. Гидроизоляция - Гидроизол (2 слоя) - 2 мм;
4. Стяжка - цементный бетон В12,5 - 30 мм;
5. Подстилающий слой - бетон
6. Основание - грунт с добавлением щебня с последующей трамбовкой.

Состав работ:

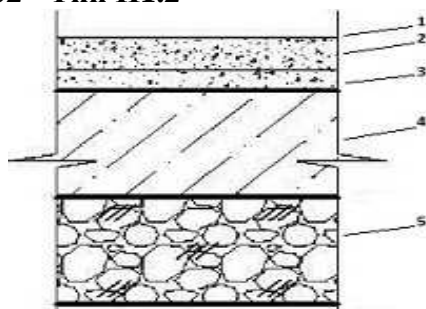
1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство подстилающего слоя бетонного.
3. Устройство бетонной стяжки.
4. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами.
5. Устройство бетонного покрытия.
6. Устройство полимерцементного однослойного наливного покрытия.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	8 445
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 380
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	311/177
1.3	Материалы	тенге	5 754
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,2641
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1715



Таблица 8810-0310-0102 - Тип Н1.2

Описание:

1. Покрытие - наливной пол;
2. Подготовка цементно-песчаное - 30 мм;
3. Стяжка - цементно-песчаная - 20 мм;
4. Подстилающий слой - бетон В7,5 - 100 мм;
5. Основание - грунт с добавлением щебня с последующей трамбовкой.

Состав работ:


1. Устройство подстилающего слоя щебеночного с уплотнениями трамбовками.
2. Устройство подстилающего слоя бетонного.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство цементного покрытия.
6. Устройство полимерцементного однослойного наливного покрытия.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 070
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 896
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	415/223
1.3	Материалы	тенге	3 759
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,9352
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2099

**Группа 12      Полы на грунте асфальтобетонные**  
**Подгруппа 8810-0312-01 - Полы на грунте асфальтобетонные**

Таблица 8810-0312-0101 - Тип А1.1

Описание:

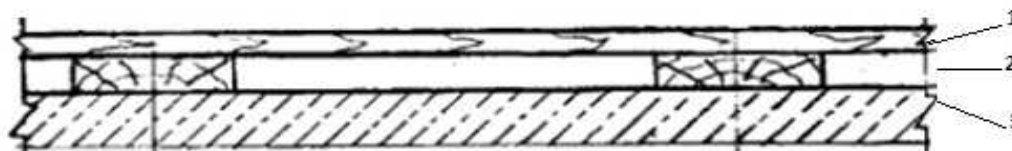
1. Асфальто- бетон мелкозернистый марки типа А на битуме БНД 90/130 - 40 мм;
2. Асфальто- бетон крупнозернистый БНД 90/130 - 50 мм;
3. Щебень фракционный - 280 ГОСТ 25607-94;
4. Песок мелкозернистый - 100 ГОСТ 8736-93;
5. Плотно утрамбованный грунт щебнем.

Состав работ:

1. Уплотнение грунта щебнем. 2. Устройство песчаного подстилающего слоя. 3. Устройство щебеночного подстилающего слоя. 4. Устройство покрытия асфальтобетонного из крупнозернистого бетона. 5. Устройство покрытия асфальтобетонного из мелкозернистого бетона.

*Измеритель:* м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 505
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 670
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	725/287
1.3	Материалы	тенге	5 110
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,7211
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2358

**11 Кызылординская область****Раздел 1 Полы****Подраздел 1 Полы на перекрытии****Группа 1 Полы на перекрытии дощатые****Подгруппа 8810-0101-01 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5****Таблица 8810-0101-0101 - Тип Д1.1**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия. 2. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 278
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	898
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	46/20
1.3	Материалы	тенге	4 334
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,8690
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0186

**Таблица 8810-0101-0102 - Тип Д1.2**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия. 2. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 872
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	953
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	56/25
1.3	Материалы	тенге	4 863

## Окончание таблицы 8810-0101-0102

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9230
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0230

Таблица 8810-0101-0103 - Тип Д1.3

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия.
2. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 959
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	975
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	71/32
1.3	Материалы	тенге	5 913
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9440
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0289

Таблица 8810-0101-0104 - Тип Д1.4

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

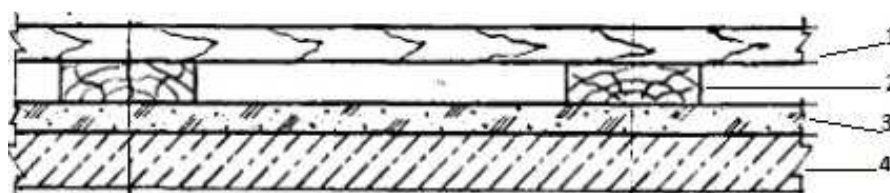
Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия.
2. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 733
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 019
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	33/15
1.3	Материалы	тенге	9 681
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,8680
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0137

**Подгруппа 8810-0101-02 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10**



**Таблица 8810-0101-0201 - Тип Д2.1**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции. 2. Укладка лаг по плитам перекрытия. 3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	14 017
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 040
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 644/512
1.3	Материалы	тенге	7 333
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,8790
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4686

**Таблица 8810-0101-0202 - Тип Д2.2**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции. 2. Укладка лаг по плитам перекрытия. 3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	14 613
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 096

## Окончание таблицы 8810-0101-0202

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 655/517
1.3	Материалы	тенге	7 862
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,9330
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4730

Таблица 8810-0101-0203 - Тип Д2.3

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	15 698
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 117
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 669/523
1.3	Материалы	тенге	8 912
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,9540
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4789

Таблица 8810-0101-0204 - Тип Д2.4

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	19 473
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 162

## Окончание таблицы 8810-0101-0204

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 631/507
1.3	Материалы	тенге	12 680
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,8780
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4637

Таблица 8810-0101-0205 - Тип Д2.5

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	15 921
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 451
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 644/512
1.3	Материалы	тенге	9 826
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3090
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4686

Таблица 8810-0101-0206 - Тип Д2.6

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	16 516
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 507

## Окончание таблицы 8810-0101-0206

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 655/517
1.3	Материалы	тенге	10 354
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3630
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4730

Таблица 8810-0101-0207 - Тип Д2.7

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	17 602
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 529
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 669/523
1.3	Материалы	тенге	11 404
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3840
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4789

Таблица 8810-0101-0208 - Тип Д2.8

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	21 376
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 573



## Окончание таблицы 8810-0101-0208

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 631/507
1.3	Материалы	тенге	15 172
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3080
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4637

Таблица 8810-0101-0209 - Тип Д2.9

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	20 468
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 451
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 644/512
1.3	Материалы	тенге	14 373
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3090
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4686

Таблица 8810-0101-0210 - Тип Д2.10

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	21 063
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 507

## Окончание таблицы 8810-0101-0210

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 655/517
1.3	Материалы	тенге	14 901
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3630
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4730

Таблица 8810-0101-0211 - Тип Д2.11

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	22 149
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 529
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 669/523
1.3	Материалы	тенге	15 951
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3840
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4789

Таблица 8810-0101-0212 - Тип Д2.12

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	25 923
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 573

## Окончание таблицы 8810-0101-0212

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 631/507
1.3	Материалы	тенге	19 719
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3080
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4637

Таблица 8810-0101-0213 - Тип Д2.13

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 570
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	961
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	69/31
1.3	Материалы	тенге	4 540
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9423
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0278

Таблица 8810-0101-0214 - Тип Д2.14

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 165
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 017

## Окончание таблицы 8810-0101-0214

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	80/36
1.3	Материалы	тенге	5 068
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9963
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0322

Таблица 8810-0101-0215 - Тип Д2.15

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 250
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 038
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	94/42
1.3	Материалы	тенге	6 118
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0173
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0381

Таблица 8810-0101-0216 - Тип Д2.16

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	11 025
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 083

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	56/25
1.3	Материалы	тенге	9 886
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9413
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0229

**Группа 2 Полы на перекрытии паркетные**  
**Подгруппа 8810-0102-01 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37**

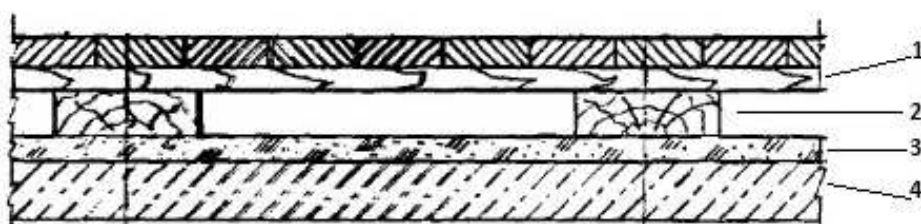


Таблица 8810-0102-0101 - Тип П1.1

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	21 721
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 854
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 642/509
1.3	Материалы	тенге	15 225
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,6490
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4657

Таблица 8810-0102-0102 - Тип П1.2

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;

3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	23 625
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 265
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 642/509
1.3	Материалы	тенге	17 718
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,0790
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4657

**Таблица 8810-0102-0103 - Тип П1.3**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит- 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	28 171
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 265
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 642/509
1.3	Материалы	тенге	22 264
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,0790
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4657

**Таблица 8810-0102-0104 - Тип П1.4**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые;
4. Плита перекрытия.

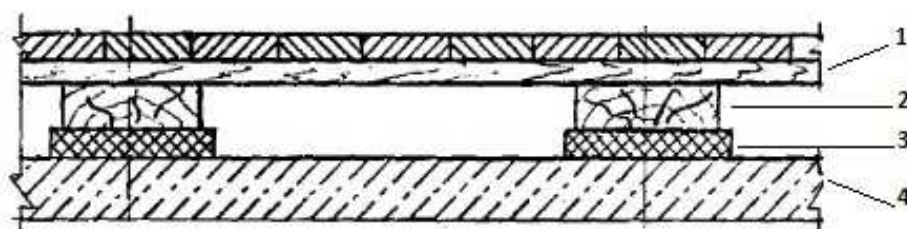
Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 274
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	775
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	67/28
1.3	Материалы	тенге	12 432
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,7123
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0249

**Подгруппа 8810-0102-02 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38**



**Таблица 8810-0102-0201 - Тип П2.1**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная ленточная прокладка - 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной под лаги.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 082
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	749
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	50/20
1.3	Материалы	тенге	12 283
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,6797
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0184

Таблица 8810-0102-0202 - Тип П2.2

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита из минеральной ваты марки П-35;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 715
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	769
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	49/20
1.3	Материалы	тенге	12 897
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,6906
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0180

Таблица 8810-0102-0203 - Тип П2.3

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Маты прошивные базальтовые МБТВ-30;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

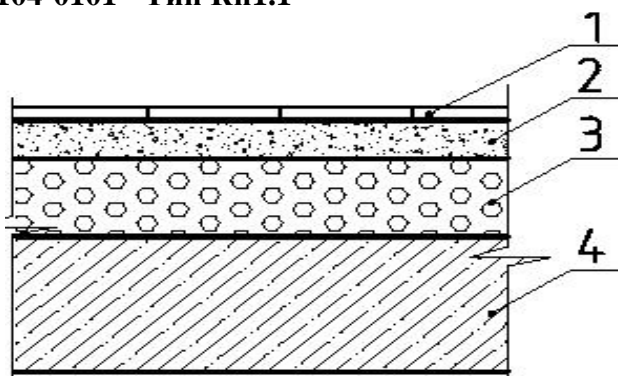
*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 814
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	769
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	49/20
1.3	Материалы	тенге	12 996
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,6906
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0180



**Группа 4      Полы на перекрытии из керамической плитки**  
**Подгруппа 8810-0104-01 - Полы на перекрытии из керамической плитки**

Таблица 8810-0104-0101 - Тип Кп1.1

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон - 70 мм;
4. Плита перекрытия.

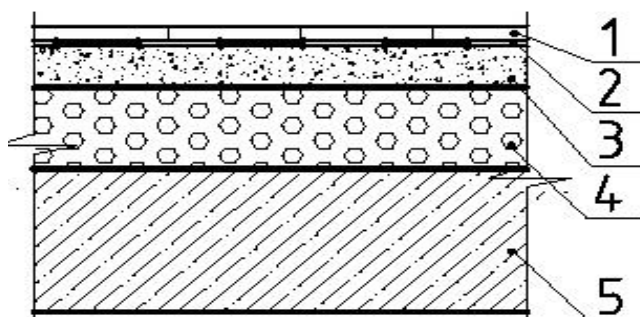
Состав работ:

1. Устройство стяжки легковесной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 622
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 985
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	173/75
1.3	Материалы	тенге	5 464
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,9816
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0569

Таблица 8810-0104-0102 - Тип Кп1.2

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Гидроизоляция - биэластик - 1 мм;

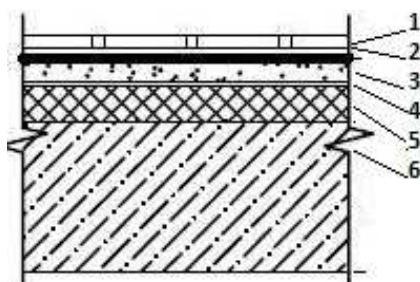
3. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
4. Тепло- звукоизоляция - пенобетон - 70 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки легковесной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство гидроизоляции. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

**Измеритель:** м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 124
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 446
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	177/77
1.3	Материалы	тенге	7 501
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,3548
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0585

**Таблица 8810-0104-0103 - Тип Кп1.3**Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
5. Тепло- звукоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 70 мм;
6. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство стяжки легковесной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство гидроизоляции. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

**Измеритель:** м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 989
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 979
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	295/88
1.3	Материалы	тенге	6 715
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,6398
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0870

Таблица 8810-0104-0104 - Тип Кп1.4

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из песчаного раствора М150;
3. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
4. Плита перекрытия.

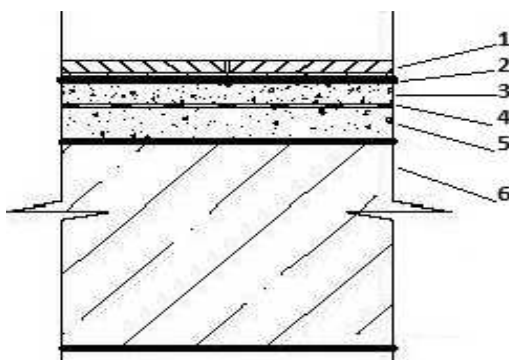
Состав работ:

1. Устройство стяжки цементной. 2. Устройство покрытия из керамических плиток на клее из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	4 576
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 534
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	99/42
1.3	Материалы	тенге	2 943
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,4876
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0421

Таблица 8810-0104-0105 - Тип Кп1.5

Описание:

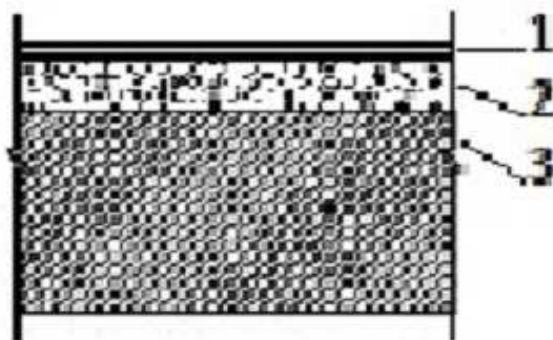
1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Прослойка - клей плиточный - 5 мм;
3. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
4. Гидроизоляция - полимерная (2 слоя) - 2 мм;
5. Стяжка - цементно-песчаный раствор М150 - 25 мм;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки цементной. 2. Устройство гидроизоляции. 3. Устройство стяжки цементной. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель:* м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 888
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 327
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	199/64
1.3	Материалы	тенге	3 362
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,1730
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0636

**Подгруппа 8810-0104-02 - Полы на перекрытии из керамогранитной плитки****Таблица 8810-0104-0201 - Тип Кп2.1**Описание:

1. Покрытие - керамогранитная плитка - 25 мм;
2. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 60 мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

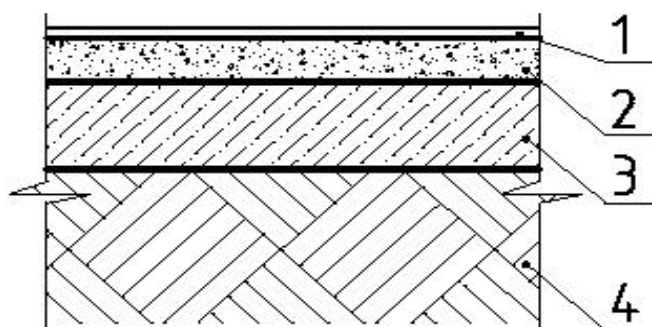
1. Устройство цементной стяжки. 2. Устройство покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей.

*Измеритель:* м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 026
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 329
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	200/74
1.3	Материалы	тенге	4 497
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2857
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0683

**Группа 5      Полы на перекрытии из линолеума**  
**Подгруппа 8810-0105-01 - Полы на перекрытии с покрытием из линолеума**

Таблица 8810-0105-0101 - Тип Л1.1

Описание:

1. Покрытие - полукоммерческий линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 50 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон 45 мм;
4. Плита перекрытия.

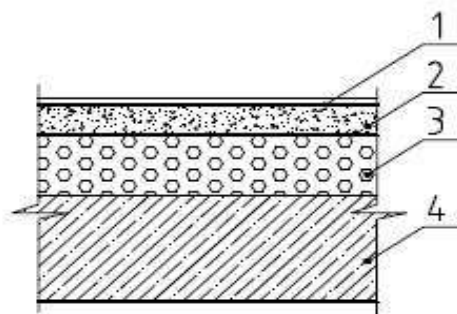
Состав работ:

1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из линолеума на клею.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 198
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 149
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	126/57
1.3	Материалы	тенге	4 923
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2364
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0381

Таблица 8810-0105-0102 - Тип Л1.2

Описание:

1. Покрытие - полукоммерческий линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 20 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон 70 мм;
4. Плита перекрытия.

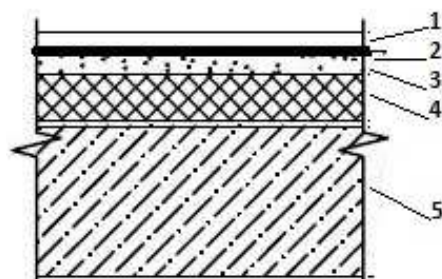
Состав работ:

1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из линолеума на клею.

*Измеритель:* м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 326
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 146
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	121/55
1.3	Материалы	тенге	5 059
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2320
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0360

Таблица 8810-0105-0103 - Тип Л1.3

Описание:

1. Покрытие - линолеум на тепло- звукоизолирующей подоснове на клею - 5 мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
4. Тепло-звукоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 70 мм;
5. Плита перекрытия.

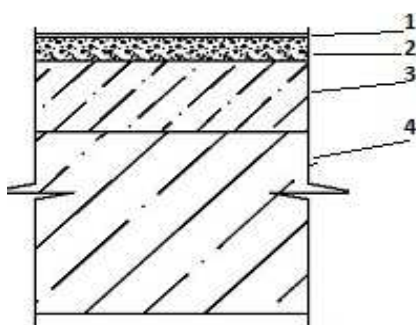
Состав работ:

1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике. 3. Устройство стяжки цементной. 4. Устройство покрытия из линолеума на клею.

*Измеритель:* м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 093
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 140
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	244/67
1.3	Материалы	тенге	6 709
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,8902
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0661

Таблица 8810-0105-0104 - Тип Л1.4

Описание:

1. Покрытие - линолеум на мастике - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 20 мм;
3. Теплоизоляция - керамзитобетон - 57 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

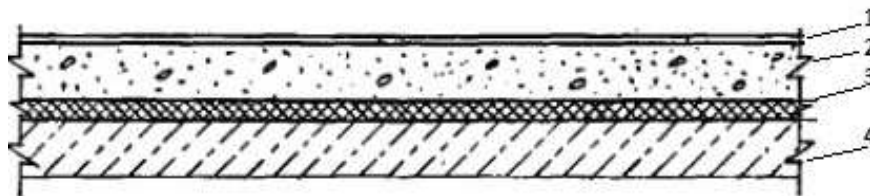
1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из линолеума на мастике.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 459
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 134
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	109/49
1.3	Материалы	тенге	5 216
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2197
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0494

**Группа 6      Полы на перекрытии из коврового покрытия****Подгруппа 8810-0106-01 - Полы на перекрытии из коврового покрытия**

Таблица 8810-0106-0101 - Тип К1.1

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД624

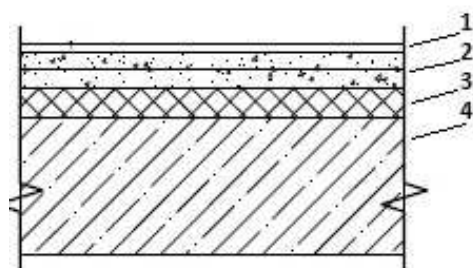
1. Покрытие напольное ворсовое 2 категории;
2. Стяжка из легкого бетона - 50 мм;
3. Звукоизоляционный слой из древесноволокнистой плиты - 12 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых. 2. Устройство стяжки легковесной. 3. Устройство покрытия коврового насухо с проклеиванием на стыке мастикой КН-2.

**Измеритель:** м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 111
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	927
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	99/44
1.3	Материалы	тенге	4 085
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9717
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0430

**Таблица 8810-0106-0102 - Тип К1.2**Описание:

1. Ковролин искусственный из полиамида - 7 мм;  
 2. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка, армированная сеткой 4Вр1 200\*200 - 40 мм;  
 3. Утеплитель пенополистерол ПСБ-С-50 -50мм;  
 4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолоконных. 2. Армирование подстилающего слоя и набетонки. 3. Устройство стяжки цементной. 4. Устройство покрытия коврового насухо с проклеиванием на стыке клеем «Бустилат».

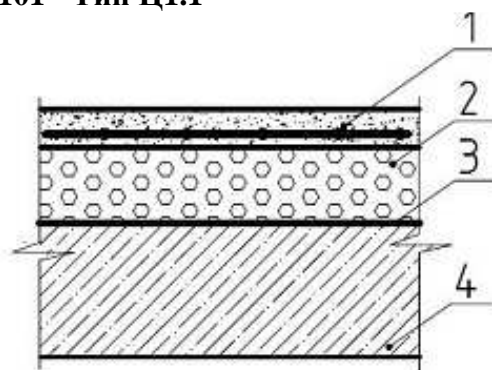
**Измеритель:** м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	15 900
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 062
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	97/44
1.3	Материалы	тенге	14 741
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0643
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0352



**Группа 8      Полы на перекрытиях цементные**  
**Подгруппа 8810-0108-01 - Полы на перекрытиях с цементно-песчаной стяжкой**

Таблица 8810-0108-0101 - Тип Ц1.1

Описание:

1. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 арм. сеткой 4ВрI 200\*200 - 30 мм;
2. Минераловатная плита ПТЭ-150 жесткая на базальтовой основе - 160 мм;
3. Пароизоляция - 1 слой рубероида - 2,5 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

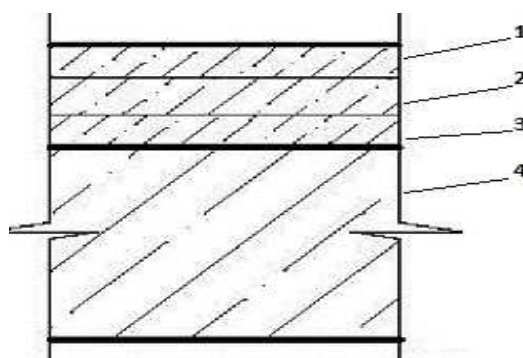
1. Устройство пароизоляции в один слой. 2. Утепление плитами из минеральной ваты. 3. Армирование 4. Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 449
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	797
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	193/42
1.3	Материалы	тенге	6 459
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,7396
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0304

**Группа 9      Полы на перекрытиях мозаичные**  
**Подгруппа 8810-0109-01 - Полы на перекрытиях мозаичные типа «Терраццо»**

Таблица 8810-0109-0101 - Тип М1.1



Описание:

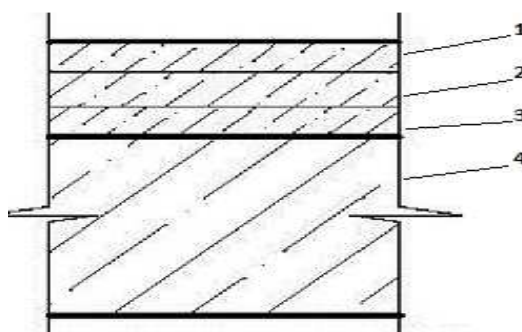
1. Покрытие - мозаичнобетонное типа «Терраццо» - 20 мм;
2. Стяжка - бетон В12,5 -30мм;
3. Теплоизоляция - керамзитобетон - 25 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки легкогобетонной. 2. Устройство бетонной стяжки. 3. Устройство покрытия мозаичного (терраццо) без рисунка.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	4 959
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 659
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	171/57
1.3	Материалы	тенге	2 129
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,5522
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0553

**Таблица 8810-0109-0102 - Тип М1.2**Описание:


1. Покрытие - мозаичнобетонное типа «Терраццо» - 20 мм;
2. Стяжка - бетон В12,5 -30мм;
3. Теплоизоляция - керамзитобетон - 25 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки легкогобетонной. 2. Устройство бетонной стяжки. 3. Устройство покрытия мозаичного (терраццо) с рисунком.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	4 700
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 948
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	171/57
1.3	Материалы	тенге	1 581
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,8122
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0553

**Подраздел 2 Полы над подвалами по перекрытию****Группа 3 Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия****Подгруппа 8810-0203-01 - Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия****Таблица 8810-0203-0101 - Тип Лп1.1****Описание:**


1. Ламинат - 10 мм;
2. Подложка под ламинат;
3. Стяжка из цементного раствора М200 - 20 мм;
4. Керамзитобетон - 50 мм;
5. Плита перекрытия;

**Состав работ:**

1. Устройство легкобетонной стяжки
2. Устройство цементной стяжки.
3. Укладка клеевым способом покрытия ламинированного напольного.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 688
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 173
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	69/31
1.3	Материалы	тенге	5 446
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,1586
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0316

**Группа 4 Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки****Подгруппа 8810-0204-01 - Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки****Таблица 8810-0204-0101 - Тип Кп1.1**

Описание:

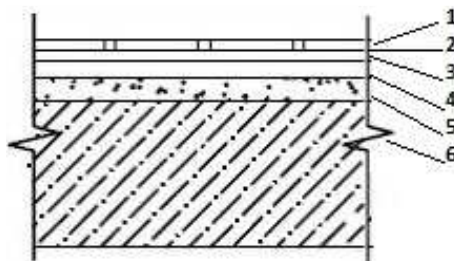
1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 30 мм;
5. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
6. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
7. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легкого бетонной стяжки.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство гидроизоляции.
5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею их сухих смесей.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	14 250
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	6 081
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	422/178
1.3	Материалы	тенге	7 747
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,9682
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1787

**Таблица 8810-0204-0102 - Тип Кп1.2**Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 40 мм;
5. Гравий керамзитовый - 30мм;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции.
2. Устройство цементной стяжки.
3. Устройство гидроизоляции.
4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею их сухих смесей.


**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 482
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 656

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	166/65
1.3	Материалы	тенге	3 660
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,6084
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0640

Таблица 8810-0204-0103 - Тип Кп1.3

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

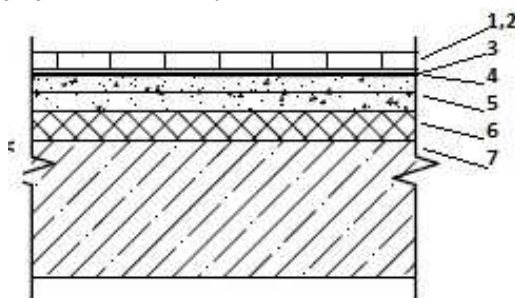
Состав работ:

1. Устройство цементной стяжки. 2. Устройство покрытия из керамических плиток.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	4 576
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 534
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	99/42
1.3	Материалы	тенге	2 943
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,4876
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0421

Таблица 8810-0204-0104 - Тип Кп1.4

Описание:

1. Покрытие - керамическая плитка - 8 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;

3. Грунтовка с наполнителем из кварцевого песка;
4. Обмазочная гидроизоляция полимерным однокомпонентным составом;
5. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
6. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;
7. Плита перекрытия.

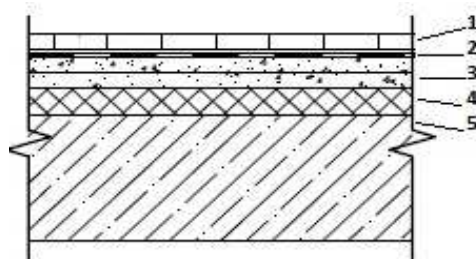
Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых..2. Устройство цементной стяжки. 3. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом на латексе СКС-65-ГП. 4. Армирование подстилающего слоя и набетонки 5. Устройство покрытия из плиток керамических на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 040
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 705
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	537/250
1.3	Материалы	тенге	5 798
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,4679
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2210

**Таблица 8810-0204-0105 - Тип Кп1.5**



Описание:

1. Покрытие - керамическая плитка - 8 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной. 3. Армирование подстилающего слоя и набетонки. 4. Устройство цементной стяжки. 5. Устройство покрытия из плиток керамических на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 716
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 848

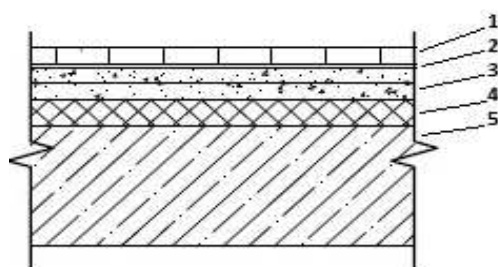
## Окончание таблицы 8810-0204-0105

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	148/64
1.3	Материалы	тенге	4 720
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,7739
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0561

## Подгруппа 8810-0204-02 - Полы над подвалами по перекрытию из керамогранитной плитки

Таблица 8810-0204-0201 - Тип Кп2.1

Описание:

1. Покрытие - керамогранитная плитка - 10 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной. 3. Армирование подстилающего слоя и набетонки. 4. Устройство цементной стяжки. 5. Устройство покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей.

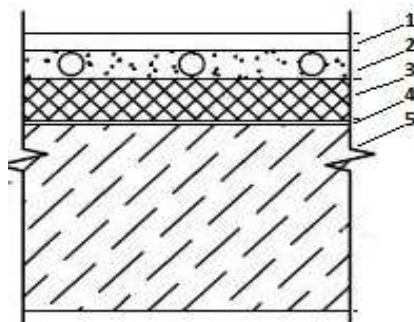
Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 506
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 612
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	212/79
1.3	Материалы	тенге	5 682
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,5368
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0655



**Группа 5      Полы над подвалами по перекрытию из линолеума**  
**Подгруппа 8810-0205-01 - Полы над подвалами по перекрытию с покрытием из линолеума**

**Таблица 8810-0205-0101 - Тип Л1.1**



Описание:

1. Покрытие - линолеум на тепло-звукоизолирующей подоснове, на клеящей мастике - 5 мм;
2. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 с армирование d=3 мм ВрI-100\*100 мм  
Металлополимерная труба PE-RT dn16\*2 с шагом 200 мм - 30 мм;
3. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
4. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
5. Плита перекрытия.

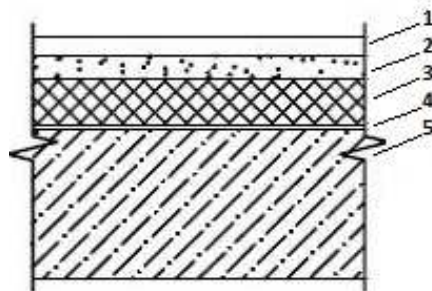
Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легкого бетонной стяжки.
3. Прокладка трубопровода горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Армирование подстилающего слоя.
6. Устройство покрытия из линолеума.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 654
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 261
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	240/142
1.3	Материалы	тенге	6 153
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,5713
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1429

**Таблица 8810-0205-0102 - Тип Л1.2**





Описание:

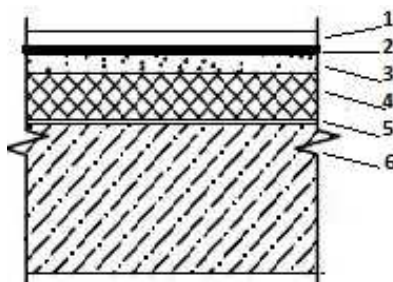
1. Покрытие - линолеум на тепло- звукоизолирующей подоснове, на клеящей мастике - 5 мм;
2. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 - 30 мм;
3. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
4. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легкого бетонной стяжки.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из линолеума.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 401
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 247
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	248/145
1.3	Материалы	тенге	5 906
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,5604
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1466

**Таблица 8810-0205-0103 - Тип Л1.3**Описание:

1. Покрытие - линолеум на тепло-звукоизолирующей подоснове, на клеящей мастике - 5 мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Стяжка цементно-песчаный раствор М150;
4. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
5. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

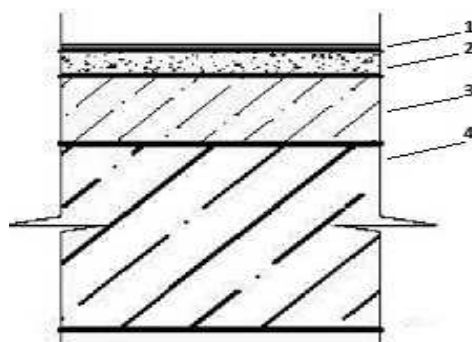
1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легкого бетонной стяжки.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Армирование подстилающего слоя.
5. Гидроизоляция оклеечными рулонными материалами на битумной мастике.
6. Устройство покрытия из линолеума.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 169
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 875
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	359/152
1.3	Материалы	тенге	7 935
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,8454
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1535

**Группа 10      Полы над подвалами по перекрытию наливные**  
**Подгруппа 8810-0210-01 - Полы над подвалами по перекрытию бесшовные**  
**эпоксидно-полиэфирные**

Таблица 8810-0210-0101 - Тип Н1.1

Описание:

1. Покрытие - бесшовное эпоксидно-полиэфирное - 5 мм;
2. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
3. Керамзитобетон - 55 мм;
4. Плита перекрытия.

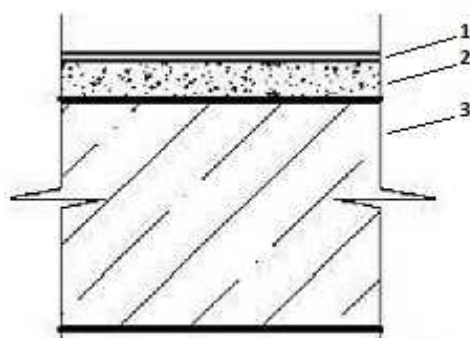
Состав работ:

1. Устройство легкобетонной стяжки. 2. Устройство цементной стяжки. 3. Устройство покрытия бесшовного эпоксидно-полиэфирного.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	12 392
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 836
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	179/106
1.3	Материалы	тенге	10 377
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,5268
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1079

Таблица 8810-0210-0102 - Тип Н1.2

Описание:

1. Покрытие - бесшовное эпоксидно-полиэфирное - 5 мм;
2. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 25 мм;
3. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство цементной стяжки.
2. Устройство покрытия бесшовного эпоксидно-полиэфирного.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 416
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 400
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	124/81
1.3	Материалы	тенге	8 892
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0504
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0826

Таблица 8810-0210-0103 - Тип Н1.3

Описание:


1. Наливное покрытие - 5 мм;
2. Стяжка изцементно-песчаного раствора М150, армированная сеткой 5ВР-1-50/5Вр-1-50 - 40 мм;
3. Утеплитель - минплита  $\rho=180$  кг/см<sup>3</sup> - 55 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных.
2. Устройство цементной стяжки.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство полов полимерных наливных из полиуретана двухкомпонентного.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	18 483
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 341
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	87/35
1.3	Материалы	тенге	17 055
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,3379
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0274

**Подраздел 3 Полы на грунте****Группа 2 Полы на грунте дощатые паркетные****Подгруппа 8810-0302-01 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных.****Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211****Таблица 8810-0302-0101 - Тип П1.1**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*150\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Грунт.

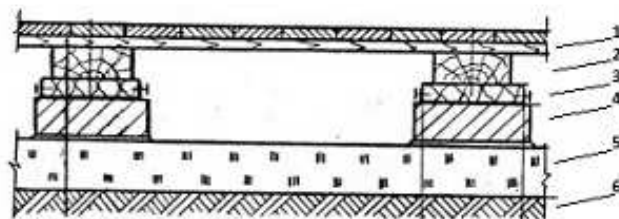
Состав работ:

1. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
2. Устройство покрытия из щитов паркетных.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	18 669
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 591
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	46/17
1.3	Материалы	тенге	17 032
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,3450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0148

**Подгруппа 8810-0302-02 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных.**  
**Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212**



**Таблица 8810-0302-0201 - Тип П2.1**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - шлаковый - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего шлакового слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	28 958
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 675
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 856/765
1.3	Материалы	тенге	23 427
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,5450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,6548

**Таблица 8810-0302-0202 - Тип П2.2**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - гравийный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего гравийного слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	27 495
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 527
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 627/660
1.3	Материалы	тенге	21 341
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,4450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5648

**Таблица 8810-0302-0203 - Тип П2.3**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - щебеночный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего щебеночного слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	26 683
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 660
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 627/660
1.3	Материалы	тенге	20 396
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,5850
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5648

**Таблица 8810-0302-0204 - Тип П2.4**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - глинобитный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

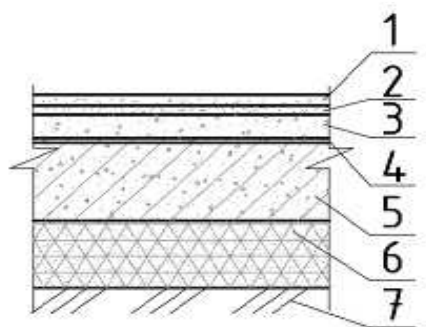
1. Устройство подстилающего глинобитного слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	31 732
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	8 371
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	2 787/1 478
1.3	Материалы	тенге	20 574
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	8,1450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,2648

**Группа 3      Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия**  
**Подгруппа 8810-0303-01 - Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия**

Таблица 8810-0303-0101 - Тип Лп1.1

Описание:

1. Ламинат - 10 мм;
2. Подложка под ламинат;
3. Стяжка из цементного раствора М200 - 40 мм;
4. Гидроизоляция - 2 слоя рубероида;
5. Бетон кл. В22,5 - 100 мм;
6. Щебень, пропитанный битумом - 50 мм;
7. Уплотненный грунт основания.

Состав работ:

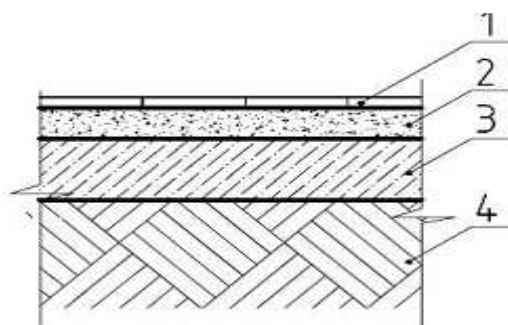
1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство бетонного покрытия.
3. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике в 2 слоя.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Укладка клеевым способом покрытия ламинированного напольного.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 465
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 218
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	326/92
1.3	Материалы	тенге	7 921
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,8733
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0858

**Группа 4      Полы на грунте из керамической плитки**  
**Подгруппа 8810-0304-01 - Полы на грунте из керамической плитки**

**Таблица 8810-0304-0101 - Тип Кп1.1**



Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100\*100 (2,88 кг/см<sup>2</sup>) - 70 мм;
4. Утрамбованный грунт.

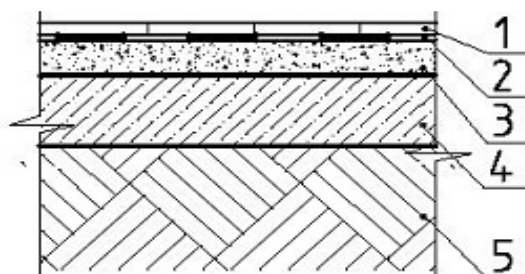
Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

**Измеритель: м<sup>2</sup>**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 606
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 813
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	103/44
1.3	Материалы	тенге	5 690
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,7772
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0432

**Таблица 8810-0304-0102 - Тип Кп1.2**



Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;



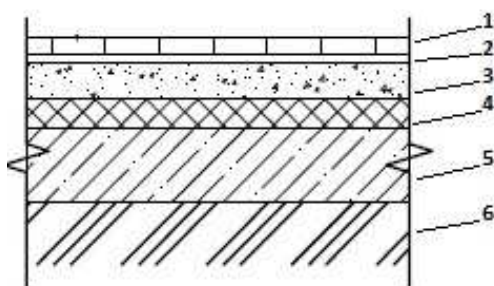
2. Гидроизоляция - биэластик- 1 мм;
3. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
4. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100\*100 (2,88 кг/см<sup>2</sup>) - 70 мм;
5. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство гидроизоляции.
5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 061
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 252
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	107/46
1.3	Материалы	тенге	7 702
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,1335
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0447

**Таблица 8810-0304-0103 - Тип Кп1.3**Описание:

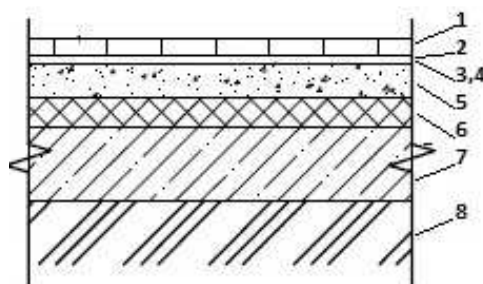
1. Покрытие - Плитка керамическая - 8 мм;
2. Плиточный клей;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Пенополистирол ПСБ-С-50- 50 мм;
5. Подстилающий слой - бетон В 12,5 - 100 мм;
6. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 439
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 195
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	149/64
1.3	Материалы	тенге	7 095
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,1399
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0561

**Таблица 8810-0304-0104 - Тип Кп1.4**Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая - 8 мм;
2. Плиточный клей;
3. Грунтовка с наполнителем из кварцевого песка;
4. Обмазочная гидроизоляция полимерными однокомпонентными составами;
5. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
6. Пенополистирол ПСБ-С-50- 50 мм;
7. Подстилающий слой - бетон В 12,5 - 100 мм;
8. Утрамбованный грунт.

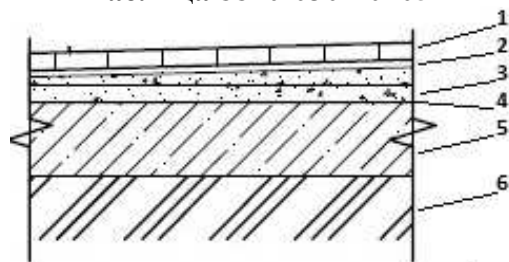
Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом на латексе СКС-65-ГП
6. Устройство покрытия из керамических плиток на клее из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	11 761
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 051
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	538/250
1.3	Материалы	тенге	8 172
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,8339
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2210

Таблица 8810-0304-0105 - Тип Кп1.5

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая - 8 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
5. Подстилающий слой - бетон В12,5 - 100 мм;
6. Щебень, втрамбованный в грунт.

Состав работ:

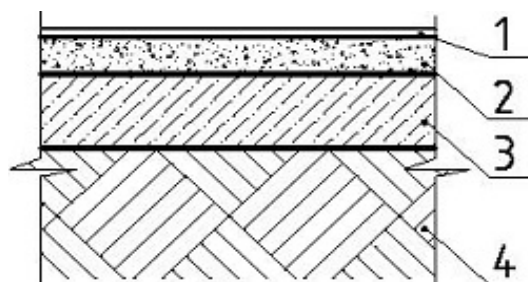
1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
3. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике.
4. Армирование подстилающего слоя.
5. Устройство цементной стяжки.
6. Устройство покрытия из керамических плиток на клее из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	11 669
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 006
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	314/93
1.3	Материалы	тенге	8 349
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,6478
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0687

**Группа 5 Полы на грунте из линолеума****Подгруппа 8810-0305-01 - Полы на грунте с покрытием из линолеума**

Таблица 8810-0305-0101 - Тип Л1.1



Описание:

1. Покрытие - полукommerческий линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100\*100 (2,88 кг/см<sup>2</sup>) - 75 мм;
4. Утрамбованный грунт.

Состав работ:


1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из линолеума.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 535
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	991
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	52/23
1.3	Материалы	тенге	5 492
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0459
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0223

**Группа 7      Полы на грунте бетонные**  
**Подгруппа 8810-0307-01 - Полы на грунте бетонные**

Таблица 8810-0307-0101 - Тип Б1.1

Описание:

1. Покрытие - бетон В15 - 20 мм;
2. Гидроизоляция – «Бизластик» - 1 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 8АІ/200\*200- 80 мм;
4. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство керамзитобетонной стяжки.
4. Устройство бетонного покрытия.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*


№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 320
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 051

## Окончание таблицы 8810-0307-0101

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	94/32
1.3	Материалы	тенге	5 175
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0182
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0295

Таблица 8810-0307-0102 - Тип Б1.2

Описание:

1. Подстилающий слой - бетон В12,5 - 100 мм;
2. Щебень, втрамбованный в грунт.

Состав работ:

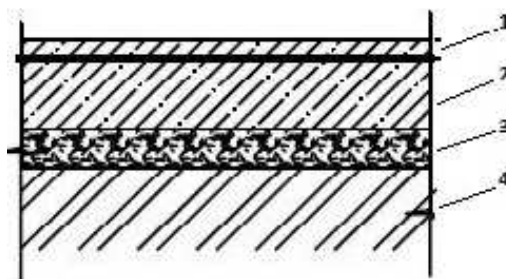
1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	2 932
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	414
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	31/10
1.3	Материалы	тенге	2 487
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,4341
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0088

**Группа 8      Полы на грунте цементные****Подгруппа 8810-0308-01 - Полы на грунте с цементно-песчаной стяжкой**

Таблица 8810-0308-0101 - Тип Ц1.1



Описание:

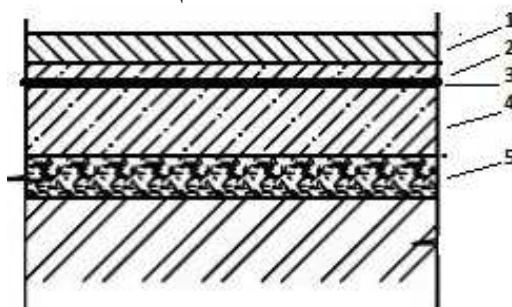
1. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 20мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Подстилающий слой бетона В 7,5, арм. сеткой d= 3 мм ВрI с шагом 150\*150 мм - 80 мм;
4. Щебень втрамбованный в грунт, пропитанного битумом до полного насыщения - 60 мм.

Состав работ:

1. Устройство щебеночного покрытия с пропиткой битумом.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
3. Армирование подстилающего слоя.
4. Устройство гидроизоляции оклеечными рулонными материалами на битумной мастике.
5. Устройство цементной стяжки.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	8 455
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 868
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	301/75
1.3	Материалы	тенге	6 286
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,5927
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0616

**Таблица 8810-0308-0102 - Тип Ц1.2**Описание:


1. Покрытие пола - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
2. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 20мм;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Подстилающий слой бетона В 7,5, арм. сеткой d= 3 мм ВрI с шагом 150\*150 мм - 80 мм;
5. Щебень втрамбованный в грунт, пропитанного битумом до полного насыщения - 60 мм.

Состав работ:

1. Устройство щебеночного покрытия с пропиткой битумом.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
3. Армирование подстилающего слоя.
4. Устройство гидроизоляции оклеечными рулонными материалами на битумной мастике.
5. Устройство цементной стяжки.
6. Устройство цементного покрытия.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 283
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 109
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	387/104
1.3	Материалы	тенге	6 787
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,8617
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0880

**Группа 10      Полы на грунте наливные****Подгруппа 8810-0310-01 - Полы на грунте наливные полимерцементные****Таблица 8810-0310-0101 - Тип Н1.1**Описание:

1. Покрытие - наливной пол;
2. Подготовка цементно-бетонное В22,5 - 25 мм;
3. Гидроизоляция - Гидроизол (2 слоя) - 2 мм;
4. Стяжка - цементный бетон В12,5 - 30 мм;
5. Подстилающий слой - бетон
6. Основание - грунт с добавлением щебня с последующей трамбовкой.


Состав работ:

1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство подстилающего слоя бетонного.
3. Устройство бетонной стяжки.
4. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами.
5. Устройство бетонного покрытия.
6. Устройство полимерцементного однослойного наливного покрытия.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 085
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 369
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	308/175
1.3	Материалы	тенге	6 408
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,2641
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1715

Таблица 8810-0310-0102 - Тип Н1.2

Описание:

1. Покрытие - наливной пол;
2. Подготовка цементно-песчаное - 30 мм;
3. Стяжка - цементно-песчаная - 20 мм;
4. Подстилающий слой - бетон В7,5 - 100 мм;
5. Основание - грунт с добавлением щебня с последующей трамбовкой.

Состав работ:


1. Устройство подстилающего слоя щебеночного с уплотнениями трамбовками.
2. Устройство подстилающего слоя бетонного.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство цементного покрытия.
6. Устройство полимерцементного однослойного наливного покрытия.

*Измеритель:* м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 378
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 888
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	412/220
1.3	Материалы	тенге	4 078
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,9352
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2099

**Группа 12      Полы на грунте асфальтобетонные**  
**Подгруппа 8810-0312-01 - Полы на грунте асфальтобетонные**

Таблица 8810-0312-0101 - Тип А1.1

Описание:

1. Асфальто- бетон мелкозернистый марки типа А на битуме БНД 90/130 - 40 мм;
2. Асфальто- бетон крупнозернистый БНД 90/130 - 50 мм;
3. Щебень фракционный - 280 ГОСТ 25607-94;
4. Песок мелкозернистый - 100 ГОСТ 8736-93;
5. Плотно утрамбованный грунт щебнем.

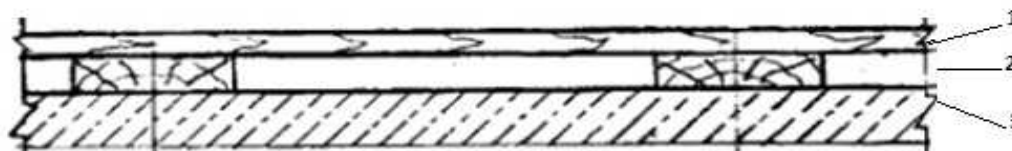


Состав работ:

1. Уплотнение грунта щебнем. 2. Устройство песчаного подстилающего слоя. 3. Устройство щебеночного подстилающего слоя. 4. Устройство покрытия асфальтобетонного из крупнозернистого бетона. 5. Устройство покрытия асфальтобетонного из мелкозернистого бетона.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 468
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 663
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	722/285
1.3	Материалы	тенге	5 083
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,7211
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2358

**12 Мангистауская область****Раздел 1 Полы****Подраздел 1 Полы на перекрытии****Группа 1 Полы на перекрытии дощатые****Подгруппа 8810-0101-01 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5****Таблица 8810-0101-0101 - Тип Д1.1**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия. 2. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 573
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 184
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	52/27
1.3	Материалы	тенге	4 337
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,8690
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0186

**Таблица 8810-0101-0102 - Тип Д1.2**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия. 2. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 188
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 258
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	64/33
1.3	Материалы	тенге	4 866

## Окончание таблицы 8810-0101-0102

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9230
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0230

**Таблица 8810-0101-0103 - Тип Д1.3**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия.
2. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 284
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 287
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	80/41
1.3	Материалы	тенге	5 917
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9440
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0289

**Таблица 8810-0101-0104 - Тип Д1.4**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

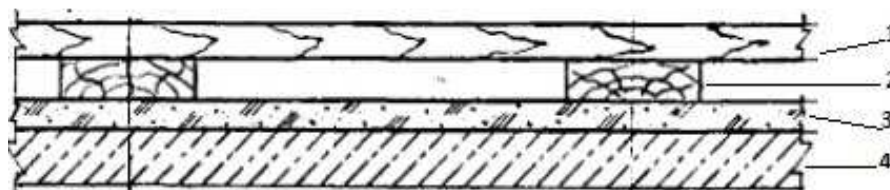
Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия.
2. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	11 064
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 345
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	38/20
1.3	Материалы	тенге	9 681
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,8680
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0137

**Подгруппа 8810-0101-02 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10**



**Таблица 8810-0101-0201 - Тип Д2.1**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции. 2. Укладка лаг по плитам перекрытия. 3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	15 410
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	6 650
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 803/674
1.3	Материалы	тенге	6 957
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,8790
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4686

**Таблица 8810-0101-0202 - Тип Д2.2**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции. 2. Укладка лаг по плитам перекрытия. 3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	16 025
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	6 724

## Окончание таблицы 8810-0101-0202

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 815/680
1.3	Материалы	тенге	7 486
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,9330
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4730

Таблица 8810-0101-0203 - Тип Д2.3

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	17 120
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	6 752
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 831/689
1.3	Материалы	тенге	8 537
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,9540
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4789

Таблица 8810-0101-0204 - Тип Д2.4

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	20 899
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	6 810

## Окончание таблицы 8810-0101-0204

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 788/667
1.3	Материалы	тенге	12 301
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,8780
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4637

Таблица 8810-0101-0205 - Тип Д2.5

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	20 017
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 873
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 803/674
1.3	Материалы	тенге	12 341
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3090
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4686

Таблица 8810-0101-0206 - Тип Д2.6

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	20 632
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 947

## Окончание таблицы 8810-0101-0206

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 815/680
1.3	Материалы	тенге	12 870
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3630
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4730

Таблица 8810-0101-0207 - Тип Д2.7

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	21 727
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 975
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 831/689
1.3	Материалы	тенге	13 921
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3840
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4789

Таблица 8810-0101-0208 - Тип Д2.8

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	25 507
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	6 033

## Окончание таблицы 8810-0101-0208

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 788/667
1.3	Материалы	тенге	17 686
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3080
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4637

Таблица 8810-0101-0209 - Тип Д2.9

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	27 244
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 873
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 803/674
1.3	Материалы	тенге	19 568
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3090
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4686

Таблица 8810-0101-0210 - Тип Д2.10

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	27 860
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 947



## Окончание таблицы 8810-0101-0210

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 815/680
1.3	Материалы	тенге	20 098
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3630
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4730

Таблица 8810-0101-0211 - Тип Д2.11

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	28 955
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 975
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 831/689
1.3	Материалы	тенге	21 149
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3840
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4789

Таблица 8810-0101-0212 - Тип Д2.12

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	32 734
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	6 033

## Окончание таблицы 8810-0101-0212

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 788/667
1.3	Материалы	тенге	24 913
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3080
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4637

Таблица 8810-0101-0213 - Тип Д2.13

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 891
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 268
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	79/40
1.3	Материалы	тенге	4 544
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9423
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0278

Таблица 8810-0101-0214 - Тип Д2.14

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 506
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 342

## Окончание таблицы 8810-0101-0214

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	91/47
1.3	Материалы	тенге	5 073
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9963
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0322

Таблица 8810-0101-0215 - Тип Д2.15

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 601
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 370
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	107/55
1.3	Материалы	тенге	6 124
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0173
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0381

Таблица 8810-0101-0216 - Тип Д2.16

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	11 381
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 428

## Окончание таблицы 8810-0101-0216

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	64/33
1.3	Материалы	тенге	9 889
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9413
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0229

**Группа 2 Полы на перекрытии паркетные**  
**Подгруппа 8810-0102-01 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37**

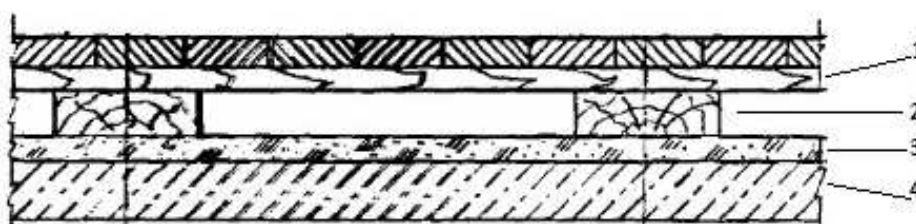


Таблица 8810-0102-0101 - Тип П1.1

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	23 053
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	6 404
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 799/670
1.3	Материалы	тенге	14 850
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,6490
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4657

Таблица 8810-0102-0102 - Тип П1.2

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;

3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	27 660
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 627
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 799/670
1.3	Материалы	тенге	20 234
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,0790
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4657

**Таблица 8810-0102-0103 - Тип П1.3**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит- 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	34 887
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 627
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 799/670
1.3	Материалы	тенге	27 461
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,0790
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4657

**Таблица 8810-0102-0104 - Тип П1.4**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые;
4. Плита перекрытия.

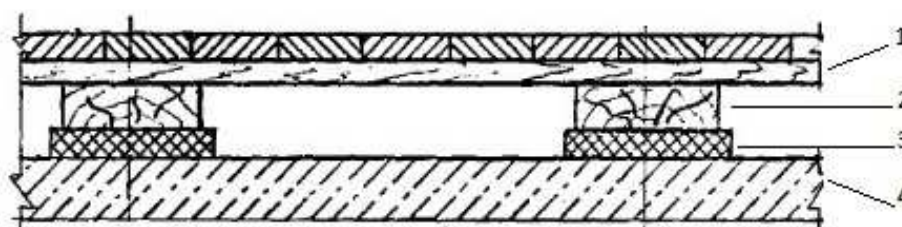
Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 534
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 022
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	75/36
1.3	Материалы	тенге	12 437
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,7123
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0249

**Подгруппа 8810-0102-02 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38**



**Таблица 8810-0102-0201 - Тип П2.1**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная ленточная прокладка - 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной под лаги.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 331
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	988
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	56/27
1.3	Материалы	тенге	12 287
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,6797
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0184

**Таблица 8810-0102-0202 - Тип П2.2**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита из минеральной ваты марки П-35;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	14 221
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 014
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	55/26
1.3	Материалы	тенге	13 152
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,6906
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0180

**Таблица 8810-0102-0203 - Тип П2.3**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Маты прошивные базальтовые МБТВ-30;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

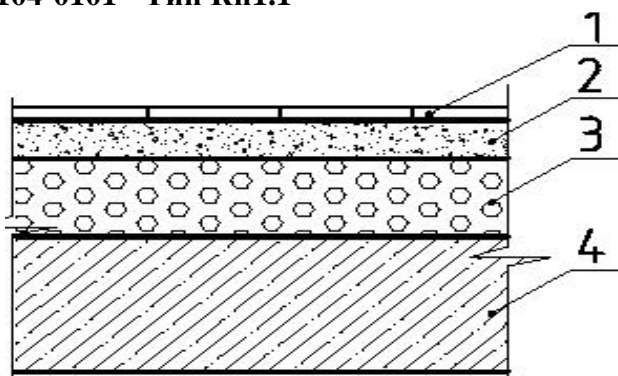
1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	14 069
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 014
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	55/26
1.3	Материалы	тенге	13 000
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,6906
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0180

**Группа 4      Полы на перекрытии из керамической плитки**  
**Подгруппа 8810-0104-01 - Полы на перекрытии из керамической плитки**

**Таблица 8810-0104-0101 - Тип Кп1.1**



Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон - 70 мм;
4. Плита перекрытия.

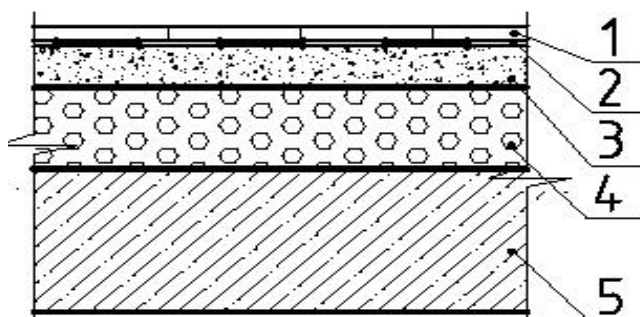
Состав работ:

1. Устройство стяжки легкобетонной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	8 271
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 620
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	195/99
1.3	Материалы	тенге	5 456
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,9816
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0569

**Таблица 8810-0104-0102 - Тип Кп1.2**



Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Гидроизоляция - биэластик - 1 мм;




3. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
4. Тепло- звукоизоляция - пенобетон - 70 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки легковесной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство гидроизоляции. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

**Измеритель:** м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 935
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 227
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	200/102
1.3	Материалы	тенге	7 508
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,3548
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0585

**Таблица 8810-0104-0103 - Тип Кп1.3**Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
5. Тепло- звукоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 70 мм;
6. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство стяжки легковесной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство гидроизоляции. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

**Измеритель:** м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	11 048
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 932
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	315/116
1.3	Материалы	тенге	6 801
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,6398
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0870

Таблица 8810-0104-0104 - Тип Кп1.4

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из песчаного раствора М150;
3. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
4. Плита перекрытия.

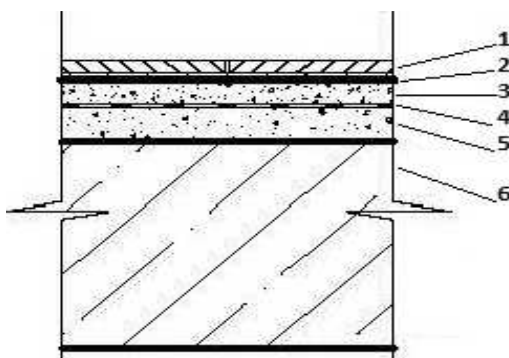
Состав работ:

1. Устройство стяжки цементной. 2. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 054
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 024
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	112/56
1.3	Материалы	тенге	2 918
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,4876
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0421

Таблица 8810-0104-0105 - Тип Кп1.5

Описание:

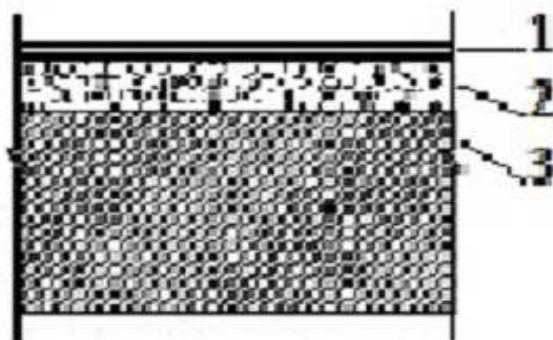
1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Прослойка - клей плиточный - 5 мм;
3. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
4. Гидроизоляция - полимерная (2 слоя) - 2 мм;
5. Стяжка - цементно-песчаный раствор М150 - 25 мм;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки цементной. 2. Устройство гидроизоляции. 3. Устройство стяжки цементной. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 564
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 072
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	214/84
1.3	Материалы	тенге	3 278
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,1730
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0636

**Подгруппа 8810-0104-02 - Полы на перекрытии из керамогранитной плитки****Таблица 8810-0104-0201 - Тип Кп2.1**Описание:

1. Покрытие - керамогранитная плитка - 25 мм;
2. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 60 мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

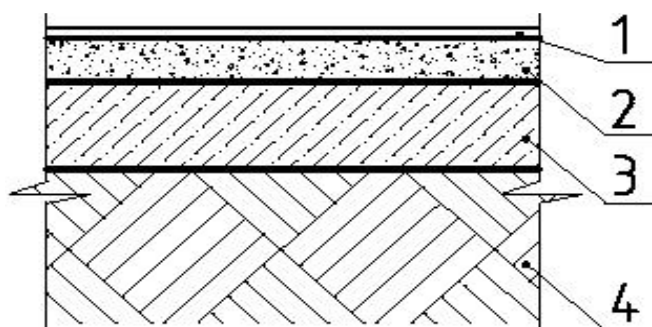
1. Устройство цементной стяжки. 2. Устройство покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 650
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 754
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	222/97
1.3	Материалы	тенге	4 674
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2857
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0683

**Группа 5      Полы на перекрытии из линолеума**  
**Подгруппа 8810-0105-01 - Полы на перекрытии с покрытием из линолеума**

**Таблица 8810-0105-0101 - Тип Л1.1**



**Описание:**

1. Покрытие - полукоммерческий линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 50 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон 45 мм;
4. Плита перекрытия.

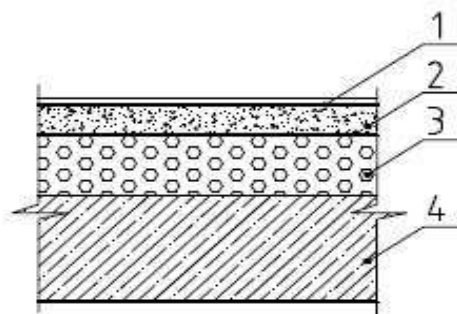
**Состав работ:**

1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из линолеума на клею.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 093
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 516
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	142/75
1.3	Материалы	тенге	4 435
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2364
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0381

**Таблица 8810-0105-0102 - Тип Л1.2**



**Описание:**


1. Покрытие - полукоммерческий линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 20 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон 70 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из линолеума на клею.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 296
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 512
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	137/72
1.3	Материалы	тенге	4 647
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2320
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0360

**Таблица 8810-0105-0103 - Тип Л1.3**Описание:

1. Покрытие - линолеум на тепло- звукоизолирующей подоснове на клею - 5 мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
4. Тепло-звукоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 70 мм;
5. Плита перекрытия.

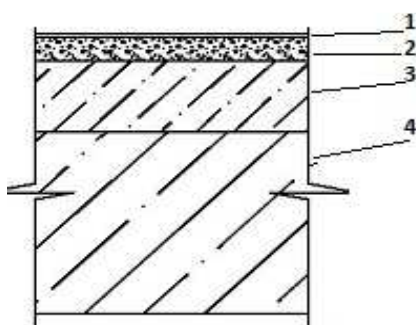
Состав работ:

1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике. 3. Устройство стяжки цементной. 4. Устройство покрытия из линолеума на клею.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 470
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 824
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	257/89
1.3	Материалы	тенге	6 389
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,8902
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0661

Таблица 8810-0105-0104 - Тип Л1.4

Описание:

1. Покрытие - линолеум на мастике - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 20 мм;
3. Теплоизоляция - керамзитобетон - 57 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

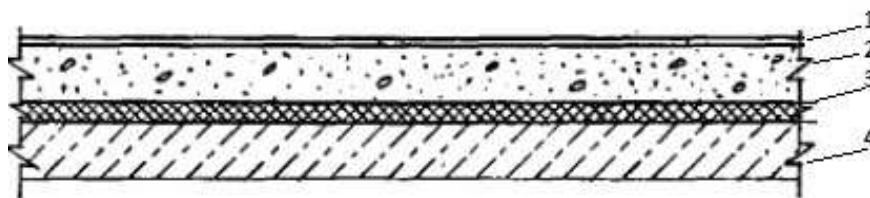
1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из линолеума на мастике.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 361
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 497
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	124/65
1.3	Материалы	тенге	4 740
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2197
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0494

**Группа 6      Полы на перекрытии из коврового покрытия****Подгруппа 8810-0106-01 - Полы на перекрытии из коврового покрытия**

Таблица 8810-0106-0101 - Тип К1.1

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД624


1. Покрытие напольное ворсовое 2 категории;
2. Стяжка из легкого бетона - 50 мм;
3. Звукоизоляционный слой из древесноволокнистой плиты - 12 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых. 2. Устройство стяжки легковесной. 3. Устройство покрытия коврового насухо с проклеиванием на стыке мастикой КН-2.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 441
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 223
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	112/59
1.3	Материалы	тенге	4 106
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9717
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0430

**Таблица 8810-0106-0102 - Тип К1.2**Описание:

1. Ковролин искусственный из полиамида - 7 мм;  
 2. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка, армированная сеткой 4Вр1 200\*200 - 40 мм;  
 3. Утеплитель пенополистерол ПСБ-С-50 -50мм;  
 4. Плита перекрытия.

Состав работ:

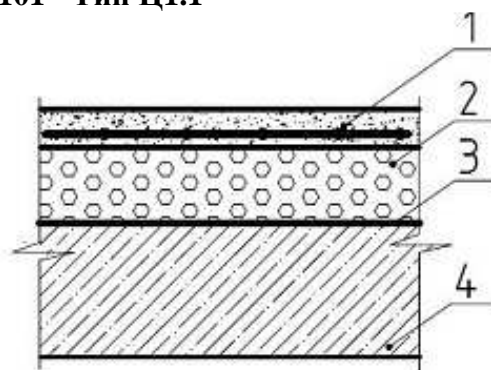
1. Устройство тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолоконных. 2. Армирование подстилающего слоя и набетонки. 3. Устройство стяжки цементной. 4. Устройство покрытия коврового насухо с проклеиванием на стыке клеем «Бустилат».

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	16 866
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 401
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	110/57
1.3	Материалы	тенге	15 355
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0643
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0352

**Группа 8      Полы на перекрытии цементные**  
**Подгруппа 8810-0108-01 - Полы на перекрытии с цементно-песчаной стяжкой**

**Таблица 8810-0108-0101 - Тип Ц1.1**



Описание:

1. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 арм. сеткой 4ВрI 200\*200 - 30 мм;
2. Минераловатная плита ПТЭ-150 жесткая на базальтовой основе - 160 мм;
3. Пароизоляция - 1 слой рубероида - 2,5 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

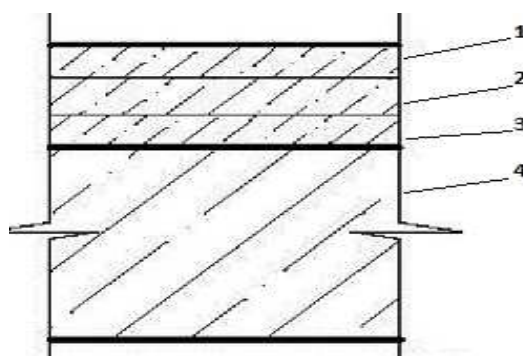
1. Устройство пароизоляции в один слой. 2. Утепление плитами из минеральной ваты. 3. Армирование 4. Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 957
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 052
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	205/55
1.3	Материалы	тенге	6 700
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,7396
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0304

**Группа 9      Полы на перекрытии мозаичные**  
**Подгруппа 8810-0109-01 - Полы на перекрытии мозаичные типа «Терраццо»**

**Таблица 8810-0109-0101 - Тип М1.1**





Описание:

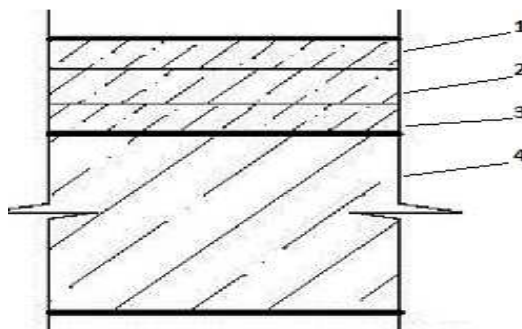
1. Покрытие - мозаичнобетонное типа «Терраццо» - 20 мм;
2. Стяжка - бетон В12,5 -30мм;
3. Теплоизоляция - керамзитобетон - 25 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки легкогобетонной. 2. Устройство бетонной стяжки. 3. Устройство покрытия мозаичного (терраццо) без рисунка.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 813
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 506
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	187/74
1.3	Материалы	тенге	2 120
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,5522
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0553

**Таблица 8810-0109-0102 - Тип М1.2**Описание:


1. Покрытие - мозаичнобетонное типа «Терраццо» - 20 мм;
2. Стяжка - бетон В12,5 -30мм;
3. Теплоизоляция - керамзитобетон - 25 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки легкогобетонной. 2. Устройство бетонной стяжки. 3. Устройство покрытия мозаичного (терраццо) с рисунком.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 647
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 888
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	187/74
1.3	Материалы	тенге	1 572
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,8122
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0553

**Подраздел 2 Полы над подвалами по перекрытию****Группа 3 Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия****Подгруппа 8810-0203-01 - Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия****Таблица 8810-0203-0101 - Тип Лп1.1****Описание:**


1. Ламинат - 10 мм;
2. Подложка под ламинат;
3. Стяжка из цементного раствора М200 - 20 мм;
4. Керамзитобетон - 50 мм;
5. Плита перекрытия;

**Состав работ:**

1. Устройство легкобетонной стяжки
2. Устройство цементной стяжки.
3. Укладка клеевым способом покрытия ламинированного напольного.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 754
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 548
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	78/41
1.3	Материалы	тенге	5 128
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,1586
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0316

**Группа 4 Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки****Подгруппа 8810-0204-01 - Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки****Таблица 8810-0204-0101 - Тип Кп1.1**

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 30 мм;
5. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
6. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
7. Плита перекрытия.

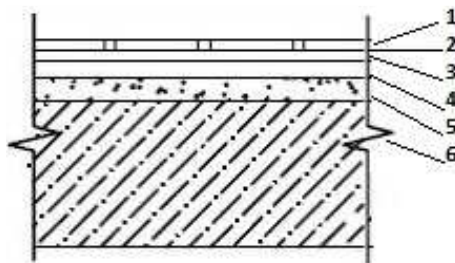
Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легкого бетонной стяжки.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство гидроизоляции.
5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею их сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	16 350
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	8 026
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	469/235
1.3	Материалы	тенге	7 855
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,9682
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1787

Таблица 8810-0204-0102 - Тип Кп1.2

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 40 мм;
5. Гравий керамзитовый - 30мм;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции.
2. Устройство цементной стяжки.
3. Устройство гидроизоляции.
4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею их сухих смесей.

*Измеритель: м2*


№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 123
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 185

## Окончание таблицы 8810-0204-0102

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	185/86
1.3	Материалы	тенге	3 753
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,6084
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0640

Таблица 8810-0204-0103 - Тип Кп1.3

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

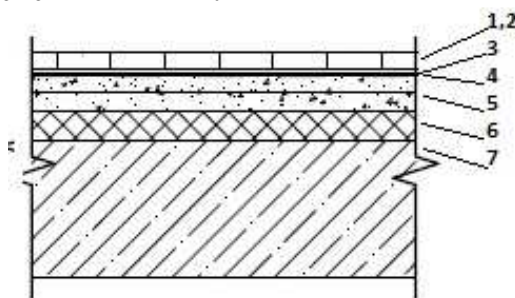
Состав работ:

1. Устройство цементной стяжки. 2. Устройство покрытия из керамических плиток.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 054
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 024
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	112/56
1.3	Материалы	тенге	2 918
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,4876
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0421

Таблица 8810-0204-0104 - Тип Кп1.4

Описание:

1. Покрытие - керамическая плитка - 8 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;

3. Грунтовка с наполнителем из кварцевого песка;
4. Обмазочная гидроизоляция полимерным однокомпонентным составом;
5. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
6. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;
7. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых..2. Устройство цементной стяжки. 3. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом на латексе СКС-65-ГП. 4. Армирование подстилающего слоя и набетонки 5. Устройство покрытия из плиток керамических на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 629
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 569
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	613/328
1.3	Материалы	тенге	6 447
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,4679
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2210

Таблица 8810-0204-0105 - Тип Кп1.5

Описание:

1. Покрытие - керамическая плитка - 8 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной. 3. Армирование подстилающего слоя и набетонки. 4. Устройство цементной стяжки. 5. Устройство покрытия из плиток керамических на клею из сухих смесей.

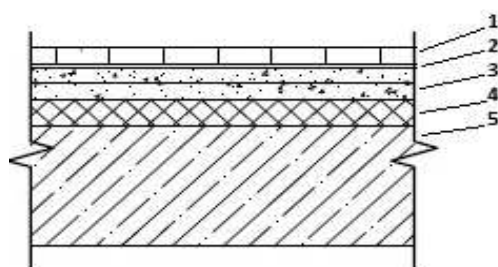
*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 953
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 439

## Окончание таблицы 8810-0204-0105

**Измеритель:** м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	168/85
1.3	Материалы	тенге	5 346
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,7739
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0561

**Подгруппа 8810-0204-02 - Полы над подвалами по перекрытию из керамогранитной плитки****Таблица 8810-0204-0201 - Тип Кп2.1**Описание:

1. Покрытие - керамогранитная плитка - 10 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

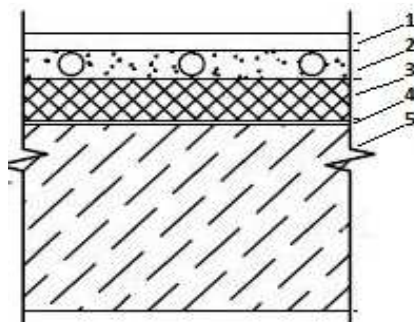
1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной. 3. Армирование подстилающего слоя и набетонки. 4. Устройство цементной стяжки. 5. Устройство покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей.

**Измеритель:** м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	8 968
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 128
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	236/104
1.3	Материалы	тенге	6 604
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,5368
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0655

**Группа 5      Полы над подвалами по перекрытию из линолеума**  
**Подгруппа 8810-0205-01 - Полы над подвалами по перекрытию с покрытием из линолеума**

Таблица 8810-0205-0101 - Тип Л1.1

Описание:

1. Покрытие - линолеум на тепло-звукоизолирующей подоснове, на клеящей мастике - 5 мм;
2. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 с армирование d=3 мм ВрI-100\*100 мм  
Металлополимерная труба PE-RT dn16\*2 с шагом 200 мм - 30 мм;
3. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
4. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
5. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легкого бетонной стяжки.
3. Прокладка трубопровода горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Армирование подстилающего слоя.
6. Устройство покрытия из линолеума.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	11 621
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 624
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	284/186
1.3	Материалы	тенге	5 713
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,5713
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1429

Таблица 8810-0205-0102 - Тип Л1.2



Описание:


1. Покрытие - линолеум на тепло- звукоизолирующей подоснове, на клеящей мастике - 5 мм;
2. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 - 30 мм;
3. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
4. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легковесной стяжки.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из линолеума.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	11 360
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 605
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	292/191
1.3	Материалы	тенге	5 463
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,5604
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1466

**Таблица 8810-0205-0103 - Тип Л1.3**Описание:

1. Покрытие - линолеум на тепло-звукоизолирующей подоснове, на клеящей мастике - 5 мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Стяжка цементно-песчаный раствор М150;
4. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
5. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легковесной стяжки.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Армирование подстилающего слоя.
5. Гидроизоляция оклеечными рулонными материалами на битумной мастике.
6. Устройство покрытия из линолеума.

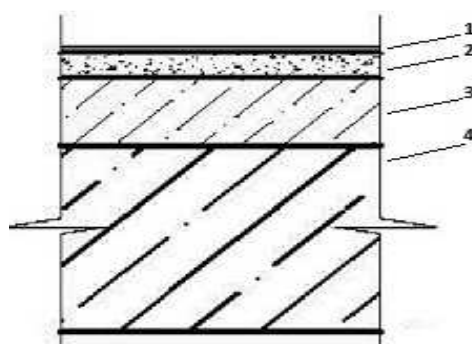


*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	14 447
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	6 434
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	399/201
1.3	Материалы	тенге	7 614
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,8454
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1535

**Группа 10      Полы над подвалами по перекрытию наливные**  
**Подгруппа 8810-0210-01 - Полы над подвалами по перекрытию бесшовные**  
**эпоксидно-полиэфирные**

Таблица 8810-0210-0101 - Тип Н1.1

Описание:

1. Покрытие - бесшовное эпоксидно-полиэфирное - 5 мм;
2. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
3. Керамзитобетон - 55 мм;
4. Плита перекрытия.

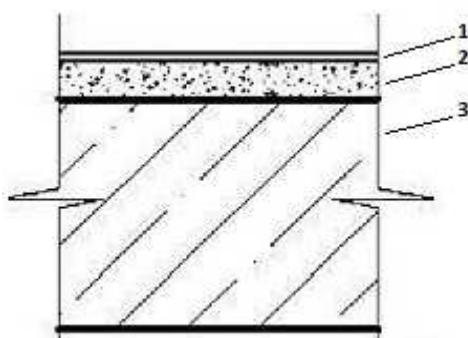
Состав работ:

1. Устройство легкогобетонной стяжки.
2. Устройство цементной стяжки.
3. Устройство покрытия бесшовного эпоксидно-полиэфирного.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	12 990
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 423
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	211/140
1.3	Материалы	тенге	10 356
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,5268
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1079

Таблица 8810-0210-0102 - Тип Н1.2

Описание:

1. Покрытие - бесшовное эпоксидно-полиэфирное - 5 мм;
2. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 25 мм;
3. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство цементной стяжки.
2. Устройство покрытия бесшовного эпоксидно-полиэфирного.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 835
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 848
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	149/107
1.3	Материалы	тенге	8 838
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0504
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0826

Таблица 8810-0210-0103 - Тип Н1.3

Описание:


1. Наливное покрытие - 5 мм;
2. Стяжка изцементно-песчаного раствора М150, армированная сеткой 5ВР-1-50/5Вр-1-50 - 40 мм;
3. Утеплитель - минплита  $\rho=180$  кг/см<sup>3</sup> - 55 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных.
2. Устройство цементной стяжки.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство полов полимерных наливных из полиуретана двухкомпонентного.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	19 049
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 770
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	97/46
1.3	Материалы	тенге	17 182
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,3379
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0274

**Подраздел 3 Полы на грунте****Группа 2 Полы на грунте дощатые паркетные****Подгруппа 8810-0302-01 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных.****Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211****Таблица 8810-0302-0101 - Тип П1.1**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*150\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Грунт.

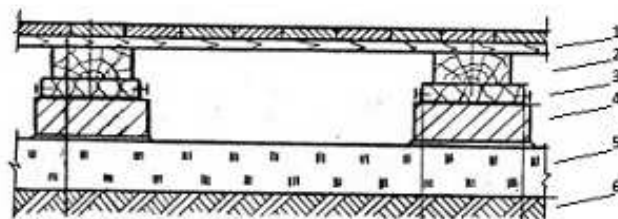
Состав работ:

1. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
2. Устройство покрытия из щитов паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	19 338
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 099
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	51/22
1.3	Материалы	тенге	17 188
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,3450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0148

**Подгруппа 8810-0302-02 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных.**  
**Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212**



**Таблица 8810-0302-0201 - Тип П2.1**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - шлаковый - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего шлакового слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	33 462
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 849
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	2 097/1 006
1.3	Материалы	тенге	26 516
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,5450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,6548

**Таблица 8810-0302-0202 - Тип П2.2**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - гравийный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего гравийного слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	29 429
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 974
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 835/868
1.3	Материалы	тенге	21 620
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,4450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5648

**Таблица 8810-0302-0203 - Тип П2.3**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - щебеночный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего щебеночного слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	29 841
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	6 149
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 835/868
1.3	Материалы	тенге	21 857
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,5850
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5648

**Таблица 8810-0302-0204 - Тип П2.4**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - глинобитный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

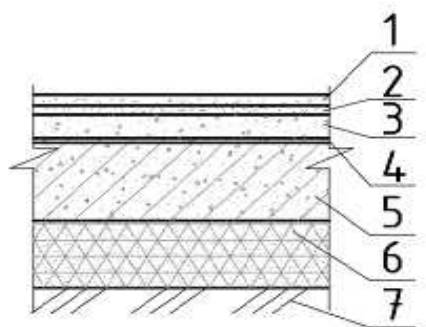
1. Устройство подстилающего глинобитного слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	34 758
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	11 048
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	3 238/1 945
1.3	Материалы	тенге	20 472
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	8,1450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,2648

**Группа 3      Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия**  
**Подгруппа 8810-0303-01 - Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия**

Таблица 8810-0303-0101 - Тип Лп1.1

Описание:

1. Ламинат - 10 мм;
2. Подложка под ламинат;
3. Стяжка из цементного раствора М200 - 40 мм;
4. Гидроизоляция - 2 слоя рубероида;
5. Бетон кл. В22,5 - 100 мм;
6. Щебень, пропитанный битумом - 50 мм;
7. Уплотненный грунт основания.

Состав работ:

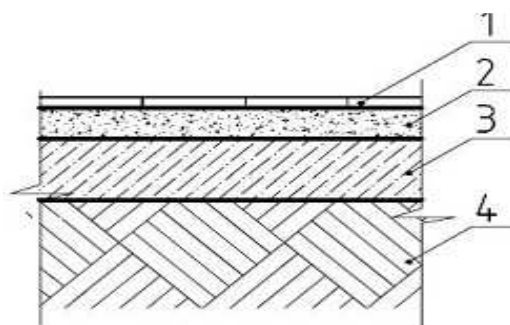
1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство бетонного покрытия.
3. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике в 2 слоя.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Укладка клеевым способом покрытия ламинированного напольного.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 814
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 927
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	347/121
1.3	Материалы	тенге	7 540
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,8733
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0858

**Группа 4      Полы на грунте из керамической плитки**  
**Подгруппа 8810-0304-01 - Полы на грунте из керамической плитки**

Таблица 8810-0304-0101 - Тип Кп1.1

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100\*100 (2,88 кг/см<sup>2</sup>) - 70 мм;
4. Утрамбованный грунт.

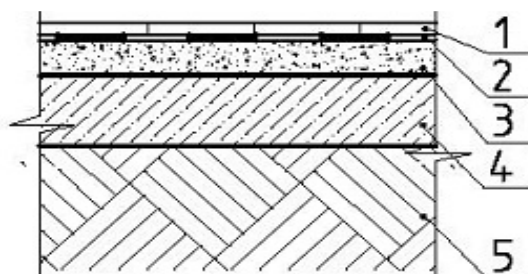
Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	8 307
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 392
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	117/58
1.3	Материалы	тенге	5 798
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,7772
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0432

Таблица 8810-0304-0102 - Тип Кп1.2

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;

2. Гидроизоляция - биэластик- 1 мм;
3. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
4. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100\*100 (2,88 кг/см<sup>2</sup>) - 70 мм;
5. Утрамбованный грунт.

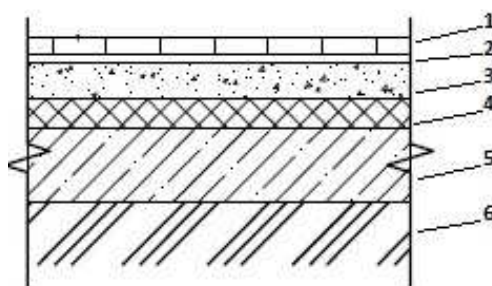
Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство гидроизоляции.
5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 917
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 972
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	121/60
1.3	Материалы	тенге	7 824
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,1335
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0447

**Таблица 8810-0304-0103 - Тип Кп1.3**



Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая - 8 мм;
2. Плиточный клей;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Пенополистирол ПСБ-С-50- 50 мм;
5. Подстилающий слой - бетон В 12,5 - 100 мм;
6. Утрамбованный грунт.

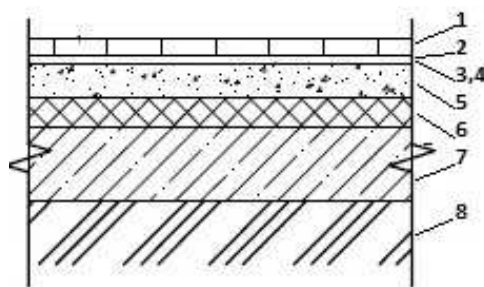
Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.



*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 689
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 897
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	169/85
1.3	Материалы	тенге	7 623
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,1399
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0561

**Таблица 8810-0304-0104 - Тип Кп1.4**Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая - 8 мм;
2. Плиточный клей;
3. Грунтовка с наполнителем из кварцевого песка;
4. Обмазочная гидроизоляция полимерными однокомпонентными составами;
5. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
6. Пенополистирол ПСБ-С-50- 50 мм;
7. Подстилающий слой - бетон В 12,5 - 100 мм;
8. Утрамбованный грунт.

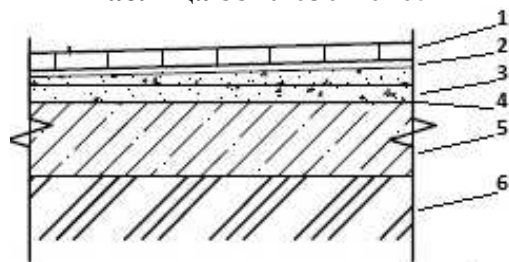
Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом на латексе СКС-65-ГП
6. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 364
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 026
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	613/328
1.3	Материалы	тенге	8 725
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,8339
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2210

Таблица 8810-0304-0105 - Тип Кп1.5

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая - 8 мм;
2. Плиточный клей;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
5. Подстилающий слой - бетон В12,5 - 100 мм;
6. Щебень, втрамбованный в грунт.

Состав работ:

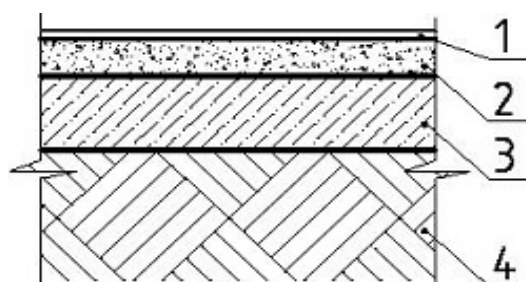
1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
3. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике.
4. Армирование подстилающего слоя.
5. Устройство цементной стяжки.
6. Устройство покрытия из керамических плиток на клее из сухих смесей.

**Измеритель:** м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	12 622
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 967
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	335/122
1.3	Материалы	тенге	8 320
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,6478
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0687

**Группа 5 Полы на грунте из линолеума****Подгруппа 8810-0305-01 - Полы на грунте с покрытием из линолеума**

Таблица 8810-0305-0101 - Тип Л1.1



Описание:

1. Покрытие - полукоммерческий линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100\*100 (2,88 кг/см<sup>2</sup>) - 75 мм;
4. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

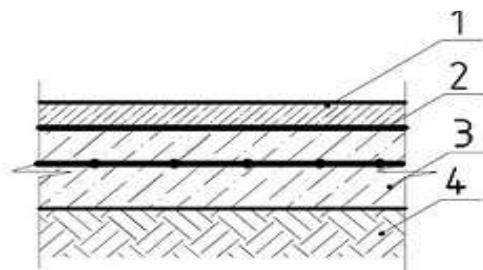
1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из линолеума.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 564
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 307
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	59/31
1.3	Материалы	тенге	5 198
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0459
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0223

**Группа 7      Полы на грунте бетонные**  
**Подгруппа 8810-0307-01 - Полы на грунте бетонные**

Таблица 8810-0307-0101 - Тип Б1.1

Описание:

1. Покрытие - бетон В15 - 20 мм;
2. Гидроизоляция – «Биэластик» - 1 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 8АІ/200\*200- 80 мм;
4. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство гидроизоляции.
4. Устройство бетонного покрытия.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*


№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 870
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 387

## Окончание таблицы 8810-0307-0101

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	104/42
1.3	Материалы	тенге	5 379
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0182
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0295

Таблица 8810-0307-0102 - Тип Б1.2

Описание:

1. Подстилающий слой - бетон В12,5 - 100 мм;
2. Щебень, втрамбованный в грунт.

Состав работ:

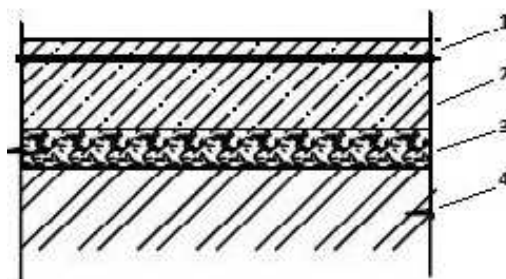
1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	3 024
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	547
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	34/14
1.3	Материалы	тенге	2 443
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,4341
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0088

**Группа 8 Полы на грунте цементные****Подгруппа 8810-0308-01 - Полы на грунте с цементно-песчаной стяжкой**

Таблица 8810-0308-0101 - Тип Ц1.1



Описание:

1. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 20мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Подстилающий слой бетона В 7,5, арм. сеткой d= 3 мм ВpI с шагом 150\*150 мм - 80 мм;
4. Щебень втрамбованный в грунт, пропитанного битумом до полного насыщения - 60 мм.

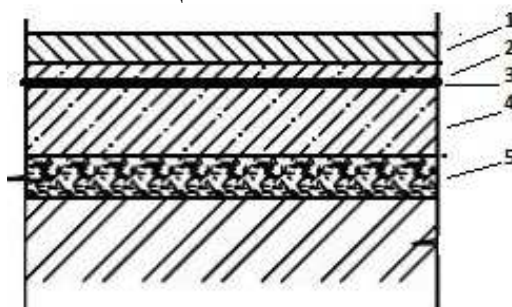
Состав работ:

1. Устройство щебеночного покрытия с пропиткой битумом.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
3. Армирование подстилающего слоя.
4. Устройство гидроизоляции оклеечными рулонными материалами на битумной мастике.
5. Устройство цементной стяжки.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 314
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 465
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	317/98
1.3	Материалы	тенге	6 532
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,5927
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0616

Таблица 8810-0308-0102 - Тип Ц1.2

Описание:

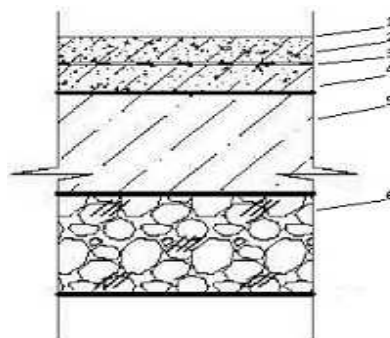
1. Покрытие пола - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
2. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 20мм;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Подстилающий слой бетона В 7,5, арм. сеткой d= 3 мм ВpI с шагом 150\*150 мм - 80 мм;
5. Щебень втрамбованный в грунт, пропитанного битумом до полного насыщения - 60 мм.

Состав работ:

1. Устройство щебеночного покрытия с пропиткой битумом.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
3. Армирование подстилающего слоя.
4. Устройство гидроизоляции оклеечными рулонными материалами на битумной мастике.
5. Устройство цементной стяжки.
6. Устройство цементного покрытия.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 182
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 784
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	412/137
1.3	Материалы	тенге	6 986
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,8617
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0880

**Группа 10      Полы на грунте наливные****Подгруппа 8810-0310-01 - Полы на грунте наливные полимерцементные****Таблица 8810-0310-0101 - Тип Н1.1**Описание:

1. Покрытие - наливной пол;
2. Подготовка цементно-бетонная В22,5 - 25 мм;
3. Гидроизоляция - Гидроизол (2 слоя) - 2 мм;
4. Стяжка - цементный бетон В12,5 - 30 мм;
5. Подстилающий слой - бетон
6. Основание - грунт с добавлением щебня с последующей трамбовкой.


Состав работ:

1. Уплотнение грунта щебнем. 2. Устройство подстилающего слоя бетонного. 3. Устройство бетонной стяжки. 4. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами. 5. Устройство бетонного покрытия. 6. Устройство полимерцементного однослойного наливного покрытия.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 891
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 127
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	362/231
1.3	Материалы	тенге	6 402
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,2641
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1715

Таблица 8810-0310-0102 - Тип Н1.2

Описание:

1. Покрытие - наливной пол;
2. Подготовка цементно-песчаное - 30 мм;
3. Стяжка - цементно-песчаная - 20 мм;
4. Подстилающий слой - бетон В7,5 - 100 мм;
5. Основание - грунт с добавлением щебня с последующей трамбовкой.

Состав работ:


1. Устройство подстилающего слоя щебеночного с уплотнениями трамбовками.
2. Устройство подстилающего слоя бетонного.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство цементного покрытия.
6. Устройство полимерцементного однослойного наливного покрытия.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 079
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 492
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	480/290
1.3	Материалы	тенге	4 107
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,9352
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2099

**Группа 12      Полы на грунте асфальтобетонные**  
**Подгруппа 8810-0312-01 - Полы на грунте асфальтобетонные**

Таблица 8810-0312-0101 - Тип А1.1

Описание:

1. Асфальто- бетон мелкозернистый марки типа А на битуме БНД 90/130 - 40 мм;
2. Асфальто- бетон крупнозернистый БНД 90/130 - 50 мм;
3. Щебень фракционный - 280 ГОСТ 25607-94;
4. Песок мелкозернистый - 100 ГОСТ 8736-93;
5. Плотно утрамбованный грунт щебнем.

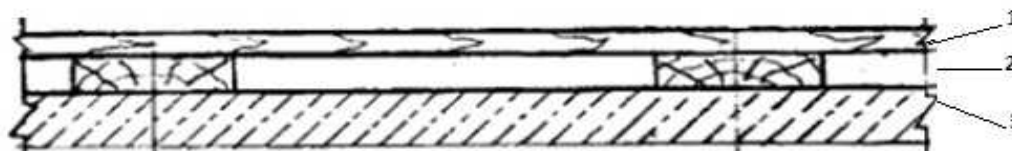
Состав работ:

1. Уплотнение грунта щебнем. 2. Устройство песчаного подстилающего слоя. 3. Устройство щебеночного подстилающего слоя. 4. Устройство покрытия асфальтобетонного из крупнозернистого бетона. 5. Устройство покрытия асфальтобетонного из мелкозернистого бетона.

*Измеритель:* м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 118
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 195
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	812/375
1.3	Материалы	тенге	4 111
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,7211
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2358



**13 Туркестанская область. Город Шымкент****Раздел 1 Полы****Подраздел 1 Полы на перекрытии****Группа 1 Полы на перекрытии дощатые****Подгруппа 8810-0101-01 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5****Таблица 8810-0101-0101 - Тип Д1.1**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия. 2. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 377
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	912
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	47/21
1.3	Материалы	тенге	4 418
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,8690
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0186

**Таблица 8810-0101-0102 - Тип Д1.2**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия. 2. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 973
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	968
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	58/26
1.3	Материалы	тенге	4 947

## Окончание таблицы 8810-0101-0102

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9230
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0230

Таблица 8810-0101-0103 - Тип Д1.3

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия.
2. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 059
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	990
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	72/33
1.3	Материалы	тенге	5 997
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9440
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0289

Таблица 8810-0101-0104 - Тип Д1.4

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

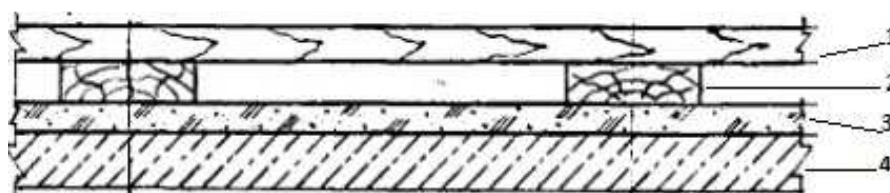
Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия.
2. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 835
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 036
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	34/15
1.3	Материалы	тенге	9 765
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,8680
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0137

**Подгруппа 8810-0101-02 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10**



**Таблица 8810-0101-0201 - Тип Д2.1**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 414
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 118
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 666/530
1.3	Материалы	тенге	6 630
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,8790
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4686

**Таблица 8810-0101-0202 - Тип Д2.2**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	14 010
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 175

## Окончание таблицы 8810-0101-0202

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 676/535
1.3	Материалы	тенге	7 159
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,9330
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4730

Таблица 8810-0101-0203 - Тип Д2.3

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	15 097
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 197
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 691/542
1.3	Материалы	тенге	8 209
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,9540
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4789

Таблица 8810-0101-0204 - Тип Д2.4

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	18 871
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 242

## Окончание таблицы 8810-0101-0204

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 652/524
1.3	Материалы	тенге	11 977
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,8780
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4637

Таблица 8810-0101-0205 - Тип Д2.5

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	16 097
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 520
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 666/530
1.3	Материалы	тенге	9 911
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3090
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4686

Таблица 8810-0101-0206 - Тип Д2.6

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	16 693
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 577

## Окончание таблицы 8810-0101-0206

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 676/535
1.3	Материалы	тенге	10 440
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3630
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4730

Таблица 8810-0101-0207 - Тип Д2.7

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	17 780
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 599
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 691/542
1.3	Материалы	тенге	11 490
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3840
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4789

Таблица 8810-0101-0208 - Тип Д2.8

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	21 553
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 644

## Окончание таблицы 8810-0101-0208

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 652/524
1.3	Материалы	тенге	15 257
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3080
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4637

Таблица 8810-0101-0209 - Тип Д2.9

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	20 644
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 520
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 666/530
1.3	Материалы	тенге	14 458
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3090
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4686

Таблица 8810-0101-0210 - Тип Д2.10

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	21 240
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 577

## Окончание таблицы 8810-0101-0210

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 676/535
1.3	Материалы	тенге	14 987
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3630
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4730

Таблица 8810-0101-0211 - Тип Д2.11

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	22 327
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 599
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 691/542
1.3	Материалы	тенге	16 037
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3840
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4789

Таблица 8810-0101-0212 - Тип Д2.12

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	26 101
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 644



## Окончание таблицы 8810-0101-0212

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 652/524
1.3	Материалы	тенге	19 805
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3080
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4637

Таблица 8810-0101-0213 - Тип Д2.13

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 671
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	976
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	71/32
1.3	Материалы	тенге	4 624
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9423
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0278

Таблица 8810-0101-0214 - Тип Д2.14

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 266
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 033

## Окончание таблицы 8810-0101-0214

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	81/37
1.3	Материалы	тенге	5 152
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9963
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0322

Таблица 8810-0101-0215 - Тип Д2.15

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруски для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 354
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 055
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	96/43
1.3	Материалы	тенге	6 203
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0173
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0381

Таблица 8810-0101-0216 - Тип Д2.16

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	11 127
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 100

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	57/26
1.3	Материалы	тенге	9 970
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9413
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0229

**Группа 2 Полы на перекрытии паркетные**  
**Подгруппа 8810-0102-01 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37**

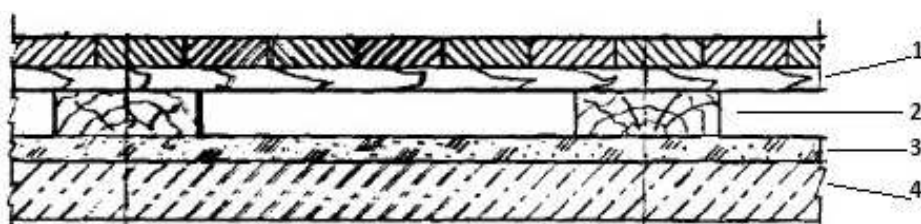


Таблица 8810-0102-0101 - Тип П1.1

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	21 101
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 929
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 663/527
1.3	Материалы	тенге	14 509
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,6490
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4657

Таблица 8810-0102-0102 - Тип П1.2

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;

3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	23 784
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 331
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 663/527
1.3	Материалы	тенге	17 790
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,0790
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4657

**Таблица 8810-0102-0103 - Тип П1.3**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит- 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	28 331
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 331
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 663/527
1.3	Материалы	тенге	22 337
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,0790
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4657

**Таблица 8810-0102-0104 - Тип П1.4**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые;
4. Плита перекрытия.

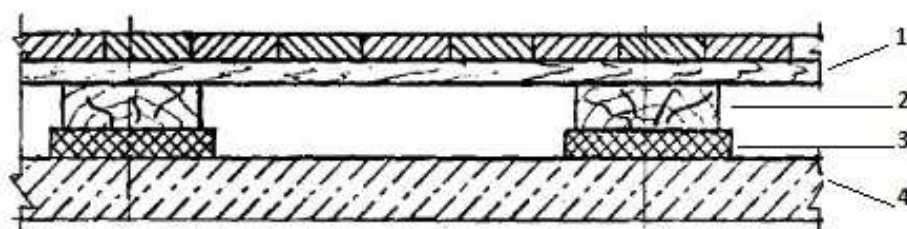
Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 358
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	787
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	68/29
1.3	Материалы	тенге	12 503
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,7123
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0249

**Подгруппа 8810-0102-02 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38**



**Таблица 8810-0102-0201 - Тип П2.1**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная ленточная прокладка - 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной под лаги.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 165
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	760
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	51/21
1.3	Материалы	тенге	12 354
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,6797
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0184

Таблица 8810-0102-0202 - Тип П2.2

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита из минеральной ваты марки П-35;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	14 071
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	781
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	50/20
1.3	Материалы	тенге	13 240
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,6906
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0180

Таблица 8810-0102-0203 - Тип П2.3

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Маты прошивные базальтовые МБТВ-30;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

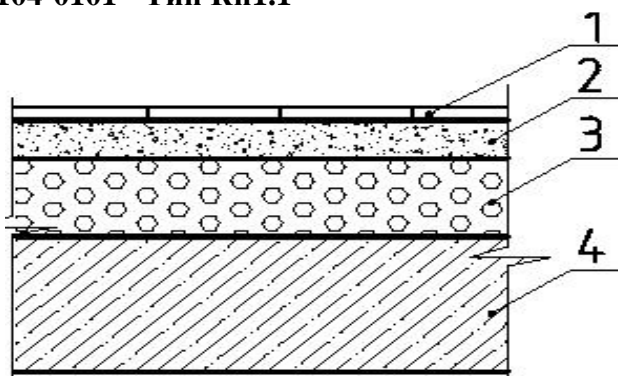
1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 898
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	781
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	50/20
1.3	Материалы	тенге	13 067
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,6906
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0180

**Группа 4      Полы на перекрытии из керамической плитки**  
**Подгруппа 8810-0104-01 - Полы на перекрытии из керамической плитки**

Таблица 8810-0104-0101 - Тип Кп1.1

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон - 70 мм;
4. Плита перекрытия.

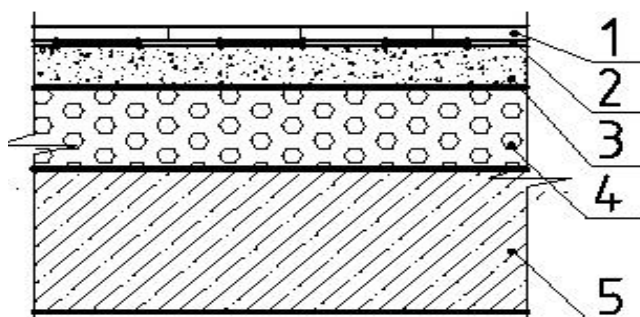
Состав работ:

1. Устройство стяжки легковесной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 640
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 018
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	178/78
1.3	Материалы	тенге	5 444
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,9816
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0569

Таблица 8810-0104-0102 - Тип Кп1.2

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Гидроизоляция - биэластик - 1 мм;


3. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
4. Тепло- звукоизоляция - пенобетон - 70 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки легковесной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство гидроизоляции. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

**Измеритель:** м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 148
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 486
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	182/80
1.3	Материалы	тенге	7 480
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,3548
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0585

**Таблица 8810-0104-0103 - Тип Кп1.3**Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
5. Тепло- звукоизоляция -полистиролбетон марки D300 - 70 мм;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:


1. Устройство стяжки легковесной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство гидроизоляции. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

**Измеритель:** м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 968
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 029
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	308/91
1.3	Материалы	тенге	6 631
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,6398
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0870



Таблица 8810-0104-0104 - Тип Кп1.4

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из песчаного раствора М150;
3. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
4. Плита перекрытия.

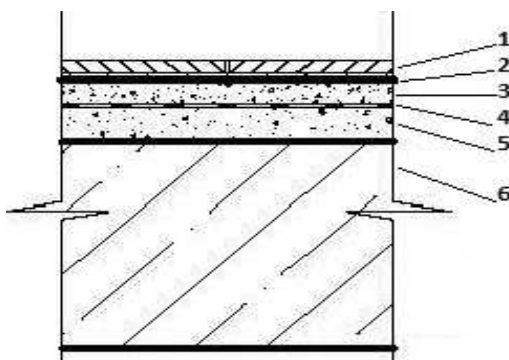
Состав работ:

1. Устройство стяжки цементной. 2. Устройство покрытия из керамических плиток на клее из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	4 522
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 559
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	101/44
1.3	Материалы	тенге	2 862
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,4876
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0421

Таблица 8810-0104-0105 - Тип Кп1.5

Описание:

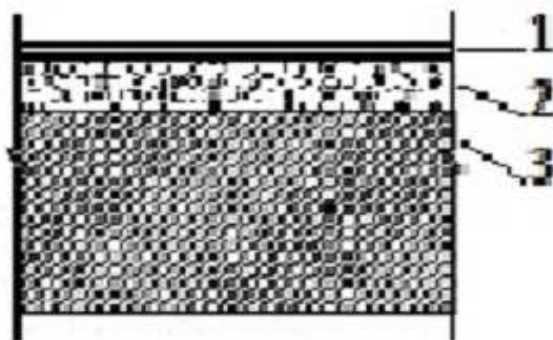
1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Прослойка - клей плиточный - 5 мм;
3. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
4. Гидроизоляция - полимерная (2 слоя) - 2 мм;
5. Стяжка - цементно-песчаный раствор М150 - 25 мм;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки цементной. 2. Устройство гидроизоляции. 3. Устройство стяжки цементной. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель:* м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 876
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 366
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	207/66
1.3	Материалы	тенге	3 303
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,1730
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0636

**Подгруппа 8810-0104-02 - Полы на перекрытии из керамогранитной плитки****Таблица 8810-0104-0201 - Тип Кп2.1**Описание:

1. Покрытие - керамогранитная плитка - 25 мм;
2. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 60 мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

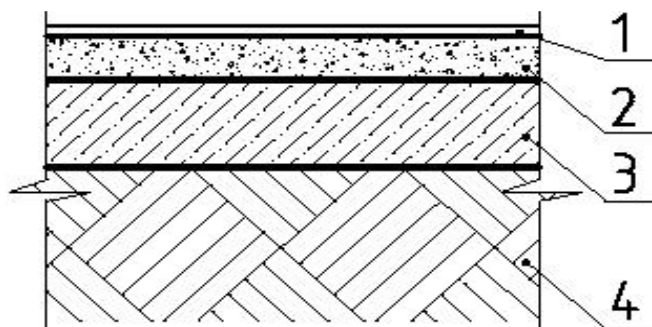
1. Устройство цементной стяжки. 2. Устройство покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей.

*Измеритель:* м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 056
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 351
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	204/76
1.3	Материалы	тенге	4 501
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2857
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0683

**Группа 5      Полы на перекрытии из линолеума**  
**Подгруппа 8810-0105-01 - Полы на перекрытии с покрытием из линолеума**

Таблица 8810-0105-0101 - Тип Л1.1

Описание:

1. Покрытие - полукоммерческий линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 50 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон 45 мм;
4. Плита перекрытия.

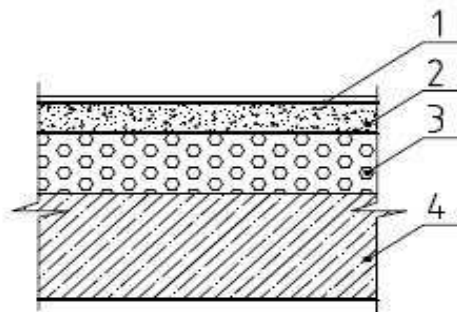
Состав работ:

1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из линолеума на клею.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 608
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 168
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	130/59
1.3	Материалы	тенге	5 310
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2364
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0381

Таблица 8810-0105-0102 - Тип Л1.2

Описание:

1. Покрытие - полукоммерческий линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 20 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон 70 мм;
4. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из линолеума на клею.

*Измеритель:* м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 792
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 164
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	125/57
1.3	Материалы	тенге	5 503
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2320
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0360

Таблица 8810-0105-0103 - Тип Л1.3

Описание:

1. Покрытие - линолеум на тепло- звукоизолирующей подоснове на клею - 5 мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
4. Тепло-звукоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 70 мм;
5. Плита перекрытия.

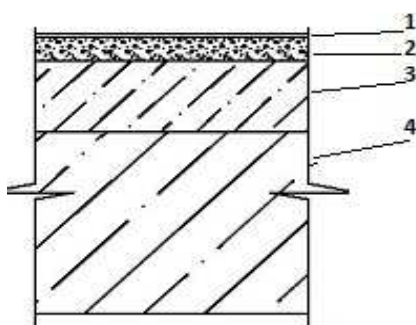
Состав работ:

1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике. 3. Устройство стяжки цементной. 4. Устройство покрытия из линолеума на клею.

*Измеритель:* м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 560
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 175
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	256/70
1.3	Материалы	тенге	7 129
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,8902
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0661

Таблица 8810-0105-0104 - Тип Л1.4

Описание:

1. Покрытие - линолеум на мастике - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 20 мм;
3. Теплоизоляция - керамзитобетон - 57 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

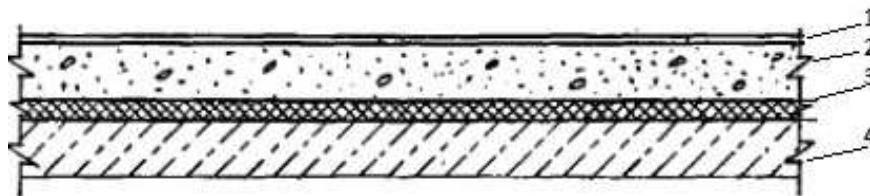
1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из линолеума на мастике.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 444
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 153
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	112/51
1.3	Материалы	тенге	5 179
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2197
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0494

**Группа 6      Полы на перекрытии из коврового покрытия****Подгруппа 8810-0106-01 - Полы на перекрытии из коврового покрытия**

Таблица 8810-0106-0101 - Тип К1.1

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД624


1. Покрытие напольное ворсовое 2 категории;
2. Стяжка из легкого бетона - 50 мм;
3. Звукоизоляционный слой из древесноволокнистой плиты - 12 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых. 2. Устройство стяжки легковесной. 3. Устройство покрытия коврового насухо с проклеиванием на стыке мастикой КН-2.

**Измеритель:** м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	4 978
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	942
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	101/46
1.3	Материалы	тенге	3 935
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9717
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0430

**Таблица 8810-0106-0102 - Тип К1.2**Описание:

1. Ковролин искусственный из полиамида - 7 мм;  
 2. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка, армированная сеткой 4Вр1 200\*200 - 40 мм;  
 3. Утеплитель пенополистерол ПСБ-С-50 -50мм;  
 4. Плита перекрытия.

Состав работ:

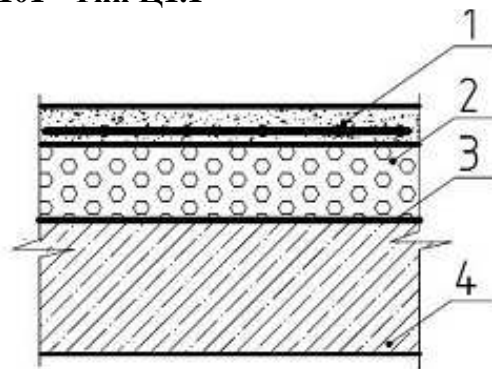
1. Устройство тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолоконных. 2. Армирование подстилающего слоя и набетонки. 3. Устройство стяжки цементной. 4. Устройство покрытия коврового насухо с проклеиванием на стыке клеем «Бустилат».

**Измеритель:** м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	15 997
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 079
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	99/45
1.3	Материалы	тенге	14 819
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0643
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0352

**Группа 8      Полы на перекрытиях цементные**  
**Подгруппа 8810-0108-01 - Полы на перекрытиях с цементно-песчаной стяжкой**

Таблица 8810-0108-0101 - Тип Ц1.1

Описание:

1. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 арм. сеткой 4ВрI 200\*200 - 30 мм;
2. Минераловатная плита ПТЭ-150 жесткая на базальтовой основе - 160 мм;
3. Пароизоляция - 1 слой рубероида - 2,5 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

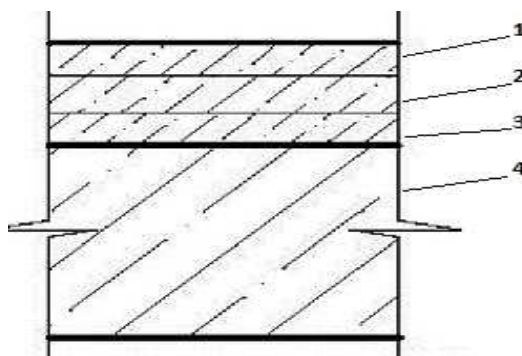
1. Устройство пароизоляции в один слой. 2. Утепление плитами из минеральной ваты. 3. Армирование 4. Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 699
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	810
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	197/43
1.3	Материалы	тенге	6 692
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,7396
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0304

**Группа 9      Полы на перекрытиях мозаичные**  
**Подгруппа 8810-0109-01 - Полы на перекрытиях мозаичные типа «Терраццо»**

Таблица 8810-0109-0101 - Тип М1.1



Описание:

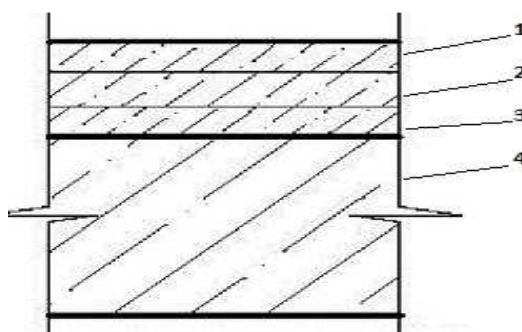
1. Покрытие - мозаичнобетонное типа «Терраццо» - 20 мм;
2. Стяжка - бетон В12,5 -30мм;
3. Теплоизоляция - керамзитобетон - 25 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки легкогобетонной. 2. Устройство бетонной стяжки. 3. Устройство покрытия мозаичного (терраццо) без рисунка.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	4 799
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 702
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	175/59
1.3	Материалы	тенге	1 922
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,5522
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0553

**Таблица 8810-0109-0102 - Тип М1.2**Описание:

1. Покрытие - мозаичнобетонное типа «Терраццо» - 20 мм;
2. Стяжка - бетон В12,5 -30мм;
3. Теплоизоляция - керамзитобетон - 25 мм;
4. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство стяжки легкогобетонной. 2. Устройство бетонной стяжки. 3. Устройство покрытия мозаичного (терраццо) с рисунком.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	4 545
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 996
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	175/59
1.3	Материалы	тенге	1 374
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,8122
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0553



**Подраздел 2 Полы над подвалами по перекрытию****Группа 3 Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия****Подгруппа 8810-0203-01 - Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия****Таблица 8810-0203-0101 - Тип Лп1.1****Описание:**


1. Ламинат - 10 мм;
2. Подложка под ламинат;
3. Стяжка из цементного раствора М200 - 20 мм;
4. Керамзитобетон - 50 мм;
5. Плита перекрытия;

**Состав работ:**

1. Устройство легкобетонной стяжки
2. Устройство цементной стяжки.
3. Укладка клеевым способом покрытия ламинированного напольного.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 362
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 192
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	71/32
1.3	Материалы	тенге	5 099
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,1586
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0316

**Группа 4 Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки****Подгруппа 8810-0204-01 - Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки****Таблица 8810-0204-0101 - Тип Кп1.1**

Описание:


1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 30 мм;
5. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
6. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
7. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легкого бетонной стяжки.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство гидроизоляции.
5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею их сухих смесей.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	14 243
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	6 182
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	438/185
1.3	Материалы	тенге	7 623
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,9682
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1787

**Таблица 8810-0204-0102 - Тип Кп1.2**Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 40 мм;
5. Гравий керамзитовый - 30мм;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции.
2. Устройство цементной стяжки.
3. Устройство гидроизоляции.
4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею их сухих смесей.


**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 377
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 684

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	169/68
1.3	Материалы	тенге	3 524
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,6084
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0640

Таблица 8810-0204-0103 - Тип Кп1.3

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

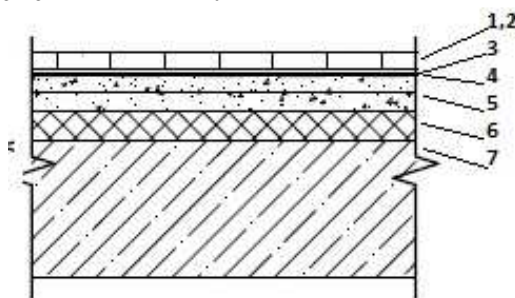
Состав работ:

1. Устройство цементной стяжки. 2. Устройство покрытия из керамических плиток.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	4 522
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 559
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	101/44
1.3	Материалы	тенге	2 862
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,4876
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0421

Таблица 8810-0204-0104 - Тип Кп1.4

Описание:

1. Покрытие - керамическая плитка - 8 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;

3. Грунтовка с наполнителем из кварцевого песка;
4. Обмазочная гидроизоляция полимерным однокомпонентным составом;
5. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
6. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;
7. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых..2. Устройство цементной стяжки. 3. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом на латексе СКС-65-ГП. 4. Армирование подстилающего слоя и набетонки 5. Устройство покрытия из плиток керамических на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 193
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 749
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	549/258
1.3	Материалы	тенге	5 895
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,4679
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2210

**Таблица 8810-0204-0105 - Тип Кп1.5**



Описание:

1. Покрытие - керамическая плитка - 8 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной. 3. Армирование подстилающего слоя и набетонки. 4. Устройство цементной стяжки. 5. Устройство покрытия из плиток керамических на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 854
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 879

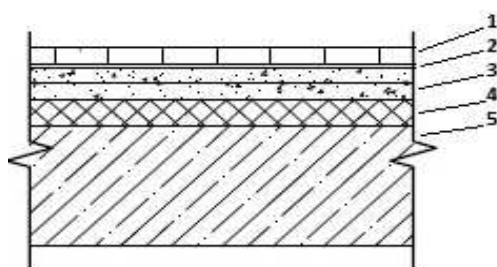
## Окончание таблицы 8810-0204-0105

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	152/67
1.3	Материалы	тенге	4 823
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,7739
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0561

## Подгруппа 8810-0204-02 - Полы над подвалами по перекрытию из керамогранитной плитки

Таблица 8810-0204-0201 - Тип Кп2.1

Описание:

1. Покрытие - керамогранитная плитка - 10 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

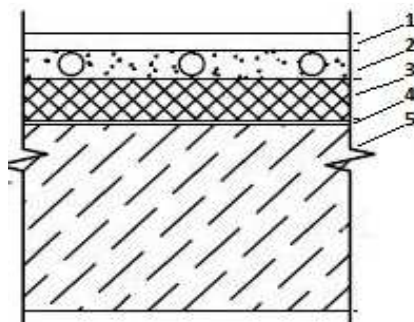
1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной. 3. Армирование подстилающего слоя и набетонки. 4. Устройство цементной стяжки. 5. Устройство покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 729
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 638
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	216/82
1.3	Материалы	тенге	5 875
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,5368
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0655

**Группа 5      Полы над подвалами по перекрытию из линолеума**  
**Подгруппа 8810-0205-01 - Полы над подвалами по перекрытию с покрытием из линолеума**

**Таблица 8810-0205-0101 - Тип Л1.1**



Описание:

1. Покрытие - линолеум на тепло-звукоизолирующей подоснове, на клеящей мастике - 5 мм;
2. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 с армирование d=3 мм ВрI-100\*100 мм  
Металлополимерная труба PE-RT dn16\*2 с шагом 200 мм - 30 мм;
3. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
4. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
5. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легкого бетонной стяжки.
3. Прокладка трубопровода горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Армирование подстилающего слоя.
6. Устройство покрытия из линолеума.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	11 123
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 332
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	247/146
1.3	Материалы	тенге	6 544
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,5713
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1429

**Таблица 8810-0205-0102 - Тип Л1.2**



Описание:


1. Покрытие - линолеум на тепло- звукоизолирующей подоснове, на клеящей мастике - 5 мм;
2. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 - 30 мм;
3. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
4. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легковесной стяжки.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из линолеума.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 844
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 317
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	255/150
1.3	Материалы	тенге	6 272
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,5604
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1466

**Таблица 8810-0205-0103 - Тип Л1.3**Описание:

1. Покрытие - линолеум на тепло-звукоизолирующей подоснове, на клеящей мастике - 5 мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Стяжка цементно-песчаный раствор М150;
4. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
5. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

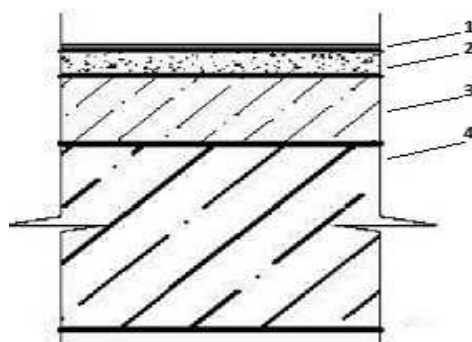
1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легковесной стяжки.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Армирование подстилающего слоя.
5. Гидроизоляция оклеечными рулонными материалами на битумной мастике.
6. Устройство покрытия из линолеума.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 628
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 956
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	375/158
1.3	Материалы	тенге	8 297
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,8454
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1535

**Группа 10      Полы над подвалами по перекрытию наливные**  
**Подгруппа 8810-0210-01 - Полы над подвалами по перекрытию бесшовные**  
**эпоксидно-полиэфирные**

Таблица 8810-0210-0101 - Тип Н1.1

Описание:

1. Покрытие - бесшовное эпоксидно-полиэфирное - 5 мм;
2. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
3. Керамзитобетон - 55 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

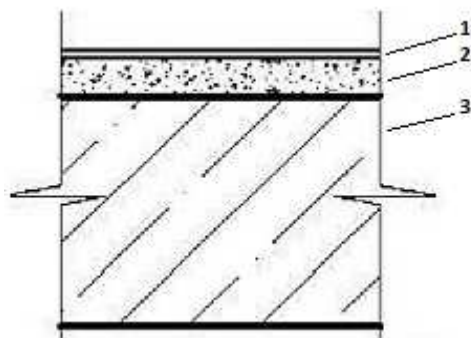
1. Устройство легкобетонной стяжки. 2. Устройство цементной стяжки. 3. Устройство покрытия бесшовного эпоксидно-полиэфирного.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	12 391
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 866
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	184/110
1.3	Материалы	тенге	10 341
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,5268
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1079



Таблица 8810-0210-0102 - Тип Н1.2

Описание:

1. Покрытие - бесшовное эпоксидно-полиэфирное - 5 мм;
2. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 25 мм;
3. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство цементной стяжки.
2. Устройство покрытия бесшовного эпоксидно-полиэфирного.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 396
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 424
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	127/84
1.3	Материалы	тенге	8 845
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0504
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0826

Таблица 8810-0210-0103 - Тип Н1.3

Описание:

1. Наливное покрытие - 5 мм;
2. Стяжка изцементно-песчаного раствора М150, армированная сеткой 5ВР-1-50/5Вр-1-50 - 40 мм;
3. Утеплитель - минплита  $\rho=180$  кг/см<sup>3</sup> - 55 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных.
2. Устройство цементной стяжки.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство полов полимерных наливных из полиуретана двухкомпонентного.

**Измеритель:** м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	18 575
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 363
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	90/37
1.3	Материалы	тенге	17 122
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,3379
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0274

**Подраздел 3 Полы на грунте****Группа 2 Полы на грунте дощатые паркетные****Подгруппа 8810-0302-01 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных.****Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211****Таблица 8810-0302-0101 - Тип П1.1**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*150\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Грунт.

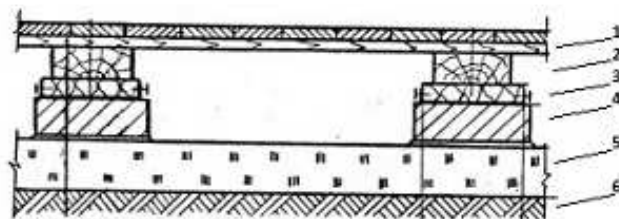
Состав работ:

1. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
2. Устройство покрытия из щитов паркетных.

**Измеритель:** м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	17 605
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 617
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	47/17
1.3	Материалы	тенге	15 941
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,3450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0148

**Подгруппа 8810-0302-02 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных.**  
**Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212**



**Таблица 8810-0302-0201 - Тип П2.1**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - шлаковый - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего шлакового слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	27 955
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 735
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 883/792
1.3	Материалы	тенге	22 337
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,5450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,6548

**Таблица 8810-0302-0202 - Тип П2.2**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - гравийный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего гравийного слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	26 510
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 602
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 651/683
1.3	Материалы	тенге	20 257
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,4450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5648

**Таблица 8810-0302-0203 - Тип П2.3**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - щебеночный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего щебеночного слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	26 015
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 737
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 651/683
1.3	Материалы	тенге	19 627
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,5850
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5648

**Таблица 8810-0302-0204 - Тип П2.4**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - глинобитный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

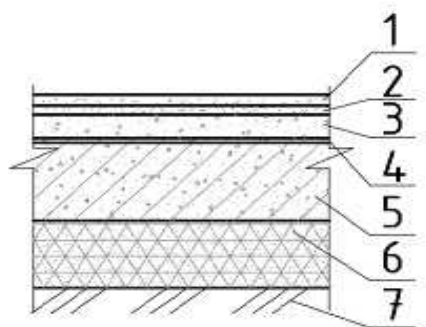
1. Устройство подстилающего глинобитного слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	30 114
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	8 505
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	2 854/1 530
1.3	Материалы	тенге	18 755
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	8,1450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,2648

**Группа 3      Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия**  
**Подгруппа 8810-0303-01 - Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия**

Таблица 8810-0303-0101 - Тип Лп1.1

Описание:

1. Ламинат - 10 мм;
2. Подложка под ламинат;
3. Стяжка из цементного раствора М200 - 40 мм;
4. Гидроизоляция - 2 слоя рубероида;
5. Бетон кл. В22,5 - 100 мм;
6. Щебень, пропитанный битумом - 50 мм;
7. Уплотненный грунт основания.

Состав работ:

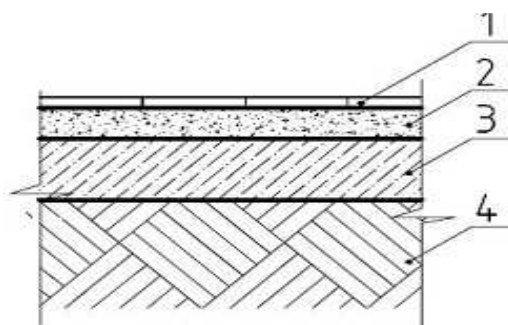
1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство бетонного покрытия.
3. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике в 2 слоя.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Укладка клеевым способом покрытия ламинированного напольного.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 748
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 254
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	339/95
1.3	Материалы	тенге	7 155
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,8733
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0858

**Группа 4      Полы на грунте из керамической плитки**  
**Подгруппа 8810-0304-01 - Полы на грунте из керамической плитки**

**Таблица 8810-0304-0101 - Тип Кп1.1**



Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100\*100 (2,88 кг/см<sup>2</sup>) - 70 мм;
4. Утрамбованный грунт.

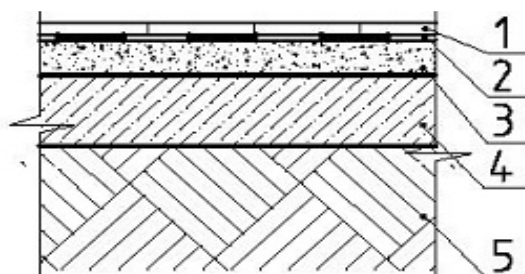
Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

**Измеритель: м<sup>2</sup>**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 388
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 843
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	106/45
1.3	Материалы	тенге	5 439
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,7772
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0432

**Таблица 8810-0304-0102 - Тип Кп1.2**



Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;

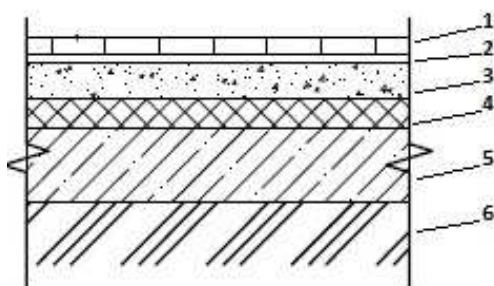
2. Гидроизоляция - биэластик- 1 мм;
3. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
4. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100\*100 (2,88 кг/см<sup>2</sup>) - 70 мм;
5. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство гидроизоляции.
5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 851
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 290
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	110/47
1.3	Материалы	тенге	7 451
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,1335
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0447

**Таблица 8810-0304-0103 - Тип Кп1.3**Описание:

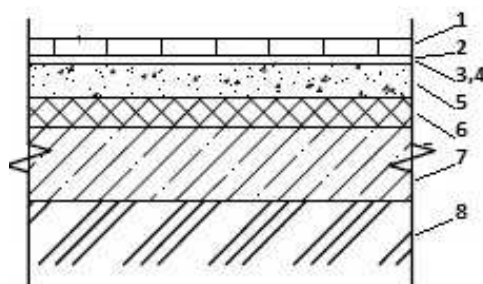
1. Покрытие - Плитка керамическая - 8 мм;
2. Плиточный клей;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Пенополистирол ПСБ-С-50- 50 мм;
5. Подстилающий слой - бетон В 12,5 - 100 мм;
6. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	8 999
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 232
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	153/67
1.3	Материалы	тенге	6 614
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,1399
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0561

**Таблица 8810-0304-0104 - Тип Кп1.4**Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая - 8 мм;
2. Плиточный клей;
3. Грунтовка с наполнителем из кварцевого песка;
4. Обмазочная гидроизоляция полимерными однокомпонентными составами;
5. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
6. Пенополистирол ПСБ-С-50- 50 мм;
7. Подстилающий слой - бетон В 12,5 - 100 мм;
8. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

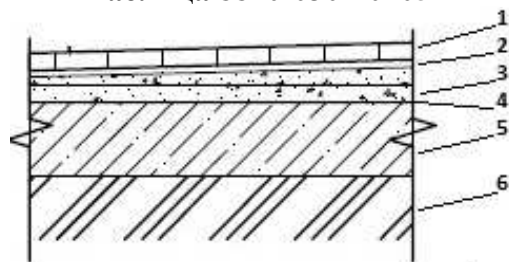
1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом на латексе СКС-65-ГП
6. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	11 338
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 102
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	550/258
1.3	Материалы	тенге	7 686
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,8339
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2210



Таблица 8810-0304-0105 - Тип Кп1.5

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая - 8 мм;
2. Плиточный клей;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
5. Подстилающий слой - бетон В12,5 - 100 мм;
6. Щебень, втрамбованный в грунт.

Состав работ:

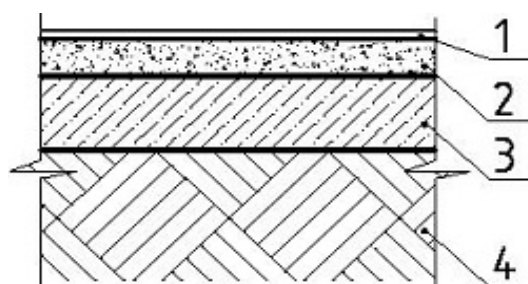
1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
3. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике.
4. Армирование подстилающего слоя.
5. Устройство цементной стяжки.
6. Устройство покрытия из керамических плиток на клее из сухих смесей.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	11 182
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 056
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	327/96
1.3	Материалы	тенге	7 799
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,6478
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0687

**Группа 5 Полы на грунте из линолеума****Подгруппа 8810-0305-01 - Полы на грунте с покрытием из линолеума**

Таблица 8810-0305-0101 - Тип Л1.1



Описание:

1. Покрытие - полукоммерческий линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100\*100 (2,88 кг/см<sup>2</sup>) - 75 мм;
4. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

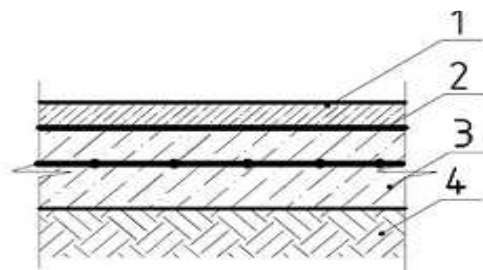
1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из линолеума.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 738
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 007
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	53/24
1.3	Материалы	тенге	5 678
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0459
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0223

**Группа 7      Полы на грунте бетонные**  
**Подгруппа 8810-0307-01 - Полы на грунте бетонные**

Таблица 8810-0307-0101 - Тип Б1.1

Описание:

1. Покрытие - бетон В15 - 20 мм;
2. Гидроизоляция – «Бизластик» - 1 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 8АІ/200\*200- 80 мм;
4. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство гидроизоляции.
4. Устройство бетонного покрытия.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*


№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 987
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 069

## Окончание таблицы 8810-0307-0101

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	96/33
1.3	Материалы	тенге	4 822
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0182
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0295

Таблица 8810-0307-0102 - Тип Б1.2

Описание:

1. Подстилающий слой - бетон В12,5 - 100 мм;
2. Щебень, втрамбованный в грунт.

Состав работ:

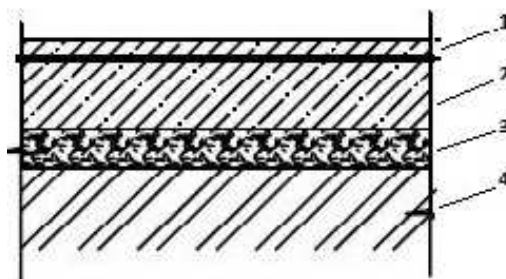
1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	2 367
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	421
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	31/11
1.3	Материалы	тенге	1 915
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,4341
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0088

**Группа 8 Полы на грунте цементные****Подгруппа 8810-0308-01 - Полы на грунте с цементно-песчаной стяжкой**

Таблица 8810-0308-0101 - Тип Ц1.1



Описание:

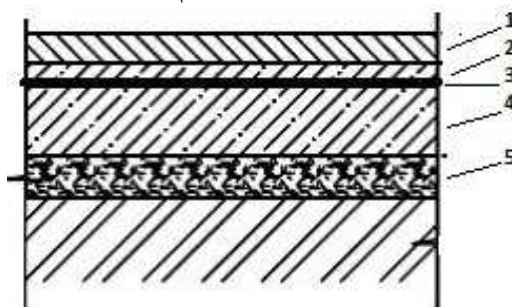
1. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 20мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Подстилающий слой бетона В 7,5, арм. сеткой d= 3 мм ВрI с шагом 150\*150 мм - 80 мм;
4. Щебень втрамбованный в грунт, пропитанного битумом до полного насыщения - 60 мм.

Состав работ:

1. Устройство щебеночного покрытия с пропиткой битумом.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
3. Армирование подстилающего слоя.
4. Устройство гидроизоляции оклеечными рулонными материалами на битумной мастике.
5. Устройство цементной стяжки.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	8 056
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 899
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	312/77
1.3	Материалы	тенге	5 845
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,5927
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0616

**Таблица 8810-0308-0102 - Тип Ц1.2**Описание:


1. Покрытие пола - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
2. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 20мм;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Подстилающий слой бетона В 7,5, арм. сеткой d= 3 мм ВрI с шагом 150\*150 мм - 80 мм;
5. Щебень втрамбованный в грунт, пропитанного битумом до полного насыщения - 60 мм.

Состав работ:

1. Устройство щебеночного покрытия с пропиткой битумом.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
3. Армирование подстилающего слоя.
4. Устройство гидроизоляции оклеечными рулонными материалами на битумной мастике.
5. Устройство цементной стяжки.
6. Устройство цементного покрытия.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	8 811
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 144
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	399/108
1.3	Материалы	тенге	6 268
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,8617
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0880

**Группа 10      Полы на грунте наливные****Подгруппа 8810-0310-01 - Полы на грунте наливные полимерцементные****Таблица 8810-0310-0101 - Тип Н1.1**Описание:

1. Покрытие - наливной пол;
2. Подготовка цементно-бетонное В22,5 - 25 мм;
3. Гидроизоляция - Гидроизол (2 слоя) - 2 мм;
4. Стяжка - цементный бетон В12,5 - 30 мм;
5. Подстилающий слой - бетон
6. Основание - грунт с добавлением щебня с последующей трамбовкой.


Состав работ:

1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство подстилающего слоя бетонного.
3. Устройство бетонной стяжки.
4. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами.
5. Устройство бетонного покрытия.
6. Устройство полимерцементного однослойного наливного покрытия.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	8 307
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 408
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	316/181
1.3	Материалы	тенге	5 583
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,2641
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1715

Таблица 8810-0310-0102 - Тип Н1.2

Описание:

1. Покрытие - наливной пол;
2. Подготовка цементно-песчаное - 30 мм;
3. Стяжка - цементно-песчаная - 20 мм;
4. Подстилающий слой - бетон В7,5 - 100 мм;
5. Основание - грунт с добавлением щебня с последующей трамбовкой.

Состав работ:


1. Устройство подстилающего слоя щебеночного с уплотнениями трамбовками.
2. Устройство подстилающего слоя бетонного.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство цементного покрытия.
6. Устройство полимерцементного однослойного наливного покрытия.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 858
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 919
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	421/228
1.3	Материалы	тенге	3 518
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,9352
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2099

**Группа 12      Полы на грунте асфальтобетонные**  
**Подгруппа 8810-0312-01 - Полы на грунте асфальтобетонные**

Таблица 8810-0312-0101 - Тип А1.1

Описание:

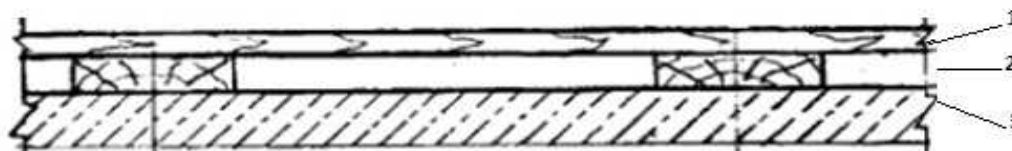
1. Асфальто- бетон мелкозернистый марки типа А на битуме БНД 90/130 - 40 мм;
2. Асфальто- бетон крупнозернистый БНД 90/130 - 50 мм;
3. Щебень фракционный - 280 ГОСТ 25607-94;
4. Песок мелкозернистый - 100 ГОСТ 8736-93;
5. Плотно утрамбованный грунт щебнем.

Состав работ:

1. Уплотнение грунта щебнем. 2. Устройство песчаного подстилающего слоя. 3. Устройство щебеночного подстилающего слоя. 4. Устройство покрытия асфальтобетонного из крупнозернистого бетона. 5. Устройство покрытия асфальтобетонного из мелкозернистого бетона.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 400
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 691
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	732/295
1.3	Материалы	тенге	3 977
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,7211
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2358

**14 Павлодарская область****Раздел 1 Полы****Подраздел 1 Полы на перекрытии****Группа 1 Полы на перекрытии дощатые****Подгруппа 8810-0101-01 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5****Таблица 8810-0101-0101 - Тип Д1.1**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия. 2. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 152
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	879
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	46/20
1.3	Материалы	тенге	4 227
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,8690
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0186

**Таблица 8810-0101-0102 - Тип Д1.2**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия. 2. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 745
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	934
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	56/25
1.3	Материалы	тенге	4 755



## Окончание таблицы 8810-0101-0102

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9230
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0230

Таблица 8810-0101-0103 - Тип Д1.3

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия.
2. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 830
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	955
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	70/31
1.3	Материалы	тенге	5 805
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9440
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0289

Таблица 8810-0101-0104 - Тип Д1.4

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

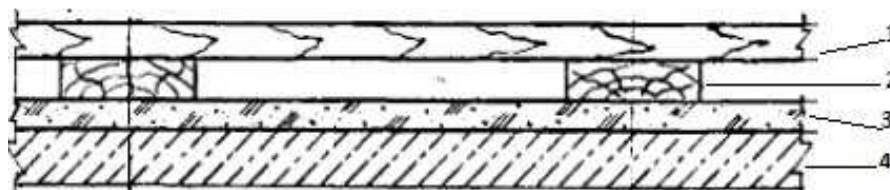
Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия.
2. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 605
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	999
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	33/15
1.3	Материалы	тенге	9 573
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,8680
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0137

**Подгруппа 8810-0101-02 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10**



**Таблица 8810-0101-0201 - Тип Д2.1**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	12 965
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 938
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 640/510
1.3	Материалы	тенге	6 387
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,8790
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4686

**Таблица 8810-0101-0202 - Тип Д2.2**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 559
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 992

## Окончание таблицы 8810-0101-0202

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 651/515
1.3	Материалы	тенге	6 916
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,9330
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4730

Таблица 8810-0101-0203 - Тип Д2.3

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	14 644
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 013
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 665/521
1.3	Материалы	тенге	7 966
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,9540
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4789

Таблица 8810-0101-0204 - Тип Д2.4

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	18 419
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 057

## Окончание таблицы 8810-0101-0204

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 628/505
1.3	Материалы	тенге	11 734
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,8780
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4637

Таблица 8810-0101-0205 - Тип Д2.5

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	12 854
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 361
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 640/510
1.3	Материалы	тенге	6 853
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3090
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4686

Таблица 8810-0101-0206 - Тип Д2.6

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 448
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 415

## Окончание таблицы 8810-0101-0206

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 651/515
1.3	Материалы	тенге	7 382
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3630
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4730

Таблица 8810-0101-0207 - Тип Д2.7

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруски для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	14 534
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 437
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 665/521
1.3	Материалы	тенге	8 432
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3840
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4789

Таблица 8810-0101-0208 - Тип Д2.8

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	18 308
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 480

## Окончание таблицы 8810-0101-0208

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 628/505
1.3	Материалы	тенге	12 200
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3080
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4637

Таблица 8810-0101-0209 - Тип Д2.9

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	21 612
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 361
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 640/510
1.3	Материалы	тенге	15 611
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3090
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4686

Таблица 8810-0101-0210 - Тип Д2.10

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	22 206
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 415

## Окончание таблицы 8810-0101-0210

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 651/515
1.3	Материалы	тенге	16 140
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3630
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4730

Таблица 8810-0101-0211 - Тип Д2.11

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	23 292
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 437
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 665/521
1.3	Материалы	тенге	17 190
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3840
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4789

Таблица 8810-0101-0212 - Тип Д2.12

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	27 066
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 480

## Окончание таблицы 8810-0101-0212

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 628/505
1.3	Материалы	тенге	20 958
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3080
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4637

Таблица 8810-0101-0213 - Тип Д2.13

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 443
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	942
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	69/31
1.3	Материалы	тенге	4 432
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9423
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0278

Таблица 8810-0101-0214 - Тип Д2.14

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 036
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	996



## Окончание таблицы 8810-0101-0214

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	79/35
1.3	Материалы	тенге	4 961
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9963
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0322

Таблица 8810-0101-0215 - Тип Д2.15

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 122
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 017
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	94/42
1.3	Материалы	тенге	6 011
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0173
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0381

Таблица 8810-0101-0216 - Тип Д2.16

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 896
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 061

## Окончание таблицы 8810-0101-0216

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	56/25
1.3	Материалы	тенге	9 779
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9413
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0229

**Группа 2 Полы на перекрытии паркетные**  
**Подгруппа 8810-0102-01 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37**

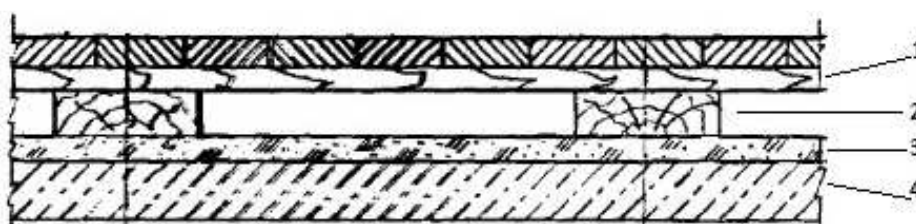


Таблица 8810-0102-0101 - Тип П1.1

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	23 239
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 755
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 638/507
1.3	Материалы	тенге	16 846
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,6490
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4657

Таблица 8810-0102-0102 - Тип П1.2

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;

3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	23 129
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 178
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 638/507
1.3	Материалы	тенге	17 313
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,0790
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4657

**Таблица 8810-0102-0103 - Тип П1.3**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит- 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	31 887
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 178
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 638/507
1.3	Материалы	тенге	26 071
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,0790
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4657

**Таблица 8810-0102-0104 - Тип П1.4**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые;
4. Плита перекрытия.

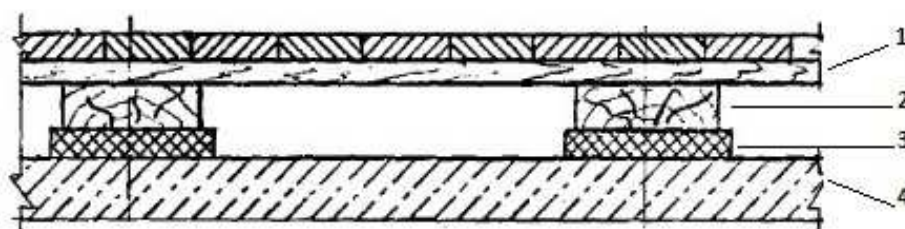
Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	15 717
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	759
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	66/27
1.3	Материалы	тенге	14 892
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,7123
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0249

**Подгруппа 8810-0102-02 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38**



**Таблица 8810-0102-0201 - Тип П2.1**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная ленточная прокладка - 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной под лаги.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	15 527
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	734
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	50/20
1.3	Материалы	тенге	14 743
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,6797
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0184

**Таблица 8810-0102-0202 - Тип П2.2**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита из минеральной ваты марки П-35;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	16 119
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	753
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	49/20
1.3	Материалы	тенге	15 317
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,6906
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0180

**Таблица 8810-0102-0203 - Тип П2.3**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Маты прошивные базальтовые МБТВ-30;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

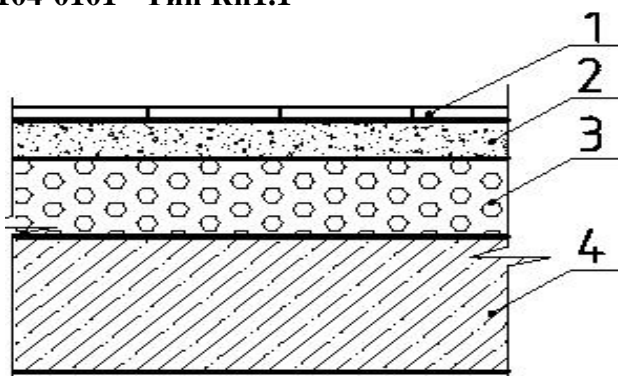
1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	16 258
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	753
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	49/20
1.3	Материалы	тенге	15 456
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,6906
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0180

**Группа 4      Полы на перекрытии из керамической плитки**  
**Подгруппа 8810-0104-01 - Полы на перекрытии из керамической плитки**

**Таблица 8810-0104-0101 - Тип Кп1.1**



Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон - 70 мм;
4. Плита перекрытия.

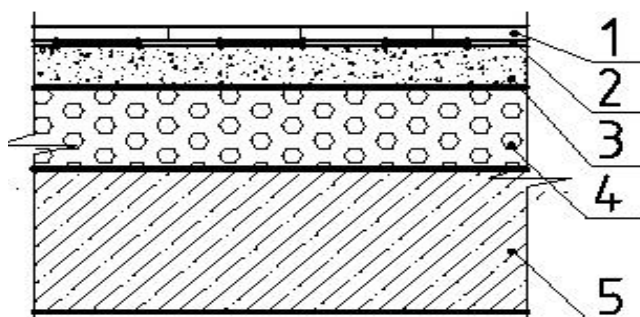
Состав работ:

1. Устройство стяжки легковесной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 554
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 946
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	172/75
1.3	Материалы	тенге	5 436
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,9816
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0569

**Таблица 8810-0104-0102 - Тип Кп1.2**



Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Гидроизоляция - биэластик - 1 мм;


3. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
4. Тепло- звукоизоляция - пенобетон - 70 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки легковесной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство гидроизоляции. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

**Измеритель:** м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 962
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 398
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	176/77
1.3	Материалы	тенге	7 388
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,3548
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0585

**Таблица 8810-0104-0103 - Тип Кп1.3**Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
5. Тепло- звукоизоляция -полистиролбетон марки D300 - 70 мм;
6. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство стяжки легковесной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство гидроизоляции. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

**Измеритель:** м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 952
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 921
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	290/88
1.3	Материалы	тенге	6 741
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,6398
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0870

Таблица 8810-0104-0104 - Тип Кп1.4

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из песчаного раствора М150;
3. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
4. Плита перекрытия.

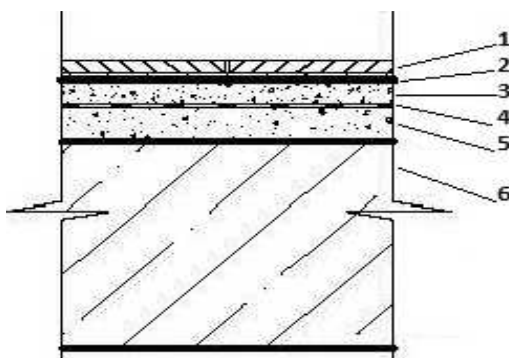
Состав работ:

1. Устройство стяжки цементной. 2. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	4 521
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 504
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	99/42
1.3	Материалы	тенге	2 918
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,4876
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0421

Таблица 8810-0104-0105 - Тип Кп1.5

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Прослойка - клей плиточный - 5 мм;
3. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
4. Гидроизоляция - полимерная (2 слоя) - 2 мм;
5. Стяжка - цементно-песчаный раствор М150 - 25 мм;
6. Плита перекрытия.

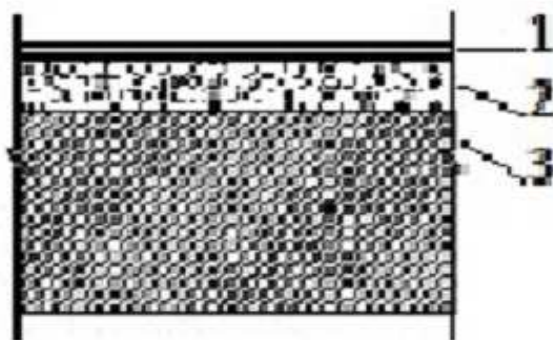


Состав работ:

1. Устройство стяжки цементной. 2. Устройство гидроизоляции. 3. Устройство стяжки цементной. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 813
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 282
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	196/64
1.3	Материалы	тенге	3 335
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,1730
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0636

**Подгруппа 8810-0104-02 - Полы на перекрытии из керамогранитной плитки****Таблица 8810-0104-0201 - Тип Кп2.1**Описание:

1. Покрытие - керамогранитная плитка - 25 мм;
2. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 60 мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

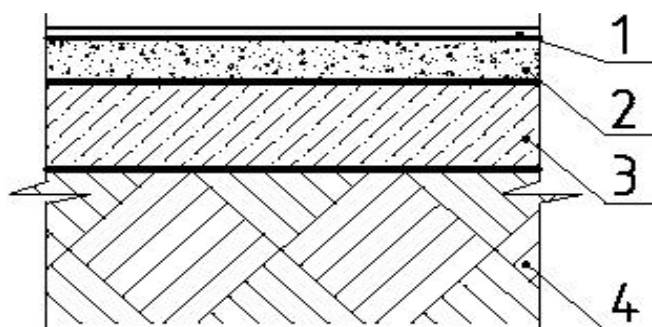
1. Устройство цементной стяжки. 2. Устройство покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 773
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 303
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	199/73
1.3	Материалы	тенге	4 271
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2857
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0683

**Группа 5      Полы на перекрытии из линолеума**  
**Подгруппа 8810-0105-01 - Полы на перекрытии с покрытием из линолеума**

**Таблица 8810-0105-0101 - Тип Л1.1**



Описание:

1. Покрытие - полукоммерческий линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 50 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон 45 мм;
4. Плита перекрытия.

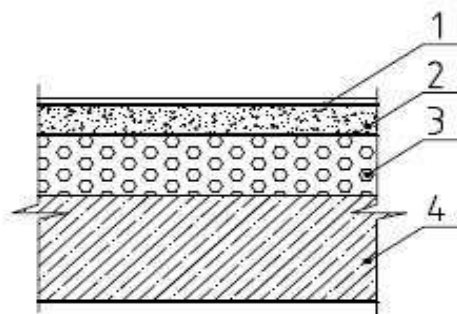
Состав работ:

1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из линолеума на клею.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 098
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 127
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	125/57
1.3	Материалы	тенге	4 846
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2364
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0381

**Таблица 8810-0105-0102 - Тип Л1.2**



Описание:


1. Покрытие - полукоммерческий линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 20 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон 70 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из линолеума на клею.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 272
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 123
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	121/54
1.3	Материалы	тенге	5 028
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2320
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0360

**Таблица 8810-0105-0103 - Тип Л1.3**Описание:

1. Покрытие - линолеум на тепло- звукоизолирующей подоснове на клею - 5 мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
4. Тепло-звукоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 70 мм;
5. Плита перекрытия.

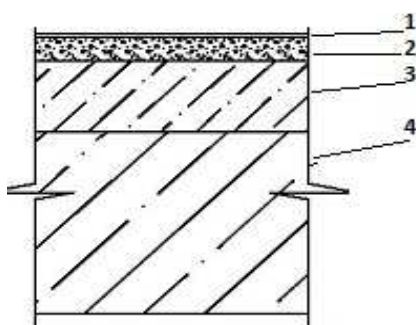
Состав работ:

1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике. 3. Устройство стяжки цементной. 4. Устройство покрытия из линолеума на клею.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 070
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 098
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	239/67
1.3	Материалы	тенге	6 733
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,8902
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0661

Таблица 8810-0105-0104 - Тип Л1.4

Описание:

1. Покрытие - линолеум на мастике - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 20 мм;
3. Теплоизоляция - керамзитобетон - 57 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

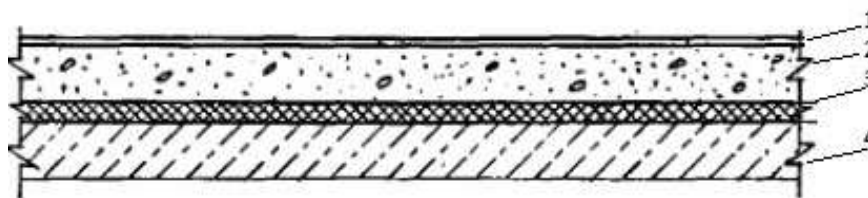
1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из линолеума на мастике.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 404
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 112
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	108/49
1.3	Материалы	тенге	5 184
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2197
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0494

**Группа 6      Полы на перекрытии из коврового покрытия****Подгруппа 8810-0106-01 - Полы на перекрытии из коврового покрытия**

Таблица 8810-0106-0101 - Тип К1.1

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД624


1. Покрытие напольное ворсовое 2 категории;
2. Стяжка из легкого бетона - 50 мм;
3. Звукоизоляционный слой из древесноволокнистой плиты - 12 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых. 2. Устройство стяжки легковесной. 3. Устройство покрытия коврового насухо с проклеиванием на стыке мастикой КН-2.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	4 786
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	908
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	98/44
1.3	Материалы	тенге	3 780
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9717
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0430

**Таблица 8810-0106-0102 - Тип К1.2**Описание:

1. Ковролин искусственный из полиамида - 7 мм;  
 2. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка, армированная сеткой 4Вр1 200\*200 - 40 мм;  
 3. Утеплитель пенополистерол ПСБ-С-50 -50мм;  
 4. Плита перекрытия.

Состав работ:

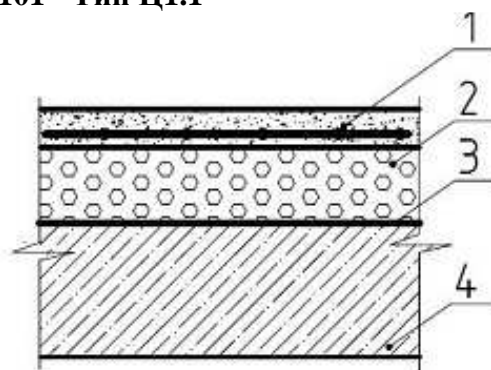
1. Устройство тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолоконных. 2. Армирование подстилающего слоя и набетонки. 3. Устройство стяжки цементной. 4. Устройство покрытия коврового насухо с проклеиванием на стыке клеем «Бустилат».

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	16 124
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 041
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	97/43
1.3	Материалы	тенге	14 986
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0643
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0352

**Группа 8      Полы на перекрытиях цементные**  
**Подгруппа 8810-0108-01 - Полы на перекрытиях с цементно-песчаной стяжкой**

**Таблица 8810-0108-0101 - Тип Ц1.1**



**Описание:**

1. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 арм. сеткой 4ВрI 200\*200 - 30 мм;
2. Минераловатная плита ПТЭ-150 жесткая на базальтовой основе - 160 мм;
3. Пароизоляция - 1 слой рубероида - 2,5 мм;
4. Плита перекрытия.

**Состав работ:**

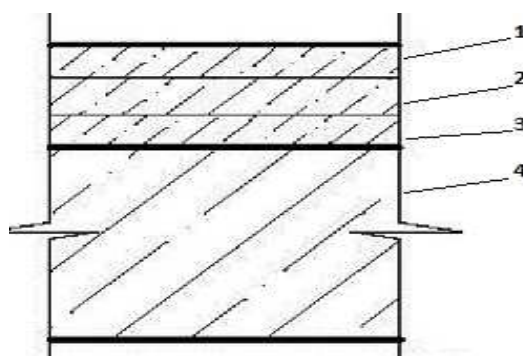
1. Устройство пароизоляции в один слой. 2. Утепление плитами из минеральной ваты. 3. Армирование 4. Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 832
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	782
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	192/42
1.3	Материалы	тенге	5 858
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,7396
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0304

**Группа 9      Полы на перекрытиях мозаичные**  
**Подгруппа 8810-0109-01 - Полы на перекрытиях мозаичные типа «Терраццо»**

**Таблица 8810-0109-0101 - Тип М1.1**



Описание:

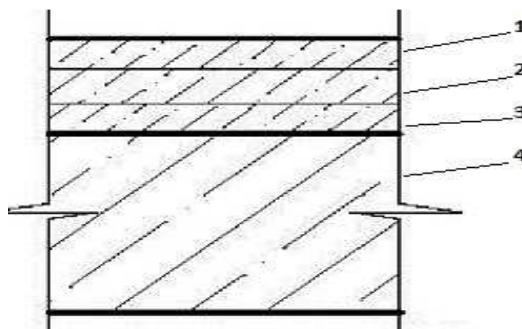
1. Покрытие - мозаичнобетонное типа «Терраццо» - 20 мм;
2. Стяжка - бетон В12,5 -30мм;
3. Теплоизоляция - керамзитобетон - 25 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки легкогобетонной. 2. Устройство бетонной стяжки. 3. Устройство покрытия мозаичного (терраццо) без рисунка.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	4 870
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 606
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	170/56
1.3	Материалы	тенге	2 094
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,5522
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0553

**Таблица 8810-0109-0102 - Тип М1.2**Описание:

1. Покрытие - мозаичнобетонное типа «Терраццо» - 20 мм;
2. Стяжка - бетон В12,5 -30мм;
3. Теплоизоляция - керамзитобетон - 25 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:


1. Устройство стяжки легкогобетонной. 2. Устройство бетонной стяжки. 3. Устройство покрытия мозаичного (терраццо) с рисунком.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	4 606
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 890
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	170/56
1.3	Материалы	тенге	1 546
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,8122
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0553

**Подраздел 2 Полы над подвалами по перекрытию**  
**Группа 3 Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного**  
**напольного покрытия**  
**Подгруппа 8810-0203-01 - Полы над подвалами по перекрытию из**  
**ламинированного напольного покрытия**

Таблица 8810-0203-0101 - Тип Лп1.1

Описание:

1. Ламинат - 10 мм;
2. Подложка под ламинат;
3. Стяжка из цементного раствора М200 - 20 мм;
4. Керамзитобетон - 50 мм;
5. Плита перекрытия;

Состав работ:


1. Устройство легкобетонной стяжки
2. Устройство цементной стяжки.
3. Укладка клеевым способом покрытия ламинированного напольного.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 271
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 150
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	69/31
1.3	Материалы	тенге	5 052
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,1586
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0316

**Группа 4 Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки**  
**Подгруппа 8810-0204-01 - Полы над подвалами по перекрытию из керамической**  
**плитки**

Таблица 8810-0204-0101 - Тип Кп1.1





Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 30 мм;
5. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
6. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
7. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легкого бетонной стяжки.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство гидроизоляции.
5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею их сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	14 139
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 963
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	416/178
1.3	Материалы	тенге	7 760
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,9682
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1787

Таблица 8810-0204-0102 - Тип Кп1.2

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 40 мм;
5. Гравий керамзитовый - 30мм;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции.
2. Устройство цементной стяжки.
3. Устройство гидроизоляции.
4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею их сухих смесей.

*Измеритель: м2*


№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 437
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 624

## Окончание таблицы 8810-0204-0102

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	165/65
1.3	Материалы	тенге	3 648
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,6084
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0640

Таблица 8810-0204-0103 - Тип Кп1.3

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

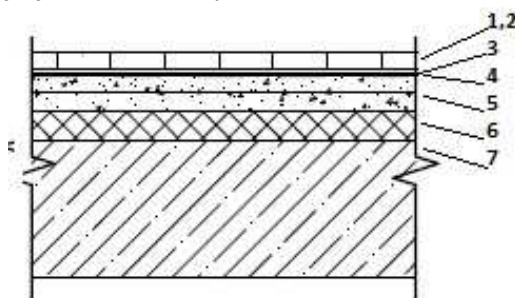
Состав работ:

1. Устройство цементной стяжки. 2. Устройство покрытия из керамических плиток.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	4 521
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 504
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	99/42
1.3	Материалы	тенге	2 918
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,4876
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0421

Таблица 8810-0204-0104 - Тип Кп1.4

Описание:

1. Покрытие - керамическая плитка - 8 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;

3. Грунтовка с наполнителем из кварцевого песка;
4. Обмазочная гидроизоляция полимерным однокомпонентным составом;
5. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
6. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;
7. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых..2. Устройство цементной стяжки. 3. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом на латексе СКС-65-ГП. 4. Армирование подстилающего слоя и набетонки 5. Устройство покрытия из плиток керамических на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 300
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 652
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	534/249
1.3	Материалы	тенге	6 114
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,4679
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2210

Таблица 8810-0204-0105 - Тип Кп1.5

Описание:

1. Покрытие - керамическая плитка - 8 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной. 3. Армирование подстилающего слоя и набетонки. 4. Устройство цементной стяжки. 5. Устройство покрытия из плиток керамических на клею из сухих смесей.

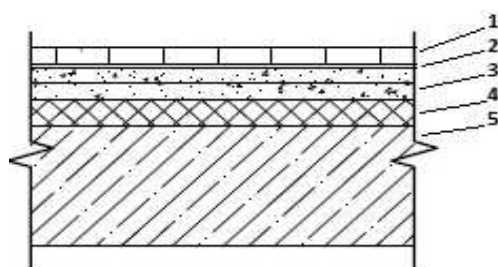
*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 962
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 812

## Окончание таблицы 8810-0204-0105

**Измеритель:** м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	148/64
1.3	Материалы	тенге	5 002
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,7739
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0561

**Подгруппа 8810-0204-02 - Полы над подвалами по перекрытию из керамогранитной плитки****Таблица 8810-0204-0201 - Тип Кп2.1**Описание:

1. Покрытие - керамогранитная плитка - 10 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

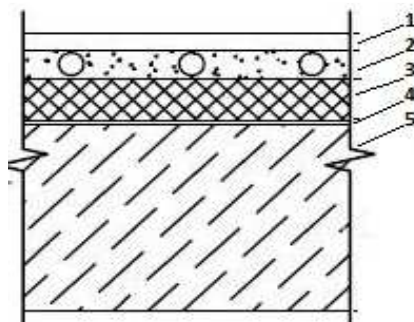
1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной. 3. Армирование подстилающего слоя и набетонки. 4. Устройство цементной стяжки. 5. Устройство покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей.

**Измеритель:** м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 584
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 581
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	211/79
1.3	Материалы	тенге	5 792
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,5368
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0655

**Группа 5      Полы над подвалами по перекрытию из линолеума**  
**Подгруппа 8810-0205-01 - Полы над подвалами по перекрытию с покрытием из линолеума**

Таблица 8810-0205-0101 - Тип Л1.1

Описание:

1. Покрытие - линолеум на тепло-звукоизолирующей подоснове, на клеящей мастике - 5 мм;
2. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 с армирование d=3 мм ВрI-100\*100 мм  
Металлополимерная труба PE-RT dn16\*2 с шагом 200 мм - 30 мм;
3. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
4. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
5. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легкого бетонной стяжки.
3. Прокладка трубопровода горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Армирование подстилающего слоя.
6. Устройство покрытия из линолеума.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 490
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 178
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	239/141
1.3	Материалы	тенге	6 073
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,5713
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1429

Таблица 8810-0205-0102 - Тип Л1.2



Описание:


1. Покрытие - линолеум на тепло- звукоизолирующей подоснове, на клеящей мастике - 5 мм;
2. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 - 30 мм;
3. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
4. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легкого бетонной стяжки.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из линолеума.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 241
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 164
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	247/144
1.3	Материалы	тенге	5 830
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,5604
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1466

**Таблица 8810-0205-0103 - Тип Л1.3**Описание:

1. Покрытие - линолеум на тепло-звукоизолирующей подоснове, на клеящей мастике - 5 мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Стяжка цементно-песчаный раствор М150;
4. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
5. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

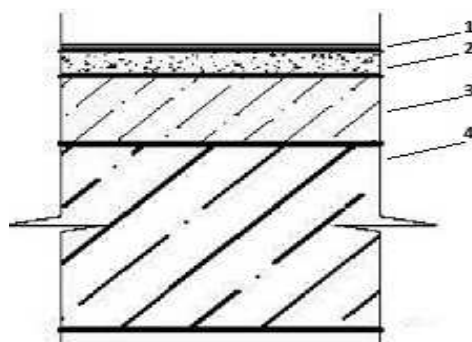
1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легкого бетонной стяжки.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Армирование подстилающего слоя.
5. Гидроизоляция оклеечными рулонными материалами на битумной мастике.
6. Устройство покрытия из линолеума.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 064
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 780
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	354/152
1.3	Материалы	тенге	7 930
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,8454
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1535

**Группа 10      Полы над подвалами по перекрытию наливные**  
**Подгруппа 8810-0210-01 - Полы над подвалами по перекрытию бесшовные**  
**эпоксидно-полиэфирные**

Таблица 8810-0210-0101 - Тип Н1.1

Описание:

1. Покровное - бесшовное эпоксидно-полиэфирное - 5 мм;
2. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
3. Керамзитобетон - 55 мм;
4. Плита перекрытия.

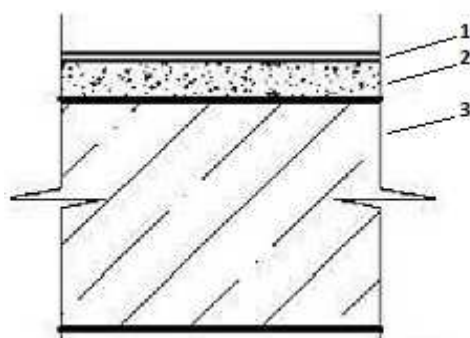
Состав работ:

1. Устройство легкогобетонной стяжки.
2. Устройство цементной стяжки.
3. Устройство покрытия бесшовного эпоксидно-полиэфирного.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	12 325
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 800
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	178/106
1.3	Материалы	тенге	10 347
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,5268
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1079

Таблица 8810-0210-0102 - Тип Н1.2

Описание:

1. Покрытие - бесшовное эпоксидно-полиэфирное - 5 мм;
2. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 25 мм;
3. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство цементной стяжки.
2. Устройство покрытия бесшовного эпоксидно-полиэфирного.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 350
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 374
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	123/81
1.3	Материалы	тенге	8 853
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0504
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0826

Таблица 8810-0210-0103 - Тип Н1.3

Описание:

1. Наливное покрытие - 5 мм;
2. Стяжка изцементно-песчаного раствора М150, армированная сеткой 5ВР-1-50/5Вр-1-50 - 40 мм;
3. Утеплитель - минплита  $\rho=180$  кг/см<sup>3</sup> - 55 мм;
4. Плита перекрытия.




Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных.
2. Устройство цементной стяжки.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство полов полимерных наливных из полиуретана двухкомпонентного.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	18 154
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 315
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	86/35
1.3	Материалы	тенге	16 753
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,3379
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0274

**Подраздел 3 Полы на грунте****Группа 2 Полы на грунте дощатые паркетные****Подгруппа 8810-0302-01 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных.****Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211****Таблица 8810-0302-0101 - Тип П1.1**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*150\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Грунт.

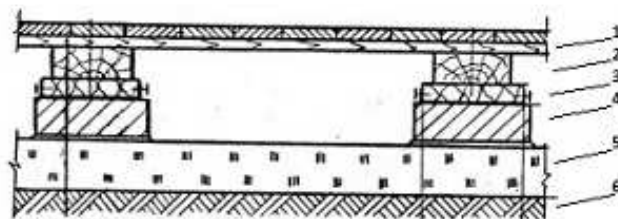
Состав работ:

1. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
2. Устройство покрытия из щитов паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	18 563
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 560
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	46/17
1.3	Материалы	тенге	16 957
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,3450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0148

**Подгруппа 8810-0302-02 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных.  
Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212**



**Таблица 8810-0302-0201 - Тип П2.1**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - шлаковый - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего шлакового слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	25 473
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 603
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 853/762
1.3	Материалы	тенге	20 017
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,5450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,6548

**Таблица 8810-0302-0202 - Тип П2.2**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - гравийный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего гравийного слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	27 330
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 439
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 625/657
1.3	Материалы	тенге	21 266
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,4450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5648

**Таблица 8810-0302-0203 - Тип П2.3**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - щебеночный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего щебеночного слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	26 915
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 570
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 625/657
1.3	Материалы	тенге	20 720
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,5850
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5648

**Таблица 8810-0302-0204 - Тип П2.4**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - глинобитный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

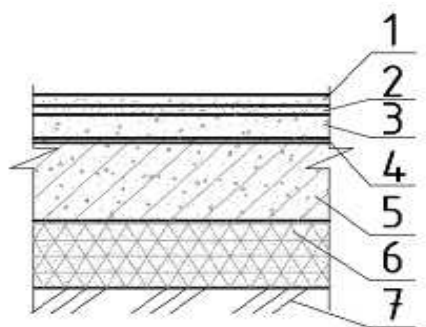
1. Устройство подстилающего глинобитного слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	30 703
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	8 210
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	2 772/1 473
1.3	Материалы	тенге	19 721
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	8,1450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,2648

**Группа 3      Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия**  
**Подгруппа 8810-0303-01 - Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия**

Таблица 8810-0303-0101 - Тип Лп1.1

Описание:

1. Ламинат - 10 мм;
2. Подложка под ламинат;
3. Стяжка из цементного раствора М200 - 40 мм;
4. Гидроизоляция - 2 слоя рубероида;
5. Бетон кл. В22,5 - 100 мм;
6. Щебень, пропитанный битумом - 50 мм;
7. Уплотненный грунт основания.

Состав работ:

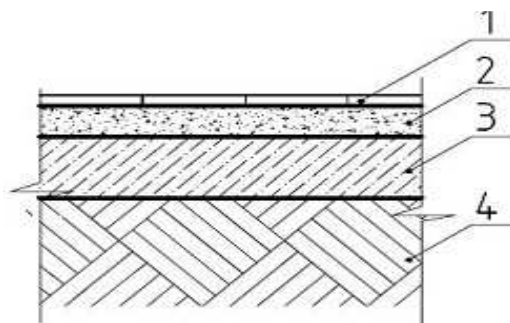
1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство бетонного покрытия.
3. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике в 2 слоя.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Укладка клеевым способом покрытия ламинированного напольного.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 622
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 175
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	321/91
1.3	Материалы	тенге	7 126
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,8733
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0858

**Группа 4      Полы на грунте из керамической плитки**  
**Подгруппа 8810-0304-01 - Полы на грунте из керамической плитки**

Таблица 8810-0304-0101 - Тип Кп1.1

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100\*100 (2,88 кг/см<sup>2</sup>) - 70 мм;
4. Утрамбованный грунт.

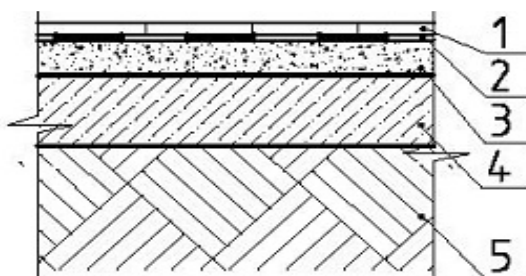
Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 439
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 778
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	103/44
1.3	Материалы	тенге	5 558
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,7772
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0432

Таблица 8810-0304-0102 - Тип Кп1.2

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;

2. Гидроизоляция - биэластик- 1 мм;
3. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
4. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100\*100 (2,88 кг/см<sup>2</sup>) - 70 мм;
5. Утрамбованный грунт.

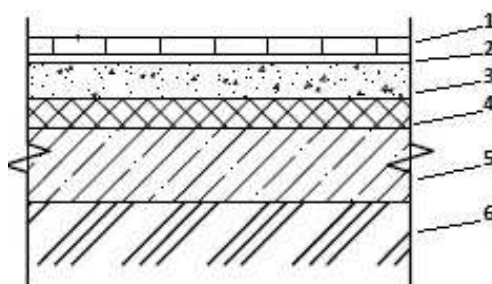
Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство гидроизоляции.
5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 805
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 209
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	107/45
1.3	Материалы	тенге	7 489
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,1335
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0447

**Таблица 8810-0304-0103 - Тип Кп1.3**



Описание:

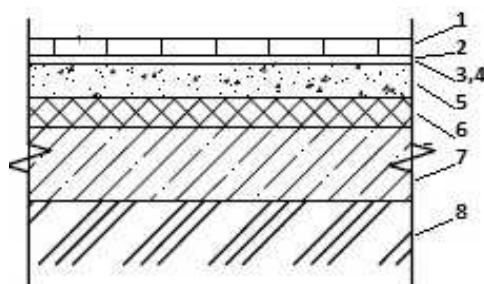
1. Покрытие - Плитка керамическая - 8 мм;
2. Плиточный клей;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Пенополистирол ПСБ-С-50- 50 мм;
5. Подстилающий слой - бетон В 12,5 - 100 мм;
6. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 536
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 152
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	149/64
1.3	Материалы	тенге	7 235
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,1399
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0561

**Таблица 8810-0304-0104 - Тип Кп1.4**Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая - 8 мм;
2. Плиточный клей;
3. Грунтовка с наполнителем из кварцевого песка;
4. Обмазочная гидроизоляция полимерными однокомпонентными составами;
5. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
6. Пенополистирол ПСБ-С-50- 50 мм;
7. Подстилающий слой - бетон В 12,5 - 100 мм;
8. Утрамбованный грунт.

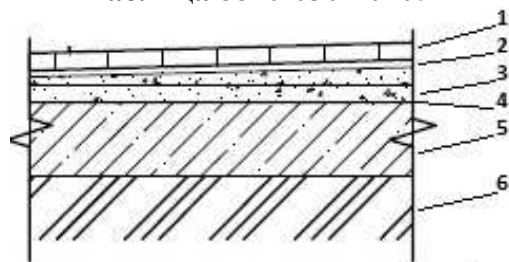
Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом на латексе СКС-65-ГП
6. Устройство покрытия из керамических плиток на клее из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	11 874
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 992
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	535/249
1.3	Материалы	тенге	8 347
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,8339
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2210

Таблица 8810-0304-0105 - Тип Кп1.5

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая - 8 мм;
2. Плиточный клей;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
5. Подстилающий слой - бетон В12,5 - 100 мм;
6. Щебень, втрамбованный в грунт.

Состав работ:

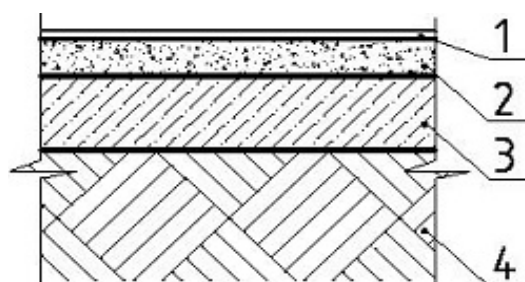
1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
3. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике.
4. Армирование подстилающего слоя.
5. Устройство цементной стяжки.
6. Устройство покрытия из керамических плиток на клее из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	11 325
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 948
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	308/92
1.3	Материалы	тенге	8 069
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,6478
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0687

**Группа 5 Полы на грунте из линолеума****Подгруппа 8810-0305-01 - Полы на грунте с покрытием из линолеума**

Таблица 8810-0305-0101 - Тип Л1.1





Описание:

1. Покрытие - полукоммерческий линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100\*100 (2,88 кг/см<sup>2</sup>) - 75 мм;
4. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

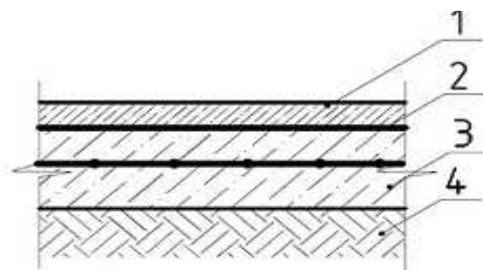
1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из линолеума.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 380
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	971
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	52/23
1.3	Материалы	тенге	5 357
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0459
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0223

**Группа 7      Полы на грунте бетонные**  
**Подгруппа 8810-0307-01 - Полы на грунте бетонные**

Таблица 8810-0307-0101 - Тип Б1.1

Описание:

1. Покрытие - бетон В15 - 20 мм;
2. Гидроизоляция – «Бизластик» - 1 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 8АІ/200\*200- 80 мм;
4. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство гидроизоляции.
4. Устройство бетонного покрытия.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*


№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 066
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 031

## Окончание таблицы 8810-0307-0101

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	94/32
1.3	Материалы	тенге	4 941
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0182
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0295

Таблица 8810-0307-0102 - Тип Б1.2

Описание:

1. Подстилающий слой - бетон В12,5 - 100 мм;
2. Щебень, втрамбованный в грунт.

Состав работ:

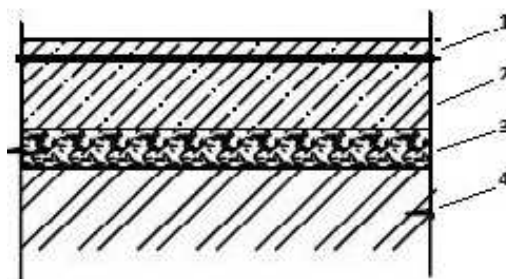
1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	2 798
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	407
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	31/10
1.3	Материалы	тенге	2 360
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,4341
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0088

**Группа 8 Полы на грунте цементные****Подгруппа 8810-0308-01 - Полы на грунте с цементно-песчаной стяжкой**

Таблица 8810-0308-0101 - Тип Ц1.1



Описание:

1. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 20мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Подстилающий слой бетона В 7,5, арм. сеткой d= 3 мм ВрI с шагом 150\*150 мм - 80 мм;
4. Щебень втрамбованный в грунт, пропитанного битумом до полного насыщения - 60 мм.

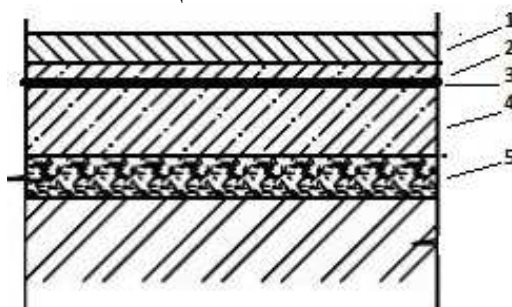
Состав работ:

1. Устройство щебеночного покрытия с пропиткой битумом.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
3. Армирование подстилающего слоя.
4. Устройство гидроизоляции оклеечными рулонными материалами на битумной мастике.
5. Устройство цементной стяжки.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	8 394
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 832
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	296/74
1.3	Материалы	тенге	6 266
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,5927
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0616

Таблица 8810-0308-0102 - Тип Ц1.2

Описание:

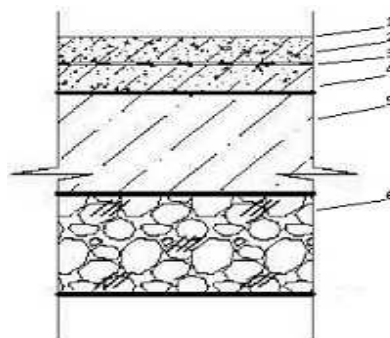
1. Покрытие пола - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
2. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 20мм;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Подстилающий слой бетона В 7,5, арм. сеткой d= 3 мм ВрI с шагом 150\*150 мм - 80 мм;
5. Щебень втрамбованный в грунт, пропитанного битумом до полного насыщения - 60 мм.

Состав работ:

1. Устройство щебеночного покрытия с пропиткой битумом.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
3. Армирование подстилающего слоя.
4. Устройство гидроизоляции оклеечными рулонными материалами на битумной мастике.
5. Устройство цементной стяжки.
6. Устройство цементного покрытия.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 167
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 069
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	382/104
1.3	Материалы	тенге	6 716
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,8617
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0880

**Группа 10      Полы на грунте наливные****Подгруппа 8810-0310-01 - Полы на грунте наливные полимерцементные****Таблица 8810-0310-0101 - Тип Н1.1**Описание:

1. Покрытие - наливной пол;
2. Подготовка цементно-бетонное В22,5 - 25 мм;
3. Гидроизоляция - Гидроизол (2 слоя) - 2 мм;
4. Стяжка - цементный бетон В12,5 - 30 мм;
5. Подстилающий слой - бетон
6. Основание - грунт с добавлением щебня с последующей трамбовкой.


Состав работ:

1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство подстилающего слоя бетонного.
3. Устройство бетонной стяжки.
4. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами.
5. Устройство бетонного покрытия.
6. Устройство полимерцементного однослойного наливного покрытия.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	8 697
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 324
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	307/175
1.3	Материалы	тенге	6 066
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,2641
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1715

Таблица 8810-0310-0102 - Тип Н1.2

Описание:

1. Покрытие - наливной пол;
2. Подготовка цементно-песчаное - 30 мм;
3. Стяжка - цементно-песчаная - 20 мм;
4. Подстилающий слой - бетон В7,5 - 100 мм;
5. Основание - грунт с добавлением щебня с последующей трамбовкой.

Состав работ:


1. Устройство подстилающего слоя щебеночного с уплотнениями трамбовками.
2. Устройство подстилающего слоя бетонного.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство цементного покрытия.
6. Устройство полимерцементного однослойного наливного покрытия.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 194
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 852
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	410/220
1.3	Материалы	тенге	3 932
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,9352
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2099

**Группа 12      Полы на грунте асфальтобетонные**  
**Подгруппа 8810-0312-01 - Полы на грунте асфальтобетонные**

Таблица 8810-0312-0101 - Тип А1.1

Описание:

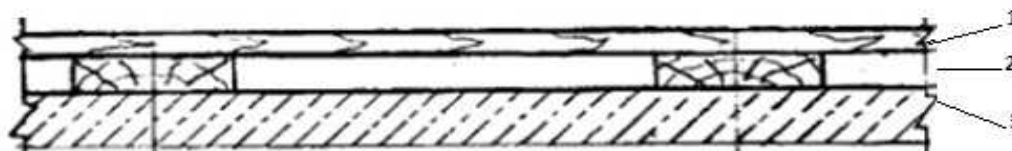
1. Асфальто- бетон мелкозернистый марки типа А на битуме БНД 90/130 - 40 мм;
2. Асфальто- бетон крупнозернистый БНД 90/130 - 50 мм;
3. Щебень фракционный - 280 ГОСТ 25607-94;
4. Песок мелкозернистый - 100 ГОСТ 8736-93;
5. Плотно утрамбованный грунт щебнем.

Состав работ:

1. Уплотнение грунта щебнем. 2. Устройство песчаного подстилающего слоя. 3. Устройство щебеночного подстилающего слоя. 4. Устройство покрытия асфальтобетонного из крупнозернистого бетона. 5. Устройство покрытия асфальтобетонного из мелкозернистого бетона.

*Измеритель:* м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 345
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 631
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	721/284
1.3	Материалы	тенге	4 993
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,7211
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2358

**15 Северо-Казахстанская область****Раздел 1 Полы****Подраздел 1 Полы на перекрытии****Группа 1 Полы на перекрытии дощатые****Подгруппа 8810-0101-01 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5****Таблица 8810-0101-0101 - Тип Д1.1**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия. 2. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 218
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	892
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	46/20
1.3	Материалы	тенге	4 280
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,8690
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0186

**Таблица 8810-0101-0102 - Тип Д1.2**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия. 2. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 724
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	948
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	56/25
1.3	Материалы	тенге	4 720

## Окончание таблицы 8810-0101-0102

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9230
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0230

Таблица 8810-0101-0103 - Тип Д1.3

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия.
2. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 809
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	969
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	70/32
1.3	Материалы	тенге	5 770
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9440
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0289

Таблица 8810-0101-0104 - Тип Д1.4

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

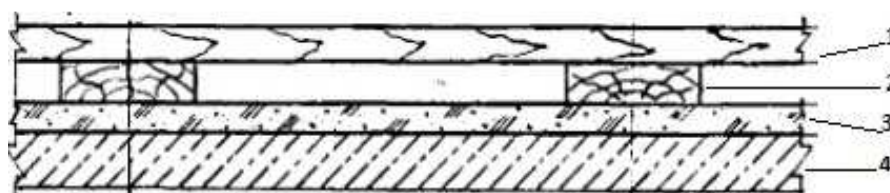
1. Укладка лаг по плитам перекрытия.
2. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 584
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 014
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	33/15
1.3	Материалы	тенге	9 537
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,8680
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0137



**Подгруппа 8810-0101-02 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10**



**Таблица 8810-0101-0201 - Тип Д2.1**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции. 2. Укладка лаг по плитам перекрытия. 3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	12 514
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 011
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 640/514
1.3	Материалы	тенге	5 863
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,8790
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4686

**Таблица 8810-0101-0202 - Тип Д2.2**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции. 2. Укладка лаг по плитам перекрытия. 3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 019
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 066

## Окончание таблицы 8810-0101-0202

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 651/518
1.3	Материалы	тенге	6 302
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,9330
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4730

Таблица 8810-0101-0203 - Тип Д2.3

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	14 105
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 088
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 665/525
1.3	Материалы	тенге	7 352
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,9540
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4789

Таблица 8810-0101-0204 - Тип Д2.4

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	17 879
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 132

## Окончание таблицы 8810-0101-0204

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 627/508
1.3	Материалы	тенге	11 120
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,8780
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4637

Таблица 8810-0101-0205 - Тип Д2.5

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	14 149
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 425
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 640/514
1.3	Материалы	тенге	8 084
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3090
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4686

Таблица 8810-0101-0206 - Тип Д2.6

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	14 656
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 481

## Окончание таблицы 8810-0101-0206

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 651/518
1.3	Материалы	тенге	8 524
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3630
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4730

Таблица 8810-0101-0207 - Тип Д2.7

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	15 741
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 502
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 665/525
1.3	Материалы	тенге	9 574
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3840
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4789

Таблица 8810-0101-0208 - Тип Д2.8

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	19 515
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 547

## Окончание таблицы 8810-0101-0208

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 627/508
1.3	Материалы	тенге	13 341
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3080
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4637

Таблица 8810-0101-0209 - Тип Д2.9

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	21 732
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 425
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 640/514
1.3	Материалы	тенге	15 667
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3090
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4686

Таблица 8810-0101-0210 - Тип Д2.10

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	22 238
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 481

## Окончание таблицы 8810-0101-0210

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 651/518
1.3	Материалы	тенге	16 106
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3630
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4730

Таблица 8810-0101-0211 - Тип Д2.11

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	23 324
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 502
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 665/525
1.3	Материалы	тенге	17 157
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3840
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4789

Таблица 8810-0101-0212 - Тип Д2.12

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	27 098
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 547

## Окончание таблицы 8810-0101-0212

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 627/508
1.3	Материалы	тенге	20 924
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3080
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4637

Таблица 8810-0101-0213 - Тип Д2.13

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 510
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	955
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	69/31
1.3	Материалы	тенге	4 486
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9423
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0278

Таблица 8810-0101-0214 - Тип Д2.14

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 015
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 011

## Окончание таблицы 8810-0101-0214

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	79/36
1.3	Материалы	тенге	4 925
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9963
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0322

Таблица 8810-0101-0215 - Тип Д2.15

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруски для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 101
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 032
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	94/42
1.3	Материалы	тенге	5 975
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0173
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0381

Таблица 8810-0101-0216 - Тип Д2.16

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 876
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 077



Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	56/25
1.3	Материалы	тенге	9 743
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9413
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0229

**Группа 2 Полы на перекрытии паркетные**  
**Подгруппа 8810-0102-01 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37**

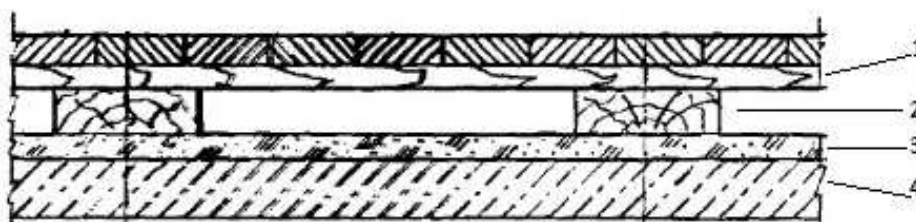


Таблица 8810-0102-0101 - Тип П1.1

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	20 128
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 826
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 637/510
1.3	Материалы	тенге	13 665
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,6490
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4657

Таблица 8810-0102-0102 - Тип П1.2

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;

3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	21 764
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 240
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 637/510
1.3	Материалы	тенге	15 887
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,0790
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4657

**Таблица 8810-0102-0103 - Тип П1.3**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит- 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	29 347
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 240
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 637/510
1.3	Материалы	тенге	23 470
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,0790
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4657

**Таблица 8810-0102-0104 - Тип П1.4**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые;
4. Плита перекрытия.

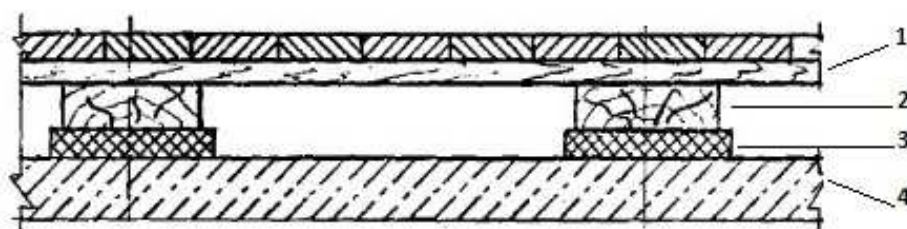
Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 124
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	770
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	66/28
1.3	Материалы	тенге	12 288
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,7123
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0249

**Подгруппа 8810-0102-02 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38**



**Таблица 8810-0102-0201 - Тип П2.1**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная ленточная прокладка - 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной под лаги.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	12 932
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	744
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	49/20
1.3	Материалы	тенге	12 139
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,6797
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0184

Таблица 8810-0102-0202 - Тип П2.2

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита из минеральной ваты марки П-35;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 515
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	764
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	49/20
1.3	Материалы	тенге	12 702
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,6906
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0180

Таблица 8810-0102-0203 - Тип П2.3

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Маты прошивные базальтовые МБТВ-30;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

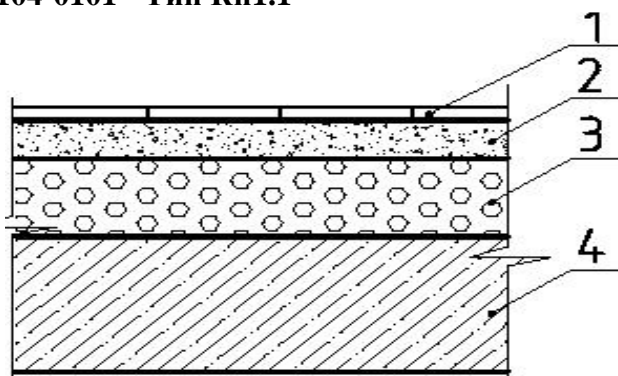
1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 665
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	764
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	49/20
1.3	Материалы	тенге	12 852
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,6906
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0180

**Группа 4      Полы на перекрытии из керамической плитки**  
**Подгруппа 8810-0104-01 - Полы на перекрытии из керамической плитки**

Таблица 8810-0104-0101 - Тип Кп1.1

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон - 70 мм;
4. Плита перекрытия.

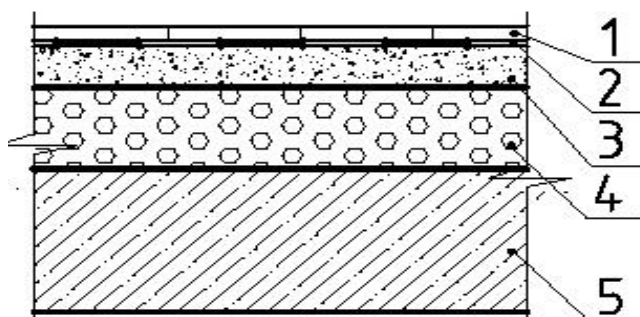
Состав работ:

1. Устройство стяжки легковесной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 668
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 974
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	171/76
1.3	Материалы	тенге	5 523
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,9816
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0569

Таблица 8810-0104-0102 - Тип Кп1.2

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Гидроизоляция - биэластик - 1 мм;


3. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
4. Тепло- звукоизоляция - пенобетон - 70 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки легковесной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство гидроизоляции. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

**Измеритель:** м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 082
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 432
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	175/77
1.3	Материалы	тенге	7 475
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,3548
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0585

**Таблица 8810-0104-0103 - Тип Кп1.3**Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
5. Тепло- звукоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 70 мм;
6. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство стяжки легковесной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство гидроизоляции. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

**Измеритель:** м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 998
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 963
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	286/88
1.3	Материалы	тенге	6 749
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,6398
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0870

Таблица 8810-0104-0104 - Тип Кп1.4

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из песчаного раствора М150;
3. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
4. Плита перекрытия.

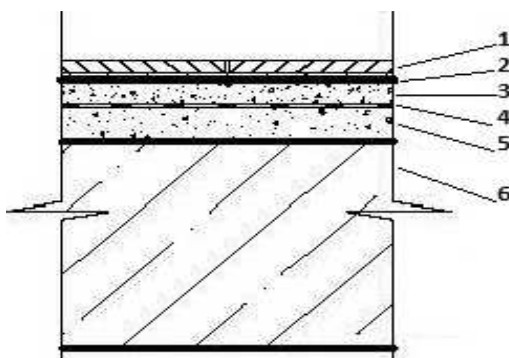
Состав работ:

1. Устройство стяжки цементной. 2. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	4 640
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 525
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	98/43
1.3	Материалы	тенге	3 017
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,4876
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0421

Таблица 8810-0104-0105 - Тип Кп1.5

Описание:

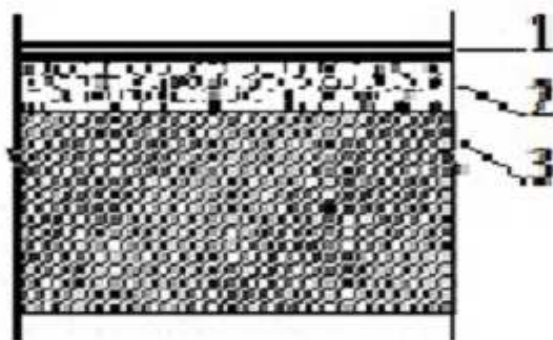
1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Прослойка - клей плиточный - 5 мм;
3. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
4. Гидроизоляция - полимерная (2 слоя) - 2 мм;
5. Стяжка - цементно-песчаный раствор М150 - 25 мм;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки цементной. 2. Устройство гидроизоляции. 3. Устройство стяжки цементной. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель:* м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 104
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 315
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	194/64
1.3	Материалы	тенге	3 595
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,1730
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0636

**Подгруппа 8810-0104-02 - Полы на перекрытии из керамогранитной плитки****Таблица 8810-0104-0201 - Тип Кп2.1**Описание:

1. Покрытие - керамогранитная плитка - 25 мм;
2. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 60 мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство цементной стяжки. 2. Устройство покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей.

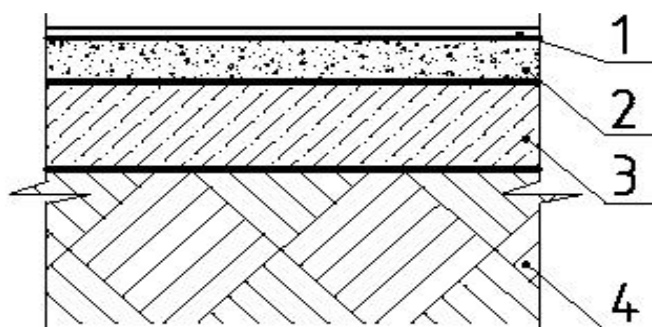
*Измеритель:* м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 481
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 322
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	199/74
1.3	Материалы	тенге	4 960
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2857
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0683



**Группа 5      Полы на перекрытии из линолеума**  
**Подгруппа 8810-0105-01 - Полы на перекрытии с покрытием из линолеума**

Таблица 8810-0105-0101 - Тип Л1.1

Описание:

1. Покрытие - полукоммерческий линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 50 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон 45 мм;
4. Плита перекрытия.

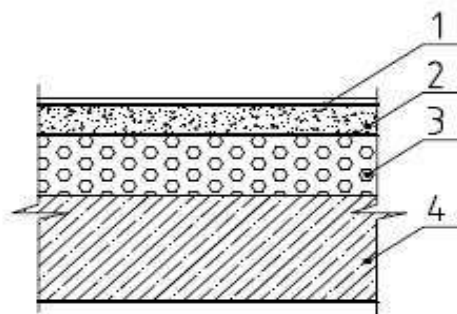
Состав работ:

1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из линолеума на клею.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 543
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 143
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	125/57
1.3	Материалы	тенге	5 275
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2364
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0381

Таблица 8810-0105-0102 - Тип Л1.2

Описание:


1. Покрытие - полукоммерческий линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 20 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон 70 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из линолеума на клею.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 620
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 139
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	120/55
1.3	Материалы	тенге	5 361
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2320
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0360

**Таблица 8810-0105-0103 - Тип Л1.3**Описание:

1. Покрытие - линолеум на тепло- звукоизолирующей подоснове на клею - 5 мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
4. Тепло-звукоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 70 мм;
5. Плита перекрытия.

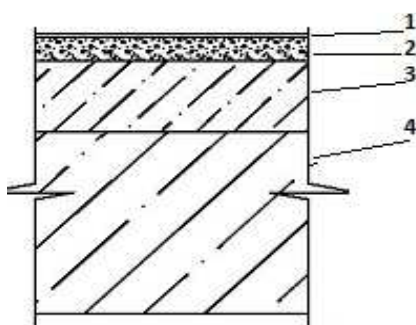
Состав работ:

1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике. 3. Устройство стяжки цементной. 4. Устройство покрытия из линолеума на клею.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	8 849
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 128
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	235/68
1.3	Материалы	тенге	6 486
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,8902
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0661

Таблица 8810-0105-0104 - Тип Л1.4

Описание:

1. Покрытие - линолеум на мастике - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 20 мм;
3. Теплоизоляция - керамзитобетон - 57 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

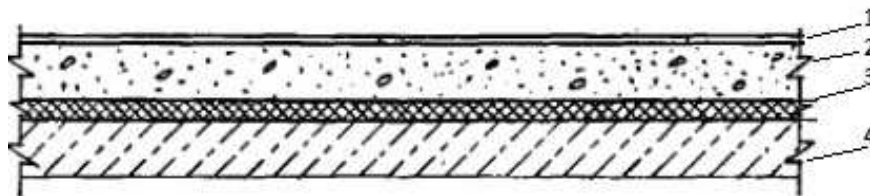
1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из линолеума на мастике.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 218
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 128
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	108/49
1.3	Материалы	тенге	4 982
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2197
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0494

**Группа 6      Полы на перекрытии из коврового покрытия****Подгруппа 8810-0106-01 - Полы на перекрытии из коврового покрытия**

Таблица 8810-0106-0101 - Тип К1.1

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД624


1. Покрытие напольное ворсовое 2 категории;
2. Стяжка из легкого бетона - 50 мм;
3. Звукоизоляционный слой из древесноволокнистой плиты - 12 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых. 2. Устройство стяжки легковесной. 3. Устройство покрытия коврового насухо с проклеиванием на стыке мастикой КН-2.

**Измеритель:** м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	4 687
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	921
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	98/45
1.3	Материалы	тенге	3 668
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9717
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0430

**Таблица 8810-0106-0102 - Тип К1.2**Описание:

1. Ковролин искусственный из полиамида - 7 мм;  
 2. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка, армированная сеткой 4Вр1 200\*200 - 40 мм;  
 3. Утеплитель пенополистерол ПСБ-С-50 -50мм;  
 4. Плита перекрытия.

Состав работ:

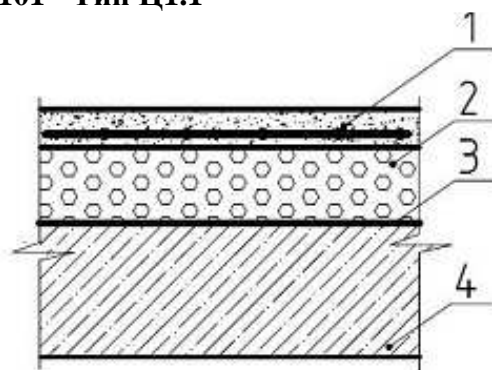
1. Устройство тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолоконных. 2. Армирование подстилающего слоя и набетонки. 3. Устройство стяжки цементной. 4. Устройство покрытия коврового насухо с проклеиванием на стыке клеем «Бустилат».

**Измеритель:** м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	16 255
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 056
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	96/44
1.3	Материалы	тенге	15 103
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0643
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0352

**Группа 8      Полы на перекрытиях цементные**  
**Подгруппа 8810-0108-01 - Полы на перекрытиях с цементно-песчаной стяжкой**

Таблица 8810-0108-0101 - Тип Ц1.1

Описание:

1. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 арм. сеткой 4ВрI 200\*200 - 30 мм;
2. Минераловатная плита ПТЭ-150 жесткая на базальтовой основе - 160 мм;
3. Пароизоляция - 1 слой рубероида - 2,5 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

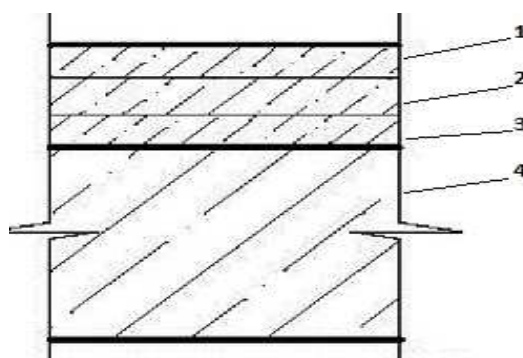
1. Устройство пароизоляции в один слой. 2. Утепление плитами из минеральной ваты. 3. Армирование 4. Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 034
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	793
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	191/42
1.3	Материалы	тенге	6 050
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,7396
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0304

**Группа 9      Полы на перекрытиях мозаичные**  
**Подгруппа 8810-0109-01 - Полы на перекрытиях мозаичные типа «Терраццо»**

Таблица 8810-0109-0101 - Тип М1.1



Описание:

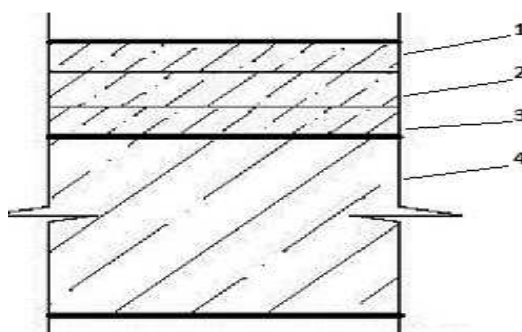
1. Покрытие - мозаичнобетонное типа «Терраццо» - 20 мм;
2. Стяжка - бетон В12,5 -30мм;
3. Теплоизоляция - керамзитобетон - 25 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки легкогобетонной. 2. Устройство бетонной стяжки. 3. Устройство покрытия мозаичного (терраццо) без рисунка.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 048
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 644
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	169/57
1.3	Материалы	тенге	2 235
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,5522
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0553

**Таблица 8810-0109-0102 - Тип М1.2**Описание:


1. Покрытие - мозаичнобетонное типа «Терраццо» - 20 мм;
2. Стяжка - бетон В12,5 -30мм;
3. Теплоизоляция - керамзитобетон - 25 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки легкогобетонной. 2. Устройство бетонной стяжки. 3. Устройство покрытия мозаичного (терраццо) с рисунком.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	4 787
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 932
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	169/57
1.3	Материалы	тенге	1 686
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,8122
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0553

**Подраздел 2 Полы над подвалами по перекрытию****Группа 3 Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия****Подгруппа 8810-0203-01 - Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия****Таблица 8810-0203-0101 - Тип Лп1.1****Описание:**


1. Ламинат - 10 мм;
2. Подложка под ламинат;
3. Стяжка из цементного раствора М200 - 20 мм;
4. Керамзитобетон - 50 мм;
5. Плита перекрытия;

**Состав работ:**

1. Устройство легкобетонной стяжки
2. Устройство цементной стяжки.
3. Укладка клеевым способом покрытия ламинированного напольного.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 465
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 167
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	68/31
1.3	Материалы	тенге	5 230
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,1586
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0316

**Группа 4 Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки****Подгруппа 8810-0204-01 - Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки****Таблица 8810-0204-0101 - Тип Кп1.1**

Описание:


1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 30 мм;
5. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
6. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
7. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легкого бетонной стяжки.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство гидроизоляции.
5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею их сухих смесей.

**Измеритель: м<sup>2</sup>**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	14 214
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	6 049
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	413/179
1.3	Материалы	тенге	7 752
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,9682
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1787

**Таблица 8810-0204-0102 - Тип Кп1.2**Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 40 мм;
5. Гравий керамзитовый - 30мм;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции.
2. Устройство цементной стяжки.
3. Устройство гидроизоляции.
4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею их сухих смесей.

**Измеритель: м<sup>2</sup>**


№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 638
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 647



*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	165/66
1.3	Материалы	тенге	3 826
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,6084
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0640

Таблица 8810-0204-0103 - Тип Кп1.3

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

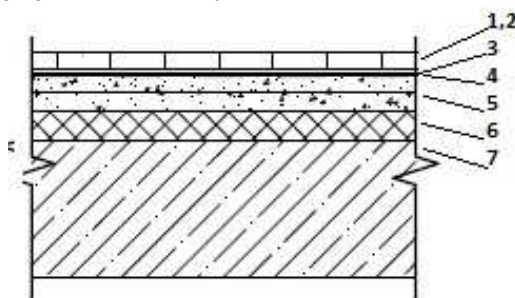
Состав работ:

1. Устройство цементной стяжки. 2. Устройство покрытия из керамических плиток.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	4 640
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 525
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	98/43
1.3	Материалы	тенге	3 017
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,4876
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0421

Таблица 8810-0204-0104 - Тип Кп1.4

Описание:

1. Покрытие - керамическая плитка - 8 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;

3. Грунтовка с наполнителем из кварцевого песка;
4. Обмазочная гидроизоляция полимерным однокомпонентным составом;
5. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
6. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;
7. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых..2. Устройство цементной стяжки. 3. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом на латексе СКС-65-ГП. 4. Армирование подстилающего слоя и набетонки 5. Устройство покрытия из плиток керамических на клее из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 555
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 690
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	533/250
1.3	Материалы	тенге	6 332
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,4679
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2210

**Таблица 8810-0204-0105 - Тип Кп1.5**



Описание:

1. Покрытие - керамическая плитка - 8 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной. 3. Армирование подстилающего слоя и набетонки. 4. Устройство цементной стяжки. 5. Устройство покрытия из плиток керамических на клее из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 211
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 839

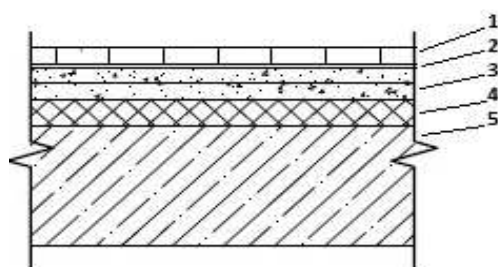
## Окончание таблицы 8810-0204-0105

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	148/65
1.3	Материалы	тенге	5 224
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,7739
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0561

## Подгруппа 8810-0204-02 - Полы над подвалами по перекрытию из керамогранитной плитки

Таблица 8810-0204-0201 - Тип Кп2.1

Описание:

1. Покрытие - керамогранитная плитка - 10 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

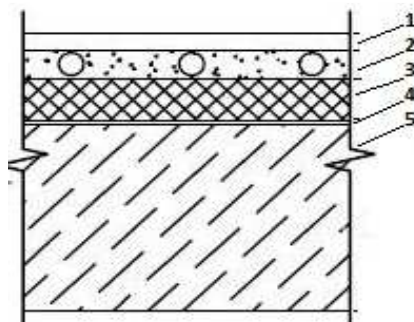
1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной. 3. Армирование подстилающего слоя и набетонки. 4. Устройство цементной стяжки. 5. Устройство покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	8 218
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 603
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	211/79
1.3	Материалы	тенге	6 404
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,5368
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0655

**Группа 5      Полы над подвалами по перекрытию из линолеума**  
**Подгруппа 8810-0205-01 - Полы над подвалами по перекрытию с покрытием из линолеума**

**Таблица 8810-0205-0101 - Тип Л1.1**



**Описание:**

1. Покрытие - линолеум на тепло-звукоизолирующей подоснове, на клеящей мастике - 5 мм;
2. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 с армирование d=3 мм ВрI-100\*100 мм  
Металлополимерная труба PE-RT dn16\*2 с шагом 200 мм - 30 мм;
3. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
4. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
5. Плита перекрытия.


**Состав работ:**

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легкого бетонной стяжки.
3. Прокладка трубопровода горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Армирование подстилающего слоя.
6. Устройство покрытия из линолеума.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 900
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 239
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	239/142
1.3	Материалы	тенге	6 422
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,5713
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1429

**Таблица 8810-0205-0102 - Тип Л1.2**



Описание:


1. Покрытие - линолеум на тепло- звукоизолирующей подоснове, на клеящей мастике - 5 мм;
2. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 - 30 мм;
3. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
4. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легковесной стяжки.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из линолеума.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 683
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 225
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	247/145
1.3	Материалы	тенге	6 211
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,5604
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1466

**Таблица 8810-0205-0103 - Тип Л1.3**Описание:

1. Покрытие - линолеум на тепло-звукоизолирующей подоснове, на клеящей мастике - 5 мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Стяжка цементно-песчаный раствор М150;
4. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
5. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

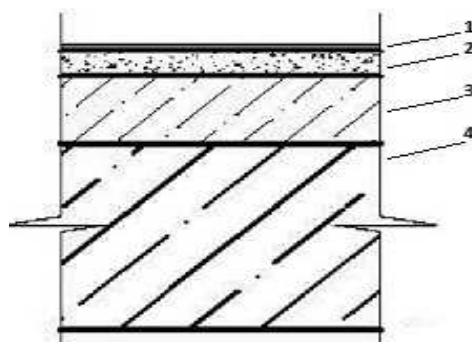
1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легковесной стяжки.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Армирование подстилающего слоя.
5. Гидроизоляция оклеечными рулонными материалами на битумной мастике.
6. Устройство покрытия из линолеума.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	12 899
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 849
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	350/153
1.3	Материалы	тенге	7 700
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,8454
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1535

**Группа 10      Полы над подвалами по перекрытию наливные**  
**Подгруппа 8810-0210-01 - Полы над подвалами по перекрытию бесшовные**  
**эпоксидно-полиэфирные**

Таблица 8810-0210-0101 - Тип Н1.1

Описание:

1. Покрытие - бесшовное эпоксидно-полиэфирное - 5 мм;
2. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
3. Керамзитобетон - 55 мм;
4. Плита перекрытия.

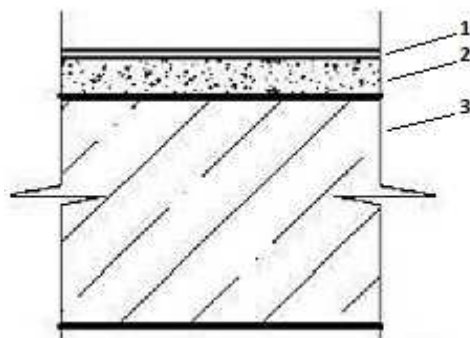
Состав работ:

1. Устройство легкобетонной стяжки.
2. Устройство цементной стяжки.
3. Устройство покрытия бесшовного эпоксидно-полиэфирного.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	12 418
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 827
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	178/107
1.3	Материалы	тенге	10 413
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,5268
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1079

Таблица 8810-0210-0102 - Тип Н1.2

Описание:

1. Покрытие - бесшовное эпоксидно-полиэфирное - 5 мм;
2. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 25 мм;
3. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство цементной стяжки.
2. Устройство покрытия бесшовного эпоксидно-полиэфирного.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 450
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 393
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	123/82
1.3	Материалы	тенге	8 934
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0504
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0826

Таблица 8810-0210-0103 - Тип Н1.3

Описание:


1. Наливное покрытие - 5 мм;
2. Стяжка изцементно-песчаного раствора М150, армированная сеткой 5ВР-1-50/5Вр-1-50 - 40 мм;
3. Утеплитель - минплита  $\rho=180$  кг/см<sup>3</sup> - 55 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных.
2. Устройство цементной стяжки.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство полов полимерных наливных из полиуретана двухкомпонентного.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	18 571
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 334
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	86/35
1.3	Материалы	тенге	17 151
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,3379
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0274

**Подраздел 3 Полы на грунте****Группа 2 Полы на грунте дощатые паркетные****Подгруппа 8810-0302-01 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных.****Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211****Таблица 8810-0302-0101 - Тип П1.1**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*150\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Грунт.

Состав работ:

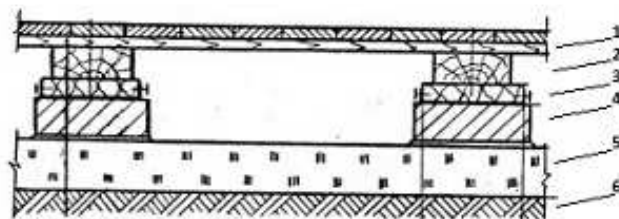
1. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
2. Устройство покрытия из щитов паркетных.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	18 564
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 582
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	46/17
1.3	Материалы	тенге	16 936
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,3450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0148



**Подгруппа 8810-0302-02 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных.**  
**Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212**



**Таблица 8810-0302-0201 - Тип П2.1**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - шлаковый - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего шлакового слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	26 876
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 655
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 854/767
1.3	Материалы	тенге	21 367
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,5450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,6548

**Таблица 8810-0302-0202 - Тип П2.2**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - гравийный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего гравийного слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	27 385
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 503
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 626/662
1.3	Материалы	тенге	21 256
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,4450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5648

**Таблица 8810-0302-0203 - Тип П2.3**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - щебеночный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего щебеночного слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	27 416
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 635
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 626/662
1.3	Материалы	тенге	21 155
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,5850
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5648

**Таблица 8810-0302-0204 - Тип П2.4**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - глинобитный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

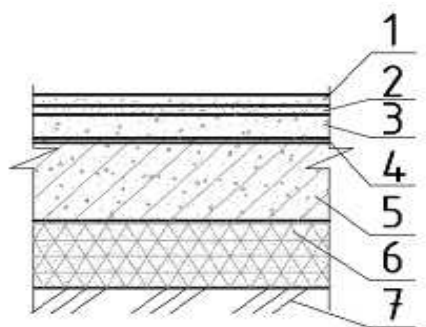
1. Устройство подстилающего глинобитного слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	30 269
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	8 328
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	2 771/1 483
1.3	Материалы	тенге	19 170
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	8,1450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,2648

**Группа 3      Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия**  
**Подгруппа 8810-0303-01 - Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия**

Таблица 8810-0303-0101 - Тип Лп1.1

Описание:

1. Ламинат - 10 мм;
2. Подложка под ламинат;
3. Стяжка из цементного раствора М200 - 40 мм;
4. Гидроизоляция - 2 слоя рубероида;
5. Бетон кл. В22,5 - 100 мм;
6. Щебень, пропитанный битумом - 50 мм;
7. Уплотненный грунт основания.

Состав работ:

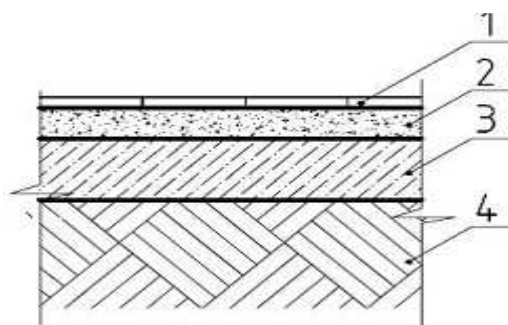
1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство бетонного покрытия.
3. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике в 2 слоя.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Укладка клеевым способом покрытия ламинированного напольного.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 338
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 206
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	318/92
1.3	Материалы	тенге	7 814
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,8733
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0858

**Группа 4      Полы на грунте из керамической плитки**  
**Подгруппа 8810-0304-01 - Полы на грунте из керамической плитки**

**Таблица 8810-0304-0101 - Тип Кп1.1**



Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100\*100 (2,88 кг/см<sup>2</sup>) - 70 мм;
4. Утрамбованный грунт.

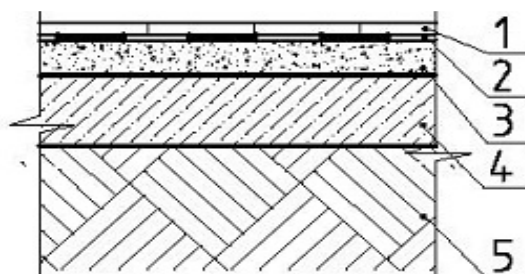
Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	8 152
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 803
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	103/44
1.3	Материалы	тенге	6 246
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,7772
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0432

**Таблица 8810-0304-0102 - Тип Кп1.2**



Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;

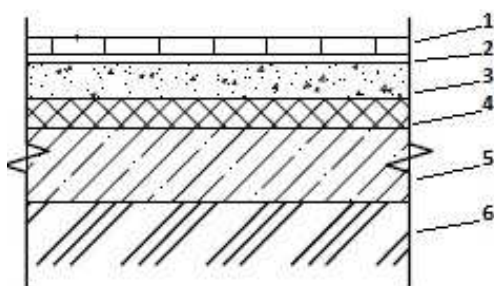
2. Гидроизоляция - биэластик- 1 мм;
3. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
4. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100\*100 (2,88 кг/см<sup>2</sup>) - 70 мм;
5. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство гидроизоляции.
5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 523
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 240
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	107/46
1.3	Материалы	тенге	8 176
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,1335
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0447

**Таблица 8810-0304-0103 - Тип Кп1.3**Описание:

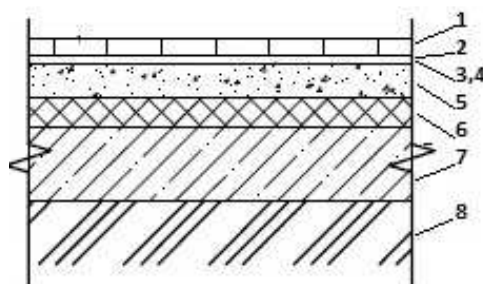
1. Покрытие - Плитка керамическая - 8 мм;
2. Плиточный клей;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Пенополистирол ПСБ-С-50- 50 мм;
5. Подстилающий слой - бетон В 12,5 - 100 мм;
6. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 236
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 183
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	148/65
1.3	Материалы	тенге	7 905
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,1399
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0561

**Таблица 8810-0304-0104 - Тип Кп1.4**Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая - 8 мм;
2. Плиточный клей;
3. Грунтовка с наполнителем из кварцевого песка;
4. Обмазочная гидроизоляция полимерными однокомпонентными составами;
5. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
6. Пенополистирол ПСБ-С-50- 50 мм;
7. Подстилающий слой - бетон В 12,5 - 100 мм;
8. Утрамбованный грунт.

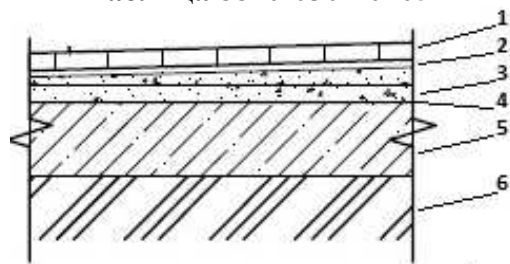
Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом на латексе СКС-65-ГП
6. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	12 581
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 035
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	534/250
1.3	Материалы	тенге	9 012
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,8339
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2210

Таблица 8810-0304-0105 - Тип Кп1.5

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая - 8 мм;
2. Плиточный клей;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
5. Подстилающий слой - бетон В12,5 - 100 мм;
6. Щебень, втрамбованный в грунт.

Состав работ:

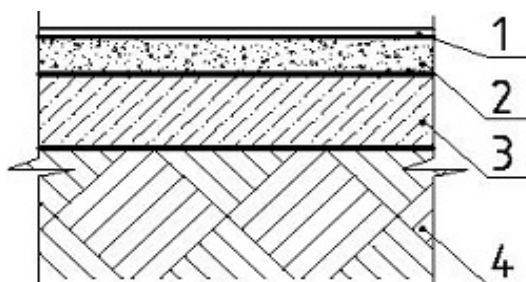
1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
3. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике.
4. Армирование подстилающего слоя.
5. Устройство цементной стяжки.
6. Устройство покрытия из керамических плиток на клее из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	12 510
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 990
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	305/93
1.3	Материалы	тенге	9 215
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,6478
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0687

**Группа 5 Полы на грунте из линолеума****Подгруппа 8810-0305-01 - Полы на грунте с покрытием из линолеума**

Таблица 8810-0305-0101 - Тип Л1.1



Описание:

1. Покрытие - полукоммерческий линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100\*100 (2,88 кг/см<sup>2</sup>) - 75 мм;
4. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

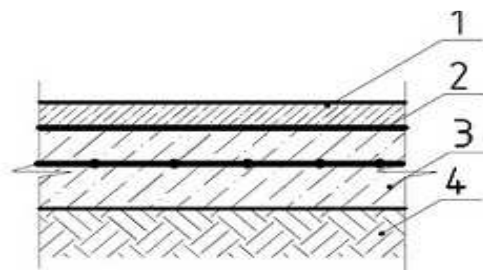
1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из линолеума.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 358
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	985
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	52/23
1.3	Материалы	тенге	6 321
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0459
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0223

**Группа 7      Полы на грунте бетонные**  
**Подгруппа 8810-0307-01 - Полы на грунте бетонные**

Таблица 8810-0307-0101 - Тип Б1.1

Описание:

1. Покрытие - бетон В15 - 20 мм;
2. Гидроизоляция – «Биэластик» - 1 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 8АІ/200\*200- 80 мм;
4. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство гидроизоляции.
4. Устройство бетонного покрытия.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 925
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 046




## Окончание таблицы 8810-0307-0101

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	94/32
1.3	Материалы	тенге	5 785
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0182
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0295

Таблица 8810-0307-0102 - Тип Б1.2

Описание:

1. Подстилающий слой - бетон В12,5 - 100 мм;
2. Щебень, втрамбованный в грунт.

Состав работ:

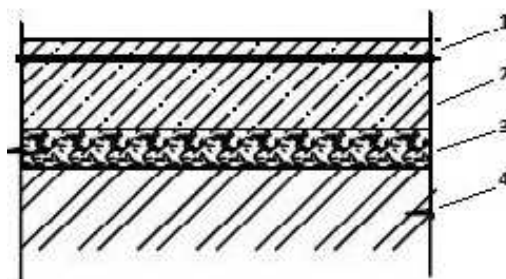
1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	3 276
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	412
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	31/10
1.3	Материалы	тенге	2 833
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,4341
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0088

**Группа 8      Полы на грунте цементные****Подгруппа 8810-0308-01 - Полы на грунте с цементно-песчаной стяжкой**

Таблица 8810-0308-0101 - Тип Ц1.1



Описание:

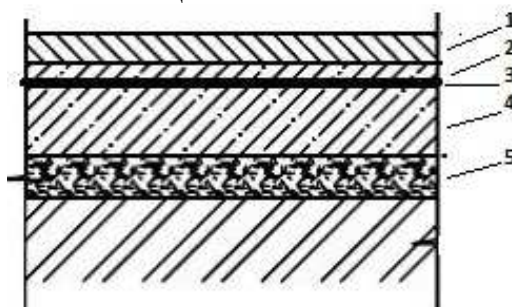
1. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 20мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Подстилающий слой бетона В 7,5, арм. сеткой d= 3 мм ВрI с шагом 150\*150 мм - 80 мм;
4. Щебень втрамбованный в грунт, пропитанного битумом до полного насыщения - 60 мм.

Состав работ:

1. Устройство щебеночного покрытия с пропиткой битумом.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
3. Армирование подстилающего слоя.
4. Устройство гидроизоляции оклеечными рулонными материалами на битумной мастике.
5. Устройство цементной стяжки.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	8 791
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 858
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	293/75
1.3	Материалы	тенге	6 640
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,5927
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0616

**Таблица 8810-0308-0102 - Тип Ц1.2**Описание:

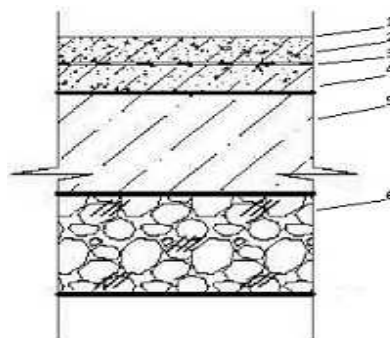
1. Покрытие пола - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
2. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 20мм;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Подстилающий слой бетона В 7,5, арм. сеткой d= 3 мм ВрI с шагом 150\*150 мм - 80 мм;
5. Щебень втрамбованный в грунт, пропитанного битумом до полного насыщения - 60 мм.

Состав работ:

1. Устройство щебеночного покрытия с пропиткой битумом.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
3. Армирование подстилающего слоя.
4. Устройство гидроизоляции оклеечными рулонными материалами на битумной мастике.
5. Устройство цементной стяжки.
6. Устройство цементного покрытия.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 628
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 098
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	378/104
1.3	Материалы	тенге	7 152
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,8617
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0880

**Группа 10      Полы на грунте наливные****Подгруппа 8810-0310-01 - Полы на грунте наливные полимерцементные****Таблица 8810-0310-0101 - Тип Н1.1**Описание:

1. Покрытие - наливной пол;
2. Подготовка цементно-бетонное В22,5 - 25 мм;
3. Гидроизоляция - Гидроизол (2 слоя) - 2 мм;
4. Стяжка - цементный бетон В12,5 - 30 мм;
5. Подстилающий слой - бетон
6. Основание - грунт с добавлением щебня с последующей трамбовкой.


Состав работ:

1. Уплотнение грунта щебнем. 2. Устройство подстилающего слоя бетонного. 3. Устройство бетонной стяжки. 4. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами. 5. Устройство бетонного покрытия. 6. Устройство полимерцементного однослойного наливного покрытия.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 448
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 356
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	307/176
1.3	Материалы	тенге	6 785
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,2641
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1715

Таблица 8810-0310-0102 - Тип Н1.2

Описание:

1. Покрытие - наливной пол;
2. Подготовка цементно-песчаное - 30 мм;
3. Стяжка - цементно-песчаная - 20 мм;
4. Подстилающий слой - бетон В7,5 - 100 мм;
5. Основание - грунт с добавлением щебня с последующей трамбовкой.

Состав работ:


1. Устройство подстилающего слоя щебеночного с уплотнениями трамбовками.
2. Устройство подстилающего слоя бетонного.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство цементного покрытия.
6. Устройство полимерцементного однослойного наливного покрытия.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 894
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 878
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	410/221
1.3	Материалы	тенге	4 606
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,9352
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2099

**Группа 12      Полы на грунте асфальтобетонные**  
**Подгруппа 8810-0312-01 - Полы на грунте асфальтобетонные**

Таблица 8810-0312-0101 - Тип А1.1

Описание:

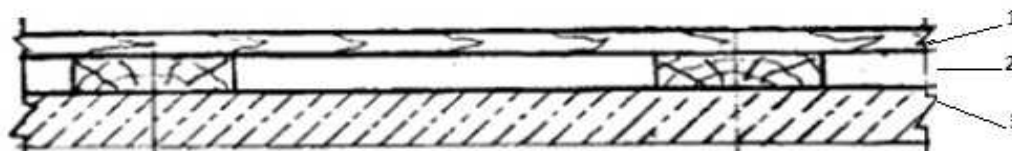
1. Асфальто- бетон мелкозернистый марки типа А на битуме БНД 90/130 - 40 мм;
2. Асфальто- бетон крупнозернистый БНД 90/130 - 50 мм;
3. Щебень фракционный - 280 ГОСТ 25607-94;
4. Песок мелкозернистый - 100 ГОСТ 8736-93;
5. Плотно утрамбованный грунт щебнем.

Состав работ:

1. Уплотнение грунта щебнем. 2. Устройство песчаного подстилающего слоя. 3. Устройство щебеночного подстилающего слоя. 4. Устройство покрытия асфальтобетонного из крупнозернистого бетона. 5. Устройство покрытия асфальтобетонного из мелкозернистого бетона.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 069
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 654
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	722/286
1.3	Материалы	тенге	4 693
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,7211
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2358

**16 Восточно-Казахстанская область****Раздел 1 Полы****Подраздел 1 Полы на перекрытии****Группа 1 Полы на перекрытии дощатые****Подгруппа 8810-0101-01 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5****Таблица 8810-0101-0101 - Тип Д1.1**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия. 2. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	4 579
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 006
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	48/23
1.3	Материалы	тенге	3 525
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,8690
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0186

**Таблица 8810-0101-0102 - Тип Д1.2**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия. 2. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 416
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 069
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	59/28
1.3	Материалы	тенге	4 288

## Окончание таблицы 8810-0101-0102

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9230
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0230

Таблица 8810-0101-0103 - Тип Д1.3

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия.
2. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 097
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 093
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	74/35
1.3	Материалы	тенге	5 930
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9440
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0289

Таблица 8810-0101-0104 - Тип Д1.4

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита перекрытия.

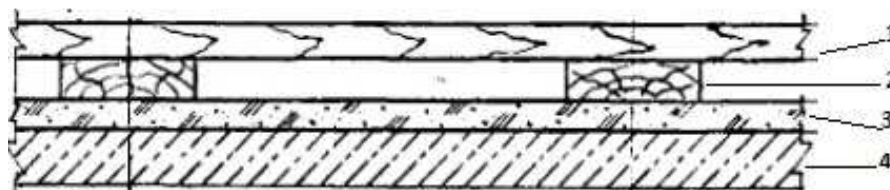
Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия.
2. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 873
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 143
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	34/17
1.3	Материалы	тенге	9 696
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,8680
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0137

**Подгруппа 8810-0101-02 - Полы на перекрытии дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10**



**Таблица 8810-0101-0201 - Тип Д2.1**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	12 823
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 650
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 694/570
1.3	Материалы	тенге	5 479
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,8790
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4686

**Таблица 8810-0101-0202 - Тип Д2.2**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 660
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 712



## Окончание таблицы 8810-0101-0202

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 705/576
1.3	Материалы	тенге	6 243
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,9330
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4730

Таблица 8810-0101-0203 - Тип Д2.3

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруски для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	15 342
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 737
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 720/583
1.3	Материалы	тенге	7 885
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,9540
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4789

Таблица 8810-0101-0204 - Тип Д2.4

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	19 119
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 787

## Окончание таблицы 8810-0101-0204

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 681/564
1.3	Материалы	тенге	11 651
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,8780
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4637

Таблица 8810-0101-0205 - Тип Д2.5

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	16 729
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 990
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 694/570
1.3	Материалы	тенге	10 045
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3090
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4686

Таблица 8810-0101-0206 - Тип Д2.6

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	17 565
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 052

## Окончание таблицы 8810-0101-0206

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 705/576
1.3	Материалы	тенге	10 808
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3630
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4730

Таблица 8810-0101-0207 - Тип Д2.7

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	19 247
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 077
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 720/583
1.3	Материалы	тенге	12 450
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3840
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4789

Таблица 8810-0101-0208 - Тип Д2.8

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	23 024
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 127

## Окончание таблицы 8810-0101-0208

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 681/564
1.3	Материалы	тенге	16 216
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3080
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4637

Таблица 8810-0101-0209 - Тип Д2.9

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	24 348
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 990
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 694/570
1.3	Материалы	тенге	17 664
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3090
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4686

Таблица 8810-0101-0210 - Тип Д2.10

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	25 184
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 052

## Окончание таблицы 8810-0101-0210

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 705/576
1.3	Материалы	тенге	18 427
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3630
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4730

Таблица 8810-0101-0211 - Тип Д2.11

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	26 866
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 077
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 720/583
1.3	Материалы	тенге	20 069
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3840
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4789

Таблица 8810-0101-0212 - Тип Д2.12

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	30 644
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 127

## Окончание таблицы 8810-0101-0212

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 681/564
1.3	Материалы	тенге	23 836
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,3080
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4637

Таблица 8810-0101-0213 - Тип Д2.13

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	4 880
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 077
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	72/34
1.3	Материалы	тенге	3 731
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9423
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0278

Таблица 8810-0101-0214 - Тип Д2.14

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 717
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 140

## Окончание таблицы 8810-0101-0214

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	83/40
1.3	Материалы	тенге	4 494
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9963
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0322

Таблица 8810-0101-0215 - Тип Д2.15

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 398
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 164
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	98/47
1.3	Материалы	тенге	6 136
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0173
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0381

Таблица 8810-0101-0216 - Тип Д2.16

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	11 176
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 214

## Окончание таблицы 8810-0101-0216

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	59/28
1.3	Материалы	тенге	9 903
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9413
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0229

**Группа 2 Полы на перекрытии паркетные**  
**Подгруппа 8810-0102-01 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37**

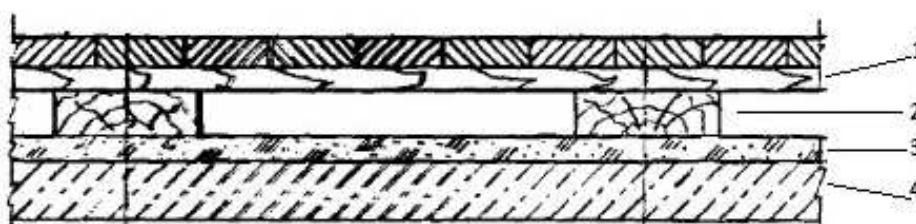


Таблица 8810-0102-0101 - Тип П1.1

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	21 330
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 441
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 691/567
1.3	Материалы	тенге	14 198
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,6490
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4657

Таблица 8810-0102-0102 - Тип П1.2

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;



3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	25 235
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 781
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 691/567
1.3	Материалы	тенге	18 763
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,0790
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4657

**Таблица 8810-0102-0103 - Тип П1.3**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит- 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	32 854
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 781
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 691/567
1.3	Материалы	тенге	26 382
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,0790
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4657

**Таблица 8810-0102-0104 - Тип П1.4**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые;
4. Плита перекрытия.

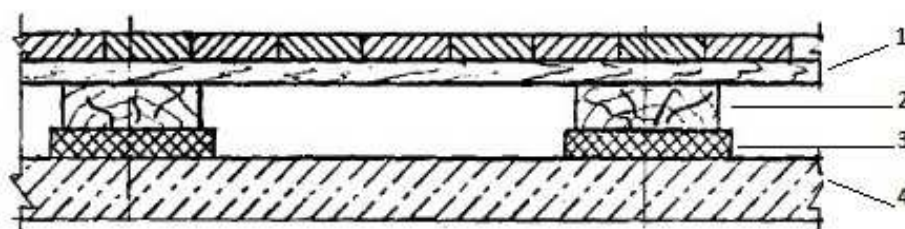
Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 387
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	869
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	69/31
1.3	Материалы	тенге	12 449
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,7123
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0249

**Подгруппа 8810-0102-02 - Полы на перекрытии с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38**



**Таблица 8810-0102-0201 - Тип П2.1**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Звукоизоляционная ленточная прокладка - 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной под лаги.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 191
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	839
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	52/22
1.3	Материалы	тенге	12 300
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,6797
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0184

**Таблица 8810-0102-0202 - Тип П2.2**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Плита из минеральной ваты марки П-35;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 819
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	862
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	51/22
1.3	Материалы	тенге	12 906
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,6906
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0180

**Таблица 8810-0102-0203 - Тип П2.3**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100\*40мм;
3. Маты прошивные базальтовые МБТВ-30;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

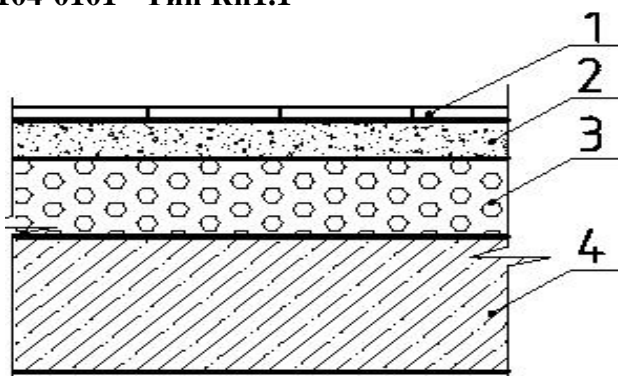
1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	13 925
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	862
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	51/22
1.3	Материалы	тенге	13 012
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,6906
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0180

**Группа 4      Полы на перекрытии из керамической плитки**  
**Подгруппа 8810-0104-01 - Полы на перекрытии из керамической плитки**

**Таблица 8810-0104-0101 - Тип Кп1.1**



Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон - 70 мм;
4. Плита перекрытия.

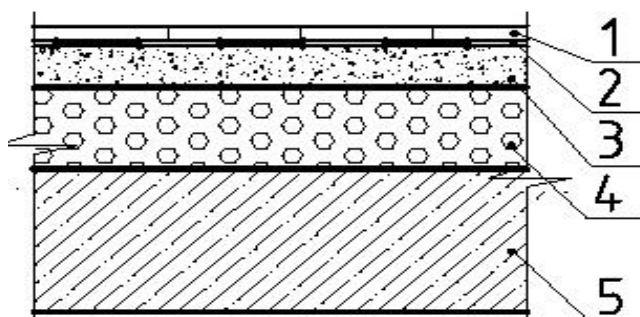
Состав работ:

1. Устройство стяжки легковесной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	8 289
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 227
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	179/84
1.3	Материалы	тенге	5 883
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,9816
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0569

**Таблица 8810-0104-0102 - Тип Кп1.2**



Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Гидроизоляция - биэластик - 1 мм;


3. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
4. Тепло- звукоизоляция - пенобетон - 70 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки легковесной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство гидроизоляции. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

**Измеритель:** м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 762
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 744
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	183/86
1.3	Материалы	тенге	7 835
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,3548
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0585

**Таблица 8810-0104-0103 - Тип Кп1.3**Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
5. Тепло- звукоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 70 мм;
6. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство стяжки легковесной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство гидроизоляции. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

**Измеритель:** м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 515
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 343
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	292/98
1.3	Материалы	тенге	6 880
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,6398
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0870

Таблица 8810-0104-0104 - Тип Кп1.4

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из песчаного раствора М150;
3. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
4. Плита перекрытия.

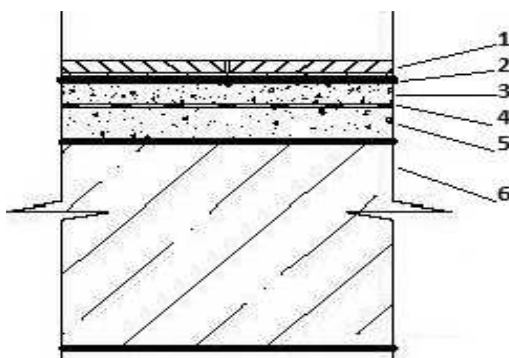
Состав работ:

1. Устройство стяжки цементной. 2. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	4 680
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 721
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	103/47
1.3	Материалы	тенге	2 856
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,4876
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0421

Таблица 8810-0104-0105 - Тип Кп1.5

Описание:

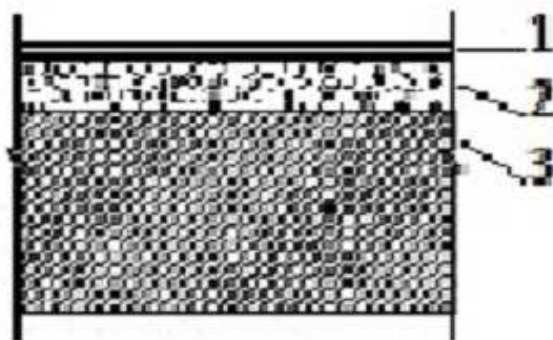
1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Прослойка - клей плиточный - 5 мм;
3. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
4. Гидроизоляция - полимерная (2 слоя) - 2 мм;
5. Стяжка - цементно-песчаный раствор М150 - 25 мм;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки цементной. 2. Устройство гидроизоляции. 3. Устройство стяжки цементной. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 501
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 612
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	199/71
1.3	Материалы	тенге	3 690
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,1730
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0636

**Подгруппа 8810-0104-02 - Полы на перекрытии из керамогранитной плитки****Таблица 8810-0104-0201 - Тип Кп2.1**Описание:

1. Покрытие - керамогранитная плитка - 25 мм;
2. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 60 мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

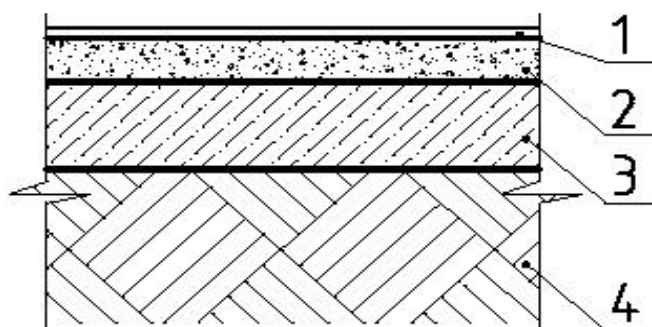
1. Устройство цементной стяжки. 2. Устройство покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 305
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 491
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	207/82
1.3	Материалы	тенге	4 607
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2857
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0683

**Группа 5      Полы на перекрытии из линолеума**  
**Подгруппа 8810-0105-01 - Полы на перекрытии с покрытием из линолеума**

**Таблица 8810-0105-0101 - Тип Л1.1**



**Описание:**

1. Покрытие - полукоммерческий линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 50 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон 45 мм;
4. Плита перекрытия.

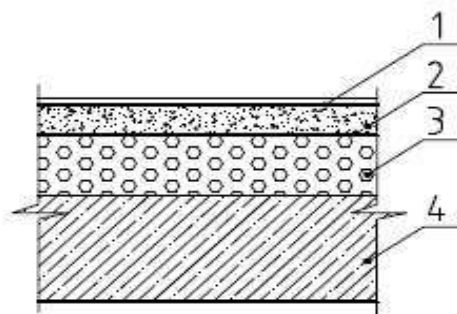
**Состав работ:**

1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из линолеума на клею.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 145
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 289
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	131/63
1.3	Материалы	тенге	5 725
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2364
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0381

**Таблица 8810-0105-0102 - Тип Л1.2**



**Описание:**

1. Покрытие - полукоммерческий линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 20 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон 70 мм;
4. Плита перекрытия.




Состав работ:

1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из линолеума на клею.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 377
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 285
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	126/61
1.3	Материалы	тенге	5 966
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2320
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0360

**Таблица 8810-0105-0103 - Тип Л1.3**Описание:

1. Покрытие - линолеум на тепло- звукоизолирующей подоснове на клею - 5 мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
4. Тепло-звукоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 70 мм;
5. Плита перекрытия.

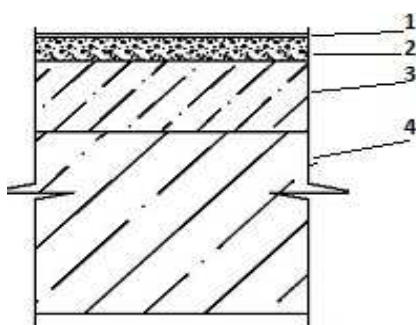
Состав работ:

1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике. 3. Устройство стяжки цементной. 4. Устройство покрытия из линолеума на клею.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 100
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 400
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	239/75
1.3	Материалы	тенге	7 461
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,8902
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0661

Таблица 8810-0105-0104 - Тип Л1.4

Описание:

1. Покрытие - линолеум на мастике - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 20 мм;
3. Теплоизоляция - керамзитобетон - 57 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

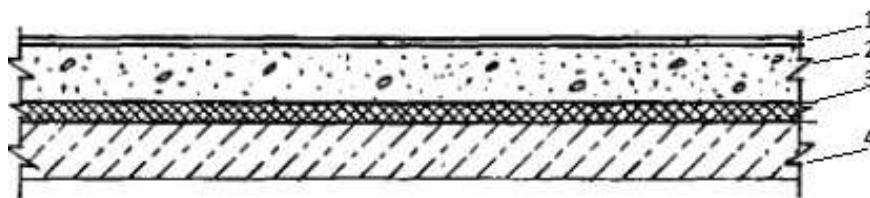
1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из линолеума на мастике.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 869
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 272
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	113/55
1.3	Материалы	тенге	5 484
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,2197
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0494

**Группа 6      Полы на перекрытии из коврового покрытия****Подгруппа 8810-0106-01 - Полы на перекрытии из коврового покрытия**

Таблица 8810-0106-0101 - Тип К1.1

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД624


1. Покрытие напольное ворсовое 2 категории;
2. Стяжка из легкого бетона - 50 мм;
3. Звукоизоляционный слой из древесноволокнистой плиты - 12 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых. 2. Устройство стяжки легковесной. 3. Устройство покрытия коврового насухо с проклеиванием на стыке мастикой КН-2.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	4 903
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 039
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	103/50
1.3	Материалы	тенге	3 761
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,9717
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0430

**Таблица 8810-0106-0102 - Тип К1.2**Описание:

1. Ковролин искусственный из полиамида - 7 мм;  
 2. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка, армированная сеткой 4Вр1 200\*200 - 40 мм;  
 3. Утеплитель пенополистерол ПСБ-С-50 -50мм;  
 4. Плита перекрытия.

Состав работ:

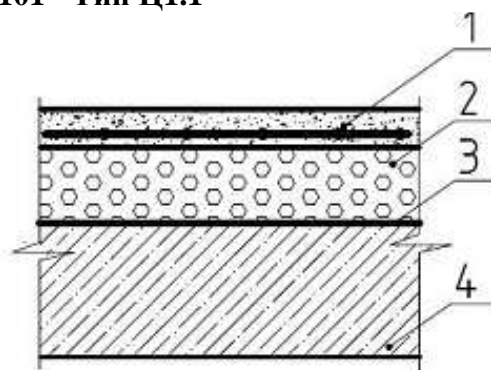
1. Устройство тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолоконных. 2. Армирование подстилающего слоя и набетонки. 3. Устройство стяжки цементной. 4. Устройство покрытия коврового насухо с проклеиванием на стыке клеем «Бустилат».

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	16 782
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 191
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	101/49
1.3	Материалы	тенге	15 490
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0643
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0352

**Группа 8      Полы на перекрытиях цементные**  
**Подгруппа 8810-0108-01 - Полы на перекрытиях с цементно-песчаной стяжкой**

**Таблица 8810-0108-0101 - Тип Ц1.1**



**Описание:**

1. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 арм. сеткой 4ВрI 200\*200 - 30 мм;
2. Минераловатная плита ПТЭ-150 жесткая на базальтовой основе - 160 мм;
3. Пароизоляция - 1 слой рубероида - 2,5 мм;
4. Плита перекрытия.

**Состав работ:**

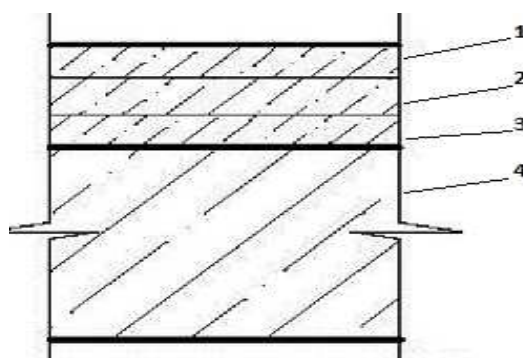
1. Устройство пароизоляции в один слой. 2. Утепление плитами из минеральной ваты. 3. Армирование 4. Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 806
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	894
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	195/47
1.3	Материалы	тенге	5 717
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,7396
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0304

**Группа 9      Полы на перекрытиях мозаичные**  
**Подгруппа 8810-0109-01 - Полы на перекрытиях мозаичные типа «Терраццо»**

**Таблица 8810-0109-0101 - Тип М1.1**



Описание:

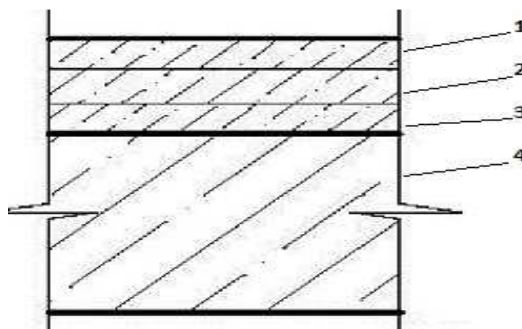
1. Покрытие - мозаичнобетонное типа «Терраццо» - 20 мм;
2. Стяжка - бетон В12,5 -30мм;
3. Теплоизоляция - керамзитобетон - 25 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки легкогобетонной. 2. Устройство бетонной стяжки. 3. Устройство покрытия мозаичного (терраццо) без рисунка.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 348
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 981
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	175/63
1.3	Материалы	тенге	2 192
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,5522
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0553

**Таблица 8810-0109-0102 - Тип М1.2**Описание:


1. Покрытие - мозаичнобетонное типа «Терраццо» - 20 мм;
2. Стяжка - бетон В12,5 -30мм;
3. Теплоизоляция - керамзитобетон - 25 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки легкогобетонной. 2. Устройство бетонной стяжки. 3. Устройство покрытия мозаичного (терраццо) с рисунком.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 125
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 306
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	175/63
1.3	Материалы	тенге	1 644
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,8122
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0553

**Подраздел 2 Полы над подвалами по перекрытию****Группа 3 Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия****Подгруппа 8810-0203-01 - Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия****Таблица 8810-0203-0101 - Тип Лп1.1****Описание:**


1. Ламинат - 10 мм;
2. Подложка под ламинат;
3. Стяжка из цементного раствора М200 - 20 мм;
4. Керамзитобетон - 50 мм;
5. Плита перекрытия;

**Состав работ:**

1. Устройство легкобетонной стяжки
2. Устройство цементной стяжки.
3. Укладка клеевым способом покрытия ламинированного напольного.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 513
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 316
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	72/35
1.3	Материалы	тенге	5 125
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,1586
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0316

**Группа 4 Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки****Подгруппа 8810-0204-01 - Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки****Таблица 8810-0204-0101 - Тип Кп1.1**

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 30 мм;
5. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
6. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
7. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легкого бетонной стяжки.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство гидроизоляции.
5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею их сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	15 008
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	6 823
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	429/199
1.3	Материалы	тенге	7 756
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,9682
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1787

Таблица 8810-0204-0102 - Тип Кп1.2

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 40 мм;
5. Гравий керамзитовый - 30мм;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции.
2. Устройство цементной стяжки.
3. Устройство гидроизоляции.
4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею их сухих смесей.

*Измеритель: м2*


№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	5 724
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 858

## Окончание таблицы 8810-0204-0102

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	171/73
1.3	Материалы	тенге	3 695
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,6084
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0640

Таблица 8810-0204-0103 - Тип Кп1.3

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

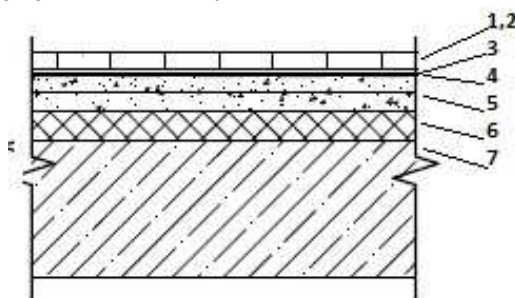
Состав работ:

1. Устройство цементной стяжки. 2. Устройство покрытия из керамических плиток.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	4 680
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 721
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	103/47
1.3	Материалы	тенге	2 856
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,4876
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0421

Таблица 8810-0204-0104 - Тип Кп1.4

Описание:

1. Покрытие - керамическая плитка - 8 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;



3. Грунтовка с наполнителем из кварцевого песка;
4. Обмазочная гидроизоляция полимерным однокомпонентным составом;
5. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
6. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;
7. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых..2. Устройство цементной стяжки. 3. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом на латексе СКС-65-ГП. 4. Армирование подстилающего слоя и набетонки 5. Устройство покрытия из плиток керамических на клее из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 456
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 034
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	560/278
1.3	Материалы	тенге	6 862
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,4679
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2210

Таблица 8810-0204-0105 - Тип Кп1.5

Описание:

1. Покрытие - керамическая плитка - 8 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной. 3. Армирование подстилающего слоя и набетонки. 4. Устройство цементной стяжки. 5. Устройство покрытия из плиток керамических на клее из сухих смесей.

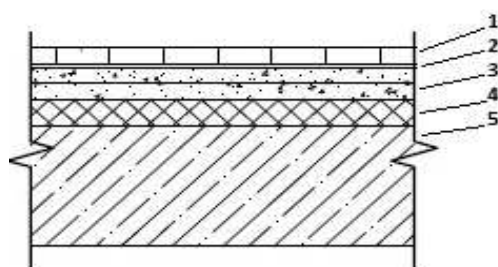
*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 976
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 074

## Окончание таблицы 8810-0204-0105

**Измеритель:** м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	154/72
1.3	Материалы	тенге	5 748
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,7739
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0561

**Подгруппа 8810-0204-02 - Полы над подвалами по перекрытию из керамогранитной плитки****Таблица 8810-0204-0201 - Тип Кп2.1**Описание:

1. Покрытие - керамогранитная плитка - 10 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

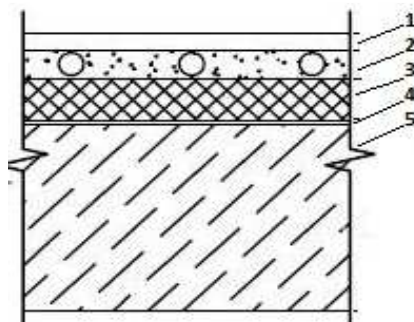
1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной. 3. Армирование подстилающего слоя и набетонки. 4. Устройство цементной стяжки. 5. Устройство покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей.

**Измеритель:** м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	8 503
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 808
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	220/88
1.3	Материалы	тенге	6 475
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,5368
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0655

**Группа 5      Полы над подвалами по перекрытию из линолеума**  
**Подгруппа 8810-0205-01 - Полы над подвалами по перекрытию с покрытием из линолеума**

Таблица 8810-0205-0101 - Тип Л1.1

Описание:

1. Покрытие - линолеум на тепло-звукоизолирующей подоснове, на клеящей мастике - 5 мм;
2. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 с армирование d=3 мм ВрI-100\*100 мм  
Металлополимерная труба PE-RT dn16\*2 с шагом 200 мм - 30 мм;
3. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
4. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
5. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легкого бетонной стяжки.
3. Прокладка трубопровода горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Армирование подстилающего слоя.
6. Устройство покрытия из линолеума.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	11 861
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 781
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	255/158
1.3	Материалы	тенге	6 825
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,5713
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1429

Таблица 8810-0205-0102 - Тип Л1.2



Описание:


1. Покрытие - линолеум на тепло- звукоизолирующей подоснове, на клеящей мастике - 5 мм;
2. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 - 30 мм;
3. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
4. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легкого бетонной стяжки.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из линолеума.

**Измеритель: м<sup>2</sup>**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	11 596
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 765
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	262/161
1.3	Материалы	тенге	6 569
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,5604
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1466

**Таблица 8810-0205-0103 - Тип Л1.3**Описание:

1. Покрытие - линолеум на тепло-звукоизолирующей подоснове, на клеящей мастике - 5 мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Стяжка цементно-песчаный раствор М150;
4. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
5. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

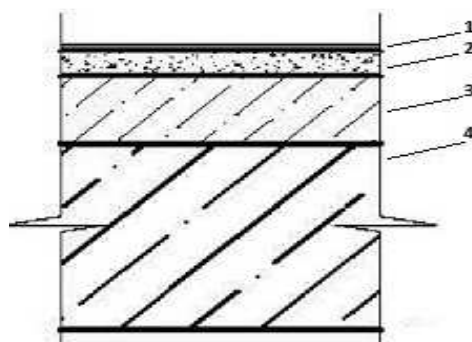
1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легкого бетонной стяжки.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Армирование подстилающего слоя.
5. Гидроизоляция оклеечными рулонными материалами на битумной мастике.
6. Устройство покрытия из линолеума.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	14 375
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 469
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	364/170
1.3	Материалы	тенге	8 542
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,8454
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1535

**Группа 10      Полы над подвалами по перекрытию наливные**  
**Подгруппа 8810-0210-01 - Полы над подвалами по перекрытию бесшовные**  
**эпоксидно-полиэфирные**

Таблица 8810-0210-0101 - Тип Н1.1

Описание:

1. Покрытие - бесшовное эпоксидно-полиэфирное - 5 мм;
2. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
3. Керамзитобетон - 55 мм;
4. Плита перекрытия.

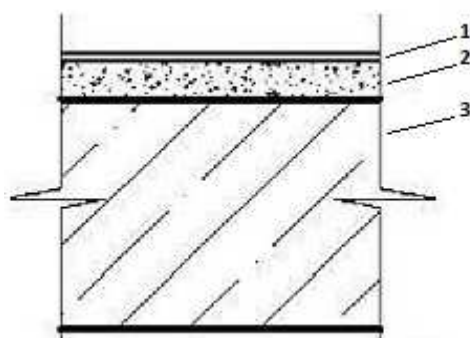
Состав работ:

1. Устройство легкого бетонной стяжки.
2. Устройство цементной стяжки.
3. Устройство покрытия бесшовного эпоксидно-полиэфирного.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	12 949
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 060
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	189/118
1.3	Материалы	тенге	10 700
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,5268
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1079

Таблица 8810-0210-0102 - Тип Н1.2

Описание:

1. Покрытие - бесшовное эпоксидно-полиэфирное - 5 мм;
2. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 25 мм;
3. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство цементной стяжки.
2. Устройство покрытия бесшовного эпоксидно-полиэфирного.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 622
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 571
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	132/91
1.3	Материалы	тенге	8 919
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0504
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0826

Таблица 8810-0210-0103 - Тип Н1.3

Описание:


1. Наливное покрытие - 5 мм;
2. Стяжка изцементно-песчаного раствора М150, армированная сеткой 5ВР-1-50/5Вр-1-50 - 40 мм;
3. Утеплитель - минплита  $\rho=180$  кг/см<sup>3</sup> - 55 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных.
2. Устройство цементной стяжки.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство полов полимерных наливных из полиуретана двухкомпонентного.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	18 402
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 504
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	90/39
1.3	Материалы	тенге	16 808
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,3379
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0274

**Подраздел 3 Полы на грунте****Группа 2 Полы на грунте дощатые паркетные****Подгруппа 8810-0302-01 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных.****Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211****Таблица 8810-0302-0101 - Тип П1.1**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*150\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Грунт.

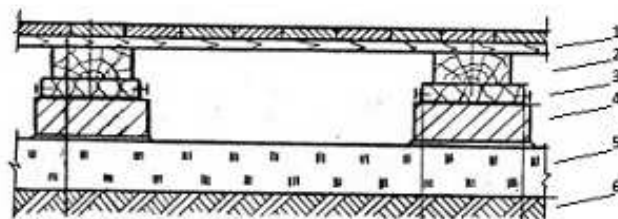
Состав работ:

1. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
2. Устройство покрытия из щитов паркетных.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	25 495
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 785
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	48/19
1.3	Материалы	тенге	23 662
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,3450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0148

**Подгруппа 8810-0302-02 - Полы на грунте с покрытием из щитов паркетных.**  
**Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212**



**Таблица 8810-0302-0201 - Тип П2.1**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - шлаковый - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего шлакового слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

**Измеритель: м2**

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	37 315
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	4 123
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 939/852
1.3	Материалы	тенге	31 253
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,5450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,6548

**Таблица 8810-0302-0202 - Тип П2.2**

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - гравийный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего гравийного слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.



*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	34 791
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 080
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 699/734
1.3	Материалы	тенге	28 012
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,4450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5648

**Таблица 8810-0302-0203 - Тип П2.3**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - щебеночный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего щебеночного слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	33 900
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	5 229
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	1 699/734
1.3	Материалы	тенге	26 972
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,5850
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5648

**Таблица 8810-0302-0204 - Тип П2.4**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100\*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25\*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250\*75\*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - глинобитный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

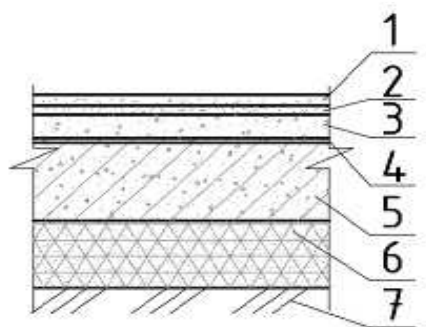
1. Устройство подстилающего глинобитного слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	38 671
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	9 394
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	2 929/1 646
1.3	Материалы	тенге	26 348
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	8,1450
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,2648

**Группа 3      Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия**  
**Подгруппа 8810-0303-01 - Полы на грунте из ламинированного напольного покрытия**

Таблица 8810-0303-0101 - Тип Лп1.1

Описание:

1. Ламинат - 10 мм;
2. Подложка под ламинат;
3. Стяжка из цементного раствора М200 - 40 мм;
4. Гидроизоляция - 2 слоя рубероида;
5. Бетон кл. В22,5 - 100 мм;
6. Щебень, пропитанный битумом - 50 мм;
7. Уплотненный грунт основания.

Состав работ:

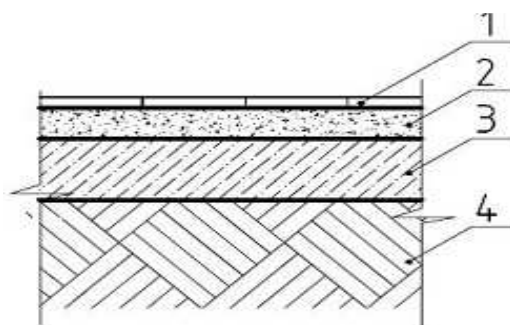
1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство бетонного покрытия.
3. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике в 2 слоя.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Укладка клеевым способом покрытия ламинированного напольного.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 933
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 488
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	324/102
1.3	Материалы	тенге	7 121
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,8733
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0858

**Группа 4      Полы на грунте из керамической плитки**  
**Подгруппа 8810-0304-01 - Полы на грунте из керамической плитки**

Таблица 8810-0304-0101 - Тип Кп1.1

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100\*100 (2,88 кг/см<sup>2</sup>) - 70 мм;
4. Утрамбованный грунт.

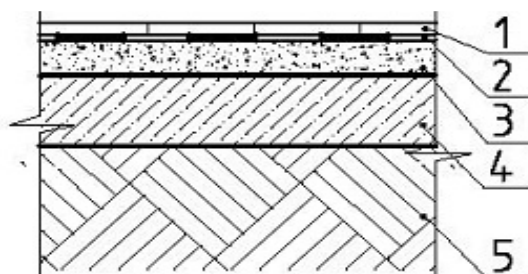
Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 861
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 034
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	107/49
1.3	Материалы	тенге	5 720
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,7772
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0432

Таблица 8810-0304-0102 - Тип Кп1.2

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;

2. Гидроизоляция - биэластик- 1 мм;
3. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
4. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100\*100 (2,88 кг/см<sup>2</sup>) - 70 мм;
5. Утрамбованный грунт.

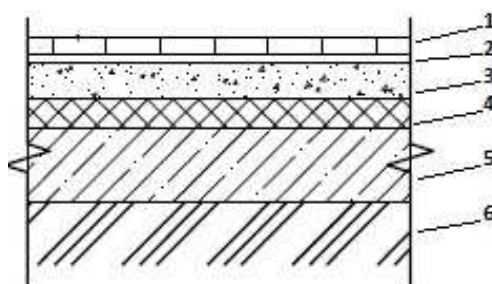
Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство гидроизоляции.
5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель:* м<sup>2</sup>

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 289
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 527
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	111/51
1.3	Материалы	тенге	7 651
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,1335
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0447

**Таблица 8810-0304-0103 - Тип Кп1.3**



Описание:

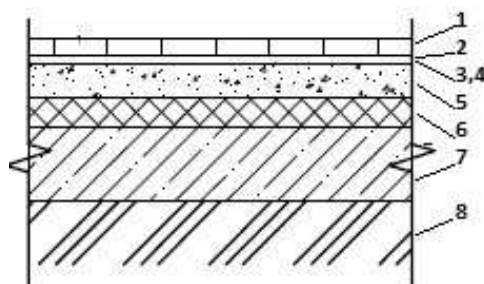
1. Покрытие - Плитка керамическая - 8 мм;
2. Плиточный клей;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Пенополистирол ПСБ-С-50- 50 мм;
5. Подстилающий слой - бетон В 12,5 - 100 мм;
6. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	10 457
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 463
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	155/72
1.3	Материалы	тенге	7 839
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,1399
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0561

**Таблица 8810-0304-0104 - Тип Кп1.4**Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая - 8 мм;
2. Плиточный клей;
3. Грунтовка с наполнителем из кварцевого песка;
4. Обмазочная гидроизоляция полимерными однокомпонентными составами;
5. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
6. Пенополистирол ПСБ-С-50- 50 мм;
7. Подстилающий слой - бетон В 12,5 - 100 мм;
8. Утрамбованный грунт.

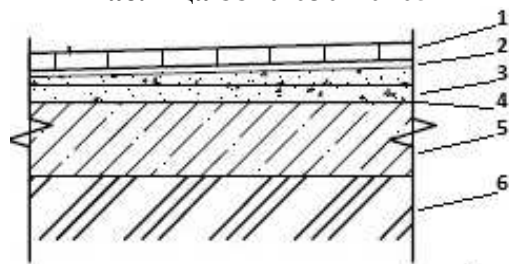
Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом на латексе СКС-65-ГП
6. Устройство покрытия из керамических плиток на клее из сухих смесей.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	12 938
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 424
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	561/278
1.3	Материалы	тенге	8 953
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,8339
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2210

Таблица 8810-0304-0105 - Тип Кп1.5

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая - 8 мм;
2. Плиточный клей;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200\*200 - 40 мм;
4. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
5. Подстилающий слой - бетон В12,5 - 100 мм;
6. Щебень, втрамбованный в грунт.

Состав работ:

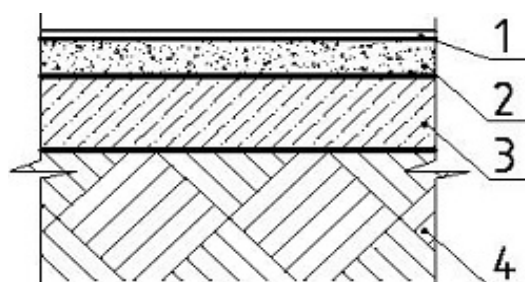
1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
3. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике.
4. Армирование подстилающего слоя.
5. Устройство цементной стяжки.
6. Устройство покрытия из керамических плиток на клее из сухих смесей.

**Измеритель:** м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	12 249
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	3 373
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	311/103
1.3	Материалы	тенге	8 565
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,6478
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0687

**Группа 5 Полы на грунте из линолеума****Подгруппа 8810-0305-01 - Полы на грунте с покрытием из линолеума**

Таблица 8810-0305-0101 - Тип Л1.1



Описание:

1. Покрытие - полукоммерческий линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100\*100 (2,88 кг/см<sup>2</sup>) - 75 мм;
4. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

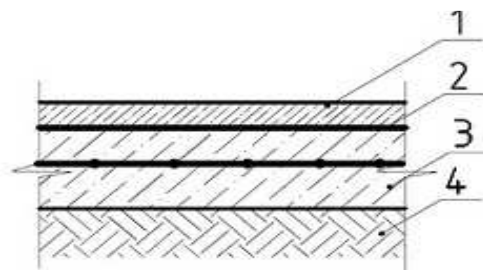
1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из линолеума.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 161
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 111
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	54/26
1.3	Материалы	тенге	5 996
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0459
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0223

**Группа 7      Полы на грунте бетонные**  
**Подгруппа 8810-0307-01 - Полы на грунте бетонные**

Таблица 8810-0307-0101 - Тип Б1.1

Описание:

1. Покрытие - бетон В15 - 20 мм;
2. Гидроизоляция – «Бизластик» - 1 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 8АІ/200\*200- 80 мм;
4. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство гидроизоляции.
4. Устройство бетонного покрытия.

*Измеритель: м<sup>2</sup>*


№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 336
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 180

## Окончание таблицы 8810-0307-0101

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	98/35
1.3	Материалы	тенге	5 058
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,0182
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0295

Таблица 8810-0307-0102 - Тип Б1.2

Описание:

1. Подстилающий слой - бетон В12,5 - 100 мм;
2. Щебень, втрамбованный в грунт.

Состав работ:

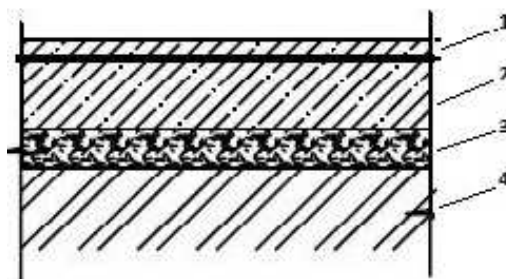
1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.

Измеритель: м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	2 700
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	465
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	32/11
1.3	Материалы	тенге	2 203
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,4341
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0088

**Группа 8 Полы на грунте цементные****Подгруппа 8810-0308-01 - Полы на грунте с цементно-песчаной стяжкой**

Таблица 8810-0308-0101 - Тип Ц1.1





Описание:

1. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 20мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Подстилающий слой бетона В 7,5, арм. сеткой d= 3 мм ВрI с шагом 150\*150 мм - 80 мм;
4. Щебень втрамбованный в грунт, пропитанного битумом до полного насыщения - 60 мм.

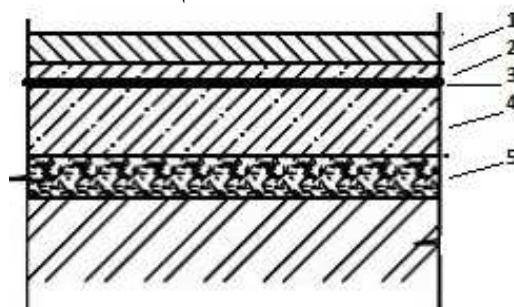
Состав работ:

1. Устройство щебеночного покрытия с пропиткой битумом.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
3. Армирование подстилающего слоя.
4. Устройство гидроизоляции оклеечными рулонными материалами на битумной мастике.
5. Устройство цементной стяжки.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	8 469
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 096
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	298/83
1.3	Материалы	тенге	6 075
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,5927
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0616

Таблица 8810-0308-0102 - Тип Ц1.2

Описание:


1. Покрытие пола - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
2. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 20мм;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Подстилающий слой бетона В 7,5, арм. сеткой d= 3 мм ВрI с шагом 150\*150 мм - 80 мм;
5. Щебень втрамбованный в грунт, пропитанного битумом до полного насыщения - 60 мм.

Состав работ:

1. Устройство щебеночного покрытия с пропиткой битумом.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
3. Армирование подстилающего слоя.
4. Устройство гидроизоляции оклеечными рулонными материалами на битумной мастике.
5. Устройство цементной стяжки.
6. Устройство цементного покрытия.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	9 297
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 367
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	386/116
1.3	Материалы	тенге	6 544
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,8617
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0880

**Группа 10      Полы на грунте наливные****Подгруппа 8810-0310-01 - Полы на грунте наливные полимерцементные****Таблица 8810-0310-0101 - Тип Н1.1**Описание:

1. Покрытие - наливной пол;
2. Подготовка цементно-бетонная В22,5 - 25 мм;
3. Гидроизоляция - Гидроизол (2 слоя) - 2 мм;
4. Стяжка - цементный бетон В12,5 - 30 мм;
5. Подстилающий слой - бетон
6. Основание - грунт с добавлением щебня с последующей трамбовкой.


Состав работ:

1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство подстилающего слоя бетонного.
3. Устройство бетонной стяжки.
4. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами.
5. Устройство бетонного покрытия.
6. Устройство полимерцементного однослойного наливного покрытия.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	8 913
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 658
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	326/195
1.3	Материалы	тенге	5 929
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,2641
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1715

Таблица 8810-0310-0102 - Тип Н1.2

Описание:

1. Покрытие - наливной пол;
2. Подготовка цементно-песчаная - 30 мм;
3. Стяжка - цементно-песчаная - 20 мм;
4. Подстилающий слой - бетон В7,5 - 100 мм;
5. Основание - грунт с добавлением щебня с последующей трамбовкой.

Состав работ:


1. Устройство подстилающего слоя щебеночного с уплотнениями трамбовками.
2. Устройство подстилающего слоя бетонного.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство цементного покрытия.
6. Устройство полимерцементного однослойного наливного покрытия.

*Измеритель: м2*

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	6 413
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	2 119
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	434/246
1.3	Материалы	тенге	3 860
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,9352
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2099

**Группа 12      Полы на грунте асфальтобетонные**  
**Подгруппа 8810-0312-01 - Полы на грунте асфальтобетонные**

Таблица 8810-0312-0101 - Тип А1.1

Описание:

1. Асфальто- бетон мелкозернистый марки типа А на битуме БНД 90/130 - 40 мм;
2. Асфальто- бетон крупнозернистый БНД 90/130 - 50 мм;
3. Щебень фракционный - 280 ГОСТ 25607-94;
4. Песок мелкозернистый - 100 ГОСТ 8736-93;
5. Плотно утрамбованный грунт щебнем.

Состав работ:

1. Уплотнение грунта щебнем. 2. Устройство песчаного подстилающего слоя. 3. Устройство щебеночного подстилающего слоя. 4. Устройство покрытия асфальтобетонного из крупнозернистого бетона. 5. Устройство покрытия асфальтобетонного из мелкозернистого бетона.

*Измеритель:* м2

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Прямые затраты, в т.ч.	тенге	7 289
1.1	Зарплата рабочих-строителей	тенге	1 866
1.2	Эксплуатация машин/в т.ч. зарплата машинистов	тенге	753/317
1.3	Материалы	тенге	4 670
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тенге	-
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,7211
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2358

*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**КОНСТРУКТИВТЕР ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТҮРЛЕРІНІҢ СМЕТАЛЫҚ  
ҚҰНЫНЫҢ ІРЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ**

**ІРЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

**ҚР ІСН 8.02-03-2018**

**6-жинақ Едендер**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕТНОЙ  
СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВОВ И ВИДОВ РАБОТ**

**УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**УСН РК 8.02-03-2018**

**Сборник 6 Полы**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – приемная